ELCART
componenti elettronici
electronic components

CATALOGO GENERALE 2025

Marche e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.
La Elcart Distribution S.p.A è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle foto.

COPYRIGHT
Questo catalogo è stato redatto con l'intenzione di fornire informazioni a tutti gli utilizzatori interessati. Le foto, i disegni e le composizioni pubblicate sono di proprietà della ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy, e protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 n.633 e la legge n.1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore.Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Ogni violazione della predetta normativa darà titolo al titolare del catalogo di agire nelle sedi competenti per la tutela dei suoi diritti.
This catalog has been prepared with the aim of supporting with information all the users interested in. All photos, drawings and compositions published in it are property of ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Cologno Monzese (Milano) Italy and are protecded in compliance with the Law N. 633 of 22 April, 1941 and the Law N. 1485 of 14 February, 1942 concerning the Copyright. Therefore, who illegally reproduces them totally or partially will be punished in compliance with the current civil and penal laws. Should you not observe this warning, the catalog owner is entitled by the mentioned Italian Copyright Law to adopt any appropriate defence of it's rights.

ELCART DISTRIBUTION SPA
via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 Cologno Monzese (MI)
www.elcart.com



CENTRALINO	Tel. +39 02-25117.1 e-mail: info@elcart.it
DIVISIONE GROSSISTI ELETTRONICO	Tel. +39 02-25117300 e-mail: elettronico@elcart.it
DIVISIONE GROSSISTI MATERIALE ELETTRICO	Tel. +39 02-25117300 e-mail: elettrico@elcart.it
DIVISIONE FERRAMENTA	Tel. +39 02-25117300 e-mail: ferramenta@elcart.it
DIVISIONE GDO, GDS, DIY	Tel. +39 02-25117350 e-mail: gdo@elcart.it
DIVISIONE INDUSTRIA	Tel. +39 02-25117310 e-mail: industria@elcart.it
DIVISIONE EXPORT	Tel. +39 02-25117441 e-mail: export@elcart.it
CONTABILITÀ CLIENTI	Tel. +39 02-25117320 e-mail: contabilita@elcart.it
SERVIZIO TECNICO	Tel. +39 02-25117509 e-mail: tecnico@elcart.it

Elcart Distribution SpA - via M. Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Part. IVA / Cod. Fisc. 09137290962 - N. REA: MI-2071062
Regis. AEE N. Iscriz. IT 16010000009117 - Regis. Pile/Accum. N. Iscriz. IT 16010P00003960
Società Unipersonale - Cap. Soc. 5.000.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati

Gentile Cliente

Siamo lieti di presentare la nuova edizione del catalogo Elcart Componenti Elettronici, che è stato realizzato per fornire a tutti i nostri Clienti uno strumento di lavoro unico per completezza e facilità di consultazione.

*Il nostro portale B2B per le disponibilità in tempo reale, i prezzi, le novità ecc., è stato completamente **RINNOVATO** per fornire un migliore servizio alla Clientela nella massima celerità nelle spedizioni.*

Nel mercato Elettronico ed Elettrico i cambiamenti sono in continua evoluzione, vuoi per le normative che lo regolamentano alle quali ci atteniamo scrupolosamente, ma soprattutto le tecnologie che sono in continua evoluzione e cambiamento, sia sotto l'aspetto tecnico che quello qualitativo.

La Elcart da sempre si è contraddistinta per la qualità dei prodotti trattati e soprattutto per il servizio finalizzato a spedizioni tempestive, offrendo le soluzioni più opportune in relazione alle varie necessità richieste della Clientela.

*Le nuove tecnologie sono sempre in costante evoluzione, per questo motivo abbiamo ritenuto necessario per tutti i settori che richiedono costanti aggiornamenti, di **NON INSERIRLI NEL CATALOGO GENERALE**, ma abbiamo provveduto a realizzare dei cataloghi settoriali che saranno oggetto di costanti aggiornamenti.*

*Questi cataloghi **SETTORIALI** che successivamente verranno evidenziati nell'apposita sezione, saranno reperibili scaricando dal sito il **PDF** sezione documentazione, oppure richiedendo il catalogo cartaceo.*

Confidiamo che il nuovo catalogo Elcart possa essere utile ed apprezzato favorendo il Vostro successo commerciale, e con questo intento Vi auguriamo Buon Lavoro con l'auspicio di una proficua collaborazione.

Elcart Distribution Spa



Sommario













L'azienda IV - V

Case Distribuite VI - VII

Sito Elcart / Piattaforma B2B VIII - IX

Packaging X - XI

Qualità e Certificazioni XII - XIII

Ambiente XIV - XVI

Pannelli Solari XVII

Materiali Ecologici XVII

Indice Capitoli XVIII - XIX

Cataloghi Settoriali XX-XXI

Certificazioni XXII

Guida alla Consultazione XXIII

Indice analitico XXIV - XXXII













ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA BNC
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA N
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC
ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA F
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV
ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV
ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA BNC
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA F
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA UHF
ADATTATORE DA SPINA N A SPINA N
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA BNC
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA F
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA UHF



ELCART DISTRIBUTION

Dal 1978 è sinonimo di professionalità, efficienza e qualità nel campo della distribuzione di materiale elettrico ed elettronico, industriale e civile; una realtà dinamica e ispirata all'innovazione continua, che opera per la piena soddisfazione dei propri clienti.

Qualità, esperienza, affidabilità sono i princìpi con cui la nostra organizzazione intende prestarvi sempre il miglior servizio.

Elcart definisce la qualità come quella caratteristica che ci permette di avere prodotti affidabili e innovativi; processi aziendali che incontrino i bisogni e la soddisfazione dei nostri clienti. La **certificazione qualità aziendale ISO 9001:2015** attesta il nostro impegno.





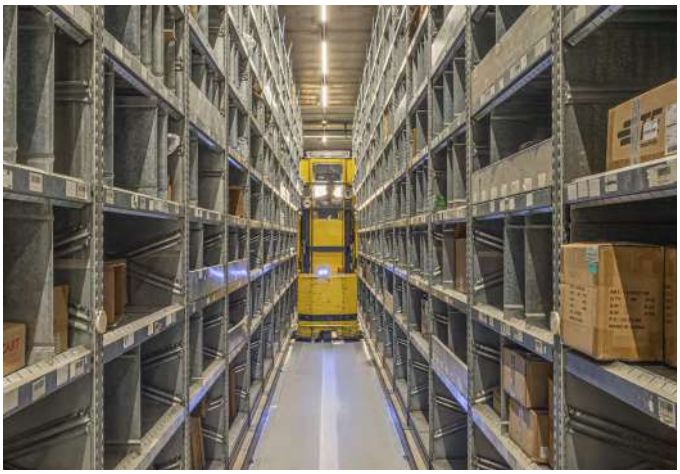







Spedizione

Elcart è in grado di effettuare le spedizioni in 24 ore dall'inoltro del vostro ordine. Inoltre, potrete verificare in tempo reale lo stato della spedizione accedendo al nostro portale.

INNOVAZIONE, VELOCITÀ E PRECISIONE

sono gli elementi che caratterizzano la gestione della nostra logistica.





Questi sono alcuni dei prestigiosi marchi che la Elcart distribuisce. Il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti e servizi caratterizzati da un alto livello qualitativo che siano in grado di soddisfare pienamente le esigenze della Clientela.

Componenti Attivi e Passivi

Filtri di rete	Relè allo stato solido	Componenti resistivi	Componenti resistivi	Diodi rettificatori
Trimmer, Cermet, potenziometri	Condensatori in polipropilene metallizzato	Diodi, ponti di diodi	Trimmer, resistenze, reti resistive, potenziometri, manopole	Condensatori elettronici

Componenti Elettromeccanici

Morsetti componibili e ripartitori	Guaine termoretraibili, cavi speciali	Relè	Connettori professionali	Connettori professionali audio e video	Utensili
Connettori coassiali, BNC	Morsetti componibili e Morsetti a carrello	Buzzer, altoparlanti	Relè	Interruttori a chiave	Tact switches, interruttori a slitta

Soluzioni per la Produzione

Sistemi di identificazione	Sistemi di saldatura,dissaldatura, componenti tradizionali, aspiratori di fumi	Etichettatrici elettroniche, Nastri	Etichettatrici e Nastri industriali	Utensili multifunzione, accessori
Collanti	Collanti e siliconi professionali	Marcatori indelebili	Utensili a batteria, Elettroutensili	Utensili per elettronica

Case Distribuite

Sotto Sistemi

Batterie ricaricabili	Pile alcaline professionali	Pile alcaline e batterie professionali	Pile alcaline e batterie professionali	Pile al Litio
Ventole, accessori	Batterie al piombo-calcio ermetiche, Ni-Cd, Ni-Mh	Batterie al Piombo-Calcio	Alimentatori, trasformatori	Ventole di aspirazione
Pile alcaline, Litio, NI-MH ricaricabili	Pile alcaline professionali	Pile alcaline, Litio ricaricabili	Accumulatori al piombo	

Accessori

Strumenti, tester analogici	Accessori per ricevitori TV-SAT	Videocamere, accessori sicurezza	Cavi audio/video e alimentazione	Armadi Rack, Cablaggio
Accessori Professionali SAT/TV	Strumenti analogici	Ricevitori e controller domotici	Accessori per computer	Accessori per ricevitori TV-SAT
Eliminacode e Accessori	Antintrusione, Videosorveglianza	Domotica	Segnaletica di sicurezza aziendale	Telecamere, Videosorveglianza

Optoelettronica

Strisce LED	Strisce LED	Strisce flessibili a LED, Profili, LED driver, LED PTH	Lighting	

Networking

Reti, connessioni	Reti, connessioni	Reti, connessioni	Reti, connessioni	Reti, connessioni

www.elcart.com





PRINCIPALI MARCHI DISTRIBUITI



Batterie ricaricabili al piombo Extracell



Strisce led e profili in alluminio Superlight



Networking



Videosorveglianza Imou



Cavi ed accessori HDMI



Digitale terrestre Digitsat

Visita il sito **www.elcart.com** per verificare i prodotti di tuo interesse, tutte le **CASE DISTRIBUITE**, suddivise per tipologia di prodotti, le novità del prodotti più tecnologici e molto altro.

Questa piattaforma che è stata completamente **RINNOVATA**, potrai verificare nell'area riservata ai clienti le seguenti informazioni:

1. **DISPONIBILITÀ**: potrai accedere al magazzino e verificare le disponibilità in tempo reale, e, l'eventuale termine di consegna per gli articoli mancanti.





2. **ORDINI**: potrai verificare i prezzi ed effettuare i tuoi ordini che verranno prontamente evasi.
3. **CONFERME E DATA SPEDIZIONE**: dopo che avremo ricevuto il tuo gradito ordine, invieremo in automatico la Conferma in cui vengono evidenziati i prezzi e la prevista data di spedizione.
4. **BOLLE**: quando viene spedita la merce, una copia della bolla viene inviata in PDF tramite e-mail, evidenziando il giorno, ore e minuti, di quando è stata effettuata la spedizione.

Inoltre la Elcart tramite il portale **B2B**, mette a disposizione dei clienti un servizio che dà la possibilità per un periodo di 12 Mesi, di consultare/ stampare in PDF i seguenti documenti:

- **ORDINI**
- **CONFERME**
- **BOLLE**
- **FATTURE**
- **EVIDENZE**

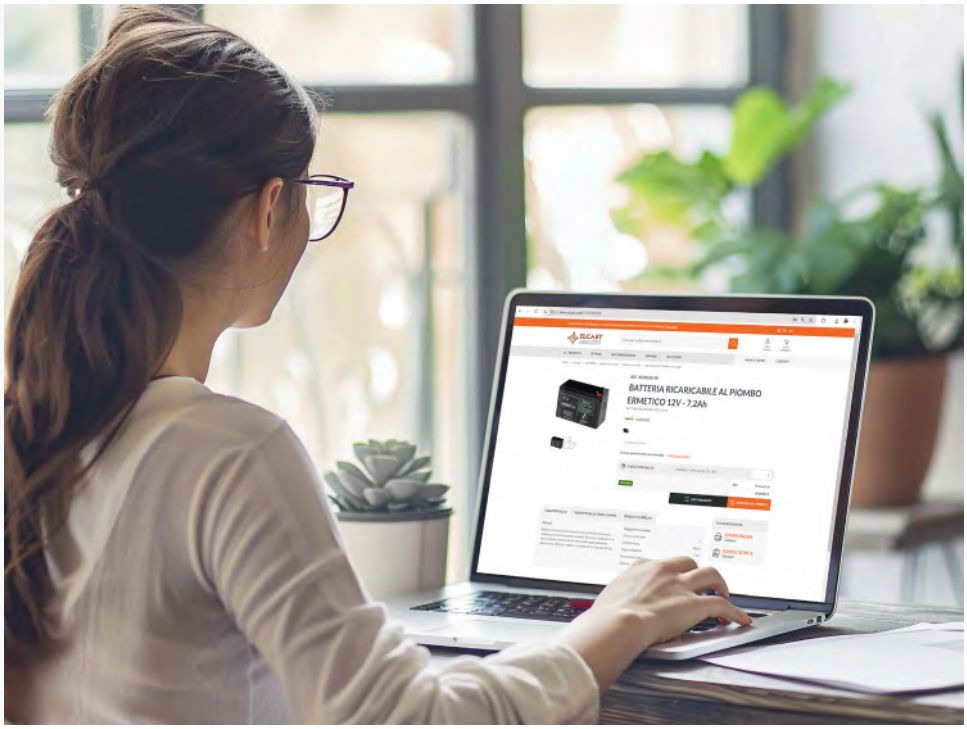

Una vasta gamma di componenti ed accessori sono disponibili in pratiche confezioni o blister pensate appositamente per l'esposizione nel punto vendita, grafiche chiare ed esaustive vi aiuteranno nella gestione commerciale del cliente.

ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO





BLISTER E SCATOLE



Alcuni dei packaging più significativi



Elcart definisce la qualità come lo standard che permette di distribuire ai nostri clienti prodotti affidabili ed innovativi, e processi aziendali che incontrano i bisogni e la massima soddisfazione dei nostri clienti.

La certificazione di qualità aziendale **ISO 9001:2015** attesta il nostro impegno e la nostra volontà nel miglioramento ed ottimizzazione dei nostri processi aziendali, garantendo performance di servizio **(consegne 24h)** orientate alla piena soddisfazione della clientela.



CSQ
www.imq.it

CISQ is a member of
IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com
IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. **9160.ELCD**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ELCART DISTRIBUTION SPA

VIA MICHELANGELO BUONARROTI 46 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

UNITA' OPERATIVE / *OPERATIVE UNITS*

Vedere gli Allegati per le Unità Operative (n° 2 allegati)
View the Annexes for the Operative Units (n° 2 annexes)

E' CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*
ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / *FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES*

Distribuzione e commercializzazione di prodotti elettronici, elettromeccanici e relativi accessori
Distribution and sale of electronic and electromechanical components and accessories

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE *FIRST CERTIFICATION*	EMISSIONE CORRENTE *CURRENT ISSUE*	SCADENZA *EXPIRY*
	1998-07-10	2021-10-15	2024-11-13

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flavio Ornago

ACCREDIA
SGQ N° 005 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IAF: 29

La validità del certificato è subordinata a sorveglianze annuali e riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment of the entire management System within three years

IMQ
Organismo di Certificazione Federato CISQ
www.imq.it

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

IMQ
CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

Elcart è un'azienda certificata secondo lo standard di qualità e di gestione **ISO 9001:2015** per la distribuzione e vendita di prodotti elettronici elettromeccanici e relativi accessori. Organismo di certificazione è **CISQ/IMQ-CSQ, partner IQNet** (International Certification Network).

IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION



IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

***CISQ/IMQ** has issued an IQNet recognized certificate that the organization:*

ELCART DISTRIBUTION SPA
VIA MICHELANGELO BUONARROTI 46 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
MAGAZZINO
VIALE SPAGNA 8 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:

Distribution and sale of electronic and electromechanical components and accessories
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: ***2021 - 10 - 15***
Expires on: ***2024 - 11 - 13***

This attestation is direcly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: IT - 1362

IQNet — *Alex Stoichitoiu, President of IQNET*

CISQ — *Ing. Mario Romersi, President of CISQ*

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy*
CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* EAGLE Certification Group *USA*
FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* Inspecta Sertifiointi Oy *Finland* INTECO *Costa Rica*
IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MIRTEC *Greece* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland*
NYCE-SIGE *México* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia*
SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Elcart Distribution S.p.A. è attenta ai temi della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente, consapevole del loro ruolo strategico in tutti i processi aziendali. Elcart opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, concentrando i propri sforzi nella riduzione dell'inquinamento e minimizzazione dei rischi ambientali.

RoHS compliant

l'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha promulgato la direttive aventi come principale obiettivo la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento di sostanze ritenute pericolose. In particolare, la direttiva 2011/65//UE, conosciuta anche con l'acronimo di RoHs, tende a limitare l'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche. La suddetta direttiva è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 27 del 04/03/2014.

Ai sensi della direttiva RoHs, si intendono per AEE le apparecchiature rientranti nel sottoindicato elenco che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore ai 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua. La Direttiva RoHs non si applica ai componenti o ai sottoinsiemi, ma ai prodotti finiti. Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla Direttiva è necessario che anche tutti i componenti che lo compongono siano conformi al limite di utilizzo delle sostanze bandite.

Immissione nel mercato comunitario / Conformità CE

La direttiva RoHs si applica alle AEE, come sopra definite, e alla loro relativa conformità CE. I beni si intendono immessi nel mercato comunitario quando sono importati da un paese extra UE oppure quando sono prodotti e resi disponibili per la vendita all'interno della UE.

Prodotti soggetti alla normativa:

La direttiva RoHs si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") indicate nell'allegato 1 A della Direttiva RAEE:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione compreso lampade ad incandescenza
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- Dispositivi Medici
- Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi strumenti di monitoraggio e controllo industriali
- Distributori automatici
- Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Sostanze vietate

Ai sensi della Direttiva RoHs, le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato comunitario non dovranno più contenere, in quantità superiori a quelle consentite, le seguenti sostanze:

- Piombo (< 0,1%)
- Mercurio (< 0,1%)
- Cadmio (< 0,01%)
- Cromo esavalente (< 0,1%)
- Bifenili polibromurati (pbb) (< 0,1%)
- Etere di fenile polibromurato (pbde) (< 0,1%)
- Etere di decabromodifenile (Deca-BDE) (< 0,1%)
- Polybrominated Diphenyl Ethers
- Butyl Benzyl Phthalate
- Lead (IV) Oxide
- Lead (II) Oxide
- Bis (2-ethylhexyl) phthalate
- Dibutylphthalate
- Hexabromocyclododecane

Policy RoHs Elcart

Elcart è costantemente impegnata nella individuazione di prodotti conformi alla normativa RoHs. Le dichiarazioni di conformità si basano sulle indicazioni che ci pervengono dai nostri fornitori. Nessuna garanzia specifica viene data circa l'accuratezza di tali informazioni, se non nei limiti di quanto comunicato esplicitamente dai fornitori. Per quanto riguarda talune categorie di prodotti da noi commercializzate (es. semiconduttori della Atmel, Agilent Technologies, Philips, STmicroelectronics, National, Toshiba, Freescale Semiconductor, Fujitsu, Infineon Technologies, Intercil, Samsung, ON semiconductor, Fairchild semiconductor, Texas Instruments, Wishay, Diotec, Taiwan semiconductor e i prodotti Tyco) i dati presenti su questo catalogo non si basano su dichiarazioni esplicite dei fornitori ma sulle informazioni pubblicate nei siti dei produttori, cui rinviamo per maggiori dettagli. Al fine di informare in modo tempestivo la nostra Clientela, abbiamo ritenuto utile contraddistinguere nel modo seguente lo stato di conformità dei prodotti da noi trattati:

CONFORME/COMPLIANCE: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti dei quali il fornitore ci ha garantito la conformità alla Direttiva RoHs e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.

ESENTI: Sono contraddistinti con questo simbolo i prodotti che risultano, sulla base delle dichiarazioni del fornitore, esenti dall'applicazione della Direttiva RoHs.

SENZA PIOMBO: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti per i quali il fornitore ci ha garantito l'assenza di piombo e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.

Invitiamo la nostra clientela a contattare i nostri uffici commerciali, per verificare la conformità alla direttiva RoHs dei prodotti non contraddistinti da nessun simbolo.

RAEE

Il Decreto Legislativo 49/2014 "RAEE" recepisce la direttiva europea 2012/19/UE, sui rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il nuovo decreto innova la disciplina previgente, per cui dal 1° Settembre 2007 è partito il sistema per la raccolta separata ed il recupero dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE).

RAEE è l'acronimo che indica i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, equivalente all'acronimo europeo "WEEE" (Waste of Electric and Electronic Equipment). Per RAEE si intende il rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecc. informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici

Quali sono i soggetti obbligati (Art.4, Decreto RAEE)?

Il **Produttore** è chiunque: FABBRICA o ASSEMBLA e vende in Italia AEE recanti il proprio marchio; RIMARCHIA e vende in Italia AEE prodotte da altri fornitori; IMMETTE per primo in Italia AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero: importa una AEE da un qualsiasi paese europeo od extraeuropeo e la vende in Italia; importa una AEE già distribuita in Italia da altri e la vende sul mercato italiano. Per la normativa RAEE, anche il "**distributore-produttore**" (ES. Elcart) che immette sul mercato italiano AEE che recano il suo marchio e sono fabbricate in Italia o che ha importato direttamente sarà considerato "produttore". Il **Distributore al dettaglio** (Rivenditore) è colui che, ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE all'utente finale. Allorché fornisce una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra l'altro, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Lo stesso, se la superficie di vendita specifica è superiore ai 400 mq, dovrà anche ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm) senza che ci sia un obbligo di acquisto di una AEE nuova (c.d. "1 to 0"). Tutte le apparecchiature, ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore al dettaglio ai Centri di Raccolta (CdR) o direttamente agli impianti di trattamento.. I CdR dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE. L'utente detentore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, potrà:

- conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (la "piattaforma ecologica");
- consegnarla al distributore al dettaglio.

Il Produttore dovrà fare in modo che tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del "cassonetto barrato" in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni. Ciò renderà facilmente riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata. Il Produttore dovrà inoltre farsi carico dei costi dell'operazione. Sebbene la legge preveda la responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE, anche l'utente, in realtà, ne sarà coinvolto con il trasferimento sul prezzo di vendita di una parte modesta dei costi di questa gestione. Tale maggiorazione potrà essere incorporata nel prezzo finale di vendita, anche per mezzo dell'eco-contributo visible.

Policy RAEE Elcart

Per la gestione dei RAEE IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio ecoR'it, per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it. Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (AEE) il simbolo del cassonetto barrato (Fig.1) e i relativi adempimenti di legge sono riportati sul libretto di istruzioni. Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione dei RAEE che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.



Fig. 1

ECO CONTRIBUTO RAEE (ECR)

Per tutti i prodotti soggetti al finanziamento dei RAEE l'eco contributo verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture a fianco del prezzo degli articoli soggetti apparirà la dicitura (R) che indica che l'eco-contributo RAEE è stato internalizzato.

Riportato sulle istruzioni:
Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (< 25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997

La direttiva Europea ErP (2009/125/CE), entrata in vigore il 20 novembre 2009, fissa nuovi parametri in merito ai prodotti che possono contribuire in maniera significativa ad un risparmio energetico attraverso il loro utilizzo.
Ma che cos'è in pratica la direttiva ErP? ErP, ossia "Energy Related Products", sostituisce la precedente EuP, "Energy Using Products", e viene applicata a tutti i dispositivi che sfruttano un qualsiasi tipo di energia nel settore residenziale, terziario e industriale. Questa serie di regolamentazioni, finalizzate ad un cospicuo risparmio energetico, fissa ad 1W il valore massimo di consumo energetico ad apparecchio spento o in stand-by; o 2W se il display del prodotto presenta dati informativi o di stato.

Con il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/66/CE, si disciplina l'immissione sul mercato italiano delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori.
Il provvedimento si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Quali sono i soggetti obbligati?
PRODUTTORE: è il soggetto responsabile della prima vendita o importazione sul mercato italiano di:
- pile, pile a bottone (anche piccolissime);
- pacchi batteria;
- accumulatori portatili;
- accumulatori industriali e per veicoli.

Di conseguenza, anche l'importazione diretta senza intermediari sul mercato italiano di apparecchiature nelle quali sono incorporate pile o accumulatori, implica che il soggetto importatore ricade nella definizione di "produttore" di pile/accumulatori, divenendo così destinatario degli obblighi e oneri di questa normativa.
DISTRIBUTORE: è il soggetto responsabile della vendita diretta ad un utilizzatore finale (consumatore) di pile, pile a bottone (anche piccolissime), pacchi batteria, accumulatori portatili, industriali o per veicoli. Ad oggi la normativa non prevede un livello minimo di quantitativi/fatturati di vendita, al di sotto dei quali il punto di distribuzione possa ritenersi esonerato dalla definizione di legge e dalle relative obbligazioni.
I distributori devono: porre a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita, contenitori per la raccolta di pile/accumulatori; esporre avvisi al pubblico concernenti la possibilità di conferire i rifiuti di pile/accumulatori nei punti di raccolta istituiti nei locali di vendita; tale avviso deve contenere informazioni relative ai danni all'ambiente e alla salute derivanti dallo smaltimento non corretto dei rifiuti ed al significato della marcatura apposta sul prodotto.
UTILIZZATORE: Ogni utilizzatore di pile e batterie deve contribuire, adottando comportamenti responsabili, alla protezione dell'ambiente. Pile e batterie (sia primarie che ricaricabili) sono strumenti di larghissimo impiego: si stima che nel 2008 siano state vendute più di 300 milioni di pile portatili (cilindriche) e quasi altrettante dovrebbero essere le pile contenute all'interno delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. A queste si aggiungono naturalmente gli enormi quantitativi di accumulatori industriali e per l'avviamento.
Nota bene: la normativa che disciplina i rifiuti di Pile ed Accumulatori (DLgs 188/08) prevede all'art. 13 comma 5 che: i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non siano indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

Policy PILE ED ACCUMULATORI Elcart
Con l'introduzione del D.lgs 188 del 20/11/2008 (attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), i produttori e gli importatori hanno la responsabilità finanziaria attraverso l'iscrizione al Registro produttori ed ai Consorzi obbligatori della raccolta e dello smaltimento delle pile ed accumulatori. Per la gestione delle pile ed accumulatori IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio EcoR'it, per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it
Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (pile ed accumulatori) il simbolo del cassonetto barrato.
Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione delle pile ed accumulatori che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.

ECO CONTRIBUTO PILE ED ACCUMULATORI
Con decorrenza 1° marzo 2011, per tutti i prodotti soggetti a PILE ED ACCUMULATORI l'eco contributo per la raccolta , il trattamento e lo smaltimento delle batterie esauste verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture gli articoli soggetti verranno evidenziati con il simbolo (# cancelletto) che indica che l'eco-contributo PILE ed ACCUMULATORI è stato internalizzato.



PANNELLI SOLARI

La **ELCART** è molto attenta ai temi di **SOSTENIBILITÀ**, e del **RISPETTO** dell'**AMBIENTE**. Inoltre opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, per questo motivo il nuovo edificio di logistica è stato realizzato con pannelli solari che hanno reso autonomo totalmente l'utilizzo deglli stessi, nel **massimo rispetto delle normative esistenti**.











MATERIALI ECOLOGICI



La **ELCART** per la spedizione della merce, utilizza imballi e packaging **ECO-SOSTENIBILI** e come materiale riempitivo viene utilizzato il **PLURIBAL RICICLABILE**.

Indice Capitoli

Provvediamo ad esporre una panoramica completa delle categorie marceologiche che si trovano all'interno del catalogo, suddivise per gruppi catalogo, descrizione ed il numero di pagine.
Lo scopo di aver inserito questi indici capitoli, è per agevolare l'identificazione da parte del Cliente, del settore di proprio interesse senza perdere tempo.



1 Resistenze 3÷6
2 Trimmer, Potenziometri 7÷17
3 Condensatori 18÷20



4 Componenti elettromeccanici 23÷104
Minuterie 105÷120



5 Connettori professionali Morsetti 123÷143
Connettori coassiali 144÷154



98 Connettori professionali TE Connectivity 157÷176



6 Cavi alimentazione, Piattine 179÷181
Cavi schermati / Sat 182÷188
Guaine termoretraibili 189÷190



7 Accessori per la saldatura 193÷206
Utensili vari 207÷242
Stazioni/Saldatori Ersa 244÷255
Accessori Ersa 256÷272



8 Accessori auto 275÷279
9 Strumenti, multimetri 280÷294



10 Buzzer, altoparlanti, induttanze, quarzi 297÷300
11 Apricancello, Telecomandi Fotocellule, Sensori 301÷309
12 Supporti TV, Antenne 310÷314

Indice Capitoli



13-14 Alimentatori, inverter 318÷345
Auricolari e cuffie 346÷347
15-16 Manopole, Capsule Trasformatori 348÷354
19-20 LED, Cinghie 357÷360



25 Connettori e Morsetti Te Entrelec 364÷382



27 Minuterie metalliche 385÷389
Punte per trapani 390÷396
Spray, siliconi, schiume 398÷402
Giraviti, accessori Spray anti aggressione 403÷414



28 Materiale elettrico 417÷441
Gruppi di continuità Stazioni ricaricabili auto 430÷432
Utensili elettrici Bosch 442÷457



30 Batterie ricaricabili PB Batterie ricaricabili LifePO4 470÷479
Batterie ricaricabili NI-CD, NI-MH 463÷467
Pile, Batterie Alcaline, Litio 491÷523
Ricarica batterie NI-MH, PB 481÷487



35 Kit Antifurto e accessori 527÷543
Cartelli segnalatori 544÷548
Elimina code 549÷550



36 Accessori Domotica 555÷573
Dispositivi monitoraggio consumi 574



37 Telecamere e accessori Videosorveglianza 577÷589



40 Accessori telefonici Cavi UTP - FTP 593÷634
Armadi e accessori WP 610÷618
Cavi, adattatori, convertitori USB 619÷634
Adattatori e cavi USB compatibili Apple 629
41 Accessori fibra ottica 636÷639



42 Accessori computer 643÷653
Accessori reti wireless 660÷666
43 Carta formato A4 risma da 500 fogli 674
44 Tastiere, mouse, adattatori cuffie, webcam 667÷674



45 Accessori audio/video 680÷683
Ventilatori 684÷688
47 Occhiali da lettura Spray Antiaggressione 690÷693
Igiene e sicurezza 692
50 Contenitori plastici/metallici Valigie portautensili 694÷695



60-62 Diodi rettificatori Diodi Zener 699
64-66 Tiristori Ponti di diodi 699÷700
68 Triac 700
70-75 Transistor Circuiti integrati 701

Come indicato nella lettera di presentazione, per quanto riguarda tutte le linee dei settori altamente tecnologici che richiedono costanti aggiornamenti, **NON SONO STATI INSERITI** nel catalogo generale Elcart Componenti Elettronici.

Per questo motivo per le linee ed i settori dei prodotti tecnologici, abbiamo provveduto a realizzare separatamente dei cataloghi **SETTORIALI** per ogni specifica linea/marchio inerente.

Nella presente pagina e quella successiva, abbiamo provveduto ad evidenziare i vari cataloghi settoriali, che si possono scaricare in **PDF** nella sezione documentazione oppure richiedendo il catalogo cartaceo con il codice indicato.

A riprova di quanto comunicato, sono in fase realizzativa dei nuovi estratti aggiornati che sostituiranno quelli precedenti, questo al fine di avere dei cataloghi sempre con le ultimissime novità del mercato.

Usciremo con ulteriori cataloghi settoriali di nuove linee o marchi, che saranno reperibili scaricando il PDF dal sito nella sezione documentazione.

Con la realizzazione dei 10 cataloghi settoriali in aggiunta al catalogo generale Elcart superiamo le 1.500 pagine, con il risultato di rendere sempre più completa ed importante la nostra proposta commerciale.



87/82311-00

OPTOELETTRONICA



87/82403-00

LAMPADE A
RICARICA SOLARE



87/82406-00

NETWORKING
CUDY



87/82402-00

NETWORKING
TENDA



87/82401-00

NETWORKING
IP-COM



87/82407-00

NETWORKING
EK



87/82314-00

SICUREZZA E
VIDEOSORVEGLIANZA



87/82310-00

ACCESSORI TV SAT



87/82302-00

BATTERIE RICARICABILI
AL PIOMBO-CALCIO
ERMETICHE



99/81718-00

BATTERIE RICARICABILI
PER TRAPANI,
NOTEBOOK,
ELETTRODOMESTICI

Certificazioni

Marchi e modelli di tutti i prodotti riportati in questo Catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici. La Elcart Distribution S.p.A. è un distributore che propone articoli con Marchi di Conformità, detti marchi sono riportati nel riquadro delle certificazioni.

British Electrotecnical Approvals Board
U.K.

N.E.M.K.O.
NORVEGIA

T.U.V. Rheinland
GERMANIA

B.S.I
U.K.

NF
FRANCIA

U.L. Listed
U.S.A.

CEBEC
BELGIO

O.V.E.
AUSTRIA

U.L. Recognised
U.S.A.

C.S.A.
CANADA

ENEC
EUROPA

UTE
FRANCIA

DEMKO
DANIMARCA

SEMKO
SVEZIA

V.D.E.
GERMANIA

Prodotto secondo le direttive della Comunità Europea
EUROPA

FIMKO
FINLANDIA

V.D.E. - GS
GERMANIA

I.M.Q.
ITALIA

S.E.V.
SVIZZERA

V.D.E. Radio Protection
GERMANIA

KENA - KEUR
OLANDA

T.U.V. - GS
GERMANIA

Sul catalogo sono specificate le caratteristiche dei prodotti utilizzando immagini, descrizioni, tabelle, certificazioni e altri dettagli tecnici; qui sotto è riportata una semplice legenda in cui vengono spiegate le tipologie di informazioni che sono state uniformate il più possibile per rendere facile e "automatica" la lettura.



MARCHIO (5)

TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC CON CAVETTO AUDIO INCLUSO (1)

Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 4 diversi apparati. Con tasto Smart TV per collegamento diretto alle funzioni e ai canali on line. Doppio sistema di programmazione; il tradizionale, che utilizza un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB (è consigliabile un costante aggiornamento del programma, scaricando il software dal link presente nella sezione on line del codice 11/22460-00), e il nuovo che utilizza invece un cavetto audio jack da 3,5mm collegato all'uscita audio del PC. Permette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato. La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati. Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie. (3)

PILE: 2x1,5V AAA (Art. 30/30000-00) (Non incluse).
Per TV, DTT, SAT, DVD, Hi-Fi, ecc.

(2) (4)

(6) ART.	(7) Cod. METEL	(8) Modello	(9) Tipo Imballo	(10) Pz. Imballo	(11) Conf. Comm.	(12) Conf. Ind.
11/22455-00	112245500	Simply 4:1	Blister	1	30	60

1. La scritta in alto espone il tipo di prodotto in modo più dettagliato
2. Immagine del prodotto
3. Informazioni tecniche del prodotto
4. Certificazione del prodotto
5. Eventuale marchio del prodotto
6. Questo è il codice di identificazione del prodotto. La presenza di più codici indica che i prodotti sono simili ma con variazioni tipo colore, portata, contatti, ecc. Utilizzate esclusivamente questi codici per le vostre ordinazioni
7. Codice METEL
8. Dati tecnici del prodotto
9. Indica che il prodotto è disponibile nella confezione e specifica il tipo di packaging
10. Indica la quantità di prodotti inseriti nella confezione
11. Indica la quantità della confezione commerciale
12. Indica la quantità della confezione industriale



LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO (1)

Adatta per laboratori, industrie ed uffici. Fornita con imballo interno antiurto composto da due scocche di polistirolo presagomato. (3)

ALIMENTAZIONE: AC220-240V 50Hz
Ø LENTE: 12 cm
MATERIALE: metallo
LUNGHEZZA BRACCIO: 86cm
ALTEZZA MAX LAMPADA: 90cm
COLORE: BIANCO
SUPPORTO RICAMBIO: 07/01487-00

(2) (4)

(6) ART.	(7) Cod. METEL	(8) Caratt.	Flusso Luminoso	Potenza	(10) Pz. Imballo	(11) Conf. Comm.	(12) Conf. Ind.
07/01440-00	070144000	60 LED SMD (bianco freddo 6500K)	730 lm	10 W	1	1	4

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
ACCESS POINT WIRELESS CUDY, SCARICA PDF, ART. 87/82406-00	
ACCESS POINT WIRELESS EK, SCARICA PDF, ART. 87/82407-00	
ACCESS POINT WIRELESS IP-COM, SCARICA PDF, ART. 87/82401-00	
ACCESS POINT WIRELESS TENDA, SCARICA PDF, ART. 87/82402-00	
ACCESSORI ASPIRATORI FUMI ERSA	271
ACCESSORI DI RICAMBIO PER STAZIONI XTOOL ERSA	267
ACCESSORI DOMOTICA TUYA	569
ACCESSORI PER ARMADI DA PARETE WP	614
ACCESSORI SPELLA CAVI	220
ACCESSORI PER PROF. STRI. LED, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
ACCESS. STRI. LED, SUPERLIGHT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
ACCESSORI TV-SAT DIGITSAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ACCESSORIO PISTOLA SILICONE SETT. FERRAMENTA	399
ACCESSORI MULTIUSO PER UTENSILI DREMEL	451
ACCOPPIATORI SCHERMATI/NON SCHERMATI 8 POLI CAT.5-6	607
ACCUMULATORI CILIDRICI AL PIOMBO 2 V	468
ACCUMULATORI MONOBLOCCO AL PIOMBO 4.6 V DA 2,5-8,0 Ah	468
ADATTATORI AUDIO SPINE/PRESE VARIE ESECUZIONI	117
ADATTATORE A VASCHETTA 25 POLI	129
ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA BNC	149
ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA F	149
ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA RCA	150
ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA UHF	150
ADATTATORE DA PRESA F A PRESA F	150
ADATTATORE DA PRESA N A PRESA N	153
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA	153
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA BNC	153
ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA F	154
ADATTATORE DA PRESA UHF A PRESA UHF	154
ADATTATORE DA PRESA UHF A SPINA BNC	154
ADATTATORE DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC	149
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA BNC	149
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F	149
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA N	149
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA	150
ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC	149
ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC	149
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC	150
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA F	150
ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV	151
ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV	152
ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA	152
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA BNC	152
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA F	152
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC	152
ADATTATORE DA SPINA N A PRESA UHF	153
ADATTATORE DA SPINA N A SPINA N	152
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA BNC	153
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA F	154
ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA UHF	153
ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA SMA	153
ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA BNC	154
ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA N	154
ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA N	154
ADATTATORE MINI DISPLAY PORT/DVI/VGA	652
ADATTATORE MINI DISPLAY PORT/HDMI	653
ADATTATORI USB COMPATIBILI APPLE, GAMMA COMPLETA	629
ADATTATORE MULTIPLO A 3/4 PRESE 10/16 A A SPINA 10/16 A	423
ADATTATORE PRESE BIPASSO 10/16 A A PRESA SCHUKO	424
ADATTATORE USB/RJ11 (VOIP)	674
ADATTATORI MINI USB WI-FI 30000 bps	671
ADATTATORI UNIVER. SPINA 10/16 A PRESE AMERICA/INGLESI	318
ADATTATORI MINI 15 POLI ALTA DENSITAVASCHETTA DA 9 - 25 POLI	643
ADATTATORI A VASCHETTA HDMI A VARIE SPINE /PRESE	644
ADATTATORI A VASC.15 POLI A PRESA TELEFONICA MODULARE	643
ADATTATORI AUDIO DA SPINE/PRESE 3,5 / 6,3 / RCA, VARIE	117
ADATTATORI DA 1 SPINA A 2 PRESE ACCENDISIGARI	277
ADATTATORI DA HDMI-A A DVI	644
ADATTATORI DA MICRO HDMI-D/HDMI-A	645
ADATTATORI DA PRESA 10/16 A PRESA SCHUKO	421
ADATTATORI HDMI/HDMI, HADMI-A /HDMI-C	645
ADATTATORI INDUSTRIALI DA SPINA CEE+2P A PRESA CEE	428
ADATTATORI INDUSTRIALI DA SPINA CEE 2P A ORESA SCHUKO	428
ADATTATORI INDUSTRIALI DA SPINA RETE 16 A A PRESA CEE	428
ADATTATORI INDUSTRIALI DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO	428
ADATTATORI INDUSTRIALI DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO	428

DESCRIZIONE	PAG.
ADATTATORI MINI 15 POLI ALTA DENSITA	643
ADATTATORI PER LAMPADE E14 E LAMPADE E27	359
ADATTATORI PER LAMPADE E27/E14, E14/E27	359
ADATTATORI PER LAMPADE E27/GU10, E14/GU9, E14/GU10	360
ADATTATORI PER LAMPADE GU5,3/GU10/G9	359
ADATTATORI PER MICROFONO 3 POLI A SPINE/PRESE VARIE	39
ADATTATORI TELEFONICI MODULARI	605
ADATTATORI VARI PER VIDEO SORVEGLIANZA	584
ADATTATORI PRESE USB/A/B/3.0/3.1, GAMMA COMPLETA	625
ADATTATORI PRESE/SPINE USB/A/B/3.0/3.1, GAMMA COMPLETA	625
ADATTATORI USB 2.0, 3.0, MICRO, TIPO A/B/C, GAMMA COMPLETA	625
ADATTATORI PRESA VGA/HDMI, GAMMA COMPLETA	627
ADATTATORI RETE 10/100/1000 SU PORTA USB 2.0/3.0/3.1	626
ADATTATORI SCART - AV	682
ADATTATORI IN FIBRA OTTICA SC-SC O52 MONOMODALI	636
ADATTATORE IN FIBRA OTTICA SC/APC-SC/APC 0S2	637
ADATTATORE IN FIBRA OTTICA LC/LC DUPLEX	637
ADATTATORI SINGOLI E MULTIPLI PER SPINE TELEFON. MODULARI	605
ADATTATORI UNIVERSALI DA VIAGGIO	318
ADATTATORI VARIE SPINE/PRESE PER TELECAMERE	584
ADESIVI ISTANTANEI UNIVERSALI	225
ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSALE SUPER ATTAC	226
ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIAZA	322
ALIMENTATORI VARI TV-SAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ALIMENTATORE CON 3 PRESE USB	324
ALIMENTATORE CON SPINA MICRO USB	323
ALIMENTATORI 12/24 VCC DA 18-120 W	319
ALIMENTATORI 12/24 VCC DA 600-2200 mA	321
ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING POT. 30-240 W	342
ALIMENTATORI MULTITENSIONE	318
ALIMENTATORI MULTITENSIONE 7,2/12 W	318
ALIMENTATORI SWITCHING INDUSTRIALI DA 15W-480W	342
ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO	298
ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO DIAM 50/57	298
ALIMENTATORE MINI AUTO CON 2 PRESE USB	278
AMPEROMETRI A BOBINA MOBILE DA 0-15 A	281
AMPEROMETRI A BOBINA MOBILE IN CC DA 0-10 A	281
AMPEROMETRI A FERRO MOBILE IN CA DA 0-25 A	281
AMPEROMETRI A FERRO MOBILE PROFESS. DA 0-50 A	281
AMPOLLA REED 1 LAVORO	542
AMPLIF. PER TV/LT2 DA PALO/INT., SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ANT. / PARAB.TV-SAT DIGITSAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ANTENNE PARABOLICHDE SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ANTENNE TV DIGITSAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
ANTIFURTI, VIDEOSORVEG. SCARICA IL PDF, ART. 87/82314-00	
ANCORANTE CHIMICO T-BOND 300 ml FISHER, SETT. FERRAM.	398
ANTIFURTO TUYA SMART + GSM	538
ANTIFURTO WIRELESS GSM BLAUPUNKT	527
ARCHETTI PER METALLO IMPUGNATURA ALLUMINIO SET. FERRAM.	407
ARMADI DA PARETE WP	611
ARMADI DA PAVIMENTO 19'' WP	612
ASPIRATORE DI FUMO REGOLABILE DA TAVOLO	204
ASPIRATORI DISSALDANTI PER STAGNO	204
ASPIRATORI FUMI ERSA	270
ASPIRATORI DA PARETE	435
ASPIRATORI DA PARETE CENTRIFUGO	435
ASTE (KIT) A SPINTA PER POSA CAVI PER ELETTRICISTI	433
AURICOLARI CON CONTROLLO VOLUME	346
AURICOLARI CON MICROFONO E CONTROLLO VOLUME	346
AVVITATORE CON BATTERIE AL LITIO 3,6 V	447
AVVOLGICAVO ELETTRICO	180
BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA	584
BALUN PASSIVO DOPPIO PER VIDEOSORVEGLIANZA	584
BALUN PASSIVO PRO TX + RX CON ALIM. + DATA	585
BALUN PASSIVO VIDEO + ALIMENTAZIONE	585
BARRA STAGNO LEAD FREE SN/CU 97/3, PESO 500 gr	193
BARRA STAGNO SN/PB 63/37, PESO 500 gr	193
BARRE TERMORETRAIBILI DA 1,2 m. DIAM 1,20-38,10 mm	189
BATTERIE RICAR. PER UTENSILI, PC, SCARICA IL PDF, ART. 99/81718-00	
BATTERY TESTER UNIVERSALE	480
BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 12 V 4 A PER UTENSILI	523
BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 20V 4 A PER UTENSILI	523
BATTERIA RICARICABILE NI-MH A 9 V	466
BATTERIE (PACCHETTI) PER BATTERIE RICARICABILI NI-CD, NI-MH	488
BATTERIE AL LITIO 12 V CON SISTEMA KEEPCOOL 4,00 A	523
BATTERIE RICARICABILI AL NI-CD E NI-MH X TUTTI I TIPI DI BATTERIE	463

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
BATTERIE RICARIC. AL PIOM. BO EXTRACELL PER ANTIF. 12 V - 7 Ah	477
BATTERIE RICARIC. AL PIOMBO EXTRACELL VARIE APPLICAZIONI	470
BATTERIE RICARIC. AL PIOMBO EXTRACELL PER GRUPPI DI CONTIN.	473
BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO GEL PER SIST. FOTOVOLTAICI	477
BATTERIE EXTRACELL AL LITIO FERRO FOSFATO (LIFEP04)	478
BATTERIE RICARIC. NI-MH (PACCHI) DA 1-4 ELEMENTI 40-330 mAh	488
BATTERIE RICAR., NI-MH, MINISTILO, STILO, 1/2 TORCIA, TORCIA, 9V	463
BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1/2 TORCIA 1,2 V PANASONIC	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2 V ENELOOP	514
BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2 V PANASONIC	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2 V TOSHIBA	523
BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2 V ENELOOP	514
BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2 V PANASONIC	513
BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2 V TOSHIBA	523
BATTERIE RICARICABILI NI-MH TORCIA 1,2 V PANASONIC	517
BOBINA FILM ESTENSIBILE DIAM. EST. 104 mm	227
BLOCCHETTI ARRESTO BAM4 ENTRELEC	370
BLOCCHETTI ARRESTO BAZ1 ENTRELEC	370
BLOCCHETTI CONNESSIONI IRREVERSIBILI DA 2-8 POLI	106
BLOCCHETTI COPRIFASTON TE	106
BOCCOLE ISOLANTI PER SEMICODUTTORI	96
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 3X1	661
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 4X1	661
BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 5X1	661
BOX DISTRIBUTORE OTTICO 16 PORTE	638
BOX DISTRIBUTORE OTTICO 12 FIBRE 16 PORTE	638
BOX OTTICO INDUSTRIALE GUIDA DIN	638
BUZZER MINI PIEZOCERAMICO PER CS	297
BUZZER MINI ELETTROMAGNETICO PER CS	297
BUZZER PIEZOCERAMICI	297
BUZZER PIEZOELETTRICI	297
CACCIAVITE A BATTERIA 3,6 V	447
CALZE ESPANDIBILI IN POLIESTERE NERO DIAM 3,00-50,00 mm	190
CAMPANELLI SENZA FILI CON SENSORE DI MOVIMENTO	543
CANALINA IN PVC CON FORI AGGIUNTIVI 25X30 mm ENTRELEC	377
CAPICORDA A FORCELLA DIMENSIONI VARIE	112
CAPICORDA AD OCCHIELLO DIMENSIONI VARIE	112
CAPPUCCI DI PROTEZIONE PER INTERRUTTORI/DEVIATORI A LEVA	61
CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI	350
CAPSULE MICROFONICHE CO CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE	348
CARICABATTERIA PER UTENSILI SKILL TENSIONE 12 V	449
CARICABATTERIA PER UTENSILI SKILL TENSIONE 22 V	449
CARICA BATTERIE PER AUTO/MOTO	278
CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO	482
CARICABATTERIE TECNOL. WITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO	483
CARICABATTERIE 6/12 V 0,75 A PER AUTO/MOTO	278
CARICABATTERIE AL LITIO PWCORE 12/20 TENSIONE 12/22 V	523
CARICABATTERIE PER STILO/MINISTILO, NI-CD, NI-MH ULTRAFAST	480
CARICABATTERIE PER 4 STILO/MINISTILO, NI-CD, NI-MH	480
CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO PER ELETTROUTENSILI	486
CARICABATTERIE PER PACCHETTI BATTERIE NI-CD NI-MH	482
CARTA A4 80 gr IN RISMA DA 500 FOGLI	674
CARTELLI SEGNALATORI	544
CARTELLA SIGLATURA ORIZZONTALE 5,2 / 6,0 / 8,0 mm ENTRELEC	371
CARTUCCIA TASSELLO CHIMICO SETT. FERRAMENTA	398
CASSE ACUSTICHE CON CONT. VOLUME INTEGRATO AL CAVO	667
CAVETTI 1X2 TOSLINK SPLITTER	639
CAVETTI AUDIO OTTICO TOSLINK	639
CAVETTI AUDIO OTTICO TOSLINK, JACK DIGITAL 3,5 mm	639
CAVETTI AUDIO OTTICO TOSLINK/TOSLINK JACK DIGITALE 3,5 mm	639
CAVETTI AUDIO STEREO 2X SPINA 3,5 mm	184
CAVETTI AUDIO VIDEO SCART 21 POLI	681
CAVETTI AUDIO/VIDEO 4 POLI 3,5 mm	681
CAVETTI DI COLLEG. UTP COND. CAT. 5e LSZH DA 0,3 m - 20 m	619
CAVETTI DI COLLEG. S/FTP, RAME CAT. 6A LSZH DA 0,3 m - 20	620
CAVETTI DI COLLEG. S/FTP RAME CAT. 6 DA 0,3 m - 20 m	620
CAVETTI DI COLLEG. UTP CCA CAT. 5e DA 0,3 m - 20 m	619
CAVETTI DI COLLEG. UTP RAME CAT. 6 LSZH DA 0,3 m - 20 m	620
CAVETTI DI COLLEG. UTP RAME CAT. 5e LSZH DA 0,3 m - 20 m	620
CAVETTI DI COLLEG. UTP CCA CAT. 6 DA 0,3 m - 20 m	619
CAVETTI DI CONNESSIONE AUDIO	181
CAVETTI FLESSIBILI PERI PASTRE SPERIMENTALI	188
CAVETTI IN RAME DA 0,20-0,28 m2	188
CAVETTI IN RAME STAGNATO AUTOESTINGUENTI	184
CAVETTI RIGIDI RICOPERTI IN PVC 0,28 mm2	187
CAVETTI PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE	185

DESCRIZIONE	PAG.
CAVETTI SCHERMATI BIPOLARI	184
CAVETTI SCHERMATI UNIPOLARI	184
CAVETTI SCHERMATI MULTIPOLARI	185
CAVETTI SCHERMATI PER MICROFONO	184
CAVETTI VIDEO COMPONENTI RGB	187
CAVETTO SDOPPIATORE 15P SPLITTER 1X2	646
CAVETTO DI ALIMENTAZIONE 4/8 VIE PER TVCC	586
C AVETTO PER TELECAMERE BNC+DC 10 M	586
CAVO VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE	586
CAVI ADATTATORI MULTIPLI USI	648
CAVETTI COASSIALI ANTENNA TV	310
CAVI COASSIALI PER RF, NORME MIL RG58, RG174, RG213	185
CAVI CONVERTITORI HDMI-A/DVD-D	657
CAVI CONVERTITORI VGA/HDMI	653
CAVI DI ALIMENTAZIONE 10/16 A	181
CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 16A	181
CAVI DI ALIMENTAZIONE 10/16 A CON PRESA/SPINA IEC	179
CAVI DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 16 A CON PRESA/SPINA IEC	180
CAVI DI ALIMENTAZIONE PER ALIMENTATORI	180
CAVI DI ALIMENTAZIONE SPINA A/B/C/2,0	179
CAVI USB CON SPINE TIPO A//B, TUTTA LA GAMMA COMPLETA	628
CAVI USB COLORATI CON CORDONE IN TESSUTO	630
CAVO CONVERTITORE AUDIO/VIDEO VARIE FUNZIONI	630
CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK DA 0,5 - 5,0 mt	639
CAVI DI PROLUNGA USB-C - USB-C	629
CAVI DISPLAY PORT/DISPLAY PORT	652
CAVI DISPLAY PORT/DISPLAY PORT/VGA/HDMI/DVI/USB-C	653
CAVI FTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT.5E/6 CONDUTTORE CCA	608
CAVI UTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT.6 COND. RAME LSZH	609
CAVI HDMI 1.4-A/MINI HDMI-C	650
CAVI HDMI 2.0 IN FIBRA OTTICA E ADATTATORE MICRO HDMI	650
CAVI HDMI 8K ULTRA HIGH-SPEED A/HDMI A, RISOLUZIONE 8K	651
CAVI HDMI-HDMI 2.0 DA 0,5 m-20,0 m, RAME/CCS	650
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALI	636
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALI DUPLEX LUGH. 0,5-15,0 m	636
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALI LUGH. 1,0-10,0 m	637
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LUGH. 0,5-2,0 m	637
CAVI IN FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC	637
CAVI IN FIBRA OTTICA DUPLEX/DUPLEX-WP	636
CAVI PER ILLUMINATORI LED DA 2X0,50-2x1,00 mm2	187
CAVI PER ALTOPARLANTI, MIXER, DIGITALI, ANALOGICI	183
CAVI PER ILLUMINAZIONE LED DA 3x0,50-1,00 mm2	187
CAVI PER MONITOR VGA DA 1,8-20 m	647
CAVI SAT/TV 5/6,8 mm, RAME/CCS, DIGITSAT	186
CAVI SERIALI RS 232 9P	646
CAVI TELEFONICI PIATTI DIGITSAT DA 2-10 CONDUTTORI	607
CAVI TRECCIA VISIBILE DA 6-12 CONDUTTORI DA 0,35 mm2	187
CAVI USB 3.0/3.1/C/MICRO B	632
CAVI USB A/B/C, 3.0, 3.1, GAMMA COMPLETA	632
CAVI USB C/DISPLAYPORT	651
CAVI USB COMPATIBILI APPLE, GAMMA COMPLETA	629
CAVI UTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT. 5E SCHERMATI COND. RAME	620
CAVI UTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT. 5E SCHERMATI COND. CCA	619
CAVI UTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT. 5E/6 CONDUTTORE CCA	619
CAVI UTP A FILI RIGIDI DIGITSAT CAT. 6 CONDUTTORE RAME	620
CAVI UTP A FILI TREFOLI DIGITSAT CAT. 5E CONDUTTORE IN RAME	620
CAVO BIPOLARE SCHERMATO	184
CAVI PER COLLEGAMENTO RICARICA AUTO	278
CAVO COASSIALE PER ANTENA TV, CCS/RAME, DIAM 5/6,8 mm	186
CAVO COASSIALE RG59 PRESA/PRESA BNC	185
CAVO COASSIALE SAT/TV DIGITSAT	186
CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA	185
CAVO CON PINZE PER CARICA BATTERIE	279
CAVO HDMI 1.4 HIGHT SPEED CO ETHERNET, HA, I-1/MICRO HDMI-D	650
CAVI SCHERMATI A TRECCIA AWG24-AWG26	185
CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO	184
CAVO SCHERMATO A NORME CEI 20-22 PER SISTEMI DI ALLARME	185
CAVO SCHERMATO A TRECCIA DA 4-16 CONDUTTORI	185
CAVO SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE	184
CAVO SCHERNATO PER VIDEOSORVEGLIANZA	185
CAVO SCHERMATO PER MICROFONI	184
CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO	184
CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A DVI	652
CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A/HDMI-A	652
CAVO USB-C/MINI DISPLAYPORT	652
CASSETTA PORTA UTENSILI 5 SCOMPARTI, SETT. FERRAMENTA	409

DESCRIZIONE	PAG.
CESOIA MULTIUSO / SPELLAFILI	219
CESOIE PER LAMIERE TAGLIO DIRITTO, SETT. FERRAMENTA	407
CHIAVE A BUSSOLA IN CROMO VANADIUM SETT. FERRAMENTA	394
CHIAVE A FORCHETTA IN CROMO VANADIUM SETT. FERRAMENTA	407
CHIAVE AD ANGOLO ESAGONALE/POLIGONALE SETT. FERRAMENTA	395
CHIAVE POLIGONALE IN CROMO VANADIUM SETT. FERRAMENTA	407
CHIAVI A BUSSOLE ESAGONALI VARIE MISURE SETT. FERRAMENTA	396
CHIAVE MASCHIO ESAGONALE / TORX IMPUGN. A T, SETT. FERRAM.	405
CHIAVE TORX A 90° CON FORO, SETT. FETTAMENTA	405
CHIAVI ESAGONALI SETT. FERRAMENTA	396
CHIAVI A BUSSOLA, SETT. FERRAMENTA	409
CHIAVI A TUBO ESAGONALI , SETT. FERRAMENTA	408
CHIAVI PIATTE DA PERSONALIZZARE SETT. FERRAMENTA	396
CHIAVI A CRICCHETTO SETT. FERRAMENTA	395
CINGHIE CON FIBBIE AUTOBLOCCANTI SETT. FERRAMENTA	409
CINGHIE DI TRASMISSIONE PIATTE DA DIAM. 27-213 mm	360
CINGHIE CON CRICCHETTO, SETT. FERRAMENTA	409
CINGHIE DI TRASMISSIONE QUADRATE DA DIAM. 19-144 mm	360
CIRCUITI INTEGRATI	701
CLIP PER FUSIBILI DA 5/6,3 mm	99
COCCODRILLI COLORI ASSORTITI A 5/10 COPPIE	36
COCCODRILLI ISOLATI IN POLISTIROLO/VINILE	35
CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTIC. 2000 ORE - 105°C	20
CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTIC. SUPER MINIATURA 4X7	19
COLLA TRASPARENTE PER PISTOLE INCOLLARICI	203
COMMUTATORE CON PERNO REGOLABILE 1-3 VIE	76
CONDENSATORI CERAMICI A DISCO	18
CONDENSATORI ELETTROLITICI SNAP IN 2000 ORE - 85°C	20
CONDENSATORI IN POLIESTERE METALIZZATO PASSO 5/10/15/22,5	18
CONDENSATORI IN POLIPROPIL. METALIZZ. PER IMPIEGO MOTORI	19
CONDENSATORI MULTISTRATO	18
CONNETTORI PER PILE 9 V	104
CONNETTORE CABLATO MOLEX PER PACCHI BATTERIA	463
CONETTORI BNC MASCHO E FEMMINA DA CRIMPARE	143
CONNETTORI A BLOCCH. TE FEMMINE SERIE MATE-N-LOK 1-15 P.	165
CONNETTORI A BLOCCH. TE MASCHI SERIE MATE-N-LOK 1-15 POLI	165
CONNETTORI CIRCOLARI MASCHIO/FEMMINA 5-24 POLI SERIE JM	124
CONNETTORI D-SUB FEMMINA A SALDARE DA 9-50 POLI	128
CONNETTORI D-SUB FEMMINA PER C.S. DA 9-25 POLI	128
CONNETTORI D-SUB FEMMINA PER CAVO PIATTO DA 9-25 POLI	129
CONNETTORI D-SUB MASCHIO A SALDARE DA 9-50 POLI	128
CONNETTORI D-SUB MASCHIO PER C.S. DA 9-25 POLI	128
CONNETTORI D-SUB MASCHIO PER CAVO PIATTO DA 9-25 POLI	129
CONNETTORI FEMM. A PERF. D'ISOL. X CAVO PIATTO DA 10-50 POLI	134
CONNETTORI FEMMI. PER C.S. SU FILA DOPPIA 10+10, 20+20 POLI	134
CONNETTORI FEMMINA PER C.S. SU FILA SINGOLA DA 5-30 POLI	133
CONNETTORI HDMI V2.0 19 POLI FISS. CAVO A MORSETTO	132
CONNETTORI MASCHIO A PERFOR. D'ISOLA. CON BLOCCO 10-50 P.	134
CONNETTORI MASCHIO A PERFOR. D'ISOL PER C.S. DA 10-40 POLI	134
CONNETTORI MULTIPLI PER C.S. PASSO 5	123
CONNETTORI PANNELLO TE STANDAR CPC SERIE 1 DA 4-37 POLI	167
CONNETTORI POLARIZZATI PER PILE 9 V CON FILI	104
CONNETTORI SPINE/PRESE SCART	123
CONNETTORI STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA	132
CONNETTORI STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA	132
CONNETTORI TE CPC SERIE 3 DA 17-23 POLI	169
CONNETTORI TE CPC SERIE 4 DA 23 POLI	170
CONNETTORI TE FEMM. VOL. MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK DA 2-4 P.	160
CONNETTORI TE HD 20 FEMMINA 9 POLI	160
CONNETTORI TE HD 20 MASCHIO 9 POLI	160
CONNETTORI TE MASCHI VOL. SER. MINI-UNIVER. MATE-N-LOK 2-4 P.	160
CONNETTORI TE MODU I FEMMINA DA 2-12 POLI	159
CONNETTORI TE MODU I MASCHIO A 90° DA 2.12 POLI	159
CONNETTORI TE MODU I MASCHIO CONTATTI DIRITTI DA 2-12 POLI	159
CONNETTORI TE MODU II FEMMINA FILA DOPPIA DA 4X2-15X2 POLI	126
CONNETTORI TE MODU II FEMMINA FILA SINGOLA DA 2-22 POLI	126
CONNETTORI TE MODU II MASCHIO ANGOLO DA 2-22 POLI	125
CONNETTORI TE MODU II MASCHIO ANG. FILA DOPP. DA 4X2-15x12P	125
CONNETTORI TE MODU II MASCHIO FILA DOPPIA DA 4X2-15X2 POLI	125
CONNETTORI TE MODU II MASCHIO FILA SINGOLA DA 2-22 POLI	125
CONNETTORI TE PORT. FEMM. SERIE SUPER SEAL 1.5 DA 1-6 POLI	163
CONNETTORI TE PORT. MASC. SERIE SUPER SEAL 1.5 DA 1-6 POLI	163
CONNETTORI TE SERIE M12 DA 4-5 POLI	173
CONNETTORI TE SERIE M8 DA 3-4 POLI	172
CONNETTORI FEMMINA SERIE CDK-CD ENTRELEC	369
CONNETTORI VGA 15 POLI FISS. CAVO A MORSETTO	648

DESCRIZIONE	PAG.
CONNETTORI VOLANTI TE STANDAR CPC SERIE 1 DA 4-37 POLI	167
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SERIE VAL-U-LOK DA 2-10 POLI	162
CONNETTORI VOLANTI MASCHIO SERIE VAL-U-LOK DA 2-10 POLI	162
CONTATTI MASCHI/FEMMINE TE PER SERIE MATE-N-LOK	161
CONTATTI MASCHIO TE DA AGGRAF. X R CONNETT, CPC SERIE 1-4	136
CONTATTI MASCHIO/FEMMINA TE PER CONNETTORI CPC SERIE 1-4	136
CONNETTORI CIRCOLARI MASCHIO/FEMMINA 5-24 POLI SERIE JM	124
CONNETTORI SCART	123
CONTATTI PER ANTIFURTO	542
CONTATTI TE DA AGGR. SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK	161
CONTATTI TE MASCHIO/FEMMINA PER SUPER SEAL 1.5	164
CONTATTI TE PER SERIE MODU II DA AGGRAFFARE	126
CONTATTO PORTE/FINESTRE PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	529
CONTATTI A STRISCIA DA 32-40 POLI DIVISIBILI	133
CONTEN. STAGNO SN/PM 60/40, DA 0,5 -1,5 mm, DA 30 gr - 50 gr	193
CONTENITORE PER 24 CD	666
CONTENITORI IN ABS MISURE VARIE	694
CONTENITORI SPINE OCTAL/UNDECAL	694
CONTROLL. PER STRISCE LED, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
CONTROLLER DOMOTIC 4 CANALI VARIE FUNZIONI	555
CONTROLLO DOMOTICA TAPPARELLE VARIE ESECUZIONI	555
CONTROLLO DOMOTICO VARIE FUNZIONI	556
CONTROLLER BIDIREZIONALE EXTA LIFE	565
CONVERTITORE AUDIO DA DIGITALE 5.1 CON REGOLAZIONE VOLU.	655
CONVERTITORE AUDIO DIGITALE/ANALOGIO	656
CONVERTITORE DVI 24+1 A VGA 1080P	646
CONVERTITORE HDMI-CVBS (AV)	655
CONVERTITORE RCA-HDMI	656
CONVERTITORE SCART-HDMI 1080P/HDMI 1080P - SCART	658
CONVERTITORE VIDEO BNC (S-VIDEO) - VGA	656
CONVERTITORI VGA/HDMI HDMI/VGA	655
CONVERTITORI DA HDMI 1080P A ULTRA-HD 4K2K	651
CONVERTITORI DA VGA A HDMI	649
CONVERTITORI HDMI HDMI CON AUDIO	655
CONVERTITORI UNIVERSALI / LNB /SCR, SCARICA FILE, 87/82310-00	
CONVERTITORI VIDEO COMPOSITO PAL.VGA	655
CONVOGLIATORE D'ARIA CALDA	198
COPERCHI PER CONNETTORI D-SUB A SALDARE DA 9-25 POLI	130
COPRIDADO PER MANOPOLE COMPONIBILI	350
COPRIFASTON FEMMINA/MASCHIO IN PVC	108
COVER PROTEZIONE 5,2 mm ENTRELEC	377
CONVERTITORI VIDEO VGA-PAL	656
CRICCHETTO REVERSIBILE SETT. FERRAMENTA	408
CRICCHETTO REVERSIBILE CON IMPUG. RIVESTITA SETT. FERRAM.	408
CRONOTERMOSTATO DOMOTICO PER RADIATORI	533
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE CON ROTELLA	434
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE TOUCH	434
CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH TUYA	434
CRONOTERMOSTATO WIFI TUYA CON SPINA SCHUKO	434
CUFFIE CON MICR. PER WEBCAM VIDEOCONF., SMART WORKING	347
CUFFIE CON MICROFONO PER TABLET/NOTEBOOK	347
CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE	588
DADI IN NYLON 3 mm	115
DADI ESAGONALI IN OTTONE 3-4 mm	116
DECODER, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
DEVIATORI UNIPOLARI/BIPOLARI MINIATURA 6A	57
DEVIATORI 1/2 SCAMBI 10A	61
DEVIATORI DA PANNELLO TASTI COLORATI 6A-16A	68
DEVIATORI MINATURA DI FINE CORSA CON LEVA	76
DEVIATORI MINIATURA A SLITTA 1/2 SCAMBI	72
DEVIATORI MINIATURA DI FINE CORSA CON LEVA CONTROLLO PESO	78
DEVIATORI RETTANGOL. PER ELETTRODOM.PORTATA 16A-20A	68
DEVIATORI SUBMINIATURA 1/2/3 SCAMBI 2/3 POSIZIONI	58
DISSIPATORI TERMICI PER SEMICONDUTTORI	97
DIMMER PER STRISCE LED, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
DIODI RETTIFICATORI	699
DIODI ZENER	699
DISPLAY A 2 CIFRE	550
DISPLAY INDICATORE CARICA BATT. AL PIOMBO /LITIO	276
DISPLAY REGOLA CODE	549
DISTRIBUTORE DI TICKET - DISPLAY	550
DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI ELETTRICI	574
DISSIPATORI TERMICI PER SEMICONDUTTORI	96
DISTANZIATORI ESAGONALI FEMMINA MISURE VARIE	116
DISTANZIATORI ESAGONALI MASCHIO MISURE VARIE	116
DISTANZIATORI PER CONNETTORI D-SUB	132

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
DISTRIB. DI SEGNALE 1X2 SPLITT. CON EST. SCH. O 50 AT5C CATe/6	660
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X2 SPLITTER HDMI	661
DISTRIB. DI SEGNALE 1X4 SPLITCVON ESTEN. CON CAVI CAT5e/6	660
DISTRIB. SEGNALE 1X4 SPLITTER HDMI	661
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X8 SPLITTER CON ESTEN. CAT5e/6	661
DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1X8 SPLITTER HDMI	661
DISTRIBUTORI DI TICKET	550
ESPOSITORE 12 /24 FORBICI PROFESSIONALI	211
ESPOSITORE 12 TAGLIERINI PIEGHEVOLI PROFESSIONALI	213
ESPOSITORE ATTREZZI PER RIPARAZIONE SMARPHONE /TABLET	211
ESPOSITORE COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO	197
ESPOSITORE DA BANCO IN METALLO CON 102 GITAVITI, S. FERRA.	402
ESPOSITORE DA 120 BLISTER AA + 80 BLISTER AAA DURACELL	498
ESPOSITORE DA 144 BLIST STILO E 96 BLISTER MINISTILO PANAS.	515
ESPOSITORE DA 24 TORCE LED COB CON MAGNETE	439
ESPOSITORE DA 36 BLIST STILO E 16 BLISTER MINISTILO PANAS.	515
ESPOSITORE DA 40/70 BLISTER DI MINISTILO E STILO DURACELL	498
ESPOS. DA 400 TASS. A 4 SETT. CON VITI TSP ZINCATE D. 6X30 mm	111
ESPOS. 60 BLIS. AA, 40 BLIS. AAA, 10 BLIS. C+D+9 V DURACELL	498
ESPOS. DA 70 BLIS -STILO + 50 BLIS. AAA-MINISTILO DURACELL	498
ESPOSITORI 24 GIRAVITI ALTA QUALITÀ MISURE VARIE	209
ESPOSITORI COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA	211
ESPOSITORI DI 10 CONTENITORI DI TASSELLI DIAM 6X30 mm	110
ESTENS. DI TELECOM. HDMI DA 200 m PASSAN. RIPETIT. DI TEL.	664
ESTENSORE HDMI 2 PORTE USB	665
ESTENSORE VGA DA 200 m CON 2 PORTE USB	665
ESTRATTORE/INSERITORE PER CONTATTI A CRIMPARE TE	174
ESTRATTORI TE PER CONTATTI CONNETTORI MATE-N-LOK	174
ESTRATTORI TE PER CONTATTI CONNETTORI MODU II	174
ESTRATTORI TE PER CONTATTI CONNETTORI SUPERSEAL 1.5	174
ESTRATTORI TE PER CONTATTI CONNETTORI VAL-U-LOK	174
ESTRATTORE PER MEMORIE	223
ETICHETTATRICE PER LABELWRITER DYMO	240
ETICHETTATRICI ELETTRONICHE BLUETOOTH DYMO	239
ETICHETTATRICI ELETTRONICHE DYMO	234
ETICHETTATRICI MANUALI A RILIEVO DYMO	237
EXTENDER HDMI SCHER. SU OGNI SINGOLO CAVO CAT5e/6 1080P	662
EXTENDER HDMI VIA COAX 200M FULL HD	662
FASCETTE AUTOAGGRAPPANTI IN BOBINA LUNGH. DA 9-25 mm	110
FASCETTE SERRACAVO IN ACCIAIO DIAM MAX 33.102 mm	110
FASCETTE SERRRACAVO BIANCHE DIAM MAX 22-125 mm	110
FASCETTE SERRRACAVO NERE DIAM MAX 22-125 mm	110
FASTON FEMMINA PREISOLATO DIMENSIONI VARIE	114
FASTON MASCHIO PREISOLATO DIMENSIONI VARIE	114
FASTON MASCHIO/FEMMINA PASSO 2,86/4.80/6,35 TE	107
FASTON MASCHIO/FEMMINA PASSO 2,86/4.80/6,35 TE	107
FILI RIGIDI ISOLATI AWG 24, AWG 30	187
FILM ESTENSIBILE TRASPARENTE	227
FILTRI ANTIDISTURBO	622
FILTRI ARIA IN PVC/ALLUMINIO PER VENTILATORI	688
FILTRI EMC ANTIDISTURBO	332
FILTRI EMI / EMC ANTIDISTURBO	332
FILTRI EMI/EMC 5A 250 V	333
FILTRI LINEA ADSL/ADSL2+	622
FILTRI PER IMPIANTI TV DIGITSAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
FLUSSANTE IN GEL PER SALDATURA ERSA	269
FLUSSANTE LIOQUIDO NO CLEAN	269
FORBICI ISOLATE PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI	212
FORBICI MULTIUSO AL TITANIO SETT. FERRAMENTA	410
FOTOCELLULE A RIFLESSIONE POLARIZZATA M18 IP67	308
FOTOCELLULE A SBARRAMENTO M18 IP67	309
FOTOCELLULE A TASTEGGIOO M18 IP67	309
FRESA PER CHIAVI A 3 TAGLI SETT. FERRAMENTA	390
FRESA PERFORA. PER METALLO FORMA CONICA SETT. FERRAM.	390
FRESE A TAZZA METALLO HSS DURO SETT. FERRAMENTA	391
FRESE A TAZZA HSS BIMETAL SETT. FERRAMENTA	391
FRESE A DISCO PER CHIAVI PIATTE /3 TAGLI SETT. FERRAMENTA	393
FUSIBILI A LAMA ER AUTO DA 5 A - 30 A	279
FUSIBILI A LAMA PER AUTO	279
FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS DA 72°C - 240°C	99
FUSIBILI PER MULTIMETRI ANALOGICI ICE	294
FUSIBILI RAPIDI/RITARDATI 5X20 mm DA 0,05 A - 25,00 A	98
FUSIBILI RAPIDI/RITARDATI 6,3X32 mm DA 0,25 A -25 A	98
FUSIBILI 10X38 PER FOTOVOLTAICO	99
FUSIBILI A LAMA PER AUTO DA 3A - 30A	279
GENERATORE DI ARIA CALDA	203

DESCRIZIONE	PAG.
GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI	350
GHIERE QUADRATE/TONDE BASCULATI PER LAMPADE GU5.3	358
GHIERE QUADRATE/TONDE IP44 PER FARETTI	359
GIRAVITE NANO CON DOPPIA LAMA	209
GIRAVITI A BUSSOLA ESAGONAE	209
GIRAVITE CERCA FASE CON LAMA ISOLATA	211
GIRAVITI ISOLATI TAGLIO A CROCE SETT. FERRAMENTA	404
GIRAVITI ISOLATI TAGLIO LAMA SETT. FERRAMENTA	404
GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE	210
GIRAVITI PROFESS. LAMA DIRITTA / A CROCE ISOLAMENTO 1000 V	208
GIRAVITI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI E QUADRISTI	209
GIRAVITI LAMA CROCE - DIRITTA ISOLAMENTO 1000 V, SETT. FERR	404
GIRAVITI TAGLIO A CROCE SETT. FERRAMENTA	404
GIRAVITI TAGLIO LAMA IMPUGNATURA ESAGONALE SETT. FERRAM	404
GIRAVITI TAGLIO LAMA SETT. FERRAMENTA	404
GIRAVITI TORX CON FORO SETT. FERAMENTA	404
GIRAVITI TORX IMPUGNATURA ESAGONALE SETT. FERRAMENTA	405
GIUNZIONI A CRIMPARE DA 10-22 CONDUTTORI	190
GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM COND MAX 12/16/22	105
GIUNZIONI AUTOSALDANTI SERIE B-155 DA DIAM 2,70-7,00 mm	190
GRASSO ADESIVO SPRAY WD-40, SETT. FETTAMENTA	400
GRASSO AL SILICONE	228
GRIGLIE DI PROTEZIONE PER VENTILATORI MISURE VARE	404
GRUPPI DI CONTINUITÀ DA 600-1500 VA	430
GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ DA 1K-3K VA	430
GRUPPI STATICI DI CONT. DA 1K-3K VA MONO F DOPPIA CONVERS.	430
GRUPPO DI CONTINUITÀ (MINI) UPS PORTATILE 36 W	431
GUAINE TERMOR. NERE IN POLIOL DOP. PARETE D. 3,00-40,00 mm	189
GUAINE TERMORETRAIBILI NERE IN POLIOLE, DIAM 1,20-76,00 mm	189
GUAINE TERMORETR. TRASPAR. IN POLIOLE, DIAM 1,60-25,40 mm	189
GUANTI IN NITRILE CON SUPPORTO POLIESTERE SETT. FERRAM.	412
GUANTI IN POLIUTERANO CON SUPP. POLIETERE SETT. FERRAM.	412
HUB USB CON PORTA HDM1 4K, RJ145, 5 IN 1, 6 IN 1, 9 IN 1, 13 IN 1	672
HUB USB 2.0/USB 3.0 A 4 PORTE	631
INDICATORE DI FASE CAT III 600 V	289
INDUTTANZE ASSIALI	299
INDUTTANZE RADIALI	299
INDUTTANZE RADIALI DI POTENZA	299
INSERITORI PROFESSIONALI PER PRESE RJ45	594
INSERITORE/ESTRATTORE PER CONTATTI A CRIMPARE	594
INTERRUTTORE A CHIAVE PER ANTIFURTO	542
INTERRUTTORE A PULSANTE	47
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INTERNO/ESTERNO IP44	437
INTERRUTTORI A PULSANTE LUMINOSO A LED	43
INTERRUTTORI A CHIAVE 2 POSIZIONI	47
INTERRUTTORI DIP SWITCH DA C.S, POSIZ. 2-1O	42
INTERRUTTORI LUMINOSI ANTIVANDALO	52
INTERRUTTORI MINIATURA 1/2/3/4 SCAMBI, 2/3 POSIZIONI	57
INTERRUTTORI MINIATURA DA PANNELLO TASTI COLORATI	48
INTERRUTTORI MINIATURA UNIPOLARI/BIPOLARI LUMINOSI 6A	65
INTERRUTTORI TERMICI A RIPRISTINO MAN., PORTATA DA 4A-20A	42
INTERRUTTORI TERMICI NORMALM. APERTI, TEMP. DA 50-90°C	42
INTERRUTTORI TERMICI NORMALM. CHIUSI, TEMP. DA 50-100°C	42
INTERRUTTORI UNIPOLARI/BIPOLARI PORTAT 6A/10A	60
IP EXTENDER PASSIVO HD SU CAVO COAX	585
INTERRUTTORE A PULSANTE	47
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFIC. 12/24V, DA 150-4000 W	334
INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150 W, 12 V	339
ISOLATORI PER SEMICONDUTTORI	95
ISOLATORI NORMALIZZATI PER CAVO TV DIAM DA 4-8 mm	312
KIT COPRICAVO DIAM 25 mm	188
KIT DA 10 FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 2,86	109
KIT DA 10 FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 4,80	109
KIT DA 10 FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 2,86	109
KIT DA 10 FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 4,80	109
KIT DA 10 FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 6.35	109
KIT DA 20 FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 6.35	109
KIT FASTON PER BLOCCHETTI CONNESSIONI IRREVERSIBILI	106
KIT GIRAVITI A CRICCHETTO CON INSERTI E BUSSOLE SETT. FERRA.	395
KIT GIRAVITI LAMA DIRITTA E A CROCE SETT. FERRAMENTA	404
KIT PONTICELLI PER PIASTRE SPERIMENTALI	231
KIT SEGNACAVI (COLORATI/NUMERICI) X CAVET. DI COLL, UTP/FTP	621
KIT SERIE CHIAVI A BUSSOLA CON ACCESSORI SETT. FERRAMENTA	395
KIT SALDATORI A GAS ERSA	245
KIT TASTIERE STANDARD 105 TASTI CON MOUSE 1000dpi X COMPU	667
KIT VALIGETTA CON ETICHETTATORE INDUSTRIALE DYMO	240

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
KIT FASTON MASCHIO/FEMMINA CON COPRIFASTON 2,86, 4,8, 6,35	109
KIT VIDEOSORVEGLIANZA NVR+4CAM	583
LAMPADA A LED FRONTALE CON 3 LED A COLORI	439
LAMPADA DA TAVOLO/LABORATORIO CON LENTE	206
LAMPADA ILLUMINAZ. SUBACQUEA A 11 LED PROFONDITÀ 100 m	441
LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE	438
LAMPADA RICARICABILE DI EMERGENZA A 40 LED	440
LAMPADE ESTER. RICAR. SOLARE, SCARICA IL PDF, ART. 87/82403-00	
LAMPADE TAVOLO RICAR. SOLARE, SCARICA IL PDF, ART. 87/82403-00	
LAMPADE A FILAMENTO 12 V	92
LAMPADE A LED MULTIUSO	440
LAMPADE PER BICICLETTA LAMPADE A TORCIA	439
LAMPADE PER BRACCIO UTILIZZO SPORTIVO	438
LAMPADE PORTATILI	438
LAMPADE RICARICA SOLARE, SCARICA IL PDF, ART. 87/82403	
LAMPADE SFERICHE/TUBOLARI DA 1,5 V - 24 V	93
LAMPIONI ESTER. RICARC. SOLARE, SCARICA IL PDF, ART. 87/82403	
LED ALTA LUMINOSITÀ	357
LED CILINDRICI FASCIO DIFFUSO DIAM. 3-5 mm	357
LED CILINDRICI SUPERLUMINOSI TRASPARENTI DIAM. 3-5 mm	358
LED DRIVER SUPERLIGHT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311	
LED DRIVER PER ALIM. STRISCE, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311	
LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO	358
LED IN STRISCE SUPERLIGHT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311	
LUBRIFICANTI SPRAY WD-40 DOPPIA POSIZIONE SETT. FERRAM.	400
LUBRIFICANTI SPRAY WD-40 PER SERRATURE/MULTIUSO, FERRAM.	400
LUBRIFICANTE SCORRICAVO	194
MANDRINI A CREMAGLIERA FEMMINA SETT. FERRAMENTA	393
MANDRINI AUTOSERRANTI FEMMINA SETT. FERRAMENTA	394
MANOPOLE COMPONIBILI FISSAGGIO A VITE	350
MANOPOLE CON INDICE MISURE VARIE	349
MANOPOLE DI REGOLAZIONE PER TRIMMER ACP 10X10	348
MANOPOLE DI REGOLAZIONE PER TRIMMER ACP 14X14	348
MANOPOLE MICROMETRICHE N. GIRI 10-20	351
MARCATORI SHARPIE	242
MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONALE	444
MATRICE HDMI 4X4 OUT 3 D CON RS232	662
MATRICE HDMI V- 1.4 3D CON TELECOMANDO	662
METRO FLESSOMETRO AVVOLGIBILE AUTOMATICAMENTE	209
MICROAMPEROMETRI A BOBINA MOBILE IN CC PORT. 0-100 microA	281
MICROFUSIBILE DA 0,5/4,0 A	98
MICROLAMPADE CON FILI 12V	92
MICROPULSANTI DA C.S.	42
MICROFUSIBILI	98
MINIFUSIBILI A LAMA	99
MILLIAMPEROMETRO A BOBONA MOBILE	280
MICROPULSANTI DA C.S. PER TELECOMANDI	42
MICRO DEVIATORI CON LEVETT	77
MILIAMPEROMETRI A BOBINA MOVILE IN CC PORT. 0-1 mA	281
MILLECHIODI ORIGINALE	226
MINI ADAT. A VASCHETTA DOPPIO CONNET. 15 POLI ALTA DENSITÀ	643
MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO PER CS	297
MINI BUZZER PIEZOCERAMICO PER CS	297
MINI PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	50
MINI SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE 720 W	449
MISCELATORE PER TASSELLO CHIMICO SETT. FERRAMENTA	398
MISURATORE DI CAMPO HD PRO DOLBY	290
MISURATORE DI SEGNALE COMBO HD 10 BIT	291
MISURATORE LASER DI DISTANZA	446
MODULAT. PER IMPIANTI TV-SAT, SCARICA IL FILE, ART. 97/82310-00	
MOLE PER TAGLIO METALLO/ACCIAIO	454
MORSETTI ISOLATI 10-12 POLI	105
MORSETI DI MASSA SERIE ZS ENTRELEC	366
MORSETTI A LAMELLA PER C.S. PASSO 5 mm 2-3 POLI	139
MORSETTI A PULSANTE PASSO 5,08 mm 2-5 POLI	140
MORSETTI DI MASSA SERIE ZK ENTRELEC	365
MORSETTI A CARRELLO A 90° PER C.S. PASSO 5 mm 2-3 POLI	138
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm 2-3 POLI	137
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 3,5 mm 2-3 POLI	136
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 3,5 mm 2-3 POLI	136
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 3,81 mm 2-3 POLI	136
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm 2-3 POLI	137
MORSETTI A CARRELLO DIRITTO PASSO 7,5 mm 2-3 POLI	138
MORSETTI A MOLLA MC512PAX100 ENTRELEC	364
MORSETTI A MOLLA SERIE ZK ENTRELEC	365

DESCRIZIONE	PAG.
MORSETTI A PULSANTE PASSO 5,08 mm 2-5 POLI	
MORSETTI CDK2.5 ENTRELEC	364
MORSETTI CDK2.5-E ENTRELEC	365
MORSETTI CDK2.5-PE ENTRELEC	365
MORSETTI CDK2.5-PE-E ENTRELEC	365
MORSETTI CHIUSI SERIE ZS ENTRELEC	366
MORSETTI DI DERIVAZIONE TE SEZ. MAX 0,75/2,5/6 mm2	105
MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 3,81 mm 2-10 POLI	140
MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm 2-16 POLI	141
MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5,08 mm 2-14 POLI	142
MORSETTI EUROPLUG MASCHIO PASSO 3,81 mm 2-10 POLI	140
MORSETTI EUROPLUG MASCHIO PASSO 5 mm 2-16 POLI	141
MORSETTI EUROPLUG MASCHIO PASSO 5,08 mm 2-14 POLI	142
MORSETTI IN POLICARBONATO DA 12 POLI	105
MORSETTI RIPARATORI DI TENSIONE DBL125 ENTRELEC	372
MORSETTI RIPARATORI DI TENSIONE DBL160 ENTRELEC	372
MORSETTI RIPARATORI DI TENSIONE DBL250 ENTRELEC	373
MORSETTI RIPARATORI DI TENSIONE DBL400 ENTRELEC	373
MORSETTI RIPARATORI DI TENSIONE DBL80 ENTRELEC	372
MORSETTI RIPARTIZIONE DBL125-3 ENTRELEC	372
MORSETTI RIPARTIZIONE DBL175-3 ENTRELEC	373
MORSETTI SERIE ZS ENTRELEC	366
MORSETTI SERRAFILO 6A/15A/30A	37
MORSETTI SNK A CONNETTORE 2 POS- ENTRELEC	366
MORSETTI ZD2.5-11-BL ENTRELEC	367
MORSETTI ZDK2.5- D2 ENTRELEC	369
MORSETTI ZDK2.5-D1-PE ENTRELEC	368
MORSETTIERE PER CASSE ACUSTICHE	27
MOUSE OTTICO USB WIRELESS 2,4 Ghz 3 TASTI, SENZA FILI	669
MOUSE OTTICO 3 TASTI 1000dpi USB	669
MOUSE CON IMPUGN. VERTICALE USB WIRELESS SENZA FILI	669
MULTIMERI DIGITALI 3 A3/4 DIGIT ICE	293
MULTIMETRI ANALOGICI	284
MULTIMETRI ANALOGICI ICE	291
MULTIMETRI DIGITALI ICE	293
MULTIMETRI DIGITALI CON DISPLAY 3 1/2, CAT III 600 V	284
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI LARG. 19-25mm	111
NASTRI IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO	241
NASTRI IN POLIOLEFINA PER ETICHETTATRICE DYMO	241
NASTRI ISOL. PER ELETTR0N. CEI EN60454-3-1, LARGH- 15-25 mm	111
NASTRI AUTOAGGLOMERANTI LARG. 19-25mm	111
NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO	238
NASTRI SEGNALETICI	227
NASTRO ADESIVO PER IMBALLO	227
NASTRO ADESIVO PER IMBALLO CON DICITURA FRAGILE	227
NASTRO ADESIVO UNIVERSALE	227
NASTRO BIADESIVO MILLE CHIODI	226
NETWORKING CUDY, SCARICA IL PDF, ART. 87/82406-00	
NETWORKING EK, SCARICA IL PDF, ART. 87/82407-00	
NETWORKING IP-COM, SCARICA IL PDF, ART. 87/82401-00	
NETWORKING TENDA, SCARICA IL PDF, ART. 87/82402-00	
NVR 4 CANALI HDMI/VGA ONVIF BLAUPUNKT	579
NVR 8/16 CANALI 2XHDD HDM	581
OCCHIALI PER LETTURA DIOTTRIE VARIE	413
OPTO ACCES. LED SUPERLIGHT, SCARICA IL PDF, ART.87/82311-00	
OLIO DA TAGLIO SPRAY WD-40, SETT. FERRAMENTA	401
OSCILLATORI AL QUARZO IBRIDI	300
PACCHETTI PER BATTERIE RICARIC. NI-CD, NI-MH, VARIE ESEC.	488
PACCHETTI PER BATTERIE RICARIC. NI-CD, NI-MH	488
PARABO/ ANTENN, TV-SAT DIGIT, SCARICA IL PDF ART. 87/82310-00	
PARTITORI PER IMPIANTI TV, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
PANNELLI SOLARI PIEGHEVOLI 120W - 200W	524
PASSACAVI IN PVC, MISURE VARIE	115
PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA STAGNO, DA 15 gr - 100 gr	194
PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/ACP	637
PIGTAIL IN FIBRA OTTICA MONOMODALE 2 mt	637
PIGTAIL IN FIBRA OTTICA MONOMODALE 2 mt SET 12	638
PERCLORURO FERRICO CORROSIVO	197
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER ACP 10X10	10
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER ACP 10X10, 14X14	10
PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER ACP 14X14	11
PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI	230
PIASTRINA TERMINALI PER MORSETTI SERIE ZK ENTRELEC	370
PIASTRE PRESENSIBILIZZATE	230
PIASTRINA FINE CORSA ES4 ENTRELEC	230

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
PIATTINA MULTIPOLARE FLAT-CABLE AWG 28 DA 10-64 CAPI	187
PIATTINA RGB PER STRISCE A LED 4X0,33 mmm2	187
PIATTINA ROSSO/NERA PER ALTOPARLANTI DA 0,35-2,00 mm2	182
PIATTINA SCHERMATA 2 POLI	181
PIATTINA SCHERMATA BIPOLARE	181
PIATTINA TRASPARENTE PER ALTOPARLANTI da 0,50-3,00 mm2	181
PILA AL LITIO A BOTTONE 3 V TOSHIBA	522
PILA PIATTA 6 V AL LITIO DURACELL	493
PILE A BOTTONE ALL'OSSIDO D'ARGENTO 1,55 V	491
PILE AL LITIO 3 V - 6 V DURACELL	492
PILE AL LITIO MINISTILO/STILO 1,5 V EXTRACELL	502
PILE AL LITIO 12 V EXTRACELL	502
PILE AL LITIO 3 V A BOTTONE PER C.S. EXTRACELL	501
PILE AL LITIO 3 V A BOTTONE EXTRACELL	501
PILE AL LITIO 9 V BLAUPUNKT	517
PILE AL LITIO A BOTTONE 3 V SERIE CR EXTRACELL	501
PILE AL LITIO A BOTTONE 3 V, PANASONIC	511
PILE AL LITIO A BOTTONE 3 V EXTRACELL	501
PILE AL LITIO A BOTTONE 3 V, DURACELL	492
PILE AL LITIO A STILO 1,5 V BLAUPUKT	517
PILE AL LITIO AA-STILO, AAA-MINISTILO 1,5 V EXTRACELL	502
PILE AL LITIO CILINDRICHE 3 V, PANASONIC	509
PILE AL LITIO MINISTILO, STILO 1,5 V EXTRACELL	502
PILE AL LITIO MINISTILO 1,5 V BLAUPUNKT	517
PILE AL LITIO PROFESSIONALI CR2 3 V 900 mAh PROCELL	500
PILE AL LITIO QUADRE 6 V, PANASONIC	512
PILE AL LITIO SAFT 1/2 AA, 3,6 V - 1,2 A - LS14250	502
PILE AL LITIO SAFT 1/2 TORCIA C, 3,6 V - 7,7 A, LS26500	503
PILE AL LITIO SAFT 2/3 A, 3,6 V, 2,1 A - LS14250	502
PILE AL LITIO SAFT A, 3,6 V, 3,6 A - LS17500	502
PILE AL LITIO SAFT STILO -AA, 3,6 V, 2,6 A - LS14500	502
PILE AL LITIO SAFT TORCIA, D, 3.6 V, 13 A, LSH20	503
PILE AL LITIO SAFT 1/2 TORCIA, C, 3,6 V - 5,8 A, LSH14	503
PILE AL LITIO SAFT TIPO 9 V, 1,2 A, LS14250	503
PILE AL LITIO SAFT TORCIA, D, DA 3,6 V - 17 A - LS33600	503
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR123A EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR17450 EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR2 EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR34615 EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR14505 EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR17505 EXTRACELL	502
PILE AL LITIO-MANGANESE 3 V CR26500 EXTRACELL	502
PILE ALCALINE, MINISTILO, STILO, TORCIAL, 9 V, PROCELL	500
PILE ALCALINE 9 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE PROFESSIONALI STILO-MINISTILO PROCELL	500
PILE ALCALINE 1/2 TORCIA, 1,5 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE 1/2 TORCIA, TORCIA, 9 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE 1/2 TORCIA, TORCIA, PIATTA, 9 V DURACELL	494
PILE ALCALINE 6 V - 12 V DURACELL	493
PILE ALCALINE 9 V TOSHIBA	519
PILE ALCALINE 9 V BLAUPUNKT	516
PILE ALCALINE A 1/2 TORCIA BLAUPUNKT	516
PILE ALCALINE A 1/2 TORCIA TOSHIBA	519
PILE ALCALINE A TORCIA 1,5 V BLAUPUNKT	516
PILE ALCALINE A TORCIA 1,5 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE A TORCIA 1,5 V TOSHIBA	519
PILE ALCALINE DA 1,5 -12 V	491
PILE ALCALINE DURACELL 1,50 V	495
PILE ALCALINE MINISTILO 1,5 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE MINISTILO 1,5 V BLAUPUNKT	516
PILE ALCALINE MINISTILO 1,5 V TOSHIBA	519
PILE ALCALINE MINISTILO/STILO 1,5 V DURACELL	494
PILE ALCALINE PROFESS. 1/2 TORCIA, TORCIA, 9 V PROCELL	500
PILE ALCALINE STILO 1,5 V BLAUPUNKT	516
PILE ALCALINE STILO 1,5 V PANASONIC	504
PILE ALCALINE STILO 1,5 V TOSHIBA	519
PILE LITIO 3-6 V DURACELL	498
PILE MICRO ALCALINE A BOTTONE 1,5V PER ACCENDINI PANASONIC	508
PILE MICRO ALCALINE CILINDRICHE 12 V PANASONIC	493
PILE MICRO ALCALINE 12 V, X RADIOC. CANCEL. ANRTIFURTO,	492
PILE MICRO ALCALINE A BOTTONE 1,5 V TOSHIBA	522
PILE MICRO ALCALINE CILINDRICHE 12 V TOSHIBA	519
PILE ZINCO ARIA A BOTTONE 1,4 V TOSHIBA	522
PILE ZINCO-ARIA 1,4 V DURACELL	492
PILE ZINCO-ARIA 1,4 V PER PROTESI, PANASONIC	511

DESCRIZIONE	PAG.
PINZA GIRATUBO SVEDESE SETT. FERRAMENTA	408
PINZA TAGLIA/SPELLA FILI REGOLABILE	220
PINZE A CRIMPAREPER CAVI RETE E SPINE MODULARI RJ45	593
PINZE A CRIMPARE A CREMAGLIERA PER CONNETTORI BNC	222
PINZE A CRIMPARE A CREMAG. PER CONNETTORI BNC-N-TNC-UHF	222
PINZE A CRIMPARE A CREMAG. PER CONNETTORI F-BNC-SMA-TNC	222
PINZE A CRIMPARE A CREMAGLIERA PER TERMINALI FASTON	221
PINZE A CRIMPARE A CREMAGLIERA PER TERMINALI ISOLATI	221
PINZE A CRIMPARE MULTIUSO	222
PINZE A CRIMPARE PER CAVI DI RETE LAN UTP-STP 4-6-8 POLI	594
PINZE A CRIMPARE PER CONNETTORI F	222
PINZE A CRIMPARE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI DA 4-8 P.	593
PINZE A CRIMPARE PER SPINE TELEFONICHE PASSANTI	594
PINZE A CRIMP. TE SERIE III, CPC SERIE I MINI-UNIVE. MATE-N-LOK	175
PINZE A CRIMPARE TE SERIE MODU I, MODU II, D-SUB HD20	175
PINZE A CRIMP. TE SERIE SUPER SEAL 1.5, UNIVER. MATE-N-LOK	176
PINZE A CRIMP. TE SERIE VAL-U-LOK, TIPO III, XII, X CPC SERIE 1 -3	176
PINZE AMPEROMETRICHE DISPLAY 3 1/2 DIGIT CAT III 600 V	286
PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI 3 3/4 DIGIT, AUTORANGE ICE	288
PINZE DISSALDANTIPER STAZIONI ERSA	254
PINZE MICRO PER ELETTRONICA	215
PINZE UNIVERSALI SETT. FERRAMENTA	406
PINZE PER BATTERIE	36
PINZE PER ELETTRONICA	214
PINZE PER PREFORMARE REOFORI COMPONENTI	224
PINZE STRINGIFASCIETTE	221
PINZE TAGLIA/PIEGA/SCHIACCIA	220
PINZETTE DI PRECISIONE PER COMPONENTI	207
PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN	203
PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE 500 W	202
PISTOLE DI RICAMBIO PER STYAZKIONI DISSALDANTI	205
PISTOLA PER TASSELLO CHIMICO SETT. FERRAMENTA	399
PISTOLA SALDANTE CON AVANZAMENTO FILO STAGNO	201
PISTOLA INCOLLATRICE ELETTRONICA	202
PISTOLA TERMICA 2000 W	450
PISTOLE DI RICAMBIO PER STAZIONI DISSALDANTI	254
PISTOLE INCOLLATRICI PER COLLA TRASPARENTE	202
PISTOLE INCOLLATRICI PER COLLA TRASPARENTE DREMEL	421
PISTOLE PER SILICONI	399
PRESE COMANDABILI SCHUKO	528
PLAFONIERE A LED DA INT/EST., SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
POMPA DISSALDANTE ASPIRATORE STAGNO	203
PONTI DI DIODI	700
PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE	133
PONTICELLI DI CORTOMCIRCUITO ENTRELEC	371
PORTA LAMPADE MINIATURA	93
PORTA LED IN OTTONE DIAM 3/5 mm	93
PORTA LED IN OTTONE DIAM 5 mm CON VIROLA IN NYLON	94
PORTAFUSIBILE 5X20 mm PER C.S. CON COPERCHIO	99
PORTAFUSIBILI 5X20 mm CON TAPPO MONTAGGIO VERT./ORIZZ.	100
PORTAFUSIBILI 5X20 mm PER C.S.	99
PORTAFUSIBILI A PANNELLO PER FUSIBILI 5X20 / 6,32 mm	101
PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI A LAMA PER AUTO	279
PORTAFUSIBILI VOLSANTI PER FUSIBILI 5X20 / 6,32 mm	101
PORTALED IN ABS PER LED 3/5 mm	94
PORTA LAMPADE ATTACCO E10	93
PORTAPILE DS C.S. PER PILE BOTTONE CR2025/CR2032	101
PORTAPILE PER MINIMICRO, MINISTILO, STILO, 1/2 TORCIA/TORCIA	102
PORTASALDATORE UNIVERSALE	206
POTENZIOMETRI A FILO VARIAZ. LINEARE/LOGARITMICI	15
POTENZIOMETRI ACP A STRATO DI CARBONE VAR. LINEARE 0,25 W	11
POTENZIOMETRI DI PRECISIONE A FILO 10 GIRI	17
POTENZIOMETRI DI PRECISIONE MONOGIRO	17
POTENZIOMETRI A STATO DI CARBONE VAR. LINEARE/LOGARITMICA	15
POWER BANK DI EMERGENZA A PILE CON TORCIA LED	481
POWER STATION PORTATILE POTENZE 600-1000-2200 W	250
POZZETTO FUSIONE STAGNO	205
PRESE DOMOTICHE CON MONITORAGGIO CONSUMI	583
PRESA FME A CRIMPARE	146
PRESA USB DOPPIA DA PANNELLO 3,00/4,80 A	275
PRESE VOLANTI A BANANA DIAM. 4 MM	34
PRESE A BANANA DA PANNELLO DIAM. 4 MM	34
PRESE A NORME DIN	23
PRESE A PANNELLO PER MICROFONO 3/4/5 POLI	40
PRESE AUDIO C.S / PANNELLO 3/4 POLI, DIAM 3.5/6,3 mm	31

Indice Analitico

DESCRIZIONE	PAG.
PRESE AUDIO DA PANNELLO DIAM. 2,5/3,5/6,3 mm	32
PRESE AUDIO VOLANTI DIAM. 2,5/3,5/6.3 mm	24
PRESE BNC A CRIMPARE	144
PRESE BNC A SALDARE	144
PRESE BNC DA PANNELLO	144
PRESE CIRCOLARI 5-24 POLI SERIE JM	124
PRESE COASSIALI IEC DIAM 9,5 PER TV	311
PRESE COASSIALI RCA VOLANTI E PANNELLO	26
PRESE COASSIALI VOLANTI DI ALIMENTAZ. DIAM. INT. 2,1/2,5 mm	27
PRESE DA PANNELLO PER SPINE ACCENDISIGARI	275
PRESE INDUSTRIALI VOLANTI IP 44 NORME IEC 309	427
PRESE KEYSTONE PRO CAT. 6	599
PRESE MICRO ISOLATE DIAM. 2mm	35
PRESE DIN DA PANNELLO	23
PRESE DIN VOLANTI	23
PRRSE INDUSTRIALI VOLANTI IP44	427
PRESE MINI DIN	123
PRESE RETE MULTIPLE TRIVALENTI DA 2 A 12 POSTI CON INTERR.	424
PRESE DOMOTICA SHUKO TUYA	569
PRESE MODULARI CON FORI PASSANTI CAT. 6-6A	599
PRESE MODULARI TELEFONICHE PER C.S./SALDARE CAT 5-6-6A	597
PRESE MULTIPLE DA INCASSO TIPO BTICINO/VIMAR	427
PRESE MULTIPLE PER ARMADI DA PARETE WP	618
PRESE MULTISCART	682
PRESE N A CRIMPARE	147
PRESE N A SALDARE	147
PRESE PANNELLO TRIPOLARI CEE	329
PRESE PASSANTI DA PANNELLO USB 3.1/USB 3.1 CON TAP. PROT.	647
PRESE PASSANTI HDMI CON TANPPO PROTEZIONE	647
PRESE PUNTO E LINEA PER ALTOPARLANTI	23
PRESE RETE MULT. TRIVALENTI (10/16 A + SCHUKO) DA 2 A 12 P.	420
PRESE RETE MULTIPLE TRIVALENTI DA 2 A 12 POSTI CON INTERR.	423
PRESE RETE/MULTIPLE DOMOTICA	583
PRESE SCHERMATE AD ANGOLO PER MICRO. A VITE, 2-4 POLI	41
PRESE SCHERMATE PER ALTOPARLANTI	24
PRESE SCHERM. VOLANTI PER MICRO, NUMERO POLI DA 2-8	41
PRESE SMA A CRIMPARE	147
PRESE SMA A PANNELLO	148
PRESE SMB PER C.S.	148
PRESE TNC A CRIMPARE	148
PRESE UHF A SALDARE DA PANNELLO	149
PRESE USB DOPPIE DA PANNELLO	275
PRESE USB TIPO A, A SALDARE	623
PRESE MICRO USB TIPO B, 5 POLI 90°	623
PRESE USB TIPO A, 90°	624
PRESE USB TIPO B, 90°	624
PRESE USB 3.0 TIPO A, 90°	624
PRESA DOPPIA USB 3 .0, TIPO A, 90°	624
PRESE USB MULTIPLE SU MODULI BTICINO/VIMAR, ECC	602
PRESE USB/A/B/3.0/3.1	647
PRESE DA PANNELLO RCA	26
PRESE VOLANTI AUDIO 2/3/4 POLI, DIAM. 2,5, 3,5, 6,3 mm	33
PRESE VOLANTI PER MICROFONO 3/4/5 POLI	40
PRESE VOLANTI PER SPINE ACCENDISIGARI	275
PRESE VOLANTI RETE 10/16 A	419
PRESE VOLANTI TRIPOLARI CEE	327
PRESE PASSANTI DA PANN. RJ145/CAT6 CON TAPPO PROTEZ.	600
PROFILI IN ALLUM. PER STRISCE LED, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
PROGRAMMATORE GIORNALIERO ANALOGICO	436
PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI	304
PROIETTORI A LED RICAR. SOLARE, SCARICA ILPDF, ART. 87/82403-00	
PROIET. A LED, SLIM. TUYA, RGB, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
PROLUNGHE COASSIALI TV CON FERRITI	310
PROLUNGHE TELEFONICHE MODULARI NUM. 4-8 CONTATTI	609
PROTEZIONE COLLEGAMENTO CAVI ELETTRICI	427
PULITORE PER PISTOLA E SCHIUMA SETT. FERRAMENTA	398
PULSANTI CON AUTORITORNO	47
PULSANTI ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	51
PULSANTI ANTIVANDALO CON AUTORITORNO LUMINOSI A LED	51
PULSANTI LUMINOSO ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	50
PULSANTI MINI ANTIVANDALO CON AUTORITORNO	50
PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO	48
PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO CONTATTI APERTI/CHIUSI	47
PULSANTI MINIATURA LUMINOSI A LED	43
PULSANTI SUB MINIATURA	48

DESCRIZIONE	PAG.
PULSIMETRO PORTATILE PER MISURAZIONE SATURAZIONE	692
PUNTALI (COPPIA) PER MULTIMETRI ICE	36
PUNTALI PER TESTER/MULTIMETRI/PINZE AMPEROMETRICHE	37
PUNTE A CROCE PER AVVITATORI SETT. FERRAMENTA	394
PUNTE ALLARGAFORI	390
PUNTE DI RICAMBIO PER POMPE DISSALDANTI	203
PUNTE DI RICAMBIO PER SALDATORI	202
PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONI SALDANTI ERSA	258
PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONI SALDANTI ERSA CON BLOCC.	265
PUNTE HSS COBALTO SETT. FERRAMENTA	389
PUNTE HSS RETTIFICATE SETT. FERRAMENTA	389
PUNTE HSS SPEEDMASTER SETT. FERRAMENTA	390
PUNTE HSS-G RETTIFIC. SPEEDMASTER DIN 338	391
PUNTE STEP PLUS ELECOIDALI DIN 338	392
PUNTE PER LEGNO SETT. FERRAMENTA	392
PUNTE IN METALLO PER TRAPANI VARI DIAMETRI E LUNGHEZZE	452
PUNTE IN METALLO ALLARGA FORI PER TRAPANI	453
PUNTE PER ASPIRATORI DISSALDANTI PER STAGNO	205
PUNTE PER LEGNO SETT. FERRAMENTA	392
PUNTE PER MURO ATTACCO SDS PLUS SETT. FERRAMENTA	392
PUNTE PER MURO PROFESSIONALI SETT. FERRAMENTA	392
PUNTE PER SALDATORE A GAS DREMEL	199
PUNTE PER SALDATORE A GAS DREMEL	199
PUNTE PER SALDATORE DI POTENZA	199
PUNTE PER SALDATORI A STILO	201
PUNTE PER STAZIONI SALDANTI 30 W - 40 W	202
PUNTE ELECOIDALI REFFIFICATE HSS SETT. FERRAMENTA	390
PUNTE HSS RULLATE / RETTIFICATE SETT. FERRAMENTA	389
PUNTE STEP PLUS ELICOIDALI SETT. FERRAMENTA	392
PUNTE TORX PER AVVITATORI SETT. FERRAMENTA	392
QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE	300
RACCORDI COASSIALI IEC PER TV	312
RADIOCOMANDI APRICANCELLO QUARZATI	301
RADIOCOMANDI APRICANC. 4 CANALI AUTOAPPREND. 433 MHZ	302
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE	302
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE	301
RADIOCOMANDI APRICANCELLO QUARZATI MULTIFREQUENZA	303
RADIOCOMANDI MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO	303
RADIOCOMANDI PER STRISCE LED, SCARICA IL PDF, ART. 87/82311-00	
RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE MULTIFEQUENZA	304
RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE PER QUARZATI	303
RADIOCOMANDO RICEVENTE PER ESTERNO 433 Mhz	304
RELÈ CONTROLLO LUCI - LAMPADE TUYA	571
REFRIGERANTE LIQIUIDO PER SALDATRICI	197
RELÈ A IMPULSO 1 - 2 CONTATTI	84
RELÈ ALLO STRATO SOLIDO VASTA GAMMA OPTO 22	83
RELÈ MINIATURA 1/2 SCAMBI 8/12A TE	79
RELÈ MINIATURA 1/2 SCAMBI 12/24V	82
RELÈ MINIATURA DI POTENZA 1/2 CONTATTI 12/16 A TE	82
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5 W	5
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10 W	5
RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20 W	6
RESISTENZE A FILO CON RADIATORE 25 W 5%	6
RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2 W 5%	4
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 5%	4
RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4 W 5%	3
RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 1%	3
RESISTENZE DI RICAMBIO PER SALDATORI DI POTENZA	205
RESISTENZE INTERNE PER SALDATORI ERSA	266
RIATTIVATORE PER PUNTE SALDANTI ERSA	269
RICEVITORE DOMOTICA ESTERNO 2/4 CANALI	558
RICEVITORI DIGITALE TERR., SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
RICEVITORI DOMOTICA A INCASSO	558
RICEVITORI DOMOTICA CON DIMMER PER LED/RGB	561
RICEVITORI DOMOTICA EXTA LIVE VARI FUNZIONI	564
RICEVITORI DOMOTICA SUPLA VARIE FUNZIONI	566
RICEVITORI DOMOTICA TUYA	569
RICEVITORI DOMOTICA VARIE FUNZIONI	558
RILEVATORE DI METALLI E LEGNO	446
RILEVATORE DI TENSIONE IN CA CON TORCIA	283
RILEVATORI ACQUA ANTI ALLAGAMENTO	532
RILEVATORI DI CAVI ELETTRICI	446
RILEVATORI MONOSSIDO DI CARBONIO	533
RIPARTITORE DI TENSIONE CBS50-2P ENTRELEC	372
RIPARTITORE DI TENSIONE DBLK125-16-2R ENTRELEC	372

DESCRIZIONE	PAG.
RIPARTITORE DI TENSIONE DBLK76.7 ENTRELEC	373
RIPARTITORE DI TENSIONE DBLK76-15 ENTRELEC	373
RIPARTITORE CBS50-4P ENTRELEC	374
RIPETITORE DI SEGNALE RP-S1 BLAUPUNKT	527
RIPETITORI 30 m HDMI DOPPIO CAVO CAT 5e/6	632
RIPETITORI DI SEGNALE VIDEO VGA SINO A 300 m CON CAVO CAT. 6	632
RIPETITORI DOMOTICA EXTA LIVE VARI FUNZIONI	564
RIPETITORI HDMI SCHERMATI	662
RISONATORI CERAMICI	300
RONDELLE ISOLANTI DIAM 3mm	115
ROUTER CUDY, SCARICA IL PDF, ART. 87/82406-00	
ROUTER IP-COM, SCARICA IL PDF, ART. 87/82401-00	
ROUTER TENDA, SCARICA IL PDF, ART. 87/82402-00	
SALDATORE A GAS PORTATILE DREMEL	199
SALDATORE DI POTENZA 80 W -150 W	244
SALDATORE ISTANTANEO 100 W	198
SALDATORE RICARICABILE A GAS	198
SALDATORI CON PUNTA ULTRAFINE 15 W-25 W ERSA	200
SALDATORI A GAS IN ASTUCCIO CON RICAMBI ERSA	245
SALDATORI A STILO 30 W - 130 W	200
SALDATORI A STILO 50 W CON TEMPERATURA REGOLABILE	200
SALDATORI DI POTENZA 30 W - 150 W ERSA	244
SALVATELECOMANDO PER TV LCD E LED	305
SALVATELECOMANDO UNIVERSALE	305
SCACCIA TALPE	441
SCACCIATOPI AD ULTRASUONI	441
SCALE STABILI DA 3-6 GRADINI SETT. FERRAMENTA	412
SCALE TELESCOPICHE MULTIFUINZIONE SETT. FERRAMENTA	412
SCHEDA RETE CON PORTA HDM1 4K, PORTA RJ145, 5 IN 1, MULTI.	660
SCHEDE DI ACQUIS. AUDIO/VIDEO HDMI, A USB C, ADAT.USB3.0	630
SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE	229
SCHIUMA POLIURETANICA UNIVER. COLORE GIALLO SETT. FERRA.	399
SCHEDA TIMER PER ASPIRATORI	435
SET CHIAVI A CRICCHETTO SETT. FERRAMENTA	396
SEGHE A TAZZA BIMETALLICA FERRRAMENTA	393
SEGHETTO PROFESSIONALE BOSCH 650 W	444
SEGNACAVI COLORATI/NUMERATI PER CAVETTI PRESSOFUSI	621
SEGNALATORI A LED CHIUSURA STAGNA 12/24/220 V	94
SEGNALATORI AL NEON CHIUSURA STAGNA 12/24/220 V	95
SEGNALATORI AL NEON ROSSI, VERDI, 220V	94
SEMICONDUTTORI	701
SENSORE DI MOVIMENTO	533
SENSORE AD INFRAROSSI DA PARETE	437
SENSORE AD INFRAROSSI DA SOFFITTO	437
SENSORE ANTI ALLAGAMENTO TUYA PER ANTIFURTO	539
SENSORE DI FUMO SMART TUYA PER ANTIFURTO	539
SENSORI VARIE FUNZIONI TUYA	570
SENSORE DI MOVIMENTO ANTIFURTO	535
SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE	437
SENSORE DI MOVIMENTO PER TUYA	538
SENSORE FUGHE DI GAS ANTIFURTO	536
SENSORE PORTA FINESTRA TUYA PER ANTIFURTO	539
SENSORE ROTTURA VETRI ANTIFURTO	531
SENSORE WIRELESS ANTIFURTO	540
SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVO IP67	308
SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVO M12	308
SENSORI DOMOTICA DI TEMPERATURA	539
SET DI AVVITAMENTO BOSCH	456
SET AVVITAMENTO RAINBOW	457
SET AVVITAMENTO E FORATURA	209
SET DI 100 ACCESSORI MULTIUSO DREMEL	451
SICUREZZA, ANTIFURTO, TELECAM. SCARICA IL FILE, ART. 87/82314-00	
SILICONE ACETICO TRASPARENTE SETT. FERRAMENTA	398
SILICONE ISOLANTE IN GEL MONOCOMPONENTI	228
SILICONI UNIVERSALI SIGILLANTI	229
SIRENA ANTIFURTO CON PANNELLO SOLARE TUYA	541
SIRENA DA ESTERNO PER ANTIFURTO BLAUPUNKT	532
SIRENA INTERNA SMART TUYA	541
SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLI SOLARI	541
SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO	543
SMART WALL BOX RICARICA AUTO ELETTRICHE 7KW - 11KW	432
SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 20 V	445
SONDE PER OSCILLOSCOPIO 10:1 - 1:1	283
SONDE TIRAFILI IN NYLON PER ELETTRIC. DIAM. 4 mm, LUN. 5-15 m	433
SONDE TIRAFILI IN POLIEST. X ELETTRIC. DIAM. 4,20 mm, L. 10-20 m	433

DESCRIZIONE	PAG.
SONDE TIRAFILI IN POLIEST. TRIFIL. X ELETT. D 4,20 mm, L.10-20 m	433
SPELLAFILI PER FIBRA OTTICA A 3 FORI CALIBRATI	638
SPINE TNC A SALDARE	148
SPINE INDUSTRIALI VOLANTI IP44 NORME IEC 309	428
SPINE INDUSTRIALI VOLANTI IP44 NORME IEC 309 STAGNE	427
SPINE PUNTO E LINEA PER ALTOPARLANTI	23
SPINE A BANANA DIAM. 4 mm	34
SPINE A PANNELLO PER MICROFONO 3/4/5 POLI	40
SPINE ACCENDISIGARI CON 4 PRESE USB	275
SPINE ACCENDISIGARI CON PRESE USB TIPO A, TIPO C	275
SPINE ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI	275
SPINE VOLANTI AUDIO DA 2/3/4 POLI, DIAM. 2,5/3,5/6,3 mm	24
SPINE BNC A CRIMPARE	143
SPINE BNC A SALDARE	144
SPINE BNC A VITE	144
SPINE BNC AD ANGOLO	144
SPINE CILINDRICHE PREISOLATE MISURE VARIE	113
SPINE CIRCOLARI 5-24 POLI SERIE JM	124
SPINE COASSIALI IEC DIAM 9,5 PER TV	311
SPINE COASSIALI VOLANTI RCA	26
SPINE COSSALI DI ALIMENTAZIONE, DIAM INT. 2,1/2,5 mm	27
SPINE DA PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO A 3 POLI	38
SPINE DA PANNELLO TRIPOLARI CEE	329
SPINE DA PANN. TRIPOLARI CEE CON INTERR. PORTAFUSIBLE	330
SPINE DI RIDUZIONE DA PASSO AMERICANO A PRESA RETE 10 A	418
SPINE DI RIDU. DA SPINA RETE 10 A A PRESA PASSO AMERICANO	418
SPINE COASSIALI VOLANTI RCA	25
SPINE DIN SCHERMATE	38
SPINE F A CRIMPARE	145
SPINE F AD AVVITAMENTO	145
SPINE F CARICO FITTIZIO	146
SPINE F INNESTO RAPIDO	145
SPINE FIBRA OTTICA SC DUPLEX	636
SPINE FME A CRIMPARE	146
SPINE MICRO DIAM. 2 mm	34
SPINE MINI DIN	123
SPINE N A CRIMPARE	147
SPINE N A SALDARE	147
SPINE RETE 10/16 A	417
SPINE RETE PIATTE 10/16 A	417
SPINE RETE ULTRAPIATTE 10/16 A	417
SPINE SCHERMATE A NORME DIN	38
SPINE SCHERMATE A NORME DIN A VITE	23
SPINE SCHERMATE DA PANN. PER MICR. A VITE, DA 2-8 POLI	41
SPINE SCHERMATE VOLANTI PER MICR. A VITE, DA 2-8 POLI	41
SPINE SMA A CRIMPARE	147
SPINE SMA A SALDARE	148
SPINE TELEFONICHE MODUL. SCHERMATE E NON DA 4-10 CONT.	603
SPINE TNC A CRIMPARE	148
SPINE TRIPOLARI CEE CON FILTRO RETE / PORTAFUSIBILE EMI/EMC	333
SPINE UHF PER CAVO RG58 E RG8/U	148
SPINE MICRO USB TIPO B A SALDARE	623
SPINE USB/MICRO USB, USB 3.0	628
SPINE USB 3.1 TIPO C	623
SPINE USB TIPO A A SALDARE	623
SPINE VOLANTI MINIATURA PER MICROFONO A 3 POLI	39
SPINE VOLANTI PER MICROFONO 3/4/5 POLI	40
SPINE VOLANTI TRIPOLARI CEE	327
SPIRALE COPRICAVO DIAM 20-25 mm	188
SPIRALI PER CAVI DA DIAM. 6-15 mm	188
SPRAY IGIENIZZANTE	195
SPRAY ANTIAGGRESSIONE	414
SPRAY ARIA COMPRESSA	194
SPRAY CON OLIO UTILIZZO DA TAGLIO WD-40, SETT. FERRAMENTA	401
SPRAY DETERGENTE CONTATTI WD-40, SETT. FERRAMENTA	400
SPRAY DETERGENTE/LUBRIFICANTE	194
SPRAY DISSOSSIDANTE	194
SPRAY GRASSO MULTIUSO	195
SPRAY IGENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI	195
SPRAY SUPER SBLOCCANTE WD-40 SETT. FERRAMENTA	401
SPRAY LUBRIFICANTE PER BIKE CATENE WD.40 SETT. FERRAM.	401
SPRAY LUBRIFICANTE PER SERRATURE WD-40 SETT. FERRAM.	400
SPRAY LUBRIFICANTI MULTIUSO WD-40 SETT. FERRAMENTA	400
SPRAY MATERIALE GRASSO MULTIUSO WD-40 SETT. FERRAM.	401
SPINE MINIATURA PER MICROFONO 3 POLI	41

DESCRIZIONE	PAG.
SPRAY PULENTE ERSA PER FLUSSANTE RESIDUO	269
SPRAY PULITORE IGIENIZZANTE	692
SPRAY PULITORE PER CONTATTI WD.40 SET. FERRAMENTA	400
SPRAY REFRIGERANTE	195
SPRAY SBLOCCANTE/LUBRIFICANTE	194
SPRAY SUPER SBLOCCANTE WD-40 SETT. FERRAMENTA	401
SPRAY SGRASSANTE MULTIUSO WD-40 SETT. FERRAMENTA	401
SPUGNA RICAMBIO POTASALDATORE	206
STAGNO LEGA SN/CU 97/3 DA 0,8 mm - 1,0 mm, DA 100 gr - 1000 gr	193
STAGNO LEGA SN/PB 60/40 DA 0,5 m - 1.5 mm PESO 20 gr	193
STAGNO LEGA SN/PB 60/40 DA 0,5 mm - 1,5 mm, DA 100 gr - 1000 gr	193
STAGNO SN/CU/NI 99/0,7 DA 0,8 mm - 1,0 mm, DA 100 gr - 500 gr	193
STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE	201
STAZIONE SALD/DISSALD. ARIA CALDA COMPONENTI SMD	204
STAZIONI SALDANTI/DISSALDANTI AD ARIA CALDA	204
STAZIONI DI SALDATURA 150 W ERSA	248
STAZIONI DI SALDATURA 60 W - 80 W ERSA	249
STAZIONI SALDANTI/DISSALDANTI 150 W ERSA	250
STAZIONI SALD./DISSAL. CON STILO I-TOOL DA 150 W - 500 W ERSA	253
STAZIONI DI RICARICA AUTO ELETTRICHE SMART WALL BOX 7/11KW	432
STILO DI RICAMBIO STAZIONI SALDANTI ERSA	254
STRISCE LED SUPERLIGHT, SCARICA IL FILE, ART. 87/82311-00	
SUPPORTI IN NYLON PER CIRCUITI STAMPATI, MISURE VARIE	115
SUPPORTI A MURO PER TV LED/LCD/PLASMA	313
SUPPORTI A MURO PER TV LED/LCD/PLASMA	314
SUPPORTI PANNELLI PER PRESE USB	602
SUPPORTO FISSAGGIO PER PRESE KEYSTONE	602
SUPPORTO FISSAGGIO PER PRESE MODULARE	602
SUPPORTO PER STILO SALDANTE ERSA	256
SUPPORTO PORTA C.S. CON LENTE	205
SWITCH MINI HDMI 3X1	658
SWITCHES EK, SCARICA IL PDF, ART. 87/82407-00	
SWITCHES IP-COM, SCARICA IL PDF, ART. 87/82401-00	
SWITCHES CUDY, SCARICA IL PDF, ART. 87/82406-00	
SWITCHES TENDA, SCARICA IL PDF, ART. 87/82402-00	
TACHIMETRI	283
TAGLIAFUNI IN ACCIAIO SETTORE FERRAMENTA	406
TAGLIERINA CON IMPUGNATURA A FILO PER POLISTIROLO	213
TAGLIERINE CON BLOCCO AUTOMATICO	213
TASSELLATOREA BATTERIA 20 V	448
TASSELLI ACCIAIO GXL SETTORE FERRAMENTA	386
TASSELLI IN NYLON SETTORE FERRAMENTA	386
TASSELLI IN METALLO FISSAGGIO IUNIVERSALE SETT. FERRAM.	387
TASSELLI PER SANITARI SETTORE FERRAMENTA	388
TASSELLI PROFESS. A 4 SETT. B-MATERIALE DIAM 6X35, 8x50 mm	111
TASSELLI PROFESS. A 4 SETT. TSP ZINCATE DIAM 6X30, 8x40 mm	111
TASSELLI PROFESS. A 6 ALET. TSP ZINCATE DIAM 6X30, 8x40 mm	111
TASSELLI UNIVERSALI IN NYLON SETTORE FERRAMENTA	387
TASTIERA ESTERNA WIRELESS	667
TASTIERA PER CENTRALE ALLARME BLAUPUNKT	527
TASTIERE STANDARD 105 TASTI CON MOUSE 1000dpi PER PC	667
TELECAMERE INTERNE / ESTERNE, SCARICA PDF, ART. 87/82314-00	
TELECAMERE IP NIGHT - DAY WIRELESS BLAUPUNKT	577
TELECAMERE 2.0 CON MICROF. INCORP. PER VIDEOCONFERENZE	587
TELECAMERE A RICARICA SOLARE IP66 TUYA	579
TELECAMERE IP PANT/TILT 2MPX IP 66 BLAUPUNKT	577
TELECAMERE IP PAN//TILT 1080P TUYA	578
TELECAMERE IP BULLET 3MPX IP66 TUYA	579
TELECAMERE IP WIRELESS 3MPX INTERNO BLAUPUNKT	578
TELECAMERE IP 2MPX TUYA CON FLOODLIGHT	579
TELECAMERE IP A BATTERIA 1080P TUYA	580
TELECAMERE IP EST 4MP FULL COLOR	580
TELECAMERE BULLET 5MP IB9387 HT A	580
TELECAMERE A COLORI LED 3 CANALI CON PIR + RICEVIT. S. FILI	581
TELECAMERE IP ESTERNO PAN TILT	581
TELECAMERE IP MOTORIZZATE 2K CP6/4MPX CP7	582
TELECAMERE IP WI FI 16 3MP PAN_TILT/ 4MPPAN-TILT	582
TELECAMERE IP ESTERNO IP66 4MP POE	583
TELECAMERE IP MINI BULLET 4MPZX 167	578
TELECAMERE IP ESTERNO IP66 4MP POE	583
TELECAMERE IP MINIDOME BLAUPUNKT	577
TELECAMERE IP WIRELESS CON ILLUMINAZIONE LED BLAUPUNKT	578
TELECAMERE IP WIRELESS MOTORIZZATE HD	579
TELECAMERE PER VIDEOCONFERENZE E SMART WORKING	587
TELECOMANDI DOMOTICA 2/4/8/36 CANALI	556

DESCRIZIONE	PAG.
TELECOMANDI PER ALLARME BLAUPUNKT	529
TELECOMANDI UNIVERSALI PER CONDIZIONATORI	307
TELECOM. DIGITSAT PER DECODER, SCARICA IL FILE, ART. 87/82310-00	
TELECOMANDI UNIV. PER SAMSUNG-LG-SONY-PHILIPS-PANASONIC	305
TELECOMANDI UNIVERSALI PER TV	306
TELEFONO DA TAVOLO SPINA USB PER TRASMISSIONI VIA SKYPE	674
TELEFONO CON SPINA USB PER TRASMISSIONI VIA SKYPE	674
TERMINALE CON ASOLA 6,5X3 mm PER SONDE TIRAFILI	433
TERMINALI FASTON IN METALLO PASSO 6,35 mm	106
TERMINALI FASTON MASCHIO/FEMMINA PER BLOCC. FASTON T	106
TERMISTORI NTC	299
TERMOMETRO A INFRAROSSI	289
TERMOSOFFIATORE PROFESSIONALE A PISTOLA	446
TESTA FLESSIBILE 7 mm PER SONDE TIRAFILI	433
TESTA FLESSIBILE CON ASOLA 4,8X3 mm PER SONDE TIRAFILI	433
TESTA FLESSIBILE CON ROTELLA 7 mm PER SONDE TIRAFILI	433
TESTER PER CONNESSIONI RJ11/RJ145	621
TIRISTORI	699
TORCIA LED+COB CON SUPP. REGOLABILE E BASE MAGNETICA	440
TORRETTA FISSAGGIO COPERCHIO CONNETTORI D-SUB	132
TRANSISTOR	701
TRAPANO A PERCUSSIONE CON BATTERIE AL LITIO	442
TRAPANO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE 600 W	443
TRAPANO/AVVITATORE PROFESSIONALE CON BATT. LITIO	446
TRAPANI A PERCUSSIONE	448
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE DA 2-50 VA	351
TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI DA 30-225 VA	354
TRASLATORI DOMOTICA IR/MODULARI PER GUIDA DIN	559
TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA	540
TRASMETTITORI DOMOTICA 2/4 CANALI	555
TRASMETTITORI DOMOTICA WIRELESS TUYA	540
TRASMETTITTORI DOMOTICA A INCASSO	555
TRECCE DISSALDANTI IN RAME LARG. 2,00 mm - 3,00 mm	194
TRIAC	700
TRIMMER ACP A STRATO DI CARBONE 10X10 MONT. VERTIC./ORIZZ.	8
TRIMMER ACP A STRATO DI CARBONE 6X6 SMD MONT. ORIZZONT.	7
TRIMMER ACP A STRATO DI CARBONE 6X6 MONT. VERTIC./ORIZZ.	7
TRIMMER ACP CERMET 10X10 MONT. VERTICALE/ORIZZONTALE	9
TRIMMER CERMET ORIZZ./VERTICALE DA 1 - 25 GIRI	14
TRECCIA DISSALDANTE LARGHEZZA DA 2-3 mm	194
TRONCHESINI PROFESSIONALI PER ELETTRONICA /ELETTRICO	216
TRONCHESI TAGLIACAVI PER FUNE ACCIAIO, SETT. FERRAMENTA	406
TUBETTI STERLINGATI DA DIAM 1-5 mm	188
TV-SAT ACCESS. RICEV. DIGITSAT, SCARICA IL PDF, ART. 87/82310-00	
UTENSILE DA TAGLIO DREMEL CON ACCESSORI	203
UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL CON 15 ACCESS. SERIE 3000	450
UTENSILE PER SPIRALE COPRI CAVO	188
UTENSILI SGUAINA CAVI	223
USB EXTENDER FINO A 50 MT.	632
VGA CON 2 PORTE USB	634
HDMI 4K 2 PORTE USB E SWITCH	634
VALIGIA PORTA UTENSILI	695
VALVOLATERMOSTATICA SMART TUYA	436
VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE DA 1,2-14 A	334
VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC	299
VENTILATORI ASSIALI DA 5V- 24 V, 220 V - 240 V	684
VENTILATORI ASSIALI DA 25x25 A 120x120 mm	684
VENTILATORI ASSIALI BRONZINE/CUSCINETTI	686
VENTILATORI ASSIALI MISURE ED ESECUZIONI SPECIALI	687
VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE ARGENTO	225
VIDEOSORVEGL. SICUREZZA, SCARICA IL FILE, ART. 87/82314-00	
VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE SETT. FERRAMENTA	385
VITI AUTOFORANTI ZINCATE DRILLEX SETT. FERRAMENTA	385
VITI IN NYILON DIAM. 3x15 mm	115
VITI IN ACCIAIO PER DISTANZIATORI ESAGOMALI, LUNG. 4-8 mm	116
VOLTMETRI A BOBINA MOBILE PROFESS. IN CC PORT. 0-30 V	280
VOLTMETRI A FERRO MOBILE PROFESS. IN CA PORT. 0-500 V	280
VOLTMETRI DIGITALI DA PANNELLO 12-24 V	277
VOLTMETRI A BOBINA MOBILE IN CC PORT. DA 0-300 V	280
VOLTMETRI A FERRO MOBILE IN CA PORT. DA 0-300 V	280
WEBCAM 2.0 CON MICROFONO INCORP. PER VIDEOCONFERENZE	672
ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI DA 8/40 CONTATTI	95
ZOCCOLI PER INTERRUTTORI ANTIVANDALO	53
ZOCCOLI PER RELÈ MINIATURA	95
ZOCCOLI PROFESSIONALI PER C.I.	95

CONDENSATORI ELETTROLITICI
CONDENSATORI POLIESTERE
RESISTENZE DI POTENZA
COMPONENTI PASSIVI
TRIMMER CERMET
POTENZIOMETRI
TRIMMER ACP
RESISTENZE



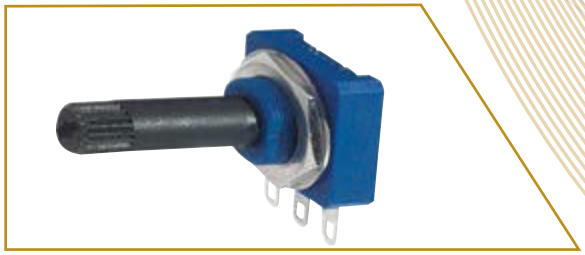







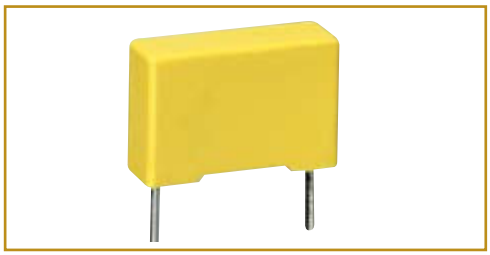

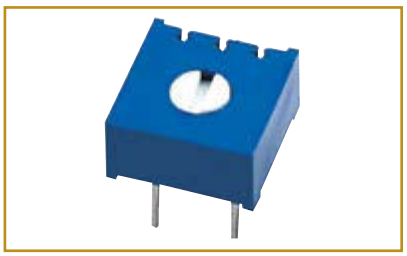

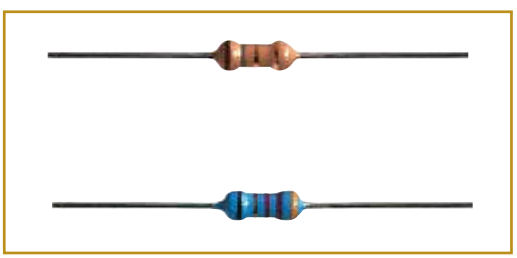





INDICE

CONDENSATORI ELETTROLITICI,CONDENSATORI, RESISTENZE, RESISTENZE DI POTENZA,COMPONENTI PASSIVI,TRIMMER CERMET,POTENZIOMETRI,TRIMMER ACP,

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	CONDENSATORI MULTISTRATO	18	
	CONDENSATORI CERAMICI	18	
	CONDENSATORI ELETTROLITICI	19-20	
	CONDENSATORI POLIESTERE METALLIZZATO	18-19	
	CONDENSATORI POLIPROPILENE METALLIZZATO	18-19	
	MANOPOLE REGOLAZIONE PER TRIMMER	10-11	
	PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER	10-11	
	POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE	11	
	POTENZIOMETRI DI PRECISIONE A FILO 1-10 GIRI	17	
	RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO	5-6	
	RESISTENZE A STRATO DI CARBONE	4	
	RESISTENZE A STRATO METALLICO	3	
	RESISTENZE A FILO CON RADIATORE	6	
	TRIMMER A STRATO DI CARBONE	7÷14	

RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4 W 1%





ISO 9001

POTENZA:0,25 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
COEF. TEMP.:±50 ppm/°C
TOLLERANZA:±1%
MIL-R 10503F RN55

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00113-00	010011300	13,7 OHM	200	1000
01/00119-00	010011900	15,8 OHM	200	1000
01/00120-00	010012000	16,2 OHM	200	1000
01/00121-00	010012100	16,5 OHM	200	1000
01/00123-00	010012300	17,4 OHM	200	1000
01/00135-00	010013500	23,2 OHM	200	1000
01/00151-00	010015100	34,0 OHM	200	1000
01/00191-00	010019100	88,7 OHM	200	1000
01/00195-00	010019500	95,3 OHM	200	1000
01/00197-00	010019700	100 OHM	200	1000
01/00200-00	010020000	102 OHM	200	1000
01/00306-00	010030600	1,18 KOHM	200	1000

RESISTENZE A STRATO METALLICO 1/4W 1%





ISO 9001

POTENZA:0,25 W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
COEF. TEMP.:±50 ppm/°C
TOLLERANZA:±1%
MIL-R 10503F RN55

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00397-00	010039700	7,50 KOHM	200	1000
01/00400-00	010040000	7,68 KOHM	200	1000
01/00403-00	010040300	8,06 KOHM	200	1000
01/00404-00	010040400	8,20 KOHM	200	1000
01/00422-00	010042200	11,0 KOHM	200	1000
01/00483-00	010048300	34,0 KOHM	200	1000
01/00484-00	010048400	34,8 KOHM	200	1000
01/00530-00	010053000	105 KOHM	200	1000
01/00538-00	010053800	127 KOHM	200	1000
01/00551-00	010055100	174 KOHM	200	1000
01/00556-00	010055600	191 KOHM	200	1000
01/00568-00	010056800	243 KOHM	200	1000
01/00575-00	010057500	287 KOHM	200	1000
01/00577-00	010057700	301 KOHM	200	1000
01/00601-00	010060100	536 KOHM	200	1000
01/00603-00	010060300	562 KOHM	200	1000

RESISTENZA DI VALORE ZERO OHM





ISO 9001

Adatta per applicazione in cui si richieda una interconnessione in un punto del circuito utilizzando un componente con dimensioni analoghe alle tradizionali resistenze da 1/4 W

TENS.DI PROVA:500 V
RES. D'ISOL.:100 MOHM
CORR. MAX (25°C):25 A

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00750-00	010075000	0 OHM	200	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%





ISO 9001

POTENZA:0,25W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
TENS. SOVRAC.:500 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01187-00	010118700	270 KOHM	500	1000
01/01190-00	010119000	330 KOHM	500	1000
01/01195-00	010119500	390 KOHM	500	1000
01/01200-00	010120000	470 KOHM	500	1000
01/01205-00	010120500	560 KOHM	500	1000
01/01207-00	010120700	680 KOHM	500	1000
01/01210-00	010121000	820 KOHM	500	1000
01/01215-00	010121500	1,0 MOHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/4W 5%





ISO 9001

POTENZA:0,25W A 70°C
TENS. DI LAVORO:250 V
TENS. SOVRAC.:500 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/00974-00	010097400	1,0 OHM	500	1000
01/00976-00	010097600	1,2 OHM	500	1000
01/00978-00	010097800	1,5 OHM	500	1000
01/00982-00	010098200	1,8 OHM	500	1000
01/00984-00	010098400	2,2 OHM	500	1000
01/00985-00	010098500	2,7 OHM	500	1000
01/00986-00	010098600	3,3 OHM	500	1000
01/00988-00	010098800	3,9 OHM	500	1000
01/00990-00	010099000	4,7 OHM	500	1000
01/00992-00	010099200	5,6 OHM	500	1000
01/00994-00	010099400	6,8 OHM	500	1000
01/00996-00	010099600	8,2 OHM	500	1000
01/01010-00	010101000	10 OHM	500	1000
01/01011-00	010101100	12 OHM	500	1000
01/01012-00	010101200	15 OHM	500	1000
01/01013-00	010101300	18 OHM	500	1000
01/01015-00	010101500	22 OHM	500	1000
01/01016-00	010101600	27 OHM	500	1000
01/01017-00	010101700	33 OHM	500	1000
01/01018-00	010101800	39 OHM	500	1000
01/01020-00	010102000	47 OHM	500	1000
01/01022-00	010102200	56 OHM	500	1000
01/01025-00	010102500	68 OHM	500	1000
01/01030-00	010103000	82 OHM	500	1000
01/01035-00	010103500	100 OHM	500	1000
01/01036-00	010103600	120 OHM	500	1000
01/01040-00	010104000	150 OHM	500	1000
01/01045-00	010104500	180 OHM	500	1000
01/01050-00	010105000	220 OHM	500	1000
01/01052-00	010105200	270 OHM	500	1000
01/01055-00	010105500	330 OHM	500	1000
01/01056-00	010105600	390 OHM	500	1000
01/01060-00	010106000	470 OHM	500	1000
01/01065-00	010106500	560 OHM	500	1000
01/01070-00	010107000	680 OHM	500	1000
01/01075-00	010107500	820 OHM	500	1000
01/01080-00	010108000	1,0 KOHM	500	1000
01/01085-00	010108500	1,2 KOHM	500	1000
01/01090-00	010109000	1,5 KOHM	500	1000
01/01091-00	010109100	1,8 KOHM	500	1000
01/01095-00	010109500	2,2 KOHM	500	1000
01/01100-00	010110000	2,7 KOHM	500	1000
01/01105-00	010110500	3,3 KOHM	500	1000
01/01110-00	010111000	3,9 KOHM	500	1000
01/01115-00	010111500	4,7 KOHM	500	1000
01/01120-00	010112000	5,6 KOHM	500	1000
01/01125-00	010112500	6,8 KOHM	500	1000
01/01130-00	010113000	8,2 KOHM	500	1000
01/01135-00	010113500	10 KOHM	500	1000
01/01136-00	010113600	12 KOHM	500	1000
01/01140-00	010114000	15 KOHM	500	1000
01/01141-00	010114100	18 KOHM	500	1000
01/01145-00	010114500	22 KOHM	500	1000
01/01147-00	010114700	27 KOHM	500	1000
01/01150-00	010115000	33 KOHM	500	1000
01/01152-00	010115200	39 KOHM	500	1000
01/01155-00	010115500	47 KOHM	500	1000
01/01160-00	010116000	56 KOHM	500	1000
01/01162-00	010116200	68 KOHM	500	1000
01/01165-00	010116500	82 KOHM	500	1000
01/01170-00	010117000	100 KOHM	500	1000
01/01172-00	010117200	120 KOHM	500	1000
01/01175-00	010117500	150 KOHM	500	1000
01/01180-00	010118000	180 KOHM	500	1000
01/01185-00	010118500	220 KOHM	500	1000

RESISTENZE A STRATO DI CARBONE 1/2 W 5%





ISO 9001

POTENZA:0,5 W a 70°C
TENS. DI LAVORO:350 V
TENS. SOVRAC.:700 V
TOLLERANZA:5%

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/01474-00	010147400	1,0 OHM	500	1000
01/01476-00	010147600	1,2 OHM	500	1000
01/01492-00	010149200	1,8 OHM	500	1000
01/01494-00	010149400	2,2 OHM	500	1000
01/01495-00	010149500	2,7 OHM	500	1000
01/01496-00	010149600	3,3 OHM	500	1000
01/01498-00	010149800	3,9 OHM	500	1000
01/01500-00	010150000	4,7 OHM	500	1000
01/01502-00	010150200	5,6 OHM	500	1000
01/01504-00	010150400	6,8 OHM	500	1000
01/01510-00	010151000	10 OHM	500	1000
01/01515-00	010151500	22 OHM	500	1000
01/01516-00	010151600	27 OHM	500	1000
01/01518-00	010151800	39 OHM	500	1000
01/01520-00	010152000	47 OHM	500	1000
01/01521-00	010152100	56 OHM	500	1000
01/01525-00	010152500	68 OHM	500	1000
01/01530-00	010153000	82 OHM	500	1000
01/01535-00	010153500	100 OHM	500	1000
01/01537-00	010153700	120 OHM	500	1000
01/01540-00	010154000	150 OHM	500	1000
01/01545-00	010154500	180 OHM	500	1000
01/01550-00	010155000	220 OHM	500	1000
01/01552-00	010155200	270 OHM	500	1000
01/01555-00	010155500	330 OHM	500	1000
01/01557-00	010155700	390 OHM	500	1000
01/01560-00	010156000	470 OHM	500	1000
01/01565-00	010156500	560 OHM	500	1000
01/01570-00	010157000	680 OHM	500	1000
01/01575-00	010157500	820 OHM	500	1000
01/01580-00	010158000	1,0 KOHM	500	1000
01/01585-00	010158500	1,2 KOHM	500	1000
01/01590-00	010159000	1,5 KOHM	500	1000
01/01592-00	010159200	1,8 KOHM	500	1000
01/01595-00	010159500	2,2 KOHM	500	1000
01/01600-00	010160000	2,7 KOHM	500	1000
01/01605-00	010160500	3,3 KOHM	500	1000
01/01610-00	010161000	3,9 KOHM	500	1000
01/01615-00	010161500	4,7 KOHM	500	1000
01/01620-00	010162000	5,6 KOHM	500	1000
01/01635-00	010163500	10 KOHM	500	1000
01/01637-00	010163700	12 KOHM	500	1000
01/01640-00	010164000	15 KOHM	500	1000
01/01645-00	010164500	22 KOHM	500	1000
01/01647-00	010164700	27 KOHM	500	1000
01/01652-00	010165200	39 KOHM	500	1000
01/01655-00	010165500	47 KOHM	500	1000
01/01662-00	010166200	68 KOHM	500	1000
01/01665-00	010166500	82 KOHM	500	1000
01/01670-00	010167000	100 KOHM	500	1000
01/01672-00	010167200	120 KOHM	500	1000
01/01675-00	010167500	150 KOHM	500	1000
01/01680-00	010168000	180 KOHM	500	1000
01/01685-00	010168500	220 KOHM	500	1000
01/01687-00	010168700	270 KOHM	500	1000
01/01690-00	010169000	330 KOHM	500	1000
01/01695-00	010169500	390 KOHM	500	1000
01/01700-00	010170000	470 KOHM	500	1000
01/01702-00	010170200	560 KOHM	500	1000
01/01704-00	010170400	680 KOHM	500	1000
01/01715-00	010171500	1,0 MOHM	500	1000
01/01717-00	010171700	1,2 MOHM	500	1000
01/01722-00	010172200	2,2 MOHM	500	1000
01/01725-00	010172500	3,9 MOHM	500	1000

RESISTENZE A OSSIDO METALLICO 2W 5%





ISO 9001

POTENZA:2 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:350V
TENS.DI SOVRAC.:600V
TOLLERANZA:5%

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/05000-00	010500000	1,0 OHM	100	1000
01/05002-00	010500200	1,2 OHM	100	1000
01/05004-00	010500400	1,5 OHM	100	1000
01/05006-00	010500600	1,8 OHM	100	1000
01/05008-00	010500800	2,2 OHM	100	1000
01/05010-00	010501000	2,7 OHM	100	1000
01/05012-00	010501200	3,3 OHM	100	1000
01/05014-00	010501400	3,9 OHM	100	1000
01/05016-00	010501600	4,7 OHM	100	1000
01/05018-00	010501800	5,6 OHM	100	1000
01/05020-00	010502000	6,8 OHM	100	1000
01/05024-00	010502400	10 OHM	100	1000
01/05026-00	010502600	12 OHM	100	1000
01/05028-00	010502800	15 OHM	100	1000
01/05030-00	010503000	18 OHM	100	1000
01/05032-00	010503200	22 OHM	100	1000
01/05034-00	010503400	27 OHM	100	1000
01/05036-00	010503600	33 OHM	100	1000
01/05038-00	010503800	39 OHM	100	1000
01/05040-00	010504000	47 OHM	100	1000
01/05042-00	010504200	56 OHM	100	1000
01/05044-00	010504400	68 OHM	100	1000
01/05046-00	010504600	82 OHM	100	1000
01/05048-00	010504800	100 OHM	100	1000
01/05050-00	010505000	120 OHM	100	1000
01/05052-00	010505200	150 OHM	100	1000
01/05054-00	010505400	180 OHM	100	1000
01/05056-00	010505600	220 OHM	100	1000
01/05058-00	010505800	270 OHM	100	1000
01/05060-00	010506000	330 OHM	100	1000
01/05062-00	010506200	390 OHM	100	1000
01/05064-00	010506400	470 OHM	100	1000
01/05066-00	010506600	560 OHM	100	1000
01/05068-00	010506800	680 OHM	100	1000
01/05070-00	010507000	820 OHM	100	1000
01/05072-00	010507200	1,0 KOHM	100	1000
01/05074-00	010507400	1,2 KOHM	100	1000
01/05076-00	010507600	1,5 KOHM	100	1000
01/05078-00	010507800	1,8 KOHM	100	1000
01/05080-00	010508000	2,2 KOHM	100	1000
01/05082-00	010508200	2,7 KOHM	100	1000
01/05084-00	010508400	3,3 KOHM	100	1000
01/05086-00	010508600	3,9 KOHM	100	1000
01/05088-00	010508800	4,7 KOHM	100	1000
01/05090-00	010509000	5,6 KOHM	100	1000
01/05096-00	010509600	10 KOHM	100	1000
01/05098-00	010509800	12 KOHM	100	1000
01/05100-00	010510000	15 KOHM	100	1000
01/05102-00	010510200	18 KOHM	100	1000
01/05104-00	010510400	22 KOHM	100	1000
01/05106-00	010510600	27 KOHM	100	1000
01/05110-00	010511000	39 KOHM	100	1000
01/05112-00	010511200	47 KOHM	100	1000
01/05114-00	010511400	56 KOHM	100	1000
01/05116-00	010511600	68 KOHM	100	1000
01/05118-00	010511800	82 KOHM	100	1000
01/05120-00	010512000	100 KOHM	100	1000
01/05122-00	010512200	120 KOHM	100	1000
01/05124-00	010512400	150 KOHM	100	1000
01/05126-00	010512600	180 KOHM	100	1000
01/05128-00	010512800	220 KOHM	100	1000
01/05130-00	010513000	270 KOHM	100	1000
01/05134-00	010513400	390 KOHM	100	1000
01/05136-00	010513600	470 KOHM	100	1000

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 5W





ISO 9001

POTENZA:5 W a 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+155°C
TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP. :±350 ppm/°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/06000-00	010600000	0,10 OHM	10	200
01/06004-00	010600400	0,15 OHM	10	200
01/06005-00	010600500	0,18 OHM	10	200
01/06006-00	010600600	0,22 OHM	10	200
01/06008-00	010600800	0,27 OHM	10	200
01/06009-00	010600900	0,33 OHM	10	200
01/06012-00	010601200	0,47 OHM	10	200
01/06020-00	010602000	1,0 OHM	10	200
01/06023-00	010602300	1,2 OHM	10	200
01/06024-00	010602400	1,5 OHM	10	200
01/06025-00	010602500	1,8 OHM	10	200
01/06028-00	010602800	2,2 OHM	10	200
01/06032-00	010603200	2,7 OHM	10	200
01/06034-00	010603400	3,3 OHM	10	200
01/06035-00	010603500	3,9 OHM	10	200
01/06036-00	010603600	4,7 OHM	10	200
01/06038-00	010603800	5,6 OHM	10	200
01/06042-00	010604200	6,8 OHM	10	200
01/06044-00	010604400	8,2 OHM	10	200
01/06046-00	010604600	10 OHM	10	200
01/06048-00	010604800	12 OHM	10	200
01/06050-00	010605000	15 OHM	10	200
01/06052-00	010605200	18 OHM	10	200
01/06054-00	010605400	22 OHM	10	200
01/06055-00	010605500	27 OHM	10	200
01/06056-00	010605600	33 OHM	10	200
01/06058-00	010605800	39 OHM	10	200
01/06062-00	010606200	47 OHM	10	200
01/06064-00	010606400	56 OHM	10	200
01/06065-00	010606500	68 OHM	10	200
01/06066-00	010606600	82 OHM	10	200
01/06068-00	010606800	91 OHM	10	200
01/06070-00	010607000	100 OHM	10	200
01/06072-00	010607200	120 OHM	10	200
01/06074-00	010607400	150 OHM	10	200
01/06076-00	010607600	180 OHM	10	200
01/06078-00	010607800	220 OHM	10	200
01/06082-00	010608200	330 OHM	10	200
01/06084-00	010608400	390 OHM	10	200
01/06086-00	010608600	470 OHM	10	200
01/06090-00	010609000	680 OHM	10	200
01/06092-00	010609200	820 OHM	10	200
01/06094-00	010609400	1,0 KOHM	10	200
01/06098-00	010609800	1,5 KOHM	10	200
01/06100-00	010610000	1,8 KOHM	10	200
01/06102-00	010610200	2,2 KOHM	10	200
01/06104-00	010610400	2,7 KOHM	10	200
01/06108-00	010610800	3,9 KOHM	10	200
01/06110-00	010611000	4,7 KOHM	10	200
01/06114-00	010611400	8,2 KOHM	10	200
01/06115-00	010611500	10 KOHM	10	200
01/06120-00	010612000	15 KOHM	10	200

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 10W





ISO 9001

POTENZA:10 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C+155°C
TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/06200-00	010620000	0,10 OHM	10	190
01/06205-00	010620500	0,18 OHM	10	190
01/06206-00	010620600	0,22 OHM	10	190
01/06208-00	010620800	0,27 OHM	10	190
01/06209-00	010620900	0,33 OHM	10	190
01/06210-00	010621000	0,39 OHM	10	190
01/06212-00	010621200	0,47 OHM	10	190
01/06213-00	010621300	0,56 OHM	10	190
01/06216-00	010621600	0,82 OHM	10	190
01/06220-00	010622000	1,0 OHM	10	190
01/06223-00	010622300	1,2 OHM	10	190
01/06224-00	010622400	1,5 OHM	10	190
01/06225-00	010622500	1,8 OHM	10	190
01/06228-00	010622800	2,2 OHM	10	190
01/06232-00	010623200	2,7 OHM	10	190
01/06234-00	010623400	3,3 OHM	10	190
01/06235-00	010623500	3,9 OHM	10	190
01/06236-00	010623600	4,7 OHM	10	190
01/06238-00	010623800	5,6 OHM	10	190
01/06242-00	010624200	6,8 OHM	10	190
01/06244-00	010624400	8,2 OHM	10	190
01/06246-00	010624600	10 OHM	10	190
01/06248-00	010624800	12 OHM	10	190
01/06250-00	010625000	15 OHM	10	190
01/06252-00	010625200	18 OHM	10	190
01/06254-00	010625400	22 OHM	10	190
01/06256-00	010625600	27 OHM	10	190
01/06258-00	010625800	33 OHM	10	190
01/06260-00	010626000	39 OHM	10	190
01/06262-00	010626200	47 OHM	10	190
01/06264-00	010626400	56 OHM	10	190
01/06265-00	010626500	68 OHM	10	190
01/06268-00	010626800	91 OHM	10	190
01/06270-00	010627000	100 OHM	10	190
01/06278-00	010627800	220 OHM	10	190
01/06286-00	010628600	470 OHM	10	190
01/06290-00	010629000	680 OHM	10	190
01/06292-00	010629200	820 OHM	10	190
01/06294-00	010629400	1,0 KOHM	10	190
01/06296-00	010629600	1,2 KOHM	10	190
01/06298-00	010629800	1,5 KOHM	10	190
01/06304-00	010630400	2,7 KOHM	10	190
01/06306-00	010630600	3,3 KOHM	10	190
01/06310-00	010631000	4,7 KOHM	10	190
01/06312-00	010631200	5,6 KOHM	10	190
01/06316-00	010631600	10 KOHM	10	190
01/06318-00	010631800	12 KOHM	10	190
01/06320-00	010632000	15 KOHM	10	190

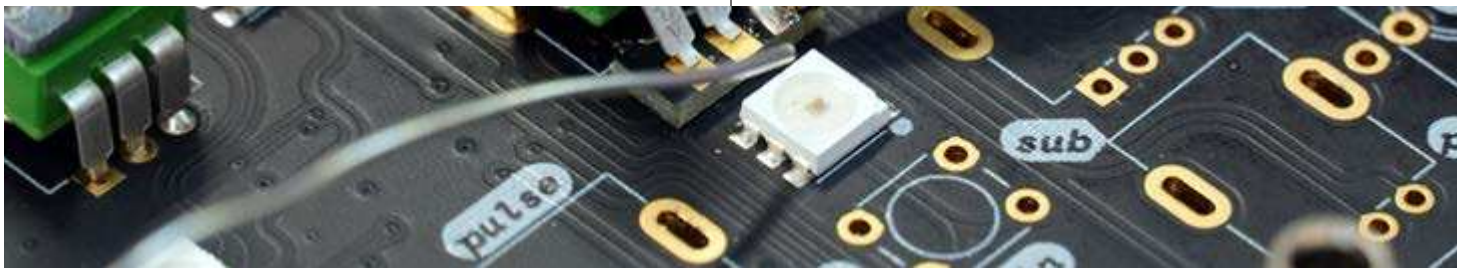

RESISTENZE A FILO IN CORPO CERAMICO 20W





ISO 9001

POTENZA:20 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C+155°C
TOLLERANZA:5%
COEFF. TEMP.:±350 ppm/°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/07004-00	010700400	0,15 OHM	10	120
01/07008-00	010700800	0,33 OHM	10	120
01/07012-00	010701200	0,47 OHM	10	120
01/07016-00	010701600	0,68 OHM	10	120
01/07020-00	010702000	1,00 OHM	10	120
01/07022-00	010702200	1,50 OHM	10	120
01/07028-00	010702800	2,20 OHM	10	120
01/07030-00	010703000	3,30 OHM	10	120
01/07036-00	010703600	4,70 OHM	10	120
01/07046-00	010704600	10,0 OHM	10	120
01/07050-00	010705000	15,0 OHM	10	120
01/07054-00	010705400	22,0 OHM	10	120
01/07058-00	010705800	33,0 OHM	10	120
01/07062-00	010706200	47,0 OHM	10	120
01/07074-00	010707400	150 OHM	10	120
01/07078-00	010707800	220 OHM	10	120
01/07086-00	010708600	470 OHM	10	120
01/07090-00	010709000	680 OHM	10	120
01/07094-00	010709400	1,0 KOHM	10	120
01/07102-00	010710200	2,2 KOHM	10	120
01/07106-00	010710600	3,3 KOHM	10	120
01/07116-00	010711600	10 KOHM	10	120
01/07120-00	010712000	15 KOHM	10	120

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 25W 5%





Alte prestazioni in temperatura e dissipazione.

OMOLOGAZIONI:CECC
POTENZA:25W a 25°C
TOLLERANZA:±5%
CORPO:alluminio
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷+200°C
MODELLO:WH25

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/31112-00	013111200	0,22 OHM	10	100
01/31115-00	013111500	0,27 OHM	10	100
01/31118-00	013111800	0,33 OHM	10	100
01/31127-00	013112700	0,56 OHM	10	100
01/31193-00	013119300	39 OHM	10	100
01/31202-00	013120200	68 OHM	10	100
01/31220-00	013122000	220 OHM	10	100
01/31250-00	013125000	1,5 KOHM	10	100
01/31262-00	013126200	3,3 KOHM	10	100

RESISTENZE A FILO CON RADIATORE METALLICO 50W 5%





Alte prestazioni in temperatura e dissipazione.

OMOLOGAZIONI:CECC
POTENZA:50W a 25°C
TOLLERANZA:±5%
CORPO:alluminio
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷+200°C
MODELLO:WH50

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
01/31612-00	013161200	0,22 OHM	10	100
01/31624-00	013162400	0,47 OHM	10	100
01/31630-00	013163000	0,68 OHM	10	60
01/31642-00	013164200	1,5 OHM	10	100
01/31645-00	013164500	1,8 OHM	10	100
01/31666-00	013166600	6,8 OHM	10	100
01/31693-00	013169300	39 OHM	10	100
01/31699-00	013169900	56 OHM	10	100
01/31702-00	013170200	68 OHM	10	100
01/31720-00	013172000	220 OHM	10	100
01/31726-00	013172600	330 OHM	10	100
01/31735-00	013173500	560 OHM	10	100
01/31750-00	013175000	1,5 KOHM	10	100
01/31756-00	013175600	2,2 KOHM	10	100
01/31759-00	013175900	2,7 KOHM	10	100
01/31774-00	013177400	6,8 KOHM	10	100
01/31777-00	013177700	8,2 KOHM	10	100



ISO 9001



TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm
MANOPOLE:15/00155-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00100-00	020010000	100 OHM	CA6XH2,5-100RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00102-00	020010200	220 OHM	CA6XH2,5-220RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00104-00	020010400	470 OHM	CA6XH2,5-470RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00106-00	020010600	1,0 KOHM	CA6XH2,5-1KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00108-00	020010800	2,2 KOHM	CA6XH2,5-2K2A2020-SNP-SH	50	2000
02/00110-00	020011000	4,7 KOHM	CA6XH2,5-4K7A2020-SNP-SH	50	2000
02/00112-00	020011200	10 KOHM	CA6XH2,5-10KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00114-00	020011400	22 KOHM	CA6XH2,5-22KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00118-00	020011800	47 KOHM	CA6XH2,5-47KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00120-00	020012000	100 KOHM	CA6XH2,5-100KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00122-00	020012200	220 KOHM	CA6XH2,5-220KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00124-00	020012400	470 KOHM	CA6XH2,5-470KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00126-00	020012600	1,0 MOHM	CA6XH2,5-1MA2020-SNP-SH	50	2000
02/00128-00	020012800	2,2 MOHM	CA6XH2,5-2M2A3030-SNP-SH	50	2000
02/00130-00	020013000	4,7 MOHM	CA6XH2,5-4M7A3030-SNP-SH	50	2000



ISO 9001



TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x5 mm
MANOPOLE:15/00155-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00140-00	020014000	100 OHM	CA6XV5-100RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00142-00	020014200	220 OHM	CA6XV5-220RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00144-00	020014400	470 OHM	CA6XV5-470RA2020-SNP-SH	50	2000
02/00146-00	020014600	1,0 KOHM	CA6XV5-1KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00148-00	020014800	2,2 KOHM	CA6XV5-2K2A2020-SNP-SH	50	2000
02/00150-00	020015000	4,7 KOHM	CA6XV5-4K7RA2020-SNP-SH	500	2000
02/00152-00	020015200	10 KOHM	CA6XV5-10KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00154-00	020015400	22 KOHM	CA6XV5-22KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00158-00	020015800	47 KOHM	CA6XV5-47KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00160-00	020016000	100 KOHM	CA6XV5-100KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00162-00	020016200	220 KOHM	CA6XV5-220KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00164-00	020016400	470 KOHM	CA6XV5-470KA2020-SNP-SH	50	2000
02/00166-00	020016600	1,0 MOHM	CA6XV5-1MA2020-SNP-SH	50	2000
02/00168-00	020016800	2,2 MOHM	CA6XV5-2M2A3030-SNP-SH	50	2000
02/00170-00	020017000	4,7 MOHM	CA6XV5-4M7A3030-SNP-SH	50	2000



ISO 9001



TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 6x6 SMD MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE

MAX POT. A 40°C:0,1 W
MAX TENS.:100 VCC
ANG. ROTAZ.:235°±10°
TOLLERANZA:±25%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
MANOPOLE: 15/00155-00
PASSO:4,3x8,4 mm

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00360-00	020036000	100OHM	CA6XVSMD-T&R-100RA2525	1200	2400
02/00361-00	020036100	220OHM	CA6XVSMD-T&R-220RA2525	1200	2400
02/00362-00	020036200	470OHM	CA6XVSMD-T&R-470RA2525	1200	2400
02/00363-00	020036300	1,0KOHM	CA6XVSMD-T&R-1KA2525	1200	2400
02/00364-00	020036400	2,2KOHM	CA6XVSMD-T&R-2K2A2525	1200	2400
02/00365-00	020036500	4,7KOHM	CA6XVSMD-T&R-4K7A2525	1200	2400
02/00366-00	020036600	10KOHM	CA6XVSMD-T&R-10KA2525	1200	2400
02/00367-00	020036700	22KOHM	CA6XVSMD-T&R-22KA2525	1200	2400
02/00368-00	020036800	47KOHM	CA6XVSMD-T&R-47KA2525	1200	2400
02/00369-00	020036900	100KOHM	CA6XVSMD-T&R-100KA2525	1200	2400
02/00370-00	020037000	220KOHM	CA6XVSMD-T&R-220KA2525	1200	2400
02/00371-00	020037100	470KOHM	CA6XVSMD-T&R-470KA2525	1200	2400
02/00372-00	020037200	1,0MOHM	CA6XVSMD-T&R-1MA2525	1200	2400
02/00373-00	020037300	2,2MOHM	CA6XVSMD-T&R-2M2A5050	1200	2400



ISO 9001



MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 6 x 6

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER: 02/00100-00 - 02/00140-00 - 02/00360-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00155-00	150015500	CA6030-IN	Neutro	100	1000





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °
TOLLERANZA:± 20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00010-00	020001000	100 OHM	CA9PH2.5-100RA2020-SH	50	1000
02/00012-00	020001200	220 OHM	CA9PH2.5-220RA2020-SH	50	1000
02/00014-00	020001400	470 OHM	CA9PH2.5-470RA2020-SH	50	1000
02/00016-00	020001600	1,0 KOHM	CA9PH2.5-1KA2020-SH	50	1000
02/00018-00	020001800	2,2 KOHM	CA9PH2.5-2K2A2020-SH	50	1000
02/00020-00	020002000	4,7 KOHM	CA9PH2.5-4K7A2020-SH	50	1000
02/00022-00	020002200	10 KOHM	CA9PH2.5-10KA2020-SH	50	1000
02/00024-00	020002400	22 KOHM	CA9PH2.5-22KA2020-SH	50	1000
02/00028-00	020002800	47 KOHM	CA9PH2.5-47KA2020-SH	50	1000
02/00030-00	020003000	100 KOHM	CA9PH2.5-100KA2020-SH	50	1000
02/00032-00	020003200	220 KOHM	CA9PH2.5-220KA2020-SH	50	1000
02/00034-00	020003400	470 KOHM	CA9PH2.5-470KA2020-SH	50	1000
02/00036-00	020003600	1,0 MOHM	CA9PH2.5-1MA2020-SH	50	1000
02/00038-00	020003800	2,2 MOHM	CA9PH2.5-2M2A3030-SH	50	1000
02/00040-00	020004000	4,7 MOHM	CA9PH2.5-4M7A3030-SH	50	1000
02/00042-00	020004200	10 MOHM	CA9PH2.5-10MA5030-SH	50	1000





ISO 9001

TRIMMER CERMET ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE

MAX POT. A 70°C:0,50 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240° ± 5 °
TOLLERANZA:± 20%
TEMP. LAV.:-55°C÷+125°C
COEF. TEMP.:±100 ppm/°C
CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm
CE9PH

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00591-00	020059100	100 OHM	CE9PH2.5-100RA2020	10	100
02/00593-00	020059300	220 OHM	CE9PH2.5-220RA2020	10	100
02/00595-00	020059500	470 OHM	CE9PH2.5-470RA2020	10	100
02/00597-00	020059700	1,0 KOHM	CE9PH2.5-1KA2020	10	100
02/00599-00	020059900	2,2 KOHM	CE9PH2.5-2K2A2020	10	100
02/00601-00	020060100	4,7 KOHM	CE9PH2.5-4K7A2020	10	100
02/00603-00	020060300	10 KOHM	CE9PH2.5-10KA2020	10	100
02/00605-00	020060500	22 KOHM	CE9PH2.5-22KA2020	10	100
02/00609-00	020060900	47 KOHM	CE9PH2.5-47KA2020	10	100
02/00611-00	020061100	100 KOHM	CE9PH2.5-100KA2020	10	100
02/00613-00	020061300	220 KOHM	CE9PH2.5-220KA2020	10	100
02/00615-00	020061500	470 KOHM	CE9PH2.5-470KA2020	10	100
02/00617-00	020061700	1,0 MOHM	CE9PH2.5-1MA2020	10	100
02/00619-00	020061900	2,2 MOHM	CE9PH2.5-2M2A3030	10	100
02/00621-00	020062100	4,7 MOHM	CE9PH2.5-4M7A3030	10	100





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZIONE: 240° ± 5 °
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:25°C ÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:5x10 mm

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00050-00	020005000	100 OHM	CA9PV10-100RA2020-SH	50	1000
02/00052-00	020005200	220 OHM	CA9PV10-220RA2020-SH	50	1000
02/00054-00	020005400	470 OHM	CA9PV10-470RA2020-SH	50	1000
02/00056-00	020005600	1,0 KOHM	CA9PV10-1KA2020-SH	50	1000
02/00058-00	020005800	2,2 KOHM	CA9PV10-2K2A2020-SH	50	1000
02/00060-00	020006000	4,7 KOHM	CA9PV10-4K7A2020-SH	50	1000
02/00062-00	020006200	10 KOHM	CA9PV10-10KA2020-SH	50	1000
02/00064-00	020006400	22 KOHM	CA9PV10-22KA2020-SH	50	1000
02/00068-00	020006800	47 KOHM	CA9PV10-47KA2020-SH	50	1000
02/00070-00	020007000	100 KOHM	CA9PV10-100KA2020-SH	50	1000
02/00072-00	020007200	220 KOHM	CA9PV10-220KA2020-SH	50	1000
02/00074-00	020007400	470 KOHM	CA9PV10-470KA2020-SH	50	1000
02/00076-00	020007600	1,0 MOHM	CA9PV10-1MA2020-SH	50	1000
02/00078-00	020007800	2,2 MOHM	CA9PV10-2M2A3030-SH	50	1000
02/00080-00	020008000	4,7 MOHM	CA9PV10-4M7A3030-SH	50	1000
02/00082-00	020008200	10 MOHM	CA9PV10-10MA5030-SH	50	1000





ISO 9001

TRIMMER CERMET ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE

MAX POT. A 70°C:0,50 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240° ± 5 °
TOLLERANZA:± 20%
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C

COEF. TEMP.:±100 ppm/°C
CURVA:lineare
PASSO:5x10 mm
CE9PV

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00631-00	020063100	100 OHM	CE9PV10-100RA2020	10	100
02/00633-00	020063300	220 OHM	CE9PV10-220RA2020	10	100
02/00635-00	020063500	470 OHM	CE9PV10-470RA2020	10	100
02/00637-00	020063700	1,0 KOHM	CE9PV10-1KA2020	10	100
02/00639-00	020063900	2,2 KOHM	CE9PV10-2K2A2020	10	100
02/00641-00	020064100	4,7 KOHM	CE9PV10-4K7A2020	10	100
02/00643-00	020064300	10 KOHM	CE9PV10-10KA2020	10	100
02/00645-00	020064500	22 KOHM	CE9PV10-22KA2020	10	500
02/00649-00	020064900	47 KOHM	CE9PV10-47KA2020	10	100
02/00651-00	020065100	100 KOHM	CE9PV10-100KA2020	10	100
02/00653-00	020065300	220 KOHM	CE9PV10-220KA2020	10	100
02/00655-00	020065500	470 KOHM	CE9PV10-470KA2020	10	100
02/00657-00	020065700	1,0 MOHM	CE9PV10-1MA2020	10	100
02/00659-00	020065900	2,2 MOHM	CE9PV10-2M2A3030	10	100
02/00661-00	020066100	4,7 MOHM	CE9PV10-4M7A3030	10	100





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:5x2,5 mm
PERNI:15/00106-00 ÷ 15/00110-00
MANOPOLE:15/00152-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00410-00	020041000	100 OHM	CA9MH2.5-100RA2020-SH	50	500
02/00412-00	020041200	220 OHM	CA9MH2.5-220RA2020-SH	50	500
02/00414-00	020041400	470 OHM	CA9MH2.5-470RA2020-SH	50	500
02/00416-00	020041600	1,0 KOHM	CA9MH2.5-1KA2020-SH	50	500
02/00418-00	020041800	2,2 KOHM	CA9MH2.5-2K2A2020-SH	50	500
02/00420-00	020042000	4,7 KOHM	CA9MH2.5-4K7A2020-SH	50	500
02/00422-00	020042200	10 KOHM	CA9MH2.5-10KA2020-SH	50	500
02/00424-00	020042400	22 KOHM	CA9MH2.5-22KA2020-SH	50	500
02/00428-00	020042800	47 KOHM	CA9MH2.5-47KA2020-SH	50	500
02/00430-00	020043000	100 KOHM	CA9MH2.5-100KA2020-SH	50	500
02/00432-00	020043200	220 KOHM	CA9MH2.5-220KA2020-SH	50	500
02/00434-00	020043400	470 KOHM	CA9MH2.5-470KA2020-SH	50	500
02/00436-00	020043600	1,0 MOHM	CA9MH2.5-1MA2020-SH	50	500
02/00438-00	020043800	2,2 MOHM	CA9MH2.5-2M2A2020-SH	50	500
02/00440-00	020044000	4,7 MOHM	CA9MH2.5-4M7A2020-SH	50	500





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 10x10 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO

MAX POT. A 40°C:0,15 W
MAX TENS.:200 VCC
ANG. ROTAZ.:240°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C

CURVA:lineare
PASSO:5x10 mm
PERNI:15/00106-00 ÷ 15/00110-00
MANOPOLE:15/00152-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00450-00	020045000	100 OHM	CA9MV10-100RA2020-SH	50	500
02/00452-00	020045200	220 OHM	CA9MV10-220RA2020-SH	50	500
02/00454-00	020045400	470 OHM	CA9MV10-470RA2020-SH	50	500
02/00456-00	020045600	1,0 KOHM	CA9MV10-1KA2020-SH	50	500
02/00458-00	020045800	2,2 KOHM	CA9MV10-2K2A2020-SH	50	500
02/00460-00	020046000	4,7 KOHM	CA9MV10-4K7A2020-SH	50	500
02/00462-00	020046200	10 KOHM	CA9MV10-10KA2020-SH	50	500
02/00464-00	020046400	22 KOHM	CA9MV10-22KA2020-SH	50	500
02/00468-00	020046800	47 KOHM	CA9MV10-47KA2020-SH	50	500
02/00470-00	020047000	100 KOHM	CA9MV10-100KA2020-SH	50	500
02/00472-00	020047200	220 KOHM	CA9MV10-220KA2020-SH	50	500
02/00474-00	020047400	470 KOHM	CA9MV10-470KA2020-SH	50	500
02/00476-00	020047600	1,0 MOHM	CA9MV10-1MA2020-SH	50	500
02/00478-00	020047800	2,2 MOHM	CA9MV10-2M2A2020-SH	50	500
02/00480-00	020048000	4,7 MOHM	CA9MV10-4M7A2020-SH	50	500
02/00482-00	020048200	10 MOHM	CA9MV10-10MA2020-SH	50	500

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00106-00	150010600	CA9004-IN	4 mm	10 mm	Neutro	100	1000
15/00108-00	150010800	CA9005-IN	5 mm	10 mm	Neutro	100	1000
97/04103-00	970410300	CA9005-NE	5 mm	10 mm	Nero	500	1000
97/04158-00	970415800	CA9005-VE	5 mm	10 mm	Verde	5000	10000
97/04159-00	970415900	CA9005-RO	5 mm	10 mm	Rosso	100	1000
97/04160-00	970416000	CA9005-AZ	5 mm	10 mm	Blu	100	1000

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00110-00	150011000	CA9006-IN	6 mm	Neutro	100	1000
97/04104-00	970410400	CA9006-NE	6 mm	Nero	2500	5000





ISO 9001

MANOPOLE REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00152-00	150015200	CA9002-IN	Neutro	100	1000
97/00152-00	970015200	CA9002-RO	Rosso	1000	2000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00153-00	150015300	CA-9041-AZ	Blu	100	1000

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON FORO PER PERNO

MAX POT. A 40°C:0,25 W
MAX TENS.:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x5 mm
PERNI:15/00100-00
MANOPOLE:15/00150-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00200-00	020020000	100 OHM	CA14NH5-100RA2020-SH	50	200
02/00202-00	020020200	220 OHM	CA14NH5-220RA2020-SH	50	200
02/00204-00	020020400	470 OHM	CA14NH5-470RA2020-SH	50	200
02/00206-00	020020600	1,0 KOHM	CA14NH5-1KA2020-SH	50	200
02/00208-00	020020800	2,2 KOHM	CA14NH5-2K2A2020-SH	50	200
02/00210-00	020021000	4,7 KOHM	CA14NH5-4K7A2020-SH	50	200
02/00212-00	020021200	10 KOHM	CA14NH5-10KA2020-SH	50	200
02/00214-00	020021400	22 KOHM	CA14NH5-22KA2020-SH	50	200
02/00218-00	020021800	47 KOHM	CA14NH5-47KA2020-SH	50	200
02/00220-00	020022000	100 KOHM	CA14NH5-100KA2020-SH	50	200
02/00222-00	020022200	220 KOHM	CA14NH5-220KA2020-SH	50	200
02/00224-00	020022400	470 KOHM	CA14NH5-470KA2020-SH	50	200
02/00226-00	020022600	1,0 MOHM	CA14NH5-1MA2020-SH	50	200
02/00228-00	020022800	2,2 MOHM	CA14NH5-2M2A3030-SH	50	200
02/00230-00	020023000	4,7 MOHM	CA14NH5-4M7A3030-SH	50	200





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON FORO PER PERNO

MAX POT. A 40°C:0,25 W
MAX TENS.:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMP. LAV.:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x17,5 mm
PERNI:15/00100-00
MANOPOLE:15/00150-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00240-00	020024000	100 OHM	CA14NV17,5-100RA2020-SH	75	300
02/00242-00	020024200	220 OHM	CA14NV17,5-220RA2020-SH	75	300
02/00244-00	020024400	470 OHM	CA14NV17,5-470RA2020-SH	75	150
02/00246-00	020024600	1,0 KOHM	CA14NV17,5-1KA2020-SH	75	150
02/00248-00	020024800	2,2 KOHM	CA14NV17,5-2K2A2020-SH	75	150
02/00250-00	020025000	4,7 KOHM	CA14NV17,5-4K7A2020-SH	75	150
02/00252-00	020025200	10 KOHM	CA14NV17,5-10KA2020-SH	75	150
02/00254-00	020025400	22 KOHM	CA14NV17,5-22KA2020-SH	150	300
02/00258-00	020025800	47 KOHM	CA14NV17,5-47KA2020-SH	75	150
02/00260-00	020026000	100 KOHM	CA14NV17,5-100KA2020-SH	75	150
02/00262-00	020026200	220 KOHM	CA14NV17,5-220KA2020-SH	75	150
02/00264-00	020026400	470 KOHM	CA14NV17,5-470KA2020-SH	75	150
02/00266-00	020026600	1,0 MOHM	CA14NV17,5-1MA2020-SH	75	150
02/00268-00	020026800	2,2 MOHM	CA14NV17,5-2M2A3030-SH	75	150
02/00269-00	020026900	4,7 MOHM	CA14NV17,5-4M7A30300-SH	75	150





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO VERTICALE REGOLAZIONE ORIZZONTALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE

MAX POT. A 40° C:0,25 W
MAX TENSIONE:250 VCC
ANG. ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x5 mm

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00280-00	020028000	100 OHM	CA14PH5-100RA2020-SH	50	400
02/00282-00	020028200	220 OHM	CA14PH5-220RA2020-SH	50	200
02/00284-00	020028400	470 OHM	CA14PH5-470RA2020-SH	50	200
02/00286-00	020028600	1,0 KOHM	CA14PH5-1KA2020-SH	50	200
02/00288-00	020028800	2,2 KOHM	CA14PH5-2K2A2020-SH	50	200
02/00290-00	020029000	4,7 KOHM	CA14PH5-4K7A2020-SH	50	200
02/00292-00	020029200	10 KOHM	CA14PH5-10KA2020-SH	50	200
02/00294-00	020029400	22 KOHM	CA14PH5-22KA2020-SH	50	200
02/00296-00	020029600	47 KOHM	CA14PH5-47KA2020-SH	50	200
02/00298-00	020029800	100 KOHM	CA14PH5-100KA2020-SH	50	200
02/00300-00	020030000	220 KOHM	CA14PH5-220KA2020-SH	50	200
02/00302-00	020030200	470 KOHM	CA14PH5-470KA2020-SH	50	200
02/00304-00	020030400	1,0 MOHM	CA14PH5-1MA2020-SH	50	200
02/00306-00	020030600	2,2 MOHM	CA14PH5-2M2A3030-SH	50	200
02/00308-00	020030800	4,7 MOHM	CA14PH5-4M7A3030-SH	50	200





ISO 9001

TRIMMER A STRATO DI CARBONE ACP 14x14 MONTAGGIO ORIZZONTALE REGOLAZIONE VERTICALE ROTORE CON TAGLIO PER CACCIAVITE

MAX POT. A 40° C:0,25W
MAX TENSIONE:250 VCC
ANG.ROTAZ.:265°±5°
TOLLERANZA:±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°÷+70°C
CURVA:lineare
PASSO:10x17,5 mm

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00310-00	020031000	100 OHM	CA14PV17,5-100RA2020-SH	75	300
02/00312-00	020031200	220 OHM	CA14PV17,5-220RA2020-SH	75	300
02/00314-00	020031400	470 OHM	CA14PV17,5-470RA2020-SH	75	300
02/00316-00	020031600	1,0 KOHM	CA14PV17,5-1KA2020-SH	75	300
02/00318-00	020031800	2,2 KOHM	CA14PV17,5-2K2A2020-SH	75	150
02/00320-00	020032000	4,7 KOHM	CA14PV17,5-4K7A2020-SH	75	150
02/00322-00	020032200	10 KOHM	CA14PV17,5-10KA2020-SH	75	150
02/00324-00	020032400	22 KOHM	CA14PV17,5-22KA2020-SH	75	150
02/00326-00	020032600	47 KOHM	CA14PV17,5-47KA2020-SH	75	150
02/00328-00	020032800	100 KOHM	CA14PV17,5-100KA2020-SH	75	150
02/00330-00	020033000	220 KOHM	CA14PV17,5-220KA2020-SH	75	150
02/00332-00	020033200	470 KOHM	CA14PV17,5-470KA2020-SH	75	150
02/00334-00	020033400	1,0 MOHM	CA14PV17,5-1MA2020-SH	75	150
02/00336-00	020033600	2,2 MOHM	CA14PV17,5-2M2A3030-SH	75	150
02/00338-00	020033800	4,7 MOHM	CA14PV17,5-4M7A3030-SH	75	150





ISO 9001

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE ACP A VARIAZIONE LINEARE

Senza interruttore.
POT. MAX A 40°:0,25W
N° CICLI:>25000
TENS. LIMITE:250V
TEMPERATURA LAVORO:-25°c+70°c
TOLLER.:100-1Mr±20% >1Mr ±30%
CURVA:lineare
RES. DI CONT.:>=5%Rn
ANG. GIRO MECC.:265°±5°
ANG. GIRO ELETT.:245°±20°
RES. ALLA TORS.:10Ncm
RES. SPINTA/TRAZ.:>100Ncm
MANOP.:15/01000-00 -15/07000-00
TERMINALI A SALDARE

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/02200-00	020220000	100 OHM	MCA14NHCO-100RA2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02205-00	020220500	220 OHM	MCA14NHCO-220RA2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02210-00	020221000	470 OHM	MCA14NHCO-470RA2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02215-00	020221500	1,0 KOHM	MCA14NHCO-1KA2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02220-00	020222000	2,2 KOHM	MCA14NHCO-2K2A2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02225-00	020222500	4,7 KOHM	MCA14NHCO-4K7A2020-WT14073-NE-RM	20	80
02/02230-00	020223000	10 KOHM	MCA14NHCO-10KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02235-00	020223500	22 KOHM	MCA14NHCO-22KA2020-WT14073-NE-RM	20	420
02/02240-00	020224000	47 KOHM	MCA14NHCO-47KA2020-WT14073-NE-RM	20	150
02/02245-00	020224500	100 KOHM	MCA14NHCO-100KA2020-WT14073-NE-RM	20	420
02/02250-00	020225000	220 KOHM	MCA14NHCO-220KA2020-WT14073-NE-RM	20	420
02/02255-00	020225500	470 KOHM	MCA14NHCO-470KA2020-WT14073-NE-RM	20	450
02/02260-00	020226000	1,0 MOHM	MCA14NHCO-1MA2020-WT14073-NE-RM	20	420
02/02265-00	020226500	2,2 MOHM	MCA14NHCO-2M2A3030-WT14073-NE-RM	20	420
02/02270-00	020227000	4,7 MOHM	MCA14NHCO-4M7A3030-WT14073-NE-RM	20	420

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00200-00 - 02/00240-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00100-00	150010000	CA14115-IN	12 mm	Neutro	100	1000
15/00102-00	150010200	CA14185-IN	19 mm	Neutro	100	1000
15/00104-00	150010400	CA14250-IN	25 mm	Neutro	100	1000
97/04101-00	970410100	CA14185-NE	19 mm	Nero	100	1000
97/04156-00	970415600	CA14115-NE	12 mm	Nero	5000	10000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00200-00 - 02/00240-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00150-00	150015000	CA14003-IN	Neutro	50	1000

																				
SERIE	**CA6**				**CA9**				**CE9**				**MCA9**				**MCE9**			
DIMENSIONI (LxH) mm	6,5x6,5				9,8x10								11x11							
ANGOLO MECCANICO	215° ±20°				220° ±20°								220° ±20°							
ANGOLO ELETTRICO	235° ±10°				240° ±5°								240° ±5°							
MAX FORZA ROTORE IN ROTAZIONE	4Ncm				5Ncm								5Ncm							
MAX FORZA ROTORE IN PRESSIONE	9,8N				40N								40N							
FORZA ROTORE	Standard <2Ncm (PGB"= <1,5Ncm)				Standard <2Ncm std con pause <2,5Ncm (PGB" = <1,5Ncm)								Standard <2Ncm std con pause <2,5Ncm ("PGB" = <1,5Ncm)							
SUBSTRATO	CARBONE		CARBONE per alte temp.		CARBONE		CARBONE per alte temp.		CERMET				CARBONE				CERMET			
TIPO ROTORE	D-M-N-X				C-D-E-J-K-M-P-KA-MA-MT-R-Y								NA							
MODELLO ROTORE	H2,5-V2,5-V5-VS5		HSMD-VSMD-VESMD		H2,5-H3,8-HS3,8-H5-V7,5-V10-VK10-VR10		HSMD-VSMD		H2,5-H3,8-HS3, 8-H5-V7,5-V10-VK10-VR10		HSMD-VSMD		H2,5-H3,8-HS3,8-H5-V7,5-V10-VK10-VR10							
MONTAGGIO	THT		SMD		THT		SMD		THT		SMD		THT							
CURVA	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare		B-Log. C-Antilog.		A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.				
RESISTENZA NOMINALE	100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-1MΩ	1KΩ-1MΩ	100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-1MΩ	1KΩ-1MΩ	100Ω-5MΩ		1KΩ-2M2Ω		100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω				
TOLLERANZA	±20% (std) ±5%±10%±25% ±30%+50%-30% (su richiesta)		±25% (std) ±5%±10%±20% ±30%+50%-30% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) +50%-30% (<100Ω e >5MΩ) ±5%±10% (su richiesta)		±30% (100Ω-100kΩ) ±40% (100KΩ-1MΩ) ±50% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10%±20% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10%+50%-30% (su richiesta)				±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) +50%-30% (<100Ω e >5MΩ) ±5%±10% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10%+50%-30% (su richiesta)			
CONFEZIONAMENTO	SACCHETTO		T&R (Ø33cm) T&R15 (Ø38cm)		SACCHETTO		T&R (Ø33cm) T&R15 (Ø38cm)		SACCHETTO		T&R (Ø33cm) T&R15 (Ø38cm)		SACCHETTO							
INTERRUZIONE PISTA	PCI (inizio) PCF (fine)				PCI (inizio) PCF (fine) PIP (Reflow)								PCI (inizio) PCF (fine)							
PAUSE	NA				DTI (inizio) DTF (fine) (…DT 1-2-3-4-5-6 7-8-10-20 su rich.)								…DT 1-2-3-4-5-6 7-8-10-20 (solo su richesta)							
TERMINALI	DRITTI (std) SNP-SH-TP…		NA		DRITTI (std) SNP-SNJ-SH-TP…				NA				DRITTI (std) SNP-SNJ-SH-TP…							
POSIZIONE ROTORE	50% ± 15° (std) PI (inizio) PF (fine) P…H (custom)				50% ± 15° (std) PI (inizio) PF (fine) P…H (custom)								50% ± 15° (std) PI (inizio) PF (fine) P…H (custom)							
TIPO ALBERINO	6022 6023 6024 6025 6028 6031 6040				9004 9005 9006 9009 9010 9018 9019 9020 9039 9047 9048 9051 9053 9054 9055 9056 9059 9063 9064 9067 9070 9071 9072 9073 9074 9076 9002 9041 9060 9061								9019 9020							
ASSEMBLAGGIO ALBERINO	WT (fronte) WTI (retro)				WT (fronte) WTI (retro)								WT (fronte)							
MAX POTENZA DISSIPATA (CA50°C-CE70°C)	0,10W	0,06W	0,10W	0,06W	0,15W	0,10W	0,15W	0,10W	0,50W (THT/SMD)		0,20W (THT/SMD)		0,15W	0,10W	0,50W	0,20W				
MAX TENSIONE	100VDC	60VDC	100VDC	60VDC	200VDC	150VDC	200VDC	150VDC	200VDC				200VDC	150VDC	200VDC					
MAX VITA MECCANICA (giri)	1000 (std)				1.000 (std) 10.000 (max)								1.000 (std) ALTRO (su richiesta)							
TEMPERATURA DI LAVORO	-25°C…+70°C (+85°C su richiesta)				-25°C…+70°C (+85°C su richiesta)				-40°C…+90°C (+125°C su richiesta)				-25°C…+70°C (+85°C su richiesta)		-40°C…+90°C (+125°C su richiesta)					
PROTEZIONE	IP54 (UL94-V0 a rich.)				IP54 (UL94-V0 a rich.)								IP54 (UL94-V0 a rich.)							









CA14		CE14		MCA14		MCE14		Q16 (CS14)	QJ16 (CS/RS14)
14x14				16x16				16x15	
245° ±20°				245° ±20°				360°	±45° ±5°
265° ±5°				265° ±5°				NA	
10Ncm				10Ncm				NA	50Ncm
50N				50N				50N	
Standard <2,5Ncm std con pause <3,5Ncm (PGB =<1,5Ncm)				Standard <2,5Ncm std con pause <3,5Ncm ("PGB" = <1,5Ncm)				Standard 3Ncm 4-5-6Ncm (su richiesta)	0,5-3,5Ncm
CARBONE		CERMET		CARBONE		CERMET		CARBONE	
B-D-E-F-G-K-M-N-P-T-X-Z				NA				R	
H0-HC0-H2,5-H4 H5-HA5 HL5-V12,5- VA12,5-VL12,5 VR12,5- V15-VJ15- V15...CFF V17,5-VD7,5-VD11		VSMD-VSMD … CY HSMD (su rich.)		H0-HC0-H2,5-H4 H5-HA5 HL5-V12,5- VA12,5-VL12,5 VR12,5- V15-VJ15- V15...CFF V17,5-VD7,5-VD11	VSMD-VSMD… CY HSMD (a rich.)	H0-HC0-H2,5-H4-H5-HA5-HL5-V12,5-VA12,5 VL12,5-VR12,5-V15-VJ15-V17,5-VD7,5-VD11		V15	
THT		SMD		THT	SMD	THT		THT	
A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	B-Log. C-Antilog.	A-Lineare	
100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-1MΩ	1KΩ-1MΩ	100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-5MΩ	1KΩ-2M2Ω	100Ω-5MΩ	
±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) +50%-30% (<100Ω e >5MΩ) ±5%±10% (sZu richiesta)		±30% (100Ω-1MΩ) ±40% (1MΩ-5MΩ) ±50% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10%+50%-30% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) +50%-30% (<100Ω e >5MΩ) ±5%±10% (su richiesta)		±20% (100Ω-1MΩ) ±30% (1MΩ-5MΩ) ±5%±10%+50%-30% (su richiesta)	±30% (100Ω-1MΩ) +50%-30% (1MΩ-5MΩ)
SACCHETTO		T&R (Ø33cm) T&R15 (Ø38cm)		SACCHETTO	T&R (Ø33cm) T&R15 (Ø38cm)	SACCHETTO			SACCHETTO
PCI (inizio) PCF (fine)						PCI (inizio) PCF (fine)		NA	
DTI (inizio) DTF (fine) (…DT 1-3-4-5-6 7-8-9-10 13-14-17-22 27-38 su rich.)						DTI (inizio) DTF (fine) (DT...1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-17-22-27-38 su rich.)		16DT (std) (…DT su rich.)	NA
DRITTI (std) SNP-SNJ-SH-TP…		NA				DRITTI (std) SNP-SNJ-SH-TP…		DRITTI (std) SNP-SH	
50% ± 15° (std) PI (inizio) PF (fine) P…H (custom)						50% ± 15° (std) PI (inizio) PF (fine) P…H (custom)		PDT1 (std)	INTERMEDIA (std)
14008 14015 14042 14056 14065 14066 14067 14072 14073 14081 14084 14117 14187 14250 14251 14003						14008 14015 14066 14067 14072 14073 14081 14084 14087 14250		14301 14315	
WT (fronte) WTI (retro)						WT (fronte)		NA	
0,25W	0,13W	0,25W	0,13W	0,70W (THT/SMD)	0,30W (THT/SMD)	0,25W	0,13W	0,70W	0,30W	0,15W
250VDC	200VDC	250VDC	200VDC	250VDC	200VDC	250VDC	200VDC	250VDC	200VDC	250VDC
1.000 (std) 10.000 (max)						1.000 (std) ALTRO (su richiesta)		10.000	
-25°C…+70°C (+85°C su richiesta)		-40°C…+90°C (+125°C su richiesta)				-25°C…+70°C (+85°C su richiesta)		-40°C…+90°C (+125°C su richiesta)	-25°C…+70°C	-25°C…+70°C (ALTRO su rich.)
IP54 (UL94-V0 a rich.)						IP54 (UL94-V0 a rich.)			IP54 (UL94-V0 a rich.)	

TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE ORIZZONTALE





POTENZA:0,5 W A 85°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00685-00	020068500	500 OHM	50	100
02/00687-00	020068700	1,0 KOHM	50	100
02/00689-00	020068900	2,0 KOHM	50	100
02/00691-00	020069100	5,0 KOHM	50	100
02/00693-00	020069300	10 KOHM	50	100
02/00695-00	020069500	20 KOHM	50	100
02/00697-00	020069700	50 KOHM	50	100
02/00699-00	020069900	100 KOHM	50	100
02/00701-00	020070100	200 KOHM	50	100
02/00703-00	020070300	500 KOHM	50	100
02/00705-00	020070500	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 1 GIRO SIGILLATO ESECUZIONE VERTICALE





POTENZA:0,5 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00715-00	020071500	500 OHM	50	100
02/00717-00	020071700	1,0 KOHM	50	100
02/00719-00	020071900	2,0 KOHM	50	100
02/00721-00	020072100	5,0 KOHM	50	100
02/00723-00	020072300	10 KOHM	50	100
02/00725-00	020072500	20 KOHM	50	100
02/00727-00	020072700	50 KOHM	50	100
02/00729-00	020072900	100 KOHM	50	100
02/00731-00	020073100	200 KOHM	50	100
02/00733-00	020073300	500 KOHM	50	100
02/00735-00	020073500	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE VERTICALE





POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00831-00	020083100	500 OHM	50	100
02/00833-00	020083300	1,0 KOHM	50	100
02/00835-00	020083500	2,0 KOHM	50	100
02/00837-00	020083700	5,0 KOHM	50	100
02/00839-00	020083900	10 KOHM	50	100
02/00841-00	020084100	20 KOHM	50	100
02/00843-00	020084300	50 KOHM	50	100
02/00845-00	020084500	100 KOHM	50	100
02/00847-00	020084700	200 KOHM	50	100
02/00849-00	020084900	500 KOHM	50	100
02/00851-00	020085100	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO REGOLAZIONE ORIZZONTALE





POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+150°C
TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00865-00	020086500	500 OHM	50	100
02/00867-00	020086700	1,0 KOHM	50	100
02/00869-00	020086900	2,0 KOHM	50	100
02/00871-00	020087100	5,0 KOHM	50	100
02/00873-00	020087300	10 KOHM	50	100
02/00875-00	020087500	20 KOHM	50	100
02/00877-00	020087700	50 KOHM	50	100
02/00879-00	020087900	100 KOHM	50	100
02/00881-00	020088100	200 KOHM	50	100
02/00883-00	020088300	500 KOHM	50	100
02/00885-00	020088500	1,0 MOHM	50	100

TRIMMER CERMET 25 GIRI SIGILLATO





POTENZA:0,75 W A 70°C
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:±10%
CAC. TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/00893-00	020089300	500 OHM	25	100
02/00894-00	020089400	1,0 KOHM	25	100
02/00896-00	020089600	2,0 KOHM	25	100
02/00897-00	020089700	5,0 KOHM	25	100
02/00898-00	020089800	10 KOHM	25	100
02/00901-00	020090100	50 KOHM	25	100
02/00902-00	020090200	100 KOHM	25	100
02/00903-00	020090300	200 KOHM	25	100
02/00906-00	020090600	1,0 KOHM	25	100

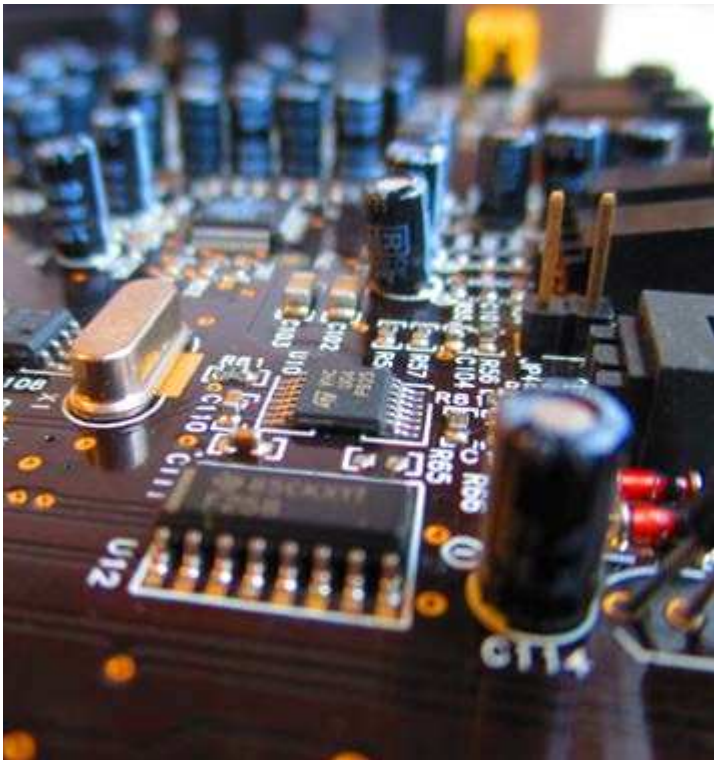

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE





Terminali per C.S.,
albero in adixite Ø 6 mm.
Montaggio orizzontale.
TOLLERANZA:
20% fino a 470K 30% da 1,0M a 2,2M

TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
ANG. MECC.:300°±5°
MANOP.:15/01000-00 e 15/07000-00
POTENZA A 40°C:0,25 W

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01056-00	020105600	470 OHM	10	100
02/01058-00	020105800	1,0 KOHM	10	100
02/01059-00	020105900	2,2 KOHM	10	100
02/01060-00	020106000	4,7 KOHM	10	100
02/01062-00	020106200	10 KOHM	10	100
02/01063-00	020106300	22 KOHM	10	100
02/01064-00	020106400	47 KOHM	10	100
02/01066-00	020106600	100 KOHM	10	100
02/01067-00	020106700	220 KOHM	10	100
02/01068-00	020106800	470 KOHM	10	100
02/01070-00	020107000	1,0 MOHM	10	100
02/01071-00	020107100	2,2 MOHM	10	100

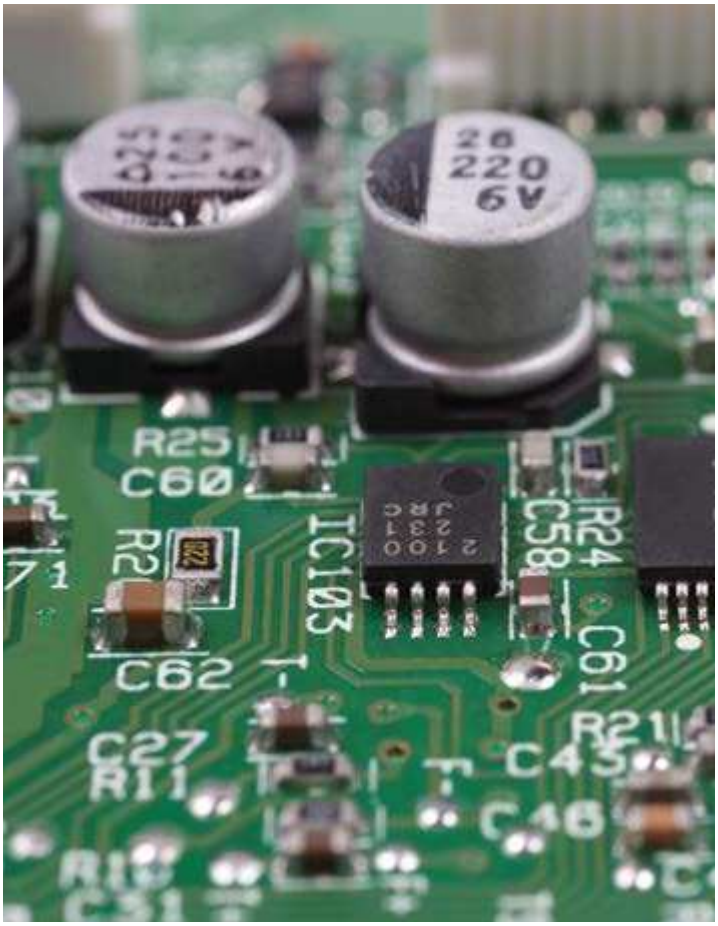

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LOGARITMICA





Terminali per C.S.,
albero in adixite Ø 6 mm.
Montaggio orizzontale.
POTENZA A 40°C:0,25 W

TOLLERANZA: ±20%
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+70°C
ANG. MECC.:300°±5°
MANOPOLE:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01082-00	020108200	10 KOHM	10	100
02/01083-00	020108300	22 KOHM	10	100
02/01084-00	020108400	47 KOHM	10	100
02/01086-00	020108600	100 KOHM	10	100

POTENZIOMETRI A STRATO DI CARBONE A VARIAZIONE LINEARE





MAX. POT. A 40°C:0,25 W
TOLLERANZA:±20%
ALBERO NYLON:Ø 6 mm

TERMINALI:C.S.
ANG. DI ROTAZ.:310°
MANOPOLE.:15/01000-00 e 15/07000-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/01200-00	020120000	470 OHM	20	200
02/01205-00	020120500	1,0 KOHM	20	200
02/01210-00	020121000	2,2 KOHM	20	200
02/01215-00	020121500	4,7 KOHM	20	200
02/01220-00	020122000	10 KOHM	20	200
02/01225-00	020122500	22 KOHM	20	200
02/01230-00	020123000	47 KOHM	20	200
02/01235-00	020123500	100 KOHM	20	200
02/01240-00	020124000	220 KOHM	20	200

TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm REGOLAZIONE VERTICALE



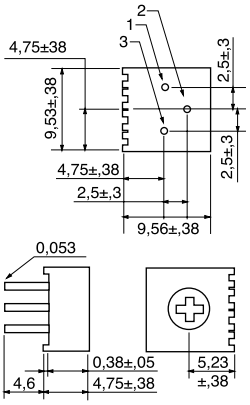

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30680-00	023068000	100 OHM	72PR100LF	10	100
02/30684-00	023068400	500 OHM	72PR500LF	10	100
02/30686-00	023068600	1,0 KOHM	72PR1KLF	10	100
02/30688-00	023068800	2,0 KOHM	72PR2KLF	10	100
02/30694-00	023069400	20 KOHM	72PR20KLF	10	100
02/30698-00	023069800	100 KOHM	72PR100KLF	10	100
02/30700-00	023070000	200 KOHM	72PR200KLF	10	100

TRIMMER CERMET MONOGIRO 7mm REGOLAZIONE VERTICALE





POTENZA:0,5W a 70°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:20%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30752-00	023075200	200 OHM	25PR200LF	10	100
02/30754-00	023075400	500 OHM	25PR500LF	10	100
02/30758-00	023075800	2,0 KOHM	25PR2KLF	10	100
02/30768-00	023076800	100 KOHM	25PR100KLF	10	100
02/30770-00	023077000	200 KOHM	25PR200KLF	10	100
02/30772-00	023077200	500 KOHM	25PR500KLF	10	100
02/30774-00	023077400	1,0 MOHM	25PR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET 1 GIRO 10mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE





POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30710-00	023071000	100 OHM	72XR100LF	10	100
02/30712-00	023071200	200 OHM	72XR200LF	10	100
02/30714-00	023071400	500 OHM	72XR500LF	10	100
02/30716-00	023071600	1,0 KOHM	72XR1KLF	10	100
02/30726-00	023072600	50 KOHM	72XR50KLF	10	100
02/30730-00	023073000	200 KOHM	72XR200KLF	10	100

TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm REGOLAZIONE VERTICALE



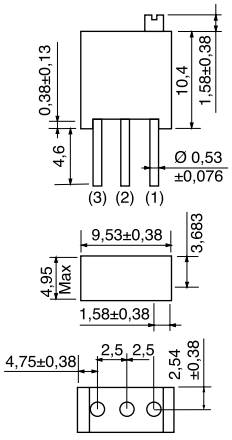

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30846-00	023084600	200 KOHM	67WR200KLF	10	100
02/30848-00	023084800	500 KOHM	67WR500KLF	10	100
02/30850-00	023085000	1,0 MOHM	67WR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET 20 GIRI 10mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE



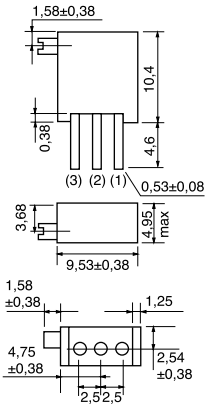

POTENZA:0,5W a 85°C
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30860-00	023086000	100 OHM	67XR100LF	10	100
02/30864-00	023086400	500 OHM	67XR500LF	10	100
02/30868-00	023086800	2,0 KOHM	67XR2KLF	10	100
02/30876-00	023087600	50 KOHM	67XR50KLF	10	100
02/30878-00	023087800	100 KOHM	67XR100KLF	10	100
02/30880-00	023088000	200 KOHM	67XR200KLF	10	100
02/30882-00	023088200	500 KOHM	67XR500KLF	10	100
02/30884-00	023088400	1,0 MOHM	67XR1MEGLF	10	100

TRIMMER CERMET 20 GIRI 19mm REGOLAZIONE ORIZZONTALE



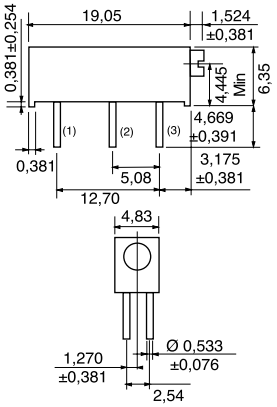

POTENZA:0,75W at 85°C
RES. ISOLAM..:1000 MOhm
TEMPERATURA LAVORO:-55°C-+125°C
TOLLERANZA:10%
CACC.TARATURA:07/01856-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/30890-00	023089000	100 OHM	89PR100LF	10	100
02/30895-00	023089500	200 OHM	89PR200LF	10	100
02/30900-00	023090000	500 OHM	89PR500LF	10	100
02/30910-00	023091000	2,0 KOHM	89PR2KLF	10	100
02/30920-00	023092000	10 KOHM	89PR10KLF	10	100
02/30925-00	023092500	20 KOHM	89PR20KLF	10	100
02/30930-00	023093000	50 KOHM	89PR50KLF	10	100
02/30940-00	023094000	200 KOHM	89PR200KLF	10	100
02/30945-00	023094500	500 KOHM	89PR500KLF	10	100

POTENZIOMETRO DI PRECISIONE A FILO 10 GIRI



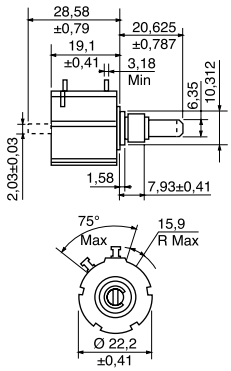

POTENZA:2W a 70°C
TOLLERANZA:5%
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
LINEARITÀ:0,25%
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+125°C
DIAM.PERNO:6,35mm
PER MANOPOLE:
15/09045-000 - 15/09050-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31000-00	023100000	100 OHM	7286R100L.25	1	10
02/31005-00	023100500	200 OHM	7286R200L.25	1	10
02/31010-00	023101000	500 OHM	7286R500L.25	1	10
02/31015-00	023101500	1,0 KOHM	7286R1KL.25	1	10
02/31020-00	023102000	2,0 KOHM	7286R2KL.25	1	10
02/31025-00	023102500	5,0 KOHM	7286R5KL.25	1	10
02/31030-00	023103000	10 KOHM	7286R10KL.25	1	10
02/31035-00	023103500	20 KOHM	7286R20KL.25	1	10
02/31040-00	023104000	50 KOHM	7286R50KL.25	1	10
02/31045-00	023104500	100 KOHM	7286R100KL.25	1	10

POTENZIOMETRO DI PRECISIONE IN PLASTICA CONDUTTIVA MONOGIRO





Con rotazione continua o con fermo.

POTENZA:1W a 70°C
TOLLERANZA:10%
RES.ISOLAM.:1000 MOhm
LINEARITÀ:1%
MODELLO:6187
TEMP.LAV.STATICA:
-65°C÷+125°C
TEMP.LAV.DINAMICA:
-40°C÷+125°C
DIAM.PERNO:6,35mm
PER MANOPOLE:
15/09045-000 - 15/09050-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	P/n Fornitore	Rotazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31100-00	023110000	1,0 KOHM	6187R1KL1.0LF	Continua	1	10
02/31151-00	023115100	1,0 KOHM	6187R1KL1.0STLF	Con fermo	1	10
02/31105-00	023110500	2,0 KOHM	6187R2KL1.0LF	Continua	1	10
02/31155-00	023115500	2,0 KOHM	6187R2KL1.0STLF	Con fermo	1	10
02/31110-00	023111000	5,0 KOHM	6187R5KL1.0LF	Continua	1	10
02/31161-00	023116100	5,0 KOHM	6187R5KL1.0STLF	Con fermo	1	10
02/31115-00	023111500	10 KOHM	6187R10KL1.0LF	Continua	1	10
02/31166-00	023116600	10 KOHM	6187R10KL1.0STLF	Con fermo	1	10
02/31120-00	023112000	20 KOHM	6187R20KL1.0LF	Continua	1	10
02/31125-00	023112500	50 KOHM	6187R50KL1.0LF	Continua	1	10
02/31130-00	023113000	100 KOHM	6187R100KL1.0LF	Continua	1	10

POTENZIOMETRI A FILO A VARIAZIONE LINEARE





MAX POT. A 25°C:2W
TOLLERANZA:±10%
ALBERO METALL.:Ø 6 mm
TENS. NOMINALE:250V
ANG. ROTAZ. EL.:265°±15°
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+70°C
MANOP.:15/1000 – 15/7000
MODELLO:PE200

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
02/31350-00	023135000	1,0 KOHM	10	50
02/31355-00	023135500	5,0 KOHM	10	50
02/31360-00	023136000	10 KOHM	10	50
02/31365-00	023136500	20 KOHM	10	50
02/31370-00	023137000	25 KOHM	10	50

CONDENSATORI CERAMICI A DISCO





TENSIONE:50 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+85°C

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tolleranza	Diametro	Coeff. Temp.	Passo	Classe	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/01000-00	030100000	1,0 pF	±0,25 pF	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01080-00	030108000	22 pF	±5%	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01100-00	030110000	47 pF	±5%	5 mm	NPO	2,5 mm	I	100	1000
03/01120-00	030112000	100 pF	±5%	7 mm	NPO	5,0 mm	I	100	1000
03/01230-00	030123000	470 pF	±10%	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01300-00	030130000	1,0 nF	±10%	5 mm	Y5P	2,5 mm	II	100	1000
03/01325-00	030132500	4,7 nF	80%÷-20%	8 mm	Z5V	5,0 mm	II	100	1000
03/01365-00	030136500	100 nF	80%÷-20%	6,3 mm	Y5V	5,0 mm	III	100	1000

CONDENSATORI MULTISTRATO RADIALI NASTRATI





TEMPERATURA LAVORO:
-55°C÷+125°C COG
X7R -30°C÷+85°C Y5V
TENSIONE:50 V
PASSO:5 mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tolleranza	Dim. H	Dim. L	Dim. T	Coeff. Temp.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/02020-00	030202000	22 pF	±5 %	3,2mm	3,8mm	3,5mm	COG	100	2000
03/02120-00	030212000	10 nF	±10 %	3,2mm	3,8mm	3,5mm	X7R	100	2000
03/02135-00	030213500	100 nF	±20 %	3,2mm	3,8mm	3,5mm	Z5U	100	2000
03/02140-00	030214000	220 nF	±20 %	3,2mm	3,8mm	3,5mm	Z5U	100	2000

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 5





Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
TERMINALI:rame stagnato
CATEG. CLIM.:DIN 40040
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:5 mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03250-00	030325000	1,0 nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03252-00	030325200	1,5 nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03262-00	030326200	10 nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03266-00	030326600	22 nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03270-00	030327000	47 nF	100 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03273-00	030327300	100 nF	63 V	7,2 mm	2,5 mm	6,5 mm	100	1000
03/03274-00	030327400	100 nF	100 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	100	1000
03/03277-00	030327700	220 nF	63 V	6,5 mm	2,5 mm	7,2 mm	100	1000
03/03280-00	030328000	330 nF	63 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	100	1000
03/03282-00	030328200	470 nF	63 V	7,2 mm	3,5 mm	7,5 mm	100	1000
03/03286-00	030328600	1 µF	63 V	7,2 mm	5,0 mm	10 mm	100	1000

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 10





Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:10 mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03312-00	030331200	10 nF	630 V	13 mm	4 mm	9 mm	100	500
03/03356-00	030335600	100 nF	250 V	13 mm	4 mm	9 mm	100	500
03/03358-00	030335800	100 nF	400 V	13 mm	5 mm	11 mm	100	500

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 15





Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040
TEMPERATURA LAVORO:-55°C+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:15mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03618-00	030361800	47 nF	630 V	18 mm	5 mm	11 mm	100	500
03/03482-00	030348200	100 nF	400 V	18 mm	5 mm	11 mm	100	500
03/03526-00	030352600	1 µF	250 V	18 mm	8,5 mm	14,5 mm	100	500

CONDENSATORI IN POLIESTERE METALLIZZATO P. 22,5





Esecuzione a scatolino non induttivo.
CORPO:resina epossidica
DIELETT.:film poliestere
CATEG. CLIM.:DIN 40040
TEMPERATURA LAVORO:-55°C÷+105°C
TOLLERANZA:±10%
PASSO:22,5 mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03624-00	030362400	100 nF	630 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	100	200
03/03628-00	030362800	220 nF	630 V	26,5 mm	7 mm	16 mm	100	200
03/03662-00	030366200	470 nF	400 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	100	200
03/03418-00	030341800	1 µF	250 V	26,5 mm	6 mm	15 mm	100	200

CONDENSATORI CLASSE X2 POLIESTERE METALLIZZATO





TENSIONE:280 Vca
TOLLERANZA:±20%
CATEG. CLIM.:IEC 60068-1
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+85°C

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Passo	Dim. L	Dim. B	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/03952-00	030395200	100 nF	15mm	18mm	5 mm	11 mm	100	200
03/03964-00	030396400	220 nF	15mm	18mm	7,5 mm	13,5mm	100	200
03/03972-00	030397200	330 nF	22,5mm	26,5mm	7 mm	16 mm	100	200
03/03976-00	030397600	470 nF	22,5mm	26,5mm	7 mm	16 mm	100	200
03/03988-00	030398800	1 µF	27,5mm	32mm	11 mm	20 mm	100	200

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 250 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA





Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti.
Per rifasamento lampade. Autorigenerabile.

TENSIONE:250Vac 50-60Hz
TOLLERANZA:± 10%
TEMP.LAVORO:-25°÷85°C
GRADO PROTEZ.:IP 00
FISSAGGIO: Codolo M8+dado
USCITA:fili rigidi (180mm).

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Diametro	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04505-00	030450500	2,5 uF	29 mm	50 mm	10	20
03/04519-00	030451900	12,5 uF	33 mm	63 mm	10	20
03/04522-00	030452200	20,0 uF	33 mm	63 mm	10	20

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO DA 450 VCA PER IMPIEGO IN CORRENTE ALTERNATA





Compatibili con l'ambiente, in quanto non contengono materiali inquinanti.
Per marcia ed avviamento motori. Autorigenerabile.

TENSIONE:450Vac 50-60Hz
TOLLERANZA:± 5%
TEMPERATURA LAVORO:-25°÷85°C
GRADO PROTEZ.:IP 00
FISSAGGIO: Codolo M8+dado
USCITA: 2 faston 6,3mm

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Diametro	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/04540-00	030454000	1,5 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04543-00	030454300	2,5 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04547-00	030454700	3,15 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04550-00	030455000	4,0 uF	25 mm	55 mm	10	20
03/04553-00	030455300	6,3 uF	30 mm	55 mm	10	20
03/04556-00	030455600	8,0 uF	30 mm	55 mm	10	20
03/04559-00	030455900	10,0 uF	30 mm	67 mm	10	20
03/04562-00	030456200	12,5 uF	36 mm	69 mm	10	20
03/04563-00	030456300	16,0 uF	36 mm	69 mm	10	20
03/04565-00	030456500	20,0 uF	40 mm	69 mm	10	20
03/04568-00	030456800	25,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04570-00	030457000	30,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04572-00	030457200	35,0 uF	40 mm	93 mm	10	20
03/04573-00	030457300	40,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04576-00	030457600	45,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04578-00	030457800	50,0 uF	45 mm	93 mm	10	20
03/04582-00	030458200	60,0 uF	50 mm	119 mm	10	20
03/04584-00	030458400	70,0 uF	50 mm	119 mm	10	20
03/04588-00	030458800	80,0 uF	50 mm	119 mm	10	20

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI SUPER MINIATURA 1000 ORE - 105°C



DISSIP.	Gamma Range	16	25	35	50	63
At100 Hz - 20°C	D.F. (%) max	16	14	12	10	



D Ø	4	5	6	8
F±0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
Ød±0,1	0,45	0,5		
α	0,5			
β	0,3			

GAMMA TENS.:16 ÷ 63 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C
TOLL.:±20% a 100 Hz-20°C
CORR. PERDITA:
I=0,01 CV o 3 µA dopo 1 min.

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Diametro Composto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/14405-00	031440500	22 µF	16 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14415-00	031441500	47 µF	16 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14420-00	031442000	100 µF	16 V	6 x 7 mm	100	1000
03/14445-00	031444500	10 µF	35 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14450-00	031445000	22 µF	35 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14455-00	031445500	4,7 µF	50 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14460-00	031446000	10 µF	50 V	5 x 7 mm	100	1000
03/14470-00	031447000	1 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14475-00	031447500	2,2 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14480-00	031448000	3,3 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14485-00	031448500	4,7 µF	63 V	4 x 7 mm	100	2000
03/14490-00	031449000	10 µF	63 V	6 x 7 mm	100	1000

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI 2000 ORE - 105°C



DISSIP. At 100 Hz - 20°C	Gamma Range	6,3	10	16	25	35	50-63	100
	D.F. (%) max	23	20	16	14	12	10	10
	Per cap.>1000 µF agg. 0,02 per add 1000 µF							



D Ø	5	6,3	8	10	13	16	18	22	25
F±0,5	2	2,5	3,5	5,0		7,5		10	12
Ød±0,1	0,5			0,6		0,8			1,0
α	1,0			1,5			2,0		
β	0,5			0,8			1,0		

TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+105°C
TOLL.:±20% a 120 Hz-20°C

CORR. PERD.:
I=0,01 CV o 3 µA dopo 1 min.

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Diametro Composto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/16022-00	031602200	330 µF	16 V	8 x 11 mm	50	1000
03/16025-00	031602500	470 µF	16 V	8 x 14 mm	50	1000
03/16030-00	031603000	1000 µF	16 V	10 x 16 mm	20	500
03/16035-00	031603500	2200 µF	16 V	13 x 20 mm	10	250
03/16040-00	031604000	3300 µF	16 V	16 x 26 mm	10	250
03/16045-00	031604500	4700 µF	16 V	16 x 26 mm	10	200
03/16215-00	031621500	47 µF	25 V	5 x 11 mm	100	1000
03/16220-00	031622000	100 µF	25 V	6 x 11 mm	100	1000
03/16225-00	031622500	220 µF	25 V	8 x 11 mm	50	1000
03/16230-00	031623000	470 µF	25 V	10 x 12 mm	50	1000
03/16235-00	031623500	1000 µF	25 V	13 x 20 mm	10	250
03/16240-00	031624000	2200 µF	25 V	16 x 26 mm	10	200
03/16245-00	031624500	3300 µF	25 V	16 x 31 mm	10	100
03/16250-00	031625000	4700 µF	25 V	16 x 31 mm	10	100
03/16315-00	031631500	47 µF	35 V	6 x 11 mm	100	1000
03/16320-00	031632000	100 µF	35 V	8 x 11 mm	50	1000
03/16325-00	031632500	220 µF	35 V	10 x 12 mm	50	1000
03/16330-00	031633000	330 µF	35 V	10 x 16 mm	50	500
03/16335-00	031633500	470 µF	35 V	10 x 16 mm	20	500
03/16340-00	031634000	1000 µF	35 V	13 x 20 mm	10	250
03/16345-00	031634500	2200 µF	35 V	16 x 31 mm	10	100
03/16350-00	031635000	3300 µF	35 V	18 x 35 mm	10	100
03/16355-00	031635500	4700 µF	35 V	18 x 35 mm	10	100
03/16410-00	031641000	22 µF	50 V	5 x 11 mm	100	1000
03/16420-00	031642000	47 µF	50 V	6 x 11 mm	100	1000
03/16425-00	031642500	100 µF	50 V	8 x 11 mm	50	1000
03/16430-00	031643000	220 µF	50 V	10 x 16 mm	20	500
03/16440-00	031644000	470 µF	50 V	13 x 20 mm	10	250
03/16445-00	031644500	1000 µF	50 V	16 x 26 mm	10	200
03/16450-00	031645000	2200 µF	50 V	18 x 35 mm	10	100
03/16455-00	031645500	3300 µF	50 V	18 x 35 mm	10	100
03/16460-00	031646000	4700 µF	50 V	22 x 42 mm	5	25
03/16515-00	031651500	10 µF	63 V	5 x 11 mm	100	1000
03/16520-00	031652000	22 µF	63 V	6 x 11 mm	100	1000
03/16530-00	031653000	47 µF	63 V	8 x 11 mm	50	1000
03/16535-00	031653500	100 µF	63 V	10 x 12 mm	50	1000
03/16540-00	031654000	220 µF	63 V	10 x 20 mm	20	500
03/16545-00	031654500	330 µF	63 V	13 x 20 mm	10	250
03/16550-00	031655000	470 µF	63 V	13 x 25 mm	10	250
03/16555-00	031655500	1000 µF	63 V	16 x 26 mm	10	200
03/16560-00	031656000	2200 µF	63 V	18 x 36 mm	10	100
03/16620-00	031662000	4,7 µF	100 V	5 x 11 mm	100	1000
03/16625-00	031662500	10 µF	100 V	5 x 11 mm	100	1000
03/16630-00	031663000	22 µF	100 V	6 x 11 mm	50	1000
03/16635-00	031663500	33 µF	100 V	8 x 11 mm	20	1000
03/16640-00	031664000	47 µF	100 V	10 x 16 mm	20	500
03/16645-00	031664500	100 µF	100 V	10 x 20 mm	20	500
03/16650-00	031665000	220 µF	100 V	13 x 25 mm	10	250
03/16655-00	031665500	330 µF	100 V	16 x 26 mm	10	200
03/16660-00	031666000	470 µF	100 V	16 x 31 mm	10	200
03/16665-00	031666500	1000 µF	100 V	18 x 35 mm	10	100
03/16675-00	031667500	2,2 µF	250 V	6 x 11 mm	50	1000
03/16685-00	031668500	4,7 µF	250 V	10 x 12 mm	50	1000
03/16690-00	031669000	10 µF	250 V	10 x 16 mm	50	500
03/16700-00	031670000	33 µF	250 V	13 x 25 mm	10	250
03/16705-00	031670500	47 µF	250 V	16 x 26 mm	10	200
03/16710-00	031671000	100 µF	250 V	16 x 31 mm	10	100

CONDENSATORI ELETTROLITICI "SNAP IN" 2000 ORE – 85°C



Dissipation factor (Tanδ at 120Hz, 20°C)	Less than the value under table (%)		
µF/W.V.	25÷35	50÷63	80÷100
47÷390	-	-	-
470÷3900	20	20	20
4700÷8200	30	30	25
10000÷22000	35	30	-
27000÷47000	40	35	-
56000÷68000	45	-	-



TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+85°C
TOLL.:±20% a 120 Hz+20°C

COR. PERD.:
I=0,02 CV dopo 5 min.

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Tensione	Diametro Composto	Corrente Ripple	Conf. Comm.	Conf. Ind.
03/16880-00	031688000	10000 µF	25 V	22 x 35 mm	3430 mAh	5	200
03/16910-00	031691000	4700 µF	63 V	25 x 40 mm	3280 mAh	5	100
03/16920-00	031692000	6800 µF	63 V	30 x 40 mm	4320 mAh	5	70
03/16925-00	031692500	10000 µF	63 V	30 x 50 mm	4900 mAh	5	70
03/16932-00	031693200	4700 µF	100 V	35 x 45 mm	4500 mAh	5	50



SPINE,PRESE AUDIO,COASSIALI, DIN
RELE' MINIATURA,STRATO SOLIDO
COCCODRILLI, INTERRUTTORI
TERMINALI E COPRI FASTON
PULSANTI ANTIVANDALO
FUSIBILI, PORTA FUSIBILI
INTERRUTTORI LUMINOSI
DEVIATORI FINE CORSA
DEVIATORI A LEVETTA
TASSELLI UNIVERSALI
NASTRO ISOLANTE
SEGNALATORI
ADATTATORI





















INDICE

SPINE,PRESE,RELE' MINIATURA, COCCODRILLI, INTERRUTTORI, TERMINALI E COPRI FASTON, PULSANTI ANTIVANDALO, FUSIBILI, PORTA FUSIBILI, INTERRUTTORI LUMINOSI, DEVIATORI TASSELLI UNIVERSALI, NASTRO ISOLANTE, SEGNALATORI, ADATTATORI

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI	117	
	ADATTATORI AUDIO	118÷120	
	BLOCCHETTI COPRIFASTON	106	
	CAPICORDA	112	
	COCCODRILLI	35-36	
	COMMUTATORI	76	
	CONNETTORI PER MICROFONI PROFESSIONALI	40	
	DEVIATORI	57÷61 65÷78	
	DISSIPATORI TERMICI	96-97	
	FASCETTE	110	
	FASTON PREISOLATI	106÷109 112÷114	
	FUSIBILI	98-99	
	GIUNZIONI	105	
	INTERRUTTORI TERMICI	42	
	LAMPADINE	92-93	
	MICRODEVIATORI	43	
	MICROPULSANTI	42-43	
	MINUTERIE	115	
	MODULI DIGITALI OPTO 22	84÷92	
	MORSETTI SERRAFILO	37	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	MORSETTIERE	105	
	NASTRI	111	
	PINZE	36	
	PORTAFUSIBILI	99÷101	
	PORTALAMPADE	93	
	PORTALED	93-95	
	PORTAPILE	101÷105	
	PRESE A BANANA	34	
	PULSANTI	43÷52	
	PUNTALI	36-37	
	RELÈ	79 81÷92	
	SEGNALATORI LUMINOSI	94-95	
	SPINE A BANANA	34	
	SPINE E PRESE COASSIALI RCA	25÷26	
	SPINE DI ALIMENTAZIONE	27÷29	
	SPINE E PRESE AUDIO	37-38	
	TASSELLI	110-111	
	TERMINALI FASTON	106÷115	
	TERMINALI CILINDRICI	113	

PRESA PER ALTOPARLANTI 2 POLI





CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00200-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00010-00	040001000	10	100

SPINA PER ALTOPARLANTI





CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:04/00800-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00200-00	040020000	20	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO: a vite
TERMINALI:a saldare
SPINE SCHERMATE: 04/00320-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00041-00	040004100	3	41524	A	10	50
04/00042-00	040004200	4	-	B	10	50
04/00043-00	040004300	5	41524	C	10	50
04/00044-00	040004400	5	45322	D	10	50
04/00047-00	040004700	7	-	L	50	-
04/00048-00	040004800	8	-	H	10	50

SPINE SCHERMATE NORME DIN





CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/00060-00
PER PRESE VOLANTI:04/00660-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00250-00	040025000	3	41524	A	10	100
04/00255-00	040025500	4	41524	B	10	100
04/00260-00	040026000	5	41524	C	20	100
04/00265-00	040026500	5	45322	D	10	100
04/00275-00	040027500	6	45322	F	10	100
04/00280-00	040028000	7	45329	G	10	100
04/00295-00	040029500	8	45326	I	10	100

PRESE SCHERMATE NORME DIN DA PANNELLO





CORPO:acciaio
ISOLAMENTO:bachelite
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00250-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00060-00	040006000	5	41524	C	50	100
04/00065-00	040006500	5	45322	D	10	100
04/00095-00	040009500	8	45326	I	10	100

SPINE SCHERMATE A NORME DIN





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
CONTATTI:ottone
PRESE SCHERMATE: 04/00041-00
PRESE SCHERMATE: 04/00720-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00320-00	040032000	3	41524	A	10	50
04/00321-00	040032100	4	-	B	10	50
04/00322-00	040032200	5	41524	C	10	50
04/00323-00	040032300	5	45322	D	10	50
04/00325-00	040032500	6	45322	F	10	50
04/00326-00	040032600	7	-	L	10	50
04/00327-00	040032700	8	-	H	10	50

DELTRON Components PRESE SCHERMATE A NORME DIN DA PANNELLO CONNESSIONE CON BLOCCO RAPIDO DELTRON





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:resina fenolica
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.
04/00131-00	040013100	4	41524	B	100
04/00134-00	040013400	5	45327	E	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN





CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/00250-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00660-00	040066000	5	41524	C	10	100
04/00695-00	040069500	8	45326	I	10	100

PRESE SCHERMATE A NORME DIN





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:resina fenolica
CONTATTI:ottone

ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/00320-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Din	Figura	Conf. Comm.
04/00720-00	040072000	3	41524	A	10
04/00721-00	040072100	4	-	B	10
04/00722-00	040072200	5	41524	C	10
04/00723-00	040072300	5	45322	D	10
04/00725-00	040072500	6	45322	F	10
04/00726-00	040072600	7	-	L	50
04/00727-00	040072700	8	-	H	10

PRESA PUNTO-LINEA PER ALTOPARLANTI





CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a saldare

PER SPINE VOLANTI:04/00200-00
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/00800-00	040080000	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin

PER PRESE PANNELLO:04/03110-00
PER PRESE VOLANTI:04/01150-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01050-00	040105000	20

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin

PER PRESE PANNELLO:04/03108-00
PER PRESE VOLANTI:04/01155-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01055-00	040105500	20

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin

PER PRESE PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE VOLANTI:04/01200-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01100-00	040110000	20

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin

PER PRESE PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE VOLANTI:04/01205-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01105-00	040110500	20

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOLANTI:04/01050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01150-00	040115000	20

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOLANTI:04/01055-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01155-00	040115500	20

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOLANTI:04/01100-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01200-00	040120000	20

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm PROFESSIONALE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
ISOLAMENTO:delrin
PER SPINE VOLANTI:04/01105-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/01205-00	040120500	20

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO PROFESSIONALI





ISOLANTE:ABS
CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:
04/01350-00 e 04/1360-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/01300-00	040130000	2,1 mm	5,5 mm	10
04/01302-00	040130200	2,5 mm	5,5 mm	10

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER PRESE VOLANTI:
04/01350-00 e 04/01360-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/01310-00	040131000	2,1 mm	5,5 mm	10
04/01312-00	040131200	2,5 mm	5,5 mm	10

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI





CORPO:pe
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE PANNELLO:04/01300-00
PER SPINE VOLANTI:04/01310-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/01350-00	040135000	2,1 mm	5,5 mm	20
04/01352-00	040135200	2,5 mm	5,5 mm	20

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO PROFESSIONALI





CORPO:pe
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE PANNELLO:04/01300-00
PER SPINE VOLANTI:04/01310-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/01360-00	040136000	2,1 mm	5,5 mm	20
04/01362-00	040136200	2,5 mm	5,5 mm	20

SPINE COASSIALI RCA





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:pbt
PER PRESE PANNELLO:04/02044-00
PER PRESE VOLANTI:04/02036-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.
04/01934-00	040193400	Rosso	5
04/01936-00	040193600	Nero	5

SPINE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER PRESE PANNELLO:04/02049-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01970-00	040197000	Rossi	10	100
04/01972-00	040197200	Neri	10	100

SPINE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER PRESE PANNELLO:04/02047-00
PER PRESE VOLANTI:04/02036-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01974-00	040197400	Rossi	10	100
04/01975-00	040197500	Neri	10	100

SPINE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER PRESE PANNELLO:04/02044-00
PER PRESE VOLANTI:04/02036-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/01976-00	040197600	Rossi	10	100
04/01978-00	040197800	Neri	10	100
04/01979-00	040197900	Gialli	10	100
04/01981-00	040198100	Bianchi	10	100

SPINE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
ISOLAMENTO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato

PER PRESE PANNELLO:04/02049-00
PER PRESE VOLANTI:04/01020-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/01000-00	040100000	Rosso	20
04/01001-00	040100100	Giallo	20
04/01002-00	040100200	Nero	20
04/01003-00	040100300	Bianco	20

PRESE COASSIALI RCA PROFESSIONALI CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
ISOLAMENTO:bachelite

CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTI:04/01000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/01020-00	040102000	Rosso	20
04/01021-00	040102100	Giallo	20
04/01022-00	040102200	Nero	20
04/01023-00	040102300	Bianco	20

SPINE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
ISOLAMENTO:pvc
Per cavi fino a Ø 4 mm:06/01405-00

PER PRESE PANNELLO:04/02049-00
PER PRESE VOLANTI:04/02020-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02000-00	040200000	Rosso	50	200
04/02001-00	040200100	Giallo	50	200
04/02002-00	040200200	Nero	50	200

PRESE COASSIALI RCA CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
ISOLAMENTO:bachelite

PER SPINE VOLANTI:04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02020-00	040202000	Rosso	50	200
04/02021-00	040202100	Giallo	50	200
04/02022-00	040202200	Nero	50	200

PRESE COASSIALI RCA NICHELATE CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER SPINE VOLANTI:04/01970-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02030-00	040203000	Rossi	10	50
04/02031-00	040203100	Neri	10	50
04/02034-00	040203400	Gialli	10	50
04/02035-00	040203500	Bianchi	10	50

PRESE COASSIALI RCA DORATE CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER SPINE VOLANTI:04/01976-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02036-00	040203600	Rossi	10	50
04/02038-00	040203800	Neri	10	50
04/02039-00	040203900	Gialli	10	50
04/02040-00	040204000	Bianchi	10	50

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE





CORPO:ottone
FINITURA:dorata

PER SPINE VOLANTI:04/01974-00

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02044-00	040204400	Rossi	10	50
04/02046-00	040204600	Neri	10	50

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE





CORPO:ottone
FINITURA:dorata

PER SPINE VOLANTI:04/01974-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/02047-00	040204700	Rosso	20
04/02048-00	040204800	Nero	20

PRESE COASSIALI RCA DA PANNELLO POLARIZZATE





CORPO:ottone
FINITURA:nichelata

PER SPINE VOLANTI:04/01970-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02049-00	040204900	Rosso	50	200
04/02050-00	040205000	Nero	50	200

MORSETTIERA 2 POLI PER CASSE ACUSTICHE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02068-00	040206800	10	100

MORSETTIERA 4 POLI PER CASSE ACUSTICHE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PIATTINA:06/01300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02070-00	040207000	10	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:
04/02551-00 e 04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02501-00	040250100	2,1 mm	20	100
04/02502-00	040250200	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER PRESE VOLANTI:04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02503-00	040250300	2,1 mm	20	100
04/02504-00	040250400	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO





CORPO:metallo
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:
04/02551-00 - 04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02507-00	040250700	2,1 mm	20	100
04/02508-00	040250800	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO





CORPO:bachelite
GHIERA:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:
04/02551-00 e 04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02512-00	040251200	2,1 mm	5,5 mm	20	100
04/02514-00	040251400	2,5 mm	5,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER PRESE VOLANTI::
04/02551-00 e 04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02520-00	040252000	2,1 mm	20	100
04/02521-00	040252100	2,5 mm	20	100

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI DA PANNELLO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare
PER PRESE:serie 04/02568-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02528-00	040252800	5,5 mm	2,1 mm	20	100
04/02529-00	040252900	5,5 mm	2,5 mm	20	100
04/02531-00	040253100	4,40 mm	1,65 mm	20	100

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/02532-00	040253200	10

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE AD ANGOLO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANNELLO:04/02507-00
PER SPINE VOLANTI:04/02520-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Interno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02534-00	040253400	2,1 mm	20	100
04/02536-00	040253600	2,5 mm	20	100

ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE RIMOVIBILE PER CAVI DI ALIMENTAZIONE



Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto removibile 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.
Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/02538-00	040253800	Sacchetto	10	10

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER PRESE VOLANTI:04/02586-00

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/02545-00	040254500	1,30 mm	3,40 mm	10

PRESE DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANNELLO:04/02507-00
PER SPINE VOLANTI:04/02520-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Interno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02551-00	040255100	2,1 mm	50	200
04/02552-00	040255200	2,5 mm	50	200

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
Ø ESTERNO:5,5 mm
PER SPINE PANNELLO:04/02507-00
PER SPINE VOLANTI:04/02520-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Interno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02568-00	040256800	2,1 mm	50	200
04/02570-00	040257000	2,5 mm	50	200

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE PROFESSIONALI CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAG. CAVO:a saldare
Ø SPINA:1mm

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.
04/02571-00	040257100	4,3 mm	6,5 mm	20
04/02573-00	040257300	3,3 mm	5,5 mm	20

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE PER TELEVISORI JVC





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02576-00	040257600	10	50

PRESE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02586-00	040258600	1,30 mm	3,40 mm	20	100
04/02587-00	040258700	1,35 mm	4,00 mm	20	100
04/02594-00	040259400	1,40 mm	3,80 mm	20	100

PRESA COASSIALE DI ALIMENTAZIONE CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02591-00	040259100	20	100

SPINA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:04/03202-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/02990-00	040299000	20	100

SPINA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO PROFESSIONALE





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI: 04/03203-00
PER PRESE PANNELLO:04/03101-00
PER PRESE SMD: 04/03162-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/02992-00	040299200	5

SPINA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE VOLANTI:04/03201-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03001-00	040300100	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03108-00
PER PRESE VOLANTI:04/03223-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03003-00	040300300	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03108-00
PER PRESE VOLANTI:04/03220-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03004-00	040300400	20	200

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03108-00
PER PRESE VOLANTI::04/03222-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03006-00	040300600	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03110-00
PER PRESE VOLANTI:04/03210-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03008-00	040300800	20	100

SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03108-00
PER PRESE VOLANTI::04/03220-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03009-00	040300900	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03110-00
PER PRESE VOLANTI:04/03210-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03010-00	040301000	20	200

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03110-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03011-00	040301100	20	100

SPINA 2 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03110-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03013-00	040301300	20	100

SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE:04/03113-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03015-00	040301500	10

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE VOLANTI:04/03230-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03030-00	040303000	20	200

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare

PER PRESE PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE VOLANTI:04/03232-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03032-00	040303200	20	100

	Mono			Stereo			4 poli	
Tipo	2,5mm	3,5mm	6,3mm	2,5mm	3,5mm	6,3mm	2,5mm	3,5mm
Spine volanti	04/03001-00	04/01050-00	04/01100-00	04/02990-00	04/01055-00	04/01105-00	04/02992-00	04/03015-00
		04/03010-00	04/03030-00		04/03004-00	04/03040-00		
		04/03011-00	04/03032-00		04/03006-00	04/03042-00		
Spine angolo	-	04/03008-00	04/03034-00	-	04/03009-00	04/03046-00	-	-
Prese volanti	04/03201-00	04/01150-00	04/01155-00	04/03202-00	04/01200-00	04/01205-00	04/03203-00	04/03211-00
		04/03210-00	04/03230-00		04/03220-00	04/03240-00		
		-	04/03232-00		04/03222-00	04/03242-00		
Prese pannello	-	04/03107-00	04/03114-00	-	04/03107-00	04/03140-00	04/03101-00	04/03113-00
		-	04/03130-00		04/03108-00	04/03148-00	04/03131-00	
		04/03115-00	04/03132-00					
Prese C.S.	-	-	-	-	04/03102-00	04/03142-00	-	04/03103-00
					04/03104-00			
					04/03106-00			
Prese SMD	-	-	-	-	-	-	04/03162-00	-



SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03132-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03033-00	040303300	10	100

SPINA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE VOLANTI:04/03232-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03034-00	040303400	20	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE VOLANTI:04/03240-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03040-00	040304000	20	200

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE VOLANTI:04/03242-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03042-00	040304200	20	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03148-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03043-00	040304300	10	100

SPINA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER PRESE PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE VOLANTI:04/03242-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03046-00	040304600	20	100

PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm ISOLATA





CORPO:nylon rinf. vetro
PER SPINE:04/02992-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03101-00	040310100	10

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm





MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03102-00	040310200	10	200

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm





MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOLANTI:04/03015-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03103-00	040310300	10

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE





MONTAGGIO:c.s.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03104-00	040310400	20	200

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON DOPPIO INTERRUTTORE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03106-00	040310600	20	200

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03107-00	040310700	20	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm





CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03108-00	040310800	20	100

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON INTERRUTTORE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTI:04/03010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03115-00	040311500	Sacchetto	10	10	100

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 3,5 mm





CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare in ottone
PER SPINE VOLANTI:04/03015-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03113-00	040311300	10

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOLANTI:04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03114-00	040311400	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON INTERRUTTORE





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOLANTI:04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03130-00	040313000	10	100

PRESA DA PANNELLO PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm





CORPO:bachelite
TERMINALI:a saldare in ottone
PER SPINE VOLANTI:04/02992-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03131-00	040313100	5

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOLANTI:04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03132-00	040313200	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm





CORPO:ottone nichel.
ISOLAMENTO:bachelite
PER SPINE VOLANTI:04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03140-00	040314000	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CONTATTI NORMALMENTE CHIUSI





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
TERMINALI:a c.s. e saldare
PER SPINE VOLANTI:04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03142-00	040314200	20	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
PER SPINE VOLANTI:04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03148-00	040314800	20	100

PRESA PROFESSIONALE 4 POLI Ø 2,5 mm SMD CON INTERRUTTORE





MONTAGGIO:smd
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER SPINE VOLANTI:04/02992-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03162-00	040316200	5

PRESA 2 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/03001-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03201-00	040320100	20	100

PRESA 3 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/02990-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03202-00	040320200	20	100

PRESA 4 POLI Ø 2,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/02992-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03203-00	040320300	5

PRESA 2 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/03010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03210-00	040321000	20	100

PRESA 4 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/03015-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03211-00	040321100	5

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE VOLANTI:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03220-00	040322000	20	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03006-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03222-00	040322200	10	100

PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm DORATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03003-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03223-00	040322300	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03230-00	040323000	10	100

PRESA 2 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03032-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03232-00	040323200	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm CON GUIDACAVO





CORPO:pvc
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03240-00	040324000	10	100

PRESA 3 POLI Ø 6,3 mm NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO





CORPO:ottone
TERMINALI:a saldare
PER SPINE:04/03042-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03242-00	040324200	10	50

PRESE A BANANA Ø 4 mm FLESSIBILI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE:04/03526-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03470-00	040347000	Rosso	10	100
04/03472-00	040347200	Nero	10	100

PRESE A BANANA Ø 4 mm CAT II 600V





CORPO: Nylon
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO:a saldare
PER SPINE:04/03526-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03474-00	040347400	Rosso	20	100
04/03475-00	040347500	Nero	20	100

MICROBANANE FLESSIBILI Ø 2 mm





PORTATA:30Vca-60Vcc 10A
CORPO:PVC
CONTATTO:ottone dorato
FISSAG. CAVO:a saldare
PRESE PANNELLO:04/03552-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03483-00	040348300	Rosso	20	100
04/03484-00	040348400	Nero	20	100

SPINE A BANANA Ø 4mm CAT II 600V





Possibilità di recepire spina Ø 4 e collegamento cavo a saldare.
Assemblaggio a pressione

CORPO: Nylon
CONTATTI:ottone
PORTATA:32A
SPINE VOLANTI:04/03526-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/03485-00	040348500	Rosso	5
04/03486-00	040348600	Nero	5

SPINE A BANANA Ø 4 mm





CORPO:abs
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03517-00	040351700	Rosso	20	100
04/03519-00	040351900	Nero	20	100

SPINE A BANANA FLESSIBILI Ø 4 mm





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone nichel.
FORO TRASVERSALE:Ø 4 mm
FISSAGGIO CAVO:a vite
PRESE:04/03470-00 e 04/03600-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03526-00	040352600	Giallo	20	100
04/03527-00	040352700	Rosso	20	100
04/03528-00	040352800	Blu	20	100
04/03529-00	040352900	Nero	20	100

MICROPRESE ISOLATE Ø 2 mm





CORPO:resina fenolica
CONTATTI:ottone dorato

PER MICROBANANE:04/03483-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03552-00	040355200	Rosso	20	100
04/03554-00	040355400	Nero	20	100

PRESA 4mm ROSSA A VITE





PORTATA:32 A - 1000 V
FISSAGGIO:a vite

PER SPINE SICUR.:04/03485-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03588-00	040358800	Rosso	10	50
04/03589-00	040358900	Nero	10	50

PRESA DA PANNELLO Ø 4 mm





CORPO:ottone nichelato
PORTATA:36 A / < 60 Vcc

PER SPINE:04/03517-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03590-00	040359000		50	200

PRESE DA PANNELLO ISOLATE PER SPINE BANANA Ø 4 mm





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.

PER SPINE:04/03517-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03600-00	040360000	Rosso	100	500
04/03602-00	040360200	Nero	100	500

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato

MANICOTTO:polistirolo

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03620-00	040362000	Rosso	50	200
04/03622-00	040362200	Nero	50	200

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato
MANICOTTO:polistirolo

INNESTO PER SPINE:Ø 4 mm
PER SPINE VOLANTI:04/03503-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03624-00	040362400	Rosso	50	200
04/03626-00	040362600	Nero	50	200

COCCODRILLI DI SICUREZZA CAT III 1000V COMPLETAMENTE ISOLATI







TENS. ISOLAM.:1000 V
PORTATA MAX:32 A
CORPO:polyammide

CONTATTI:acciaio nichelato
PER SPINE SICUR.:04/03485-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/03629-00	040362900	Rosso	5
04/03631-00	040363100	Nero	5

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato

MANICOTTO:polistirolo

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03630-00	040363000	Rosso	20	100
04/03632-00	040363200	Nero	20	100

MINI COCCODRILLI ISOLATI







PORTATA:30Vca-60Vcc 10A
CORPO:polyammide

CONTATTI:acciaio nichelato
PER SPINE:04/03483-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/03641-00	040364100	Rosso	10
04/03643-00	040364300	Nero	10

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 10 COPPIE





Confezione con colori assortiti.

SEZ. FILO:0,13 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03637-00	040363700	5	20

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 10 COPPIE





Confezione con colori assortiti.

SEZ. FILO:0,15 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03638-00	040363800	5	20

KIT DI COCCODRILLI FORMATO DA 5 COPPIE





Confezione con colori assortiti.

SEZ. FILO:0,25 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03639-00	040363900	5	20

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato **GUAINA:**vinile

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03640-00	040364000	Rosso	50	200
04/03642-00	040364200	Nero	50	200

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato **GUAINA:**vinile

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03644-00	040364400	Rosso	50	200
04/03646-00	040364600	Nero	50	200

COCCODRILLI ISOLATI





CORPO:acciaio nichelato **GUAINA:**vinile

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03648-00	040364800	Rosso	50	200
04/03650-00	040365000	Nero	50	200

PINZE PER BATTERIE





Con impugnatura isolata.

ART.	Cod. METEL	Colore	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03660-00	040366000	Rosso	80 mm	20	100
04/03662-00	040366200	Nero	80 mm	20	100

PINZE PER BATTERIE





Con impugnatura isolata.

ART.	Cod. METEL	Colore	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03670-00	040367000	Rosso	110 mm	10	50
04/03672-00	040367200	Nero	110 mm	10	50

COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI CAT II 1000V





Recepiscono cordoni con spine di sicurezza Ø 4mm .

CORPO: Nylon
CONTATTI:ottone nichelato **PER SPINE SICUR.:**04/03485-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03665-00	040366500	1

PUNTALI ROSSO/NERI A NORME CAT II 1000V



Con spine a banana Ø 4 mm di sicurezza ad angolo.

MULTIMETRO DIGITALE:
09/07800-00
LUNGH. CAVO:70 cm

MULTIMETRO DIGITALE:
09/07850-00
MULTIMETRO AUTORANGE:
09/09210-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03673-00	040367300	10	50

PUNTALI ROSSO/NERI



ISOLAMENTO:polistirolo antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
LUNGHEZZA CAVO:70 cm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03682-00	040368200	5

COPPIA PUNTALI ROSSO/NERI



ISOLAMENTO:polistirolo antiurto
CONTATTI:ottone nichel.
LUNGHEZZA:128 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03685-00	040368500	10

COPPIA DI PUNTALI CAT III 1000V



Con spine a banana Ø 4 mm di sicurezza ad angolo.

LUNGHEZZA CAVO: 70 cm
MULTIMETRO AUTORANGE: 09/08260-00
PINZA AMPEROMETRICA: 09/08500-00
PINZA AMPEROMETRICA: 09/08525-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/03692-00	040369200	5

MORSETTI SERRAFILO





PORTATA:6 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTE:04/03517-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03710-00	040371000	Rosso	50	200
04/03712-00	040371200	Nero	50	200

MORSETTI SERRAFILO





PORTATA:15 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTI:04/03517-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03720-00	040372000	Rosso	20	100
04/03722-00	040372200	Nero	20	100

MORSETTI SERRAFILO





PORTATA:30 A
CORPO:bachelite
BUSSOLA:ottone nichelato
PER SPINE VOLANTI:04/03517-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03726-00	040372600	Rosso	10	100
04/03728-00	040372800	Nero	10	100

SPINE A BANANA Ø 4 mm CON MORSETTO SERRAFILO





Per la connessione tra amplificatore e altoparlanti. Dotate di foro trasversale, per la connessione tramite cavetti fino a Ø 4,8 mm, di una spina e presa a banana.

CORPO:ottone
FINITURA:dorata
PER SPINE VOLANTI:04/03526-00
PER PRESE PANNELLO:04/03600-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/03750-00	040375000	Rosso	5	25
04/03752-00	040375200	Rero	5	25

SPINE SCHERMATE DIN





Adatte per impianti RCF.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite
PRESE SCHERMATE: 04/04804-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.
04/04710-00	040471000	3	A	20
04/04712-00	040471200	5	B	20

SPINE SCHERMATE DIN





CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite

PRESE SCHERMATE: 04/04770-00
PRESE SCHERMATE: 04/04810-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.
04/04720-00	040472000	3	A	20
04/04722-00	040472200	5	B	20

PRESE SCHERMATE DIN





CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ACCOPPIAMENTO:a vite

SPINE SCHERMATE: 04/04720-00
SPINE SCHERMATE: 04/04776-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.
04/04770-00	040477000	3	A	20
04/04772-00	040477200	5	B	20

PRESE SCHERMATE DIN





Adatte per impianti RCF.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO: resina fenolica

ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/04710-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.
04/04804-00	040480400	3	A	20
04/04806-00	040480600	5	B	20

PRESE SCHERMATE DIN





CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica

ACCOPPIAMENTO:a vite
SPINE SCHERMATE: 04/04720-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.
04/04810-00	040481000	3	A	20
04/04812-00	040481200	5	B	20

SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD





Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
ADATTATORE:04/04832-00

PER PRESE PANNELLO:04/04827-00
PER PRESE VOLANTI:04/04823-00
CAVO:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04821-00	040482100	10	50

PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD





Con aggancio per il bloccaggio.Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
ADATTATORE:04/04830-00

PER SPINE PANNELLO:04/04829-00
PER SPINE VOLANTI:04/04821-00
CAVO:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04823-00	040482300	10	50

PRESA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD





Con aggancio per il bloccaggio.
CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica

ADATTATORE:04/04830-00
PER SPINE VOLANTI:04/04821-00
CAVO:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04827-00	040482700	10	50

SPINA 3 POLI PER MICROFONO TIPO STANDARD





CORPO:ottone
CONTATTI:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica

ADATTATORE:04/04832-00
PER PRESE VOLANTI:04/04823-00
CAVO:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04829-00	040482900	10	50

ADATTATORE MICROFONO 3 POLI SPINA/SPINA





CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
PER PRESE PANNELLO:04/04832-00
PER PRESA VOLANTI:04/04823-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04830-00	040483000	2	10

ADATTATORE MICROFONO 3 POLI PRESA/PRESA





CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE PANNELLO:04/04829-00
PER SPINE VOLANTI:04/04821-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04832-00	040483200	2	10

ADATTATORE DA PRESA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE Ø 6,3 VOLANTI:04/03032-00
SPINE PANNELLO::04/04829-00
SPINE VOLANTI:04/04821-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04834-00	040483400	5	10

ADATTATORE DA PRESA 6,3 MONO A SPINA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE Ø 6,3 VOLANTI:04/03032-00
PRESE PANNELLO:04/04827-00
PRESE VOLANTI:04/04823-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04835-00	040483500	5	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A SPINA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE Ø 6,3 VOLANTI:04/03232-00
PRESE PANNELLO:04/04827-00
PRESE VOLANTI:04/04823-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04836-00	040483600	2	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A SPINA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE Ø 6,3 VOLANTI:04/03242-00
PRESE PANNELLO:04/04827-00
PRESE VOLANTI:04/04823-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04837-00	040483700	5	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANNELLO:04/03132-00
PER PRESE Ø 6,3 VOLANTI:04/03232-00
SPINE PANNELLO:04/04829-00
SPINE VOLANTI:04/04821-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04838-00	040483800	2	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA MICROFONO 3 POLI





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE Ø 6,3 PANNELLO:04/03148-00
PER PRESE Ø 6,3 VOLANTI:04/03242-00
SPINE PANNELLO:04/04829-00
SPINE VOLANTI:04/04821-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04839-00	040483900	2	10

SPINA 3 POLI PER MICROFONO





Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAM.:resina fenolica
FINITURA:nichelata
PER PRESE:04/04866-00
CAVO SERIE:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04862-00	040486200	10	50

PRESA 3 POLI PER MICROFONO





Con aggancio per il bloccaggio. Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
PER SPINE:04/04862-00
CAVO SERIE:06/01452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04866-00	040486600	10	50

DELTRON Components SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON





Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.

PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argent.
PRESE VOLANTI: 04/04880-00
PRESE PANNELLO: 04/04890-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04870-00	040487000	3	A	nichelata	10	50
04/04873-00	040487300	4	A	nichelata	10	50
04/04876-00	040487600	5	A	nichelata	10	50

DELTRON Components PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON





Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.

PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argent.
SPINE VOLANTI: 04/04870-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04890-00	040489000	3	A	nichelata	5	50
04/04893-00	040489300	4	A	nichelata	5	50
04/04896-00	040489600	5	A	nichelata	5	50

DELTRON Components PRESE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON





Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio.Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio.

PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argentato
SPINE VOLANTI: 04/04870-00
SPINE PANNELLO: 04/04900-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04880-00	040488000	3	A	nichelata	10	50
04/04883-00	040488300	4	A	nichelata	10	50
04/04886-00	040488600	5	A	nichelata	10	50

DELTRON Components SPINE PROFESSIONALI PER MICROFONO DELTRON





Nuova serie professionale per applicazioni audiovideo con aggancio per il bloccaggio.Disegno ergonomico, senza uso di viti per il fissaggio.

PORTATA 3 POLI:16 A
PORTATA 4 POLI:10 A
PORTATA 5 POLI:7,5 A
TENS. LAVORO:250 V
TENS. DI PROVA:1500 V
RES. CONT.:3 mOHM max
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C
CORPO:zinco pressofuso
ISOLAMENTO:noryl
CONTATTI:ottone argentato
PRESE VOLANTI: 04/04880-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/04900-00	040490000	3	A	nichelata	5	50
04/04903-00	040490300	4	A	nichelata	5	50
04/04906-00	040490600	5	A	nichelata	5	50

SPINA VOLANTE MINIATURA PER MICROFONO





Con aggancio per il bloccaggio. Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
PER PRESE VOLANTI:04/04975-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Conf. Comm.
04/04970-00	040497000	3	5

PRESA VOLANTE MINIATURA PER MICROFONO





Con aggancio per il bloccaggio. Manicotto salvacavo in gomma.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
PER SPINE VOLANTI:04/04970-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Conf. Comm.
04/04975-00	040497500	3	5

SPINA PANNELLO MINIATURA PER MICROFONO





Con aggancio per il bloccaggio.

CORPO:ottone nichelato
ISOLAMENTO:resina fenolica
PER PRESE VOLANTI:04/04975-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Conf. Comm.
04/04985-00	040498500	3	5

PRESE SCHERMATE PER MICROFONO





CORPO:zinco nichelato
ISOLAMENTO:mater. fenolico
PER SPINE PANNELLO:04/05620-00
PER SPINE VOLANTE:04/05640-00
CAVI:06/01452-00 e 06/01500-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05610-00	040561000	2	A	10	100
04/05611-00	040561100	3	B	10	100
04/05612-00	040561200	4	C	10	100
04/05613-00	040561300	5	D	10	100
04/05614-00	040561400	6	E	10	100
04/05615-00	040561500	7	F	10	100
04/05616-00	040561600	8	G	10	100

SPINE SCHERMATE PER MICROFONO





CORPO:zinco nichelato
ISOLAMENTO:mater. fenolico
PER PRESE:04/05610-00 e 04/05630-00
CAVI:06/01452-00 e 06/01500-00
FORAT.PANNELLO:Ø 16 mm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05620-00	040562000	2	A	10	100
04/05621-00	040562100	3	B	10	100
04/05622-00	040562200	4	C	10	100
04/05623-00	040562300	5	D	10	100
04/05624-00	040562400	6	E	10	100
04/05625-00	040562500	7	F	10	100
04/05626-00	040562600	8	G	10	100

PRESE SCHERMATE PER MICROFONO





CORPO:zinco nichelato
ISOLAMENTO:mater. fenolico
PER SPINE PANNELLO:04/05620-00
PER SPINE VOLANTI::04/05640-00
CAVI:06/01452-00 e 06/01500-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05630-00	040563000	2	A	10	50
04/05631-00	040563100	3	B	10	50
04/05632-00	040563200	4	C	10	50

SPINE SCHERMATE PER MICROFONO





CORPO:zinco nichelato
ISOLAMENTO:mater. fenolico
PER PRESE:04/05610-00 e 04/05630-00
CAVI:06/01452-00 e 06/01500-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/05640-00	040564000	2	A	10	50
04/05641-00	040564100	3	B	10	50
04/05642-00	040564200	4	C	10	50
04/05643-00	040564300	5	D	10	50
04/05644-00	040564400	6	E	5	50
04/05645-00	040564500	7	F	5	50
04/05646-00	040564600	8	G	5	50

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE APERTI





Al raggiungimento della temperatura di intervento si chiude il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione.

CONTATTO:normalmente aperto
PORTATA MAX:10 A - 250 V
TEMP.NOM.:50°C÷185°C
CORPO:termoplastico
TOLLERANZA:± 3%
CON FASTON MASCHIO:6,35 mm
PER FASTON:04/11520-00
COPRI FASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Temperatura Intervento	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06000-00	040600000	50 °C	10 A	250 V	10	100
04/06003-00	040600300	60 °C	10 A	250 V	10	100
04/06005-00	040600500	70 °C	10 A	250 V	10	100
04/06007-00	040600700	90 °C	10 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI



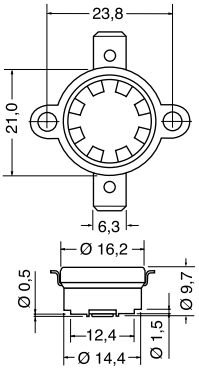

Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione.

CONTATTO:normalmente chiuso
PORTATA MAX:10 A -250 V
TEMP.NOM.:50°C÷185°C
CORPO:termoplastico
TOLLERANZA:± 3%
CON FASTON MASCHIO:6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRI FASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Temperatura Intervento	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06048-00	040604800	50 °C	10 A	250 V	10	100
04/06049-00	040604900	60 °C	10 A	250 V	10	100
04/06050-00	040605000	70 °C	10 A	250 V	10	100
04/06055-00	040605500	90 °C	10 A	250 V	10	100
04/06057-00	040605700	100 °C	10 A	250 V	10	100

PROTEZIONI TERMICHE A RIPRISTINO MANUALE





POTERE INTERRUZIONE:1000 A
TERMINALI:a saldare
PER FASTON:04/11520-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Resistenza	Corrente	Conf. Comm.
04/06110-00	040611000	250 V	100 OHM	4 A	10
04/06112-00	040611200	250 V	50 OHM	6 A	10
04/06113-00	040611300	250 V	35 OHM	8 A	10
04/06114-00	040611400	250 V	20 OHM	10 A	10
04/06115-00	040611500	250 V	20 OHM	12 A	10
04/06116-00	040611600	250 V	15 OHM	16 A	10
04/06117-00	040611700	250 V	10 OHM	20 A	10

INTERRUTTORI DIP SWITCH ADE DA C.S.





PASSO:2,54mm
CORPO:pps
GRADO INFIAM.:UL94V-0
TERMINALI:
lega di rame dorata su nickel
CONTATTI:
lega di rame dorata e nickel
PORTATA MAX:100mA-24Vcc
VITA ELETTR.:1.000 cicli
TEMP. LAVORO:-30°÷+85°C

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Posizioni	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/83194-00	988319400	ADE02A04	2	7,01 mm	2,54 mm	60	2400
98/83196-00	988319600	ADE04A04	4	12,09 mm	7,62 mm	35	1400
98/83198-00	988319800	ADE06A04	6	17,17 mm	12,70 mm	25	1000
98/83200-00	988320000	ADE08A04	8	22,25 mm	17,78 mm	20	800
98/83202-00	988320200	ADE10A04	10	27,38 mm	22,86 mm	15	600

MICROPULSANTI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





Adatto per telecomandi.

RESISTENZA CONTATTI:
100 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO.:180 gr.
PORTATA:12 VCC-50 mA

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06398-00	040639800	4,3 mm	50	1000
04/06399-00	040639900	5,0 mm	50	1000

MICROPULSANTI PER TELECOMANDI



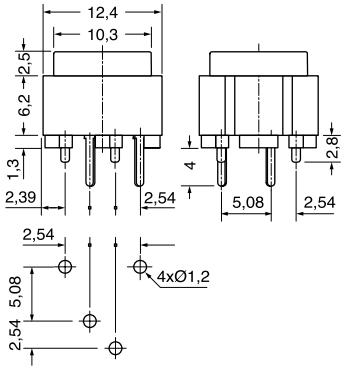

Un contatto aperto.

TENS. LAV. (MAX):24 VCC
CORRENTE MAX:10 mA
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +75°C
VELOC. DI SCATTO:1 mS
VITA OPER.:100000 scatti

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06400-00	040640000	Rosso	10 mA	24 V	20	100
04/06402-00	040640200	Nero	10 mA	24 V	20	100
04/06403-00	040640300	Verde	10 mA	24 V	20	100
04/06404-00	040640400	Giallo	10 mA	24 V	20	100
04/06405-00	040640500	Blu	10 mA	24 V	20	100

Lup Fung MICROPULSANTI A 90° PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





ISO 9001

Adatto per telecomandi

RESISTENZA CONTATTI: 30 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
PORTATA:50 mA - 12 VCC

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.
04/06409-00	040640900	3,85 mm	50
04/06411-00	040641100	6,85 mm	50
04/06414-00	040641400	8,35 mm	50

Lup Fung MICROPULSANTI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





ISO 9001

Adatto per telecomandi.

RESISTENZA CONTATTI: 30 mOHM max
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO:250 gr.
PORTATA:50 mA - 12 VCC

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06407-00	040640700	9,5 mm	50	1000
04/06422-00	040642200	4,3 mm	50	1000
04/06423-00	040642300	5,0 mm	50	1000
04/06424-00	040642400	7,0 mm	50	1000
04/06408-00	040640800	15,0 mm	50	1000

Lup Fung MICROPULSANTE IN SMD PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





ISO 9001

PORTATA:0,05 A - 12 VCC
RESISTENZA CONTATTI:100 mOHM
VITA OPERATIVA:100.000 scatti
FORZA AZIONAMENTO:160 gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06419-00	040641900	20	1000

Lup Fung MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE





ISO 9001

RESISTENZA CONTATTO: 30 mOHM a 1A - 5 VCC
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06429-00	040642900	10	250

Lup Fung MICRODEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE CON RITENUTA





ISO 9001

RESISTENZA CONTATTO: 30 mOHM a 1A - 5 VCC
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06430-00	040643000	10	250

PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED





CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric. vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07832-00

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06440-00	040644000	Verde	1 A	250 V	5	25
04/06443-00	040644300	Rosso	1 A	250 V	5	25

INTERRUTTORI A PULSANTE MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED





CE

RESIST. ISOL.:500 MOHM
RESIST. CONT.:5 mOHM
PORTATA:1 A - 250 VCA
CORPO:poliam. caric.vetro
CONTATTI:ottone argent.
Ø FORO PANN.:12 mm
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C
PER LAMPADE:04/07832-00

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06490-00	040649000	Rosso	1 A	250 V	5	25
04/06493-00	040649300	Verde	1 A	250 V	5	25

SERIE IN METALLO

Articolo	Tipo	Funzione	Diametro corpo mm	Colore tasto	Grado protezione
04/06547-00	Mini Antivandalo	Pulsante	12	-	IP65
04/06919-00	Mini Antivandalo	Pulsante	12	Rosso	IP65
04/06921-00	Mini Antivandalo	Pulsante	12	Verde	IP65
04/06923-00	Mini Antivandalo	Pulsante	12	Giallo	IP65
04/06925-00	Mini Antivandalo	Pulsante	12	Blu	IP65
04/06501-00	Antivandalo	Pulsante	16	-	IP65
04/06535-00	Antivandalo	Pulsante	19	-	IP20
04/06536-00	Antivandalo	Pulsante	19	-	IP66
04/06466-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Rosso	IP40
04/06467-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Verde	IP40
04/06569-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	12	Rosso	IP65
04/06570-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	12	Verde	IP65
04/06571-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	12	Giallo	IP65
04/06573-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	12	Bianco	IP65
04/06575-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Rosso	IP65
04/06577-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Verde	IP65
04/06578-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Giallo	IP65
04/06580-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	16	Bianco	IP65
04/06601-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	19	Rosso	IP65
04/06602-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	19	Verde	IP65
04/06603-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	19	Giallo	IP65
04/06605-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	19	Bianco	IP65
04/06608-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	22	Rosso	IP65
04/06609-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	22	Verde	IP65
04/06610-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	22	Giallo	IP65
04/06612-00	Antivandalo luminoso	Pulsante	22	Bianco	IP65
04/06468-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Rosso	IP40
04/06469-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Verde	IP40
04/06632-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Rosso	IP65
04/06633-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Verde	IP65
04/06634-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Giallo	IP65
04/06636-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	16	Bianco	IP65
04/06638-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	19	Rosso	IP65
04/06639-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	19	Verde	IP65
04/06643-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	19	Giallo	IP65
04/06645-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	19	Bianco	IP65
04/06646-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	22	Rosso	IP65
04/06647-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	22	Verde	IP65
04/06648-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	22	Giallo	IP65
04/06651-00	Antivandalo luminoso	Interruttore	22	Bianco	IP65

LUMINOSI MINIATURA

Articolo	Tipo	Modello	Funzione	Lampadina	Colore tasto
04/06440-00	Rotondo	Unipolare	Pulsante ON-(ON)	TI	Verde
04/06443-00	Rotondo	Unipolare	Pulsante ON- (ON)	TI	Rosso
04/06490-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Rosso
04/06493-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-ON	TI	Verde
04/06917-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-OFF	LED	Rosso
04/06918-00	Rotondo	Unipolare	Interruttore ON-OFF	LED	Verde

ALTRE SERIE

Articolo	Tipo	Funzione	Contatti	Terminali	Colore tasto
04/06471-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06473-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06474-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06475-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06478-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06479-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06550-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06553-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06554-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06556-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06481-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06483-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06484-00	Quadrato	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06485-00	Quadrato	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06498-00	Sub-miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	C.S.	Rosso
04/06499-00	Sub-miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	C.S.	Nero
04/06500-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06502-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06510-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06512-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06521-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06523-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06543-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06545-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero

ALTRE SERIE

Articolo	Tipo	Funzione	Contatti	Terminali	Colore tasto
04/06505-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06506-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06513-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06516-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06507-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06508-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06509-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06511-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06652-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06653-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06654-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06655-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06656-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06657-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06658-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06659-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06514-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06515-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06517-00	Miniatura	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06518-00	Miniatura	Interruttore	-	Saldare	Nero
04/06519-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06534-00	Miniatura	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06520-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06522-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06524-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Rosso
04/06525-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Saldare	Nero
04/06528-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Vite	Rosso
04/06529-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Chiuso	Vite	Nero
04/06530-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Vite	Rosso
04/06532-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Vite	Nero
04/06555-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06557-00	Quadrato	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06910-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Rosso
04/06911-00	Rotondo	Pulsante	Normalmente Aperto	Saldare	Nero
04/06915-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Rosso
04/06916-00	Rotondo	Interruttore	-	Saldare	Nero

INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI





Fornito con 2 chiavi estraibili sia in chiusura che in apertura del contatto, unica combinazione.

CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
RESIST.ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:< 50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm
PORTATA MAX.:5 A-250 VCA
ANGOLO ROTAZ.:90°

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06461-00	040646100	5 A	250 V	5	20

INTERRUTTORE A FUNGO BIPOLARE CON SBLOCCO A ROTAZIONE





CORPO:term. res. alte temp.
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
PORTATA MAX:3 A - 250 VCA
PORTATA NOM.:0,5 A - 250 VCA
RESIST. ISOL.:>100 MOHM
RESIST. CONT.:< 50 mOHM
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
SPESS.MAX PANN.:8 mm

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06464-00	040646400	3 A	250 V	5	10

PULSANTI CON AUTORITORNO





Contatto normalmente aperto.

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06471-00	040647100	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06473-00	040647300	Nero	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI A PULSANTE





PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06474-00	040647400	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06475-00	040647500	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO





Contatto normalmente aperto.

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06478-00	040647800	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06479-00	040647900	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO





Contatto normalmente aperto.

PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06481-00	040648100	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06483-00	040648300	Nero	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI A PULSANTE





PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>100 MOHM
RES. CONT.:<20 mOHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone
Ø FORO PANN.:12 mm

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06484-00	040648400	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06485-00	040648500	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI SUBMINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:0,5 A -125 Vcc
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06498-00	040649800	Aperto	Rosso	0,5 A	125 V	20	100
04/06499-00	040649900	Aperto	Nero	0,5 A	125 V	20	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06500-00	040650000	Aperto	Rosso	1 A	250 V	50	200
04/06502-00	040650200	Aperto	Nero	1 A	250 V	50	200
04/06510-00	040651000	Chiuso	Rosso	1 A	250 V	20	100
04/06512-00	040651200	Chiuso	Nero	1 A	250 V	20	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:0,5 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM
RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06505-00	040650500	Aperto	Rosso	0,5 A	250 V	10	100
04/06506-00	040650600	Aperto	Nero	0,5 A	250 V	10	100
04/06513-00	040651300	Chiuso	Rosso	0,5 A	250 V	10	100
04/06516-00	040651600	Chiuso	Nero	0,5 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:0,5 A - 250 V
TENS. PROVA:1000V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM
RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06507-00	040650700	Chiuso	Rosso	0,5 A	250 V	10	100
04/06508-00	040650800	Chiuso	Nero	0,5 A	250 V	10	100
04/06509-00	040650900	Aperto	Rosso	0,5 A	250 V	10	100
04/06511-00	040651100	Aperto	Nero	0,5 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1500V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM
RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06652-00	040665200	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06653-00	040665300	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100
04/06654-00	040665400	Chiuso	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06655-00	040665500	Chiuso	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A - 250 V
TENS. PROVA:1500V per 1'
RES. ISOL.:>500 MOHM
RES. CONT.:<0,02 OHM
CORPO:materiale fenolico
TERM.:a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06656-00	040665600	Chiuso	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06657-00	040665700	Chiuso	Nero	1 A	250 V	10	100
04/06658-00	040665800	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06659-00	040665900	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06514-00	040651400	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06515-00	040651500	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI MINIATURA A PULSANTE





PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06517-00	040651700	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06518-00	040651800	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTE MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A -250 V **CORPO:**ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06519-00	040651900	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100
04/06534-00	040653400	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO





PORTATA:4 A - 250 VCA
PARTI ISOL.:resina fenolica **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06520-00	040652000	Aperto	Rosso	4 A	250 V	10	50
04/06522-00	040652200	Aperto	Nero	4 A	250 V	10	50
04/06524-00	040652400	Chiuso	Rosso	4 A	250 V	10	50
04/06525-00	040652500	Chiuso	Nero	4 A	250 V	10	50

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO PROFESSIONALI





PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06521-00	040652100	Aperto	Rosso	1 A	250 V	20	100
04/06523-00	040652300	Aperto	Nero	1 A	250 V	20	100
04/06543-00	040654300	Chiuso	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06545-00	040654500	Chiuso	Nero	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI MINIATURA A PULSANTE





PORTATA:1 A- 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06550-00	040655000	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06553-00	040655300	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





Contatto normalmente aperto.

PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06554-00	040655400	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06556-00	040655600	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





PORTATA:1 A - 250 V
CORPO:materiale fenolico **TERM.:**a saldare in ottone

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06555-00	040655500	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06557-00	040655700	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100

PULSANTI CON AUTORITORNO





PORTATA:0,7 A - 250 VCA
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a morsetto

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Pulsante	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06528-00	040652800	Chiuso	Rosso	0,7 A	250 V	10	50
04/06529-00	040652900	Chiuso	Nero	0,7 A	250 V	10	50
04/06530-00	040653000	Aperto	Rosso	0,7 A	250 V	10	50
04/06532-00	040653200	Aperto	Nero	0,7 A	250 V	10	50

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO





CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Contatto	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06910-00	040691000	Aperto	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06911-00	040691100	Aperto	Nero	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI LUMINOSI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





Dotato di LED 2,1V 10mA
PORTATA:1A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERMIN.:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06917-00	040691700	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06918-00	040691800	Verde	1 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





PORTATA:1A - 250 V
CORPO:materiale fenolico
TERMIN.:a saldare in ottone
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06915-00	040691500	Rosso	1 A	250 V	10	100
04/06916-00	040691600	Nero	1 A	250 V	10	100

MINI PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO





Contatto normalmente aperto.
PORTATA:2 A - 36 Vcc
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP65
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06547-00	040654700	5	20

MINI PULSANTE ANTIVANDALO COLORATO





Contatto normalmente aperto.
PORTATA:2 A - 36 Vcc
CORPO:lega di zinco
GRADO DI PROTEZ.:IP65
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06919-00	040691900	Rosso	5	20
04/06921-00	040692100	Verde	5	20
04/06923-00	040692300	Giallo	5	20
04/06925-00	040692500	Blu	5	20

PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



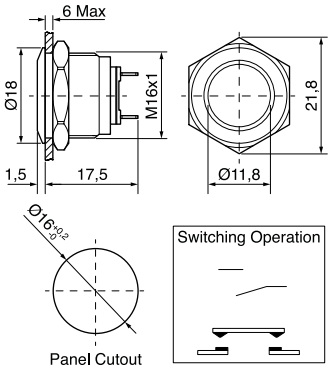

Funzione di pulsante normalmente aperto.
CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:0,5 A-220 VCA

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06501-00	040650100	5	20

PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO





PORTATA:2 A - 250 V
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP20
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06535-00	040653500	Aperto	5	20

PULSANTE ANTIVANDALO CON AUTORITORNO





PORTATA:2 A - 250 V
CORPO:ottone nichelato
GRADO DI PROTEZ.:IP66
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06536-00	040653600	Aperto	5	20

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALO CON AUTORITORNO





Duplice funzione di pulsante normalmente aperto e normalmente chiuso.

CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED :12 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:3 A-250 VCA

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06466-00	040646600	Rosso	5	20
04/06467-00	040646700	Verde	5	20

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



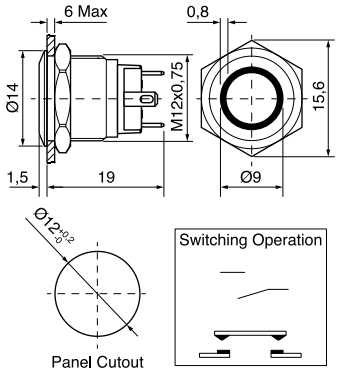

Funzione di pulsante normalmente aperto.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 12 mm
PORTATA MAX.:2 A-36 VCC

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06569-00	040656900	rosso	5
04/06570-00	040657000	verde	5
04/06571-00	040657100	giallo	5
04/06573-00	040657300	bianco	5

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



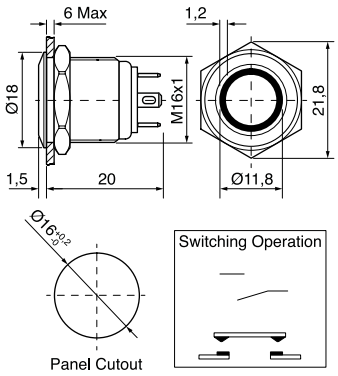

Funzione di pulsante normalmente aperto.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:
0,5 A-220 VCA, 2A-36VCC

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06575-00	040657500	rosso	5
04/06577-00	040657700	verde	5
04/06578-00	040657800	giallo	5
04/06580-00	040658000	bianco	5

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALO CON AUTORITORNO



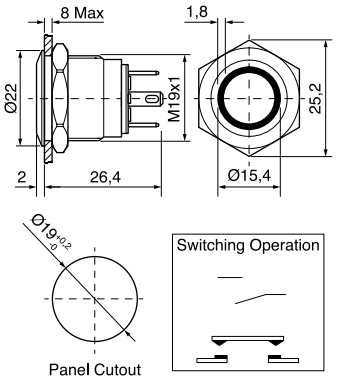

Funzione di pulsante normalmente aperto.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 19 mm
PORTATA MAX.:
0,5 A-220 VCA, 2A-36VCC
ZOCCOLO: 04/06665
ZOCCOLO X: 04/06665-00

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06601-00	040660100	rosso	2
04/06602-00	040660200	verde	2
04/06603-00	040660300	giallo	2
04/06605-00	040660500	bianco	2

INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALO





Duplice funzione di interruttore normalmente aperto e normalmente chiuso.

CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED :12 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 40
TEMP.LAV.:-20°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:3 A-250 VCA

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06468-00	040646800	Rosso	5	20
04/06469-00	040646900	Verde	5	20

PULSANTE LUMINOSO ANTIVANDALO AUTORITORNO



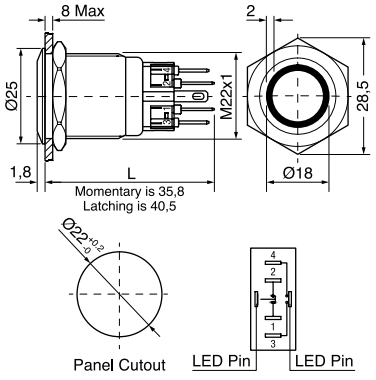

Doppia funzione di pulsante normalmente aperto e mormalmente chiuso.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 22 mm
PORTATA MAX.:
2 A-220 VCA, 0,1A-220VCC
ZOCCOLO: 04/06666-00

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06608-00	040660800	rosso	2
04/06609-00	040660900	verde	2
04/06610-00	040661000	giallo	2
04/06612-00	040661200	bianco	2

INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALO



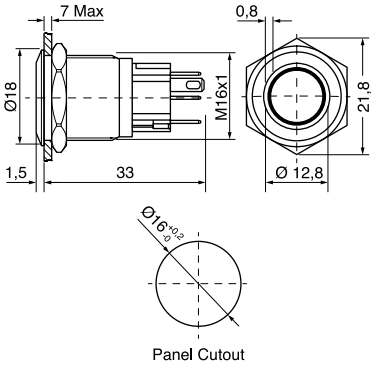

Doppia funzione di interruttore normalmente aperto e mormalmente chiuso.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 16 mm
PORTATA MAX.:5 A-220 V
ZOCCOLO: 04/06664-00

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06632-00	040663200	rosso	2
04/06633-00	040663300	verde	2
04/06634-00	040663400	giallo	2
04/06636-00	040663600	bianco	2

INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALO



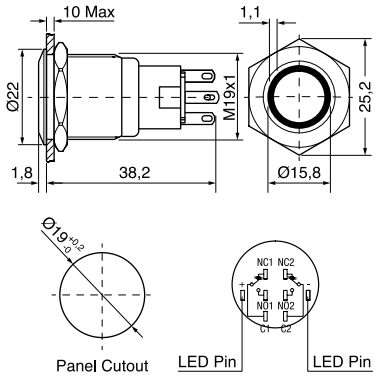

Doppia funzione di interruttore normalmente aperto e mormalmente chiuso.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 19 mm
PORTATA MAX.:
0,5 A-220 VCA, 0,1A-220VCC
ZOCCOLO: 04/06665-00

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06638-00	040663800	rosso	2
04/06639-00	040663900	verde	2
04/06643-00	040664300	giallo	2
04/06645-00	040664500	bianco	2

INTERRUTTORE LUMINOSO ANTIVANDALO



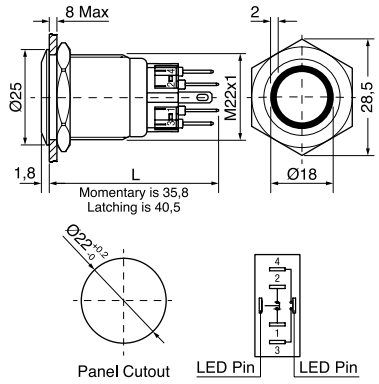

Doppia funzione di interruttore normalmente aperto e mormalmente chiuso.

CORPO:acciaio
CONTATTI:argento
TERMINALI:a saldare
TENS. LED:24 Vcc
RESIST.ISOL.:1000 MOHM
RES. CONT.:50 mOHM
GRADO DI PROTEZ.:IP 65
TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C
FORAT.PANN.:Ø 22 mm
PORTATA MAX.:
2 A-220 VCA, 0,1A-220VCC
ZOCCOLO: 04/06666-00

ART.	Cod. METEL	Colore Led	Conf. Comm.
04/06646-00	040664600	rosso	2
04/06647-00	040664700	verde	2
04/06648-00	040664800	giallo	2
04/06651-00	040665100	bianco	2

ZOCCOLO PER INTERRUTTORI ANTIVANDALO





Cavo: AWG22
Lungh. cavi: 14cm

INTERRUTTORE ANTIV.IP65:
04/06632-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/06664-00	040666400	2

ZOCCOLO PER PULSANTI E INTERRUTTORI ANTIVANDALO





PER PULSANTI E INTERRUTTORI SERIE:
04/06665-00
CAVO: AWG22
LUNGH. CAVI: 14cm

PULS.ANTIVAN.AUTOR.24V IP65:
04/06601-00
INTERRUTTORE ANTIV.IP65:
04/06638-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/06665-00	040666500	2

ZOCCOLO PER INTERRUTTORI ANTIVANDALO



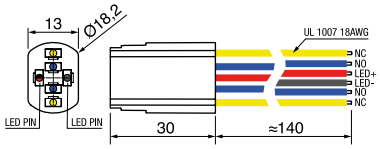

LUNGH. CAVI: 14cm
PULS.ANTIVAN.AUTOR.24V IP65:
04/06608-00

CAVO: AWG22
INTERRUTTORE ANTIV.IP65:
04/06646-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/06666-00	040666600	2

CAPPUCCI PER DEVIATORI A LEVETTA





MATERIALE:pvc

PER DEVIAT.:04/06593-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06560-00	040656000	Rosso	50	200
04/06562-00	040656200	Nero	50	200

DEVIATORE SUBMINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI STANDARD



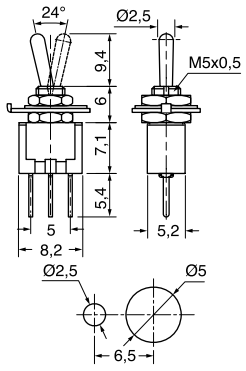

PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato

TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06581-00	040658100	3 A	125 V	20	100

Articolo	Tipo	Tipo attuatore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Nmero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06581-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	I	2	3A-125V	C.S.
04/06590-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	I	2	3A-125V	Saldare
04/06592-00	Sub-miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	3A-125V	Saldare

TIPOLOGIE CIRCUITO

ON	-	OFF
ON	-	ON
ON	OFF	ON

OPZIONI LEVETTA

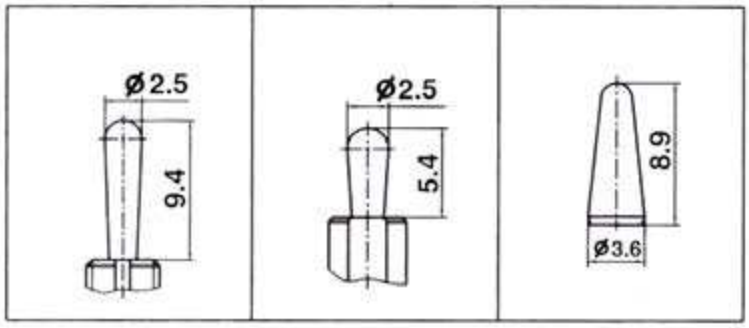

PLACCA

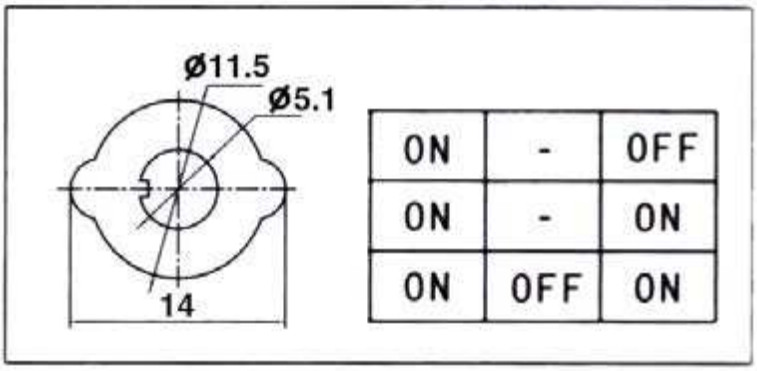

OPZIONI TERMINALI

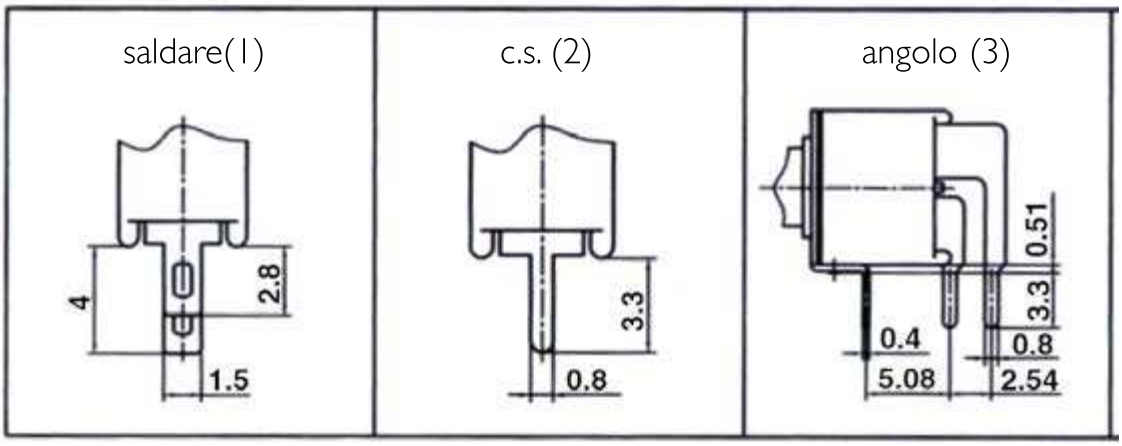

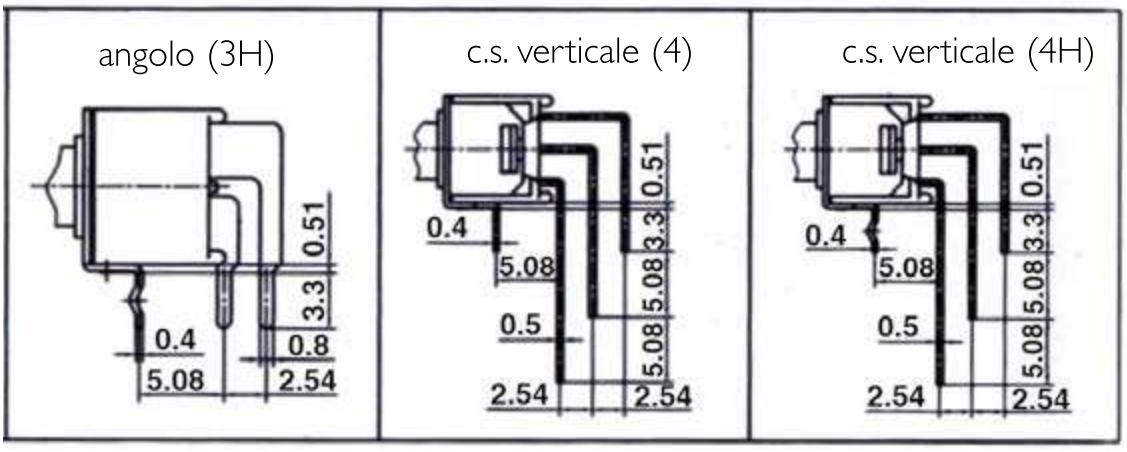

Articolo	Tipo	Tipo attuatore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Numero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06567-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06568-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06588-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON)	1	3	6A-125V	Saldare
04/06593-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF- ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06594-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06595-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OF F-ON	2	3	6A-12SV	Saldare
04/06596-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06598-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-ON)	2	3	6A-125V	Saldare
04/06614-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	3	2	6A-125V	Saldare
04/06616-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	4	2	6A-12SV	Saldare
04/06618-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06619-00	Miniatura	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON)	1	3	6A-125V	Saldare
04/06621-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	2	3	6A-125V	Saldare
04/06624-00	Miniatura	Bilancere	Verticale	ON-ON	1	2	6A-125V	Saldare
04/06626-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-OFF-ON	1	3	6A-125V	Saldare
04/06627-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	Saldare
04/06628-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	1	2	6A-12SV	C.S.
04/06629-00	Miniatura	levetta	Verticale	ON-ON	2	2	6A-125V	C.S.

OPZIONI LEVETTA

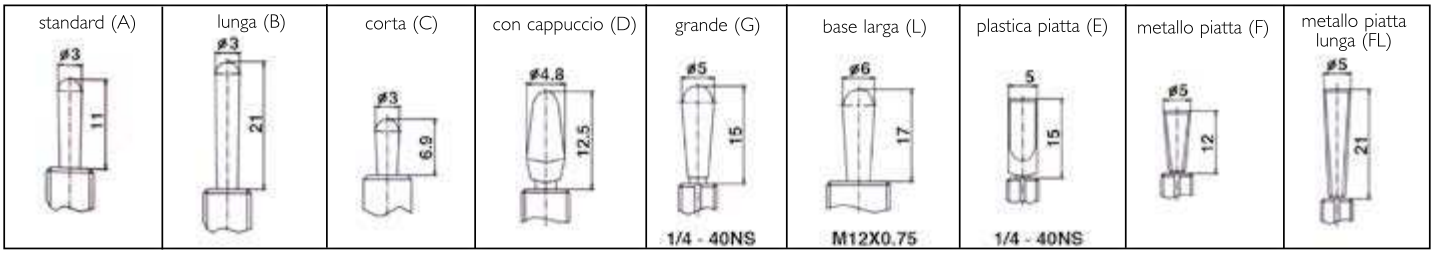

OPZIONI TERMINALI

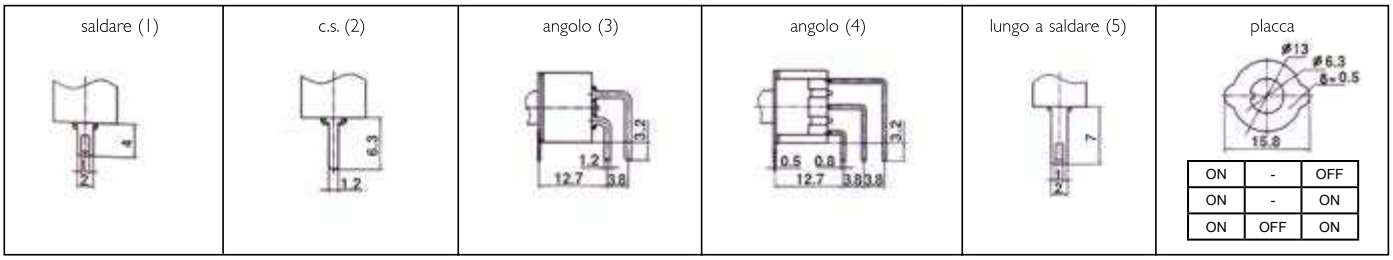

TIPOLOGIE CIRCUITO			TIPO	TERMINALI
ON	—	OFF	SPST	2P
ON	—	ON	SPDT	3P
ON	—	(ON)	SPDT	3P
ON	OFF	ON	SPDT	3P
ON	OFF	(ON)	SPDT	3P
(ON)	OFF	(ON)	SPDT	3P
ON	—	OFF	DPST	4P
ON	—	ON	DPDT	6P
ON	—	(ON)	DPDT	6P
ON	OFF	ON	DPDT	6P
ON	OFF	(ON)	DPDT	6P
(ON)	OFF	(ON)	DPDT	6P

( ) Indica Momentaneo

04/06708-00

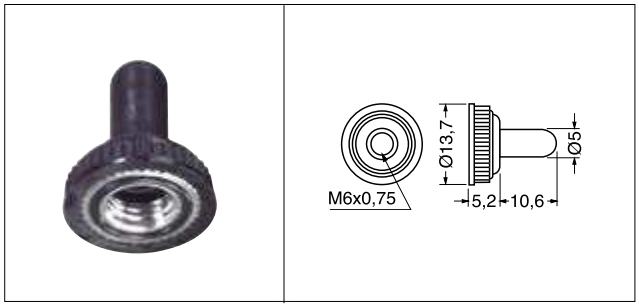

Articolo	Tipo	Tipo attuatore	Montaggio	Funzione	Numero scambi	Numero posizioni	Portata	Tipo terminali
04/06622-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	6A-125V	Faston
04/06630-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	I0A-250V	Faston
04/06631-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Unipol.	0	2	I0A-250V	Vite
04/06635-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF Bipol.	0	2	I0A-250V	Faston
04/06650-00	Medio	levetta	Verticale	ON -OFF Unipol.	0	2	4A-125V	Saldare
04/06661-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06662-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Vite
04/06700-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	1	2	I0A-250V	Faston
04/06701-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	1	2	I0A-250V	Vite
04/06702-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	1	3	I0A-250V	Faston
04/06703-00	Medio	levetta	Verticale	ON-(ON) Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06705-00	Medio	levetta	Verticale	ON-ON Deviat.	2	2	I0A-250V	Faston
04/06707-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	2	3	I0A-250V	Faston
04/06709-00	Medio	levetta	Verticale	(ON)-OFF-(ON) Deviat.	2	3	I0A-250V	Faston
04/06714-00	Medio	levetta	Verticale	ON-OFF-ON Deviat.	1	3	I0A-250V	Vite
04/06787-00	Medio	levetta-Luminoso	Verticale	ON-OFF Deviat.	0	2	20A-12VCC	Faston

OPZIONI TERMINALI

terminale a vite



terminale c.s.



terminale hitch



a saldare



terminale a pressione



OPZIONI LEVETTA

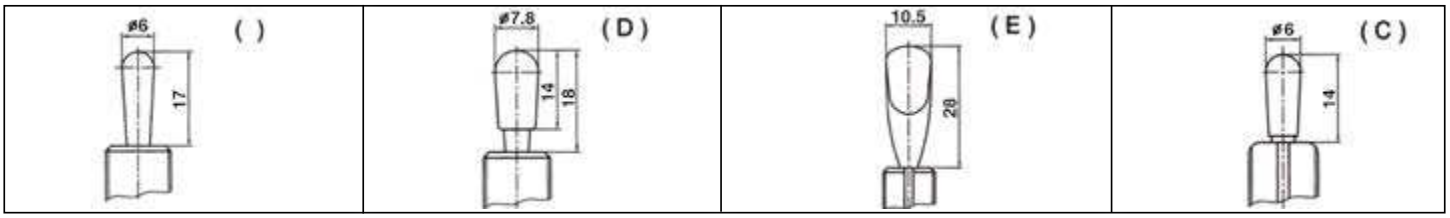

OPZIONI PLACCA

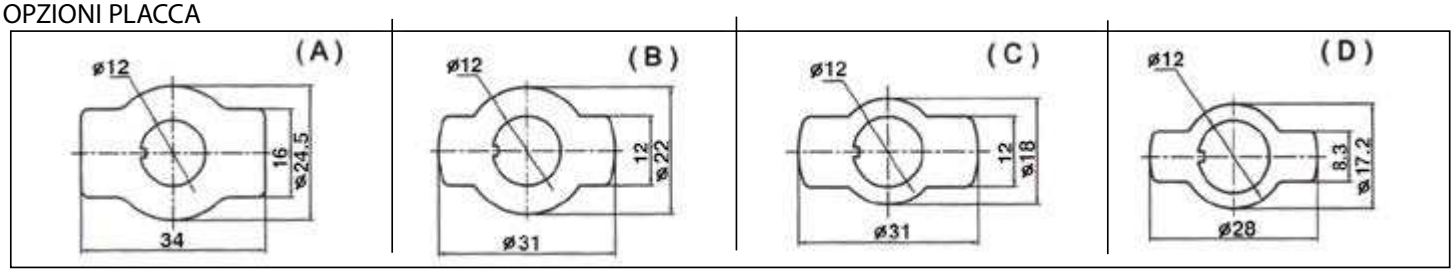

TIPOLOGIA CIRCUITO

ON	-	OFF
ON	-	ON
ON	-	(ON)
ON	OFF	ON
ON	OFF	(ON)
(ON)	OFF	(ON)
( ) indica momentaneo		

CAPPUCCI STAGNI

04/06712-00





04/06710-00





DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD



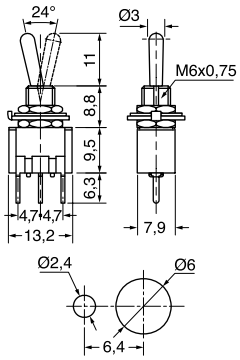

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI:
04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06567-00	040656700	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	20	100

DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD CON AUTORITORNO





PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06588-00	040658800	3	Instabile - Instabile	Riposo	6 A	125 V	20	100

DEVIATORE SUBMINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI STANDARD



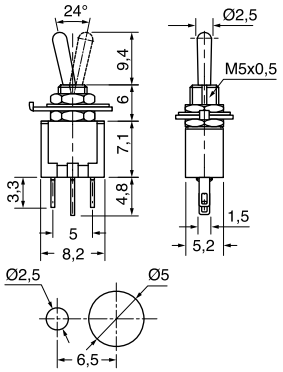

PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06590-00	040659000	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE SUBMINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI STANDARD



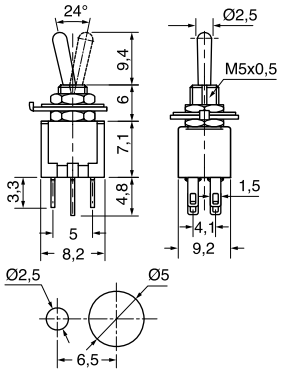

PORTATA:3 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI PVC :04/06560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06592-00	040659200	3 A	125 V	20	100

DEVIATORI MINIATURA 1 SCAMBIO STANDARD



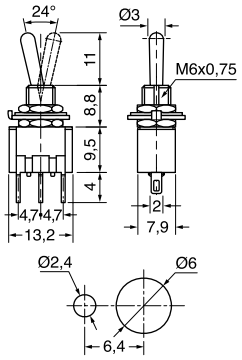

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:
04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06593-00	040659300	3	Stabile - Stabile	Riposo	6 A	125 V	20	100
04/06594-00	040659400	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD



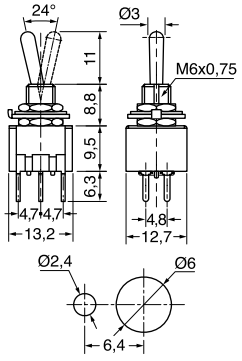

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:c.s.
CAPPUCCI:
04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06568-00	040656800	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	20	100

DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD



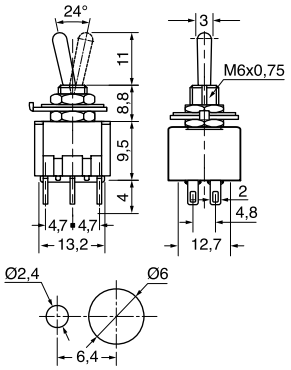

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:
04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06595-00	040659500	3	Stabile - Stabile	Riposo	6 A	125 V	20	100
04/06596-00	040659600	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	20	100

DEVIATORI MINIATURA 2 SCAMBI STANDARD





PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
CAPPUCCI:04/06560-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06598-00	040659800	3	Instabile - Instabile	Riposo	6 A	125 V	10	100

DEVIATORE MINIATURA 3 SCAMBI 2 POSIZIONI



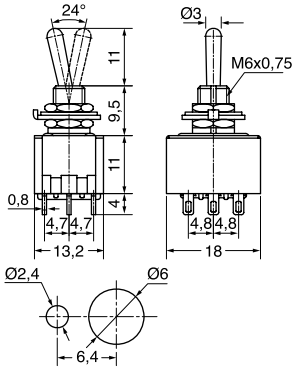

PORTATA:6A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
MATERIALE:ottone argentato
CAPPUCCI:04/06560-00 e 04/06708-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06614-00	040661400	6 A	125 V	10	50

DEVIATORE MINIATURA 4 SCAMBI 2 POSIZIONI



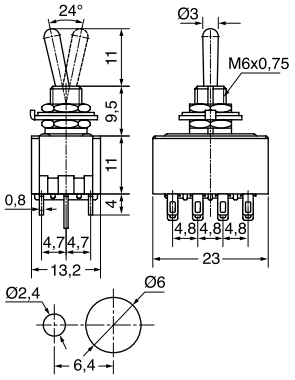

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
MATERIALE:ottone argentato
CAPPUCCI PVC:04/06560-00
CAPPUCCIO:04/06708-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06616-00	040661600	6 A	125 V	10	50

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06618-00	040661800	3	Stabile - Stabile	Riposo	6 A	125 V	10
04/06619-00	040661900	3	Instabile - Instabile	Riposo	6 A	125 V	10

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 3 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06621-00	040662100	3	Stabile - Stabile	Riposo	6 A	125 V	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE



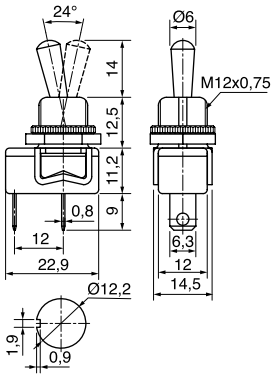

PORTATA:6 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI:ottone argent.
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06622-00	040662200	6 A	125 V	10	100

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO





PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06624-00	040662400	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	10
04/06626-00	040662600	3	Stabile - Stabile	Riposo	6 A	125 V	10

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06627-00	040662700	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	10

DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
LEVA:piatta in plastica
TERMINALI:c.s.

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06628-00	040662800	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	10

DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





PORTATA:6 A - 125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
RES. ISOL.:1000MOHM min.
RES. CONT.:0,02 OHM max
CORPO:materiale fenolico
TERMINALI:c.s.

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06629-00	040662900	2	Stabile - Stabile	-	6 A	125 V	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE



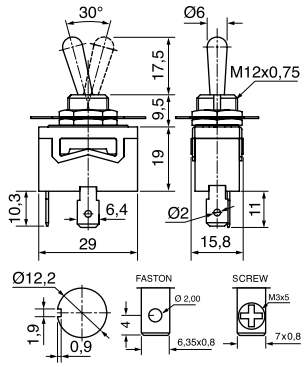

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	Terminali	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06630-00	040663000	faston	10 A	250 V	10	50
04/06631-00	040663100	a vite	10 A	250 V	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE





PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
LEVA:ottone nichelato
CONTATTI :argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	Terminali	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06635-00	040663500	faston	10 A	250 V	10	50

INTERRUTTORE UNIPOLARE



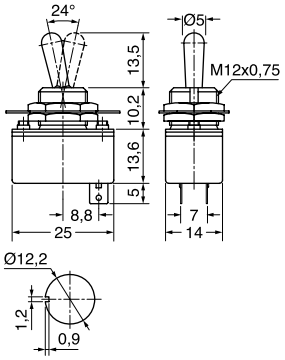

PORTATA:4 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
CAPPUCCIO:04/06710-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06650-00	040665000	4 A	125 V	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI





PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	Terminali	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06661-00	040666100	faston	10 A	250 V	10	50
04/06662-00	040666200	a vite	10 A	250 V	10	50

DEVIATORE 1 SCAMBIO



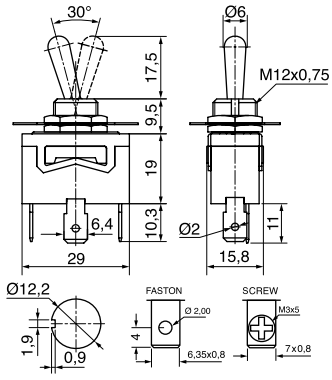

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:a vite - faston 6,35
PER FASTON:04/011520-00
COPRIFASTON:04/011530-00
CAPPUCCIO PVC:04/06710-00

ART.	Cod. METEL	Terminali	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06700-00	040670000	faston	10 A	250 V	10	50
04/06701-00	040670100	a vite	10 A	250 V	10	50

DEVIATORE 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI



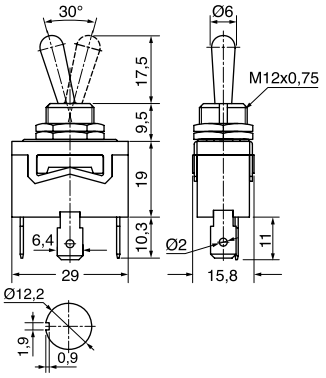

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06702-00	040670200	3	Stabile - Stabile	Riposo	10 A	250 V	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI



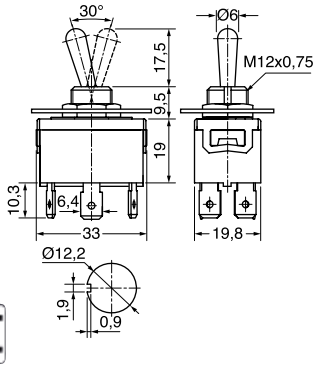

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06707-00	040670700	3	Stabile - Stabile	Riposo	10 A	250 V	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06703-00	040670300	2	Stabile - Instabile	-	10 A	250 V	5	20

DEVIATORE 2 SCAMBI 3 POSIZIONI





PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06709-00	040670900	3	Instabile - Instabile	Riposo	10 A	250 V	5	20

DEVIATORE 2 SCAMBI



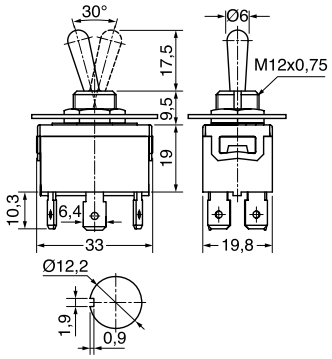

PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO PVC:04/6710-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06705-00	040670500	10 A	250 V	10	50

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE





MATERIALE:gomma
PER DEVIAT.:04/06593-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06708-00	040670800	Nero	10	50

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE





MATERIALE:gomma
PER INTERR.:04/06630-00
DEVIATORI:04/06700-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06710-00	040671000	Nero	10	50

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/06740-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF		3A-250V	3	Faston 3,6	Rosso
04/06741-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF		3A-250V	3	Faston 3,6	Nero
04/06745-00	Rotondo Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	3A-250V	3	Faston 3,6	Rosso
04/06750-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06751-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON -OFF		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Nero
04/06755-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06756-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		6,5A-250V	1	Faston 4,8	Nero
04/06775-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	6,5A-250V	1	Faston 4,8	Rosso
04/06776-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	6,5A-250V	1	Faston 4,8	Verde
04/06781-00	Rotondo	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-12VCC	3	Faston 4,8	Nero
04/06783-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-12VCC	3	Faston 4,8	Nero
04/06784-00	Rotondo	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-12VCC	6	Faston 4,8	Nero
04/06785-00	32x14mm	Deviatore Unipolare (ON)-OFF-(ON)		35A-12VCC	6	Faston 6,35	Nero
04/06786-00	31,5x25mm	Deviatore Bipolare (ON)-OFF-(ON)		35A-12VCC	6	Faston 6,35	Nero
04/06930-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06932-00	30,5xl4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF		16A-250V	1	Faston 6,35	Bianco
04/06976-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-250V	6	Faston 6,35	Rosso
04/06978-00	30,5xl4mm	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		16A-250V	6	Faston 6,35	Bianco
04/06988-00	3l,5xl3,5mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso

INTERRUTTORI A BILANCIERE

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/06989-00	3I,5x13,5mm	Deviatore Unipolare ON-ON		16A-250V	1	Faston 6,35	Nero
04/06992-00	30,5x I4mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06996-00	3I,5xI3,5mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	16A-250V	1	Faston 6,35	Rosso
04/06997-00	3I,5xI3,5mm	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	16A-250V	1	Faston 6,35	Verde
04/07090-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF	○	16A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07092-00	32x25mm	Doppio Interruttore Unipolare ON-OFF	○	6A-250V	I	Faston 6,35	Rosso / Verde
04/07131-00	34,6x26,5mm	Interruttore Bipolare (ON) -OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Nero
04/07136-00	30,5xI 3,5mm	Interruttore Bipolare (ON)-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Bianco
04/07133-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07134-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		15A-250V	3	Faston 6,35	Nero
04/07137-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON		15A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07138-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON		15A-250V	I	Faston 6,35	Nero
04/07140-00	31,5x24,8mm	Interruttore Bipolare ON-OFF		16A-250V	3	Faston 6,35	Bianco
04/07141-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	15A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07142-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	15A-250V	3	Faston 6,35	Verde
04/07147-00	35,5x25,5mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	15A-250V	3	Faston 6,35	Giallo
04/07148-00	31,5x23,4mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	16A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07150-00	31,5x23,4mm	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	16A-250V	3	Faston 6,35	Verde
04/07149-00	35,5x25,5mm	Deviatore Bipolare ON-ON	○	15A-250V	I	Faston 6,35	Rosso
04/07155-00	35,5x30mm	Interruttore Bipolare ON -OFF IP65	○	16A-250V	3	Faston 6,35	Rosso
04/07157-00	Rettangolare	Interruttore Unipolare Miniatura ON-OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07158-00	Rettangolare	Interruttore Unipolare Miniatura ON -OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero

Articolo	Tipo	Funzione	Luminoso	Portata max	Serigrafia tasto	Tipo terminali	Colore tasto
04/07161-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07163-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero
04/07164-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare Miniatura ON-ON		6A-250V	I	Faston 4,8	Bianco
04/07166-00	Rettangolare	Deviatore Unipolare ON-OFF-ON		6A-250V	6	Faston 4,8	Nero
04/07171-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF		6A-250V	I	Faston 4,8	Nero
04/07177-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Unipolare ON-OFF	○	6A-2S0V	3	Faston 4,8	Rosso
04/07180-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	6A-250V	I	Faston 4,8	Rosso
04/07182-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	6A-250V	I	Faston 4,8	Verde
04/07183-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	6A-250V	4	Faston 4,8	Rosso
04/07185-00	Rettangolare Miniatura	Interruttore Bipolare ON-OFF	○	6A-250V	4	Faston 4,8	Verde

SERIGRAFIA TASTO

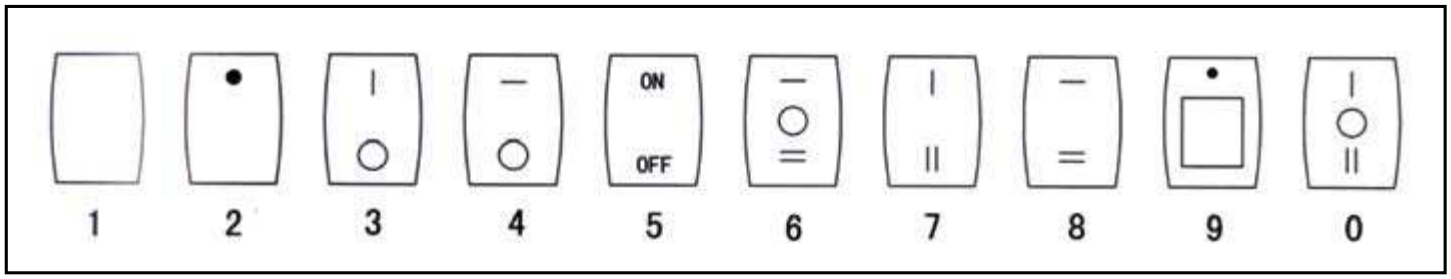

OPZIONI TASTO

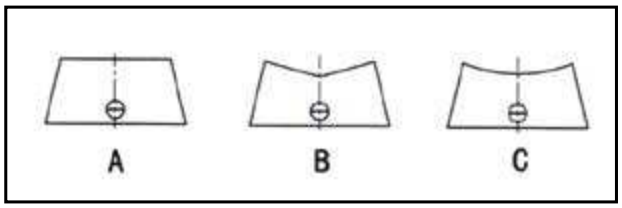

COLORE CORPO



COLORE TASTO

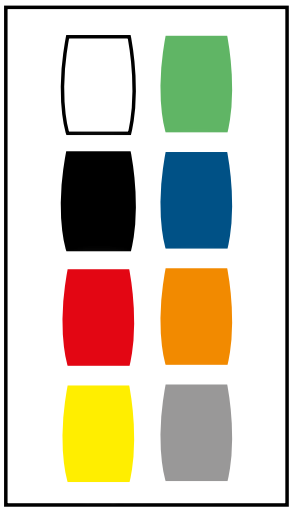

ON	-	OFF
ON	-	ON
(ON)	-	OFF
ON	OFF	ON
ON	OFF	(ON)
(ON)	OFF	(ON)

( ) Indica Momentaneo

CAPPUCCIO DI PROTEZIONE





MATERIALE:gomma
PER INTERR.:04/06630-00
PER DEVIAT.:04/06700-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06712-00	040671200	Nero	10	50

DEVIATORE 1 SCAMBIO 3 POSIZIONI





PORTATA:10 A - 250 V o 15 A - 125 V
CORPO:resina fenolica
CONTATTI:argento
LEVA:piatta in plastica
TERMIN.:a vite

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Conf. Comm.
04/06714-00	040671400	3	Stabile - Stabile	Riposo	5

DEVIATORE BIPOLARE A PULSANTE ALTERNATO



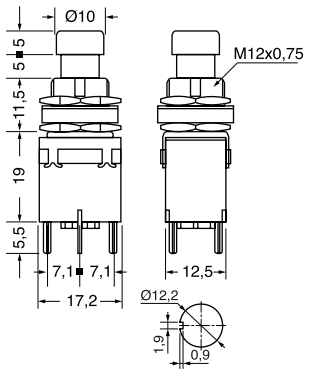

PORTATA:2 A – 250 V
CONTATTI:ottone nichelato
PULSANTE:acciaio nichel.
TERMINALI:a saldare
VITA ELETTR.:20.000 cicli

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06732-00	040673200	2 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE MINIATURA DA PANNELLO





PORTATA:3 A-250 V / 6 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
FISSAGGIO:autobloccante

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06740-00	040674000	Rosso	3 A	250 V	10	100
04/06741-00	040674100	Nero	3 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE LUMINOSO MINIATURA DA PANNELLO





PORTATA:3 A-250 V / 6 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:a saldare
FISSAGGIO:autobloccante

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06745-00	040674500	Rosso	3 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE DA PANNELLO





PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06750-00	040675000	Rosso	2	Stabile	Riposo	6,5 A	250 V	10	100
04/06751-00	040675100	Nero	2	Stabile	Riposo	6,5 A	250 V	10	100

DEVIATORI DA PANNELLO





PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06755-00	040675500	Rosso	2	Stabile - Stabile	-	6,5 A	250 V	10	100
04/06756-00	040675600	Nero	2	Stabile - Stabile	-	6,5 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE DA PANNELLO





PORTATA:16 A-12 Vcc / 6,5 A-250Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06781-00	040678100	16 A	12 V	5	50

INTERRUTTORE LUMINOSO DA PANNELLO





PORTATA:6,5 A-250 V / 13 A-125 V
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	N. Posizioni	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06775-00	040677500	Rosso	2	6,5 A	250 V	10	100
04/06776-00	040677600	Verde	2	6,5 A	250 V	10	100

DEVIATORE 2 POSIZIONI ON-ON NERO





PORTATA:16 A-12 Vcc / 6,5 A-250Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06783-00	040678300	2	Stabile - Stabile	-	16 A	12 V	5	50

INTERRUTTORE LUMINOSO DA PANNELLO





PORTATA:16 A-12 Vcc
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06780-00	040678000	Rosso	16 A	12 V	5	50

DEVIATORE DA PANNELLO





PORTATA:16 A-12 Vcc / 6,5 A-250Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06784-00	040678400	3	Stabile - Stabile	Riposo	16 A	12 V	5	50

DEVIATORE UNIPOLARE CON AUTORITORNO





PORTATA:35 A-12 Vcc / 20 A-125Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06785-00	040678500	3	Instabile - Instabile	Riposo	35 A	12 V	5	50

DEVIATORE BIPOLARE CON AUTORITORNO





PORTATA:35 A-12 Vcc / 20 A-125Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	N. Posizioni	Posizione Laterale	Posizione Centrale	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06786-00	040678600	3	Instabile - Instabile	Riposo	35 A	12 V	5	50

INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVA LUMINOSO





PORTATA:20 A-12 Vcc / 10 A-125Vca
TENS. PROVA:1500 V / 1 min.
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTATTI:ottone nichel.
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/06787-00	040678700	20 A	12 V	10

INTERRUTTORI





PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06930-00	040693000	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/06932-00	040693200	Bianco	16 A	250 V	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE





3 POSIZIONI:1-0-2
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06976-00	040697600	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/06978-00	040697800	Bianco	16 A	250 V	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE





PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06988-00	040698800	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/06989-00	040698900	Nero	16 A	250 V	10	100

DOPPIO INTERRUTTORE LUMINOSO





PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07090-00	040709000	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/07092-00	040709200	Rosso/ verde	16 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE LUMINOSO





PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06992-00	040699200	Rosso	16 A	250 V	10	100

CAPPUCCIO PER INTERRUTTORI





MATERIALE:gomma trasparente
PER INTERR.: Serie 04/07133-00, 04/07137-00, 04/07141 e 04/07149-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07132-00	040713200	10	50

INTERRUTTORE LUMINOSO





PORTATA:16 A-250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/06996-00	040699600	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/06997-00	040699700	Verde	16 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE BIPOLARE CON AUTORITORNO





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:4/11520-00
COPRIFASTON:4/11530-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07131-00	040713100	Nero	15 A	250 V	10	50
04/07136-00	040713600	Bianco	15 A	250 V	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07133-00	040713300	Rosso	15 A	250 V	10	50
04/07134-00	040713400	Nero	15 A	250 V	10	50

DEVIATORE 2 SCAMBI





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07137-00	040713700	Rosso	15 A	250 V	10	50
04/07138-00	040713800	Nero	15 A	250 V	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE





CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:ottone
FISS.PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Portata	Tensione	Conf. Comm.
04/07140-00	040714000	Bianco	16 A	250 V	10

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07141-00	040714100	Rosso	15 A	250 V	10	50
04/07142-00	040714200	Verde	15 A	250 V	10	50
04/07147-00	040714700	Giallo	15 A	250 V	10	50

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI





PORTATA: 16 A - 250 V CORPO:abs
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:ottone
FISSAGGIO PANNELLO: autobloccante
TERMINALI: faston passo 6,35

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07148-00	040714800	Rosso	16 A	250 V	10	100
04/07150-00	040715000	Verde	16 A	250 V	10	100

DEVIATORE 2 SCAMBI LUMINOSO





PORTATA:15 A - 250 V
CORPO:abs
TERMIN.:faston passo 6,35
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00
CAPPUCCIO: 04/07132-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07149-00	040714900	Rosso	15 A	250 V	10	50

INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO RESISTENTE ALL'ACQUA





PORTATA: 16 A - 250 V
MATER.:poliamide caric.vetro
COLORE CORPO:nero
CONTATTI:rame zincato
TEMP. LAV.:0÷125°C
GRADO PROTEZ.:IP 65
FISS. PANN.:autobloccante
TERMIN.:faston passo 6,35

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07155-00	040715500	Rosso	16 A	250 V	10	80

INTERRUTTORI UNIPOLARI MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07157-00	040715700	Rosso	6 A	250 V	10	100
04/07158-00	040715800	Nero	6 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE UNIPOLARE MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07160-00	040716000	6 A	250 V	10	100

DEVIATORI UNIPOLARI MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-000

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07161-00	040716100	Rosso	6 A	250 V	10	100
04/07163-00	040716300	Nero	6 A	250 V	10	100
04/07164-00	040716400	Bianco	6 A	250 V	10	100

DEVIATORE UNIPOLARE MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/07162-00	040716200	6 A	250 V	10

DEVIATORE UNIPOLARE MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	N. Posizioni	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07166-00	040716600	Nero	3	6 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE ELETTROMAGNETICO IMPERMEABILE 4 POLI ROSSO/VERDE





Accensione e spegnimento sono azionati automaticamente dalla molla di accumulo energia in modo quasi istantaneo. Protezione contro la polvere.

MATERIALE: abs
COLORE CORPO: nero
FISSAGGIO PANNELLO: autobloccante
TERMINALI: faston passo 6,35
TEMP. LAVORO: -5°÷+40°C

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Grado IP	Colore Tasto	Conf. Comm.
04/07167-00	040716700	20 A	250 V	IP55	Rosso/Verde	10

INTERRUTTORI BIPOLARI MINIATURA





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07171-00	040717100	Nero	6 A	250 V	10	100

INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07177-00	040717700	Rosso	6 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07180-00	040718000	Rosso	6 A	250 V	10	100
04/07182-00	040718200	Verde	6 A	250 V	10	100

INTERRUTTORI BIPOLARI LUMINOSI





PORTATA:6 A - 250 VCA
CORPO:nylon rinf. vetro
CONTAT.:ottone nichelato
TERMIN.:faston passo 4,80
FISSAGGIO:autobloccante
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Colore Tasto	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07183-00	040718300	Rosso	6 A	250 V	10	100
04/07185-00	040718500	Verde	6 A	250 V	10	100

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,5 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07181-00	040718100	3 mm	50	500
04/07191-00	040719100	6 mm	50	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM a 1A
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07187-00	040718700	2 mm	50	500
04/07207-00	040720700	4 mm	50	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
RESISTENZA CONTATTI:30 mOHM a 1A
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07188-00	040718800	20	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07190-00	040719000	6 mm	11,5 mm	50	1000
04/07195-00	040719500	4 mm	9,5 mm	50	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07192-00	040719200	20	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07194-00	040719400	20	500

Lup Fung DEVIATORE MINIATURA 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC
VITA OPERATIVA:10.000 scatti

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07196-00	040719600	20	500

Lup Fung DEVIATORE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s.
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07199-00	040719900	50	500

Lup Fung DEVIATORE 1 SCAMBIO 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:a saldare
PORTATA:0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07200-00	040720000	50	500

Articolo	Forza azionamento				
04/07420-00	60	80	110	160	250
04/07421-00	60	80	110	160	250
04/07422-00	28	35	45	80	125
04/07423-00	60	80	110	160	250
04/07424-00	25	32	40	70	110
04/07425-00	12	20	25	40	60

Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE

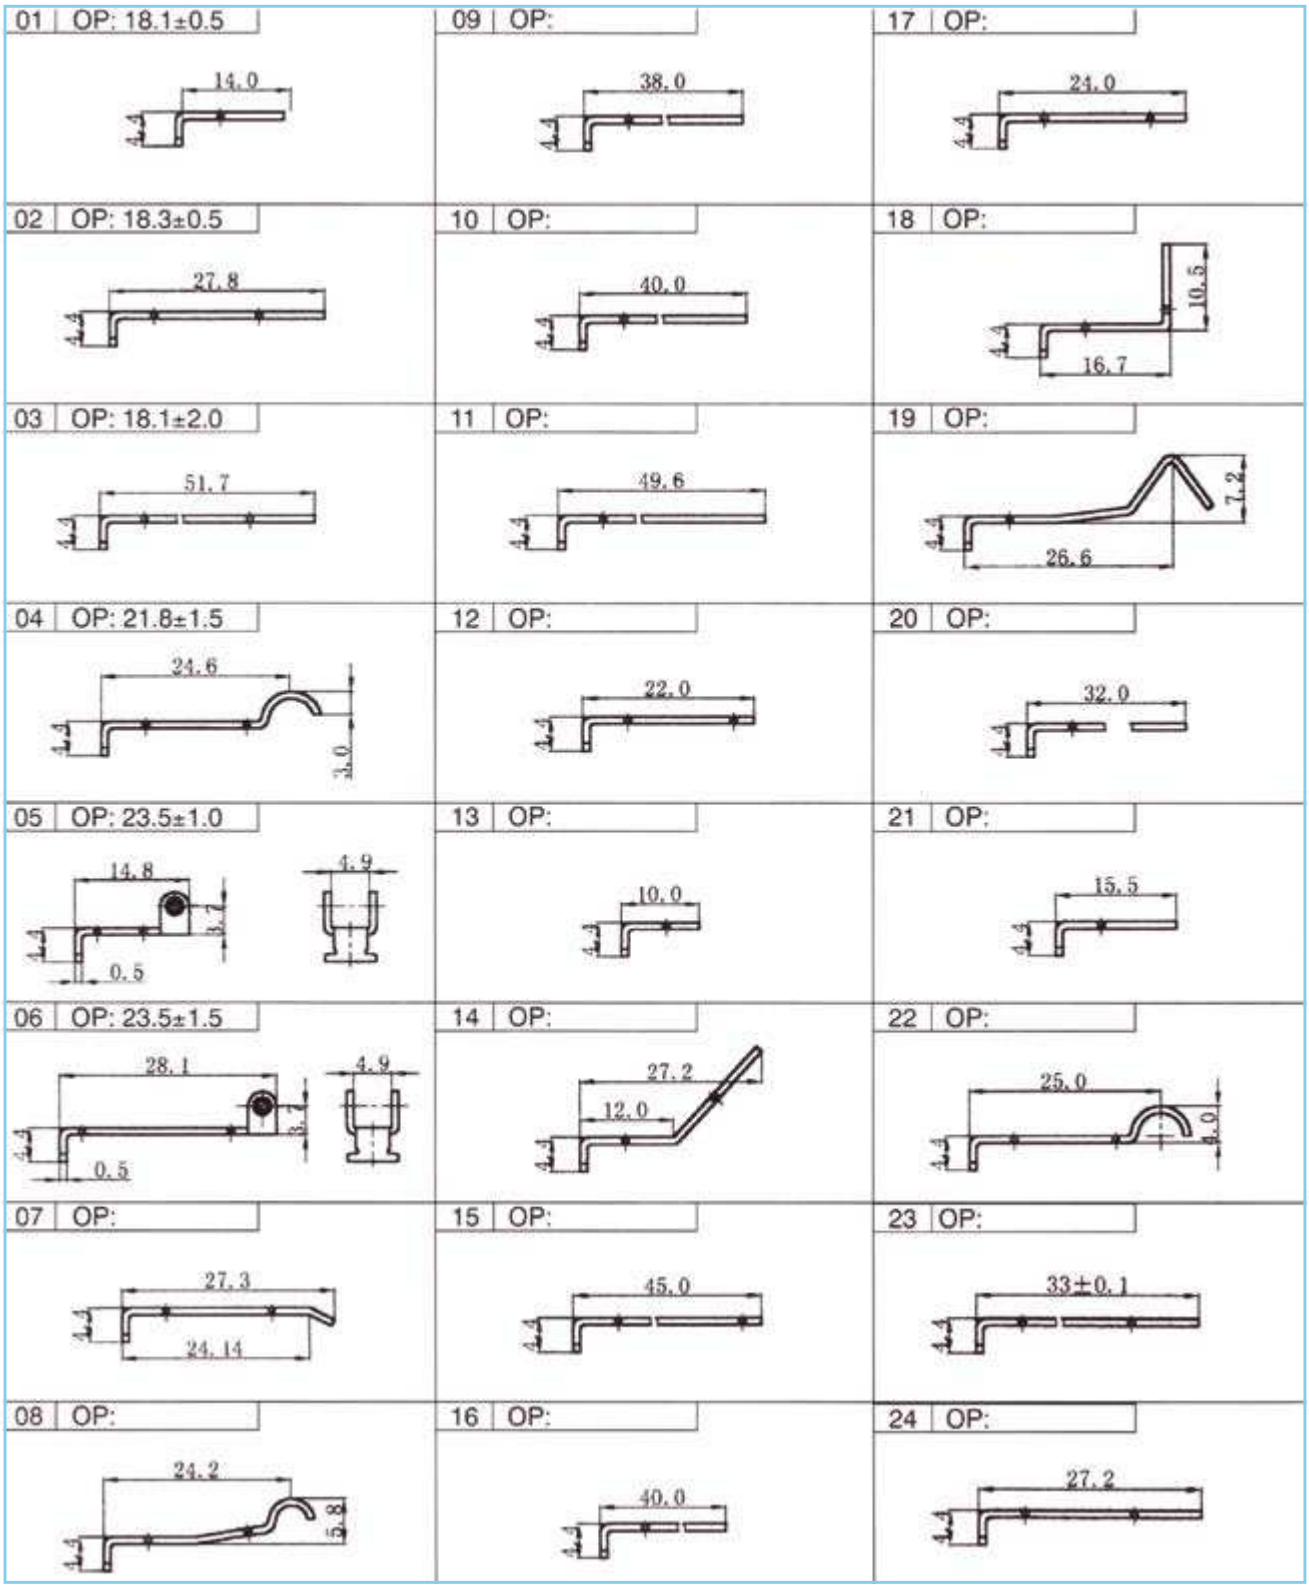

Articolo	*Forza azionamento*			
04/07426-00	60	90	110	130
04/07427-00	20	25	30	40
04/07428-00	15	20	25	35

- Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE

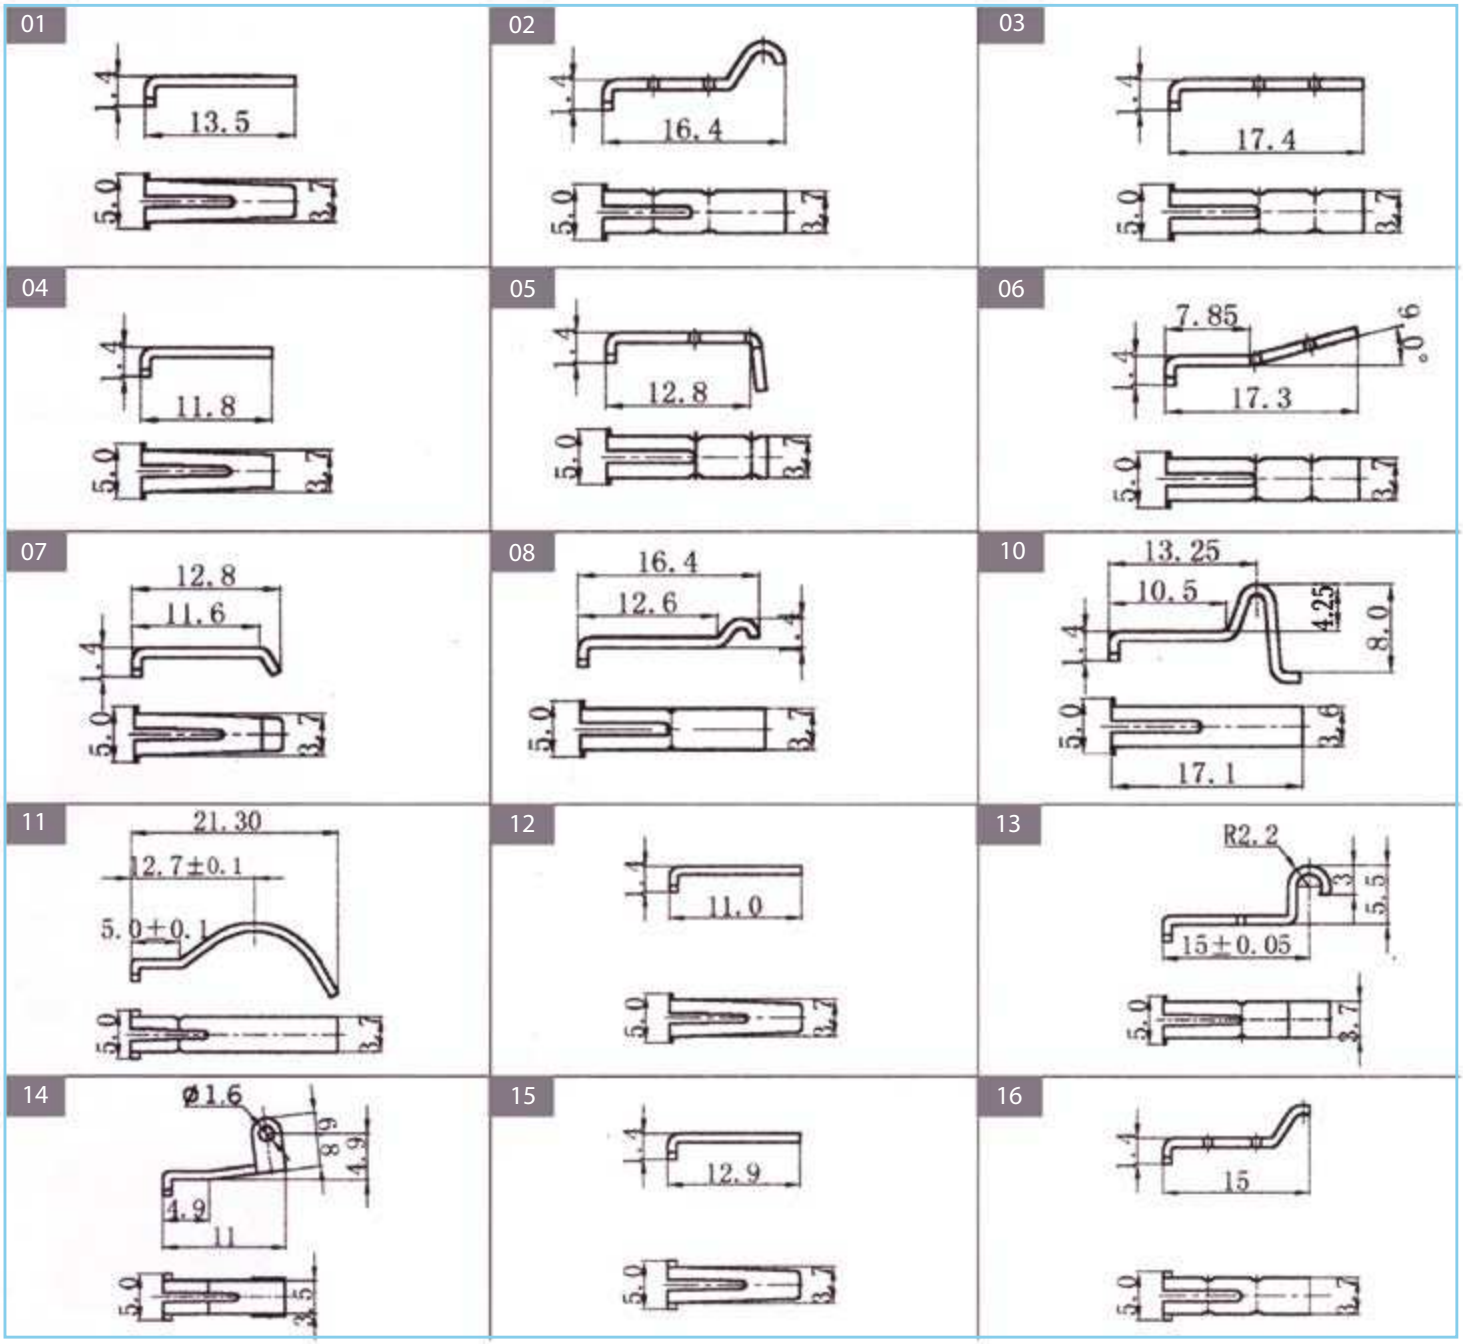

Articolo	Forza azionamento										
04/07429-00-04/07430-00	60	80	95	115	130	150	175	190	250	295	330
04/07431-00-04/07432-00	10	13	15	18	20	25	28	35	45	53	65
04/07435-00	17	20	25	30	35	40	45	50	60	75	85
04/07439-00	14	20	25	30	34	40	45	50	68	75	90

■ Versione standard, altre a richiesta

VARIANTI ATTUATORE

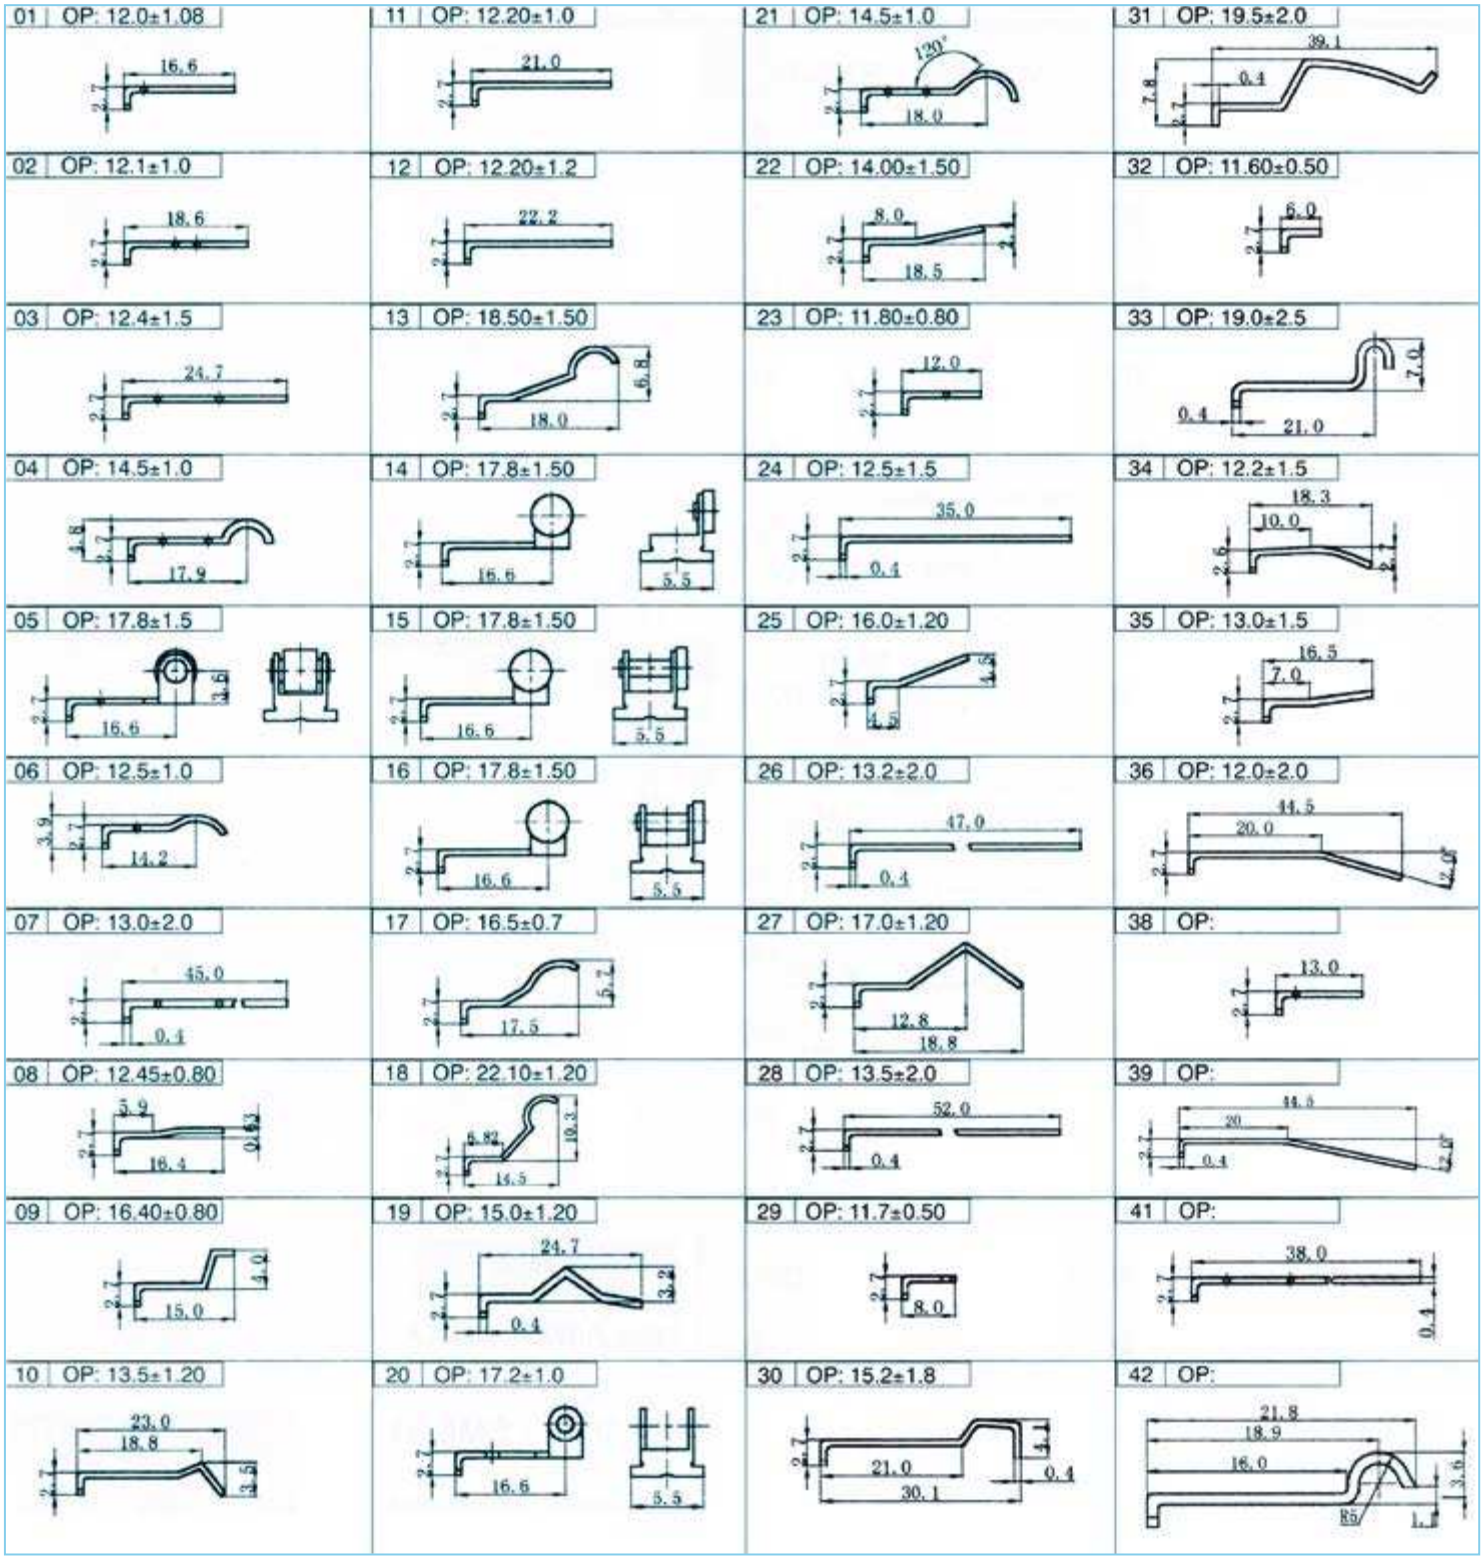

Lup Fung

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:a saldare **PORTATA:**0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07202-00	040720200	50	500

Lup Fung

DEVIATORE 2 SCAMBI 2 POSIZIONI





ISO 9001

TERMINALI:c.s. **PORTATA:**0,3 A - 30 VCC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07206-00	040720600	50	500

COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE





TENSIONE DI PROVA:1000 V
PORTATA IN COMMUTAZIONE:
200 mA a 250 Vca
300 mA a 110 Vca
400 mA a 30 Vcc

CORPO:policarb. Ø 27 mm
PERNO:nylon Ø 6 mm
TERMINALI:c.s.
PASSO:5,08 mm
CONTATTI:ottone dorato

ART.	Cod. METEL	Tensione	N. Posizioni	N. Vie	Conf. Comm.
04/07391-00	040739100	300 V	6	2	20
04/07392-00	040739200	300 V	11	1	20
04/07393-00	040739300	300 V	4	3	20

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:110 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.

TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07420-00	040742000	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:80 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.

TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07421-00	040742100	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:80 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.

TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07422-00	040742200	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:110 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07423-00	040742300	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:70 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07424-00	040742400	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:40 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:faston p. 4,8
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07425-00	040742500	5 A	250 V	20	100

MICRODEVIATORE





PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:130 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07426-00	040742600	1 A	125 V	20	100

MICRODEVIATORE





PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:40 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07427-00	040742700	1 A	125 V	20	100

MICRODEVIATORE





PORTATA:1 A - 125 V
FORZA AZION.:25 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07428-00	040742800	1 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A – 125 V
FORZA AZION.:130 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07429-00	040742900	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:130 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07430-00	040743000	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:28 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07431-00	040743100	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:50 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:per C.S.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07434-00	040743400	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:28 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07432-00	040743200	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:35 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07435-00	040743500	3 A	125 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:5 A - 250 V
FORZA AZION.:50 gr.
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07433-00	040743300	5 A	250 V	20	100

DEVIATORE MINIATURA





PORTATA:3 A - 125 V
FORZA AZION.:34 gr
CORPO:pvc
CONTATTI:ottone argent.
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07439-00	040743900	3 A	125 V	20	100

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO





MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:1 A / 125Vca
SENSIB. BOBINA:360mW
TEMPO DI ECCITAZ.:< 5 mS
TEMPO DI DISECCIT.:< 5 mS
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07457-00	040745700	400 OHM	12 V	25	100
04/07458-00	040745800	1600 OHM	24 V	25	100

RELE' MINIATURA 2 SCAMBI





MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:1 A / 125Vca
SENSIB. BOBINA:360mW
TEMPO DI ECCITAZ.:<6 mS
TEMPO DI DISECC.:<5 mS
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07467-00	040746700	400 OHM	12 V	20	100

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO





MONTAGGIO:c.s.
PORTATA:10 A / 125Vca
SENSIB. BOBINA:200mW
TEMPO DI ECCITAZ.:< 10 mS
TEMPO DI DISECCIT.:< 5 mS
TEMP. LAV.:-55°C - +85°C

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07523-00	040752300	400 OHM	12 V	25	100
04/07525-00	040752500	1600 OHM	24 V	25	100

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RY





MONTAGGIO:C.S.
PORTATA:8A
POT.COMM.:2KVA
TENS.PROVA:5KV
TEMPO ECCITAZ.:3mS
TEMPO DISECCIT.:1mS
RES.ISOLAM.:VDE0110b C/250
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x10(6)

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07708-00	040770800	RY211012	620 OHM	12 V	CC	20	60
04/07709-00	040770900	RY211024	2350 OHM	24 V	CC	20	60

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 12A SERIE RT1





CORR. MAX CONT.:12 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:7 mS
TEMPO DISECCIT.:3 mS
ISOLAMENTO :5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:04/08878-00
MOLLA:93/06953-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07561-00	040756100	RT114012	360 OHM	12 V	CC	20	60
04/07563-00	040756300	RT114024	1440 OHM	24 V	CC	20	60
04/07565-00	040756500	RT114524	350 OHM	24 V	CA	20	60
04/07567-00	040756700	RT114730	32,5 KOHM	230 V	CA	20	60

Relè per usi comuni

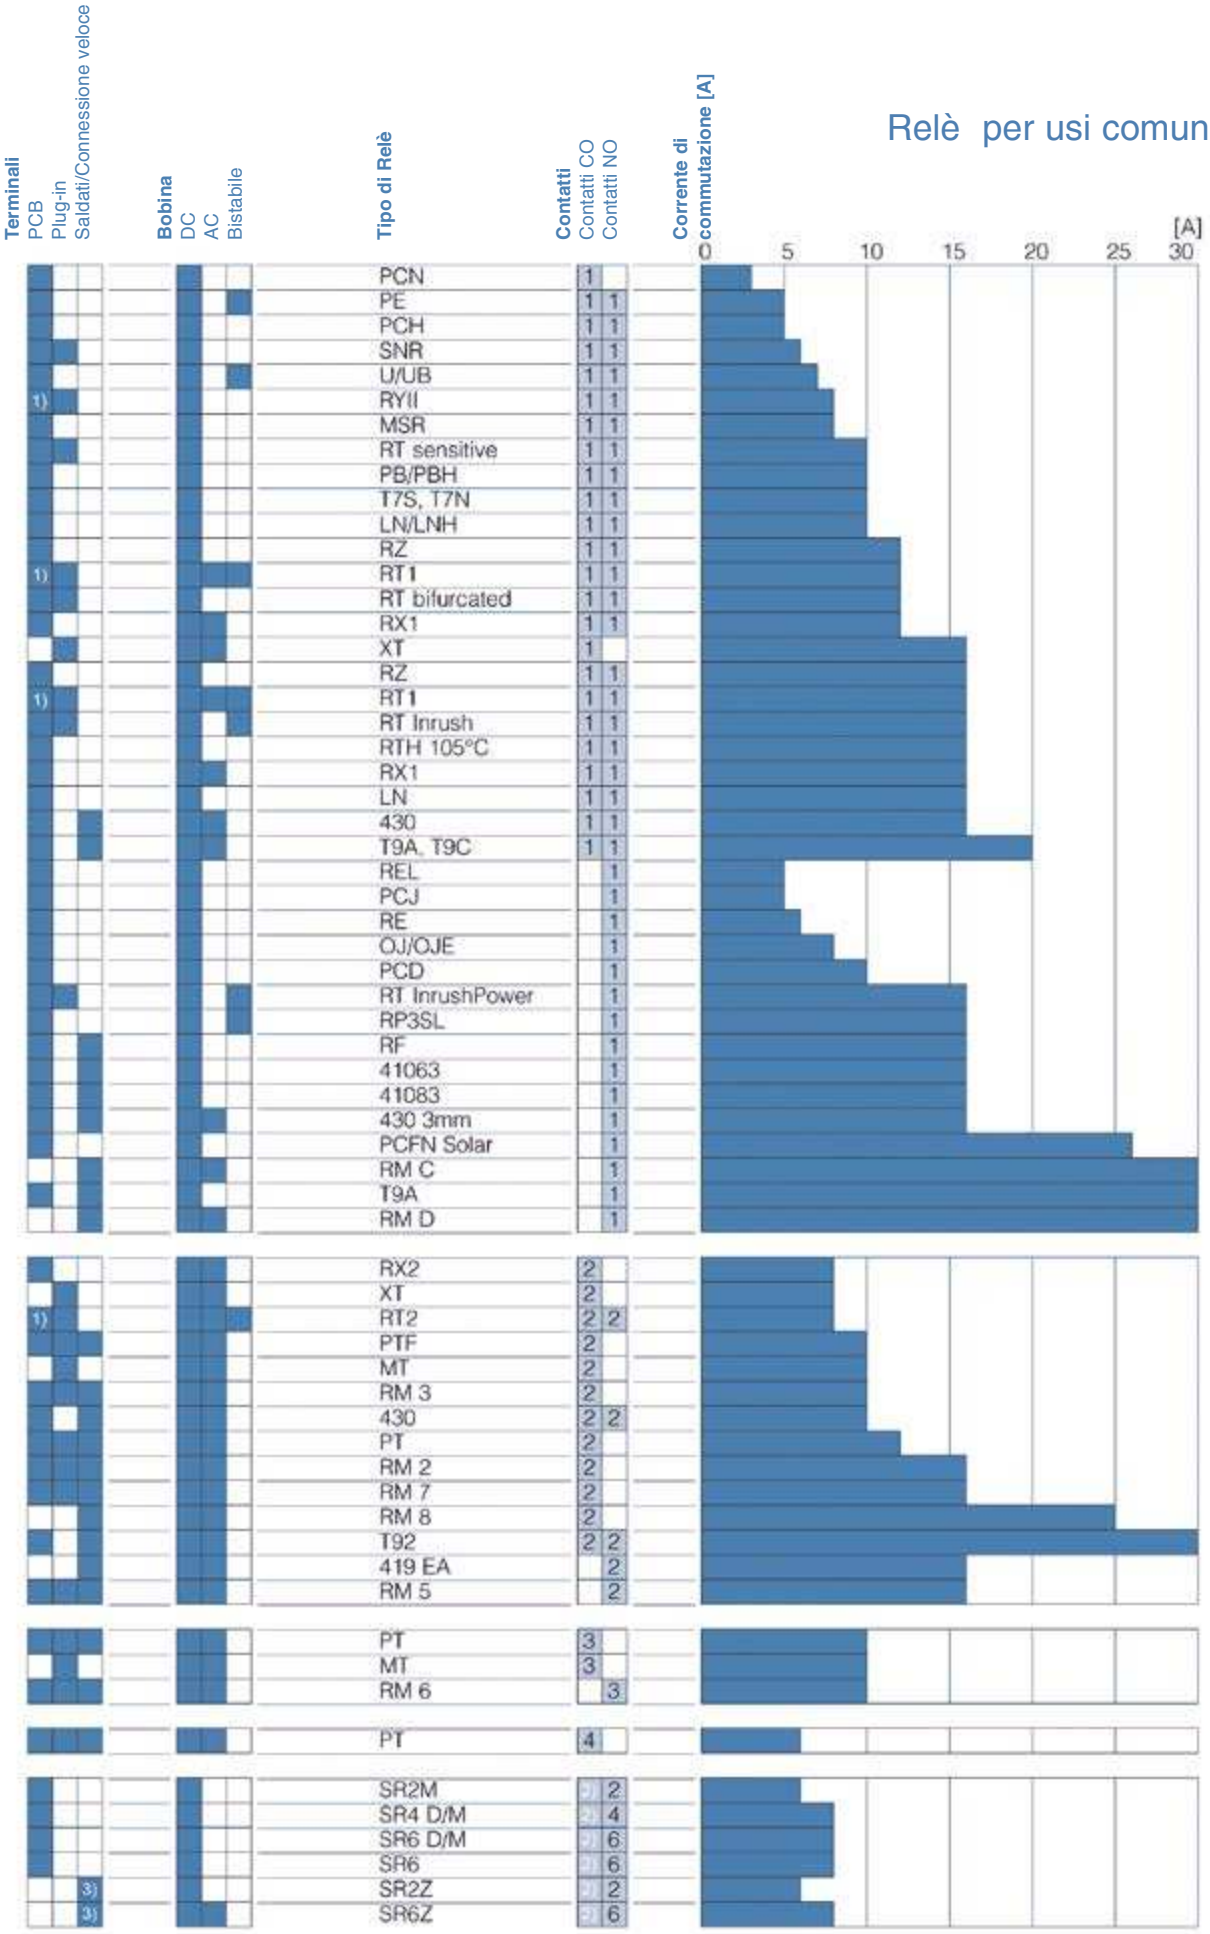

1) Versioni dotate di Through Hole Reflow (capaci di resistere alla saldatura a riflusso), 2) Configurazione speciale, 3) Connettori a morsetto senza viti

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

RELÉ DI POTENZA 1 CONTATTO C/O (IN SCAMBIO) 16A SERIE RT1





MONTAGGIO:C.S. e Zoccolo
PORTATA:16A
TENS.MAX CONT.:250V
TEMPO ECCITAZ.:7mS
TEMPO DISECCIT.:3mS

ISOLAMENTO:5KV
TEMP.LAV.:-40°÷+70°C
OPER.MECC.:30x106
ZOCCOLO DIN:04/08877-00
MOLLA:93/06953-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07566-00	040756600	RT314012	360 OHM	12 V	CC	20	60
04/07568-00	040756800	RT314024	1440 OHM	24 V	CC	20	60
93/03520-00	930352000	RT314524	350 OHM	24 V	CA	20	60
93/03524-00	930352400	RT314730	32500 OHM	230 V	CA	20	60

RELÉ DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RT2

AUTHORIZED DISTRIBUTOR





CORR. MAX CONT.:8 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ. :7 mS
TEMPO DISECCIT..:3 mS

ISOLAMENTO :5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:04/08877-00
MOLLA:93/06953-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07569-00	040756900	RT424012	360 OHM	12 V	CC	20	60
04/07570-00	040757000	RT424524	350 OHM	24 V	CA	20	60
04/07571-00	040757100	RT424024	1440 OHM	24 V	CC	20	60
04/07573-00	040757300	RT424730	32,5 KOHM	230 V	CA	20	60
93/06348-00	930634800	RT424048	5520 OHM	48 V	CA	20	60
93/06360-00	930636000	RT424615	8100 OHM	115 V	CA	20	60

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO





MAX CORRENTE SUI CONT.:16 A
MAX TENSIONE SUI CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZIONE:7 mS
TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS

ISOLAMENTO:10^3 M OHM
TEMPERATURA LAVORO:
-40°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Resistenza	Conf. Comm.
04/07559-00	040755900	220 V	20 KOHM	5

RELE' MINIATURA 1 SCAMBIO



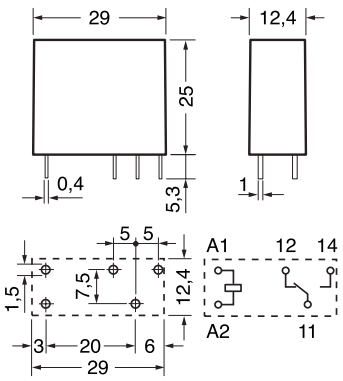

MAX CORRENTE SUI CONT.:10 A
MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C

TEMPO ECCITAZIONE:7 mS
TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07579-00	040757900	55 OHM	6 V	CC	10	50
04/07581-00	040758100	220 OHM	12 V	CC	10	50
04/07584-00	040758400	900 OHM	24 V	CC	10	50
04/07589-00	040758900	28 KOHM	230 V	CA	5	50

RELE' MINIATURA 2 SCAMBI





MAX COR. SUI CONT.:8 A
MAX TENS. SUI CONT.:220 V
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +85°C
TEMPO ECCITAZ.:7 mS
TEMPO DISECCIT.:3 mS
PER ZOCCOLI:04/08870-00

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07585-00	040758500	55 OHM	6 V	CC	10	50
04/07586-00	040758600	220 OHM	12 V	CC	10	50
04/07588-00	040758800	900 OHM	24 V	CC	10	50
04/07583-00	040758300	28 KOHM	230 V	CA	5	50

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 12A SERIE PT

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



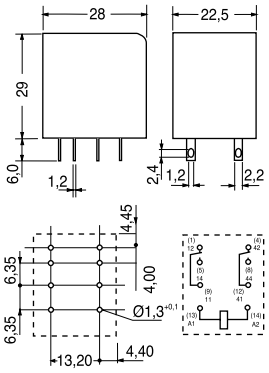

Con tasto di prova e indicatore.

CORR. MAX CONT.:12 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:15 mS
TEMPO DISECCIT.:10 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/06812-00
MOLLA:93/06868-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07740-00	040774000	PT270024	777 OHM	24 V	CC	10	50
04/07742-00	040774200	PT270524	192 OHM	24 V	CA	10	50
04/07746-00	040774600	PT270615	4845 OHM	115 V	CA	10	50
04/07748-00	040774800	PT270730	19,5 KOHM	230 V	CA	10	50

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 3 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 10A SERIE PT

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



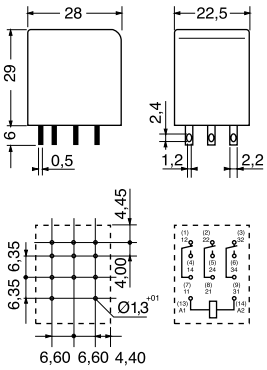

Con tasto di prova e indicatore.

CORR. MAX CONT.:10 A
TENS. MAX CONT.:2,5 KV
TEMPO ECCITAZ.:10 mS
TEMPO DISECCIT.:5 mS
RES.ISOL.: VDE0110b C/250
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/06812-00
MOLLA:93/06868-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07750-00	040775000	PT370024	777 OHM	24 V	CC	10	50
04/07751-00	040775100	PT370524	192 OHM	24 V	CC	10	50

RELÉ MINIATURA DI POTENZA 4 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 6A SERIE PT

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



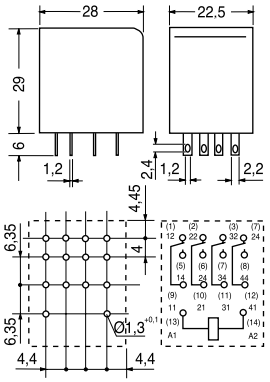

Con tasto di prova e indicatore.

CORR. MAX CONT.:6 A
TENS. MAX CONT.:250 V
TEMPO ECCITAZ.:15 mS
TEMPO DISECCIT.:10 mS
ISOLAMENTO :2,5 KV
TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C
ZOCCOLO DIN:93/06814-00
MOLLA:93/06868-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Resistenza	Tensione	Tipo Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07790-00	040779000	PT570012	48 OHM	12 V	CC	10	50
04/07791-00	040779100	PT570024	777 OHM	24 V	CC	10	50
04/07792-00	040779200	PT570524	192 OHM	24 V	CA	10	50
04/07794-00	040779400	PT570615	4845 OHM	115 V	CA	10	50
04/07796-00	040779600	PT570730	19,5 KOHM	230 V	CA	10	50

OPTO 22

Leader mondiale nella produzione di relè allo stato solido.

RELE' STATO SOLIDO - *SOLID STATE RELAYS (SSR)*

Ampia gamma di prodotti

Altissima affidabilità

100% tested

Long life















RELE' AD IMPULSI A 1 CONTATTO





Con interruttore unipolare.

FISSAGGIO:a vite
PORTATA NOMINALE:10 A - 250 V
DURATA MECCANICA:3x10(5) scatti
TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C ÷ +55°C
GRADO DI PROTEZIONE:IP 20

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07688-00	040768800	12 V	5	50
04/07692-00	040769200	230 V	5	50

RELE' AD IMPULSI A 2 CONTATTI





Con interruttore bipolare.

FISSAGGIO:a vite
PORTATA NOMINALE:10 A - 250 V
DURATA MECCANICA:3x10(5) scatti
TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C ÷ +55°C
GRADO DI PROTEZIONE:IP 20

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07698-00	040769800	230 V	5	50

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:4 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50100-00	915010000	MP240D4	10	50

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 24÷280 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50101-00	915010100	OAC5-A	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:25 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50102-00	915010200	240D2517	10

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:3 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50103-00	915010300	DC60S-3	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:5 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50106-00	915010600	DC60S-5	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:60 Vcc
CORRENTE NOMIN.:3 A
TENS. UTILIZZO:5÷60 Vcc

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50104-00	915010400	DC60MP	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO:12÷32 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50107-00	915010700	IDC5	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'INGRESSO:90÷140 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50105-00	915010500	IAC5	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 5÷60 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50108-00	915010800	ODC5	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 5÷60 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA: 24 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50109-00	915010900	ODC24	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'USCITA :5÷60 Vcc
TENSIONE LOGICA NOMINALE: 24 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50113-00	915011300	G4ODC24	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 12÷140 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA: 24 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50110-00	915011000	OAC24	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 5÷200 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50115-00	915011500	ODC5A	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 24÷280 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 24 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50111-00	915011100	OAC24A	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:380 Vca **TENS. UTILIZZO:**24÷420 Vca
CORRENTE NOMIN.:25 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50116-00	915011600	380D25	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'INGRESSO:10÷32 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50117-00	915011700	G4IDC5	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:240 Vca **TENS. UTILIZZO:**24÷280 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50120-00	915012000	240D45	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'USCITA :5÷60 Vcc
TENSIONE LOGICA NOMINALE: 5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50118-00	915011800	G4ODC5	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.:240 Vca **TENS. UTILIZZO:**24÷280 Vca
CORRENTE NOMIN.:3 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
91/50121-00	915012100	240D3	10	50

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.:240 Vca **TENS. UTILIZZO:**24÷280 Vca
CORRENTE NOMIN.:10 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50119-00	915011900	240D10	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE D'INGRESSO:10÷32 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50122-00	915012200	MP240D2	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 180÷280 Vcc/Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50123-00	915012300	G4IAC5A	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 12÷140 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50129-00	915012900	G4OAC5	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 120÷240 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50124-00	915012400	G4OAC5A	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO LOGICA: 4,8÷6 Vcc
TEMP. LAV.: 0°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50136-00	915013600	G4ODC5R	10

OPTO 22 COPERCHIO PER RELE' STATO SOLIDO



Il coperchio in plastica disponibile per i relè stato solido POWER SERIES SSRs, riduce i rischi di un contatto accidentale tra i terminali del relè.

PER RELE':91/50102-00 - 91/50106-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50125-00	915012500	SAFETY COVER	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:480 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A
TENS. UTILIZZO:100÷530 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50139-00	915013900	480D45-12	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.:240 Vca
CORRENTE NOMIN.:4 A
TENS. UTILIZZO:24÷280 Vca

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50140-00	915014000	P240D4	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:380 Vca
CORRENTE NOMIN.:45 A
TENS. UTILIZZO:24÷420 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50141-00	915014100	380D45	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'INGRESSO:2,5÷28 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50142-00	915014200	G4IDC5-D	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 24÷280 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 15 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50143-00	915014300	OAC15A	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 480 Vca
CORRENTE NOMIN.: 25 A
TENS. UTILIZZO: 100÷530 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50144-00	915014400	480D15-12	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 240 Vca
CORRENTE NOMIN.: 10 A
TENS. UTILIZZO: 24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50145-00	915014500	Z240D10	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 4÷16 Vcc Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50146-00	915014600	IDC5B	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 480 Vca **TENS. UTILIZZO:** 100÷530 Vca
CORRENTE NOMIN.: 10 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50149-00	915014900	480D10-12	50

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 120 Vca **TENS. UTILIZZO:** 12÷140 Vca
CORRENTE NOMIN.: 4 A **COPERCHIO:**91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50147-00	915014700	P120D4	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 12÷140 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50150-00	915015000	G4OAC24	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 12÷140 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc **TEMP. LAV.:**-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50148-00	915014800	OAC5	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 120÷240 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 24 Vcc **TEMP. LAV.:** -30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50151-00	915015100	G4OAC24-A	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 380 Vca
CORRENTE NOMIN.: 4 A
TENS. UTILIZZO: 24÷420 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50152-00	915015200	MP380D4	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'INGRESSO:
35÷60 Vca/Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50155-00	915015500	IDC5-G	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 5÷200 Vcc
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 24 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50153-00	915015300	ODC24-A	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 240 Vca
CORRENTE NOMIN.: 25 A
TENS. UTILIZZO: 24÷280 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50157-00	915015700	240A25	10

OPTO 22 MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE





TENSIONE D'INGRESSO:180÷280 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA :5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50154-00	915015400	IAC5-A	10

OPTO 22 RELE' STATO SOLIDO





TENSIONE NOMIN.:200 Vcc
CORRENTE NOMIN.:1 A
TENS. UTILIZZO:5÷200 Vcc

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50160-00	915016000	DC200MP	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 120 Vca
CORRENTE NOMIN.: 45 A
TENS. UTILIZZO: 12÷140 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50161-00	915016100	120D45	10

OPTO 22

RELE' STATO SOLIDO



TENSIONE NOMIN.: 120 Vca
CORRENTE NOMIN.: 4 A
TENS. UTILIZZO: 12÷140 Vca
COPERCHIO:91/50125-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50166-00	915016600	MP120D4	10

OPTO 22

MODULO DIGITALE I/O SINGOLO CANALE



TENSIONE D'INGRESSO: 120/240 Vca
TENSIONE NOMIN.D'USCITA : 5 Vcc
TEMP. LAV.:-30°C ÷ +70°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
91/50170-00	915017000	G4OAC5A5	1

LAMPADE A FILAMENTO T1





ATTACCO:pin rigidi
PASSO:2,54 mm
PULSANTI SERIE:
04/06440-00 - 04/06490-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07832-00	040783200	12 V	60 mAh	20	100

LAMPADE A FILAMENTO T1 3/4





Con zoccolo in vetro

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/07852-00	040785200	12 V	80 mAh	50	200

LAMPADE PREFOCUS





Adatte come ricambio per torce portatili.

ATTACCO:ad innesto

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/07890-00	040789000	2,4 V	500 mAh	50
04/07893-00	040789300	6,0 V	500 mAh	50

LAMPADE A PISELLO





DIMENSIONI:Ø 5,5x21 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Colore	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08010-00	040801000	12 V	Trasparente	100 mAh	100	1000
04/08012-00	040801200	24 V	Trasparente	50 mAh	100	1000

MICROLAMPADE Ø 4 mm





LUNG. TERMINALI:25 cm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08016-00	040801600	12 V	40 mAh	50	100
04/08017-00	040801700	24 V	40 mAh	50	100

MICROLAMPADE Ø 3,5 mm





Usate su scala sintonizzatori.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/08019-00	040801900	12 V	50 mAh	20

MICROLAMPADE Ø 3 mm





LUNG. TERMINALI:25 cm.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08023-00	040802300	12 V	100 mAh	50	100

LAMPADA AL NEON





Può essere alimentata a 220 Vca con l'aggiunta di una resistenza da 120 KOHM 1/4 W collegata in serie al filamento.

TENS. INNESCO:120 VCA

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08029-00	040802900	50	500

LAMPADA AL NEON





ATTACCO:E 10

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Conf. Comm.
04/08030-00	040803000	220 V	50

LAMPADE TUBOLARI





ATTACCO:E 5

ART.	Cod. METEL	Tensione	Conf. Comm.
04/08032-00	040803200	12 V	50

LAMPADE SFERICHE





Adatte come ricambio per torce portatili.

ATTACCO:E 10

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.
04/08036-00	040803600	1,5 V	250 mAh	50
04/08037-00	040803700	2,5 V	300 mAh	50
04/08038-00	040803800	3,8 V	300 mAh	50
04/08039-00	040803900	4,8 V	300 mAh	50

LAMPADE TUBOLARI





ATTACCO:E 10

ART.	Cod. METEL	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08040-00	040804000	6 V	150 mAh	50	500
04/08041-00	040804100	12 V	150 mAh	50	500
04/08042-00	040804200	24 V	125 mAh	50	500

PORTALAMPADE





Per lampade attacco E 10.

CORPO:pvc
GEMMA:macrolon
PER LAMPADE:04/08036-00

ART.	Cod. METEL	Colore Gemma	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08110-00	040811000	Rossa	20	100
04/08112-00	040811200	Verde	20	100

PORTALAMPADE





ATTACCO:E 10
MATERIALE:ottone
PER LAMPADE:04/08036-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/08121-00	040812100	10

PORTALAMPADE





ATTACCO:E 10
MONTAGGIO:circuito stampato
MATERIALE:ottone
PER LAMPADE:04/08036-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/08122-00	040812200	10

PORTALED CONICI Ø 3 mm





BUSSOLA:ottone
TAPPO BLOCCA LED:nylon
INTERASSE FORI:2 mm
DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 6 mm
LED CILINDRICI 3mm: 19/04100-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08142-00	040814200	Nichelata	20	200

PORTALED INCAVATO Ø 3 mm





BUSSOLA:ottone
TAPPO BLOCCA LED:nylon
INTERASSE FORI:2 mm

DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 6 mm
LED CILINDRICI 3mm: 19/04100-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08144-00	040814400	Nichelata	20	200

PORTALED CONICI Ø 5 mm





BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm

DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08146-00	040814600	Nichelata	50	250
04/08155-00	040815500	Brunita	50	250

PORTALED INCAVATI Ø 5 mm





BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm

DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08148-00	040814800	Nichelata	50	250
04/08151-00	040815100	Brunita	50	250

PORTALED INCAVATO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA





BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm

DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08152-00	040815200	Nichelata	20	200

PORTALED CONICO Ø 5 mm CON ALLOGGIAMENTO PER RESISTENZA





BUSSOLA:ottone
VIROLA FILETTATA:nylon
INTERASSE FORI:2,54 mm

DADO:ottone cromato
FORAT. PANN.:Ø 8 mm
LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Cod. METEL	Finitura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08156-00	040815600	Nichelata	20	200

PORTALED Ø 3 mm





MATERIALE:ABS caricato vetro

LED CILINDRICI 3mm: 19/04100-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08168-00	040816800	100	1000

PORTALED Ø 5 mm





MATERIALE:ABS caricato vetro

LED CILINDRICI 5mm: 19/04200-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08170-00	040817000	200	1000

SEGNALATORI INCAVATI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA





CORPO:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08210-00	040821000	220 V	Rosso	10	100
04/08212-00	040821200	220 V	Verde	10	100

SEGNALATORI CONICI AL NEON CON RESISTENZA INCORPORATA





CORPO:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08216-00	040821600	220 V	Rosso	10	100
04/08218-00	040821800	220 V	Verde	10	100

SEGNALATORE AL NEON





ISO 9001

Fissaggio con rondella auto-bloccante, cavetti da 25 cm.

CORPO:macrolon

ART.	Cod. METEL	Tensione VCA	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08220-00	040822000	220 V	Rosso	10	50

SEGNALATORI AL NEON CHIUSURA STAGNA





GHIERA:cromata
CORPO:macrolon
TERMINALI:cavetti da 25 cm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08230-00	040823000	12 V	CC/CA	Rosso	10	50
04/08232-00	040823200	12 V	CC/CA	Verde	10	50
04/08234-00	040823400	12 V	CC/CA	Arancio	10	50
04/08240-00	040824000	24 V	CC/CA	Rosso	10	50
04/08242-00	040824200	24 V	CC/CA	Verde	10	50
04/08244-00	040824400	24 V	CC/CA	Arancio	10	50
04/08250-00	040825000	220 V	CA	Rosso	10	50
04/08252-00	040825200	220 V	CA	Verde	10	50
04/08254-00	040825400	220 V	CA	Arancio	10	50

SEGNALATORE A LED A CHIUSURA STAGNA





GHIERA:cromata
CORPO:macrolon
TERMINALI:cavetti da 25 cm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08260-00	040826000	12 V	CC/CA	Rosso	10	50
04/08261-00	040826100	12 V	CC/CA	Verde	10	50
04/08263-00	040826300	24 V	CC/CA	Rosso	10	50
04/08264-00	040826400	24 V	CC/CA	Verde	10	50
04/08266-00	040826600	220 V	CA	Rosso	10	50
04/08267-00	040826700	220 V	CA	Verde	10	50

SEGNALATORI INCAVATI CON LED





CORPO:ottone
FISSAGGIO:a pannello
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08278-00	040827800	12 V	Rosso	10	100
04/08279-00	040827900	12 V	Giallo	10	100
04/08280-00	040828000	12 V	Verde	10	100
04/08281-00	040828100	12 V	Bianco	10	100
04/08282-00	040828200	24 V	Rosso	10	100
04/08284-00	040828400	24 V	Verde	10	100
04/08285-00	040828500	24 V	Giallo	10	100
04/08286-00	040828600	24 V	Bianco	10	100

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI BASSO PROFILO





CORPO:pvc rinforzato
CONT.:bronzo fosf. nichelato
TEMP. LAV.:-65°C÷+125°C

ART.	Cod. METEL	N. Contatti	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/08820-00	040882000	8	10,2 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	60	480
04/08822-00	040882200	14	17,8 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	68	544
04/08824-00	040882400	16	20,4 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	60	480
04/08832-00	040883200	18	23,0 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	52	312
04/08834-00	040883400	20	25,5 mm	10,1 mm	4,5 mm	7,62 mm	48	288
04/08840-00	040884000	28	35,7 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	17	136
04/08841-00	040884100	32	40,5 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	30	120
04/08842-00	040884200	40	51,0 mm	17,6 mm	4,5 mm	15,24 mm	36	144

ZOCCOLO PER RELE' MINIATURA





Completo di molla.

MATERIALE:fibra di vetro rinf.
ONTAGGIO:c.s.

ART.	Cod. METEL	N. Contatti	Passo	Conf. Comm.
04/08860-00	040886000	5	3,5 mm	10

ZOCCOLO PER RELE' 2 SCAMBI





Completo di molla.

MATERIALE:termoindurente
MONTAGGIO:c.s.
RELE' MINIATURA: 04/07559-00

ART.	Cod. METEL	Passo	Conf. Comm.
04/08870-00	040887000	5 mm	10

ISOLATORE PER TO 220





MATERIALE:mica
DISSIPATORE TERMICO: 04/09608-00
DISSIPATORE TERMICO: 04/09618-00
BOCCOLA ISOLANTE: 04/09553-00

ART.	Cod. METEL	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09410-00	040941000	0,05 mm - 0,08 mm	250	2000

BOCCOLA ISOLANTE PER TO 220





ISO 9001

MATERIALE:nylon 6/6
ISOLATORE: 04/09410-00 **DISSIPATORE TERMICO:** 04/09610-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09553-00	040955300	200	2000

BOCCOLA ISOLANTE PER TO 3





ISO 9001

MATERIALE:pvc **DIAMETRO:**3 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09554-00	040955400	100	2000

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO220

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:29° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09604-00	040960400	20	200

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TOP3





ISO 9001

PER SCR TOP 3.PER TRANSISTOR E DIODI TO 220

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:5,5° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09605-00	040960500	20

DISSIPATORE TERMICO PER TO220 - TO126





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO 220 E TO 126. PER DIODI TO 220.

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:17° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09607-00	040960700	20

DISSIPATORE TERMICO PER TOP3 - TO220





ISO 9001

PER SCR TOP 3, TRANSISTOR TO 220 E DIODI TO 220

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:5° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09608-00	040960800	20

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

PER TRANSISTOR E DIODI

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERMICA:18° C / W **DISSIPATORE TERMICO:** 04/09610-00
BOCCOLA ISOLANTE: 04/09553-00 **DISSIPATORE TERMICO:** 04/09610-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09610-00	040961000	50	100

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

PER TRANSISTOR E DIODI

MATERIALE:alluminio anod.
RESIST. TERM.:10° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09618-00	040961800	50

DISSIPATORE TERMICO PER TO220





ISO 9001

PER TRANSISTOR E DIODI

MATERIALE:alluminio anodizzato
RESIST. TERM.:9,5° C / W **ISOLATORE:** 04/09410-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09622-00	040962200	50

DISSIPATORE TERMICO PER TO3





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO 3.

MATERIALE:alluminio anodizzato **RESIST. TERMICA:**8° C / W

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/09651-00	040965100	50

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO3

MATERIALE:alluminio anodizzato **RESIST. TERM.:**5,8° C / W

ART.	Cod. METEL	Lung.	Esecuzione	Conf. Comm.
04/09683-00	040968300	40 mm	non forata	50

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO3

MATERIALE:alluminio anodizzato **RESIST. TERM.:**4,5° C / W

ART.	Cod. METEL	Lung.	Esecuzione	Conf. Comm.
04/09695-00	040969500	40 mm	non forata	10
04/09693-00	040969300	100 mm	for. 2 TO3	10
04/09694-00	040969400	1000 mm	non forata	1

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO3

MATERIALE:alluminio anodizzato **RESIST. TERM.:**4,8° C / W

ART.	Cod. METEL	Lung.	Esecuzione	Conf. Comm.
04/09700-00	040970000	40 mm	non forata	20
04/09704-00	040970400	1000 mm	non forata	1

DISSIPATORI TERMICI





ISO 9001

PER TRANSISTOR TO3

MATERIALE:alluminio anodizzato **RESIST. TERM.:**5,3° C / W

ART.	Cod. METEL	Lung.	Esecuzione	Conf. Comm.
04/09714-00	040971400	1000 mm	non forata	1

MICROFUSIBILI RITARDATI PER C.S.





Impiegato su TVC.

CORPO:termoplastico autoestinguente
CONTATTI:ottone nichelato
PASSO:5,08 mm
POTERE INTERRUZIONE:35 A

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente	Caduta di Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09858-00	040985800	250 V	0,500 A	190 mV	20	100
04/09860-00	040986000	250 V	0,630 A	180 mV	20	100
04/09864-00	040986400	250 V	1,000 A	140 mV	20	100
04/09868-00	040986800	250 V	1,600 A	120 mV	20	100
04/09870-00	040987000	250 V	2,000 A	100 mV	20	100
04/09872-00	040987200	250 V	2,500 A	100 mV	20	100
04/09874-00	040987400	250 V	3,150 A	100 mV	20	100
04/09876-00	040987600	250 V	4,000 A	100 mV	20	100

FUSIBILI RAPIDI 5x20





Secondo norme IEC 127.

CONTATTI:ottone nichelato
PORTAFUSIBILE: 04/10495-00
PORTAFUSIBILE: 04/10505-00
PORTAFUSIBILE: 04/10500-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/09994-00	040999400	250 V	0,050 A	100	500
04/09996-00	040999600	250 V	0,063 A	100	500
04/09998-00	040999800	250 V	0,080 A	100	500
04/10000-00	041000000	250 V	0,100 A	100	500
04/10002-00	041000200	250 V	0,125 A	100	500
04/10003-00	041000300	250 V	0,160 A	100	500
04/10004-00	041000400	250 V	0,200 A	100	500
04/10008-00	041000800	250 V	0,250 A	100	500
04/10010-00	041001000	250 V	0,315 A	100	500
04/10012-00	041001200	250 V	0,400 A	100	500
04/10014-00	041001400	250 V	0,500 A	100	500
04/10016-00	041001600	250 V	0,630 A	100	500
04/10018-00	041001800	250 V	0,800 A	100	500
04/10022-00	041002200	250 V	1,000 A	100	500
04/10024-00	041002400	250 V	1,250 A	100	500
04/10026-00	041002600	250 V	1,600 A	100	500
04/10028-00	041002800	250 V	2,000 A	100	500
04/10030-00	041003000	250 V	2,500 A	100	500
04/10032-00	041003200	250 V	3,150 A	100	500
04/10034-00	041003400	250 V	4,000 A	100	500
04/10036-00	041003600	250 V	5,000 A	100	500
04/10038-00	041003800	250 V	6,300 A	100	500
04/10040-00	041004000	250 V	8,000 A	100	500
04/10042-00	041004200	250 V	10,000 A	100	500
04/10043-00	041004300	250 V	12,500 A	100	500
04/10044-00	041004400	250 V	16,000 A	100	500
04/10046-00	041004600	250 V	20,000 A	100	500
04/10048-00	041004800	250 V	25,000 A	100	500

FUSIBILI RITARDATI 5x20





Secondo norme IEC 127.

CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10054-00	041005400	250 V	0,080 A	100	500
04/10055-00	041005500	250 V	0,100 A	100	500
04/10056-00	041005600	250 V	0,125 A	100	500
04/10057-00	041005700	250 V	0,200 A	100	500
04/10058-00	041005800	250 V	0,250 A	100	500
04/10059-00	041005900	250 V	0,315 A	100	500
04/10060-00	041006000	250 V	0,400 A	100	500
04/10062-00	041006200	250 V	0,500 A	100	500
04/10064-00	041006400	250 V	0,630 A	100	500
04/10066-00	041006600	250 V	0,800 A	100	500
04/10070-00	041007000	250 V	1,000 A	100	500
04/10072-00	041007200	250 V	1,250 A	100	500
04/10074-00	041007400	250 V	1,600 A	100	500
04/10076-00	041007600	250 V	2,000 A	100	500
04/10078-00	041007800	250 V	2,500 A	100	500
04/10080-00	041008000	250 V	3,150 A	100	500
04/10082-00	041008200	250 V	4,000 A	100	500
04/10084-00	041008400	250 V	5,000 A	100	500
04/10086-00	041008600	250 V	6,300 A	100	500
04/10088-00	041008800	250 V	8,000 A	100	500
04/10090-00	041009000	250 V	10,000 A	100	500
04/10092-00	041009200	250 V	12,500 A	100	500
04/10094-00	041009400	250 V	16,000 A	100	500
04/10096-00	041009600	250 V	20,000 A	100	500
04/10098-00	041009800	250 V	25,000 A	100	500

FUSIBILI RAPIDI 6,3x32





Secondo norme IEC 127.

CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Conf. Comm.
04/10150-00	041015000	250 V	0,250 A	100
04/10154-00	041015400	250 V	0,500 A	100
04/10156-00	041015600	250 V	1,000 A	100
04/10157-00	041015700	250 V	1,250 A	100
04/10158-00	041015800	250 V	1,600 A	100
04/10160-00	041016000	250 V	2,000 A	100
04/10162-00	041016200	250 V	2,500 A	100
04/10164-00	041016400	250 V	3,150 A	100
04/10166-00	041016600	250 V	4,000 A	100
04/10168-00	041016800	250 V	5,000 A	100
04/10170-00	041017000	250 V	6,300 A	100
04/10172-00	041017200	250 V	8,000 A	100
04/10174-00	041017400	250 V	10,000 A	100
04/10175-00	041017500	250 V	12,500 A	100
04/10178-00	041017800	250 V	16,000 A	100
04/10180-00	041018000	250 V	20,000 A	100
04/10184-00	041018400	250 V	25,000 A	100

FUSIBILI RITARDATI 6,3x32





Secondo norme IEC 127.

CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Conf. Comm.
04/10234-00	041023400	250 V	1,000 A	100
04/10240-00	041024000	250 V	2,000 A	100
04/10244-00	041024400	250 V	3,150 A	100
04/10246-00	041024600	250 V	4,000 A	100
04/10248-00	041024800	250 V	5,000 A	100
04/10250-00	041025000	250 V	6,300 A	100
04/10252-00	041025200	250 V	8,000 A	100
04/10256-00	041025600	250 V	10,000 A	100
04/10258-00	041025800	250 V	12,500 A	100
04/10260-00	041026000	250 V	16,000 A	100
04/10262-00	041026200	250 V	20,000 A	100

FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS





Impiegati come protezione di trasformatori di alimentazione, componenti e circuiti di ogni genere. Al raggiungimento della temperatura di intervento, il fusibile si interrompe.

DIMENSIONI:Ø 4 x 12mm
CORRENTE RESISTIVA:10A-15A **CORRENTE INDUTTIVA:**8A-14A

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Temperatura Intervento	Conf. Comm.
04/10300-00	041030000	250 V	72 °C	20
04/10304-00	041030400	250 V	84 °C	20
04/10308-00	041030800	250 V	93 °C	20
04/10310-00	041031000	250 V	98 °C	20
04/10314-00	041031400	250 V	104 °C	20
04/10316-00	041031600	250 V	110 °C	20
04/10318-00	041031800	250 V	117 °C	20
04/10320-00	041032000	250 V	121 °C	20
04/10322-00	041032200	250 V	128 °C	20
04/10324-00	041032400	250 V	144 °C	20
04/10326-00	041032600	250 V	152 °C	20
04/10328-00	041032800	250 V	167 °C	20
04/10330-00	041033000	250 V	184 °C	20
04/10332-00	041033200	250 V	216 °C	20
04/10334-00	041033400	250 V	229 °C	20
04/10336-00	041033600	250 V	240 °C	20

FUSIBILE 10x38 PER FOTOVOLTAICO





Norme di riferimento IEC 60269 – UL 2579.

CARATTERISTICA:gPV **CORPO:**ceramica
CAPACITÁ ROTTURA:10K÷40KA **PORTAFUSIBILE DA:** 08/05005-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Conf. Comm.
04/10380-00	041038000	1000 V	1,0 A	10
04/10381-00	041038100	1000 V	2,0 A	10
04/10382-00	041038200	1000 V	3,0 A	10
04/10383-00	041038300	1000 V	4,0 A	10
04/10384-00	041038400	1000 V	5,0 A	10
04/10385-00	041038500	1000 V	6,0 A	10
04/10386-00	041038600	1000 V	8,0 A	10
04/10388-00	041038800	1000 V	10,0 A	10
04/10389-00	041038900	1000 V	12,0 A	10
04/10390-00	041039000	1000 V	15,0 A	10

MINIFUSIBILI A LAMA





Utilizzati sui caricabatterie da auto.

ART.	Cod. METEL	Corrente Nominale	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10406-00	041040600	5 A	10	50
04/10408-00	041040800	7,5 A	10	50
04/10410-00	041041000	10 A	10	50
04/10412-00	041041200	15 A	10	50
04/10414-00	041041400	20 A	10	50
04/10416-00	041041600	25 A	10	50
04/10418-00	041041800	30 A	10	50

CAPPUCCI CON TERMINALE PER FUSIBILI





Adatto per montare in verticale fusibili serie 4/9950 per ricambio TVC. É fortemente consigliabile l'inserimento del fusibile con attrezzatura dedicata (non fornita da Elcart).

MATERIALE:ottone nichelato **PER FUSIBILE** 5,0 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10450-00	041045000	50

PORTAFUSIBILE DA C.S. CON COPERCHIO PER FUSIBILI 5x20





CORPO:makrolon caric. vetro
CONTATTI:ottone nichel. **FUSIBILI RAPIDI:** 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10495-00	041049500	6,3 A	250 V	100	1000

PORTAFUSIBILEDA C.S. CON COPERCHIO PER FUSIBILI 5x20





CORPO:term. caric. vetro **FUSIBILI RAPIDI:** 04/09994-00
CONT.:lega di rame stagn. **COPERCHIO:** 04/10506-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10500-00	041050000	6,3 A	250 V	100	1000

PORTAFUSIBILE DA C.S. CON COPERCHIO PER FUSIBILI 5x20





Con coperchio di protezione ad estrazione.

MATERIALE:pvc caric. vetro
CONTATTI:rame stagnato **FUSIBILI RAPIDI:** 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10505-00	041050500	6,3 A	250 V	100	1000

COPERCHIO DI PROTEZIONE PER PORTAFUSIBILI 5x20





MATERIALE:plastica trasp. **PORTAFUSIBILE:** 04/10500-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10506-00	041050600	100	500

PORTAFUSIBILE A SALDARE PER FUSIBILI 5x20





CORPO:term. caric. vetro
CONT.:lega di rame stagn.
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10510-00	041051000	6,3 A	250 V	50	500

CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI DA 5 mm





MATERIALE:
ottone per molle argentato e passivato.
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10512-00	041051200	100	1000

CLIPS PORTAFUSIBILE PER FUSIBILI DA 6,3 mm





MATERIALE: ottone stagnato

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10513-00	041051300	100	500

PORTAFUSIBILE VERTICALE PER C.S PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio.

CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.
PORTATA:6,3 A - 250 V
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10514-00	041051400	10	100

PORTAFUSIBILE ORIZZONTALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio.

CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.
PORTATA:6,3 A - 250 V
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10516-00	041051600	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio.

CORPO:term. caric. vetro
CONTAT.:lega rame stagn.
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10520-00	041052000	20	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio.

CORPO:termopl. autoest.
CONTAT.:lega rame stagn.
PORTATA:6,3 A - 250 V
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10525-00	041052500	20	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio. Cappuccio ad innesto a baionetta con molla di ritegno fusibile.

CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone argent.
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10526-00	041052600	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 5x20





Con scritta "fuse" sul cappuccio. Cappuccio con molla di ritegno.

CORPO:bachelite nera
CONTATTI:ottone nichel.
FUSIBILI RAPIDI: 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10532-00	041053200	10 A	250 V	20	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 6,3x32





Con scritta "fuse" sul cappuccio. Cappuccio con molla di ritegno.

CORPO:bachelite nera **CONTATTI:**ottone nichel.

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10542-00	041054200	15 A	250 V	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBILI 10x38





Con scritta "fuse" sul cappuccio.

CORPO:bachelite nera **CONTATTI:**ottone argentato

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/10545-00	041054500	30 A	600 V	10

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20





CORPO:macrolon caric. vetro
CONTATTI:ottone **FISSAGGIO CAVO:**a vite

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10553-00	041055300	10 A	250 V	Nero	50	250

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20





CORPO:termoplastico **FISSAG. CAVO:**a saldare
CONTATTI:lega di rame **FUSIBILI RAPIDI:** 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
04/10554-00	041055400	6,3 A	250 V	50

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 5x20





CORPO:nylon **FUSIBILI RAPIDI:** 04/09994-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10556-00	041055600	20	100

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER FUSIBILI 6,3x32





CORPO:nylon

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10558-00	041055800	20	100

PORTAPILE PER 1 PILA (CR123A)





CORPO:polipropilene **CONNESSIONE:** C.S.
PER BATTERIE LITIO: **PILA:** 30/22660-00
30/22660-00 - 30/31310-00 **PILA:** 30/31310-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10890-00	041089000	10	100

PORTAPILE DA C.S. PER PILE A BOTTONE CR2025/CR2032





PER PILE LITIO:
30/26270-00 - 30/26280-00 **CORPO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10900-00	041090000	10	100

PORTAPILE DA C.S.PER FUSIBILI PER PILE BOTTONE CR2032





PER PILE LITIO:
30/26270-00 - 30/26280-00 **CORPO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10903-00	041090300	10	100

PORTAPILE PER 1 PILA MINIMICRO (N-UM5)





CORPO:polipropilene **PILE ALCALINE:**
CONNESSIONE:fili liberi 30/22501-00 - 30/22921-00
LUNG. FILI:150 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10950-00	041095000	10	100

PORTAPILE PER 1 PILA MINISTILO (AAA-UM4)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTER.NI-MH:30/00284-00
PILE ALCALINE:
30/24000-00 - 30/25000-00

LUNG. FILI:150 mm
BATTERIA RICARICABILE: 30/32050-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32053-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25750-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10952-00	041095200	10	100

PORTAPILE PER 2 PILE MINISTILO (AAA-UM4)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm

PER BATTER.NI-MH:30/00284-00
PILE ALCALINE:
30/24000-00 - 30/25000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/10962-00	041096200	10	100

PORTAPILE PER 4 PILE MINISTILO (AAA-UM4)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm

PER BATTER.NI-MH:30/00284-00
PILE ALCALINE:
30/24000-00 - 30/25000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10972-00	041097200	10

PORTAPILE PER 3 PILE MINISTILO (AAA-UM4)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:fili liberi
LUNG. FILI:150 mm

PER BATTER.NI-MH:30/00284-00
PILE ALCALINE:
30/24000-00 - 30/25000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10974-00	041097400	10

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE





Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00

PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10986-00	041098600	10

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE





Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00

PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10987-00	041098700	10

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE



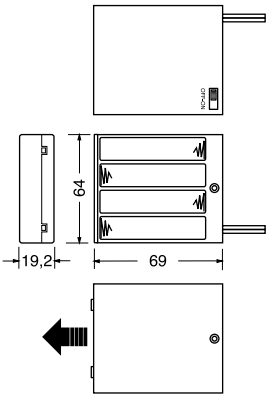

Completo di interruttore ON-OFF
CORPO:ABS
CONNESSIONE:fili liberi
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00

PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10988-00	041098800	10

PORTAPILE PER 1 PILA STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTER.NI-CD:30/00216-00
PER BATTER.NI-MH:30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00
BATTERIA RICARICABILE PRONTA AA:
30/32178-00-00
BATTERIA RICARICABILE:
30/37058-00
BATTERIA RICARICABILE:
30/37053-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10993-00	041099300	20

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10995-00	041099500	20

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/10997-00	041099700	20

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
MEDIANTE:
04/11012-00/04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
CONNESSIONE:a bottone
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11000-00	041100000	20	100

PORTAPILE PER 3 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11001-00	041100100	10

PORTAPILE PER 2 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
LUNG. FILI:150 mm
ER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
CONNESSIONE:a fili liberi
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11020-00	041102000	20	100

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
MEDIANTE:
04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
CONNESSIONE:a bottone
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11002-00	041100200	20	100

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a fili liberi
LUNG. FILI:150 mm
PER BATTERIE NI-CD:
30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11003-00	041100300	20	100

PORTAPILE PER 4 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11005-00	041100500	20

PORTAPILE PER 6 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11006-00	041100600	20	100

PORTAPILE PER 8 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11007-00	041100700	10

PORTAPILE PER 8 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11008-00	041100800	10	100

PORTAPILE PER 10 PILE STILO (AA-UM3)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11009-00	041100900	10	50

CONNETTORE PER PORTAPILE E PILE DA 9 V





CONTATTI:ottone nichelato
LUNG. FILI:150 mm
PER PORTAPILE:04/10970-00
BATTERIA RICARICABILE NI-MH:
30/00518-00
PILE ALCALINE:
30/24200-00 - 30/25200-00
BATTERIA RICARICABILE:
30/25790-00
PILA: 30/29650-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11012-00	041101200	100	2000

CONNETTORE PER PORTAPILE E PILE DA 9 V





CONTATTI:ottone nichelato
LUNG. FILI:150 mm
PER PORTAPILE:04/10970-00
PER BATTERIE NI-MH:30/00518-00
PILE ALCALINE:
30/24200-00 - 30/25200-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11013-00	041101300	100	1000

PORTAPILE PER 2 PILE 1/2 TORCIA (C-UM2)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00216-00
PER BATTERIE NI-MH:
30/00208-00
PILE ALCALINE:
30/24050-00 - 30/25050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11022-00	041102200	5

PORTAPILE PER 1 PILA 1/2 TORCIA (C-UM2)





CORPO:polipropilene
PER BATTERIE NI-CD:30/00358-00
PER BATTERIE NI-MH:30/00371-00
PILE ALCALINE:
30/24100-00- 30/25100-00
CONNESSIONE:a saldare
BATTERIA RICARICABILE: 30/32070-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32075-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25770-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11036-00	041103600	10	50

PORTAPILE PER 2 PILE TORCIA (D-UM1)





CORPO:polipropilene
CONNESSIONE:a bottone
MEDIANTE:04/11012-00 - 04/11013-00
PER BATTERIE NI-CD:30/00400-00
PILE ALCALINE:
30/02415-00- 30/25150-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25780-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11034-00	041103400	10

MORSETTIERE 10 POLI





MATERIALE:
policarbonato trasparente T85°
VITI:acciaio zincato
INSERTO:ottone

ART.	Cod. METEL	Tensione	Diametro Foro	Sezione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11492-00	041149200	450 V	4,5 mm	4,0 mm²	25	450

MORSETTIERA 12 POLI





MATERIALE:polipropilene nero
MORSETTI:ottone
FORO PER CAVO:2,5 mm²

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11500-00	041150000	24 A	450 V	10	120

MORSETTIERA 12 POLI





MATERIALE:polipropilene nero
MORSETTI:ottone
FORO PER CAVO.:6 mm²

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11502-00	041150200	32 A	450 V	10	100

COPPIA MORSETTIERA 12 POLI CON SPINA E PRESA AD INNESTO





PASSO:8 mm
MATERIALE ISOLANTE:polipropilene
MORSETTI:ottone
SEZ.CAVO: 2,5 mm²

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11505-00	041150500	17,5 A	450 V	10	100

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406





Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc.

COLORE ISOLANTE:
Rosso=22-18 AWG
Blu=16-14 AWG
Giallo=12-10 AWG
RESTRINGIMENTO:2:1 circa
MATERIALE:nylon isolato
TEMP.LAVORO:-55°÷125°C
RES.DIELETTR.:2500 Vca
RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc
PINZA A CRIMP.:07/01867-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. L	Sezione	N. Conduttori	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22000-00	062200000	D-406-0001	3,68 mm	31,75 mm	0,38 mm²	22-18	50	100
06/22005-00	062200500	D-406-0002	4,57 mm	31,75 mm	1,2 mm²	16-14	50	100
06/22010-00	062201000	D-406-0003	6,35 mm	38,10 mm	3 mm²	12-10	50	100

MORSETTI DI DERIVAZIONE AMP ELECTRO-TAP





COLORE ISOLANTE:
rosso = 22-18 AWG
blu = 16-14 AWG
giallo = 12-10 AWG
CORPO:nylon
CONT.:ottone stagnato
SEZ. CAVO:da 0,25 a 6,0 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Awg	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/74050-00	987405000	735410-0	0,25 mm² ÷ 0,75 mm²	22-18	100	200
98/74100-00	987410000	735398-0	1,0 mm² ÷ 2,5 mm²	16-14	100	200
98/74150-00	987415000	735411-0	4,0 mm² ÷ 6,0 mm²	12-10	100	500

BLOCCHETTI PER CONNESSIONI IRREVERSIBILI





Montaggio con faston maschio passo 6,35mm 04/11529-00.

MATERIALE:nylon UL94V-2 **PER BLOCC.:**serie 04/11450-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11400-00	041140000	2	33 mm	17 mm	13 mm	25	100
04/11402-00	041140200	4	33 mm	28 mm	18 mm	25	100
04/11404-00	041140400	6	33 mm	30 mm	17 mm	25	100
04/11406-00	041140600	8	33 mm	39 mm	17 mm	25	100

BLOCCHETTI PER CONNESSIONI IRREVERSIBILI





Montaggio con faston femmina passo 6,35 mm 04/11527-00.

MATERIALE:nylon UL94V-2 **PER BLOCC.:**serie 04/11400-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11450-00	041145000	2	24 mm	16 mm	13 mm	25	100
04/11452-00	041145200	4	24 mm	26 mm	14 mm	25	100
04/11454-00	041145400	6	24 mm	29 mm	16 mm	25	100
04/11456-00	041145600	8	23 mm	37 mm	25 mm	25	100

KIT BLOCCHETTI PER CONNESSIONI MASCHI-FEMMINE





Comprendenti connettori e faston.

MATERIALE:nylon UL94V-2

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11460-00	041146000	2	44 mm	13 mm	17 mm	25	100
04/11462-00	041146200	4	44 mm	26 mm	17 mm	25	100
04/11464-00	041146400	6	44 mm	29 mm	17 mm	25	100
04/11466-00	041146600	8	44 mm	42 mm	18 mm	25	100

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-FEMMINA A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250





ISO 9001

MATERIALE:poliammide neutro

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58280-00	985828000	180923-0	100	1000

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

BLOCCHETTO COPRIFASTON PORTA-MASCHIO A 2 VIE AMP SERIE FASTIN-FASTON 250





ISO 9001

MATER.:poliammide neutro

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58285-00	985828500	180924-0	100	3500

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI MASCHI 6,3 mm SERIE FASTIN-FASTON





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
SPESSORE:0,8 mm
SEZ.FILO:da 0,8 a 2,1 mm²

DIAM.ISOL.:da 3,1 a 4,1 mm
PER FASTON:98/58460-00
BLOCC.:98/58110-00 - 98/58285-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58450-00	985845000	42241-2	250	2500

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

TERMINALI FEMMINA 6,3 mm SERIE FASTIN-FASTON





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
SEZ.FILO:da 0,8 a 2,1 mm²
DIAM.ISOL.:da 3,1 a 4,1 mm

PER FASTON:98/58450-00
BLOCC.:98/58400-00 - 98/58280-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/58460-00	985846000	42238-2	250	2500

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm SERIE 250





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
TEMP. LAV.MAX: 110°C

SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm²
DIAM. ISOL.:3,0÷4,8 mm

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/63110-00	986311000	181637-2	Sciolto	50	50	250

FASTON MASCHIO DIRITTO PASSO 6,3 mm SERIE 250





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
TEMP. LAV.MAX:110°C
SPESSORE:0,8 mm
SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm²
DIAM. ISOL.:3,0÷4,3 mm

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73402-00	987340200	41412-0	Bobina	8000	8000	16000

FASTON FEMMINA DIRITTO PASSO 6,3 mm SERIE 250





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
TEMP. LAV. MAX:110°C
PER TAB 6,3x0,8 mm
SEZIONE CAVO: A =0,3÷0,8 mm²
B =0,8÷2,5 mm²
DIAMETRO ISOLANTE:
A = 2,3÷3,3 mm
B =3,0÷4,3 mm
COPRIFASTON:
98/73100-00-98/73205-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73180-00	987318000	181903-1	0,80 mm ÷ 2,50 mm	Sciolto	250	250	1000
98/73202-00	987320200	280001-9	0,80 mm ÷ 2,50 mm	Bobina	7000	7000	14000
98/73198-00	987319800	181902-1	0,30 mm ÷ 0,80 mm	Sciolto	250	250	1000
98/73222-00	987322200	280000-6	0,30 mm ÷ 0,80 mm	Bobina	14000	14000	28000

COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm





ISO 9001

INSERIMENTO ANTERIORE
PER FASTON:98/73198-00
MATERIALE:
poliammide 6.6 naturale

ART.	Cod. METEL	Diametro Isolante	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73100-00	987310000	4,8 mm	280232-0	150	1500

COPRIFASTON AMP PER FASTON FEMMINA PASSO 6,3 mm





ISO 9001

INSERIMENTO POSTERIORE
MATERIALE:polietilene naturale
PER FASTON:98/73198-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73205-00	987320500	2-180930-0	2,5 mm	500	20000

FASTON MASCHIO DA C.S. PASSO 6,3 mm SERIE 250





ISO 9001

MATERIALE:ottone stagnato
TEMP. LAV. MAX:110°C
SPESSORE:0,8 mm
DIAMETRO FORO DA C.S.:
FIG. A:1,25 +0,1 mm
FIG. B:1,40 -0,1 mm

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/73112-00	987311200	160650-2	A	50	500
98/73115-00	987311500	726386-2	B	50	5000

FASTON MASCHIO PASSO 4,8





MATERIALE:ottone naturale
SEZ.FILO:0,5 ÷ 1 mm²
PER FASTON:04/11525-00
COPRIFASTON:04/11560-00
PINZA:07/01849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11519-00	041151900	100	1000

FASTON FEMMINA PASSO 6,35





MATERIALE:ottone naturale
SEZ.FILO:0,8 ÷ 2,15 mm²
PER FASTON:04/11522-00
COPRIFASTON:04/11530-00
PINZA:07/01849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11520-00	041152000	100	2000

FASTON FEMMINA PASSO 2,86





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:0,5 ÷ 1,4 mm²
PER FASTON:04/11528-00
COPRIFASTON:04/11540-00
PINZA:07/01849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11521-00	041152100	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 6,35





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:0,8 ÷ 2,15 mm²
PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11534-00
PINZA:07/01849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11522-00	041152200	100	1000

FASTON FEMMINA AD ANGOLO PASSO 6,35





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:04/11522-00
COPRIFASTON:04/11566-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/11524-00	041152400	100

FASTON FEMMINA PASSO 4,8





MATERIALE:ottone naturale
SEZ.FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:04/11519-00
COPRIFASTON:04/11560-00
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11525-00	041152500	100	1000

FASTON FEMMINA PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:1 ÷ 2,5 mm
PINZA:07/01849-00
PER BLOCCH.:04/11450-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11527-00	041152700	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 2,86





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:0,25 ÷1,2 mm²
PER FASTON:04/01152-00
COPRIFASTON:04/11540-00
PINZA:07/01849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11528-00	041152800	100	1000

FASTON MASCHIO PASSO 6,35 CON DENTINO DI RITENUTA





MATERIALE:ottone naturale
SEZ. FILO:1÷ 2,5 mm
PINZA:07/01849-00
PER BLOCCH.:04/11400-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11529-00	041152900	100	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 6,35





MATERIALE:pvc
PER FASTON:04/11520-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11530-00	041153000	Nero	200	1000
04/11532-00	041153200	Trasparente	200	1000
04/11533-00	041153300	Rosso	200	1000

COPRIFASTON MASCHIO PASSO 6,35





MATERIALE:pvc
PER FASTON:04/11522-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11534-00	041153400	Nero	200	1000
04/11536-00	041153600	Trasparente	200	1000
04/11537-00	041153700	Rosso	200	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 2,86





MATERIALE:pvc
PER FASTON:04/11521-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11540-00	041154000	Nero	200	1000
04/11542-00	041154200	Trasparente	200	1000
04/11544-00	041154400	Rosso	200	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 4,8





MATERIALE:pvc
PER FASTON:04/11525-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11560-00	041156000	Nero	100	1000
04/11562-00	041156200	Trasparente	100	1000
04/11563-00	041156300	Rosso	100	1000

COPRIFASTON FEMMINA PASSO 6,35





MATERIALE:pvc
PER FASTON:04/11524-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
04/11566-00	041156600	Nero	100
04/11567-00	041156700	Trasparente	100
04/11568-00	041156800	Rosso	100

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 6,35

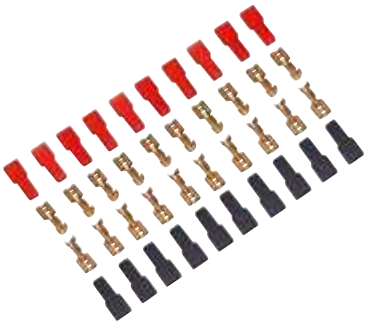

Ogni kit è composto da:
N. 20 faston ottone naturale
N. 10 coprifaston rossi

N. 10 coprifaston neri.
PER KIT:04/11588-00
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11580-00	041158000	50	200

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 6,35



Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale
N. 5 coprifaston rossi

N. 5 coprifaston neri.
PER KIT:04/11580-00
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11588-00	041158800	20	200

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 4,8



Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale
N. 5 coprifaston rossi

N. 5 coprifaston neri.
PER FASTON:04/11519-00
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11583-00	041158300	10	100

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 4,8



Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale
N. 5 coprifaston rossi

N. 5 coprifaston neri.
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11589-00	041158900	10	100

KIT FASTON FEMMINA E COPRIFASTON PASSO 2,86



Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale
N. 5 coprifaston rossi

N. 5 coprifaston neri.
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11584-00	041158400	20	200

KIT FASTON MASCHIO E COPRIFASTON PASSO 2,86



Ogni kit è composto da:
N. 10 faston ottone naturale
N. 5 coprifaston rossi

N. 5 coprifaston neri.
PINZA:07/001849-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11590-00	041159000	10	100

FASCETTE SERRACAVO IN ACCIAIO INOX RIVESTITE





In acciaio Inox AISI 316 rivestite in Nylon 11 o Poliammide 11, sono resistenti al calore. Per uso professionale industriale, consentono una fasciatura ed un fissaggio rapido e sicuro. **Spessore:** 0,25 mm

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11612-00	041161200	33 mm	4,6 mm	152 mm	100	1000
04/11614-00	041161400	51 mm	4,6 mm	201 mm	100	1000
04/11616-00	041161600	69 mm	4,6 mm	266 mm	100	1000
04/11618-00	041161800	102 mm	4,6 mm	362 mm	100	1000
04/11630-00	041163000	33 mm	7,9 mm	152 mm	100	1000
04/11632-00	041163200	51 mm	7,9 mm	201 mm	100	1000

FASCETTE SERRACAVO





Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.

MATERIALE:nylon 66, 94V-2
TEMPERATURA UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:bianco
PER ACCESSORIO:04/11782-00
UTENSILE:07/01866-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11660-00	041166000	2 mm ÷ 22 mm	2,5 mm	100 mm	100	1000
04/11662-00	041166200	3 mm ÷ 35 mm	3,6 mm	150 mm	100	1000
04/11663-00	041166300	2 mm ÷ 39 mm	2,5 mm	140 mm	100	1000
04/11664-00	041166400	3 mm ÷ 50 mm	3,6 mm	200 mm	100	1000
04/11666-00	041166600	3 mm ÷ 65 mm	3,6 mm	250 mm	100	1000
04/11665-00	041166500	3 mm ÷ 77 mm	4,8 mm	300 mm	100	1000
04/11667-00	041166700	3 mm ÷ 50 mm	4,8 mm	200 mm	100	1000
04/11668-00	041166800	3 mm ÷ 80 mm	3,6 mm	292 mm	100	1000
04/11671-00	041167100	3 mm÷125 mm	4,8 mm	360 mm	100	1000
04/11672-00	041167200	4 mm ÷ 63 mm	7,6 mm	240 mm	100	1000

FASCETTE SERRACAVO





Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.

MATERIALE:nylon 66, 94V-2
TEMPERATURA UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:nero
PER ACCESSORIO:04/11782-00
UTENSILE:07/01866-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11675-00	041167500	2 mm ÷ 22 mm	2,5 mm	100 mm	100	1000
04/11677-00	041167700	2 mm ÷ 39 mm	2,5 mm	140 mm	100	1000
04/11678-00	041167800	3 mm ÷ 35 mm	3,6 mm	150 mm	100	1000
04/11679-00	041167900	3 mm ÷ 50 mm	3,6 mm	200 mm	100	1000
04/11680-00	041168000	3 mm ÷ 65 mm	3,6 mm	250 mm	100	1000
04/11681-00	041168100	3 mm ÷ 80 mm	3,6 mm	292 mm	100	1000
04/11684-00	041168400	3 mm ÷ 77 mm	4,8 mm	300 mm	100	1000
04/11685-00	041168500	3 mm ÷ 105 mm	4,8 mm	368 mm	100	1000

ACCESSORIO PER FASCETTE PROFESSIONALI





Realizzati con base adesiva e provvisti di fori per fissaggio a vite a seconda delle esigenze. La principale caratteristica è che mantengono le fascette saldamente in posizione.

MATERIALE:nylon
PER FASCETTE:04/11660-00
UTENSILE:07/01866-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.
04/11782-00	041178200	3,8 mm	6 mm	2,5 mm	20 mm	20 mm	100

FASCETTE AUTOAGGRAPPANTI IN BOBINA





MATERIALE: Nylon nero UL94 V-2 RMS-312, laminato su ungancio in PE/PP, RMS-342

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Dim. S	Tipo Imballo	Conf. Comm.
04/11691-00	041169100	9 mm	3 mm	Sacchetto	25
04/11692-00	041169200	16 mm	3 mm	Sacchetto	25
04/11693-00	041169300	20 mm	3 mm	Sacchetto	25
04/11694-00	041169400	25 mm	3 mm	Sacchetto	25

ESPOSITORE DA 12 SECCHIELLI CONTENENTI 100 TASSELLI CIASCUNO CON VITI TSP ZINCATE



Espositore composto da 12 secchielli di tasselli. Ogni secchiello è composto da 100 tasselli con le relative 100 viti zincate. TSP.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11779-00	041177900	6 x 30 mm	Espositore	12	1	2

SECCHIELLO DI TASSELLI PROFESSIONALI A 4 SETTORI BI-MATERIALE



Corpo in nylon a due materiali che garantiscono alte prestazioni, flessibilità e performance altissime. Alette antirotazione ad alta rigidezza per evitare qualsiasi rischio di rotazione al passaggio della vite. Controllo totale della posa grazie a 2 anelli rinforzati che controllano la flessione e l'annodamento. L'espansione sui 4 lati permette una perfetta aderenza. Adatti per mattone pieno, calcestruzzo, mattone vuoto, calcestruzzo vuoto, cartongesso e calcestruzzo cellulare. Con viti a croce zincate.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11734-00	041173400	6 X 35 mm	Rosso - Grigio	Scatola	50	1	2
04/11735-00	041173500	8 x 50 mm	Blu - Grigio	Scatola	25	1	2

SECCHIELLO DI TASSELLI UNIVERSALI A 6 ALETTE CON VITI A CROCE TSP ZINCATE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli universali a 6 alette con viti a croce TSP zincate. Corpo in nylon a struttura rinforzata; sistema a 6 alette che gli consente di avere una tenuta superiore. Particolarmente adatti a mattoni pieni, calcestruzzo, mattone vuoto, cancestruzzo vuoto e calcestruzzo cellulare.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11741-00	041174100	6 x 30 mm	Grigio	Scatola	100	1	2
04/11743-00	041174300	8 x 40 mm	Grigio	Scatola	50	1	2

NASTRI ISOLANTI



CE

Conformi alla norma CEI EN60454-3-1. Ottima capacità di adesione. Per uso elettrico e antennistico. In PVC autoestinguente.

Temperatura di lavoro: -5°÷ +80°C

ART.	Cod. METEL	Larghezza	Lung.	Spessore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11950-00	041195000	15 mm	10 m	0,13 mm	Nero	10	50
04/11955-00	041195500	19 mm	20 m	0,13 mm	Nero	10	50
04/11956-00	041195600	19 mm	20 m	0,13 mm	Grigio	10	50
04/11957-00	041195700	19 mm	20 m	0,13 mm	Bianco	10	50
04/11958-00	041195800	19 mm	20 m	0,13 mm	Rosso	10	50
04/11959-00	041195900	19 mm	20 m	0,13 mm	Blu	10	50
04/11960-00	041196000	25 mm	25 m	0,13 mm	Nero	8	40

SECCHIELLO TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI A CROCE TSP ZINCATE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli multiuso a 4 settori con viti a croce TSP zincate. Corpo in nylon a 4 settori; l'espansione sui 4 lati permette una perfetta aderenza. Particolarmente adatto a mattoni pieni, calcestruzzo, mattone vuoto, calcestruzzo vuoto, cartongesso e calcestruzzo cellulare.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11750-00	041175000	6 x 30 mm	Grigio	Scatola	100	1	2
04/11753-00	041175300	8 x 40 mm	Grigio	Scatola	50	1	2

SECCHIELLO DA 400 TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI TSP ZINCATE E FORBICE PROFESSIONALE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli multiuso con viti TSP zincate e forbile professionale.

ART.	Cod. METEL	Dim. Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11781-00	041178100	6mm x 30mm	Scatola	400	1	2

NASTRI AUTOAGGLOMERANTI



Adatto per effettuare giunzioni a tenuta stagna.

SUPPORTO:gomma sint. nera **ALLUNGAM.:**150÷200%

ART.	Cod. METEL	Larghezza	Lung.	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12005-00	041200500	19 mm	10 m	0,5 mm	5	20
04/12008-00	041200800	19 mm	5 m	0,5 mm	5	20
04/12010-00	041201000	25 mm	10 m	0,5 mm	5	20

CAPICORDA A FORCELLA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12100-00	041210000	3,2 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12110-00	041211000	3,7 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12120-00	041212000	4,3 mm	6,4 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12150-00	041215000	6,5 mm	9,5 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000

CAPICORDA A FORCELLA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:27 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12200-00	041220000	3,2 mm	5,7 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12210-00	041221000	4,3 mm	6,0 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12230-00	041223000	5,3 mm	9,5 mm	21,2 mm	6,5 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12240-00	041224000	6,5 mm	12,0 mm	21,2 mm	11,0 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000

CAPICORDA A FORCELLA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:48 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12300-00	041230000	4,3 mm	8,3 mm	25,2 mm	7,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12310-00	041231000	5,3 mm	9,0 mm	23,9 mm	7,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12320-00	041232000	6,5 mm	12,0 mm	31,2 mm	12,0 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12330-00	041233000	8,4 mm	14,0 mm	30,0 mm	11,5 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12400-00	041240000	3,2 mm	5,7 mm	17,8 mm	4,95 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12410-00	041241000	3,7 mm	6,6 mm	20,1 mm	6,3 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000
04/12420-00	041242000	4,3 mm	6,6 mm	20,1 mm	6,3 mm	10,0 mm	4.3 mm	100	1000
04/12440-00	041244000	6,5 mm	11,6 mm	27,5 mm	11,1 mm	10,0 mm	4.3 mm	100	1000
04/12450-00	041245000	8,4 mm	11,6 mm	27,5 mm	11,1 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:27 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12500-00	041250000	3,2 mm	6,6 mm	17,8 mm	4,3 mm	10,0 mm	4.9 mm	100	1000
04/12510-00	041251000	4,3 mm	6,6 mm	21,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	4.9 mm	100	1000
04/12530-00	041253000	5,3 mm	9,5 mm	22,5 mm	7,25 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000
04/12540-00	041254000	8,4 mm	12,0 mm	27,6 mm	11,0 mm	10,0 mm	4,9 mm	100	1000

CAPICORDA AD OCCHIELLO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:48 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. D2	Dim. B	Dim. L	Dim. F	Dim. H	Diametro D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/12600-00	041260000	4,3 mm	7,2 mm	21,5 mm	5,9 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12610-00	041261000	5,3 mm	9,5 mm	25,5 mm	8,3 mm	12,5 mm	6,7 mm	100	1000
04/12620-00	041262000	6,5 mm	12,0 mm	31,5 mm	13,0 mm	12,5 mm	6.7 mm	100	1000
04/12630-00	041263000	8,4 mm	15,0 mm	33,7 mm	13,7 mm	12,5 mm	6.7 mm	100	1000

FASTON MASCHIO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A

ART.	Cod. METEL	Spessore	Dim. B	Diametro D1	Diametro D	Dim. L	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13010-00	041301000	0,5 mm	4,80 mm	1,7 mm	4.3 mm	20,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13030-00	041303000	0,4 mm	6,35 mm	1,7 mm	4.3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON MASCHIO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00
FASTON FEMMINA: 04/13100-00
FASTON FEMMINA: 04/13340-00

ART.	Cod. METEL	Spessore	Dim. B	Diametro D1	Diametro D	Dim. L	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13040-00	041304000	0,5 mm	4,80 mm	2,3 mm	4,3 mm	20,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13060-00	041306000	0,4 mm	6,35 mm	2,3 mm	4,3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A
PINZA: 07/01851-00
FASTON MASCHIO: 04/13040-00

ART.	Cod. METEL	Spessore	Dim. B	Diametro D1	Diametro D	Dim. L	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13100-00	041310000	0,3 mm	2,86 mm	1,7 mm	3,8 mm	19,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13110-00	041311000	0,35 mm	4,80 mm	1,7 mm	3,8 mm	19,0 mm	10,0 mm	100	1000
04/13130-00	041313000	0,4 mm	6,35 mm	1,7 mm	3.8 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Spessore	Dim. B	Diametro D1	Diametro D	Dim. L	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13160-00	041316000	0,4 mm	6,35 mm	2,3 mm	4.3 mm	21,0 mm	10,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:24 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Spessore	Dim. B	Diametro D1	Diametro D	Dim. L	Dim. H	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13170-00	041317000	0,4 mm	6,35 mm	3,4 mm	5,7 mm	25,0 mm	14,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A
PINZA: 07/01851-00
PRESA CILINDRICA: 04/13240-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13200-00	041320000	4,0 mm	11,0 mm	2.7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00
PRESA CILINDRICA: 04/13250-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13210-00	041321000	4,0 mm	16,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000
04/13220-00	041322000	5,0 mm	16,0 mm	2,7 mm	1,7 mm	10,0 mm	21,0 mm	100	1000

SPINA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:24 A
PINZA: 07/01851-00
PRESA CILINDRICA: 04/13270-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. H	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13230-00	041323000	5,0 mm	11,0 mm	4,5 mm	3,4 mm	14,0 mm	25,0 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A
PINZA: 07/01851-00
SPINA CILINDRICA: 04/13200-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13240-00	041324000	4,0 mm	16,0 mm	2.7 mm	1,7 mm	24,5 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00
SPINA CILINDRICA: 04/13210-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13250-00	041325000	4,0 mm	6,3 mm	3,3 mm	2.3 mm	24,5 mm	100	1000
04/13260-00	041326000	5,0 mm	7,0 mm	3,3 mm	2,3 mm	24,5 mm	100	1000

PRESA CILINDRICA





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:24 A
PINZA: 07/01851-00
SPINA CILINDRICA: 04/13230-00

ART.	Cod. METEL	Diametro B1	Dim. F	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13270-00	041327000	5,0 mm	7,0 mm	4,5 mm	3,4 mm	27,0 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. W	Dim. B	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13310-00	041331000	5,6 mm	4,80 mm	4 mm	1,7 mm	20,0 mm	100	1000
04/13320-00	041332000	7,4 mm	6,35 mm	4 mm	1,7 mm	21,5 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00
FASTON MASCHIO: 04/13040-00

ART.	Cod. METEL	Dim. W	Dim. B	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13340-00	041334000	5,6 mm	4,80 mm	4,5 mm	2,3 mm	20,0 mm	100	1000
04/13350-00	041335000	7,4 mm	6,35 mm	4,5 mm	2.3 mm	21,5 mm	100	1000

FASTON FEMMINA ISOLATO





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:24 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. W	Dim. B	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13360-00	041336000	7,4 mm	6,35 mm	5,7 mm	3,4 mm	25,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:10 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. T1	Dim. B	Dim. B1	Dim. H	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13400-00	041340000	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	10,0 mm	3,8 mm	1,7 mm	21,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:blu
PORTATA MAX:15 A
PINZA: 07/01851-00
FASTON MASCHIO: 04/13040-00

ART.	Cod. METEL	Dim. T1	Dim. B	Dim. B1	Dim. H	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13410-00	041341000	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	10,0 mm	4,3 mm	2,3 mm	21,5 mm	100	1000

DOPPIO FASTON





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:giallo
PORTATA MAX:24 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. T1	Dim. B	Dim. B1	Dim. H	Diametro D	Diametro D1	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13420-00	041342000	0,8 mm	6,35 mm	6,35 mm	14,0 mm	5,7 mm	3,4 mm	25,0 mm	100	1000

PUNTALI PIATTI





MATERIALE:ottone stagnato
COLORE:rosso
PORTATA MAX:19 A
PINZA: 07/01851-00

ART.	Cod. METEL	Dim. W	Dim. L	Dim. F	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/13500-00	041350000	2,3 mm	20,0 mm	10,0 mm	4,3 mm	100	500
04/13530-00	041353000	2,3 mm	28,0 mm	18,0 mm	4,3 mm	100	500

VITE IN NYLON





TESTA:cilindrica
TAGLIO:a cacciavite

DADO: 04/15190-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/14900-00	041490000	100

DADO IN NYLON





VITE: 04/14900-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/15190-00	041519000	100

RONDELLE ISOLANTI





MATERIALE:polietilene

ART.	Cod. METEL	Diametro Interno	Diametro Esterno	Spessore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15310-00	041531000	3,2 mm	7,0 mm	0,9 mm	200	2000

PASSACAVI





MATERIALE:pvc nero

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. D1	Dim. S	Conf. Comm.
04/15417-00	041541700	3,0 mm	2,2 mm	5,5 mm	15,0 mm	9,5 mm	7,5 mm	100
04/15418-00	041541800	2,7 mm	1,8 mm	5,0 mm	11,0 mm	7,5 mm	7,5 mm	100
04/15419-00	041541900	2,0 mm	2,0 mm	8,5 mm	17,0 mm	12,5 mm	5,0 mm	100

TERMINALI FASTON MASCHIO PASSO 6,35





MATERIALE:ottone
DIAMETRO FORO:4,2 mm

PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15555-00	041555500	100	1000

TERMINALE FASTON MASCHIO PASSO 6,35





MATERIALE:ottone
DIAMETRO FORO:4,2 mm

PER FASTON:04/11520-00
COPRIFASTON:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15560-00	041556000	100	1000

TERMINALI FASTON MASCHIO





MONTAGGIO:c.s.
MATERIALE:ottone nichelato
SPESSORE:0,8 mm

PER FASTON 6,35:04/11520-00
COPRIFASTON 6,35:04/11530-00

ART.	Cod. METEL	Passo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15618-00	041561800	6,35 mm	100	1000

PIN PER C.S.





Ø FORO:1 mm

MATERIALE:ottone argent.pass.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15628-00	041562800	200	2000

SUPPORTI PER CIRCUITI STAMPATI





Adatti per in rapido montaggio sulla scheda del circuito stampato.

MATERIALE:
UL approved Nylon 66, 94V-2
COLORE: Naturale

Ø FORO CIRCUITO STAMPATO: 4 mm
Ø FORO CHASSIS: 4 mm

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Spessore	Conf. Comm.
04/15661-00	041566100	6,0 mm	14,4 mm	6,0 mm	Scheda 1,8 mm - Chassis 2,0 mm	100
04/15663-00	041566300	7,8 mm	14,6 mm	5,6 mm	Scheda 1,7 mm - Chassis 5,0 mm	100
04/15665-00	041566500	9,4 mm	14,6 mm	5,6 mm	Scheda 1,6 mm - Chassis 2,0 mm	100
04/15667-00	041566700	11,5 mm	14,6 mm	5,6 mm	Scheda 1,7 mm - Chassis 5,0 mm	100
04/15669-00	041566900	19,0 mm	14,6 mm	6,8 mm	Scheda 2,0 mm - Chassis 2,0 mm	100

DISTANZIATORI ESAGONALI





FORO:4MA
CHIAVE:6 mm

MATERIALE:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15688-00	041568800	5 mm	50	250
04/15689-00	041568900	10 mm	50	250
04/15690-00	041569000	15 mm	50	250
04/15692-00	041569200	25 mm	50	250

DISTANZIATORI ESAGONALI





MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:5 mm

FORO: 3MA
VITE FILETTO: 04/15830-00

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15697-00	041569700	7 mm	100	500
04/15698-00	041569800	5 mm	100	500
04/15699-00	041569900	8 mm	100	500
04/15700-00	041570000	10 mm	100	500
04/15701-00	041570100	12 mm	100	500
04/15702-00	041570200	15 mm	100	500
04/15703-00	041570300	13 mm	100	500
04/15704-00	041570400	20 mm	100	500
04/15706-00	041570600	25 mm	100	500
04/15710-00	041571000	30 mm	100	500
04/15711-00	041571100	35 mm	50	250
04/15712-00	041571200	40 mm	50	250
04/15713-00	041571300	45 mm	50	250

DISTANZIATORI ESAGONALI CON VITE





FORO:4MA
CHIAVE:6 mm

MATERIALE:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15716-00	041571600	5 mm	100	500
04/15717-00	041571700	10 mm	100	500
04/15718-00	041571800	15 mm	100	500
04/15719-00	041571900	20 mm	100	500
04/15734-00	041573400	25 mm	100	500
04/15735-00	041573500	30 mm	100	500

DISTANZIATORI ESAGONALI CON VITE





MATERIALE:ottone nichelato
CHIAVE:5 mm
FORO: 3MA

DADI ESAGONALI: 04/15810-00
VITE FILETTO: 04/15830-00

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15720-00	041572000	7 mm	100	500
04/15721-00	041572100	8 mm	100	500
04/15722-00	041572200	12 mm	100	500
04/15723-00	041572300	13 mm	100	500
04/15724-00	041572400	5 mm	100	500
04/15725-00	041572500	10 mm	100	500
04/15726-00	041572600	15 mm	100	500
04/15727-00	041572700	20 mm	100	500
04/15728-00	041572800	25 mm	100	500
04/15729-00	041572900	30 mm	100	500
04/15730-00	041573000	40 mm	50	250
04/15731-00	041573100	35 mm	50	250
04/15732-00	041573200	50 mm	50	250
04/15733-00	041573300	45 mm	50	250

DADI ESAGONALI





Per distanziali.
MATERIALE:ottone nichelato

DISTANZIATORI ESAGONALI:
04/15720-00

ART.	Cod. METEL	Filetto	Dim. CH	Dim. S	Per Distanziali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/15810-00	041581000	M3	5,5 mm	2,5 mm	4/15720	100	1000
04/15815-00	041581500	M4	7,0 mm	2,5 mm	4/15716	100	1000
04/15825-00	041582500	4-40UNC	5,0 mm	1,6 mm	5/6702	100	1000

VITE FILETTO M3



DISTANZIATORI ESAGONALI:
04/15697-00

DISTANZIATORI ESAGONALI:
04/15720-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.
04/15830-00	041583000	4,0 mm	100
04/15832-00	041583200	8,0 mm	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE





Composto da una spina 6,3mm stereo e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.**Per cavo:**06/02450-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/30010-00	043001000	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina RCA e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. **Per cavo:**06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/30050-00	043005000	10

ADATTATORE DA PRESA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una presa RCA e un morsetto a pulsante 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/30060-00	043006000	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 MONO A PRESA 6,3 MONO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03115-00 - 04/03210-00 **SPINE:**04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/35400-00	043540000	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 2,5 STEREO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/02990-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/36100-00	043610000	10	100

ADATTATORE DA PRESA 3 POLI Ø 3,5 mm A MORSETTO 3 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una presa 3 poli Ø 3,5 mm e un morsetto 3 poli a vite montato sul retro.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/36280-00	043628000	Sacchetto	10	10

ADATTATORE AD ANGOLO DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO





MANICOTTO:pvc
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/36300-00	043630000	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 6,3 STEREO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/36500-00	043650000	20	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A PRESA 6,3 STEREO





MANICOTTO:metallo nichelato
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/36510-00	043651000	5

ADATTATORE DA PRESA 3,5 STEREO A PRESA 3,5 STEREO





MANICOTTO:bachelite **PER SPINE:**04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/37625-00	043762500	10	100

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A SPINA 3,5 STEREO





MANICOTTO:metallo nichelato
PER SPINE:04/03102-00 - 04/03220-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/37650-00	043765000	5

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA 3,5 MONO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03114-00 - 04/03230-00 **SPINE:**04/03010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38200-00	043820000	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03114-00 - 04/03230-00 **SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38600-00	043860000	20	200

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO





MANICOTTO: metallo nichelato
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00 **SPINE:**04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39310-00	043931000	10	50

ADATTATORE DA SPINA 6,3 MONO A PRESA RCA





MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata
PER PRESE:04/03114-00 - 04/03230-00
SPINE:04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/38605-00	043860500	10	50

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA RCA





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00 **SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39600-00	043960000	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00 **SPINE:**04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39300-00	043930000	20	100

ADATTATORE DA PRESA 6,3 STEREO A PRESA 6,3 STEREO





MANICOTTO:bachelite **PER SPINE:**04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/40725-00	044072500	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A PRESA 3,5 STEREO





MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00
SPINE:04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/39305-00	043930500	10	50

ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una spina RCA e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/41190-00	044119000	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A PRESA 6,3 MONO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/02020-00 - 04/02050-00 **SPINE:**04/03030-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41400-00	044140000	10	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA





MANICOTTO:pvc **PER PRESE:**04/02020-00 - 04/02050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41650-00	044165000	20	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A SPINA RCA





MANICOTTO:pvc
FINITURA:dorata **PER PRESE:**04/02020-00 - 04/02050-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/41655-00	044165500	10	50

ADATTATORE DA PRESA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una presa RCA e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/42580-00	044258000	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA





MANICOTTO:bachelite **PER SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/42600-00	044260000	50	100

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA





MANICOTTO:bachelite
FINITURA:dorata **PER SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/42605-00	044260500	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A MORSETTO 2 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da un connettore BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/45995-00	044599500	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE 3,5 STEREO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/03004-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47625-00	044762500	20	200

ADATTATORE DA SPINA 3 POLI Ø 3,5 mm A MORSETTO 3 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una spina 3 poli Ø 3,5 mm e un morsetto 3 poli a vite montato sul retro. Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/47780-00	044778000	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA SPINA 3,5 STEREO A 2 PRESE RCA





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03102-00 - 04/03220-00 **SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/47800-00	044780000	10	100

ADATTATORE DA SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm A MORSETTO 4 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una spina 4 poli Ø 3,5 mm e un morsetto 4 poli a vite montato sul retro. Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/47805-00	044780500	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA PRESA 4 POLI Ø 3,5 mm A MORSETTO 4 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una presa 4 poli Ø 3,5 mm e un morsetto 4 poli a vite montato sul retro.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
04/47810-00	044781000	Sacchetto	10	10

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE 6,3 STEREO





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00 **SPINE:**04/03040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/48725-00	044872500	10	100

ADATTATORE DA SPINA 6,3 STEREO A 2 PRESE RCA





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/03140-00 - 04/03240-00 **SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/48800-00	044880000	10	100

ADATTATORE DA SPINA RCA A 2 PRESE RCA





MANICOTTO:bachelite
PER PRESE:04/02020-00 - 04/02050-00 **SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/49300-00	044930000	20	100

ADATTATORE DA 2 PRESE RCA A 2 PRESE RCA





MANICOTTO:pvc **PER SPINE:**04/02000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/49800-00	044980000	10

CONNETTORI PERFORAZIONE D'ISOLANTE
SPINE PRESE N-MINI DIN-SMA-TNC-UHF
ADATTATORI F-FME-N-SMA-UHF-BNC
MORSETTI A PULSANTE-EUROPLUG
MORSETTI A CARRELLO-LAMELLA
CONNETTORI SUB MINIATURA
CONNETTORI TE MODU II
CONNETTORI EUROPLUG
CONNETTORI CIRCOLARI
CONNETTORI STRIP-LINE













INDICE

CONNETTORI PERFORAZIONE D'ISOLANTE, SPINE PRESE N-MINI DIN-SMA-TNC-UHF ADATTATORI F-FME-N-SMA-UHF-BNC, MORSETTI A PULSANTE-EUROPLUG, CARRELLO LAMELLA,CONNETTORI SUB MINIATURA, EUROPLUG,CIRCOLARI STRIP-LINE.

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI BNC	150	
	ADATTATORI F	150-152	
	ADATTATORI FME	152	
	ADATTATORI N	152	
	ADATTATORI SMA	153-154	
	ADATTATORI UHF	153	
	CONNETTORI BNC	143-144	
	CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM	124	
	CONNETTORI PER C.S.	125-126	
	CONNETTORI HDMI	132	
	CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE	133-134	
	CONNETTORI SCART	123	
	CONNETTORI SMA E SMA REVERSE	147	
	CONNETTORI STRIP LINE	132-133	
	CONNETTORI A VASCHETTA	128÷130	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	CONNETTORI VOLANTI	126	
	CONTATTI A CRIMPARE	126-136	
	COPERCHI PER CONNETTORI	130	
	DISTANZIATORI	132	
	MORSETTI A CARRELLO	136÷139	
	MORSETTI A LAMELLA	138-140	
	MORSETTI A PULSANTE	140	
	MORSETTI EUROPLUG	140÷143	
	PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO	133	
	SPINE E PRESE MINI DIN	123	
	SPINE E PRESE N E SMA	146-147	
	SPINE E PRESE TNC E UHF	147-148	
	SPINE E PRESE F - FME E N	145-146	
	STRIP LINE	132	
	ZOCCOLI PER C.I.	132	

PRESE MINI DIN





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
PER SPINE:05/02850-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02616-00	050261600	6	D	10	100
05/02620-00	050262000	8	F	10	0

CONNETTORE SCART FEMMINA DA PANNELLO





Con montaggio a c.s. 90°; per videoregistratori.

N° POLI:21
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega di rame stagn.
PER SPINE:05/03000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02800-00	050280000	10	200

SPINA DIN 13 POLI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
05/02810-00	050281000	5

SPINE MINI DIN SCHERMATE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone stagnato

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/02850-00	050285000	4	B	10	100
05/02852-00	050285200	5	C	10	100
05/02854-00	050285400	6	D	10	100
05/02880-00	050288000	8	F	10	100

CONNETTORI MULTIPLI A DOPPIO LIVELLO PER C.S.





Affiancabili, per realizzare la polarità desiderata.

PORTATA:24 A
PASSO:5 mm
CORPO:termopl. autoest.
CONT.:lega rame stagn.
FISS. CAVO:mors. serrafilo
TEMP. LAVORO:85°C

ART.	Cod. METEL	Dim. L	N. Poli	Conf. Comm.
05/04882-00	050488200	17,5 mm	3	10

SPINA MINI DIN 4 POLI IN METALLO





CORPO:metallo
CONTATTI:ottone dorato
PER PRESE:05/03044-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
05/02884-00	050288400	5

CONNETTORE SCART MASCHIO CONTATTI PREINSERITI





N° POLI:21
CORPO:metallo dorato
CONT.:lega di rame dorato

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
05/03009-00	050300900	2

PRESE MINI DIN SCHERMATE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Conf. Comm.
05/03036-00	050303600	6	10

PRESA MINI DIN 4 POLI IN METALLO





CORPO:metallo
CONTATTI:ottone dorato
PER SPINE:05/02884-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
05/03044-00	050304400	5

CONNETTORI MULTIPLI PER C.S. PASSO 5mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo.

CORPO: PBT UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:acciaio
VITE:M3 acciaio zincato
SEZ. CONDUT.:2,5 mm²
PORTATA:20A - 300V
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Cod. METEL	Dim. L	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05130-00	050513000	10 mm	2	50	500
05/05135-00	050513500	15 mm	3	50	500
05/05140-00	050514000	20 mm	4	20	200
05/05145-00	050514500	25 mm	5	20	200

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa pannello - contatti femmina. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03102-00	050310200	5	13,0 mm	5 A	10
05/03106-00	050310600	10	16,6 mm	5 A	10
05/03110-00	050311000	16	20,8 mm	5 A	10
05/03114-00	050311400	24	25,0 mm	5 A	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina volante contatto maschio. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALE:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03162-00	050316200	5	12,7 mm	5 A	10
05/03166-00	050316600	10	16,3 mm	5 A	10
05/03170-00	050317000	16	20,5 mm	5 A	10
05/03174-00	050317400	24	24,7 mm	5 A	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina pannello - contatto maschio. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03122-00	050312200	5	13,0 mm	5 A	10
05/03126-00	050312600	10	16,6 mm	5 A	10
05/03130-00	050313000	16	20,8 mm	5 A	10
05/03134-00	050313400	24	25,0 mm	5 A	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa volante contatto femmina. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03182-00	050318200	5	12,7 mm	5 A	10
05/03186-00	050318600	10	16,3 mm	5 A	10
05/03190-00	050319000	16	20,5 mm	5 A	10
05/03194-00	050319400	24	24,7 mm	5 A	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - presa volante contatto femmina. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03142-00	050314200	5	12,7 mm	5 A	10
05/03146-00	050314600	10	16,3 mm	5 A	10
05/03150-00	050315000	16	20,5 mm	5 A	10
05/03154-00	050315400	24	24,7 mm	5 A	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE JM





Norme JIS-C-5432 accoppiamento a vite - spina volante contatto maschio. Per sistemi di elaborazione dati ed applicazioni professionali.

TENSIONE LAVORO:250 VCA - 350 VCC
TEMPERATURA LAVORO:-25°C ÷ +85°C
CORPO:in pressofus. vern.
PROTEZIONE:tratt. anticor.
TERMINALI:a saldare argent.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Diametro G	Portata	Conf. Comm.
05/03202-00	050320200	5	12,7 mm	5 A	10
05/03206-00	050320600	10	16,3 mm	5 A	10
05/03210-00	050321000	16	20,5 mm	5 A	10
05/03214-00	050321400	24	24,7 mm	5 A	10

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C

CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI: stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05700-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05500-00	050550000	280370-1	2	7,36 mm	2,54 mm	50	1500
05/05502-00	050550200	280371-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05504-00	050550400	280372-1	6	17,52 mm	12,70 mm	50	1000
05/05506-00	050550600	280373-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05508-00	050550800	280508-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	500
05/05510-00	050551000	280374-1	10	27,69 mm	22,86 mm	20	500
05/05512-00	050551200	280520-1	12	32,77 mm	27,94 mm	20	500
05/05514-00	050551400	280375-1	15	40,39 mm	35,56 mm	10	500
05/05516-00	050551600	280376-1	22	58,16 mm	53,34 mm	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA 90° SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C

CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI: stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05700-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05550-00	050555000	280377-1	2	7,36 mm	2,54 mm	50	1500
05/05552-00	050555200	280378-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05554-00	050555400	280379-1	6	17,52 mm	12,70 mm	50	1000
05/05556-00	050555600	280380-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05558-00	050555800	280511-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	500
05/05560-00	050556000	280381-1	10	27,69 mm	22,86 mm	20	500
05/05562-00	050556200	280523-1	12	32,77 mm	27,94 mm	20	500
05/05564-00	050556400	280382-1	15	40,39 mm	35,56 mm	10	250
05/05566-00	050556600	280383-1	22	58,16 mm	53,34 mm	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C

CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI: stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05730-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05530-00	050553000	280384-1	4x2	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05532-00	050553200	280385-1	8x2	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05534-00	050553400	280509-1	9x2	25,14 mm	20,32 mm	20	400
98/12310-00	981231000	280521-1	12x2	32,77 mm	27,94 mm	400	800
98/12320-00	981232000	280387-1	15x2	40,39 mm	35,56 mm	250	500

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA 90° SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C

CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO
CONTATTI: stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05730-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05580-00	050558000	280389-1	4x2	12,45 mm	7,62 mm	50	500
05/05582-00	050558200	280390-1	8x2	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05584-00	050558400	280510-1	9x2	25,14 mm	20,32 mm	20	400
98/12600-00	981260000	280522-1	12x2	32,77 mm	27,94 mm	250	500
98/12610-00	981261000	280392-1	15x2	40,39 mm	35,56 mm	250	500

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA SERIE MODU II





ISO 9001

SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio.

PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
CONTATTI:05/05750-00

PER CONNETTORI:
05/05500-00 - 05/05550-00
PINZA A CRIMPARE: 98/80513-00
ESTRATTORE:98/80623-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05700-00	050570000	280358-0	2	7,12 mm	2,54 mm	50	1500
05/05702-00	050570200	280359-0	4	12,20 mm	7,62 mm	50	1500
05/05704-00	050570400	280360-0	6	17,28 mm	12,70 mm	100	1000
05/05706-00	050570600	280361-0	8	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05708-00	050570800	280512-0	9	24,90 mm	20,32 mm	20	1000
05/05710-00	050571000	280362-0	10	27,44 mm	22,86 mm	20	1000
05/05712-00	050571200	280514-0	12	32,52 mm	27,94 mm	20	1000
05/05714-00	050571400	280363-0	15	40,14 mm	35,56 mm	10	200
05/05716-00	050571600	280364-0	22	57,92 mm	53,34 mm	10	1000

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA SERIE MODU II





ISO 9001

Pareti di polariz. e rit. Meccanico.
PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A

PER CONNETTORI:
05/05530-00 - 05/05580-00
CONTATTI:05/05750-00
PINZA A CRIMPARE: 98/80513-00
ESTRATTORE:98/80623-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05730-00	050573000	280365-0	4x2	12,20 mm	7,62 mm	50	1000
05/05732-00	050573200	280366-0	8x2	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05734-00	050573400	280513-0	9x2	24,90 mm	20,32 mm	20	1000
98/12100-00	981210000	280515-0	12x2	32,52 mm	27,94 mm	1000	2000
98/12110-00	981211000	280368-0	15x2	40,14 mm	35,56 mm	1000	2000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN SERIE MODU II





ISO 9001

MATERIALE: Bronzo fosforoso
RANGE FILO: AWG 22 ÷ 26
SEZ. FILO: 0,32 ÷ 0,13 mm^2
DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm
CORR. NOM.: 3 A
PER CONNETTORI:
05/05700-00 - 05/05730-00
PINZA A CRIMPARE: 98/80513-00

ESTRATTORE: 98/80623-00
FINITURA CONTATTO:
A - 0,8 µm pre-stagnato
B - 0,4 µm oro nella zona di contatto, nikel e placcatura in oro 1,27 µm sull'intero contatto
C - 0,4 µm oro nella zona di contatto, nikel 1,27 µm sull'intero contatto

ART.	Cod. METEL	Finitura Contatto	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05750-00	050575000	A	182206-2	Sciolto	250	250	1000
98/12998-00	981299800	A	280708-2	Bobina	20000	20000	40000
98/13102-00	981310200	B	181270-1	Sciolto	250	250	1000
98/13104-00	981310400	B	280530-1	Bobina	20000	20000	40000
98/13106-00	981310600	C	181270-3	Sciolto	250	250	1000
98/13108-00	981310800	C	280530-3	Bobina	10000	10000	20000

CONTATTO FEMMINA





ISO 9001

MATERIALE:bronzo fosforoso
SEZ. FILO:0,10 ÷ 0,50 mm

PER CONNETTORI:05/05450-00
PINZA A CRIMPARE: 07/01885-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05755-00	050575500	60619-1	50	250



Articolo	Tipo	Numero poli	Maschio	Femmina	Montaggio
05/05870-00	Alta densità	15		○	Saldare
05/05872-00	Alta densità	26		○	Saldare
05/05890-00	Alta densità	15	○		Saldare
05/05892-00	Alta densità	26	○		Saldare
05/06100-00	Standard	9		○	Saldare
05/06102-00	Standard	15		○	Saldare
05/06106-00	Standard	25		○	Saldare
05/06108-00	Standard	37		○	Saldare
05/06110-00	Standard	50		○	Saldare
05/06120-00	Standard	9	○		Saldare
05/06122-00	Standard	15	○		Saldare
05/06124-00	Standard	25	○		Saldare
05/06126-00	Standard	37	○		Saldare
05/06128-00	Standard	50	○		Saldare
05/06130-00	Standard	9		○	C.S.
05/06132-00	Standard	15		○	C.S.
05/06134-00	Standard	25		○	C.S.
05/06140-00	Standard	9	○		C.S.
05/06142-00	Standard	15	○		C.S.
05/06144-00	Standard	25	○		C.S.
05/06190-00	Standard UL	9		○	Saldare
05/06192-00	Standard UL	15		○	Saldare
05/06194-00	Standard UL	25		○	Saldare
05/06300-00	Standard UL	9	○		Saldare
05/06305-00	Standard UL	15	○		Saldare
05/06310-00	Standard UL	25	○		Saldare
05/06330-00	Standard	9		○	Perforazione
05/06332-00	Standard	15		○	Perforazione
05/06334-00	Standard	25		○	Perforazione
05/06400-00	Standard	9	○		Perforazione
05/06402-00	Standard	15	○		Perforazione
05/06404-00	Standard	25	○		Perforazione
05/06440-00	Standard	9		○	C.S. angolo
05/06500-00	Standard	9	○		C.S. angolo
05/06505-00	Standard	15	○		C.S. angolo

CONNETTORE FEMMINA SENZA CONTATTI





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:1 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI.:05/05765-00
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PINZA A CRIMPARE:07/01885-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05850-00	050585000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:3 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:05/05890-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05870-00	050587000	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05872-00	050587200	26	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	5	20

CONNETTORI MASCHIO AD ALTA DENSITA' TERMINALI A SALDARE





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:3 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:05/05870-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05890-00	050589000	15	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/05892-00	050589200	26	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	5	20

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
PER CONNETTORE:05/06120-00 - 05/06140-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06100-00	050610000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06102-00	050610200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06106-00	050610600	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06108-00	050610800	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	10	40
05/06110-00	050611000	50	66,9 mm	54,0 mm	61,1 mm	12,3 mm	15,4 mm	10	40

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:05/06100-00 - 05/06130-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06120-00	050612000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06122-00	050612200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06124-00	050612400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	20	100
05/06126-00	050612600	37	69,3 mm	56,7 mm	63,5 mm	9,6 mm	12,5 mm	10	40
05/06128-00	050612800	50	66,9 mm	54,0 mm	61,1 mm	12,3 mm	15,4 mm	10	40

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI PER C.S.





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:05/06120-00 - 05/06140-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06130-00	050613000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06132-00	050613200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06134-00	050613400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI PER C.S.





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:
05/06100-00 - 05/06130-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06140-00	050614000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06142-00	050614200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06144-00	050614400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL





PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
CONTATTI:rame dorato
ISOLAMENTO:policarb.

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE:05/06300-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06190-00	050619000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06192-00	050619200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06194-00	050619400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO TERMINALI A SALDARE CON CONTATTI TORNITI A NORME UL





PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
CONTATTI:rame dorato
ISOLAMENTO:policarb.

COPERCHI:05/06600-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
TORRETTE:05/06705-00
PER CONNETTORE: 05/06190-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06300-00	050630000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06305-00	050630500	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06310-00	050631000	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA PER CAVO PIATTO





PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

PER CAVI PIATTI:06/04988-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
PER CONNETTORE:05/06400-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06330-00	050633000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06332-00	050633200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06334-00	050633400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO PER CAVO PIATTO





PORTATA:1 A - 300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame
ISOLAMENTO:poliestere

PER CAVI PIATTI:06/04988-00
DISTANZIATORI:05/06700-00
PER CONNETTORE:05/06330-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06400-00	050640000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06402-00	050640200	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100
05/06404-00	050640400	25	53,0 mm	40,2 mm	47,0 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

CONNETTORI FEMMINA AD ANGOLO PER C.S.





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame

ISOLAMENTO:poliestere
PER DISTANZ.:05/06700-00
PER CONNETTORE:
05/06120-00 - 05/06140-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06440-00	050644000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	90

CONNETTORI MASCHIO AD ANGOLO PER C.S.





TENS. LAVORO:300 V
CORRENTE MAX:5 A
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +80°C
CONTATTI:rame

ISOLAMENTO:poliestere
PER DISTANZ.:05/06700-00
PER CONNETTORE:
05/06100-00 - 05/06130-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06500-00	050650000	9	30,8 mm	17,7 mm	25,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	90
05/06505-00	050650500	15	39,1 mm	26,0 mm	33,3 mm	9,1 mm	12,5 mm	10	100

COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI





TORRETTE:05/06705-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06600-00	050660000	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06605-00	050660500	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06610-00	050661000	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	200
05/06615-00	050661500	37	70 mm	20 mm	44 mm	10	100

COPERCHI IN RESINA FENOLICA PER CAVI TONDI CON VITI LUNGHE





TORRETTE:05/06705-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06631-00	050663100	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06633-00	050663300	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06634-00	050663400	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	200

COPERCHI IN RESINA FENOLICA SCHERMATA PER CAVI TONDI





TORRETTE:05/06705-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06648-00	050664800	9	31 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06649-00	050664900	15	39 mm	16 mm	44 mm	20	100
05/06650-00	050665000	25	53 mm	16 mm	44 mm	20	100

COPERCHI SCHERMATI PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA





Uscita cavo laterale.

MATERIALE:alluminio pressofuso **PER CONNETTORE:**05/06120-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06670-00	050667000	9	47 mm	24,99 mm	31,5 mm	7,5 mm	10	100
05/06672-00	050667200	15	59 mm	33,32 mm	39,5 mm	9 mm	10	100
05/06674-00	050667400	25	72 mm	47,04 mm	53,5 mm	9 mm	10	100

COPERCHI SCHERMATI PER CONNETTORI SUBMINIATURA A VASCHETTA





Uscita cavo laterale.

MATERIALE:alluminio pressofuso **PER CONNETTORE:**05/06120-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06675-00	050667500	9	31 mm	16 mm	45 mm	20	100
05/06676-00	050667600	15	39 mm	16 mm	45 mm	20	100
05/06677-00	050667700	25	53 mm	16 mm	45 mm	20	100

COPERCHI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI





Per l'esecuzione di collegamenti standard o particolari.

CORPO:pvc **PER CONNETTORE:**05/06106-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/05950-00	420595000	10	50

CONNETTORE VGA 15P CON FISSAGGIO CAVO A MORSETTO



Grazie alla morsettiera interna, questo connettore VGA è adatto a facili e veloci connessioni.

Terminali da 3.81mm
ÈER CAVI: 19AWG, 21AWG e 24AWG **DIMENSIONI:** 6.8 x 3.5 x 2 cm

ART.	Cod. METEL	Esecuzione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06683-00	050668300	M 15 POLI	Appendibile	2	2	10
05/06685-00	050668500	F 15 POLI	Appendibile	2	2	10

Articolo	Numero contatti	Passo	Tipo	Esecuzione	Fila singola	Fila doppia
05/07675-00	40	2,5mm	Maschio	Verticale	○	
05/07642-00	40	2,54mm	Maschio	Angolo	○	
05/07643-00	80	2,54mm	Maschio	Verticale		○
05/07645-00	40	2,54mm	Maschio	Verticale	○	
05/07646-00	40	2,54mm	Maschio	Verticale	○	
05/07647-00	40	2,54mm	Maschio	Angolo	○	
05/07648-00	80	2,54mm	Maschio	Angolo		○
05/07680-00	5	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07681-00	8	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07682-00	10	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07684-00	20	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07686-00	30	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07664-00	32	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07698-00	40	2,54mm	Femmina	Verticale	○	
05/07712-00	20	2,54mm	Femmina	Verticale		○
05/07716-00	40	2,54mm	Femmina	Verticale		○
05/07699-00	80	2,54mm	Femmina	Verticale		○

CONNETTORE HDMI V2.0 19P PIN CON FISSAGGIO CAVO A MORSETTO



Grazie alla morsettiera interna, questa spina HDMI può essere installata in modo veloce e facile.

CONTATTI:19pin dorati
CORPO: in metallo
DIMENSIONI: 63x17x24mm

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06693-00	050669300	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Appendibile	2	2	10

DISTANZIATORE





Completo di dado e rondelle.Adatto per il fissaggio a pannello dei connettori a vaschetta.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06700-00	050670000	100	1000

DISTANZIATORI





Adatto per il fissaggio a pannello dei connettori a vaschetta. Completo di dado e rondella.

MATERIALE:ottone nichelato **CHIAVE:**5 mm

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06702-00	050670200	10 mm	100	1000
05/06704-00	050670400	13 mm	100	1000

TORRETTA





Per il fissaggio coperchio connettori a vaschetta in modo pratico senza l'uso del cacciavite.

PER COPERCHI:05/06600-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/06705-00	050670500	40	200

ZOCCOLI PROFESSIONALI PER CIRCUITI INTEGRATI





CORPO:policarbonato
CONT.:dorati a tulipano **TEMP.LAV.:**-65°C ÷ +125°C

ART.	Cod. METEL	N. Contatti	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07250-00	050725000	8	10,16 mm	10,16 mm	7,62 mm	60	240
05/07254-00	050725400	14	17,78 mm	10,16 mm	7,62 mm	34	238
05/07256-00	050725600	16	20,32 mm	10,16 mm	7,62 mm	30	240

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI AD ANGOLO





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
PER CONNETTORI:05/07680-00
PONTI DI CC:05/07649 00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07642-00	050764200	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
PER CONNETTORE:
05/07712-00 - 05/07699-00
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07643-00	050764300	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
PER CONNETTORE: 05/07680-00
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07645-00	050764500	50	500

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C
PER CONNETTORE:
05/07680-00 - 5/07698-00
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07646-00	050764600	50	500

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA TERMINALI AD ANGOLO





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP. LAV.:-55°C ÷ +105°C

PER CONNETTORI:
05/07680-00 - 05/07698-00
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07647-00	050764700	10	200

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA TERMINALI AD ANGOLO





PASSO:2,54 mm
PORTATA:1 A
RES. ISOL.:1000 MOHM
TEMP.LAV.:-55°C ÷ +105°C

PER CONNETTORI:
05/07712-00 - 05/07699-00
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07648-00	050764800	10	100

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO APERTO





PORTATA:1 A

PER STRIP LINE:05/07642-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07649-00	050764900	100	1000

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE





Con supporto lungo per facilitarne l'inserzione e la disinserzione.

PORTATA:1 A

PER STRIP LINE:05/07642-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07650-00	050765000	50	1000

PONTICELLO DI CORTO CIRCUITO PER STRIP LINE TIPO CHIUSO





PORTATA:1 A

PER STRIP LINE:05/07642-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07652-00	050765200	100	1000

CONTATTI A STRISCIA DA 32 PIN DIVISIBILI PER C.I.





TERMINALI:per c.s.
PASSO:2,54 mm
CONT.:dorati a tulipano

CORPO:policarbonato
TEMP. LAV.:-65°C÷+125°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07664-00	050766400	20	500

CONNETTORE A STRISCIA 40 POLI PER C.S.





PASSO:2,5 mm
ISOLAM.:policarbonato

CONTATTI:ottone stagnato
PONTI DI C.C.:05/07649-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07675-00	050767500	10	200

CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA VERTICALE SU FILA SINGOLA PER C.S.





PASSO:2,54 mm
ISOLAM.:policarbonato
PORTATA:1 A

RES. ISOLAM.:10 MOHM
TEMP. LAV.:-40°C ÷ +100°C
PER STRIP-LINE:05/07646-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07680-00	050768000	13 mm	5	20	200
05/07681-00	050768100	20 mm	8	20	200
05/07682-00	050768200	26 mm	10	20	200
05/07684-00	050768400	51 mm	20	20	200
05/07686-00	050768600	77 mm	30	20	200

CONNETTORE STRIP LINE 40 POLI FILA SINGOLA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:3 A DC
RES. ISOLAM.:1000 OHM /500VDC

TEMP. L AV.:-40°C ÷ +105°C
PER CONNETTORE:05/07646-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07698-00	050769800	102 mm	40	20	100

CONNETTORE STRIP LINE 40+40 POLI FILA DOPPIA SEPARABILI TERMINALI DIRITTI





PASSO:2,54 mm
PORTATA:3 A DC
RES. ISOLAM.:1000 OHM /500VDC
TEMP. L AV.:-40°C ÷ +105°C
PER CONNETTORE:05/07643-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07699-00	050769900	102 mm	40+40	10	100

CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA SU FILA DOPPIA PER C.S.





PASSO:2,54 mm
ISOLAM.:policarbonato
PORTATA:1 A
RES. ISOLAM.:10 MOHM
PER STRIP LINE:05/07643-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07712-00	050771200	26 mm	10+10	10	100
05/07716-00	050771600	51 mm	20+20	10	100

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE





USCITA TERMINALI:90°
MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest. caric. vetro
CONTATTI:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10^3 M OHM
PER CONNETTORE:05/08050-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07961-00	050796100	10	19,5 mm	10	100
05/07962-00	050796200	14	24,6 mm	10	100

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE





MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest. caric. vetro
CONTATTI:rame stagnato
RES. ISOLAM.:10^3 M OHM
PORTATA:1A - 250 V
PER CONNETTORE:05/08050-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/07988-00	050798800	10	19,5 mm	20	200
05/07989-00	050798900	14	24,6 mm	20	200
05/07990-00	050799000	16	27,2 mm	20	200
05/07991-00	050799100	20	32,3 mm	20	200
05/07992-00	050799200	26	39,9 mm	20	100
05/07994-00	050799400	40	57,8 mm	10	50

CONNETTORI MASCHIO PER CONNETTORI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE





MONTAGGIO:c.s.
PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest.caric.vetro
CONT.:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10^3 M OHM
PER CONNETTORE:05/08050-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08000-00	050800000	10	32,3 mm	27,9 mm	18,0 mm	21,8 mm	10	100
05/08005-00	050800500	14	36,5 mm	31,5 mm	22,3 mm	26,2 mm	10	100
05/08010-00	050801000	16	40,0 mm	35,6 mm	25,7 mm	29,5 mm	10	100
05/08015-00	050801500	20	44,7 mm	40,6 mm	30,7 mm	34,5 mm	10	100
05/08020-00	050802000	26	52,3 mm	48,3 mm	38,4 mm	42,2 mm	10	100
05/08025-00	050802500	34	62,5 mm	58,4 mm	48,5 mm	52,3 mm	10	50
05/08030-00	050803000	40	70,0 mm	66,0 mm	56,1 mm	60,0 mm	10	100
05/08035-00	050803500	50	82,8 mm	78,7 mm	68,8 mm	72,6 mm	10	50

CONNETTORI FEMMINA A PERFORAZIONE D'ISOLANTE PER CAVO PIATTO





PASSO:2,54 mm
CORPO:poliest.caric.vetro
CONT.:bronzo fosforoso
PORTATA:1A - 250 V
RES.ISOLAM.:10^3 M OHM
PER CONNETTORE:05/07961-00
CAVO PIATTO:06/04988-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08050-00	050805000	10	17,3 mm	13,7 mm	40	200
05/08053-00	050805300	14	22,4 mm	15,2 mm	40	200
05/08055-00	050805500	16	24,8 mm	21,3 mm	20	200
05/08060-00	050806000	20	30,0 mm	26,4 mm	20	200
05/08065-00	050806500	26	37,6 mm	34,0 mm	20	200
05/08075-00	050807500	34	47,8 mm	44,2 mm	10	200
05/08080-00	050808000	40	55,4 mm	51,8 mm	10	200
05/08085-00	050808500	50	68,1 mm	64,5 mm	10	200

Articolo	Numero contatti	Tipo	Esecuzione	Terminali	Espulsori
05/07961-00	10	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07962-00	14	Maschio	Angolo	c.s.	
05/07988-00	10	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07989-00	14	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07990-00	16	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07991-00	20	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07992-00	26	Maschio	Verticale	c.s.	
05/07994-00	40	Maschio	Verticale	c.s.	
05/08000-00	10	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08005-00	14	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08010-00	16	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08015-00	20	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08020-00	26	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08025-00	34	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08030-00	40	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08035-00	50	Maschio	Verticale	c.s.	○
05/08050-00	10	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08053-00	14	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08055-00	16	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08060-00	20	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08065-00	26	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08075-00	34	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08080-00	40	Femmina	Verticale	Perforazione	
05/08085-00	50	Femmina	Verticale	Perforazione	

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 4





ISO 9001

FINITURA CONTATTI:
A – CONTATTI STAGNATI: Stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B – CONTATTI DORATI: 0,76 µm oro nella zona di contatto, 1,27 µm nichel nella zona di crimpatura

MATERIALE: Ottone-Acciaio inox
CORR. NOM.: 13 A
PINZA: 98/80620-00
ESTRATTORE: 07/01869-00
CONNETTORI: 98/46100-00
98/46200-00 - 98/46281-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Figura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08990-00	050899000	1-66099-5	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46332-00	984633200	1-66098-8	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46305-00	984630500	1-66103-8	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46303-00	984630300	2-66102-5	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46300-00	984630000	66099-4	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46298-00	984629800	66098-9	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46310-00	984631000	66103-4	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46308-00	984630800	66102-9	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4





ISO 9001

FINITURA CONTATTI:
A – CONTATTI STAGNATI: Stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI: 0,76 µm oro nella zona di contatto, 1,27 µm nichel nella zona di crimpatura

MATERIALE: Ottone-Acciaio inox
CORR. NOM.: 13 A
PINZA: 98/80620-00
ESTRATTORE: 07/01869-00
CONNETTORI: 98/46000-00
98/46250-00 - 98/46282-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Figura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08992-00	050899200	1-66101-9	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46320-00	984632000	1-66105-9	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46316-00	984631600	3-66104-0	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46315-00	984631500	66101-4	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46318-00	984631800	66100-9	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46330-00	984633000	66105-4	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46328-00	984632800	66104-9	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46335-00	984633500	1-66100-9	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 3,5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone nichelato
VITE:M2 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,0 mm²
PORTATA:10A - 150V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2000 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 2000 V/Min.
TEMP. LAVORO:-40° +105° C
COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/09900-00	050990000	2	3,5 mm	7 mm	XY302V	100	1200
05/09905-00	050990500	3	3,5 mm	10,5 mm	XY302V	100	800

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 3,81 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone nichelato
VITE:M2 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,0 mm²
PORTATA:10A - 300V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2000 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 2000 V/Min.
TEMP. LAVORO:-40° +105° C
COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/09950-00	050995000	2	3,81 mm	7,62 mm	XY303V	100	1200
05/09955-00	050995500	3	3,81 mm	11,43 mm	XY303V	100	800

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-40° +105° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10000-00	051000000	2	5 mm	10 mm	XY304V-A	100	800
05/10005-00	051000500	3	5 mm	15 mm	XY304V-A	100	600
05/10010-00	051001000	4	5 mm	20 mm	XY304V-A	100	400

MORSETTI C.S. A CARRELLO A 90° PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10020-00	051002000	2	5 mm	10 mm	XY304R	50	800
05/10025-00	051002500	3	5 mm	15 mm	XY304R	50	600

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:16A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA:1250 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10050-00	051005000	2	10 mm	15 mm	XY304V-A	50	600
05/10055-00	051005500	3	10 mm	25 mm	XY304V-A	50	300

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10200-00	051020000	2	5 mm	10 mm	XY128V-A	100	500
05/10205-00	051020500	3	5 mm	15 mm	XY128V-A	100	300
05/10210-00	051021000	4	5 mm	20 mm	XY128V-A	50	250

MORSETTI C.S. CARRELLO A 90° PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M 2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10220-00	051022000	2	5 mm	10 mm	XY128R-A	100	500
05/10225-00	051022500	3	5 mm	15 mm	XY128R-A	100	300

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 10 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10250-00	051025000	2	10 mm	15 mm	XY128-A	100	500

MORSETTO C.S. A CARRELLO PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M3 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:4,mm²
PORTATA:24A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10230-00	051023000	2	5 mm	10 mm	XY129V-A	100	300
05/10235-00	051023500	3	5 mm	15 mm	XY129V-A	100	200

MORSETTI C.S. A CARRELLO DIRITTO PASSO 7,5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO: A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10300-00	051030000	2	7,5 mm	15 mm	XY128V-B	100	400
05/10305-00	051030500	3	7,5 mm	22,5 mm	XY128V-B	100	200

MORSETTO C.S. A CARRELLO 35° PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
CARRELLO:ottone zincato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:10A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10400-00	051040000	2	5 mm	10 mm	XY103	100	400
05/10405-00	051040500	3	5 mm	15 mm	XY103	100	300
05/10415-00	051041500	5	5 mm	25 mm	XY103	50	200

MORSETTI C.S. LAMELLA PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:
PBT (30% glass filled) nero UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:rame stagnato
VITE:M2,5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:17,5A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,3 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10700-00	051070000	2	5 mm	10 mm	XY305	100	600
05/10705-00	051070500	3	5 mm	15 mm	XY305	100	400

MORSETTI C.S. LAMELLA PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:
PBT (30% glass filled) nero UL94V0
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:rame stagnato
VITE:M2,5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:17,5A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,3 Nm

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Passo	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/10500-00	051050000	2	5 mm	10 mm	XY306	100	800
05/10505-00	051050500	3	5 mm	15 mm	XY306	100	600

MORSETTI A LAMELLA FEMMINA 90/180° PASSO 5 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

CORPO:
PBT (30% glass filled) blu UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
LAMELLA:acciaio inox
VITE:M2,6 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
PORTATA:7A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm
PER STRIP LINE:05/11070-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11050-00	051105000	2	10 mm	XY332	100	600
05/11060-00	051106000	3	15 mm	XY332	100	400

STRIP LINE DIRITTI PER MORSETTI FEMMINA 90°/180° PASSO 5 mm





Divisibili per il numero di vie necessarie.

CORPO:
PBT (30% glass filled) nero UL94V0
PASSO:5 mm
TERMINALI:ottone stagnato
PORTATA:7A - 250V
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/11050-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11070-00	051107000	24	120 mm	XY330V	50	400

MORSETTI C.S. A PULSANTE PASSO 5,08 mm





Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere il passo

PORTATA:12A 250V
CORPO:polyammide 6-6
TERMINALI:ottone stagnato
SEZIONE CONDUTTORE:1,5 mm²
BLOCCAGGIO:SUS 301

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11252-00	051125200	2	11,66 mm	XY124B	240	960
05/11253-00	051125300	3	16,74 mm	XY124B	160	960
05/11255-00	051125500	5	26,90 mm	XY124B	100	500

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 3,81 mm





CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.0 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 1,5 mm²
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C.1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,2 Nm
PER MORSETTI:
serie 05/11902-00 - 05/11952-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11852-00	051185200	2	8,62 mm	XY2500F-C	50	2000
05/11853-00	051185300	3	12,43 mm	XY2500F-C	50	1400
05/11854-00	051185400	4	16,24 mm	XY2500F-C	50	1000
05/11855-00	051185500	5	20,05 mm	XY2500F-C	50	800
05/11856-00	051185600	6	23,86 mm	XY2500F-C	50	700
05/11857-00	051185700	7	27,67 mm	XY2500F-C	50	600
05/11858-00	051185800	8	31,48 mm	XY2500F-C	50	500
05/11859-00	051185900	9	35,29 mm	XY2500F-C	50	400
05/11860-00	051186000	10	39,10 mm	XY2500F-C	50	400

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 3,81 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:
A.C.1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/11852-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11902-00	051190200	2	8,62 mm	XY2500V-E	50	4000
05/11903-00	051190300	3	12,43 mm	XY2500V-E	50	2800
05/11904-00	051190400	4	16,24 mm	XY2500V-E	50	2000
05/11905-00	051190500	5	20,05 mm	XY2500V-E	50	1400
05/11906-00	051190600	6	23,86 mm	XY2500V-E	50	1200
05/11907-00	051190700	7	27,67 mm	XY2500V-E	50	1000
05/11908-00	051190800	8	31,48 mm	XY2500V-E	50	800
05/11909-00	051190900	9	35,29 mm	XY2500V-E	50	700
05/11910-00	051191000	10	39,10 mm	XY2500V-E	50	600

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 3,81 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:3,81 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:8A - 125V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/11852-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/11952-00	051195200	2	8,62 mm	XY2500R-F	50	4000
05/11953-00	051195300	3	12,43 mm	XY2500R-F	50	2800
05/11954-00	051195400	4	16,24 mm	XY2500R-F	50	2000
05/11955-00	051195500	5	20,05 mm	XY2500R-F	50	1400
05/11956-00	051195600	6	23,86 mm	XY2500R-F	50	1200
05/11957-00	051195700	7	27,67 mm	XY2500R-F	50	1000
05/11958-00	051195800	8	31,48 mm	XY2500R-F	50	800
05/11959-00	051195900	9	35,29 mm	XY2500R-F	50	700
05/11960-00	051196000	10	39,10 mm	XY2500R-F	50	600

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12002-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12052-00	051205200	2	11,2 mm	XY2500V-B	100	2000
05/12053-00	051205300	3	16,2 mm	XY2500V-B	100	1400
05/12054-00	051205400	4	21,2 mm	XY2500V-B	100	1000
05/12055-00	051205500	5	26,2 mm	XY2500V-B	100	800
05/12056-00	051205600	6	31,2 mm	XY2500V-B	50	700
05/12057-00	051205700	7	36,2 mm	XY2500V-B	50	600
05/12058-00	051205800	8	41,2 mm	XY2500V-B	50	500
05/12059-00	051205900	9	46,2 mm	XY2500V-B	50	400
05/12060-00	051206000	10	51,2 mm	XY2500V-B	50	400
05/12061-00	051206100	11	56,2 mm	XY2500V-B	50	400
05/12062-00	051206200	12	61,2 mm	XY2500V-B	50	300
05/12063-00	051206300	13	66,2 mm	XY2500V-B	100	300
05/12064-00	051206400	14	71,2 mm	XY2500V-B	100	300
05/12065-00	051206500	15	76,2 mm	XY2500V-B	100	200
05/12066-00	051206600	16	81,2 mm	XY2500V-B	100	200

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5 mm





CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO:bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm²
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm
PER MORSETTI:
serie 05/12102-00 - 05/12202-00
05/12052-00 - 05/12152-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12002-00	051200200	2	10 mm	XY2500F-A	50	1000
05/12003-00	051200300	3	15 mm	XY2500F-A	50	700
05/12004-00	051200400	4	20 mm	XY2500F-A	50	500
05/12005-00	051200500	5	25 mm	XY2500F-A	10	400
05/12006-00	051200600	6	30 mm	XY2500F-A	50	300
05/12007-00	051200700	7	35 mm	XY2500F-A	50	300
05/12008-00	051200800	8	40 mm	XY2500F-A	10	300
05/12009-00	051200900	9	45 mm	XY2500F-A	50	200
05/12010-00	051201000	10	50 mm	XY2500F-A	10	200
05/12011-00	051201100	11	55 mm	XY2500F-A	50	200
05/12012-00	051201200	12	60 mm	XY2500F-A	10	200
05/12013-00	051201300	13	65 mm	XY2500F-A	50	100
05/12014-00	051201400	14	70 mm	XY2500F-A	50	100
05/12015-00	051201500	15	75 mm	XY2500F-A	50	100
05/12016-00	051201600	16	80 mm	XY2500F-A	50	100

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12002-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12102-00	051210200	2	10 mm	XY2500V-A	50	2000
05/12103-00	051210300	3	15 mm	XY2500V-A	50	1400
05/12104-00	051210400	4	20 mm	XY2500V-A	50	1000
05/12105-00	051210500	5	25 mm	XY2500V-A	10	800
05/12106-00	051210600	6	30 mm	XY2500V-A	50	700
05/12107-00	051210700	7	35 mm	XY2500V-A	50	600
05/12108-00	051210800	8	40 mm	XY2500V-A	10	500
05/12109-00	051210900	9	45 mm	XY2500V-A	50	400
05/12110-00	051211000	10	50 mm	XY2500V-A	10	400
05/12111-00	051211100	11	55 mm	XY2500V-A	50	300
05/12112-00	051211200	12	60 mm	XY2500V-A	10	300
05/12113-00	051211300	13	65 mm	XY2500V-A	10	300

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C.1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12002-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12152-00	051215200	2	11,2 mm	XY2500R-B	100	2000
05/12153-00	051215300	3	16,2 mm	XY2500R-B	100	1400
05/12154-00	051215400	4	21,2 mm	XY2500R-B	100	1000
05/12155-00	051215500	5	26,2 mm	XY2500R-B	50	800
05/12156-00	051215600	6	31,2 mm	XY2500R-B	50	700
05/12157-00	051215700	7	36,2 mm	XY2500R-B	50	600
05/12158-00	051215800	8	41,2 mm	XY2500R-B	50	500
05/12159-00	051215900	9	46,2 mm	XY2500R-B	50	400
05/12160-00	051216000	10	51,2 mm	XY2500R-B	50	400
05/12161-00	051216100	11	56,2 mm	XY2500R-B	50	300
05/12162-00	051216200	12	61,2 mm	XY2500R-B	50	300

MORSETTI EUROPLUG FEMMINA PASSO 5,08 mm





CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone zincato
CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato
VITE:M2.5 acciaio zincato
SEZIONE CONDUTTORE:2,5 mm²
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
COPPIA DI TORSIONE:0,5 Nm
PER MORSETTI:
serie 05/12352 - 05/12452
05/12302 - 05/12402

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12252-00	051225200	2	10,16 mm	XY2500F-B	100	1000
05/12253-00	051225300	3	15,24 mm	XY2500F-B	100	700
05/12254-00	051225400	4	20,32 mm	XY2500F-B	50	500
05/12255-00	051225500	5	25,40 mm	XY2500F-B	50	400
05/12256-00	051225600	6	30,48 mm	XY2500F-B	50	300
05/12257-00	051225700	7	35,56 mm	XY2500F-B	50	300
05/12258-00	051225800	8	40,64 mm	XY2500F-B	50	300
05/12259-00	051225900	9	45,72 mm	XY2500F-B	50	200
05/12260-00	051226000	10	50,80 mm	XY2500F-B	50	200
05/12261-00	051226100	11	55,88 mm	XY2500F-B	50	200
05/12262-00	051226200	12	60,96 mm	XY2500F-B	50	200
05/12263-00	051226300	13	66,04 mm	XY2500F-B	50	100
05/12264-00	051226400	14	71,12 mm	XY2500F-B	50	100

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C.1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12002-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12202-00	051220200	2	10 mm	XY2500R-A	50	2000
05/12203-00	051220300	3	15 mm	XY2500R-A	50	1400
05/12204-00	051220400	4	20 mm	XY2500R-A	50	1000
05/12205-00	051220500	5	25 mm	XY2500R-A	10	800
05/12206-00	051220600	6	30 mm	XY2500R-A	50	700
05/12207-00	051220700	7	35 mm	XY2500R-A	50	600
05/12208-00	051220800	8	40 mm	XY2500R-A	10	500
05/12209-00	051220900	9	45 mm	XY2500R-A	50	400
05/12210-00	051221000	10	50 mm	XY2500R-A	10	400
05/12211-00	051221100	11	55 mm	XY2500R-A	50	300
05/12212-00	051221200	12	60 mm	XY2500R-A	10	300

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm





Con Spalle.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA'ISOLAMENTO:A.C.1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12252-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12302-00	051230200	2	11,36 mm	XY2500V-D	100	2000
05/12303-00	051230300	3	16,44 mm	XY2500V-D	100	1400
05/12304-00	051230400	4	21,52 mm	XY2500V-D	50	1000
05/12305-00	051230500	5	26,60 mm	XY2500V-D	50	800
05/12306-00	051230600	6	31,68 mm	XY2500V-D	50	700
05/12307-00	051230700	7	36,76 mm	XY2500V-D	50	600
05/12308-00	051230800	8	41,84 mm	XY2500V-D	50	500
05/12309-00	051230900	9	46,92 mm	XY2500V-D	50	400
05/12310-00	051231000	10	52,00 mm	XY2500V-D	50	400
05/12311-00	051231100	11	57,08 mm	XY2500V-D	50	300
05/12312-00	051231200	12	62,16 mm	XY2500V-D	50	300

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO DIRITTO PASSO 5,08 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12252-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12352-00	051235200	2	10,16 mm	XY2500V-C	100	2000
05/12353-00	051235300	3	15,24 mm	XY2500V-C	100	1400
05/12354-00	051235400	4	20,32 mm	XY2500V-C	100	1000
05/12355-00	051235500	5	25,40 mm	XY2500V-C	50	800
05/12356-00	051235600	6	30,48 mm	XY2500V-C	50	700
05/12357-00	051235700	7	35,56 mm	XY2500V-C	50	600
05/12358-00	051235800	8	40,64 mm	XY2500V-C	50	500
05/12359-00	051235900	9	45,72 mm	XY2500V-C	50	400
05/12360-00	051236000	10	50,80 mm	XY2500V-C	50	400
05/12361-00	051236100	11	55,88 mm	XY2500V-C	50	300
05/12362-00	051236200	12	60,96 mm	XY2500V-C	50	300
05/12363-00	051236300	13	66,04 mm	XY2500V-C	50	300

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm





Senza spalle, affiancabili.
CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12252-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12452-00	051245200	2	10,16 mm	XY2500R-C	100	2000
05/12453-00	051245300	3	15,24 mm	XY2500R-C	100	1400
05/12454-00	051245400	4	20,32 mm	XY2500R-C	50	1000
05/12455-00	051245500	5	25,40 mm	XY2500R-C	50	800
05/12456-00	051245600	6	30,48 mm	XY2500R-C	50	700
05/12457-00	051245700	7	35,56 mm	XY2500R-C	50	600
05/12458-00	051245800	8	40,64 mm	XY2500R-C	50	500
05/12459-00	051245900	9	45,72 mm	XY2500R-C	50	400
05/12460-00	051246000	10	50,80 mm	XY2500R-C	50	400
05/12461-00	051246100	11	55,88 mm	XY2500R-C	50	300
05/12462-00	051246200	12	60,96 mm	XY2500R-C	50	300
05/12463-00	051246300	13	66,04 mm	XY2500R-C	50	300
05/12464-00	051246400	14	71,12 mm	XY2500R-C	50	300

MORSETTI EUROPLUG MASCHIO 90° PASSO 5,08 mm





Con spalle.
CORPO:polyamide 6,6 verde UL94V0
PASSO:5,08 mm
CONTATTO:ottone stagnato
PORTATA:12A - 250V
RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM
RIGIDITA'DIELETTRICA:2500 V
RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C.1500 V/Min.
TEMP. LAVORO:-30° +120° C
PER MORSETTI:serie 05/12252-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Dim. L	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/12402-00	051240200	2	11,36 mm	XY2500R-D	100	2000
05/12403-00	051240300	3	16,44 mm	XY2500R-D	100	1400
05/12404-00	051240400	4	21,52 mm	XY2500R-D	100	1000
05/12405-00	051240500	5	26,60 mm	XY2500R-D	50	800
05/12406-00	051240600	6	31,68 mm	XY2500R-D	50	700
05/12407-00	051240700	7	36,76 mm	XY2500R-D	50	600
05/12408-00	051240800	8	41,84 mm	XY2500R-D	50	500
05/12409-00	051240900	9	46,92 mm	XY2500R-D	50	400
05/12410-00	051241000	10	52,00 mm	XY2500R-D	50	400
05/12411-00	051241100	11	57,08 mm	XY2500R-D	50	300
05/12412-00	051241200	12	62,16 mm	XY2500R-D	50	300

SPINE BNC A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVO:06/02530-00
PINZA A CRIMP.:07/01923-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20000-00	052000000	teflon	50 OHM	RG174/U	UG88/U/174	20	200
05/20002-00	052000200	delrin	50 OHM	RG174	UG88/174	20	200

SPINA BNC A CRIMPARE





Adatto sia per cavi RG174 e cavi per videocontrollo MINICOAX D.2,9mm.

CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVO:06/02452-00
PINZA A CRIMP.:07/01923-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20006-00	052000600	delrin	50 OHM	UG88/174	10	100

SPINE BNC A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22010-00
CAVI:06/02500 e 06/02510-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20010-00	052001000	polipr.	50 OHM	RG58	UG1785	20	100
05/20015-00	052001500	teflon	50 OHM	RG58/BU	UG1785/U	20	100
05/20025-00	052002500	polipr.	75 OHM	RG59	UG1789	20	100
05/20030-00	052003000	teflon	75 OHM	RG59/BU	UG1789/U	20	100

SPINE BNC A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVI SERIE:
06/02500-00 - 06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20310-00	052031000	polipr.	50 OHM	RG58	UG88	10	100
05/20325-00	052032500	polipr.	75 OHM	RG59	UG260	10	100

SPINA BNC AD AVVITAMENTO





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVI SERIE:06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.
05/20405-00	052040500	polipr.	75 OHM	RG59/U	10

SPINE BNC A CONNESSIONE RAPIDA





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVI SERIE:
06/02500-00 e 06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20450-00	052045000	polipr.	50 OHM	RG58	10	100
05/20455-00	052045500	polipr.	75 OHM	RG59	10	100

SPINA BNC A VITE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00
CAVO:06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20480-00	052048000	polipr.	75 OHM	RG59	20	200

SPINA BNC AD ANGOLO





CORPO:ottone nichelato
TERMINALE:a vite
PER PRESE:05/22000-00
CAVO:06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/20520-00	052052000	polipr.	75 OHM	RG59/U	10	100

PRESE BNC A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00
CAVI SERIE:06/02500-00 - 06/02510-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/22000-00	052200000	delrin	50 OHM	RG174	UG88/V/174	10	100
05/22012-00	052201200	polipr.	50 OHM	RG58	UG1797	10	100
05/22020-00	052202000	teflon	75 OHM	RG59	UG1798/U	10	100
05/22022-00	052202200	polipr.	75 OHM	RG59	UG1798	10	100

PRESA BNC A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23310-00	052331000	polipr.	50 OHM	RG58	UG290	10	100

ADATTATORE DA PRESA BNC A MORSETTO 2 POLI A VITE PER VIDEOSORVEGLIANZA



Composto da una presa BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.Adatto per il collegamento di telecamere TVCC.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
05/22315-00	052231500	10

PRESA BNC ISOLATA





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23350-00	052335000	abs	50 OHM	RG58/U	UG1094/U	10	100

PRESE BNC A SALDARE





CORPO:zinco nichelato
PER SPINE:05/20000-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/23380-00	052338000	polipr.	50 OHM	RG58	UG1094	10	50

SPINA VOLANTE F AD INNESTO RAPIDO





Connettore F a innesto rapido "EASY RAPID" BREVETTATO.
Con gommino serracavo colore bianco.
Massima affidabilità. Massima schermatura. Velocità di montaggio.

ART.	Cod. METEL	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24050-00	052405000	5mm	10	100
05/24055-00	052405500	7mm	10	100

SET 25 CONNETTORI F A INSERIMENTO RAPIDO CON GOMMINI 5 COLORI



Set di connettori a F modello EASY RAPID. BREVETTATO.
Massima affidabilità. Massima schermatura. Velocità di montaggio.

Con gommini serracavo di 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, nero.

ART.	Cod. METEL	Per Cavo	Conf. Comm.
05/24052-00	052405200	5mm	1
05/24062-00	052406200	6,8mm	1

SPINE F AD AVVITAMENTO





Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
CAVO:06/02500-00 - 06/02510-00
CAVO SAT-TV: 55/05210-00
CAVO SAT-TV: 55/05420-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24300-00	052430000	5 mm	75 OHM	100	1000
05/24400-00	052440000	6,2 mm	75 OHM	100	1000
05/24500-00	052450000	6,8 mm	75 OHM	100	1000

SPINE F AD AVVITAMENTO





Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
CAVO:06/02500-00 - 06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24305-00	052430500	5 mm	75 OHM	100	1000
05/24405-00	052440500	6,2 mm	75 OHM	100	1000
05/24505-00	052450500	6,8 mm	75 OHM	100	1000

SPINE F AD AVVITAMENTO





Con un gommino (anello O R) per rendere impermeabile la tenuta con la presa.
Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
CAVO:06/02500-00 - 06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24415-00	052441500	5 mm	100	1000
05/24420-00	052442000	6,2 mm	100	1000
05/24423-00	052442300	3,6 mm	100	1000
05/24425-00	052442500	4,5 mm	100	1000
05/24426-00	052442600	6,8 mm	100	1000

SPINA F A CRIMPARE





Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
PINZA A CRIMP.:07/01883-00
CAVO:06/02500-00
CAVO SAT-TV: 55/05210-00
CAVO SAT-TV: 55/05420-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24427-00	052442700	5 mm	75 OHM	10	50

SPINA F A CRIMPARE





Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

ORPO:ottone nichelato
PINZA A CRIMP.:07/01883-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24429-00	052442900	6,8 mm	75 OHM	10	50

SPINE F AD AVVITAMENTO





I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
CAVO:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24430-00	052443000	5 mm	10	50
05/24432-00	052443200	6,8 mm	10	50

SPINE F AD AVVITAMENTO CON ANELLI COLORATI





I 2 gommini (anelli O R) rendono impermeabile la tenuta con la presa e con l'ingresso del cavo. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo.

CORPO:ottone nichelato
CAVO:06/02500

Pratica confezione da 25 pz appendibile.

ART.	Cod. METEL	Colore Anelli	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24433-00	052443300	Rossi	5 mm	1	5
05/24434-00	052443400	Verdi	6,2 mm	1	5
05/24435-00	052443500	Gialli	6,8 mm	1	5

CONNETTORE IEC AD ANGOLO



Connettore IEC 9,5mm ad angolo in plastica. Classe A++ .
Connessione a pressione rapida

Impedenza: 75Ohm
In pressofusione ZAMAK

CAVO SAT-TV: 55/05210-00
CAVO SAT-TV: 55/05420-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Per Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
05/24441-00	052444100	MASCHIO	5mm	Sacchetto	25	25
05/24444-00	052444400	FEMMINA	5mm	Sacchetto	25	25
05/24446-00	052444600	MASCHIO	6,8mm	Sacchetto	25	25
05/24448-00	052444800	FEMMINA	6,8mm	Sacchetto	25	25

CONNETTORE TIPO F



Connettore tipo F con connessione facile e veloce, non necessita l'utilizzo di strumenti. Testa ergonomica. Non danneggia il cavo ed è direttamente riutilizzabile. Garantisce un'eccellente connessione e riduce al minimo lo spazio. Alta schermatura, classe A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
05/24449-00	052444900	Sacchetto	25	25

SPINA F CON ALETTE



Nuovo connettore F filettato maschio con alette e O-ring per cavi TV. Facile da fissare grazie al sistema con alette che aiutano la rotazione del connettore. Testa a dado facile da inserire nel connettore femmina. L'ingresso del cavo conico consente di utilizzare diverse tolleranze del cavo

ART.	Cod. METEL	Per Cavi	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
05/24452-00	052445200	5 mm	Sacchetto	50	50
05/24454-00	052445400	6,8 mm	Sacchetto	50	50

SPINA F CARICO FITTIZIO





CORPO:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/24490-00	052449000	polipr.	75 OHM	5	50

SPINA FME A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
FREQUENZA:900 MHz
PER PRESE:05/26510-00

CAVO:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/26120-00	052612000	teflon	50 OHM	RG58/U	5	50

PRESA VOLANTE FME A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
FREQUENZA:900 MHz

CAVO:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/26510-00	052651000	teflon	50 OHM	RG58/U	5	50

SPINE N A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00

CAVO:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27010-00	052701000	teflon	univ. OHM	RG58/U	UG536/EU	10	50
05/27015-00	052701500	polipr.	univ. OHM	RG58	UG536	10	50

SPINE N A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29330-00
PINZA A CRIMP.:07/01881-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27055-00	052705500	polipr.	univ. OHM	RG8	UG21	5	50

SPINE N A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00
CAVO:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27310-00	052731000	teflon	univ. OHM	RG58/CU	UG536/AU	10	50
05/27315-00	052731500	polipr.	univ. OHM	RG58	UG536	10	50

SPINE N A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/27350-00	052735000	teflon	univ. OHM	RG8/U	UG21/EU	10	50
05/27352-00	052735200	polipr.	univ. OHM	RG8	UG21	10	50

PRESE N A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/27010-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/29310-00	052931000	polipr.	univ. OHM	RG58	-	5	50
05/29330-00	052933000	polipr.	univ. OHM	RG8	UG23	5	50

PRESA N A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/27010-00
CAVO:06/02500-00
PINZA CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.
05/30010-00	053001000	polipr.	univ. OHM	RG58/U	UG556/BU	5

SPINE SMA A CRIMPARE





CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati
PER PRESE:05/34840-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34000-00	053400000	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34005-00	053400500	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

SPINE SMA A CRIMPARE REVERSE





CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER PRESE:05/34520-00
CAVI SERIE:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01923-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34020-00	053402000	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34025-00	053402500	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

SPINA SMA A SALDARE





CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati
PER PRESE:05/34840-00
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34100-00	053410000	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESE SMA A CRIMPARE





CORPO:nichelato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:05/34000-00
CAVO:06/02500-00 - 06/02530-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34508-00	053450800	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34510-00	053451000	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESE SMA A CRIMPARE REVERSE





CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:05/34020-00
CAVO:06/02500-00 - 06/02530-00
PINZA A CRIMP.:07/01923-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34520-00	053452000	teflon	50 OHM	RG174/U	5	20
05/34525-00	053452500	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESA SMA A SALDARE DA PANNELLO





CORPO:dorato
CONTATTI:dorati
PER SPINE:05/34000-00
CAVO:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/34840-00	053484000	teflon	50 OHM	RG58/U	5	20

PRESA SMB PER C.S. AD ANGOLO





CORPO:ottone dorato
CONTATTI:dorati

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/34990-00	053499000	teflon	50 OHM	1

SPINA TNC A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/36010-00
CAVO SERIE:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/35010-00	053501000	polipr.	50 OHM	RG58	10	50

SPINA TNC A CRIMPARE REVERSE





CORPO:zinco nichelato
CAVO SERIE:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.
05/35028-00	053502800	Polipr.	50 OHM	RG58	5

SPINA TNC A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
CAVI SERIE:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/35210-00	053521000	polipr.	50 OHM	RG58/RG223/U	10	50

PRESA TNC A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/35010-00
CAVI SERIE:06/02500-00
PINZA A CRIMP.:07/01876-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/36010-00	053601000	polipr.	50 OHM	RG58	10	50

SPINA UHF A CRIMPARE





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/40210-00
CAVI SERIE:06/02500-00
PINZE:07/01876-00 - 07/01881-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39010-00	053901000	delrin	50 OHM	RG58/U	PL259	10	100

SPINA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/40210-00
CAVO:06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39150-00	053915000	teflon	50 OHM	RG58	PL259	20	100

SPINA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/40210-00
RIDUTTORI:05/39480-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39210-00	053921000	teflon	50 OHM	RG8/U	PL259	20	200

ADATTATORE DI RIDUZIONE PER SPINE UHF PL 259





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/39210-00 **PER CAVO SERIE:**06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Per Cavo	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/39480-00	053948000	5,5 mm	RG58	UG175	20	100

PRESA UHF A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/39010-00 **CAVO:**06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40210-00	054021000	polipr.	50 OHM	RG58	10	100

PRESA UHF A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/39010-00 **CAVO:**06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40710-00	054071000	Bachelite	50 OHM	SOT239	10	100

PRESA UHF A SALDARE





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/39010-00 **CAVO:**06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/40720-00	054072000	delrin	50 OHM	SO239	10	100

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00 **PRESE:**05/22000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45010-00	054501000	polipr.	50 OHM	UG306	10	50

ADATTATORI DA SPINA BNC A DOPPIA PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00 **PRESE:**05/22000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45020-00	054502000	polipr.	50 OHM	UG274	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC





CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/22000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45030-00	054503000	polipr.	50 OHM	UG491	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA F





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00 **SPINE:**05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45050-00	054505000	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA N





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00 **SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45150-00	054515000	polipr.	univ. OHM	UG349/A	5	20

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA TNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00 **SPINE:**05/35010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45325-00	054532500	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA BNC A PRESA RCA





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/22000-00 **SPINE:**04/01976-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45475-00	054547500	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato **PER SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45500-00	054550000	polipr.	univ. OHM	UG914	10	100
05/45505-00	054550500	teflon	univ. OHM	UG914/U	10	100

ADATTATORI DA PRESA BNC A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite **PER SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45520-00	054552000	teflon	50 OHM	UG492/B	10	50
05/45521-00	054552100	polipr.	50 OHM	UG492/B	10	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A PRESA F





CORPO:ottone nichelato **PER SPINE:** 05/20000-00 - 05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45550-00	054555000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00 **PRESE:**05/40210-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45955-00	054595500	polipr.	univ. OHM	UG273	10	50

ADATTATORE DA PRESA BNC A SPINA RCA





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/20000-00 **PRESE:**04/02020-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/45980-00	054598000	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/25700-00 **SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46000-00	054600000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA F





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/25700-00 **SPINE:**05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46050-00	054605000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F RAPIDA A PRESA F





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/25700-00 **SPINE:**05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46060-00	054606000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA F A SPINA F





CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/25700-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46075-00	054607500	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE RAPIDO DA SPINA F A SPINA F





CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/25700-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46085-00	054608500	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA SPINA F A PRESA TV





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/25700-00 **SPINE TV:**12/01250-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46485-00	054648500	polipr.	univ. OHM	10	50

LEGENDA: M-UHF = MINI UHF

Articolo		da		a	
		Spina	Presa	Spina	Presa
05/45010-00		BNC			BNC
05/45020-00		BNC			2xBNC
05/45030-00		BNC		BNC	
05/45050-00		BNC			F
05/45150-00		BNC			N
05/45325-00		BNC			TNC
05/45475-00		BNC			RCA
05/45500-00			BNC		BNC
05/45520-00			BNC		BNC
05/45550-00			BNC		F
05/45955-00			BNC	UHF	
05/45980-00			BNC	RCA	
05/46000-00		F			BNC
05/46050-00		F			F
05/46060-00		F			F
05/46075-00		F		F	
05/46085-00		F		F	
05/46485-00		F			TV
05/46500-00		F		TV	
05/46560-00			F		2xF
05/46570-00			F		F
05/46985-00			F		TV
05/46990-00			F	TV	

Articolo		da		a	
		Spina	Presa	Spina	Presa
05/47275-00		FME		SMA	
05/47400-00		FME		M-UHF	
05/48000-00		N			BNC
05/48050-00		N			F
05/48175-00		N		N	
05/48325-00		N			TNC
05/48425-00		N			UHF
05/48650-00			N		N
05/50000-00		SMA			BNC
05/50150-00		SMA			N
05/50200-00		SMA			N
05/50275-00		SMA		SMA	
05/50425-00		SMA			UHF
05/50500-00			SMA		BNC
05/50750-00			SMA		SMA
05/50800-00			SMA		SMA
05/50820-00			SMA		F
05/50830-00		SMA		F	
05/52000-00		TNC			BNC
05/52150-00		TNC			N
05/54150-00		UHF			N
05/54425-00		UHF			UHF
05/54530-00			UHF	BNC	
05/54925-00			UHF		UHF

ADATTATORE DA SPINA F A SPINA TV





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/25700-00 **PRESE TV:**12/01550-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46500-00	054650000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA PRESA F A DOPPIA PRESA F





CORPO:zinco nichelato
PER SPINE:05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46560-00	054656000	polipr.	univ. OHM	10	100

ADATTATORE DA PRESA F A PRESA F





CORPO:zinco stampato
PER SPINE:05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46570-00	054657000	polipr.	univ. OHM	20	100

ADATTATORE DA PRESA F A PRESA COASSIALE ANTENNA 75 OHM





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/24300-00 **SPINE TV:**12/01250-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46985-00	054698500	polipr.	10	50

ADATTATORE DA PRESA F A SPINA COASSIALE ANTENNA 75 OHM





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/24300-00 **PRESE TV:**12/01550-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/46990-00	054699000	polipr.	10	50

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA SMA





Adatto per telefoni cellulari.
CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:
05/26510-00 - 05/34840-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/47275-00	054727500	polipr.	univ. OHM	10

ADATTATORE DA SPINA FME A SPINA MINI UHF





Adatto per telefoni cellulari.
CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/26510-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/47400-00	054740000	polipr.	univ. OHM	5	50

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00 **SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48000-00	054800000	polipr.	univ. OHM	UG201/U	10	50

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA F





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00 **SPINA:**05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/48050-00	054805000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA N A SPINA N





CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/29310-00-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.
05/48175-00	054817500	polipr.	univ. OHM	UG57	5

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA TNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00 **SPINE:**05/35010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/48325-00	054832500	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA N A PRESA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/29310-00 **SPINE:**05/39010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48425-00	054842500	polipr.	univ. OHM	UG146/U	10	50

ADATTATORE DA PRESA N A PRESA N





CORPO:ottone nichelato **PER SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/48650-00	054865000	polipr.	univ. OHM	UG29/BU	5	50

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/34840-00 **SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50000-00	055000000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA N





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/34840-00 **SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50150-00	055015000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA REVERSE A PRESA N





CORPO:ottone
PER PRESE:05/34870-00 **SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50200-00	055020000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A SPINA SMA





CORPO:ottone nichelato **PER PRESE:**05/34840-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50275-00	055027500	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/34840-00 **SPINE:**05/39010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50425-00	055042500	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato **PER SPINE:**05/34000-00 - 05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/50500-00	055050000	polipr.	univ. OHM	5	50

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA





Da pannello.

CORPO:ottone nichelato **SPINE:**05/34000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50750-00	055075000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA SMA





CORPO:ottone dorato **PER SPINE:**05/34000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50800-00	055080000	teflon	univ. OHM	5

ADATTATORE DA PRESA SMA A PRESA F





CORPO:ottone
PER SPINE:05/34000-00 - 05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50820-00	055082000	teflon	univ. OHM	2

ADATTATORE DA SPINA SMA A PRESA F





CORPO:ottone
PER PRESE:05/34840-00 **SPINE:**05/24300-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/50830-00	055083000	teflon	univ. OHM	2

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/36010-00 **SPINE:**05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/52000-00	055200000	polipr.	univ. OHM	10	50

ADATTATORE DA SPINA TNC A PRESA N





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/36010-00 **SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Conf. Comm.
05/52150-00	055215000	polipr.	univ. OHM	5

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA N





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/40210-00 **SPINE:**05/27010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54150-00	055415000	polipr.	univ. OHM	UG83/AU	10	50

ADATTATORE DA SPINA UHF A PRESA UHF





CORPO:ottone nichelato
PER PRESE:05/40210-00 **SPINE:**05/39010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.
05/54425-00	055442500	polipr.	univ. OHM	M359	5

ADATTATORE DA PRESA UHF A SPINA BNC





CORPO:ottone nichelato
PER SPINE:05/39010-00 **PRESE:**05/22000-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54530-00	055453000	polipr.	univ. OHM	UG255	10	50

ADATTATORE DA PRESA UHF A PRESA UHF





CORPO:ottone nichelato **PER SPINE:**05/39010-00

ART.	Cod. METEL	Isolante	Impedenza	Mil	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/54925-00	055492500	polipr.	univ. OHM	PL258	10	50

CONNETTORI MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOCK
CONNETTORI CPC SERIE 1-3 - 4 - 4 MIXED
CONNETTORI MODU I-II, VAL-U-LOK
CONNETTORI CIRCOLARI M8 - M12
CONNETTORI PROFESSIONALI TE
CONNETTORI SUPER SEAL 1.5
PINZE A CRIMPARE
ESTRATTORI

























INDICE

CONNETTORI MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOCK,CONNETTORI CPC SERIE 1-3 - 4 - 4 MIXED CONNETTORI MODU I-II, VAL-U-LOK,CONNETTORI CIRCOLARI M8 - M12,CONNETTORI PROFESSIONALI TE,CONNETTORI SUPER SEAL 1.5,PINZE A CRIMPARE,ESTRATTORI.

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code	Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	BLOCCHETTI SERIE MATE-N-LOK	165-166			CORAZZE PER CONNETTORI CPC SERIE 1-3-4	171	
	CONNETTORI HD-20	160			CONTATTI PER CONNETTORI	158-160 161-164 167	
	CONNETTORI CPC SERIE 3	169			CONTATTI PER CONNETTORI SERIE MODU II	158	
	CONNETTORI SERIE M8 - M12	172-173			CONTATTI PER CONNETTORI SERIE MODU I	160	
	CONNETTORI SERIE M12 MONTAGGIO A PANNELLO	174			CONTATTI PER CONNETTORI SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	161	
	CONNETTORI SERIE 4 MIXED	170			CONTATTO PER CONNETTORI SERIE VAL-U-LOK	161	
	CONNETTORI SERIE MODU I	159			CONTATTI PER CONNETTORI SUPER SEAL 1.5	164	
	CONNETTORI SERIE MODU II	157-158			CONTATTI PER CONNETTORI SERIE MATE-N-LOK	167	
	CONNETTORI SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK	160			CONTATTI TIPO III+ PER CONNETTORI CPC SERIE 1-4	169	
	CONNETTORI SERIE SUPER SEAL 1.5	163			CONTATTI TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3-4	171	
	CONNETTORI VOLANTI CPC SERIE 1	167			ESTRATTORI	174-175	
	CONNETTORI SERIE VAL-U-LOK	160-162			PINZE A CRIMPARE	175-176	

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C
CONTATTI:
stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05700-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05500-00	050550000	280370-1	2	7,36 mm	2,54 mm	50	1500
05/05502-00	050550200	280371-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05504-00	050550400	280372-1	6	17,52 mm	12,70 mm	50	1000
05/05506-00	050550600	280373-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05508-00	050550800	280508-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	500
05/05510-00	050551000	280374-1	10	27,69 mm	22,86 mm	20	500
05/05512-00	050551200	280520-1	12	32,77 mm	27,94 mm	20	500
05/05514-00	050551400	280375-1	15	40,39 mm	35,56 mm	10	500
05/05516-00	050551600	280376-1	22	58,16 mm	53,34 mm	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA 90° SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C
CONTATTI:
stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05700-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05550-00	050555000	280377-1	2	7,36 mm	2,54 mm	50	1500
05/05552-00	050555200	280378-1	4	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05554-00	050555400	280379-1	6	17,52 mm	12,70 mm	50	1000
05/05556-00	050555600	280380-1	8	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05558-00	050555800	280511-1	9	25,14 mm	20,32 mm	20	500
05/05560-00	050556000	280381-1	10	27,69 mm	22,86 mm	20	500
05/05562-00	050556200	280523-1	12	32,77 mm	27,94 mm	20	500
05/05564-00	050556400	280382-1	15	40,39 mm	35,56 mm	10	250
05/05566-00	050556600	280383-1	22	58,16 mm	53,34 mm	10	250

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA DIRITTI SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C
CONTATTI:
stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05730-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05530-00	050553000	280384-1	4x2	12,45 mm	7,62 mm	50	1000
05/05532-00	050553200	280385-1	8x2	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05534-00	050553400	280509-1	9x2	25,14 mm	20,32 mm	20	400
98/12310-00	981231000	280521-1	12x2	32,77 mm	27,94 mm	400	800
98/12320-00	981232000	280387-1	15x2	40,39 mm	35,56 mm	250	500

CONNETTORI MASCHIO SU FILA DOPPIA 90° SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI





ISO 9001

Pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere.
CORPO: poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO

MONTAGGIO: circuito stampato
PASSO: 2,54 mm
CORR. NOM. X CONT.: 3 A
TENS. PROVA: 750 V
TEMP. LAV.: -65°÷+105°C
CONTATTI:
stagnati su bronzo 2 µm min.
PER CONNETTORI: 05/05730-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05580-00	050558000	280389-1	4x2	12,45 mm	7,62 mm	50	500
05/05582-00	050558200	280390-1	8x2	22,60 mm	17,78 mm	50	500
05/05584-00	050558400	280510-1	9x2	25,14 mm	20,32 mm	20	400
98/12600-00	981260000	280522-1	12x2	32,77 mm	27,94 mm	250	500
98/12610-00	981261000	280392-1	15x2	40,39 mm	35,56 mm	250	500

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA SINGOLA SERIE MODU II





ISO 9001

SENZA CONTATTI Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico per una migliore connessione con il connettore maschio.

PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
CONTATTI:05/05750-00

PER CONNETTORE:
05/05500-00 - 05/05550-00
PINZA A CRIMP.:98/80513-00
ESTRATTORE:98/80623-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05700-00	050570000	280358-0	2	7,12 mm	2,54 mm	50	1500
05/05702-00	050570200	280359-0	4	12,20 mm	7,62 mm	50	1500
05/05704-00	050570400	280360-0	6	17,28 mm	12,70 mm	100	1000
05/05706-00	050570600	280361-0	8	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05708-00	050570800	280512-0	9	24,90 mm	20,32 mm	20	1000
05/05710-00	050571000	280362-0	10	27,44 mm	22,86 mm	20	1000
05/05712-00	050571200	280514-0	12	32,52 mm	27,94 mm	20	1000
05/05714-00	050571400	280363-0	15	40,14 mm	35,56 mm	10	200
05/05716-00	050571600	280364-0	22	57,92 mm	53,34 mm	10	1000

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA SERIE MODU II





ISO 9001

Pareti di polariz. e rit. Meccanico.

PASSO:2,54 mm
CORPO:noryl nero con grado di autoesting. 94-V1
PORTATA MAX:3 A
CONTATTI:05/05750-00

PER CONNETTORE:
05/05530-00 - 05/05580-00
PINZA A CRIMP. 98/80513-00
ESTRATTORE:98/80623-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05730-00	050573000	280365-0	4x2	12,20 mm	7,62 mm	50	1000
05/05732-00	050573200	280366-0	8x2	22,36 mm	17,78 mm	50	1000
05/05734-00	050573400	280513-0	9x2	24,90 mm	20,32 mm	20	1000
98/12100-00	981210000	280515-0	12x2	32,52 mm	27,94 mm	1000	2000
98/12110-00	981211000	280368-0	15x2	40,14 mm	35,56 mm	1000	2000

CONTATTO FEMMINA





ISO 9001

MATERIALE:bronzo fosforoso
SEZ. FILO:0,10 ÷ 0,50 mm

PER CONNETTORE:05/05450-00
PINZA A CRIMP.:07/01885-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05755-00	050575500	60619-1	50	250

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN SERIE MODU II





ISO 9001

MATERIALE: Bronzo fosforoso
RANGE FILO: AWG 22 ÷ 26
SEZ. FILO: 0,32 ÷ 0,13 mm²
DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm
CORR. NOM.: 3 A
PER CONNETTORI:
05/05700-00 - 05/05730-00
PINZA A CRIMPARE: 98/80513-00

ESTRATTORE: 98/80623-00
FINITURA CONTATTO:
A - 0,8 µm pre-stagnato
B - 0,4 µm oro nella zona di contatto, nikel e placcatura in oro 1,27 µm sull'intero contatto
C - 0,4 µm oro nella zona di contatto, nikel 1,27 µm sull'intero contatto

ART.	Cod. METEL	Finitura Contatto	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/05750-00	050575000	A	182206-2	Sciolto	250	250	1000
98/12998-00	981299800	A	280708-2	Bobina	20000	20000	40000
98/13102-00	981310200	B	181270-1	Sciolto	250	250	1000
98/13104-00	981310400	B	280530-1	Bobina	20000	20000	40000
98/13106-00	981310600	C	181270-3	Sciolto	250	250	1000
98/13108-00	981310800	C	280530-3	Bobina	10000	10000	20000

CONNETTORI MASCHIO FILA SINGOLA MODU II





ISO 9001

SENZA CONTATTI
PASSO:2,54 mm
CORPO:autoest. 94V-1
PORTATA MAX:3 A

PER CONNETTORE:05/05700-00
CONTATTI:98/013195-00
PINZA A CRIMPARE:98/80513-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12213-00	981221300	280628-0	2	7,40 mm	2,54 mm	50	1000
98/12314-00	981231400	280629-0	4	12,50 mm	7,62 mm	50	1000
98/12215-00	981221500	280630-0	6	17,50 mm	12,70 mm	50	1000

CONTATTI MASCHI AD AGGRAFFARE A FILO SERIE MODU II





ISO 9001

MATERIALE: Bronzo fosforoso
RANGE FILO: AWG 22÷26
SEZ. FILO: 0,32÷0,13 mm²
DIAM. ISOL.: 0,9÷1,55 mm

PER CONNETTORE:98/12213-00
PINZA A CRIMP.: 98/80513-00
FINITURA CONTATTO:
Pre-stagnato 0,8 µm

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13195-00	981319500	1-86561-0	Sciolto	500	500	1000
98/13200-00	981320000	282618-1	Bobina	10000	10000	20000

CONNETTORI MASCHI DIRITTI POLARIZZATI SERIE MODU I





ISO 9001

Con ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione.
CORPO:policarb. verde caricato vetro con grado di autoestinguenza94V1

MONTAGGIO:c.s.
PASSO:3,96 mm
CORR. NOM. X CONT.:5 A
TENS. PROVA:1200 V
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C

FINITURA CONTATTO:
A-bronzo fosforoso stagnato
B- Ottone nichelato dorato in zona di contatto e stagnato in zona saldatura

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Finitura Contatto	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12870-00	981287000	280609-2	2	B	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12875-00	981287500	280610-2	4	B	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12880-00	981288000	280611-2	6	B	19,81 mm	22,09 mm	50	500
98/12885-00	981288500	280612-2	8	B	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12890-00	981289000	280613-2	10	B	35,66 mm	37,94 mm	20	200
98/12895-00	981289500	280614-2	12	B	43,59 mm	45,87 mm	10	200
98/12900-00	981290000	280609-1	2	A	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12905-00	981290500	280610-1	4	A	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12910-00	981291000	280611-1	6	A	19,81 mm	22,09 mm	50	500
98/12915-00	981291500	280612-1	8	A	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12920-00	981292000	280613-1	10	A	35,66 mm	37,94 mm	20	200
98/12925-00	981292500	280614-1	12	A	43,59 mm	45,87 mm	10	200

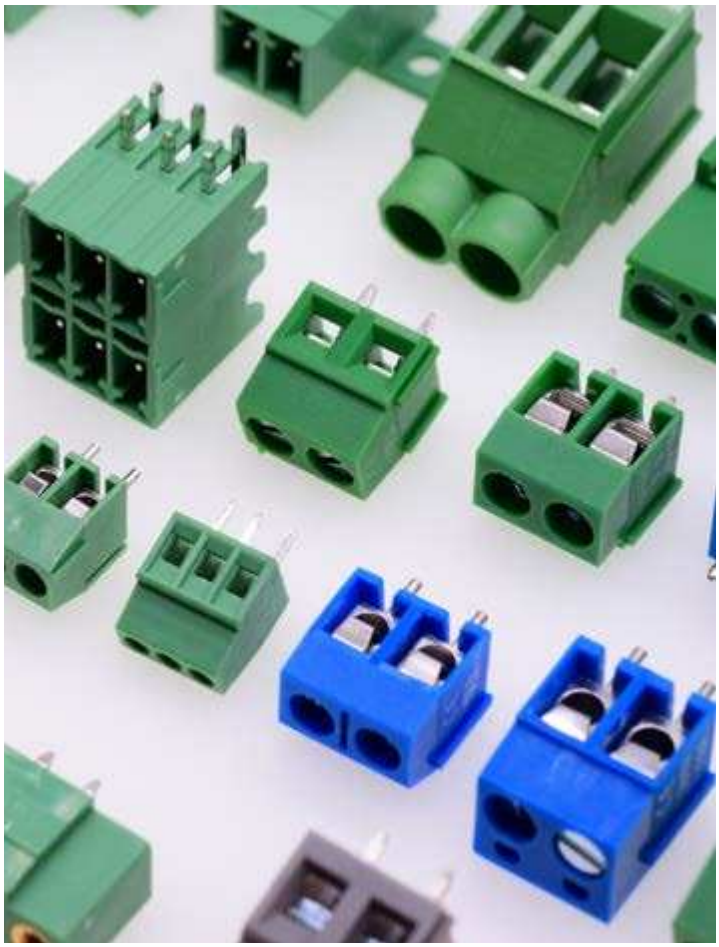

CONNETTORI MASCHI 90° POLARIZZATI SERIE MODU I





ISO 9001

Con ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione
CORPO: policarb.verde caricato vetro con grado di autoestinguenza 94 V1

MONTAGGIO:c.s.
PASSO: 3,96 mm
CORR. NOM. X CONT.: 5 A
TENS. PROVA: 1200 V
TEMP. LAV.: -40°C÷+105°C

FINITURA CONTATTO:
A- Bronzo fosforoso stagnato
B- Ottone nichelato dorato in zona di contatto e stagnato in zona saldatura

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Finitura Contatto	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12930-00	981293000	280615-2	2	B	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12935-00	981293500	280616-2	4	B	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12940-00	981294000	280617-2	6	B	19,81 mm	22,09 mm	50	250
98/12945-00	981294500	280618-2	8	B	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12955-00	981295500	280620-2	12	B	43,59 mm	45,87 mm	10	100
98/12960-00	981296000	280615-1	2	A	3,96 mm	6,24 mm	50	1000
98/12965-00	981296500	280616-1	4	A	11,89 mm	14,17 mm	50	500
98/12970-00	981297000	280617-1	6	A	19,81 mm	22,09 mm	50	250
98/12975-00	981297500	280618-1	8	A	27,74 mm	30,02 mm	20	250
98/12980-00	981298000	280619-1	10	A	35,66 mm	37,94 mm	20	200
98/12985-00	981298500	280620-1	12	A	43,59 mm	45,87 mm	10	100

BLOCCHETTI MULTIVIA PER CONTATTI FEMMINA SERIE MODU I





ISO 9001

Affiancabili per ottenere un maggior numero di vie senza perdere passi intermedi.
CORPO: policarb.verde caricato vetro con grado di estinguenza 94 V1

PASSO:3,96 mm
PORTATA MAX:5 A
TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C
CONTATTI: serie 98/12865-00

CHIAVE POLAR.: 98/12973-00
PINZA A CRIMP.: 98/46403-00
ESTRATTORE: 98/12160-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12830-00	981283000	280590-0	2	7,82 mm	3,96 mm	50	1000
98/12835-00	981283500	280591-0	4	15,75 mm	11,89 mm	50	1000
98/12840-00	981284000	280592-0	6	23,67 mm	19,81 mm	50	1000
98/12845-00	981284500	280593-0	8	31,60 mm	27,74 mm	20	1000
98/12850-00	981285000	280594-0	10	39,52 mm	35,66 mm	20	1000
98/12855-00	981285500	280595-0	12	47,45 mm	43,59 mm	10	1000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE SERIE MODU I





ISO 9001

MATERIALE: Bronzo fosforoso
RANGE FILO: AWG 22÷18
SEZ. FILO: 0,32÷0,8 mm²
DIAM. ISOL.: 1,8÷2,3 mm
CORR. NOM.: 5 A

FINITURA CONTATTO: Pre-stagnato 0,8 µm
PER CONNETTORE: 98/12830-00
PINZA A CRIMP.: 98/46403-00
ESTRATTORE: 98/12160-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/12863-00	981286300	280702-1	Bobina	5000	5000	20000
98/12865-00	981286500	182198-1	Sciolto	250	250	1000

CONNETTORI MASCHIO HD-20 AMPLIMITE A SALDARE





ISO 9001

Connettori a vaschetta volanti con contatti maschio e terminali a saldare D-Subminiatura. **CONTATTI:** bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare.

CORPO: Acciaio stagnato
INTERNO: Termoplastico caricato vetro UL94-V0

PORTATA: 3 A
CONNETTORI: 98/41261-00 98/41280-00 - 98/41370-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. B	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41250-00	984125000	5-747904-2	30,8 mm	25,0 mm	9	5	50

CONNETTORI FEMMINA HD-20 AMPLIMITE A SALDARE





ISO 9001

Connettori a vaschetta volanti con contatti femmina e terminali a saldare D-Subminiatura. **CONTATTI:** Bronzo fosforoso nichelato con flash d'oro sulla superficie di contatto e stagnato sulla superficie a saldare.

CORPO: Acciaio stagnato
INTERNO: Termoplastico caricato vetro UL94-V0

PORTATA: 3 A
CONNETTORI: 98/41250-00 98/41270-00 - 98/41310-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. B	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/41261-00	984126100	5-747905-2	30,8 mm	25,0 mm	9	5	50

CONNETTORI MASCHI VOLANTI SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK





ISO 9001

Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina.

PASSO: 4,2 mm
CORPO: Poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2
TEMP. LAV.: -20°C÷+95°C
PORTATA MAX: 5 A

TENSIONE MAX: 300 V
ACCOPPIABILI AI CONNETTORI: 98/48240-00
CONTATTI: 98/48320-00 - 98/48300-00
PINZA: 98/49850-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Figura	Grado Autoestinguenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48200-00	984820000	172165-1	2	1	UL94V0	50	1000
98/48202-00	984820200	172336-1	2	1	UL94V2	50	1000
98/48208-00	984820800	172167-1	4	2	UL94V0	25	500
98/48210-00	984821000	172338-1	4	2	UL94V2	25	500

CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK





ISO 9001

Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina.

PASSO: 4,2 mm
CORPO: Poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2
TEMP. LAV.: -20°C÷+95°C
PORTATA MAX: 5 A

TENSIONE MAX: 300 V
ACCOPPIABILI AI CONNETTORI: 98/48200-00
CONTATTI:98/48300-00 - 98/48320-00
PINZA: 98/49850-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Figura	Grado Autoestinguenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48240-00	984824000	172157-1	2	1	UL94V0	50	500
98/48242-00	984824200	172328-1	2	1	UL94V2	50	0
98/48248-00	984824800	172159-1	4	2	UL94V0	25	500
98/48250-00	984825000	172330-1	4	2	UL94V2	25	500

CONTATTI MASCHIO DA AGGRAFFARE SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone prestagnato
PORTATA MAX: 5 A
SEZIONE CAVO:
0,30 ÷ 0,89 mm² (AWG 22÷18)

DIAM.MAX ISOL.: 2,4 mm
CONN.: 98/48200-00 - 98/48240-00
PINZA: 98/49850-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48300-00	984830000	170364-1	Sciolto	100	100	1000
98/48305-00	984830500	170360-1	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE SERIE MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone prestagnato
PORTATA MAX: 5 A
SEZIONE CAVO:
0,30 ÷ 0,89 mm² (AWG 22÷18)

DIAM.MAX ISOL.: 2,4 mm
CONNETTORI:
08/48200-98/48240-00
PINZA: 98/49850-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48320-00	984832000	170366-1	Sciolto	100	100	1000
98/48325-00	984832500	170362-1	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTO MASCHIO 22-18 AWG SERIE VAL-U-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone stagnato
SEZIONE CAVO:
0,32÷0,82 mm² (AWG 22÷18)

CONNETTORI: 98/52402-00
PINZA: 98/52950-00
ESTRATTORE: 98/52960-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52010-00	985201000	794955-1	Bobina	3500	3500	10500
98/52020-00	985202000	1586314-1	Sciolto	500	500	1000

CONTATTO FEMMINA 22-18 AWG SERIE VAL-U-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone stagnato
SEZIONE CAVO:
0,32÷0,82 mm² (AWG 22÷18)

CONNETTORI: 98/52302-00
PINZA: 98/52950-00
ESTRATTORE: 98/52960-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52040-00	985204000	794956-1	Bobina	3500	3500	10500
98/52050-00	985205000	1586315-1	Sciolto	500	500	1000



CONNETTORE VOLANTE PORTA FEMMINA AMP SERIE VAL-U-LOK





Permettono connessioni semplici ed immediate.

PASSO: 4,2mm
CORPO: Nylon
GRADO INFIAM.: UL 94V-2
TENSIONE: 600Vca
PORTATA MAX: 9A
RESIST. ISOL.: 1.000 MOhm
DURATA: 30 cicli
PER CONTATTI: 98/52040-00
PER CONNETTORI: 98/52102-00
98/52202-00 - 98/52402-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52302-00	985230200	794954-2	2	100	500
98/52304-00	985230400	794954-4	4	100	500
98/52306-00	985230600	794954-6	6	100	500
98/52308-00	985230800	794954-8	8	100	500
98/52310-00	985231000	1-794954-0	10	100	500

CONNETTORE PANNELLO PORTA MASCHIO AMP SERIE VAL-U-LOK



Permettono connessioni semplici ed immediate.

PASSO: 4,2mm
CORPO: Nylon
GRADO INFIAM.: UL 94V-2
TENSIONE: 600Vca
PORTATA MAX: 9A
RESIST. ISOL.: 1.000 MOhm
DURATA: 30 cicli
PER CONTATTI: 98/52010-00
PER CONNETTORI: 98/52302-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52402-00	985240200	794953-2	2	100	500
98/52404-00	985240400	794953-4	4	100	500
98/52406-00	985240600	794953-6	6	100	500
98/52408-00	985240800	794953-8	8	100	500
98/52410-00	985241000	1-794953-0	10	100	500

CONNETTORE DA C.S. DRITTO SERIE VAL-U-LOK



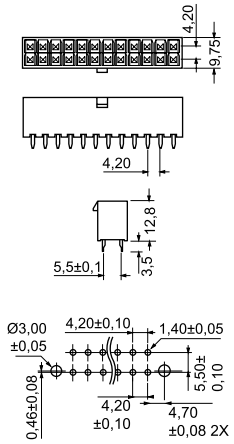

Permettono connessioni semplici ed immediate.

PASSO: 4,2mm
CORPO: Nylon
GRADO INFIAM.: UL 94V-2
TENSIONE: 600Vca
PORTATA MAX: 9A
RESIST. ISOL.: 1.000 MOhm
DURATA: 30 cicli
PER CONNETTORI: 98/52302-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52102-00	985210200	1586037-2	2	1050	2100
98/52104-00	985210400	1586037-4	4	600	1200
98/52106-00	985210600	1586037-6	6	420	840
98/52108-00	985210800	1586037-8	8	315	630
98/52110-00	985211000	1-1586037-0	10	255	510

CONNETTORE DA C.S. 90° SERIE VAL-U-LOK





Con alette di fissaggio. Permettono connessioni semplici ed immediate.

PASSO: 4,2mm
CORPO: Nylon
GRADO INFIAM.: UL 94V-2
TENSIONE: 600Vca
PORTATA MAX: 9A
RESIST. ISOL.: 1.000 MOhm
DURATA: 30 cicli
PER CONNETTORI: 98/52302-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/52202-00	985220200	1586043-2	2	260	520
98/52204-00	985220400	1586043-4	4	200	400
98/52206-00	985220600	1586043-6	6	160	320
98/52208-00	985220800	1586043-8	8	140	280
98/52210-00	985221000	1-1586043-0	10	120	240

CONNETTORI PORTAMASCHI SERIE SUPER SEAL 1.5





ISO 9001

Intercambiabili e interconnettibili con apparecchi Del settore automobilistico. Grado IP67 Resistenti a ozono, idrocarburi, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc. Predisposti per eventuale montaggio su pannello e/o su staffa. **BLOCCH.:** Poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL

AGGANCIO SECONDARIO:
Poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
GUARN.: Gomma siliconica
TEMP.: -40°C÷+125°C
RESIST. ISOL.: 200 MOHM

CONTATTI: Serie 98/16298-00
CONNETTORI: 98/16195-00
ESTRATTORE: 98/46408-00
TAPPO CAVITA': 98/16341-00
CAPPUCCI: Serie 98/16245-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Diametro Isolante	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/15995-00	981599500	282103-1	1	1,4 mm ÷ 1,7 mm	13,8 mm	20	2200
98/16000-00	981600000	282104-1	2	1,4 mm ÷ 1,7 mm	19,8 mm	10	1500
98/16010-00	981601000	282105-1	3	1,8 mm ÷ 2,4 mm	25,8 mm	10	1200
98/16015-00	981601500	282106-1	4	1,8 mm ÷ 2,4 mm	31,8 mm	5	900
98/16020-00	981602000	282107-1	5	1,8 mm ÷ 1,4 mm	31,8 mm	5	700
98/16030-00	981603000	282108-1	6	2,6 mm ÷ 3,3 mm	43,8 mm	5	550

CAPPUCCI MORBIDI DI PROTEZIONE SUPERSEAL



Protezione per connettori AMP serie SUPERSEAL 1.5 sia portamaschi che portafemmine.

MATERIALE:NBR

ART.	Cod. METEL	N. Vie	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16245-00	981624500	2	10	100
98/16250-00	981625000	3	10	100
98/16255-00	981625500	4	5	100
98/16260-00	981626000	5	5	0

CONNETTORI PORTAFEMMINE SERIE SUPER SEAL 1.5





ISO 9001

Intercambiabili e interconnettibili con apparecchi Del settore automobilistico. Grado IP67 Resistenti a ozono, idrocarburi, sali, liquido freni, liquido anticongelante ecc. **BLOCCH.:** Poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL

AGGANCIO SECONDARIO:
Poliammide 6,6 caricato vetro approvato UL
GUARN.: Gomma siliconica
TEMP.:- 40°C÷+125°C
RESIST. ISOL.: 200 MOHM

CONTATTI: Serie 98/16308-00
CONNETTORI: 98/15995-00
ESTRATTORE: 98/46408-00
TAPPO CAVITA': 98/16341-00
CAPPUCCI: Serie 98/16245-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Diametro Isolante	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16195-00	981619500	282079-2	1	1,4 mm ÷ 1,7 mm	9,3 mm	20	3000
98/16200-00	981620000	282080-1	2	1,4 mm ÷ 1,7 mm	15,3 mm	10	1600
98/16210-00	981621000	282087-1	3	1,8 mm ÷ 2,4 mm	21,3 mm	10	1300
98/16215-00	981621500	282088-1	4	1,8 mm ÷ 2.4 mm	27,3 mm	5	1000
98/16220-00	981622000	282089-1	5	2,6 mm ÷ 3,3 mm	33,3 mm	5	800
98/16230-00	981623000	282090-1	6	2,6 mm ÷ 3,3 mm	39,3 mm	5	700



CONTATTI MASCHI PER SUPER SEAL 1.5





Contatti maschi a crimpare per connettori della serie SUPERSEAL 1.5.

SEZIONE FILO: 0,30mm - 1,50mm
MATERIALE: Ottone pre-stagn.
PINZA: 98/46404-00
PER CONNETTORE: 98/15995-00
ESTRATTORE: 98/46408-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Diametro Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16296-00	981629600	183036-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	500	20000
98/16298-00	981629800	282404-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	4000	8000
98/16300-00	981630000	183024-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	250	5000
98/16302-00	981630200	282109-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3,3 mm	4000	8000

CONTATTI FEMMINA PER SUPER SEAL 1.5





Forma scatolata che garantisce robustezza e indeformabilità. Doppia molla di contatto per assicurare forze di inserzione contenute, ma elevate pressioni di contatto. Garantiti contro mancanza di continuità elettrica (microinterruzioni =<1µ sec.).

MATERIALE: Bronzo fosf. pre-stag.
PINZA: 98/46404-00
PER CONNETTORE: 98/16195-00
ESTRATTORE: 98/46408-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Diametro Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16307-00	981630700	183035-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1,7 mm	500	-
98/16308-00	981630800	282403-1	0,3 mm² ÷ 0,5 mm²	1,4 mm ÷ 1.7 mm	4000	8000
98/16310-00	981631000	183025-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3.3 mm	250	4000
98/16312-00	981631200	282110-1	1,0 mm² ÷ 1,5 mm²	1,8 mm ÷ 3.3 mm	4000	8000

GOMMINI PASSACAVO PER SUPER SEAL 1.5





ISO 9001

Da aggraffarsi sui contatti; nella zona di aggraffatura, un bordino in rilievo garantisce un'ottima tenuta meccanica sui terminali.Con alette di tenuta opportunamente sagomate per una facile inserzione in cavità.

MATERIALE: Gomma siliconica
CONNETTORI PORTAFEMMINE: 98/16195-00
CONNETTORI PORTAMASCHI: 98/15995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Diametro Isolante	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16319-00	981631900	281934-4	Verde	1,4 mm ÷ 1,7 mm	1000	10000
98/16320-00	981632000	281934-2	Giallo	1,8 mm ÷ 2,4 mm	250	10000
98/16331-00	981633100	281934-3	Rosso	2,6 mm ÷ 3,3 mm	1000	50000

TAPPO CAVITA' PER SUPERSEAL 1.5





ISO 9001

Per connettori portamaschi e portafemmine serie Superseal 1.5

CONNETTORI PORTAFEMMINE: 98/16195-00
CONNETTORI PORTAMASCHI: 98/15995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/16341-00	981634100	282081-1	Rosso	1000	10000



BLOCCHETTI MASCHI VOLANTI A PANNELLO SERIE MATE-N-LOK



94 V2



94 V0



Accettano sia contatti maschio, sia contatti femmina, proteggendoli completamente
CONT. MASCHI PER BLOCCHETTI 6÷15 VIE: 98/48850-00
PER BLOCC.: 98/48500-00 - 98/48610-00 - 98/48710-00

CORPO: Poliammide 6,6
TENS. MAX: 380 V
PORTATA MAX: 16 A
TEMP. LAV.: -55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONE:
integr. nei blocchetti

CICLI ACCOPPIAMENTO:
50 accopp./disaccopp.
CONT. MASC.: 98/48830-00
CONT.FEMM.: 98/48800-00
ESTRATTORE: 98/49830-00
PINZE: 98/49800-00 - 98/49810-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Grado Autoestinguenza	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48400-00	984840000	1-350867-0	1	94V2	7,37 mm	7,37 mm	50	500
98/48405-00	984840500	350865-1	1	94V0	7,37 mm	7,37 mm	50	100
98/48410-00	984841000	1-480698-0	2	94V2	13,97 mm	7,62 mm	20	3000
98/48415-00	984841500	350777-1	2	94V0	13,97 mm	7,62 mm	100	1000
98/48420-00	984842000	1-480700-0	3	94V2	20,32 mm	7,62 mm	50	2800
98/48425-00	984842500	350766-1	3	94V0	20,32 mm	7,62 mm	100	2800
98/48430-00	984843000	1-480702-0	4	94V2	26,70 mm	7,62 mm	10	2000
98/48435-00	984843500	350779-1	4	94V0	26,70 mm	7,62 mm	10	100
98/48440-00	984844000	1-480763-0	5	94V2	33,02 mm	7,62 mm	5	100
98/48445-00	984844500	350809-1	5	94V0	33,02 mm	7,62 mm	5	100
98/48450-00	984845000	1-480704-0	6	94V2	20,28 mm	20,32 mm	5	1500
98/48455-00	984845500	350715-1	6	94V0	20,28 mm	20,32 mm	5	100
98/48460-00	984846000	1-480706-0	9	94V2	20,32 mm	20,32 mm	5	1300
98/48465-00	984846500	350720-1	9	94V0	20,32 mm	20,32 mm	5	100
98/48470-00	984847000	1-480708-0	12	94V2	26,67 mm	20,32 mm	100	1000
98/48475-00	984847500	350735-1	12	94V0	26,67 mm	20,32 mm	1	100
98/48480-00	984848000	1-480710-0	15	94V2	33,02 mm	20,32 mm	50	850
98/48485-00	984848500	350736-1	15	94V0	33,02 mm	20,32 mm	1	100

BLOCCHETTI FEMMINA VOLANTI A PANNELLO SERIE MATE-N-LOK



94 V2



94 V0



Accettano sia contatti maschio, sia contatti femmina, proteggendoli completamente.
CONTATTI MASCHIO PER BLOCCHETTI 6÷15 VIE: 98/48850-00
PINZE: 07/1867-00-98/49800-00 - 98/49810-00

CORPO: Poliammide 6,6
TENSIONE MAX: 380 V
PORTATA MAX: 16 A
TEMP. LAV.: -55°C÷+105°C
POLARIZZAZIONI:
Integrate nei blocchetti

CICLI ACCOPPIAMENTO:
50 accopp./disaccopp.
CONTATTI MASCHIO: 98/48830-00
CONTATTI FEMMINA: 98/48800-00
ESTRATTORE: 98/49830-00
PER BLOCCHETTI: 98/48400-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Grado Autoestinguenza	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48500-00	984850000	770421-1	1	94V2	9,65 mm	9,65 mm	50	100
98/48505-00	984850500	350866-1	1	94V0	9,65 mm	9,65 mm	50	100
98/48510-00	984851000	1-480699-0	2	94V2	13,97 mm	7,62 mm	20	3000
98/48515-00	984851500	350778-1	2	94V0	13,97 mm	7,62 mm	20	100
98/48520-00	984852000	1-480701-0	3	94V2	20,32 mm	7,62 mm	20	2500
98/50106-00	985010600	350767-1	3	94V0	20,32 mm	7,62 mm	20	100
98/48530-00	984853000	1-480703-0	4	94V2	26,67 mm	7,62 mm	10	2000
98/48535-00	984853500	350780-1	4	94V0	26,67 mm	7,62 mm	10	100
98/48540-00	984854000	1-480764-0	5	94V2	33,02 mm	7,62 mm	5	100
98/48545-00	984854500	350810-1	5	94V0	33,02 mm	7,62 mm	5	100
98/48550-00	984855000	1-480705-0	6	94V2	13,97 mm	20,32 mm	5	1500
98/48555-00	984855500	350781-1	6	94V0	13,97 mm	20,32 mm	5	100
98/48560-00	984856000	1-480707-0	9	94V2	20,70 mm	20,32 mm	5	1300
98/48565-00	984856500	350782-1	9	94V0	20,70 mm	20,32 mm	5	100
98/48570-00	984857000	1-480709-0	12	94V2	26,67 mm	20,32 mm	100	1000
98/48575-00	984857500	350783-1	12	94V0	26,67 mm	20,32 mm	1	100
98/48580-00	984858000	1-480711-0	15	94V2	33,02 mm	20,32 mm	1	850
98/48585-00	984858500	350784-1	15	94V0	33,02 mm	20,32 mm	1	100

BLOCCHETTI FEMMINA C.S. SERIE MATE-N-LOK CON CONTATTI FEMMINA





CORPO: Poliammide 6,6
TENSIONE MAX: 380 V
PORTATA MAX: 16 A
TEMP. LAV.: -55°C÷+105°C
CONTATTO: Femmina stagnato integrato nei blocchetti

POLARIZZAZIONI: Integrate nei blocchetti
CICLI ACCOPPIAMENTO: 50 accopp./disaccopp.
BLOCCHETTI VOLANTI: Serie 98/48400-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Grado Autoesting.	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48610-00	984861000	350759-4	2	94V2	13,97 mm	7,62 mm	20	100
98/48615-00	984861500	350824-1	2	94V0	13,97 mm	7,62 mm	20	100
98/48620-00	984862000	350760-4	3	94V2	20,32 mm	7,62 mm	20	100
98/48625-00	984862500	350825-1	3	94V0	20,32 mm	7,62 mm	20	100
98/48630-00	984863000	350761-4	4	94V2	26,67 mm	7,62 mm	20	100
98/48635-00	984863500	350826-1	4	94V0	26,67 mm	7,62 mm	20	100
98/48640-00	984864000	640467-1	5	94V2	33,02 mm	7,62 mm	20	100
98/48645-00	984864500	640901-1	5	94V0	33,02 mm	7,62 mm	20	100
98/48650-00	984865000	350762-4	6	94V2	13,97 mm	20,32 mm	20	100
98/48655-00	984865500	350827-1	6	94V0	13,97 mm	20,32 mm	20	100
98/48660-00	984866000	350828-1	9	94V0	20,32 mm	20,32 mm	20	100
98/48665-00	984866500	350763-4	9	94V2	20,32 mm	20,32 mm	20	100
98/48670-00	984867000	350764-4	12	94V2	26,67 mm	20,32 mm	20	100
98/48675-00	984867500	350829-1	12	94V0	26,67 mm	20,32 mm	20	100
98/48680-00	984868000	350765-4	15	94V2	33,02 mm	20,32 mm	20	100
98/48685-00	984868500	350830-1	15	94V0	33,02 mm	20,32 mm	20	100

BLOCCHETTI FEMMINA C.S. SERIE MATE-N-LOK CON CONTATTI MASCHI





CORPO: Poliammide 6,6
TENSIONE MAX: 380 V
PORTATA MAX: 16 A
TEMP. LAV.: -55°C÷+105°C
CONTATTO: Femmina stagnato integrato nei blocchetti

POLARIZZAZIONI: Integrate nei blocchetti
CICLI ACCOPPIAMENTO: 50 accopp./disaccopp.
BLOCCHETTI VOLANTI: Serie 98/48400-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Grado Autoesting.	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48710-00	984871000	350428-1	2	94V2	13,97 mm	7,62 mm	20	100
98/48715-00	984871500	350786-1	2	94V0	13,97 mm	7,62 mm	20	100
98/48720-00	984872000	350429-1	3	94V2	20,32 mm	7,62 mm	20	100
98/48725-00	984872500	350789-1	3	94V0	20,32 mm	7,62 mm	20	100
98/48730-00	984873000	350430-1	4	94V2	26,67 mm	7,62 mm	20	100
98/48735-00	984873500	350792-1	4	94V0	26,67 mm	7,62 mm	20	100
98/48740-00	984874000	640466-1	5	94V2	33,02 mm	7,62 mm	20	100
98/48745-00	984874500	640900-1	5	94V0	33,02 mm	7,62 mm	20	100
98/48750-00	984875000	350431-1	6	94V2	13,97 mm	20,32 mm	20	100
98/48755-00	984875500	350711-1	6	94V0	13,97 mm	20,32 mm	20	100
98/48760-00	984876000	350432-1	9	94V2	20,32 mm	20,32 mm	20	100
98/48765-00	984876500	350712-1	9	94V0	20,32 mm	20,32 mm	20	100
98/48770-00	984877000	350433-1	12	94V2	26,67 mm	20,32 mm	20	75
98/48775-00	984877500	350713-1	12	94V0	26,67 mm	20,32 mm	20	100
98/48780-00	984878000	350434-1	15	94V2	33,02 mm	20,32 mm	20	50
98/48785-00	984878500	350714-1	15	94V0	33,02 mm	20,32 mm	20	50

GUARNIZIONE INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI UNIVERSAL MATE-N-LOK





Interfaccia per rendere IP56 o IP57 la connessione tra gli Universal Mate-N-Lok. Si posiziona tra i due connettori da accoppiare, va inserita sul connettore volante maschio. Per una corretta tenuta i connettori vanno entrambi muniti posteriormente di gommini sealed per i cavi (art. serie 98/50030-00).

MATERIALE: gomma siliconica blu
CONNETTORI: 98/48400-00 - 98/48400-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/50000-00	985000000	794269-1	2	7,62 mm	13,97 mm	500	1000
98/50003-00	985000300	794271-1	3	7,62 mm	20,32 mm	100	500
98/50006-00	985000600	794273-1	4	7,62 mm	26,67 mm	100	500
98/50009-00	985000900	794275-1	6	13,97 mm	20,32 mm	100	500
98/50012-00	985001200	794277-1	9	20,32 mm	20,32 mm	50	500
98/50015-00	985001500	794279-1	12	26,67 mm	20,32 mm	50	500
98/50018-00	985001800	794281-1	15	33,02 mm	20,32 mm	50	500

GOMMINI INTERFACCIA SEALED PER CONNETTORI UNIVERSAL MATE-N-LOK





Interfaccia posteriore per rendere IP56 o IP57 la connessione tra gli Universal Mate-N-Lok. Si posiziona posteriormente ad entrambi i connettori per una tenuta con i cavi. Per una corretta tenuta della connessione si deve interporre nell'accoppiamento l'interfaccia sealed (art. serie 98/50000-00).

MATERIALE: gomma siliconica blu
CONNETTORI: 98/48400-00 - 98/48500-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/50030-00	985003000	794270-1	2	7,62 mm	13,97 mm	100	500
98/50033-00	985003300	794272-1	3	7,62 mm	20,32 mm	100	500
98/50036-00	985003600	794274-1	4	7,62 mm	26,67 mm	100	500
98/50039-00	985003900	794276-1	6	13,97 mm	20,32 mm	100	500
98/50042-00	985004200	794278-1	9	20,32 mm	20,32 mm	50	500
98/50045-00	985004500	794280-1	12	26,67 mm	20,32 mm	50	400
98/50048-00	985004800	794282-1	15	33,02 mm	20,32 mm	50	400

CONTATTI MASCHI DA AGGRAFFARE SERIE MATE-N-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone prestagnato
PORTATA MAX: 25 A
ESTRATTORE: 98/49830-00
SEZIONE CAVO:
0,2 ÷ 0,9 mm^2(AWG 24÷18)
0,5 ÷ 2,0 mm^2 (AWG 20÷14)
CONN.: 98/48400-00 - 98/48500-00
DIAMETRO ISOLANTE:
0,2 ÷ 0,9 mm^2 2,5 mm
0,5 ÷ 2,0 mm^2 3,3 mm
PINZA CRIMPARE:
98/49800-00 per cavo 0,2 ÷ 0,9 mm^2
98/49810-00 per cavo 0,5 ÷ 2,0 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48830-00	984883000	350690-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Sciolto	100	100	500
98/48835-00	984883500	350561-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Bobina	7000	7000	14000
98/48840-00	984884000	350547-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Sciolto	100	100	500
98/48845-00	984884500	350218-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Bobina	5000	5000	20000

CONTATTO MASCHIO SPLIT-PIN SERIE MATE-N-LOK





ISO 9001

Consigliato per blocchetti serie. MATE-N-LOK a 6-9-12-15 vie.

MATERIALE: Ottone prestagnato
PORTATA MAX: 25 A
DIAMETRO ISOLANTE: 3,3 mm
CONN.: 98/48400-00 - 98/48500-00
SEZIONE CAVO:
0,5 ÷ 2,0 mm^2 (AWG 20÷14)
PINZA CRIMPARE: 98/49810-00
ESTRATTORE: 98/49830-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48850-00	984885000	350687-1	Bobina	5000	5000	20000

CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE SERIE MATE-N-LOK





ISO 9001

MATERIALE: Ottone prestagnato
PORTATA MAX: 25 A
ESTRATTORE: 98/49830-00
CONN.: 98/48400-00 - 98/48500-00
SEZIONE CAVO:
0,2 ÷ 0,9 mm^2(AWG 24÷18)
0,5 ÷ 2,0 mm^2(AWG 20÷14)
DIAMETRO ISOLANTE:
0,2 ÷ 0,9 mm^2 - 2,5 mm
0,5 ÷ 2,0 mm^2 - 3,3 mm
PINZA CRIMPARE:
98/49800-00 per cavo 0,2 ÷ 0,9 mm^2
98/49810-00 per cavo 0,5 ÷ 2,0 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/48800-00	984880000	350689-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Sciolto	100	100	500
98/48805-00	984880500	350570-1	0,20 mm ÷ 0,90 mm	Bobina	7500	7500	15000
98/48810-00	984881000	350550-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Sciolto	100	100	500
98/48815-00	984881500	350536-1	0,50 mm ÷ 2,00 mm	Bobina	5000	5000	20000

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1



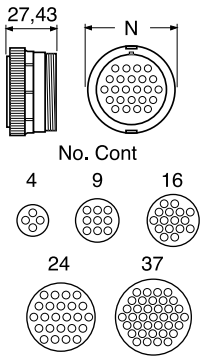

ISO 9001

Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 13 A
CONTATTI: 05/08992-00
BLOCCHETTI: 98/46100-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46000-00	984600000	182647-1	11	4	23,93 mm	5	50
98/46010-00	984601000	182645-1	13	9	27,18 mm	5	100
98/46020-00	984602000	182642-1	17	16	33,40 mm	1	25
98/46030-00	984603000	206837-1	23	24	44,27 mm	5	25
98/46040-00	984604000	182923-1	23	37	44,27 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1



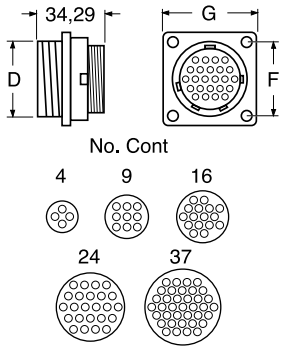

ISO 9001

Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 13 A
CONTATTI: 05/08990-00
BLOCCHETTI: 98/46000-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Formato	Dim. D	Dim. F	Dim. G	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46100-00	984610000	182917-1	4	11	17,45 mm	21,44 mm	28,58 mm	5	25
98/46110-00	984611000	182922-1	9	13	20,62 mm	24,61 mm	32,54 mm	1	25
98/46120-00	984612000	182916-1	16	17	26,67 mm	28,58 mm	36,45 mm	1	25
98/46130-00	984613000	206838-1	24	23	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	5	30
98/46140-00	984614000	182918-1	37	23	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	5	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1





Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:05/08990-00
BLOCCHETTI:98/46000-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE:98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46150-00	984615000	182919-1	11	4	17,40 mm	23,40 mm	20,60 mm	1	50
98/46155-00	984615500	183079-1	13	9	20,60 mm	26,80 mm	22,10 mm	5	25
98/46160-00	984616000	206036-3	17	16	26,67 mm	33,27 mm	29,49 mm	1	25
98/46165-00	984616500	206838-2	23	24	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25
98/46170-00	984617000	206151-2	23	37	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1





Per contatti tipo III+ femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 13 A
CONTATTI: 05/08992-00
BLOCCHETTI: 98/46200-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	Formato	N. Poli	P/n Fornitore	Dim. F	Dim. G	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46250-00	984625000	11	4	182921-1	21,44 mm	28,58 mm	17,45 mm	5	25
98/46260-00	984626000	17	14	182641-1	28,58 mm	36,45 mm	26,67 mm	5	25
98/46270-00	984627000	23	37	182920-1	36,53 mm	44,45 mm	36,53 mm	5	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1





Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO:noryl
PORTATA MAX:13 A
CONTATTI:05/08990-00
BLOCCHETTI:98/46250-00
CORAZZE:98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46200-00	984620000	182651-1	11	4	23,93 mm	5	50
98/46210-00	984621000	182649-1	17	14	33,40 mm	5	25
98/46220-00	984622000	182926-1	23	37	44,27 mm	1	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 1





Per contatti tipo III + femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 13A
CONTATTI: 05/08992-00
BLOCCHETTI: 98/46200-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46272-00	984627200	183083-1	11	4	17,40 mm	23,40 mm	20,70 mm	1	25
98/46274-00	984627400	206043-3	17	14	26,67 mm	33,28 mm	29,49 mm	5	25
98/46276-00	984627600	206306-2	23	37	36,53 mm	44,02 mm	38,23 mm	1	25

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 4





ISO 9001

FINITURA CONTATTI:
A - CONTATTI STAGNATI: Stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI: 0,76 µm oro nella zona di contatto, 1,27 µm nichel nella zona di crimpatura

MATERIALE: Ottone-Acciaio inox
CORR. NOM.: 13 A
ESTRATTORE: 07/01869-00
CONNETTORI : 98/46100-00 98/46200-00 - 98/46281-00
PINZA: 98/80620-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Figura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08990-00	050899000	1-66099-5	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46332-00	984633200	1-66098-8	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000
98/46305-00	984630500	1-66103-8	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46303-00	984630300	2-66102-5	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46300-00	984630000	66099-4	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46298-00	984629800	66098-9	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46310-00	984631000	66103-4	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46308-00	984630800	66102-9	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4





ISO 9001

FINITURA CONTATTI:
A - CONTATTI STAGNATI: Stagnatura elettrolitica min.2 µm di stagno
B - CONTATTI DORATI: 0,76 µm oro nella zona di contatto, 1,27 µm nichel nella zona di crimpatura

MATERIALE: Ottone-Acciaio inox
CORR. NOM.: 13 A
CONNETTORI : 98/46000-00
98/46250-00 - 98/46282-00
PINZA: 98/80620-00
ESTRATTORE: 07/01869-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Figura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
05/08992-00	050899200	1-66101-9	0,65 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46320-00	984632000	1-66105-9	0,25 mm²	A	Sciolto	100	100	1000
98/46316-00	984631600	3-66104-0	0,25 mm²	A	Bobina	4000	4000	8000
98/46315-00	984631500	66101-4	0,65 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46318-00	984631800	66100-9	0,65 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46330-00	984633000	66105-4	0,25 mm²	B	Sciolto	100	100	1000
98/46328-00	984632800	66104-9	0,25 mm²	B	Bobina	4000	4000	8000
98/46335-00	984633500	1-66100-9	0,65 mm²	A	Bobina	4000	4000	12000

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3





ISO 9001

Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 35 A
CONTATTI: 98/46605-00
BLOCCHETTI: 98/46520-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46500-00	984650000	206037-2	17	3	33,40 mm	1	25
98/46510-00	984651000	206136-1	23	7	44,27 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 3





ISO 9001

Per contatti tipo XII maschio. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 35 A
CONTATTI: 98/46600-00
BLOCCHETTI: 98/46500-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. D	Dim. F	Dim. G	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46520-00	984652000	206036-2	17	3	26,67 mm	28,58 mm	36,45 mm	1	25
98/46530-00	984653000	206137-1	23	7	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	1	25

CONNETTORI VOLANTI VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3





Per contatti tipo XII maschio. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 35 A
CONTATTI: 98/46600-00
BLOCCHETTI: 98/46670-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. N	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46535-00	984653500	206426-1	17	3	33,40 mm	1	25
98/46540-00	984654000	206226-1	23	7	44,27 mm	1	25

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE REVERSE CPC SERIE 3





Per contatti tipo XII femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti.

CORPO: Noryl
PORTATA MAX: 35 A
CONTATTI: 98/46605-00
BLOCCHETTI: 98/46680-00
TAPPI: 98/46880-00
CORAZZE: 98/46650-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N. Poli	Dim. D	Dim. F	Dim. G	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46545-00	984654500	206425-1	17	3	26,67 mm	28,58 mm	36,45 mm	1	100
98/46550-00	984655000	206227-1	23	7	36,53 mm	36,53 mm	44,45 mm	1	25

CONNETTORE PANNELLO SERIE 4 MIXED





Connettore plastico circolare per montaggio a pannello. Accetta contatti misti tipo XII maschi (4) e tipo III+ maschi (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli di segnale della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.

CORPO:
Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA:
Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
TAPPO: 98/46910-00
CONTATTI:
05/08990-00 - 98/46600-00
BLOCCHETTO: 98/46282-00
CORAZZA:
98/46665-00 - 98/46676-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N.Poli Segnale	N.Poli Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46280-00	984628000	207486-1	23	12	4	10	150

CONNETTORE VOLANTE CPC SERIE 4 MIXED





Accetta contatti misti tipo XII maschi (4) e tipo III+ maschi (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli di segnale della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.

CORPO: Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA:
Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
CONTATTI:
05/08990-00 - 98/46600-00
BLOCCHETTO: 98/46282-00
TAPPO: 98/46910-00
CORAZZA:
98/46665-00 - 98/46676-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N.Poli Segnale	N.Poli Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46281-00	984628100	207486-2	23	12	4	100	200

CONNETTORE VOLANTE SERIE 4 MIXED





Accetta contatti misti tipo XII femmina (4) e tipo III+ femmina (12), combinando contatti di potenza della serie 3 con quelli della serie 1. I contatti vanno aggraffati al cavo prima di inserirli, il bloccaggio è a scatto.

CORPO: Termoplastico nero UL-94-V0
PORTATA:
Contatti III+ 13A - Contatti XII 35A
CONTATTI:
05/08992-00 - 98/46605-00
BLOCCHETTO:
98/46280-00 - 98/46281-00
CORAZZA:
98/46665-00 - 98/46676-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	N.Poli Segnale	N.Poli Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46282-00	984628200	207485-1	23	12	4	10	100

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4





ISO 9001

FINITURA CONTATTO:
A - argento 5µm B - 0,8 µm oro su1,25 µm nickel nella zona di contatto

MATERIALE: Lega di rame
CORR. NOM.: 35 A
CONNETTORE: 98/46280-00 - 98/46281-00 - 98/46520-00 - 98/46680-00
PINZA: 98/80610-00 (per filo AWG 10-8)
PINZA: 98/80516-00 con matrice 98/80600-00 (per filo AWG 16-12)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Finitura Contatto	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46600-00	984660000	66261-4	1,25 mm² ÷ 1,4 mm²	A	Sciolto	10	10	100
98/46610-00	984661000	66259-4	5 mm² ÷ 6 mm²	A	Sciolto	10	10	100
98/46618-00	984661800	66261-2	1,25 mm² ÷ 1,4 mm²	B	Sciolto	10	10	100
98/46620-00	984662000	66259-2	5 mm² ÷ 6 mm²	B	Sciolto	10	10	100

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3





ISO 9001

FINITURA CONTATTO:
A - argento 5µm
B - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto

MATERIALE:lega di rame
CORR. NOM.:25 A
CONNETTORE: 98/46282-00
98/46670-00 - 98/46500- 00
PINZA:98/80610-00 x AWG 10-8
PINZA:98/80516-00 con matrice
98/80600-00 per AWG 16-12

ART.	P/n Fornit.	Sezione	Awg	Diam.Isol.	Finitura Contatto	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46605-00	66740-2	1,35 mm²	16÷12	3,4 mm ÷ 4,0 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46615-00	66741-2	4,50 mm²	10÷8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	A	Sciolto	10	10	100
98/46623-00	66740-6	1,35 mm²	16÷12	3,4 mm ÷ 4,0 mm	B	Sciolto	10	10	100
98/46625-00	66741-6	4,50 mm²	10÷8	4,8 mm ÷ 5,6 mm	B	Sciolto	10	10	100

CORAZZE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 3 - 4





ISO 9001

Supporto con serracavo. Possono essere utilizzate sia sui blocchetti maschio, sia sui blocchetti femmina.

CORPO: Termoplast. 94 V-1
CONNETTORI:
CPC serie 1:98/46000-00 - 98/46200-00 - 98/46100-00 - 98/46250-00
CPC serie 3:98/46500-00 - 98/46520-00 - 98/46670-00 - 98/46680-00
Serie CPC 4: 98/46281-00 - 98/46282-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	Diametro A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46650-00	984665000	182658-1	11	21,0 mm	31,8 mm	5	50
98/46655-00	984665500	182663-1	13	24,5 mm	35,6 mm	5	50
98/46660-00	984666000	182655-1	17	28,7 mm	35,6 mm	5	25
98/46665-00	984666500	182652-1	23	40,6 mm	39,5 mm	5	25

CORAZZE LARGHE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 3 - 4





ISO 9001

Corazza con serracavo. Adatta per blocchetti maschio e femmina.

CORPO: Termoplastica 94V-1
CONNETTORI:
Serie CPC 1: 98/46000-00 - 98/46200-00 - 98/46100-00 - 98/46250-00
Serie CPC 3: 98/46500-00 - 98/46520-00 - 98/46670-00 - 98/46680-00
Serie CPC 4: 98/46281-00 - 98/46282-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	Diametro A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46673-00	984667300	182928-1	11	21,6 mm	36,8 mm	1	50
98/46674-00	984667400	207008-1	13	28,8 mm	42,0 mm	1	100
98/46675-00	984667500	182661-1	17	28,8 mm	42,0 mm	5	25
98/46676-00	984667600	182930-1	23	40,6 mm	42,8 mm	1	25

TAPPI PER CONNETTORI CPC SERIE 1 - 3 - 4





ISO 9001

Tappo di chiusura con catena metallica. Utilizzabili su blocchetti maschi e femmina.

CORPO: Termoplastica 94V-1
CONNETTORI:
CPC serie 1: 98/46100-00 - 98/46250-00
CPC serie 3: 98/46520-00 - 98/46670-00
CPC serie 4: 98/46281-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/46880-00	984688000	208800-1	11	1	100
98/46890-00	984689000	213485-1	13	1	100
98/46900-00	984690000	208652-1	17	1	100
98/46910-00	984691000	208680-1	23	1	100

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M8 MASCHIO DRITTO





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante

TENSIONE:
3 poli: 60 V AC/DC
4 poli: 30 V AC/DC
CORRENTE: 3 A
CODIFICA: "A"
MATERIALE: Poliammide 66 GF25
CAVO: 3,5-4,8 mm²
Classe protezione: IP67
CONN. M8 F: 98/13820-00
CONN. M8 F 90°: 98/13829-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13800-00	981380000	T4011008031-000	3	1	10
98/13803-00	981380300	T4011008041-000	4	1	0

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M8 FEMMINA DRITTO





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE:
3 poli: 60 V AC/DC
4 poli: 30 V AC/DC
CORRENTE: 3 A
CODIFICA: "A"
CAVO: 3,5-4,8 mm²
Classe protezione: IP67
CONN. M8 M: 98/13800-00
CONN. M8 M 90°: 98/13806-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13820-00	981382000	T4010008031-000	3	1	10
98/13823-00	981382300	T4010008041-000	4	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M8 MASCHIO 90°





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante

TENSIONE:
3 poli: 60 V AC/DC
4 poli: 30 V AC/DC
CORRENTE: 3 A CODIFICA: "A"
CAVO: 3,5-4,8 mm²
Classe protezione: IP67
CONN. M8 F: 98/13820-00
CONN. M8 F 90°: 98/13829-00
MATERIALE: Poliammide 66 GF25

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13806-00	981380600	T4013008031-000	3	1	10
98/13809-00	981380900	T4013008041-000	4	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M8 FEMMINA 90°





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE:
3 poli: 60 V AC/DC
4 poli: 30 V AC/DC
CORRENTE: 3 A
CODIFICA: "A"
CAVO: 3,5-4,8 mm²
Classe protezione: IP67

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13826-00	981382600	T4012008031-000	3	1	10
98/13829-00	981382900	T4012008041-000	4	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 MASCHIO DRITTO





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CODIFICA: "A"
CAVO: PG7 4-6 mm² - PG9 6-8 mm²

Classe protezione: IP67
CONN. M12 F "A": 98/13970-00
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00
CONN. M12 F A: 98/13994-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13950-00	981395000	T4111002041-000	4	1	10
98/13953-00	981395300	T4111002051-000	5	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 FEMMINA DRITTO





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CODIFICA:
"A" CAVO: PG7 4-6 mm² - PG9 6-8 mm²

Classe protezione: IP67
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M A: 98/13990-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13970-00	981397000	T4110002041-000	4	1	10
98/13973-00	981397300	T4110002051-000	5	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 MASCHIO 90°





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CODIFICA:
"A" CAVO: PG7 4-6 mm² - PG9 6-8 mm²

Classe protezione: IP67
CONN. M12 F "A": 98/13970-00
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00
CONN. M12 F A: 98/13994-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13956-00	981395600	T4113002041-000	4	1	10
98/13959-00	981395900	T4113002051-000	5	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 FEMMINA 90°





ISO 9001

Connettori circolari serie M8 non schermati.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Poliammide 66 GF25
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CODIFICA:
"A" CAVO: PG7 4-6 mm² - PG9 6-8 mm²

Classe protezione: IP67
CONN. M12 M A: 98/13990-00
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13976-00	981397600	T4112002041-000	4	1	10
98/13979-00	981397900	T4112002051-000	5	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 MASCHIO DA PANNELLO



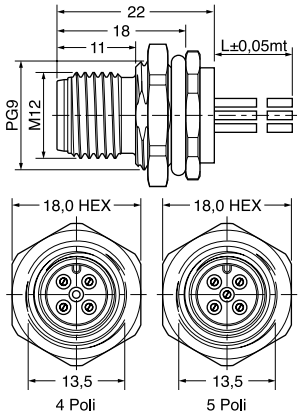

ISO 9001

Connettori M12 non schermati per sensori, montaggio a pannello, inserimento posteriore.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Metallo
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CAVO: 0.34 mm² - L= 0.2 Metri
CODIFICA: "A"
Classe protezione: IP67
CONN. M12 F "A": 98/13970-00
CONN. M12 F 90° A: 98/13976-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13990-00	981399000	T4171010004-001	4	1	10
98/13992-00	981399200	T4171010005-001	5	1	10

CONNETTORI CIRCOLARI SERIE M12 FEMMINA DA PANNELLO



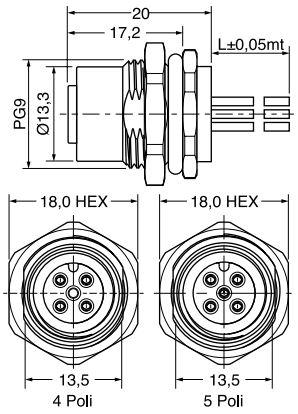

ISO 9001

Connettori M12 non schermati per sensori, montaggio a pannello, inserimento posteriore.
CONTATTO: oro superfice di contatto, nickel sulla parte restante.

MATERIALE: Metallo
TENSIONE: 250 V AC/DC
CORRENTE: 4 A
CAVO: 0.34 mm² - L= 0.2 Metri
CODIFICA: "A"
Classe protezione: IP67
CONN. M12 M "A": 98/13950-00
CONN. M12 M 90° "A": 98/13956-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
98/13994-00	981399400	T4171110004-001	4	1	10
98/13996-00	981399600	T4171110005-001	5	1	10

INSERITORE / ESTRATTORE



ISO 9001

PER CONNETTORI:
HD 20/POS, HD 20/28, HD 20/24 ,HD 22/28, 20 AWG ,22 AWG, 18 AWG , 24 AWG

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80522-00	988052200	91285-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI SUPERSEAL 1.5



ISO 9001

CONTATTI MASCHI:98/16300-00
CONNETTORI PORTAFEMMINA: 98/16195-00
CONTATTI FEMMINA:98/16310-00
CONNETTORI PORTAMASCHIO: 98/15995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/46408-00	984640800	9-1579007-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI FEMMINA CONNETTORI MODU II



ISO 9001

Per contatti femmina.

CONTATTI:05/05750-00
CONNETTORI:05/05700-00 - 05/05730-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80623-00	988062300	843996-3	1

ESTRATTORE PER CONTATTI MATE-N-LOK



ISO 9001

PER CONTATTI:98/50098-00 - 98/50100-00 - 98/51212-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/49830-00	984983000	1804030-1	1

ESTRATTORE PER CONTATTI VAL-U-LOK



ISO 9001

MATER. MANICO:nylon nero
AUTOESTING.:UL 94V-0
PUNTA:acciaio inox
PER CONTATTI:98/52010-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/52960-00	985296000	1586343-1	1

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI M E CONTATTI III+ PER CPC 1



MATERIALE:acciaio nichel. e plastica.
PER CONTATTI:05/08990-00 **SU CONNETT.:**05/08950-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
07/01869-00	070186900	305183-0	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI SERIE MODU II



ISO 9001

PER CONTATTI: 05/05750-00 - 98/12939-00

ART.	Cod. METEL	Sezione	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80513-00	988051300	0,05 mm^2	58654-1	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI SERIE MODU I



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/12865-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/46403-00	984640300	1285002-1	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI D-SUB HD20



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/41201-00 - 98/41231-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80301-00	988030100	58448-2	1

PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL



Con una perfetta crimpatura, assicura integrità di contatto e isolamento delle giunzioni.

PER GIUNZIONI:6/22000-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
07/01867-00	070186700	AD-1522	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI SERIE SUPER SEAL 1.5



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/61028-00 - 98/61038-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/46404-00	984640400	58583-1	1

PINZA PER CRIMPARE PER CONTATTI SERIE UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/50098-00 - 98/50100-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Sezione	Conf. Comm.
98/49800-00	984980000	90548-1	0,2 mm^2	1
98/49810-00	984981000	90546-1	0,5 mm^2	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI TIPO III+ SU CPC SERIE I



ISO 9001

PER CONTATTI: 05/08990-00 - 05/08992-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80620-00	988062000	58495-1	1

PINZA A CRIMPARE PER FASTIN - FASTON



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/58450-00 - 98/58460-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80154-00	988015400	58524-1	1

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI VAL-U-LOK



ISO 9001

PER CONTATTI:98/52010-00 – 98/52040-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/52950-00	985295000	91388-1	1

PINZA PER CRIMPARE PER CONTATTI SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK



ISO 9001

PER CONTATTI: 98/51208-00 - 98/51304-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/49850-00	984985000	90759-1	1

PINZA PER CRIMPARE CONTATTI TIPO III+ E TIPO XII PER CPC SERIE 1 E 3



ISO 9001

Pinza ERGOCRIMPER composta da base (B) e matrice (M) da usarsi abbinatamente.

PER CONTATTI:
TIPO III+: 05/08990-00 - 05/08992-00
TIPO XII: 98/46600-00 - 98/46618-00
(solo16-12AWG)98/46605-00 - 98/46623-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo	Conf. Comm.
98/80150-00	988015000	539635-1	Base	1
98/80152-00	988015200	539668-2	Matrice	1

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI BNC



ISO 9001

Indicata per grippaggio esagonale di BNC per RG 58,59,62.

PER CONNETT.:98/80055-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80700-00	988070000	58433-2	1

PINZA PER CRIMPARE PER CONTATTI TIPO XII PER CPC SERIE 3



ISO 9001

Per AWG 10-8

PER CONTATTI: 98/46610-00 - 98/46615-00 - 98/46620-00 - 98/46625-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
98/80610-00	988061000	90384-1	1

PIATTINE PER ALTOPARLANTI
GUAINE TERMORETRAIBILI
CAVI COASSIALI SAT/TV
PIATTINE MULTIPOLARI
CAVI ALIMENTAZIONE
CAVI SCHERMATI
CAVI SAT/TV























INDICE

PIATTINE PER ALTOPARLANTI,GUAINE TERMORETRAIBILI,CAVI COASSIALI SAT/TV, PIATTINE MULTIPOLARI,CAVI ALIMENTAZIONE,CAVI SCHERMATI,CAVI SAT/TV

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	AVVOLGICAVO ELETTRICO	180	
	CALZE ESPANDIBILI	190	
	CAVETTI	184	
	CAVI DI ALIMENTAZIONE	179÷181	
	CAVI PER VIDEOSORVEGLIANZA	185	
	CAVI COASSIALI SAT / TV	186	
	CAVI SCHERMATI	184-185	
	CAVI PER ILLUMINATORI LED	187	
	CAVI RADIOFREQUENZA	185	
	FILI ISOLATI AWG	187	
	GIUNZIONI	190	
	GUAINE TERMORETRAIBILI RAYCHEM	189	
	PIATTINE PER ALTOPARLANTI	182	
	PIATTINE SCHERMATE	181	
	SPIRALI PER CAVI	188	

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI:
Spina tripolare IEC C14.
Presa tripolare IEC C13.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE:13/00845-00
PER SPINE:13/00790-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00291-00	060029100	1,5 m	Nero	10	50
06/00295-00	060029500	2,0 m	Nero	10	50
06/00297-00	060029700	3,0 m	Nero	10	20

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI:
Presa tripolare IEC C13.
Spina tripolare ita 10A.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/01046-00
PER SPINE:13/00790-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00298-00	060029800	1,5 m	Nero	10	50
06/00300-00	060030000	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA IEC AD ANGOLO (SINISTRO)



Particolare della presa IEC

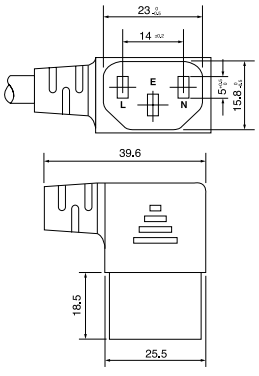

CONNETTORI:
Presa tripolare IEC 90° C13.
Spina tripolare ita 10A.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/01046-00
PER SPINE:13/00790-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00303-00	060030300	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA IEC AD ANGOLO (DESTRO)



Particolare della presa IEC

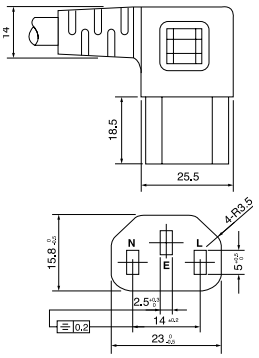

CONNETTORI:
Presa tripolare 90° IEC C13.
Spina tripolare ita 10A.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/01046-00.
PER SPINE:13/00790-00.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00305-00	060030500	2,0 m	Nero	10	50

CAVI DI ALIMENTAZIONE IEC



CONNETTORI:
Presa tripolare IEC C13.
Spina tripolare 90° SCHUKO.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/01046-00
PER SPINE:13/00790-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00307-00	060030700	2,0 m	Nero	-	-	10	50
06/00308-00	060030800	2,0 m	Nero	Blister	1	10	20
06/00312-00	060031200	2,5 m	Nero	-	-	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA IEC AD ANGOLO (SINISTRO)



Particolare della presa IEC

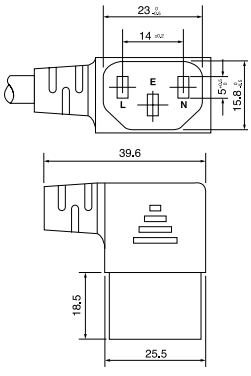

CONNETTORI:
Presa tripolare 90° IEC C13.
Spina tripolare SCHUKO.

SEZIONE: 3x0,75mm²
PER PRESE: 28/01074-00.
PER SPINE:13/00790-00.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00309-00	060030900	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE IEC



CONNETTORI:
Presa tripolare IEC C13.
Spina tripolare SCHUKO.

SEZIONE: 3x0,75mm2
PER PRESE: 28/01074-00.
PER SPINE:13/00790-00.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00313-00	060031300	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON PRESA IEC AD ANGOLO (DESTRO)



Particolare della presa IEC

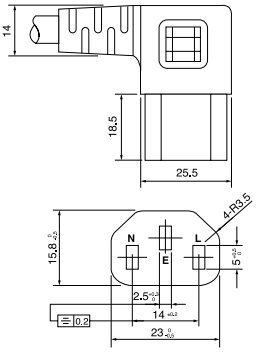

CONNETTORI:
Presa tripolare 90° IEC C13.
Spina tripolare SCHUKO.

SEZIONE: 3x0,75mm2
PER PRESE: 28/01074-00.
PER SPINE:13/00790-00.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00316-00	060031600	2,0 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE





CONNETTORI:
Presa bipolare IEC C7
Spina bipolare ITA 10A

SEZIONE:2 x 0,75 mm²
INTERASSE PRESA:8 mm
PER SPINE:28/01042-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00382-00	060038200	1,5 m	Nero	10	50

CAVO DI ALIMENTAZIONE





CONNETTORI:
Presa tripolare IEC C5
Spina tripolare ITA 10A

SEZIONE:3x0,75 mm²
PRESE:28/01046-00
SPINA TRIPOLARE: 13/01260-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00384-00	060038400	2,0 m	Nero	10	50

AVVOLGICAVO ELETTRICO



Prese con alveoli di sicurezza e protezione termica ripristinabile.

CONNETTORI:
Spina tripolare ITA 16A4
Prese ripasso 10/ 16A e Schuko.

PORTATA:16A-250V
SEZIONE:3x1,5 mm²

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00515-00	060051500	15,0 m	1	4

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI:
Spina bipolare 10A

SEZIONE:2x0,75 mm²
PRESA:28/01046-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00790-00	060079000	1,5 m	Nero	10	50
06/00792-00	060079200	2,0 m	Nero	10	50

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI:
Spina tripolare 10A

SEZIONE:3x0,75 mm²
PRESA:28/01046-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00805-00	060080500	2,0 m	Nero	10	50
06/00807-00	060080700	1,5 m	Nero	10	50

CAVI DI ALIMENTAZIONE



CONNETTORI:
Spina tripolare SCHUKO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Sezione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/00810-00	060081000	2,0 m	Nero	3x0,75 mm²	10	50
06/00852-00	060085200	3,0 m	Nero	3x1.5 mm²	10	50

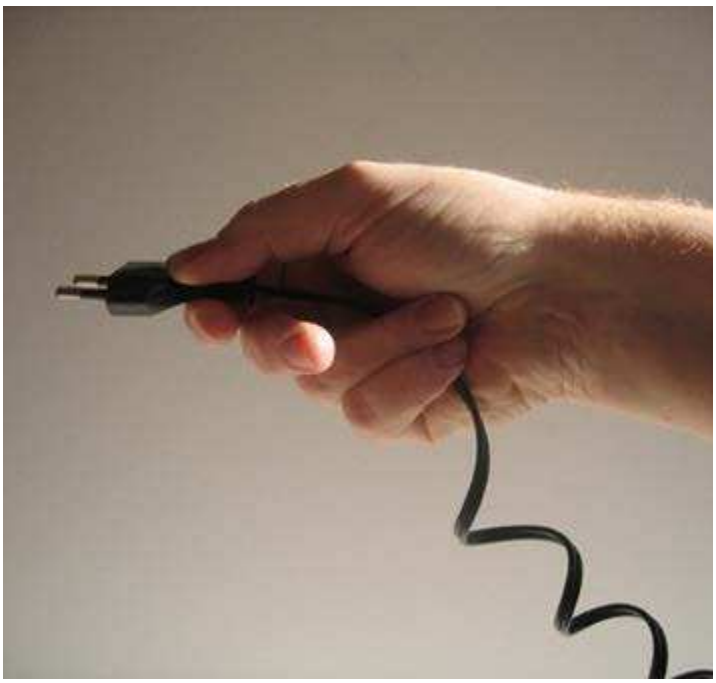

PIATTINA SCHERMATA ADATTA PER MINICUFFIE



DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01230-00	060123000	2x0,13 mm²	5x2,5 mm	100	500

PIATTINE BIANCHE CON RIGA NERA



Per apparecchiature di segnalazione. CEI 20-11 tipo R2

CONDUTTORI:rame rosso
CEI 20-29 classe 5
ISOLAMENTO:pvc

TENSIONE NOMINALE:300 V
TEMPERATURA LAVORO:-
15°÷+70°C

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01240-00	060124000	0,50 mm²	2,3x5,2 mm	100	500
06/01242-00	060124200	0,75 mm²	2,5x5,6 mm	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI



Adatta per saldature.

ISOLAMENTO:pvc trasparente
CONDUTTORI:rame e rame stagnato

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01270-00	060127000	0,5 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01271-00	060127100	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01272-00	060127200	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01269-00	060126900	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01273-00	060127300	2,0 mm²	4,0x7,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI IN LEGA CCA



Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ISOLAMENTO: pvc trasparente
CONDUTTORI: Lega CCA (alluminio rivestito di rame).

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01280-00	060128000	0,5 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01281-00	060128100	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01282-00	060128200	1,0 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01286-00	060128600	1,5 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01283-00	060128300	2,0 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01285-00	060128500	3,0 mm²	4,0x8,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE TRASPARENTI POLARIZZATE PER ALTOPARLANTI IN LEGA CCA



Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ISOLAMENTO: pvc trasparente
CONDUTTORI: Lega CCA (alluminio rivestito di rame).

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01287-00	060128700	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01290-00	060129000	2,0 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI



Adatta per saldature.

ISOLAMENTO:pvc
CONDUTTORI:rame

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01300-00	060130000	0,35 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01305-00	060130500	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01310-00	060131000	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01312-00	060131200	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01313-00	060131300	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01314-00	060131400	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI



Adatta per saldature.

ISOLAMENTO:pvc
CONDUTTORI:rame

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01316-00	060131600	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01317-00	060131700	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01318-00	060131800	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01319-00	060131900	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI LEGA CCA



Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ISOLAMENTO:pvc rosso-nero
CONDUTTORI: Lega CCA (alluminio rivestito di rame).

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01321-00	060132100	0,35 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01323-00	060132300	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01325-00	060132500	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01327-00	060132700	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01328-00	060132800	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Matassa	100	100	500
06/01329-00	060132900	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Matassa	100	100	500

PIATTINE ROSSO-NERO PER ALTOPARLANTI LEGA CCA



Saldatura possibile solo con apparecchiature idonee.

ISOLAMENTO: pvc rosso-nero
CONDUTTORI: Lega CCA (alluminio rivestito di rame).

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01331-00	060133100	0,50 mm²	2,0x4,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01332-00	060133200	0,75 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01333-00	060133300	1,00 mm²	2,5x5,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01334-00	060133400	1,50 mm²	3,0x6,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500
06/01335-00	060133500	2,00 mm²	3,5x7,0 mm	Rocchetto in pvc	100	100	500

CAVI PER ALTOPARLANTI



GUAINA ESTERNA: PVC tipo RZ nero ral 9005 IEC 60332-1 (non propagante la fiamma)
CONDUTTORI: Flessibili in rame rosso classe 5 IEC 60228

TENSIONE DI PROVA: 2000 V T
RAGGIO CURVATURA: 10xØ cavo
TENSIONE ESERCIZIO: 300÷500 V
COLORI CONDUTTORI: Rosso - Nero
TEMPERATURA LAVORO: -20° ÷ 80°C
RESISTENZA ISOLAMENTO: 150 Mohm/Km
ISOLAMENTO: PVC tipo R a norme IEC 60332-1

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01555-00	060155500	2x1,5 mm²	8,00 mm	100	500
06/01557-00	060155700	2x2,5 mm²	9,00 mm	100	500
06/01559-00	060155900	2x4,0 mm²	11,00 mm	100	500

CAVI STUDIO E MIXER AUDIO ANALOGICI



SCHERMATURA: alluminio - poliestere con filo continuità in rame stagnato. Resistente alla fiamma (Norme CEI 20-35 o IEC 60332-1-2) e all'incendio (Norme CEI 20-22 II o IEC 60332-3).

Resistente ai raggi UV.
GUAINE: PVC tipo TM2
TENSIONE ESERCIZIO: 100 V
TENSIONE DI PROVA: 1500 V
RAGGIO CURVATURA: 10xØ cavo
COLORI CONDUTTORI: Bianco - Blu
ISOLAMENTO: polietilene cellulare
TEMPERATURA LAVORO: -40° ÷ 70°C
CONDUTTORI: Rame stagnato in classe 6
RESISTENZA ISOLAMENTO: 500 Mohm/Km

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01581-00	060158100	4x2x0,22 mm²	11,00 mm	100	500
06/01583-00	060158300	8x2x0,22 mm²	14,70 mm	100	500
06/01585-00	060158500	12x2x0,22 mm²	17,50 mm	100	500

CAVI PER ALTOPARLANTI



GUAINA ESTERNA: PVC tipo RZ nero ral 9005 IEC 60332-1 (non propagante la fiamma)
CONDUTTORI: Flessibili in rame rosso classe 5 IEC 60228

COLORI CONDUTTORI: Rosso - Nero - Verde - Blu
ISOLAMENTO: PVC tipo R a norme IEC 60332-1
TEMPERATURA LAVORO: -20° ÷ 80°C
RAGGIO CURVATURA: 10xØ cavo
RESISTENZA ISOLAMENTO: 150 Mohm/Km
TENSIONE DI PROVA: 2000 V
TENSIONE ESERCIZIO: 300÷500 V

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01567-00	060156700	4x1,5 mm²	8,00 mm	100	500
06/01569-00	060156900	4x2,5 mm²	11,50 mm	100	-
06/01571-00	060157100	4x4,0 mm²	13,00 mm	100	-

CAVI STUDIO E MIXER AUDIO DIGITALI



SCHERMATURA: alluminio - poliestere con filo continuità in rame stagnato Resistente alla fiamma (Norme CEI 20-35 o IEC 60332-1-2) e all'incendio (Norme CEI 20-22 II o IEC 60332-3).

Resistente ai raggi UV.
CONDUTTORI: Rame stagnato in classe 6
COLORI CONDUTTORI: Bianco - Blu
ISOLAMENTO: polietilene cellulare
GUAINE: PVC tipo TM2
TEMPERATURA LAVORO: -40° ÷ 70°C
RAGGIO CURVATURA: 10xØ cavo
RESISTENZA ISOLAMENTO: 500 Mohm/Km
TENSIONE DI PROVA: 1500 V
TENSIONE ESERCIZIO: 100 V

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01591-00	060159100	4x2x0,14 mm²	11,00 mm	100	500
06/01593-00	060159300	8x2x0,14 mm²	14,70 mm	100	500
06/01595-00	060159500	12x2x0,14 mm²	17,50 mm	100	500

CAVETTI IN RAME STAGNATO FLESSIBILI AUTOESTINGUENTI



Adatti per i puntali dei tester.

ISOLAMENTO:pvc extraflessibile
TENSIONE NOMINALE:450 V **TENSIONE DI PROVA:**3000 V

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01360-00	060136000	0,75 mm²	3,00 mm	rosso	100	500
06/01362-00	060136200	0,75 mm²	3,00 mm	nero	100	500

CAVETTO SCHERMATO UNIPOLARE



CONDUTTORE: treccia rame rosso
DIELETTRICO:pvc **GUAINA:**vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01405-00	060140500	0,25 mm²	3,0 mm	100	500

CAVO SCHERMATO BIPOLARE PER IMPIANTI STEREO



CONDUTTORI: rame rosso **DIELETTRICO:**pvc colorato
SCHERM.:calza in rame rosso **GUAINA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01446-00	060144600	2x0,05 mm²	2,0 mm	100	500

CAVETTO SCHERMATO BIPOLARE PER MICROFONI



CONDUTTORI: rame rosso
DIELETTRICO:pvc **GUAINA:**pvc autoestinguente

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01448-00	060144800	2x0,09 mm²	3,3 mm	100	500

CAVETTO SCHERMATO BIPOLARE PER MICROFONI



CONDUTTORI: rame rosso **ISOL. COND.:**politene
CAP. MUTUA:53,1 nF/Km **GUAINA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01450-00	060145000	2x0,125 mm²	4,0 mm	100	500

CAVO SCHERMATO BIPOLARE FLESSIBILE



CONDUTTORI: rame rosso **CAP. MUTUA:**58,2 nF/Km
RIEMPITIVO:cotone **RES. ELETTRICA:**<52 OHM
ISOL. COND.:politene **GUAINA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01452-00	060145200	2x0,35 mm²	5,4 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA



Per impianti stereo.

CONDUTTORI: rame rosso
DIELETTRICO:pvc espanso cellul. **GUAINA:**vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01455-00	060145500	2x0,14 mm²	3x6 mm	100	500

PIATTINA SCHERMATA



CONDUTTORI: rame rosso
DIELETTRICO:pvc espanso cellul. **GUAINA:**vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01458-00	060145800	2x0,25 mm²	4,4x9,0 mm	100	500

CAVO BIPOLARE SCHERMATO PER MICROFONI



CONDUTTORI: rame rosso
DIELETTRICO:polit. su ogni cond. **GUAINA:**vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01461-00	060146100	2x0,50 mm²	6,0 mm	100	500

CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO



Per impianti stereofonici.

CONDUTTORI: rame rosso **DIELETTRICO:**pvc
RES. COND.:360 OHM /Km **GUAINA:**gomma siliconica

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01468-00	060146800	4x0,05 mm²	3,5 mm	100	500

CAVO QUADRIPOLARE SCHERMATO SU OGNI SINGOLO CONDUTTORE



SEZ.:4x0,14 mm² rame rosso, **DIELETTRICO:**pvc
Ø ESTERNO:5,8 mm **GUAINA:**vipla

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01475-00	060147500	4x0,14 mm²	5,0 mm	100	500

CAVI SCHERMATI AWG 24 A TRECCIA



Adatto per collegamento elaboratori e videoregistratori.

SCHERMATURA:80%
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
TEMP. LAV.:-45°Cx+80°C

ART.	Cod. METEL	N. Conduttori	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01500-00	060150000	4	0,22 mm²	5,0 mm	100	500
06/01502-00	060150200	6	0,22 mm²	5,5 mm	100	500
06/01504-00	060150400	8	0,22 mm²	5,7 mm	100	500

CAVI SCHERMATI AWG 26 A TRECCIA



Adatto per collegamento elaboratori e videoregistratori.

SCHERMATURA:80%
DIELETTRICO:pvc
GUAINA:vipla
TEMP. LAV.:-45°C÷+80°C

ART.	Cod. METEL	N. Conduttori	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/01530-00	060153000	4	0,14 mm²	4,0 mm	100	500
06/01540-00	060154000	16	0,14 mm²	6,2 mm	100	500

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE



Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero.

COSTRUZIONE:
SCHERMO: Treccia Rame Rosso
COPERTURA SCHERMO:90%
CONDUTTORE: Rame Rosso
ADATTATORE: 37/07106-00
CAVI DI ALIMENTAZIONE:2x0,50mm
GUAINA:PVC Nero
IMPEDENZA:75ohm
DIELETTRICO:PPE 1,9mm

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02452-00	060245200	6,0 mm	100	500

CAVO SCHERMATO A NORME CEI 20-22 PER SISTEMI ALLARME



Cavi schermati a multi-conduttori per la connessione e l'alimentazione di apparati di rilevazione e controllo nei sistemi di allarme e anti-intrusione.
COSTRUZIONE: 2 conduttori X 0.50mm + 6 conduttori X 0.22mm
ISOLAMENTO: Nastro in polierstere e foglio di alluminio.

CONDUTTORE: CCA
GUAINA: PVC
COLORE GUAINA: BIANCO
Cavo non idoneo come cavo di potenza.

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Materiale Conduttori	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02460-00	060246000	5,3 mm	Acciaio ramato	ECA	Matassa	100	100	200

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA



CONDUTTORI:19x0,18mm
DIELETTRICO:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
SCHERMATURA:rame
CAPACITA':95 pF/m
FATT. VELOCITA':0,66 %
TENS. ESERC.:1900 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Cod. METEL	Tipo	Materiale Conduttori	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02500-00	060250000	RG58 standard	Rame	5,0 mm	100	500
06/02505-00	060250500	RG58 C/U MIL	Rame Stagnato	5,0 mm	100	500

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA



Ø CONDUTTORE:0,58mm
DIELETTRICO:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
SCHERMATURA:rame
CAPACITA':69 pF/m
FATT. VELOCITA':0,66%
TENS. ESERC.: 2300 V max
IMPEDENZA:75 OHM

ART.	Cod. METEL	Tipo	Materiale Conduttori	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02510-00	060251000	RG59 B/U MIL	Acciaio Ramato	6,2 mm	100	500

CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA



CONDUTTORI: 7x0,16mm
DIELETTRICO:politene Ø 1,50
SCHERMATURArame stagn.
GUAINA:resina termopl.
FATT. VELOCITA':66%
CAPACITA':99 pF/m
TENS. ESER.:1500 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Cod. METEL	Tipo	Materiale Conduttori	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02530-00	060253000	RG174/U MIL	Acciao Ramato	2,55 mm	100	500

CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA



CONDUTTORI: 7x0,75mm
DIELETTRICO:politene comp.
GUAINA:resina termopl.
CAPACITA':96,8 pF/m
FATT. VELOCITA':66%
TENS. ESER.:5000 V max
IMPEDENZA:50 OHM

ART.	Cod. METEL	Tipo	Materiale Conduttori	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02565-00	060256500	RG213/U MIL	Rame	10,29 mm	100	500

CAVO SAT/TV 5mm CCS



Efficienza di schermatura classe A. Conforme alla normativa CPR UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA

CONDUTTORE INTERNO:
0,81mm CCS.
Dielettrico:
3,2mm
LAMINA SCHERMATURA:
AL/PET/AL
TRECCIA:
96 fili AL
GUAINA ESTERNA:
5.2mm PVC
COLORE: Bianco
IMPEDENZA:
75OHM
TRECCIA:
Alluminio 75%

SCHERMATURA:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz
ATTENUAZIONI:
6,3dB/50MHz
8,4dB/100MHz
11,4dB/230MHz
18,4dB/470MHz
25,2dB/860MHz
26,6dB/950MHz
32,1dB/1350MHz
36,6dB/1750MHz
39,9dB/2150MHz
49,9dB/3000MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05200-00	550520000	D-CS500	150 m	Matassa	150	150

CAVO SAT/TV 6.8mm CCS



Efficienza di schermatura classe A. Conforme alla normativa CPR UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA

CONDUTTORE INTERNO:
1,13mm CCS.
DIELETTRICO:
4,8mm
LAMINA SCHERMATURA:
AL/PET/AL
TRECCIA:
128 fili AL
GUAINA ESTERNA:
6.85mm PVC
COLORE:
Bianco
IMPEDENZA:
75OHM

SCHERMATURA:
90dB/5-1000MHz
85db/1000-2400MHz
75dB/3000MHz
ATTENUAZIONI:
4,5dB/50MHz
6,1dB/100MHz
8,7dB/230MHz
12,7dB/470MHz
17,5dB/860MHz
18,3dB/950MHz
22,5dB/1350MHz
25,6dB/1750MHz
28,5dB/2150MHz
32,9dB/3000MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05405-00	550540500	D.CS680	100 m	Matassa	100	100

CAVO SAT/TV 5mm IN RAME



Efficienza di schermatura classe A. Conforme alla normativa CPR UE 305/11
Reazione al fuoco classe CPR Eca. Guaina esterna Ø 5,1mm, in PVC bianco che non propaga le fiamme 5,1 mm

CONDUTTORE INTERNO:
Rame (0,81 mm)
DIELETTRICO:
Polietilene 3,5mm
SCHERMATURA:
Treccia di alluminio 75%
GUAINA:
PVC bianco
IMPEDENZA: 75 OHM
PER SPINE F: 05/24300-00
05/24427-00 - 05/24430-00

ATTENUAZIONI:
50 MHz 5,9 dB
200 MHz 11,3 dB
470 MHz 17,4 dB
800 MHz 23,3 dB
1000 MHz 26,5 dB
1350 MHz 30,5 dB
1750 MHz 35,8 dB
2150 MHz 40,0 dB
2400 MHz 42,0 dB
3000 MHz 49.9 dB

ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05210-00	550521000	D-CV500	150 m	Matassa	600	600

CAVO SAT/TV 6.8mm IN RAME



Efficienza di schermatura classe A. Conforme alla normativa CPR UE 305/11
Reazione al fuoco classe ECA

Ø ESTERNO:PVC/ 6,8 mm
CONDUTTORE INTERNO:
Rame (1,13 mm)
DIELETTRICO:
Polietilene 4,8mm
SCHERMATURA:
Treccia di alluminio 128/AL
GUAINA: Pvc bianco
IMPEDENZA:75 ± 3 OHM
PER SPINE F: 05/24429-00
05/24432-00-05/24500-00

ATTENUAZIONI:
50 MHz 4,4 dB
100 MHz 5,6 dB
200 MHz 8,1 dB
400 MHz 11,7 dB
800 MHz 17,0 dB
1000 MHz 18,9 dB
1350 MHz 23,8 dB
1750 MHz 26,4 dB
2150 MHz 30,2 dB
3000 MHz 37,0 dB

ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/05420-00	550542000	D-CV680	100 m	Matassa	400	400

CAVI PER ILLUMINATORI LED



Non propaganti l'incendio, adatti per posa fissa.

CONDUTTORI: In rame rosso flessibili classe 5 CEI 20-29.
ISOLAMENTO:
Pvc tipo R2 a norme CEI 20-22 II.
GUAINA:
Pvc tipo RZ nera norme CEI 20-22 II.
TEMPERATURA ESERCIZIO:
-0°÷+80°C
RESISTENZA ISOLAMENTO:
150 MOhm/Km
TENSIONE PROVA:2000 V
TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02700-00	060270000	2x0,50 mm²	5,00 mm	100	500
06/02705-00	060270500	2x0,75 mm²	5,30 mm	100	500
06/02710-00	060271000	2x1,00 mm²	5,80 mm	100	500

CAVI PER ILLUMINAZIONE LED



Non propaganti l'incendio, adatti per posa fissa.

CONDUTTORI: Trefoli di Rame Rosso Classe 5 - Norme UNI EN 1977/2000
ISOLAMENTO: PVC non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22 II
GUAINA: non propagante l'incendio secondo le norme CEI 20-22 II
TEMPERATURA ESERCIZIO:
-40°÷+80°C
RESISTENZA ISOLAMENTO:
150 MOhm/Km
TENSIONE ESERCIZIO:300–500 V

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02720-00	060272000	3x0,50 mm²	5,8 mm	100	500
06/02725-00	060272500	3x0,75 mm²	6,5 mm	100	500
06/02730-00	060273000	3x1,00 mm²	6,9 mm	100	500

PIATTINA RGB PER STRISCE A LED 4x0,33mm



Piattina RGB per strisce LED 4x0,33mm

CONDUTTORI:rame
ISOLAMENTO:pvc
LUNGHEZZA BOBINA: 25m

ART.	Cod. METEL	Sezione	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
06/03005-00	060300500	0,33 mm²	4x4 mm	Matassa	25	25

PIATTINE MULTIPOLARI GRIGIE FLAT-CABLE AWG 28





PASSO:1,27 mm
TENS. DI LAVORO:300 V
TEMP. LAV.:-20°C ÷ +105°C
ISOLAMENTO:pvc
RES. ISOLAM .:10^{10}OHM
PER CONN.:05/06330-00 - 05/08050-00

ART.	Cod. METEL	Num. Capi	Dim. L	Dim. E	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/04988-00	060498800	10	12,70 mm	11,43 mm	30	60
06/05000-00	060500000	14	17,78 mm	15,20 mm	30	60
06/05002-00	060500200	16	20,32 mm	19,40 mm	30	60
06/05006-00	060500600	20	25,40 mm	24,13 mm	30	60
06/05012-00	060501200	26	33,20 mm	31,75 mm	30	60
06/05020-00	060502000	34	43,18 mm	41,91 mm	30	60
06/05030-00	060503000	40	50,80 mm	49,53 mm	30	60
06/05040-00	060504000	50	63,50 mm	62,23 mm	30	60
06/05052-00	060505200	64	84,28 mm	80,03 mm	30	60

FILI RIGIDI ISOLATI AWG 24

PORTATA:1 A - 300 V MAX.
TEMP. D'IMP.:80° C
ISOLAMENTO:pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/04500-00	060450000	0,20 mm²	Rosso	300
06/04502-00	060450200	0,20 mm²	Nero	300
06/04506-00	060450600	0,20 mm²	Blu	300

FILI RIGIDI ISOLATI AWG 30

PORTATA:0,3 A - 300 V
MAX TEMP. D'IMP.:80°C
ISOLAMENTO:pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/04520-00	060452000	0,05 mm²	Rosso	300
06/04522-00	060452200	0,05 mm²	Nero	300

CAVI TRECCIA VISIBILE



ISOLANTE:pvc

ART.	Cod. METEL	Sezione	N. Conduttori	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/06002-00	060600200	0,35 mm²	6	100	500
06/06010-00	060601000	0,35 mm²	12	100	500

CAVETTI RAME FLESSIBILE AWG 24

Cavetto unipolare per elettronica.

GUAINA:PVC

ART.	Cod. METEL	Sezione	Colore	Conf. Comm.
06/06300-00	060630000	0,20 mm²	Rosso	300
06/06302-00	060630200	0,20 mm²	Nero	300
06/06304-00	060630400	0,20 mm²	Bianco	300

CAVETTI UNIPOLARI IN RAME RIGIDO

Cavetto unipolare per elettronica.

CONDUTTORE: rame stagnato
GUAINA:PVC

ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro Esterno	Colore	Conf. Comm.
06/06350-00	060635000	0,28 mm²	0,6 mm	Rosso	300
06/06352-00	060635200	0,28 mm²	0,6 mm	Nero	300

CAVO COASSIALE PROFESSIONALE BNC RG59



COLORE: nero
CONNETTORI:
Presa BNC
Presa BNC
CARATTERISTICHE:
Cavo Coassiale RG59
BNC femmina / BNC femmina
per DVR e/o telecamere

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08801-00	060880100	1,5 m	1	5

CAVETTI FLESSIBILI IN PVC



ART.	Cod. METEL	Sezione	Lung.	Colore	Conf. Comm.
06/09050-00	060905000	0,20 mm²	5 m	Rosso	10
06/09055-00	060905500	0,20 mm²	5 m	Nero	10
06/09070-00	060907000	0,20 mm²	5 m	Blu	10

CAVETTI RIGIDI RICOPERTI IN PVC



ART.	Cod. METEL	Sezione	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.
06/09100-00	060910000	0,28 mm²	0,60 mm	5 m	Rosso	10
06/09105-00	060910500	0,28 mm²	0,60 mm	5 m	Nero	10
06/09115-00	060911500	0,28 mm²	0,60 mm	5 m	Giallo	10
06/09120-00	060912000	0,28 mm²	0,60 mm	5 m	Blu	10

TUBETTI STERLINGATI

TEMP. IMP.:-40°C÷+125°C

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08050-00	060805000	1 mm	10	200
06/08055-00	060805500	2 mm	10	200
06/08060-00	060806000	3 mm	10	200
06/08065-00	060806500	4 mm	10	200
06/08070-00	060807000	5 mm	10	200

SPIRALI PER CAVI





Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori.

MATERIALE:polietilene

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Dim. P	Conf. Comm.
06/08204-00	060820400	6 mm	7,4 mm	10
06/08205-00	060820500	8 mm	12,0 mm	10
06/08206-00	060820600	10 mm	12,3 mm	10
06/08207-00	060820700	12 mm	15,0 mm	10
06/08208-00	060820800	15 mm	15,5 mm	10

KIT COPRICAVO



ISO 9001

Con la clip passacavo in dotazione, eseguendo un'opera-zione semplicissima, si può riordinare e raggruppare, coprendoli con la spirale, cavi computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.

MATERIALE:polipropilene
INFIAMMABILITÁ:UL 94 HB
RESISTENZA UV:nessuna
TEMPERATURA MAX:100°C

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08299-00	060829900	25 mm	1,5 m	Nero	3	15
06/08300-00	060830000	25 mm	1,5 m	Grigio	3	15

SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 25mm



ISO 9001

La spirale è utile per riordinare e raggruppare tutti i cavi per computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.

MATERIALE: polipropilene
RESISTENZA UV: nessuna
INFIAMMABILITÁ: 94HB
TEMPERATURA MAX: 100°C
UTENSILI PER: 06/08350-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08308-00	060830800	25 mm	20 m	Nero	20	40
06/08310-00	060831000	25 mm	20 m	Grigio	20	40

SPIRALE COPRICAVO DIAMETRO 20mm



ISO 9001

La spirale è utile per riordinare e raggruppare tutti i cavi per computer, TV, HI-FI, ecc. in casa e in ufficio.

MATERIALE: polipropilene
RESISTENZA UV: nessuna
INFIAMMABILITÁ: 94HB
TEMPERATURAMAX: 100°C
UTENSILI PER: 06/08350-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08320-00	060832000	20 mm	30 m	Nero	30	60

UTENSILI PER SPIRALE COPRI CAVO



ISO 9001

La clip facilita l'inserimento dei cavi nelle spirali Ø 20 & 25mm.

SPIRALE COPRICAVO: 06/08308-00 **SPIRALE COPRICAVO**: 06/08320-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08350-00	060835000	1	5

GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA SERIE RAYCHEM CGPT





Le guaine della serie CGPT sono in poliolefina resistente, flessibile e per uso generale con buona resistenza ai fluidi e solventi comuni e un'elevata rigidità dielettrica. La sua miscela unica di proprietà chimiche, elettriche e fisiche la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'isolamento elettrico, pressacavo, fasci di cavi, codifica a colori e identificazione di fili, cavi, tubi, e componenti elettrici ed elettronici e protezione meccanica.

COEFFICIENTE DI RESTRINGIMENTO: 2:1,
TEMPERATURA MINIMA DI RESTRINGIMENTO: 80°C,
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da -40°C a 135°C
FORNIBILE A RICHIESTA NELLE COLORAZIONI: Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Marrone, Grigio, Trasparente, Giallo/Verde, Arancione, Verde, Viola.
TERMOSOFFIATORE BOSCH: 28/90380-00
TERMOSOFFIATORE: 28/90200-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Normale	Diametro Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20000-00	062000000	CGPT-1.2/0.6-0-SP	1,2 mm	0,6 mm	20	600
06/20002-00	062000200	CGPT-1.6/0.8-0-SP	1,6 mm	0,8 mm	20	600
06/20004-00	062000400	CGPT-2.4/1.2-0-SP	2,4 mm	1,2 mm	20	300
06/20006-00	062000600	CGPT-3.2/1.6-0-SP	3,2 mm	1,6 mm	20	300
06/20008-00	062000800	CGPT-4.8/2.4-0-SP	4,8 mm	3,2 mm	20	300
06/20010-00	062001000	CGPT-6.4/3.2-0-SP	6,4 mm	4,8 mm	15	150
06/20012-00	062001200	CGPT-9.5/4.8-0-SP	9,5 mm	6,4 mm	15	150
06/20014-00	062001400	CGPT-12.7/6.4-0-SP	12,7 mm	9,5 mm	15	150
06/20016-00	062001600	CGPT-19/9.5-0-SP	19 mm	19 mm	15	150
06/20018-00	062001800	CGPT-25.4/12.7-0-SP	25,4 mm	12,7 mm	10	60
06/20020-00	062002000	CGPT-38/19-0-SP	38 mm	19 mm	10	60
06/20022-00	062002200	CGPT-51/26-0-SP	51 mm	26 mm	5	30
06/20024-00	062002400	CGPT-76/38-0-SP	76 mm	38 mm	1	15

GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA TRASPARENTE SERIE RAYCHEM CGPT





Le guaine della serie CGPT sono in poliolefina resistente, flessibile e per uso generale con buona resistenza ai fluidi e solventi comuni e un'elevata rigidità dielettrica. La sua miscela unica di proprietà chimiche, elettriche e fisiche la rende adatta per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'isolamento elettrico, pressacavo, fasci di cavi, codifica a colori e identificazione di fili, cavi, tubi, e componenti elettrici ed elettronici e protezione meccanica.

COEFFICIENTE DI RESTRINGIMENTO: 2:1,
TEMPERATURA MINIMA DI RESTRINGIMENTO: 80°C,
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da -40°C a 135°C
FORNIBILE A RICHIESTA NELLE COLORAZIONI: Nero, Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Marrone, Grigio, Giallo/Verde, Arancione, Verde, Viola.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Normale	Diametro Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20092-00	062009200	1.6/0.8-X-SP	1,6 mm	0,8 mm	20	600
06/20094-00	062009400	CGPT-2.4/1.2-X-SP	2,4 mm	1,2 mm	20	300
06/20096-00	062009600	CGPT-3.2/1.6-X-SP	3,2 mm	1,6 mm	20	300
06/20098-00	062009800	CGPT-4.8/2.4-X-SP	4,8 mm	2,4 mm	20	300
06/20100-00	062010000	CGPT-6.4/3.2-X-SP	6,4 mm	3,2 mm	15	150
06/20102-00	062010200	CGPT-9.5/4.8-X-SP	9,5 mm	6,4 mm	15	150
06/20104-00	062010400	CGPT-12.7/6.4-X-SP	12,7 mm	9,5 mm	15	150
06/20106-00	062010600	CGPT-19/9.5-X-SP	19 mm	12,7 mm	20	900
06/20108-00	062010800	CGPT-25.4/12.7-X-SP	25,4 mm	19 mm	5	60
06/20110-00	062011000	CGPT-38/19-X-SP	38 mm	25,4 mm	15	60
06/20114-00	062011400	CGPT-76/38-X-SP	76 mm	38 mm	15	60

GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA SERIE RAYCHEM RNF-100





Le guaine della serie RFN-100 in poliolefina offrono maggiore resistenza meccanica all'abrasione e taglio. La flessibilità e il materiale ignifugo di cui sono composte le rendono affidabili in ambito industriale e militare offrendo un'ottima resistenza ai fluidi e solventi comuni e un'elevata rigidità dielettrica.

BARRE:1,20m
COEFFICIENTE DI RESTRINGIMENTO: 2:1,
TEMPERATURA MINIMA DI RESTRINGIMENTO: 95°C,
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da -55°C a 135°C
FORNIBILE A RICHIESTA NELLE COLORAZIONI: Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Marrone, Grigio, Trasparente, Giallo/Verde, Arancione, Verde, Viola.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Normale	Diametro Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20200-00	062020000	RNF-100-3/64-0-STK	1,2 mm	0,6 mm	20	120
06/20202-00	062020200	RNF-100-1/16-0-STK	1,6 mm	0,8 mm	20	180
06/20204-00	062020400	RNF-100-3/32-0-STK	2,4 mm	1,2 mm	20	120
06/20206-00	062020600	RNF-100-1/8-0-STK	3,2 mm	1,6 mm	20	60
06/20208-00	062020800	RNF-100-3/16-0-STK	4,8 mm	2,4 mm	20	120
06/20210-00	062021000	RNF-100-1/4-0-STK	6,4 mm	3,2 mm	30	60
06/20212-00	062021200	RNF-100-3/8-0-STK	9,5 mm	4,8 mm	30	60
06/20214-00	062021400	RNF-100-1/2-0-STK	12,7 mm	6,4 mm	15	60
06/20216-00	062021600	RNF-100-3/4-0-STK	19,1 mm	9,5 mm	15	30
06/20218-00	062021800	RNF-100-1-0-STK	25,4 mm	12,7 mm	15	30
06/20220-00	062022000	RNF-100-1-1/2-0-STK	38,1 mm	19,1 mm	12	24

GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA SERIE RAYCHEM ATUM





Le guaine della serie ATUM in poliolefina con rivestimento adesivo sigillano e rapporto di restringimento elevato, proteggono componenti e interconnessioni, la doppia parete aumenta la protezione meccanica. L'adesivo presente all'interno della guaina si lega ad un'ampia varietà di materiali plastici, gomma e metalli, compresi polietilene, alluminio, acciaio e rame. L'elevato rapporto di espansione rende possibile la riparazione dei cavi senza rimuovere i connettori.

COEFFICIENTE DI RESTRINGIMENTO: 3:1 / 4:1,
TEMPERATURA MINIMA DI RESTRINGIMENTO: 80°C,
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da -55°C a 110°C
FORNIBILE A RICHIESTA NELLE COLORAZIONI: Nero e Trasparente.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Normale	Diametro Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/20400-00	062040000	ATUM-3/1-0-SP	3 mm	1 mm	15	30
06/20402-00	062040200	ATUM-6/2-0-SP	6 mm	2 mm	15	30
06/20404-00	062040400	ATUM-9/3-0-SP	9 mm	3 mm	15	30
06/20406-00	062040600	ATUM-12/4-0-SP	12 mm	4 mm	15	30
06/20408-00	062040800	ATUM-16/4-0-SP	16 mm	4 mm	15	30
06/20410-00	062041000	ATUM-19/6-0-SP	19 mm	6 mm	15	30
06/20412-00	062041200	ATUM-32/8-0-SP	32 mm	8 mm	15	30
06/20414-00	062041400	ATUM-40/13-0-SP	40 mm	13 mm	15	30

CALZA ESPANDIBILE IN POLIESTERE NERA SERIE RAYCHEM VERSAFLEX



Di costruzione molto leggera, è resistente ai solventi e agli agenti chimici ed è molto flessibile anche alla basse temperature.Grazie alla forte resistenza alle abrasioni e ai tagli, è ideale per la protezione meccanica di cavi e fili.Per questa sua particolare resistenza, per evitare sfilacciature, si consiglia il taglio usando una lama a caldo (hot knife).L'applicazione di questo prodotto è a freddo.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro Normale	Diametro Ristretto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/21000-00	062100000	VERSAFLEX-03-0-SP	3 mm	1 mm	400	1200
06/21002-00	062100200	VERSAFLEX-04-0-SP	4 mm	2 mm	400	1200
06/21004-00	062100400	VERSAFLEX-05-0-SP	5 mm	3 mm	400	1200
06/21006-00	062100600	VERSAFLEX-06-0-SP	6 mm	4 mm	200	600
06/21008-00	062100800	VERSAFLEX-08-0-SP	8 mm	5 mm	200	600
06/21010-00	062101000	VERSAFLEX-10-0-SP	10 mm	7 mm	200	600
06/21012-00	062101200	VERSAFLEX-12-0-SP	12 mm	8 mm	200	600
06/21014-00	062101400	VERSAFLEX-15-0-SP	15 mm	10 mm	400	1200
06/21018-00	062101800	VERSAFLEX-25-0-SP	25 mm	18 mm	15	30
06/21020-00	062102000	VERSAFLEX-30-0-SP	30 mm	20 mm	15	30
06/21022-00	062102200	VERSAFLEX-40-0-SP	40 mm	30 mm	15	30
06/21024-00	062102400	VERSAFLEX-50-0-SP	50 mm	40 mm	15	30

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406





ISO 9001

Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc.

COLORE ISOLANTE:
Rosso=22-18 AWG
Blu=16-14 AWG
Giallo=12-10 AWG
RESTRINGIMENTO:2:1 circa
MATERIALE:nylon isolato
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷125°C
RES.DIELETTR.:2500 Vca
RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc
PINZA A CRIMPARE:07/01867-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. L	Sezione	N. Cond.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22000-00	062200000	D-406-0001	3,68 mm	31,75 mm	0,38 mm²	22-18	50	100
06/22005-00	062200500	D-406-0002	4,57 mm	31,75 mm	1,2 mm²	16-14	50	100
06/22010-00	062201000	D-406-0003	6,35 mm	38,10 mm	3 mm²	12-10	50	100

GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155





ISO 9001

Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione.

COLORE ANELLO:
Rosso (22-18 AWG)
Blu (16-14 AWG)
Giallo (12-10 AWG)
STAGNO:lega sn42Bi58
FLUSSANTE: Rom 1
MATERIALE:poliolefina
TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C
RES. ISOLAM.:1000 MOhm

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. L	Diametro Massimo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/22015-00	062201500	B-155-9002	2,7 mm	42,0 mm	0,8 mm	50	100
06/22020-00	062202000	B-155-9003	4,5 mm	42,0 mm	2,0 mm	50	100
06/22025-00	062202500	B-155-9004	6,0 mm	42,0 mm	4,0 mm	50	100



STAZIONI SALDANTI ERSA E ACCESSORI
ACCESSORI SALDATURA
ETICHETTATRICI DYMO
ROCCHETTI DI STAGNO
LAMPADE CON LENTE
PINZETTE A MOLLA
PINZE DI RICAMBIO
ASPIRATORI FUMO
SALDATURA A GAS
SALDATORI
UTENSILI
GIRAVITI
SPRAY























INDICE

STAZIONI SALDANTI ERSA E ACCESSORI, ACCESSORI SALDATURA, ETICHETTATRICI DYMO, ROCCHETTI DI STAGNO, LAMPADE CON LENTE, PINZE DI RICAMBIO, ASPIRATORI FUMO, SALDATURA A GAS, PINZETTE A MOLLA, SALDATORI, UTENSILI, GIRAVITI, SPRAY

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADESIVI ISTANTANEI UNIVERSALI	225-226	
	ANCORANTI ADESIVI E SCHIUMA POLIURETANICA	229	
	ASPIRATORI DISSALDANTI E SUPPORTI	203	
	CONVOGLIATORI D'ARIA	198	
	ESPOSITORI FORBICI	212	
	ETICHETTATRICI DYMO	234÷237	
	ETICHETTATRICI ELETTRONICHE PROFESSIONALI DYMO	239÷240	
	FORBICI	212	
	GIRAVITI PROFESSIONALI	209-210	
	GRASSO AL SILICONE	228	
	KIT ED ESPOSITORI GIRAVITI	209	
	SPRAY LUBRIFICANTI E IGIENIZZANTI	195	
	MARCATORI SHARPIE	242	
	NASTRI E ETICHETTE INDUSTRIALI DYMO RHINO	238	
	NASTRI DYMO	238	
	PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI	230÷232	
	PINZE A CRIMPARE	221	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	PINZE PER ELETTRONICA	214÷220	
	PINZE PREFORMATRICI	224	
	PINZETTE DI PRECISIONE	207	
	PISTOLE INCOLLATRICI	202-203	
	ASPIRATORI DI FUMO	204	
	PUNTE ERSA	258÷266	
	PUNTE PER SALDATORI A GAS	198-199	
	ROCCHETTI E BOBINE STAGNO	193	
	SALDATORI A GAS ERSA	245	
	SALDATORI E PUNTE	200	
	SISTEMI ASPIRAZIONE FUMI	270÷272	
	SPELLAFILI E SGUAINA CAVI	220	
	SPRAY	194-195	
	STAZIONI DI SALDATURA E PUNTE	201	
	STAZIONI SALDANTI E DISSALDANTI ERSA	248÷253	
	STILO SALDANTE E DISSALDANTE ERSA	254-255	
	SUPPORTI ERSA	256-257	

KEEP ROCCHETTI STAGNO AUTOSALDANTE



LEGA:SN/PB 60/40
PESO:20 gr.
FLUSSANTE: 2,0±1%

ART.	Cod. METEL	Diametro	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00005-00	070000500	0,5 mm	20 GR	10	100
07/00008-00	070000800	0,8 mm	20 GR	10	100
07/00010-00	070001000	1,0 mm	20 GR	10	100
07/00015-00	070001500	1,5 mm	20 GR	10	100

KEEP BOBINE STAGNO



LEGA:SN/PB 60/40 **FLUSSANTE:** 2,0±1%

ART.	Cod. METEL	Diametro	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00016-00	070001600	0,5 mm	100 GR	10	50
07/00018-00	070001800	0,8 mm	100 GR	10	50
07/00020-00	070002000	1,0 mm	100 GR	10	50
07/00022-00	070002200	1,5 mm	100 GR	10	50
07/00043-00	070004300	0,5 mm	250 GR	10	50
07/00044-00	070004400	0,8 mm	250 GR	10	50
07/00045-00	070004500	1,0 mm	250 GR	10	50
07/00050-00	070005000	1,5 mm	250 GR	10	50
07/00053-00	070005300	0,5 mm	500 GR	1	10
07/00054-00	070005400	0,8 mm	500 GR	1	10
07/00055-00	070005500	1,0 mm	500 GR	1	10
07/00060-00	070006000	1,5 mm	500 GR	1	10
07/00063-00	070006300	0,5 mm	1000 GR	1	5
07/00064-00	070006400	0,8 mm	1000 GR	1	5
07/00065-00	070006500	1,0 mm	1000 GR	1	5
07/00070-00	070007000	1,5 mm	1000 GR	1	5

KEEP CONFEZIONI STAGNO AUTOSALDANTE ANIMATO



LEGA:SN/PB 60/40 **FLUSSANTE:** 2,0±1%

ART.	Cod. METEL	Diametro	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00025-00	070002500	0,5 mm	30 GR	25	100
07/00028-00	070002800	0,8 mm	30 GR	25	100
07/00030-00	070003000	1,0 mm	50 GR	25	100
07/00040-00	070004000	1,5 mm	50 GR	25	100

KEEP BOBINE STAGNO



LEGA: SN/CU 97/3 **FLUSSANTE:** 3,0±1%

ART.	Cod. METEL	Diametro	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00096-00	070009600	0,8 mm	100 GR	10	50
07/00097-00	070009700	1,0 mm	100 GR	10	50
07/00101-00	070010100	0,8 mm	250 GR	10	50
07/00102-00	070010200	1,0 mm	250 GR	10	50
07/00106-00	070010600	0,8 mm	500 GR	1	10
07/00107-00	070010700	1,0 mm	500 GR	1	10
07/00111-00	070011100	0,8 mm	1000 GR	1	-

KEEP BOBINE STAGNO



Particolarmente idoneo per applicazioni elettroniche.

LEGA: SN/CU/NI 99/0,7 **FLUSSANTE:** 1,5±1%

ART.	Cod. METEL	Diametro	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00121-00	070012100	0,8 mm	100 GR	10	50
07/00122-00	070012200	1,0 mm	100 GR	10	50
07/00125-00	070012500	0,8 mm	250 GR	10	50
07/00126-00	070012600	1,0 mm	250 GR	10	50
07/00129-00	070012900	0,8 mm	500 GR	1	10
07/00130-00	070013000	1,0 mm	500 GR	1	10

KEEP BARRA SN 63/PB 37 PESO 500 gr.



Adatta per bagni stagno.

LEGA: Stagno-Piombo Sn63Pb37

ART.	Cod. METEL	Lega	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00115-00	070011500	63/37	500 GR	1	10

KEEP BARRA LEAD FREE Sn97/Cu3 500 gr.



Adatta per bagni stagno lead free.

LEGA: Stagno-rame Sn97Cu3

ART.	Cod. METEL	Lega	Peso	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00116-00	070011600	97/3	500 GR	1	10

PASTA DISOSSIDANTE PER SALDATURA A STAGNO



Pasta corrosiva indicata prima della saldatura.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Conf. Comm.
07/00149-00	070014900	15 GR	40
07/00151-00	070015100	60 GR	20
07/00153-00	070015300	100 GR	20

TRECCE DISSALDANTI IN RAME



Servono per dissaldare tutti i componenti velocemente senza uso di flussanti.

LUNGHEZZA:1,5 mt

ART.	Cod. METEL	Larghezza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00162-00	070016200	2,0 mm	Scatola	10	10	100
07/00163-00	070016300	2,5 mm	Scatola	10	10	100
07/00165-00	070016500	3,0 mm	Scatola	10	10	100

LUBRIFICANTE SCORRICAVO DA 1 LITRO



Prodotto liquido specifico che, distribuito sulla guaina in gomma dei cavi elettrici, ne elimina l'attrito e li rende scorrevoli facilitandone l'inserimento nelle canaline e nei punti meno accessibili dell'impianto.

PRODOTTO NON TOSSICO.

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00190-00	070019000	Spruzzatore	6	12

SPRAY DETERGENTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO



Le elevate proprietà solventi e dielettriche, ne consentono l'utilizzo, senza alterare la conducibilità elettrica dei circuiti. Il prodotto non subisce alterazione al caldo o al freddo.Adatto per la lubrificazione di parti elettroniche, elettriche, meccaniche ove si renda necessario rimuovere particelle di polvere, grasso, unto senza dover smontare l'apparecchiatura.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00203-00	070020300	200 ml	12	24

SPRAY SBLOCCANTE E LUBRIFICANTE ECOLOGICO



Adatto per accoppiamenti striscianti metallici e plastici nel settore elettronico e meccanico di precisione. Per commutatori, calcolatori da ufficio, fotocamere, videocamere, ecc.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00211-00	070021100	200 ml	12	24

SPRAY ARIA COMPRESSA ECOLOGICO



Permette la rimozione di polvere e residui in tutti i punti di difficile accesso dei circuiti e apparati in genere (tastiere, macchine da scrivere, fotocopiatrici, stampanti, ecc.)

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.
07/00257-00	070025700	400 ml	12

SPRAY DISOSSIDANTE ECOLOGICO



Permette la pulizia dei contatti rimuovendo gli strati di ossido e solfuro, eliminando così ronzii e resistenze di transizione troppo elevate.Non corrode ne danneggia minimamente i componenti sui quali viene utilizzato.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00259-00	070025900	200 ml	12	24

SPRAY DISOSSIDANTE LUBRIFICANTE ECOLOGICO



Per la pulizia e lubrificazione dei contatti; rimuovendo gli strati di ossido e solfuro si eliminano ronzii e resistenze di transizione troppo elevate, aumentando così la conducibilità. Non corrode ne danneggia minimamente i componenti sui quali viene utilizzato.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00261-00	070026100	200 ml	12	24

SPRAY REFRIGERANTE ECOLOGICO



Permette una rapida rilevazione di guasti o interruzioni termiche. é adatto per raffreddare rapidamente diodi, resistori, transistor, termostati, ecc.Può evitare danni dovuti al calore se utilizzato durante la saldatura.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00263-00	070026300	200 ml	12	24

SPRAY GRASSO MULTIUSO



Grasso multiuso spray per ingranaggi, cuscinetti, cerniere e movimenti meccanici vari. Non cola ed è particolarmente indicato nelle officine meccaniche, auto, industrie, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Conf. Comm.
07/00268-00	070026800	MULTIGREASE	400 ml	12

SPRAY PULITORE IGIENIZZANTE



Spray secco a base alcool (oltre il 70%). Pulisce ed igienizza ambienti e superfici rimuovendo sporco, unto e batteri. Adatto per tavoli, tessuti, attrezzi, telefoni, sedili e interni auto, tappeti e suprfici in vetro.

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Conf. Comm.
07/00272-00	070027200	SURFIGEN 2	400 ml	12

SPRAY PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI



Pulitore igienizzante spray contenente miscela di detergenti pulitori e soluzione idroalcolica. Per climatizzatori auto e industriali è comunque indicato anche per igienizzare e pulire tessuti, sedili e scarpe. La sua schiuma penetra nei canali dei condizionatori eliminando sporco, incostrazioni e cattivi odori formati da batteri e microorganismi.

ASPETTO: schiuma bianca

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Colore	Conf. Comm.
07/00277-00	070027700	AIRCLIN	400 ml	Bianco	12

Siliconi è

GREEN

SILICONI
Commerciale SpA



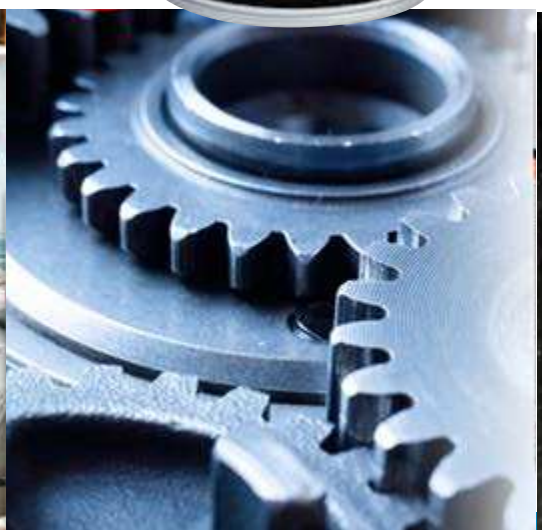



ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO "10-IN-1" BALLISTOL



BALLISTOL è un olio idrosolubile ideale per mille usi: protegge, cura e lubrifica. Per la cura di metallo - legno - pelle e cuoio - gomma – plastica - pelliccia e tanto altro! Innumerevoli le applicazioni: per lubrificare armi, per proteggere parti cromate e parti plastiche di auto cicli e motocicli, ottimo per serrature bloccate e cerniere cigolanti.

BALLISTOL ammorbidisce e rende elastico ogni tipo di pellame secco e screpolato , è adatto per attrezzi da giardino, è indicato per la manutenzione di macchine ed attrezzi da officina.Pulisce perfettamente le superfici di acciaio. E' un disinfettante per animali domestici, ed inoltre può essere utilizzato per ammorbidire e lucidare il manto dell'animale. Ripristina i tubi dei lavandini, ed inoltre lucida e ripristina foglie di piante di ogni genere! 100% naturale ed ecologico. Prodotto dal 1904. MADE IN GERMANY. **Bombola da 200ml.**

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00303-00	070030300	Espositore	12	1	2

FLACONE DI PERCLORURO FERRICO CORROSIVO



Per la preparazione di circuiti stampati. Soluzione pronta

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Conf. Comm.
07/00327-00	070032700	1000 GR	12

REFRIGERANTE LIQUIDO PER SALDATRICI



É un liquido refrigerante per circuiti di saldatrici, sistemi di raffreddamento e strumentazione scientifica. Non contiene sostanze nocive e la sua formulazione, miscela antigelo protettiva e permanente a bassissima conducibilità, gli permette di lavorare a temperature da -20°C a +120°C. Favorisce anche la lubrificazione di meccanismi rotanti. Contiene inibitori di corrosione che proteggono il circuito di raffreddamento e non aggredisce i metalli (Rame, Acciaio, Alluminio, Leghe ecc).

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Conf. Comm.
07/00340-00	070034000	5 KG	1



CONVOGLIATORE D'ARIA CALDA REGOLABILE PROFESSIONALE 1500W



Con ben 1500 Watt di potenza regolabile, questo convogliatore ad aria calda raggiunge una temperatura variabile fino a 600°C. Questo convogliatore rappresenta così la soluzione ideale per una molteplicità di lavori quotidiani. Rimuove residui di lacca e vernice, modella materiali plastici, contrae guaine termoretraibili, sgela tubazioni ecc. Con questo potente convogliatore termico regolabile si possono eseguire centinaia di lavori rapidamente e con grande facilità. Particolarmente indicato per ristrutturazioni, lavori domestici, impianti elettrici, artigianato, ed hobbistica. Con filtro dell'aria che impedisce a corpi estranei di penetrare all'interno dell'apparecchio. Regolazione meccanica della temperatura ed impugnatura morbida dalla forma ergonomica. Cavo alimentazione in gomma ad alta resistenza.

TEMPERATURA: 600°C
POTENZA: 1500W
GUAINE TERMORETRAIBILI: 06/07750-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00359-00	070035900	Scatola	1	1	4

SALDATORE ISTANTANEO



ALIMENTAZIONE:220 V
TEMPO DI RISCALDAMENTO:3"
MATERIALE:bachelite
PUNTA RICAMBIO:07/00559-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00557-00	070055700	100 W	Blister	1	1	10

PUNTA PER SALDATORE ISTANTANEO 100 W





MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORE: 07/00557-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00559-00	070055900	10	50

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE TASCABILE A GAS CON DOPPIA AUTONOMIA





Utilizzando gas liquido in bomboletta si ricarica come un comune accendino.

CORPO:pvc
TEMP. MAX:440° C
POT. EROGATA:10 ÷ 60 W
AUTONOMIA:2 ore circa
ADATTO CON PUNTE:
ARIA CALDA:07/00580-00
FIAMMA LIBERA:07/00581-00
SALDATURA:07/00582-00

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Diametro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00601-00	070060100	175 mm	19 mm	Blister	1	1	10

PUNTA PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"





Usata in particolare per produrre aria calda regolabile fino a 450°C. Adatta per rimuovere vernici, fondere adesivi e per guaine retraibili.

MATERIALE:rame
PER SALDATORI: 07/00601-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00580-00	070058000	Blister	1	1

PUNTA PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"





Usata per produrre, mediante un particolare ugello, una fiamma che può raggiungere una temperatura massima di 1300°C; adatta per brasature su tubi di rame, saldature e qualsiasi lavorazione dove si richieda una fiamma.

MATERIALE:rame
PER SALDATORI: 07/00601-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00581-00	070058100	Blister	1	1

PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALI TASCABILI TIPO "LONG LIFE"





Con convertitore catalitico.

MATERIALE:rame
PER SALDATORI: 07/00601-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00582-00	070058200	1,0 mm	Blister	1	1
07/00583-00	070058300	2,4 mm	Blister	1	1

SALDATORE PROFESSIONALE TASCABILE RICARICABILE A GAS



Utilizzando gas liquido in bomboletta si ricarica come un comune accendino. Adatto per essere utilizzato nei settori dell'elettronica, della manutenzione e riparazione, dei servizi, dell'aeronautica, dell'automotive e della marina.

CORPO: pvc
TEMP. MAX: 580° C
POTENZA EROGATA:15 ÷ 75 W
TEMPO DI RISCALDAMENTO: 30 sec.
AUTONOMIA: 1 ore circa
PESO:65 gr.
PUNTE X SALDATORI: 07/00587-00
PUNTA X SALDATORI: 07/00596-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. L	Diametro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00605-00	070060500	ProPiezo 75	170 mm	25 mm	Blister	1	1	10

PUNTE PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE



MATERIALE: In ferro nichelato prestagnato per lunga durata.

SALDATORE A GAS: 07/00605-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00587-00	070058700	1,0 mm	Blister	1	1
07/00592-00	070059200	2,4 mm	Blister	1	1
07/00594-00	070059400	3,2 mm	Blister	1	1

PUNTA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE



MATERIALE: In ferro nichelato prestagnato per lunga durata Con l'aria calda emessa, è utilizzata per rimuovere vernici, guaine termoretraibili, fondere adesivi, ecc.

SALDATORE A GAS: 07/00605-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00596-00	070059600	Blister	1	1

SALDATORE PROFESSIONALE RICARICABILE A GAS TASCABILE



Il livello del gas è visibile tramite una finestrella posta alla base del saldatore, il quale si può ricaricare come un normale accendino, utilizzando del gas liquido in bomboletta. Con accensione piezo.

CORPO:pvc
SERBATOIO:acciaio inox
DIMENSIONI:230x25 mm
TEMP. MAX:580° C
POTENZA:25 ÷ 125 W
AUTONOMIA:2 ore circa
PUNTE RICAMBIO: 07/00625-00

ART.	Cod. METEL	Dim. L	Diametro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00615-00	070061500	230 mm	25 mm	Blister	1	1	10

PUNTE PER SALDATORI A GAS PROFESSIONALE TASCABILE





MATERIALE:rame
PER SALDATORE: 07/00615-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00625-00	070062500	1,0 mm	Blister	1	1
07/00626-00	070062600	2,4 mm	Blister	1	1

PUNTE PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE





MATERIALE:rame
PER SALDATORE: 07/00615-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00630-00	070063000	1,0 mm	Blister	1	1
07/00631-00	070063100	2,4 mm	Blister	1	1
07/00632-00	070063200	3,2 mm	Blister	1	1

SALDATORE DI POTENZA



Grande maneggevolezza e precisione nonostante si tratti di una gamma di saldatori ad alta potenza.

IMPUGNATURA:pvc antiurto
ALIMENTAZIONE:230 VCA
LUNGHEZZA CAVO:1,5 mt.
SPINA: Schuko
PUNTE RICAMBIO: 07/00633-00
RESISTENZE: 07/00634-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00629-00	070062900	80 W	Blister	1	1
07/00636-00	070063600	150 W	Blister	1	1

EROGATORE D'ARIA CALDA PER SALDATORE A GAS PROFESSIONALE TASCABILE





MATERIALE:rame
PER SALDATORE: 07/00615-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00635-00	070063500	Blister	1	1

DREMEL KIT SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO



Comprensivo di cappuccio di protezione, rocchetto di stagno, spugna netta punta, 2 chiavette e 6 punte: Punta aria calda, Punta assemblaggio, Punta da 1,6mm, Punta a coltello, Punta curva, Punta deflettore. Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia e termoretrazione. Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.

TEMPERATURA CON PUNTA:550°C,
TEMPERATURA CON FIAMMA: >1300°C
TEMPERATURA ARIA CALDA:>680°C
SERBATOIO:20 ml
RICAMBIO BRUCIATORE: 28/98166-00
PUNTA: 28/90625-00
PUNTA: 28/90627-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90620-00	289062000	Versatip	235 mm	135 GR	Scatola	1	1	5

DREMEL PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL



Punta di ricambio per saldatore Dremel **VersaTip:** 28/90620-00
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90625-00	289062500	201	Scatola	2	2

DREMEL PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL



Punta a lama da taglio.
Per taglio a caldo delle calze in poliestere serie 06/21000-00.

Ricambio per saldatore Dremel **VersaTip:**28/90620-00
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90627-00	289062700	202	Scatola	2	2

PUNTE CURVE PER SALDATORI DI POTENZA





TIPO:piatto
MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORI: 07/00629-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.
07/00633-00	070063300	80 W	7.8 mm	85 mm	2
07/00643-00	070064300	150 W	11,8 mm	97 mm	2

RESISTENZE DI RICAMBIO PER SALDATORI DI POTENZA



MATERIALE:
ottone con inserto in ceramica

ALIMENTAZIONE:220 VCA
PER SALDATORI: 07/00629-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Conf. Comm.
07/00640-00	070064000	150 W	1
07/00642-00	070064200	300 W	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONI ARIA CALDA



MATERIALE: ceramica
ALIMENTAZIONE:230 VCA

PER STAZIONE:
07/00910-00 - 07/00915-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00646-00	070064600	1

SALDATORI A STILO



Grande maneggevolezza e precisione.

IMPUGNATURA:pvc antiurto
ALIMENTAZIONE:230 VCA

LUNGHEZZA CAVO:1,5 mt.
PUNTE RICAMBIO: 07/00690-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00650-00	070065000	30 W	Blister	1	5	25
07/00652-00	070065200	40 W	Blister	1	5	25
07/00653-00	070065300	60 W	Blister	1	5	25

SALDATORE A STILO 30W



Grande maneggevolezza e precisione, punta a lunga durata e resistenza in ceramica.

IMPUGNATURA:pvc antiurto
ALIMENTAZIONE:230 VCA
LUNGHEZZA CAVO:1,5 mt.

PUNTE RICAMBIO: 07/00686-00
RESISTENZA: 07/00704-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00655-00	070065500	Blister	1	5	25

SALDATORE A STILO 20W/130W



Straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Fornito con punta a lunga durata che si scalda all'istante appena viene premuto il pulsante. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.

ALIMENTAZIONE:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W

PUNTA RICAMBIO: 07/00686-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00660-00	070066000	Blister	1	5	10

SALDATORE A STILO TEMPERATURA REGOLABILE



Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 200°C a 450°C. Fornito con punta conica. Per saldature generiche in campo elettronico.

ALIMENTAZIONE:230 VCA
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt.

PUNTA RICAMBIO:07/00688-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00676-00	070067600	50 W	Blister	1	5	10

KIT SALDATURA 20W/130W



Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.

Kit completo di:
Saldatore 20W/130W
Supporto metallico

Punta di ricambio
Confezione stagno lead free
Flussante

ALIMENTAZIONE:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W

PUNTA RICAMBIO: 07/00686-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00678-00	070067800	TSA-100K	Blister	1	1	10

KIT DISSALDATURA 20W/130W



Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W.

Kit completo di:
Saldatore 20W/130W
Supporto metallico

Punta di ricambio
Confezione stagno lead free
Pompa dissaldante

ALIMENTAZIONE:230 VCA
POTENZA DI PICCO:130 W

PUNTA RICAMBIO: 07/00686-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00680-00	070068000	TSA-110K	Blister	1	1	10

PUNTA DRITTA NICHELATA





TIPO:conico
MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORE: 07/00660-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00686-00	070068600	10

PUNTA DRITTA NICHELATA





TIPO:conico
MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORE: 07/00676-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00688-00	070068800	10

PUNTE DRITTE PER SALDATORI A STILO



TIPO:piatto
MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORI: 07/00650-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00690-00	070069000	25 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00692-00	070069200	40 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00693-00	070069300	60 W	6 mm	75 mm	10	50

PUNTE DRITTE PER SALDATORI A STILO





TIPO:conico
MATERIALE:rame nichelato
PER SALDATORI: 07/00650-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Dim. D	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00694-00	070069400	25 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00698-00	070069800	40 W	4 mm	70 mm	10	50
07/00699-00	070069900	60 W	6 mm	75 mm	10	50

PISTOLA SALDANTE CON AVANZAMENTO FILO STAGNO 30W/60W



Questa pistola saldante a doppia temperatura è dotata di un meccanismo per l'avanzamento del filo di stagno. Combina perfettamente un saldatore e alimentazione filo di saldatura. Premendo il grilletto può regolare con precisione la quantità di stagno che viene fornita alla punta.

IMPUGNATURA:pvc antiurto
POTENZA: 30W/60W
ALIMENTAZIONE:230 VCA
SPINA: Schuko
LUNGHEZZA CAVO:1,5 mt.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00683-00	070068300	Blister	1	1

TAGLIERINA A FILO PER POLISTIROLO



Pratico taglierino a filo caldo per polistirolo e schiume espanse. Funzionamento a batteria, tempi rapidi di riscaldamento. Ideale per modellismo e hobbistica.

PER SPESSORI FINO A 49mm
PROFONFDITA' ARCHETTO: 180mm
DIMENSIONI: 200x240x40mm
ALIMENTAZIONE:
2 pile tipo C (non incluse)
PESO: 110 gr. (senza batterie)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00712-00	070071200	Scatola	1	1

STAZIONE SALDANTE CON TEMPERATURA REGOLABILE



Stazione saldante a temperatura controllata, design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Interruttore di accensione luminoso e ghiera colorata per impostare la temperatura desiderata.

ALIMENTAZIONE:230VCA
TEMPERATURA:da 160°C a 500°C
PESO:800gr.
PUNTE SERIE: 07/00720-00
RESISTENZA: 07/00726-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00725-00	070072500	48 W	Scatola	1	1	5

PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 48W



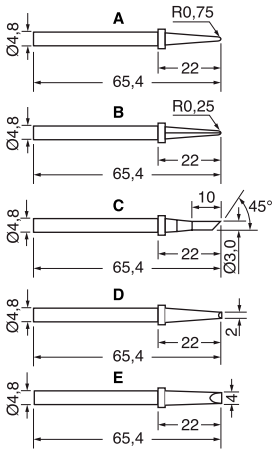

MATERIALE:rame nichelato **PER STAZIONE:** 07/00725-00

ART.	Cod. METEL	Disegno	Tipo Punta	Conf. Comm.
07/00720-00	070072000	A	Tonda 1,5mm	1
07/00721-00	070072100	B	Tonda 0,5mm	1
07/00722-00	070072200	C	Piatta 3mm 45°	1
07/00723-00	070072300	D	Piatta 2mm	1
07/00724-00	070072400	E	Piatta 4mm	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 48W



MATERIALE: mica
ALIMENTAZIONE:230 VCA **PER STAZIONE:** 07/00725-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00726-00	070072600	1

STAZIONE SALDANTE DIGITALE CON DISPLAY LCD



Stazione saldante digitale a temperatura controllata. Grande maneggevolezza e precisione, punta a lunga durata e stilo con resistenza in ceramica. Design compatto e pratico con cassetto estraibile sulla base per alloggiare i pezzi di ricambio. Ampio display LCD retroilluminato per la visualizzazione della temperatura impostata e tasti selezione rapida per regolare la temperatura.

ALIMENTAZIONE:230VCA
TEMPERATURA:da 160°C a 550°C **PUNTE SERIE:** 07/00736-00
PESO:750gr. **RESISTENZA:** 07/00743-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00735-00	070073500	30 W	Scatola	1	1	2

PUNTE DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30W



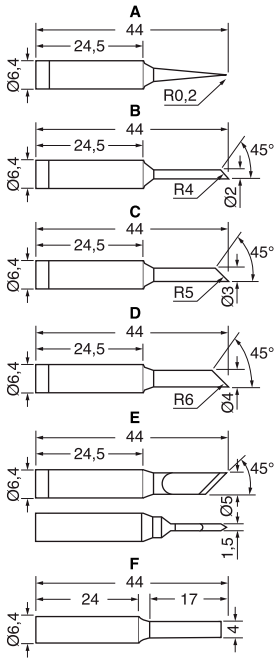

MATERIALE:rame nichelato **PER STAZIONE:** 07/00725-00

ART.	Cod. METEL	Disegno	Tipo Punta	Conf. Comm.
07/00736-00	070073600	A	Tonda 0,5mm	1
07/00737-00	070073700	B	Piatta 2mm 45°	1
07/00738-00	070073800	C	Piatta 3mm 45°	1
07/00739-00	070073900	D	Piatta 4mm 45°	1
07/00741-00	070074100	E	Lama 5mm 45°	1
07/00742-00	070074200	F	Piatta 4mm	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER STAZIONE SALDANTE 30W



MATERIALE: ceramica
ALIMENTAZIONE:230 VCA **PER STAZIONE:** 07/00725-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00743-00	070074300	1

PISTOLA INCOLLATRICE ELETTRONICA



A caldo, ad avanzamento automatico, incolla in maniera efficace e veloce, mediante un adesivo particolare che si presenta a forma di stick, componenti elettronici, legno, tessuti, plastica, vetroresina, pelli, fissaggio di fili elettrici ecc.

TEMP. FUSIONE:200°C **DIMENSIONI:**160x160x33 mm
IMPUGNATURA:plastica **STICK RICAMBIO:** 07/00765-00
ALIMENTAZIONE:230 VCA **CONF. COLLA:** 07/00765-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00755-00	070075500	40 W	Blister	1	1	20

DREMEL PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN



Con 3 stick di colla in dotazione. Pistola incollatrice ad alta temperatura (195°C), con interruttore on/off e indicatore luminoso per segnalare che l'utensile è pronto all'uso. Possiede un'ampia base di appoggio e un supporto in punta per uno stabile posizionamento. Grilletto a 3 dita, erogatore di precisione e cavo rete rimovibile.

Ø COLLA:11-12mm **CONF. COLLA:** 07/00765-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90602-00	289060200	GLUE GUN 940	230 V	Scatola	1	1

DREMEL PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN



Con 3 stick di colla in dotazione. Pistola incollatrice ad alta temperatura (165°), con erogatore di precisione e grilletto a 2 dita. Possiede un'ampia base di appoggio, impugnatura morbida e supporto in punta per uno stabile posizionamento.

Ø STICK COLLA:7 mm (Art. 28/98144-00)

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90605-00	289060500	GLUE GUN 910	230 V	Scatola	1	1

CONFEZIONE DI COLLA TRASPARENTE

MATERIALE:autofondente
CONFEZIONE:6 stick
PISTOLA INCOLLATRICE: 07/00755-00
PISTOLA INCOLLATRICE: 28/90602-00
PISTOLA INCOLLATRICE: 28/90215-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00765-00	070076500	11,0 mm	100 mm	5	50

ENERGICOMI POMPA DISSALDANTE PROFESSIONALE



ISO 9001

CORPO INF.:allum. anod.
CORPO SUP.:pvc antiurto
PUNTA:teflon calibrata
PUNTE RICAMBIO: 07/00849-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Diametro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00790-00	070079000	PD UNIVERSAL	215 mm	20 mm	Blister	1	5
07/00792-00	070079200	PD UNIVERSAL	215 mm	20 mm	Scatola	5	5

POMPA DISSALDANTE



CORPO INFER.:alluminio
CORPO SUPER.:pvc
PUNTA:teflon calibrata
PUNTE RICAMBIO: 07/00853-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00801-00	070080100	20 mm	195 mm	Blister	1	5	50

PUNTE DI RICAMBIO PER POMPE DISSALDANTI





MATERIALE:teflon

ART.	Cod. METEL	Per Pompe	Conf. Comm.
07/00849-00	070084900	07/00790-00 - 07/00792-00	5
07/00853-00	070085300	07/00801-00	10

GENERATORE ARIA CALDA



Generatore di aria calda a temperatura controllata per rilavorazione SMD e guaine termorestringenti, design compatto e pratico con display LCD per la visualizzazione della temperatura del flusso d'aria desiderata.

FORNITA CON 3 UGELLI:
Ø 12mm, Ø 8mm e Ø 5mm.
ALIMENTAZIONE:230VCA
POTENZA: 300W
TEMPERATURA:da 100°C a 500°C
FLUSSO ARIA:22L/min.
LUNGHEZZA CAVO:1,2mt.
PESO:580gr.

ART.	Cod. METEL	Potenza	Conf. Comm.
07/00900-00	070090000	300 W	1

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE AD ARIA CALDA



Stazione saldante e dissaldante digitale ad aria calda con temperatura controllata. Ideale per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione si rivolge in particolare a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.Grande maneggevolezza e precisione, il flusso di aria si attiva automaticamente quando viene impugnato lo stilo. Riscaldamento rapido e risparmio energetico garantito dalla funzione di auto-standby. Ampio display per la visualizzazione della temperatura impostata e tasti selezione rapida per regolare la temperatura. Dotato di 3 pratici ugelli in metallo.

ALIMENTAZIONE:230VCA
POTENZA: 300W
TEMPERATURA:da 100°C a 500°C
PESO:1200gr.
RESISTENZA: 07/00646-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00910-00	070091000	1

STAZIONE DISSALDANTE A TEMPERATURA CONTROLLATA



Stazione dissaldante digitale con temperatura controllata. Ideale per dissaldare una vasta gamma di componenti. La stazione si rivolge in particolare a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica. Grande maneggevolezza e precisione, riscaldamento rapido e risparmio energetico garantito dalla funzione di auto-standby. Ampio display LCD per la visualizzazione della temperatura impostata e tasti selezione rapida per regolare la temperatura.

ALIMENTAZIONE:230VCA
POTENZA: 90W
TEMPERATURA:da 160°C a 480°C
PESO:3100gr.
PISTOLA RICAMBIO: 07/00927-00
KIT RICAMBI: 07/00922-00
KIT PUNTE: 07/00924-00
RESISTENZA: 07/00923-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00920-00	070092000	1

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE AD ARIA CALDA PER RILAVORAZIONE SMD



Stazione saldante e dissaldante digitale ad aria calda con temperatura controllata. Ideale per saldatura e dissaldatura di componenti a montaggio superficiale SMD. La stazione si rivolge in particolare a laboratori, centri assistenza e industrie nel campo dell'elettronica.Grande maneggevolezza e precisione, il flusso di aria si attiva automaticamente quando viene impugnato lo stilo. Ampio doppio display per la visualizzazione delle temperature impostate e tasti selezione rapida per regolare la temperatura. Dotato di 3 pratici ugelli in metallo.

ALIMENTAZIONE:230VCA
POTENZE:
60W saldatore e 300W aria calda
RESISTENZA:07/00646-00 (aria calda)
PESO:2700gr.
TEMPERATURA:
da 50°C a 480°C (saldatore)
e da 100°C a 500°C (aria calda)
PUNTE RICAMBIO SALDAT.:
serie 07/00736-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00915-00	070091500	1

ASPIRATORE DI FUMO DA TAVOLO REGOLABILE



Può essere facilmente installabile su una parete oppure sul tavolo, può essere utilizzata come ventilatore da banco o come aspiratore di fumo per saldatura. Manopola per la regolazione del flusso di aria da 0,2 a 1,2 m^3/minuto.

ALIMENTAZIONE:220V CA
POTENZA: 23W
VITA FILTRO:240 ore
DIMENSIONI:180x160x210 mm
PESO:1190 gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00708-00	070070800	1	4

PISTOLA DI RICAMBIO PER STAZIONE DISSALDANTE



MATERIALE: PVC antiurto **PER STAZIONE:** 07/00920-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00927-00	070092700	Scatola	1	1

KIT RICAMBI PER PISTOLA DISSALDANTE



Kit che include un'ampolla in vetro, molla, guarnizione e minuterie per la pistola dissaldante 07/00927-00 utlizzata nella stazione dissaldante 07/00920-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00922-00	070092200	1

RESISTENZA DI RICAMBIO PER PISTOLA DISSALDANTE



MATERIALE: ceramica
ALIMENTAZIONE:230 VCA **PER STAZIONE:** 07/00920-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00923-00	070092300	1

SET PUNTE RICAMBIO PER STAZIONE DISSALDANTE



MATERIALE: rame nichelato **PER STAZIONE:** 07/00920-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/00924-00	070092400	1

POZZETTO FUSIONE STAGNO



Questo prodotto crea un bagno di stagno riscaldato elettricamente, rappresenta la soluzione ideale per la prestagnatura di cavi e per altre azioni di saldatura lead free. Il crogiuolo è realizzato in acciao inossidabile con superfici trattate con rivestimento protettivo. Possibilità di regolare la temperatura di fusione per un maggiore risparmio energetico e minor formazione di scorie.

POTENZA: 300 W
TENSIONE: 230 V - 50 Hz
TEMPERATURE: da 200 a 480°C
CAPAC. STAGNO: 1350 gr.
Ø INTERNO CROGIUOLO: 80 mm
PESO: 2180 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/00930-00	070093000	Scatola	1	1

SUPPORTO PORTA C .S.



In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base pesante in acciaio. Adatto per la saldatura ed il posizionamento dei componenti.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01000-00	070100000	6	12

SUPPORTO PORTA C.S.



In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base pesante in acciaio.Adatto per la saldatura ed il posizionamento dei componenti. Completo di lente.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01010-00	070101000	6	12

SUPPORTO MULTIFUNZIONE LED CON LENTE



In metallo, completamente snodato con pinze a coccodrillo e base in acciaio. Adatto per riparare saldare e posizionare i circuiti. Pratico aiuto per lavori di bricolage e modellismo. Completo di lente d'ingrandimento regolabile e illuminazione LED.

DIAMETRO LENTE:65mm
ALIMENTAZIONE:2 batterie AA

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01012-00	070101200	1	4

PORTA SALDATORE STANDARD DA TAVOLO



BASE:bakelite
GANCIO:alluminio
DIAMETRO:40mm
ALTEZZA:8mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01398-00	070139800	10	50

PORTASALDATORE UNIVERSALE STANDARD



Adatto per saldatori aventi Ø del canotto sino a 16 mm corredato di spugna auto-estinguente.

MOLLA:acciaio cromato
CORPO:alluminio anodiz.
SPUGNA DI RICAMBIO:07/01402-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01401-00	070140100	5	10

SPUGNETTA DI RICAMBIO



MATERIALE:spugna sintetica
PER PORTASALD.:07/01401-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01402-00	070140200	10	50

MINI LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE



Adatta per laboratori, hobbisti e uffici. Fornita con imballo interno antiurto composte da due scocche di polistirolo presagomato.

ALIMENTAZIONE:AC220-240V 50Hz
Ø LENTE:10 cm
INGRANDIMENTO:5 diottrie
ALTEZZA MAX LAMPADA:50cm
COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Caratt.	Flusso Luminoso	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01423-00	070142300	48 LED SMD	455 lm	5 W	Scatola	1	1	8

LAMPADA DA TAVOLO CON LENTE DI INGRANDIMENTO



Adatta per laboratori, industrie ed uffici. Fornita con imballo interno antiurto composto da due scocche di polistirolo presagomato.
CARATTERISTICHE: 60 LED SMD (bianco freddo 6500K)

ALIMENTAZIONE:
AC220-240V 50Hz
Ø LENTE:12 cm
MATERIALE:metallo
LUNGHEZZA BRACCIO:86cm
ALTEZZA MAX LAMPADA:90cm
COLORE:BIANCO
SUPPORTO RICAMBIO:07/01487-00

ART.	Cod. METEL	Diottrie	Flusso Luminoso	Potenza	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01440-00	070144000	5	730 lm	10 W	1	1	4
07/01508-00	070150800	8	730 lm	10 W	1	1	4

MINI LAMPADA LED CON LENTE DI INGRANDIMENTO 5 DIOTTRIE CON CLIP DI FISSAGGIO



Lampada da tavolo con lente d'ingrandimento da ben 5 diottrie ed attacco a clip indicata per lavori di precisione, in ufficio, in casa, in laboratori o negozi dove è necessario osservare piccole parti od effettuare lavori di assemblaggio o riparazione.Ideale per estetiste, hobbistica, filatelica, numismatica, modellismo. Offre una corretta illuminazione ed un notevole ingrandimento del soggetto da esaminare. Alimentatore incluso.

LUMEN: 300
ATTACCO A CLIP: 10-40 mm
ALTEZZA MAX LAMPADA:50cm
COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Flusso Luminoso	Potenza	N. LED	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01494-00	070149400	300 lm	4 W	32 LED SMD	1	4

SUPPORTO A MORSETTO DI RICAMBIO PER LAMPADA DA TAVOLO



Supporto a morsetto di ricambio.

COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01487-00	070148700	1	4

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte fini.

FINITURA:satinata **MATERIALE:**acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01501-00	070150100	51 SSA	115 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte finissime.

FINITURA:satinata **MATERIALE:**acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01502-00	070150200	5 SA	110 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte a falcetto.

FINITURA:satinata **MATERIALE:**acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01503-00	070150300	7 SA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a molla con punte forti per impieghi generici.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01504-00	070150400	00 SA	115 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, punte piatte arrotondate e lisce in tutte le parti.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01505-00	070150500	3 CSA	110 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a punte piatte arrotondate e lisce in tutte le parti.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01506-00	070150600	2 ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

A pale piane arrotondate.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01507-00	070150700	35 ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, a lame e punte forti per impieghi generici.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01509-00	070150900	A ASA	120 mm	1

PINZETTA DI PRECISIONE PROFESSIONALE



ISO 9001

Per elettronica, con lame angolate a presa forte per impieghi generici.

FINITURA: satinata **MATERIALE:** acciaio antiac.antim.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.
07/01512-00	070151200	232 SA	160 mm	1

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V



Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.

MATERIALE :
acciaio al molibdeno-vanadio

IMPUGNATURA:polipropilene
FINITURA:brunita nera

ART.	Cod. METEL	Lung.	Diametro Lama	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01528-00	070152800	100 mm	3,0 mm	Scatola	6	6	12
07/01529-00	070152900	100 mm	4,0 mm	Scatola	6	6	12
07/01531-00	070153100	125 mm	5,5 mm	Scatola	6	6	12
07/01533-00	070153300	150 mm	6,5 mm	Scatola	6	6	12

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V



Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura.Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.

MATERIALE:
acciaio al molibdeno-vanadio

IMPUGNATURA:polipropilene
FINITURA:brunita nera

ART.	Cod. METEL	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01535-00	070153500	3,5 mm	75 mm	Scatola	6	6	12
07/01536-00	070153600	4,0 mm	100 mm	Scatola	6	6	12
07/01538-00	070153800	5,5 mm	100 mm	Scatola	6	6	12
07/01539-00	070153900	8,0 mm	150 mm	Scatola	6	6	12

KIT 2 GIRAVITI ISOLATI ISOLAMENTO 1000V



Kit composto da 2 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V Fornito con comodo appendi giraviti, che permette di appendere il kit di utensili all'interno di un espositore.

MATERIALE:
acciaio al molibdeno-vanadio

IMPUGNATURA:polipropilene
FINITURA:brunita nera

ART.	Cod. METEL	Caratt.	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01540-00	070154000	Cacciavite a lama 3,0mm con lunghezza 100mm (07/01528-00) e cacciavite a croce PH0 con lunghezza 75mm (07/01535-00)	1	1	12
07/01541-00	070154100	Cacciavite a lama 4,0mm con lunghezza 100mm (07/01529-00) e cacciavite a croce PH1 con lunghezza 100mm (07/01536-00)	1	1	12

KIT 7 GIRAVITI PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V



Kit composto da 7 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V . Fornito di particolare scatola da esposizione, che permette di appendere questo kit di utensili all'interno di un espositore.

COMPOSTO DAI SEGUENTI GIRAVITI:
07/01528-00 (LAMA 3,5x75mm);
07/01529-00 (LAMA 4,0x100mm);
07/01531-00 (LAMA 5,5x125mm);
07/01533-00 (LAMA 6,5x125mm);
07/01535-00 (CROCE PH0x75mm);
07/01536-00 (CROCE PH1x100mm);
07/01539-00 (CROCE PH2x100mm);

FINITURA:
brunita nera
MATERIALE:
acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA:
polipropilene

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01544-00	070154400	Scatola	1	1	12

ESPOSITORE 24 GIRAVITI MISTI DI ALTA QUALITÀ LAMA IN ACCIAIO CHROME-MOLYBDENUM



Espositore composto da 24 cacciaviti di alta qualità.Lama in acciaio chrome-molybdenum, con punta nera e magnetica. Impugnatura anatomica bicomponente. Parte interna in resina e parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole.

ESPOSITORE COMPOSTO DA:
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,8x4x100mm lungh. 170mm;
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,5x2,5x750mm lungh. 156mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH0x60mm lungh. 141mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH1 4,5x105mm lungh. 195mm.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01561-00	070156100	Espositore	24	1	2

SET AVVITATORE CON 33 INSERTI



COMODO KIT COMPOSTO DA:
N.1 avvitatore con sistema di rilasco istantaneo del porta inserti;
N.4 punte phillips PH1, 2xPH2 e PH3;
N.4 punte PZ1, 2xPZ2 e PZ3;
N.5 punte a lama SL3, SL4, SL5, SL5,5, SL6,5;
N.12 punte torx T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, T30 e T40;
N.6 punte esagonali HEX2, 2,5, 3, 4, 5 e 6
N.1 adattatore.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01566-00	070156600	Sciolto	1	1	2

KIT 2 GIRAVITI PH1/PH2 PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI E QUADRISTI



Set composto da 2 cacciaviti professionali PH1 e PH2 per quadristi con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio e punta brunita. Manico bicomponente isolato

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01547-00	070154700	Appendibile	1	1	4

GIRAVITE NANO CON DOPPIA LAMA TAGLIO E CROCE



Pratico giravite nano con doppia punta taglio/croce reversibile

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01568-00	070156800	Appendibile	1	1

CHIAVE A CROCE DA ELETTRICISTA



CHIAVE PER ELETTRICISTI
COMPOSTA DA:
Lato quadrato (5, 6, 7-8 mm);
Lato triangolo (9 mm);
Lato ingegno (3-5 mm);
Inserto da 1/4" piatto (1,0 x 7 mm) e PH2.
DIMENSIONI: circa 72 x 72mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01549-00	070154900	1	5

METRO FLESSOMETRO TASCABILE AVVOLGIBILE PROFESSIONALE



Metro avvolgibile preciso e professionale.

CARATTERISTICHE:
Nastro d'acciaio giallo
Separazione mm continua
Ritiro nastro automatico
Bloccaggio ritiro
Gancio finale più volte rivettato e rinforzato
Carter con forma ergonomia e rivestita di materiale antiscivolo.

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01619-00	070161900	5 m	Appendibile	1	1	-
07/01629-00	070162900	10 m	Appendibile	1	1	10

KIT GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE



ISO 9001

Composto da 5 giraviti con lama a taglio e 2 giraviti con lama a croce Phillips.

GLI ARTICOLI CHE COMPONGONO IL KIT SONO I SEGUENTI:

1 giravite modello PG1-0:07/01596-00
1 giravite modello PG1-1:07/01598-00
1 giravite modello PG1-2:07/01600-00
1 giravite modello PG1-3:07/01602-00
1 giravite modello PG1-4:07/01604-00
1 giravite modello PG2-1:07/01611-00
1 giravite modello PG2-2:07/01614-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01590-00	070159000	Blister	7	1

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA DIRITTA



ISO 9001

IMPUGNATURA:pvc
MATERIALE: Acciaio
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01596-00	070159600	PG1-0	1,2x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01598-00	070159800	PG1-1	1,5x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01600-00	070160000	PG1-2	1,8x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01602-00	070160200	PG1-3	2,5x75 mm	2,5 mm	105 mm	Scatola	6	6
07/01604-00	070160400	PG1-4	3,0x100 mm	3,0 mm	135 mm	Scatola	6	6
07/01606-00	070160600	PG1-5	3,0x150 mm	3,0 mm	190 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA A CROCE



ISO 9001

MOD.CROCE: Phillips
MATERIALE: Acciaio
IMPUGNATURA:pvc
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01608-00	070160800	PG2-0	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01611-00	070161100	PG2-1	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01613-00	070161300	PG2-1/75	2,5x75 mm	2,5 mm	175 mm	Scatola	6	6
07/01614-00	070161400	PG2-2	3,0x60 mm	3,0 mm	90 mm	Scatola	6	6
07/01615-00	070161500	PG2-2/100	3,0x100 mm	3,0 mm	200 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA TORX



ISO 9001

MATERIALE: Acciaio
IMPUGNATURA:pvc
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01616-00	070161600	PG4-0	TX 6x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01617-00	070161700	PG4-0X	TX 5x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01618-00	070161800	PG4-1	TX 7x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01621-00	070162100	PG4-2	TX 8x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6
07/01622-00	070162200	PG4-4	TX 10x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA DIRITTA



ISO 9001

MATERIALE: Acciaio
IMPUGNATURA: dissipativa
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01623-00	070162300	PG1-0-D	1,2x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01626-00	070162600	PG1-1-D	1,5x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01628-00	070162800	PG1-2-D	1,8x60 mm	2,5 mm	120 mm	Scatola	6	6
07/01630-00	070163000	PG1-3-D	2,5x75 mm	2,5 mm	105 mm	Scatola	6	6
07/01632-00	070163200	PG1-4-D	3,0x100 mm	3,0 mm	135 mm	Scatola	6	6
07/01634-00	070163400	PG1-5-D	3,0x150 mm	3,0 mm	190 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA A CROCE



ISO 9001

MOD.CROCE: Phillips
MATERIALE: Acciaio
IMPUGNATURA:dissipativa
FINITURA PUNTA: trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01636-00	070163600	PG2-0-D	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01638-00	070163800	PG2-1-D	2,5x60 mm	2,5 mm	110 mm	Scatola	6	6
07/01639-00	070163900	PG2-1/75-D	2,5x75 mm	2,5 mm	179 mm	Scatola	6	6
07/01640-00	070164000	PG2-2-D	3,0x60 mm	3,0 mm	90 mm	Scatola	6	6
07/01641-00	070164100	PG2-2/100-D	3,0x100 mm	3,0 mm	200 mm	Scatola	6	6

GIRAVITI PROFESSIONALI DI PRECISIONE CON LAMA TORX



ISO 9001

MATERIALE: Acciaio
IMPUGNATURA: dissipativa
FINITURA PUNTA:
trattamento di fosfatazione

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01642-00	070164200	PG4-0-D	TX6x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01643-00	070164300	PG4-0X-D	TX5x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01644-00	070164400	PG4-1-D	TX7x50 mm	3,5 mm	115 mm	Scatola	6	6
07/01646-00	070164600	PG4-2-D	TX8x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6
07/01648-00	070164800	PG4-4-D	TX10x60 mm	3,5 mm	125 mm	Scatola	6	6

GIRAVITE DI PRECISIONE CON LAMA TORX





MATERIALE: acciaio al cromo vanadio
FINITURA:brunita idrogen.
IMPUGNATURA:plastica estrusa

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lunghezza Lama	Modello	Conf. Comm.
07/01717-00	070171700	3,8 mm	80 mm	T20	2

GIRAVITE CERCAFASE TASCABILE CON LAMA ISOLATA



CE

PER TENSIONI:110 ÷ 380 V
MATERIALE:acciaio nichelato
CONTATTI:ottone
IMPUGNATURA:pvc trasparente
LARGHEZZA LAMA:3 mm
LUNGHEZZA LAMA:60 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01724-00	070172400	12	120

GIRAVITE CERCAFASE CON LAMA ISOLATA



CE

PER TENSIONI:110 ÷ 380 V
MATERIALE:acciaio nichelato
CONTATTI:ottone
IMPUGNATURA:pvc trasparente
LARGHEZZA LAMA:4 mm
LUNGHEZZA LAMA:100 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01725-00	070172500	12	120

SET 25 ATTREZZI PER RIPARAZIONE DI SMARTPHONE, TABLET, CONSOLE DI GIOCO



Set di attrezzi composto da 25 utensili per la riparazione di dispositivi tipo Iphone, tablet, smartphone, Nintendo DS, Ipad, Ipod, PSP e/o cellulari vari.

IL KIT È COMPOSTO DA:

N. 2 ventose di diversa dimensione
N. 3 plettri plastici
N. 1 graffetta sim
N. 1 panno in microfribra
N. 3 leve plastiche
N. 2 leve in metallo
N. 1 punteruolo in plastica
N. 1 punteruolo in metallo
N. 1 leva in metallo a doppia testa
N. 1 adesivo 3M
N. 2 Mini giravite a stella
N. 2 Mini giravite a taglio
N. 1 giravite a stella
N. 4 Mini giravite torx di diverse misure

Nota:
Il prodotto potrebbe essere consegnato con colori diversi da quelli rappresentati.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01685-00	070168500	Appendibile	1	1	4

ESPOSITORE 12 FORBICI PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE



Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC.Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l'uso di entrambe le mani.Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm; Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore.

CARATTERISTICHE:
Lame finissime da 0,25mm;
LUNGHEZZA:145mm
Prodotto MADE IN ITALY.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01701-00	070170100	Espositore	12	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA



Composto da 24 forbici a lama dritta.

MATERIALE:acciaio inossidabile
IMPUGNATURA:abs alto isolamento
LUNGHEZZA:140 mm
FORBICI:07/01756-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01730-00	070173000	Espositore	24	1	2

FORBICI ECONOMICHE PER ELETTRICISTA A LAME DRITTE



MATERIALE:acciaio inox
IMPUGNATURA:plastica isolante
LUNGHEZZA:145 mm
ESPOSITORE:07/01754-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01749-00	070174900	Blister	1	12	60

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA



Composto da 18 forbici a lama dritta e 6 forbici a lama curva.

MATERIALE:acciaio inox
IMPUGNATURA:plastica isolante
LUNGHEZZA:145 mm
FORBICI:07/01749-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01754-00	070175400	TES-100	Espositore	24	1	2

FORBICI ISOLATE PER ELETTRICISTI



MATERIALE: acciaio inossidabile
IMPUGNATURA:abs alto isolamento
LUNGHEZZA:140 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01756-00	070175600	12	24

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE



Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC.Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l'uso di entrambe le mani. Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm;Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore.

CARATTERISTICHE:
Lame finissime da 0,25mm;
LUNGHEZZA:145mm
Prodotto MADE IN ITALY.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01747-00	070174700	Blister	1	1	12

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI INOX AISI-420 190mm CON SPELLAFILI E TAGLI CAVI



Innovativa forbice professionale interamente costruita in acciao INOX AISI-420 particolarmente resistente e di lunga durata. Soluzioni ergonomiche e dimensionali dei manici per favorire le operazioni di taglio dei conduttori; a questo proposito è stata realizzata anche una apposita sagoma a gola tagliente su entrambe le lame. Qualità e copertura del perno di giunzione per una massima affidabilità e sicurezza; con bullone regolabile a proprio piacimento. Lame trattate termicamente, con durezza 58 HRC con tacca taglia/spella fili e zigrinatura laterale. Fornita con portaforbice da cintura.

LUNGHEZZA: 190mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01962-00	070196200	Appendibile	1	1

TROUSSE PROFESSIONALE DA 4 pz. CON CUSTODIA



TROUSSE CON CLIP PER AGGANCIO CINTURA FORMATA DA:
N. 1 Forbice INOX professionale per elettricista da 145mm 07/01747-00
N. 1 pinza universale da 180mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01953-00	070195300	1	10

TROUSSE DA 2 pz. CON CUSTODIA



TROUSSE FORMATA DA:
N. 1 Forbice per elettricista INOX da 5 ½
N. 1 cacciavite cercafase tascabile

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01954-00	070195400	1	10

TROUSSE DA 4 pz. CON ASTUCCIO IN ECO-PELLE



TROUSSE FORMATA DA:
N. 1 Forbice per elettricista INOX 5 ½
N. 1 pinza universale da 190mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01949-00	070194900	1	10

ESPOSITORE 12 CUTTER PIEGHEVOLI IN METALLO PROFESSIONALI



Espositore da 12 cutter professionali con impugnatura bicomponente antiscivolo. Corpo in metallo. Doppia funzione: scatto per il blocco e lo sblocco della lama e dell' apertura.

LUNGHEZZA LAMA: 60x19mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01955-00	070195500	Espositore	12	1	2

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V



Forbici professionali con manici isolati "1000 V" studiate per garantire la massima sicurezzae il miglior comfort d'impiego in tutte le applicazioni consentite dalla legge, in cui si renda necessario operare su impianti in tensione sino a 1000 Volts. Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato. Lame in acciaio INOX a forte durezza.Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio. Con tronca fili e spella fili.

LUNGHEZZA:145mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01956-00	070195600	Blister	1	1	5

TAGLIERINO CUTTER CON BLOCCO AUTOMATICO E 2 LAME DI RICAMBIO



Cutter professionale con lama intercambiabile e regolabile.Ideale per aprire pacchi e/o cartoni.Strumento indispensabile per magazzini, laboratori, uffici e abitazioni. Il sistema retrattile e il sistema di blocco lama rendono questo prodotto sicuro sia quando è riposto, sia quando viene maneggiato.Con guida lama in metallo e 2 lame di ricambio incluse.

DIMENSIONI: 100mm x 18mm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01958-00	070195800	100 x 18 mm	1	10

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti lisci. Adatta per prese di componenti in genere.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01765-00	070176500	PN-2002	70 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti lisci. Adatta per prese di componenti in genere.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01766-00	070176600	PN-2004	70 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati corti Adatta per prese di componenti in genere.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01767-00	070176700	PN-2001	72 GR	Blister	1	5
07/01791-00	070179100	PN-2001	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati corti Adatta per prese di componenti in genere.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01768-00	070176800	PN-2003	72 GR	Blister	1	5
07/01796-00	070179600	PN-2003	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi. Adatta per punti poco accessibili e delicati.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01769-00	070176900	PN-2005	72 GR	Blister	1	5
07/01806-00	070180600	PN-2005	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi. Adatta per punti poco accessibili e delicati.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01770-00	070177000	PN-2007	72 GR	Blister	1	5
07/01809-00	070180900	PN-2007	72 GR	Scatola	5	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piatti zigrinati lunghi arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti nei punti affollati.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01771-00	070177100	PN-2015	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A bordi esterni arrotondati per operazioni in zone molto affollate.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01772-00	070177200	PN-2002 PM	62 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi lunghi e lisci. Adatta per punti poco accessibili e delicati.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01773-00	070177300	PN-2008	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi lunghi e lisci arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01774-00	070177400	PN-2016	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi lunghi zigrinati e arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01775-00	070177500	PN-2017	72 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piegati zigrinati. Adatta per prese in punti particolari.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01776-00	070177600	PNB-2005	67 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A becchi piegati zigrinati e arrotondati all'esterno per prese in punti particolari.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01777-00	070177700	PNB-2017	67 GR	Blister	1	5

PINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

A bordi esterni arrotondati per operazioni in zone molto affollate.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01778-00	070177800	PN-2002 M	67 GR	Blister	1	5

MICROPINZA PER ELETTRONICA





ISO 9001

Molto leggera e dalla linea anatomica. Adatta per lavori molto delicati.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01780-00	070178000	PN-20 M	42 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nel campo dell'elet-tronica professionale, per tagliare cavi fino a Ø 2 mm (AWG 12).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01799-00	070179900	TR-5000	92 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO





ISO 9001

Adatta nel campo dell'elettronica professionale, per tagliare cavi fino a Ø 1,6 mm (AWG 14).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01800-00	070180000	TR-5000 R	92 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO





ISO 9001

Con taglienti molto appuntiti, è adatta nel campo dell'elettronica professionale per tagliare cavi fino a Ø 1,3 mm (AWG 16).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01802-00	070180200	TR.5000 PR	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Con taglienti molto appuntiti, è adatta nel campo dell'elettronica professionale per tagliare cavi fino a Ø 1,6 mm (AWG 14).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01803-00	070180300	TR-5000 P	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO RASO





ISO 9001

Con taglienti bombati che lasciano le parti tagliate ben rifinite. Per finiture nel campo della plastica.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01805-00	070180500	TR-5000 PG	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Con taglienti trattati in modo particolare, risulta resistentissima e può tagliare anche fili d'acciaio fino a Ø 0,5 mm (AWG 24). Per tagliare cavi fino a Ø 2,5 mm (AWG 10).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01807-00	070180700	TRR-5000	95 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamendo ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:filo di rame Ø max 1,6mm filo ferroso Ø max 1,3mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01808-00	070180800	ITR-3058	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamendo ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:
filo di rame Ø max 2,0mmfilo ferroso Ø max 1,6mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01810-00	070181000	ITR-58	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Taglio netto e raso, adatta per l'impiego nel campo dell'elettronica, per tagliare cavi fino a Ø 1,02 mm.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01811-00	070181100	TRE-03 NB	60 GR	Blister	1	5
07/01902-00	070190200	TRE-03 NB	60 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Leggera, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamento ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi:
Filo di rame Ø max 1,3mm, Filo ferroso Ø max 1,0mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01813-00	070181300	ITR-30	70 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA TAGLIO RASO SMUSSATO





ISO 9001

Di costruzione robusta, i cui taglienti, sottoposti ad uno speciale trattamento ad induzione, permettono il taglio di componenti ferrosi piuttosto consistenti:
Filo di rame Ø max 2,5mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01814-00	070181400	ITRR-58	90 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nell'elettronica professionale, taglia cavi fino a Ø 5mm.Grazie ad uno speciale trattamento ad induzione a cui sono stati sottoposti i suoi taglienti, si possono tranciare componenti ferrosi piuttosto consistenti:
Filo di rame Ø max 2,0mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati ad induzione **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01815-00	070181500	ITR-5000	92 GR	Blister	1	1

TRONCHESINA PROFESSIONALE TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Adatta nell'elettronica professionale, taglia cavi fino a Ø 5mm.Grazie ad uno speciale trattamento al tungsteno a cui sono stati sottoposti i suoi taglienti, si possono tranciare componenti piuttosto duri e consistenti:Filo di rame Ø max 2,0mm, Filo ferroso Ø max 1,6mm, Filo di acciaio Ø max 0,6mm.

MATERIALE:acciaio brunito
TAGLIENTI:trattati al tungsteno **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01816-00	070181600	TTR-5000	92 GR	Blister	1	1

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Molto leggera e dalla linea anatomica. Va usata per lavori delicati. Con capacità di taglio fino a 20 AWG.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01819-00	070181900	TR-20 M	42 GR	Blister	1	5
07/01903-00	070190300	TR-20 M	42 GR	Scatola	5	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Dai taglienti affilatissimi.Per lavorazioni estremamente delicate.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01820-00	070182000	TR-25 P	55 GR	Blister	1	5
07/01909-00	070190900	TR-25 P	55 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Studiata per eseguire tagli su piani inclinati allo scopo di consentire la caduta dei terminali tagliati, e per tagli in zone difficili da raggiungere.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01821-00	070182100	TR-25 50	60 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Leggera, maneggevole, dalle eccezionali proprietà di taglio, particolarmente curata per l'impiego nel campo dell'elettronica per tagli dolci e netti dei terminali.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01822-00	070182200	TR-30	70 GR	Blister	1	5
07/01911-00	070191100	TR-30	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili molto rigidi.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01823-00	070182300	TR-30 58	70 GR	Blister	1	5
07/01913-00	070191300	TR-30 58	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO SMUSSATO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili molto rigidi.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01824-00	070182400	TR-58	70 GR	Blister	1	5
07/01915-00	070191500	TR-58	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Leggera, maneggevole, dalle eccezionali proprietà di taglio, particolarmente curata per l'impiego nel campo elettronico per milioni di tagli dolci e netti dei terminali.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01825-00	070182500	TR-25	60 GR	Blister	1	5
07/01917-00	070191700	TR-25	60 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO ROVESCIATO A 1,5 mm DAL PIANO





ISO 9001

Per sporgenza dei terminali ad 1,5 mm dal piano. Se usate rovesciate consentono il taglio raso.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01826-00	070182600	TR-25 15	60 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO SMUSSATO





ISO 9001

Elegante nella linea e di costruzione pesante e robusta. Adatta per tagli di un certo sforzo su fili e materiali resistenti.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01827-00	070182700	TRR-58	90 GR	Blister	1	5
07/01921-00	070192100	TRR-58	90 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Resistentissima, i cui taglienti a punta opportunamente trattati, rimangono integri anche dopo il taglio di fili di ferro.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01828-00	070182800	TR-30 58 R	70 GR	Blister	1	5
07/01932-00	070193200	TR-30 58 R	70 GR	Scatola	5	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Adatta per l'impiego nel campo elettronico per innumerevoli tagli dei terminali.

LUNGHEZZA MANICI:120 mm
MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01829-00	070182900	TR-25 L	70 GR	Blister	1	5

CESOIA





ISO 9001

Maneggevolissima, costruita per l'impiego nel campo dell'elettronica e che può essere usata nei più disparati campi per le sue particolari proprietà di taglio.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01830-00	070183000	CS-30	70 GR	Blister	1	5

CESOIA SPELLAFILI





ISO 9001

Alle eccezionali proprietà di taglio, unisce la funzione di spellafili. Adatta come spellafili per cavi AWG 26.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01831-00	070183100	CSF-30	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO RASO FRONTALE





ISO 9001

Inclinato a 30°, consente il taglio dei terminali in posizioni di lavoro difficoltose.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01832-00	070183200	TR-30 V	70 GR	Blister	1	5

TRONCHESINA TAGLIO FRONTALE A 1,5 mm DAL PIANO





ISO 9001

Inclinato a 30° per il taglio dei terminali in posizioni di lavoro difficoltose; i terminali tagliati sporgono di 1,5 mm dalle piastre.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01833-00	070183300	TR-30 15 V	70 GR	Blister	1	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Con taglienti inclinati a 50°. I suoi becchi molto sottili consentono tagli in zone molto difficili da raggiungere. Per lavori delicati con capacità di taglio fino a 20 AWG.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01834-00	070183400	TR-20 50 M	42 GR	Blister	1	5

MICROTRONCHESINA TAGLIO RASO





ISO 9001

Con bordi smussati. Molto leggera e dalla linea anatomica. Va usata per lavori delicati, con capacità di taglio fino a 20 AWG.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01835-00	070183500	TR-20 SM	42 GR	Blister	1	5

TAGLIA-PIEGA





ISO 9001

Particolari accorgimenti di lavorazione la rendono maneggevole e dolce nel taglia e piega dei terminali. È essenziale nel campo dell'elettronica.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01836-00	070183600	TP-30	70 GR	Blister	1	1

TAGLIA-SCHIACCIA





ISO 9001

I particolari accorgimenti di costruzione la rendono maneggevolissima e dolce nel taglia-schiaccia dei terminali, e le consentono una infinità di operazioni senza sforzo. Indispensabile per l'impiego nel campo dell'elettronica.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01838-00	070183800	TS-30	70 GR	Blister	1	1

PINZA SPELLAFILI





ISO 9001

Provvista di elemento elastico che permette il taglio del solo rivestimento senza che vengano intaccati i fili conduttori.

MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:pvc **PER CONDUTTORI:** AWG 22÷32.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01890-00	070189000	SF-30	67 GR	Blister	1	1

PINZA SPELLAFILI





ISO 9001

Delicata spellafili manuale da 24 a 28 AWG.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01891-00	070189100	SFF-30	70 GR	Blister	1	1

CESOIA PER FIBRE OTTICHE





ISO 9001

Impugnatura ergonomica. Studiata appositamente per il taglio del Kevlar.

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01839-00	070183900	CS-KC	92 GR	Blister	1	1

SPELLAFILI PER FIBRA OTTICA A 3 FORI PRECALIBRATI





ISO 9001

Spellafili di precisione a 3 fori precalibrati per rimuovere gli strati di rivestimento della fibra ottica con un unico strumento. Fino alla fibra nuda (125 micron).
1° foro: da 1.6 a 3mm (guaina esterna)
2° foro: da 600 a 900 micron (buffer)
3° foro: da 250 micron (acrilato)

Manico ergonomico bicomponente antiscivolo. Leva per fermo utensile in posizione chiusa. Trattamento fosfatazione antiriflesso. Spessore acciaio temprato 3 mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01963-00	070196300	CSF-3	83 GR	Blister	1	1

PINZA TAGLIA/SPELLA FILI REGOLABILE



Adatta per taglio di cavi con sezione fino a 4mm² o per spellare cavi e/o fili elettrici con sezione da 0,2 a 6mm². Dotata di regolazione delle lame per spellatura.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01854-00	070185400	TP-200	Blister	1	1	4

ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG6-RG58-RG59-RG62



Con molla di autoritorno.Le 3 lame assicurano una perfetta spellatura ed è dotato di brugola per la loro regolazione.

CORPO:termoplastica **PER CAVI:**06/02500-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01855-00	070185500	1	4

ACCESSORIO SPELLACAVI PER RG 58 - RG 59 - RG 62



CORPO:makrolon **CAVI:**06/02510-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01859-00	070185900	1	4

PINZA SPELLAFILI



IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato **LUNGHEZZA:**175 mm

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01860-00	070186000	0,5 mm ÷ 2 mm	Blister	1	1	4

PINZA STRINGIFASCETTE



CORPO:pvc
MATERIALE:acciaio cromato **PER FASCETTE:**04/11660-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01866-00	070186600	1	4

PINZA STRINGIFASCETTE



ISO 9001

Pinza professionale adatta a stringere fascette di spessori oltre i 2,3 mm.
Con comoda lama trancia fascetta in eccesso.

IMPUGNATURA:acciaio
LUNGHEZZA:190 mm
PER FASCETTE:04/11660-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01872-00	070187200	1	4

PINZA A CRIMPARE CON TAGLIERINA E MOLLA DI RICHIAMO



Pinza a crimpare per connettori isolati cavo diam. 22-26AWG, o per connettori non isolati cavo 14-18AWG.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01959-00	070195900	Blister	1	1

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

PINZA A CRIMPARE RAYCHEM PER DURASEAL



ISO 9001

Con una perfetta crimpatura, assicura integrità di contatto e isolamento delle giunzioni.

PER GIUNZIONI:06/22000-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
07/01867-00	070186700	AD-1522	1

PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER TERMINALI E FASTON NON ISOLATI



IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato
PER FASTON:04/11520-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01849-00	070184900	TP-160	Blister	1	1	4

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ESTRATTORE AMP PER CONTATTI CONNETTORI M E CONTATTI III+ PER CPC 1



ISO 9001

MATERIALE:acciaio nichel. e plastica.
PER CONTATTI:05/08990-00
SU CONNETTORI:05/08950-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.
07/01869-00	070186900	305183-0	1

PINZA A CRIMPARE PER CAVI RG59, RG62 E RG174





CON CAVI:RG59, RG62 & RG174
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temp.
LUNGHEZZA:220 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01936-00	070193600	Blister	1	1	5

PINZA PER CRIMPARE CON TAGLIERINA E MOLLA RICHIAMO



Pinza a crimpare per connettori isolati cavo diam. 22-26AWG, o per connettori non isolati cavo 10-22AWG.

IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01873-00	070187300	Blister	1	1	4

PINZA A CREMAGLIERA PER CRIMPARE PER TERMINALI E FASTON PREISOLATI



CON CAVI:
AWG22-18, AWG16-14, AWG12-10.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:228 mm
PER FASTON:04/13010-00
CAPICORDA:04/12110-00
CAPICORDA:04/12100-00
CAPICORDA:04/12200-00
CAPICORDA:04/12300-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01851-00	070185100	TP-180	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE A CREMAGLIERA PER CONNETTORI BNC-N-TNC-UHF



CON CAVI: RG58, RG59, RG62, RG6.
IMPUGNATURA.:pvc
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:236 mm

PER CONNETTORI:
N:05/27010-00
TNC:05/35010-00
UHF:05/39010-00
BNC:05/20010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01876-00	070187600	Blister	1	1	5

VALIGETTA KIT CON PINZA A CRIMPARE



Con varie possibilità di configurazione **PER CAVI:**
RG 8-9-11-55-58-59-62-142-174 RG 179-187-188-213-214-223-303-316-400

PER CONNETTORI:BNC-F-N-SMA-SMB-TNC-UHF-MINI UHF

MATERIALE:acciaio temp.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01877-00	070187700	1	2

PINZA MULTIUSO 3 FUNZIONI



ISO 9001

Pinza, cesoia e spellafili. Accoglie fili Ø 0,2÷0,8 mm (da 20÷30 AWG).

MATERIALE:acciaio brunito **IMPUGNATURA:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01878-00	070187800	CSP-30-1	90 GR	Blister	1	1

PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-UHF



PER CAVI: RG11 e RG213.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato

LUNGHEZZA:228 mm
PER CONNETTORI.:
05/27050-00 e 05/39030-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01881-00	070188100	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC-F-N-SMA-TNC-UHF



CON CAVI: RG 58-59-62.
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:228mm

PER CONNETTORI:
05/20010-00 - 05/27010-00
CON CAVI:06/02550-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01882-00	070188200	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI F



PER CAVI: RG59, 62 e 6
IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato

LUNGHEZZA:230 mm
PER CONNETTORI:
05/24427-00 - 05/24429-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01883-00	070188300	Blister	1	1	4

PINZA PER CRIMPARE CONTATTI CONNETTORI A VASCHETTA



Adatta a crimpare su cavi AWG22/14 DIN 0.35/2.5mm2

IMPUGNATURA:pvc
CORPO:acciaio temperato

LUNGHEZZA:208 mm
SU CONNETTORI:05/05700-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01885-00	070188500	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI BNC



CON CAVI: RG58, RG122, RG174, RG179, RG180, RG187, RG188, RG195,
FIBRA OTTICA: 178 & 316
IMPUGNATURA:pvc

CORPO:acciaio temperato
LUNGHEZZA:236 mm
PER CONNETTORI BNC:05/20000-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01923-00	070192300	Blister	1	1	5

PINZA PER CONNETTORI FOTOVOLTAICI, COMPATIBILE CON I CONNETTORI DELLA SERIE Multicontact MC4®



Pinza per connettori per cavi con sezione 2,5-4-6mm² (AWG 14 - 10).
Idoneo a serrare cavi per pannello solare e compatibile con connettori fotovoltaici della serie Multicontact MC4®.

LUNGHEZZA PINZA: 200mm
CORPO: Metallo **IMPUGNATURA:** plastica

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01961-00	070196100	Blister	1	1

PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI AD INSERZIONE DIRETTA



MATERIALE:acciaio brunito
ISOLAMENTO:pvc **CAVI PIATTI:**06/04986-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01893-00	070189300	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVI



ISO 9001

Completo di regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.

MATERIALE:acciaio **IMPUGNATURA:**abs

ART.	Cod. METEL	Mod.	Diam. Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01886-00	070188600	SC 1/5	4 mm ÷ 8 mm	Blister	1	1
07/01887-00	070188700	SC 2/5	8 mm ÷ 28 mm	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVO



ISO 9001

Completo di lama. Completo di regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.

MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:abs **PER CAVI:**8 ÷ 28 mm

ART.	Cod. METEL	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01888-00	070188800	SC 3/1 C	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVO



ISO 9001

Completo di lama, gancio e regolazione di profondità di taglio. Sguaina cavi a sezione circolare longitudinalmente e trasversalmente.

MATERIALE:acciaio
IMPUGNATURA:abs **PER CAVI:**8 ÷ 28 mm

ART.	Cod. METEL	Mod.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01889-00	070188900	SC 4/2 C	Blister	1	1

UTENSILE SGUAINA CAVI



ISO 9001

Pratico e utilissimo permette 2 fondamentali funzioni:
sguaina cavo, con 2 fori frontali spellafili, fuoriusciti dalla precedente operazione, con fori laterali che possono recepire fili AWG20÷AWG10 (Ø 0,8 ÷ 2,6 mm).

MATERIALE:pvc

ART.	Cod. METEL	Mod.	Conf. Comm.
07/01898-00	070189800	PS-4÷10	1

SPELLAFILI





ISO 9001

È uno spellafili brevettato che unisce alla sua affidabilità una maneggevolezza ed una rapidità d'uso eccezionali. Per la sua singolare forma piatta e per la sua leggerezza può essere tenuto comodamente anche nel taschino.

PER CAVI:Ø 0,25 ÷ 1 mm **DIMENSIONI:**50x55x8 mm

ART.	Cod. METEL	Mod.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01892-00	070189200	SF-40-1	20 GR	Blister	1	1

ESTRATTORI PROFESSIONALI PER MEMORIE PLCC





ISO 9001

Permette una rapida estrazione di memorie PLCC dai loro zoccoli.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
07/01905-00	070190500	PLCC 44 pin	1
07/01906-00	070190600	PLCC 68 pin	1
07/01907-00	070190700	PLCC 84 pin	1

ESTRATTORE PER MEMORIE PLCC



Di semplice utilizzo, permette la rapida estrazione di memorie PLCC.

CORPO:termoplastica

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01918-00	070191800	Blister	1	5	10

DEPANNELLIZZATORE PER FRESATURE DA 2mm





ISO 9001

Utensile manuale studiato appositamente per separare i PCB, lasciando la superficie tagliata senza sbavature.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01927-00	070192700	DP-20 N	Blister	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA A PASSO DEI REOFORI





ISO 9001

Studiata appositamente per preformare a passo i reofori del tipo TO 220-TO 202, ecc.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01943-00	070194300	PN-5050	Scatola	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA E TAGLIO DEL COMPONENTE





ISO 9001

Manici dissipativi. Studiata appositamente per preformare e tagliare il componente con reofori fino a Ø 1 mm (AWG 18). Tramite una lamina regolabile si può cambiare la distanza di preformatura e taglio.

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01944-00	070194400	PNR-5000 ESD	Scatola	1	1

PINZA PROFESSIONALE PER LA PREFORMATURA AD "U" DEL COMPONENTE





ISO 9001

Studiata appositamente per preformare ad "U" il componente con reofori fino a Ø 1 mm (AWG 18).

MATERIALE:acciaio brunito **RIVESTIMENTO:**pvc

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01945-00	070194500	PPR-001	10,16 mm	15 mm	Scatola	1	1
07/01946-00	070194600	PPR-002	12,70 mm	18 mm	Scatola	1	1
07/01947-00	070194700	PPR-003	15,24 mm	20 mm	Scatola	1	1



VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE ARGENTO



Ideale per la riparazione di piste dei lunotti termici delle auto.

INDURIMENTO:20 minuti

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04006-00	070400600	3,6 GR	Blister	1	1	5

LOCTITE ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE IN GEL SUPER ATTAK "FLEX GEL"



ISO 9001

La sua formula in gel rinforzata con gomma garantisce prestazioni incredibili. Non cola ed è resistente all'acqua. Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Il tappo antiotturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso. Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04095-00	070409500	3 GR	Tubetto	Blister	1	6	24

LOCTITE ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 3 gr. SUPER ATTAK



ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne consente un facile dosaggio e applicazione. Un ago anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04100-00	070410000	3 GR	Tubetto	Blister	1	6	24

LOCTITE ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 5 gr. SUPER ATTAK



ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Un ago antiotturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04102-00	070410200	5,0 GR	Flaconcino	Blister	1	6	24

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 5 gr. SUPER ATTAK CON PENNELLO APPLICATORE



ISO 9001

Il pennello in dotazione permette un'applicazione precisa e senza sbavature anche nei punti più piccoli e scomodi da raggiungere.Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04104-00	070410400	5 GR	Flaconcino	Blister	1	6	12

ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE DA 20 gr. SUPER ATTAK



ISO 9001

Lo speciale beccuccio ne permette un facile dosaggio e applicazione. Un ago anti-otturazione permette al prodotto di non seccarsi ed essere sempre pronto all'uso.Ideale per incollare gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e molti tipi di plastica. Indicato nel fai da te professionale.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04106-00	070410600	20 GR	Flaconcino	Scatola	1	6	12

"MILLE CHIODI" ORIGINAL DA 100 gr.



ISO 9001

Adesivo acrilico a base d'acqua, che grazie ad una forza adesiva iniziale ad effetto ventosa, sostituisce viti, chiodi e tasselli. Inodore, può essere applicato su superfici umide rimanendo elastico nel tempo. Ideale per il fissaggio a parete di pannelli, mensole, attaccapanni, perline, piastrelle e rivestimenti vari.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04120-00	070412000	100 GR	Tubetto	Blister	1	6	12

NASTRO BIADESIVO "MILLE CHIODI"



ISO 9001

Biadesivo molto forte per fissare in modo semplice, pulito e duraturo diversi materiali come legno, vetro, pietra, materie sintetiche, nylon, metallo, ecc. Sostituisce perfettamente chiodi e viti nella posa di zoccolini, insegne o numeri civici, ganci, appendiabiti, piastrelle, cassette delle lettere, ecc. Perfetto sia per uso interno che esterno.

ART.	Cod. METEL	Larghezza Nastro	Lunghezza Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04220-00	070422000	19 mm	1,5 m	Blister	1	3	12

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO



Nastro adesivo per imballaggio, indicato per usi continuativi, con ottima resistenza all'invecchiamento.

MATERIALE:polipropilene **SPESSORE:** 28u

ART.	Cod. METEL	Larghezza Nastro	Lunghezza Nastro	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04230-00	070423000	50 mm	66 m	Avana	6	36
07/04231-00	070423100	50 mm	66 m	Trasparente	6	36
07/04232-00	070423200	50 mm	66 m	Bianco	6	36

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO CON SCRITTA FRAGILE



Nastro adesivo per imballaggio. Indicato per evidenziare un contenuto di facile rottura durante il trasporto e gli spostamenti. Ottima resistenza all'invecchiamento.

MATERIALE:polipropilene **SPESSORE:** 28u

ART.	Cod. METEL	Larghezza Nastro	Lunghezza Nastro	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04233-00	070423300	50 mm	66 m	Rosso su Bianco	Scatola	6	6

BOBINA MANUALE DI FILM ESTENSIBILE



Film estensibile trasparente per applicazioni manuali.

FASCIA: 500mm **SPESSORE:** 23u

ART.	Cod. METEL	Peso	Diametro Esterno	Diametro Interno	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04235-00	070423500	2,6 KG	104 mm	50 mm	Scatola	6	6

NASTRI BIADESIVI UNIVERSALI



ISO 9001

Biadesivo avente supporto in polipropilene con adesivo a base di gomme sintetiche e resine accoppiato a carta bisiliconata. Molto forte, è l'ideale per applicazioni industriali e assemblaggi generici, utilizzi domestici e "fai da te".

ART.	Cod. METEL	Larghezza Nastro	Lunghezza Nastro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04240-00	070424000	19 mm	25 m	6	48
07/04242-00	070424200	25 mm	25 m	6	36

NASTRO ADESIVO UNIVERSALE "POWER TAPE"



ISO 9001

Adesivo professionale multifunzione e ultraresistente,aderisce perfettamente a qualsiasi superficie. Antiabrasione, impermeabile e resistente al calore è indicato per qualsiasi riparazione sia all'interno che all'esterno. Trova applicazioni un po' ovunque, viene infatti utilizzato nella riparazione degli impianti di condizionamento, dei condotti d'aria e dei manicotti; per strappi su tende da campeggio e/o teli vari, crepe e rotture su grondaie; per il fissaggio dei cavi e dei pannelli in allestimenti fieristici, ecc.

ART.	Cod. METEL	Larghezza Nastro	Lunghezza Nastro	Formato	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04260-00	070426000	50 mm	10 m	Sleever	Grigio	3	12
07/04261-00	070426100	50 mm	10 m	Sleever	Nero	3	12

NASTRI SEGNALETICI



Nastro in polietilene a strisce diagonali,in scatola dispensatrice in cartone per delimitazione aree pericolose o interdette.

MATERIALE: PE (polietilene). **SPESSORE:** 30u

ART.	Cod. METEL	Largh. Nastro	Lungh. Nastro	Colore	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04280-00	070428000	70 mm	200 m	Bianco & Rosso	A	1	3
07/04281-00	070428100	70 mm	200 m	Giallo & Nero	B	1	3

VASETTI DI GRASSO AL SILICONE



Dielettrico.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Tipo Grasso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04300-00	070430000	10 GR	Dissipativo/ conduttivo	Bianco	Sciolto	10	10
07/04301-00	070430100	10 GR	Lubrificante (Non adatto per Automotive)	Trasparente	Sciolto	10	10

TUBETTO DI GRASSO AL SILICONE



Conduttivo e dissipatore di calore. Dielettrico. Per impianti elettrici, valvole.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04304-00	070430400	50 GR	Bianco	Sciolto	10	10

CONFEZIONI GRASSO AL SILICONE DA 1 KG.



Dissipatore di calore. Dielettrico. Per impianti elettrici, valvole.

ART.	Cod. METEL	Cont. (Gr)	Tipo Grasso	Colore	Conf. Comm.
07/04306-00	070430600	1000 GR	Dissipativo/ Conduttivo	Bianco	1

SILICONE ISOLANTE IN GEL MONOCOMPONENTE DA 1 KG



Per il riempimento delle cassette di derivazione. Ne permette l'isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico monocomponente trasparente auto-degasante pronto all'uso. Di rapida applicazione è riaccessibile, rimovibile, riutilizzabile e autolivellante. Non è soggetto a fenomeni di inibizione e non è condizionabile dalla temperatura. Completamente atossico.

ASPETTO:pasta gel trasparente
PENETRAZIONE:200 mm
CERTIFICAZIONI:CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529 – CEI EN 60695-2

ART.	Cod. METEL	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04700-00	070470000	Barattolo	2	4

SILICONE ISOLANTE BICOMPONENTE IN GEL 2x500ml



Per il riempimento delle cassette di derivazione. Opportunamente dosato (rapporto 1:1) e miscelato per circa 1 minuto, permette l'isolamento completo dei giunti elettrici in situazioni di estrema umidità. È un elastomero siliconico di poliaddizione trasparente che vulcanizza a temperatura ambiente non ritirandosi. Di rapida applicazione ingloba completamente i giunti, solidificandosi per rendere la giuntura resistente a periodi lunghissimi. È riaccessibile e autolivellante. Completamente atossico.

ASPETTO:fluido trasparente
PENETRAZIONE:310 mm
TEMPO DI PRESA:<30 min.
CERTIFICAZIONI:
CEI EN 60439-1 CEI EN 60529

ART.	Cod. METEL	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04710-00	070471000	Flacone	3	6

SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 280ml



ISO 9001

È un sigillante siliconico acetico resistente alla muffa. Ideale per sigillare materiali non porosi come il vetro, la ceramica, l'alluminio, ecc.Utilissimo per i serramenti, le grondaie, i sanitari e qualsiasi tipo di guarnizione metallica.

PISTOLA PER: 07/04455-00

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Colore	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04325-00	070432500	280 ml	Trasparente	Cartuccia	5	25
07/04326-00	070432600	280 ml	Bianco	Cartuccia	5	25

PISTOLA PER SILICONE



CE RAEE

Permette un'estrusione omogenea e senza fatica del silicone contenuto nelle apposite cartucce.

SILICONE UNIVERSALE: 07/04325-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04455-00	070445500	Scatola	1	1

SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE DA 150ml



ISO 9001

È un sigillante siliconico acetico resistente alla muffa e ai comuni detergenti. Possiede un beccuccio lungo che consente di raggiungere anche gli angoli meno agevoli. Il triplo strato di cui è composto il tubetto, consente di mantenere un prodotto efficace e fresco a lungo. Ideale per sigillare sanitari, docce e bagni in genere.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Colore	Formato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04330-00	070433000	150 ml	Trasparente	Tubo	Appendibile	12	12

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE DA 750ml



ISO 9001

Autoestrudente.
Con classe di resistenza al fuoco B3, secondo le norme DIN 4102. Indicata per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni, sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Formato	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/04470-00	070447000	750 ml	Bomboletta	6	12

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI



RICOPERTURA:ramata
PROTEZIONE:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm
SPESSORE RAME:18um

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05005-00	070500500	70x100 mm	10	50
07/05010-00	070501000	100x120 mm	10	50
07/05015-00	070501500	100x160 mm	10	50
07/05020-00	070502000	150x200 mm	10	50
07/05025-00	070502500	160x233 mm	10	50
07/05030-00	070503000	200x300 mm	10	50

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 2,54 mm.

RICOPERTURA:ramata
PROTEZIONE:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05100-00	070510000	50x100 mm	10	50
07/05105-00	070510500	70x100 mm	10	50
07/05110-00	070511000	100x120 mm	10	50
07/05115-00	070511500	100x160 mm	10	50
07/05120-00	070512000	100x220 mm	10	50
07/05122-00	070512200	160x233 mm	10	50
07/05125-00	070512500	160x300 mm	10	50

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI A DOPPIA FACCIA



Con isole forate passo 2,54 mm.

RICOPERTURA:ramata
PROTEZIONE:antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.
07/05148-00	070514800	100x160 mm	10

PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Con isole forate passo 5,08 mm.

ISOLE:rame
PROTEZIONE: antiossidante
SUPPORTO:vetronite
SPESSORE:1,58 mm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.
07/05157-00	070515700	70x100 mm	10
07/05166-00	070516600	100x160 mm	10

PIASTRE PRESENSIBILIZZATE





In vetronite. Ramata trattata con fotoresist positivo. Per la preparazione della piastra si procede nel modo seguente:

1) Sovrapporre l' originale sulla vetronite, come raffigurato nel disegno, quindi esporre alla luce di una lampada. Attenzione, il tempo di esposizione varia notevolmente secondo il tipo di lampada utilizzata. Per esempio le lampade di tipo U.V. hanno bisogno di un tempo di esposizione di circa 2-3 minuti, le alogene da 800 W di circa 3 minuti

2) Preparare in un contenitore lo sviluppo 07/05690-00 immergendo la piastra per circa 2 minuti. Anche questo è un tempo che può variare a seconda della concentrazione di sviluppo o della tempeatura, ma essendo un fenomeno visibile, è facilmente controllabile e di conseguenza prolungabile.

3) Per l'incisione, dopo aver sciacquato a fondo con acqua corrente la piastra, immergere la stessa in un contenitore preventivamente preparato con acido 07/00327-00. Per diminuire i tempi di incisione è sufficiente portare la temperatura dell' acido a 30°-40°C. Il fotoresist si toglie dalle piste con qualsiasi solvente.

SPESSORE RAME:35u
SPESSORE PIASTRA:1,6 mm
FLACONE DI: 07/00327-00

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Piastra	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/05550-00	070555000	50x100 mm	Singola faccia	10	50
07/05570-00	070557000	70x100 mm	Singola faccia	10	50
07/05580-00	070558000	100x120 mm	Singola faccia	10	50
07/05600-00	070560000	100x160 mm	Singola faccia	10	50
07/05630-00	070563000	100x220 mm	Singola faccia	10	50
07/05650-00	070565000	160x233 mm	Singola faccia	10	50
07/05665-00	070566500	200x300 mm	Singola faccia	10	50

KIT CAVETTI FLESSIBILI PER PIASTRE PER CIRCUITI SPERIMENTALI



CARATTERISTICHE:
Cavetti durevoli e riutilizzabili con puntali per innesti precisi e sicuri.
Colori assortiti, kit composto da 10 cavetti.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06840-00	070684000	50 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
07/06850-00	070685000	100 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
07/06852-00	070685200	100 mm	M/F	Appendibile	10	1	4
07/06870-00	070687000	200 mm	M/M	Appendibile	10	1	4
07/06872-00	070687200	200 mm	M/F	Appendibile	10	1	4

KIT PONTICELLI PER PIASTRE SPERIMENTALI



Kit composto da 140 pezzi di vari colori e dimensioni da utilizzare nelle piastre per circuiti sperimentali.

Modelli:
07/06960-00
07/06982-00
07/07062-00
07/07112-00
07/07151-00
07/07160-00
07/07170-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06951-00	070695100	2	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 200 CONTATTI

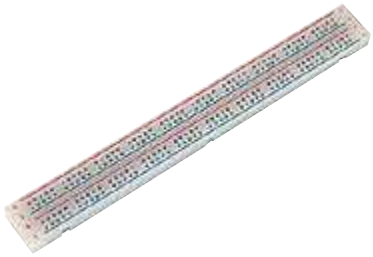

Componibile, con base adesiva, composta da 50 contatti su 4 linee per un totale di 200 contatti. Adatte per l'inserzione di qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3 a Ø 0,8 mm.

MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:19x165x10mm
COMPONIB. CON:07/07062-00

ART.	Cod. METEL	Passo	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06960-00	070696000	2,54 mm	19mm-165mm-10mm	Blister	1	5	10

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 270 CONTATTI



Componibile, con base adesiva composta da 23 contatti su 10 linee e da 20 contatti su 2 linee per un totale di 270 contatti.Dotata di 4 fori per il fissaggio al banco. Possibilità di componibilità tra piastre dello stesso tipo.

MATERIALE:ABS
CONT.:bronzo fosf.nichelato
PASSO CONT.:2,54 mm
DIMENSIONI:84x46x8,5 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/06982-00	070698200	Appendibile	1	1	4

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 830 CONTATTI



Componibile, con base adesiva composta da 63 contatti su 10 linee e da 50 contatti su 4 linee per un totale di 830 contatti. Possibilità di componibilità tra piastre dello stesso tipo.

MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
DIMENSIONI:55x165x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07062-00	070706200	Blister	1	1	4

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 400 CONTATTI



Particolarmente studiata per le scuole. Con base adesiva composta da 25 contatti su 4 linee e da 30 contatti su 10 linee per un totale di 400 contatti. Adatta per l'inserzione di qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3÷0,8 mm

MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
DIMENSIONI:55x83x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07112-00	070711200	Appendibile	1	1	4

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 830 CONTATTI



Con base antiscivolo. Corredata da n. 3 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm; composta da n. 63 contatti su 10 file più 50 contatti su 10 file per un totale di 830 contatti. Adatta per l'inserzione per qualsiasi tipo di componente daØ 0,3÷0,8mm.

MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RES. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:95x183x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07151-00	070715100	Blister	1	1	5

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI



Adatta per laboratori e scuole. Corredata da n. 4 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm.Composta da 63 contatti su 30 file più 50 contatti su 10 file per un totale di 2390 contatti.

MATERIALE:ABS
CONT.:bronzo fosf. nichelato
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RESIST. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10pF
DIMENSIONI:230x175,5x11/18 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07170-00	070717000	Blister	1	1	5

PIASTRA PER CIRCUITI SPERIMENTALI 1660 CONTATTI



Particolarmente studiata per scuole. Con base antiscivolo. Corredata da n. 3 morsetti serrafilo con foro in testa per spine a banana Ø 4 mm; composta da n. 63 contatti su 20 file più 50 contatti su 8 file per un totale di 1660 contatti. Adatta per l'inserzione per qualsiasi tipo di componente da Ø 0,3÷0,8mm

MATERIALE:ABS
CONTATTI:argentati
PASSO CONT.:2,54 mm
PORTATA:1 A
N° INS. PER CONT.:25.000
RES. CONT.:10 mOHM
CAPAC. TRA CONT.:10 pF
DIMENSIONI:130x215x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/07160-00	070716000	Blister	1	1	5





Etichettatrici e stampanti DYMO®

Le etichettatrici e stampanti DYMO® possono creare etichette personalizzate in pochi secondi. Risparmiate tempo, denaro e rimanete organizzati.

Scopri la nuova LetraTag 200B!

Organizzate il vostro spazio e stampate con facilità le vostre etichette attraverso la tecnologia senza fili Bluethoot con Dymo Letratag 200B.





Lavora da casa con DYMO®

Organizza i file, crea efficienza e assisti alla crescita della produttività.

La migliore etichettatura.

Ecco come DYMO® si sta impegnando a diventare più sostenibile giorno dopo giorno.





ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Design innovativo, ampio display, tastiera QWERTY e tasti One-Touch. Portatile, leggera e maneggevole è di semplice utilizzo e può soddisfare tutte le esigenze di etichettatura. Ideale per organizzare, archiviare e riordinare qualsiasi ambiente lavorativo. Utilizza 6 ministilo "AAA" o alimentatore Dymo non inclusi.

N° RIGHE STAMPA:2
STAMPA:orizzontale/verticale
TASTI:50
SIMBOLI:228
STILI DI TESTO:8
CARATTERI:6 dimensioni
DIMENSIONE:203x118x49mm

EFFETTI:
4 tipi di bordi e sottolineatura.
ADATTATORE DI: 07/08050-00
NASTRI D1: 07/08100-00
NASTRI D1: 07/08190-00
NASTRI D1 6÷12mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/08003-00	070800300	LabelManager 160	9 V	350 GR	Scatola	1	1	6



ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o Mac. Maneggevole e solida, con tastiera Qwerty, è di semplice utilizzo ed è dotata di elevata memoria (ultime 9 etichette stampate, memoria di 9 etichette e 9 modelli di etichette) e anteprima di stampa. Alimentatata tramite batteria agli Ioni di Litio con cavo di alimentazione.

STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi,
RIGHE:2
STILI STAMPA:7,
N° DIMENSIONI CARATTERI:6,

SIMBOLI:220
DIMENSIONI:201x114x57mm
PER NASTRI D1 6÷12mm
NASTRO D1 DURABLE: 07/08210-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08008-00	070800800	LabelManager 280	680 GR	Scatola	1	1



KIT VALIGETTA ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o Mac. Maneggevole e solida, con tastiera Qwerty, è di semplice utilizzo ed è dotata di elevata memoria (ultime 9 etichette stampate, memoria di 9 etichette e 9 modelli di etichette) e anteprima di stampa. Alimentatata tramite batteria agli Ioni di Litio con cavo di alimentazione.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 Etichettatrice LM 280 (Art. 07/08008-00),
1 nastro D1 12mmx7mt Nero/Bianco (Art. 07/08142-00),
1 nastro D1 9mmx7mt Nero/Trasparente (Art. 07/08120-00),
1 valigetta, 1 batteria ricaricabile,
1 alimentatore e **1 cavo** USB.

STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi,
RIGHE:2
STILI STAMPA:7,
N° DIMENSIONI CARATTERI:6,

SIMBOLI:220
DIMENSIONI:201x114x57mm
PER NASTRI D1 6÷12mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08009-00	070800900	LabelManager 280 Kit Case	Scatola	1	1



ETICHETTATRICE ELETTRONICA TOUCH SCREEN DYMO

Con ampio Display touch screen a colori, tastiera Qwerty, batteria ricaricabile agli ioni di litio e cavetto USB per collegamento a PC o Mac. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Taglio automatico e personalizzazione delle etichette con 10 caratteri e 25 dimensioni, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo e sottolineatura. Centinaia di simboli e immagini disponibili. Stampa di codici a barre e loghi con risoluzione di 300 dpi. Doppia velocità rispetto alle altre etichettatrici Dymo. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc.

STAMPA A TRASF.TERMICO:300dpi
RIGHE DI STAMPA:5
N° CARATTERI:10
N° STILI DI TESTO:32

N° DIMENSIONI:25
DIMENSIONI:190x165x95 mm
PER NASTRI D1 6÷24mm
NASTRO D1 DURABLE: 07/08210-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08011-00	070801100	LabelManager 500TS	800 GR	Scatola	1	1



ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Con Display retroilluminato e batteria ricaricabile agli ioni di litio. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Possiede una presa e relativo cavetto USB, per collegamento a PC. Stampa etichette a lunghezza predefinita, crea etichette multiriga (fino a 5 righe sul nastro da 19 mm) e ha la possibilità aggiuntiva di formattazione delle etichette (modifica dimensione del carattere con 8 tipi di font). Stampa inoltre etichette con codice a barre e utilizza simboli elettrici e caratteri speciali. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc.

STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi
VELOCITÁ STAMPA:12mm/sec.
TASTI:56
RIGHE DI STAMPA:5
DIMENS. DISPLAY:70x40 mm
CARATTERI/SIMBOLI:268
DIMENSIONI:213x57x111 mm
PER NASTRI D1 6÷19mm
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08016-00	070801600	LabelManager 420P	500 GR	Scatola	1	1



KIT VALIGETTA ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

Con Display retroilluminato e batteria ricaricabile agli ioni di litio. Portatile, solida e versatile, risulta molto maneggevole. Possiede una presa e relativo cavetto USB, per collegamento a PC. Stampa etichette a lunghezza predefinita, crea etichette multiriga (fino a 5 righe sul nastro da 19 mm) e ha la possibilità aggiuntiva di formattazione delle etichette (modifica dimensione del carattere con 8 tipi di font). Stampa inoltre etichette con codice a barre e utilizza simboli elettrici e caratteri speciali. Molto indicata per quadristi, installatori, ecc.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 Etichettatrice LM 420P (Art..07/08016-00),
1 Batteria agli Ioni di Litio (Art.07/08325-00),
1 Alimentatore, **cavo** USB e **4 nastri D1** da 7 mt (da 6, 9, 12, 19 mm).

STAMPA A TRASF.TERMICO:180dpi
VELOCITÁ STAMPA:12mm/sec.
TASTI:56
RIGHE DI STAMPA:5
DIMENS. DISPLAY:70x40 mm
CARATTERI/SIMBOLI:268
DIMENSIONI ETICHETTATRICE:
213x57x111 mm
PER NASTRI D1 6÷19mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08017-00	070801700	LabelManager 420P Kit Case	Scatola	1	1



ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

La facilità di utilizzo e la maneggevolezza, la rendono perfetta per un uso quotidiano. Possibilità di immettere caratteri stile SMS (RACE), per accesso rapido ai caratteri accentati. Anteprima di stampa, 6 stili e 4 dimensioni carattere. Alimentata mediante 4 stilo AA non incluse.

RIGHE:2
TASTI:40
DISPLAY:6 caratteri
DIMENSIONE:120x80x305 mm.
PER NASTRI LETRATAG
PER NASTRI: 07/08600-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08021-00	070802100	LetraTAG LT-100H	9 V	280 GR	Blister	1	1



ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO BLUETOOTH

Con connettività Bluetooth e autospegnimento dopo 5 minuti di inattività. 1 nastro di carta bianco in dotazione. La facilità di utilizzo e la compattezza, la rendono facilmente trasportabile e perfetta per un uso quotidiano. Possibilità di immettere caratteri stile SMS (RACE), per accesso rapido ai caratteri accentati. Etichette personalizzabili con 5 dimensioni di carattere, 15 stili di riquadri, oltre 100 icone e sottolineatura.

RISOLUZIONE: 200 dpi
VELOCITÁ STAMPA: 7mm/sec.
PER NASTRI LETRATAG
PER NASTRI: 07/08600-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim. Pile	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08023-00	070802300	LetraTag 200B	4 Stilo AA (non incluse)	120x120xh45 mm	420 GR	Blister	1	1

DYMO® LabelWriter™ 550 Turbo

Nuovo e migliorato

FUNZIONA SOLO CON LE **ETICHETTE DYMO® ORIGINALI**

Stampante di etichette ad alta velocità per PC/Mac® con connessione LAN

- Utilizza la tecnologia di stampa termica diretta, senza bisogno di inchiostro o toner
- Con la nuova ed esclusiva tecnologia di riconoscimento e visualizzazione del tipo di etichetta, è possibile conoscere sempre a colpo d'occhio la dimensione, il tipo e il numero di etichette rimanenti. La tecnologia termica diretta elimina la necessità di inchiostri o toner costosi e il software intelligente DYMO® Connect for Desktop si collega al PC o Mac® per una gamma di possibilità di design eleganti.
- Alta velocità - fino al 45% più veloce rispetto al modello LabelWriter™ 550: stampa fino a 90 etichette al minuto
- La grafica è cristallina, con una risoluzione di 300 x 300 dpi di serie
- Stampa in blocco da Microsoft Excel, Outlook e Google Contacts
- Crea etichette personalizzate da oltre 60 stili e layout diversi



ART. 07/08046-00

Riconoscimento automatico delle etichette

É possibile conoscere sempre, a colpo d'occhio, che dimensione, tipo e colore di etichetta è stata caricata. Si sa anche quante etichette sono rimaste, così da non restare mai più senza mentre si stampa.



Mai più senza inchiostro, etichette o pazienza con la serie DYMO® LabelWriter™ 550.



Mailing, gestione dei visitatori, tracciamento delle risorse, inventario e identificazione generale



Mailing, gestione dei visitatori e organizzazione dell'ufficio



Laboratorio, mailing, gestione dell'ambulatorio e gestione dei visitatori

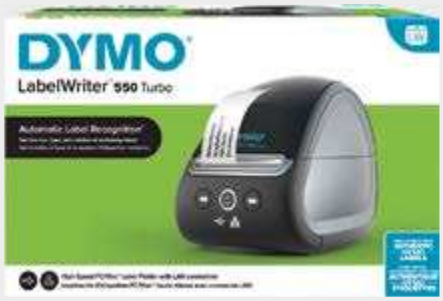

La singola unità include:

- LabelWriter™ 550 Turbo
- 1 Rotolo iniziale di etichette per indirizzi (28 mm x 89 mm)
- Alimentatore AC
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Guida rapida
- Garanzia limitata di 2 + 1 anni**

Sintesi Specifiche	
Descrizione	DY LW 550 TURBO PRINTER EU
Numero articolo	2112723
EAN	03026981127236
Dimensioni unità (H x W x L)	16 cm x 14 cm x 27 cm
Peso	1.3 kg
Compatibile con Mac®/PC	Si, collegamento tramite DYMO®
Connettività	USB and LAN
Larghezza massima etichetta	61 mm
Risoluzione	300 dpi
Sistema di stampa	Termico diretto
Velocità di stampa	90 etichette al minuto*
Codici a barre	Sì
Alimentazione	Alimentatore CA
Paese di origine	Cina

* Etichetta con indirizzo a 4 righe
** +1 anno se il dispositivo è registrato sul sito web di DYMO®

© 2021 Newell Office Brands



DYMO® ETICHETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE A RILIEVO DYMO

In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Con disco alfanumerico.Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l'esclusivo dispositivo di taglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi. È particolarmente indicata per applicazioni industriali e di stoccaggio merce.

ALT. CARATT. MAX:4,8mm PER NASTRI A RILIEVO DA 12mm

CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08030-00	070803000	M1011	Scatola	1	1



DYMO® ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

In dotazione un rotolo di etichette per indirizzi 28x89mm, alimentatore con cavo, cavetto USB e guida rapida. Riconoscimento automatico delle etichette e conteggio della quantità rimasta. Grafica perfetta con la risoluzione 300x300 dpi di serie. Possiede un software per Windows e MAC che gli permette di interfacciarsi con vari sistemi operativi come Microsoft Word, Outlook, Excel, Google Contacts e CardScan. Collegata ad un PC o ad un MAC, ha la stessa qualità di stampa di una stampante laser.Grazie al software in dotazione (di facile utilizzo e installazione) e al sistema di gestione del database, si possono realizzare etichette personalizzate con codici QR, codici a barre, indirizzi, immagini, loghi, ecc.

Etichette con indirizzi fino a 4 righe.
VELOCITÁ DI STAMPA:
62 etichette/min.
LARGHEZZA MAX ETICHETTE: 61mm

PER ETICHETTE DYMO IN ROTOLO
ETICHETTE DYMO: 07/08620-00
ETICHETTE DYMO: 07/08621-00
ETICHETTE DYMO: 07/08628-00

CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Modello	Velocità	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08044-00	070804400	LabelWriter 550	62 etichette/ min.	16x14x27 cm	Scatola	1	1



DYMO® ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE DYMO

In dotazione un rotolo di etichette per indirizzi 28x89mm, alimentatore con cavo, cavetto USB e guida rapida. Riconoscimento automatico delle etichette e conteggio della quantità rimasta. Grafica perfetta con la risoluzione 300x300 dpi di serie. Possiede un software per Windows e MAC che gli permette di interfacciarsi con vari sistemi operativi come Microsoft Word, Outlook, Excel, Google Contacts e CardScan. Collegata ad un PC o ad un MAC, ha la stessa qualità di stampa di una stampante laser. Grazie al software in dotazione (di facile utilizzo e installazione) e al sistema di gestione del database, si possono realizzare etichette personalizzate con codici QR, codici a barre, indirizzi, immagini, loghi, ecc. Etichette con indirizzi fino a 4 righe.

VELOCITÁ DI STAMPA: 90 etichette/min.
LARGHEZZA MAX ETICHETTE: 61mm PER ETICHETTE DYMO IN ROTOLO

CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Modello	Velocità	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08046-00	070804600	LabelWriter 550 Turbo	90 etichette/ min.	16x14x27 cm	Scatola	1	1



DYMO® ADATTATORE DI RETE DYMO

Appositamente studiato per tutte le etichettatrici elettroniche Dymo.

INGRESSO:220 Vca
PER ETICHETTATRICI
DYMO LM & LETRATAG
PER ETICHETTATRICI INDUSTRIALI RHINO

ETICHETTATRICE: 07/08003-00
ETICHETTATRICE: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00

CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/08050-00	070805000	1

NASTRI D1 PER ETICHETTATRICI DYMO



Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche.Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri.Nastri di altre dimensioni e colori (sia scritta che fondo), sono a richiesta.

Adatti per etichettatrici Dymo serie LM **LUNGHEZZA NASTRO:**7 mt
TEMPERATURA LAVORO:-30°÷150°C **ETICHETTATRICE:** 07/08003-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08100-00	070810000	6 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5
07/08102-00	070810200	6 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08104-00	070810400	6 mm	nero	giallo	Scatola	5	5
07/08120-00	070812000	9 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5
07/08122-00	070812200	9 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08124-00	070812400	9 mm	nero	rosso	Scatola	5	5
07/08126-00	070812600	9 mm	nero	giallo	Scatola	5	5
07/08130-00	070813000	9 mm	nero	blu	Scatola	5	5
07/08140-00	070814000	12 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5
07/08142-00	070814200	12 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08143-00	070814300	12 mm	Bianco	Nero	Scatola	5	5
07/08144-00	070814400	12 mm	nero	rosso	Scatola	5	5
07/08146-00	070814600	12 mm	nero	giallo	Scatola	5	5
07/08148-00	070814800	12 mm	nero	verde	Scatola	5	5
07/08150-00	070815000	12 mm	nero	blu	Scatola	5	5
07/08160-00	070816000	19 mm	nero	trasparente	Scatola	5	5
07/08162-00	070816200	19 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08164-00	070816400	19 mm	nero	rosso	Scatola	5	5
07/08166-00	070816600	19 mm	nero	giallo	Scatola	5	5
07/08168-00	070816800	19 mm	nero	verde	Scatola	5	5
07/08170-00	070817000	19 mm	nero	blu	Scatola	5	5

CONFEZIONI DA 10 NASTRI D1 NERO SU BIANCO PER ETICHETTATRICI DYMO



Confezione composta da 10 nastri Standard Dymo D1 non confezionati singolarmente con scritta nera su nastro bianco. Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici Dymo. Per uso professionale e civile. Applicabili su qualsiasi tipo di materiale. Per tutte le etichettatrici serie Label Manager (LM)

TEMPERATURA LAVORO: -30°C÷+150°C

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Lunghezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08180-00	070818000	9 mm	7 m	Nero	Bianco	Scatola	10	1
07/08182-00	070818200	12 mm	7 m	Nero	Bianco	Scatola	10	1
07/08184-00	070818400	19 mm	7 m	Nero	Bianco	Scatola	10	1

NASTRI D1 SPECIALI PER ETICHETTATRICI DYMO



Nastro adesivo speciale di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi.

Adatti per etichettatrici Dymo serie LM
TEMPERATURA LAVORO:-30°÷150°C **ETICHETTATRICE:** 07/08003-00

ART.	Cod. METEL	Materiale	Altezza Nastro	Lunghezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08190-00	070819000	Nylon	12 mm	3,5 m	Nero	Bianco	5	5
07/08192-00	070819200	Nylon	19 mm	3,5 m	Nero	Bianco	5	5
07/08194-00	070819400	Poliestere	12 mm	5,5 m	Nero	Bianco	5	5
07/08196-00	070819600	Poliestere	19 mm	5,5 m	Nero	Bianco	5	5

NASTRI D1 "DURABLE" PERMANENTE PER ETICHETTATRICI DYMO



Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Resistente all'abrasione e lacerazione, dura più a lungo di un normale nastro D1; è costituito da un materiale che garantisce la leggibilità del testo nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, a raggi UV, calore, umidità, detergenti e temperature vicine al punto di congelamento.

Adatti per etichettatrici Dymo serie LM. **ETICHETTATRICE:**07/08008-00
ETICHETTATRICE:07/08003-00 **ETICHETTATRICE:**07/08011-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Lunghezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08210-00	070821000	12 mm	5,5 m	Nero	Bianco	Blister	1	1
07/08215-00	070821500	12 mm	3,0 m	Bianco	Nero	Blister	1	1
07/08220-00	070822000	12 mm	3,0 m	Bianco	Rosso	Blister	1	1
07/08225-00	070822500	12 mm	3,0 m	Nero	Arancione	Blister	1	1

ETICHETTATRICE ELETTRONICA PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO



Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Tastiera "QWERTY"e menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD "extra large" e retroilluminato ne permette una visione perfetta anche in zone buie. Possiede tasti direzionali per una facile navigazione, tasti con funzioni esclusive per funzioni rapide con etichette generiche, simboli, diametri cavi/fili, moduli, ecc. preimpostati.

Stampa fino a 4 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.
Batteria agli Ioni di Litio (Art.07/08325-00)
e alimentatore (Art. 07/08050-00)non in dotazione.

DIMENSIONI:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI: 07/08450-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08303-00	070830300	RhinoPro 4200	Scatola	1	1

KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO



CARATTERISTICHE TECNICHE:
Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Tastiera "QWERTY"e menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD "extra large" e retroilluminato ne permette una visione perfetta anche in zone buie. Possiede tasti direzionali per una facile navigazione, tasti con funzioni esclusive per funzioni rapide con etichette generiche, simboli, diametri cavi/fili, moduli, ecc. preimpostati. Stampa fino a 4 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 Etichettatrice Rhino 4200,
1 Valigetta, 1 Batteria agli Ioni di Litio (Art.07/08325-00),
1 Alimentatore (Art.07/08050-00),
1 Nastro in Vinile bianco 12mm

DIMENSIONI:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI: 07/08450-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08304-00	070830400	RhinoPro 4200	Scatola	1	1

ETICHETTATRICE ELETTRONICA INDUSTRIALE PROFESSIONALE DYMO



Il display LCD retroilluminato "extra large" ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati.
Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.
Utilizza batteria agli Ioni di Litio (Art.07/08325-00)
e alimentatore (Art.07/08050-00) non in dotazione.

In dotazione:
1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco,
libretto d'istruzioni rapido e guida completa su CD.
Con paracolpi in gomma per protezione totale agli urti.
Menù semplice grazie ai tasti "one touch".

DIMENSIONE:28,5x15,6x8,8 cm
NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI: 07/08450-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08305-00	070830500	RhinoPro 5200	0,9 KG	Scatola	1	1



DYMO® KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO

L'etichettatrice possiede un paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Menù semplice grazie ai tasti "one touch". Il display LCD retroilluminato extra large ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati. Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.

IN DOTAZIONE:
1 valigetta rigida,
1 pacchetto batterie ricaricabili agli ioni di litio (Art.7/8325),
1 alimentatore Vca (Art.7/8050),
1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco e
1 nastro in vinile da 12mm nero su bianco,
libretto d'istruzioni rapido e guida completa su CD.

DIMENSIONI ETICHETTATRICE:
28,5x15,6x8,8 cm,
DIMENSIONI VALIGETTA:
33x37,5x12 cm

NASTRI RHINO 6÷19 mm
ADATTATORE: 07/08050-00
PACCHETTO BATTERIE: 07/08325-00
NASTRI: 07/08450-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08307-00	070830700	RhinoPro 5200	Scatola	1	1



DYMO® KIT VALIGETTA CON ETICHETTATRICE PROFESSIONALE INDUSTRIALE DYMO

Stampante a trasferimento termico. Collegata al PC o al portatile (compatibile con PC, no Mac) consente di risparmiare tempo etichettando qualsiasi installazione in modo rapido e professionale. Esclusivi "tasti di scelta rapida" one-touch ridimensionano, spaziano e formattano automaticamente il testo dell'etichetta. Soddisfa i principali standard di etichettatura del settore ANSI e TIA/EIA-606-B Per apparecchiature elettriche, pannelli, morsettiere, cavi, ecc. Capacità di stampa fino a 5 righe. Stampa 8 tipi di codici a barre
tra cui Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417 e QR code. Include più di 250 simboli di settore preprogrammati, termini, frazioni, punteggiatura, ecc. Per ulteriori funzioni, scaricare il software gratuito DYMO ID™ per PC e utilizzarlo per creare etichette ancora più velocemente.

LA VALIGETTA COMPRENDE:
la batteria ricaricabile,
il cavetto USB
l'adattatore,
guida rapida,
1 nastro bianco Vinile 9mm,
1 nastro Nylon 24mm.

VELOCITÀ DI STAMPA: 10,16 mm/sec
Taglio elettronico dell'etichetta
UTILIZZA ETICHETTE FORMATO:
6mm, 9mm, 12mm, 19mm, 24mm

PESO (senza batteria): 1,81 Kg
NASTRO: 07/08476-00
NASTRI: 07/08450-00
NASTRI: 07/08459-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08311-00	070831100	Dymo Rhino 6000+	75x137,16x246,38 mm	Scatola	1	1

DYMO® PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI LI-IONE

PER ETICHETTATRICI DYMO / RHINO
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08016-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00



ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
07/08325-00	070832500	1

NASTRI IN NYLON PER ETICHETTATRICE DYMO



Con adesivo molto forte.
Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.

TEMPERATURA LAVORO: -90°C÷150°C
UMIDITÁ:10%÷90%
LUNGHEZZA NASTRO:3,5mt

PER ETICHETTATRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE: 07/08303-00
KIT VALIGETTA: 07/08304-00
ETICHETTATRICE: 07/08305-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08450-00	070845000	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08452-00	070845200	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08454-00	070845400	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08456-00	070845600	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5

NASTRI IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO



Con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi.Resistente a solventi e sgrassatori.

TEMPERATURA LAVORO:-90°C÷150°C
UMIDITÁ:10%÷90%
LUNGHEZZA NASTRO:5,5 mt

PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE: 07/08303-00
ETICHETT.DYMO: 07/08311-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08459-00	070845900	6 mm	nero	metallo	Scatola	5	5
07/08460-00	070846000	9 mm	nero	metallo	Scatola	5	5
07/08462-00	070846200	12 mm	nero	metallo	Scatola	5	5
07/08464-00	070846400	19 mm	nero	metallo	Scatola	5	5
07/08466-00	070846600	9 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08467-00	070846700	6 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08468-00	070846800	12 mm	nero	bianco	Scatola	5	5
07/08470-00	070847000	19 mm	nero	bianco	Scatola	5	5

NASTRO IN POLIESTERE PER ETICHETTATRICE DYMO



Con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.

LUNGHHEZZA NASTRO:5,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO

ETICHETTATRICE: 07/08303-00
ETICHETT.DYMO: 07/08311-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08472-00	070847200	9 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5
07/08474-00	070847400	12 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5
07/08490-00	070849000	19 mm	Nero	Trasparente	Scatola	5	5

NASTRI IN VINILE PER ETICHETTATRICI DYMO



Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici. Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.

LUNGHEZZA NASTRO:5,5 mt
PER ETICHETTRICI SERIE RHINO

ETICHETTATRICE: 07/08303-00
ETICHETT. DYMO: 07/08311-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08476-00	070847600	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08477-00	070847700	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08480-00	070848000	19 mm	Nero	Arancione	Scatola	5	5
07/08486-00	070848600	19 mm	Nero	Verde	Scatola	5	5
07/08487-00	070848700	9 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08488-00	070848800	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08489-00	070848900	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5

NASTRI IN POLIOLEFINA NON ADESIVI TERMORESTRINGENTI



Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti.Ritardante alla fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici.

RESTRINGIMENTO:3:1
Ø MIN. CAVI:1,18÷8,70mm
LUNGHEZZA NASTRO:1,5 mt

PER ETICHETTRICI SERIE RHINO
ETICHETTATRICE: 07/08303-00
ETICHETT. DYMO: 07/08311-00

ART.	Cod. METEL	Altezza Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08520-00	070852000	6 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08522-00	070852200	9 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08524-00	070852400	12 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08526-00	070852600	19 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08527-00	070852700	24 mm	Nero	Bianco	Scatola	5	5
07/08528-00	070852800	6 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08530-00	070853000	9 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08532-00	070853200	12 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5
07/08534-00	070853400	19 mm	Nero	Giallo	Scatola	5	5

NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO LETRATAG



Nastro adesivo di qualità da utilizzare esclusivamente per etichettatrici elettroniche Dymo LetraTag. A lunga durata e per uso interno.

ALTEZZA NASTRO:12mm
LUNGHEZZA NASTRO:4 mt.
PER ETICHETTATRICI LETRATAG

ETICHETTATRICE: 07/08021-00
ETICHETTATRICE: 07/08023-00
ETICHETTATRICE: 07/99035-00

ART.	Cod. METEL	Materiale Nastro	Colore Scritta	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08600-00	070860000	Plastica	Nero	Bianco	Blister	1	10
07/08601-00	070860100	Plastica	Nero	Giallo	Blister	1	10
07/08602-00	070860200	Plastica	Nero	Rosso	Blister	1	10
07/08603-00	070860300	Plastica	Nero	Verde	Blister	1	10
07/08604-00	070860400	Plastica	Nero	Blu	Blister	1	10
07/08605-00	070860500	Plastica	Nero	Trasparente	Blister	1	10
07/08608-00	070860800	Carta	Nero	Bianco	Blister	1	10

DYMO ETICHETTE DYMO PER LABELWRITER



Etichette bianche per spedizione/badge.

PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08044-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08046-00

ART.	Cod. METEL	Dim. Etichetta	N. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08620-00	070862000	54x101 mm	220	Scatola	1	1

DYMO ETICHETTE DYMO INDIRIZZI PER LABELWRITER



Confezione composta da 2 Rotoli composti da n. 260 etichette bianche per indirizzi estesi, formato 89x 36 mm.

PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08044-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08046-00

ART.	Cod. METEL	Dim. Etichetta	N. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08621-00	070862100	25x54 mm	500	Scatola	1	1
07/08622-00	070862200	36x89 mm	260	Scatola	1	1
07/08624-00	070862400	28x89 mm	130	Scatola	1	1

Sharpie MARCATORI SHARPIE





Marcatori permanenti per uso intenso e specifico in ufficio e/o in ambito industriale. Marca su tutte le superfici, persino su quelle bagnate ed oleose. È resistente all'acqua e alle alterazioni di colore.Ideale per marcare su cartone, carta per foto, ondulati, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle ed altro.

FUSTO:metallo **CAPPUCCIO:**plastica con clip

ART.	Cod. METEL	Tipo Punta	Dim. Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08802-00	070880200	Tonda	Fine	Nero	Scatola	12	12

DYMO NASTRI PER ETICHETTATRICI DYMO M1011 (M11)



Nastri professionali da utilizzare esclusivamente per etichettatrici manuali a rilievo Dymo M1011 (M11).Per uso industriale in ambienti estremi come cavi ad alta tensione, tubi o condotte interrate o in acqua.

ALTEZZA NASTRO:12mm
PER ETICHETTATRICE M1011
ETICHETTATRICE MANUALE: 07/08030-00

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Nastro	Colore Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08650-00	070865000	4,90 m	alluminio	Scatola	10	10
07/08652-00	070865200	6,40 m	acciaio	Scatola	10	10
07/08654-00	070865400	3,65 m	alluminio con adesivo	Scatola	10	10

DYMO ETICHETTE DYMO MULTI-USO PER LABELWRITER



Etichette bianche per uso generico.
PER ETICHETTATRICE DYMO LW
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08044-00
ETICHETTATRICE ELETTRONICA: 07/08046-00

ART.	Cod. METEL	Dim. Etichetta	N. Etichette	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08628-00	070862800	12x24 mm	1000	Scatola	1	1
07/08629-00	070862900	57x32 mm	1000	Scatola	1	1
07/08630-00	070863000	19x51 mm	500	Scatola	1	1

Sharpie MARCATORE SHARPIE A DOPPIA PUNTA





2 in 1: Punta ultra fine e punta fine. È un marcatore permanente per uso intenso e specifico in ufficio e/o in ambito industriale. Marca su tutte le superfici, persino su quelle bagnate ed oleose. È resistente all'acqua e alle alterazioni di colore.Ideale per marcare su cartone, carta per foto, ondulati, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle ed altro.

CAPPUCCIO: plastica con clip

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/08830-00	070883000	Nero	Scatola	12	12

kurtz ersa
Ersa GmbH

PERFORMANCE ELEVATE.
MINIMO COSTO.



Le nuove caratteristiche dell'i-CON TRACE definiscono gli standard non solo in termini di connettività e concetto operativo, ma anche nell'hardware.

Le tecnologie collaudate sono state perfezionate: con una potenza di riscaldamento di 150 W, i-CON TRACE offre prestazioni eccezionali. Si scalda molto rapidamente, e si riscalda ancora più velocemente, garantendo così un profilo di temperatura stabile. Le punte di saldatura di nuova concezione portano il calore al punto di saldatura con precisione millimetrica.

L'elemento riscaldante e la punta di saldatura possono ancora essere sostituiti separatamente. Questo consente di risparmiare risorse e denaro, poiché ogni parte soggetta a usura deve essere sostituita solo quando è veramente necessario. I-CON TRACE è quindi non solo un vantaggio economico ma anche ecologico per ogni produzione elettronica.

STAZIONE SALDANTE IoT SERIE i-CON TRACE

ART. 07/16800-00



Caratteristiche

1. i-TOOL TRACE: saldatore fine estremamente leggero e potente
2. Nuovo elemento riscaldante: alta potenza 150 W, controllo della temperatura SENSOTRONIC, cambio rapido della punta (rilascio tip'n'turn)
3. Nuova serie di punte di saldatura: nuovo design della punta termicamente ottimizzato, fissaggio rapido della punta con codice QR su ogni punta di saldatura

SALDATORE A STILO SERIE MULTI-TIP C25 CON PUNTA ULTRAFINE



Il saldatore della serie MULTI-TIP di ERSA copre un'ampia gamma di applicazioni. Si distingue per il peso ridotto e il design compatto. La maniglia rimane relativamente fredda durante la saldatura ed è adatto per saldature di precisione. Gli elementi riscaldanti PTC di lunga durata e le punte di saldatura riscaldate internamente garantiscono un'elevata efficienza e un rapido apporto di calore. Tempo di riscaldamento 90" circa. Punte compatibili: Serie 0172BD Il saldatore è fornito completo di punta saldante

ERSADUR-Long-life SSK1049XD (07/20160-00) **RESISTENZA RICAMBIO:** 07/25070-00 **SUPPORTO ERSA:** 07/30450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10038-00	071003800	1920XD0052	C25	230 V	25 W	450 °C	1	2

SALDATORE A STILO SERIE MULTI-TIP C15



Il saldatore della serie MULTI-TIP di ERSA copre un'ampia gamma di applicazioni. Si distingue per il peso ridotto e il design compatto. La maniglia rimane relativamente fredda durante la saldatura ed è adatto per saldature di precisione. Gli elementi riscaldanti PTC di lunga durata e le punte di saldatura riscaldate internamente garantiscono un'elevata efficienza e un rapido apporto di calore. Il saldatore è fornito completo di punta saldante. Tempo di riscaldamento 120" circa.

Punte compatibili: Serie 0162BD. **PUNTE ERSA:** 07/20070-00
ERSADUR-Long-life (07/20090-00) **SUPPORTO ERSA:** 07/30450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10060-00	071006000	0910BD	C15	230 V	15 W	350 °C	1	2

SALDATORE A STILO SERIE MULTI-TIP C25



Il saldatore della serie MULTI-TIP di ERSA copre un'ampia gamma di applicazioni. Si distingue per il peso ridotto e il design compatto. La maniglia rimane relativamente fredda durante la saldatura ed è adatto per saldature di precisione. Gli elementi riscaldanti PTC di lunga durata e le punte di saldatura riscaldate internamente garantiscono un'elevata efficienza e un rapido apporto di calore. Tempo di riscaldamento 90" circa. **Punte compatibili:** Serie 0172BD Il saldatore è fornito completo di punta saldante

ERSADUR-Long-life (07/20155-00) **PUNTE ERSA:** 07/20140-00
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25070-00 **PUNTE ERSA:** 07/20180-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10075-00	071007500	0920BD	C25	230 V	25 W	450 °C	1	2

SALDATORE A STILO SERIE 30S



Il saldatore della serie 30S di ERSA può essere utilizzato in vari modi per attività di saldatura nell'artigianato, nei servizi e negli hobby. Si distingue per la sua robustezza e longevità. Tempo di riscaldamento 120" circa. Punte compatibili: Serie 0032 Il saldatore è fornito completo di punta saldante

ERSADUR-Long life (07/20200-00)
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25110-00 (Per 30S 30W)
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25120-00 (Per 30S 40W)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10126-00	071012600	0330KD	30S	230 V	30 W	380 °C	1	2
07/10131-00	071013100	0340KD	30S	230 V	40 W	420 °C	1	2

SALDATORE A STILO SERIE 50S 80S 150S



Il saldatore della serie 50S 80S e 150S di ERSA è progettato per operazioni di saldatura con un maggiore fabbisogno di calore e può essere utilizzato su conduttori di rame con una sezione di 2,5 mm^2 per il modello 50S, 4 mm^2 per il modello 80S, 6 mm^2 per il modello 150S. Tempo di riscaldamento 120" circa. Punte compatibili: Serie 0052JD (50S), Serie 0082JD (80S), Serie 0152JD (150S). Il saldatore modello 50S è fornito completo di punta saldante ERSADUR-Long life (07/20280-0) Il saldatore modello 80S è fornito completo di punta saldante ERSADUR-Long life (07/20310-00) Il saldatore modello 150S è fornito completo di punta saldante

ERSADUR-Long life (07/20340-00)
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25130-00 (Per modello 50S)
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25140-00 (Per modello 80S)
RESISTENZA RICAMBIO: 07/25150-00 (Per modello 150S)
PUNTA ERSA: 07/20350-00
PUNTE ERSA: 07/20280-00
PUNTE ERSA: 07/20310-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10151-00	071015100	0055JD	50S	230 V	50 W	400 °C	1	5
07/10156-00	071015600	0085JD	80S	230 V	80 W	410 °C	1	5
07/10165-00	071016500	0155JD	150S	230 V	150 W	450 °C	1	2

SALDATORE A STILO SERIE MULTI-SPRINT



Il saldatore della serie MULTI-SPRINT di ERSA è una pistola saldante estremamente leggera, indipendente dal trasformatore, con una potenza di riscaldamento fino a 150 W e un design ergonomico. In combinazione con la punta saldante a lunga durata ERSADUR e l'elemento riscaldante PTC lo rende ideale per la saldatura in serie ad alta velocità. Il Multi-Sprint si riscalda solo finché si tiene premuto il pulsante. Tempo di riscaldamento 20" circa. Punte **compatibili:** Serie 0832/0842 Il saldatore è fornito completo di punta saldante

ERSADUR-Long life (07/20941-00)
PUNTE ERSA: 07/20912-00 **RESISTENZE INTERNE:** 07/25010-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10205-00	071020500	0960ED	MULTI-SPRINT	230 V	75 W	450°C	1	2

SALDATORE A STILO REGOLABILE SERIE PTC70/MULTI-TC



Il saldatore della serie PTC 70 e MULTI-TC di ERSA è un saldatore universale perfetto sia per giunti di saldatura molto piccoli che per applicazioni con fabbisogno di calore medio ed è particolarmente adatto per l'uso mobile nell'assistenza, manutenzione e riparazione.Entrambe i modelli sono a temperatura controllata mediante regolazione sul manico, il modello MULTI-TC è dotato di un di sensore di temperatura che rileva la temperatura effettiva nelle immediate vicinanze del punto di saldatura e reagisce immediatamente alla perdita di calore e riscaldarsi in modo estremamente rapido.

Tempo di riscaldamento 35" circa.
Il saldatore modello PTC 70 è fornito completo di punta saldante **ERSADUR-Long life** (07/20921-00)
Il saldatore modello MULTI-TC è fornito completo di punta saldante **ERSADUR-Long life** (07/20992-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10215-00	071021500	0760CD	MULTI-TC	230 V	75 W	1	5

KIT SALDATORI A GAS SERIE INDIPENDENT 75



Il saldatore della serie **L'INDEPENDENT 75 di ERSA** è un saldatore antistatico alimentato a gas butano filtrato con accensione piezoelettrica ideale per lavori di manutenzione, soprattutto se non è disponibile la corrente elettrica. La potenza regolabile in continuo di 15-75 W consente temperature massime della punta fino a 580° C. Il tempo di funzionamento per ogni riempimento di gas è di circa 1 ora. Fornito completamente equipaggiato in una pratica custodia in plastica, punte di saldatura serie 0G072, supporto e spugna per la pulizia.

Punte compatibili: Serie 0G072.
Il saldatore modello BASIC SET è fornito completo di **2 punte saldanti** (07/22000-00 e 07/22010-00).
Il saldatore modello PROFI-TC è fornito completo di **8 punte saldanti** (07/22000-00, 07/22010-00, 07/22020-00, 07/22030-00, 07/22040-00, 07/22050-00, 07/22060-00, 07/22070).
I saldatori a gas vengono forniti senza gas (07/30006-00), che deve essere acquistato separatamente.

PUNTE ERSA: 07/20220-00 **RICARICA GAS:** 07/30006-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10253-00	071025300	0G07400041	BASIC-SET	75 W	580 °C	1	2
07/10254-00	071025400	0G07400141	PROFI-SET	75 W	580 °C	1	2

KIT SALDATORI A GAS SERIE INDIPENDENT 130



Il saldatore della serie **L'INDEPENDENT 130** di ERSA è un saldatore antistatico alimentato a gas butano filtrato con accensione piezoelettrica ideale per lavori di manutenzione, soprattutto se non è disponibile la corrente elettrica. La potenza regolabile in continuo di 25-130 W consente temperature massime della punta fino a 580° C. Il tempo di funzionamento per ogni riempimento di gas è di circa 2 ore. Fornito completamente equipaggiato in una pratica custodia in plastica, punte di saldatura serie 0G132, supporto e spugna per la pulizia.

Punte compatibili: Serie 0G132.
Il saldatore modello BASIC SET è fornito completo di **2 punte saldanti** (07/22100-00 e 07/22110-00).
Il saldatore modello PROFI-TC è fornito completo di **8 punte saldanti** (07/22100-00, 07/22110-00, 07/22121-00, 07/22130-00, 07/22135-00, 07/22140-00, 07/22145-00, 07/22150-00).
I saldatori a gas vengono forniti senza gas (07/30006-00), che deve essere acquistato separatamente.

PUNTE ERSA: 07/22100-00 **RICARICA GAS:** 07/30006-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/10256-00	071025600	0G13400041	BASIC-SET	130 W	580 °C	1	2
07/10258-00	071025800	0G13400141	PROFI-SET	130 W	580 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE DIGITALE SERIE RDS 80



La stazione Saldante Ersa RDS con dispositivo di controllo a microprocessore grazie a un preriscaldamento molto rapido, all'elevata potenza iniziale e un rapido recupero del calore garantisce un processo di saldatura stabile. L'elevatissimo potere riscaldante e la più vasta gamma di punte consentono una grande flessibilità nella gestione di tutte le applicazioni.
Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C. Pulsante per selezionare 3 temperature fisse o 2 temperature fisse e una temperatura di stand-by.

Punte compatibili: Serie 0832 e 0842
La stazione saldante è fornita completa di **saldatore RT80** (07/30225-00), **punta saldante** (07/20992-00) e **supporto per stilo** (07/30522-00).

PUNTE ERSA: 07/20890-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/15060-00	071506000	0RDS80	RDS 80	230 V	80 W	450 °C	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

ELCART

		07/30288-00 I-TOOL PICO MK2 0135CDK	07/30291-00 I-TOOL NANO MK2 0125CDK	07/30295-00 I-TOOL MK2 0105CDJ	07/30286-00 I-TOOL TRACE MK2 0140CDJ	07/30283-00 I-TOOL AIR S 0470ERJ	07/30284-00 I-TOOL HP 0240CDJ	07/30266-00 CHIP TOOL VARIO 0460MDJ	07/30265-00 CHIP TOOL 0450MDJ	07/30278-00 X-TOOL VARIO 0740EDJ
	07/10060-00 MULTI-TIP C15 0910BD									
	07/10075-00 MULTI-TIP C25 0920BD									
	07/10126-00 30 S 0330KD									
	07/10151-00 50 S 0055JD									
	07/10156-00 80 S 0085JD									
	07/10165-00 150 S 0155JD									
	07/10205-00 MULTI - SPRINT 0960ED									
	07/10215-00 MULTI - TC 0760CD									
	96/00552-00 PTC 70 0710CD									
	07/10253-00 INDIPENDENT 75 0G07400041									
	07/10256-00 INDIPENDENT 130 0G13400041									
	07/15060-00 RDS 80 ORDS80									
	07/15070-00 ANALOG 60 0ANA60									
	07/15130-00 DIGITAL 2000 A 0DIG20A84								●	
	07/16500-00 I-CON PICO MK2 0IC1305	●								
	07/16510-00 I-CON NANO MK2 0IC1205A		●							
	07/16520-00 I-CON 1 MK2 0IC1105A			●						
	07/16530-00 I-CON 1V MK2 0IC1105V			●				●	●	
	07/16540-00 I-CON 2V MK2 0IC2205V			●				●	●	
	07/16550-00 I-CON VARIO 2 MK2 0ICV2205A			●		●	●	●	●	●
	07/16570-00 I-CON VARIO 4 MK2 0ICV4005AI			●		●	●	●	●	●
	07/16800-00 I-CON TRACE 0ICT1000A				●					

● OPZIONALE

Dal 1995 Elcart è distributore italiano ufficiale di ERSA GMbh, leader nella fornitura di sistemi di saldatura professionali per la produzione elettronica, specializzata nel segmento del Hand-soldering/Rework.La ERSA, fondata nel lontano 1921, ha mirato nel corso dei decenni ad un continuo sviluppo tecnologico che l'ha portata ad essere oggi leader nella fornitura di attrezzature per la saldatura elettronica con un product range unico che va dal

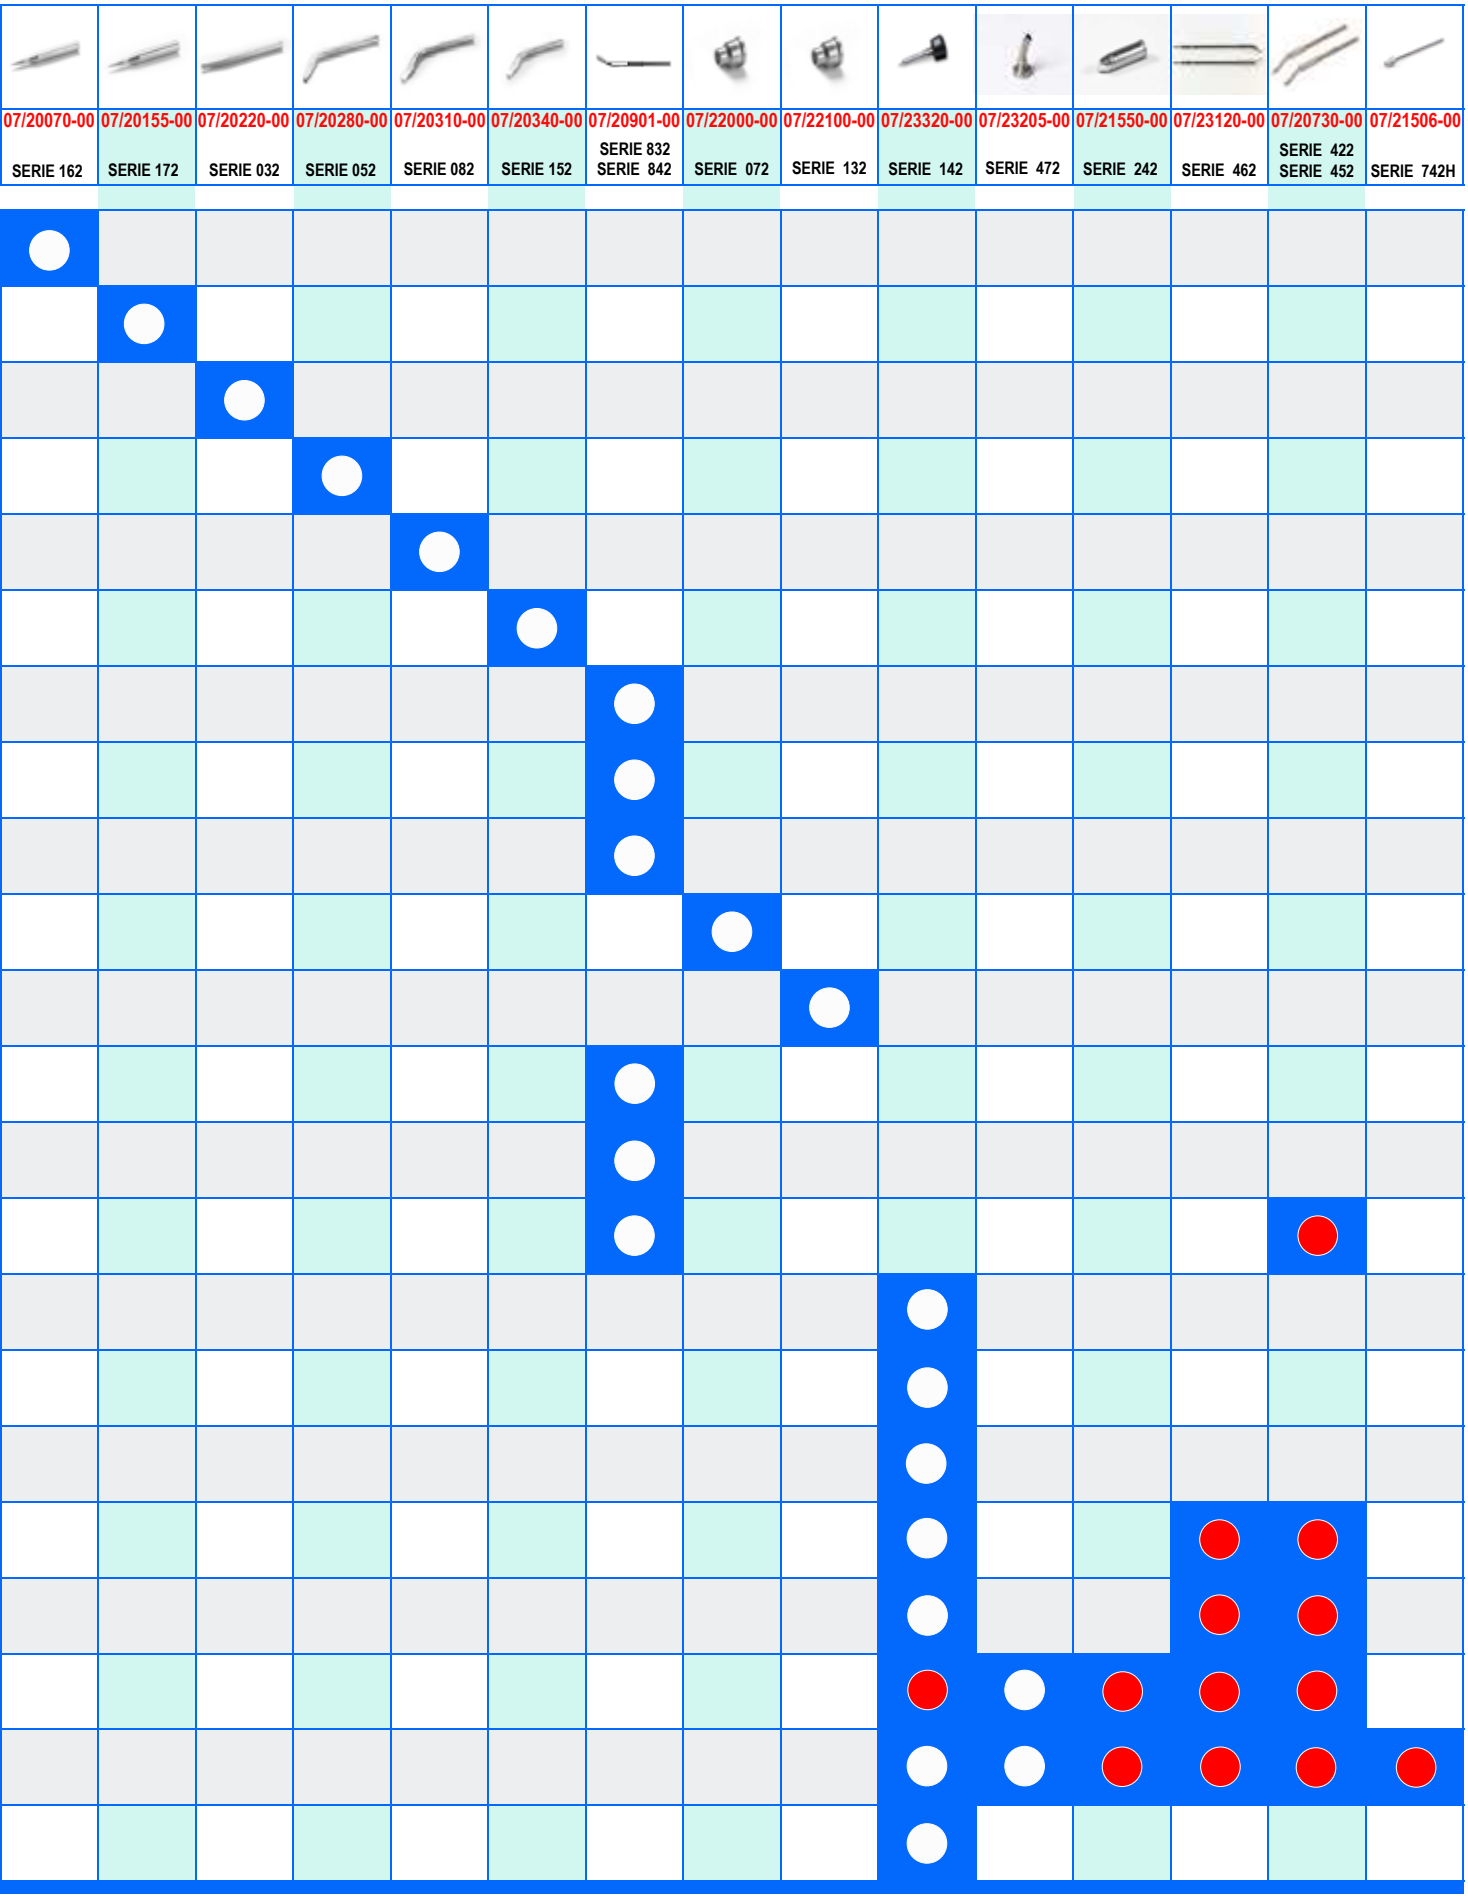

saldatore da 5W al forno industriale a 10 zone.La visione costante di una continua ricerca al miglioramento tecnologico dei prodotti offerti ha come fine l'ottimizzazione dei processi produttivi dei clienti con conseguente miglioramento della qualità e riduzione costi.La conoscenza di ERSA a 360° dei processi di saldatura le ha permesso di sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati in grado di garantire massimo grado di efficienza e versatilità sia nel campo dei macchinari di processo come pure sul più piccolo dei saldatori presenti nella gamma.

kurtz ersa
Ersa GmbH

STAZIONE SALDANTE SERIE ANALOG 60



La stazione **Saldante Ersa ANALOG 60** a temperatura controllata elettronicamente è il modello standard della serie di stazioni di saldatura ERSA. Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C. Il preciso sistema di controllo ERSA RESISTRONIC sfruttando l'effetto positivo dell'elemento riscaldante PTC (Positive Temperature Coefficient) e delle efficienti punte ERSADUR garantiscono la sicurezza dei componenti sensibili.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 0832 e 0842
La stazione saldante è fornita completa di **saldatore Basic Tool 60** (07/30210-00)

PUNTA SALDANTE (07/20920-00) e supporto per stilo.
PUNTE ERSA: 07/20890-00
PUNTE ERSA: 07/20992-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/15070-00	071507000	0ANA60	ANALOG 60	230 V	60 W	450°C	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

STAZIONE SALDANTE SERIE ANALOG 60 A



La stazione S**aldante Ersa ANALOG 60** A oltre ad avere tutti i pregi della stazione ANALOG 60, è completamente antistatica in conformità con MIL-SPEC /standard ESA. Lo stilo Ergo Tool, grazie alla forma ergonomica ed al design innovativo, si adatta comodamente alla mano e rimane fresco durante l'utilizzo. Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.Tempo di riscaldamento 60" circa.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 0832 e 0842
La stazione saldante è fornita completa di saldatore **Ergo Tool 60** (07/30215-00),

punta saldante (07/20920-00) e supporto per stilo.
PUNTE ERSA: 07/20890-00
PUNTE ERSA: 07/20992-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/15075-00	071507500	0ANA60A	ANALOG 60 A	230 V	60 W	450 °C	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

STAZIONE SALDANTE DIGITAL 2000 A



La stazione **Saldante Ersa Digital 2000 A** è una stazione di saldatura intelligente, intuitiva, e antistatica.Ulteriori caratteristiche sono: regolazione del valore impostato, selezione del periodo di stand-by (0 - 60 min.), funzione di offset e calibrazione, blocco delle regolazioni con password. Set e selezione fino a 4 programmi configurabili in modo indipendente attivati automaticamente dallo strumento connesso. Tempo di riscaldamento 40 s.

SALDATORI OPZIONALI COMPATIBILI:
TECH TOOL (0640ADJ),
MICRO TOOL (0270BDJ),
POWER TOOL (0840cdj),
CHIP TOOL (0450MDJ).

Punte compatibili: Serie 0832 e 0842
La stazione saldante è fornita completa di **saldatore Power Tool** (07/30245-00) **con punta saldante** (07/20992-00)

PUNTE ERSA: 07/20992-00
SALDATORE POWER: 07/30245-00
PINZETTE DISSALDANTI: 07/30265-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/15130-00	071513000	0DIG20A84	DIGITAL 2000A	230 V	80 W	450°C	1	1

kurtz ersa
Ersa GmbH

STAZIONE SALDANTE SERIE i-CON PICO MK2



La stazione **Saldante Ersa i-CON PICO MK2** con saldatore i-TOOL PICO MK2 offre un ingombro di soli 145 mm x 80 mm.La funzione di stand-by e spegnimento automatico garantisce un risparmio energetico e una maggiore durata della punta.Con la nuova tecnologia brevettata Tip n'Turn la sostituzione della punta di saldatura sarà velocissima e sicura grazie al serraggio a baionetta. Tempo di riscaldamento 9" circa.
Punte compatibili: Serie 0142

La stazione saldante è fornita completa di saldatore **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00), Punta saldante

ERSADUR-Long life (07/23370-00),
Supporto (07/30557-00).
RESISTENZE INTERNE: 07/25010-00
SUPPORTO PER STILO: 07/30557-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16500-00	071650000	0IC1305	i-CON PICO MK2	230 V	80 W	1	2

STAZIONE SALDANTE SERIE i-CON 1 MK2 CON i-TOOL MK2



La stazione Saldante Ersa i-CON 1 MK2 è la soluzione innovativa per la saldatura manuale intelligente. Il vero valore aggiunto consiste nell'aumento della qualità della saldatura manuale, la produttività, e la riduzione dei costi grazie al moderno concetto operativo "One-Touch" con controllo "i-Op", ampio display, ed alla punta standard intercambiabile a basso costo e di lunga durata! La nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta consente uno scambio della punta più rapido e sicuro.Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore **i-TOOL MK2** (07/30295-00),

PUNTA SALDANTE (07/23370-00)
SUPPORTO ANTISTATICO PER STILO (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16520-00	071652000	0IC1105A	i-CON 1 MK2	230 V	80 W	450°C	1	2

STAZIONE SALDANTE SERIE i-CON 1C MK2 CON i-TOOL MK2 E INTERFACCIA SERIALE



La stazione Saldante Ersa i-CON 1C MK2 è lo strumento perfetto per tutte le piccole applicazioni SMD e THT. Si differenzia dalla versione i-CON 1 MK2 per la presenza dell'interfaccia per comandare l'unità di aspirazione fumi

SERIE:
EASY ARM1 (07/40110-00)
ARM2 (07/40120-00)
piastra di preriscaldo IR heating plate (07/99375-00).
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.
Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di Saldatore **i-TOOL MK2** (07/30295-00)

PUNTA SALDANTE (07/23370-00)
SUPPORTO ANTISTATICO PER STILO (07/30540-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16525-00	071652500	0IC1105A0C	i-CON 1C MK2	230 V	80 W	450°C	1	2

STAZIONE SALDANTE SERIE i-CON NANO MK2



La stazione **Saldante Ersa i-CON NANO MK2** con saldatore i-TOOL NANO grazie al minimo ingombro di soli 145x80 mm ed al funzionamento continuo soddisfa tutte le esigenze nel settore industriale, elettronico e laboratorio. La stazione è antistatica secondo gli standard MIL-SPEC/ESA. La nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta consente uno scambio della punta più rapido e sicuro. Le impostazioni di fabbrica prevedono la regolazione variabile della temperatura operativa, il tempo di stand-by e del valore di calibrazione. Con il software per PC gratuito e una scheda micro SD si possono settare temperature fisse, livello di energia, funzioni di interblocco e spegnimento. Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore

i-TOOL NANO MK2 (07/30291-00),
PUNTA SALDANTE (07/23370-00)
SUPPORTO PER STILO (07/30556-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16510-00	071651000	0IC1205A	i-CON NANO MK2	230 V	80 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE SERIE i-CON 1V MK2 CON i-TOOL MK2



La stazione **Saldante Ersa i-CON 1C MK2** è lo strumento perfetto per tutte le piccole applicazioni SMD e THT. Si differenzia dalla versione i-CON 1 MK2 per la presenza dell'interfaccia per comandare l'unità di aspirazione fumi

SERIE:
EASY ARM1 (07/40110-00)
ARM2 (07/40120-00)
piastra di preriscaldo **IR heating plate** (07/99375-00).
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.
Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.

PUNTE COMPATIBILI: Serie 142
La stazione saldante è fornita Completa di **Saldatore i-TOOL MK2** (07/30295-00),

PUNTA SALDANTE (07/23370-00)
SUPPORTO ANTISTATICO PER STILO (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16530-00	07165300	0IC1105V	i-CON 1C MK2	230 V	80 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE SERIE i-CON 1VC MK2 CON i-TOOL MK2 E INTERFACCIA SERIALE



Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C.La stazione Saldante e dissaldante **Ersa i-CON 1 VC MK2** permette di utilizzare gli strumenti dissaldanti CHIP TOOL VARIO (07/30266-00), X-TOOL VARIO (07/30278-00) POWER TOOL (07/30245-00). Per fornire il vuoto necessario per X-TOOL VARIO è necessaria la stazione di vuoto (0CU100V). Si differenzia dalla versione i-CON 1V MK2 per la presenza dell'interfaccia per comandare l'unità di aspirazione fumi

Serie:
EASY ARM1 (07/40110-00)
ARM2 (07/40120-00)
piastra di preriscaldo **IR heating plate** (07/99375-00).

Punte compatibili: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
Punta saldante (07/23370-00)
Supporto antistatico per stilo (07/30540-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16535-00	071653500	0IC1105V0C	i-CON 1VC MK2	230 V	80 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE A DOPPIO CANALE SERIE i-CON 2V MK2 CON i-TOOL MK2 E CHIP TOOL



La stazione Saldante e dissaldante a doppio canale **Ersa i-CON2 V MK2** è un ulteriore sviluppo della i-CON2 MK2. La stazione soddisfa i requisiti ESD ed utilizza una gestione intelligente della potenza per trasferire dinamicamente la sua potenza tra gli strumenti collegati. L'i-CON2 V MK2 convince grazie al suo funzionamento intuitivo One-Touch e all'ampio display multifunzionale. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.
Punte compatibili: Serie 142

La stazione saldante è fornita completa di saldatore **i-TOOL MK2** (07/30295-00)
Punta saldante (07/23370-00)
Pinzetta dissaldante CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
Punte dissaldanti (07/23120-00)
Supporto antistatico per stilo (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16542-00	071654200	0IC2205VC	i-CON 2V MK2	230 V	150 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE A DOPPIO CANALE SERIE i-CON 2V MK2 CON i-TOOL MK2



La stazione Saldante e dissaldante a doppio canale **Ersa i-CON2 V MK2** è un ulteriore sviluppo della i-CON2 MK2. La stazione soddisfa i requisiti ESD ed utilizza una gestione intelligente della potenza per trasferire dinamicamente la sua potenza tra gli strumenti collegati. L'i-CON2 V MK2 convince grazie al suo funzionamento intuitivo One-Touch e all'ampio display multifunzionale. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
Punta saldante (07/23370-00)
Supporto antistatico
per stilo (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16540-00	071654000	0IC2205V	i-CON 2V MK2	230 V	150 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE A DOPPIO CANALE SERIE i-CON 2V MK2 CON DUE i-TOOL MK2



La stazione Saldante e dissaldante a doppio canale **Ersa i-CON2 V MK2** è un ulteriore sviluppo della i-CON2 MK2. La stazione soddisfa i requisiti ESD ed utilizza una gestione intelligente della potenza per trasferire dinamicamente la sua potenza tra gli strumenti collegati. L'i-CON2 V MK2 convince grazie al suo funzionamento intuitivo One-Touch e all'ampio display multifunzionale. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di
2 saldatori i-TOOL MK2 (07/30295-00),
Punta saldante (07/23370-00)
Supporto antistatico
per stilo (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16544-00	071654400	0IC2205VIT	i-CON 2V MK2	230 V	150 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE A DOPPIO CANALE SERIE i-CON 2VC MK2 CON i-TOOL MK2 E INTERFACCIA SERIALE



La stazione Saldante e dissaldante a doppio canale **Ersa i-CON2 V MK2** è un ulteriore sviluppo della i-CON2 MK2. La stazione soddisfa i requisiti ESD ed utilizza una gestione intelligente della potenza per trasferire dinamicamente la sua potenza tra gli strumenti collegati. L'i-CON2 V MK2 convince grazie al suo funzionamento intuitivo One-Touch e all'ampio display multifunzionale. La presenza dell'interfaccia per comandare l'unità di aspirazione fumi
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Serie:
EASY ARM1 (07/40110-00)
ARM2 (07/40120-00)
piastra di preriscaldo **IR heating plate** (07/99375-00) o un PC.

Punte compatibili: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
Punta saldante (07/23370-00)
Supporto antistatico **per stilo** (07/30540-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16546-00	071654600	0IC2205V0C	i-CON 2VC MK2	230 V	150 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL AIR S



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 472
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00).

Opzionali:
i-TOOL MK2 (07/30295-00);
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16550-00	071655000	0ICV2005A	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	550°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL AIR S E i-TOOL MK2



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD.Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 472 e 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)
i-TOOL MK2 (07/30295-00).

Opzionali:
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00);
i-TOOL HP (07/30284-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16552-00	071655200	0IC2205AI	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	550 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL AIR S E CHIP TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale i-CON VARIO 2 MK2 offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 472 e 462
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)

CHIP TOOL VARIO (07/30266-00).
Opzionali:
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
i-TOOL HP (07/30284-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16554-00	071655400	0ICV2005AC	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	550 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL AIR S E X-TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 472, 742 e 742H. La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)
X-TOOL VARIO (07/30278-00)

Opzionali:
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16556-00	071655600	0ICV2005AXV	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	550°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON X-TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD.
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 742H
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
X-TOOL VARIO (07/30278-00)

Opzionali:
i-TOOL MK2 (07/30295-00)
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16560-00	071656000	0ICV2005XV	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	450 °C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL HP



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD.
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 242
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16558-00	071655800	0ICV2005HP	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	450°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 2 MK2 CON i-TOOL MK2 E X-TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 2 MK2** offre all'utente professionale la possibilità di usare contemporaneamente due strumenti di saldatura. Rimangono caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 come, l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD.
Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 742 e 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
X-TOOL VARIO (07/30278-00)

i-TOOL MK2 (07/30295-00).
Opzionali:
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16562-00	071656200	0ICV2005XVI	i-CON VARIO 2 MK2	230 V	200 W	450°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE i-CON VARIO 4 MK2 CON i-TOOL AIR S E i-TOOL MK2



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 4 MK2** dotata della funzione i-Op soddisfa anche i requisiti più severi offrendo all'utente quattro strumenti di saldatura per compiti di saldatura contemporaneamente. Mantiene le stesse caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 come, l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. La generazione dell'aria e il vuoto necessari nel processo sono raggruppate nell'unità di alimentazione. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 472 e 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)
i-TOOL MK2 (07/30295-00).

Opzionali:
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
X-TOOL VARIO (07/30278-00)
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16570-00	071657000	0ICV4005AI	i-CON VARIO 4 MK2	230 V	500 W	550°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE SERIE i-CON VARIO 4 MK2 CON i-TOOL AIR S, i-TOOL MK2, CHIP TOOL VARIO E X-TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale **i-CON VARIO 4 MK2** dotata della funzione i-Op soddisfa anche i requisiti più severi offrendo all'utente quattro strumenti di saldatura per compiti di saldatura contemporaneamente. Mantiene le stesse caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 come, l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. La generazione dell'aria e il vuoto necessari nel processo sono raggruppate nell'unità di alimentazione. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili:
Serie 472, 142, 462, 742 e 742H
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)

i-TOOL MK2 (07/30295-00)
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
X-TOOL VARIO (07/30278-00)
Opzionali:
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16575-00	071657500	0ICV4005AICXV	i-CON VARIO 4 MK2	230 V	500 W	550°C	1	2

STAZIONE SALDANTE E DISSALDANTE MULTICANALE i-CON VARIO 4 MK2 CON i-TOOL AIR S, i-TOOL MK2 E CHIP TOOL VARIO



La stazione Saldante e dissaldante multicanale i-CON VARIO 4 MK2 dotata della funzione i-Op soddisfa anche i requisiti più severi offrendo all'utente quattro strumenti di saldatura per compiti di saldatura contemporaneamente. Mantiene le stesse caratteristiche standard della famiglia i-CON MK2 come, l'unità di alimentazione compatta e sicura ESD, il display semplice ed intuitivo, le interfacce per l'unità di aspirazione dei fumi e di preriscaldamento, la configurazione rapida e sicura con scheda microSD. La generazione dell'aria e il vuoto necessari nel processo sono raggruppate nell'unità di alimentazione. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili:
Serie 472, 142 e 462
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL AIR S (07/30283-00)

i-TOOL MK2 (07/30295-00)
CHIP TOOL VARIO (07/30266-00)
Opzionali:
X-TOOL VARIO (07/30278-00)
i-TOOL HP (07/30284-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16572-00	071657200	0ICV4005AIC	i-CON VARIO 4 MK2	230 V	500 W	550°C	1	2

STAZIONE SALDANTE IoT SERIE i-CON TRACE



La stazione **Saldante IoT i-CON TRACE** è la prima stazione che consente il controllo continuo del processo della saldatura manuale ed è destinata principalmente all'uso in un ambiente di rete digitale. Le impostazioni essenziali vengono effettuate tramite PC, tablet o smartphone offrendo al cliente tracciabilità e documentazione completa del processo di saldatura manuale, maggiore sicurezza del processo grazie alla pre-parametrizzazione, massima precisione, ed eccellente affidabilità. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 142
La stazione saldante è fornita completa di saldatore
i-TOOL TRACE (07/30286-00)

PUNTA: 07/23355-00
PUNTA: 07/23300-00
SUPPORTO: 07/30555-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16800-00	071680000	0ICT1000A	i-CON TRACE	230 V	150 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE BASIC TOOL 60



Lo stilo saldante **ERSA BASIC TOOL 60** a 24V è adatto a saldature di piccole o medie dimensioni garantendo alta flessibilità e resistenza alle alte temperature. Tempo di riscaldamento 60s circa.

Punte compatibili: Serie 832
Stilo per stazioni
ANALOG 60 (07/15070-00)

Lo stilo saldante
ERSA BASIC TOOL 60 è fornito
completo di punta (07/20290-00)
RESISTENZE INTERNE: 07/25010-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temp. Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30210-00	073021000	0670CDJ	670	24 V	60 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE RT80



Lo stilo saldante **ERSA RT80** a 24V è adatto a saldature di piccole o medie dimensioni garantendo alta flessibilità e resistenza alle alte temperature. Tempo di riscaldamento 40s circa.

Punte compatibili: Serie 842
Stilo per stazioni
RDS 80 (07/15060-00)

Lo stilo saldante ERSA RT 80 è fornito
completo di punta (07/20992-00)
SUPPORTO ERSA: 07/30522-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30225-00	073022500	0890CDJ	890	24 V	80 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE POWER TOOL



Lo stilo saldante **ERSA POWERTOOL** a 24V è adatto per saldature che richiedono un alto apporto di calore mantenendo alta flessibilità ed affidabilità. Tempo di riscaldamento 40s circa.

Punte compatibili: Serie 842
Stilo per stazioni
DIGITAL 2000 A (07/15130-00)

Lo stilo saldante ERSA POWER
TOOL è fornito completo di **punta**
(07/21001-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30245-00	073024500	0840CDJ	840	24 V	80 W	450 °C	1	2

PINZETTE DISSALDANTI CHIP TOOL



Le pinzette dissaldanti **ERSA CHIP TOOL** a 24V sono adatte per dissaldature che richiedono un alto apporto di calore mantenendo alta flessibilità ed affidabilità. Tempo di riscaldamento 40s circa.

Punte compatibili: Serie 422 e 452
Lo stilo saldante ERSA CHIP TOOL è
fornito completo di
punta (07/20728-00)
PUNTE ERSA: 07/20730-00

STAZIONE DI: 07/15130-00
PUNTA ERSA: 07/20840-00
Stilo per stazioni
DIGITAL 2000 A (07/15130-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30265-00	073026500	0450MDJ	450	24 V	40 W	1	2

PINZETTE DISSALDANTI TERMICHE CHIP-TOOL VARIO



Pinze termiche **Chip-Tool VARIO** per stazioni ERSA I-CON VARIO2 e I-CON VARIO4.Complete di coppia di punte 0462MDLF00 07 7/23120-00.

POTENZA: max 2x40W
TENSIONE: 24V
RANGE DI TEMPERATURA: 150-450°C
SUPPORTO: A054 07/30526-00
PUNTE: serie 462 07/23100-00
SUPPORTO: 07/30526-00

PER STAZIONI:
07/15200-00
07/15210-00
07/15240-00
07/15245-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30266-00	073026600	0460MDJ	460	24 V	80 W	1	2

STILO DISSALDANTE X-TOOL VARIO



Lo stilo dissaldante **ERSA X-TOOL VARIO** con la tecnologia di riscaldamento altamente efficiente da 150 W, il design dell'elemento riscaldante (07/25385-00) e della punta dissaldante (07/21506-00) garantisce un efficiente trasferimento termico e una rapida estrazione della saldatura. L'impugnatura ergonomica, la forma sottile della testa riscaldante consentono una posizione rilassata della mano e di dissaldare su PCB fitti.

Punte compatibili: Serie 742 e 742H
Stilo per stazioni
i-CON VARIO 2 MK2 (07/16556-00)
i-CON VARIO 4 MK2 (07/16575-00)

Lo stilo dissaldante ERSA X-TOOL
VARIO è fornito completo di
punta dissaldante (07/21506-00)
RESISTENZE INTERNE: 07/25010-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30278-00	073027800	0740EDJ	740	24 V	150 W	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL



Lo stilo saldante **ERSA i-TOOL** con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by.

Punte compatibili: Serie 102
Stilo per stazioni i-CON
Lo stilo saldante ERSA i-TOOL

è fornito completo di
punta (07/23005-00)
PUNTE PER: 07/22995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30280-00	073028000	0100CDJ	100	24 V	150 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL NANO



Lo stilo saldante ERSA i-TOOL NANO con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by.

Punte compatibili: Serie 102
Stilo per stazioni i-CON NANO
Lo stilo saldante ERSA i-TOOL NANO

è fornito completo di
punta (07/23005-00)
PUNTE PER: 07/22995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30281-00	073028100	0120CDK	120	24 V	80 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL PICO



Lo stilo saldante **ERSA i-TOOL PICO** con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by.

Punte compatibili: Serie 102
Stilo per stazioni i-CON PICO
Lo stilo saldante ERSA i-TOOL PICO

è fornito completo di
punta (07/23005-00)
PUNTE PER: 07/22995-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30282-00	073028200	0130CDK	130	16,5 V	80 W	350 °C	1	2

STILO AD ARIA CALDA i-TOOL AIR S



Lo stilo ad aria calda **ERSA i-Tool-AIR S** è ergonomico e maneggevole con una potenza di 200 W. La quantità di aria calda regolabile manualmente da 2 a 20 l/min garantisce il dosaggio con estrema precisione e permette di lavorare senza fatica su una moltitudine di componenti SMD. Per consentire un riscaldamento ottimale dei componenti sono disponibili diverse tipologie di ugelli. Ogni volta che l'unità viene rimossa dal vassoio, il sensore di movimento montato sullo stilo attiva i-Tool AIR S, ed il sensore IR la funzione di accensione/spegnimento automatico.

Punte compatibili: Serie 472
Stilo per stazioni
i-CON VARIO 2 MK2 (07/16550-00)
i-CON VARIO 4 MK2 (07/16570-00)

Lo stilo ad aria calda ERSA i-Tool-AIRS è fornito completo di
bocchetta (07/23220-00)
SUPPORTO ERSA: 07/30512-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30283-00	073028300	0470ERJ	470	24 V	200 W	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL HP



Lo stilo saldante **ERSA i-TOOL HP** è potente e veloce grazie alla potenza max di 250 W ed il tempo di riscaldamento di circa 40 s. Lo stilo è maneggevole e leggero (meno di 110 g senza cavo).

Punte compatibili: Serie 242
Stilo per stazioni
i-CON VARIO 2 MK2 (07/16558-00)
i-CON VARIO 4 MK2 (07/16570-00)

Lo stilo saldante ERSA i-TOOL HP è fornito completo di
punta (07/21552-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30284-00	073028400	0240CDJ	240	24 V	250 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL TRACE



Lo stilo saldante **ERSA i-TOOL TRACE** estremamente leggero e potente con controllo della temperatura SENSOTRONIC e la parametrizzazione del tempo e della temperatura in standby garantiscono un riscaldamento molto rapido ed alte prestazioni. Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta.

Punte compatibili: Serie 142
Stilo per stazioni **i-CON TRACE**
Lo stilo saldante ERSA **i-TOOL TRACE** è fornito completo di
punta (07/23370-00)

STAZIONE SALDANTE IoT SERIE
i-CON TRACE: 07/16800-00
PUNTA: 07/23355-00
PUNTA: 07/23340-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30286-00	073028600	0140CDJ	140	230 V	150 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL PICO MK2



Lo stilo saldante ERSA i-TOOL PICO MK2 con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by. Lo stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta offre un migliore trasferimento di calore e prestazioni elevate a basso costo.

Punte compatibili: Serie 142
Stilo per stazioni
i-CON PICO MK2 (07/16500-00)
Lo stilo saldante

ERSA i-TOOL PICO MK2 è fornito completo di punta (07/23370-00)
STAZIONE: 07/16500-00
PUNTA: 07/23340-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30288-00	073028800	0135CDK	135	16,5 V	80 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL NANO MK2



Lo stilo saldante ERSA i-TOOL NANO MK2 con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by. Lo stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta offre un migliore trasferimento di calore e prestazioni elevate a basso costo.

Punte compatibili: Serie 142
Stilo per stazioni
i-CON NANO MK2 (07/16510-00)

Lo stilo saldante
ERSA i-TOOL NANO MK2 è fornito completo di punta (07/23370-00)
PUNTA: 07/23340-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30291-00	073029100	0125CDK	125	16,5 V	80 W	450 °C	1	2

STILO SALDANTE i-TOOL MK2



Lo stilo saldante **ERSA i-TOOL MK2** con microelemento a riscaldamento ultrarapido, la punta raggiunge i 200 °C in circa 9 s, 3 s dalla modalità stand-by. Lo stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta offre un migliore trasferimento di calore e prestazioni elevate a basso costo.

Punte compatibili: Serie 142
Stilo per stazioni **i-CON MK2**
Lo stilo saldante ERSA **i-TOOL MK2** è fornito completo di **punta** (07/23370-00)

STAZIONE: 07/16520-00
STAZIONE: 07/16525-00
STAZIONE: 07/16540-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Temperatura Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30295-00	073029500	0105CDJ	105	24 V	150 W	450 °C	1	2

SUPPORTO PER SALDATORI



PER SALDATORI ERSA:
MINITYP S: 07/10191-00
ERSA30: serie 07/10125-00
MULTITIP C: 07/10075-00
TIP 260: 07/10081-00
SALDATORE ERSA: 07/10060-00
SALDATORE ERSA: 07/10038-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30450-00	073045000	0A05	1	2

SUPPORTO PER PINZETTE DISSALDANTI CHIP TOOL

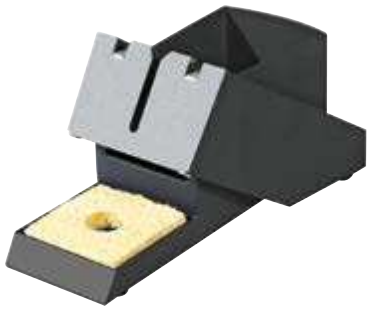

PER PINZETTE DISSALDANTI CHIP TOOL:07/30265-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30523-00	073052300	0A43	1	2

SUPPORTO PER STILO AD ARIA CALDA i-TOOL AIR S



Supporto antistatico per stilo aria calda **i-Tool AIR S.**
STILO AD: 07/30283-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30512-00	073051200	0A55	1	2

SUPPORTO PER STILO X-TOOL



PER STILO DISSALDANTE X-TOOL:07/30275-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30525-00	073052500	0A44	1	2

SUPPORTO PER STILO RT80



PER SALDATORE ERSA RT80:
07/30225-00
STILO SALDANTE: 07/30225-00
STAZIONE DI: 07/15060-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30522-00	073052200	0A39	1	2

SUPPORTO PER PINZETTE DISSALDANTI TERMICHE CHIP-TOOL VARIO



Supporto antistatico completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)
PINZETTE TERMICHE:
07/30266-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30526-00	073052600	0A54	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO SALDANTE i-TOOL



PER SALDATORE I-TOOL:
07/30280-00

STAZ.ERSA ICON NANO:
07/15180-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30540-00	073054000	0A48	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO SALDANTE i-TOOL TRACE



Supporto antistatico completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)

STAZIONE SALDANTE IoT SERIE i-CON TRACE: 07/16800-00
STILO SALDANTE: 07/30286-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30555-00	073055500	0A58	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO DISSALDANTE X-TOOL VARIO



Supporto antistatico completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30553-00	073055300	0A56	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO SALDANTE i-TOOL MK2



Supporto antistatico completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30556-00	073055600	0A59	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO SALDANTE i-TOOL HP



Supporto antistatico completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30554-00	073055400	0A57	1	2

kurtz ersa Ersa GmbH

SUPPORTO PER STILO SALDANTE i-TOOL PICO MK2



Supporto completo di **pagliuzza lead free** (07/30562-00)

STAZIONE SALDANTE:
07/16500-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30557-00	073055700	0A60	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 162
A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 162 è compatibile con saldatore **MULTITIP C15** E TIP 260 15W.
SALDATORE ERSA: 07/10060-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20070-00	072007000	0162LD/SB	162	3,6 mm	54 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 162
A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 162 è compatibile con saldatore **MULTITIP C15** (07/10060-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20090-00	072009000	0162BD/SB	162	1,1 mm	56 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 162
A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 162 è compatibile con saldatore **MULTITIP C15** (07/10060-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20110-00	072011000	0162KD/SB	162	2,6 mm	55 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 172
A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 172 è compatibile con saldatore MULTITIP C25 (07/10075-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20140-00	072014000	0172LD/SB	172	4,1 mm	60 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 172
A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 172 è compatibile con saldatore **MULTITIP C25** (07/10075-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20155-00	072015500	0172BD/SB	172	1,1 mm	60 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 172
A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 172 è compatibile con saldatore **MULTITIP C25** (07/10075-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20180-00	072018000	0172KD/SB	172	3,1 mm	60 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 32
A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0032 è compatibile con saldatore **ERSA 30S** (07/10130-00 e 07/10131-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20200-00	072020000	0032KD	32	3,1 mm	67 mm	1	2

kurtz ersa
Ersa GmbH

PUNTA SERIE 32
A SCALPELLO PIEGATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0032 è compatibile con saldatore **ERSA 30S** (07/10130-00 e 07/10131-00)
ASTUCCIO SALDATORE: 07/10253-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20220-00	072022000	0032JD	32	3,1 mm	68 mm	1	2

PUNTA SERIE 32 A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0032 è compatibile con saldatore **ERSA 30S** (07/10130-00 e 07/10131-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20230-00	072023000	0032BD	32	1,1 mm	68 mm	1	2

PUNTA SERIE 52 A SCALPELLO PIEGATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0052 è compatibile con saldatore **ERSA 50S** (07/10151-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20280-00	072028000	0052JD/SB	52	3,1 mm	75 mm	1	2

PUNTA SERIE 82 A SCALPELLO PIEGATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0082 è compatibile con saldatore **ERSA 80S** (07/10156-00)
SALDATORI ERSA: 07/10151-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20310-00	072031000	0082JD/SB	82	4,8 mm	110 mm	1	2

PUNTA SERIE 82 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0082 è compatibile con saldatore **ERSA 80S** (07/10156-00)
SALDATORI ERSA: 07/10151-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20320-00	072032000	0082KD/SB	82	4,8 mm	130 mm	1	2

PUNTA SERIE 152 A SCALPELLO PIEGATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0152 è compatibile con saldatore **ERSA 150S** (07/10165-00)
SALDATORI ERSA: 07/10151-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20340-00	072034000	0152JD	152	5,3 mm	129 mm	1	2

PUNTA SERIE 152 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 0152 è compatibile con saldatore **ERSA 150S** (07/10165-00)
SALDATORI ERSA: 07/10151-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20350-00	072035000	0152KD	152	5,3 mm	138 mm	1	2

PUNTE DISSALDANTI SERIE 0452 PIATTE





Le punte dissaldanti **ERSADUR** della serie 452 sono "lead free".

La serie 452 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con **stilo CHIP TOOL** (07/30265-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. P	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20652-00	072065200	0452EDLF060/SB	452	-	82,5 mm	1	2
07/20660-00	072066000	0452FDLF075/SB	452	7,5 mm	82,5 mm	1	2
07/20670-00	072067000	0452FDLF100/SB	452	10 mm	82,5 mm	1	2
07/20680-00	072068000	0452FDLF125/SB	452	12,5 mm	82,5 mm	1	2
07/20690-00	072069000	0452FDLF150/SB	452	15 mm	82,5 mm	1	2
07/20710-00	072071000	0452FDLF200/SB	452	20 mm	82,5 mm	1	2
07/20720-00	072072000	0452FDLF250/SB	452	25 mm	82,5 mm	1	2

PUNTE DISSALDANTI PER COMPONENTI SMD SERIE 452

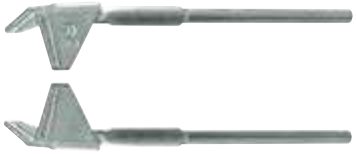



Le punte dissaldanti **ERSADUR** della serie 452 sono "lead free".

La serie 452 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con **stilo CHIP TOOL**.
PINZETTE DISSALDANTI: 07/30265-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20730-00	072073000	0452QDLF100	452	10 mm	80,85 mm	1	2
07/20740-00	072074000	0452QDLF125	452	12,5 mm	80,8 mm	1	2

PUNTA SERIE 42 A MATITA





PER SALDATORI ERSA MINOR S 5W.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20360-00	072036000	0042BD/SB	42	0,1 mm	29 mm	1	2

PUNTA SERIE 0212 A CILINDRO TAGLIATO PIEGATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 212 è **compatibile con:**
Le stazioni ERSA con stilo **MICRO TOOL** (07/30250-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20886-00	072088600	0212WD/SB	212	1,6 mm	72,5 mm	1	2
07/20885-00	072088500	0212MS	212	2,3 mm	72,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 832 A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI:
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00),
ANALOG 60A (07/15075-00),
DIGITAL 2000 A (07/30245-00),
RDS 80 (07/15060-00),
PTC 70 (96/00552-00),
MULTI-TC (07/10215-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20890-00	072089000	0832UD/SB	832	0,4 mm	55 mm	1	2
07/20891-00	072089100	0832UDLF/SB	832	0,4 mm	55 mm	1	2
07/20900-00	072090000	0832SD/SB	832	0,8 mm	55 mm	1	2
07/20901-00	072090100	0832SDLF/SB	832	0,8 mm	55 mm	1	2
07/20910-00	072091000	0832BD/SB	832	1 mm	46 mm	1	2
07/20911-00	072091100	0832BDLF/SB	832	1 mm	46 mm	1	2

PUNTE SERIE 832 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI:
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)
SALDATORE: 07/10205-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20912-00	072091200	0832YD/SB	832	1,6 mm	46 mm	1	2
07/20913-00	072091300	0832YDLF/SB	832	1,6 mm	46 mm	1	2
07/20920-00	072092000	0832CD/SB	832	2,2 mm	46 mm	1	2
07/20921-00	072092100	0832CDLF/SB	832	2,2 mm	46 mm	1	2
07/20930-00	072093000	0832KD/SB	832	2,2 mm	55 mm	1	2
07/20931-00	072093100	0832KDLF/SB	832	2,2 mm	55 mm	1	2
07/20940-00	072094000	0832ED/SB	832	3,2 mm	46 mm	1	2
07/20941-00	072094100	0832EDLF/SB	832	3,2 mm	46 mm	1	2
07/20950-00	072095000	0832VD/SB	832	5 mm	50 mm	1	2
07/20972-00	072097200	0832VDLF/SB	832	5 mm	50 mm	1	2

PUNTA SERIE 832 A LAMA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI:
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20951-00	072095100	0832AD/SB	832	1,5 mm	45 mm	1	2

PUNTA SERIE 842 A MATITA PIEGATA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20954-00	072095400	0842ID/SB	842	0,4 mm	40 mm	1	2

PUNTA SERIE 0832 A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20979-00	072097900	0832FDLF/SB	832	2 mm	40 mm	1	2
07/20998-00	072099800	0832TDLF/SB	832	3 mm	40 mm	1	2
07/20957-00	072095700	0832NDLF/SB	832	4 mm	40 mm	1	2

PUNTE ERSA SERIE 0832 A SCALPELLO CURVATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20959-00	072095900	0832WD/SB	832	2,5 mm	50 mm	1	2
07/20958-00	072095800	0832RD/SB	832	5,0 mm	50 mm	1	2

PUNTA SERIE 832 A CILINDRO TAGLIATO DOPPIO





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20971-00	072097100	0832MDLF/SB	832	8 mm	50 mm	1	2

PUNTA SERIE 832 A CONO TAGLIATO CURVATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00),
ANALOG 60A (07/15075-00),
DIGITAL 2000 A (07/30245-00),
RDS 80 (07/15060-00),
PTC 70 (96/00552-00),
MULTI-TC (07/10215-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20977-00	072097700	0832HD/SB	832	2,5 mm	40 mm	1	2

PUNTE SERIE 832 A CILINDRO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20981-00	072098100	0832GDLF/SB	832	14 mm	50 mm	1	2
07/20985-00	072098500	0832LDLF/SB	832	17 mm	50 mm	1	2

PUNTE SERIE 842 A MATITA





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20996-00	072099600	0842UD/SB	842	0,4 mm	55 mm	1	2
07/21004-00	072100400	0842UDLF/SB	842	0,4 mm	55 mm	1	2
07/20995-00	072099500	0842SD/SB	842	0.8 mm	55 mm	1	2
07/21003-00	072100300	0842SDLF/SB	842	0,8 mm	55 mm	1	2
07/20991-00	072099100	0842BD/SB	842	1 mm	42,5 mm	1	2
07/20999-00	072099900	0842BDLF/SB	842	1 mm	42,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 0842 A SCALPELLO





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
Le serie 832, 842, 852 sono compatibili con:

LE STAZIONI
ERSA ANALOG 60 (07/15070-00)
ANALOG 60A (07/15075-00)
DIGITAL 2000 A (07/30245-00)
RDS 80 (07/15060-00)
PTC 70 (96/00552-00)
MULTI-TC (07/10215-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/20997-00	072099700	0842YD/SB	842	1,6 mm	37,5 mm	1	2
07/20992-00	072099200	0842CD/SB	842	2,2 mm	42,5 mm	1	2
07/21001-00	072100100	0842CDLF/SB	842	2,2 mm	42,5 mm	1	2
07/20994-00	072099400	0842KD/SB	842	2,2 mm	55 mm	1	2
07/20993-00	072099300	0842ED/SB	842	3,2 mm	42,5 mm	1	2
07/21002-00	072100200	0842EDLF/SB	842	3,2 mm	42,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 0612 A SCALPELLO





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 612 è compatibile con:
Le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e **4** con **stilo i-TOOL HP** (07/30270-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/21040-00	072104000	0612CDLF/SB	612	0,4 mm	49 mm	1	2
07/21010-00	072101000	0612ADLF/SB	612	1,6 mm	49 mm	1	2
07/21050-00	072105000	0612KDLF/SB	612	2,4 mm	49 mm	1	2
07/21020-00	072102000	0612EDLF/SB	612	3,2 mm	46,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 0612 PUNTA CACCIAVITE 1.0mm





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 612 è compatibile con:
Le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e **4** con **stilo i-TOOL HP** (07/30270-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/21015-00	072101500	0612BDLF/SB	612	1,0 mm	52,5 mm	1	2

PUNTA SERIE 612 A SCALPELLO TAGLIATO





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 612 è compatibile con:
Le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e **4** con **stilo i-TOOL HP** (07/30270-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/21070-00	072107000	0612WD	612	4 mm	43,5 mm	1	2

PUNTA SERIE 612 A CILINDRO TAGLIATO





ISO 9001

Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 612 è compatibile con:
Le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e **4** con **stilo i-TOOL HP** (07/30270-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/21071-00	072107100	0612MD/SB	612	5,5 mm	43,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 742 DISSALDANTI





Le punte dissaldanti **ERSADUR** della serie 742 sono "lead free" e "nichel-plated"

La serie 742 è compatibile con:
le stazioni ERSA i-CON con **stilo X-TOOL VARIO** (07/030278-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/21500-00	072150000	0742ED0616H/SB	742	0,6 mm	1,6 mm	1	2
07/21502-00	072150200	0742ED0819H/SB	742	0,8 mm	1,9 mm	1	2
07/21504-00	072150400	0742ED1023H/SB	742	1,0 mm	2,3 mm	1	2
07/21506-00	072150600	0742ED1225H/SB	742	1,2 mm	2,5 mm	1	2
07/21508-00	072150800	0742ED1529H/SB	742	1,5 mm	2,9 mm	1	2
07/21510-00	072151000	0742ED2032H/SB	742	2,0 mm	3,2 mm	1	2
07/21512-00	072151200	0742ED2438H/SB	742	2,4 mm	3,8 mm	1	2

PUNTA SERIE 242 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.

La serie 242 è compatibile con:
Le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e **4** con **stilo i-TOOL HP** (07/30284-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.
07/21550-00	072155000	0242CDLF50/SB	242	5 mm	48 mm	1
07/21551-00	072155100	0242CDLF100/SB	242	10 mm	44 mm	1
07/21552-00	072155200	0242CDLF120/SB	242	12 mm	50 mm	1
07/21553-00	072155300	0242CDLF200/SB	242	20 mm	50 mm	1

PUNTE SERIE 72 A SCALPELLO





Le bocchette della serie 072 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 75** (07/10253-00 e 07/10254-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22000-00	072200000	0G072CN/SB	72	1 mm	42 mm	1	2
07/22010-00	072201000	0G072KN/SB	72	2,4 mm	42 mm	1	2
07/22020-00	072202000	0G072AN/SB	72	3,2 mm	42 mm	1	2
07/22030-00	072203000	0G072VN/SB	72	4,8 mm	42 mm	1	2

PUNTA SERIE 72 A LAMA TRIANGOLARE





Le bocchette della serie 072 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 75** (07/10253-00 e 07/10254-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22040-00	072204000	0G072MN/SB	72	9 mm	42 mm	1	2

PUNTA SERIE 72 A UGELLO





Le bocchette della serie 072 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 75** (07/10253-00 e 07/10254-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22050-00	072205000	0G072HE/SB	72	5,5 mm	30 mm	1	2

PUNTE SERIE 132 A SCALPELLO





Le bocchette della serie 132 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 130** (07/10256-00 e 07/10258-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22100-00	072210000	0G132CN/SB	132	1 mm	42 mm	1	2
07/22110-00	072211000	0G132KN/SB	132	2,4 mm	42 mm	1	2
07/22121-00	072212100	0G132AN/SB	132	3,2 mm	42 mm	1	2
07/22130-00	072213000	0G132VN	132	4,8 mm	42 mm	1	2

PUNTA SERIE 132 A UGELLO





Le bocchette della serie 132 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 130** (07/10256-00 e 07/10258-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22135-00	072213500	0G132HE/SB	132	5,5 mm	30 mm	1	2

PUNTA SERIE 132 A UGELLO





Le bocchette della serie 132 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 130** (07/10256-00 e 07/10258-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22140-00	072214000	0G132HE/SB	132	5,5 mm	30 mm	1	2

DEFLETTORE SERIE 132 A UGELLO PER TERMORESTRINGENTI





Le bocchette della serie 132 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 130** (07/10256-00 e 07/10258-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22145-00	072214500	0G132RE/SB	132	20 mm	36 mm	1	2

PUNTA SERIE 132 A LAMA TRIANGOLARE





Le bocchette della serie 132 sono compatibili con i saldatori a gas **ERSA INDIPENDENT 130** (07/10256-00 e 07/10258-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22150-00	072215000	0G132MN/SB	132	9 mm	42 mm	1	2

PUNTE SERIE 102 A SCALPELLO ASIMMETRICO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 102 è compatibile con:

LE STAZIONI
ERSA i-CON con stilo
i-TOOL - i-TOOL NANO - i-TOOL PICO

SALDATORE I-TOOL: 07/30280-00
STILO I-TOOL: 07/30281-00
STILO I-TOOL: 07/30282-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/22995-00	072299500	0102CDLF04/SB	102	0,4 mm	30 mm	1	2
07/23028-00	072302800	0102CDLF200/SB	102	20 mm	48,5 mm	1	2
07/23029-00	072302900	0102CDLF120C/SB	102	12 mm	45 mm	1	2
07/23032-00	072303200	0102CDLF080C/SB	102	8 mm	45 mm	1	2
07/23000-00	072300000	0102CDLF12/SB	102	1,2 mm	30,5 mm	1	2
07/23005-00	072300500	0102CDLF16/SB	102	1,6 mm	28 mm	1	2
07/23006-00	072300600	0102CDLF18L/SB	102	1,8 mm	35 mm	1	2
07/23010-00	072301000	0102CDLF20/SB	102	2 mm	30,5 mm	1	2
07/23015-00	072301500	0102CDLF24/SB	102	2,4 mm	30,5 mm	1	2
07/23016-00	072301600	0102CDLF24L/SB	102	2,4 mm	35 mm	1	2
07/23020-00	072302000	0102CDLF32/SB	102	3,2 mm	30,5 mm	1	10
07/23025-00	072302500	0102CDLF50/SB	102	5 mm	28 mm	1	10
07/23026-00	072302600	0102CDLF65/SB	102	6,5 mm	47 mm	1	2
07/23027-00	072302700	0102CDLF100/SB	102	10 mm	45,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 102 A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 102 è compatibile con:

Le stazioni ERSA i-CON con stilo **i-TOOL** (07/30280-00)
i-TOOL NANO (07/30281-00)
i-TOOL PICO (07/30282-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23030-00	072303000	0102PDLF02/SB	102	0,2 mm	30,5 mm	1	2
07/23031-00	072303100	0102PDLF03L/SB	102	0,3 mm	34,5 mm	1	2
07/23033-00	072303300	0102PDLF01/SB	102	0,1 mm	29,5 mm	1	2
07/23035-00	072303500	0102PDLF04/SB	102	0,4 mm	30 mm	1	2
07/23036-00	072303600	0102PDLF04L/SB	102	0,4 mm	35,7 mm	1	2
07/23037-00	072303700	0102PDLF05L/SB	102	0,5 mm	34,5 mm	1	2
07/23038-00	072303800	0102PDLF06/SB	102	0,6 mm	30 mm	1	2
07/23039-00	072303900	0102PDLF06L/SB	102	0,6 mm	32 mm	1	2
07/23040-00	072304000	0102PDLF07/SB	102	0,7 mm	29,3 mm	1	2
07/23041-00	072304100	0102PDLF08L/SB	102	0,8 mm	34,5 mm	1	2
07/23045-00	072304500	0102PDLF10/SB	102	1 mm	30,5 mm	1	2
07/23046-00	072304600	0102SDLF04/SB	102	0,4 mm	30,6 mm	1	2
07/23047-00	072304700	0102SDLF08L/SB	102	0,8 mm	34,5 mm	1	2

PUNTE CONCAVE SERIE 102 A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 102 è compatibile con:

Le stazioni ERSA i-CON con stilo **i-TOOL** (07/30280-00)
i-TOOL NANO(07/30281-00)
i-TOOL PICO(07/30282-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23050-00	072305000	0102WDLF16/SB	102	1,6 mm	30,5 mm	1	2
07/23055-00	072305500	0102WDLF23/SB	102	2,3 mm	30,5 mm	1	2
07/23060-00	072306000	0102WDLF35/SB	102	3,5 mm	30,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 0102AD A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 102 è compatibile con:

Le stazioni ERSA i-CON con stilo **i-TOOL** (07/30280-00)
i-TOOL NANO (07/30281-00)
i-TOOL PICO (07/30282-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23064-00	072306400	0102ADLF13/SB	102	1,3 mm	30,5 mm	1	2
07/23063-00	072306300	0102ADLF15/SB	102	1,5 mm	30,5 mm	1	2
07/23065-00	072306500	0102ADLF20/SB	102	2 mm	30,5 mm	1	2
07/23070-00	072307000	0102ADLF40/SB	102	4 mm	30,5 mm	1	2

PUNTA SERIE 102 A LAMA PIATTA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 102 è compatibile con:

Le stazioni ERSA i-CON con stilo **i-TOOL** (07/30280-00)
i-TOOL NANO (07/30281-00)
i-TOOL PICO (07/30282-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim.	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23075-00	072307500	0102BDLF20/SB	102	4 mm	30,5 mm	1	2

PUNTA DISSALDANTE SERIE 462 A MATITA



Le punte dissaldanti della serie 462 sono lead free. La confezione contiene 2 pz.
La serie 462 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con stilo **CHIP TOOL VARIO** (07/30266-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23100-00	072310000	0462PDLF005/SB	0,5 mm	3 mm	462	1	2

PUNTE DISSALDANTI SERIE 462 A SCALPELLO



Le punte dissaldanti della serie 462 sono lead free. La confezione contiene 2 pz.
La serie 462 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con stilo **CHIP TOOL VARIO** (07/30266-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23105-00	072310500	0462CDLF010/SB	462	1 mm	3 mm	1	2
07/23110-00	072311000	0462CDLF018/SB	462	1,8 mm	3 mm	1	2

PUNTA DISSALDANTE SERIE 462 A MATITA PIEGATA





Le punte dissaldanti della serie 462 sono lead free. La confezione contiene 2 pz.
La serie 462 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con stilo **CHIP TOOL VARIO** (07/30266-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23115-00	072311500	0462SDLF002/SB	462	0,2 mm	3 mm	1	2

PUNTE SERIE 462 A SCALPELLO PIEGATO





Le punte dissaldanti della serie 462 sono lead free. La confezione contiene 2 pz.
La serie 462 è compatibile con le stazioni ERSA i-CON con stilo **CHIP TOOL VARIO** (07/30266-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Diametro A	Diametro B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23120-00	072312000	0462MDLF007/SB	462	0,7 mm	3 mm	1	2
07/23125-00	072312500	0462MDLF015/SB	462	1,5 mm	3 mm	1	2

BOCCHETTA ARIA CALDA SERIE 472 A UGELLO CILINDRICO





Le bocchette della serie 472 sono compatibili con le stazioni **ERSA i-CON VARIO 2** e 4 con lo **stilo I-TOOL AIR S** (07/30283-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23200-00	072320000	0472AR/SB	472	2 mm	1	2
07/23205-00	072320500	0472BR/SB	472	4 mm	1	2
07/23210-00	072321000	0472CR/SB	472	6 mm	1	2

ELCART

PUNTE SERIE 142 A MATITA





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni ERSA i-CON TRACE (07/16800-00) stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni ERSA i-CON MK2 con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni ERSA i-CON MK2 con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23300-00	072330000	0142PDLF01/SB	142	0,1 mm	8 mm	1	2
07/23305-00	072330500	0142PDLF03/SB	142	0,3 mm	8 mm	1	2
07/23310-00	072331000	0142PDLF03L/SB	142	0,5 mm	12,5 mm	1	2
07/23315-00	072331500	0142PDLF05/SB	142	0,5 mm	8 mm	1	2
07/23320-00	072332000	0142PDLF08/SB	142	0,8 mm	8 mm	1	2
07/23325-00	072332500	0142PDLF08L/SB	142	0,8 mm	12,5 mm	1	2
07/23330-00	072333000	0142PDLF10/SB	142	1 mm	8 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23340-00	072334000	0142CDLF04/SB	142	0,4 mm	8 mm	1	2
07/23345-00	072334500	0142CDLF06/SB	142	0,6 mm	8 mm	1	2
07/23350-00	072335000	0142CDLF08/SB	142	0,8 mm	8 mm	1	2
07/23360-00	072336000	0142CDLF10/SB	142	1 mm	8 mm	1	2
07/23365-00	072336500	0142CDLF12/SB	142	1,2 mm	8 mm	1	2
07/23370-00	072337000	0142CDLF16/SB	142	1,6 mm	8 mm	1	2
07/23380-00	072338000	0142CDLF18L/SB	142	1,8 mm	12,5 mm	1	2
07/23385-00	072338500	0142CDLF20/SB	142	2 mm	7,1 mm	1	2
07/23390-00	072339000	0142CDLF24/SB	142	2,4 mm	7,1 mm	1	2
07/23400-00	072340000	0142CDLF24L/SB	142	2,4 mm	12,5 mm	1	2
07/23405-00	072340500	0142CDLF32/SB	142	3,2 mm	7 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A SCALPELLO ASIMMETRICO





Le punte saldanti a lunga durata ERSADUR "Long Life" sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23355-00	072335500	0142CDLF08A/SB	142	0,8 mm	5,8 mm	1	2
07/23375-00	072337500	0142CDLF16A/SB	142	1,6 mm	5,8 mm	1	2
07/23395-00	072339500	0142CDLF24A/SB	142	2,4 mm	5,8 mm	1	2
07/23410-00	072341000	0142CDLF46A/SB	142	4,6 mm	5,8 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A SCALPELLO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23415-00	072341500	0142CDLF50/SB	142	5 mm	0,8 mm	1	2
07/23420-00	072342000	0142CDLF65/SB	142	6,5 mm	1,7 mm	1	2
07/23425-00	072342500	0142CDLF80/SB	142	8 mm	8 mm	1	2
07/23430-00	072343000	0142CDLF80A/SB	142	8 mm	8 mm	1	2
07/23435-00	072343500	0142CDLF100/SB	142	10 mm	10 mm	1	2
07/23440-00	072344000	0142CDLF120/SB	142	12 mm	11 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A CONO TAGLIATO CURVATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23450-00	072345000	0142SDLF04L/SB	142	0,4 mm	12,5 mm	1	2
07/23455-00	072345500	0142SDLF06L/SB	142	0,6 mm	12,5 mm	1	2
07/23460-00	072346000	0142SDLF08L/SB	142	0,8 mm	12,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23470-00	072347000	0142ADLF13/SB	142	1,3 mm	8,5 mm	1	2
07/23475-00	072347500	0142ADLF15/SB	142	1,5 mm	8,5 mm	1	2
07/23480-00	072348000	0142ADLF22/SB	142	2,2 mm	8,5 mm	1	2
07/23485-00	072348500	0142ADLF32/SB	142	3,2 mm	8,5 mm	1	2
07/23490-00	072349000	0142ADLF40/SB	142	4 mm	8,5 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A SCALPELLO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23500-00	072350000	0142ZDLF100/SB	142	10 mm	6 mm	1	2
07/23505-00	072350500	0142ZDLF150/SB	142	15 mm	6 mm	1	2
07/23510-00	072351000	0142ZDLF200/SB	142	20 mm	6 mm	1	2

PUNTE SERIE 142 A CONO TAGLIATO





Le punte saldanti a lunga durata **ERSADUR "Long Life"** sono placcate galvanicamente per garantire il funzionamento continuo e proteggono l'elemento riscaldante dal surriscaldamento e usura prematura.
La serie 142 è compatibile con:

Le stazioni **ERSA i-CON TRACE** (07/16800-00) con stilo **i-TOOL TRACE** (07/30286-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL NANO MK2** (07/30291-00)
Le stazioni **ERSA i-CON MK2** con stilo **i-TOOL PICO MK2** (07/30288-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/23530-00	072353000	0142WDLF16/SB	142	1,6 mm	2,8 mm	1	2
07/23535-00	072353500	0142WDLF23/SB	142	2,3 mm	4,1 mm	1	2
07/23540-00	072354000	0142WDLF35/SB	142	3,5 mm	6 mm	1	2

PINZA PER SOSTITUZIONE PUNTE





ISO 9001

La pinza consente una veloce e sicura sostituzione di tutte le punte di saldatura della serie 832, 842, 212 e degli inserti dissaldanti della serie 422 e 452.

MATERIALE: Acciaio brunito **IMPUGNATURA:** PVC

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16046-00	071604600	3ZT00164	1	2

RESISTENZE INTERNE PER SALDATORI



ISO 9001

MATERIALE:ceramica

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Per Saldatore	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/25010-00	072501000	E090100	7/10045	230 V	8 W	1	2
07/25366-00	072536600	016100J	7/30295 -7/30291	230 V	150 W	1	2
07/25364-00	072536400	014100J	7/3286 - 7/30288	230 V	150 W	1	2
07/25040-00	072504000	E091100	7/10060	230 V	15 W	1	2
07/25070-00	072507000	E092100	7/10075	230 V	25 W	1	2
07/25110-00	072511000	E033100	7/10125	230 V	30 W	1	2
07/25120-00	072512000	E034100	7/10130	230 V	40 W	1	2
07/25130-00	072513000	E005100	7/10151	230 V	50 W	1	2
07/25140-00	072514000	E008100	7/10156	230 V	80 W	1	2
07/25150-00	072515000	E015100	7/10165	230 V	150 W	1	2
07/25170-00	072517000	E055100	7/10180	230 V	550 W	1	2
07/25195-00	072519500	E096100	7/10205	230 V	75 W	1	2
07/25320-00	072532000	067100J	7/30210	24 V	60 W	1	2
07/25365-00	072536500	010102J	7/30280	24 V	150 W	1	2
07/25380-00	072538000	084100J	7/30245	24 V	80 W	1	2
07/25385-00	072538500	074100J	7/30278	24 V	150 W	1	2
07/25390-00	072539000	042100J	7/30260 - 7/30265	24 V	40 W	1	2
07/25395-00	072539500	021100J	7/30200	24 V	20 W	1	2
07/30680-00	073068000	E030100	7/10176	230 V	300 W	1	2
07/30690-00	073069000	E093100	7/10037	230 V	20 W	1	2

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

ANELLO DI SUPPORTO PER SALDATORI



ISO 9001

PER SALDATORI MULTITIP:serie 07/10000-00
ERSA30:serie 07/10085-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30000-00	073000000	3N194	1	2

RICARICA GAS PER SALDATORI



ISO 9001

Ricarica per saldatori a gas ERSA serie **INDIPENDENT 75 e 130**
INDIPENDENT 75: 07/10253-00 - 07/10254-00
INDIPENDENT 130: 07/10256-00 - 07/10258-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30006-00	073000600	0G808K	1	2

FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL



ISO 9001

PER SALDATORE 720EDJ:07/30275-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30022-00	073002200	072604/10	10	20

COPERCHIO ANTERIORE SERBATOIO PER XTOOL



Coperchi anteriore per serbatoio dissaldatore Xtool.
Per serbatoio dissaldatore **Xtool Serbatoio** 07/30605-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30023-00	073002300	3T7260-02	1	2

COPERCHIO SERBATOIO POSTERIORE PER XTOOL



Coperchi posteriore per serbatoio dissaldatore Xtool.
Per serbatoio dissaldatore **Xtool Serbatoio** 07/30605-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30024-00	073002400	3T7260-03	1	2

FILTRO DI RICAMBIO A COPERCHIO PER X-TOOL



ISO 9001

Per Saldatore 720EDJ: 07/30275-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30025-00	073002500	072605/10	10	20

FILTRO DI RICAMBIO PRINCIPALE PER X-TOOL VARIO



RoHS

Per stilo dissaldante X-Tool VARIO.
Per stilo:07/30278-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30029-00	073002900	074404/10	1	2

FILTRO DI RICAMBIO SECONDARIO PER X-TOOL VARIO



ISO 9001 RoHS

Per stilo dissaldante X-TOOL VARIO.
Per stilo:07/30278-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30031-00	073003100	3T7440-05	1	2

SPUGNETTA DI RICAMBIO ERSA PORTASALDATORI



ISO 9001

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30560-00	073056000	0003B	1	2

PAGLIUZZA CON SUPPORTO



ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30561-00	073056100	0A08MSET	1	2

PAGLIUZZA LEADFREE



ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30562-00	073056200	0008M/SB	1	2

SERRAPUNTE COMPLETO PER i-TOOL



ISO 9001

PER SALDATORE I-TOOL: 07/30280-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/30592-00	073059200	3IT1040-00	1	2

PUNTA PER POMPA DISSALDANTE 0VACX



ISO 9001

Punta di ricambio per pompetta manuale VacX

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/35026-00	073502600	0VACX2	1	2

ASPIRATORE DISSALDANTE SOLDAPULLT AS 196



ISO 9001

La pompa dissaldante **SOLDAPULLT AS 196** è indispensabile nei lavori di dissaldatura quando necessario evitare la carica elettrostatica sull'attrezzo a garanzia dell'integrità dei componenti elettronici più sensibili.
PUNTA DI: 07/36040-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/35060-00	073506000	0AS196	1	2

PIPETTA DI ASPIRAZIONE SERIE SVP 100



ISO 9001

Permette la manipolazione semplice, sicura e precisa dei componenti SMD. La struttura conduttiva per la protezione totale da ESD garantisce il funzionamento sicuro con i componenti SMD sensibili. Fornita con tre ventose siliconiche del diametro di 4-7-9 mm.

IMPUGNATURA.: Alluminio nichelato
LUNGHEZZA:150 mm
DIAM. INVOLUCRO:14 mm
CAPACITA' ASPIRAZIONE: Fino a 80 gr.
COPPE SUZIONE:07/16035-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16030-00	071603000	0SVP100	SVP 100	Scatola	1	2

COPPE DI SUZIONE PER SVP100



ISO 9001

Ricambio per SVP100.
Antistatiche.
Set da 3 pezzi.
MATERIALE:silicone
DIAMETRI:4-7-9 mm
PER IMPIANTO:07/16020-00
PER PIPETTA:07/16030-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16035-00	071603500	0SVP13A	1	2

PUNTA PER ASPIRAZIONE DISSALDANTE SOLDAPULLT AS 196



ISO 9001

Punta di ricambio in plastica antistatica per pompa dissaldante SOLDAPULLT AS 196
POMPA DISSALDANTE: 07/35060-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/36040-00	073604000	0LS197	1	2

kurtz ersa TRECCE DISSALDANTI NO CLEAN



ISO 9001

La treccia dissaldante **ERSA "No-Clean"** è indispensabile per rimuovere in modo efficace e delicato il flusso ed i residui di saldatura soprattutto dalle schede SMD. Il tessuto fine, l'elevata capillarità e il contenuto ottimale di flusso garantiscono risultati di saldatura ottimali.

LUNGHEZZA: 1,5 m
LARGHEZZA: 1,5 mm Confezione da 10 pz.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Larghezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16041-00	071604100	0WICKNC1.5/10	1,50 mm	10	20
07/16042-00	071604200	0WICKNC2.2/10	2,20 mm	10	20
07/16043-00	071604300	0WICKNC2.7/10	2,70 mm	10	20
07/16054-00	071605400	0WICKNC4.9/10	4,90 mm	10	20

kurtz ersa FLUSSANTE IN GEL PER SALDATURA



ISO 9001

Il gel flussante **"No-Clean"** a bassa attivazione è adatto alla lavorazione dei componenti SMD.Confezione: Cartuccia da 5 ml, incluso spillo e ago in plastica da 0,6 mm.

SPRAY PULENTE: 07/16053-00
FLUSSANTE LIQUIDO: 07/16051-00 **RIATTIVATORE:** 07/16052-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16045-00	071604500	0FMKANC32-005	1	2

kurtz ersa FLUSSANTE LIQUIDO NO CLEAN



ISO 9001

Il flussante liquido **"No-Clean"** è adattoper rework di BGA.

CONFEZIONE: Cartuccia da 100 ml. **SPRAY PULENTE:** 07/16053-00
FLUSSANTE: 07/16045-00 **RIATTIVATORE:** 07/16052-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16051-00	071605100	0FMIF8001-001	1	2

kurtz ersa RIATTIVATORE PER PUNTE



ISO 9001

Il riattivatore per punte di saldatura ERSA grazie all'azione disossidante e rivitalizzante permette alle punte di saldatura di essere sempre efficienti e pronte all'uso. Da utilizzare con punte ancora calde immergendole nella pasta per una prefetta azione di pulitura.

CONFEZIONE: Barattolo da 15 g **FLUSSANTE LIQUIDO:** 07/16051-00
FLUSSANTE: 07/16045-00 **SPRAY PULENTE:** 07/16053-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16052-00	071605200	0TR01	1	2

kurtz ersa SPRAY PULENTE PER FLUSSANTE RESIDUO



Lo spray pulente per flussante ERSA è efficace nella pulizia del PCB dopo la rimozione di componenti. Grazie alla sua piccola spazzola la pulizia della basetta è precisa e completa.

CONFEZIONE: Bomboletta da 400 ml **FLUSSANTE LIQUIDO:** 07/16051-00
FLUSSANTE: 07/16045-00 **RIATTIVATORE:** 07/16052-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/16053-00	071605300	0FR400	1	2



ASPIRATORE FUMI EASY ARM 1



L' aspiratore fumi di saldatura **Ersa EASY ARM 1** di nuova generazione è silenziosa ed efficace. Potenza di aspirazione regolabile in continuo - Sistema di filtraggio a 3 stadi - Grado di filtraggio 99,97% - Portata d'aria di 100 m^3/h per braccio di aspirazione - Segnale ottico e acustico di promemoria per la sostituzione del filtro - Materiali filtranti ad alte prestazioni - Interfaccia per il collegamento a una stazione di saldatura i-CON - Il sistema flessibile di bracci di aspirazione e ugelli consente la configurazione individuale per ogni postazione di lavoro.

LIVELLO RUMORE 1mt:max 50dB (A)
CAPACITA' ASPIRAZIONE.:110m3/h
DIMENSIONI:470x255x255mm
PESO:7,5Kg

BRACCIO HIGHFLEX: 07/40204-00
STAND-BY ERSA: 07/40320-00
BRACCIO OMNIFLEX: 07/40206-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40110-00	074011000	0CA10-001	EASY ARM 1	220 V ÷ 240 V	50 W	1	2

ASPIRATORE FUMI EASY ARM 2



L' aspiratore fumi di saldatura **Ersa EASY ARM 1** di nuova generazione è silenziosa ed efficace. Potenza di aspirazione regolabile in continuo - Sistema di filtraggio a 3 stadi - Grado di filtraggio 99,97% - Portata d'aria di 100 m^3/h per braccio di aspirazione - Segnale ottico e acustico di promemoria per la sostituzione del filtro - Materiali filtranti ad alte prestazioni - Interfaccia per il collegamento a una stazione di saldatura i-CON - Il sistema flessibile di bracci di aspirazione e ugelli consente la configurazione individuale per ogni postazione di lavoro.

LIVELLO RUMORE 1mt:max 50dB (A)
CAPACITA'ASPIRAZIONE.:2x110m3/h
DIMENSIONI:470x490x255mm
PESO:15Kg

BRACCIO HIGHFLEX: 07/40204-00
STAND-BY ERSA: 07/40320-00
BRACCIO OMNIFLEX: 07/40206-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Modello	Tensione	Potenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40120-00	074012000	0CA10-002	EASY ARM 2	220 V ÷ 240 V	100 W	1	2

BRACCIO HIGHFLEX PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Braccio per aspiratore fumi ERSA

MODELLO:
EASY ARM1 (07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)

BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40280-00 - 07/40282-00
07/40284-00 - 07/40286-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40204-00	074020400	0CA10-4002	1	2

BRACCIO OMNIFLEX PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



MODELLO:
EASY ARM1 (07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)
BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40282-00 - 07/40284-00

BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40280-00 - 07/40286-00
(**con adattatore** 07/40300-00)
Braccio per aspiratore fumi ERSA

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40206-00	074020600	0CA10-4003	1	2

KIT BRACCIO HIGHFLEX PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Braccio **HIGHFLEX 700mm** con morsetto da tavolo e tubo di connessione da 2 metri per aspiratore fumi ERSA

MODELLO:
EASY ARM1 (07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)

BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40280-00 - 07/40282-00
07/40284-00 - 07/40286-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40208-00	074020800	0CA10-4001	1	2

KIT BRACCIO OMNIFLEX PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Braccio **OMNIFLEX 600mm** con morsetto da tavolo e tubo di connessione da 2 metri per aspiratore fumi ERSA

BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40282-00 - 07/40284-00
BOCCHETTE COMPATIBILI:
07/40280-00 - 07/40286-00
(**con adattatore** 07/40300-00)

MODELLO:
EASY ARM1 (07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40210-00	074021000	0CA10-4004	1	2

BOCCHETTA ROTONDA PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA modello
EASY-ARM 1: (07/40110-00)
EASY ARM 2: (07/40120-00)
Si innesta direttamente sul braccio.

DIAMETRO: 118 mm
PER BRACCI: 07/40206-00
07/40208-00 - 07/40210-00
BRACCIO HIGHFLEX: 07/40204-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40282-00	074028200	0CA10-5002	1	2

BOCCHETTA RETTANGOLARE PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA. Si innesta direttamente sul braccio.

MODELLO:
EASY-ARM1(07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)

DIMENSIONI: 155x90 mm
PER BRACCI: 07/40208-00 - 07/40210-00
BRACCIO HIGHFLEX: 07/40204-00
BRACCIO OMNIFLEX: 07/40206-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40284-00	074028400	0CA10-5003	1	2

BOCCHETTA TRASPARENTE PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Bocchetta per bracci aspiratore fumi ERSA modello **EASY ARM 1 & 2.**
Si innesta direttamente sul braccio.

DIMENSIONI: 230x85 mm
BRACCI COMPATIBILI:
07/40204-00 - 07/40208-00

BRACCI COMPATIBILI:
07/40206-00 - 07/40210-00
(con adattatore 07/40300-00)
BRACCIO HIGHFLEX: 07/40204-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40286-00	074028600	0CA10-5004	1	2

ADATTATORE BRACCIO OMNIFLEX PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Adattatore per bracci
OMNIFLEXPER BRACCI:
07/40206-00 - 07/40210-00

PER BOCCHETTE:
07/40280-00 - 07/40286-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40300-00	074030000	0CA10-9006	1	2

TUBO DI COLLEGAMENTO PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Connessione da 2 metri per unità di aspirazione

EASY-ARM1 (07/40110-00)
EASY ARM2 (07/40120-00)

PER BRACCI:
07/40208-00 - 07/40210-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40305-00	074030500	0CA10-2002	1	2

CAVO DI INTERCONNESSIONE PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Cavo di interfaccia per connettere le unità di aspirazione **EASY ARM 1 & 2** e le stazioni di saldatura **I-CON Vario 2** & 4 e le stazioni **I-CON1VC & 2VC** dotate di porta dedicata.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40310-00	074031000	3CA10-2003	1	2

INTERRUTTORE STAND-BY PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Interruttore stand-by per unità di aspirazione

EASY-ARM 1 (07/40110-00) - **EASY ARM2** (07/40120-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40320-00	074032000	3CA10-2004	1	2

SUPPORTO DA TAVOLO PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM 1



Supporto da tavolo per unità di aspirazione singola **EASY-ARM 1** (07/40110-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40330-00	074033000	3CA10-9001	1	2

SUPPORTO DA TAVOLO PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM 2



Supporto da tavolo per unità di aspirazione doppia **EASY-ARM 2** (07/40120-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40340-00	074034000	3CA10-9002	1	2

FILTRO PRINCIPALE H13 PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Filtro principale H13 utilizzabile sia per unità di aspirazione fumi .

ERSA EASY-ARM 1 (07/40110-00) - **EASY-ARM 2** (07/40120-00).

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40350-00	074035000	0CA10-1001	1	2

PREFILTRO F7 PER ASPIRATORE FUMI EASY ARM



Prefiltro F7 utilizzabile sia per unità di aspirazione fumi. Confezione da 4 pezzi.

ERSA EASY-ARM 1 (07/40110-00) **EASY-ARM 2** (07/40120-00)

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/40355-00	074035500	0CA10-1002/04	1	2

PINZE AMPEROMETRICHE
MISURATORI DI SEGNALE
MULTIMETRI DIGITALI
ACCESSORI AUTO
PORTAFUSIBILI
TERMOMETRI
VOLTMETRI
STRUMENTI























INDICE

PINZE AMPEROMETRICHE, MISURATORI DI SEGNALE, MULTIMETRI DIGITALI
ACCESSORI AUTO, PORTAFUSIBILI, TERMOMETRI, VOLTMETRI, STRUMENTI

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI DA AUTO	278	
	ALIMENTATORI USB DA AUTO	278	
	CARICABATTERIE E CAVI	278	
	FUSIBILI A LAMA	279	
	MISURATORI DI SEGNALE	291	
	MULTIMETRI ANALOGICI	283-291	
	MULTIMETRI ICE	291-293-294	
	MULTIMETRI AUTORANGE	288	
	MULTIMETRI DIGITALI	284-285	
	PINZE AMPEROMETRICHE	286-287-294	
	PORTAFUSIBILI	279	
	PRESE USB AUTO E MOTOCICLETTE	275	
	SPINE ACCENDISIGARI	275	
	STRUMENTI DA PANNELLO	280-281	
	STRUMENTI DIGITALI	283	
	TERMOMETRI A INFRAROSSI	289	
	VOLTMETRI	277	

SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI





CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE:08/01510-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01505-00	080150500	10	100

SPINA ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI CON GUIDACAVO





Con fusibile da 2A.
CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE:08/01510-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01507-00	080150700	10	50

SPINA DI ALIMENTAZIONE PER ACCENDISIGARI CON GUIDACAVO





Con fusibile da 5 A e led indicante il funzionamento.
CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER PRESE:08/01510-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01508-00	080150800	10	50

PRESA VOLANTE PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI





CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE:08/01505-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01510-00	080151000	10	100

PRESA DA PANNELLO PER SPINA ALIMENTAZIONE ACCENDISIGARI





CORPO:materiale antiurto
CONTATTI:ottone nichelato
PER SPINE:08/01505-00
LUNGHEZZA FILI:
ROSSO:60 cm
NERO:30 cm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01515-00	080151500	5	20

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V CON CAVETTI DI COLLEGAMENTO





Doppia presa di alimentazione USB adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper. Corpo dotato di ghiera di fissaggio; installazione veloce e non necessita di viti di fissaggio. Grazie al tappo siliconico (removibile se non necessario) questa presa è resistente all'acqua.

LUNGHEZZA FILI: 60cm circa
INGRESSO:12/24VCC
USCITA:
Prima porta USB 5V 1A;
seconda porta USB 5V 2.1A
SUPPORTO PANNELLO SINGOLO:
08/01570-00
SUPPORTO PANNELLO DOPPIO:
08/01572-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01524-00	080152400	Appendibile	2	2	10

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12/24V





Doppia presa di alimentazione adatta a caricare tutti i telefoni, tablet, navigatori satellitari dotati di ingresso USB-A. Si può installare su tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper ecc.ecc. Resistente all'acqua. Piastra di fissaggio e tappo in gomma removibili.

CORPO: PVC con tappo di serraggio in gomma.
FASTON: 6.3mm
INGRESSO:12/24VCC
USCITA:
5V 3.1A (TOTALI)
DIMENSIONI:
60x40x55mm
SUPPORTO PANNELLO SINGOLO:
08/01570-00
SUPPORTO PANNELLO DOPPIO:
08/01572-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01528-00	080152800	Appendibile	2	2	10

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO (1x USB2.0 + 1x USB-C) 12/24V DI TOTALI 3A



Doppia presa di alimentazione adatta a caricare tutti i telenoci, tablet, navigatori satellitari dotati di ingresso USB-A o USB-C. Si può installare su tutti i mezzi dotati di alimentazione 12V/24V tipo moto, auto, barche, camper ecc. Resistente all'acqua. Piastra di fissaggio e tappo in gomma removibili.

CORPO: PVC con tappo di serraggio in gomma.
FASTON:6.3mm
INGRESSO:12/24VCC PRESA USB-A 2.1A PRESA USB-C 3A
USCITA: 5V (TOTALI 3A)
DIMENSIONI: 60x43x55mm
SUPPORTO PANNELLO SINGOLO:
08/01570-00
SUPPORTO PANNELLO DOPPIO:
08/01572-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01532-00	080153200	Appendibile	1	1	4

DOPPIA PRESA USB DA PANNELLO 12V/24V 4.8A CON FISSAGGIO AUTOBLOCCANTE



Doppia presa di alimentazione ad alta potenza adatta a tutti i mezzi dotati di alimentazione 12/24V tipo moto, auto, barche, camper.
Con tappo siliconico; presa resistente all'acqua.
Con LED luminoso di funzionamento.

INGRESSO:12/24VCC
DIMENSIONI:46.7x45x20mm
DIMENSIONI FORO PANNELLO: 21x37mm

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01542-00	080154200	5 V	4,8 (TOTALI) Ah	Appendibile	2	2	10

DISPLAY INDICATORE DI CARICA BATTERIA AL PIOMBO 10 LED 12/24V





Indicatore di tensione adatto solo per apparecchiature alimentate a batteria al piombo; misura la capacità rimasta della batteria dalla relativa percentuale di scarica di tensione. Grazie a questo strumento, si può sapere in anticipo quando ricaricare la batteria.

Dotato di display a 10 LED da 3 colori (1 led rosso, 2 led gialli e 7 led verdi)
GAMMA INDICAZIONE: Verde: 41 ~ 100%, Giallo: 21 ~ 40%, Rosso: <20%

MATERIALE: Plastica
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 12/24V
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 100mA
GRADO DI PROTEZIONE: IP65
FASTON: da 4,8mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01544-00	080154400	Appendibile	1	1	2

DISPLAY LED INDICATORE STATO DELLA BATTERIA AL PIOMBO, LITIO LiCo02, LITIO LiFeP04 12/24V



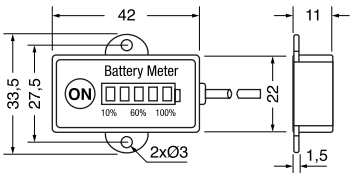

Indicatore LED dello stato di carica della batteria 12V e 24V; grazie a questo apparecchio si può visualizzare la percentuale della capacità residua della batteria. L'indicatore LED è compatibile con le batterie al piombo e batterie con tecnologia litio LiFePO4 e LiCo02.Dotato di cavo da 1 metro per il collegamento ai poli della batteria.Per utilizzare l'indicatore di tensione, basta premere il tasto "ON"; dopo 30 secondi di inattività i LED si spegneranno sino a quando non si premerà nuovamente il pulsante.

CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 16mA **GRADO DI PROTEZIONE:** IP65

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01546-00	080154600	Appendibile	1	1	2

DISPLAY INDICATORE DI TENSIONE BATTERIE AL PIOMBO CON VOLTAGGIO DA 12/24/36/48V



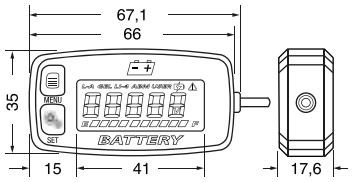

Indicatore di tensione batterie con display LCD numerico e con barra grafica.
Display retro illuminato di colore verde.
Dotato di cavo da 1 metro per il collegamento ai poli della batteria.
TENSIONE: 12/24/36/48V con alimentazione da batteria

TENSIONE D'INGRESSO: 12-48Vdc
DIMENSIONI: 35x67x17,6mm
MATERIALE CONTENITORE: Plastico
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 30mA
GRADO DI PROTEZIONE: IP65

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01548-00	080154800	Appendibile	1	1	2

VOLTMETRO DIGITALE 12/24V





Voltmetro display a LED; misura la tensione delle batterie di moto, auto, scooter, barche ecc. Display digitale a tre cifre LED ad alta luminosità di facile lettura. Utilizzato per monitorare la tensione della batteria.

MATERIALE: ABS
COLORE GUSCIO: nero
COLORE DELLA LUCE DEL LED: blu
TENSIONE DI INGRESSO: 12V-24V
TENSIONE DI MISURAZIONE: 5-48 V
GRADO DI PROTEZIONE: IP65
FASTON: da 6,3mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01551-00	080155100	Appendibile	1	1	4

VOLTMETRO CON AMPEROMETRO DIGITALE 0-10A





Voltmetro con amperometro da pannello con ghiera di fissaggio; grazie a questo prodotto è possibile visualizzare simultaneamente la tensione e la corrente tramite display digitale a LED. Si adatta universalmente alla maggior parte dei veicoli con tensione di alimentazione da 6 a 48Vcc, quali automobili, SUV, motocicli, biciclette, barche, ecc. Costruito con protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito.

MATERIALE: plastica
COLORE: nero
DISPLAY:
display digitale a LED di colore blu
TENSIONE D'INGRESSO: 6-48Vdc
GRADO DI PROTEZIONE: IP65
FASTON: da 6,3mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01552-00	080155200	Appendibile	1	1	2

SUPPORTO PANNELLO SINGOLO PER PRESE USB ED ACCESSORI



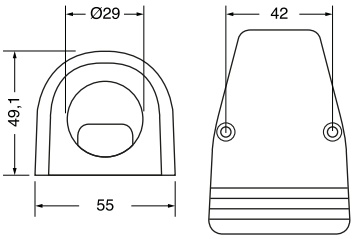

Contenitore plastico con 2 fori di fissaggio. Adatto per fissare su un pannello prese USB e/o voltmetri.

DIMENSIONI: 53x49x78mm
COLORE: nero
PRESA PANNELLO: 08/01532-00
DOPPIA PRESA USB: 08/01524-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01570-00	080157000	Appendibile	2	2	10

SUPPORTO PANNELLO DOPPIO PER PRESE USB ED ACCESSORI



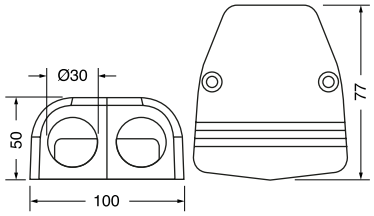

Contenitore plastico con 2 fori di fissaggio. Adatto per fissare su un pannello prese USB e/o voltmetri.

DIMENSIONI: 96x49x71mm
COLORE: nero
PRESA PANNELLO: 08/01532-00
PRESA USB: 08/01524-00
DOPPIA PRESA USB: 08/01528-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01572-00	080157200	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER AUTO DA 1 SPINA ACCENDISIGARI A 2 PRESE ACCENDISIGARI





CORPO:ABS antiurto
DIMENSIONI: 130x68x32mm
PER PRESE:08/01510-00
PER SPINE: 08/01505-00
PESO:130gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01580-00	080158000	Sciolto	1	1	10

MINI ALIMENTATORE 12/24V CON 2 PRESE USB



Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB inclusi quelli che utilizzano la USB Type-C reversibile. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V/24V (accendisigari) del veicolo.

Caratteristiche:
INGRESSO:12-24 VCC
POTENZA:38W
(suddivisa sulle 2 porte)
USCITE USB:1 x tipo "A"
1 x Type-C
DIMENSIONI:Ø 20 x 66mm
PESO:21gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01602-00	080160200	Scatola	1	1

ADATTATORI DA AUTO 4 PRESE USB



Pratico alimentatore da auto in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB. Si collega alla presa 12V (accendisigari) dell'auto fornendo corrente elettrica continua a voltaggio compatibile con le periferiche USB.

Caratteristiche:
INGRESSO:12-24 VCC
USCITE: 5VCC-6 Amax
USB:4 x tipo "A"
DIMENSIONI:Ø 20 x 70mm
PESO:40gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
08/01614-00	080161400	Scatola	1	1

CARICA BATTERIA DA AUTO CON CAVO SPIRALATO E UNA PRESA USB



Con questo caricabatterie potete ricaricare uno o contemporaneamente due dispositivi (tablet , cellulare, lettore MP3 o altro dispositivo).
È dotato di 2 uscite: 1 uscita con cavo intestato USB sul cavo a spirale, e 1 uscita USB standard.
Input: 12 - 24 V
Output: 5V 2A (totali)

ART.	Cod. METEL	Connettore	Tensione Uscita	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/01624-00	080162400	MicroUSB 5p	5 V	2 A	Appendibile	1	1	4

CARICABATTERIE 6V/12V 0.75A PER AUTO/MOTO



Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc ecc. mantenendone la carica ottimale.Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con fusibile con i terminali ad occhiello per una sicura e pratica connessione alla batteria.Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni.

Caratteristiche:
TENSIONE DI INGRESSO: da 100V a 240VCA

ART.	Cod. METEL	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02090-00	080209000	0.75A	12 V	100x63x85 mm	Scatola	1	1	4

CARICABATTERIE AUTOMATICO SMART 6V/12V PER AUTO/MOTO



E' il miglior sostituito dei caricabatteria tradizionali, e può operare con batterie al piombo, Gel, Agm e Vrla.Ricarica efficacemente batterie a 6V e 12V di: auto, motocicli e motorini, scooter, trattorini, campers ecc ecc. mantenendone la carica ottimale e regolando la corrente di carica in funzione della batteria collegata.Controllato da un microprocessore esegue automaticamente la diagnosi, la rigenerazione, la carica ed il mantenimento della batteria nei periodi invernali.Oltre che di classiche pinze isolate, il caricabatteria è corredato di cavetti ad inserzione rapida con i terminali ad occhiello per una sicura connessione alla batteria.Completamente protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni. ATTENZIONE!: Ai fini della sicurezza, in caso di mancanza di corrente il caricabatterie viene ripristinato solo mediante pressione sul tasto di accensione.

Caratteristiche:
TENSIONE DI INGRESSO:
da 120VCA a 230VCA 50/60Hz
CAVO PER: 08/02150-00
CAVO PER: 08/02154-00
CAVO RICAMBIO: 08/02156-00

ART.	Cod. METEL	Corrente Uscita	Tensione Uscita	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02102-00	080210200	0.8 - 3.8A	6 V ÷ 12 V	205x68x47 mm	Scatola	1	1	4

CAVO PER CARICABATTERIE CON SPINA ACCENDISIGARI "STANDARD"



Cavo supplementare con spina accendisigari STANDARD.
Per utilizzare il caricabatteria art. 08/02102-00 nei motocicli dotati di presa accendisigari, evitando il collegamento del cavo con terminali ad occhiello.
CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V: 08/02102-00

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02150-00	080215000	600 mm	Appendibile	1	1	4

CAVO PER CARICABATTERIE CON FUSIBILE E TERMINALI AD OCCHIELLO



Cavo supplementare isolato con terminali ad occhiello e fusibile.Per utilizzare il caricabatteria 08/02100-00 con un secondo motociclo o come ricambio del cavo in dotazione. **CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V:** 08/02102-00

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02154-00	080215400	600 mm	Appendibile	1	1	4

CAVO CON PINZE ISOLATE PER CARICABATTERIA



Cavo supplementare isolato con pinze isolate per caricabatteria art. 08/02102-00
CARICAB.AUTO/MOTO 6V/12V: 08/02102-00

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/02156-00	080215600	600 mm	Appendibile	1	1	4

PORTAFUSIBILE COMPONIBILE PER FUSIBILI A LAMA





CORPO:termoplastico
CONTATTI:bronzo fosfor.
PASSO:6,35 mm

FUSIBILI A: 08/04004-00
PIASTRINA DI: 08/02750-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Tensione	Conf. Comm.
08/02730-00	080273000	40 A	32 V	10

PIASTRINA DI FISSAGGIO





MATERIALE:termoplastico
Incastro a coda di rondine

PORTAFUSIBILE COMPONIBILE:
08/02730-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
08/02750-00	080275000	10

FUSIBILI A LAMA





TENSIONE NOMINALE:24 V
CONTATTI:ottone nichelato

PORTAFUSIBILE COMPONIBILE:
08/02730-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/04004-00	080400400	3,0 A	10	100
08/04006-00	080400600	4,0 A	10	100
08/04008-00	080400800	5,0 A	10	100
08/04010-00	080401000	7,5 A	10	100
08/04012-00	080401200	10,0 A	10	100
08/04014-00	080401400	15,0 A	10	100
08/04016-00	080401600	20,0 A	10	100
08/04018-00	080401800	25,0 A	10	100
08/04020-00	080402000	30,0 A	10	100

PORTAFUSIBILE DA PANNELLO





PER FUSIBILI:04/10380-00
CORPO:ottone

FINITURA:dorata
FUSIBILE 10x38: 04/10380-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/05005-00	080500500	1	5

COPPIA FUSIBILI 10x38 CON CONTATTO DORATO



TENSIONE NOMINALE: 32V
CONTATTI:dorati

PORTAFUSIBILE:08/05005-00

ART.	Cod. METEL	Corrente Nominale	Conf. Comm.
08/05042-00	080504200	10 A	1

GIUBBOTTO RETRORIFLETTENTE A NORME CE E DIRETTIVA UNI EN471



Come da decreto che modifica l'articolo 162 del DL N. 285 del 30 Aprile 1992, da aprile 2004 e' obbligatorio tenere in ogni autoveicolo almeno un indumento ad alta visibilità, per i casi d'emergenza.Il giubbotto che è fluorescente per il giorno e catarifrangente retroriflettente per la notte, risponde a tutte le norme CE, e rispecchia le normative UNI EN471.

Con chiusura velcro.
GIROVITA:123cm

LUNGHEZZA:72cm

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
08/20000-00	082000000	XL	1	10

VOLTMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00520-00	090052000	0 V ÷ 60 V	1	5
09/00530-00	090053000	0 V ÷ 300 V	1	5

AMPEROMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00620-00	090062000	0 A - 5 A	1	5
09/00630-00	090063000	0 A - 10 A	1	5
09/00640-00	090064000	0 A - 15 A	1	5
09/00650-00	090065000	0 A - 25 A	1	5

VOLTMETRI A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata V	Resistenza Interna	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00700-00	090070000	0 V ÷ 15 V	15 KOHM	1	5
09/00710-00	090071000	0 V ÷ 30 V	30 KOHM	1	5
09/00720-00	090072000	0 V ÷ 60 V	60 KOHM	1	5
09/00730-00	090073000	0 V ÷ 300 V	300 KOHM	1	5

AMPEROMETRI A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata	Resistenza Interna	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00750-00	090075000	0 A - 1 A	0,10 OHM	1	5
09/00770-00	090077000	0 A - 5 A	0,02 OHM	1	5
09/00780-00	090078000	0 A - 10 A	0,01 OHM	1	5

MILLIAMPEROMETRO A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/00800-00	090080000	0 mA - 1 mA	50 OHM	1	5

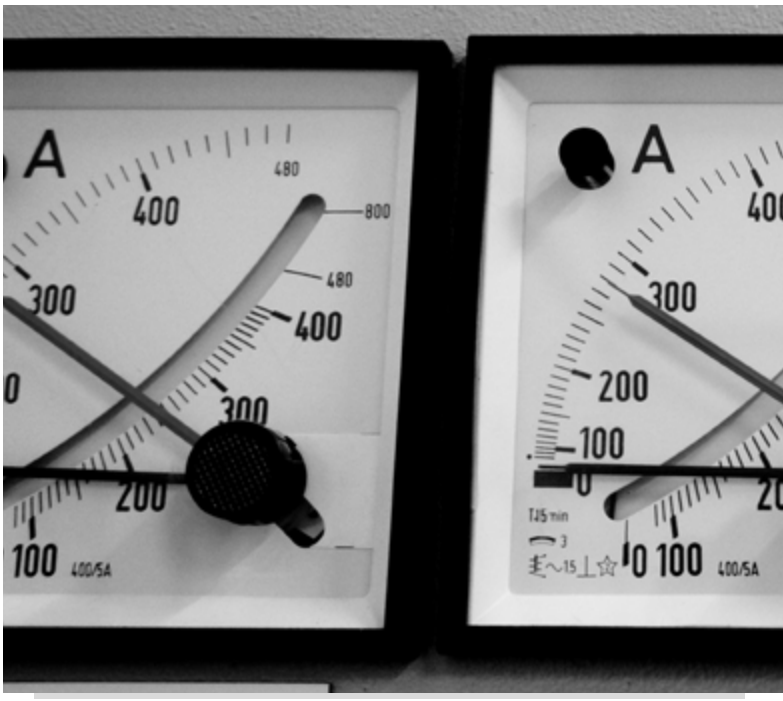

NIMEX® AMPEROMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01000-00	090100000	0 A - 5 A	1	5
09/01020-00	090102000	0 A - 15 A	1	5
09/01040-00	090104000	0 A - 50 A	1	5

NIMEX® VOLTMETRI A FERRO MOBILE PER MISURE IN CA





Con dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,5

ART.	Cod. METEL	Portata V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01200-00	090120000	0 V ÷ 15 V	1	5
09/01240-00	090124000	0 V ÷ 300 V	1	5
09/01250-00	090125000	0 V ÷ 500 V	1	5

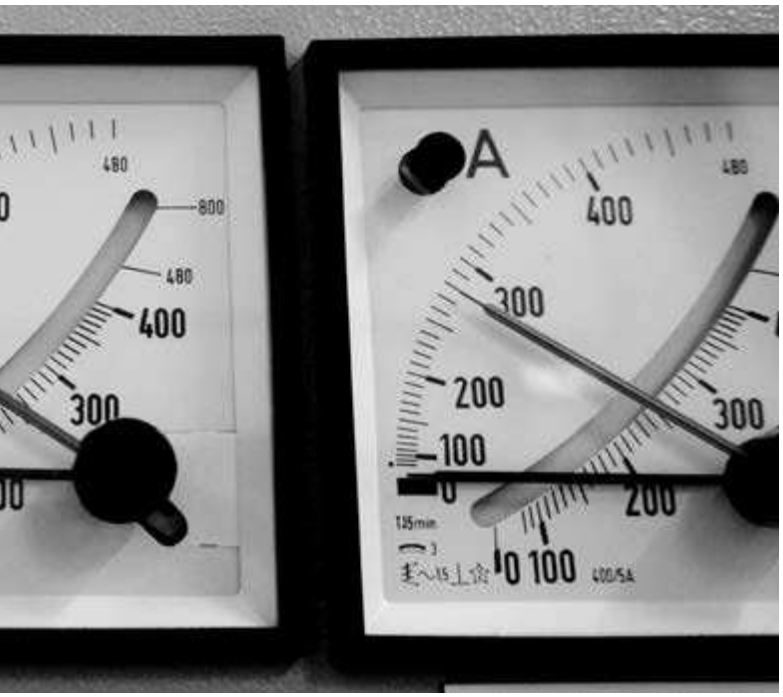

NIMEX® VOLTMETRI A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Cod. METEL	Portata V	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01410-00	090141000	0 V ÷ 15 V	1	5
09/01420-00	090142000	0 V ÷ 30 V	1	5

NIMEX® AMPEROMETRI A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/01610-00	090161000	0 A - 5 A	1	5
09/01620-00	090162000	0 A - 10 A	1	5
09/01630-00	090163000	0 A - 15 A	1	5

NIMEX® MICROAMPEROMETRO A BOBINA MOBILE PER MISURE IN CC





Con nucleo centrale e dispositivo d'azzeramento.
MATERIALE:resina trasparente antiurto
CLASSE:2,0

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/02010-00	090201000	0 µA - 100 µA	1	5

ANALOGICI E DIGITALI - RANGE MANUALE

Modello ART.	NI 701 09/07000-00	NI 855 09/07020-00	NI 900 09/07200-00	NI 2100 09/07800-00	NI 2200 09/07850-00	NI 9230 09/09230-00
Analogico	○	○	○			
Digitale				○	○	○
Tensione Cc-Ca	○	○	○	○	○	○
Corrente Cc	○	○	○	○	○	○
Resistenza	○	○	○	○	○	○
Temperatura (°C/°F)					○	○
Test Continuita' - Buzzer				○	○	○
Prova Diodi		○		○	○	○
Prova Transistor (hFE)		○				
Funzione Hold				○	○	○
Display Retroilluminato				○		○
Spegnimento Automatico						○
Decibel (Vca/Db)			○			
Test Batterie (1,5/9V)			○			
Guscio Antiurto / Custodia			○	○	○	○

DIGITALI - RANGE AUTOMATICO

Modello ART.	NI 4000 09/07400-00	NI 4600 09/08260-00	NI 9210 09/09210-00	NI 8002 09/11200-00	NI 8400 09/11250-00
Tensione Cc-Ca	○	○	○	○	○
Ncv (Non Contact Voltage)	○			○	○
Corrente Cc	○	○	○	○	○
Corrente Ca	○	○	○	○	○
Resistenza	○	○	○	○	○
Capacita'		○		○	○
Frequenza		○		○	○
Temperatura (°C/°F)			○	○	○
Igrometro (%Rh)				○	
Luxmetro (Lux)				○	
Livello Sonoro (Db)				○	
Test Continuita'- Buzzer	○	○	○	○	○
Prova Diodi	○	○	○	○	○
Duty Cycle		○		○	○
Funzione Hold	○		○	○	○
Misure Relative		○		○	
Display Retroilluminato	○	○	○	○	○
Spegnimento Automatico	○	○	○	○	○
Guscio Antiurto / Custodia	○		○		○



NIMEX® SONDA PER OSCILLOSCOPI 10:1 – 1:1

ATTENUAZIONE: 10:1 - 1:1
FREQUENZA:
10:1-100MHz / 1:1-10MHz
GAMMA COMP.: 20÷35 pF
RES. INGRESSO: 10 Mohm
CAPACITÀ 10: 1: 18 pF nom.
CAPACITÀ 1:1: 150 pF
PORTATA: 600 Vcc
LUNGH. CAVO: 1,4 mt.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/05050-00	090505000	NI20100	1	10



NIMEX® RILEVATORE DI TENSIONE CA CON TORCIA LED

Rileva la presenza di tensione CA con 3 livelli di intensità del segnale (basso, medio, alto) segnalati tramite barra LED e buzzer acustico.Dotato di pratica torcia LED, clip da taschino e autospegnimento.

CARATTERISTICHE:
GAMMA DI MISURA:
12÷ 1000Vca (50/60Hz)
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 156x20x20 mm
PESO: 45 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/06015-00	090601500	NI 405	Blister	1	1	5



NIMEX® TACHIMETRO

Può essere utilizzato per fornire una lettura rapida del numero di giri RPM oppure come contatore di cicli. Puntando il raggio laser sul nastro riflettente (a corredo) si otterrà una misura veloce e precisa. Possibilità di memorizzare la lettura Min. e Max., display retroilluminato.

CARATTERISTICHE:
GAMMA DI MISURA:
RPM:2 ÷ 99999
CICLI: 1 ÷ 99999
DISPLAY:5 digit
PRECISIONE: ±0,005% ±1dgt
RISOLUZIONE:
0,1RPM; 1RPM oltre 1000 RPM
DIST. RILEV.: 50 ÷ 500 mm
DIODO LASER: <1mW classe 2
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +50°C
ALIMENTAZIONE: 1 batt. da 9V
DIMENSIONI: 160x60x42 mm
PESO: 190 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/06060-00	090606000	NI 606	Scatola	1	1	2



NIMEX® MULTIMETRO ANALOGICO

Di piccole dimensioni, è lo strumento ideale per gli hobbysti e per i controlli essenziali.
FUNZIONI: Tensione alternata-Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova batteria

PORTATE:
Vca(±5%):10-50-250-500V
Vcc(±5%):2,5-10-50-250-500V
Acc (±5%): 500µ-10-250mA
OHM (±5%): 10-1Kohm
PROVABATTERIA: 1,5V
SENSIBILITA': 2 Kohm/Vcc-ca
TEMPERATURA DI LAVORO:
18°C ÷ +25°C
ALIMENTAZIONE: 1 batteria AA
DIMENSIONI: 100x60x35 mm
PESO: 135 gr.
Fornito con puntali e istruzioni.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07000-00	090700000	NI 701	6	16	Blister	1	1	5



NIMEX® MULTIMETRO ANALOGICO

Praticità di utilizzo e precisione sono le principali doti di questo strumento.
FUNZIONI: Tensione alternata-Tensione continua-Corrente continua
-Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)

PORTATE:
Vca (±4%): 10-50-250-1000V
Vcc (±4%): 0,1-0,5-2,5-10-50-250-1000V
Acc (±3%): 50µ-2,5m-25m-250mA
OHM (±4%):1-10-100-1K-10Kohm
SENSIBILITA': 20 Kohm/Vcc - 9 Kohm/Vca
TEMPERATURA DI LAVORO: 5°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 2 batterie AA,1 batteria 9V
DIMENSIONI: 100x150x34 mm
PESO: 200 gr.
Fornito con puntali e istruzioni.

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07020-00	090702000	NI 855	6	20	Blister	1	1	10



NIMEX® MULTIMETRO ANALOGICO

Strumento ergonomico dotato di tante utili funzioni, apprezzato sia da hobbysti evoluti che dai tecnici.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua
- Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo)

PORTATE:
Vca(±5%): 10-50-500V
Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V
Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA
OHM (±5%): 10-1Kohm
DECIBEL: -10 ÷ +22dB
PROVA BATTERIE: 1,5 - 9V
SENSIBILITA': 2Kohm/Vca-cc
TEMPERATURA DI LAVORO: 5°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: 1 batteria AA 1,5V
DIMENSIONI: 88x156x49 mm
PESO: 288 gr.
Fornito con guscio di protezione, puntali e istruzioni.

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07200-00	090720000	NI 900	6	15	Blister	1	1	10



NIMEX® MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Maneggevole e compatto è lo strumento ideale per assistenza tecnica ed hobbysti.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retroilluminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata-Tensione continua-Corrente continua
- Resistenza - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold

PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 20µ-200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
DISPLAY: 15mm, 1999 counts
INDICAZIONE DI POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batteria 9V
DIMENSIONI:69x138x31 mm
PESO: 170 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07800-00	090780000	NI 2100	6	18	Blister	1	1	10



NIMEX® MULTIMETRO TASCABILE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Tascabile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display, luce LED e rilevamento tensione alternata senza contatto.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Prova diodi - Test di continuità – Hold – Non Contact Voltage.

PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±2,0% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
Acc (±1,8% della lettura +5dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m
OHM (±1,0% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 62x130x27 mm
PESO: 152 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto e istruzioni.

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07400-00	090740000	NI 4000	9	23	Blister	1	1	5



NIMEX® MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Completo e preciso è lo strumento adatto per assistenza tecnica ed hobbysti esigenti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold

PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.):200m-2-20-200-600V
Acc (±1,0% della lettura +3dgt.): 200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
TEMPARATURA (risol.1°C): -20 ÷ +1000°C
DISPLAY: 15mm, 1999 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batteria 9V
DIMENSIONI: 69x138x31 mm
PESO: 170 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/07850-00	090785000	NI 2200	7	18	Blister	1	1	10



NIMEX® MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CAT IV 600V IP67

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - Funzioni Hold e Rel - Test di continuità

PORTATE:
Vca (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V
Vcc (±1,2% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-1000V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
Acc (±1,8% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
OHM (±1,2% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
CAPACITA' (±3% della lettura +5dgt.): 4n-40n-400n-4µ-40µ-200µF
FREQUENZA (±0,05% della lettura +3dgt.): 7 portate da 9,999Hz ÷ 9.999MHz
CICLO DUTY (±1,2%):0,1÷ 99,9%
DISPLAY: 30mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 82x182x55 mm
PESO: 375 gr.
Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08260-00	090826000	NI 4600	12	40	Scatola	1	1	2



NIMEX® PINZA AMPEROMETRICA CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Strumento ideale per tecnici e installatori. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza - Prova diodi - Funzione Hold - Test di continuità .

PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +5dgt.): 200-750V
Vcc (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-1000V
Aca (±3,0% della lettura +10dgt.):200-1000A
OHM (±1,0% della lettura +8dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
FREQ. (±2% della lettura +5dgt.): 1 portata da 2kHz
GANASCE: apertura 50mm
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 96x235x46 mm
PESO: 280 gr.
Fornita con puntali, custodia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08500-00	090850000	NI 6266/N	8	17	Scatola	1	1	4



NIMEX® PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA CAT III 600V

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità.

PORTATE:
Vca (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
Vcc (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
Aca (±2,5% della lettura +5dgt.):40-400-1000A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.):400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
TEMPERATURA °C/°F (risoluz.ione 1°C): - 50 ÷ +1000°C / -58° ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40µ-100µF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +5dgt.): 8 portate da 5Hz a 10MHz
CICLO DUTY (±1,2%):0,5÷ 99%
GANASCE: apertura 30mm
DISPLAY: 14mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batteria 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm
PESO: 300 gr.
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08525-00	090852500	NI 5010	11	33	Scatola	1	1	2



NIMEX® PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CA/CC CAT III 600V

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Ciclo Duty - Funzione Hold - Test di continuità – Pulsante Zero.

PORTATE:
Vca (±1,8% della lettura +5dgt.): 400m-4-40-400-600V
Vcc (±1,5% della lettura +3dgt.): 400m-4-40-400-600V
Aca (±2,5% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
Acc (±3,0% della lettura +5dgt.): 40-400-1000A
OHM (±2,5% della lettura +3dgt.): 400-4K-40K-400K-4M-40Mohm
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +5dgt.): 40n-400n-40µ-100µF
FREQUENZA (±1,2% della lettura +5dgt.): 6 portate da 5Hz a 100KHz
CICLO DUTY (±1,2%): 0,5÷ 99%
GANASCE: apertura 30mm
DISPLAY:14mm, 4000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batteria 9V
DIMENSIONI: 80x229x49 mm
PESO: 310 gr.
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

CE IEC 1010 RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/08535-00	090853500	NI 6010	13	34	Scatola	1	2



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Estremamente compatta, dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata - Resistenza - Frequenza – Non Contact Voltage - Funzione Hold - Test di continuità.

PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +5dgt.): 600V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600V
Aca (±2,5% della lettura +8dgt.): 6-60-200A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.):0-6Kohm
FREQ. (±1,0% della lettura +5dgt.): 2 portate da 60Hz a 1MHz
GANASCE: apertura 20mm
DISPLAY: 12mm, 6000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batt. AAA
DIMENSIONI: 53x158x28 mm
PESO: 150 gr.
Fornita con puntali e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/08550-00	090855000	NI 7010	7	8	Scatola	1	1



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CA/CC CAT III 600V

Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Capacità - Frequenza - Prova diodi - NCV - Funzione Hold - Test di continuità – Misurazione bassa resistenza.

PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +5dgt.): 6-60-600V
Vcc (±0,5% della lettura +5dgt.): 6-60-600V
Aca (±3,0% della lettura +10dgt.): 60-400-600A
Acc (±3,0% della lettura +10dgt.): 60-600A
OHM (±2,5% della lettura +8dgt.): 6K-60K-600K-6M-60Mohm
TEMPERATURA °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
CAPACITA' (±4% della lettura +3dgt.): 0,1µ-6000µF
FREQUENZA (±1,0% della lettura +5dgt.): da 40Hz a 1000Hz
BASSA RESISTENZA (±0,8% della lettura +3dgt.): 1,0 ÷ 600V
GANASCE: apertura 24mm
DISPLAY:12mm, 6000 counts
ALIMENTAZIONE: 2 batteria 1,5V AAA
DIMENSIONI: 64x189x32 mm
PESO: 180 gr.
Fornita con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Conf. Comm.
09/08560-00	090856000	NI 7020	13	34	Scatola	1



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold.

PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/09210-00	090921000	NI 9210	9	26	Scatola	1	1



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT III 600V

Funzionale e compatto è lo strumento perfetto per assistenza tecnica ed hobbysti.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi e retro illuminazione del display.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua Corrente continua - Resistenza - Prova diodi -Temperatura - Test di continuità - Funzione Hold

PORTATE:
Vca (±1,2% della lettura +10dgt.): 200-600V
Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V
Acc (±1,5% della lettura +2dgt.):200µ-2m-20m-200m-10A
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 200-2K-20K-200K-2Mohm
TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C/1°F): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
DISPLAY: 15mm, 2000 counts
INDIC. POLARITA': automatica
ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V
DIMENSIONI: 67x140x30 mm
PESO: 112 gr.
Fornito con puntali, termocoppia, guscio antiurto e istruzioni.
PUNTALI ROSSO/NERI: 04/03673-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/09230-00	090923000	NI 9230	7	19	Scatola	1	1



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT CAT IV 600V

Strumento multifunzionale di grande praticità protetto da sovraccarichi, dispone di indicazione di polarità e spegnimento automatici e retroilluminazione del display. Scocca rivestita in gomma antiurto.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Temperatura int./est. - Umidità relativa - Livello sonoro - Luxmetro - Prova diodi - Funzione Non Contact Voltage - Funzione Hold - Funzione Rel - Test di continuità.

PORTATE:
Vca (±1,5% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
Vcc (±1% della lettura +4dgt.): 400m-4-40-100-250V
Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
Acc (±1,5% della lettura +5dgt.): 400µ-4000µ-40m-400m-10A
OHM (±1,2% della lettura +2dgt.): 400-4K-40K-400K-40Mohm
CAP. (±3% della lettura +5dgt.): 50n-500n-5µ-50µ-100µF
FREQ. (±1,2% della lettura +3dgt.): 5Hz ÷ 10MHz
TEMP. (risol. 0,1°; ±3°C/±6°F): -20 ÷ +750°C / -4 ÷ +1400°F
UMIDITA' REL. (risol. 1 RH; ±4%): 33 ÷ 99%RH
LIV. SONORO (risol. 0,1dB; ±3,5%): 35÷100dB
INT. LUM. (risol.; ±5% della lettura +10 dgt.):1÷40000Lux
NCV (Non Contact Voltage): led acceso se rilevati da 200 a 1000Vca
INDICAZIONE FUORI PORTATA: "OL" sul display
DISPLAY: 14mm, 4000 counts
DIMENSIONI: 170x78x48mm
PESO: 335 gr.
Fornito con puntali, custodia, termocoppia e istruzioni.
COPPIA PUNTALI: 04/03692-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/11200-00	091120000	NI 8002	17	43	Scatola	1	1	2



CE IEC 1010 RAEE

NIMEX® MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT CAT IV 600V

Ergonomico e preciso è lo strumento ideale per installatori e professionisti. Caratterizzato da un grande display retroilluminato, di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione polarità automatici.
FUNZIONI: Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Capacità - Frequenza - Prova diodi - Duty cycle - True RMS - Funzioni Hold - Test di continuità - NCV.

PORTATE:
Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-750V
Vcc (±0,5% della lettura +3dgt.): 600m-6-60-600-1000V
Aca (±1% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A
Acc (±0,8% della lettura +3dgt.): 60µ-600µ-6m-60m-600m-10A
TEMP.°C/°F (±1% della lettura +3°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1832°F
OHM (±0,8% della lettura +3dgt.): 600-6K-60K-600K-6M-60Mohm
CAP. (±4% della lettura +3dgt.): 6n-60n-600n-6µ-60µ-600µF-6mF-100mF
FREQ. (±1% della lettura +3dgt.): 7 portate da 10Hz ÷ 10MHz
CICLO DUTY (±3,0%): 5÷ 95%
DISPLAY: 35mm, 6000 counts
ALIMENT.: 4 batt. AA 1,5V
DIMENSIONI: 89x190x50 mm
PESO: 380 gr.
Fornito con puntali, custodia antiurto e istruzioni.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/11250-00	091125000	NI 8400	12	43	Scatola	1	1



NIMEX® TERMOMETRO A INFRAROSSI

È dotato di puntatore laser e di ampio display che permette di visualizzare la temperatura (sia in gradi Centigradi che in gradi Fahrenheit), senza alcun contatto. Il raggio infrarosso lavora con una proporzione di 12:1, in pratica misura un'area di 10 cm a 120 cm di distanza. Ideale per misure su oggetti caldi, in movimento o poco raggiungibili. Autospegnimento, retro illuminazione del display, funzione Hold e Min/Max.

CARATTERISTICHE:
GAMMA DI MISURA:-30° ÷ + 380°C / -32° ÷ +716°F
PRECISIONE: (-30 ÷ 0°C) ±3°C; (0 ÷ +380°C) ±1.5%+2°C
TEMPO DI RISP.:meno di 0,5s
FUORI PORTATA: "---" sul display
BAT. SCAR.: "BAT" sul display
RAPPORTO DIST./SPOT: 12:1
EMISSIVITA': 0,1÷10
DIODO LASER:<1mW /630-670nm, classe 2
LUNGHEZZA D'ONDA: 8÷14um
ALIMENTAZIONE: 2 batteria 1,5V AAA
DIMENSIONI: 90x44x146 mm
PESO: 113 gr.
Fornito con custodia e istruzioni.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Conf. Comm.
09/11500-00	091150000	NI 8050	Scatola	1



NIMEX® INDICATORE DI FASE CAT III 600V

Per individuare la mancanza di una delle fasi o la loro corretta sequenza nei sistemi trifase. Dotato di display LCD, funziona senza l'utilizzo di batterie.

CARATTERISTICHE:
GAMMA TENS.: 40÷690Vca
GAMMA FREQ.: 15÷400 Hz
ASSORBIMENTO: 1mA per fase
GRADO PROTEZIONE: IP40
TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +40°C
ALIMENTAZIONE: da rete
DIMENSIONI: 130x69x32mm
PESO: 130gr.
Fornito con custodia, morsetti a coccodrillo e istruzioni.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Funzioni	N. Portate	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/12020-00	091202000	NI 8060	1	1	Scatola	1	1	2









MISURATORE DI CAMPO HD PRO DOLBY

Misuratore di Campo Professionale METEK HDD
Demodulazione e analisi dei segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

COMPATIBILITÀ: MAIN 10 (10BIT)
Schermo TFT-LCD da 7 pollici ad alta risoluzione 1024x600p
SPETTRO DSP DI ALTA QUALITÀ:
50-2.200MHz con 50dB di gamma dinamica sullo schermo
Supporta decodifiche HEVC (H.265), H.264 e MPEG2, SD e HD
Ingresso connettore F maschio singolo da 75Ohm, con attenuatore completamente automatico
Potenza di canale fino a 120dBuV
MISURA INOLTRE:
Potenza canale, margine rumore, MER,CBER,VBER, errori TS, costellazione
Alimentazione RF da 5 a 24V
DISEQC: 1.0/1.1/2.0 - SCR - dCSS
Modalità di spettro speciali (Max Hold, Spettrogramma) per rilevamento di interferenze e misurazione LTE 4G/5G

EAC3 DOLBY DD + CODEC
INTERFACCIA SEMPLICE:
1xHDMI
1xUSB 2.0
1xRS232
1xIngresso DC
Supporta regolazione automatica della luminosità dello schermo
Possibilità di mostrare spettro + immagine TV + informazioni MPEG
Modalità Stand-By per accensione istantanea
Navigazione multi-funzione
Cattura schermo (print screen) su unità USB esterna con pulsante dedicato
Aggiornamento TP via USB o Wi-Fi
Aggiornamento Firmware tramite USB o Wi-Fi
INDICATORI LED: ON/OFF - Carica - Lock - Potenza RF
BATTERIA: Litio 7,4V / 7800mAH
DURATA BATTERIA: 6ore
DIMENSIONI: 269x187x62,5mm

CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/25121-00	092512100	METEK HDD	Scatola	1	1

MISURATORE DI CAMPO HD PRO DOLBY

Misuratore di Campo Professionale
Demodulazione e analisi dei segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

COMPATIBILITÀ: MAIN 10 (10BIT)
Schermo TFT-LCD da 7 pollici ad alta risoluzione 1024x600p
SPETTRO DSP DI ALTA QUALITÀ:
50-2.200MHz con 50dB di gamma dinamica sullo schermo
Supporta decodifiche HEVC (H.265), H.264 e MPEG2, SD e HD
Ingresso connettore F maschio singolo da 75Ohm, con attenuatore completamente automatico
Potenza di canale fino a 120dBuV
MISURA INOLTRE:
Potenza canale, margine rumore, MER,CBER,VBER, errori TS, costellazione
Alimentazione RF da 5 a 24V
DISEQC: 1.0/1.1/2.0 - SCR - dCSS
Modalità di spettro speciali (Max Hold, Spettrogramma) per rilevamento di interferenze e misurazione LTE 4G/5G

EAC3 DOLBY DD + CODEC
INTERFACCIA SEMPLICE:
1xHDMI
1xUSB 2.0
1xRS232
1xIngresso DC
Supporta regolazione automatica della luminosità dello schermo
Possibilità di mostrare spettro + immagine TV + informazioni MPEG
Modalità Stand-By per accensione istantanea
Navigazione multi-funzione
Cattura schermo (print screen) su unità USB esterna con pulsante dedicato
Aggiornamento TP via USB o Wi-Fi
Aggiornamento Firmware tramite USB o Wi-Fi
INDICATORI LED: ON/OFF - Carica - Lock - Potenza RF
BATTERIA: Litio 7,4V / 7800mAH
DURATA BATTERIA: 6ore
DIMENSIONI: 269x187x62,5mm



CE RAEE RoHS

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/25122-00	092512200	Scatola	1	1

MISURATORE DI SEGNALE COMBO HD 10BIT



Misuratore combo TV/SAT/FIBRA per installazione, configurazione e test su impianti TV/SAT compatibili con gli standard della nuova tv digitale terrestre (DVBT2) e satellitare (DVBS2).Misure complete, demodulazione video, costellazione e spettro in tutti gli standard, inclusi DVBS2 dCSS e DVBT2 HEVC Main10. Display HD, tastiera retroilluminata e case con protezione in gomma.

SPECIFICHE TECNICHE

Demodulazione DVBT2 H.265/HEVC
Schermo 7" FullHD TFT a colori
Visualizzazione immagini SD e HD
Misuratore di potenza ottica integrato con ingresso FC/PC
Spettro e Costellazione TV e SAT
Compatibile con LNB e switch dCSS e SCR
Ingresso e uscita HDMI (funzione test e monitor)
MISURE DI POTENZA: S/N, MER, BER e Qulità in una sola schermata
Ricerca canali completa e per MUX/Transponder
Funzione Loop 8 canali (test continuo su 8 TP)
Tastiera multifunzione retroilluminata
Batteria ricaricabile lunga durata con funzione Power Bank (tramite porta USB)
Ingresso USB per upgrade SW e Media Player
Torcia integrata
ALIMENTAZIONE: Batteria Li-oN 7,4V 3000mA Ricaricabile
DIMENSIONI: 250x140x64mm
PESO: 1kg
ACCESSORI INCLUSI:
Borsa trasporto
Alimentatore
Carica batterie da auto

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/25123-00	092512300	MAX10	Scatola	1	1

MULTIMETRO ANALOGICO



Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, custodia antiurto, maniglietta per posizio- namento strumento a 45°, fusibile di ricambio e cavallotto LowOhm.Ampiezza di scala 100°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led, prova pile stilo e 9V e prova LowOhm da 0 a 500 Ohm.

SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V- 200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA- 50mA-500mA-5A
VCA: 10V-50V-250V-750V
ACA: 250uA-2,5mA- 25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000 (gamma misura da 0 a 10MOhm)
CAPACITÁ: 22uF-220uF- 2200uF-22000uF
DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+62db)
ALIMENTAZIONE:pila 9V
COPPIA PUNTALI: 09/29500-00
CONFEZIONE 5 FUSIBILI: 09/29900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29000-00	092900000	680 R	128x96x35 mm	300 GR	Scatola	1	1

MULTIMETRO ANALOGICO



Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, custodia antiurto e fusibile di ricambio. Ampiezza di scala 90°. Effettua prova diodi e transistor.

SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
VCA: 2V-10V-50V-250V-1000V
ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000 (x10000 con alimentaz. di rete).
CAPACITÁ:
0÷500000pf c/alimentazione di rete
0÷20000uf c/alimentazione pila 1,5V
DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+70db)
FREQUENZA:0÷5000Hz
ALIMENTAZIONE:pila 1,5V PUNTALI: 9/29505
COPPIA PUNTALI: 09/29500-00
CONFEZIONI 5 FUSIBILI: 09/29900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29005-00	092900500	680 G	105x83x32 mm	250 GR	Scatola	1	1

DIPROGRESS

Misuratore DVB-S2/DVB-T2/Fibra HEVC10Bit dCSS

DPMAX10

ART. 09/25123-00



Max10

MISURATORE COMBO TV/SAT/FIBRA



Video HD e HEVC



Spettro con misure segnale



Misure Complete in unica schermata

Misuratore Combo TV/SAT/FIBRA per installazione, configurazione e test impianti TV/SAT compatibili con gli standard della nuova tv digitale terrestre (DVB-T/T2) e satellitare (DVB-S/S2).
Misure complete, Demodulazione Video, Costellazione e Spettro in tutti gli standard, inclusi DVB-S2 dCSS e DVB-T2 HEVC Main 10.

Display HD, Tastiera retroilluminata, Robusto case con protezioni in gomma.

DVB T2 Nuova TV digitale
Guardiamo Avanti

DVB T2 HEVC 10 bit | HEVC H265 | DVB S2 | dCSS | Test Frequenze SKY | HDMI | Fibra Ottica | 7"



CE IEC 1010 RAEE

MULTIMETRO ANALOGICO

Conforme alle norme IEC 1010.Comprensivo di puntali, borsa in nylon, cinghia e 2 fusibili. Ampiezza di scala 95°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led e prova pile stilo e 9V.

SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca
PORTATE:
VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V
ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A
VCA: 10V-50V-250V-750V
ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A
OHM:x1-x10-x100-x1000
CAPACITÁ: 15uF-150uF-1500uF-15000uF
DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+62db)
ALIMENTAZIONE:pila 9V
PUNTALI:09/29510-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29010-00	092901000	2820 R	160x120x43 mm	310 GR	Scatola	1	1



CE IEC 1010 RAEE

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ½ DIGIT

Conforme alle norme IEC 1010 - CAT. III 600V – CAT. II 1000V. 2.000 punti di lettura. Comprensivo di puntali e guscio protettivo.Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova LED, Test batterie 1,5V e 9V

IMPEDENZA:10 MOhm
PORTATE:
VCC:200mV-2V-20V-200V-1000V ris. max 0,1 mV precisione ± 0,8% + 4 digit.
ACC:200uA-2mA-20mA-200mA-10A ris. max 0,1 uA precisione ±1% + 5 digit.
VCA:200mV-2V-20V-200V-750V ris. max 0,1 mV precisione ± 1% + 5 digit.
ACA:200uA-2mA-20mA-200mA-10A ris. max 0,1 uA precisione ± 1,5% + 5 digit.
OHM:200-2K-20K-200k-2M-20Mohm ris. max 0,1 ohm precisione ± 1,2% + 3 digit.
Capacità: 2nF–20nF–200nF–2µF–20µF–200µF; ris.max.1pF precisione ±3,5%+5 digit.
Temperatura da -40 °C a +1000 °C; ris. max. 1 °C precisione ±2, 0% + 5 digit
ALIMENTAZIONE:pila 9V.
PUNTALI:09/29520-00, sonda temperatura e pila 9V in dotazione.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29015-00	092901500	5020	162x84x41 mm	400 GR	Scatola	1	1



CE IEC 1010 RAEE

MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT

Conforme alle norme IEC 1010 - CAT. III 600V – CAT. II 1000V. Autoranging, 4.000 punti di lettura.Comprensivo di puntali e guscio protettivo, sonda temperatura tipo K (200°C). Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, misure relative (REL) e duty cycle per misure di frequenza. Mantiene la memoria e va in "auto power off".

IMPEDENZA:40MOhm su 400mV - 10 MOhm per le altre portate
PORTATE:
VCC:400mV-4V-40V-400V-1000V ris. max 0,1mV precisione ± 0,5% + 5 digit.
ACC:400uA-4mA-40mA-400mA-10A ris. max 0,1uA precisione ± 1% + 5 digit.
VCA: 4V-40V-400V-750V ris. max 0,1mV precisione ± 1,2% + 5 digit.
ACA:400uA-4mA-40mA-400mA-10A ris.max 0,1uA precisione ± 1,5% + 5 digit.
OHM:400-4K-40K-400K-4M-40MOhm ris. max 0,1ohm precisione ± 1% + 5 digit.
Capacità: 4nf-40nf-400nF-4uF-40uf-200uF ris. max 1pF precisione ± 5% + 5 digit.
FREQ.:4-40-400-4K-40-400K-4MHz-10MHz ris. max 0,001Hz precisione ± 1% + 4 digit.
TEMPERATURA:-40°÷+1000°C ris. max 1°C ± 2% + 5 digit.
ALIMENTAZIONE:2 pile 1,5V (AAA)
PUNTALI:09/29520-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29022-00	092902200	5030	162x84x41 mm	400 GR	Scatola	1	1



PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE CON DISPLAY 3 ¾ DIGIT AUTORANGE

Conforme alle norme IEC 1010-1 e IEC 1010-2-32, isolamento Cat. III 600V.1000 Aca-cc autorange. Con display LCD, lettura max 3999.Effettua prova diodi e prova continuità con test acustico.
FUNZIONI:tensione Vcc-Vca, Corrente CA-CC, resistenza, capacità, frequenza (fino a 40MHz), Duty Cycle, memoria (Data Hold), misure relative e autospegnimento (Auto Power Off).

SPECIFICHE TECNICHE:
VCC:400mV-4V-40V-400V-1000V ±0,8%
VCA:400mV-4V-40V-400V-700V ±1,2%
ACC:40mA-100mA ±2%(puntali) - 0-400A-1000A ±2%(pinza)
OHM:400-4K-40K-400K-4M-40MOhm ±1%
CAPACITÁ:40n-400n-4u-40u-50uf ±3%
FREQUENZA:40-400-4K-40K-400K-4M-40MHz ±0,5%
PULSE DUTY:0,1%÷99,9%
APERTURA PINZA MAX :55 mm
ALIMENTAZIONE:2 PILE 1,5V (AA)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
09/29060-00	092906000	760	248x88x45 mm	400 GR	Scatola	1	1



COPPIA PUNTALI PER MULTIMETRI

Puntali per multimetri ICE analogici e digitali.
COLORE:rosso-nero
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29000-00
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29005-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Per Multimetri	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/29500-00	092950000	P/1	09/29000-00 (Mod. 680R)	1	5
09/29505-00	092950500	P/2	09/29005-00 (Mod. 680G)	1	5
09/29510-00	092951000	P/3	09/29010-00 (Mod. 2820) 09/29070-00 – 09/29075-00 (Mod.979)	1	5
09/29520-00	092952000	P/5	09/29020-00÷09/29035 (Digitali)	1	5



CONFEZIONE DA 5 FUSIBILI 5x20mm

A resistenza calibrata per la salvaguardia della scala degli Ohm. Studiati appositamente per i multimetri analogici ICE Mod. 680R e Mod. 680G.
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29000-00
MULTIMETRO ANALOGICO: 09/29005-00

ART.	Cod. METEL	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
09/29900-00	092990000	160 mA	1	5



TELECOMANDI PER CONDIZIONATORI
TELECOMANDI PER TV
SPINE COASSIALI IEC
SUPPORTI TV/LCD
RADIOCOMANDI
ALTOPARLANTI
INDUTTANZE
SENSORI
BUZZER
FILTRI























INDICE

TELECOMANDI PER CONDIZIONATORI,TELECOMANDI PER TV,SPINE COASSIALI IEC, SUPPORTI TV/LCD, RADIOCOMANDI, ALTOPARLANTI, INDUTTANZE, SENSORI, BUZZER,

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO	298	
	BUZZER ELETTROMAGNETICI/ PIEZOCERAMICI	297	
	BUZZER PIEZOELETTRICO	298	
	CAVI COASSIALI DI PROLUNGA TV	310	
	CENTRALINA RICEVENTE CON 2 RADIOCOMANDI 433 Mhz	305	
	FILTRI EMC ANTIDISTURBO	299	
	FOTOCELLULA A RIFLESSIONE	308	
	INDUTTANZE ASSIALI	299	
	INDUTTANZE RADIALI	299	
	ISOLATORI NORMALIZZATI	312	
	OSCILLATORI AL QUARZO	300	
	PRESE COASSIALI IEC TV	311	
	PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI	304	
	QUARZI PER ELETTRONICO	300	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	RACCORDI COASSIALI PER TV	312	
	RADIOCOMANDI APRICANCELLO AUTOAPPRENDENTI	303	
	RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONO/BICANALE	301	
	RISONATORI CERAMICI	300	
	SALVATELECOMANDO PER TV/LCD	305	
	SENSORI DI PROSSIMITA'	308	
	SPINE COASSIALI IEC TV	311	
	SUPPORTI A MURO PER TV/LCD	313	
	TELECOMANDI PER CONDIZIONATORI	307	
	TELECOMANDI PER DECODER DVB-T2	306	
	TELECOMANDI PER SONY SAMSUNG - PHILIPS PANASONIC	306	
	TERMISTORI NTC	299	
	VARISTORI ZENAMIC	299	

MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori

FREQUENZA DI RISONANZA: 2300 Hz
LIV.D'USCITA:>=85 dB
ASSORBIMENTO:<=30 mA
TEMPERATURA DI LAVORO: -25°C÷+80°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:8÷15 V

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00001-00	100000100	20	200
10/00001-02	100000102	500	1000

MINI BUZZER





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori

LIV. D'USCITA:>=80 dB
FREQUENZA DI RISONANZA:2048 Hz
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:1÷2 V
ASSORBIMENTO:<=30 mA

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00002-00	100000200	20	200

MINI BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori

FREQUENZA DI RISONANZA: 4300÷5500 Hz
LIV.D'USCITA:>=80 dB
ASSORBIMENTO:<=7 mA
TEMPERATURA LAVORO: -20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:3÷16 V

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00003-00	100000300	20	200

MINI BUZZER PIEZOCERAMICO





ISO 9001

Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori

FREQUENZA DI RISONANZA: 4000±500 Hz
LIV.D'USCITA:>=75 dB
ASSORBIMENTO:1 mA
TEMPERATURA LAVORO: -20°C÷+70°C
FISSAGGIO:c.s.
ALIMENTAZIONE:1÷20 Vpp

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00004-00	100000400	20	200
10/00004-02	100000402	200	400

MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





Adatto per radiosveglie, telefoni, tester, calcolatrici, rilevatori

DIAMETRO: 12 mm
TERMINALI: circuito stampato
TEMPERATURA DI LAVORO: -30 / +75 °C
RESISTENZA: 16 Ω
MATERIALE: PBT
COLORE: Nero
PESO: 1.8 g

ART.	Cod. METEL	Tensione	Livello Acustico	Frequenza Oscillatore	Conf. Comm.
10/00007-00	100000700	3 V	85 dB	2,4 KHZ	20

BUZZER PIEZOELETTRICI





ISO 9001

Adatti per radiosveglie, interfonici, antifurti, condizionatori

FREQUENZA DI RISONANZA: 4100 Hz±500 Hz
RES. DI RIS.:200 OHM max
CAP. ELET.:2000 pF±30%
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+70°C
ALIMENTAZIONE:2÷20 V

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00025-00	100002500	27 mm	20	100
10/00026-00	100002600	35 mm	20	100
10/00027-00	100002700	50 mm	20	100

BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.

MONTAGGIO:a telaio
INTENSITÁ SUONO:85 dB
ASSORBIMENTO:10 mA
ALIMENTAZIONE:3 ÷ 24 V
FREQUENZA DI RISONANZA: 3.0 kHz ± 0.5
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+70°C
LUNGHEZZA FILI:150 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00034-00	100003400	10	100

BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.

MONTAGGIO:a telaio
INTENSITÁ SUONO:90 dB
ASSORBIMENTO:15 mA
ALIMENTAZIONE:3 ÷ 24 V
FREQUENZA DI RISONANZA: 3.9 kHz ± 0.5
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+70°C
LUNGHEZZA FILI:190 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00035-00	100003500	10	100

BUZZER PIEZOCERAMICI CON CIRCUITO OSCILLATORE





ISO 9001

Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.

MONTAGGIO:c.s.
INTENSITA' SUONO:>=85 dB
ASSORBIMENTO.:<=10 mA
ALIMENTAZIONE:3 ÷ 20 V
TEMPERATURA LAVORO: -20°C÷+70°C

ART.	Cod. METEL	Dim. H	Frequenza Oscillatore	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00037-00	100003700	9,8 mm	3,5 ±0,5	23,0 mm	10	100

BUZZER ELETTRONICI





Adatti per radiosveglie.
INTENS. SUONO:75 dB
TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C
LUNGH. FILI:100 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione Nominale	Tensione	Assorbimento	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00047-00	100004700	12V	9V - 15V	15 mAh	10	100
10/00049-00	100004900	24V	15V - 27V	15 mAh	10	100

BUZZER PIEZOELETTRICO





ALIMENTAZIONE:6 ÷ 28 V
INTEN. SUONO:80dB/60cm
ASSORBIMENTO:20 mA
FREQ. RIS.:2.9 kHz ± 0.5
TEMPERATURA LAVORO: -20°C÷+80°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00050-00	100005000	10	40
10/00050-02	100005002	240	480

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO





ISO 9001

POTENZA:1,5 W
RISP.FREQ.:600÷5000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00080-00	100008000	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN NEODIMIO





ISO 9001

POTENZA:2 W
RISP. FREQ.:450÷12000Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00084-00	100008400	10	50

ALTOPARLANTE MINIATURA IN FERRITE





ISO 9001

POTENZA:0,2 W
RISP FREQ.:450÷4000 Hz
IMPEDENZA:8 OHM

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00101-00	100010100	10	50

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO





ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,25 W
RISP. FREQ.:400÷4000 Hz
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+60°C
TRATTAMENTO GALVANICO CESTELLO: zincat. elettrol. 12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Cod. METEL	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00512-00	100051200	25 OHM	10	50

ALTOPARLANTE MYLAR D.50mm 1W 25 OHM





ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00513-00	100051300	10	50

ALTOPARLANTI MINIATURA IN NEODIMIO





ISO 9001

MEMBRANA:mylar
POTENZA:0,25 W
RISP. FREQ.:380 ÷ 4000 Hz
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+60°C
TRATTAMENTO GALVANICO CESTELLO: zincat. elettro. l.12 µ e passivaz. al cromo

ART.	Cod. METEL	Impedenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
10/00515-00	100051500	8 OHM	10	50

INDUTTANZE ASSIALI





Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.

TEMPERATURA LAVORO:-
25°C÷+80°C

TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD124

ART.	Cod. METEL	Induttanza	Tolleranza	Corrente Massima	Resistenza	Frequenza Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01455-00	110145500	0.22 µH	±20 %	1150 mAh	0,075 OHM	360 MHZ	100	500
11/01470-00	110147000	2.2 µH	±10 %	630 mAh	0,25 OHM	110 MHZ	100	500
11/01495-00	110149500	33 µH	±10 %	255 mAh	1,50 OHM	10 MHZ	100	500

INDUTTANZE ASSIALI





Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.

TEMPERATURA LAVORO:-
25°C÷+80°C

TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD 1356

ART.	Cod. METEL	Induttanza	Tolleranza	Corrente Massima	Resistenza	Frequenza Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01535-00	110153500	2.2 µH	±10 %	80 mAh	16,00 OHM	1,06 MHZ	100	500
11/01550-00	110155000	22 µH	±10 %	20 mAh	168,00 OHM	0,32 MHZ	50	500
11/01555-00	110155500	39 µH	±10 %	12 mAh	357,00 OHM	0,21 MHZ	50	500

INDUTTANZE RADIALI





Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.

POT. A 40°C:240 mW
NORME APPL.:
din 40 040 - 225°C÷+85°C

TENSIONE PROVA:700 V
TOLLERANZA:± 5%
CONTENITORE:plastico

ART.	Cod. METEL	Induttanza	Frequenza	Resistenza	Corrente	Frequenza Resis.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01600-00	110160000	10 µH	1,000 MHZ	0,50 OHM	700 mA	38 MHZ	40	200
11/01672-00	110167200	10000 µH	0,150 MHZ	100,00 OHM	53 mA	0,65 MHZ	40	200

INDUTTANZE RADIALI DI POTENZA





Per impieghi su circuiti in radio frequenza e alta frequenza.

TEMPERATURA LAVORO:
-25°C÷+80°C

TENS. DI PROVA:250 Vrms
MODELLO: CD 2810

ART.	Cod. METEL	Tolleranza	Induttanza	Resistenza	Frequenza Resis.	Corrente Massima	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/01692-00	110169200	¬±10 %	47 µH	0,11 OHM	6,50 MHZ	1400 mAh	20	200

FILTRI EMC ANTIDISTURBO





Di facile e veloce applicazione è ideale sui cavi di alimentazione di computer e terminali, per diminuire notevolmente i disturbi elettrici.

ART.	Cod. METEL	Impedenza	Diam. Cavo	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.
11/01700-00	110170000	125 OHM	6,5 mm	32 mm	19,5 mm	19 mm	6,5 mm	5
11/01702-00	110170200	105 OHM	10,0 mm	32 mm	24,5 mm	23 mm	10,0 mm	5
11/01704-00	110170400	130 OHM	13,0 mm	32 mm	31,5 mm	30 mm	13,0 mm	5

TERMISTORI NTC





ISO 9001

DISSIPAZIONE:0,5 W
TEMPERATURA LAVORO:
-40°C÷+180°C
FATT. DISS.:9,5mW/dec C

DIELETTRICO:100 V
RESIST. ISOL.:100 MOHM
TOLLERANZA:
10% Impiegati nei circuiti tvc.

ART.	Cod. METEL	Resistenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/05106-00	110510600	100 OHM	10	100
11/05120-00	110512000	10 KOHM	10	100

VARISTORI ALL'OSSIDO DI METALLO ZENAMIC





ISO 9001

Impiegati come protezione negli ingressi di alimentazione tvc.

TENS. LAV.:300Vca-385Vcc
SPESSORE:6 mm

TEMPERATURA LAVORO:-
20°C÷+110°C

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Potenza	Corrente Picco	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/05700-00	110570000	40 pF	0,10 W	400 Ah	7,0x9 mm	10	100
11/05702-00	110570200	150 pF	0,25 W	1200 Ah	9,0x11 mm	10	100
11/05704-00	110570400	350 pF	0,40 W	2500 Ah	13,5x15,5 mm	10	100
11/05706-00	110570600	620 pF	0,60 W	4500 Ah	17,0x19 mm	10	100

OSCILLATORI AL QUARZO IBRIDI





Contenitore miniatura metallico a chiusura ermetica a basso profilo e ad alta stabilità. Adatti nel settore industriale.

PASSO:dual in line
ALIMENTAZIONE:+5 Vcc±10%
TOLLERANZA:± 25÷±100 ppm
STABILITA':± 25÷±100 ppm
USCITA:TTL compatibile
SIMM.:50% ±10% 1,4 V
TEMPERATURA LAVORO:
0°C ÷+70°C

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/08100-00	110810000	1,0000	5	10
11/08110-00	110811000	1,8432	5	10
11/08115-00	110811500	2,0000	5	10
11/08125-00	110812500	2,5600	5	10
11/08130-00	110813000	3,2000	5	10
11/08150-00	110815000	5,0680	5	10
11/08155-00	110815500	6,0000	5	10
11/08165-00	110816500	8,0000	5	10
11/08170-00	110817000	10,0000	5	10
11/08195-00	110819500	18,0000	5	10
11/08200-00	110820000	24,0000	5	10
11/08205-00	110820500	30,0000	5	10
11/08210-00	110821000	36,0000	5	10

RISONATORI CERAMICI AD ALTA STABILITA' PIEZOELETTRICI





Impiegato come risonatore con microprocessori e come ricambio nei telecomandi. Per circuiti di oscillazione.

TENSIONE ALIMENTAZIONE:5 V
TEMPERATURA LAVORO:-20°C÷+80°C

ART.	Cod. METEL	Cap. Elettr.	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Frequenza Oscillatore	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/08885-00	110888500	600 pF	10,8 mm	3,8 mm	12,2 mm	300,00	7,7 mm	20	100
11/08890-00	110889000	600 pF	10,8 mm	3,8 mm	12,2 mm	328,00	7,7 mm	20	100
11/08895-00	110889500	330 pF	7,9 mm	3,6 mm	9,0 mm	393,00	5,0 mm	20	100
11/08900-00	110890000	330 pF	7,9 mm	3,6 mm	9,0 mm	400,00	5,0 mm	20	100
11/08909-00	110890900	285 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	480,00	5,0 mm	20	100
11/08910-00	110891000	285 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	485,00	5,0 mm	20	100
11/08915-00	110891500	230 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	500,00	5,0 mm	20	100
11/08916-00	110891600	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	517,00	5,0 mm	20	100
11/08918-00	110891800	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	522,00	5,0 mm	20	100
11/08922-00	110892200	220 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	560,00	5,0 mm	20	100
11/08928-00	110892800	250 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	660,00	5,0 mm	20	100
11/08930-00	110893000	110 pF	7,0 mm	3,5 mm	9,0 mm	800,00	5,0 mm	20	100
11/08932-00	110893200	80 pF	5,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	926,00	2,5 mm	20	100
11/08934-00	110893400	80 pF	5,0 mm	3,0 mm	6,0 mm	960,00	2,5 mm	20	100

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





Impiego come fondamentale.
CONTENITORE:metallico HC-49U
TOLLERANZA:±20 ÷ ±50ppm (25°C)
STABILITÀ:±30 ÷ ±60 ppm
TEMPERATURA LAVORO:-10°C÷+70°C
PER ZOCCOLI:4/8790

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Applicazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09007-00	110900700	1,8432 MHZ	Microprocessori	10	50
11/09020-00	110902000	3,579545 MHZ	TVC e telecomandi	10	50
11/09022-00	110902200	3,6864 MHZ	TVC e telecomandi	10	50
11/09025-00	110902500	4,000 MHZ	TVC e telecomandi	10	50
11/09027-00	110902700	4,194304 MHZ	TVC e telecomandi	10	50
11/09030-00	110903000	4,433618 MHZ	TVC e telecomandi	10	50
11/09034-00	110903400	4,9152 MHZ	Mini computer	10	50
11/09040-00	110904000	6,000 MHZ	Ricetrasmittenti	10	50
11/09045-00	110904500	8,000 MHZ	Ricetr. sintetizzate	10	50
11/09046-00	110904600	7,372 MHZ	Microprocessori	10	50
11/09050-00	110905000	10,000 MHZ	Ricetr. sintetizzate	10	50
11/09052-00	110905200	11,000 MHZ	Microprocessori	10	50
11/09054-00	110905400	11,0592 MHZ	Microprocessori	10	50
11/09080-00	110908000	18,000 MHZ	Elettronica civile	10	50
11/09081-00	110908100	18,432 MHZ	Elettronica civile	10	50
11/09090-00	110909000	22,1184 MHZ	Elettronica civile	10	50
11/09100-00	110910000	25,000 MHZ	Elettronica civile	10	50

QUARZI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE





CONTENITORE:metallico
Impiegati su orologi digitali e radiosveglie.

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09310-00	110931000	40,000000	10	100





VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE

Gli articoli 11/09610-00 - 11/09612-00 - 11/09625-00 - 11/9630-00 sono con microprocessore. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw.

PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ALIMENTAZIONE:
1 pila 12V (Art.30/22940)

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09600-00	110960000	433 MHZ	BFT (TEO 1)	nero	giallo	1	5
11/09605-00	110960500	433 MHZ	CAME (T432M)	viola	viola	1	5
11/09610-00	110961000	315 MHZ	FADINI (ASTRO 75)	nero	bianco	1	5
11/09612-00	110961200	433 MHZ	FADINI (ASTRO 433)	nero	rosa	1	5
11/09615-00	110961500	433 MHZ	FAAC (TM1-433)	nero	blu	1	5
11/09620-00	110962000	433 MHZ	LABEL (MDRS GULLIVER L433)	nero	blu	1	5
11/09622-00	110962200	433 MHZ	LINCE (LR 2035)	nero	bianco	1	5
11/09624-00	110962400	433 MHZ	NICE (FLÒ 1)	blu	giallo	1	5
11/09625-00	110962500	433 MHZ	RIB (433)	grigio	giallo	1	5
11/09630-00	110963000	306 MHZ	TELCOMA (RCS-T1K/T1KS)	nero	verde	1	5



VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE

Gli articoli 11/09670-00 - 11/09672-00 - 11/09685-00 - 11/09690-00 sono con microprocessore. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato con filtro saw.

PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ALIMENTAZIONE:
1 pila 12V (Art.30/22940)

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09660-00	110966000	433 MHZ	BFT (TEO 2)	grigio	giallo	1	5
11/09665-00	110966500	433 MHZ	CAME (T432M)	viola	viola	1	5
11/09670-00	110967000	315 MHZ	FADINI (ASTRO 75)	nero	bianco	1	5
11/09672-00	110967200	433 MHZ	FADINI (ASTRO 433)	nero	rosa	1	5
11/09675-00	110967500	433 MHZ	FAAC (TM2-433)	nero	blu	1	5
11/09680-00	110968000	433 MHZ	LABEL (MDRS GULLIVER L433)	nero	blu	1	5
11/09682-00	110968200	433 MHZ	LINCE (LR 2035)	nero	bianco	1	5
11/09684-00	110968400	433 MHZ	NICE (FLÒ 2)	blu	giallo	1	5
11/09685-00	110968500	433 MHZ	RIB (433)	grigio	giallo	1	5
11/09690-00	110969000	306 MHZ	TELCOMA (RCS-T2K/T2KS)	nero	verde	1	5



VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE QUARZATI

Trasmettitore miniaturizzato
PORTATA:40÷60 mt
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW

ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09707-00	110970700	30,900 MHZ	APRIMATIC (TG 1)	nero	arancio	1	5
11/09710-00	110971000	30,875 MHZ	BFT (TZM 1)	nero	blu	1	5
11/09711-00	110971100	30,875 MHZ	BFT (TO 1)	nero	grigio	1	5
11/09712-00	110971200	30,900 MHZ	CAME (T302 L)	nero	verde	1	5
11/09715-00	110971500	27,545 MHZ	CARDIN (S 27)	nero	nero	1	5
11/09716-00	110971600	30,875 MHZ	CARDIN (S 38)	grigio	grigio	1	5
11/09717-00	110971700	29,875 MHZ	CARDIN (S 46)	grigio	grigio	1	5
11/09718-00	110971800	29,875 MHZ	CARDIN (S 30)	nero	nero	1	5
11/09720-00	110972000	30,875 MHZ	FAAC (T1/TM1-31)	nero	blu	1	5
11/09725-00	110972500	29,800 MHZ	FADINI (MEC 80)	nero	nero	1	5
11/09727-00	110972700	30.875 MHZ	FADINI (ASTRO 78)	nero	giallo	1	5
11/09730-00	110973000	29,700 MHZ	GIBIDI (TM)	verde	verde	1	5
11/09735-00	110973500	30,875 MHZ	LABEL (MDRQ GULLIVER)	verde	nero	1	5
11/09740-00	110974000	33,100 MHZ	NICE (K1M)	nero	giallo	1	5
11/09741-00	110974100	30,875 MHZ	NICE (K1M)	nero	giallo	1	5
11/09743-00	110974300	29,700 MHZ	NOVOTEC. (BIT-Q1)	grigio	rosso	1	5
11/09745-00	110974500	29,700 MHZ	PRASTEL (KM)	grigio	giallo	1	5
11/09750-00	110975000	29,875 MHZ	RIB (S 34A)	grigio	rosso	1	5
11/09755-00	110975500	30,925 MHZ	RIB (RIB 91)	azzurro	blu	1	5
11/09757-00	110975700	26,995 MHZ	SERAI (OG 65)	nero	giallo	1	5
11/09760-00	110976000	29,700 MHZ	TELCOMA (RCK-T1K)	nero/beige	rosso	1	5



VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996.

FREQUENZA:270÷330MHz
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17mm

ART.	Cod. METEL	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09800-00	110980000	FAAC (TM1-300)	nero	blu	1	10
11/09805-00	110980500	FADINI (MEC-85)	marrone	marrone	1	10
11/09810-00	110981000	BFT (TM 1)	nero	rosso	1	10
11/09811-00	110981100	BFT (VTM 1)	nero	verde	1	10
11/09813-00	110981300	CAME (T 312)	nero	giallo	1	10
11/09815-00	110981500	LABEL (MDR GULLIVER)	verde	nero	1	10
11/09818-00	110981800	LINCE (LE TX1)	grigio	giallo	1	10
11/09820-00	110982000	SERAI (OG 41)	nero	giallo	1	10
11/09825-00	110982500	APRIMATIC (TS 1)	nero	rosso	1	10
11/09828-00	110982800	NOVOTEC. (BIT-N1)	-	rosso	1	10
11/09830-00	110983000	PRASTEL (NCSM)	grigio	giallo	1	10
11/09835-00	110983500	RADIODIGIT (TCM)	granata	rosso	1	10
11/09840-00	110984000	CARDIN (S 301 alfa)	nero	nero	1	10



VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO

Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996.

FREQUENZA:270÷330MHz
PORTATA:40÷60 mt.
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17mm

ART.	Cod. METEL	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09850-00	110985000	FAAC (TM2-300)	nero	blu	1	10
11/09855-00	110985500	FADINI (MEC 85)	marrone	marrone	1	10
11/09860-00	110986000	BFT (TM 2)	nero	rosso	1	10
11/09861-00	110986100	BFT (VTM 2)	nero	verde	1	10
11/09863-00	110986300	CAME (T 312)	nero	giallo	1	10
11/09865-00	110986500	LABEL (MDR GULLIVER)	verde	nero	1	10
11/09868-00	110986800	LINCE (LE TX2)	grigio	giallo	1	10
11/09870-00	110987000	SERAI (OG 42)	nero	giallo	1	10
11/09875-00	110987500	APRIMATIC (TS 2)	nero	rosso	1	10
11/09878-00	110987800	NOVOTEC. (BIT-N2)	-	rosso	1	10
11/09880-00	110988000	PRASTEL (NCSM)	grigio	giallo	1	10
11/09885-00	110988500	RADIODIGIT (TBM)	granata	rosso	1	10
11/09890-00	110989000	CARDIN (S 302 alfa)	nero	nero	1	10



VICTORY

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI

Trasmettitore miniaturizzato.
PORTATA:40÷60 mt
CONSUMO:10 mA
POTENZA IRRADIATA:0,1 mW
ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940)
DIMENSIONI:62x39x17 mm

ART.	Cod. METEL	Frequenza	Modello Originale	Contenitore	Colore Tasto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/09907-00	110990700	30,900 MHZ	APRIMATIC (TG 2)	nero	arancio	1	5
11/09910-00	110991000	30,875 MHZ	BFT (TZM 2)	nero	blu	1	5
11/09911-00	110991100	30,875 MHZ	BFT (TO 2)	nero	grigio	1	5
11/09912-00	110991200	30,900 MHZ	CAME (T 302 L)	nero	verde	1	5
11/09916-00	110991600	30,875 MHZ	CARDIN (S 38)	grigio	grigio	1	5
11/09917-00	110991700	29,875 MHZ	CARDIN (S 46)	grigio	grigio	1	5
11/09918-00	110991800	29,875 MHZ	CARDIN (S 30)	nero	nero	1	5
11/09920-00	110992000	30,875 MHZ	FAAC (T2/TM2-31)	nero	blu	1	5
11/09925-00	110992500	29,800 MHZ	FADINI (MEC 80)	nero	nero	1	5
11/09927-00	110992700	30,875 MHZ	FADINI (ASTRO 78)	nero	giallo	1	5
11/09930-00	110993000	29,700 MHZ	GIBIDI (TB)	verde	verde	1	5
11/09940-00	110994000	33,100 MHZ	NICE (K2M)	nero	giallo	1	5
11/09941-00	110994100	30,875 MHZ	NICE (K2M)	nero	giallo	1	5
11/09943-00	110994300	29,700 MHZ	NOVOTEC. (BIT-Q2)	grigio	rosso	1	5
11/09945-00	110994500	29,700 MHZ	PRASTEL (KM)	grigio	giallo	1	5
11/09950-00	110995000	29,875 MHZ	RIB (S 34 A)	grigio	rosso	1	5
11/09955-00	110995500	30,925 MHZ	RIB (RIB 91)	azzurro	blu	1	5
11/09957-00	110995700	26,995 MHZ	SERAI (OG 66)	nero	giallo	1	5
11/09960-00	110996000	29,700 MHZ	TELCOMA (RCK-T2K)	nero/beige	rosso	1	5

RADIOCOMANDO APRICANCELLO 4 CANALI AUTOAPPRENDENTE 433 MHz



Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto. Istruzioni per la duplicazione incluse. Sostituisce tutti i modelli a frequenza 433,92 MHz (esclusi i rolling codes).

FREQUENZA:433,92 MHz
PORTATA:50-80 mt
BATTERIA: 12V - mod. 27A inclusa.
DIMENSIONI: 63x37x11 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10199-00	111019900	BUM433	Scatola	1	25	50

RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDENTE MULTIFREQUENZA A 4 CANALI



Istruzioni per la duplicazione incluse. Memorizza un radiocomando per ogni tasto. Può copiare sia codici fissi che rolling codes coprendo una gamma di frequenze comprese tra 290 Mhz e 868,92 Mhz sia AM che FM. A seconda del radiocomando rolling code da copiare, si dovranno attuare diverse procedure di memorizzazione sia in fase di duplica che di apprendimento sulla ricevente del cancello. **BATTERIA:** 3V - CR2032 inclusa (Art.30/31202).

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10203-00	111020300	60x32x10,60 mm	Scatola	5	5	20

RADIOCOMANDO APRICANCELLO A 4 CANALI AUTOAPPRENDENTE 433 MHz



Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto. Istruzioni per la duplicazione incluse. Sostituisce tutti i modelli a frequenza 433,92 MHz (esclusi i rolling codes).

FREQUENZA:433,92 MHz
PORTATA:50-80 mt
DIMENSIONI:70x35x14 mm
ALIMENTAZIONE:
2 pile 3V tipo CR2016 (incluse).

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10212-00	111021200	PERLA	Scatola	1	10	50

RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDENTE MULTIFREQUENZA A 4 CANALI



Istruzioni per la duplicazione incluse. Memorizza un radiocomando per ogni tasto. Può copiare sia codici fissi che rolling codes coprendo una gamma di frequenze comprese tra 280 Mhz e 868,92 Mhz sia AM che FM. A seconda del radiocomando rolling code da copiare, si dovranno attuare diverse procedure di memorizzazione sia in fase di duplica che di apprendimento sulla ricevente del cancello. BATTERIA: 3V - CR2032 inclusa (Art.30/31202).

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10215-00	111021500	ROMOLO	70x35x14 mm	Scatola	1	5	10

RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDENTE PER QUARZATI



Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.Sostituisce tutti i modelli quarzati (compresi i rolling codes), pur non utilizzando quarzi.

FREQUENZA: 27÷41 Mhz
PORTATA:50 mt circa
DIMENSIONI:60x37x16 mm
ALIMENTAZIONE:
1 pila 12V (23A) Inclusa.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10217-00	111021700	DANDOLO	Scatola	10	5	10

RADIOCOMANDO APRICANCELLO AUTOAPPRENDENTE PER AUTOMATISMI V2 - NICE ONE - DITEC



Di facile programmazione, memorizza un radiocomando per ogni tasto. Istruzioni per la duplicazione incluse. Sostituisce tutti gli automatismi e personalizzazioni dei radiocomandi **V2 - NICE ONE - DITEC.**

ART.	Cod. METEL	Dim.	Alim. Pile	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/10251-00	111025100	52x32x15 mm	1 pila 12V tipo 27A (inclusa)	Scatola	1	1





CONNETTORE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI

In sostituzione al vecchio connettore dell'INVICTUS, permette una migliore connessione con il radiocomando da programmare.Realizzato con delle "spring probes" professionali che permettono un contatto ottimale con il radiocomando eliminando la maggior parte dei problemi di programmazione. Non utilizzabile con i radiocomandi di vecchia generazione perché hanno i fori troppo piccoli.**MATERIALE:** abs

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
11/10299-00	111029900	1



PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDI

Da collegare a PC e aggiornabile via internet. Interfaccia grafica a video con programmazione guidata per uso semplice e veloce. Trasferisce i dati dal PC al nuovo radiocomando e verifica la correttezza del lavoro. Riproduce e memorizza il 99% dei radiocomandi presenti in commercio. Può memorizzare i radiocomandi in un database e, a richiesta tutti i dati, permettendo ulteriori copie in seguito senza bisogno dell'originale. Possiede inoltre funzione di Frequenzimetro, Powermeter, Comparatore di codici, Analizzatore e Gestore di codici.**FREQUENZA:**250÷868 MHz

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/10300-00	111030000	Invictus	160x95x26 mm	Scatola	1	1



RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE MULTIFREQUENZA

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto.Sostituisce tutti i modelli con frequenze comprese tra 280 Mhz e 868,92 Mhz. Può copiare sia codici fissi che rolling codes.Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300-00

FREQUENZA:280 ÷ 868 Mhz
PORTATA:50 mt circa
DIMENSIONI:70x35x14 mm

ALIMENTAZIONE:
1 pila 3V tipo CR2032 (inclusa).

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10327-00	111032700	MAS438	Scatola	1	5	10



RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE PER QUARZATI

Di facile programmazione, memorizza un radiocomando diverso per ogni tasto. Sostituisce tutti i modelli quarzati (compresi i rolling codes), pur non utilizzando quarzi. Da utilizzare esclusivamente con il programmatore 11/10300-00

FREQUENZA: 27÷41 Mhz
PORTATA:50 mt circa
DIMENSIONI:60x37x16 mm

ALIMENTAZIONE:
1 pila 12V (23A) Inclusa.

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/10335-00	111033500	AMETISTA	Scatola	1	5

KIT CENTRALINA RICEVENTE PER ESTERNO CON 2 RADIOCOMANDI 433Mhz



Il Kit è composto da 1 centralina ricevente 2 canali e 2 Radiocomandi a 433 Mhz. Portata in campo aperto circa 100 mt. La ricevente e i 2 radiocomandi sono già programmati e pronti all'uso quindi ideale come primo impianto.

FREQUENZA:433,92 Mhz
TENSIONE ALIMENTAZIONE:
12-24 Vca/Vcc
POTENZA MAX CONT.:
0,5A - 120VA
ASSORBIMENTO:200mA
TEMPERATURA DI LAVORO:
-20°÷+50°C
BATTERIE:
2x 3V (CR2016 incluse)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10550-00	111055000	Blister	1	1	2

KIT CENTRALINA RICEVENTE PER INTERNO CON 2 RADIOCOMANDI 433Mhz



Il Kit è composto da 1 centralina ricevente 2 canali e 2 Radiocomandi a 433 Mhz. La ricevente e i 2 radiocomandi sono già programmati e pronti all'uso quindi ideale come primo impianto.

FREQUENZA:433,92 Mhz
CODICI MEMORIZZABILI: 140
TENSIONE ALIMENTAZIONE:
12-24 Vca/Vcc
POTENZA MAX CONT.:0,5A - 120VA
ASSORBIMENTO:200mA
TEMPERATURA DI LAVORO:
-20°÷+50°C
BATTERIE:
2x 3V (CR2016 incluse)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/10555-00	111055500	Blister	1	1	2

SALVATELECOMANDO PER TV LCD E LED



Adatto ai nuovi telecomandi per TV LCD e Plasma.
MATERIALE:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:190x60x25mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12410-00	111241000	Nero	10	50

SALVATELECOMANDO UNIVERSALE MISURA MEDIA



Adatto a telecomandi e tester.
MATERIALE:gomma extra-morbida.
DIMENSIONI:140x55x25mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/12460-00	111246000	Nero	10	50

TELECOMANDO UNIVERSALE 2 IN 1 PER TV E PAYTV



Controlla 2 diversi dispositivi. Programmabile tramite inserimento diretto del codice, ricerca automatica o funzione "learning" (apprendimento dal telecomando originale). Compatibile con tutte le marche e modelli di TV e Pay-Tv. **PILE:** 2x1,5V AAA non incluse.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22401-00	112240100	Blister	1	10	50

TELECOMANDO TV PRONTO ALL'USO PER SAMSUNG - LG - SONY - PHILIPS - PANASONIC



Telecomando universale pronto all'uso che sostituisce i telecomandi originali dei 5 maggiori brand di televisori anche di ultima generazione (Smart TV).Non richiede alcuna programmazione o codifica. Per Samsung, LG, Sony, Philips e Panasonic. **PILE:**2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22440-00	112244000	Blister	1	10	20

TELECOMANDO UNIVERSALE PER DECODER DVB-T2



Telecomando semplificato universale per tutti i decoder programmabile tramite inserimento del codice o con la funzione learning TV. Per contollare contemporaneamente TV e decoder. I tasti grandi ne facilitano l'utilizzo. **PILE:**2x1,5V AAA (Art. 30/30000) (Non incluse).

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22405-00	112240500	Blister	1	10	30

MODULO USB IR PER TELECOMANDO TV PROGRAMMABILE



Il modulo va collegato tramite cavetto alla presa USB del PC. Questo si interfaccia, al programma scaricabile online dal sito www.elcart.com, al telecomando da programmare. É possibile scaricare il software aggiornato online.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
11/22460-00	112246000	Scatola	1	1

TELECOMANDO UNIVERSALE 4 IN 1 PROGRAMMABILE DA PC CON CAVETTO AUDIO INCLUSO



Telecomando universale programmabile che permette il controllo di 4 diversi apparati. Con tasto Smart TV per collegamento diretto alle funzioni e ai canali on line. Doppio sistema di programmazione; il tradizionale, che utilizza un modulino ricevente collegato al PC tramite porta USB (è consigliabile un costante aggiornamento del programma, scaricando il software dal link presente nella sezione on line del codice 11/22460), e il nuovo che utilizza invece un cavetto audio jack da 3,5mm collegato all'uscita audio del PC. PPermette la duplicazione richiesta con un unico modello, soddisfacendo tutte le esigenze del mercato. La procedura di apprendimento on line ti offre il vantaggio dell'aggiornamento continuo e istantaneo dei dati. Può essere riprogrammato più volte e non perde la memoria in assenza delle batterie.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000-00) (Non incluse).
Per TV, DTT, SAT, DVD, Hi-Fi, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22455-00	112245500	Simply 4:1	Blister	1	30	60

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI D'ARIA



Controlla oltre il 99% dei condizionatori in commercio.Inserimento diretto dei codici. Con la funzione Learning (autoapprendimento), rende possibile la ricerca dei codici per modello e automatica. Basso consumo delle batterie, funzioni complete ed uso molto semplice.Grande schermo LCD. Retroilluminato e tastiera completa con protezione a scorrimento.Assistenza telefonica / help desk a disposizione come servizio post vendita dedicato al cliente.
PILE:2x1,5V AAA (Art. 30/30000-00) (Non incluse).

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/22660-00	112266000	Appendibile	1	1	6



SENSORE DI PROSSIMITA' INDUTTIVO M12





Gli interruttori di prossimità induttivi sono utilizzati per il rilevamento di oggetti sia ferrosi (contenenti ferro) sia non ferrosi (ma comunque metallici).

CONNESSIONE:PNP per modelli con alimentazione DC
TEMPERATURA DI LAVORO:-25°C / +75°C
UMIDITA' DI LAVORAZIONE:35-95%RH

ART.	Cod. METEL	Distanza Rilevazione	Tensione	Tipo	Tipo Contatto	Lunghezza Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50080-00	115008000	2 +/- 15% mm	AC90 V ÷ 250 V	Schermato	Normalm. aperto (NO)	1.8 m	4	20
11/50082-00	115008200	5 +/- 15% mm	AC90 V ÷ 250 V	Non schermato	Normalm. aperto (NO)	1.8 m	4	20

FOTOCELLULA A RIFLESSIONE POLARIZZATA M18 IP67





Questo sensore a riflessione polarizzata necessita di un riflettore che viene montato di fronte all'elemento fotoelettrico per creare il ritorno della luce verso l'elemento di ricezione ottica. Ogni interruzione del sensore viene tramutato in una commutazione dell'uscita. Gli impieghi sono molteplici e vanno dai dispositivi d'allarme agli automatismi per cancelli o porte; anche i cronometri di molte discipline sportive sono collegati a fotocellule.

TEMPERATURA DI LAVORO: -25°C / +75°C
UMIDITA' DI LAVORAZIONE:35-95%RH

ART.	Cod. METEL	Tipo Connessione	Tensione	Contatto	Distanza Rilevazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50340-00	115034000	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	Normalmente aperto (NO)	2 +/- 15% m	4	20
11/50344-00	115034400	-	90 V ÷ 250 V	Normalmente aperto (NO)	2 +/- 15% m	4	20

FOTOCELLULA A TASTEGGIO M18 IP67





Gli interruttori di prossimità fotoelettrici a tasteggio utilizzano la riflessione propria degli oggetti che devono essere riconosciuti.Il sensore riconosce la luce riflessa e definisce, in base ad una soglia, il livello di commutazione. Le eventuali funzioni ottiche di mascheramento di primo piano e sfondo consentono una più precisa discriminazione dell'oggetto.

TEMPERATURA DI LAVORO:-25°C / +75°C
UMIDITA' DI LAVORAZIONE:35-95%RH

ART.	Cod. METEL	Tipo Connessione	Tensione	Lunghezza Cavo	Contatto	Distanza Rilevazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50360-00	115036000	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	1.8 m	Normalmente aperto (NO)	10 +/-15% cm	4	20
11/50364-00	115036400	-	90 V ÷ 250 V	1.8 m	Normalmente aperto (NO)	10 +/-15% cm	4	20

FOTOCELLULE A SBARRAMENTO M18 IP67





Le fotocellule a sbarramento sono composti da due apparecchi: il trasmettitore e il ricevitore. La struttura separata consente ampie portate.

TEMPERATURA DI LAVORO:-25°C / +75°C
UMIDITA' DI LAVORAZIONE:35-95%RH

ART.	Cod. METEL	Tipo Connessione	Tensione	Lunghezza Cavo	Contatto	Distanza Rilevazione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50370-00	115037000	PNP	12 V ÷ 24 wave (P-P) <10% V	1.8 m	Normalmente aperto (NO)	8 m	4	20
11/50374-00	115037400	-	90 V ÷ 250 V	1.8 m	Normalmente aperto (NO)	8 m	4	20

SENSORE DI PROSSIMITA' CAPACITIVO IP67





I sensori di prossimità capacitivi riconoscono oggetti metallici e non. Questi sensori vengono impiegati, ad esempio, per controllo del livello di riempimento, controllo della presenza, controllo del livello di merce sfusa, controllo finale durante i processi di imballaggio.

TEMPERATURA DI LAVORO:-25°C – 75°C
UMIDITA' DI LAVORAZIONE:35-95%RH

ART.	Cod. METEL	Distanza Rilevazione	Lunghezza Cavo	Contatto	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
11/50500-00	115050000	25 +/- 15% mm	1.8 m	Normalmente aperto (NO)	90 V ÷ 250 V	2	4



CAVO COASSIALE ANTENNA TV



Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Spina IEC Ø 9,5mm 90°
Cavo antenna coassiale TV con schermatura interna in alluminio.
Resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche esterne, riduce la perdita di segnale, e garantiscee un un segnale stabile.
Guaina in PVC ecologico
Utilizza materiali ecocompatibili, non contiene piombo, mercurio e/o altre sostanze metalliche dannose.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/00900-00	120090000	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/00905-00	120090500	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/00908-00	120090800	5,0 m	Nero	Scatola	10	10	100

CAVO COASSIALE ANTENNA TV



Cavo antenna coassiale TV con schermatura interna in alluminio.Resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche esterne, riduce la perdita di segnale, e garantiscee un un segnale stabile.Guaina in PVC ecologico.Utilizza materiali ecocompatibili, non contiene piombo, mercurio e/o altre sostanze metalliche dannose.

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Presa IEC Ø 9,5mm 90°

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/00915-00	120091500	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/00920-00	120092000	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100

CAVO COASSIALE ANTENNA TV



Cavo antenna coassiale TV con schermatura interna in alluminio. Resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche esterne, riduce la perdita di segnale, e garantiscee un un segnale stabile. Guaina in PVC ecologico. Utilizza materiali ecocompatibili, non contiene piombo, mercurio e/o altre sostanze metalliche dannose.

Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01000-00	120100000	2,0 m	Bianco	Sciolto	10	10	100
12/01002-00	120100200	5,0 m	Bianco	Sciolto	10	10	100
12/01005-00	120100500	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100

CAVO COASSIALE ANTENNA TV



Connettori:
Spina IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Presa IEC Ø 9,5mm DIRITTA
Cavo antenna coassiale TV con schermatura interna in alluminio.
Resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche esterne, riduce la perdita di segnale, e garantiscee un un segnale stabile.
Guaina in PVC ecologico
Utilizza materiali ecocompatibili, non contiene piombo, mercurio e/o altre sostanze metalliche dannose.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01015-00	120101500	2,0 m	Bianco	Scatola	10	10	100
12/01020-00	120102000	2,0 m	Nero	Scatola	10	10	100
12/01025-00	120102500	0,50 m	Nero	Sciolto	10	10	100
12/01027-00	120102700	0,50 m	Bianco	Sciolto	10	10	-

PROLUNGHE COASSIALI TV CON FERRITI



Cavo antenna coassiale TV con schermatura interna in alluminio.Resiste efficacemente alle interferenze elettromagnetiche esterne, riduce la perdita di segnale, e garantiscee un un segnale stabile.Guaina in PVC ecologico.Utilizza materiali ecocompatibili, non contiene piombo, mercurio e/o altre sostanze metalliche dannose.

Connettori:
Spina IEC 9,5mm DIRITTA
Spina IEC 9,5mm DIRITTA Con filtri antidisturbo.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01075-00	120107500	0,5 m	Nero	Scatola	10	10	50

CAVO COASSIALE PROFESSIONALE BNC RG59



Connettori:
Presa BNC
Presa BNC
Caratteristiche:
Cavo coassiale
BNC femmina / BNC femmina
per DVR e/o telecamere
Coassiale RG59
Colore nero

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/08801-00	060880100	1,5 m	1	5

SPINA COASSIALE Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01250-00	120125000	Bianco	100	1000

SPINA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01252-00	120125200	Bianco	100	1000

SPINA COASSIALE Ø 9,5 mm





ISO 9001

IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01255-00	120125500	Bianco	50	200

SPINA COASSIALE Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01260-00	120126000	Bianco	100	1000

PRESA COASSIALE Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01550-00	120155000	Bianco	100	500

PRESA COASSIALE SCHERMATA Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01552-00	120155200	Bianco	100	200

PRESA COASSIALE Ø 9,5 mm





ISO 9001

IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01553-00	120155300	Bianco	50	200

PRESA COASSIALE Ø 9,5 mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01560-00	120156000	Bianco	100	500

PRESA COASSIALE Ø 9,5mm





IMPEDENZA:75 OHM
CORPO:bachelite
GUAINA:pvc
TERMINALI:a vite

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01570-00	120157000	Bianco	100	500

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 PRESA-PRESA





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER SPINE TV VOL.:12/1250

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01670-00	120167000	20	100

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-SPINA





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER PRESE TV VOL.:12/1550

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01672-00	120167200	20	100

RACCORDO COASSIALE PER TV Ø 9,5 SPINA-PRESA





CORPO:ottone
ISOLAMENTO:bachelite

PER PRESE TV VOL.:12/1550
PER SPINE TV VOL.:12/1250

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/01674-00	120167400	20	100

PRESA COASSIALE PER TV



CALOTTA:pvc
CONTATTI:ferro cadmiato

ART.	Cod. METEL	Diametro Presa	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/02990-00	120299000	9,5 mm	20	200

SPINE COASSIALI PER TV



CALOTTA:pvc
CONTATTI:ferro cadmiato

ART.	Cod. METEL	Diametro Spina	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03000-00	120300000	9,5 mm	20	200
12/03010-00	120301000	13,0 mm	20	200

ADATTATORE INDUTTIVO COASSIALE TV DA SPINA 9,5mm A DOPPIA PRESA



Con partitore.
CORPO:materiale plastico

CONTATTI:ferro cadmiato
BOCCOLA E SPINOTTO:ottone

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03012-00	120301200	10	100

ADATTATORE INDUTTIVO COASSIALE TV DA PRESA 9,5mm A DOPPIA PRESA



Con partitore.
CORPO:materiale plastico

CONTATTI:ferro cadmiato
BOCCOLA E SPINOTTO:ottone

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03015-00	120301500	10	100

ISOLATORI NORMALIZZATI



Per cavi coassiali.
Chiodo infilato in acciaio.

LUNGHEZZA:25 mm
CORPO:polistirolo avorio

ART.	Cod. METEL	Diam. Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/03995-00	120399500	4 mm ÷ 5 mm	500	2500
12/04000-00	120400000	5 mm ÷ 6 mm	500	2500
12/04010-00	120401000	6 mm ÷ 7 mm	500	2500
12/04020-00	120402000	7 mm ÷ 8 mm	100	2500

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA AD UNO SNODO





Con uno snodo ruotabile in orizzontale di 20° e inclinabile in verticale di +/-15°.Di facile montaggio per TV standard VESA 50-75-100-200.

DISTANZA MURO:6,5 Cm
PESO MAX .:25kg **PESO SUPPORTO:**1,1kg

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23002-00	122300200	Nero	Scatola	1	1	10

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA A DUE SNODI



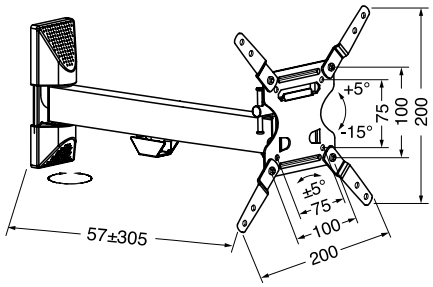

Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +5°/-15°.Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200.

DISTANZA MURO:5,2 ÷ 30 Cm
PESO MAX .:25kg **PESO SUPPORTO:**1,42kg

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23014-00	122301400	nero	Scatola	1	1	10

SUPPORTO MURALE TV 1 SNODO NERO



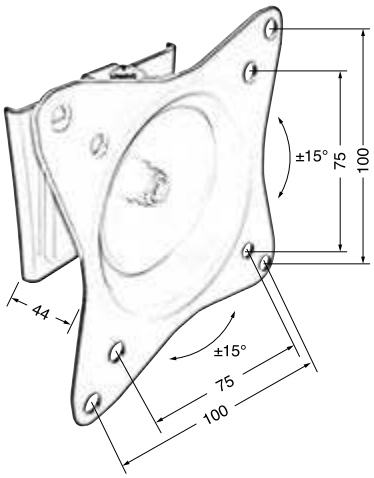

Con uno snodo ruotabile in orizzontale di +/-15° e inclinabile in verticale di +/-15°.Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100.

DISTANZA MURO:4,5 Cm
PESO MAX .:15kg **PESO SUPPORTO:**0,53kg

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.
12/23003-00	122300300	Scatola	1

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA 2 SNODI



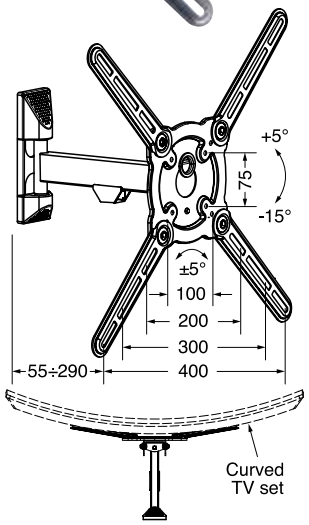

Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Adatto anche per monitor curvi.Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200-400.

DISTANZA MURO:5,5 ÷ 29 Cm
PESO MAX .:30kg **PESO SUPPORTO:**2,3kg

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23015-00	122301500	nero	Scatola	1	1	5

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA A TRE SNODI



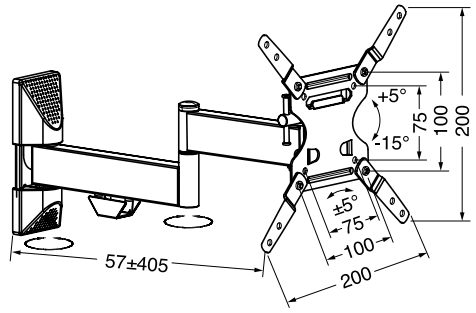

Con tre snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +5°/-15°.Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200.

DISTANZA MURO:5,2 ÷ 40 Cm
PESO MAX .:25kg **PESO SUPPORTO:**1,95kg

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23024-00	122302400	nero	Scatola	1	1	8

SUPPORTO UNIVERSALE REGOLABILE PER VIDEOPROIETTORI

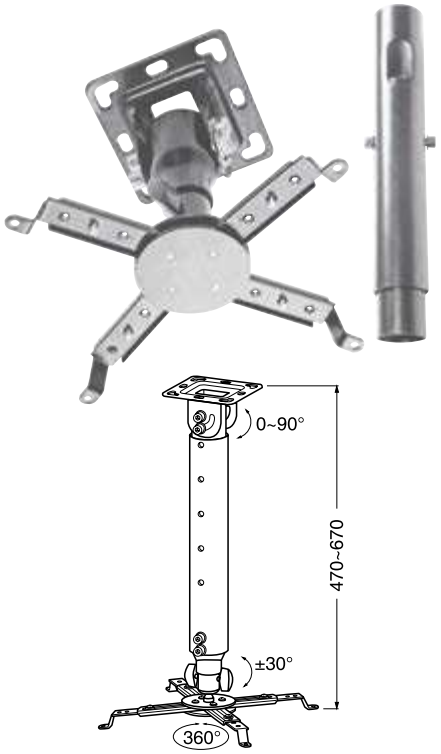

Con rotazione di 360° in orizzontale e uno snodo oscillante di +/-25°. Di facile montaggio per videoproiettori.Garantisce il perfetto assetto della proiezione in qualunque posizione. Dotato di staffe regolabili e di prolunga per adattare la lunghezza del braccio da 30 a 63 cm.

COLORE:nero
DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO: 15cm **PESO MAX.:**20kg
PESO SUPPORTO:2,4kg

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23060-00	122306000	Scatola	1	1	6

SUPPORTO DA MURO REGOLABILE PER TV LED/ LCD/PLASMA





Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0° / 10°) per vari tipi di monitor TV.

PESO MAX.: 75kg
PESO SUPPORTO:3,9kg **DISTANZA MURO:** 5cm

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23052-00	122305200	Nero	Scatola	1	1	6

STAFFA DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA





Di facile montaggio e distanza dal muro ridottissima, tipo effetto quadro. Adatto per TV standard VESA 100÷400

DISTANZA DAL MURO:1Cm
PESO MAX .:30kg **Materiale cavo:**acciaio
PESO SUPPORTO:0,3kg **Colore:**nero

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
12/23080-00	122308000	Scatola	1	1	20

SPINE E PRESE ALIMENTAZIONE
ALIMENTATORI SWITCHING
TRASFORMATORI
AURICOLARI
MANOPOLE
INVERTER
CUFFIE
PERNI
FILTRI
LED



















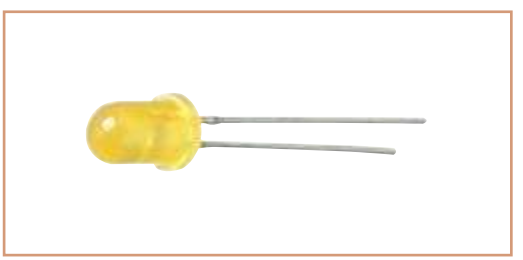



INDICE

SPINE E PRESE ALIMENTAZIONE, ALIMENTATORI SWITCHING, TRASFORMATORI
MANOPOLE, INVERTER, CUFFIE, FILTRI, PERNI, AURICOLARI, LED,VARIATORI

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI DA VIAGGIO	318	
	ADATTATORI PER LAMPADE	360	
	ALIMENTATORI	319	
	ALIMENTATORI PER NOTEBOOK	324	
	ALIMENTATORI INDUSTRIALI	341	
	ALIMENTATORI MULTITENSIONE	318	
	ALIMENTATORI PER TABLET SMARTPHONE – PC PORTATILI	323	
	ALIMENTATORI PER VIDEOSORVEGLIANZA	323	
	ALIMENTATORI SWITCHING	342	
	ALIMENTATORI USB	324	
	AURICOLARI	346	
	CAPSULE MICROFONICHE	348	
	CONVERTITORI	319	
	CUFFIE	347	
	FILTRI ANTIDISTURBO	332	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	INVERTER DI POTENZA	334	
	LED	357	
	MANOPOLE	349	
	MANOPOLE MICROMETRICHE	351	
	MANOPOLE COMPONIBILI	350	
	MANOPOLE DI REGOLAZIONE PER TRIMMER	349	
	PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER	348	
	PORTALAMPADE	360	
	PRESE TRIPOLARI	327	
	DOPPIA PRESA USB 3.0 + USB C SU MODULO SINGOLO	324	
	SPINE TRIPOLARI	327	
	SPINE TRIPOLARI CON INTERRUTTORE	330	
	SPINE TRIPOLARI CON PORTAFUSIBILE	330	
	TRASFORMATORI	353	
	VARIATORI DI TENSIONE	334	

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MONOTENSIONE

Art.	Uscita			Struttura	Spinotti	Note
	(VCC)	(mA)	(W)			
13/00131-00	12	600	6	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm
13/00135-00	24	500	12	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm
13/00140-00	24	1120	27	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm
13/00205-00	12	5000	60	Corpo con cavo alim.	1	Presa accendisigari
13/00283-00	12	1000	12	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm
13/00284-00	12	1000	12	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00287-00	12	2000	24	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00317-00	12	2000	24	Corpo spina	1	Ø 2,1x5,5 mm
13/00432-00	12	4000	48	Corpo con cavo alim.	1	Ø 5,5x3,0 mm/pin
13/00435-00	12	5000	60	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00440-00	24	2650	60	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00448-00	18,5	3500	65	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin
13/00450-00	20	3250	65	Corpo con cavo alim.	1	Ø 11,2x5,0 mm/pin
13/00455-00	12	7500	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00456-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin
13/00458-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 2,5x5,5 mm
13/00460-00	19	4740	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 1,7x5,5 mm
13/00464-00	19,5	4620	90	Corpo con cavo alim.	1	Ø 7,4x5,0 mm/pin
13/00468-00	20	4500	90	Corpo con cavo alim.	1	11,2x5,0 mm/pin
13/00470-00	12	10000	120	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm
13/00472-00	24	5000	120	Corpo spina	1	Ø 2,1/2,5x5,5 mm

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MULTITENSIONE

Art.	Uscita			Struttura	Spinotti	Note
	(VCC)	(mA)	(W)			
13/00241-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	600	7,2	Corpo spina	6	-
13/00244-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1000	12	Corpo spina	6	-
13/00246-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1000	12	Corpo spina	6	-
13/00248-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1500	18	Corpo spina	7	USB
13/00249-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	1500	18	Corpo spina	7	USB
13/00252-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	2250	27	Corpo spina	7	USB
13/00254-00	5-6-7,5-9-12-13,5-15	3000	45	Corpo con cavo alim.	8	-
13/00259-00	3-4,5-5-6-7,5-9-12	2250	27	Corpo spina	7	USB

ALIMENTATORI SWITCHING 110 ÷ 220 VCA MULTITENSIONE PER NOTEBOOK

Art.	Uscita			Struttura	Spinotti	Note
	(VCC)	(mA)	(W)			
13/00293-00	5	3000	15	Corpo spina	-	2 Prese USB tipo A 1 tipo C
13/00294-00	5	1000	5	Corpo spina	-	Presa USB
13/00418-00	9,5-12-16-19-20	2000	40	Corpo con cavo	8	Automatico
13/00421-00	15-16-18,5-19-19,5-20	4500	90	Corpo con cavo	12	Automatico
13/00251-00	9-12-13,5-15-18-20-24	1000	24	Corpo spina	8	-
13/00257-00	da 5 a 24 (step 1V)	1500	36	Corpo con cavo	8	-

CONVERTITORI CC/CC e CA/CA

Art.	Ingresso	Uscita	Portata	Spinotti	Note
13/00303-00	100÷240 VCA	5 VCC	2000 mA	1	Spine micro USB
13/00319-00	100÷240 VCA	5 VCC	2000 mA	1	Spine USB tipo C
13/00323-00	100÷240 VCA	5 VCC	3000 mA	1	Spine USB tipo C
13/00442-00	100÷240 VCA	5÷20 VCC	3250 mA	1	Spine USB tipo C
13/00452-00	100÷240 VCA	5÷20 VCC	4500 mA	1	Spine USB tipo C

ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO CON 3 PORTE DI RICARICA RAPIDA USB + 1 PORTA USB-C



Adattatore universale con 3 Porte USB e 1 Porta di Tipo-c.
Grazie alla tensione di ingresso da 100-240VAC, è possibile utilizzare questo adattatore in tutto il mondo, e grazie alle porte USB di ricarica veloce si possono caricare sino a 4 dispositivi USB contemporaneamente, come il tuo smartphone, tablet, power bank portatili, lettori MP3, macchine fotografiche, ecc.Compatibilità internazionale; questo adattatore offre la massima compatibilità con oltre 150 paesi. Si adatta alle prese elettriche nei Paesi più comunemente visitati tra cui Francia, Europa, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Canada, Brasile, Argentina, Irlanda, Italia, Israele, Turchia, Grecia, Croazia, Australia, Nuova Zelanda, Filippine, Fiji, Corea, Hong Kong, Cina, Vietnam, Mongolia, Indonesia, Medio Oriente, ecc. Con indicatore di potenza LED, sistema di bloccaggio delle spine, protezione integrata dall'eccesso di corrente (sovraccarico), dall'alta temperatura, dal cortocircuito e da sovratensioni.

POTENZA NOMINALE MAX:
6.3A 100-240VAC

USCITA PORTE USB:
totali 5V 3.5A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00228-00	130022800	Appendibile	1	1	4

PRESA USB PER ALIMENTATORI MULTITENSIONE



Da utilizzare esclusivamente con l'uscita 5Vcc con i seguenti modelli di **ALIMENTATORI MULTITENSIONE:** 13/00241-00 - 13/00244-00 - 13/00254-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/00243-00	130024300	1

VICTORY ALIMENTATORE MULTITENSIONE 7,2W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA

USCITE:
3/ 4,5/ 5/ 6 VCC 1000mA
7,5 VCC 950mA
9 VCC 800mA
12 VCC / 600mA

PRESA USB: 13/00243-00

DIMENSIONI:
69x39x31mm

PESO:130gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00241-00	130024100	Scatola	1	5	25

VICTORY ALIMENTATORE MULTITENSIONE 12W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA

USCITE:
3/ 4,5/ 5 VCC 2000mA
6/ 7,5 VCC 1500mA
9 VCC 1300mA
12 VCC 1000mA

Presa USB: 13/00243-00

DIMENSIONI:75x43x32mm

PESO:170gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00244-00	130024400	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE 12 VCC / 600 mA



Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
PESO:80gr.

DIMENSIONI:
60x43x70mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00131-00	130013100	12 V	600 mA	Scatola	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 500 mA



Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
PESO:120gr.

DIMENSIONI:
76x43x73mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00135-00	130013500	24 V	500 mA	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 24 VCC / 1120 mA



Particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di un alto grado di protezione e bassissimo assorbimento a vuoto che si tramuta in risparmio energetico. LED di segnalazione e corredato di presa 2,1x5,5mm.

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
PESO:155gr.

DIMENSIONI:
87,5x51x77,3mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00140-00	130014000	24 V	1120 mA	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 12VCC / 5000mA



Questo alimentatore permette di far funzionare tramite presa 220V, apparecchiature che normalmente funzionano tramite cavo accendisigari.

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
PESO:250gr.

DIMENSIONI:
115x51x33mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00205-00	130020500	12 V	5 A	Scatola	1	1	10

CONVERTITORE 220/110V - 45W



Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa presa rete 2P passo Americano e spina 2P passo Italiano.

INGRESSO:220 VCA
USCITA:110 VCA
POT. MAX:45 W

DIMENSIONI:
88x62x88mm
PESO:480gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00212-00	130021200	1	10

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 1000mA



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
USCITE:
3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC 1000mA
DIMENSIONI:
76x44x36mm
PESO:140gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00246-00	130024600	EM10T	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 1500mA



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC 1500mA
DIMENSIONI:
93x47x36mm
PESO:150gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00249-00	130024900	EM15T	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 18W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.

CORREDATO DI:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
3/ 4,5/ 5 2100mA
6/ 7,5/ 9/12 VCC / 1500mA
DIMENSIONI:
82x52x36mm
PESO:192gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00248-00	130024800	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 24W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.

CORREDATO DI:
- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
9/12/13,5/15 VCC 1500mA
18/20 VCC 1200mA
24 VCC 1000mA
DIMENSIONI:
88x51x42mm
PESO:225gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00251-00	130025100	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 27W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza.

CORREDATO DI:
-Presa USB
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/12 VCC / 2250mA
DIMENSIONI:
88x51x42mm
PESO:225gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00252-00	130025200	Scatola	1	5	25

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.

CORREDATO DI:
- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
5/ 6/7,5/ 9/12 VCC 3000mA
13,5 /15 VCC 2400mA
Presa USB: 13/00243
DIMENSIONI:
110x50x30mm
PESO:345gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00254-00	130025400	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE MULTITENSIONE 36W



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, possibilità di impostare il valore di tensione in uscita desiderato. Non idoneo per dispoditivi con funzione standby. Dotato di alto grado di protezione e alta efficienza.

CORREDATO DI:
- Sp. alim. 2,5 mm
- Sp. alim. 3,5 mm
- Pr. alim. 0,75x2,35 mm
- Pr. alim. 1,35x3,5 mm
- Pr. alim. 1,7x4,0 mm
- Pr. alim. 1,75x4,75 mm
- Pr. alim. 2,1x5,5 mm
- Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:100 ÷ 240 VCA
DIMENSIONI:
12x48x33 mm
PESO: 310 gr.
USCITE SELEZIONABILI:
5 VCC 3000 mA
6 VCC 3000 mA
7 VCC 3000 mA
8 VCC 3000 mA
9 VCC 3000 mA
10 VCC 3000 mA
11 VCC 3000 mA
12 VCC 3000 mA
13 VCC 2700 mA
14 VCC 2500 mA
15 VCC 2400 mA
16 VCC 2200 mA
17 VCC 2100 mA
18 VCC 2000 mA
19 VCC 1880 mA
20 VCC 1800 mA
21 VCC 1700 mA
22 VCC 1630 mA
23 VCC 1560 mA
24 VCC 1500 mA

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00257-00	130025700	Scatola	1	20



VICTORY ALIMENTATORE MULTITENSIONE 2250mA



Si presta ad alimentare svariati dispositivi, alto grado di protezione e alta efficienza. Confezione appendibile.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 0,75x2,35 mm
-Pr. alim. 1,35x3,5 mm
-Pr. alim. 1,5x5,5 mm
-Pr. alim. 1,7x4,0 mm
-Pr. alim. 2,1x5,5 mm
-Pr. alim. 2,5x5,5 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC 2250mA
DIMENSIONI:
93x47x36mm
PESO:160gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00259-00	130025900	EM25T	Scatola	1	5	25

VICTORY ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Dotato di protezione da sovratensione e corto circuito. Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm.

INGRESSO:
100 ÷ 240VCA

USCITA:12 VCC / 1A
LUNGHEZZA CAVO: 1,5mt

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00284-00	130028400	69x27x38 mm	120 GR	Scatola	1	1

VICTORY ALIMENTATORE 12V 1A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

Presa:
2,1x5,5 mm con cavo lungo 1m
USCITA:12 VCC / 1A

INGRESSO:
100 ÷ 240VAC, 50/60Hz

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00283-00	130028300	75x50x35 mm	130 GR	Scatola	1	1

VICTORY ALIMENTATORE 12V 2A



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate. Con LED di segnalazione e presa 2,1 / 2,5x5,5 mm. Alimentatore dotato di protezione da sovratensione e corto circuito.

USCITA:12 VCC / 2A
LUNGHEZZA CAVO: 150cm

INGRESSO:
100 ÷ 240VCA

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00287-00	130028700	78x45,8x31 mm	170 GR	Scatola	1	1

VICTORY

ALIMENTATORE CON 3 PRESE USB



Prodotto innovativo che offre oltre alla doppia presa USB tipo "A" anche una presa USB Tipo-C reversibile. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, smartphone, macchine fotografiche digitali, tablet PC e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.

INGRESSO:
100-240VCA
CORRENTE:
3A (suddivisa sulle 3 porte)

USCITE USB:2 x tipo "A"
1 x Type-C
DIMENSIONI: 97,5x27,5x52mm
PESO: 73gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00293-00	130029300	Blister	1	1

VICTORY

ALIMENTATORE CON PRESA USB



Pratico alimentatore da rete in grado di fornire alimentazione a tutti i dispositivi USB. Consente di ricaricare le batterie dei lettori MP3, telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali e altri dispositivi portatili con alimentazione USB.

INGRESSO:
100-240VCA
USB:1 x tipo "A"

DIMENSIONI:
83x45x 27mm
PESO:38gr.

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00294-00	130029400	5 V	1 A	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE 220V CON CONNETTORE MICROUSB



Alimentatore universale adatto per smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. ecc. Con protezione sovratensione.

INPUT: 100V-240V 50-60Hz
DIMENSIONI:
100x85x58mm

PESO:66g
LUNGHEZZA CAVO:
145 cm

ART.	Cod. METEL	Connettore	Corrente	Tensione Uscita	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00303-00	130030300	MicroUSB 5p	2 A	5 V	Blister	1	1	4

VICTORY

ALIMENTATORE 12V 2A PER VIDEOSORVEGLIANZA ECO



Alimentatore switching particolarmente compatto e leggero grazie alle innovative tecniche di costruzione utilizzate.

CONNETTORE: 2,1x5,5mm
SPINA: VDE
GRADO DI PROTEZIONE: IP23

INGRESSO: 100 ÷ 240 Vac, 50/60Hz
USCITA: 12Vdc / 2A
LUNGHEZZA CAVO: 120cm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00317-00	130031700	80x40x30 mm	175 GR	Scatola	1	1

ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V CON CONNETTORE USB3.1 TYPE C



Alimentatore universale adatto per smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. Con protezione sovratensione.

INPUT: 100V-240V 50-60Hz
PESO:66g
DIMENSIONI:
100x85x58mm

ART.	Cod. METEL	Connettore	Lunghezza Cavo	Tensione Uscita	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00319-00	130031900	USB 3.1 type C	120 cm	5 V	2 A	Blister	1	1	4

ALIMENTATORE 220V CON USCITA 5V CON CONNETTORE USB3.1 TYPE C



Alimentatore universale adatto per tablet, smartphone, navigatori, console portatili, macchine fotografiche ecc. Con protezione sovratensione.

INPUT: 100V-240V 50-60Hz
PESO:66g
DIMENSIONI:
90x46x70mm

ART.	Cod. METEL	Connettore	Lunghezza Cavo	Tensione Uscita	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00323-00	130032300	USB 3.1 type C	120 cm	5 V	3 A	Blister	1	1

DOPPIA PRESA USB + USB-C 3A SU MODULO SINGOLO



Doppia presa USB + USB-C su singolo modulo con carico massimo di 3A ideale per la ricarica veloce di smartphone, tablet ed altri dispositivi senza l'utilizzo di alimentatori ingombranti. Perfetta compatibilità estetica per le serie civili più diffuse. Presa dotata di N.1 presa USB di tipo "A" e di N.1 presa USB di tipo "C"

ART.	Cod. METEL	Compatibile per	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00361-00	130036100	Bticino Matix Bianca	3 A	1	5
13/00363-00	130036300	Bticino LivingLight Antracite	3 A	1	5
13/00364-00	130036400	Bticino LivingLight Bianca	3 A	1	5
13/00365-00	130036500	Vimar Plana Bianca	3 A	1	5

VICTORY

ALIMENTATORE 40W AUTOMATICO



Compatto e completamente automatico.
L'inserimento dei vari adattatori (8pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Led di accensione.

Corredato di:
-Pr. alim. 2,5x0,7 mm
-Pr. alim. 5,0x3,0 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5 mm
-Pr. alim. 5,5x1,7 mm
-Pr. alim. 4,0x1,7 mm
-Pr. alim. 4,8x1,7 mm (x2)
-Pr. alim. 6,5x4,4 mm

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
9,5/12/16/19/20 VCC
PORTATA: 2000mA
DIMENSIONI:
48x92x25mm
PESO: 150gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00418-00	130041800	Blister	1	1	5

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO



Compatto e completamente automatico. L'inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto. LED di accensione.

CORREDATO DI:
-Pr. alim. 7,9x5,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 7,4x5,0 -12,5 mm
-Pr. alim. 6,5x4,4-12 mm (x2)
-Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm
-Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm (x2)
-Pr. alim. 5,5x2,1 -9,5 mm
-Pr. alim. 5,5x3,0 -11,5 mm
-Pr. alim. 4,8x1,7 -9,5 mm (x2)
-Pr. alim. 3 poli

INGRESSO:
100 ÷ 240 VCA
USCITE:
15/16/18,5/19/19,5/20 VCC
PORTATA:
4500mA
DIMENSIONI:
48x125x30mm
PESO: 315gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00421-00	130042100	Scatola	1	1	5

ALIMENTATORE 65W USB-C



Alimentatore compatto e affidabile adatto per PC portatili, Netbook e molti altri apparati che vengono alimentati tramite porta USB tipo C. Dotato di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA **DIMENSIONI:** 112x50x30 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Dim. Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00442-00	130044200	5 V÷20 V	3,25 A	2,6x8,3 USB mm	USB Tipo C	Scatola	1	1

ALIMENTATORI



Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA **DIMENSIONI:** 112x50x30 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Dim. Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00432-00	130043200	12 V	4 A	5,5x3,0 pin mm	RICEVITORI SAT	Scatola	1	5
13/00435-00	130043500	12 V	5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	5
13/00440-00	130044000	24 V	2,65 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	5
13/00448-00	130044800	18,5 V	3,5 A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	5
13/00450-00	130045000	20 V	3,25 A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	5

ALIMENTATORE 90W USB-C



Alimentatore compatto e affidabile adatto per PC portatili, Netbook e molti altri apparati che vengono alimentati tramite porta USB tipo C. Dotato di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.
Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA **DIMENSIONI:** 125x50x30 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Dim. Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00452-00	130045200	5 V÷20 V	4,5 A	2,6x8,3 USB mm	USB Tipo C	Scatola	1	1

ALIMENTATORI 90W



Gamma di alimentatori compatta e affidabile adatta per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi. Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA **DIMENSIONI:** 125x50x30 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Dim. Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00455-00	130045500	12 V	7,5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1	5
13/00456-00	130045600	19 V	4,74 A	7,4x5,0 pin mm	HP	Scatola	1	5
13/00458-00	130045800	19 V	4,74 A	5,5x2,5 mm	HP,ACER, ASUS	Scatola	1	5
13/00460-00	130046000	19 V	4,74 A	5,5x1,7 mm	ACER	Scatola	1	5
13/00464-00	130046400	19,5 V	4,62 A	7,4x5,0 pin mm	DELL	Scatola	1	5
13/00468-00	130046800	20 V	4,5 A	11,2x5,0 pin mm	LENOVO	Scatola	1	5

ALIMENTATORI 120W



Alimentatori affidabili adatti per PC portatili, Netbook, monitor TV, videosorveglianza e molti altri apparati. Dotati di un alto grado di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi. Cavo di alimentazione incluso.

INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA **DIMENSIONI:** 154x71x38 mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Corrente	Dim. Spinotto	Compatibile per	Tipo Imballo	Conf. Comm.
13/00470-00	130047000	12 V	10 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1
13/00472-00	130047200	24 V	5 A	2,1/2,5x5,5 mm	MONITOR TV	Scatola	1

ALIMENTATORE MONOTENSIONE 48V



Alimentatore compatto e affidabile, adatto per Switch di rete e altri apparati. Dotato di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

INGRESSO: 100-240Vac - 50/60Hz
USCITA: 48Vcc - 2A
LUNGHEZZA CAVO IN USCITA: 1m
CONNETTORE SPINA JACK: 2,5x5,5mm
COLORE: Nero
DIMENSIONI: 155x60x37mm
SWITCH POE: 42/94320-00
SWITCH GIGA: 42/94352-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00478-00	130047800	48 V	96 W	Scatola	1	1

ALIMENTATORE MONOTENSIONE 48V



Alimentatore compatto e affidabile, adatto per Switch di rete e altri apparati. Dotato di protezione da cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Ingresso: 100-240Vac - 50/60Hz
Uscita: 48Vcc - 1,35A
Lunghezza cavo in uscita: 1m
Connettore spina jack: 2,5*5,5mm
Colore: Nero
Dimensioni: 155x60x37mm

ART.	Cod. METEL	Alim.	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/00479-00	130047900	48 V	64,8 W	Scatola	1	1

SPINA TRIPOLARE C14 PROFESSIONALE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/00845-00 - 13/00940-00

ART.	Cod. METEL	Portata Max	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00790-00	130079000	10 A	250 V	Sciolto	10	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 STANDARD CON CERTIFICAZIONE UL





CORPO: Nylon
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:
13/00847-00 - 13/00940-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00792-00	130079200	10 A	250 V	10	50

PRESA VOLANTE TRIPOLARE C13 STANDARD CON CERTIFICAZIONE UL





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO: Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/00792-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00847-00	130084700	10 A	250 V	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 STANDARD





CORPO: Nylon
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESA: 13/00849-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00794-00	130079400	250 V	10 A	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 STANDARD





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO: Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINA: 13/00794-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00849-00	130084900	250 V	10 A	10	20

SPINA TRIPOLARE C14 AD ANGOLO PROFESSIONALE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
PER PRESE:13/00960-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.
13/00810-00	130081000	10 A	250 V	10

PRESA VOLANTE TRIPOLARE C15 STANDARD





CORPO: Nylon
FISSAGGIO:a vite

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00851-00	130085100	10 A	250 V	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 PROFESSIONALE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/00790-00 - 13/00895-00
SPINA TRIPOLARE: 13/01750-00
SPINE TRIPOLARI: 13/01755-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00845-00	130084500	10 A	250 V	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO (DESTRO) PROFESSIONALE





Con guidacavo uscita laterale destra
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/00790-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00855-00	130085500	10 A	250 V	Sciolto	10	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO (DESTRO) STANDARD





CORPO: Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:
13/00792-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00857-00	130085700	10 A	250 V	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO STANDARD





CORPO: Nylon
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:
13/00792-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00872-00	130087200	10 A	250 V	10	50

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO (SINISTRO) PROFESSIONALE





Con guidacavo uscita laterale sinistra
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:
13/00790-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00860-00	130086000	10 A	250 V	10	50

SPINA TRIPOLARE C20





PORTATA: 16 A - 250V
CORPO: BACHELITE
CONTATTI: OTTONE NICHELATO
PRESA C19: 13/00951-00
PRESA C19: 13/00884-00
SPINA TRIPOLARE: 13/00952-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00880-00	130088000	Sacchetto	2	2	10

PRESA TRIPOLARE C13 AD ANGOLO PROFESSIONALE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:a vite
PER SPINE:13/00790-00 - 13/00895-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00870-00	130087000	10 A	250 V	10	50

PRESA TRIPOLARE C19





PORTATA: 16 A - 250V
CORPO: bachelite
CONTATTI: ottone nichelato
SPINA TRIPOLARE: 13/00952-00
SPINA C20: 13/00880-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00884-00	130088400	Appendibile	2	2	10

SPINA TRIPOLARE C14





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00895-00	130089500	Sciolto	10	10	50

SPINA TRIPOLARE DA PANNELLO C14 STANDARD





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00897-00	130089700	10	20

SPINA TRIPOLARE C14





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO:c.s.
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00915-00	130091500	10	20

PRESA TRIPOLARE C13



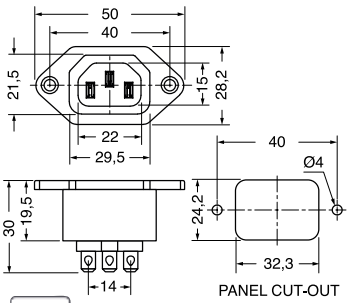

PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PER SPINE:13/00790-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00940-00	130094000	10	50

PRESA TRIPOLARE C19 DA PANNELLO



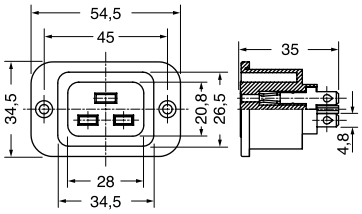

PRESA C19.
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PRESA C19: 13/00884-00
SPINA C20: 13/00880-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00951-00	130095100	Sacchetto	5	5	10

SPINA TRIPOLARE C20 DA PANNELLO



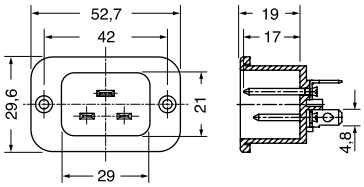

SPINA DA PANNELLO: C20.
PORTATA:16 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4,8
PRESA C19: 13/00884-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00952-00	130095200	Sacchetto	5	5	10

PRESA TRIPOLARE C13 DA PANNELLO





FISSAGGIO:autobloccante su pannelli di spessore compreso tra 0.8 - 3.00 mm
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00960-00	130096000	4,8 mm	10	100

SPINA TRIPOLARE C14





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato

FISSAG.CAVO:faston 4.8
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00962-00	130096200	10	100

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone

FISSAGGIO CAVO:a saldare
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01000-00	130100000	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE 5x20





PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone

FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00965-00	130096500	10	50

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone

FISSAGGIO CAVO:a saldare
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01005-00	130100500	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTA FUSIBILE 5x20





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone
MAX SPES. PANN.:1,5 mm

FISSAGGIO CAVO:
faston da 4,8mm con foro
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/00985-00	130098500	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato

FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01050-00	130105000	5

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE





FISSAGGIO: autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4.8

ART.	Cod. METEL	Modello	Per Lamiere	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01080-00	130108000	Presa con interruttore (2 faston)	1 mm	5	20

SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:fori laterali
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:nichelati
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00847-00
CAVI:06/00298-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01090-00	130109000	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01100-00	130110000	10

SPINA TRIPOLARE CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01105-00	130110500	10

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE A BILANCERE





FISSAGGIO:fori laterali
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 4.8
PER PRESE:13/00847-00
CAVI:06/00298-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01130-00	130113000	5	20

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01150-00	130115000	10

SPINA TRIPOLARE C14 CON PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.

FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01160-00	130116000	10

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.

FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01200-00	130120000	10

SPINA TRIPOLARE C14 CON DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.

FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01210-00	130121000	10

SPINA TRIPOLARE C5 CON INTERRUTTORE





PORTATA:2,5A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.
CAVI:06/00384-00

FISSAGGIO CAVO:
faston 4,8 per l'interruttore; faston da 2,8 per la presa.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01260-00	130126000	1	5

FILTRI ANTIDISTURBO





Adatto per protezione monitor
MONTAGGIO:c.s.
CUSTODIA:
plastica sigillata in resina epossidica

TENS. LAVORO:250 V CA
TENS. PROVA:1500 V CC
TEMP. LAV.:-25°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.
13/01510-00	130151000	2,5 A	10

FILTRI EMI / EMC ANTIDISTURBO





Adatto per apparecchi industriali
MONTAGGIO:a telaio
CUSTODIA:
plastica sigillata in resina epossidica

TENSIONE LAVORO:250 VCA
TENSIONE PROVA:1500 VCA
TEMPERATURA LAVORO:
-25°C ÷ +85°C

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01600-00	130160000	3 A	5	50
13/01610-00	130161000	6 A	5	50

SPINA TRIPOLARE CON FILTRO RETE EMI/EMC





PORTATA:6 A - 250 V
CORRENTE DI FUGA:5 µA
PROFONDITÀ:51,7 mm
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
TERMINALI:faston 6,35
PRESA C13: 13/00845-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01750-00	130175000	5	100

SPINE TRIPOLARI CON FILTRO RETE E PORTAFUSIBILE





Filtro di rete 250 Vca con fusibile.

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.
13/01772-00	130177200	6 A	10

SPINE TRIPOLARI CON FILTRO RETE E PORTAFUSIBILE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
TERMINALI:a saldare
PRESA C13: 13/00845-00

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01755-00	130175500	2 A	2	20
13/01765-00	130176500	6 A	2	100

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE



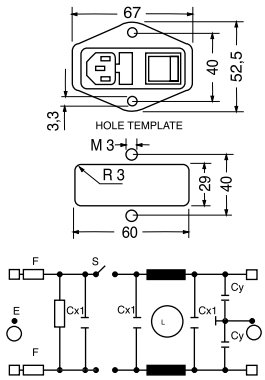

PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/01810-00	130181000	3	12

DS1-F05 FILTRO EMI/EMC 5A 250V



Con contenitore metallico per ottenere un'ottima schermatura. Struttura bidirezionale per attenuare i disturbi sia interni che esterni. Adatto per: strumenti di misurazione, mini computer e strumentazione digitale.
Terminali: a saldare
Peso: 150g

ART.	Cod. METEL	Portata	Conf. Comm.
13/01770-00	130177000	5 A	100

SPINA TRIPOLARE C14 CON FILTRO RETE DOPPIO PORTAFUSIBILE ED INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:6 A - 250 V
CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:faston 6,35
PER PRESE:13/00845-00
CAVI:06/00300-0

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
13/01910-00	130191000	1

VARIATORI DI TENSIONE MONOFASE





Costruiti in accordo alle norme EN 60742 con IEC 989. Da incasso, adatti per erogare una tensione alternata variabile con continuità da zero a 250V.
Le applicazioni primarie sono nelle misure di laboratorio, amatoriali, regolazioni intensità luminosa di lampade, temperatura riscaldatori, motori ecc.
TENSIONE INGRESSO:230 VCA

ART.	Cod. METEL	Tensione	Potenza KVA	Corrente	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.
13/02050-00	130205000	0 V÷250 V	0,30 KVA	1,2 A	140mm	110mm	40mm	1
13/02060-00	130206000	0 V÷250 V	0,50 KVA	2,0 A	140mm	110mm	40mm	1
13/02070-00	130207000	0 V÷250 V	1,50 KVA	6,0 A	155mm	155mm	50mm	1
13/02080-00	130208000	0 V÷260 V	2,00 KVA	8,0 A	155mm	155mm	50mm	1
13/02090-00	130209000	0 V÷260 V	3,50 KVA	14,0 A	155mm	170mm	50mm	1

COMANDO A DISTANZA PER INVERTER





Viene utilizzato per pilotare l'accensione/spegnimento a distanza dell'inverter con potenza da 1500W e 2500W ad onda sinusoidale modificata.
LUNGHETTA CAVO: 6 mt.
INVERTER ONDA MODIFICATA 1500W / 12V: 13/15500-00
INVERTER ONDA MODIFICATA 1500W / 24V: 13/15510-00
INVERTER ONDA MODIFICATA 2500W / 12V: 13/15600-00

ART.	Cod. METEL	Compatibile per	Conf. Comm.
13/14900-00	131490000	12V	1
13/14910-00	131491000	24V	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENSIONE INGRESSO:10,5 ÷ 16 Vcc
TENSIONE USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,45A
PROTEZIONE:fusibile batt.25A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:accendisigari
DIMENSIONI: 150x74x74mm
PESO:540 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Conf. Comm.
13/15000-00	131500000	83Y	Scatola	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:10,5 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,45A
PROTEZIONE:fusibile batt.40A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI: 178x103x59mm
PESO:1020 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15100-00	131510000	94Y	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:19 ÷ 32 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,45A
PROTEZIONE:fusibile batt.20A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI: 178x103x59mm
PESO:1020 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15110-00	131511000	94Z	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:9,5 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 2 fusibili 40A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 228x103x59mm
PESO:1250 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15200-00	131520000	96Y	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1000W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 1000W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:11 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 3 fusibili 40A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 242x165x69mm
PESO:2300 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15400-00	131540000	99Y	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:19 ÷ 32 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,3A
PROTEZIONE: 2 fusibili 20A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 228x103x59mm
PESO:1250 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15210-00	131521000	96Z	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1000W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 1000W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:22 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 3 fusibili 20A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 242x165x69mm
PESO:2300 gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15410-00	131541000	99Z	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 1500W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage einversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:11 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 5 fusibili 35A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 267x165x69mm
PESO:2770 gr.
COMANDO A DISTANZA PER INVERTER: 13/14900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15500-00	131550000	02Y	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 12V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 2500W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:11 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,5A
PROTEZIONE: 8 fusibili 40A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 407x220x99mm
PESO:6180 gr.
COMANDO A DISTANZA PER INVERTER: 13/14900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15600-00	131560000	05Y	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 1500W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:19 ÷ 32 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 5 fusibili 20A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 267x165x69mm
PESO:2770 gr.
COMANDO A DISTANZA PER INVERTER: 13/14900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15510-00	131551000	02Z	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 24V



Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 2500W.Protezione ingresso overvoltage, undervoltage e inversione polarità (tramite fusibile).Protezione uscita sovraccarico, cortocircuito e sovratemperatura.Allarmi minima tensione batteria, sovratemperatura e sovraccarico.

TENS. INGRESSO:22 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FREQUENZA:50/60 Hz ± 3 Hz
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
USCITA USB:5 Vcc 2100mA
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE: 9 fusibili 25A
RENDIMENTO:85%
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 407x220x99mm
PESO:6180 gr.
COMANDO A DISTANZA PER INVERTER: 13/14900-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/15610-00	131561000	05Z	Scatola	1	1

INVERTER: QUALE SCEGLIERE ?

L'inverter è composto concettualmente da due stadi, il primo eleva la tensione continua da 12 V a una tensione di circa 300 V. Nel secondo stadio, negli inverter più semplici, detti anche "ad onda sinusoidale modificata", questa tensione viene modulata da due segnali digitali, uno controlla la polarità e l'altro la presenza della tensione in uscita. Con questa tecnica il risultato è che in uscita si ottiene una via di mezzo tra una onda quadra ed una onda sinusoidale. Negli inverter professionali ad "onda sinusoidale pura" il secondo stadio è più complesso, la tensione di 300 V del primo stadio viene modulata ad impulsi di frequenza molto alta e poi filtrata, fino ad ottenere una tensione sinusoidale la cui qualità può anche essere superiore a quella della tensione di rete e sono più costosi in quanto vengono utilizzati più componenti elettronici. E' importante sapere che i motori in corrente alternata sono fatti per funzionare con una tensione sinusoidale, alimentarli con un'onda quadra potrebbe comprometterne il corretto funzionamento e, nel caso si dovesse alimentare un apparato che ha un motore (trapano, frigorifero, mola, etc), ci occorre un inverter ad "onda sinusoidale pura". Anche altri dispositivi potrebbero avere problemi se venissero alimentati con un'onda non sinusoidale: impianti HI-FI, lampade con "dimmer", dispositivi che usano dei trasformatori nello stadio d'alimentazione, ecc. Un tipico ronzio prodotto dai dispositivi audio è dovuto alle armoniche dell'onda non sinusoidale in ingresso. Cosa possiamo alimentare quindi con un inverter ad "onda quadra modificata"? In teoria dovrebbe poter essere alimentato tutto ciò che ha uno stadio d'ingresso switching, (TV, computer, caricabatterie, lampade ad incandescenza, ecc.), anche se questi dispositivi sono progettati per funzionare con una tensione sinusoidale e con questa testati. Per quanto riguarda la potenza, quest'ultima va scelta in base a cosa dobbiamo alimentare; per carichi induttivi (motori, ecc.) serve avere una potenza tipica anche 5 volte superiore alla nominale a causa dell'assorbimento di spunto, pena la mancata partenza del motore e il blocco dell'inverter. Inoltre è bene non far funzionare l'inverter al 100% della sua potenza nominale: se si deve alimentare un televisore che consuma 150W, è meglio utilizzare un inverter da 300W, preferibilmente ad onda sinusoidale pura per evitare eventuali ronzii audio.

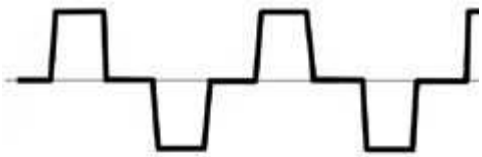

ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA

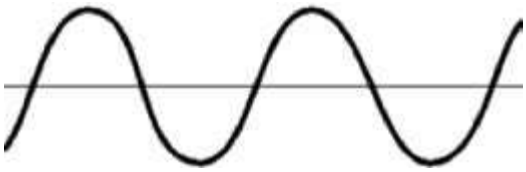

ONDA SINUSOIDALE PURA

VICTORY

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150W / 12V





CE RAEE

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:15A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:fusibile batt.15A
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accendisigari
DIMENSIONI:165x94x69mm
PESO:610 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16000-00	131600000	Scatola	1	1

COMANDO A DISTANZA PER INVERTER



Viene utilizzato per pilotare l'accensione/spegnimento a distanza dell'inverter con potenza da 1200 a 4000W ad onda sinusoidale modificata.

LUNGH. CAVO: 6 mt.
INVERTER 1200W/12V: 13/16400-00
INVERTER 1000W/24V: 13/16410-00
INVERTER 1500W/12V: 13/16500-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/15900-00	131590000	1	5

VICTORY

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 150W / 24V





CE RAEE

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 150W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:10A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:
fusibile batteria10A
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accendisigari
DIMENSIONI: 165x94x69mm
PESO:610 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16010-00	131601000	Scatola	1	1

VICTORY

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 12V





CE RAEE

Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:35A
ASSORBIMENTO:< 0,36A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
PROTEZIONE:
fusibile batteria35A,
fusibile accend.15A
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI:165x88x74mm
PESO:900 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16100-00	131610000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 350W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 350W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:20A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
RENDIMENTO:90%
PROTEZIONE:
fusib.batteria 20A,
fusib.accend.10A
SISTEMA RAFFREDAMENTO:ventola
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:accend./batteria
DIMENSIONI:165x88x74mm
PESO:900 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16110-00	131611000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo del veicolo con una potenza fino a 600W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:30A
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE:3 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI: 213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16210-00	131621000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 600W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici a bordo dell'autovettura con una potenza fino a 600W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:60A
ASSORBIMENTO:< 0,7A
PROTEZIONE:3 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16200-00	131620000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 800W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 800W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:82A
ASSORBIMENTO:< 0,5A
PROTEZIONE:4 fusibili 25A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONN. INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:213x200x70mm
PESO:2400 gr.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16300-00	131630000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1200W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in CC con una potenza fino a 1200W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:130A
ASSORBIMENTO:< 0,4A
PROTEZIONE:5 fusibili 35A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI:320x210x85mm
PESO:3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16400-00	131640000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:170A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE:10 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI:458x210x85mm
PESO:5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16500-00	131650000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1000W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1200W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:65A
ASSORBIMENTO:< 0,2A
PROTEZIONE:5 fusibili 20A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:320x210x85mm
PESO:3900 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16410-00	131641000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 1500W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 1500W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:85A
ASSORBIMENTO:< 0,28A
PROTEZ.:10 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
COMANDO A DISTANZA:13/15900-00
DIMENSIONI:458x210x85mm
PESO:5500 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16510-00	131651000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 16 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:250A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE: 12 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 430x210x159mm
PESO:8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16600-00	131660000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 4000W / 12V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 12 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.

TENS. INGRESSO:10 ÷ 15 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:400A
ASSORBIMENTO:< 0,95A
PROTEZIONE: 18 fusibili 30A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 550x210x159mm
PESO:14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16700-00	131670000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 2500W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca. E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 2500W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:125A
ASSORBIMENTO:< 0,6A
PROTEZIONE: 4 fusibili 35A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:85-90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.:cavo batteria
DIMENSIONI:430x210x159mm
PESO:8700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16610-00	131661000	Scatola	1	1

INVERTER ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA 4000W / 24V





Permette la conversione della tensione continua della batteria da 24 Vcc in tensione alternata 230 Vca.E' indispensabile per usare apparecchi elettrici laddove sia presente solo tensione in cc con una potenza fino a 4000W.

TENS. INGRESSO:20 ÷ 30 Vcc
TENS. USCITA:230 Vca
FORMA D'ONDA:
sinusoidale modificata
FREQUENZA:50 Hz
CORR. INGRESSO.:200A
ASSORBIMENTO:< 0,85A
PROTEZIONE: 18 fusibili 15A
SISTEMA RAFFRED.:ventola
RENDIMENTO:90%
PROTEZ. TEMP.:+55÷+65°C
CONNESSIONE INGR.: cavo batteria
DIMENSIONI: 550x210x159mm
PESO:14700 gr.
COMANDO INVERTER: 13/15900-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/16710-00	131671000	Scatola	1	1

ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento.

FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 100-240Vca
DIMENSIONI: 78x93x56mm
PESO: 270gr

SWITCH INDUSTRIALE: 42/98701-00
SWITCH INDUSTRIALE: 42/98703-00
SWITCH INDUSTRIALE: 42/98702-00

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19500-00	131950000	30 W	2 A	12 V	VICD-30-12	1	5
13/19502-00	131950200	30 W	1,5 A	24 V	VICD-30-24	1	5
13/19510-00	131951000	45 W	3,5 A	12 V	VICD-45-12	1	5
13/19512-00	131951200	45 W	2 A	24 V	VICD-45-24	1	5
13/19520-00	131952000	60 W	4,5 A	12 V	VICD-60-12	1	5
13/19522-00	131952200	60 W	2,5 A	24 V	VICD-60-24	1	5

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 75W 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento.

FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 100-240Vca
DIMENSIONI: 55,5x125,2x100mm
PESO: 600gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19530-00	131953000	75 W	6,3 A	12 V	VICD-75-12	1	4
13/19532-00	131953200	75 W	3,2 A	24 V	VICD-75-24	1	4

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 120W 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).Indicatore LED di funzionamento.

FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 100-240Vca
DIMENSIONI: 65,5x125,2x100mm
PESO: 790gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19540-00	131954000	120 W	10,0 A	12 V	VICD-120-12	1	4
13/19542-00	131954200	120 W	5,0 A	24 V	VICD-120-24	1	4

ALIMENTATORE INDUSTRIALE SWITCHING 240W GUIDA DIN



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa).Indicatore LED di funzionamento.

FREQ. INGRESSO:47-63Hz
INGRESSO:100-240Vca
DIMENSIONI: 63x125.2x113.5mm
PESO: 1000gr.

SWITCH INDUSTRIALE: 42/98755-00
SWITCH INDUSTRIALE: 42/98750-00
SWITCH INDUSTRIALE: 42/98751-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione Uscita	Portata	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/19600-00	131960000	VICD-240-48	48 V	5 A	1	4

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 15 W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 170-264Vca
DIMENSIONI: 92x51x29mm
PESO: 160gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24200-00	132420000	15 W	1,3 A	12 V	VICS-15-12	1	10
13/24202-00	132420200	15 W	0,7 A	24 V	VICS-15-24	1	10

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 170-264Vca
DIMENSIONI: 86x58x38mm
PESO: 330gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24220-00	132422000	35 W	3 A	12 V	VICS-35-12	1	5
13/24222-00	132422200	35 W	1,5 A	24 V	VICS-35-24	1	5

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 15W 1 USCITA "SLIM" STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 170-264Vca
DIMENSIONI: 85x58x38mm
PESO: 200gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24500-00	132450000	15 W	1,3 A	12 V	SVICS-15-12	1	10
13/24502-00	132450200	15 W	0,7 A	24 V	SVICS-15-24	1	10

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 35W 1 USCITA "SLIM" STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 170-264Vca
DIMENSIONI: 85x58x38mm
PESO: 230gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24520-00	132452000	35 W	3 A	12 V	SVICS-35-12	1	10
13/24522-00	132452200	35 W	1,5 A	24 V	SVICS-35-24	1	10

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 50W 1 USCITA "SLIM" STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 170-264Vca
DIMENSIONI: 110x78x35mm
PESO: 350gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/24540-00	132454000	50 W	4,2 A	12 V	SVICS-50-12	1	6

VICTORY ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 85-264Vca
DIMENSIONI: 99x97x35mm
PESO: 370gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25000-00	132500000	25 W	2,1(±1%) A	12 V	VIC-25-12	1	5
13/25002-00	132500200	25 W	1,1(±1%) A	24 V	VIC-25-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-264Vca
DIMENSIONI: 152,5x98x38mm
PESO: 410gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25020-00	132502000	75 W	6(±1%) A	12 V	VIC-75-12	1	5
13/25022-00	132502200	75 W	3,2(±1%) A	24 V	VIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca
DIMENSIONI: 199x98x38mm
PESO: 650gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25030-00	132503000	100 W	8,5(±1%) A	12 V	VIC-100-12	1	5
13/25032-00	132503200	100 W	4,5(±1%) A	24 V	VIC-100-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 800gr
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
DIMENSIONI: 199x110x50mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25040-00	132504000	150 W	12,5(±1%) A	12 V	VIC-150-12	1	5
13/25042-00	132504200	150 W	6,5(±1%) A	24 V	VIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 320W 1 USCITA CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
PESO: 1115gr
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore.
DIMENSIONI: 215x115x50mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25070-00	132507000	320 W	25(±1%) A	12 V	VIC-320-12	1	6
13/25072-00	132507200	320 W	12,5(±1%) A	24 V	VIC-320-24	1	6

ALIMENTATORE SWITCHING 480W 1 USCITA CON CONTROLLO PFC CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE)



Alimentatore switching conforme alla normativa ERP, finalizzata ad un cospicuo risparmio energetico.In contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-264Vca / 124-370Vca
DIMENSIONI: 170x120x93mm
PESO: 1900gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25090-00	132509000	480 W	40 A	12 V	VIC-500-12	1	2
13/25092-00	132509200	480 W	20 A	24 V	VIC-500-24	1	2

ALIMENTATORE SWITCHING 25W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 85-264Vca
DIMENSIONI: 99x97x35mm
PESO: 300gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25400-00	132540000	25 W	2,1(±1%) A	12 V	SVIC-25-12	1	10
13/25402-00	132540200	25 W	1,1(±1%) A	24 V	SVIC-25-24	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-264Vca
DIMENSIONI: 159x98x38mm
PESO: 530gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25420-00	132542000	75 W	6(±1%) A	12 V	SVIC-75-12	1	5
13/25422-00	132542200	75 W	3,2(±1%) A	24 V	SVIC-75-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca
DIMENSIONI: 199x98x38mm
PESO: 630gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25430-00	132543000	100 W	8,5(±1%) A	12 V	SVIC-100-12	1	5
13/25432-00	132543200	100 W	4,5(±1%) A	24 V	SVIC-100-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD

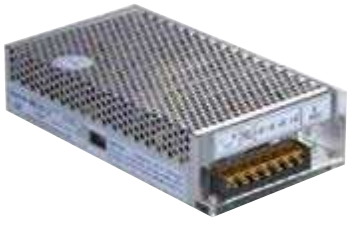

Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 720gr
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore
DIMENSIONI: 199x98x38mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25440-00	132544000	150 W	12,5(±1%) A	12 V	SVIC-150-12	1	5
13/25442-00	132544200	150 W	6,5(±1%) A	24 V	SVIC-150-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 200W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 800gr
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca selezionabile mediante interruttore
DIMENSIONI: 199x110x50mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25450-00	132545000	200 W	16,5(±1%) A	12 V	SVIC-200-12	1	5
13/25452-00	132545200	200 W	8,3(±1%) A	24 V	SVIC-200-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 350W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 850gr
INGRESSO: 88-132Vca / 176-264Vca selezionabile mediante interruttore
DIMENSIONI: 215x115x50mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25470-00	132547000	350 W	29(±1%) A	12 V	SVIC-350-12	1	5
13/25472-00	132547200	350 W	14,5(±1%) A	24 V	SVIC-350-24	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 500W 1 USCITA STANDARD



Alimentatore switching in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 9P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 176-264Vca
DIMENSIONI: 240x124x66mm
PESO: 1300gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25480-00	132548000	500 W	40 A	12 V	SVIC-500-12	1	16
13/25482-00	132548200	500 W	20 A	24 V	SVIC-500-24	1	16

ALIMENTATORE SWITCHING 75W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



Alimentatore switching di dimensioni compatte, in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE:
Morsetto 5P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-264Vca
DIMENSIONI: 104x97x30mm
PESO: 400gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25550-00	132555000	75 W	6 (±1%) A	12 V	VIC-75-12R	1	10
13/25552-00	132555200	75 W	3,2 (±1%) A	24 V	VIC-75-24R	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 100W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



Alimentatore switching di dimensioni compatte, in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE:
Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca
DIMENSIONI: 134x97x30mm
PESO: 400gr

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25560-00	132556000	100 W	8,5 (±1%) A	12 V	VIC-100-12R	1	10
13/25562-00	132556200	100 W	4,5 (±1%) A	24 V	VIC-100-24R	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 150W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



Alimentatore switching di dimensioni compatte in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE:
Morsetto 7P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 400gr
INGRESSO:88-132Vca/176-264Vca
selezionabile mediante interruttore
DIMENSIONI: 162x97x30mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25570-00	132557000	150 W	12,5 (±1%) A	12 V	VIC-150-12R	1	10
13/25572-00	132557200	150 W	6,5 (±1%) A	24 V	VIC-150-24R	1	10

ALIMENTATORE SWITCHING 200W 1 USCITA STANDARD "COMPATTO"



Alimentatore switching di dimensioni compatte in contenitore metallico, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro.Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione.Entrata universale ca.

CONNESSIONE:
Morsetto 9P passo 9,5mm
FREQUENZA INGRESSO: 47-63Hz
PESO: 400gr
INGRESSO: 88-132Vca/176-264Vca
selezionabile mediante interruttore
DIMENSIONI: 215x115x30mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/25580-00	132558000	200 W	16,5(±1%) A	12 V	VIC-200-12R	1	5
13/25582-00	132558200	200 W	8,3(±1%) A	24 V	VIC-200-24R	1	5

ALIMENTATORE SWITCHING 1 USCITA CON CARICA BATTERIA (FUNZIONE "UPS")



Alimentatore di rete switching con uscita 13,8V ideale per alimentare centrali di antifurto, telecamere e apparati di videosorveglianza, sistemi domotici, dispositivi elettronici per impiantistica a bassa tensione. La tecnologia switching garantisce alta efficienza nella conversione garantendo bassa dissipazione di calore rispetto ad alimentatori tradizionali.Questo alimentatore supporta l'installazione di una batteria al piombo da UPS a 12V di varie capacità; è quindi in grado di alimentare i dispositivi collegati anche in caso di blackout o mancanza di tensione.Con circuito di tre led (rosso, giallo e verde) che indicano lo stato di carica della batteria collegata.Entrata universale ca.

CONNESSIONE: Morsetto 3+6 P / passo 3.96mm
DIMENSIONI: 129x98x38 mm (13/26500-00 - 13/26502-00)
DIMENSIONI: 159x98x38 mm (13/26510-00 - 13/26512-00)

ART.	Cod. METEL	Potenza	Portata	Tensione Uscita	Tensione VCA	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
13/26500-00	132650000	60 W	4 A	12 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-12UPS	1	30
13/26502-00	132650200	60 W	2 A	24 V	90 V ÷ 264 V	VIC-60-24UPS	1	30
13/26510-00	132651000	120 W	8 A	12 V	90 V - 180 V ÷ 132 V - 264 V	VIC-120-12UPS	1	5
13/26512-00	132651200	120 W	4 A	24 V	90 V - 180 V ÷ 180 V - 264 V	VIC-120-24UPS	1	5

ALIMENTATORE 12V 1,5A DA ESTERNO PER VIDEOSORVEGLIANZA



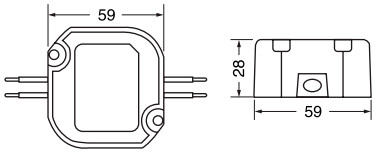

L'alimentatore stabilizzato in CC, è indicato per alimentare telecamere TVCC che richiedano una tensione stabile di 12Vcc. E' dotato di cavi in ingresso e in uscita con spinotto standard da 2,1x5,5mm con positivo centrale.

Tensione di ingresso:
230Vac - 50/60Hz
Tensione di uscita: 12Vcc
Corrente di uscita: 1,5A
Potenza: 18W
Grado di protezione: IP67

ART.	Cod. METEL	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
13/25805-00	132580500	59x59x28 mm	100 GR	Scatola	1	1

AURICOLARE CON MICROFONO E CONTROLLO VOLUME



Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo morbido e anti-nodo. Garantiscono il massimo comfort durante l'utilizzo, garantendo un suono preciso e ben definito di altissima qualità. Dotati di microfono è possibile inoltre gestire lettore musicale, risposta o chiusura chiamate grazie ai tasti presenti sul filo.

CONNETTORE: Jack 3,5mm
AURIC. IN-EAR: 14/00078-00 **AURIC.USB-C:** 14/00104-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00076-00	140007600	Bianco	Appendibile	1	1	10
14/00079-00	140007900	Nero	Appendibile	1	1	10

AURICOLARE CON MICROFONO E CONTROLLO DI VOLUME "IN-EAR"



Auricolari per smartphones dotati di ingresso jack da 3,5mm con tasto di risposta e microfono, cavo morbido e anti-nodo. Modello "in-ear" dotati di gomma siliconica che che garantisce il massimo comfort durante l'utilizzo, garantendo un suono preciso e ben definito di altissima qualità. Dotati di microfono è possibile inoltre gestire lettore musicale, risposta o chiusura chiamate grazie ai tasti presenti sul filo.

CONNETTORE: Jack 3,5mm **AURICOLARE:** 14/00076-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00078-00	140007800	Bianco	Appendibile	1	1	10
14/00083-00	140008300	Nero	Appendibile	1	1	10

AURICOLARE CON MICROFONO E CONTROLLO VOLUME CONNETTORE USB Type C



Auricolari per smartphones dotati di ingresso USB type C. Con tasto di risposta e microfono, cavo morbido e anti-nodo. Garantiscono il massimo comfort durante l'utilizzo, garantendo un suono preciso e ben definito di altissima qualità. Dotati di microfono è possibile inoltre gestire lettore musicale, risposta o chiusura chiamate grazie ai tasti presenti sul filo. E' bene verificare se il proprio smartphone/tablet supporta queste cuffie con questo particolare jack.

MATERIALE: plastica
IMPEDENZA: 16Ω ± 20%
SENSIBILITÀ DELL'ALTOPARLANTE: 102db ±3db
RISP. IN FREQUENZA: 20Hz - 20.000 Hz
LUNGHEZZA CAVO: 120 cm ca. Con controllo volume MIC
TIPO DI SPINA: connettore USB Type C.
AURICOLARE: 14/00076-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00104-00	140010400	Bianco	Appendibile	1	1	5
14/00107-00	140010700	Nero	Appendibile	1	1	5



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK 2 x JACK 3.5mm CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi pc,notebook,laptop dotati di 2 ingressi jack 3,5mm (mic e audio),indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

SPEAKER: 40mm
CAVO STEREO: jack 2x 3,5mm per audio e microfono
Archetto e microfono regolabile
COLORE: Nero
LUNGHEZZA CAVO: 180 cm circa

SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI: Windows /vista/Win10/Mac OS
ADATT.USB-C: 42/96048-00
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00109-00	140010900	Appendibile	1	1	4



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1x JACK 3,5mm



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype.

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAMETRO DELL'ALTOPARLANTE: Φ30mm

LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2 m
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00125-00	140012500	Scatola	1	1	2

CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO STEREO "NOISE CANCELLING" PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1x JACK 3,5mm



Cuffie professionali stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CONNETTORE:
1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAMETRO DELL'ALTOPARLANTE: 40mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2m circa

CUFFIE PC: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
WEBCAM: 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00131-00	140013100	Scatola	1	1	2

CAPSULA MICROFONICA SUBMINIATURA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE







SENSIBILITÀ:-46±3 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø6X5 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00145-00	140014500	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE PER C.S.









SENSIBILITÀ:-44±2 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø9,7x6,5 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00148-00	140014800	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE







SENSIBILITÀ:-46±2 dB
IMPEDENZA:<2,2 KOHM
ALIMENTAZIONE:4,5 V
DIMENSIONI:Ø 9,7x6,5 mm
FISSAGGIO:a saldare

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00150-00	140015000	10	100

CAPSULA MICROFONICA A CONDENSATORE OMNIDIREZIONALE









SENSIBILITÀ:-44±2 dB
IMPEDENZA:600 OHM
ASSORBIM.:0,8 mA
RISP. IN FREQ.:50÷16000 Hz
ALIMENTAZIONE:3 V
DIMENSIONI:Ø 9,8x6,7 mm
LUNGHEZZA FILI:150 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00160-00	140016000	Sciolto	10	10	100

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00200-00 - 02/00240-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
97/04156-00	970415600	CA14115-NE	12 mm	Nero	100	1000
15/00100-00	150010000	CA14115-IN	12 mm	Neutro	100	1000
15/00102-00	150010200	CA14185-IN	19 mm	Neutro	100	1000
97/04101-00	970410100	CA14185-NE	19 mm	Nero	100	1000
15/00104-00	150010400	CA14250-IN	25 mm	Neutro	100	1000

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro	Dim. L	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00106-00	150010600	CA9004-IN	4 mm	10 mm	Neutro	100	1000
15/00108-00	150010800	CA9005-IN	5 mm	10 mm	Neutro	100	1000
97/04103-00	970410300	CA9005-NE	5 mm	10 mm	Nero	100	1000
97/04158-00	970415800	CA9005-VE	5 mm	10 mm	Verde	100	1000
97/04159-00	970415900	CA9005-RO	5 mm	10 mm	Rosso	100	1000
97/04160-00	970416000	CA9005-AZ	5 mm	10 mm	Blu	100	1000

PERNI DI REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10



ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Diametro	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00110-00	150011000	CA9006-IN	6 mm	Neutro	100	1000
97/04104-00	970410400	CA9006-NE	6 mm	Nero	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 14 x 14





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00200-00 - 02/00240-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00150-00	150015000	CA14003-IN	Neutro	100	1000

MANOPOLE REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00152-00	150015200	CA9002-IN	Neutro	100	1000
97/00152-00	970015200	CA9002-RO	Rosso	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 10 x 10





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER:02/00410-00 - 02/00450-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00153-00	150015300	CA-9041-AZ	Blu	100	1000

MANOPOLA REGOLAZIONE PER TRIMMER 6 x 6





ISO 9001

MATERIALE:pvc
PER TRIMMER: 02/00100-00 - 02/00140-00 - 02/00360-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/00155-00	150015500	CA6030-IN	Neutro	100	1000

MANOPOLE CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
MATERIALE:pvc
CAPPUCCIO:alluminio nero opaco

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/01000-00	150100000	20 mm	10	200
15/01005-00	150100500	25 mm	10	200

MANOPOLA CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
MATERIALE:pvc
CAPPUCCIO:allumio satinato

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Conf. Comm.
15/01050-00	150105000	20 mm	10

MANOPOLE CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA: allum. nero opaco

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Conf. Comm.
15/01100-00	150110000	18,5 mm	10
15/01105-00	150110500	22,7 mm	10
15/01110-00	150111000	27,5 mm	10

MANOPOLE CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA:allum. nero opaco

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Conf. Comm.
15/01300-00	150130000	18,5 mm	10
15/01305-00	150130500	22,7 mm	10
15/01310-00	150131000	27,5 mm	10

MANOPOLE CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm bloccaggio mediante viti laterali.
FINITURA:allum. satinato

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Conf. Comm.
15/01350-00	150135000	18,5 mm	10
15/01355-00	150135500	22,7 mm	10

MANOPOLE CON INDICE





Innesto per perni Ø 6 mm. Fissaggio a vite.
CORPO: abs

ART.	Cod. METEL	Dim. D	Colore	Conf. Comm.
15/02810-00	150281000	15,0 mm	Nero	20
15/02820-00	150282000	19,0 mm	Nero	20
15/02830-00	150283000	23,0 mm	Nero	20
15/02840-00	150284000	28,0 mm	Nero	20

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PER PERNI Ø 6 mm





CORPO:abs
CAPPUCCI:serie15/07500-00
GHIERE IND.:serie15/07600-00
COPRIDADO:serie 15/07411-00
DISCHI GRAD.:15/07712-00
DISCHI IND.:15/07826-00 - 15/07926-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07000-00	150700000	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A VITE PER PERNI Ø 6 mm





CORPO:abs
CAPPUCCI:serie15/07500-00
GHIERE IND.:serie15/07600-00
COPRIDADO:serie 15/07411-00
DISCHI GRAD.:15/07712-00
DISCHI IND.:15/07826-00 - 15/07926-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07010-00	150701000	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PER PERNI Ø 6 mm





CORPO:abs
CAPPUCCI:serie15/07520-00
GHIERE IND.:serie15/07620-00
DISCHI GRAD.:15/07762-00
DISCHI IND.:15/07846-00 - 15/07946-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07050-00	150705000	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A VITE PER PERNI Ø 6 mm





CORPO:abs
Adatte con i seguenti accessori:
CAPPUCCI:serie 15/07520-00
GHIERE IND.:serie 15/7620-00
DISCHI GRAD.:15/07762-00
DISCHI IND.:15/07846-00 - 15/07946-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07060-00	150706000	Nero	20	100

MANOPOLE COMPONIBILI PER STRUMENTI FISSAGGIO A MANDRINO PASSANTE PER PERNI Ø 6,35mm





CORPO:abs
Adatte con i seguenti accessori:
CAPPUCCI:serie15/07520-00
GHIERE IND.:serie 15/07620-00
DISCHI GRAD.:15/07762-00
DISCHI IND.:15/07846-00 - 15/07946-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07090-00	150709000	Nero	20	100

COPRIDADO PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/07000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
15/07411-00	150741100	Nero	10

CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/07000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07500-00	150750000	Nero	10	100
15/07502-00	150750200	Rosso	10	100
15/07504-00	150750400	Grigio	10	100
15/07508-00	150750800	Giallo	10	100
15/07510-00	150751000	Blu	10	100

CAPPUCCI PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/07050-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07520-00	150752000	Nero	10	100
15/07522-00	150752200	Rosso	10	100
15/07524-00	150752400	Grigio	10	100
15/07528-00	150752800	Giallo	10	100
15/07530-00	150753000	Blu	10	100

GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/07000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07600-00	150760000	Nero	10	100
15/07602-00	150760200	Rosso	10	100
15/07604-00	150760400	Grigio	10	100
15/07608-00	150760800	Giallo	10	100
15/07610-00	150761000	Blu	10	100

GHIERE CON INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs
PER MANOPOLE:15/07050-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/07620-00	150762000	Nero	10	100
15/07622-00	150762200	Rosso	10	100
15/07624-00	150762400	Grigio	10	100
15/07628-00	150762800	Giallo	10	100
15/07630-00	150763000	Blu	10	100

DISCHI GRADUATI PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:plexiglass

ART.	Cod. METEL	Per Serie	Dim. D	Dim. D1	Conf. Comm.
15/07712-00	150771200	15/07000-00	26 mm	10,5 mm	10
15/07762-00	150776200	15/07050-00	36 mm	16,5 mm	10

DISCHI INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Per Serie	Dim. D	Dim. D1	Conf. Comm.
15/07826-00	150782600	15/07000-00	26 mm	10 mm	10
15/07846-00	150784600	15/07050-00	36 mm	16,5 mm	10

DISCHI INDICE PER MANOPOLE COMPONIBILI





MATERIALE:plexiglass

ART.	Cod. METEL	Per Serie	Dim. D	Conf. Comm.
15/07926-00	150792600	15/07000-00	26 mm	10
15/07946-00	150794600	15/07050-00	36 mm	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 22 mm





Risoluzione cinquantesimale.
N°ROTAZIONI MAX:20 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:
02/31000-00 – 02/31100-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09045-00	150904500	2606	1	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 22 mm





Risoluzione cinquantesimale.
N°ROTAZ.MAX:10 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:
02/31000-00 – 02/31100-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09050-00	150905000	2696	1	10

MANOPOLA ANALOGICA Ø 46 mm



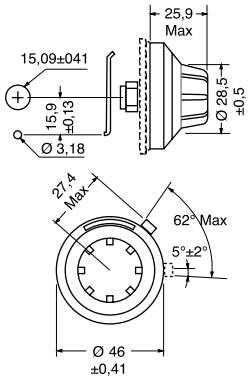

Risoluzione centesimale.
N°ROTAZIONI MAX:15 giri
TEMPERATURA LAVORO:-55°÷+71°C
CORPO:cromo satinato
IMPUGNATURA:plastica nera
PER POTENZIOMETRI:2/31000-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
15/09060-00	150906000	RB	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATI SERIE MINI 0,5VA





Trasformatori di alimentazione incapsulati a norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classe II. Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

TENSIONE PRIMARIO: 230V;
SINGOLO SECONDARIO; **CLASSE TERMICA:** T70°;

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03256-00	160325600	9 V	E2010054	10
16/03258-00	160325800	12 V	E2010056	10

TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE INCAPSULATO SERIE STANDARD 1,5VA





A norme IEC/EN61558, EN60590, EN60742, UL1585 e UL506.Cortocircuitabile, utilizzabile per apparecchiature in classse II. Plastica e resina epossidica classe F autoestinguente.

TENSIONE PRIMARIO: 230 V,
SINGOLO SECONDARIO, **CLASSE TERMICA:** T70°.

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	P/n Fornit.	Conf. Comm.
16/03762-00	160376200	18 V	E3011460	160

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 2 VA





Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B. Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm. Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.

INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETTRICA:3750 V
DOPPIO SECONDARIO

TEMPERATURA LAVORO:
-15°C÷+130°C

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00122-00	160012200	12 V	0,166 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 10 VA





Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B. Piedinatura a norme DIN per c.s. a passo 5 mm. Isolati in resina epossidica bicomponente a norme UL 94.

INGRESSO:230 V-50/60 Hz
RIGIDITÁ DIELETTRICA:3750 V
DOPPIO SECONDARIO

TEMPERATURA LAVORO:
-15°C÷+130°C

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00242-00	160024200	12 V	0,833 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 1,5 VA





Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B. Con terminali a saldare o C.S.

INGRESSO:230V-50 / 60 Hz

DOPPIO SECONDARIO

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00515-00	160051500	12,0 V	0,125 A	1	10
16/00525-00	160052500	24,0 V	0,062 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 2,5 VA



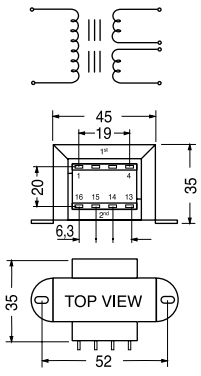

Costruiti secondo normeCEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B. Con terminali a saldare o C.S.

INGRESSO:230V-50 / 60 Hz

DOPPIO SECONDARIO

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00615-00	160061500	12,0 V	0,208 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 5 VA



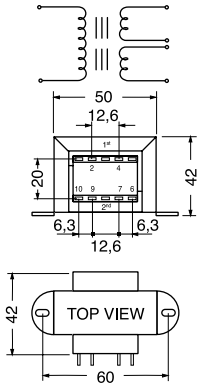

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.
Con terminali a saldare o C.S.

INGRESSO:230V-50 / 60 Hz **DOPPIO SECONDARIO**

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/00915-00	160091500	12,0 V	0,416 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 10 VA



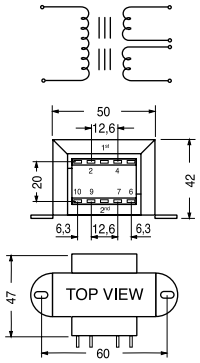

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **TERMINALI:** a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01115-00	160111500	12,0 V	0,83 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 15 VA



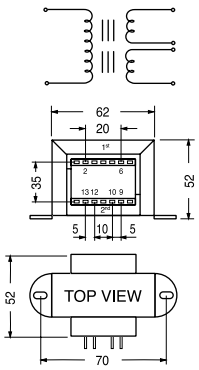

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **TERMINALI:** a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01210-00	160121000	12,0 V	1,25 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 20 VA



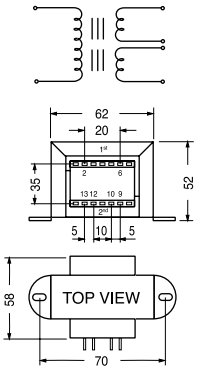

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **TERMINALI:** a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01315-00	160131500	12,0 V	1,66 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 30 VA



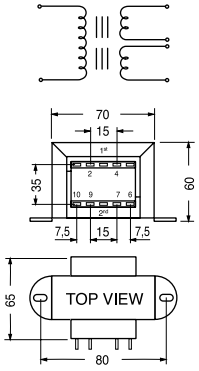

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **TERMINALI:** a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01405-00	160140500	12,0 V	2,50 A	1	10
16/01415-00	160141500	18,0 V	1,66 A	1	10

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE POTENZA 50 VA



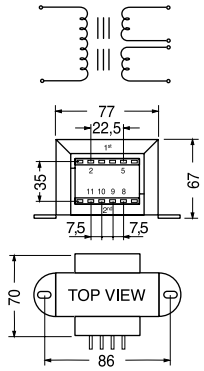

Costruiti secondo norme CEE 96-3 – EN 61558. CLASSE B.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **TERMINALI:** a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
16/01500-00	160150000	12,0 V	4,16 A	1	10

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 30 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02704-00	160270400	12 V	2,50 A	1

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 50 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02724-00	160272400	12 V	4,16 A	1

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 80 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02744-00	160274400	12 V	6,66 A	1
16/02748-00	160274800	18 V	4,44 A	1

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 120 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02774-00	160277400	12 V	10,00 A	1

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 160 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02804-00	160280400	12 V	13,33 A	1

VICTORY TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE TOROIDALI POTENZA 225 VA





Costruiti secondo norme CEI 96-3 - EN 61558-1.Ad alto rendimento, non provocano alcun rumore o vibrazione. Comprende una vite in metallo, 2 rondelle in gomma e una in pvc per il fissaggio.

DOPPIO SECONDARIO
INGRESSO:230 V-50/60 Hz **ISOLAMENTO:**nylon

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Corrente	Conf. Comm.
16/02836-00	160283600	15 V	15,00 A	1



ART. 87/82311-00

CATALOGO OPTOELETTRONICA

Strisce LED
Neon strip LED
Profili per LED
LED driver
Controller LED
Plafoniere LED
Proiettori LED

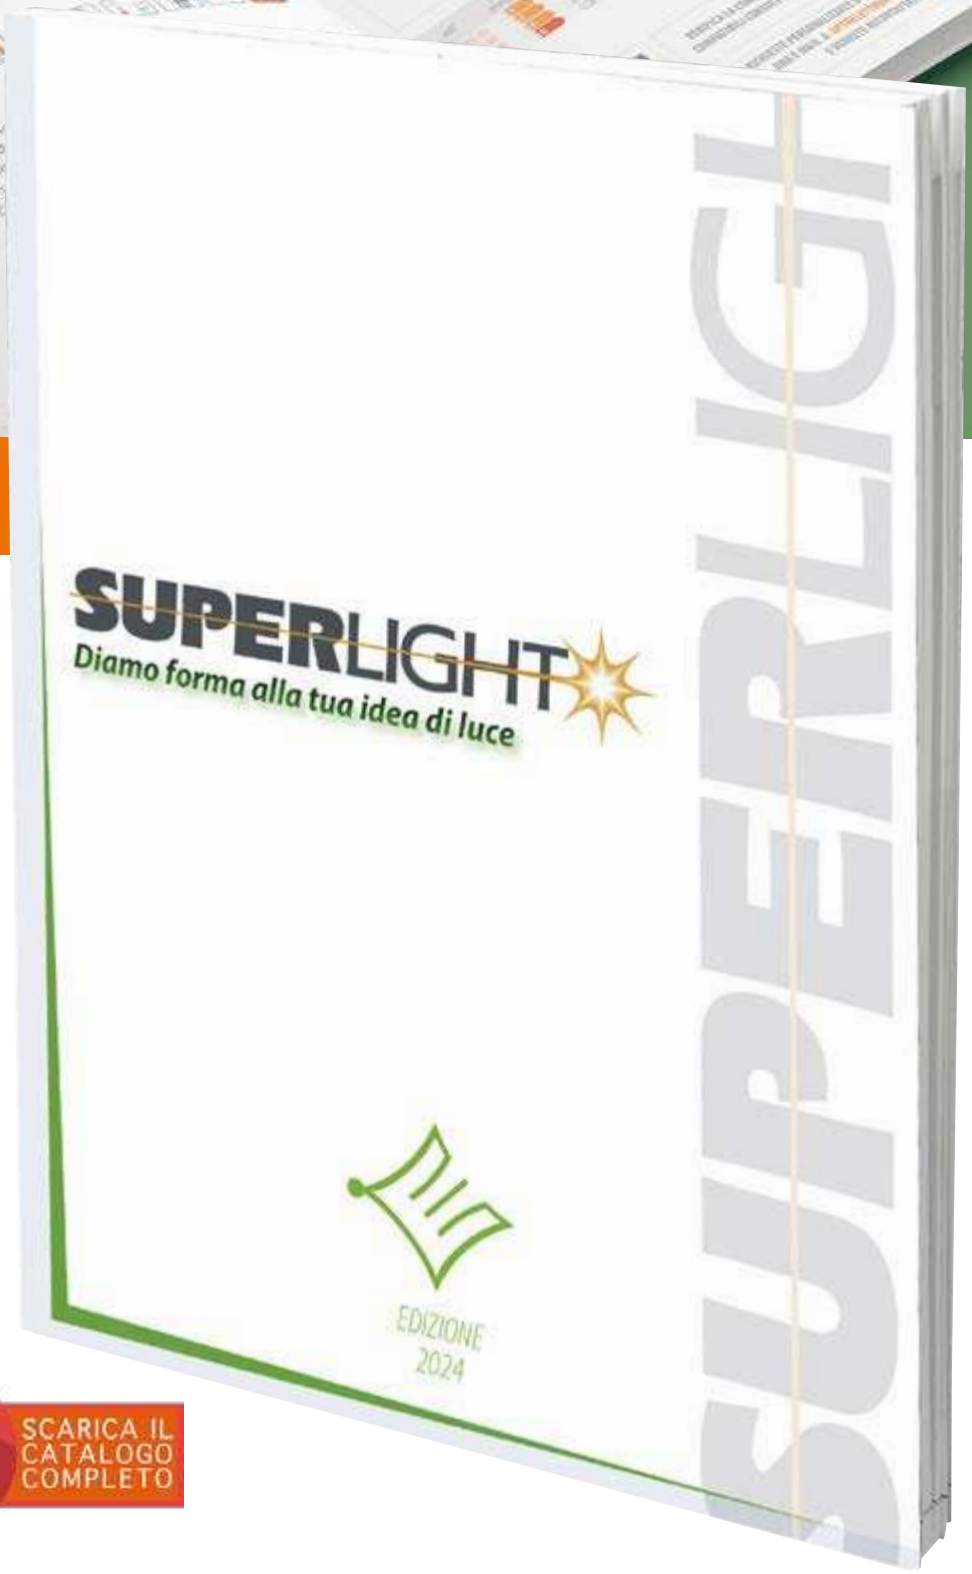

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato



ART. 87/82403-00

CATALOGO

LAMPADE A RICARICA SOLARE

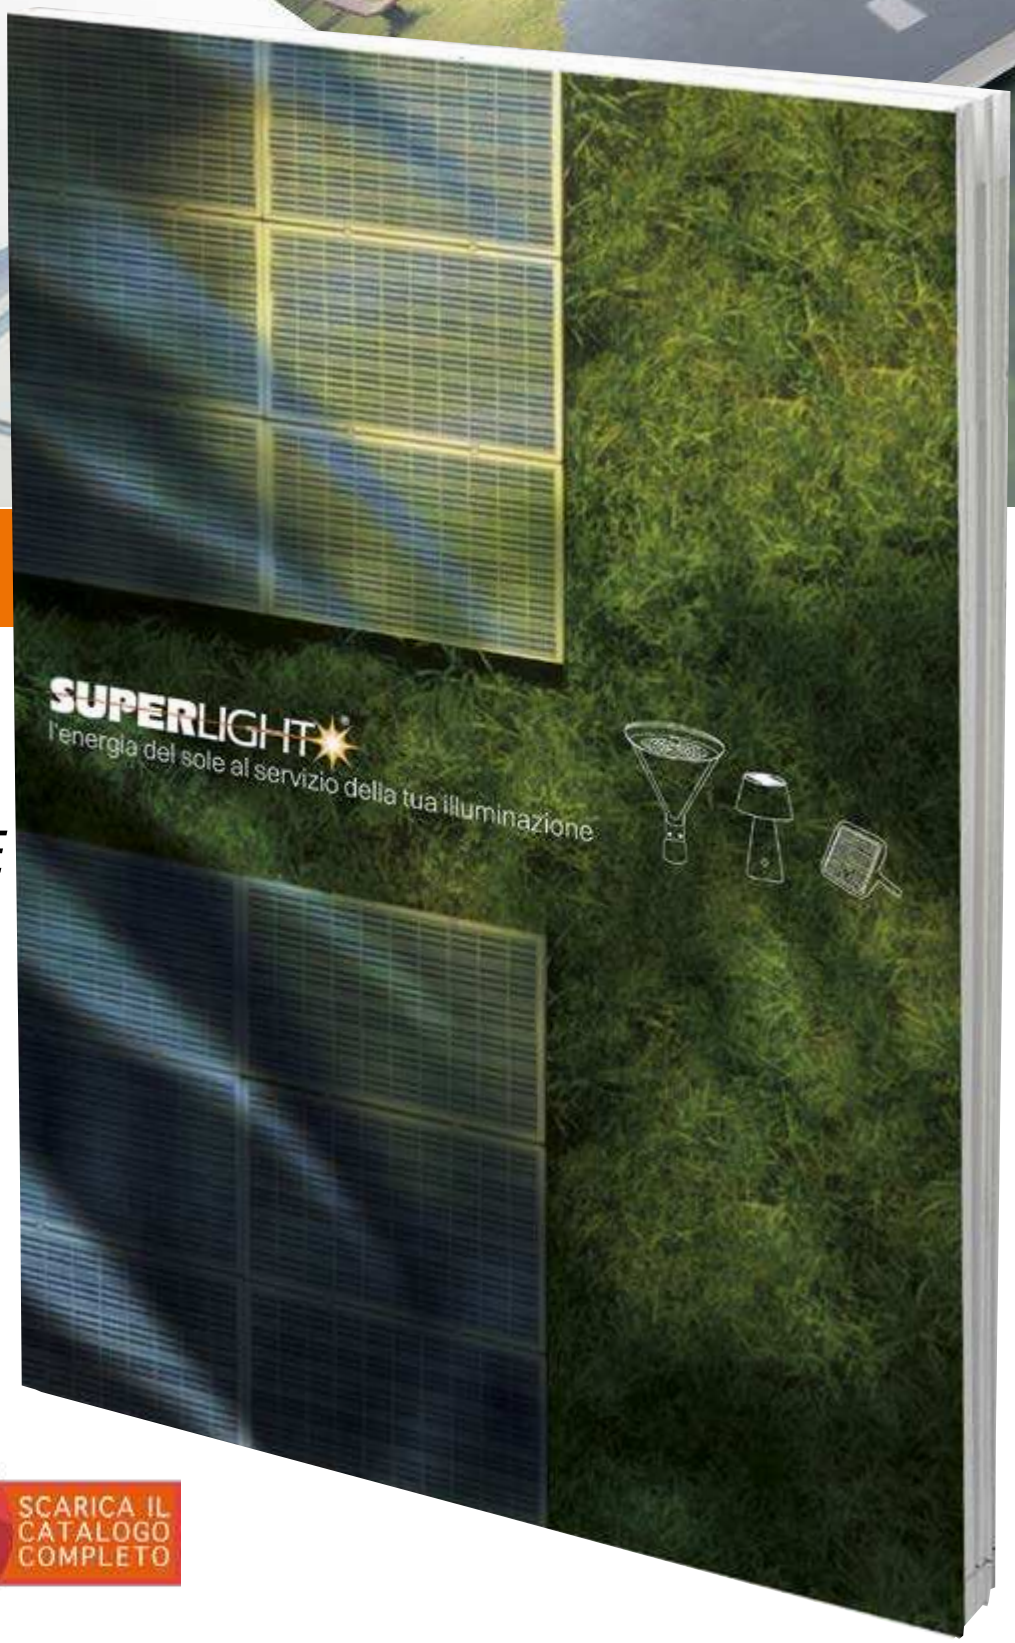

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 3 mm





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+85°C
PER PORTALED:
04/08142-00 - 04/08168-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04060-00	190406000	300 MCD	2 V ÷ 2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200

LED COLORATO TRASPARENTE Ø 3 mm





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:
04/08142-00 - 04/08168-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04090-00	190409000	300 MCD	1,9 V ÷ 2,1 V	Giallo/ Ambra	Busta	10	10	200

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 3 mm





ISO 9001

MAX POTENZA:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED:
04/08142-00 - 04/08168-00
PORTALED Ø: 04/08168-00
PORTALED CONICI: 04/08142-00
PORTALED INCAVATO: 04/08144-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04100-00	190410000	3 MCD	2 V÷2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04102-00	190410200	60 MCD	2 V÷2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04105-00	190410500	30 MCD	2,1 V÷2,8 V	Verde	Busta	100	100	1000

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 3 mm





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:
04/08142-00 - 04/08168-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04150-00	190415000	3000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04160-00	190416000	2000 MCD	3,4 V÷3,8 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04165-00	190416500	7000 MCD	2,05 V÷2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200
19/04170-00	190417000	1000 MCD	3,6 V÷4 V	Verde	Busta	10	10	200
19/04180-00	190418000	3000 MCD	2 V÷2,6 V	Giallo/ Ambra	Busta	10	10	200

LED CILINDRICI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm





ISO 9001

MAX POTENZA:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +80°C
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00
PORTALED Ø: 04/08170-00
PORTALED CONICI: 04/08146-00
PORTALED INCAVATI: 04/08148-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04200-00	190420000	5 MCD	2 V÷2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04202-00	190420200	45 MCD	2 V÷2,8 V	Rosso	Busta	100	100	1000
19/04205-00	190420500	20 MCD	2,1 V÷2,8 V	Verde	Busta	100	100	1000
19/04210-00	190421000	80 MCD	2,1 V÷2,8 V	Giallo/ Ambra	Busta	100	100	1000
19/04214-00	190421400	250 MCD	3,6 V÷4 V	Blu	Busta	100	100	1000

LED CILINDRICI INTERMITTENTI TRASPARENTI Ø 5 mm





ISO 9001

MAX POT. DISSIP.:310 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tensione VCC	Intensità Luminosa	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04235-00	190423500	Rosso	1,8 V÷2,5 V	200 MCD	Busta	20	20	1000

LED PIATTI A FASCIO DIFFUSO Ø 5 mm





ISO 9001

MAX POT.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +80°C

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04270-00	190427000	15 MCD	2,1 V ÷ 2,8 V	Verde	Busta	20	20	500

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm AMPIO ANGOLO





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04280-00	190428000	900 MCD	3,6 V ÷ 4 V	Bianco	Busta	20	20	250
19/04295-00	190429500	350 MCD	1,9 V ÷ 2,1 V	Giallo/ Ambra	Busta	20	20	250

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-25°C÷+85°C
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tensione VCC	Intensità Luminosa	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04300-00	190430000	Rosso	2 V÷2,6 V	2000 MCD	Busta	10	10	200
19/04305-00	190430500	Verde	2,1 V÷2,8 V	1200 MCD	Busta	10	10	200
19/04310-00	190431000	Giallo/ Ambra	2,1 V÷2,8 V	700 MCD	Busta	10	10	200
19/04315-00	190431500	Giallo/ Ambra	2,1 V÷2,8 V	4000 MCD	Busta	10	10	200

LED SUPERLUMINOSI TRASPARENTI Ø 5 mm





ISO 9001

MAX. POT. DISSIP.:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00

ART.	Cod. METEL	Intensità Luminosa	Tensione VCC	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/04350-00	190435000	8000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04351-00	190435100	4000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04352-00	190435200	10000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04353-00	190435300	5500 MCD	3,2 V÷3,4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04354-00	190435400	12000 MCD	3,6 V÷4 V	Bianco	Busta	10	10	200
19/04358-00	190435800	3000 MCD	3,4 V÷4 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04360-00	190436000	7000 MCD	3,4 V÷4 V	Blu	Busta	10	10	200
19/04365-00	190436500	9000 MCD	2 V÷2,6 V	Rosso	Busta	10	10	200
19/04370-00	190437000	22000 MCD	3,6 V÷4 V	Verde	Busta	10	10	200
19/04380-00	190438000	18000 MCD	2,1 V÷2,6 V	Giallo/ Ambra	Busta	10	10	200

LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm





ISO 9001

CONTENITORE:plastico
ANGOLAZIONE:30°
TENS. A 100 mA:1,35 (1,7) V
TENS. INVERSA:4 V
ASSORBIMENTO:130 mA
TEMPERATURA LAVORO:1µs
INTENSITÀ:15 (10) mW/SR
POT. DISSIPATA:210 mW
TEMP. LAV.:-55°C÷+100°C
Impiegato su telecomandi per TVC.
FUNZ. CON FOTOD.: 19/06020-00
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06000-00	190600000	Busta	20	20	500

LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm





ISO 9001

Usato su telecomandi per TVC – videoregistratoriHi-Fi - Variatori - ecc.

CONTENITORE:plastico
ANGOLAZIONE:45°
TENS. INVERSA:5 V
ASSORBIMENTO:100 mA
POT. DISSIPATA:100 mW
TEMPERATURA LAVORO:-40°C÷+80°C
FUNZ. CON FOTOD.: 19/06020-00
PER PORTALED:
04/08146-00 - 04/08170-00
SFH415U

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06005-00	190600500	Busta	20	20	500

GHIERA QUADRA IP44





Ghiera portalampada quadrata professionale da incasso in alluminio con vetro e guaina di protezione.Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per installazioni tradizionali e in ambienti soggetti ad umidità o spruzzi d'acqua. Fornita con cavetto connessione GU5,3.Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/06992-00

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 77mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06955-00	190695500	Bianca	Scatola	1	1	20
19/06956-00	190695600	Spazzolata	Scatola	1	1	20

GHIERA TONDA IP44





Ghiera portalampada rotonda professionale da incasso in alluminio con vetro e guaina di protezione.Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per installazioni tradizionali e in ambienti soggetti ad umidità o spruzzi d'acqua. Fornita con cavetto connessione GU5,3.Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/06992-00

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 77mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06960-00	190696000	Bianca	Scatola	1	1	20

GHIERA TONDA BASCULANTE CON CONNESSIONE GU5.3



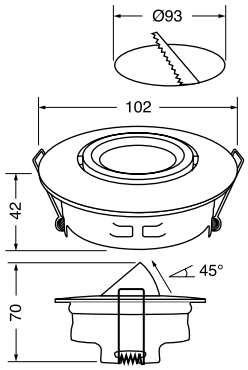

Ghiera portalampada tonda professionale da incasso basculante in alluminio. Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per installazioni tradizionali e di design.Fornita con cavetto connessione GU5,3.Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/06992-00

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 93mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06971-00	190697100	Spazzolata	Scatola	1	1	20

GHIERA QUADRA ORIENTABILE CON CONNESSIONE GU5.3





Ghiera portalampada quadrata professionale da incasso orientabile in alluminio.Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per installazioni tradizionali e di design.Fornita con cavetto connessione GU5,3.Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/06992-00

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 85mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06977-00	190697700	Cromata	Scatola	1	1	20

GHIERA TONDA ORIENTABILE CON CONNESSIONE GU5.3



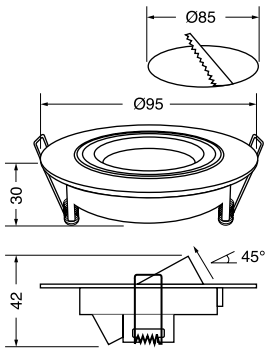

Ghiera portalampada tonda professionale da incasso orientabile in alluminio. Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per installazioni tradizionali e di design.Fornita con cavetto connessione GU5,3 e GU10

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 85mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
19/06982-00	190698200	Cromata	Scatola	1	1	20

GHIERA TONDA





Ghiera portalampada professionale da incasso in alluminio.Fissaggio della lampada ad incastro.Adatto per istallazioni tradizionali e di design.Fornita con cavetto connessione GU5,3 e GU10.

Potenza max installabile: 50W **Foro incasso:** 65mm

ART.	Cod. METEL	Finitura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/06987-00	190698700	Spazzolata	Scatola	20	20
19/06988-00	190698800	Dorata	Scatola	20	20
19/06989-00	190698900	Bianca	Scatola	20	20
19/06990-00	190699000	Cromata	Scatola	20	20

BASE DI CONNESSIONE PER LAMPADE



Attacco GU5,3

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/06991-00	190699100	Busta	50	50

BASE DI CONNESSIONE PER LAMPADE



Attacco GU10

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/06992-00	190699200	Busta	50	50

PORTALAMPADA G9 CON CAVI





Attacco G9
Lunghezza fili: 150mm **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07020-00	190702000	Scatola	10	10

ADATTATORE DA E27 A E14





Da attacco E27 a E14 **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07000-00	190700000	Scatola	10	10

ADATTATORE DA E27 A GU10





Da attacco E27 a GU10 **Portata**: 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07002-00	190700200	Scatola	10	10

ADATTATORE DA E14 A E27





Da attacco E14 a E27 **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07006-00	190700600	Scatola	10	10

ADATTATORE DA E14 A GU9





Da attacco GU10 a G9 **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07008-00	190700800	Scatola	10	10

ADATTATORE DA E14 A GU10





Da attacco E14 a GU10 **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07010-00	190701000	Scatola	10	10

PORTALAMPADA E27 CON GHIERA





Attacco E27 **Portata:** 240V-4A

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07030-00	190703000	bianco	Scatola	10	10
19/07032-00	190703200	nero	Scatola	10	10

PORTALAMPADA E14 CON GHIERA





Attacco E14 **Portata:** 240V-2A

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
19/07040-00	190704000	bianco	Scatola	10	10
19/07042-00	190704200	nero	Scatola	10	10

CINGHIE DI TRASMISSIONE



MATER.:gomma rettificata **SERIE A SEZIONE QUADRA**

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lato	Conf. Comm.
20/00494-00	200049400	19 mm	1,2 mm	10
20/00495-00	200049500	22 mm	0,9 mm	10
20/00497-00	200049700	25 mm	1,2 mm	10
20/00500-00	200050000	28 mm	1,2 mm	10
20/00505-00	200050500	33 mm	1,2 mm	10
20/00508-00	200050800	31 mm	1,2 mm	10
20/00510-00	200051000	35 mm	1,2 mm	10
20/00512-00	200051200	38 mm	0,9 mm	10
20/00515-00	200051500	40 mm	1,2 mm	10
20/00516-00	200051600	42 mm	1,2 mm	10
20/00517-00	200051700	44 mm	1,2 mm	10
20/00520-00	200052000	47 mm	1,2 mm	10
20/00522-00	200052200	49 mm	1,2 mm	10
20/00525-00	200052500	52 mm	1,2 mm	10
20/00530-00	200053000	54 mm	1,2 mm	10
20/00535-00	200053500	57 mm	1,2 mm	10
20/00540-00	200054000	60 mm	1,2 mm	10
20/00542-00	200054200	63 mm	1,2 mm	10
20/00545-00	200054500	66 mm	1,2 mm	10
20/00547-00	200054700	69 mm	1,2 mm	10
20/00550-00	200055000	72 mm	1,2 mm	10
20/00555-00	200055500	74 mm	1,2 mm	10
20/00557-00	200055700	77 mm	1,2 mm	10
20/00558-00	200055800	80 mm	1,2 mm	10
20/00559-00	200055900	85 mm	1,2 mm	10
20/00560-00	200056000	90 mm	1,2 mm	10
20/00565-00	200056500	92 mm	1,2 mm	10
20/00578-00	200057800	110 mm	1,2 mm	10
20/00580-00	200058000	121 mm	1,2 mm	10
20/00585-00	200058500	127 mm	1,2 mm	10
20/00595-00	200059500	136 mm	1,5 mm	10
20/00597-00	200059700	144 mm	1,2 mm	10

CINGHIE DI TRASMISSIONE



MATER.:gomma rettificata **SERIE A SEZIONE PIATTA**

ART.	Cod. METEL	Diametro	Larghezza	Spessore	Conf. Comm.
20/00794-00	200079400	27 mm	2,0 mm	1,2 mm	2
20/00796-00	200079600	33 mm	1,5 mm	1,4 mm	2
20/00798-00	200079800	40 mm	1,9 mm	1,2 mm	2
20/00800-00	200080000	55 mm	3,5 mm	0,5 mm	2
20/00805-00	200080500	57 mm	5,0 mm	0,8 mm	2
20/00810-00	200081000	60 mm	3,0 mm	0,4 mm	2
20/00815-00	200081500	68 mm	4,0 mm	0,4 mm	2
20/00820-00	200082000	73 mm	3,0 mm	0,6 mm	2
20/00821-00	200082100	75 mm	3,5 mm	0,4 mm	2
20/00825-00	200082500	82 mm	3,0 mm	0,6 mm	2
20/00826-00	200082600	86 mm	4,0 mm	1,0 mm	2
20/00827-00	200082700	100 mm	8,0 mm	0,8 mm	2
20/00828-00	200082800	116 mm	5,0 mm	1,2 mm	2
20/00829-00	200082900	123 mm	6,0 mm	0,5 mm	2
20/00830-00	200083000	137 mm	5,0 mm	0,9 mm	2
20/00832-00	200083200	140 mm	4,5 mm	0,9 mm	2
20/00833-00	200083300	145 mm	4,5 mm	0,8 mm	2
20/00834-00	200083400	150 mm	3,2 mm	1,2 mm	2
20/00835-00	200083500	160 mm	4,0 mm	0,9 mm	2
20/00836-00	200083600	166 mm	5,0 mm	0,6 mm	2
20/00837-00	200083700	170 mm	6,0 mm	0,7 mm	2
20/00838-00	200083800	180 mm	4,0 mm	0,6 mm	2
20/00840-00	200084000	189 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00845-00	200084500	195 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00850-00	200085000	201 mm	5,5 mm	0,9 mm	2
20/00855-00	200085500	205 mm	6,0 mm	0,6 mm	2
20/00857-00	200085700	213 mm	6,3 mm	1,1 mm	2

CONNETTORI FEMMINA A MOLLA
PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO
BLOCCHETTI DI ARRESTO
MORSETTI TE ENTRELEC
MORSETTI DI POTENZA
MORSETTI A MOLLA
CANALINE IN PVC
MORSETTI A VITE TE ENTRELEC
RIPARTITORI
GUIDA DIN














INDICE

CONNETTORI FEMMINA A MOLLA, PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO, BLOCCHETTI DI ARRESTO, MORSETTI TE ENTRELEC, MORSETTI DI POTENZA, MORSETTI A MOLLA CANALINE IN PVC, MORSETTI A VITE, RIPARTITORI, GUIDA DIN PREFORATA

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	BLOCCHETTI DI ARRESTO	370	
	CANALINE IN PVC CON FORI AGGIUNTIVI	377	
	CARTELLA SIGLATURA ORIZZONTALE 5,2mm-6 mm-8 mm	371	
	CONNETTORI FEMMINA A MOLLA SERIE SNK - CD	369	
	COVER PROTEZIONE MORSETTO SERIE SNK	377	
	GUIDA DIN PREFORATA	377	
	MORSETTO A CONNETTORE 2 CONNESSIONI SERIE ZD	367	
	MORSETTI A MOLLA-CONNETTORE 2 CONNESSIONI SERIE ZD - ZK - SNK	364-365-368	
	MORSETTI A MOLLA-CONNETTORE 4 CONNESSIONI 2 PIANI SERIE SNK	368	
	MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS - SERIE SNK	366-367	
	MORSETTI DI POTENZA SERIE CB 550-2P-CB 550-4P	376	
	PIASTRINA TERMINALE PER MORSETTI SERIE ZK - ZS	370	
	PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO SERIE JB5	371	
	RIPARTITORI DI TENSIONE SERIE DBL 80-125-160-175-250-400	372-373	
	RIPARTITORI DI TENSIONE SERIE DBLK 125-16-2R - DBLK 76-7 - DBLK 76-15	375	
	RIPARTITORI DI TENSIONE TRIPOLARE SERIE DBL 125-3 - DBL 175-C-3	375	









ENTRELEC TERMINAL BLOCKS





















SNK SERIES TERMINAL BLOCKS

PI-Spring, screw clamp and pluggable technologies





MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire. Disponibile a richiesta i colori Arancione, Giallo, Verde, Rosso, Bianco, Nero.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
MORSETTI DI MASSA SERIE ZK: 25/01300-00
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05180-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01000-00	250100000	1SNK705010R0000	MOLLA-MOLLA	ZK2.5	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Grigio	50	100
25/01001-00	250100100	1SNK705020R0000	MOLLA-MOLLA	ZK2.5-BL	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Blu	50	100





MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire. Disponibile a richiesta i colori Arancione, Giallo, Rosso, Nero.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
MORSETTI DI MASSA: 25/01310-00
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05180-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01010-00	250101000	1SNK706010R0000	MOLLA-MOLLA	ZK4	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	6 mm	Grigio	50	100
25/01011-00	250101100	1SNK706020R0000	MOLLA-MOLLA	ZK4-BL	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	6 mm	Blu	50	100
25/01020-00	250102000	1SNK708010R0000	MOLLA-MOLLA	ZK6	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	8 mm	Grigio	50	100
25/01021-00	250102100	1SNK708020R0000	MOLLA-MOLLA	ZK6-BL	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	8 mm	Blu	50	100





MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire. Disponibile a richiesta i colori Arancione.

ALTRE CERTIFICAZIONI:: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
MORSETTI DI MASSA: 25/01330-00
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01030-00	250103000	1SNK710010R0000	MOLLA-MOLLA	ZK10	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	10 mm	Grigio	20	40
25/01031-00	250103100	1SNK710020R0000	MOLLA-MOLLA	ZK10-BL	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	10 mm	Blu	20	40
25/01050-00	250105000	1SNK712010R0000	MOLLA-MOLLA	ZK16	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Grigio	20	40
25/01051-00	250105100	1SNK712020R0000	MOLLA-MOLLA	ZK16-BL	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Blu	20	40

MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK



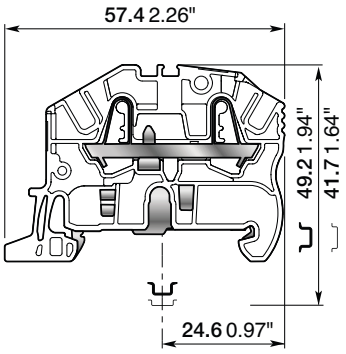

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05180-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01300-00	250130000	1SNK705150R0000	MOLLA-MOLLA	ZK2.5-PE	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Giallo-Verde	20	40

MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK



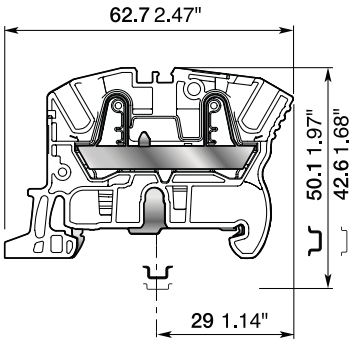

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05180-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01310-00	250131000	1SNK706150R0000	MOLLA-MOLLA	ZK4-PE	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	6 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40
25/01320-00	250132000	1SNK708150R0000	MOLLA-MOLLA	ZK6-PE	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	8 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40

MORSETTO A MOLLA 2 CONNESSIONI SERIE ZK



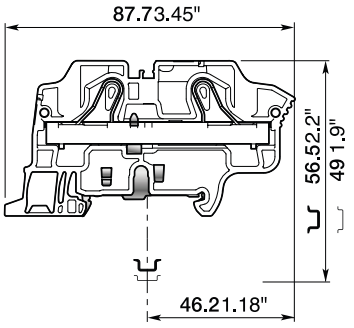

La gamma dei morsetti a molla "PI-Spring" (Push-In e Spring) in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme PI-Spring ed a vite condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO: 25/01030-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/01330-00	250133000	1SNK710150R0000	MOLLA-MOLLA	ZK10-PE	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	10 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40
25/01350-00	250135000	1SNK712150R0000	MOLLA-MOLLA	ZK16-PE	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.Disponibile a richiesta i colori Arancione, Giallo, Verde, Rosso, Viola, Marrone, Bianco, Nero.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05100-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05200-00
MORSETTO A VITE: 25/02300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02000-00	250200000	1SNK505010R0000	VITE-VITE	ZS4	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/02001-00	250200100	1SNK505020R0000	VITE-VITE	ZS4-BL	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	5,2 mm	Blu	Scatola	50	50	100
25/02010-00	250201000	1SNK506010R0000	VITE-VITE	ZS6	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	6 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/02011-00	250201100	1SNK506020R0000	VITE-VITE	ZS6-BL	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	6 mm	Blu	Scatola	50	50	100
25/02020-00	250202000	1SNK508010R0000	VITE-VITE	ZS10	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	8 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/02021-00	250202100	1SNK508020R0000	VITE-VITE	ZS10-BL	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	8 mm	Blu	Scatola	50	50	100
25/02030-00	250203000	1SNK510010R0000	VITE-VITE	ZS16	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	10 mm	Grigio	Scatola	25	25	50
25/02031-00	250203100	1SNK510020R0000	VITE-VITE	ZS16-BL	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	10 mm	Blu	Scatola	25	25	50





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.Disponibile a richiesta i colori Arancione.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02041-00	250204100	1SNK512020R0000	VITE-VITE	ZS25	25 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Blu	Scatola	25	25	50





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE SNK

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire. Disponibile a richiesta i colori Arancione.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
PIASTRINA TERMINALE: 25/05200-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02040-00	250204000	1SNK512010R0000	VITE-VITE	ZS25	25 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Grigio	Scatola	25	25	50





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire. Disponibile a richiesta i colori Arancione.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02060-00	250206000	1SNK516010R0000	VITE-VITE	ZS35	35 mm²	1000 V	125 A	2	1	16 mm	Grigio	Scatola	20	20	40
25/02061-00	250206100	1SNK516020R0000	VITE-VITE	ZS35-BL	35 mm²	1000 V	125 A	2	1	16 mm	Blu	Scatola	20	20	40
25/02065-00	250206500	1SNK516011R0000	VITE-VITE	ZS50	50 mm²	1000 V	150 A	2	1	16 mm	Grigio	Scatola	20	20	40
25/02066-00	250206600	1SNK516021R0000	VITE-VITE	ZS50-BL	50 mm²	1000 V	150 A	2	1	16 mm	Blu	Scatola	20	20	40





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05100-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05200-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02300-00	250230000	1SNK505150R0000	VITE-VITE	ZS4-PE	4 mm²	1000 V	32 A	2	1	5,2 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40
25/02305-00	250230500	1SNK506150R0000	VITE-VITE	ZS6-PE	6 mm²	1000 V	41 A	2	1	6 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05100-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05200-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Tipo Connessione	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02320-00	250232000	1SNK508150R0000	VITE-VITE	ZS10-PE	10 mm²	1000 V	57 A	2	1	8 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40
25/02325-00	250232500	1SNK510150R0000	VITE-VITE	ZS16-PE	16 mm²	1000 V	76 A	2	1	10 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40





MORSETTO A VITE 2 CONNESSIONI SERIE ZS

La gamma dei morsetti a vite "Screw clamp" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.Grazie al design asimmetrico che facilita il processo di assemblaggio si evitano errori di montaggio e cablaggio con relativa riduzione dei tempi. Contatto elettrico diretto alla guida senza ausilio di viti o ponticelli da parte dell'operatore.Le gamme a vite ed a molla condividono gli stessi accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EACEx - ATEX - IECEx - BV - DNV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05100-00
PIASTRINA TERMINALE: 25/05200-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Tipo Connessione	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/02330-00	250233000	1SNK512150R0000	VITE-VITE	ZS25-PE	25 mm²	1000 V	76 A	2	1	12 mm	Giallo-Verde	Scatola	20	20	40





MORSETTO A CONNETTORE 2 CONNESSIONI SERIE ZD

La gamma dei morsetti ad innesto "Spring pluggable" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.La produzione ed il collaudo dei cablaggi possono essere serializzati ed esternalizzati riducendo i tempi di montaggio e collaudo dell'insieme delle apparecchiature e cablaggi. La disconnessione in fabbrica e la riconnessione in loco avviene in pochi rapidi passaggi e completamente sicura.Le gamme ad innesto, a molla ed a vite condividono molti accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A VITE: 25/03030-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Tipo Connessione	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03000-00	250300000	1SNK805016R0000	CONNETTORE-CONNETTORE	ZD2.5-11	2,5 mm²	1000 V	22 A	2	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	100





MORSETTO A MOLLA-CONNETTORE 2 CONNESSIONI SERIE ZD

La gamma dei morsetti ad innesto "Spring pluggable" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.La produzione ed il collaudo dei cablaggi possono essere serializzati ed esternalizzati riducendo i tempi di montaggio e collaudo dell'insieme delle apparecchiature e cablaggi. La disconnessione in fabbrica e la riconnessione in loco avviene in pochi rapidi passaggi e completamente sicura.Le gamme ad innesto, a molla ed a vite condividono molti accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
BLOCCHETTO DI ARRESTO: 25/05105-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A VITE: 25/03030-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03015-00	250301500	1SNK805015R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-11	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/03016-00	250301600	1SNK805025R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-11-BL	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Blu	Scatola	50	50	100





MORSETTO A MOLLA-CONNETTORE 2 CONNESSIONI SERIE ZD

La gamma dei morsetti ad innesto "Spring pluggable" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.La produzione ed il collaudo dei cablaggi possono essere serializzati ed esternalizzati riducendo i tempi di montaggio e collaudo dell'insieme delle apparecchiature e cablaggi. La disconnessione in fabbrica e la riconnessione in loco avviene in pochi rapidi passaggi e completamente sicura.Le gamme ad innesto, a molla ed a vite condividono molti accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
CONNETTORE FEMMINA: 25/03090-00
CONNETTORE FEMMINA: 25/03091-00
MORSETTO: 25/03015-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03030-00	250303000	1SNK805150R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-11-PE	2,5 mm²	1000 V	24 A	2	1	5,2 mm	Giallo-Verde	Scatola	50	50	100





MORSETTO A MOLLA-CONNETTORE 4 CONNESSIONI 2 PIANI SERIE ZD

La gamma dei morsetti ad innesto "Spring pluggable" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.La produzione ed il collaudo dei cablaggi possono essere serializzati ed esternalizzati riducendo i tempi di montaggio e collaudo dell'insieme delle apparecchiature e cablaggi. La disconnessione in fabbrica e la riconnessione in loco avviene in pochi rapidi passaggi e completamente sicura.Le gamme ad innesto, a molla ed a vite condividono molti accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
CONNETTORE FEMMINA: 25/03060-00
MORSETTO: 25/03065-00
MORSETTO A MOLLA: 25/03055-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03040-00	250304000	1SNK805213R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-D2	2,5 mm²	800 V	22 A	4	2	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/03041-00	250304100	1SNK805223R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-D2-BL	2,5 mm²	800 V	22 A	4	2	5,2 mm	Blu	Scatola	50	50	100





MORSETTO A MOLLA-CONNETTORE 4 CONNESSIONI 2 PIANI SERIE ZD

La gamma dei morsetti ad innesto "Spring pluggable" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare.La produzione ed il collaudo dei cablaggi possono essere serializzati ed esternalizzati riducendo i tempi di montaggio e collaudo dell'insieme delle apparecchiature e cablaggi. La disconnessione in fabbrica e la riconnessione in loco avviene in pochi rapidi passaggi e completamente sicura.Le gamme ad innesto, a molla ed a vite condividono molti accessori portando ad una significativa riduzione dei codici da gestire.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
CONNETTORE FEMMINA: 25/03090-00
CONNETTORE FEMMINA: 25/03091-00
MORSETTO: 25/03015-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03055-00	250305500	1SNK805250R0000	MOLLA-CONNETTORE	ZDK2.5-D1-PE	2,5 mm²	800 V	22 A	4	1	5,2 mm	Giallo-Verde	Scatola	50	50	100





CONNETTORE FEMMINA A MOLLA SERIE CDK

La gamma dei connettori ad innesto "PI Spring female plugs" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Il nuovo design aumenta la flessibilità ed elimina lo stock di connettori preconfigurati, con solo due varianti è possibile creare connettori da 2 a 15 poli senza l'utilizzo di attrezzi speciali. Questa soluzione agevola le modifiche in corso d'opera o durante le operazioni di manutenzione in campo senza la sostituzione del connettore intero ma semplicemente aggiungendo o togliendo uno o più poli.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
MORSETTO: 25/03000-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A MOLLA: 25/03040-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03060-00	250306000	1SNK805712R0000	MOLLA	CDK2.5	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/03061-00	250306100	1SNK805742R0000	MOLLA	CDK2.5-BL	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Blu	Scatola	50	50	100





CONNETTORE FEMMINA A MOLLA SERIE CDK

La gamma dei connettori ad innesto "PI Spring female plugs" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Il nuovo design aumenta la flessibilità ed elimina lo stock di connettori preconfigurati, con solo due varianti è possibile creare connettori da 2 a 15 poli senza l'utilizzo di attrezzi speciali. Questa soluzione agevola le modifiche in corso d'opera o durante le operazioni di manutenzione in campo senza la sostituzione del connettore intero ma semplicemente aggiungendo o togliendo uno o più poli.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
MORSETTO: 25/03000-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A MOLLA: 25/03040-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03065-00	250306500	1SNK805713R0000	MOLLA	CDK2.5E	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100
25/03066-00	250306600	1SNK805743R0000	MOLLA	CDK2.5E-BL	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Blu	Scatola	50	50	100





CONNETTORE FEMMINA A MOLLA SERIE CDK

La gamma dei connettori ad innesto "PI Spring female plugs" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Il nuovo design aumenta la flessibilità ed elimina lo stock di connettori preconfigurati, con solo due varianti è possibile creare connettori da 2 a 15 poli senza l'utilizzo di attrezzi speciali. Questa soluzione agevola le modifiche in corso d'opera o durante le operazioni di manutenzione in campo senza la sostituzione del connettore intero ma semplicemente aggiungendo o togliendo uno o più poli.

ALTRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
MORSETTO: 25/03030-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A MOLLA: 25/03055-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03090-00	250309000	1SNK805750R0000	MOLLA	CDK2.5-PE	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Giallo-Verde	Scatola	50	50	100





CONNETTORE FEMMINA A MOLLA SERIE CDK

La gamma dei connettori ad innesto "PI Spring female plugs" in poliammide sono qualificati in tutto il mondo per applicazioni in luoghi pericolosi, ferroviario, marine e solare. Il nuovo design aumenta la flessibilità ed elimina lo stock di connettori preconfigurati, con solo due varianti è possibile creare connettori da 2 a 15 poli senza l'utilizzo di attrezzi speciali. Questa soluzione agevola le modifiche in corso d'opera o durante le operazioni di manutenzione in campo senza la sostituzione del connettore intero ma semplicemente aggiungendo o togliendo uno o più poli.

AITRE CERTIFICAZIONI: EAC - BV
MORSETTO: 25/03030-00
CARTELLA SIGLATURA: 25/07054-00
MORSETTO A MOLLA: 25/03055-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/03091-00	250309100	1SNK805753R0000	MOLLA	CDK2.5E-PE	2,5 mm²	1000 V	24 A	1	1	5,2 mm	Giallo-Verde	Scatola	50	50	100





BLOCCHETTO DI ARRESTO

Blocchetto di arresto con fissaggio a vite.Materiale: Poliammide.Il blocchetto della serie BAM4. garantisce un supporto efficiente ai gruppi di morsetti SNK grazie al contatto su guida a doppia presa, il suo design facilita l'assemblaggio e l'identificazione dei gruppi con con tutti i marcatori e le etichette della serie SNK.

MORSETTO A VITE: 25/02000-00
MORSETTO A VITE: 25/02330-00
MORSETTO A VITE: 25/02300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05100-00	250510000	1SNK900001R0000	BAM4	1	10 mm	Grigio	Scatola	50	50	100





BLOCCHETTO DI ARRESTO

Blocchetto di arresto con fissaggio senza vite.Materiale: Poliammide.Il blocchetto della serie BAZ1 riduce le dimensioni dei gruppi di morsetti SNK grazie alle dimensioni ridotte, il suo design facilita l'assemblaggio e l'identificazione dei gruppi con con tutti i marcatori e le etichette della serie SNK.

MORSETTO A MOLLA SNK: 25/01000-00
MORSETTO: 25/01010-00
MORSETTI DI MASSA SERIE ZK: 25/01300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05105-00	250510500	1SNK900002R0000	BAZ1	1	5,2 mm	Grigio	Scatola	50	50	100



PIASTRINA TERMINALE PER MORSETTI SERIE ZK

Piastina terminale compatibile con i morsetti Plug In della serie ZK2,5 - ZK4, ZK6.

Materiale: Poliammide.
MORSETTO A MOLLA SNK: 25/01000-00
MORSETTO: 25/01010-00
MORSETTI DI MASSA SERIE ZK: 25/01300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Sezione	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05180-00	250518000	1SNK705910R0000	EK2.5	2,5 mm^2	2 mm	Grigio	Scatola	20	20	40



PIASTRINA TERMINALE PER MORSETTI SERIE ZK

Compatibile con tutti i morsetti delle serie ZK passo 10 e 16mm (tecnologia senza vite plug in) Di colore grigio scuro per essere facilmente identificabile in mezzo ai morsetti di vari colori.

Materiale: Poliammide.
Grado di infiammabilità: V0

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Sezione	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05187-00	250518700	1SNK710910R0000	EK10	10 mm^2	2 mm	Grigio	Scatola	20	20	40



PIASTRINA TERMINALE PER MORSETTI SERIE ZS

Piastina terminale compatibile con i morsetti a vite della serie ZS4-ZS25.

Materiale: Poliammide.
MORSETTO A VITE: 25/02040-00
MORSETTO A VITE: 25/02000-00
MORSETTO A VITE: 25/02300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Sezione	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05200-00	250520000	1SNK505910R0000	ES4	4 mm^2	2,2 mm	Grigio	Scatola	20	20	40



PONTICELLI DI CORTO CIRCUITO SERIE JB5

Il ponticello di corto circuito della serie JB5 con fissaggio ad innesto senza vite, garantisce una portata fino a 32A a 1000 Vac in uso standard.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Tipo Connessione	Serie	Corrente Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/05120-00	250512000	1SNK905302R0000	MOLLA	JB5-2	1000 V	32 A	2	2	5,2 mm	Arancione	Scatola	50	50	100
25/05121-00	250512100	1SNK905303R0000	MOLLA	JB5-3	1000 V	32 A	3	3	5,2 mm	Arancione	Scatola	50	50	100
25/05122-00	250512200	1SNK905304R0000	MOLLA	JB5-4	1000 V	32 A	4	4	5,2 mm	Arancione	Scatola	50	50	100
25/05123-00	250512300	1SNK905305R0000	MOLLA	JB5-5	1000 V	32 A	5	5	5,2 mm	Arancione	Scatola	50	50	100
25/05124-00	250512400	1SNK905310R0000	MOLLA	JB5-10	1000 V	32 A	10	10	5,2 mm	Arancione	Scatola	30	30	60
25/05125-00	250512500	1SNK905350R0000	MOLLA	JB5-50	1000 V	32 A	50	50	5,2 mm	Arancione	Scatola	10	10	20

CARTELLA SIGLATURA ORIZZONTALE 5,2mm

Etichette in poliammide per siglatura morsetti della serie SNK passo 5.2 mm. certificate UL94V-2.

Temperatura di lavoro -55°C/+110°C,
MORSETTO A MOLLA SNK: 25/01000-00
MORSETTI DI MASSA SERIE ZK: 25/01300-00
MORSETTO A VITE: 25/02300-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Colore	Sigla	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/07054-00	250705400	1SNK149999R0000	MC512PA	Bianco	Neutra	Scatola	20	20	40
25/07101-00	250710100	1SNK140011R0000	MC512PA1-10	Bianco	1-10	Scatola	5	5	10
25/07102-00	250710200	1SNK140021R0000	MC512PA11-20	Bianco	11-20	Scatola	5	5	-
25/07143-00	250714300	1SNK146141R0000	MC512PA-N	Bianco	N	Scatola	5	5	-
25/07171-00	250717100	1SNK148051R0000	MC512PA-L1	Bianco	L1	Scatola	5	5	-
25/07172-00	250717200	1SNK148061R0000	MC512PA-L2	Bianco	L2	Scatola	5	5	-
25/07173-00	250717300	1SNK148071R0000	MC512PA-L3	Bianco	L3	Scatola	5	5	-
25/07174-00	250717400	1SNK148091R0000	MC512-PA-PE	Bianco	PE	Scatola	5	5	-

CARTELLA SIGLATURA ORIZZONTALE 6 mm

Etichette in poliammide per siglatura morsetti della serie SNK passo 6 mm. certificate UL94V-2
Temperatura di lavoro -55°C/+110°C,

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Colore	Sigla	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/07056-00	250705600	1SNK159999R0000	MC612PA	Bianco	Neutra	Scatola	20	20	-
25/07301-00	250730100	1SNK150011R0000	MC612PA1-10	Bianco	1-10	Scatola	5	5	10
25/07302-00	250730200	1SNK150021R0000	MC612PA11-20	Bianco	11-20	Scatola	5	5	-
25/07343-00	250734300	1SNK156141R0000	MC612PA-N	Bianco	N	Scatola	5	5	-
25/07371-00	250737100	1SNK158051R0000	MC612PA-L1	Bianco	L1	Scatola	5	5	-
25/07372-00	250737200	1SNK158061R0000	MC612PA-L2	Bianco	L2	Scatola	5	5	-
25/07373-00	250737300	1SNK158071R0000	MC612PA-L3	Bianco	L3	Scatola	5	5	-
25/07374-00	250737400	1SNK158091R0000	MC612PA-PE	Bianco	PE	Scatola	5	5	-

CARTELLA SIGLATURA ORIZZONTALE 8 mm

Etichette in poliammide per siglatura morsetti della serie SNK passo 8 mm. certificate UL94V-2
Temperatura di lavoro -55°C/+110°C,

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Colore	Sigla	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/07058-00	250705800	1SNK169999R0000	MC812PA	Bianco	Neutra	Scatola	20	20
25/07501-00	250750100	1SNK160011R0000	MC812PA 1-10	Bianco	1-10	Scatola	5	5
25/07502-00	250750200	1SNK160021R0000	MC812PA 11-20	Bianco	11-20	Scatola	5	5
25/07543-00	250754300	1SNK166141R0000	MC812PA N	Bianco	N	Scatola	5	5
25/07571-00	250757100	1SNK168051R0000	MC812PA L1	Bianco	L1	Scatola	5	5
25/07572-00	250757200	1SNK168061R0000	MC812PA L2	Bianco	L2	Scatola	5	5
25/07573-00	250757300	1SNK168071R0000	MC812PA L3	Bianco	L3	Scatola	5	5
25/07574-00	250757400	1SNK168091R0000	MC812PA PE	Bianco	N	Scatola	5	5

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 80



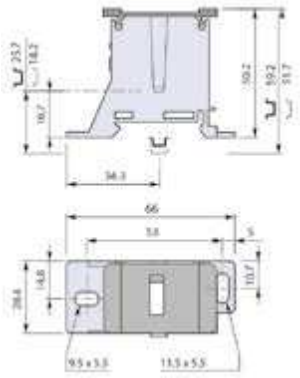

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino. Corrente massima 80A con cavo in rame / 63A con cavo in alluminio.

3 ingressi per cavo da 2,5 a 16 mm²
4 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20008-00	252000800	1SNL308010R0000	DBL80	VITE	3x16 mm² ÷ 4x6 mm²	1000 V	80 A	7	1	20	Grigio	Scatola	1	1	2

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 125



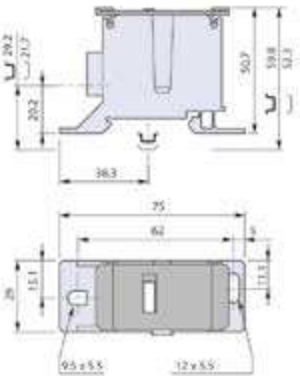

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 125A con cavo in rame / 100A con cavo in alluminio.

1 ingresso per cavo da 10 a 35 mm²
1 uscita per cavo da 2,5 a 16 mm²
6 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20012-00	252001200	1SNL312510R0000	DBL125	VITE	1x35 mm² ÷ 7x16 mm²	1000 V	125 A	8	1	20	Grigio	Scatola	1	1	2

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 160



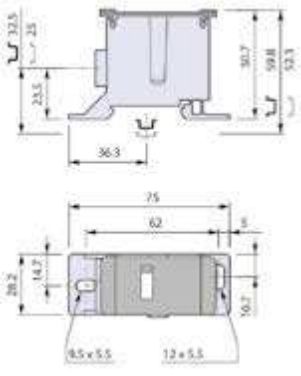

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 160A con cavo in rame / 135A con cavo in alluminio.

1 ingresso per cavo da 16 a 50 mm²
1 uscita per cavo da 2,5 a 16 mm²
6 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20016-00	252001600	1SNL316010R0000	DBL160	VITE	1x50 mm² ÷ 7X16 mm²	1000 V	160 A	8	1	10	Grigio	Scatola	1	2



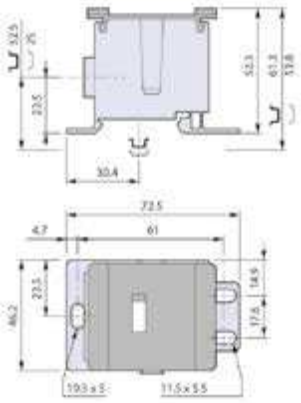

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 175

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino. Corrente massima 175A con cavo in rame / 135A con cavo in alluminio.

2 ingressi per cavo da 10 a 50 mm²
10 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20017-00	252001700	1SNL317510R0000	DBL175	VITE	2x50 mm² ÷ 10x16 mm²	1000 V	175 A	12	1	10	Grigio	Scatola	1	2



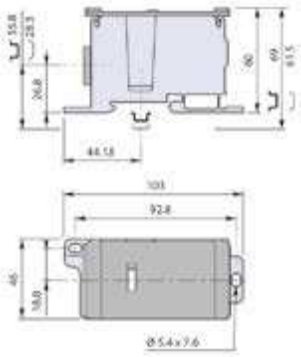

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 250

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 250A con cavo in rame / 200A con cavo in alluminio.

1 ingresso per cavo da 35 a 95 mm²
2 uscite per cavo da 2,5 a 25 mm²
5 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²
4 uscite per cavo da 2,5 a 10 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20025-00	252002500	1SNL325010R0000	DBL250	VITE	1x95 mm² ÷ 2x25+5x16+4x10 mm²	1000 V	250 A	12	1	10	Grigio	1	2



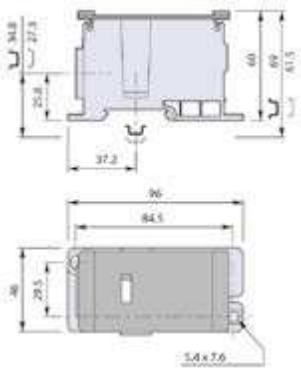

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBL 400

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso.E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 400A con cavo in rame / 300A con cavo in alluminio.

1 ingresso per cavo da 95 a 150 mm²
2 uscite per cavo da 2,5 a 25 mm²
5 uscite per cavo da 2,5 a 16 mm²
4 uscite per cavo da 2,5 a 10 mm²

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20040-00	252004000	1SNL340010R0000	DBL400	VITE	1x150 mm² ÷ 2x25+5x16+4x10 mm²	1000 V	400 A	12	1	10	Grigio	1	2



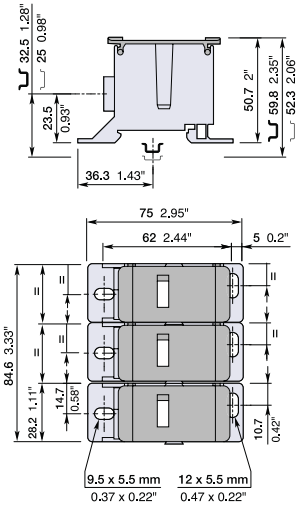

RIPARTITORE DI TENSIONE TRIPOLARE SERIE DBL 125-3

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione tripolare vi consentirà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso. E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 125A con cavo in rame / 100A con cavo in alluminio.

1 (x3) ingresso per cavo da 10 a 35 mm^2
1 (x3) uscita per cavo da 2,5 a 16 mm^2
6 (x3) uscite per cavo da 2,5 a 10 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20112-00	252011200	1SNL312530R0000	DBL125-3	VITE	3x35 mm^2 ÷ 21x16 mm^2	1000 V	125 A	24	3	20	Grigio	Scatola	1	2



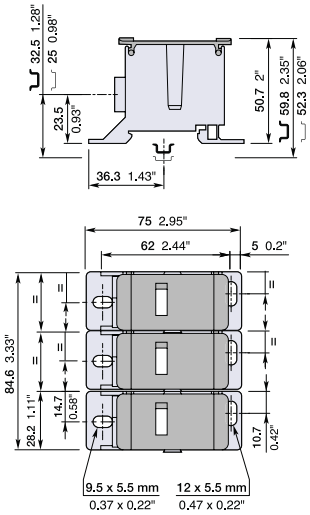

RIPARTITORE DI TENSIONE TRIPOLARE SERIE DBL 175-C-3

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione tripolare vi consentirà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso. E' possibile collegare più ripartitori in cascata. Grazie ai marcatori presenti nella confezione (L1, L2, L3, N, PE, +,-.) è facilmente individuabile la linea ripartita. Di piccole dimensioni (fino al 50% più piccolo rispetto alle normali barre di distribuzione), facilmente collegabile a impianti esistenti.Accetta conduttori di rame e alluminio, rigidi o con puntalino.Corrente massima 175A con cavo in rame / 135A con cavo in alluminio.

1 (x3) ingresso per cavo da 16 a 50 mm^2
1 (x3) uscita per cavo da 2,5 a 16 mm^2
6 (x3) uscite per cavo da 2,5 a 16 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Grado di Protezione IP	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/20117-00	252011700	1SNL317531R0000	DBL175-3	VITE	3x50 mm^2 ÷ 21x16 mm^2	1000 V	175 A	24	3	10	Grigio	Scatola	1	2



RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBLK 76-7



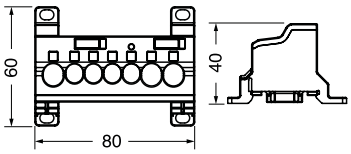

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso grazie al numero elevato di uscite.Accetta conduttori di rame rigidi o con puntalino. Corrente massima 76A.

3 poli per cavo da 1,5 a 16 mm^2
4 poli per cavo da 1,5 a 10 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/21000-00	252100000	1SNL407610R0000	DBLK76-7	VITE	3x16 mm^2 ÷ 4x10 mm^2	1000 V	76 A	7	1	Grigio	Scatola	1	1

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBLK 76-15





L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso grazie al numero elevato di uscite.Accetta conduttori di rame rigidi o con puntalino. Corrente massima 76A.

3 poli per cavo da 1,5 a 16 mm^2
12 poli per cavo da 1,5 a 10 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/21005-00	252100500	1SNL407611R0000	DBLK76-15	VITE	3x16 mm^2 ÷ 12x10 mm^2	1000 V	76 A	15	1	Grigio	Scatola	1	1

RIPARTITORE DI TENSIONE SERIE DBLK 125-16-2R



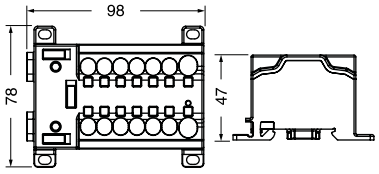

L'esclusiva compattezza e il design modulare di questo ripartitore di tensione vi consentirrà una facile installazione con un grande flessibilità d'uso grazie al numero elevato di uscite.Accetta conduttori di rame rigidi o con puntalino. Corrente massima 125A.

2 poli per cavo da 10 a 35 mm^2
2 poli per cavo da 1,5 a 16 mm^2
12 poli per cavo da 1,5 a 10 mm^2

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.
25/21010-00	252101000	1SNL412510R0000	DBLK125-16-2R	VITE	2x35+2x10+12x16 mm^2 ÷ 12x10 mm^2	600 V	125 A	14	1	Grigio	Scatola	1



MORSETTO DI POTENZA SERIE CB 550-2P

Le morsettiere di potenza unipolari sono idonee per applicazioni industriali, dall'automazione alle turbine eoliche, all'energia solare e ai quadri elettrici di comando. Ingresso per cavi da 50 a 300 mm² in grado di sopportare una correnti nominali da 150A a 420A a seconda del modello. Per una facile identificazione, disponibili nelle varianti grigio, grigio/blu, e grigio/verde. Montaggio su guida o a pannello.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/21050-00	252105000	1SNF516011R0000	CBS50-2P	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	2	1	22 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21052-00	252105200	1SNF516021R0000	CBS50-2PBL	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	2	1	22 mm	Blu	Scatola	1	1
25/21054-00	252105400	1SNF516031R0000	CBS50-2PGR	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	2	1	22 mm	Verde	Scatola	1	1
25/21070-00	252107000	1SNF526011R0000	CBS95-2P	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	2	1	25,5 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21072-00	252107200	1SNF526021R0000	CBS95-2PBL	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	2	1	25,5 mm	Blu	Scatola	1	1
25/21074-00	252107400	1SNF526031R0000	CBS95-2PGR	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	2	1	25,5 mm	Verde	Scatola	1	1
25/21080-00	252108000	1SNF536011R0000	CBS185-2P	VITE	185 mm²	1000 V	353 A	2	1	37,5 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21082-00	252108200	1SNF536021R0000	CBS185-2PBL	VITE	185 mm²	1000 V	353 A	2	1	37,5 mm	Blu	Scatola	1	1
25/21085-00	252108500	1SNF546011R0000	CBS300-2P	VITE	300 mm²	1000 V	520 A	2	1	45 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21087-00	252108700	1SNF546021R0000	CBS300-2PBL	VITE	300 mm²	1000 V	520 A	2	1	45 mm	Blu	Scatola	1	1



MORSETTO DI POTENZA SERIE CB 550-4P

Le morsettiere di potenza bipolari sono idonee per applicazioni industriali, dall'automazione alle turbine eoliche, all'energia solare e ai quadri elettrici di comando. Ingresso per cavi da 50 a 95 mm² in grado di sopportare una correnti nominali da 150A a 232A a seconda del modello. Per una facile identificazione, disponibili nelle varianti grigio, grigio/blu, e grigio/verde. Montaggio su guida o a pannello.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Tipo Connessione	Sezione	Tensione Nominale	Corrente Nominale	Numero Posizioni	Numero Poli	Passo	Colore	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
25/21060-00	252106000	1SNF516111R0000	CBS50-4P	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	4	2	22 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21062-00	252106200	1SNF516121R0000	CBS50-4PBL	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	4	2	22 mm	Blu	Scatola	1	1
25/21064-00	252106400	1SNF516131R0000	CBS50-4PGR	VITE	50 mm²	1000 V	150 A	4	2	22 mm	Verde	Scatola	1	1
25/21075-00	252107500	1SNF526111R0000	CBS95-4P	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	4	2	25,5 mm	Grigio	Scatola	1	1
25/21077-00	252107700	1SNF526121R0000	CBS95-4PBL	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	4	2	25,5 mm	Blu	Scatola	1	1
25/21078-00	252107800	1SNF526131R0000	CBS95-4PGR	VITE	95 mm²	1000 V	232 A	4	2	25,5 mm	Verde	Scatola	1	1



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

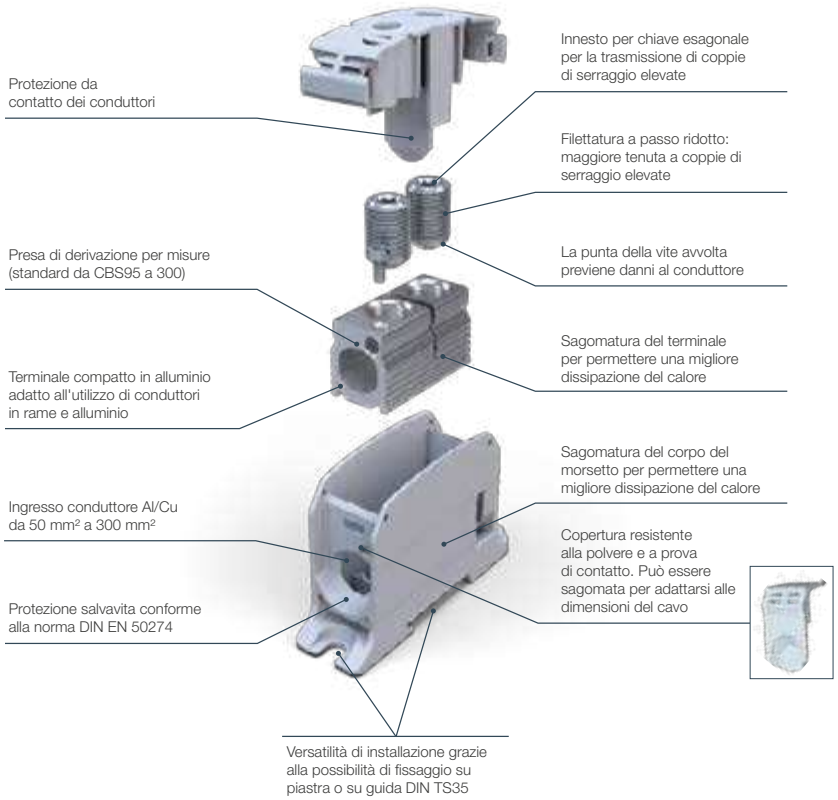

CANALINA IN PVC CON FORI AGGIUNTIVI





Le canaline per cablaggio in PVC con fori aggiuntivi sono progettate per offrire una grande flessibilità.La tacca inferiore alla base della parete laterale consente di tagliare e rimuovere sezioni della parete laterale senza spigoli vivi, la scorlina superiore facilita la rottura delle nervature, i fori aggiuntivi sui lati consentono di bloccare facilmente i cavi con una semplice fascetta. La canalina viene fornita completa di copertura.Conforme alle normative RoHS, alle norme IEC 60695-2-1 e EN 50085-2-3, ed autoestinguente secondo UL94-V0.

Temperatura operativa: da -5°C a 60°C
Lunghezza: 2 metri
Colore: Grigio RAL 7030

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Larghezza	Altezza	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/12000-00	251200000	1SET411008R0000	WD-1-DP-GR2530	25 mm	30 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	50	50
25/12005-00	251200500	1SET411009R0000	WD-1-DP-GR2540	25 mm	40 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	50	50
25/12010-00	251201000	1SET411010R0000	WD-1-DP-GR2560	25 mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	30	30
25/12015-00	251201500	1SET411011R0000	WD-1-DP-GR2580	25 mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	28	28
25/12018-00	251201800	1SET411007R0000	WD-1-DP-GR2510	25 mm	100 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	22	22
25/12020-00	251202000	1SET411013R0000	WD-1-DP.GR4040	40 mm	40 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	26	26
25/12025-00	251202500	1SET411014R0000	WD-1-DP.GR4060	40 mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	18	18
25/12030-00	251203000	1SET411015R0000	WD-1-DP.GR4080	40 mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	20	20
25/12035-00	251203500	1SET411012R0000	WD-1-DP.GR4010	40 mm	100 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	14	14
25/12040-00	251204000	1SET411017R0000	WD-1-DP-GR6040	60 mm	40 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	18	18
25/12045-00	251204500	1SET411018R0000	WD-1-DP-GR6060	60 mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	12	12
25/12050-00	251205000	1SET411019R0000	WD-1-DP-GR6080	60 mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	12	12
25/12055-00	251205500	1SET411016R0000	WD-1-DP-GR6010	60 mm	100 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	18	18
25/12060-00	251206000	1SET411021R0000	WD-1-DP-GR8040	80 mm	40 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	18	18
25/12065-00	251206500	1SET411022R0000	WD-1-DP-GR8060	80 mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	14	14
25/12070-00	251207000	1SET411023R0000	WD-1-DP-GR8080	80 mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	10	10
25/12075-00	251207500	1SET411020R0000	WD-1-DP-GR8010	80 mm	100 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	12	12
25/12080-00	251208000	1SET411002R0000	WD-1-DP-GR1006	100mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	10	10
25/12085-00	251208500	1SET411003R0000	WD-1-DP-GR1008	100mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	8	8
25/12090-00	251209000	1SET411001R0000	WD-1-DP-GR1001	100mm	100 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	12	12
25/12100-00	251210000	1SET411005R0000	WD-1-P-GR1206	120mm	60 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	8	8
25/12105-00	251210500	1SET411006R0000	WD-1-P-GR1208	120mm	80 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	6	6
25/12110-00	251211000	1SET411004R0000	WD-1-P-GR1201	120mm	120 mm	Grigio RAL 7030	Scatola	10	10

GUIDA DIN PREFORATA





Guida di montaggio simmetrica preforata con fori asolati che facilitano ilmontaggio e consentono di utilizzare fissaggi esistenti e/o numerosi. La ersione PR30 è particolarmente indicata per il fissaggio su piastre di fondo e per terminali di piccole dimensioni. Disponibile a richiesta versione non preforata.
Lunghezza: 2 metri

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Altezza	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/09000-00	250900000	1SNA173220R0500	PR30	7,5 mm	Zinco	Scatola	1	1
25/09010-00	250901000	1SNA178529R0400	PR50	15 mm	Zinco	Scatola	1	1

COVER PROTEZIONE MORSETTO SERIE SNK



Cover di protezione in policarbonato trasparente per morsetti serie SNK, installazione a scatto senza l'ausilio di attrezzature.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Serie	Passo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
25/09500-00	250950000	1SNK900618R0000	PL5	5,2 mm	Trasparente	Scatola	10	10
25/09502-00	250950200	1SNK900619R0000	PL6	6 mm	Trasparente	Scatola	10	10
25/09504-00	250950400	1SNK900620R0000	PL8	8 mm	Trasparente	Scatola	10	10
25/09506-00	250950600	1SNK900621R0000	PL10	10 mm	Trasparente	Scatola	10	10
25/09508-00	250950800	1SNK900622R0000	PL16	16 mm	Trasparente	Scatola	10	10

Morsetti componibili serie SNK
Tecnologia PI-Spring

ARTICOLI A RICHIESTA
RICHIEDERE PREVENTIVO

TE connectivity

Morsetti

Piastrine terminali

		Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Codice
2 connessioni		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5 ZK2.5-BL	1SNK705010R0000 1SNK705020R0000	Art. 25/01000-00 Art. 25/01001-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Giallo-verde	ZK2.5-PE	1SNK705150R0000	Art. 25/01300-00	
		4 / -	6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4 ZK4-BL	1SNK706010R0000 1SNK706020R0000	Art. 25/01010-00 Art. 25/01011-00	
		4 / 12								
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE	1SNK706150R0000	Art. 25/01310-00	
		6 / -	8 / 0.315	41 A 50 A		Grigio Blu	ZK6 ZK6-BL	1SNK708010R0000 1SNK708020R0000	Art. 25/01020-00 Art. 25/01021-00	
		6 / 10								
		10 / 8		720 A/1s 1008 A/1s		Giallo-verde	ZK6-PE	1SNK708150R0000	Art. 25/01320-00	
		10 / -	10 / 0.394	57 A 65 A		Grigio Blu	ZK10 ZK10-BL	1SNK710010R0000 1SNK710020R0000	Art. 25/01030-00 Art. 25/01031-00	
		10 / 8								
		16 / 6		1200 A/1s 1596 A/1s		Giallo-verde	ZK10-PE	1SNK710150R0000	Art. 25/01330-00	
		16 / -	12 / 0.472	76 A 85 A		Grigio Blu	ZK16 ZK16-BL	1SNK712010R0000 1SNK712020R0000	Art. 25/01050-00 Art. 25/01051-00	
		16 / 6								
		25 / 4		1960 A/1s 2544 A/1s		Giallo-verde	ZK16-PE	1SNK712150R0000	Art. 25/01350-00	
3 connessioni		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5-3P ZK2.5-3P-BL	1SNK705011R0000 1SNK705021R0000	Art. 25/01100-00 Art. 25/01101-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Giallo-verde	ZK2.5-PE-3P	1SNK705151R0000	Art. 25/01400-00	
		4 / -	6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4-3P ZK4-3P-BL	1SNK706011R0000 1SNK706021R0000	Art. 25/01110-00 Art. 25/01111-00	
		4 / 12								
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE-3P	1SNK706151R0000	Art. 25/01410-00	
		6 / -	8 / 0.315	41 A 50 A		Grigio Blu	ZK6-3P ZK6-3P-BL	1SNK708011R0000 1SNK708021R0000	Art. 25/01120-00 Art. 25/01121-00	
		6 / 10								
		10 / 8		720 A/1s 1008 A/1s		Giallo-verde	ZK6-PE-3P	1SNK708151R0000	Art. 25/01420-00	
4 connessioni		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5-4P ZK2.5-4P-BL	1SNK705012R0000 1SNK705022R0000	Art. 25/01200-00 Art. 25/01201-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12		300 A/1s 396 A/1s		Giallo-verde	ZK2.5-PE-4P	1SNK705152R0000	Art. 25/01500-00	
		4 / -	6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio Blu	ZK4-4P ZK4-4P-BL	1SNK706012R0000 1SNK706022R0000	Art. 25/01210-00 Art. 25/01211-00	
		4 / 12								
		6 / 10		480 A/1s 636 A/1s		Giallo-verde	ZK4-PE-4P	1SNK706152R0000	Art. 25/01510-00	
Due piani		2.5 / -	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZK2.5-D2 ZK2.5-D2-BL	1SNK705210R0000 1SNK705220R0000	Art. 25/01700-00 Art. 25/01701-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12				Grigio	ZK2.5-D1	1SNK705211R0000	Art. 25/01710-00	
Tre piani		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio	ZK2.5-T3	1SNK705510R0000	Art. 25/01800-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12				Grigio	ZK2.5-T1	1SNK705511R0000	Art. 25/01810-00	
		2.5 / -	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio Giallo-verde	ZK2.5-L-L-PE	1SNK705512R0000	Art. 25/01820-00	
		2.5 / 14				Grigio Blu Giallo-verde	ZK2.5-L-N-PE	1SNK705513R0000	Art. 25/01825-00	
		4 / 12				Giallo-verde	ZK2.5-T1-PE	1SNK705550R0000	Art. 25/01830-00	
Sezionabili		2.5 / -	5.2 / 0.205	20 A 20 A		Grigio	ZK2.5-S	1SNK705310R0000	Art. 25/01900-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12								
Portafusibili		2.5 / -	6 / 0.236	6.3 A 16 A		Grigio, grigio scuro	ZK2.5-SF	1SNK706410R0000	Art. 25/01935-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12			+ fusibile indicatore	Grigio, grigio scuro	ZK2.5-SF-R1	1SNK706411R0000	Art. 25/01940-00	

Flessibile senza puntalino — Flessibile con puntalino isolato — Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura

Morsetti

		Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Piastrine terminali Codice
Passanti		4 / -	5.2 / 0.205	32 A 20 A		Grigio Blu	ZS4 ZS4-BL	1SNK505010R0000 1SNK505020R0000	Art. 25/02000-00 Art. 25/02001-00	ES4 1SNK505910R0000 Art. 25/05200-00
		2.5 / 14								
		4 / 12		480 A / 1s 396 A / 1s		Giallo-verde	ZS4-PE	1SNK505150R0000	Art. 25/02300-00	
		6 / -	6 / 0.236	41 A 30 A		Grigio Blu	ZS6 ZS6-BL	1SNK506010R0000 1SNK506020R0000	Art. 25/02010-00 Art. 25/02011-00	
		4 / 12								
		6 / 10		720 A / 1s 636 A / 1s		Giallo-verde	ZS6-PE	1SNK506150R0000	Art. 25/02305-00	
		10 / -	8 / 0.315	57 A 42 A		Grigio Blu	ZS10 ZS10-BL	1SNK508010R0000 1SNK508020R0000	Art. 25/02020-00 Art. 25/02021-00	
		6 / 10								
		10 / 8		1200 A / 1s 1596 A / 1s		Giallo-verde	ZS10-PE	1SNK508150R0000	Art. 25/02320-00	
		16 / -	10 / 0.394	76 A 67 A		Grigio Blu	ZS16 ZS16-BL	1SNK510010R0000 1SNK510020R0000	Art. 25/02030-00 Art. 25/02031-00	
		10 / 8								
		16 / 6		1920 A / 1s 2544 A / 1s		Giallo-verde	ZS16-PE	1SNK510150R0000	Art. 25/02325-00	
		25 / -	12 / 0.472	101 A 100 A		Grigio Blu	ZS25 ZS25-BL	1SNK512010R0000 1SNK512020R0000	Art. 25/02040-00 Art. 25/02041-00	
		16 / 6								
		25 / 4		1920 A / 1s 3204 A / 1s		Giallo-verde	ZS25-PE	1SNK512150R0000	Art. 25/02330-00	
		35 / -	16 / 0.630	125 A 150 A		Grigio Blu	ZS35 ZS35-BL	1SNK516010R0000 1SNK516020R0000	Art. 25/02060-00 Art. 25/02061-00	Morsetto chiuso
		35 / 0								
		35 / 0		4200 A / 1s 4032 A / 1s		Giallo-verde	ZS35-PE	1SNK516150R0000	Art. 25/02335-00	
		50 / -	16 / 0.630	150 A 150 A		Grigio Blu	ZS50 ZS50-BL	1SNK516011R0000 1SNK516021R0000	Art. 25/02065-00 Art. 25/02066-00	
		50 / 0								
		50 / 0		6000 A / 1s 6420 A / 1s		Giallo-verde	ZS50-PE	1SNK516151R0000	Art. 25/02340-00	
		70 / -	22 / 0.866	192 A 159 A		Grigio Blu	ZS70 ZS70-BL	1SNK522010R0000 1SNK522020R0000	Art. 25/02070-00 Art. 25/02071-00	
		50 / -								
		95 / 00		8400 A / 1s 8088 A / 1s		Giallo-verde	ZS70-PE	1SNK522150R0000	Art. 25/02345-00	
		95 / -	26 / 1.024	232 A 230 A		Grigio Blu	ZS95 ZS95-BL	1SNK526010R0000 1SNK526020R0000	Art. 25/02075-00 Art. 25/02076-00	
		50 / -								
		120 / 0000		11400 A / 1s 12840 A / 1s		Giallo-verde	ZS95-PE	1SNK526150R0000	Art. 25/02350-00	
Due piani		4 / -	5.2 / 0.205	29 A 20 A		Grigio Blu	ZS4-D2 ZS4-D2-BL	1SNK505210R0000 1SNK505220R0000	Art. 25/02400-00 Art. 25/02401-00	ES4-D2 1SNK505960R0000 Art. 25/05203-00
		2.5 / 14								
		4 / 12								
		6 / -	6 / 0.236	40 A 30 A		Grigio Blu	ZS6-D2 ZS6-D2-BL	1SNK506210R0000 1SNK506220R0000	Art. 25/02405-00 Art. 25/02406-00	
		4 / 12								
		6 / 10								
Tre piani		4 / -	5.2 / 0.205	32 A 20 A		Grigio	ZS4-T3	1SNK505212R0000	Art. 25/02450-00	ES4-T3 1SNK505961R0000 Art. 25/05204-00
		2.5 / 14								
		4 / 12								
		4 / -	6 / 0.236	32 A 30 A		Grigio	ZS4-T3-R1	1SNK506213R0000	Art. 25/02452-00	Morsetto chiuso
		4 / 12								
		4								
Sezionabili		4 / -	5.2 / 0.205	25 A 25 A		Grigio	ZS4-S	1SNK505310R0000	Art. 25/02500-00	ES4 1SNK505910R0000 Art. 25/05200-00
		2.5 / 14								
		4 / 12								
		4 / -			+ Test	Grigio	ZS4-S-T2	1SNK505311R0000	Art. 25/02505-00	
		2.5 / 14								
		4 / 12								
		6 / -	6 / 0.236	30 A 25 A		Grigio	ZS6-S	1SNK506315R0000	Art. 25/02520-00	
		4 / 12								
		6 / 10								
		10 / -	8 / 0.315	42 A 25 A		Grigio	ZS10-S	1SNK508315R0000	Art. 25/02530-00	
		6 / 10								
		10 / 8								
Portafusibili		4 / -	8 / 0.315	6.3 A 10 A		Grigio, grigio scuro	ZS4-SF1	1SNK508410R0000	Art. 25/02580-00	ES4-SF 1SNK508960R0000 Art. 25/05205-00
		4 / 12								
		4 / 12			+ Test	Grigio, grigio scuro	ZS4-SF1-T2	1SNK508411R0000	Art. 25/02585-00	

Flessibile senza puntalino — Flessibile con puntalino isolato — Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura

Morsetti

	Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Piastrine terminali Codice
Connettore - Connettore									
2 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio	ZD2.5-11	1SNK805016R0000	Art. 25/03000-00	EDK2.5-11 1SNK805915R0000 Art. 25/05272-00
4 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio	ZD2.5-22	1SNK805017R0000	Art. 25/03005-00	ED2.5-22 1SNK805917R0000 Art. 25/05270-00
			300 A 396 A		Giallo-verde	ZD2.5-22-PE	1SNK805156R0000	Art. 25/03010-00	
PI-Spring - Connettore									
2 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio Blu	ZDK2.5-11 ZDK2.5-11-BL	1SNK805015R0000 1SNK805025R0000	Art. 25/03015-00 Art. 25/03016-00	EDK2.5-11 1SNK805915R0000 Art. 25/05272-00
			300 A 396 A		Giallo-verde	ZDK2.5-11-PE	1SNK805150R0000	Art. 25/03030-00	
3 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 20 A		Grigio	ZDK2.5-21	1SNK805014R0000	Art. 25/03017-00	EDK2.5-21 1SNK805914R0000 Art. 25/05271-00
4 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio Blu	ZDK2.5-22 ZDK2.5-22-BL	1SNK805010R0000 1SNK805020R0000	Art. 25/03018-00 Art. 25/03019-00	EDK2.5-22 1SNK805910R0000 Art. 25/05270-00
			300 A 396 A		Giallo-verde	ZDK2.5-22-PE	1SNK805152R0000	Art. 25/03035-00	
4 connessioni	4 / – 4 / 2 6 / 10	6 / 0.236	30 A 30 A		Grigio	ZDK4-22	1SNK806010R0000	Art. 25/03020-00	
4 connessioni	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	22 A 20 A		Grigio Blu	ZDK2.5-D2 ZDK2.5-D2-BL	1SNK805213R0000 1SNK805223R0000	Art. 25/03040-00 Art. 25/03041-00	EDK2.5-D 1SNK805913R0000 Art. 25/05273-00
					Grigio	ZDK2.5-D1	1SNK805214R0000	Art. 25/03045-00	
			300 A 396 A		Grigio, Giallo-verde	ZDK2.5-D2-PE	1SNK805212R0000	Art. 25/03050-00	
					Giallo-verde	ZDK2.5-D1-PE	1SNK805250R0000	Art. 25/03055-00	
Spina femmina	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio Blu	CDK2.5 CDK2.5-BL	1SNK805712R0000 1SNK805742R0000	Art. 25/03060-00 Art. 25/03061-00	
					Giallo-verde	CDK2.5-PE	1SNK805750R0000	Art. 25/03090-00	
Spina femmina	2.5 / – 2.5 / 14 4 / 12	5.2 / 0.205	24 A 22 A		Grigio Blu	CDK2.5-E CDK2.5-BL-E	1SNK805713R0000 1SNK805743R0000	Art. 25/03065-00 Art. 25/03066-00	
					Giallo-verde	CDK2.5-PE-E	1SNK805753R0000	Art. 25/03091-00	

Flessibile senza puntalino Flessibile con puntalino isolato Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura

Morsetti

		Sezione mm²/AWG	Passo mm/in	Corrente IEC / UL	Funzione	Colore	Tipo	Codice	Codice Elcart	Piastrine terminali Codice
Spina femmina		2.5 / – 2.5 / *14* 4 / *12*	5.2 / *0.205*	24 A *20 A*		Grigio Blu	CDK2.5-J CDK2.5-J-BL	1SNK805738R0000 1SNK805744R0000	Art. 25/03062-00 Art. 25/03063-00	
						Giallo-verde	CDK2.5-J-PE	1SNK805748R0000	Art. 25/03093-00	
Spina femmina		2.5 / – 2.5 / *14* 4 / *12*	5.2 / *0.205*	24 A *20 A*		Grigio Blu	CDK2.5-J-E CDK2.5-J-BL-E	1SNK805739R0000 1SNK805745R0000	Art. 25/03067-00 Art. 25/03068-00	
						Giallo-verde	CDK2.5-J-PE-E	1SNK805749R0000	Art. 25/03094-00	
Spina femmina		2.5 / – 2.5 / *14* 4 / *12*	5.2 / *0.205*	24 A *20 A*		Grigio Blu	CDK2.5-2P-J CDK2.5-2P-wJ-BL	1SNK805740R0000 1SNK805746R0000	Art. 25/03070-00 Art. 25/03071-00	
						Giallo-verde	CDK2.5-2P-J-PE	1SNK805751R0000	Art. 25/03095-00	
Spina femmina		2.5 / – 2.5 / *14* 4 / *12*	5.2 / *0.205*	24 A *20 A*		Grigio Blu	CDK2.5-2P-J-E CDK2.5-2P-J-BL-E	1SNK805741R0000 1SNK805747R0000	Art. 25/03075-00 Art. 25/03076-00	
						Giallo-verde	CDK2.5-2P-J-PE-E	1SNK805752R0000	Art. 25/03097-00	
Spina femmina		4 / – 4 / *12* 6 / *10*	6 / *0.236*	30 A *30 A*		Grigio	CDK4 CDK4-E	1SNK806712R0000 1SNK806713R0000	Art. 25/03080-00 Art. 25/03081-00	

Vite - Connettore

4 connessioni		4 / – 2.5 / *12* 4 / *10*	5.2 / *0.205*	29 A *28 A*		Grigio	ZDS4-22	1SNK805013R0000	Art. 25/03100-00	 EDS4-22 1SNK805911R0000 Art. 25/05275-00
4 connessioni		4 / – 4 / *10* 4 / *10*	6 / *0.236*	29 A 28 A		Grigio	ZDS4-22-R1	1SNK806013R0000	Art. 25/03102-00	
Spina femmina		4 / – 2.5 / *12* 4 / *10*	5.2 / *0.205*	29 A 28 A		Grigio	CDS4	1SNK805714R0000	Art. 25/03105-00	
Spina femmina		4 / – 4 / *10* 4 / *10*	6 / *0.236*	29 A 28 A		Grigio	CDS4-R1	1SNK806714R0000	Art. 25/03106-00	
Spina femmina		4 / – 4 / *10* 4 / *10*	5.2 / *0.205*	29 A 28 A		Grigio	CDS4-E	1SNK805715R0000	Art. 25/03108-00	

Flessibile senza puntalino | Flessibile con puntalino isolato | Rigido

Ponticelli - Blocchetti d'arresto - Siglatura

Ponticelli

	Passo mm/in	N. di poli	Codice	Codice Elcart
	5.2 / *0.205*	2 3 5 10	1SNK905302R0000 1SNK905303R0000 1SNK905305R0000 1SNK905310R0000	Art. **25/05120-00** Art. **25/05121-00** Art. **25/05123-00** Art. **25/05124-00**
	6 / *0.236*	2 3 5 10	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000	Art. **25/05130-00** Art. **25/05131-00** Art. **25/05133-00** Art. **25/05134-00**
	8 / *0.315*	2 3 5 10	1SNK908302R0000 1SNK908303R0000 1SNK908305R0000 1SNK908310R0000	Art. **25/05140-00** Art. **25/05141-00** Art. **25/05143-00** Art. **25/05144-00**
	10 / *0.394*	2 3 5 10	1SNK910302R0000 1SNK910303R0000 1SNK910305R0000 1SNK910310R0000	Art. **25/05150-00** Art. **25/05151-00** Art. **25/05153-00** Art. **25/05154-00**
	12 / *0.472*	2 3 5	1SNK912302R0000 1SNK912303R0000 1SNK912305R0000	Art. **25/05155-00** Art. **25/05156-00** Art. **25/05157-00**
	16 / 0.630	2 3 5 10	1SNK916302R0000 1SNK916303R0000 1SNK916305R0000 1SNK916310R0000	Art. **25/05220-00** Art. **25/05221-00** Art. **25/05223-00** Art. **25/05224-00**
	22 / 0.866	2 3 5 10	1SNK922302R0000 1SNK922303R0000 1SNK922305R0000 1SNK922310R0000	Art. **25/05225-00** Art. **25/05226-00** Art. **25/05227-00** Art. **25/05228-00**
	26 / 1.024	2 3 5 10	1SNK926302R0000 1SNK926303R0000 1SNK926305R0000 1SNK926310R0000	Art. **25/05230-00** Art. **25/05231-00** Art. **25/05232-00** Art. **25/05233-00**

Blocchetti d'arresto

5.2 / *0.205*	A scatto, per singolo piano	BAZ1	1SNK900002R0000	Art. **25/05105-00**
10 / *0.394*	Fermo a vite per piano singolo	BAM4	1SNK900001R0000	Art. **25/05100-00**
10 / *0.394*	Fermo a vite per due piani / morsetti di potenza	BAZH1	1SNK900102R0000	Art. **25/05102-00**

Siglatura

4.8 / *0.189*	Orizzontale	1->10 (x10)	MC512PA	1SNK140011R0000	Art. **25/07101-00**
		1->100		1SNK145011R0000	Art. **25/07121-00**
	Verticale	1->10 (x10)		1SNK140012R0000	Art. **25/07201-00**
		1->100		1SNK145012R0000	Art. **25/07221-00**
5.6 / *0.220*	Orizzontale	1->10 (x10)	MC612PA	1SNK150011R0000	Art. **25/07301-00**
		1->100		1SNK155011R0000	Art. **25/07321-00**
	Verticale	1->10 (x10)		1SNK150012R0000	Art. **25/07401-00**
		1->100		1SNK155012R0000	Art. **25/07421-00**

PUNTE (HSS-SDSPLUS-MURO-LEGNO)
MANDRINI A CREMAGLIERA
GIRAVITI PROFESSIONALI
SCALE TELESCOPICHE
VITI AUTOFILETTANTI
SPRAY VARI-SCHIUME
FRESE PERFORATRICI
GUANTI DA LAVORO
UTENSILI E FORBICI
CHIAVI ESAGONALI
PUNTE TRAPANI
TASSELLI
SILICONI



























INDICE

PUNTE (HSS-SDSPLUS-MURO-LEGNO), MANDRINI A CREMAGLIERA, GIRAVITI PROFESSIONALI, SCALE TELESCOPICHE, VITI AUTOFILETTANTI, SPRAY VARI-SCHIUME, FRESE PERFORATRICI, GUANTI DA LAVORO, UTENSILI E FORBICI,CHIAVI ESAGONALI, PUNTE TRAPANI, TASSELLI.

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	BIT TORSION PHILLIPS, POZIDRIV	394	
	CHIAVI POLIGONALI,A RULLINO, A TUBO ESAGONALI, A CROCE	408	
	CHIAVI ESAGONALI	405	
	CHIAVI TORX	405	
	CRICCHETTO, CHIAVI A BUSSOLA, CUTTER	409	
	ESPOSITORI 24 OCCHIALI E RICARICHE	413	
	ESPOSITORI SPRAY ANTIAGGRESSIONE	414	
	FORBICI AL TITANIO, PER ELETTRICISTI, PROFESSIONALI	410	
	FORBICI PROFESSIONALI INOX - TROUSSE PROFESSIONALI	411	
	FRESE	390	
	FRESE A DISCO	393	
	FRESE E SEGHE A TAZZA	393	
	GIRAVITI PHILLIPS	404	
	GIRAVITI PROFESSIONALI	404	
	GUANTI IN POLIURETANO E NITRILE	412	
	KIT GIRAVITI - ESPOSITORI GIRAVITI	402-403	
	MANDRINI A CREMAGLIERA, AUTOSERRANTI	394	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	METRO, TRONCHESI, PINZE UNIVERSALI, CHIAVI, CESOIE	406-407	
	PISTOLE PER SILICONI	399	
	PUNTE COBALTO	390	
	PUNTE ELICOIDALI	390	
	PUNTE HSS	389	
	PUNTE SDS-PLUS, SUPERIOR PER MURO, PER LEGNO	392	
	PUNTE SPEEDMASTER, STEP PLUS	390÷394	
	SCALE TELESCOPICHE	412	
	SECCHIELLI TASSELLI	388	
	SET E VALIGETTE GIRAVITI	396	
	SET GIRAVITI	395	
	SILICONI SCHIUME POLIURETANICHE ANCORANTI, FISCHER	398-399	
	SPRAY GRASSO, PULITORI, IGIENIZZANTI	402	
	SPRAY, LUBRIFICANTI, GRASSO, OLII SPRAY WD-40	400-401	
	TASSELLI BI-FIX	386	
	TASSELLI IN NYLON, IN METALLO, PER SANITARI	386÷388	
	VITI AUTOFILETTANTI - AUTOFORANTI	385	

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA CILINDRICA



A testa cilindrica.
MATERIALE: acciaio zincato
APPLICAZIONE: ferro
IMPRONTA: Phillips
GIRAVITE: 27/07130-00
GIRAVITE: 27/07136-00
VALIGETTA: 28/92150-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01000-00	270100000	2,9 mm	9,5 mm	PHILLIPS 1	200	400
27/01002-00	270100200	2,9 mm	13,0 mm	PHILLIPS 1	150	300
27/01004-00	270100400	2,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 1	100	200
27/01006-00	270100600	3,5 mm	9,5 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01008-00	270100800	3,5 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01010-00	270101000	3,5 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01012-00	270101200	3,5 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01014-00	270101400	3,5 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01016-00	270101600	3,9 mm	9,5 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01018-00	270101800	3,9 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01020-00	270102000	3,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01022-00	270102200	3,9 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01024-00	270102400	3,9 mm	22,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01026-00	270102600	3,9 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01028-00	270102800	3,9 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01030-00	270103000	4,2 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01032-00	270103200	4,2 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01034-00	270103400	4,2 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01036-00	270103600	4,2 mm	22,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01038-00	270103800	4,2 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01040-00	270104000	4,2 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01042-00	270104200	4,2 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01044-00	270104400	4,8 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01046-00	270104600	4,8 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01048-00	270104800	4,8 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01050-00	270105000	4,8 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01052-00	270105200	4,8 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	44	88
27/01054-00	270105400	4,8 mm	50,0 mm	PHILLIPS 2	30	60
27/01056-00	270105600	5,5 mm	25,0 mm	PHILLIPS 3	40	80
27/01058-00	270105800	5,5 mm	32,0 mm	PHILLIPS 3	44	88
27/01060-00	270106000	5,5 mm	38,0 mm	PHILLIPS 3	44	88
27/01062-00	270106200	5,5 mm	50,0 mm	PHILLIPS 3	30	60

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA PIANA SVASATA



A testa piana svasata. Più di 100 ore resistente alla corrosione in nebbia salina > 100 h.
MATERIALE: acciaio zincato
APPLICAZIONE: ferro
IMPRONTA: Phillips
GIRAVITE: 27/07130-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01100-00	270110000	2,9 mm	9,5 mm	PHILLIPS 1	200	400
27/01102-00	270110200	2,9 mm	13,0 mm	PHILLIPS 1	200	400
27/01104-00	270110400	2,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 1	100	200
27/01106-00	270110600	2,9 mm	19,0 mm	PHILLIPS 1	100	200
27/01108-00	270110800	3,5 mm	9,5 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01110-00	270111000	3,5 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01112-00	270111200	3,5 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01114-00	270111400	3,5 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01116-00	270111600	3,5 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01118-00	270111800	3,5 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01120-00	270112000	3,5 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01122-00	270112200	3,9 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01124-00	270112400	3,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01126-00	270112600	3,9 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01128-00	270112800	3,9 mm	22,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01130-00	270113000	3,9 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01132-00	270113200	3,9 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01134-00	270113400	3,9 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01136-00	270113600	4,2 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01138-00	270113800	4,2 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01140-00	270114000	4,2 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01142-00	270114200	4,2 mm	22,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01144-00	270114400	4,2 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01146-00	270114600	4,2 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01148-00	270114800	4,2 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01150-00	270115000	4,2 mm	50,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01152-00	270115200	4,8 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01154-00	270115400	4,8 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01156-00	270115600	4,8 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01158-00	270115800	4,8 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01160-00	270116000	4,8 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01162-00	270116200	4,8 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01164-00	270116400	4,8 mm	50,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01166-00	270116600	5,5 mm	25,0 mm	PHILLIPS 3	40	80
27/01170-00	270117000	5,5 mm	32,0 mm	PHILLIPS 3	40	80
27/01172-00	270117200	5,5 mm	50,0 mm	PHILLIPS 3	22	44

VITE AUTOFORANTE DRILLEX



Con testa a fungo flangiato.
Trattamento galvanico.
Per carpenteria leggera.
MATERIALE: acciao cromato
IMPRONTA: Phillips
GIRAVITE: 27/07130-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01200-00	270120000	4,2 mm	13 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01202-00	270120200	4,2 mm	16 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01204-00	270120400	4,2 mm	19 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01206-00	270120600	4,2 mm	25 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01208-00	270120800	4,2 mm	32 mm	PHILLIPS 2	75	150

VITE AUTOFORANTE DRILLEX



A testa cilindrica. Per laminati metallici.
MATERIALE: acciao cromato
IMPRONTA: Phillips
GIRAVITE: 27/07130-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01230-00	270123000	3,5 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01232-00	270123200	3,5 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01234-00	270123400	3,5 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01236-00	270123600	3,9 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01238-00	270123800	3,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01240-00	270124000	3,9 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01242-00	270124200	3,9 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01244-00	270124400	3,9 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01246-00	270124600	4,2 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01248-00	270124800	4,2 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01250-00	270125000	4,2 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01252-00	270125200	4,2 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01254-00	270125400	4,2 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01256-00	270125600	4,8 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01258-00	270125800	4,8 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01260-00	270126000	4,8 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	44	88
27/01262-00	270126200	4,8 mm	50,0 mm	PHILLIPS 2	30	60
27/01264-00	270126400	4,8 mm	60,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01266-00	270126600	4,8 mm	70,0 mm	PHILLIPS 2	22	44

VITE AUTOFORANTE DRILLEX



A testa piana svasata. Per laminati metallici.
MATERIALE: acciao cromato
IMPRONTA: Phillips
GIRAVITE: 27/07130-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01280-00	270128000	3,5 mm	13,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01282-00	270128200	3,5 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01284-00	270128400	3,9 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01286-00	270128600	3,9 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01288-00	270128800	3,9 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01290-00	270129000	3,9 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01292-00	270129200	3,9 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	55	110
27/01294-00	270129400	4,2 mm	16,0 mm	PHILLIPS 2	75	150
27/01296-00	270129600	4,2 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	100	200
27/01298-00	270129800	4,2 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01300-00	270130000	4,2 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01302-00	270130200	4,8 mm	19,0 mm	PHILLIPS 2	50	100
27/01304-00	270130400	4,8 mm	25,0 mm	PHILLIPS 2	70	140
27/01306-00	270130600	4,8 mm	32,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01308-00	270130800	4,8 mm	38,0 mm	PHILLIPS 2	40	80
27/01310-00	270131000	4,8 mm	45,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01312-00	270131200	4,8 mm	50,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01314-00	270131400	4,8 mm	60,0 mm	PHILLIPS 2	28	56
27/01316-00	270131600	4,8 mm	70,0 mm	PHILLIPS 2	22	44

ESPOSITORE DA BANCO 18 CONFEZIONI TASSELLI BI-FIX



Contiene tasseli BI-Componente multi-espansione per tutti i materiali edili.
Tassello Bi-Fix BF6-35V con vite
n° confezioni 12 - Quantità 100 (1200 pz) Ø foro mm 6,
Tassello Bi-Fix BF8-45V con vite
n° confezioni 6 - Quantità 50 (300 pz) Ø foro mm 8.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01500-00	270150000	Espositore	18	1	2

TASSELLI BI-FIX CON VITE



BI-componente multi-espansione per tutti i materiali edili.
TIPOLOGIA: Tassello bicomponente con vite.
IMPRONTA: POZIDRIVE 2

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01510-00	270151000	BI-FIX BF6-35V	6 mm	35 mm	100	200
27/01512-00	270151200	BI-FIX BF8-45V	8 mm	45 mm	50	100

TASSELLI IN NYLON



Tassello multiuso senza vite, utilizzabile con vite truciolare e vite metrica. Materiale di ancoraggio: calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno, mattone semipieno.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Larghezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01520-00	270152000	GL5	5 mm	25 mm	200	400
27/01522-00	270152200	GL6	6 mm	30 mm	200	400
27/01524-00	270152400	GL645	6 mm	45 mm	100	200
27/01526-00	270152600	GL8	8 mm	40 mm	100	200
27/01528-00	270152800	GL850	8 mm	50 mm	100	200
27/01530-00	270153000	GL10	10 mm	50 mm	75	150
27/01532-00	270153200	GL12	12 mm	60 mm	25	50
27/01534-00	270153400	GL14	14 mm	70 mm	25	50

TASSELLI IN NYLON CON VITE



Tassello multiuso con vite truciolare T.P.S taglio croce zincata bianca. Materiale di ancoraggio: calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno, mattone semipieno.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Larghezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01550-00	270155000	GL5VPS	5 mm	25 mm	100	200
27/01552-00	270155200	GL6VPS	6 mm	30 mm	100	200
27/01554-00	270155400	GL645VPS	6 mm	45 mm	100	200
27/01556-00	270155600	GL8VPS	8 mm	40 mm	50	100
27/01558-00	270155800	GL850VPS	8 mm	50 mm	50	100
27/01560-00	270156000	GL10PS	10 mm	50 mm	50	100

TASSELLI IN NYLON CON VITE



Multiuso con vite TE mordente e rodella. Materiale di ancoraggio: calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno, mattone semipieno.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01570-00	270157000	GL8VM	ESAGONO 10 mm	8 mm	40 mm	50	100
27/01572-00	270157200	GL10VM	ESAGONO 12 mm	10 mm	50 mm	25	50
27/01574-00	270157400	GL12VM	ESAGONO 13 mm	12 mm	60 mm	25	50
27/01576-00	270157600	GL14VM	ESAGONO 17 mm	14 mm	70 mm	20	40

TASSELLI IN NYLON SENZA BORDO



Per fissare carichi medi sui principali materiali edilii. Senza collarino.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01590-00	270159000	CONDOR C5	5 mm	25 mm	200	400
27/01592-00	270159200	CONDOR C6	6 mm	30 mm	200	400
27/01594-00	270159400	CONDOR C8	8 mm	40 mm	100	200
27/01596-00	270159600	CONDOR C10	10 mm	50 mm	50	100

TASSELLI CONDOR IN NYLON



Per fissare carichi medi sui principali materiali edili. Senza collarino.
Con vite truciolare T.P.S
Taglio croce Zincata bianca

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01610-00	270161000	CONDOR C5VPS	CON VITE SENZA BORDO	5 mm	25 mm	100	200
27/01612-00	270161200	CONDOR C6VPS	SENZA BORDO	6 mm	30 mm	100	200
27/01614-00	270161400	CONDOR C8VPS	SENZA BORDO	8 mm	40 mm	100	200

TASSELLI IN NYLON CON BORDO CON VITE



Per fissare carichi medi sui principali materiali edili. Con collarino.
Con vite truciolare T.P.S.
taglio croce Zincata bianca

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01650-00	270165000	CONDOR CB5VPS	5 mm	25 mm	100	200
27/01652-00	270165200	CONDOR CB6VPS	6 mm	30 mm	100	200
27/01654-00	270165400	CONDOR CB8VPS	8 mm	40 mm	100	200

TASSELLI IN NYLON CON VITE



Multiuso con espansione ad ancora, con vite truciolare T.P.S taglio croce zincata bianca.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Larghezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01670-00	270167000	GBU 6 40/V	6 mm	40 mm	100	200
27/01672-00	270167200	GBU 8 50/V	8 mm	50 mm	50	200
27/01674-00	270167400	GBU 10 60/V	10 mm	60 mm	50	200

TASSELLI IN NYLON GANCIO CORTO



TIPOLOGIA: tassello in nylon a gancio corto.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Filetto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01680-00	270168000	CA9-40 1	9 mm	40 mm	4	100	200
27/01682-00	270168200	CA12-45 1	12 mm	45 mm	5	50	100

TASSELLI NYLON OCCHIOLO APERTO



TIPOLOGIA: tassello in nylon ad occhiolo aperto.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Filetto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01720-00	270172000	CA9-40 5	9 mm	40 mm	4	100	200
27/01722-00	270172200	CA12-45 5	12 mm	45 mm	5	50	100

TASSELLI NYLON OCCHIOLO CHIUSO



TIPOLOGIA: tassello in nylon ad occhiolo chiuso.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Filetto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01730-00	270173000	CA9-40 6	9 mm	40 mm	4	100	200
27/01732-00	270173200	CA12-45 6	12 mm	45 mm	5	50	100

TASSELLI IN NYLON CON VITE A TAGLIO COMBINATO



TIPOLOGIA: tassello in nylon con vite a taglio combinato.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Lung.	Filetto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01740-00	270174000	CA9-40 7	9 mm	40 mm	4	150	300
27/01742-00	270174200	CA12-45 7	12 mm	45 mm	5	100	200

TASSELLI IN METALLO FISSAGGIO UNIVERSALE LEGGERO



Tassello in metallo per fissaggio universale leggero.Impronta vite taglio combinato.**Utilizzo: c**alcestruzzo,mattone pieno.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Larghezza	Passo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01790-00	270179000	BG6 5 V	6 mm	30 mm	M3	200	400
27/01792-00	270179200	BG8 5 V	8 mm	35 mm	M4	200	400
27/01794-00	270179400	BG9 5 V	9 mm	40 mm	M5	150	300

TASSELLI IN NYLON PROLUNGATI



Con vite T.P.S. impronta TORX. Zincata bianca.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01800-00	270180000	GXL880VT	T30	8 mm	80 mm	100	200
27/01802-00	270180200	GXL8100VT	T30	8 mm	100 mm	50	100
27/01804-00	270180400	GXL8120VT	T30	8 mm	120 mm	50	100
27/01806-00	270180600	GXL1080VT	T40	10 mm	80 mm	50	100
27/01808-00	270180800	GXL10100VT	T40	10 mm	100 mm	50	100
27/01810-00	270181000	GXL10120VT	T40	10 mm	120 mm	50	100
27/01812-00	270181200	GXL10140VT	T40	10 mm	140 mm	50	100
27/01814-00	270181400	GXL10160VT	T40	10 mm	160 mm	50	100
27/01816-00	270181600	GXL10200VT	T40	10 mm	200 mm	50	100
27/01818-00	270181800	GXL10240VT	T40	10 mm	240 mm	50	100
27/01820-00	270182000	GXL10260VT	T40	10 mm	260 mm	50	100
27/01822-00	270182200	GXL8140VT	T30	8 mm	140 mm	25	50
27/01824-00	270182400	GXL8170VT	T30	8 mm	170 mm	20	40
27/01826-00	270182600	GXL8200VT	T30	8 mm	200 mm	20	40

TASSELLI IN NYLON PROLUNGATI



Con vite a testa esagonale zincata bianca

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Diametro Foro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01840-00	270184000	GXL1080VE	ESAGONO 13 mm	10 mm	80 mm	100	200
27/01842-00	270184200	GXL10100VE	ESAGONO 13 mm	10 mm	100 mm	50	100
27/01844-00	270184400	GXL10120VE	ESAGONO 13 mm	10 mm	120 mm	50	100
27/01846-00	270184600	GXL10140VE	ESAGONO 13 mm	10 mm	140 mm	50	100
27/01848-00	270184800	GXL880VE	ESAGONO 10 mm	8 mm	80 mm	50	100
27/01850-00	270185000	GXL8100VE	ESAGONO 10 mm	8 mm	100 mm	25	50

TASSELLI IN NYLON A PERCUSSIONE COLLARINO BOMBATO



A percussione con collarino bombato e vite a chiodo T.P.S.
Taglio croce. Zincata bianca.

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01930-00	270193000	TJ632B	32 mm	100	200
27/01932-00	270193200	TJ640B	40 mm	100	200
27/01934-00	270193400	TJ655B	55 mm	50	100

TASSELLI PER SANITARI



Accessori per il fissaggio di sanitari a parete con tassello GL in Nylon

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01960-00	270196000	SANIFIS SF3 100	10 mm	25	50
27/01962-00	270196200	SANIFIS SF3 120	12 mm	25	50
27/01964-00	270196400	SANIFIS SF3 140	14 mm	25	50

TASSELLI PER SANITARI



Accessori per il fissaggio di scaldabagni tassello GL Nylon.

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro Foro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/01980-00	270198000	SANIFIS SF4 10	10 mm	50	100
27/01982-00	270198200	SANIFIS SF4 12	12 mm	50	100
27/01984-00	270198400	SANIFIS SF4 14	14 mm	25	50

SECCHIELLO DI TASSELLI PROFESSIONALI A 4 SETTORI BI-MATERIALE



Corpo in nylon a due materiali che garantiscono alte prestazioni, flessibilità e performance altissime. Alette antirotazione ad alta rigidezza per evitare qualsiasi rischio di rotazione al passaggio della vite. Controllo totale della posa grazie a 2 anelli rinforzati che controllano la flessione e l'annodamento. L'espansione sui 4 lati permette una perfetta aderenza. Adatti per mattone pieno, calcestruzzo, mattone vuoto, calcestruzzo vuoto, cartongesso e calcestruzzo cellulare. Con viti a croce zincate.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11734-00	041173400	6 X 35 mm	Rosso - Grigio	Scatola	50	1	2
04/11735-00	041173500	8 x 50 mm	Blu - Grigio	Scatola	25	1	2

SECCHIELLO DI TASSELLI UNIVERSALI A 6 ALETTE CON VITI A CROCE TSP ZINCATE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli universali a 6 alette con viti a croce TSP zincate. Corpo in nylon a struttura rinforzata; sistema a 6 alette che gli consente di avere una tenuta superiore. Particolarmente adatti a mattoni pieni, calcestruzzo, mattone vuoto, cancestruzzo vuoto e calcestruzzo cellulare.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11741-00	041174100	6 x 30 mm	Grigio	Scatola	100	1	2
04/11743-00	041174300	8 x 40 mm	Grigio	Scatola	50	1	2

SECCHIELLO TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI A CROCE TSP ZINCATE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli multiuso a 4 settori con viti a croce TSP zincate. Corpo in nylon a 4 settori; l'espansione sui 4 lati permette una perfetta aderenza. Particolarmente adatto a mattoni pieni, calcestruzzo, mattone vuoto, calcestruzzo vuoto, cartongesso e calcestruzzo cellulare.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11750-00	041175000	6 x 30 mm	Grigio	Scatola	100	1	2
04/11753-00	041175300	8 x 40 mm	Grigio	Scatola	50	1	2

SECCHIELLO DA 400 TASSELLI MULTIUSO A 4 SETTORI CON VITI TSP ZINCATE E FORBICE PROFESSIONALE *MADE IN ITALY*



Pratico secchiello di tasselli multiuso con viti TSP zincate e forbile professionale.

ART.	Cod. METEL	Dim. Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11781-00	041178100	6mm x 30mm	Scatola	400	1	2

ESPOSITORE DA 12 SECCHIELLI CONTENENTI 100 TASSELLI CIASCUNO CON VITI TSP ZINCATE



Espositore composto da 12 secchielli di tasselli. Ogni secchiello è composto da 100 tasselli con le relative 100 viti zincate. TSP.

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11779-00	041177900	6 x 30 mm	Espositore	12	1	2

COLLARI PER PLUVIALE TONDO CON VITE E TASSELLO.



In acciaio zincato completo di tassello GL Nylon.

ART.	Cod. METEL	Modello	Serraggio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02020-00	270202000	CPL 60	60 mm	50	100
27/02022-00	270202200	CPL 80	80 mm	50	100
27/02024-00	270202400	CPL 100	100 mm	50	100
27/02026-00	270202600	CPL 120	120 mm	50	100

FASCETTE SERRACAVO IN ACCIAIO INOX RIVESTITE





In acciaio Inox AISI 316 rivestite in Nylon 11 o Poliammide 11, sono resistenti al calore. Per uso professionale industriale, consentono una fasciatura ed un fissaggio rapido e sicuro. **Spessore:** 0,25 mm

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. L	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11612-00	041161200	33 mm	4,6 mm	152 mm	100	1000
04/11614-00	041161400	51 mm	4,6 mm	201 mm	100	1000
04/11616-00	041161600	69 mm	4,6 mm	266 mm	100	1000
04/11618-00	041161800	102 mm	4,6 mm	362 mm	100	1000
04/11630-00	041163000	33 mm	7,9 mm	152 mm	100	1000
04/11632-00	041163200	51 mm	7,9 mm	201 mm	100	1000

FASCETTE SERRACAVO





Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.

MATERIALE:nylon 66, 94V-2
TEMPERATURA UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:bianco
PER ACCESSORIO:04/11782-00
UTENSILE:07/01866-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11660-00	041166000	2 mm ÷ 22 mm	2,5 mm	100 mm	100	1000
04/11662-00	041166200	3 mm ÷ 35 mm	3,6 mm	150 mm	100	1000
04/11663-00	041166300	2 mm ÷ 39 mm	2,5 mm	140 mm	100	1000
04/11664-00	041166400	3 mm ÷ 50 mm	3,6 mm	200 mm	100	1000
04/11666-00	041166600	3 mm ÷ 65 mm	3,6 mm	250 mm	100	1000
04/11665-00	041166500	3 mm ÷ 77 mm	4,8 mm	300 mm	100	1000
04/11667-00	041166700	3 mm ÷ 50 mm	4,8 mm	200 mm	100	1000
04/11668-00	041166800	3 mm ÷ 80 mm	3,6 mm	292 mm	100	1000
04/11671-00	041167100	3 mm÷125 mm	4,8 mm	360 mm	100	1000
04/11672-00	041167200	4 mm ÷ 63 mm	7,6 mm	240 mm	100	1000

FASCETTE SERRACAVO





Realizzate con soluzioni tecniche di autoserraggio facili da applicare consentendo notevoli economie sui tempi di cablaggio. Resistenti al calore e all'erosione.

MATERIALE:nylon 66, 94V-2
TEMPERATURA UTILIZZO:-40°C÷85°C
COLORE:nero
PER ACCESSORIO:04/11782-00
UTENSILE:07/01866-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Fascio	Dim. A	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
04/11675-00	041167500	2 mm ÷ 22 mm	2,5 mm	100 mm	100	1000
04/11677-00	041167700	2 mm ÷ 39 mm	2,5 mm	140 mm	100	1000
04/11678-00	041167800	3 mm ÷ 35 mm	3,6 mm	150 mm	100	1000
04/11679-00	041167900	3 mm ÷ 50 mm	3,6 mm	200 mm	100	1000
04/11680-00	041168000	3 mm ÷ 65 mm	3,6 mm	250 mm	100	1000
04/11681-00	041168100	3 mm ÷ 80 mm	3,6 mm	292 mm	100	1000
04/11684-00	041168400	3 mm ÷ 77 mm	4,8 mm	300 mm	100	1000
04/11685-00	041168500	3 mm ÷ 105 mm	4,8 mm	368 mm	100	1000

CONFEZIONE DA 19 PUNTE HSS RULLATE



Contenitore selector plastico da 19 punte HHS din rullate con Ø da 1 a 10 mm
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02500-00	270250000	1	2

PUNTE HSS RULLATE



MATERIALE: HHS (acciaio rapido)
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Lunghezza utile	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02550-00	270255000	10,25 mm	133 mm	87 mm	5	10
27/02552-00	270255200	11,75 mm	142 mm	94 mm	5	10
27/02554-00	270255400	12,25 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02556-00	270255600	12,75 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02558-00	270255800	15,50 mm	178 mm	120 mm	3	6

PUNTE HSS RETTIFICATE



MATERIALE: HHS (acciao rapido)
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Lunghezza utile	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02570-00	270257000	1,0 mm	34 mm	12 mm	10	20
27/02574-00	270257400	1,5 mm	40 mm	18 mm	10	20
27/02578-00	270257800	2,0 mm	49 mm	24 mm	10	20
27/02582-00	270258200	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	20
27/02586-00	270258600	3,0 mm	61 mm	33 mm	10	20
27/02590-00	270259000	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	20
27/02594-00	270259400	4,0 mm	75 mm	43 mm	10	20
27/02598-00	270259800	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	20
27/02602-00	270260200	5,0 mm	86 mm	52 mm	10	20
27/02606-00	270260600	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	20
27/02610-00	270261000	6,0 mm	93 mm	57 mm	10	20
27/02614-00	270261400	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	20
27/02618-00	270261800	7,0 mm	109 mm	69 mm	10	20
27/02622-00	270262200	7,5 mm	109 mm	69 mm	5	10
27/02626-00	270262600	8,0 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02630-00	270263000	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02634-00	270263400	9,0 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02638-00	270263800	9,5 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02642-00	270264200	10,0 mm	133 mm	87 mm	5	10
27/02646-00	270264600	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	10
27/02650-00	270265000	11,0 mm	142 mm	94 mm	5	10
27/02654-00	270265400	11,5 mm	142 mm	94 mm	5	10
27/02658-00	270265800	12,0 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02662-00	270266200	12,5 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02666-00	270266600	13,0 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02668-00	270266800	13,5 mm	160 mm	108 mm	3	6
27/02670-00	270267000	14,0 mm	160 mm	108 mm	3	6
27/02672-00	270267200	14,5 mm	169 mm	114 mm	3	6
27/02674-00	270267400	15,0 mm	169 mm	114 mm	3	6
27/02676-00	270267600	15,5 mm	178 mm	120 mm	3	6
27/02678-00	270267800	16,0 mm	178 mm	120 mm	3	6

VALIGIA CON 116 PUNTE COBALTO



Valigia in metallo contenente 116 punte HHS-CO 5% cobalto con Ø da 1 a 13 x 0,5 mm
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02725-00	270272500	1	2

PUNTE ELICOIDALE RETTIFICATA HSS-CO



Al cobalto 5%.
MATERIALE: HHS-CO (acciaio rapido al cobalto)
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Lunghezza utile	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02730-00	270273000	1,0 mm	34 mm	12 mm	10	20
27/02734-00	270273400	1,5 mm	38 mm	16 mm	10	20
27/02738-00	270273800	2,0 mm	40 mm	18 mm	10	20
27/02742-00	270274200	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	20
27/02746-00	270274600	3,0 mm	61 mm	33 mm	10	20
27/02750-00	270275000	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	20
27/02754-00	270275400	4,0 mm	75 mm	43 mm	10	20
27/02758-00	270275800	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	20
27/02762-00	270276200	5,0 mm	86 mm	52 mm	10	-
27/02766-00	270276600	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	-
27/02770-00	270277000	6,0 mm	93 mm	57 mm	10	-
27/02774-00	270277400	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	-
27/02778-00	270277800	7,0 mm	109 mm	69 mm	10	-
27/02782-00	270278200	7,5 mm	109 mm	69 mm	5	10
27/02786-00	270278600	8,0 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02790-00	270279000	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02794-00	270279400	9,0 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02798-00	270279800	9,5 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02802-00	270280200	10,0 mm	133 mm	87 mm	5	10
27/02804-00	270280400	10,5 mm	133 mm	87 mm	5	10
27/02806-00	270280600	11,0 mm	142 mm	94 mm	5	10
27/02808-00	270280800	11,5 mm	142 mm	94 mm	5	10
27/02810-00	270281000	12,0 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02812-00	270281200	12,5 mm	151 mm	101 mm	5	10
27/02814-00	270281400	13,0 mm	151 mm	101 mm	5	10

COFANETTO CON 3 FRESE CONICHE



Indispensabili per forare ed allargare lamiere e tubi in metallo.
Contiene:
una fresa GR. 1- Ø foro da 3 a 14 mm
una fresa GR. 2- Ø foro da 6 a 20 mm
una fresa GR. 3- Ø foro da 16 a 30,5 mm
MATERIALE: HSS-G
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02825-00	270282500	1	2

FRESA CONICA ALLARGA FORI PER LAMIERA



MATERIALE: HSS
Ø FORO: 0 - 25 mm
GAMBO: Ø 8mm
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02827-00	270282700	1	2

FRESE PERFORATRICI PER METALLO



Utensile conico.
MATERIALE: HSS
GAMBO: Ø 6mm (foro 3÷14) e 8 mm (foro 6÷20)
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Foro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02830-00	270283000	3 ÷ 14 mm	1	2
27/02832-00	270283200	6 ÷ 20 mm	1	2

FRESE A GRADINO



Per metallo. 3 pezzi.
MATERIALE: HSS-G
FORMA: conica
GAMBO: Ø 10
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02850-00	270285000	4 ÷ 20 mm	1	2
27/02852-00	270285200	4 ÷ 30 mm	1	2
27/02854-00	270285400	6 ÷ 38 mm	1	2

ASTUCCIO IN METALLO CON 19 PUNTE SPEEDMASTER



Set composto da 19 punte HSS-G rettificate Speedmaster Ø 1-10x0,5 mm
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02860-00	270286000	1	2

VALIGETTA IN METALLO CON 116 PUNTE SPEEDMASTER



Comprende 116 punte HSS Speedmaster con affilatura speciale a doppia coppia di taglienti e spoglia varabile, coppia di rompitrucioli e scarico in testa.

Ø PUNTE 1-10mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02865-00	270286500	1	2

PUNTE HSS-G RETTIFICATE SPEEDMASTER DIN 338



ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Lunghezza utile	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02870-00	270287000	1,0 mm	34 mm	12 mm	10	20
27/02872-00	270287200	1,5 mm	40 mm	18 mm	10	20
27/02874-00	270287400	2,0 mm	49 mm	24 mm	10	20
27/02876-00	270287600	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	20
27/02878-00	270287800	3,0 mm	61 mm	33 mm	10	20
27/02880-00	270288000	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	20
27/02882-00	270288200	4,0 mm	75 mm	43 mm	10	20
27/02884-00	270288400	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	20
27/02886-00	270288600	5,0 mm	86 mm	52 mm	10	20
27/02888-00	270288800	5,5 mm	93 mm	57 mm	10	20
27/02890-00	270289000	6,0 mm	93 mm	57 mm	10	20
27/02892-00	270289200	6,5 mm	101 mm	63 mm	10	20
27/02894-00	270289400	7,0 mm	109 mm	69 mm	10	20
27/02896-00	270289600	7,5 mm	109 mm	69 mm	5	10
27/02898-00	270289800	8,0 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02900-00	270290000	8,5 mm	117 mm	75 mm	5	10
27/02902-00	270290200	9,0 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02904-00	270290400	9,5 mm	125 mm	81 mm	5	10
27/02906-00	270290600	10,0 mm	133 mm	87 mm	5	10

SET 6 PUNTE STEP PLUS



Set composto da 6 punte Step Plus elicoidali assortite

Ø PUNTE: 2-8mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02910-00	270291000	1	2

SET 10 PUNTE STEP PLUS



Set composto da 10 punte Step Plus elicoidali assortite

Ø PUNTE: 1-10x1mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02912-00	270291200	1	2

ASTUCCIO CON 19 PUNTE STEP PLUS



Set composto da 19 punte Step Plus elicoidali assortite

Ø PUNTE: 1-10x0,5mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02914-00	270291400	1	2

ASTUCCIO CON 25 PUNTE STEP PLUS



Set composto da 25 punte Step Plus elicoidali assortite

Ø PUNTE: 1-13 x0,5mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02916-00	270291600	1	2

PUNTE STEP PLUS ELICOIDALI DIN 338



Con geometria a gradino.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/02920-00	270292000	1,0 mm	10	20
27/02922-00	270292200	1,5 mm	10	20
27/02924-00	270292400	2,0 mm	10	20
27/02926-00	270292600	2,5 mm	10	20
27/02928-00	270292800	3,0 mm	10	20
27/02930-00	270293000	3,2 mm	10	20
27/02932-00	270293200	3,5 mm	10	20
27/02934-00	270293400	4,0 mm	10	20
27/02936-00	270293600	4,2 mm	10	20
27/02938-00	270293800	4,5 mm	10	20
27/02940-00	270294000	4,8 mm	10	20
27/02942-00	270294200	5,0 mm	10	20
27/02944-00	270294400	5,2 mm	10	20
27/02946-00	270294600	5,5 mm	10	20
27/02948-00	270294800	6,0 mm	10	20
27/02950-00	270295000	6,5 mm	10	20
27/02952-00	270295200	7,0 mm	10	20
27/02954-00	270295400	7,5 mm	5	10
27/02956-00	270295600	8,0 mm	5	10
27/02958-00	270295800	8,5 mm	5	10
27/02960-00	270296000	9,0 mm	5	10
27/02962-00	270296200	9,5 mm	5	10
27/02964-00	270296400	10,0 mm	5	10
27/02966-00	270296600	10,5 mm	5	10
27/02968-00	270296800	11,0 mm	5	10
27/02970-00	270297000	11,5 mm	5	10
27/02972-00	270297200	12,0 mm	5	10
27/02974-00	270297400	12,5 mm	5	10
27/02976-00	270297600	13,0 mm	5	10

PUNTE SUPERIOR PER MURO SERIE CORTA



Corpo fresato con scanalatura a L ad alta evacuazione
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03020-00	270302000	3,0 mm	10	20
27/03022-00	270302200	4,0 mm	10	20
27/03024-00	270302400	5,0 mm	10	20
27/03026-00	270302600	6,0 mm	10	20
27/03028-00	270302800	8,0 mm	10	20
27/03030-00	270303000	9,0 mm	6	12
27/03032-00	270303200	10,0 mm	6	12
27/03034-00	270303400	12,0 mm	6	12

FRESE KERAMASTER CON PUNTA DIAMANTATA



Punta diamantata a corona continua. Per il taglio del gres, gres porcellanato, gres smaltato, marmo e piastralle standard Scarico laterale per evacuazione carota. Doppio scarico per evacuazione detriti.

MATERIALE: diamantato **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03050-00	270305000	6,0 mm	1	2
27/03052-00	270305200	8,0 mm	1	2
27/03054-00	270305400	10,0 mm	1	2
27/03056-00	270305600	12,0 mm	1	2
27/03058-00	270305800	14,0 mm	1	2

PUNTE SDS-PLUS 4 TAGLIENTI



Per calcestruzzo, muro, pietra, ecc.
MATERIALE: acciao ad alta resistenza

MARTELLO PERFORATORE: 28/90110-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90135-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Lunghezza utile	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03090-00	270309000	5,0 mm	50 mm	110 mm	1	2
27/03092-00	270309200	5,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03094-00	270309400	6,0 mm	50 mm	110 mm	1	2
27/03096-00	270309600	6,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03098-00	270309800	6,0 mm	150 mm	210 mm	1	2
27/03100-00	270310000	8,0 mm	150 mm	210 mm	1	2
27/03102-00	270310200	8,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03104-00	270310400	8,0 mm	200 mm	260 mm	1	2
27/03106-00	270310600	8,0 mm	250 mm	310 mm	1	2
27/03108-00	270310800	9,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03110-00	270311000	10,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03112-00	270311200	10,0 mm	150 mm	210 mm	1	2
27/03114-00	270311400	10,0 mm	200 mm	260 mm	1	2
27/03116-00	270311600	10,0 mm	250 mm	310 mm	1	2
27/03118-00	270311800	10,0 mm	400 mm	460 mm	1	2
27/03120-00	270312000	12,0 mm	100 mm	160 mm	1	2
27/03122-00	270312200	12,0 mm	150 mm	210 mm	1	2
27/03124-00	270312400	12,0 mm	200 mm	260 mm	1	2
27/03126-00	270312600	12,0 mm	250 mm	310 mm	1	2
27/03128-00	270312800	12,0 mm	400 mm	460 mm	1	2
27/03130-00	270313000	14,0 mm	150 mm	210 mm	1	2
27/03132-00	270313200	14,0 mm	200 mm	260 mm	1	2
27/03134-00	270313400	14,0 mm	250 mm	310 mm	1	2
27/03136-00	270313600	14,0 mm	400 mm	460 mm	1	2

PUNTE PER LEGNO

Serie lunga. Ideale per qualsiasi tipo di legno.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Punta	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03200-00	270320000	6,0 mm	245 mm	1	2
27/03202-00	270320200	8,0 mm	245 mm	1	2
27/03204-00	270320400	10,0 mm	245 mm	1	2
27/03206-00	270320600	12,0 mm	245 mm	1	2
27/03208-00	270320800	14,0 mm	245 mm	1	2
27/03210-00	270321000	16,0 mm	245 mm	1	2
27/03212-00	270321200	6,0 mm	400 mm	1	2
27/03214-00	270321400	8,0 mm	400 mm	1	2
27/03216-00	270321600	10,0 mm	400 mm	1	2
27/03218-00	270321800	12,0 mm	400 mm	1	2
27/03220-00	270322000	14,0 mm	400 mm	1	2
27/03222-00	270322200	16,0 mm	400 mm	1	2



FRESE PERFORATRICI A TAZZA



Per metalli duri. Scarico truciolo laterale e molla di espulsione.

MATERIALE: HHS-G **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03300-00	270330000	12 mm	1	2
27/03302-00	270330200	13 mm	1	2
27/03304-00	270330400	14 mm	1	2
27/03306-00	270330600	15 mm	1	2
27/03308-00	270330800	16 mm	1	2
27/03310-00	270331000	17 mm	1	2
27/03312-00	270331200	18 mm	1	2
27/03314-00	270331400	19 mm	1	2
27/03316-00	270331600	20 mm	1	2
27/03318-00	270331800	21 mm	1	2
27/03320-00	270332000	22 mm	1	2
27/03322-00	270332200	23 mm	1	2
27/03324-00	270332400	24 mm	1	2
27/03326-00	270332600	25 mm	1	2
27/03328-00	270332800	26 mm	1	2
27/03330-00	270333000	27 mm	1	2
27/03332-00	270333200	28 mm	1	2
27/03334-00	270333400	29 mm	1	2
27/03336-00	270333600	30 mm	1	2
27/03338-00	270333800	31 mm	1	2
27/03340-00	270334000	32 mm	1	2
27/03342-00	270334200	33 mm	1	2
27/03344-00	270334400	34 mm	1	2
27/03346-00	270334600	35 mm	1	2
27/03348-00	270334800	36 mm	1	2
27/03350-00	270335000	37 mm	1	2
27/03352-00	270335200	38 mm	1	2
27/03354-00	270335400	39 mm	1	2
27/03356-00	270335600	40 mm	1	2
27/03358-00	270335800	41 mm	1	2
27/03360-00	270336000	42 mm	1	2
27/03362-00	270336200	43 mm	1	2
27/03364-00	270336400	44 mm	1	2
27/03366-00	270336600	45 mm	1	2
27/03368-00	270336800	46 mm	1	2
27/03370-00	270337000	47 mm	1	2
27/03372-00	270337200	48 mm	1	2
27/03374-00	270337400	48 mm	1	2
27/03376-00	270337600	50 mm	1	2

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE



A dentatura variabile. Taglio professionale per qualsiasi materiale.

PROFONDITÁ FORATURA: 5 mm.
MATERIALE: HHS bimetal **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03450-00	270345000	16 mm	1	2
27/03452-00	270345200	19 mm	1	2
27/03454-00	270345400	20 mm	1	2
27/03456-00	270345600	22 mm	1	2
27/03458-00	270345800	25 mm	1	2
27/03460-00	270346000	30 mm	1	2
27/03462-00	270346200	32 mm	1	2
27/03464-00	270346400	35 mm	1	2
27/03466-00	270346600	38 mm	1	2
27/03468-00	270346800	40 mm	1	2
27/03470-00	270347000	48 mm	1	2
27/03472-00	270347200	51 mm	1	2
27/03474-00	270347400	57 mm	1	2
27/03476-00	270347600	60 mm	1	2
27/03478-00	270347800	70 mm	1	2
27/03480-00	270348000	83 mm	1	2
27/03482-00	270348200	102 mm	1	2

FRESA A DISCO PER CHIAVI PIATTE



MATERIALE: HSS-CO

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03694-00	270369400	80x5x16 mm	1	2

FRESA A DISCO PER CHIAVI 3 TAGLI



MATERIALE: HSS-CO

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03696-00	270369600	80x1,5x22 mm	1	2

MANDRINI A CREMAGLIERA



Con foro interno passante per l'inserimento della vite sinistra di bloccaggio per rotazione destra e sinistra con trapani reversibili a rotazione, no a percussione.

MATERIALE: metallo **ATTACCO:** 1/2" x 20

ART.	Cod. METEL	Serraggio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03710-00	270371000	0 mm ÷ 10 mm	1	10
27/03712-00	270371200	1,5 mm ÷ 13 mm	1	10

MANDRINO A CREMAGLIERA SDS PLUS



Per trapani reversibili a rotazione, no a percussione.

MATERIALE: metallo
ATTACCO: SDS PLUS **SERRAGGIO:** 13 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03714-00	270371400	1	10

MANDRINI AUTOSERRANTI



Senza chiave. Con sistema di bloccaggio per elettroutensili portatili reversibili ed a percussione.

MATERIALE: metallo rivestito **ATTACCO:** 1/2" x 20

ART.	Cod. METEL	Serraggio	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03716-00	270371600	1 mm ÷ 10 mm	1	2
27/03718-00	270371800	1,5 mm ÷ 13 mm	1	2

CONFEZIONE DA 10 BIT PHILLIPS 1/4"



Inserto con impronta fresata per avvitatore.

MATERIALE: ACCIAIO **ATTACCO:** 1/4"
LUNGHEZZA: 25 mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03730-00	270373000	PH 1	1	20
27/03732-00	270373200	PH 2	1	20
27/03734-00	270373400	PH 3	1	20

CONFEZIONE DA 10 BIT TORSION PHILLIPS 1/4"



Esclusivo design che permette di disperdere lo sforzo di torsione lungo tutto l'utensile.

MATERIALE: ACCIAIO **ATTACCO:** 1/4"
LUNGHEZZA: 25 mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03750-00	270375000	PH 1	1	10
27/03752-00	270375200	PH 2	1	10
27/03754-00	270375400	PH 3	1	10

CONFEZIONE DA 10 BIT POZIDRIV 1/4"



Impronta fresata.

MATERIALE: ACCIAIO **ATTACCO:** 1/4"
LUNGHEZZA: 25 mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03770-00	270377000	PZ 1	1	10
27/03772-00	270377200	PZ 2	1	10
27/03774-00	270377400	PZ 3	1	10

CONFEZIONE DA 10 BIT TORSION POZIDRIV 1/4"



Esclusivo design che permette di disperdere lo sforzo di torsione lungo tutto l'utensile.

MATERIALE: ACCIAIO **ATTACCO:** 1/4"
LUNGHEZZA: 25 mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03790-00	270379000	PZ 1	1	10
27/03792-00	270379200	PZ 2	1	10
27/03794-00	270379400	PZ 3	1	10

CONFEZIONE DA 10 BIT TORSION TORX 1/4"



Esclusivo design che permette di disperdere lo sforzo di torsione lungo tutto l'utensile.

MATERIALE: ACCIAIO **ATTACCO:** 1/4"
LUNGHEZZA: 25 mm **TRAPANO BATTENTE:** 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03810-00	270381000	TX 10	1	10
27/03812-00	270381200	TX 15	1	10
27/03814-00	270381400	TX 20	1	10
27/03816-00	270381600	TX 25	1	10
27/03818-00	270381800	TX 30	1	10
27/03820-00	270382000	TX 40	1	10

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE



MATERIALE: cromo vanadio satinato **IMPRONTA:** esagonale

ART.	Cod. METEL	Attacco	Misura	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03890-00	270389000	1/4"	4,0 mm	25 mm	5	10
27/03892-00	270389200	1/4"	4,5 mm	25 mm	5	10
27/03894-00	270389400	1/4"	5,0 mm	25 mm	5	10
27/03896-00	270389600	1/4"	5,5 mm	25 mm	5	10
27/03898-00	270389800	1/4"	6,0 mm	25 mm	5	10
27/03900-00	270390000	1/4"	7,0 mm	25 mm	5	10
27/03902-00	270390200	1/4"	8,0 mm	25 mm	5	10
27/03904-00	270390400	1/4"	9,0 mm	25 mm	5	10
27/03906-00	270390600	1/4"	10,0 mm	25 mm	5	10
27/03908-00	270390800	1/4"	11,0 mm	25 mm	5	10
27/03910-00	270391000	1/4"	12,0 mm	25 mm	5	10
27/03912-00	270391200	1/4"	13,0 mm	25 mm	5	10
27/03914-00	270391400	1/4"	14,0 mm	25 mm	5	10
27/03916-00	270391600	3/8"	7,0 mm	28 mm	5	10
27/03918-00	270391800	3/8"	8,0 mm	28 mm	5	10
27/03920-00	270392000	3/8"	10,0 mm	28 mm	5	10
27/03922-00	270392200	3/8"	11,0 mm	28 mm	5	10
27/03924-00	270392400	3/8"	12,0 mm	28 mm	5	10
27/03926-00	270392600	3/8"	13,0 mm	28 mm	5	10
27/03928-00	270392800	3/8"	14,0 mm	28 mm	5	10
27/03930-00	270393000	3/8"	15,0 mm	28 mm	5	10
27/03932-00	270393200	3/8"	17,0 mm	30 mm	5	10
27/03934-00	270393400	3/8"	19,0 mm	30 mm	5	10
27/03936-00	270393600	3/8"	21,0 mm	32 mm	5	10
27/03938-00	270393800	3/8"	22,0 mm	32 mm	5	10

CRICCHETTI REVERSIBILI MASCHIO



MATERIALE: cromo vanadio satinato **LUNGHEZZA:** 145 mm

ART.	Cod. METEL	Attacco	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03945-00	270394500	1/4"	1	2
27/03947-00	270394700	3/8"	1	2

VALIGETTA DA 108 PEZZI ASSORTITI (CRICCHETTI + CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI)



ATTACCO: 1/4" e 1/2"

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03955-00	270395500	1	2

SET 6 GIRAVITI A TAGLIO E A CROCE



Contiene 6 giraviti con manico bicomponente
tipo PH1x80, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100, 4,0x100, 6,5x150.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03970-00	270397000	1	2

ESPOSITORE DA BANCO 12 GIRAVITI 5 IN 1



Composto da 12 giraviti 5 impronte in un solo giravite: CROCE - 0 - 1 - 2 - 3
TAGLIO 6 mm.
Con punta magnetica.

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Conf. Comm.
27/03974-00	270397400	180x280x140 mm	Espositore	1

SET 9 CHIAVI ESAGONALI MASCHIO



Set di chiavi esagonali maschio cromate, piegate e con supporto in plastica.
MISURE 1,5 - 10 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03980-00	270398000	1	2

SET 9 CHIAVI ESAGONALI MASCHIO



Set di chiavi esagonali maschio cromate, piegate, con terminale sferico e con supporto in plastica.
MISURE 1,5 - 10 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
27/03984-00	270398400	1

SET 9 CHIAVI TORX CON FORO



Set di 9 chiavi torx con foro e piegate in acciaio al Cromo-Vanadio.
MISURE: TX10 ÷ TX50

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03988-00	270398800	1	2

KIT RIPARA SCATOLE 503





Materiale interamente in metallo ad alta durezza. Processo zincato superficiale, anticorrosione, antiruggine, lunga durata. Come funziona: ruotare la vite per allungare ed espandere la parte superiore di entrambe le estremità, in modo che l'asta possa resistere saldamente alle due estremità e fissarsi per evitare che si allenti e cada. Una volta bloccata, inserire la vite e fissarla. Non occupa spazio: piccole dimensioni e non influisce sull'installazione del pannello.

Il kit include:
10 pezzi di asta di supporto per viti a cassetta
10 pezzi di viti,
1 chiave inglese.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
27/04200-00	270420000	Scatola	1	1

VALIGETTA COMPOSTA DA 26 PEZZI (GIRAVITE A CRICCHETTO + BITS)



Set composto da 26 pezzi: 1 giravite a cricchetto, Inserti e bussole 1/4"

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/03998-00	270399800	1	2

SET AVVITATORE CON 33 INSERTI



Comodo kit composto da:
N. 1 avvitatore con sistema di rilascio istantaneo del porta inserti;
N. 4 punte phillips PH1, 2xPH2 e PH3;
N. 4 punte PZ1, 2xPZ2 e PZ3;
N. 5 punte a lama SL3, SL4, SL5, SL5,5, SL6,5;
N. 12 punte torx T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, T30 e T40;
N. 6 punte esagonali HEX2, 2,5, 3, 4, 5 e 6
N. 1 adattatore.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01566-00	070156600	Sciolto	1	1	2




fischer
SILICONE MULTIUSO
T-BOND
Schiuma poliuretanica professionale
SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE
FIP C700
SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE


WD-40
SPECIALIST
CERA LUCIDANTE MOTO
SISTEMA PROFESSIONALE
400 ml
SPECIALIST
LUBRIFICANTE CATENA BIKE
SPECIALIST
GRASSO ADESIVO
SPECIALIST
DETERGENTE CONTATTI
SPECIALIST
SGRASSANTE
SPECIALIST
GRASSO SPRAY
A LUNGA DURATA
SPECIALIST
OLIO DA TAGLIO
PER TUTTE LE LAVORAZIONI

SILICONE ACETICO SAM 280 FISCHER



Erogazione a pistola. Silicone ad utilizzo universale multiuso a prova di muffa.

COLORE: trasparente
PISTOLA: 27/05305-00 **PISTOLA:** 27/05300-00

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05010-00	270501000	280 ml	25	50

ANCORANTE CHIMICO T-BOND 300 ml FISCHER



Erogazione a pistola.Tassello chimico t-bond con 2 beccucci. Elevata tixotropia. Non contiene stirene. Utilizzabile con pistola per silicone.

BECCUCCIO: 27/05200-00 **PISTOLA:** 27/05310-00

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05020-00	270502000	300 ml	12	24

SCHIUMA POLIURETANICA PUP 1 K 750ml FISCHER



Riempitivo multiuso. Erogazione manuale.

COLORE: giallo **CLASSIFICAZIONE:** B3

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05030-00	270503000	750 ml	12	24

ANCORANTE CHIMICO PE 300 SF 300ml FISCHER



Erogazione a pistola. Cartuccia tassello chimico. Con miscelatore incluso. Idoneo per mattone pieno, forato, doppio UNI, calcestruzzo.
Adatto ad ancoraggi che non richiedono certificazioni.

BECCUCCIO: 27/05200-00 **PISTOLA:** 27/05310-00

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05040-00	270504000	300 ml	12	24

SCHIUMA POLIURETANICA PU 1 K 750ml FISCHER



Riempitivo multiuso. Erogazione a pistola.

COLORE: giallo **CLASSIFICAZIONE:** B3

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05050-00	270505000	-	12	24

ANCORANTE CHIMICO FIP C 700 HP 410 ml FISCHER



Erogazione a pistola.Cartuccia tassello chimico. Con 2 beccucci. Elevata tixotropia. Non contiene stirene. Particolarnente indicato per serramenti, carpenteria ed edilizia.

BECCUCCIO: 27/05200-00 **PISTOLA:** 27/05310-00

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05060-00	270506000	410 ml	12	24

SCHIUMA POLIURETANICA PU 1 /750ml FISCHER



Riempitivo, sigillatura ed isolamento eccellente. Erogazione manuale.

COLORE: giallo **CLASSIFICAZIONE:** B2 autoestinguente.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05070-00	270507000	750 ml	12	24

SCHIUMA POLIURETANICA PUP 1K 750ml FISCHER



Riempitivo, sigillatura ed isolamento eccellente. Erogazione a pistola.

COLORE: giallo **CLASSIFICAZIONE:** B2 autoestinguente.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05080-00	270508000	750 ml	12	24



BECCUCCIO MISCELATORE UNIVERSALE PER TASSELLO CHIMICO



Per cartuccia FIP T-BOND, FIS, UPM
ANCORANTE: 27/05040-00

ANCORANTE: 27/05020-00
ANCORANTE: 27/05060-00

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05200-00	270520000	10x93 mm	10	20

PISTOLA PER SILICONE



Permette un'estrusione omogenea e senza fatica del silicone contenuto nelle apposite cartucce. **SILICONE UNIVERSALE:** 07/04325-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/04455-00	070445500	Scatola	1	1

PISTOLA PER SILICONE



Con frizione.Con struttura a stelo in lamiera.
SILICONE: 27/05010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05300-00	270530000	1	2

PISTOLA PER SILICONE



Con struttura a guscio in acciaio.

COLORE: blu **SILICONE:** 27/05010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05305-00	270530500	1	2

PISTOLA PER CARTUCCIA CHIMICO



MATERIALE: METALLO
Ø CARTUCCIA: 55 mm
ADATTO PER: FIP C 700 FIS VT 380C
COLORE: rosso

ANCORANTE: 27/05060-00
ANCORANTE: 27/05020-00
ANCORANTE: 27/05040-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/05310-00	270531000	1	2

LUBRIFICANTE SPRAY WD-40 DOPPIA POSIZIONE



Arresta i cigolii, elimina l'umidità, allenta i meccanismi bloccati, pulisce e protegge dalla ruggine, sblocca i bulloni e parti arruginite. Non contiene silicone.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06010-00	270601000	400 ml	24	48

LUBRIFICANTE SPRAY WD-40 PER SERRATURE



É stato studiato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindri. Grazie alla sua formula senza grasso nè silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature senza sporcarle. Assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine anche all'esterno.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06020-00	270602000	250 ml	12	24

LUBRIFICANTE SPRAY WD-40 MULTIUSO



Arresta i cigolii, elimina l'umidità, libera i meccanismi bloccati, pulisce e protegge dalla ruggine e allenta le parti arruginite.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06040-00	270604000	100 ml	24	48
27/06042-00	270604200	200 ml	36	72
27/06044-00	270604400	250 ml	24	48
27/06046-00	270604600	400 ml	24	48
27/06048-00	270604800	500 ml	24	48

SPRAY DETERGENTE CONTATTI WD-40



Asciugatura rapida, formula adatta per metalli, plastiche, gomme.
Specifico per i contatti dei circuiti stampati, stamponti e fotocopiatrici.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06080-00	270608000	400 ml	12	24

GRASSO ADESIVO SPRAY WD-40



Eccellente aderenza alla superficie, resistente alla centrifugazione, acqua, carichi elevati, resistente a temperature da -18° a +145°C. Studiato per catene (anche in movimento), ingranaggi scoperti, ruote dentate, presse, cesoie, cerniere, ecc.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06090-00	270609000	400 ml	12	24

GRASSO SPRAY WD-40



Eccellente lubrificazione della superficie, ottima aderenza, resistente all'acqua, non cola e resistente a temperature da -20° a +55°C. Adatto ad applicazioni con carichi elevati. Formula raccomandata per cardini, viti, guide, rulli, ingranaggi,utensili, cuscinetti, argani,serrande, ecc.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06098-00	270609800	400 ml	12	24

SPRAY LUBRIFICANTE UNIVERSALE CATENA WD-40 BIKE



La formula al PTFE fornisce un'eccellente lubrificazione sia in condizioni asciutte che umide, riducendo l'attrito e l'usura della catena. Penetra nelle giunture della catena e, dopo l'asciugatura, lascia una pellicola protettiva duratura che aiuta a prevenire la corrosione. Idoneo a molteplici applicazioni tra cui cambio, cavi e leve. Raccomandato per catena, cambio, gruppo rapporti, leve e maniglie.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06110-00	270611000	250 ml	12	24

SPRAY SGRASSANTE MULTIUSO WD-40



Rimuove rapidamente grasso, olio e sporco senza lasciare residui. Adatto per superfici come pavimenti, metalli, plastiche. Ideale per motori, utensili, macchinari industriali ed equipaggiamento nautico.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06145-00	270614500	500 ml	12	24

SPRAY LUBRIFICANTE AL SILICONE WD-40



Applicazione pulita, resistente a temperature da -35° a +200 °C. Adatto per metalli, plastiche gomme, legno, cinghie, guarnizioni valvole e cerniere.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06135-00	270613500	400 ml	12	24

SPRAY SUPER SBLOCCANTE WD-40



Azione rapida con formula adatta per tutti i metalli e vernici grippaggio - ossidazione. Raccomandato in particolare per dadi e bulloni, cerniere e chiavistelli.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06150-00	270615000	400 ml	12	24

OLIO DA TAGLIO SPRAY WD-40



Limita l'accumulo di calore ed evita l'usura degli utensili. Adatto su tutti i metalli. Ideale per lame, dischi, punte, frese, ecc.

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/06140-00	270614000	400 ml	12	24

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 12 SPRAY OLIO ECOLOGICO "10-IN-1" BALLISTOL



BALLISTOL è un olio idrosolubile ideale per mille usi: protegge, cura e lubrifica. Per la cura di metallo - legno - pelle e cuoio - gomma – plastica - pelliccia e tanto altro! Innumerevoli le applicazioni: per lubrificare armi, per proteggere parti cromate e parti plastiche di auto cicli e motocicli, ottimo per serrature bloccate e cerniere cigolanti.Pulisce perfettamente le superfici di acciaio.E' un disinfettante per animali domestici, ed inoltre può essere utilizzato per ammorbidire e lucidare il manto dell'animale.Ripristina i tubi dei lavandini, ed inoltre lucida e ripristina foglie di piante di ogni genere!100% naturale ed ecologico.Prodotto dal 1904.MADE IN GERMANY. Bombola da 200ml.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/00303-00	070030300	Espositore	12	1	2

SPRAY GRASSO MULTIUSO



Grasso multiuso spray per ingranaggi, cuscinetti, cerniere e movimenti meccanici vari. Non cola ed è particolarmente indicato nelle officine meccaniche, auto, industrie, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Conf. Comm.
07/00268-00	070026800	MULTIGREASE	400 ml	12

SPRAY PULITORE IGIENIZZANTE



Spray secco a base alcool (oltre il 70%). Pulisce ed igienizza ambienti e superfici rimuovendo sporco, unto e batteri. Adatto per tavoli, tessuti, attrezzi, telefoni, sedili e interni auto, tappeti e suprfici in vetro.

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Conf. Comm.
07/00272-00	070027200	SURFIGEN 2	400 ml	12

SPRAY PULITORE IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI



Pulitore igienizzante spray contenente miscela di detergenti pulitori e soluzione idroalcolica. Per climatizzatori auto e industriali è comunque indicato anche per igienizzare e pulire tessuti, sedili e scarpe. La sua schiuma penetra nei canali dei condizionatori eliminando sporco, incostrazioni e cattivi odori formati da batteri e microorganismi.
ASPETTO: schiuma bianca

ART.	Cod. METEL	Modello	Contenuto (ml)	Colore	Conf. Comm.
07/00277-00	070027700	AIRCLIN	400 ml	Bianco	12

ESPOSITORE DA BANCO IN METALLO CON 102 GIRAVITI



Contiene:
Giravite 3,0x0,5x75 9pz,
Giravite 4,0x8,0x100 8pz,
Giravite 5,5x1,0x125 8pz,
Giravite 6,5x1,2x125 7pz,
Giravite 8,0x1,2x150 6pz,
Giravite 3,0x0,5x100 9pz,
Giravite 4,0x0,8x150 8pz,
Giravite 5,0x1,0x150 8pz,
Giravite PH 0x100-3 9pz,
Giravite PH 1x80-4,5 8pz,
Giravite PH 2x100-6 7pz,
Giravite PZ 1X80-5 8pz,
Giravite PZ 2X100-6 7pz.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07000-00	270700000	Espositore	102	1	2

ESPOSITORE DA BANCO CON 144 GIRAVITI



La scatola espositiva in cartone contiene:

Giravite 3x75 24pz,
Giravite 4x75 24pz,
Giravite 6x125 24pz,
Giravite PH 0x60 24pz,
Giravite PH 1x80 24pz,
Giravite PH 2x100 24pz.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07025-00	270702500	Espositore	1	2

ESPOSITORE 24 GIRAVITI MISTI DI ALTA QUALITÀ LAMA IN ACCIAIO CHROME-MOLYBDENUM



Espositore composto da 24 cacciaviti di alta qualità.
Lama in acciaio chrome-molybdenum, con punta nera e magnetica.
Impugnatura anatomica bicomponente. Parte interna in resina e parte esterna in morbido elastomero antisdrucciolevole.

Espositore composto da:
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,8x4x100mm lungh. 170mm;
N. 6 giraviti ad intaglio dim. 0,5x2,5x750mm lungh. 156mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH0x60mm lungh. 141mm;
N. 6 giraviti a croce "Phillips" dim. PH1 4,5x105mm lungh. 195mm.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01561-00	070156100	Espositore	24	1	2

CONFEZIONE DA 7 GIRAVITI



Scatola in cartone contenente giraviti a taglio e a croce con manico bicomponente:

Giravite 3,0x0,5x75,
Giravite 4,0x0,8x100,
Giraviti 5,5x1,0x100,
Giraviti 6,5x1,2x125,
Giraviti PH 0x60-3,
Giraviti PH 1x80-4,5,
Giraviti PH 2x100-6.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07040-00	270704000	1	2

CONFEZIONE DA 5 GIRAVITI ISOLATI 1000 V



La scatola in cartone contiene 5 giraviti con impugnatura bicomponente isolata 1000 V:

Giraviti 3,0x0,5x100,
Giraviti 4,0x0,8x100,
Giraviti 5,5x1,0x125,
Giraviti PH 1x100,
Giraviti PH 2x100.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07050-00	270705000	1	2

KIT 2 GIRAVITI ISOLATI 1000V



Kit composto da 2 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V Fornito con comodo appendi giraviti, che permette di appendere il kit di utensili all'interno di un espositore.

MATERIALE:
acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA:polipropilene
FINITURA:brunita nera

ART.	Cod. METEL	Caratt.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01540-00	070154000	Cacciavite a lama 3,0mm con lunghezza 100mm (07/01528-00) e cacciavite a croce PH0 con lunghezza 75mm (07/01535-00)	Scatola	1	12
07/01541-00	070154100	Cacciavite a lama 4,0mm con lunghezza 100mm (07/01529-00) e cacciavite a croce PH1 con lunghezza 100mm (07/01536-00)	Scatola	1	12

KIT 7 GIRAVITI PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V





Kit composto da 7 giraviti professionali con isolamento certificato sino a 1000V Fornito di particolare scatola da esposizione, che permette di appendere questo kit di utensili all'interno di un espositore.

Composto dai seguenti giraviti:
IMPUGNATURA:polipropilene
LAMA 3,5x75mm:07/01528-00
LAMA 4,0x100mm:07/01529-00
LAMA 5,5x125mm:07/01531-00
LAMA 6,5x125mm:07/01533-00
FINITURA:brunita nera
MATERIALE:
acciaio al molibdeno-vanadio
CROCE PH0x75mm:07/01535-00
CROCE PH1x100mm:07/01536-00
CROCE PH2x100mm:07/01539-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01544-00	070154400	Scatola	1	1	12

KIT 2 GIRAVITI PH1/PH2 PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI E QUADRISTI



Set composto da 2 cacciaviti professionali PH1 e PH2 per quadristi con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio e punta brunita. Manico bicomponente isolato.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01547-00	070154700	Appendibile	1	1	4

GIRAVITE NANO CON DOPPIA LAMA TAGLIO E CROCE



Pratico giravite nano con doppia punta taglio/croce reversibile

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01568-00	070156800	Appendibile	1	1

GIRAVITE A TAGLIO MECCANICO



Con punta magnetica.
MATERIALE: acciao cromo molibdeno finitura cromata punta nera Durezza HRC 60
IMPUGNATURA: bicomponente
IMPRONTA: taglio

ART.	Cod. METEL	Diametro Lama	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07100-00	270710000	3,0 mm	75 mm	12	24
27/07102-00	270710200	4,0 mm	100 mm	12	24
27/07104-00	270710400	5,5 mm	125 mm	12	24
27/07106-00	270710600	6,5 mm	125 mm	12	24
27/07108-00	270710800	8,0 mm	150 mm	6	12

GIRAVITE A CROCE PHILLIPS



Con punta magnetica.
MATERIALE: acciao cromo molibdeno finitura cromata punta nera
IMPUGNATURA: bicomponente
IMPRONTA: Phillips
VITI: 27/01000-00
VITI: 27/01100-00
VITI: 27/01200-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Diametro Lama	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07130-00	270713000	PH 0	3,0 mm	100 mm	12	24
27/07132-00	270713200	PH 1	4,5 mm	80 mm	12	24
27/07134-00	270713400	PH 2	6,0 mm	100 mm	12	24

GIRAVITE PER VITI CROCE POZIDRIV



Con punta magnetica.
MATERIALE: acciao cromo molibdeno finitura cromata punta nera
IMPUGNATURA: bicomponente
IMPRONTA: Pozidriv
VITI: 27/01000-00

ART.	Cod. METEL	Tipo	Diametro Lama	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07136-00	270713600	PZ 1	4,5 mm	80 mm	12	24
27/07138-00	270713800	PZ 2	6,0 mm	100 mm	12	24

GIRAVITE PER VITI TORX CON FORO



Con punta magnetica.
MATERIALE: acciaio cromo molibdeno finitura cromata
IMPUGNATURA: bicomponente
IMPRONTA: TX

ART.	Cod. METEL	Tipo Punta	Diametro Lama	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07150-00	270715000	TX 6	3 mm	60 mm	6	12
27/07152-00	270715200	TX 7	3 mm	60 mm	6	12
27/07154-00	270715400	TX 8	3 mm	60 mm	6	12
27/07156-00	270715600	TX 9	4 mm	60 mm	6	12
27/07158-00	270715800	TX 10	4 mm	80 mm	6	12
27/07160-00	270716000	TX 15	4 mm	80 mm	6	12
27/07162-00	270716200	TX 20	4 mm	100 mm	6	12
27/07164-00	270716400	TX 25	5 mm	100 mm	6	12
27/07166-00	270716600	TX 27	5 mm	100 mm	6	12
27/07168-00	270716800	TX 30	6 mm	100 mm	6	12
27/07170-00	270717000	TX 40	8 mm	125 mm	6	12
27/07172-00	270717200	TX 45	8 mm	125 mm	6	12

GIRAVITE ISOLATO 1000 V



Per viti ad intaglio.
MATERIALE: acciaio cromo vanadio
IMPUGNATURA: bicomponente
IMPRONTA: taglio

ART.	Cod. METEL	Misura	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07180-00	270718000	3,0 mm	100 mm	6	12
27/07182-00	270718200	4,0 mm	100 mm	6	12
27/07184-00	270718400	5,5 mm	125 mm	6	12

GIRAVITI ISOLATI A CROCE PHILLIPS



Giravite isolato 1000 V con impugnatura bicomponente.
LUNGHEZZA LAMA: 100mm

ART.	Cod. METEL	Tipo	Diametro Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07190-00	270719000	PH 1	5 mm	6	12
27/07192-00	270719200	PH 2	6 mm	6	12

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V



Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.

MATERIALE: acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA: polipropilene
FINITURA: brunita nera

ART.	Cod. METEL	Lung.	Diametro Lama	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01528-00	070152800	100 mm	3,0 mm	Scatola	6	6	12
07/01529-00	070152900	100 mm	4,0 mm	Scatola	6	6	12
07/01531-00	070153100	125 mm	5,5 mm	Scatola	6	6	12
07/01533-00	070153300	150 mm	6,5 mm	Scatola	6	6	12

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA A CROCE ISOLAMENTO 1000V



Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all'incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V.Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l'utensile nell'espositore.

MATERIALE: acciaio al molibdeno-vanadio
IMPUGNATURA: polipropilene
FINITURA: brunita nera

ART.	Cod. METEL	Diametro Lama	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01535-00	070153500	3,5 mm	75 mm	Scatola	6	6	12
07/01536-00	070153600	4,0 mm	100 mm	Scatola	6	6	12
07/01538-00	070153800	5,5 mm	100 mm	Scatola	6	6	12
07/01539-00	070153900	8,0 mm	150 mm	Scatola	6	6	12

CHIAVE A BUSSOLA FORO PROFONDO



MATERIALE: acciaio cromato
MANICO: bicomponente
IMPRONTA: esagonale

ART.	Cod. METEL	Misura	Lunghezza Lama	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07210-00	270721000	7 mm	150 mm	6	12
27/07212-00	270721200	8 mm	150 mm	6	12
27/07214-00	270721400	10 mm	150 mm	6	12
27/07216-00	270721600	13 mm	150 mm	6	12

PORTA INSERTI MAGNETICO ATTACCO 1/4"



Cacciavite porta inserti magnetico con attacco 1/4"

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07220-00	270722000	6	12

CONFEZIONE DA 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CON ESTREMITÁ SFERICA



Con supporto in plastica.

Contiene:

1 pz da 1,5mm,
1 pz da 2mm,
1 pz da 2,5mm,
1 pz da 3mm,
1 pz da 4mm,
1 pz da 5mm,
1 pz da 6mm,
1 pz da 8mm,
1 pz da 10mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07230-00	270723000	1	2

CONFEZIONE DA 6 CHIAVI ESAGONALI MASCHIO



CONTENUTO: 2mm - 2,5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07235-00	270723500	1	2

CHIAVE MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"



MATERIALE: acciaio cromo vanadio finitura cromata
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07240-00	270724000	2,0 mm	6	12
27/07242-00	270724200	2,5 mm	6	12
27/07244-00	270724400	3,0 mm	6	12
27/07246-00	270724600	4,0 mm	6	12
27/07248-00	270724800	5,0 mm	6	12
27/07250-00	270725000	6,0 mm	6	12
27/07252-00	270725200	8,0 mm	6	12
27/07254-00	270725400	10,0 mm	6	12

CHIAVE MASCHIO TORX CON IMPUGNATURA A "T"



MATERIALE: acciaio cromo vanadio finitura cromata
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07260-00	270726000	TX 6	6	12
27/07262-00	270726200	TX 7	6	12
27/07264-00	270726400	TX 8	6	12
27/07266-00	270726600	TX 9	6	12
27/07268-00	270726800	TX 10	6	12
27/07270-00	270727000	TX 15	6	12
27/07272-00	270727200	TX 20	6	12
27/07274-00	270727400	TX 25	6	12
27/07276-00	270727600	TX 27	6	12
27/07278-00	270727800	TX 30	6	12
27/07280-00	270728000	TX 40	6	12

CHIAVI A "T" A TRE IMPRONTE ESAGONALI MASCHIO



A 3 estremità utili, con punte nere e asta scorrevole.
MATERIALE: acciaio cromo vanadio finitura cromata

ART.	Cod. METEL	Misura	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07290-00	270729000	2,0 mm	130 mm	6	12
27/07292-00	270729200	2,5 mm	130 mm	6	12
27/07294-00	270729400	3,0 mm	150 mm	6	12
27/07296-00	270729600	4,0 mm	180 mm	6	12
27/07298-00	270729800	5,0 mm	180 mm	6	12
27/07300-00	270730000	6,0 mm	215 mm	6	12

CHIAVI TORX A 90° CON FORO



Per viti Torx.
MATERIALE: acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07310-00	270731000	TX 6	6	12
27/07312-00	270731200	TX 7	6	12
27/07314-00	270731400	TX 8	6	12
27/07316-00	270731600	TX 9	6	12
27/07318-00	270731800	TX 10	6	12
27/07320-00	270732000	TX 15	6	12
27/07322-00	270732200	TX 20	6	12
27/07324-00	270732400	TX 25	6	12
27/07326-00	270732600	TX 27	6	12
27/07328-00	270732800	TX 30	6	12
27/07330-00	270733000	TX 40	6	12
27/07332-00	270733200	TX 45	6	12
27/07334-00	270733400	TX 50	6	12

METRO FLESSOMETRO TASCABILE AVVOLGIBILE PROFESSIONALE



Metro avvolgibile preciso e professionale.
Caratteristiche:
Nastro d'acciaio giallo
Separazione mm continua
Ritiro nastro automatico
Bloccaggio ritiro
Gancio finale più volte rivettato e rinforzato
Carter con forma ergonomia e rivestita di materiale antiscivolo.

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Nastro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01619-00	070161900	5 m	Appendibile	1	1	-
07/01629-00	070162900	10 m	Appendibile	1	1	10

TRONCHESE TAGLIACAVI PER FUNI ACCIAIO



Con impugnatura rivestita. **LUNGHEZZA:** 190 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07348-00	270734800	6	12

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE



A leva alta industria.
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
Extra finitura lucida
LUNGHEZZA: 160 mm
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07352-00	270735200	6	12

TRONCHESE A TAGLIO DIAGONALE



MATERIALE: Acciaio cromo vanadio,
finitura cromata
LUNGHEZZA: 160 mm
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07356-00	270735600	6	12

TENAGLIA PER CEMENTISTI



LUNGHEZZA: 250 mm
MATERIALE: Acciaio verniciato
IMPUGNATURA:
rivestimento plastico

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07360-00	270736000	1	2

TENAGLIA PER FALEGNAMI



LUNGHEZZA: 180 mm
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
IMPUGNATURA: rivestimento plastico

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07370-00	270737000	6	12

PINZE UNIVERSALI



MATERIALE: Acciaio cromo vanadio finitura cromata
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07375-00	270737500	180 mm	6	12
27/07377-00	270737700	200 mm	6	12

PINZA UNIVERSALE



A leva alta industria.
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
extra finitura lucida
LUNGHEZZA: 180 mm
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07380-00	270738000	6	12

PINZA TELEFONISTA



A leva alta industria con becchi dritti semitondi e tagliente.
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
extra finitura lucida
IMPUGNATURA: bicomponente
LUNGHEZZA: 160 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07384-00	270738400	6	12

PINZA TELEFONISTA



A leva alta industria con becchi dritti semitondi e tagliente.
LUNGHEZZA: 170 mm
MATERIALE: Acciaio cromato
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07388-00	270738800	6	12

PINZA TELEFONISTA



Con becchi mezzotondi piegati a 45° con tagliente e giratubo.
LUNGHEZZA: 170 mm
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
finitura cromata
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07392-00	270739200	6	12

PINZA AUTOBLOCCANTE



Con ganasce concave.
LUNGHEZZA: 250 mm

MATERIALE: Acciaio cromo vanadio finitura nichelata

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07396-00	270739600	2	4

GIRATUBI SVEDESE 45°



MATERIALE: Acciaio cromo vanadio finitura verniciata

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07410-00	270741000	1"	320 mm	1	2
27/07412-00	270741200	1,1/2"	400 mm	1	2

PINZA UNIVERSALE PER ELETTRONICA CON TAGLIENTE



Con becchi piatti con tagliente
LUNGHEZZA: 120mm

IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07452-00	270745200	6	12

CESOIA PER LAMIERA A TAGLIO DIRITTO



A doppia leva.
LUNGHEZZA: 250 mm

MATERIALE: Acciaio cromo vanadio
IMPUGNATURA: rivestita

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07472-00	270747200	2	4

ARCHETTO PER METALLO



Con Impugnatura ergonomica e lama HSS 12"

LUNGHEZZA LAMA: 300 mm
IMPUGNATURA: alluminio

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07484-00	270748400	6	12

PINZA UNIVERSALE ISOLATA 1000 V



MATERIALE: acciaio cromo vanadio finitura cromata

LUNGHEZZA: 180 mm
IMPUGNATURA: bicomponente isolata

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07490-00	270749000	6	12

TRONCHESE PER ELETTRONICA 1000 V



LUNGHEZZA: 160 mm
MATERIALE: acciaio cromo vanadio finitura cromata

IMPUGNATURA: bicomponente isolata

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07494-00	270749400	6	12

CHIAVI A FORCHETTA



Con finitura cromata e teste lucide.

MATERIALE: acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07550-00	270755000	6-7 mm	12	24
27/07552-00	270755200	8-9 mm	12	24
27/07554-00	270755400	10-11 mm	12	24
27/07556-00	270755600	10-13 mm	12	24
27/07558-00	270755800	12-13 mm	12	24
27/07560-00	270756000	13-17 mm	12	24
27/07562-00	270756200	14-15 mm	12	24
27/07564-00	270756400	16-17 mm	12	24
27/07566-00	270756600	18-19 mm	6	12
27/07568-00	270756800	20-22 mm	6	12
27/07570-00	270757000	21-23 mm	6	12
27/07572-00	270757200	24-26 mm	6	12
27/07574-00	270757400	24-27 mm	6	12
27/07576-00	270757600	25-28 mm	6	12
27/07578-00	270757800	30-32 mm	6	12

CHIAVI POLIGONALI



Con finitura cromata e teste lucide.

MATERIALE: acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07600-00	270760000	6-7 mm	12	24
27/07602-00	270760200	8-9 mm	12	24
27/07604-00	270760400	10-11 mm	12	24
27/07606-00	270760600	12-13 mm	12	24
27/07608-00	270760800	14-15 mm	12	24
27/07610-00	270761000	16-17 mm	12	24
27/07612-00	270761200	18-19 mm	6	12
27/07614-00	270761400	20-22 mm	6	12
27/07616-00	270761600	21-23 mm	6	12
27/07618-00	270761800	24-26 mm	6	12
27/07620-00	270762000	24-27 mm	6	12
27/07622-00	270762200	25-28 mm	6	12
27/07624-00	270762400	30-32 mm	6	12

CHIAVI COMBINATE FORCHETTA/POLIGONALE



Con finitura cromata e teste lucide. **MATERIALE:** Acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07640-00	270764000	6-6 mm	12	24
27/07642-00	270764200	7-7 mm	12	24
27/07644-00	270764400	8-8 mm	12	24
27/07646-00	270764600	9-9 mm	12	24
27/07648-00	270764800	10-10 mm	12	24
27/07650-00	270765000	11-11 mm	12	24
27/07652-00	270765200	12-12 mm	12	24
27/07654-00	270765400	13-13 mm	12	24
27/07656-00	270765600	14-14 mm	12	24
27/07658-00	270765800	15-15 mm	12	24
27/07660-00	270766000	16-16 mm	12	24
27/07662-00	270766200	17-17 mm	12	24
27/07664-00	270766400	18-18 mm	6	12
27/07666-00	270766600	19-19 mm	6	12
27/07668-00	270766800	20-20 mm	6	12
27/07670-00	270767000	21-21 mm	6	12
27/07672-00	270767200	22-22 mm	6	12
27/07674-00	270767400	23-23 mm	6	12
27/07676-00	270767600	24-24 mm	6	12
27/07678-00	270767800	25-25 mm	6	12
27/07680-00	270768000	26-26 mm	6	12
27/07682-00	270768200	27-27 mm	6	12
27/07684-00	270768400	28-28 mm	6	12
27/07686-00	270768600	29-29 mm	6	12
27/07688-00	270768800	30-30 mm	6	12
27/07690-00	270769000	32-32 mm	6	12

CHIAVI A RULLINO REGOLABILE



Con finitura cromata.
MATERIALE: Acciaio cromo vanadio **IMPUGNATURA:** rivestita

ART.	Cod. METEL	Lung.	Apertura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07740-00	270774000	200 mm	24 mm	2	4
27/07742-00	270774200	250 mm	30 mm	2	4
27/07746-00	270774600	300 mm	34 mm	2	4

CHIAVI A TUBO ESAGONALI DOPPIE



Dritta. **MATERIALE:** Acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07790-00	270779000	6-7 mm	6	12
27/07792-00	270779200	8-9 mm	6	12
27/07794-00	270779400	10-11 mm	6	12
27/07796-00	270779600	12-13 mm	6	12
27/07798-00	270779800	14-15 mm	6	12
27/07800-00	270780000	16-17 mm	6	12
27/07802-00	270780200	18-19 mm	6	12
27/07804-00	270780400	20-22 mm	6	12

CHIAVI A PIPA PASSANTI DOPPIE ESAGONALI/POLIGONALI



A 90°. **MATERIALE:** Acciaio cromo vanadio

ART.	Cod. METEL	Misura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07810-00	270781000	8-8 mm	6	12
27/07812-00	270781200	10-10 mm	6	12
27/07814-00	270781400	13-13 mm	6	12
27/07816-00	270781600	17-17 mm	6	12
27/07818-00	270781800	19-19 mm	6	12

CHIAVI A "T" SNODATE



MATERIALE: Acciaio cromo vanadio finitura cromata

ART.	Cod. METEL	Misura	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07825-00	270782500	10 mm	440 mm	2	4
27/07827-00	270782700	13 mm	460 mm	2	4

CHIAVE A CROCE



Chiave a crociera per smontaggio e montaggio ruote auto.
DIAMETRO Ø: 17/19/22mm - 1/2" **LUNGHEZZA:** 380 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07830-00	270783000	1	2

CHIAVE A CROCE DA ELETTRICISTA



Chiave per elettricisti composta da:
Lato quadrato (5, 6, 7-8 mm);
Lato triangolo (9 mm);
Lato ingegno (3-5 mm);
Inserto da 1/4" piatto (1,0 x 7 mm) e PH2.
Dimensioni: circa 72 x 72mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01549-00	070154900	1	5

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4"



1/4" maschio con sgancio rapido.
LUNGHEZZA: 140 mm **IMPUGNATURA:** bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07845-00	270784500	2	4

CRICCHETTO CON 12 CHIAVI A BUSSOLA



Composto da 12 chiavi a bussola da 1/2" + cricchetto e prolunga.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07850-00	270785000	6	12

CHIAVI A BUSSOLA 1/2"



Bocca profilo flank drive.
MATERIALE: # acciaio cromo vanadio acciaio cromo molibdeno
ATTACCO: 1/2"
LUNGHEZZA: 38 mm

ART.	Cod. METEL	Misura	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07860-00	270786000	8 mm	Esagonale	6	12
27/07862-00	270786200	9 mm	Esagonale	6	12
27/07864-00	270786400	10 mm	Esagonale	6	12
27/07866-00	270786600	11 mm	Esagonale	6	12
27/07868-00	270786800	12 mm	Esagonale	6	12
27/07870-00	270787000	13 mm	Esagonale	6	12
27/07872-00	270787200	14 mm	Esagonale	6	12
27/07874-00	270787400	15 mm	Esagonale	6	12
27/07876-00	270787600	16 mm	Esagonale	6	12
27/07878-00	270787800	17 mm	Esagonale	6	12
27/07880-00	270788000	18 mm	Esagonale	6	12
27/07882-00	270788200	19 mm	Esagonale	6	12
27/07884-00	270788400	20 mm	Esagonale	6	12
27/07886-00	270788600	21 mm	Esagonale	6	12
27/07888-00	270788800	22 mm	Poligonale #	6	12

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"



1/2" maschio con sgancio rapido.
LUNGHEZZA: 254 mm
IMPUGNATURA: bicomponente

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07897-00	270789700	6	12

CASSETTA PORTAUTENSILI IN METALLO A 5 SCOMPARTI



MATERIALE: metallo

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/07950-00	270795000	545x215x225 mm	1	2

CINGHIE CON FIBBIA AUTOBLOCCANTE



MATERIALE: poliestere
ALTEZZA: 25 mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/08100-00	270810000	Rosso	1,5 m	Blister	1	1	2
27/08102-00	270810200	Giallo	2,5 m	Blister	1	1	2
27/08104-00	270810400	Blu	3,5 m	Blister	1	1	2
27/08106-00	270810600	Arancione	5,0 m	Blister	1	1	2

CINGHIE CON CRICCHETTO



MATERIALE: poliestere
COLORE: arancione

ART.	Cod. METEL	Lung.	Altezza	Attacco	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/08110-00	270811000	9,0 m	50 mm	Gancio sponda	1	2
27/08112-00	270811200	6,0 m	38 mm	Gancio uncino doppio	1	2
27/08114-00	270811400	9,0 m	50 mm	Gancio uncino doppio	1	2

ESPOSITORE 12 CUTTER PIEGHEVOLI IN METALLO PROFESSIONALI



Espositore da 12 cutter professionali con impugnatura bicomponente antiscivolo.Corpo in metallo.
Doppia funzione: scatto per il blocco e lo sblocco della lama e dell' apertura.
Lunghezza lama:60x19mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01955-00	070195500	Espositore	12	1	2

TAGLIERINO CUTTER CON BLOCCO AUTOMATICO E 2 LAME DI RICAMBIO



Cutter professionale con lama intercambiabile e regolabile.Ideale per aprire pacchi e/o cartoni.Strumento indispensabile per magazzini, laboratori, uffici e abitazioni. Il sistema retrattile e il sistema di blocco lama rendono questo prodotto sicuro sia quando è riposto, sia quando viene maneggiato.
Con guida lama in metallo e 2 lame di ricambio incluse.
Dimensioni 100mm x 18mm

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01958-00	070195800	100 x 18 mm	1	10

FORBICI AL TITANIO



Forbici multiuso con lame al titanio e manico in plastica.
EXPO: 27/08450-00

ART.	Cod. METEL	Misura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/08410-00	270841000	5"	Blister	1	12	24
27/08412-00	270841200	7"	Blister	1	12	24
27/08414-00	270841400	8"	Blister	1	12	24
27/08416-00	270841600	9"	Blister	1	12	24

ESPOSITORE 12 FORBICI AL TITANIO



Composto da 6 forbici multiuso con lame al titanioda 130 mm, 6 da 150 mm e 6 da 210 mm.
FORBICI: 27/08410-00

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/08450-00	270845000	250x370x190 mm	Espositore	12	1	2

FORBICI ECONOMICHE PER ELETTRICISTA A LAME DRITTE



MATERIALE:acciaio inox
IMPUGNATURA:plastica isolante
LUNGHEZZA:145 mm
ESPOSITORE:07/01754-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01749-00	070174900	Blister	1	12	60

FORBICI ISOLATE PER ELETTRICISTI



MATERIALE:acciaio inossidabile
IMPUGNATURA:abs alt. isolam.
LUNGHEZZA:140 mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01756-00	070175600	12	24

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI ISOLAMENTO 1000V



Forbici professionali con manici isolati "1000 V" studiate per garantire la massima sicurezzae il miglior comfort d'impiego in tutte le applicazioni consentite dalla legge, in cui si renda necessario operare su impianti in tensione sino a 1000 Volts.Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato. Lame in acciaio INOX a forte durezza.Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.Con tronca fili e spella fili.
LUNGHEZZA:145mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01956-00	070195600	Blister	1	1	5

FORBICI PER ELETTRICISTA PROFESSIONALI INOX AISI-420 190mm CON SPELLAFILI E TAGLI CAVI



Innovativa forbice professionale interamente costruita in acciao INOX AISI-420 particolarmente resistente e di lunga durata. Soluzioni ergonomiche e dimensionali dei manici per favorire le operazioni di taglio dei conduttori; a questo proposito è stata realizzata anche una apposita sagoma a gola tagliente su entrambe le lame. Qualità e copertura del perno di giunzione per una massima affidabilità e sicurezza; con bullone regolabile a proprio piacimento. Lame trattate termicamente, con durezza 58 HRC con tacca taglia/spella fili e zigrinatura laterale. Fornita con portaforbice da cintura.
LUNGHEZZA: 190mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
07/01962-00	070196200	Appendibile	1	1

ESPOSITORE 12 FORBICI PROFESSIONALI INOX W/Mo-V, A LAME DRITTE MICRODENTATE



Forbici costruite con acciaio altamente tecnologico e qualificato, composto in prevalenza da Mo-Va con una durezza pari a 58-60HRC.Il manico ergonomico fatto in Nylon con una percentuale pari al 30% in fibra di vetro permette l'uso di entrambe le mani.

CARATTERISTICHE:
Lame finissime da 0,25mm;
Un movimento scorrevole permette un taglio netto su cavi diam. 22mm;
Ottima anche su cavi in rame fino a 0,5mm di spessore.
LUNGHEZZA:145mm
Prodotto MADE IN ITALY.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01701-00	070170100	Espositore	12	1	2

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 FORBICI PER ELETTRICISTA



Composto da 24 forbici a lama dritta.
MATERIALE:acciaio inossidabile
IMPUGNATURA:abs alto isolam.
LUNGHEZZA:140 mm
FORBICI:07/01756-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01730-00	070173000	Espositore	24	1	2

TROUSSE DA 4 PEZZI CON ASTUCCIO IN ECO-PELLE



Trousse formata da:
N. 1 Forbice per elettricista INOX 5 ½
N. 1 pinza universale da 190mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01949-00	070194900	1	10

TROUSSE PROFESSIONALE DA 4 PEZZI CON CUSTODIA



Trousse con clip per aggancio cintura formata da:
N. 1 Forbice INOX professionale per elettricista da 145mm 07/01747-00
N. 1 pinza universale da 180mm
N. 1 cacciavite isolato a lama 4x100mm
N. 1 cacciavite isolato PH1 4x100mm.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01953-00	070195300	1	10

TROUSSE DA 2 PEZZI CON CUSTODIA



Trousse formata da:
N. 1 Forbice per elettricista INOX da 5 ½
N. 1 cacciavite cercafase tascabile

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
07/01954-00	070195400	1	10

GUANTI IN POLIURETANO



Guanto spalmato.
COLORE: nero

MATERIALE: poliuretano con supporto in poliestere

ART.	Cod. METEL	Taglia	Conf. Comm.
27/08520-00	270852000	7	12
27/08521-00	270852100	8	12
27/08522-00	270852200	9	12
27/08523-00	270852300	10	12
27/08524-00	270852400	11	12

GUANTI IN NITRILE



Guanto spalmato.
COLORE bianco e grigio

MATERIALE:
nitrile con supporto in poliestere

ART.	Cod. METEL	Taglia	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/08530-00	270853000	7	12	24
27/08531-00	270853100	8	12	24
27/08532-00	270853200	9	12	24
27/08533-00	270853300	10	12	24
27/08534-00	270853400	11	12	24

SCALE TELESCOPICHE MULTIFUNZIONE



Per hobbista. Può essere utilizzata completamente estesa o doppia.
Con pedini in gomma. Certificazione D.Lgs. 81/08. Made in Italy

MATERIALE: acciaio **PORTATA:** 125 Kg

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Altezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/09000-00	270900000	Peppina	4+4 Gradini	470 cm	1	2
27/09005-00	270900500	Peppina	5+5 Gradini	568 cm	1	2

SCALE DOMESTICHE IN ALLUMINIO



Con articolazione in acciaio zincato e nervature di rinforzo, vaschetta portaoggetti. Larghezza gradini 11 cm ribordati, corde antiapertura e piedini antiscivolo zigrinati. Certificazione EN131 D.Lgs 81/08. Made in Italy.

MATERIALE: alluminio **PORTATA** 150 Kg.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Altezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
27/09050-00	270905000	STABILA	3 Gradini	136 cm	1	2
27/09051-00	270905100	STABILA	4 Gradini	162 cm	1	2
27/09052-00	270905200	STABILA	5 Gradini	188 cm	1	2
27/09053-00	270905300	STABILA	6 Gradini	213 cm	1	2

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA MODELLO *MIXER* CONTENENTE 6 DIOTTRIE DIVERSE



Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale plastico.Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu – frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri – frontale di colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi – frontale di colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi. Diottrie presenti in quantità diverse: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50. In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collo gli occhiali.Aste: flessibili con meccanismo a molla.Confezione/espositore: da 24 occhiali con diverse diottrie. Le quantità di diotrie non sono tutte uguali, dipendono dalla esigenza del mercato.
RICARICA ESPOSITORE: 47/00700-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00520-00	470052000	MIXER	220x230xh 310 mm	Espositore	24	1	2

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA CON CLIP DA SOLE MAGNETICA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "CLIP ON"



Confezione/espositore da banco per 24 occhiali con clip da sole magnetico. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale plastico.Lenti infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.Colori: Clip on nera lenti nere, clip on tartaruga lenti verdi, clip on blu lenti nere, clip on nera lenti blu a specchio. Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere gli occhiali. Cerniere in metallo super resistenti, lenti di categoria 3 e massima protezione dai raggi UVA e UVB.Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie). Le quantità di diotrie non sono tutte uguali, dipendono dalla esigenza del mercato.
RICARICA OCCHIALI: 47/00720-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00525-00	470052500	CLIP ON	L.160xP.170xh 620 mm	Espositore	24	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA *MIXER* DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI



La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.
EXPO OCCHIALI "MIXER": 47/00520-00

ART.	Cod. METEL	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00700-00	470070000	1,00	Scatola	4	1	2
47/00702-00	470070200	1,50	Scatola	4	1	2
47/00704-00	470070400	2,00	Scatola	4	1	2
47/00706-00	470070600	2,50	Scatola	4	1	2
47/00708-00	470070800	3,00	Scatola	4	1	2
47/00710-00	470071000	3,50	Scatola	4	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA "CLIP ON" DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI + CLIP DA SOLE



La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.
EXPO OCCHIALI: 47/00525-00

ART.	Cod. METEL	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00720-00	470072000	1,00	Scatola	4	1	2
47/00722-00	470072200	1,50	Scatola	4	1	2
47/00724-00	470072400	2,00	Scatola	4	1	2
47/00726-00	470072600	2,50	Scatola	4	1	2
47/00728-00	470072800	3,00	Scatola	4	1	2
47/00730-00	470073000	3,50	Scatola	4	1	2





ESPOSITORE APPENDIBILE "A CRAVATTA" DA MAX 10 PEZZI SPRAY ANTIAGGRESSIONE DI.VA.

Espositore appendibile, composto da max 2 file da 5 blister.
Spray antiaggressione di ridottissime dimensioni all' estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.
In libera vendita nella Repubblica Italiana.
Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103;
Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011.
Confezione singola:15ml

ART.	Cod. METEL	Vari	Gittata	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10002-00	471000200	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA. Base	Blister	10	1	2





ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 18 PEZZI SPRAY ANTIAGGRESSIONE "DI.VA"

Spray antiaggressione di ridottissime dimensioni all'estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.
In libera vendita nella Repubblica Italiana.
Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103;
Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011.
Confezione singola:15ml

ART.	Cod. METEL	Vari	Gittata	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10012-00	471001200	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA Base	Espositore	18	1	2





SPINE-PRESE ALIMENTAZIONE
PRESE MULTIPLE TRIVALENTI
STAZIONI DI RICARICA AUTO
ASPIRATORI DA PARETE
MATERIALE ELETTRICO
PUNTE PER TRAPANO
CRONOTERMOSTATO
GRUPPI CONTINUITÀ
SMART WALL BOX
ADATTATORE
AVVITATORI
RILEVATORI
TORCE LED
TRAPANI

























INDICE

SPINE-PRESE ALIMENTAZIONE,PRESE MULTIPLE TRIVALENTI,STAZIONI DI RICARICA AUTO ASPIRATORI DA PARETE,MATERIALE ELETTRICO,PUNTE PER TRAPANO,CRONOTERMOSTATO GRUPPI CONTINUITA',SMART WALL BOX,ADATTATORE,AVVITATORI,RILEVATORI,TORCE LED.

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI DA VIAGGIO	422	
	ADATTATORI MULTIPLI	423	
	ASPIRATORI DA PARETE	435	
	CONNETTORI E ADATTATORI INDUSTRIALI	427	
	CRONOTERMOSTATI PROGRAMMABILI	434	
	CRONOTERMOSTATI WIFI TUYA	434	
	DISTANZIOMETRI BOSCH	446	
	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'	430	
	LAME PER SEGHETTI	455	
	LAMPADA EMERGENZA	440	
	MARTELLI PERFORATORI BOSCH	442	
	MINITORCE	440	
	MISURATORI BOSCH	446	
	MOLE DA TAGLIO BOSCH	454	
	PISTOLE INCOLLATRICI	451	
	PRESE E ADATTATORI MULTIPLI	423	
	PRESE MULTIPLE	424	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	PROGRAMMATORE	436	
	PUNTE PER TRAPANI BOSCH	452	
	RILEVATORI BOSCH	446	
	SALDATORE A GAS DREMEL	452	
	SEGHETTI BOSCH	444	
	SENSORI AD INFRAROSSI	436	
	SENSORI E RILEVATORI A MICROONDE	437	
	SET AVVITAMENTO BOSCH	455	
	SONDE TIRAFILI	433	
	SMERIGLIATRICI BOSCH	445	
	SPINE E PRESE RETE	418	
	SPINE RETE ULTRAPIATTE	417	
	STAZIONI RICARICA AUTO SMART WALL BOX	432	
	TERMOSOFFIATORI	445	
	TORCE	440	
	TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA BOSCH	442	
	TRAPANI BATTENTI BOSCH	443	

SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 10A





Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.

PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANNELLO:28/01046-00
CAVO:06/01950-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/00992-00	280099200	Bianco	Appendibile	10	10	50

SPINA RETE PIATTA TRIPOLARE 16A





Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.

PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOLANTI:28/01060-00
CAVO:06/01950-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01021-00	280102100	Bianco	Appendibile	10	10	50

SPINA RETE ULTRAPIATTA TRIPOLARE 10A





La spina domestica ultra sottile che, grazie ad uno spessore di soli 6 mm., risolve definitivamente il problema degli ingombri dietro i mobili. Adattabilità a qualsiasi ambiente, design ricercato e compattezza sono le caratteristiche distintive di questo prodotto brevettato.

PORTATA: 10A 250V
POTENZA MAX: 1500W
TERMINALI: a vite
CORPO: tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01005-00	280100500	Nero	5	20
28/01007-00	280100700	Bianco	5	20

SPINA RETE ULTRAPIATTA TRIPOLARE 16A





La spina domestica ultra sottile che, grazie ad uno spessore di soli 6 mm.,risolve definitivamente il problema degli ingombri dietro i mobili. Adattabilità a qualsiasi ambiente, design ricercato e compattezza sono le caratteristiche distintive di questo prodotto brevettato.

PORTATA: 16A 250V
POTENZA MAX: 1500W
TERMINALI: a vite
CORPO: tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01029-00	280102900	Nero	5	20
28/01035-00	280103500	Bianco	5	20

SPINA RETE TRIPOLARE 10A





PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/01046-00
CAVO.:06/01950-00
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00
ADATTATORE MULTIPLO: 28/01707-00
PRESA TRIPOLARE: 28/01060-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01010-00	280101000	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01012-00	280101200	Bianco	Appendibile	10	10	50

SPINA RETE TRIPOLARE 16A





PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:pvc
CAVO:06/01950-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01030-00	280103000	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01032-00	280103200	Bianco	Appendibile	10	10	50

SPINA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO





PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento

PER PRESE PANNELLO:28/01046-00
CAVO:06/01950-00
PRESA RETE: 28/01055-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
28/01031-00	280103100	Nero	10
28/01033-00	280103300	Bianco	10

SPINA RETE TRIPOLARE 16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO





PORTATA:16 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite

CORPO:gomma antischiacciamento
CAVO:06/01950-00
PRESA TRIPOLARE PROF.: 28/01070-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01039-00	280103900	Nero	11	22
28/01041-00	280104100	Bianco	11	22

SPINA BIPOLARE CON INTERRUTTORE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichel.

PER CAVETTO:06/00382-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01042-00	280104200	10	100

SPINA DI RIDUZIONE





Da passo normale a passo americano.
CORPO:ABS

PER PRESE PANNELLO:28/01046-00
PER SPINA AMERICANA:28/01044-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01043-00	280104300	25	100

SPINA DI RIDUZIONE





Da passo americano a passo normale italiano.
CORPO:ABS

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01044-00	280104400	10	100

PRESA BIPOLARE IRREVERSIBILE





CORPO:bachelite
CONTATTI:ottone nichelato

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01045-00	280104500	10	100

PRESA TRIPOLARE RETE PROFESSIONALE





FISSAGGIO:autobloccante
PORTATA:10 A - 250 V
TERMINALI:faston
CORPO:bachelite

SPINA RETE: 28/01010-00
ADATTATORE PRESA: 28/01150-00
SPINA ULTRAP.: 28/01005-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01046-00	280104600	Nera	20	500

PRESA RETE TRIPOLARE 10A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO





PORTATA:10 A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento
SPINA RETE: 28/01031-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
28/01055-00	280105500	Nero	5
28/01057-00	280105700	Bianco	5

PRESA TRIPOLARE BIPASSO 10/16A PROFESSIONALE IN GOMMA ANTISCHIACCIAMENTO





PORTATA:10/16A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:gomma antischiacciamento
SPINA RETE: 28/01039-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
28/01070-00	280107000	Nero	5
28/01072-00	280107200	Bianco	5

PRESA TRIPOLARE BIPASSO





PORTATA:10/16A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
SPINA RETE: 28/01010-00
ADATTATORE SPINA: 28/01250-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01060-00	280106000	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01062-00	280106200	Bianco	Appendibile	10	10	50

PRESA RETE TRIPOLARE BIPASSO SCHUKO





COLORE:bianco
PORTATA:10/16A - 250 V
POTENZA MAX:1500 W
TERMINALI:a vite
CORPO:tecnopolimero
PER SPINE VOL.:28/01030-00
CAVO:06/01950-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01080-00	280108000	Appendibile	10	10	50

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A 2 PRESE BIPASSO 10/16A E UNA PRESA SCHUKO BIVALENTE CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE



Con spina 10A due prese 10/16A con contatto di terra e una presa schuko bivalente. Grazie al limitatore di corrente autoripristinabile, con questo adattatore oggi è possibile usare apparecchiature con spina da 16A nella presa di corrente da 10A.

PORTATA: 10A/16A - 250V
POTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01129-00	280112900	20	40

ADATTATORE SPINA 10A - PRESA SCHUKO





Con spina 10A e presa schuko.
PORTATA:10A - 250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/01046-00
EXPO 25pz: 28/01145-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01136-00	280113600	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01138-00	280113800	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01140-00	280114000	Nero	-	-	50	100

ESPOSITORE 25 PEZZI ADATTATORI BIANCHI SPINA 10A - PRESA SCHUKO



Espositore composto da 25 adattatori di colore bianco spina 10A - presa schuko

PORTATA:10A - 250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
ADATTATORE SPINA: 28/01136-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01145-00	280114500	Bianco	Espositore	25	1	2

ADATTATORE SPINA 10A - PRESA SCHUKO 90°





Con spina 10A e presa schuko.
PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01046-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
28/01150-00	280115000	Nero	5
28/01152-00	280115200	Bianco	5

ADATTATORE SPINA 10A - PRESA BIPASSO 10/16A CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE



PORTATA: 10A/16A - 250V
POTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
28/01197-00	280119700	30

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 3 PRESE BIPASSO 10/16A CON LIMITATORE DI CORRENTE AUTORIPRISTINABILE



Con spina 10A e tre prese bipasso 10/16A con contatto di terra. Grazie al limitatore di correte ripristinabile, è possibile oggi utilizzare prodotti con spina 16A in una presa domestica da 10A.

PORTATA: 10A/16A-250V
POTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01207-00	280120700	30	60

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 10A - 3 PRESE BIPASSO 10/16A CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE



Con spina 10 A 2P+T e tripla presa bipasso 10/16A 2P+T. Con dispositivo ripristinabile di protezione da sovracorrente che permette un tranquillo utilizzo dei prodotti con spina 16A in una presa da 10A.

PORTATA: 10A/16A - 250V
POTENZA MAX: 1500W
CORPO: tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
28/01201-00	280120100	20

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A - 4 PRESE 10/16A



Con spina 16A e tre prese bipasso 10/ 16A con contatto di terra.

PORTATA:10/ 16A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE VOL.:28/01062-00
COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01219-00	280121900	10	20

ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 10A - 2 PRESE 10A - PRESA SCHUKO



Presa multipla salvaspazio.Con spina 10A, due prese 10A con contatto di terra e presa schuko.

PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/01046-00
PER SPINE VOL.:28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/01217-00	280121700	Appendibile	10	10

ADATTATORE SALVASPAZIO MULTIPLO SPINA 16A 2 PRESE BIPASSO 10/16A - PRESA BIPASSO SCHUKO



Adattatore salvaspazio. Con spina 16A, due prese 10/16A con contatto di terra e presa bipasso schuko.

PORTATA:10A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PER PRESE PANN.:28/01046-00
PER SPINE VOL.:28/01060-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/01220-00	280122000	Appendibile	10	10

ADATTATORE SPINA 16A - PRESA SCHUKO 10A





Con spina 16A e presa schuko 10A.
PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01226-00	280122600	Nero	Appendibile	10	10	50
28/01228-00	280122800	Bianco	Appendibile	10	10	50
28/01230-00	280123000	Bianco	-	-	50	100

ADATTATORE SPINA 16A - PRESA SCHUKO 90° 16A





Con spina 16A e presa bipasso schuko.
PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
PRESA TRIPOLARE: 28/01060-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
28/01250-00	280125000	Nero	5
28/01252-00	280125200	Bianco	5

ADATTATORE ULTRA PIATTO SPINA 10A - PRESA 10A



Adattatore extrapiatto salvaspazio caratterizzato dalla forma piatta con spina 90° con contatto di terra. Nasce per risolvere problemi di ingombro, grazie all'inserimento angolato della spina. Si nasconde facilmente dietro a mobili come comodini, scrivanie e divani, riducendo gli ingombri.

PORTATA: 10A
CORPO: tecnopolimero
ADATTATORE: 28/01276-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01270-00	280127000	Nero	5	10
28/01272-00	280127200	Bianco	5	10

ADATTATORE ULTRA PIATTO SPINA 16A - PRESA 10A/16A



Adattatore extrapiatto salvaspazio caratterizzato dalla forma piatta con spina 90° con contatto di terra. Nasce per risolvere problemi di ingombro, grazie all'inserimento angolato della spina. Si nasconde facilmente dietro a mobili come comodini, scrivanie e divani, riducendo gli ingombri.

PORTATA: 16A
CORPO: tecnopolimero
ADATTATORE: 28/01270-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
28/01276-00	280127600	5
28/01278-00	280127800	5

ADATTATORE SPINA SCHUKO - PRESA BIPASSO 10/16A





Con spina schuko e presa bipasso da 10/16A.

PORTATA:16 A-250V
POTENZA MAX:1500 W
CORPO:tecnopolimero
COLORE: Bianco

PER SPINE VOLANTI:
28/01010-00 - 28/01030-00
PER PRESE:28/1080

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01300-00	280130000	Appendibile	10	10	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA ITALIANA/AMERICANA 2 POLI A SPINA INGLESE



Da passo inglese a passo italiano - americano (senza terra).

PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01371-00	280137100	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA SCHUKO



Da passo tedesco a passo inglese, australiano, nuova zelanda, americano, italiano, africano etc.

PORTATA:16A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01355-00	280135500	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA INGLESE



Da passo inglese a passo italiano, australiano, americano, schuko.

PORTATA:13A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01373-00	280137300	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA TRIPOLARE



Da spina Italiana a passo inglese, italiano, nuova zelanda, australiano, africano etc.

PORTATA:10A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01365-00	280136500	5	50

ADATTATORE DI RETE DA PRESA UNIVERSALE A SPINA BIPOLARE AMERICANA



Da spina bipolare americana a passo inglese, italiano, nuova zelanda, australiano, africano etc.

PORTATA:10A
INGRESSO:110VAC-250VAC
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01375-00	280137500	Appendibile	5	5	50

CAVO DI PROLUNGA



Con spina 16A e presa bipasso 10/16 A-250 V.

SEZIONE:3x1,0 mm^2 **PRESA:**28/01060-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01490-00	280149000	5 m	Appendibile	5	5	30

PRESA MULTIPLA A 4 POSTI CON INTERRUTTORE





Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.N°4 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.Prese con alveoli di sicurezza schermati.

PORTATA:16A - 250V **POTENZA MAX:**3500 W

ART.	Cod. METEL	Tipo Spina	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01561-00	280156100	Schuko 16A	3,0 m	BIANCO	Appendibile	1	1	6

PRESA MULTIPLA A 4 POSTI CON SPINA C14 PER UPS



Multipresa ideale UPS.N°4 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo.

COLORE: Nero
CAVO:3G1,0 mm^2 **LUNGHEZZA CAVO:**1,5 mt
POTENZA MAX:3500 W **UPS:** 28/02201-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01620-00	280162000	Appendibile	1	1	10

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE





Dotata di interruttore luminoso e doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.N°6 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.Prese con alveoli di sicurezza schermati.

COLORE: Bianco **POTENZA MAX:**3500 W
PORTATA:16A - 250V **SPINA RETE:** 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Spina	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01556-00	280155600	Italiana 3 pin 16A	1,5 m	Appendibile	1	1	6

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE





Dotata di interruttore generale luminoso e interruttore indipendente per ogni presa.Con doppio sistema di ancoraggio (vite o fascetta). Ideale per impianti HI-FI, TV e PC. N°6 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini. Prese con alveoli di sicurezza schermati.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V **LUNGHEZZA CAVO:**1,5 mt
POTENZA MAX:2500 W **SPINA RETE:** 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01600-00	280160000	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE MULTIPLO SPINA 16A ROTANTE 2 PRESE BIPASSO 10/16A - PRESA BIPASSO SCHUKO





Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.Prese con alveoli di sicurezza schermati e pina rete 16A rotante.

COLORE: Bianco **2 PRESE BIPASSO:**10/ 16A+T
PORTATA:16A - 250V **1 PRESA SCHUKO:** 16A+ T
POTENZA MAX:1500 W **SPINA RETE:** 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01707-00	280170700	Appendibile	12	12	48

PRESA MULTIPLA A 6 POSTI CON INTERRUTTORE





Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati.Con possibilità di fissaggio.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:3500 W
4 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
2 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01715-00	280171500	Appendibile	1	1	10

PRESA MULTIPLA A 12 POSTI CON INTERRUTTORE





Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.Prese con alveoli di sicurezza schermati.Con possibilità di fissaggio.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:3500 W
8 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
4 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01720-00	280172000	Appendibile	1	1	10

PRESA MULTIPLA A 9 POSTI CON INTERRUTTORE





Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto.Prese con alveoli di sicurezza schermati.Con possibilità di fissaggio.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:3500 W
6 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
3 PRESE SCHUKO: 16A+ T
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01717-00	280171700	Appendibile	1	1	10

PRESA MULTIPLA CUBO 3 POSTI DA SCRIVANIA CON INTERRUTTORE E 3 PRESE USB



Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Interruttore generale luminoso.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:3500 W
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt
3 PRESE BIPASSO:
10/ 16A+T+SCHUKO
2 PRESE USB tipo A (max. 12W)
1 PRESA USB tipo C (max. 20W)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/01730-00	280173000	Appendibile	1	1

PRESA MULTIPLA 4 POSTI DA SCRIVANIA CON INTERRUTTORE E 3 PRESE USB



Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Interruttore generale luminoso.

COLORE: Bianco
PORTATA:16A - 250V
POTENZA MAX:3500 W
2 PRESE BIPASSO: 10/16A+T+SCHUKO
LUNGHEZZA CAVO:1,5mt
2 PRESE BIPASSO:10/ 16A+T
2 PRESE USB tipo A (max. 12W)
1 PRESA USB tipo C (max. 20W)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/01735-00	280173500	Appendibile	1	1

PRESA MULTIPLA A 4 POSTI CON INTERRUTTORE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO





Dotata di interruttore luminoso e sistema di ancoraggio a vite. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.N°4 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.Prese con alveoli di sicurezza schermati. Grazie alla protezione da sovraccarico, questa multipresa può avere la spina da 10A ed avere le prese bivalenti 10/16A come da attuale normativa.

DIMENSIONI: 22,3x5,5x3,7 cm
PORTATA:250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Spina	Colore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01840-00	280184000	Italiana 3 pin 10A	BIANCO	1,5 m	Appendibile	1	1	5

PRESA MULTIPLA 3 POSTI CON INTERRUTTORE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO





Dotata di interruttore luminoso e sistema di ancoraggio a vite. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.N°3 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.Prese con alveoli di sicurezza schermati. Grazie alla protezione da sovraccarico, questa multipresa può avere la spina da 10A ed avere le prese bivalenti 10/16A come da attuale normativa.

DIMENSIONI: 17,6x5x3,7 cm
PORTATA:250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Spina	Colore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01830-00	280183000	Italiana 3 pin 10A	BIANCO	1,5 m	Appendibile	1	1	5

PRESA MULTIPLA A 5 POSTI CON INTERRUTTORE E PROTEZIONE DA SOVRACCARICO





Dotata di interruttore luminoso e sistema di ancoraggio a vite. Ideale per impianti HI-FI, TV e PC.N°5 prese bipasso 10/16A + schuko orientate per ottimizzarne l'utilizzo con sistema esclusivo di protezione per i bambini.Prese con alveoli di sicurezza schermati. Grazie alla protezione da sovraccarico, questa multipresa può avere la spina da 10A ed avere le prese bivalenti 10/16A come da attuale normativa.

DIMENSIONI: 28x5,5x4,5 cm
PORTATA:250V
POTENZA MAX:2500 W
SPINA RETE: 28/01010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Spina	Colore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01848-00	280184800	Italiana 3 pin 10A	BIANCO	1,5 m	Appendibile	1	1	6

Problemi con le spine Schuko nei cantieri?

ECCO LA SOLUZIONE...

Trasformare una spina Schuko in una spina industriale

senza tagliare i fili

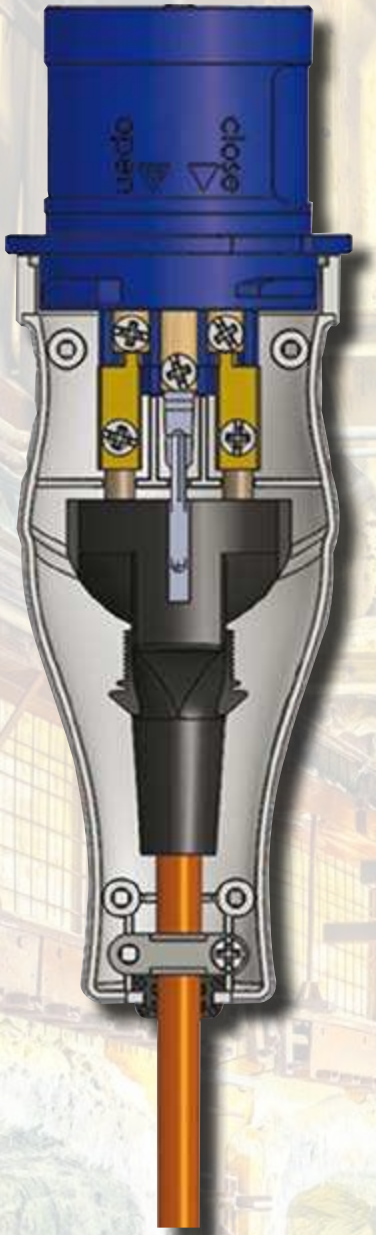

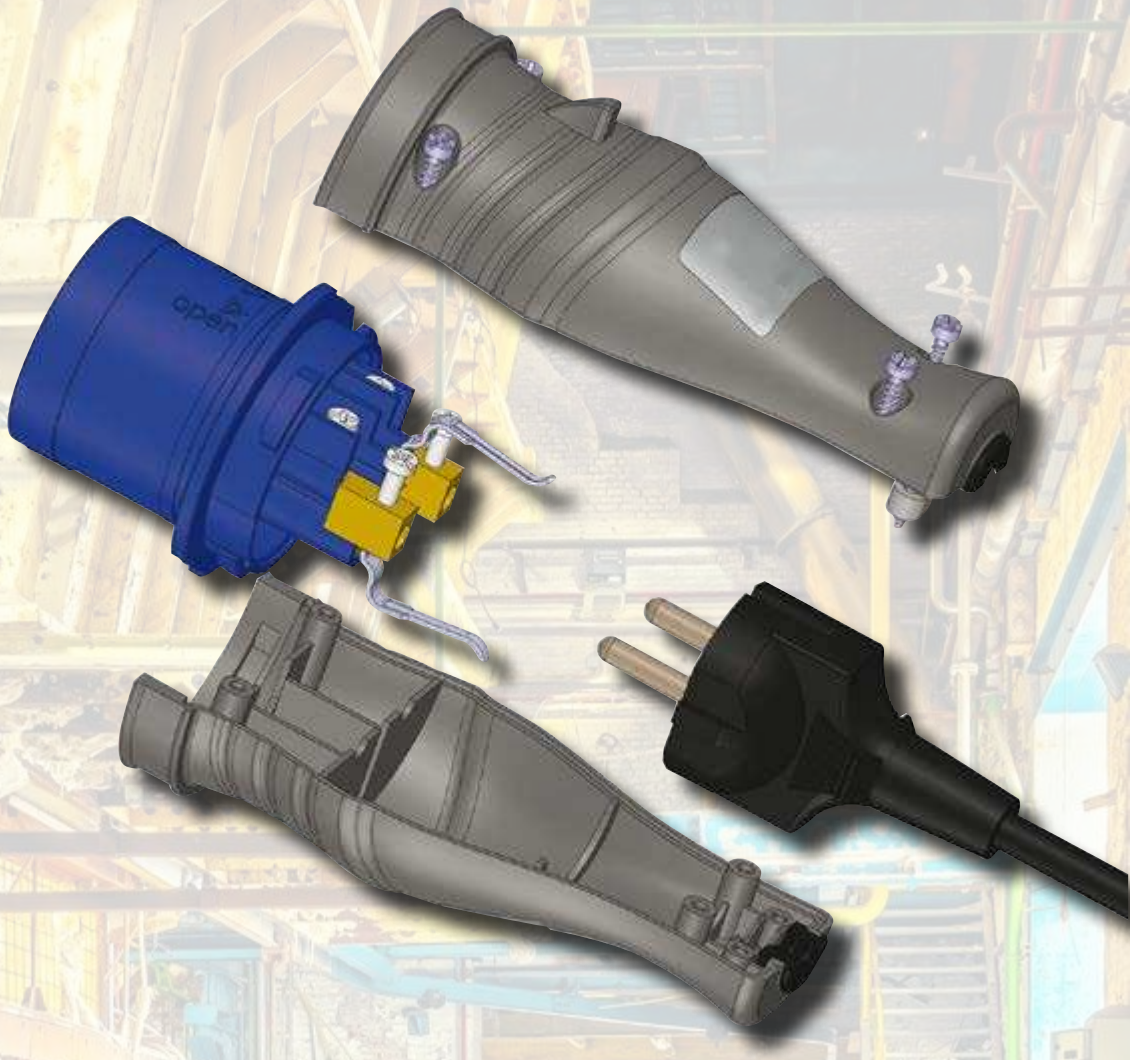

Prodotto Brevettato

- **Rispetto vincoli di garanzia degli attrezzi**
- **Rispetto normative di cantiere**
- **Nessun rischio di sanzioni**
- **Maggior sicurezza**





Art.	*Tensione VCA*	*N° contatti per spina schuko*
28/02990-00	200 – 250V	2P
28/02992-00	200 – 250V	2P + Terra

stop agli adattatori

stop ai fili tagliati

MULTIPRESA (STAZIONE DI RICARICA) UNIVERSALE DA INCASSO



Dotata di unico morsetto per il cablaggio per una facile e veloce installazione, è una multipresa da incasso che comprende alimentatore USB da 3 Ampere con 2 uscite di tipo C, 1 presa schuko universale e 2 prese da 10 Ampere. Non necessita di adattatore, è compatibile con le serie civili più diffuse.

ART.	Cod. METEL	Compatibile per	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/01900-00	280190000	Bticino Matix	Bianca	1	5
28/01905-00	280190500	Bticino LivingLight	Antracite	1	5
28/01907-00	280190700	Bticino LivingLight	Bianca	1	5
28/01910-00	280191000	Bticino LivingNow	Nera	1	5
28/01912-00	280191200	Bticino LivingNow	Bianca	1	5
28/01920-00	280192000	Vimar Plana	Bianca	1	5

BOX RESISTENTE ALL'ACQUA PER SPINA/PRESA





Protezione ideale degli allacciamenti a spina/presa di cavi elettrici contro l'umidità e il bagnato.Evita il distacco della presa/spina grazie alla guida interna regolabile. Particolarmente indicato per l'utilizzo di apparecchiature in campeggio, o per l'utilizzo di taglia erba o taglia siepi in giardino), illuminazione festiva e natalizia, e in un qualsiasi utilizzo di apparecchi elettrici all' aperto.

GRADO DI PROTEZIONE:IP44
COLORE: Verde
DIMENSIONI:205mmXØ65mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02100-00	280210000	Appendibile	1	1	4

PRESA SCHUKO IP67 CON GUSCI DI PROTEZIONE PER SPINE SCHUKO



Protezione ideale degli allacciamenti a spina/presa di cavi elettrici contro l' umidità e il bagnato.Evita il distacco della presa/spina grazie alla guida interna. Particolarmente indicato per l'utilizzo di apparecchiature in campeggio, o per l'utilizzo di taglia erba o taglia siepi in giardino), illuminazione festiva e natalizia, e in un qualsiasi utilizzo di apparecchi elettrici all' aperto. Può anche essere utilizzato come protezione per i bambini piccoli.

GRADO DI PROTEZIONE:IP67

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/02110-00	280211000	Scatola	1	1

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE A SPINA SCHUKO



Problemi con le spine Schuko nei cantieri, nei locali pubblici, e nei vari servizi di ristorazione?La risposta è questa spina industriale che permette di cablare un a spina Schuko in modo fisso, SENZA tagliare e/o modificare il cavo originale dell'apparecchiatura.Notevoli i vantaggi: nessun rischio di sanzioni, rispetto delle normative di cantiere, maggiore sicurezza e rispetto dei vincoli di garanzia degli attrezzi.A norme IEC 309. A montaggio rapido con viti.

BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER PRESE:28/03010-00 – 28/03100-00

ART.	Cod. METEL	N. Contatti Spina	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02990-00	280299000	2P	200 V ÷ 250 V	10	20
28/02992-00	280299200	2P + T	200 V ÷ 250 V	10	20

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44



A montaggio e cablaggio rapido con viti. A norme IEC 309.

BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER SPINE:28/03010-00 - 28/03100-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03000-00	280300000	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03003-00	280300300	3P+T	380 V	Scatola	10	10	20
28/03005-00	280300500	3P+N+T	380 V	Scatola	8	8	16

PRESE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE IP 44



A montaggio e cablaggio rapido con viti. A norme IEC 309.

BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP44
PER SPINE:28/03000-00

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03010-00	280301000	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03013-00	280301300	3P+T	380 V	Scatola	10	10	20
28/03015-00	280301500	3P+N+T	380 V	Scatola	6	6	12

SPINE INDUSTRIALI VOLANTI DIRITTE STAGNE IP 67



A montaggio e cablaggio rapido con viti. A norme IEC 309.

PORTATA:16A
GRADO PROTEZIONE:IP67
PER PRESE:28/03030-00
BASSA TENSIONE: 50/60Hz.

ART.	Cod. METEL	N. Poli	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03020-00	280302000	2P+T	220 V	Scatola	10	10	20
28/03023-00	280302300	3P+T	380 V	Scatola	8	8	16
28/03025-00	280302500	3P+N+T	380 V	Scatola	6	6	12

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A PRESA SCHUKO BIPASSO



BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/03010-00 – 28/03100-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03220-00	280322000	220 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA RETE 16A A PRESA CEE



Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER SPINE:28/03000-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03225-00	280322500	220 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE INDUSTRIALE DA SPINA CEE 2P+T A 2 PRESE BIPASSO



BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/03010-00 – 28/03100-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03230-00	280323000	220 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE DA SPINA SCHUKO A PRESA CEE 2P+T



BASSA TENSIONE: 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER SPINE:28/03000-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03235-00	280323500	220 V	Scatola	10	10	20

ADATTATORE DA SPINA CEE 2P+T A 3 PRESE SCHUKO BIPASSO



Bassa tensione 50/60Hz.
PORTATA:16A
PER PRESE:28/03010-00 – 28/03100-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/03240-00	280324000	220 V	Scatola	10	10	20

IN MANCANZA DI CORRENTE INTERVENGONO I GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ (UPS)!

Serie **28/02251-00**

GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK

Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19" rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.



Serie **28/02260-00**



GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE

Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza. Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.

Metti al sicuro il tuo lavoro!

Serie **28/02201-00**



GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS)

Gli UPS Victory sono studiati per fornire il migliore rapporto qualità/prezzo in un segmento particolarmente riservato ad utenti privati o piccole imprese a protezione di computer, periferiche e reti. Prodotto semplice nell'uso, estremamente robusto e pratico.



VICTORY GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS)

La nuova serie di gruppi di continuità Victory è stata studiata per fornire il miglior rapporto qualità/prezzo in un segmento principalmente riservato ad utenti privati e/o piccole imprese a protezione di computers.
Prodotto semplice nell'uso, estremamente robusto e pratico.

CARATTERISTICHE:
TENSIONE INGRESSO:165-275VAC
FREQUENZA INGRESSO:40-70Hz
TENSIONE USCITA:220VAC +/- 15%
FREQUENZA USCITA:46Hz-54Hz

TEMPO DI TRASFERIMENTO:
tipico 6ms
AUTONOMIA CON CARICO TIPO:5min
TEMPO MAX DI RICARICA:< 10ore
PRESA MUL.IEC: 28/01620-00

ART.	Cod. METEL	Potenza Nominale	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02201-00	280220100	600VA/400W	VIC-600	95x158x312 mm	Scatola	1	1	4
28/02203-00	280220300	800VA/510W	VIC-800	95x158x312 mm	Scatola	1	1	2
28/02205-00	280220500	1000VA/600W	VIC-1000	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2
28/02207-00	280220700	1500VA/900W	VIC-1500	124x233x372 mm	Scatola	1	1	2



VICTORY GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE RACK

Nuova serie di gruppi di continuità disponibile anche in formato 19 pollici rack. Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza.
Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore.E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).

SPECIFICHE:
TENSIONE DI INGRESSO:115-295VAC
FREQUENZA DI INGRESSO:
50/60Hz auto-sensing
TENSIONE DI USCITA:220-240VAC

FREQUENZA DI USCITA:50/60Hz
TEMPO DI TRASFERIMENTO:0 sec
AUTONOMIA CON CARICO TIPICO:
9 minuti
TEMPO MAX DI RICARICA:5 ore

ART.	Cod. METEL	Modello	Potenza Nominale	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02251-00	280225100	VIC-OL100R	1KVA/900W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2
28/02253-00	280225300	VIC-OL200R	2KVA/1800W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2
28/02255-00	280225500	VIC-OL300R	3KVA/2700W	438x413x 2U mm	Scatola	1	1	2

VICTORY

GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ MONO-MONOFASE ON-LINE A DOPPIA CONVERSIONE



Gamma UPS completamente a controllo digitale, atta a proteggere diversi tipi di carichi, dai server a reti di computers, da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e videosorveglianza.Le principali caratteristiche di questa gamma sono il fattore di potenza di ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza. Tramite menu a display è possibile per l'utente settare e personalizzare diversi parametri e funzioni del gruppo, adattandolo a qualsiasi esigenza.
Grazie alla disponibilità di carica batterie aggiuntivi, l'autonomia può essere estesa fino a 4 ore.E' possibile interfacciare i gruppi al computer protetto tramite un software tramite cavo USB (di serie).

SPECIFICHE:
TENSIONE DI INGRESSO: 115-295VAC
FREQUENZA DI INGRESSO: 50/60Hz auto-sensing
TENSIONE DI USCITA:220-240VAC
FREQUENZA DI USCITA:50/60Hz
TEMPO DI TRASFERIMENTO:0 sec
AUTONOMIA CARICO TIPICO:9 minuti
TEMPO MAX DI RICARICA:5 ore

ART.	Cod. METEL	Modello	Potenza Nominale	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/02260-00	280226000	VIC-OL100	1KVA/900W	144x361x215 mm	Scatola	1	1	2
28/02262-00	280226200	VIC-OL200	2KVA/1800W	191x428x337 mm	Scatola	1	1	2
28/02264-00	280226400	VIC-OL300	3KVA/2700W	191x428x337 mm	Scatola	1	1	2

MINI GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS PORTATILE 36W





Mini gruppo di continuità UPS portatile, ideale per fornire alimentazione di emergenza per diverse piccole apparecchiature:periferiche di rete come router wireless,fotocamera digitale, smartphone, tablet, sistemi di allarme, POS, modem, Monitor, VoIP PoE, Webcam PoE.Supportando la funzione PoE è in grado di trasmettere al contempo dati e alimentazione su unico cavo di rete per ridurre al minimo il cablaggio.Design di circuito intelligente con protezione dal sovraccarico e sovratensione e protezione dal cortocircuito (buona protezione della batteria). Batterie al litio integrate di 10400mAh, può accumulare energia e, in caso di interruzione di corrente, può fornire più di 4 ore di funzionamento ad ogni singolo dispositivo, per caricare il tuo telefono, far funzionare il tuo sistema di allarme, e offrire un backup energetico di emergenza al tuo router wireless, così non dovrai più preoccuparti di non avere il WIFI. Cavo di alimentazione incluso, compatibile con un ampio voltaggio in AC (85-265Vac)

TENSIONE IN ENTRATA: 100V~240Vac 50Hz-60Hz.
SELETTORE DI TENSIONE PER L'USCITA PoE (15Vdc o 24Vdc)
SPIE LED INDICANO LA CAPACITÀ DELLE BATTERIE: 25%, 50%, 75% e 100%

INTERFACCIA:
Indicatori LED di funzionamento e capacità batterie
Interruttore ON/OFF
Presa di ingresso AC
Pulsante reset per POE
Interfaccia Ethernet per uscita POE: 15V/24V
Interfaccia LAN 10/100Mbps
Selettore tensione di uscita PoE (15V/24V)
Porta di uscita USB (5V)
Porta di uscita 5V
Porta di uscita 9V
Porta di uscita 12V

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
1xMini UPS
1xCavo di alimentazione AC
2xCavi di uscita CC
1xManuale utente

ART.	Cod. METEL	Potenza	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/02310-00	280231000	36 W	160x105x30 mm	Scatola	1	1



STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE SMART WALL BOX 7 KW MONOFASE

Display LCD 4.3" e controllo tramite RFID card.Con protezione da perdite, ovratensione e cortocircuito, ricarica tutti i modelli di auto elettriche o ibride. Tramite app Android o iOS, con lo Smartphone, puoi attivarla, disattivarla, controllare lo stato di ricarica, consumi e potenza assorbita.

STANDARD: IEC61851-1 - IEC62196-1/2
CORRENTE ASSORBITA MAX: 32 A
INTERFACCIA DI RICARICA: Tipo 2/SAE J1772
GRADO DI PROTEZIONE: IP 55





ART.	Cod. METEL	Alimentazione	Lunghezza cavo	Dimensioni	Conf. Comm.
28/02500-00	280250000	220 V	5 m	270x132x362 mm	5



STAZIONE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE SMART WALL BOX 11 KW TRIFASE

Display LCD 3.5" e controllo tramite RFID card.Con protezione da perdite, ovratensione e cortocircuito, ricarica tutti i modelli di auto elettriche o ibride. Tramite app Android o iOS, con lo Smartphone, puoi attivarla, disattivarla, controllare lo stato di ricarica, consumi e potenza assorbita.

STANDARD: IEC61851-1 - IEC62196-1/2
CORRENTE ASSORBITA MAX: 16 A per fase
INTERFACCIA DI RICARICA: Tipo 2/SAE J1772
GRADO DI PROTEZIONE: IP 54





ART.	Cod. METEL	Alimentazione	Lunghezza cavo	Dimensioni	Conf. Comm.
28/02550-00	280255000	400 V	5 m	320x230x100 mm	1





SONDE TIRAFILI IN NYLON PA6 Ø 4mm



Completa di testa flessibile (Art.28/04565-00) e anello tirante (Art.28/04570-00). Terminali intercambiabili M5.

TESTA FLESS.: 28/04560-00
TESTA FLESS.: 28/04565-00 **TERM. ASOLA:** 28/04570-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.
28/04500-00	280450000	4 mm	5 m	Bianco	5
28/04502-00	280450200	4 mm	10 m	Bianco	5
28/04504-00	280450400	4 mm	15 m	Bianco	5

SONDE TIRAFILI IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm



Con terminali intercambiabili M4, completa di testa flessibile e anello tirante (Art..28/04566-00 & 28/04569-00).

TESTA FLESS.: 28/04560-00
TERM. ASOLA: 28/04570-00 **TESTA FLESS.:** 28/04567-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.
28/04520-00	280452000	3,3 mm	10 m	Giallo	1
28/04522-00	280452200	3,3 mm	15 m	Giallo	1
28/04524-00	280452400	3,3 mm	20 m	Giallo	1

SONDE TIRAFILI IN POLIESTERE MONOFILO Ø 4,2 mm



Completa di testa flessibile (Art.28/04565-00) e anello tirante (Art.28/04570-00). Terminali intercambiabili M5.

TESTA FLESS.: 28/04560-00
TESTA FLESS.: 28/04565-00 TESTA FLESS.: 28/04567-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.
28/04530-00	280453000	4,2 mm	10 m	Rosso	1
28/04532-00	280453200	4,2 mm	15 m	Rosso	1
28/04534-00	280453400	4,2 mm	20 m	Rosso	1

SONDE TIRAFILI IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm



Completa di testa flessibile (Art.28/04565-00) e anello tirante (Art.28/04570-00). Terminali intercambiabili M5.

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Colore	Conf. Comm.
28/04540-00	280454000	4,2 mm	10 m	Arancione	1
28/04542-00	280454200	4,2 mm	15 m	Arancione	1
28/04544-00	280454400	4,2 mm	20 m	Arancione	1

TESTA FLESSIBILE CON ROTELLA 7 mm



Ricambio per sonde tirafili serie 28/04500-00 (M5) & 28/04520-00 (M4).

ART.	Cod. METEL	Filetto	Conf. Comm.
28/04559-00	280455900	M4	10
28/04560-00	280456000	M5	10

TESTA FLESSIBILE CON ASOLA 4,8x3 mm



Ricambio per sonde tirafili serie 28/04500-00 (M5) & 28/4520 (M4).

ART.	Cod. METEL	Filetto	Conf. Comm.
28/04564-00	280456400	M4	10
28/04565-00	280456500	M5	10

TESTA FLESSIBILE 7 mm



Ricambio per sonde tirafili serie 28/04530-00 (M5) & 28/04520 (M4).

ART.	Cod. METEL	Filetto	Conf. Comm.
28/04566-00	280456600	M4	10
28/04567-00	280456700	M5	10

TERMINALE ASOLA 6,5x3 mm



Ricambio per sonde tirafili serie 28/04500-00 (M5) & 28/04520-00 (M4).

ART.	Cod. METEL	Filetto	Conf. Comm.
28/04569-00	280456900	M4	10
28/04570-00	280457000	M5	10

KIT ASTE A SPINTA PER POSA CAVI



Il Kit è composto da 5 aste avvitabili da 1mt ciascuna (3 da Ø 4,6 mm e 2 da Ø 5,6 mm) ad innesto immediato e accessori come prolunga flessibile da 17,5 cm, ogiva iniziale con anello, magnete, testa rotonda e catenella; il tutto inserito in un comodissimo astuccio trasportabile. L'ampio raggio di curvatura, la resistenza alla flessione e la stabilità nella forma data dal basalto, unito all'alto scorrimento derivato dal rivestimento in polipropilene, garantiscono tempi ridotti e un posa agevolata dei cavi in pavimenti flottanti, controsoffitti e canalizzazioni esterne.
MATERIALE ASTA: Basalto rivestito in polipropilene.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
28/04650-00	280465000	1

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE CON ROTELLA



Cronotermostato digitale programmabile.Programmazione tramite Rotella. Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento.Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno.Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana.Funzionalità Vacanza; Installazione a parete.Temperatura rilevata in °C e °F;

PILA ALCALINA: 30/30000-00
ALIMENTAZIONE:
2 batterie AA da 1,5V (Non incluse)

TEMPERATURA DI LAVORO:
0° + 40°C / 32-99°F

ART.	Cod. METEL	Colore	Dim.	Alim. Pile	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05030-00	280503000	Bianco	85x85x28 mm	2xAA 1,5V (non incluse)	Scatola	1	1

CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE TOUCH



Cronotermostato digitale programmabile.Programmazione tramite Display Touch. Funzionalità Caldo adatto per il riscaldamento. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno.Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana. Installazione a parete.Temperatura rilevata in °C e °F;

ALIMENTAZIONE:
2 batterie AA da 1,5V (Non incluse)

TEMPERATURA DI LAVORO:
0° + 40°C / 32-99°F

ART.	Cod. METEL	Colore	Dim.	Alim. Pile	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05040-00	280504000	Bianco	130x90x27 mm	2xAA 1,5V (non incluse)	Scatola	1	1

CRONOTERMOSTATO WIFI TOUCH TUYA



Cronotermostato digitale programmabile Wireless Smart Tuya.Facile da installare.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.Programmazione tramite Display Touch o tramite app. Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento.Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App.Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno.Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana.Funzionalità Vacanza;Funzionalità avvio anticipato;Installazione a parete.Temperatura rilevata in °C e °F;

TEMPERATURA DI LAVORO:
0°÷+40°C

ALIMENTAZIONE: 220V, 50/60Hz
Adattatore per scatola 503 incluso

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05110-00	280511000	08WW-4 TUYA	CRONOTERMOSTATO WIRELESS	Scatola	1	1

CRONOTERMOSTATO WIFI TUYA CON SPINA SCHUKO



Cronotermostato programmabile Wireless Smart Tuya. Con presa passante per poter collegare e controllare il funzionamento di stufe, ventilatori ecc.Possiede sensore IR per rilevamento e controllo temperatura nella stanza.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Programmazione tramite Display o tramite app.Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.Funzionalità Caldo / Freddo, adatto per riscaldamento e condizionamento.Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno.Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana.Funzionalità Vacanza;Funzionalità avvio anticipato;Installazione a parete. Temperatura rilevata in °C e °F;

TEMPERATURA DI LAVORO:
0°÷+40°C

DIMENSIONI: 65x78x140mm
ALIMENTAZIONE: 220V, 50/60Hz

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05120-00	280512000	02TP	220 V	CRONOTERMOSTATO WIRELESS CON SPINA SCHUKO	Scatola	1	1

SCHEDA TIMER PER ASPIRATORI



Scheda elettronica che permette di impostare un timer di funzionamento compatibile con le serie di aspiratori Grecale, L, Levante, Etesi, Bora, Maestrale Aspiratore è ideale per il ricambio dell'aria in ambienti chiusi o per eliminare l'umidità e i cattivi odori dall'ambiente in cui è installato.

SCHEDA TIMER PER TUTTI I MODELLI DELLE SERIE:
GRECALE, L, LEVANTE, ETESI, BORA, MAESTRALE.

SERIE PRODOTTO: Bora
SERIE PRODOTTO: Etesi
SERIE PRODOTTO: Grecale
SERIE PRODOTTO: Levante
SERIE PRODOTTO: Maestrale
SERIE PRODOTTO: Serie L

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
28/06950-00	280695000	1

ASPIRATORI DA PARETE





Aspiratore da parete assiale. Particolarmente silenzioso. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione.

MADE IN ITALY **RUMOROSITÁ (3 mt):** 436 db

ART.	Cod. METEL	Modello	Foro di Uscita	Tensione	Potenza	Volume Aria	Dimens. C	Conf. Comm.
28/06980-00	280698000	Serie T	80 mm	240 V	15 W	60 m³/h	78 mm	1
28/06985-00	280698500	Serie T	100 mm	240 V	15 W	85 m³/h	98 mm	1
28/06990-00	280699000	Serie T	120 mm	240 V	15 W	100 m³/h	115 mm	1

ASPIRATORI DA PARETE





ART. 28/07007-00 con apertura e chiusura automatica in mylar

Silenzioso e potente, ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione. Finitura antistatica a protezione di polvere e sporco.

GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA:IPX4 **RUMOROSITÁ (3 mt):** 36-38 db
MADE IN ITALY **POTENZA:**15 W

ART.	Cod. METEL	Modello	Foro di Uscita	Tensione	Volume Aria	Dimens. C	Conf. Comm.
28/07000-00	280700000	Serie L	80 mm	220 V÷240 V	60 m³/h	78 mm	1
28/07003-00	280700300	Serie L	90 mm	220 V÷240 V	90 m³/h	90 mm	1
28/07005-00	280700500	Serie L	100 mm	220 V÷240 V	110 m³/h	98 mm	1
28/07007-00	280700700	Serie L	100 mm	220 V÷240 V	110 m³/h	98 mm	1
28/07015-00	280701500	Serie L	120 mm	220 V÷240 V	160 m³/h	118 mm	1

ASPIRATORI DA PARETE





Con motore BRUSHELESS per risparmio energetico fino al 70%.Silenzioso e potente, ad aspirazione assiale. Finitura antistatica che protegge dalla polvere e dallo sporco. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione.

GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA:IPX4 **RUMOROSITÁ (3 mt):** 36-38 db
MADE IN ITALY **POTENZA:**15 W

ART.	Cod. METEL	Modello	Foro di Uscita	Tensione	Volume Aria	Dimens. C	Conf. Comm.
28/07020-00	280702000	PONENTE	80 mm	220 V÷240 V	60 m³/h	78 mm	1
28/07021-00	280702100	PONENTE	90 mm	220 V÷240 V	90 m³/h	90 mm	1
28/07022-00	280702200	PONENTE	100 mm	220 V÷240 V	100 m³/h	98 mm	1
28/07026-00	280702600	PONENTE	120 mm	220 V÷240 V	140 m³/h	118 mm	1

ASPIRATORI DA PARETE





ART. 28/07037-00 con apertura e chiusura automatica in mylar

Silenzioso e potente, ad aspirazione assiale. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione. Finitura antistatica a protezione di polvere e sporco.

GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA:IPX4 **RUMOROSITÁ (3 mt):** 36-38 db
MADE IN ITALY **POTENZA:**15 W

ART.	Cod. METEL	Modello	Foro di Uscita	Tensione	Volume Aria	Dimens. C	Conf. Comm.
28/07030-00	280703000	LEVANTE	80 mm	220 V÷240 V	60 m³/h	78 mm	1
28/07033-00	280703300	LEVANTE	90 mm	220 V÷240 V	90 m³/h	90 mm	1
28/07035-00	280703500	LEVANTE	100 mm	220 V÷240 V	100 m³/h	98 mm	1
28/07037-00	280703700	LEVANTE	100 mm	220 V÷240 V	100 m³/h	98 mm	1
28/07040-00	280704000	LEVANTE	120 mm	220 V÷240 V	140 m³/h	118 mm	1

ASPIRATORE DA PARETE CENTRIFUGO





Con motore BRUSHELESS per risparmio energetico fino al 70%.Estremamente potente e silenzioso grazie all' aspirazione centrifuga. Finitura antistatica che protegge dalla polvere e dallo sporco. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione. Adattabile a fori Ø 100 mm oppure rimuovendo l'anello di gomma diventa adattabile a fori Ø da 80 e 90 mm.

GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA:IPX4 **RUMOROSITÁ (3 mt):** 40 db
MADE IN ITALY

ART.	Cod. METEL	Modello	Foro di Uscita	Tensione	Potenza	Volume Aria	Conf. Comm.
28/07050-00	280705000	BORA	80-100mm	220 V÷240 V	7 W	130 m³/h	1

VALVOLA TERMOSTATICA SMART TUYA



Valvola per radiatori digitale programmabile Wireless Smart Tuya;Facile da installare.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Programmazione tramite Display Touch o tramite app.Funzionalità Caldo adatto per riscaldamento.Monitoraggio temperatura e possibilità di creare scenari con altri prodotti Tuya tramite App. Possibilità di programmare ogni ora di ogni giorno.Possibilità di impostare un ciclo di 1 settimana.

ALIMENTAZIONE: 2xAA 1.5V
CORRENTE MASSIMA: 90mA
RANGE TEMPERATURA RILEVATA: +5~35°C
RANGE TEMPERATURA DISPLAY: 0~70°C
SENSORE TEMPERATURA: NTC(10k)1%
TEMPERATURA DI LAVORO SUPP.: -10~60°C
DIMENSIONI: 66x52x82mm
PRECISIONE DISPLAY: 0.5°C

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/05150-00	280515000	VALVOLA 367-TUYA	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

NIMEX PROGRAMMATORE GIORNALIERO ANALOGICO



Timer meccanico che permette di programmare l'accensione all'orario desiderato di tutti gli apparecchi elettrici ad esso collegati. Molteplici possibilita' di combinazione, dotato di interruttore sempre acceso, sempre spento.Movimento a motorino sincrono, senza riserva di carica. Connessione passo Italiano 10/16A.

ALIMENTAZIONE:220V/240V - 50 Hz
CARICO MAX:3500W/16A (2A induttivi)
N. COMANDI: 96
INTERVALLI:15 minuti
DIMENSIONI:115x70x70 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/05300-00	280530000	NI 300	Blister	1	1	12

SENSORE AD INFRAROSSI DA PARETE



Apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno. Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti.

ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA:500W-1000W
ANGOLO DI RILEVAMENO:110°-150°
PORTATA DEL FASCIO:<8m
TEMPORIZZATORE:20sec-8min
LUXMETRO:<10-1000
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
DIMENSIONI:85x75x93mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10000-00	281000000	Bianco	Scatola	1	1	5
28/10002-00	281000200	Nero	Scatola	1	1	5

SENSORE AD INFRAROSSI DA SOFFITTO



Apparecchio dotato di un particolare rilevatore di 360°, adatto per interno. Dotato di led di funzionamento, il rilevatore permette la regolazione del temporizzatore e del luxmetro mediante appositi tasti.

ALIMENTAZIONE:220V
PORTATA:
300W (Lampade a risparmio energetico)
1200W (Lampade a incandescenza)
ANGOLO DI RILEVAMENTO:360°
PORTATA DEL FASCIO:6m (24°C)
TEMPORIZZATORE:
min. 20sec±3sec Max. 7min±2min
LUXMETRO: 7-2000
GRADO DI PROTEZIONE:IP20
DIMENSIONI:110x60x110mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10010-00	281001000	Scatola	1	1	5

SENSORE AD INFRAROSSI DA PARETE



Apparecchio dotato di snodo regolabile in orizzontale e verticale, adatto per interni. Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro mediante appositi tasti.

ALIMENTAZIONE: 110-240vac
PORTATA: MAX 1200W
ANG. RILEVAMENTO: 180°
PORTATA FASCIO: 12MT (<24°C)
TEMPORIZZATORE: 10sec - 7 MINUTI (REGOLABILE)
LUXMETRO: 10lux - 2000lux (REGOLABILE)
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
DIMENSIONE: 45x37x21mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10025-00	281002500	BIANCO	Scatola	1	1	10

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 6A INTERNO/ESTERNO IP44



Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno. Ideale gestire l'illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc.Ha un grado di protezione IP44, e resiste quindi a schizzi d'acqua e umidità. Possibilità di gestire l'illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led.Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori).

CARICO MAX:6A
ALIMENTAZIONE:
220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz
GRADO DI PROTEZIONE:IP44
TEMPERATURA LAVORO:
da -40°C a +60°C

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10100-00	281010000	Scatola	1	1	10

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 10A INTERNO/ESTERNO IP44



Interruttore a sensore crepuscolare ad uso interno e/o esterno. Ideale gestire l'illuminazione di negozi, vetrine, giardini, parcheggi ecc.Ha un grado di protezione IP44, e resiste quindi a schizzi d'acqua e umidità. Possibilità di gestire l'illuminazione di faretti alogeni, a filamento e Led.Il sensore si attiva non appena si abbassa la luminosità ambientale (circa 10 Lux o inferiori) e si disattiva automaticamente non appena la luminosità ambientale aumenta (circa 150 Lux o superiori); è possibile comunque regolare la sensibilità del sensore.

CARICO MAX:10A
ALIMENTAZIONE:
220/240VAC - 110/130VAC 50/60Hz
GRADO DI PROTEZ:IP44
TEMPERATURA LAVORO:
da -40°C a +60°C

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10104-00	281010400	Scatola	1	1	5

SENSORE DI MOVIMENTO A MICROONDE



Questo sensore a microonde permette di rilevare i movimenti all'interno di un area definita con diversi parametri.Il rilevamento avviene senza contatto; Il sensore lavora correttamente ed è immune a cambiamenti di temperatura, umidità, rumore, qualità dell'aria, polvere e tipo di luce. Il sensore è immune da interferenza RF, la potenza di trasmissione è inferiore a 10mW. Con 3 trimmer dedicati è possibile selezionare e regolare la sensibilità del sensore, il tempo di accensione e la soglia di luminosità di intervento. Adatto ad essere installato all'interno di lampade e/o plafoniere.

GRADO DI PROTEZIONE:IP20
TENS. FUNZIONAMENTO AC:230Vac
DIMENSIONI:90x41x38mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/10220-00	281022000	1	5

LAMPADA PORTATILE CON INTERRUTTORE



Pratica lampada portatile da lavoro con funzionamento a rete 230 volt. Ideale come lampada da lavoro per officine, box, ecc.Con pratico gancio e interruttore illuminato.

ATTACCO LAMPADA:E27 **DIMENSIONI:** 350x60x85mm

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18500-00	281850000	4,5 m	Appendibile	1	1	10

LAMPADA PORTATILE A TORCIA



Con interruttore antiurto e lampadina alta luminosita'.
MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Alim. Pile	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18904-00	281890400	2 pile D	200xØ 65 mm	Blister	1	1	10

LAMPADA PORTATILE IN GOMMA



Con interruttore antiurto e lampadina alta luminosita'.
MATERIALE:gomma antiurto.

ART.	Cod. METEL	Alim. Pile	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/18920-00	281892000	2 pile AA	162xØ 45 mm	Blister	1	1	20
28/18922-00	281892200	2 pile D	190xØ 68 mm	Blister	1	1	20

LAMPADA FRONTALE 3W 200LM DA TESTA CON LUCE LED "COB" 3 COLORI SELEZIONABILI (BIANCO-ROSSO-VERDE) + LED "XPE"



Lampada ideale per la corsa, pesca, la lettura notturna, la riparazione di auto o altre occasioni necessarie per l'illuminazione ravvicinata. Adatta anche per il campeggio e l'alpinismo. Livelli di luminosità regolabile. Due pulsanti di controllo; uno per regolare il livello di luminosità e uno per la selezione del colore. Angolazione fascio luminoso regolabile. Banda elastica singola per la testa, elasticizzata, regolabile.

PESO: 68g.
TRE OPZIONI DI COLORE:
bianco, verde e rosso.

FUNZIONA CON:
3 batterie di tipo AAA (non incluse).

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19308-00	281930800	Appendibile	1	1	4

FASCIA BRACCIO CON LUCE LED ROSSA PER RUNNING / CICLISMO / MONOPATTINO





Questa fascia LED rende sicure le attività sportive in ambienti scarsamente illuminati o al buio.E' dotato di LED rossi (luce fissa o lampeggiante) e si può utilizzare per correre, camminare, pattinaggio in linea, in bicicletta e/o con il monopattino; in ogni condizione di scarsa illuminazione o al buio.Basta legare la fascia attorno al braccio (o alla caviglia), regolarla con il velcro, e accendere i LED.

DURATA DELLA BATTERIA:
72 ore tempo di illuminazione fissa
96 ore tempo di illuminazione lampeggiante

MISURA UNICA (regolabile)
BATTERIE: 2 x CR2032 non incluse
PILE LITIO: 30/26210-00
Resistente agli agenti atmosferici

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19322-00	281932200	Appendibile	1	1	4

LAMPADA A LED CON GANCIO



RAEE

Lampada con 24 LED ad alta potenza.Dotata di comodo gancio e di magnete posteriore per poter essere applicata in qualsiasi superficie piana.Può essere usata negli armadi, in cucina, nel camper, ecc.; praticamente in qualsiasi posto dove sia necessario un piccolo punto luce.
COLORE: Blu

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19326-00	281932600	Blister	1	10	20

MINI TORCIA MULTIUSO



CE RAEE

Luce bianca brillante, circa 100 ore di funzionamento con una serie di batterie alcaline (non incluse). Non necessita di nessuna manutenzione. Può essere usata negli armadi, in cucina, nel camper, ecc.; praticamente in qualsiasi posto dove sia necessario un piccolo punto luce.
COLORE: Grigio chiaro

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19474-00	281947400	Blister	1	5	10

KIT LAMPADE FRONTALE E POSTERIORE IN SILICONE A LED PER BICICLETTA



CE RAEE RoHS

Kit composto da 2 lampade da 2 LED in silicone di tipo soft-touch impermeabile all'acqua. La forma allungata del prodotto serve per fissare in modo sicuro la lampada al manubrio o al cannotto della sella. L'operazione di aggancio e sgancio è velocissima. Il fascio luminoso è prodotto da 2 led a luce bianca per l'anteriore e a luce rossa per il posteriore, funzionanti sia in modalità continua che flashing, che flashing veloce.

DIMENSIONI: 145x34x40 mm
ALIMENTAZIONE:
2 pile tipo CR-2032 non incluse;
COLORE: bianco/trasparente (anteriore), Rosso (posteriore)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19362-00	281936200	Appendibile	1	1	4

ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 24 TORCE LED COB CON MAGNETE





CE RAEE

LAMPADA LED COB DOTATA DI TRE DIVERSE MODALITÀ DI LUMINOSITÀ: alta, bassa e flash. Con magnete sul retro del prodotto.
MATERIALE: ABS e policarbonato.
DIMENSIONI DEL SINGOLO PRODOTTO: 170x30x20mm
CONFEZIONE: 6 pezzi per colore (rosso, blu, arancio e verde); ogni colore 4 pezzi per un totale di 24 lampade.
UTILIZZA 3 batterie AAA (non incluse)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/19518-00	281951800	Appendibile	1	1

LAMPADA TORCIA LED+COB CON SUPPORTO REGOLABILE E BASE MAGNETICA



Lampada dotata di base regolabile a 180 gradi.Grazie al potente magnete situato alla base della torcia è possibile lavorare liberamente con entrambe le mani.Ottima per emergenze, durante un escursione, officina, campeggio, ecc. Questa lampada è dotata di illuminazione a due vie, fornendo un'illuminazione bianca sia LED che COB, e dispone di tre modalità che si possono cambiare premendo il tasto di accensione.

SORGENTE LUMINOSA:
LED COB da 300LM (luce principale)
LED da 1W da 80LM (luce frontale)
MATERIALE: Gomma termoplastica (TPR)

MISURE: 170x45x35 mm
PESO: 132 g ca
BATTERIE: 3xAAA (non incluse)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/19528-00	281952800	Appendibile	1	1

LAMPADA RICARICABILE DI EMERGENZA A 40 LED



Dotata di circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete e circuito di protezione della batteria (sovraccarica e discarica) e led che indica lo stato di carica. Questa lanterna ha un' autonomia di oltre 10 ore grazie alla batteria ricaricabile interna da 4V 5,5Ah.Grazie al pannello dotato di ben 40 led a 2500MCD questa lampada ha una grande autonomia! 2 livelli di luminosità LED selezionabili.Cavo alimentazione a scomparsa.

COLORE:ROSSO
DIMENSIONI:290x100x133 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/19560-00	281956000	Scatola	1	1	5

TORCIA LED CON DINAMO



Questa mini torcia con carica a dinamo non necessita di pile o connessioni alla rete elettrica in quanto dotata di dinamo di nuovissima concezione che, in cambio di pochi secondi di rotazione della manovella, offre una luce bianchissima e potente grazie al fascio prodotto dai 3 LED frontali, garantendo così luce ovunque e per sempre. Il vantaggio e' la totale libertà d'uso e la durata illimitata del prodotto , infatti i Led rispetto le classiche lampade ad incandescenza vantano una durata illimitata e la luce emessa e' sempre bianchissima e non decade con l'uso continuo o con gli urti . La versatilità della torcia la rendono particolarmente consigliata come accessorio d'emergenza in auto, camper, casa o come economica e sicura fonte di illuminazione in campeggio o escursioni.

MATERIALE:ABS
COLORE:blu/trasparente

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21322-00	282132200	Blister	1	10	20

PORTACHIAVI A LED SONORO

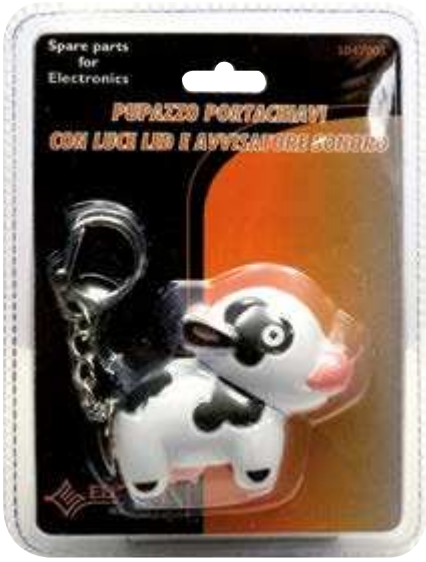

Portachiavi a LED con avvisatore sonoro.

SOGGETTO: Mucca
MATERIALE:ABS
COLORE: Nero/Bianco

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21384-00	282138400	Blister	1	5	10

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE SUBACQUEA A 11 LED RESISTENTE SINO A 100mt



Questa lampada per illuminazione subacquea adotta 11 LED dell'ultima generazione a basso consumo energetico ed alta efficienza luminosa. Temperatura di colore di oltre 6.000K; vita utile di oltre 5.000 ore.L'alimentazione è assicurata da 4 batterie formato "D", per un'autonomia che supera le 8 ore. La luce subacquea ha una potenza paragonabile ad oltre 50 Watt.La testa illuminante, che contiene 11 Led, è completamente stagna ad ulteriore protezione contro le infiltrazioni d'acqua accidentali.

CARATTERISTICHE:
MATERIALE:abs
DIMENSIONI:307xØ70 mm
COLORE:ARANCIONE
ALIMENTAZIONE: 6 V
4 pile D (30/23550)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/21510-00	282151000	Scatola	1	1	12

DISPOSITIVO SCACCIATOPI AD ULTRASUONI



Dotato di alimentatore 230Vca/14Vcc 50 Hz 300mA. È un sistema elettronico avente microchip che permette un emissione modulata di ultra-suoni, che causa uno shock al nervo acustico dei topi, costringendoli ad allontanar-si. È un prodotto ecologico ed atossico, completamente innocuo per la salute di persone e animali domestici. Tramite una staffetta di fis-saggio può essere posto a circa 30-40 cm dal pavimento dove ha il miglior rendimento.

RAGGIO D'AZIONE:
16 mt in ambiente aperto
VOLUME COPERTO:fino a 85 m^3
MATERIALE:pvc antiurto
CONSUMO:60 mA

ART.	Cod. METEL	Alim.	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/70000-00	287000000	14 V	7,4x11,2x4,7 cm	Scatola	1	1

DISPOSITIVO SONORO E VIBRANTE SCACCIA TALPE ARVICOLE



Repellente a batterie per talpe e arvicole che, inserito nel terreno, produce vibrazioni ad alta frequenza. Le talpe e le arvicole risultano così infastidite ed abbandonano i luoghi infestati. Allontana tali roditori senza utilizzo di sostanze chimiche.**BATTERIE:** 4 TORCE "D" non incluse.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/70005-00	287000500	Scatola	1	1



BOSCH TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 600W



Potente e maneggevole, con sistema Auto-Lock per un semplice e veloce cambio accessori. Preselezione del numero di giri con apposita rotella di regolazione; elettronica di controllo per un ottimale inizio e avanzamento della foratura. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa più sicura. Ha in dotazione un mandrino autoserrante da 13mm, un' impugnatura supplementare per una presa più decisa a due mani ed un'asta di profondità per l'esatta regolazione del foro.Utilizzabile anche in supporto a colonna.

MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm,
FORATURA MURO:15 mm,
FORATURA LEGNO:25 mm,
FORATURA CALCESTRUZZO:13 mm
PUNTE: 28/90802-00
SEGHE: 28/91400-00
SET: 28/92033-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90010-00	289001000	GSB 13 RE	230 V	600 W	Scatola	1	1

BOSCH TRAPANO BATTENTE AUTOSERRANTE PROFESSIONALE BOSCH DA 850W IN VALIGETTA



Con frizione meccanica.Potente e robusto a due velocità con reversibilità è adatto per lavori pesanti di foratura e avvitamento, con corone a forare cave, seghe a tazza e miscelazioni.Ha il vantaggio di possedere una coppia di serraggio superiore a 30 Nm per una potenza estrema; una frizione meccanica antirotazione per maggior sicurezza lavorativa e un mandrino autoserrante con sistema "Auto-Lock", per rapidi cambi di accessori. Possiede inoltre un preselettore del numero di giri con rotellina di regolazione per una precisa foratura. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa più sicura. Ha in dotazione un mandrino autoserrante da 13mm, un' impugnatura supplementare per una presa più decisa a due mani ed un'asta di profondità per l'esatta.

MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm,
FORATURA MURO:22-16 mm,
FORATURA LEGNO:40-25 mm,
FORATURA CALCESTR.:20-13 mm
PUNTE: 28/90802-00
SEGHE: 28/91400-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Potenza	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90015-00	289001500	GSB 19-2 RE	230 V	850 W	2,8 KG	Scatola	1	1

BOSCH AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 3,6 V AL LITIO IN ASTUCCIO



In astuccio portatile contetente: batteria da 1,5 Ah, set 25 bit d'avvitamento, cavetto di ricarica USB con adattatore. Compatto e leggero, per azionarlo oltre al tasto "on" è sufficiente fare pressione con l'utensile sulla vite, freno elettronico di sicurezza e 5 posizioni di settaggio frizione. Posizionando il cursore sul neutro, il cacciavite può essere utilizzato manualmente. Con attacco esagonale da 1/4" e LED indicatore di carica.

Ø VITE MAX: 5 mm
ATTACCO RICARICA: Micro-USB
N° GIRI A VUOTO:
360 giri/min.
BARATTOLO BIT: 28/92030-00
COPPIA AVVITAMENTO (duro/elastico): 5/2,5 Nm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90025-00	289002500	GO Professional	3,6 V	310 GR	Scatola	1	1

BOSCH TRAPANO AVVITATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18V AL LITIO IN VALIGETTA



Comprensivo di 2 batterie da 4,0 Ah e caricatore. Motore EC Brushless con coppia massima di 55 Nm e velocità di rotazione di 1800 giri/min. Robusto mandrino in metallo da 13 mm, per un efficiente trasferimento della coppia. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa confortevole e sicura.

TEMPO RICARICA:30 min.,
1° VELOCITÁ: 460 giri/min,
2° VELOCITÁ:1800 giri/min.
Posizioni della coppia di serraggio 20+1
MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm
Ø VITI MAX:10 mm,
Ø FORO LEGNO MAX.35 mm,
Ø FORO ACCIAIO MAX.13 mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90053-00	289005300	GSR 18V-55	18 V	1,00 KG	Scatola	1	1

BOSCH TRAPANO PROFESSIONALE BOSCH A PERCUSSIONE BATTERIA 18 V AL LITIO IN VALIGETTA



Comprensivo di 2 batterie da 4,0 Ah e caricatore. Motore EC Brushless con coppia massima di 55 Nm e velocità di rotazione di 1800 giri/min. Robusto mandrino in metallo da 13 mm, per un efficiente trasferimento della coppia. L'impugnatura "Softgrip" rende la presa confortevole e sicura.

TEMPO RICARICA:30 min.,
1° VELOCITÁ: 460 giri/min,
2° VELOCITÁ:1800 giri/min.
Posizioni della coppia di serraggio 20+2.
MANDRINO AUTOSERRANTE:13 mm
Ø VITI MAX:10 mm,
Ø FORO LEGNO max.35 mm,
Ø FORO ACCIAIO max.13 mm,
Ø FORO MURO max 13 mm.
PUNTE PER: 28/90802-00
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90055-00	289005500	GSB 18V-55	18 V	1,00 KG	Scatola	1	1

BOSCH MARTELLO PERFORATORE (SDS-PLUS) BOSCH IN VALIGETTA



Con attacco utensile SDS-plus.Ø foro nel calcestruzzo con punte piene 21 mm. È dotato di impugnatura supplementare orientabile di 360° per una sicura presa a due mani e asta di profondità per la precisa regolazione del foro. Arresto percussione per permettere la foratura del legno e dell'acciaio, frizione per maggior sicurezza lavorativa e una piastra porta- spazzole con rotazione invertibile. Impugnatura Softgrip per una presa comoda e decisa. L'elettronica incorporata, crea un'accellerazione controllata per una sensibile fase di inizio della foratura.

POTENZA NOMINALE:720 W,
POTENZA COLPI:2,0 j,
NUMERO COLPI:6.150 /min.,
NUMERO GIRI:2.030 /min.
FORATURA ACCIAIO:13 mm,
FORATURA LEGNO:30 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS Plus:4÷20 mm,

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90102-00	289010200	GBH 2-21	230 V	2,30 KG	Scatola	1	1

BOSCH MARTELLO PERFORATORE (SDS-PLUS) BOSCH IN VALIGETTA



Con attacco utensile SDS-plus e Ø del collare da 50mm per una maggiore robustezza. Ø foro nel calcestruzzo con punte piene 28mm. È dotato di impugna- tura supplementare orientabile di 360° per una sicura presa a due mani e asta di profondità per la precisa regolazione del foro. Arresto percussione per permettere la foratura del legno e dell'acciaio, e arresto di rotazione per la scalpellatura. Frizione per maggior sicurezza lavorativa. Impugnatura Softgrip per una presa comoda e decisa. L'elettronica incorporata, crea un'accellerazione controllata per una sensibile fase di inizio della foratura.

POTENZA NOMALE:880 W,
COPPIA NOMINALE:28 Nm,
POTENZA COLPI:3,2 j,
NUMERO COLPI:4.000 g/min.,
NUMERO GIRI:900 /min.,
FORATURA ACCIAIO:13 mm,
FORATURA LEGNO:30 mm,
CORONE A FORARE:68 mm
PUNTE PER: 28/91160-00
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS Plus:4÷28 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90110-00	289011000	GBH 2-28 DF	230 V	2,90 KG	Scatola	1	1

BOSCH MARTELLO PERFORATORE (SDS-MAX) BOSCH IN VALIGETTA



Con attacco utensile SDS-max. Il robusto martello permette di ottenere un Ø del foro di 40mm nel calcestruzzo con punte piene e tramite l'inserimento automatico del turbo, per la scalpellatura, si può ottenere una forza di percussione fino a 10 J. È dotato di impugnatura supplementare orientabile per una sicura presa a due mani e ammortizzazione delle vibrazioni a 2 livelli per lavori senza fatica. La robusta carcassa in metallo e la compattezza, lo rendono molto robusto e utilizzabile nel tempo anche nelle situazioni più impegnative.

POTENZA NOMINALE:1100 W,
POTENZA RESA:650 W,
COPPIA NOMINALE:80 Nm,
POTENZA COLPI:2÷9 j,
POTENZA SCALPELLO:2÷10 j
NUMERO COLPI:1700-3300g/min.,
NUMERO GIRI:170-340 /min.,
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS-max:12÷40 mm,
FORATURA CALCESTRUZZO CON CORONE FORARE:40÷90 mm,
FORATURA CALCESTRUZZO PUNTE FORO PASSANTE:45÷55 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90125-00	289012500	GBH 5-40 DE	230 V	6,20 KG	Scatola	1	1

BOSCH MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 18V AL LITIO CON SCALPELLATURA IN VALIGETTA



Comprensivo di impugnatura supplementare per una sicura presa a due mani, asta di profondità per la regolazione del foro, due batterie da 4 Ah al litio e un caricatore. Con funzione di scalpellatura. Possiede una potenza estrema di percussione grazie al portentoso martello e una sicurezza non trascurabile grazie al freno motore elettrico. Interruttore a cursore per rotazione facilmente invertibile, con blocco dell'avviamento.

ATTACCO: SDS-Plus,
POTENZA COLPO:1,9 j,
NUMERO GIRI:1.050/min.,
Ø FORO MAX IN CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS-PLUS:22 mm,
NUMERO COLPI:4.675 colpi/min.,
Ø FORO MAX. NEL METALLO CON PUNTE SDS-PLUS:13 mm,
Ø FORO MAX. IN LEGNO CON PUNTE SDS-PLUS:20 mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90130-00	289013000	GBH 18V-22	18 V	2,30 KG	Scatola	1	1

BOSCH MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA 36V AL LITIO IN VALIGETTA



Comprensivo di impugnatura supplementare per una sicura presa a due mani, asta di profondità per la regolazione del foro, due batterie da 6,0 Ah al litio e un caricatore. Con funzione di scalpellatura. Possiede una potenza estrema di percussione grazie al portentoso martello (uguagliabile ai martelli a filo da 2 kg), e una sicurezza non trascurabile grazie al freno motore elettrico. Interruttore a cursore per rotazione facilmente invertibile, con blocco dell'avviamento.Con una sola ricarica può effettuare più di 155 fori nel calcestruzzo.

POTENZA COLPO:3,2 j,
NUMERO GIRI:960/min.,
NUMERO COLPI:4.260g/min.,
Mandrino supplementare opzionale: Art.28/98146-00 solo per Art. 28/90135-00
PUNTE:28/91160-00
FORATURA CALCESTRUZZO CON PUNTE SDS-plus:26 mm,
FORATURA ACCIAIO CON PUNTE SDS-plus:13 mm,
FORATURA LEGNO CON PUNTE SDS-plus:30 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Conf. Comm.
28/90135-00	289013500	GBH-36 V-LI	-	36 V	4,30 KG	Scatola	1
28/90136-00	289013600	GBH-36 VF-LI	Con mandrino autoserrante di ricambio	36 V	4,30 KG	Scatola	1

BOSCH SEGHETTO ALTERNATIVO PROFESSIONALE BOSCH DA 650W IN VALIGETTA



Comprensivo di lama per il taglio di legno e acciaio, chiave esagonale e valigetta.Il sistema SDS permette una facile sostituzione della lama. Grazie all'oscillazione regolabile a 4 posizioni, ha un'elevata qualità di taglio nelle curve, sul dritto e sull'obliquo. Robusta struttura metallica con rivestimento plastico, la rendono particolarmente resistente. È concepita per lasciare la visuale libera della lama e della linea di taglio. Molto silenziosa, possiede anche un dispositivo soffiatrucioli e un manicotto di aspirazione.

POTENZA NOMINALE:650 W,
POTENZA RESA:360 W,
N°CORSE:500÷3100 giri/min.
PROFONDITÁ TAGLI LEGNO:90mm,
PROFONDITÁ TAGLI ALLUMINIO: 20mm,
PROFONDITÁ TAGLI ACCIAIO: 10mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90160-00	289016000	GST 90 BE	230 V	2,30 KG	Scatola	1	1

BOSCH MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE PROFESSIONALE BOSCH DA 720W



Comprensiva di cuffia di protezione, chiave a 2 fori, impugnatura supplementare per presa a due mani, dado di serraggio e flangia.Maneggevole e potente, con impugnatura piccola, per un lavoro comodo e sicuro. Con bloccaggio dell'alberino per un facile cambio del disco, interruttore di sicurezza e avvolgimento motore protetto. Adattabile al sistema di bloccaggio rapido SDS.

POTENZA NOMINALE:720 W,
POTENZA RESA:400 W,
NUMERO GIRI:11.000/min.,
FILETTATURA ALBERINO:M14
Ø DISCHI MAX:115 mm,
Ø SPAZZOLA TAZZA:70 mm
MOLE: 28/91745-00
MOLE: 28/91720-00
MOLE: 28/91750-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90180-00	289018000	GWS 7-115	230 V	1,40 KG	Scatola	1	1

BOSCH SMERIGLIATRICE ANGOLARE PROFESSIONALE BOSCH DA 900 W CON SISTEMA X-LOCK



Con l'innovativo sistema X-LOCK che, con un semplice "click", permette un'agevole e veloce sostituzione dei dischi, evitandone inoltre il montaggio errato. In dotazione impugnatura antivibrazione e cuffia di protezione aperta. Sistema "Kickback Control" per la protezione dai contraccolpi, selettore per controllo velocità, controllo automatico delle vibrazioni e dalle ripartenze improvvise. Solo per dischi Bosch con tecnologia x-lock.

POTENZA NOMINALE: 900 W,
POTENZA EROGATA: 450 W
N° GIRI: 2.800 ÷ 11.000,
Ø DISCO: 115 -125mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90182-00	289018200	GWX 9-125 S	230 V	2,1 KG	Scatola	1	1

BOSCH SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE BOSCH A BATTERIA AL LITIO DA 18 V IN VALIGETTA



Comprensiva di 2 batterie al litio da 5,0Ah con led indicazione stato della carica. L'impugnatura supplementare da 185 mm e il design slanciato, permettono una presa decisa e confortevole anche con una sola mano. È adatta per il taglio di lamiere, tubi e tondini; per la sbavatura di saldatura e parti in acciaio. Massima robustezza grazie alla carcassa Durashield. È dotata di circuito di protezione da sovraccarico, surriscaldamento, ecc.

CAPACITÁ BATTERIA:3,0Ah,
TEMPO DI RICARICA:30 min.,
NUMERO GIRI:10.000/min.,
PROFONDITÁ TAGLIO:30mm,
Ø DISCHI:115 mm
MOLE: 28/91720-00
MOLE: 28/91745-00
MOLE: 28/91730-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90187-00	289018700	GWS 18V-7	18 V	2,30 KG	Scatola	1	1

BOSCH TERMOSOFFIATORI A PISTOLA PROFESSIONALI BOSCH IN VALIGETTA



Con display LCD. Filtro per lo sporco facilmente rimovibile. Regolazione del raffreddamento delle spirali e protezione automatica mediante spegnimento, dovuto al surriscaldamento, permettono all'utensile una lunga durata lavorativa. Impugnatura Softgrip e design ergonomico a pistola, permettono una presa comoda e sicura. Il modello GHG 23-66 (Art.28/90200-00), ha la possibilità di memorizzare 4 applicazioni principali e 10 ulteriori scelte a scatti (contro i 3 del modello GHG 20-63 Art. 28/90201-00), per la corretta regolazione della temperatura e dell'aria.

FLUSSO ARIA:150÷500 l/min.
TEMPERATURA DI LAVORO
Art.28/90200-00: 50÷650°C
GUAINE TERMORETRAIBILI: 06/20000-00
TEMPERATURA DI LAVORO
Art.28/90201-00: 50÷630°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Potenza	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90200-00	289020000	GHG 23-66	230 V	2300 W	0,97 KG	Scatola	1	1
28/90201-00	289020100	GHG 20-63	230 V	2000 W	0,95 KG	Scatola	1	1

BOSCH PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE BOSCH DA 500W IN VALIGETTA



Comprensiva di cavo asportabile lungo 3,5 mt., 1 bocchetta universale,1 bocchetta lunga, 1 bocchetta a fessura larga e 8 stick di colla da 200mm.Ha il vantaggio di avere gli elementi riscaldanti regolati elettronicamente per una rapida operatività e una temperatura di lavoro costante.Avanzamento meccanico e bocchette facilmente intercambiabili. Spia luminosa di segnalazione collegamento alla rete. Utilissima per riparare, fissare, stuccare ed ermetizzare.

INCOLLATURA:30 g/min.,
Ø COLLA:11 mm
CONF. COLLA: 07/00765-00
TEMPERATURA RISCALDAMENTO:4 min.,

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Potenza	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90215-00	289021500	GKP 200 CE	230 V	500 W	0,37 KG	Scatola	1	1

BOSCH

RILEVATORE DI METALLO E LEGNO PROFESSIONALE BOSCH CON CUSTODIA DI PROTEZIONE



Con custodia di protezione.Funzione zoom e centraggio per una localizzazione estremamente precisa. La visualizzazione sul display e contemporaneo segnale acustico, garantiscono una precisione elevata ed estremamente affidabile che serve ad evitare possibili danni causati da una foratura incontrollata. Rileva con la massima precisione linee conduttrici di tensione, metalli ferrosi e metalli non ferrosi (come il rame), legno, ecc. Alimentazione tramite pila 9V inclusa.

PROFONDITÁ MAX:
METALLI FERROSI:12cm,
METALLI NON FERROSI:8cm,
CAVI ELETTRICI:5cm,
LEGNO:3,8cm

TEMPERATURA LAVORO:10°÷+50°C
DIMENSIONI:200x85x32 mm
PILA ALCALINA: 30/30420-00
PILA 9V: 30/35320-00
PILA 9V: 30/35740-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90255-00	289025500	GMS 120	9 V	270 GR	Scatola	1	1

BOSCH

AVVITATORE BOSCH A BATTERIA 3,6 V AL LITIO



Comprensivo di batteria al litio, caricatore e 10 bit d'avvitamento. La tecnologia al litio permette all'utensile di essere sempre pronto all'uso. Compatto e maneggevole, ha una coppia di serraggio da 3Nm. Possiede blocco dell'alberino e possibilità di rotazione destrorsa e sinistrorsa con led d'indicazione del senso di rotazione. Facile da maneggiare, impugnatura "Softgrip", il peso ridotto e una lampadina d'illuminazione, lo rendono praticissimo per lavori in posti stretti e scomodi.

NUMERO GIRI:180/min.,
Ø VITI MAX:M5,
ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00

DIMENSIONE SCATOLA:
180x180x125mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90300-00	289030000	IXO 7	3,6 V	300 GR	Scatola	1	1

BOSCH

MISURATORE LASER DI DISTANZE PROFESSIONALE BOSCH IN CUSTODIA



Le sue ridotte dimensioni e il perimetro in gomma antiurto "softgrip" lo rendono robusto e particolarmente maneggevole. Tramite una precisa tecnologia al laser, effettua la misurazione di superfici, aree, volumi, lunghezze, distanze, ecc. Permette inoltre misure continue, memorizzazione delle stesse ed eventuali addizioni e sottrazioni. Alimentato da 2 ministilo da 1,5V (incluse)

PORTATA RAGGIO:40 mt,
PRECISIONE:±1,5mm (a 40mt),
UNITÁ MISURA:mt – cm – mm,

GRADO PROTEZIONE:IP 54,
DIMENSIONI: 58X100X32 mm
PILA ALCALINA: 30/30300-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90258-00	289025800	GLM 40	3 V	180 GR	Scatola	1	1

BOSCH

TERMOSOFFIATORE BOSCH DA 1600W



Ha 2 impostazioni della temperatura che permettono di coprire un'alta gamma di lavori. Il rivestimento in gomma per uso stazionario e il design compatto, lo rendono particolarmente maneggevole. molto utile per togliere vernici e adesivi, accendere barbecue, applicare e togliere la sciolina dagli sci.

IMPOSTAZIONE N.1:
TEMPERATURA ARIA EROGATA:300°C,
PORTATA ARIA:240 l/min.

IMPOSTAZIONE N.2:
TEMPERATURA ARIA EROGATA:500°C,
PORTATA ARIA:450 l/min

GUAINE TERMORETRAIBILI: 06/20000-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Potenza	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90380-00	289038000	EASYHEAT 500	230 V	1600 W	0,47 KG	Scatola	1	1

BOSCH — MISURATORE LASER DI DISTANZE BOSCH



La sua compattezza ed estrema leggerezza, lo rendono tascabile. Con display retroilluminato, rivestimento softgrip e tasto funzione on/off. Rilevatore di distanze e lunghezze da 0,15 a 20 mt (± 3mm) e, mediante doppio click sul tasto, calcolo delle superfici. Misurazione in continuo, tasto "Hold" per bloccare la misurazione e salvarla. Diodo laser da 635 nm, classe 2.
Alimentazione mediante due ministilo AAA da 1,5 V (in dotazione).
PILA ALCALINA: 30/30300-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Distanza Rilevazione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90390-00	289039000	ZAMO IV	3 V	20 m	80 GR	Scatola	1	1

BOSCH — RILEVATORE BOSCH DI METALLI E CAVI ELETTRICI



Con tasto funzione on/off e luce LED di segnalazione a 3 colori e avvertimento acustico. Rilevatore di metalli e cavi elettrici in tensione con calibrazione automatica. Profondità di rilevamento metalli ferrosi 7 cm, di cavi in tensione 5 cm. Spegnimento automatico dopo 10 min.
Alimentato con 3 batterie ministilo AAA (in dotazione).
PILA ALCALINA: 30/30300-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90395-00	289039500	TRUVO II	4,5 V	150 GR	Scatola	1	1

SKIL — CACCIAVITE SKIL A BATTERIA 3,6 V



Cacciavite a batteria al litio con caricatore micro USB e 9 Bit d'avvitamento su portabit magnetico. Luce LED, Impugantura morbida e disign compatto ne agevolano l'utilizzo. Con inicatore livello batteria, blocco di serraggio viti automatico e protezione da sovraccarico e surriscaldamento.

COPPIA MAX: 7 nm, **Ø MAX VITI:** 5 mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90402-00	289040200	2710 AA	3,6 V	400 GR	Scatola	1	1

SKIL — CACCIAVITE SKIL A BATTERIA AGLI IONI DI LITIO A 4,0 V



Comprende cavetto di ricarica USB, 22 punte cacciavite da 25mm, 5 punte cacciavite da 50 mm, portabit magnetico e custodia plastica. Con testa girevole a 3 posizioni, luce LED e porta di ricarica USB-C. Design compatto ed ergonomico con impugnatura morbida è ideale per lavori di avvitatura anche in posti di difficile e scomodo accesso.

VELOCITÁ: 240/min
COPPIA MAX: 5nm **TEMPO RICARICA** 1,5 ore

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90403-00	289040300	2714 GA	4,0 V	Scatola	1	1

AVVITATORE SKIL A BATTERIA 12 V



Con batteria al litio da 12 V - 2,0Ah KEEPCOOL, caricabatteria e Bit di avvitamento a doppia punta. Design ergonomico e impugnatura morbida. Luce LED per maggiore visibilità, indicatore livello batteria, 2 velocità, mandrino autoserrante da 10mm e bloccaggio alberino per rapido cambio punte, 23 posizioni di coppia per avvitature e 1 posizione di bloccaggio per foratura.

VELOCITÁ: 0/400 - 0/1300 min,
COPPIA MAX: 35 nm,
Ø FORATURA LEGNO: 35mm,
FORATURA ACCIAIO: 10mm.
TEMPO RICARICA: 1 ora.
BATTERIA: 30/89700-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90409-00	289040900	2740 AA	12 V	1,10 KG	Scatola	1	1

TRAPANO A PERCUSSIONE "BRUSHLESS" SKIL A BATTERIA 12 V



Con motore brushless per maggiore potenza, velocità e maggiore durata (fino a 10 volte in più). In dotazione 2 batterie al litio da 12 V - 2,0Ah KEEPCOOL,, caricabatteria, Bit di avvitamento a doppia punta e borsone. Design ergonomico e impugnatura morbida. Luce LED per maggiore visibilità, indicatore livello batteria, 2 velocità e 3 funzioni: avvitatura, foratura, percussione. Mandrino autoserrante da 13 mm e bloccaggio alberino per rapido cambio punte, 17 posizioni di coppia per avvitature e 1+1 posizione di bloccaggio per foratura.

VELOCITÁ: 0/450 - 0/1700 min,
N° COLPI: 0/6750 - 0/25500 /min.,
COPPIA MAX: 55 nm,
Ø FORATURA LEGNO: 40mm,
Ø FORATURA ACCIAIO: 13mm,
Ø FORATURA MURO: 13mm.
TEMPO RICARICA: 1 ora.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90414-00	289041400	2070 EA	12 V	1,40 KG	Scatola	1	1

TRAPANO A PERCUSSIONE "BRUSHLESS" SKIL A BATTERIA 20 V



Con motore XP brushless per maggiore potenza, velocità e maggiore durata (fino a 10 volte in più). In dotazione 2 batterie al litio da 20 V - 4,0Ah KEEPCOOL & ACTIVCELL, caricabatteria e valigetta. Design ergonomico e impugnatura morbida. Luce LED per maggiore visibilità, indicatore livello batteria, con freno antiritorno che spegne l'utensile atomaticamente in caso di contraccolpo. 3 funzioni: avvitatura, foratura, percussione. Mandrino autoserrante a ghiera singola e bloccaggio alberino per rapido cambio punte, 17 posizioni di coppia per avvitature e 1+1 posizione di bloccaggio per foratura.

VELOCITÁ: 0/500 - 0/1800 min,
N° COLPI: 0/7500 - 0/27000 min.,
COPPIA MAX: 55 nm,
Ø FORATURA LEGNO: 50mm,
Ø FORATURA ACCIAIO: 13mm,
Ø FORATURA MURO: 13mm.
TEMPO RICARICA: 50 min.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90427-00	289042700	3085 HB	20 V	Scatola	1	1

TASSELLATORE "XP BRUSHLESS" SKIL A BATTERIA 20 V



Con motore brushless XP digitale per maggiore potenza, velocità e maggiore durata (fino a 10 volte in più) e sistema di riduzione vibrazioni. In dotazione 1 batteria al litio da 20 V - 4,0AhKEEPCOOL & ACTIVCELL, caricabatteria, 3 punte per foratura SDS+ (6/8/10) e valigetta. Doppia impugnatura morbida e sicura. Luce LED per maggiore visibilità e interruttore di regolazione velocità. 4 funzioni: foratura a percussione, blocco percussione per foratura normale, arresto rotazione per scalpellatura leggera e scalpellatura con rotazione libera.

Mandrino SDS+,
energia del colpo 2,2 J.
VELOCITÁ: 0/1450 min,
N° COLPI: 0/4500 min,
TEMPO DI RICARICA: 50 min.
Ø FORATURA LEGNO: 32mm,
Ø FORATURA ACCIAIO: 13mm,
Ø FORATURA CALCESTRUZZO: 24mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90438-00	289043800	3851 GA	20 V	Scatola	1	1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE "XP BRUSHLESS" SKIL A BATTERIA 20 V

Con motore brushless XP per maggiore potenza, velocità e maggiore durata (fino a 10 volte in più) e sistema di riduzione vibrazioni. Avviamento graduale a protezione contraccolpi. Compensiva di 1 batteria al litio da 4,0 Ah KEEPCOOL & ACTIVCELL, caricabatterie, adattatore USB, 1 Disco per smerigliatura e Borsa. Coprimola e impugnatura laterale di serie.

Ø FORO DISCO: 125 mm,
VELOCITÁ: 8500 mim.,
Ø ALBERO: 22 mm,
FILETTATURA ALBERO: M14,
TEMPO RICARICA: 50 min.
PESO:1,88 KG (senza batteria)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90465-00	289046500	3930 DB	20 V	Scatola	1	1

BATTERIA SKIL CON SISTEMA "KEEPCOOL" AL LITIO 12 V



La tecnologia Keep Cool aumenta l'autonomia dell'utensile del 25% e raddoppia la vita della batteria prevenendone il surriscaldamento. É adatta per tutti gli utensili Skil a 12 V.

AVVITATORE A BATTERIA: 28/90409-00 **CARICABATTERIA:** 30/89705-00

ART.	Cod. METEL	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/89700-00	308970000	4,0 Ah	1

BATTERIA SKIL CON SISTEMA "KEEPCOOL" & "ACTIVCELL" AL LITIO 20 V



La tecnologia Keep Cool aumenta l'autonomia dell'utensile del 25% e raddoppia la vita della batteria prevenendone il surriscaldamento, il sistema ActivCell monitora tensione, temperatura e corrente per una protezione totale e una performance massima. É adatta per tutti gli utensili Skil a 20 V.

CARICABATTERIA: 30/89750-00

ART.	Cod. METEL	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/89725-00	308972500	4,0 Ah	1

CARICABATTERIE SKIL "PWRCORE 12" A 12 V



Adatto alla ricarica di tutte le batterie Skil a 12 V.

TENSIONE INGRESSO:
220-240Vca / 50-60Hz **BATTERIA:** 30/89700-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Conf. Comm.
30/89705-00	308970500	12 V V	1

CARICABATTERIE SKIL "PWRCORE 20" A 20 V



Adatto alla ricarica di tutte le batterie Skil a 20 V.

TENSIONE INGRESSO:
220-240Vca / 50-60Hz **BATTERIA:** 30/89725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Conf. Comm.
30/89750-00	308975000	22 V	1

PISTOLA TERMICA 2000 W SKIL



Comprensiva di bocchetta di riduzione, bocchetta riduzione 9 mm, bocchetta riflettente, bocchetta piatta e valigetta. Con display LCD per visione temperatura e flusso d'aria. Controllo elettronico di stabilizzazione temperatura e calore. Funzione Memory che mantiene l'ultima impostazione di temperatura. Impugnatura morbida e design che ne permette un utilizzo stabile anche senza impugnarlo. Ideale per rimuovere vernici, adesivi; per guaine termorestringenti e, grazie alla bocchetta riduttrice, può essere utilizzato per piccoli lavori di saldatura e dissaldatura.

CIRCOLAZIONE ARIA: 250 ÷ 500 l/min. (con 5 impostazioni)
TENSIONE: 220-240 Vca -750-60 Hz
TEMPERATURA: 50° ÷ 650°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90481-00	289048100	8040 GA	2000 W	Scatola	1	1

MISURATORE LASER DI DISTANZE SKIL



Con grande display retroilluminato, protezione morbida antirottura per caduta, cavo USB di ricarica e batteria al litio da 3,6 V - 0,5Ah. Consente misurazioni precise e veloci, grazie alle sue 5 modalità: misura distanza (con salvataggio automatico degli ultimi 4 valori), misura continua, misura indiretta (per ottenere distanza e altezza con una sola misurazione), misura area e livellamento digitale.

TIPO LASER: 635 classe 2,
TOLLERANZA: ± 3%,
TEMPO MISURAZIONI: < 0,7 sec.,
RANGE MISUR.ANGOLI: ± 90°,
N° MISURAZIONI: 3000,
TEMPERATURA LAVORO: 0° ÷ 40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Distanza Rilevazione	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90491-00	289049100	1930 AA	30 m	3,7 V	100 GR	Scatola	1	1

UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL SERIE 3000 CON 15 ACCESSORI E SOFTBAG



Con 15 accessori, facilmente intercambiabili, è utilissimo per piccoli lavori di fresatura, levigatura, smerigliatura, abrasione, taglio, incisione, pulitura, lucidatura, ecc.Un design innovativo ed ergonomico e un'impugnatura soft-grip ne consentono una presa sicura per lavorare con precisione e senza fatica. Un interruttore incassato ed a scatti, regola la velocità in modo fisso e costante. Con gancio per appendere l'utensile.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
1 PUNTA per la foratura,
1 perno c/cilindro abrasivo,
3 CONF. CILINDRI abrasivi,
2 CONF. DISCHI lucidanti,
4 CONF. DISCHI da taglio,
1 MOLETTA abrasiva,
1 SPAZZOLA in seta,
2 PERNI porta accessori.
MOTORE:130W,
VELOCITÁ: 10.000÷33.000 giri/min.
SET ACCESSORI: 28/90571-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90552-00	289055200	3000 JC	220 V	0,55 KG	Scatola	1	1

UTENSILE MULTIFUNZIONE DREMEL PROFESSIONALE CON 45 ACCESSORI E VALIGETTA



Include albero flessibile, guida da taglio multiuso e guida parallela e circolare, appendibile grazie al supporto in dotazione. Sistema di sostituzione rapida degli accessori (EZ Twist), punta di precisione, doppia temperatura e cavo di alimentazione rimovibile. Grazie all'impugnatura morbida e al posizionamento del pulsante ti garantisce il massimo della prestazione e della precisione. Taglia, trapana, affila, smeriglia, leviga, lucida e incide.
SET ACCESSORI: 28/90571-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Potenza	Tensione VCA	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90556-00	289055600	4250JF (4250 3-45)	175 W	220 V ÷ 240 V	0,60 KG	Scatola	1	1

SET ACCESSORI DREMEL MULTIUSO DA 100 PEZZI



In comoda valigetta plastica. Il set è composto da 100 accessori, che permettono qualsiasi tipo di lavorazione con gli utensili multifunzione Dremel.

ACCESSORI:
2 PERNI,
1 PERNO Speedclic,
1 PUNTA per foratura,
1 FRESA alta velocità,
15 DISCHI lucidanti,
1 SPAZZOLA in setola,
16 CILINDRI abrasivi.,
20 DISCHI abrasivi,
3 MOLETTE abrasive,
39 DISCHI da taglio,
1 PASTA lucidante.
MULTIF. DREMEL:
28/90556-00
UTENSILE MULTIFUNZIONE:
28/90552-00



ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90571-00	289057100	723	Scatola	1	1

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN



Con 3 stick di colla in dotazione.Pistola incollatrice ad alta temperatura (195°C), con interruttore on/off e indicatore luminoso per segnalare che l'utensile è pronto all'uso.Possiede un'ampia base di appoggio e un supporto in punta per uno stabile posizionamento. Grilletto a 3 dita, erogatore di precisione e cavo rete rimovibile.

Ø COLLA:11-12mm **CONF. COLLA:** 07/00765-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90602-00	289060200	GLUE GUN 940	230 V	Scatola	1	1

PISTOLA INCOLLATRICE DREMEL GLUE GUN



Con 3 stick di colla in dotazione.
Pistola incollatrice ad alta temperatura (165°), con erogatore di precisione e grilletto a 2 dita.
Possiede un'ampia base di appoggio, impugnatura morbida e supporto in punta per uno stabile posizionamento.

Ø STICK COLLA: 7 mm (ART. 28/98144-00)

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90605-00	289060500	GLUE GUN 910	230 V	Scatola	1	1

DREMEL KIT SALDATORE PORTATILE A GAS DREMEL VERSATIP IN SCATOLA D'ALLUMINIO



Comprensivo di cappuccio di protezione, rocchetto di stagno, spugna netta punta, 2 chiavette e 6 punte: Punta aria calda, Punta assemblaggio, Punta da 1,6mm, Punta a coltello, Punta curva, Punta deflettore. Maneggevole e preciso, è indicato per lavori di brasatura, fusione, taglio a caldo, saldatura, pirografia e termoretrazione. Possiede una sicurezza bambino. Si ricarica con normalissima bomboletta a gas in pochi secondi.

TEMPERATURA CON PUNTA:550°C,
TEMPERATURA CON FIAMMA:>1300°C,
TEMPERATURA ARIA CALDA:>680°C
SERBATOIO:20 ml

RICAMBIO BRUCIATORE: 28/98166-00
PUNTA: 28/90625-00
PUNTA: 28/90627-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90620-00	289062000	Versatip	235 mm	135 GR	Scatola	1	1	5

DREMEL PUNTA PER SALDATORE A GAS DREMEL



Punta di ricambio per saldatore **Dremel VersaTip:**28/90620-00
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90625-00	289062500	201	Scatola	2	2

DREMEL PUNTA A LAMA DA TAGLIO PER SALDATORE A GAS DREMEL



Punta a lama da taglio. Ricambio per saldatore Dremel VersaTip:28/90620-00
Per taglio a caldo delle calze in poliestere serie 6/21000-00.
KIT SALDATORE: 28/90620-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/90627-00	289062700	202	Scatola	2	2

BOSCH PUNTA DI CENTRAGGIO PER CORONE A FORARE BOSCH



PER CORONE:28/91480-00

ART.	Cod. METEL	Lunghezza	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91498-00	289149800	12 mm	5	10

BOSCH PUNTE PER METALLO HSS-G, DIN 338 BOSCH



Con affilatura di precisione e avanzamento della foratura fino al 50% in più delle normali punte.

MATERIALE: Acciaio HSS-G
PER TRAPANI BOSCH:28/90010
TIPO IMBALLO:appendibile

TRAPANO BATTENTE: 28/90015-00
TRAPANO AVVITATORE: 28/90049-00
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90802-00	289080200	1,0 mm	34 mm	10	20
28/90806-00	289080600	2,0 mm	49 mm	10	20
28/90810-00	289081000	3,0 mm	61 mm	10	20
28/90818-00	289081800	4,0 mm	75 mm	10	20
28/90824-00	289082400	5,0 mm	86 mm	5	10
28/90828-00	289082800	6,0 mm	93 mm	5	10
28/90836-00	289083600	8,0 mm	117 mm	5	10
28/90840-00	289084000	9,0 mm	125 mm	5	10
28/90842-00	289084200	9,5 mm	125 mm	5	10
28/90844-00	289084400	10,0 mm	133 mm	5	10
28/90852-00	289085200	12,0 mm	151 mm	5	10

BOSCH PUNTE PER CALCESTRUZZO "SILVER PERCUSSION" BOSCH



Permette una maggiore durata e superiore velocità nel calcestruzzo.
MAT.ERIALE CORPO:acciaio duro

MATERIALE PUNTA:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Cod. METEL	Diametro	Dim. Attacco	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/90952-00	289095200	3,0 mm	2,8 mm	70 mm	5	10
28/90954-00	289095400	4,0 mm	3,3 mm	75 mm	5	10
28/90956-00	289095600	5,0 mm	4,5 mm	85 mm	5	10
28/90958-00	289095800	6,0 mm	5,5 mm	100 mm	5	10
28/90962-00	289096200	8,0 mm	7,5 mm	120 mm	5	10
28/90970-00	289097000	12,0 mm	10,0 mm	150 mm	5	10
28/90974-00	289097400	14,0 mm	10,0 mm	150 mm	1	5

BOSCH PUNTE PER TASSELLI A 4 SPIRALI, SDS PLUS S4 BOSCH



MATERIALE:metallo duro
PER MARTELLI PERFORATORI BOSCH:28/90110-00
TIPO IMBALLO:appendibile

MARTELLO PERFORATORE: 28/90110-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90102-00
MARTELLO PERFORATORE: 28/90135-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91160-00	289116000	4,0 mm	110 mm	5	10
28/91161-00	289116100	5,0 mm	110 mm	5	10
28/91162-00	289116200	5,0 mm	160 mm	5	10
28/91164-00	289116400	6,0 mm	110 mm	5	10
28/91165-00	289116500	6,0 mm	160 mm	5	10
28/91166-00	289116600	6,0 mm	210 mm	5	10
28/91168-00	289116800	7,0 mm	160 mm	5	10
28/91169-00	289116900	8,0 mm	110 mm	5	10
28/91170-00	289117000	8,0 mm	160 mm	5	10
28/91174-00	289117400	8,0 mm	260 mm	5	10
28/91176-00	289117600	9,0 mm	160 mm	5	10
28/91182-00	289118200	10,0 mm	160 mm	5	10
28/91191-00	289119100	12,0 mm	160 mm	5	10
28/91206-00	289120600	16,0 mm	210 mm	1	5
28/91210-00	289121000	18,0 mm	200 mm	1	5

SET 4 PUNTE "MULTICONSTRUCTION" UNIVERSALI BOSCH



Composto da 4 punte.Con i loro bordi di taglio affilati e con tagliente affilato al diamante, possono essere utilizzate per piastrelle, muro, legno, metallo e plastica.

Ø PUNTE:4-5-6-8mm
MATERIALE CORPO:lega d'acciaio
MATERIALE PUNTA:metallo duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91285-00	289128500	Blister	4	1	5

SET 13 PUNTE PER METALLO IN HSS-R BOSCH



Ø PUNTE:1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-4,8-5-5,5-6-6,5mm
MATERIALE: Acciaio HSS-R
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91290-00	289129000	Blister	13	1	5

PUNTA ALLARGAFORI BOSCH



Con attacco cilindrico 8mm. Per materiali non ferrosi e materie plastiche.

MATERIALE:cromo-vanadio
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91362-00	289136200	5 mm ÷ 20 mm	71 mm	Blister	1	1	5

PUNTA A GRADINI BOSCH



Con attacco cilindrico 10mm. Per metalli non ferrosi, lamiere in acciaio e materie plastiche.

MATERIALE:acciaio HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010

ART.	Cod. METEL	Diametro	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91366-00	289136600	4 mm ÷ 30 mm	100 mm	Blister	1	1	2

SET 5 PUNTE SDS-Plus S4L BOSCH



Composto da:
2 PUNTE L. 110 Ø 5 - 6 mm
3 PUNTE L. 160 Ø 6-8-10 mm

MATERIALE:metallo duro
PER MARTELLI BOSCH CON MANDRINO SDS-plus.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/91297-00	289129700	Blister	5	1

SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO BOSCH



Ø PUNTE:4-5-6-8-10mm
MATERIALE:acciaio duro
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91293-00	289129300	Blister	5	1	5

SEGHE A TAZZA BIMETALLICA IN HSS FILETTATA BOSCH



Con adattatore standard.Per la lavorazione della ghisa, acciaio, alluminio, bronzo, rame,pvc, legno, ecc.

MATERIALE:bimetallo in HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00
ADATTATORI:28/91452-00
TIPO IMBALLO:appendibile
TRAPANO BATTENTE: 28/90015-00
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Diametro	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91400-00	289140000	16 mm	1	5
28/91402-00	289140200	19 mm	1	5
28/91404-00	289140400	20 mm	1	5
28/91406-00	289140600	22 mm	1	5
28/91408-00	289140800	25 mm	1	5
28/91410-00	289141000	30 mm	1	5
28/91412-00	289141200	32 mm	1	5
28/91414-00	289141400	35 mm	1	5
28/91416-00	289141600	40 mm	1	5
28/91418-00	289141800	44 mm	1	5
28/91420-00	289142000	48 mm	1	5
28/91424-00	289142400	60 mm	1	5
28/91428-00	289142800	65 mm	1	5

BOSCH ADATTATORE ESAGONALE PER SEGHE A TAZZA BOSCH



PER SEGHE A TAZZA:28/91400-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Diametro	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91452-00	289145200	SW 11	14 mm ÷ 32 mm	Blister	1	1	5
28/91454-00	289145400	SW 11	33 mm ÷ 152 mm	Blister	1	1	5

BOSCH KIT COMPOSTO DA 6 SEGHE A TAZZA BOSCH



Per installare faretti alogeni.Profondità di taglio 32mm.

Ø SEGHE:46-53-60-67-74-81 mm
MATERIALE:bimetallico HSS
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00
ADATTATORI:28/91450-00
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91461-00	289146100	1	6

BOSCH MOLE DA SBAVATURA-METALLO BOSCH



Per metallo e sbavature dello stesso.
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90180-00
SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE: 28/90187-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Diametro Interno	Spessore	Grana	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91720-00	289172000	115 mm	22,2 mm	6 mm	30	10	20
28/91722-00	289172200	125 mm	22,2 mm	6 mm	30	10	20

BOSCH MOLE DA TAGLIO BOSCH PER METALLO



A centro depresso per metallo.
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90180-00
SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE: 28/90187-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Diametro Interno	Spessore	Grana	Conf. Comm.
28/91730-00	289173000	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	25
28/91732-00	289173200	125 mm	22,2 mm	2,5 mm	24	25
28/91738-00	289173800	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	24	25

BOSCH SCALPELLO A PUNTA BOSCH



Con attacco SDS-plus.
MATERIALE:metallo
PER MARTELLI BOSCH:28/90110-00
TIPO IMBALLO:appendibile

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91600-00	289160000	250 mm	1	5

BOSCH KIT ADATTATORE SDS-PLUS BOSCH



Con mandrino a cremagliera, 13mm con chiave.
PER TRAPANI BOSCH:28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91560-00	289156000	1	5

BOSCH MOLE DA TAGLIO BOSCH PER METALLO



Dritta per metallo.
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90180-00
SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE: 28/90187-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Diametro Interno	Spessore	Grana	Conf. Comm.
28/91745-00	289174500	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	46	25

BOSCH MOLE DA TAGLIO BOSCH PER ACCIAIO INOX



Dritta per acciaio inox.
MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE: 28/90180-00
SMERIGLIATRICE PROFESSIONALE: 28/90187-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Diametro Interno	Spessore	Grana	Conf. Comm.
28/91750-00	289175000	115 mm	22,2 mm	1,0 mm	60	25
28/91752-00	289175200	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	46	25
28/91758-00	289175800	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	24	25

BOSCH — SET 5 LAME PER METALLO PER SEGHETTO ALTERNATIVO BOSCH



Ondulata e fresata. Flessibile, per lamiere sottili e di spessore consistente.

MATERIALE:metallo BiM
SEGHETTI BOSCH:28/90160-00 **TIPO IMBALLO:**blister

ART.	Cod. METEL	Modello	Lungh. Denti	Passo Denti	Per Lamiere	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/91915-00	289191500	T 118 AF	57 mm	1,2 mm	1,0 mm ÷ 3,0 mm	Blister	5	1	5
28/91917-00	289191700	T 118 BF	57 mm	2,0 mm	2,5 mm ÷ 6,0 mm	Blister	5	1	5

BOSCH — PORTABIT UNIVERSALE CON MAGNETE



Adattatore esagonale da 1/4" con magnete.

LUNGHEZZA:75 mm

ASSORTIMENTO BIT: 28/92010-00
ASSORTIMENTO BIT: 28/92016-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92002-00	289200200	Blister	1	1	5

BOSCH — ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH



L'assortimento comprende 3 bit per viti a taglio longitudinale con le seguenti dimensioni:

1 Bit da 0,6x4,5 mm,
1 Bit da 0,8x5,5 mm,
1 Bit da 1,2x8,0 mm
LUNGHEZZA:25 mm

PORTABIT UNIVERSALE: 28/92002-00
TRAPANO AVVIT.: 28/90049-00
AVVITATORE BOSCH: 28/90300-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92010-00	289201000	Blister	3	1	5

BOSCH — BARATTOLO BIT DA 10 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH



L'assortimento comprende 9 bit per viti così suddivisi:
3 BIT per viti Pozidriv (Pz1-2-3),
3 BIT per viti Phillips (Ph1-2-3),
3 BIT per viti a taglio longitudinale 0,6x4,5-0,8x5,5-1,2x8,0,
1 PORTABIT con magnete.
LUNGHEZZA:25 mm
AVVITATORE BOSCH: 28/90025-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92030-00	289203000	Scatola	10	1	5

BOSCH — ASSORTIMENTO BIT DA 3 PEZZI PER AVVITATORE BOSCH



L'assortimento comprende 3 bit con le seguenti dimensioni:

1 Bit per viti a taglio longitudinale da 0,6x4,5 mm,
1 Bit per viti a croce Phillips Ph1,
1 Bit per viti a croce Pozidriv Pz1.

LUNGHEZZA:25 mm
PORTABIT UNIVERSALE: 28/92002-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92016-00	289201600	Blister	3	1	5





BOSCH SET DI AVVITAMENTO BOSCH "RAINBOW" PRO DA 32 BIT

Set completo con tutti i bit più utilizzati.
Bit con codifica colorata.

SL PH PZ Th HEX

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92025-00	289202500	Scatola	32	1	10



BOSCH SET DI AVVITAMENTO E FORATURA TITANIUM "V-LINE" BOSCH 48 PEZZI CON PENNA MAGNETICA TELESCOPICA

IL SET È COMPOSTO DA:
1 PENNA magnetica telescopica,
6 PUNTE per metallo HSS-TiN Ø 2-5 mm,
6 PUNTE per muro Ø 5-8 mm,
5 PUNTE per legno Ø 3-8 mm,
5 BIT di avvitamento L.50 mm
(PH 2, PZ 2, S 6, T 20, T 25),
18 BIT di avvitamento L.25 mm
(PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6),
4 BUSSOLE Ø 6/8/10/13 mm,
1 SVASATORE
conico e portabit magnetico,
1 ADATTATORE per bussole.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92033-00	289203300	Scatola	48	1	6



BOSCH SET DI AVVITAMENTO E FORATURA "X-30 TITANIUM" BOSCH DA 30 PEZZI

IL SET È COMPOSTO DA:
11 PUNTE
per metallo in HSS al titanio
Ø 1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm,
4 PUNTE da muro Ø 4-5-6-7mm,
4 PUNTE da legno Ø 4-5-6-8mm.
10 BIT avvitamento al titanio
L=25mm di cui:
2 PER VITI a taglio 4-6,
3 PER VITI a croce Phillips 1-2-3,
3 PER VITI a croce Pozidriv 1-2-3,
2 PER VITI Torx 20-25,
1 PORTABIT magnetico,
1 SVASATORE.
TRAPANO BATTENTE: 28/90010-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
28/92050-00	289205000	Scatola	30	1	10



BOSCH SET BIT AVVITAMENTO DI PRECISIONE DA 42 PEZZI

In comodo astuccio e con codice colore per agevolare la scelta del bit.
Perfetto per smontare, riparare e riassemblare qualsiasi smartphone, console di gioco, computer portatile, desktop, tablet, piccoli elettrodomestici, ecc.

CONTIENE:
1X IMPUGNATURA standard;
20 BIT DI PRECISIONE, L.25 mm
(PH, Hex, SL, TH, PZ, U, Y);
1X IMPUGNATURA di precisione.
20 BIT, L. 28 mm
(PH,SL,Star,U,T,TH,Hex,Y, Triangle);

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92060-00	28920600	Scatola	42	1



BOSCH — SET ATTREZZI PROFESSIONALI

Set attrezzature manuali dedicato al professionista.
Racchiuso in un pratico e resistente astuccio in nylon, è composto da:

2 CACCIAVITI (PH2 125mm/SL6,5 125mm).
2 PINZE
1 COMBINATA da 180mm,
1 A CESOIA a taglio diagonale 160mm)
1 METRO avvolgibile L.5mt.
1 TAGLIERINO
10 LAME di ricambio.



ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92100-00	289210000	Astucci	1	1



BOSCH — VALIGETTA COMPOSTA DA 14 GIRAVITI BOSCH

Comoda valigetta rigida in plastica dura contenente i seguenti giraviti:

SL 2,5 - SL 3,5 - SL 5,5 - SL 6,5; SL Cercafase; PH 1 - PH 2; PZ 1 - PZ 2; SL/PZ 1 - SL/PZ 2; TX 10 - TX 15 - TX 20

VITI: 27/01000-00
SET GIRAVITI: 28/92160-00
SET PINZE: 28/92170-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92150-00	289215000	Scatola	1	1



BOSCH — SET COMPOSTO DA 7 GIRAVITI BOSCH

Set di pinze con alloggiamento che permette l'inserimento nella valigetta, composto da:

SL 2,5 - SL 3,5 - SL 5,5 - SL 6,5; PH 1 - PH 2; Cercafase unipolare SL 3.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92160-00	289216000	Scatola	1	1



BOSCH — SET COMPOSTO DA 4 PINZE BOSCH

Set di pinze con alloggiamento che permette l'inserimento nella valigetta, composto da:

TRONCHESI a tagliente diagonale 160mm;
VDE PINZA combinata 180mm;
VDE PINZA becco lungo 200mm;
VDE PINZA spellafili 160mm
VALIGETTA: 28/92150-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92170-00	289217000	Scatola	1	1



BOSCH — SET COMPOSTO DA 7 UTENSILI MANUALI BOSCH

Set di utensili misti con alloggiamento che permette l'inseriimento nella valigetta, composto da:

VDE TRONCHESI a tagliente diagonale 160mm;
VDE PINZA becco lungo 200mm;
CACCIAVITE SL 3.5;
CACCIAVITE SL 6.5;
CACCIAVITE PH 1;
CERCAFASE SL 3;
COLTELLO spellacavi.
VALIGETTA: 28/92150-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
28/92180-00	289218000	Scatola	1	1





ART. 99/81718-00

CATALOGO

BATTERIE RICARICABILI

- *TRAPANI*
- *NOTEBOOK*
- *ELETTRODOMESTICI*

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

BATTERIE RICARICABILI NI-MH/NI-CD
BATTERIE AL PIOMBO
BATTERIE LIFEPO4
PACCHI BATTERIE
CARICABATTERIE
POWER STATION
PILE ALCALINE
PILE AL LITIO






A


B



















INDICE

BATTERIE RICARICABILI NI-MH/NI-CD,BATTERIE AL PIOMBO,BATTERIE LIFEPO4, CARICABATTERIE, PACCHI BATTERIE,POWER STATION,PILE ALCALINE,PILE AL LITIO

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V	468	
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH / NI-CD EXTRACELL	463	
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH 9V EXTRACELL	466	
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1,2V	496	
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH PANASONIC "READY TO USE"	513	
	BATTERIE RICARICABILI NI-MH TOSHIBA	523	
	BATTERIE AL PIOMBO ERMETICO EXTRACELL	470	
	BATTERIE AL PIOMBO ERMETICO YAMADA	476	
	BATTERIE AL PIOMBO ERMETICO GEL EXTRACELL	477	
	BATTERIE AL LITIO LiFePO4 EXTRACELL	478	
	CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 6V / 36V	482	
	CARICABATTERIE PER PACCHETTI NI-MH / NI-CD	482	
	CARICABATTERIE UNIVERSALE PER BATTERIE NI-MH PANASONIC	486	
	ESPOSITORI DURACELL	498	
	ESPOSITORI PANASONIC	515	
	PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-MH / NI-CD	488	
	PILE ALCALINE EXTRACELL	491	
	PILE ALCALINE 6V/12V PER TELECOMUNICAZIONI	491	
	PILE ALCALINE A BOTTONE DURACELL	492	
	PILE A BOTTONE ALL'OSSIDO D'ARGENTO	491	
	PILE ALCALINE STILO E MINISTILO BLAUPUNKT "ALKALINE POWER"	515	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	PILE ALCALINE STILO E MINISTILO DURACELL	494	
	PILE ALCALINE PANASONIC "EVERYDAY POWER"	505	
	PILE ALCALINE PANASONIC "POWERLINE"	509	
	PILE ALCALINE PROFESSIONALI PROCELL	500	
	PILE ALCALINE STILO E MINISTILO TOSHIBA	519	
	PILE AL LITIO STILO E MINISTILO EXTRACELL	501	
	PILE AL LITIO 1,5V STILO, MINISTILO E 9V BLAUPUNKT "LITHIUM ULTIMATE"	517	
	PILE AL LITIO 3V DURACELL	493	
	PILE AL LITIO 6V/12V DURACELL	493	
	PILE AL LITIO 3V/6V PANASONIC	512	
	PILA AL LITIO CR2 INDUSTRIALE PROCELL	500	
	PILE AL LITIO SAFT	502	
	PILE AL LITIO-MANGANESE EXTRACELL	502	
	PILE AL LITIO BOTTONE 3V PANASONIC	511	
	PILE AL LITIO BOTTONE 3V TOSHIBA	522	
	PILE MICRO-ALCALINE PANASONIC	508	
	PILA ZINCO-ARIA PANASONIC	511	
	PILA ZINCO-ARIA TOSHIBA	522	
	POWER STATION EXTRACELL	524	
	PANNELLI SOLARI PIEGHEVOLI PER POWER STATION	524	
	TESTER BATTERIE UNIVERSALE	480	

ASSEMBLAGGI

ASSEMBLAGGI AL NI-CD E NI-MH DI CELLE CILINDRICHE E A BOTTONE, PILE ALCALINE E AL LITIO

La ELCART è in grado di realizzare assemblaggi di batterie al Ni-CD e Ni-MH, cilindriche ed a bottone, di pile alcaline e al litio in configurazioni standard per la maggior parte delle richieste ed in versione speciale, per coloro che hanno esigenze particolari. Le configurazioni speciali dovranno essere supportate da un disegno con le misure, per determinare la sua realizzazione.
Gli assemblaggi raffigurati qui di seguito, valgono sia per le celle cilindriche che a bottone.
Basterà immaginare una cella a bottone come una cella cilindrica schiacciata.

ASSEMBLAGGI DI TIPO **A**

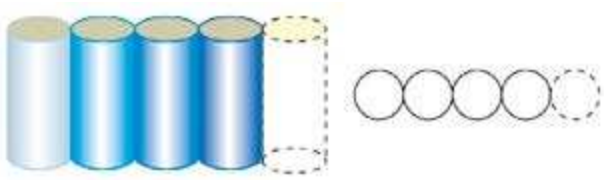

ASSEMBLAGGI DI TIPO **B**

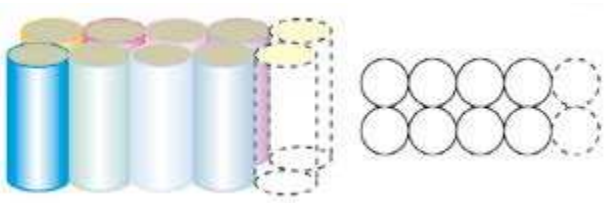

ASSEMBLAGGI DI TIPO **C**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **D**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **E**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **F**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **G**



ASSEMBLAGGI DI TIPO **H**



TERMINALI

L'uscita dei terminali è determinata dalla serie elettrica delle celle, dall'inguainatura della batteria e dal tipo di terminale (a fili o a lamelle).
Nei terminali a lamelle l'uscita dipende dal numero delle celle assemblate e dal tipo di assemblaggio.
L'uscita dei terminali può essere sostanzialmente di 4 tipi:
1) Senza terminali
2) Terminali a lamelle
3) Terminali a fili con o senza connettori
4) Terminali a pin per circuito stampato

1 Uscita senza terminali.
Il contatto elettrico è dato solo dal corpo batteria.

2 

Terminali a lamelle di 10 mmdi lunghezza nello stesso verso.

3 

Terminali a lamelle di 10 mm di lunghezza ma di verso opposto.

4 

Terminali a fili di 120 mm con uscita nello stesso verso ma separati.

5 

Terminali a fili di 120 mm con uscita di verso opposto l'uno dall'altro.

6 

Terminali a fili di 120 mm di lunghezza con uscita nello stesso verso ed affiancati.

7 

Terminali a 3 pin per circuito stampato. Per le celle a bottone il doppio pin è il positivo e il pin singolo è il negativo. Per le celle cilindriche il doppio pin è il negativo ed il pin singolo è il positivo.

8 

Terminali a 3 pin per circuito stampato. Per le celle a bottone il doppio pin è il positivo e il pin singolo è il negativo. Per le celle cilindriche il doppio pin è il negativo ed il pin singolo è il positivo.

Per esempio:

30/00863-00 è un'assemblaggio di tipo "C 2"

30/15789-00 è un'assemblaggio di tipo "A 6"

30/15522-00 è un'assemblaggio di tipo "B 4"

30/15674-00 è un'assemblaggio di tipo "C 2"

Per ordinare un assemblaggio riportare:
1) Il numero delle celle ed il tipo di batteria da assemblare, per esempio 10 celle stilo "AA" Ni-Cd 800 mAh art.**30/00201-00**
2) Il tipo di assemblaggio. (es. tipo "E")
3) Il tipo di terminale (es. "N°6")
4) La quantità delle batterie da ordinare.
Per esecuzioni fuori dallo standard proposto è richiesto un disegno con le relative misure o comunque tutti i dati necessari.

CONNETTORE CABLATO MOLEX 5264-02





Per applicazioni elettroniche e pacchetti batterie.

MATERIALE:pvc

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00024-00	300002400	110 mm	10	100

BATTERIE RICARICABILI NI-CD STILO (AA-UM3)





Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.

PORTABATTERIE:04/10986-00 ÷ 04/11024-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00216-00	300021600	1,2 V	700 mAh	A	10	20
30/00218-00	300021800	1,2 V	700 mAh	B	10	20
30/00201-00	300020100	1,2 V	800 mAh	A	10	20
30/00202-00	300020200	1,2 V	800 mAh	B	10	20
30/00203-00	300020300	1,2 V	900 mAh	A	10	20
30/00204-00	300020400	1,2 V	900 mAh	B	10	20
30/00200-00	300020000	1,2 V	1000 mAh	A	10	20
30/00205-00	300020500	1,2 V	1000 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO (AA-UM3)





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per telecomandi, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.

PORTABATTERIE:04/10986-00 ÷ 04/11024-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00208-00	300020800	1,2 V	1200 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00209-00	300020900	1,2 V	1200 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00213-00	300021300	1,2 V	1300 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00215-00	300021500	1,2 V	1300 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00217-00	300021700	1,2 V	1500 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00219-00	300021900	1,2 V	1500 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00240-00	300024000	1,2 V	1800 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00241-00	300024100	1,2 V	1800 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00244-00	300024400	1,2 V	2200 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00245-00	300024500	1,2 V	2200 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00246-00	300024600	1,2 V	2400 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00247-00	300024700	1,2 V	2400 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00248-00	300024800	1,2 V	2600 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00248-05	300024805	1,2 V	2600 mAh	A	Blister	4	1	20
30/00249-00	300024900	1,2 V	2600 mAh	B	Sciolto	10	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO A





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per apparecchiature elettroniche ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00226-00	300022600	1,2 V	2100 mAh	A	5	10
30/00227-00	300022700	1,2 V	2100 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5 A





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per apparecchiature elettroniche ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00236-00	300023600	1,2 V	1800 mAh	A	5	10
30/00237-00	300023700	1,2 V	1800 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 4/5 STILO AA





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00258-00	300025800	1,2 V	1200 mAh	A	5	10
30/00259-00	300025900	1,2 V	1200 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 AF (1/2 A)





Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00264-00	300026400	1,2 V	700 mAh	A	10	20
30/00267-00	300026700	1,2 V	700 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 AF (1/2 A)





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per ricetrasmittenti militari, lucciole d'emergenza ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00268-00	300026800	1,2 V	1000 mAh	A	10	20
30/00269-00	300026900	1,2 V	1000 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 2/3 STILO AA


A


B



Per telefoni cordless ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00272-00	300027200	1,2 V	400 mAh	A	10	50
30/00273-00	300027300	1,2 V	400 mAh	B	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO (AAA UM4)


A


B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per telefoni cordless, tele-comandi-TV, walkman e impieghi vari

PORTABATTERIE:04/10952-00 ÷ 04/10985-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00284-00	300028400	1,2 V	600 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00285-00	300028500	1,2 V	600 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00288-00	300028800	1,2 V	700 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00289-00	300028900	1,2 V	700 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00278-00	300027800	1,2 V	900 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00279-00	300027900	1,2 V	900 mAh	B	Sciolto	10	10	20
30/00274-00	300027400	1,2 V	1000 mAh	A	Sciolto	10	10	20
30/00274-05	300027405	1,2 V	1000 mAh	A	Blister	4	1	20
30/00275-00	300027500	1,2 V	1000 mAh	B	Sciolto	10	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 2/3 STILO AA


A


B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per telefoni cordless ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00276-00	300027600	1,2 V	600 mAh	A	10	50
30/00277-00	300027700	1,2 V	600 mAh	B	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/3 A (7/5AF)


A


B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per computer portatili ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00290-00	300029000	1,2 V	3800 mAh	A	5	10
30/00291-00	300029100	1,2 V	3800 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 18670


A


B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per computer portatili, torce subacquee ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00293-00	300029300	1,2 V	4500 mAh	A	5	10
30/00294-00	300029400	1,2 V	4500 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 4/5 SC


A


B



Per piccoli elettro utensili portatili ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00295-00	300029500	1,2 V	1200 mAh	A	10	20
30/00296-00	300029600	1,2 V	1200 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC


A


B



Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00301-00	300030100	1,2 V	1300 mAh	A	10	20
30/00300-00	300030000	1,2 V	1300 mAh	B	10	20
30/00304-00	300030400	1,2 V	1800 mAh	A	10	20
30/00305-00	300030500	1,2 V	1800 mAh	B	10	20
30/00306-00	300030600	1,2 V	2000 mAh	A	10	20
30/00307-00	300030700	1,2 V	2000 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO SC


A


B



Per piccoli elettrodomestici casalinghi, trapani portatili, lampade d'emergenza ed impieghi vari. Con rivestimento in cartone.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00308-00	300030800	1,2 V	2000 mAh	A	10	20
30/00309-00	300030900	1,2 V	2000 mAh	B	10	20

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO SC







ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per lampade d'emergenza, piccoli elettrodomestici, apparecchiature portatili ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00310-00	300031000	1,2 V	3300 mAh	A	5	10
30/00311-00	300031100	1,2 V	3300 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 4/5SC







Per piccoli elettro utensili portatili ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00316-00	300031600	1,2 V	2000 mAh	A	5	10
30/00317-00	300031700	1,2 V	2000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD 1/2 TORCIA (C-UM2)







Per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari

PORTABATTERIE:04/11010-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00358-00	300035800	1,2 V	2500 mAh	A	5	10
30/00359-00	300035900	1,2 V	2500 mAh	B	5	10
30/00360-00	300036000	1,2 V	2800 mAh	A	5	10
30/00361-00	300036100	1,2 V	2800 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1/2 TORCIA (C-UM2)







ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.

PORTABATTERIE:
04/11010-00

CARICABATTERIA UNIVERSALE:
30/09280-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00370-00	300037000	1,2 V	4000 mAh	A	5	10
30/00371-00	300037100	1,2 V	4000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO 1/2 D







Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00392-00	300039200	1,2 V	2500 mAh	A	5	10
30/00393-00	300039300	1,2 V	2500 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO 1/2 D







Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00395-00	300039500	1,2 V	3500 mAh	A	5	10
30/00396-00	300039600	1,2 V	3500 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TORCIA (D-UM1)







Per apparecchiature portatili, hobbistica, lampade d'emergenza ed impieghi vari

PORTABATTERIE:04/11034-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00401-00	300040100	1,2 V	4000 mAh	A	5	10
30/00400-00	300040000	1,2 V	4000 mAh	B	5	10
30/00404-00	300040400	1,2 V	4400 mAh	A	5	10
30/00405-00	300040500	1,2 V	4400 mAh	B	5	10
30/00410-00	300041000	1,2 V	5000 mAh	A	5	10
30/00411-00	300041100	1,2 V	5000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TORCIA (D-UM1)







ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.

PORTABATTERIE:
04/11034-00

CARICABATTERIA UNIVERSALE:
30/09280-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00422-00	300042200	1,2 V	8000 mAh	A	5	10
30/00423-00	300042300	1,2 V	8000 mAh	B	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-CD TIPO F



A



B



Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00452-00	300045200	1,2 V	7000 mAh	A	1	5
30/00453-00	300045300	1,2 V	7000 mAh	B	1	5

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO F



A



B



ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA.
Per lampade d'emergenza, cinture per videocamere ed impieghi vari

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Disegno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00462-00	300046200	1,2 V	13000 mAh	A	1	5
30/00463-00	300046300	1,2 V	13000 mAh	B	1	5

BATTERIA RICARICABILE NI-MH TIPO "9V" RETTANGOLARE





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA
Per strumentazione digitale, ricetrasmittenti, telecomandi TV ed impieghi vari.

PRESE POLARIZZATE:04/11012-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00518-00	300051800	5	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 40 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00791-00	300079100	1,2 V	40 mAh	6,3 mm	1	10	-
30/00792-00	300079200	2,4 V	40 mAh	11,6 mm	2	10	20
30/00793-00	300079300	3,6 V	40 mAh	17,0 mm	3	10	20
30/00794-00	300079400	4,8 V	40 mAh	22,2 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 40 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00811-00	300081100	1,2 V	40 mAh	6,3 mm	1	10	-
30/00812-00	300081200	2,4 V	40 mAh	11,6 mm	2	10	-
30/00813-00	300081300	3,6 V	40 mAh	17,0 mm	3	10	20
30/00814-00	300081400	4,8 V	40 mAh	22,2 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00861-00	300086100	1,2 V	80 mAh	7,0 mm	1	10	-
30/00862-00	300086200	2,4 V	80 mAh	13,0 mm	2	10	-
30/00863-00	300086300	3,6 V	80 mAh	19,0 mm	3	10	20
30/00864-00	300086400	4,8 V	80 mAh	25,0 mm	4	10	-



BATTERIE RICARICABILI NI-MH 80 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00881-00	300088100	1,2 V	80 mAh	7,0 mm	1	10	-
30/00882-00	300088200	2,4 V	80 mAh	13,0 mm	2	10	-
30/00883-00	300088300	3,6 V	80 mAh	19,0 mm	3	10	50
30/00884-00	300088400	4,8 V	80 mAh	25,0 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 110 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00911-00	300091100	1,2 V	110 mAh	8,4 mm	1	10	-
30/00912-00	300091200	2,4 V	110 mAh	15,8 mm	2	10	-
30/00913-00	300091300	3,6 V	110 mAh	23,2 mm	3	10	50
30/00914-00	300091400	4,8 V	110 mAh	30,6 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 110 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Dim. L	N. Elementi	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00926-00	300092600	1,2 V	8,4 mm	1	110 mAh	10	-
30/00927-00	300092700	2,4 V	15,8 mm	2	110 mAh	10	-
30/00928-00	300092800	3,6 V	23,2 mm	3	110 mAh	10	50
30/00929-00	300092900	4,8 V	30,6 mm	4	110 mAh	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH TIPO OVALE 160 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA . Per alimentazione TVC backup memorie e impieghi vari. **TERMINALI:**a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00935-00	300093500	1,2 V	160 mAh	6,4 mm	1	10	-
30/00936-00	300093600	2,4 V	160 mAh	11,8 mm	2	10	-
30/00937-00	300093700	3,6 V	160 mAh	17,8 mm	3	10	50
30/00938-00	300093800	4,8 V	160 mAh	21,6 mm	4	10	50

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 250 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00961-00	300096100	1,2 V	250 mAh	7,3 mm	1	10	-
30/00962-00	300096200	2,4 V	250 mAh	13,6 mm	2	10	-
30/00963-00	300096300	3,6 V	250 mAh	19,9 mm	3	10	50
30/00964-00	300096400	4,8 V	250 mAh	26,2 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 250 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/00981-00	300098100	1,2 V	250 mAh	7,3 mm	1	10	-
30/00982-00	300098200	2,4 V	250 mAh	13,6 mm	2	10	-
30/00983-00	300098300	3,6 V	250 mAh	19,9 mm	3	10	50
30/00984-00	300098400	4,8 V	250 mAh	26,2 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 330 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a saldare

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01011-00	300101100	1,2 V	330 mAh	9,4 mm	1	10	-
30/01012-00	300101200	2,4 V	330 mAh	17,8 mm	2	10	-
30/01013-00	300101300	3,6 V	330 mAh	26,2 mm	3	10	50
30/01014-00	300101400	4,8 V	330 mAh	34,6 mm	4	10	-

BATTERIE RICARICABILI NI-MH 330 mAh





ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA. Per memorie ed impieghi vari
TERMINALI:a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. L	N. Elementi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/01031-00	300103100	1,2 V	330 mAh	9,4 mm	1	10	-
30/01032-00	300103200	2,4 V	330 mAh	17,8 mm	2	10	-
30/01033-00	300103300	3,6 V	330 mAh	26,2 mm	3	10	50
30/01034-00	300103400	4,8 V	330 mAh	34,6 mm	4	10	-

Cyclon ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V





La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto cir-cuito accidentale ed incorpora una valvola di sicurezza ad autoritenuta che si apre in condizioni di sovraccarica eccessiva ad una pressione interna di ca. 3,4 atm. Per lampade di emergenza ad uso ciclico.

PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA USO TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-65°C÷+65°C
SCARICA:-65°C÷+65°C
CARICA:-40°C÷+65°C

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04400-00	300440000	2 V	2,5 Ah	182 GR	35 mm	61 mm	4,75 mm	7 mm	3	6
30/04410-00	300441000	2 V	5,0 Ah	370 GR	45 mm	73 mm	6.35 mm	8 mm	3	6

Cyclon ACCUMULATORI CILINDRICI AL PIOMBO 2V





La cella è racchiusa in un involucro metallico, isolato elettricamente per evitare corto circuito accidentale. Una struttura a "spirale" con griglia in piombo puro/ stagno, permette prestazioni superiori e lunga durata. Carica rapida, bassa resistenza interna, ottimo funzionamento a temperature estreme, resistenza ad urti e vibrazioni.Per lampade di emergenza e uso ciclico.

PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-65°C÷+65°C
SCARICA:-65°C÷+65°C
CARICA:-40°C÷+65°C

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. E	Dim. F	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04480-00	300448000	2 V	4,5 Ah	34,3 mm	96 mm	6,9 mm	4,75 mm	19,8	0,64 mm	5	10
30/04490-00	300449000	2 V	8,0 Ah	44,5 mm	100 mm	8,6 mm	6,35 mm	22,9	0,64 mm	5	10

Cyclon ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 4V





Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettricamente per evitare corto circuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm.

PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-40°C÷+40°C
SCARICA:-40°C÷+40°C
CARICA:-40°C÷+40°C

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04470-00	300447000	4 V	8,0 Ah	960 GR	55 mm	97 mm	102 mm	1	2

Cyclon ACCUMULATORI IN MONOBLOCCO AL PIOMBO 6V





Sono caratterizzati dall'avere i collegamenti interni alla batteria invece che esterni come le batterie formate da celle singole. L'involucro in plastica è isolato elettrica-mente per evitare corto cir-cuiti accidentali; una valvola di sicurezza ad autoritenuta, si apre in condizioni di eccessiva sovraccarica. Per una maggiore tensione o capacità, è possibile assemblarle in serie o in parallelo. Le prestazioni di questi accumulatori sono le stesse degli accumulatori a celle singole. Per il fissaggio, vi sono sul coperchio del monoblocco, dei fori da 5,5 mm.

PRESSIONE ATM.:0÷8 atm.
VITA TAMPONE:8 anni
CAMPO TEMPERATURE:
CONSERV.:-40°C÷+40°C
SCARICA:-40°C÷+40°C
CARICA:-40°C÷+40°C

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Peso	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04452-00	300445200	6 V	2,5 Ah	520 GR	46 mm	114 mm	70 mm	1	2
30/04462-00	300446200	6 V	5,0 Ah	980 GR	54 mm	140 mm	77 mm	1	2
30/04472-00	300447200	6 V	8,0 Ah	1430 GR	55 mm	140 mm	102 mm	1	2



ART. 87/82302-00

CATALOGO
BATTERIE RICARICABILI AL PIOMBO-CALCIO ERMETICHE

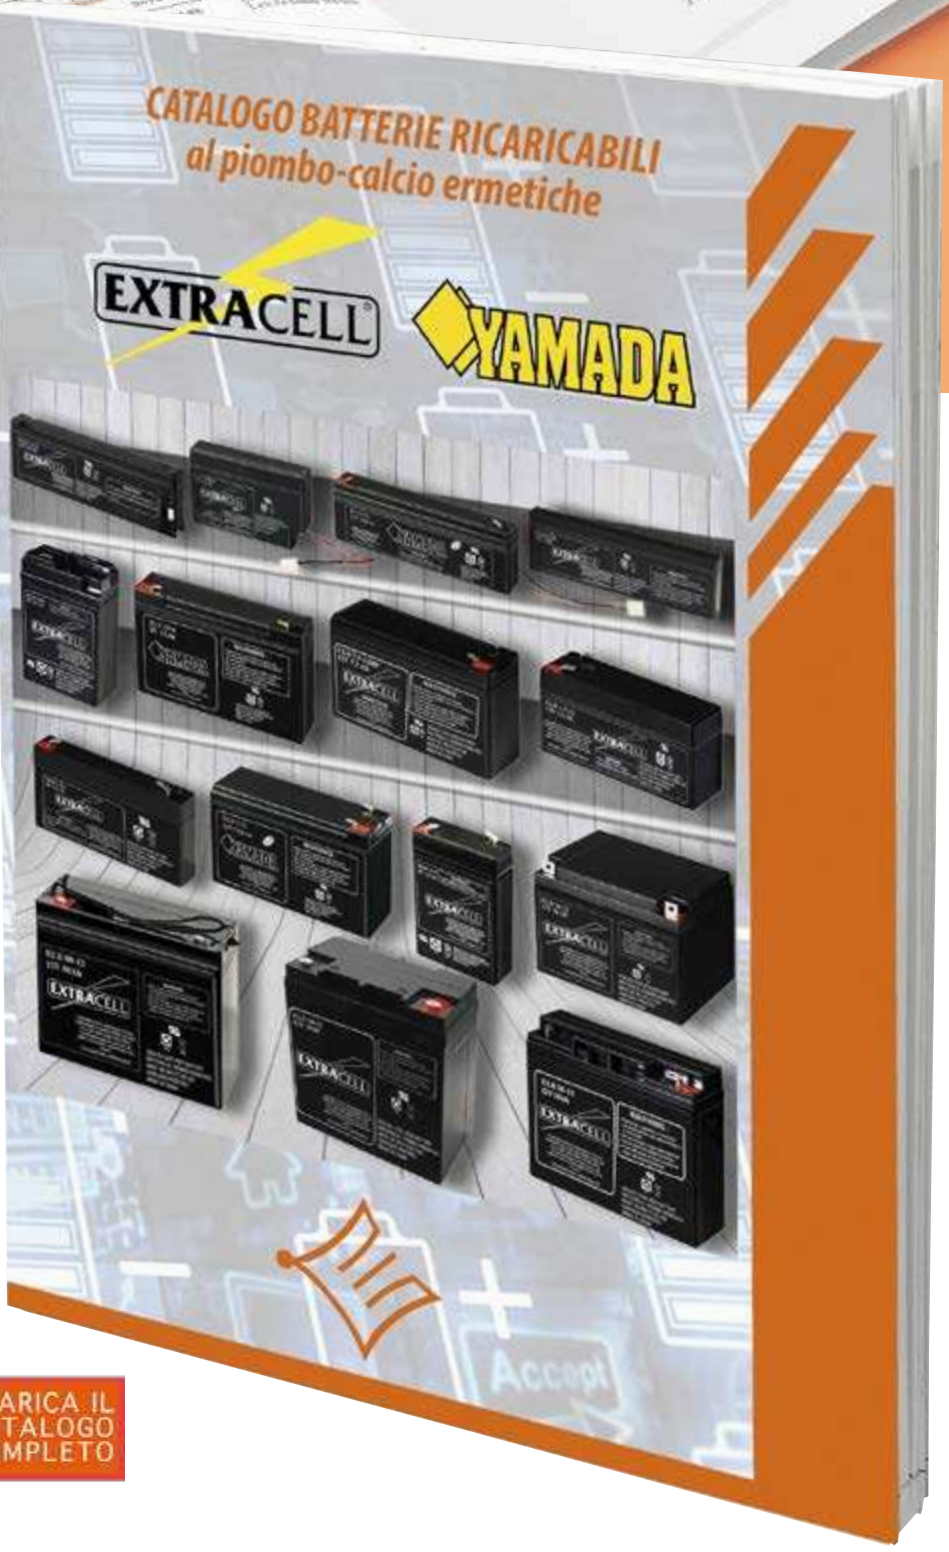

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 1,3Ah

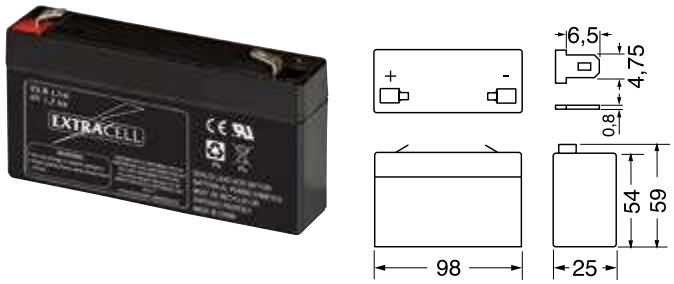

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04500-00	300450000	6 V	1,3 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 4Ah



Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04508-00	300450800	6 V	4 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 3,3Ah

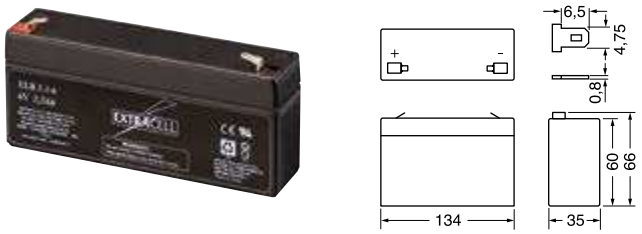

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04505-00	300450500	6 V	3,3 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 4,2Ah

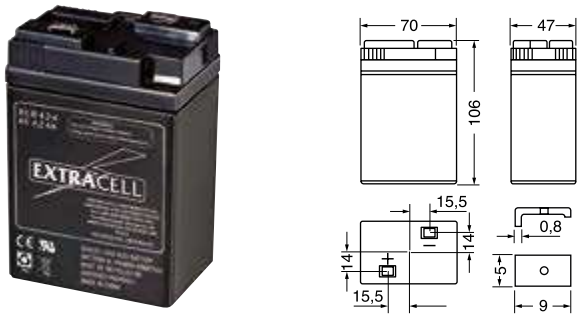

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04509-00	300450900	6 V	4,2 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 3,2Ah

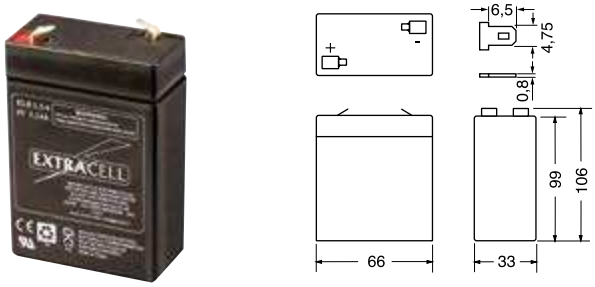

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04506-00	300450600	6 V	3,2 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 4,5Ah

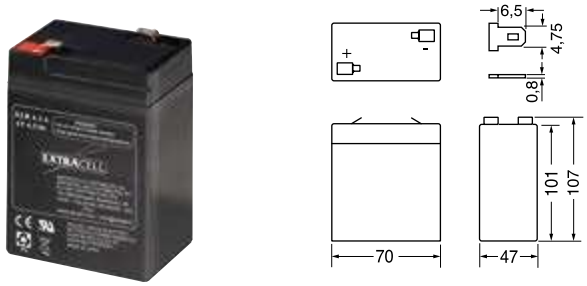

Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04510-00	300451000	6 V	4,5 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 7Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04511-00	300451100	6 V	7 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 12Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04515-00	300451500	6 V	12 Ah	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 20Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili).Puo' essere installata in ogni ambiente normale ed all' interno delle apparecchiature elettroniche.Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08708-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04522-00	300452200	6 V	20 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 1,3Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04555-00	300455500	12 V	1,3 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04560-00	300456000	12 V	2 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2,3Ah





Ricaricabile al piombo. Adatta per registratore di cassa portatili.

TENSIONE: 12V
CAPACITÀ: 2300 mAh **DIMENSIONI:** 182x61x22mm

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04563-00	300456300	12 V	2,3 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2,9Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04566-00	300456600	12 V	2,9 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 3,3Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04570-00	300457000	12 V	3,3 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 4,5Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04572-00	300457200	12 V	4,5 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 5,4Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04578-00	300457800	12 V	5,4 Ah	1	3

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7,2Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04580-00	300458000	12 V	7,2 Ah	4,8 mm	5	10
30/04581-00	300458100	12 V	7,2 Ah	6,3 mm	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7,5Ah F2 "HIGH POWER"





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04582-00	300458200	12 V	7,5 Ah	6,3 mm	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 12Ah F2





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08723-00 **CARICABATTERIE:** 30/08725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04583-00	300458300	12 V	12 Ah	6,3 mm	2	4

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 18Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04585-00	300458500	12 V	18 Ah	2	4

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 26Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04590-00	300459000	12 V	26 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 40Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04600-00	300460000	12 V	40 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 55Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08727-00 **CARICABATTERIE:** 30/08732-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04609-00	300460900	12 V	55 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 60Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08727-00 **CARICABATTERIE:** 30/08732-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04610-00	300461000	12 V	60 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 70Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08727-00 **CARICABATTERIE:** 30/08732-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04621-00	300462100	12 V	70 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 80Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04630-00	300463000	12 V	80 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 100Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08732-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/04640-00	300464000	12 V	100 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 4V - 3Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione ad **ELEVATE PRESTAZIONI,** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05020-00	300502000	4 V	3 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 4V - 4,5Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione ad **ELEVATE PRESTAZIONI,** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05025-00	300502500	4 V	4,5 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 5Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione ad **ELEVATE PRESTAZIONI,** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05185-00	300518500	6 V	5 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 0,8Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08715-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05520-00	300552000	12 V	0,8 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2,3Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05560-00	300556000	12 V	2,3 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 5Ah F2 SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05620-00	300562000	12 V	5 Ah	1	5

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 9Ah F2 SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05660-00	300566000	12 V	9 Ah	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 14Ah F2 SERIE PLUS CICLICA





Batteria per trazione leggera al piombo-calcio ermetica senza manutenzione, puo' essere installata in ogni ambiente normale, all'interno di veicoli elettrici e delle apparecchiature elettroniche. Adatta per un uso ciclico gravoso si presta in modo particolare per biciclette e piccoli carrelli elettrici. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05690-00	300569000	12 V	14 Ah	2	4

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 20Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05740-00	300574000	12 V	20 Ah	2	4

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 24Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/05760-00	300576000	12 V	24 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 33Ah SERIE PLUS





Batteria ermetica senza manutenzione, ad **ELEVATE PRESTAZIONI** utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08725-00 **CARICABATTERIE:** 30/08727-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/05820-00	300582000	12 V	33 Ah	1	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 4Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00 **CARICABATTERIE:** 30/08705-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06030-00	300603000	6 V	4 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 6V - 12Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08705-00 **CARICABATTERIE:** 30/08708-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06045-00	300604500	6 V	12 Ah	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 1,3Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06060-00	300606000	12 V	1,3 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah ECO





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06065-00	300606500	12 V	2 Ah / 100	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 2Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06070-00	300607000	12 V	2 Ah	10	20

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah ECO





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06100-00	300610000	12 V	7 Ah / 100	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 7Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08703-00
CARICABATTERIE: 30/08715-00 **CARICABATTERIE:** 30/08723-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. Faston	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/06105-00	300610500	12 V	7 Ah	4,8 mm	5	10
30/06106-00	300610600	12 V	7 Ah	6,3 mm	5	10

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO ERMETICO 12V - 18Ah





Batteria ermetica senza manutenzione, utilizzabile sia in uso a tampone che ciclico (apparati portatili). Può essere installata in ogni ambiente normale ed all'interno delle apparecchiature elettroniche. Utilizzare sempre un sistema di ricarica appropriato.

CARICABATTERIE: 30/08724-00 **CARICABATTERIE:** 30/08725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06120-00	300612000	12 V	18 Ah	2

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO GEL ERMETICO 12V - 110Ah





Batteria al piombo ermetico **GEL** ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, senza bisogno di manutenzione.Ideale per i sistemi fotovoltaici e per uso ciclico.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/06421-00	300642100	12 V	110 Ah	Scatola	1	1

BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO GEL ERMETICO 12V - 150Ah





Batteria al piombo ermetico **GEL** ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, senza bisogno di manutenzione.Ideale per i sistemi fotovoltaici e per uso ciclico.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/06430-00	300643000	12 V	150 Ah	Scatola	1	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 6Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06500-00	300650000	12,8 V	6 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 12Ah

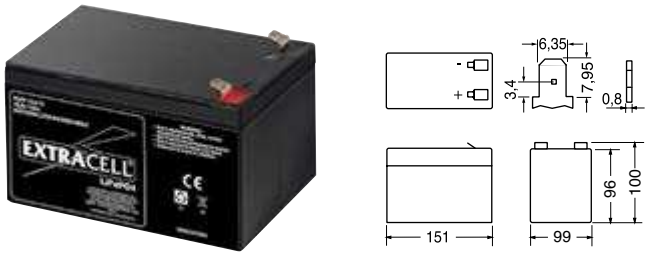

Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato (LiFePO4) ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06510-00	300651000	12,8 V	12 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 18Ah

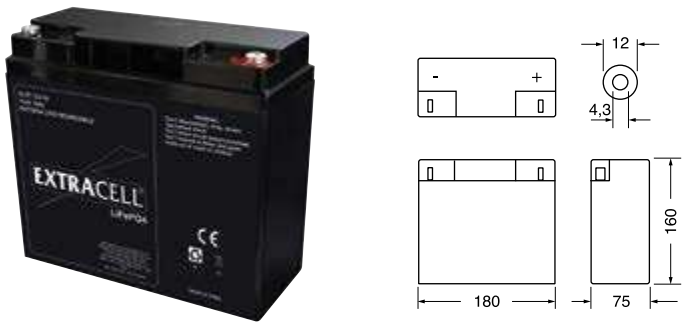

Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06520-00	300652000	12,8 V	18 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 24Ah

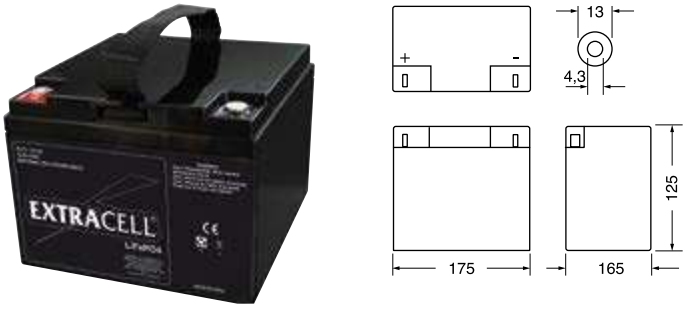

Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06530-00	300653000	12,8 V	24 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 30Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06540-00	300654000	12,8 V	30 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 40Ah

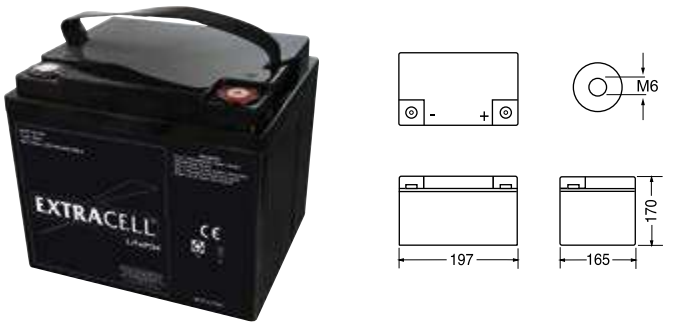

Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06550-00	300655000	12,8 V	40 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 50Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06560-00	300656000	12,8 V	50 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 80Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06580-00	300658000	12,8 V	80 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 60Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06570-00	300657000	12,8 V	60 Ah	1

BATTERIA RICARICABILE LiFePO4 12,8V - 100Ah



Batteria EXTRACELL al Litio-Ferro Fosfato **(LiFePO4)** ideale per i sistemi di accumulo.In alcune applicazioni, può essere utilizzata in sostituzione di una batteria al piombo (impianti fotovoltaici, accumulo energia, ecc.) in quanto presenta le stesse dimensioni e potenza ma con un peso inferiore, numero di cicli circa 1000-1500.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/06590-00	300659000	12,8 V	100 Ah	1

APPLICAZIONI

Apparecchiature Mediche/Medical Equipment - Energia Rinnovabile/Renewable Energy
Gruppi Statici di Continuità "UPS"/Uninterruptible Power Supplies "UPS"
Segnali Ferroviari/Railway Signal



Sistemi di Allarmi e Antincendio/Warning Device and Fire Alarm System - Settore Ascensori/Lift Sector Sistema di Alimentazione/Power Sistem-Veicoli Elettrici/Electric Vehicles-Telecomunicazione/Telecommunication



COSTRUZIONE BATTERIA

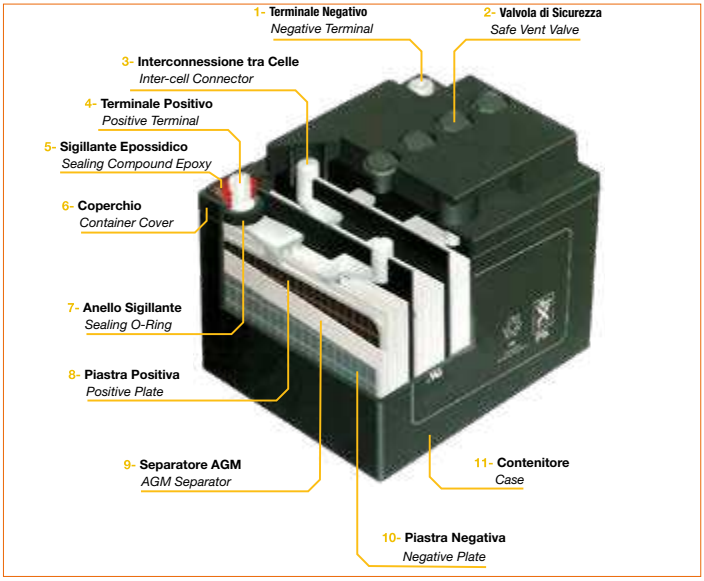

BATTERY TESTER UNIVERSALE



Per il controllo istantaneo dello stato di carica di batterie a bottone, stilo, ministilo, microstilo, ½ torcia, torcia, rettangolari a 9V.

CORPO:pvc antiurto
PESO:36gr.
PER BATTERIE:
30/00208-00 - 30/00216-00
30/00284-00

DIMENSIONI:
61x62x29 mm
PER BATTERIE:
30/00354-00 - 30/00401-00
30/00516-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08015-00	300801500	Scatola	1	1

BATTERY TESTER UNIVERSALE CON DISPLAY LCD



Per il controllo istantaneo dello stato di carica di batterie a bottone, stilo, ministilo, ½ torcia, torcia, rettangolari a 9V, CR2 e tipo CR123A

ALIMENTAZIONE:
1 batt. AAA 30/25000-00
PESO:110gr.
PER BATTERIE:
30/00208-00 - 30/00216-00
30/00284-00 - 30/00354-00

CORPO:pvc antiurto
DIMENSIONI:118x88x23 mm

PER BATTERIE:
30/00401-00 - 30/00516-00
30/26330-00 - 30/22665-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08040-00	300804000	Blister	1	1	5

CARICABATTERIE SMART PER 4 STILO/MINISTILO NI-CD E NI-MH



Con LED display; LED di colore rosso quando la batterie è in carica; di colore verde quando la batteria è carica. Con controllo di corto-circuito, protezione di polarità invertita e rilevazione di batterie non ricaricabili.

INGRESSO:DC5V 2000mA mediante presa MicroUSB
(cavetto USB in dotazione; alimentatore non incluso)
CORRENTE DI CARICA: DC 1.4V 500mA x4
PER RICARICARE:4 ministilo (AAA-UM4) o 4 stilo (AA-UM3) Ni-Cd o Ni-MH

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08480-00	300848000	Scatola	1	1

CARICABATTERIE PER PORTA USB PER STILO E MINISTILO NI-CD/NI-MH



Caricabatteria con attacco USB per PC e Notebook. Adatto per 1 o 2 batterie ricaricabili Ni-Cd/Ni-Mh.

INGRESSO:USB 5V
CORR. DI CARICA:90-110mA
DIMENSIONI: 115x33x19mm
PESO: 30gr.

PER BATTERIE SERIE:
(AAA) 30/00284-00
(AA–UM3) 30/00208-00 – 30/00216-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08616-00	300861600	Blister	1	1	5

DURACELL

CARICABATTERIE DURACELL PER BATTERIE STILO E MINISTILO



Con incluse 2 pile ricaricabili stilo **"StayCharged".**
Per ricaricare StayCharged STILO (AA) & MINISTILO (AAA)
Per ricaricare Ni-MH STILO (AA) & MINISTILO (AAA)

TEMPO RICARICA:4 ore
BATTERIA RICARICABILE: 30/25750-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25755-00
RICARICABILI: 30/25802-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08635-00	300863500	CEF14-4H	220 V	Blister	1	1

DURACELL

CARICABATTERIE DURACELL PER BATTERIE STILO E MINISTILO

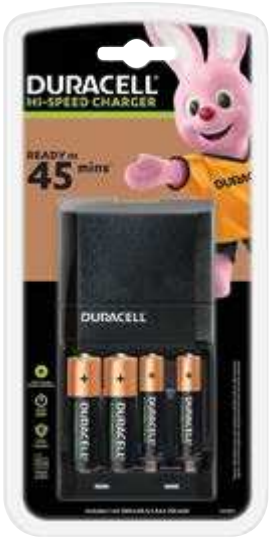

Con incluse 2 pile stilo e 2 ministilo ricaricabili **"StayCharged".**
Per ricaricare StayCharged **STILO (AA)** & **MINISTILO (AAA).**
Per ricaricare Ni-MH STILO (AA) & MINISTILO (AAA).

TEMPO RICARICA:45 min.
BATTERIA RICARICABILE: 30/25750-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25755-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25800-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08636-00	300863600	CEF 27	220 V	Blister	1	1

EXTRACELL

CARICABATTERIE SMART PER LA RICARICA DA 1 A 8 STILO/MINISTILO NI-CD E NI-MH



LED di colore rosso quando la batterie è in carica, di colore verde quando la batteria è carica. Con controllo di corto-circuito, protezione di polarità invertita e rilevazione di batterie non ricaricabili.

INGRESSO:
DC5V 2000mA mediante presa MicroUSB
(cavetto USB in dotazione, alimentatore non incluso)
CORRENTE DI CARICA: DC 1.4V 250mA x 8
PER RICARICARE:
1-8 ministilo (AAA-UM4)
1-8 stilo (AA-UM3) Ni-Cd o Ni-MH Con LED display;

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08660-00	300866000	Scatola	1	1

POWER BANK DI EMERGENZA A PILE CON TORCIA LED



PowerBank di emergenza a pile alcaline **stilo AA.** Con luce a LED, può funzionare anche come torcia.Facile da usare, basta inserire le pile alcaline, collegare e caricare il proprio device.E' compatto, ed è facile da trasportare. Grazie all'interfaccia USB, supporta dispositivi che si caricano tramite cavo USB (NON incluso).

COLORE: bianco
INTERRUTTORE: torcia / OFF / USB
BATTERIA: 4 pile alcaline AA (non incluse)
DIMENSIONI: 87x66x17mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08690-00	300869000	Appendibile	1	1

CARICABATTERIE PER PACCHETTI NI-CD E NI-MH



Carica da 2 a 10 celle con selezione automatica della tensione. Dotato di 6 diverse correnti di carica, 50, 80, 120, 180, 240 e 300mA. Protezione dai cortocircuiti, inversione di polarità e protezione termica. Completo di presa coassiale reversibile 2,1x5,5mm, connettore per modellismo e coccodrilli.

DIMENSIONI:82x52x80mm **PESO:**400gr.

ART.	Cod. METEL	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08668-00	300866800	220 V	Scatola	1	1	3

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 6VCC



Caricabatterie **SWITCHING** a controllo elettronico.
Per batterie al piombo ermetico da 1Ah a 10Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. Il LED si accende a batteria carica. Lunghezza cavo 1mt.

USCITA NOMINALE: 6VCC
CORRENTE: 600mA
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate & jack coassiale 2,1x5,5mm
DIMENSIONI: 68,4x38,7x68,4mm
ALIMENTAZIONE: 100V - 240V
ACCESSORI: 30/08701-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04500-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04511-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/05185-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08705-00	300870500	220 V - 240 V	600 mA	1	5

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2-6-12VCC



Caricabatterie a controllo elettronico, ottimizza al meglio la carica della batteria attraverso un sistema di gestione intelligente.
Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 9Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.

USCITA NOMINALE: 2 - 6 - 12VCC
CORRENTE: 600mA
TERMINALI: Coccodrilli isolati
DIMENSIONI: 82x56x80mm
PESO: 125 gr
ALIMENTAZIONE: 100V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04500-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04505-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04506-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08703-00	300870300	100 V - 240 V	600 mA	Scatola	1	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 6VCC



Caricabatterie **SWITCHING** con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.
Per batterie al piombo ermetico da 12Ah a 40Ah. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 6VCC
CORRENTE: 4000mA
TERMINALI:
Pinze a coccodrillo isolate
DIMENSIONI: 140x73x43mm
PESO: 440 gr
ALIMENTAZIONE: 200V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04515-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06045-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04522-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.
30/08708-00	300870800	220 V - 240 V	4 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.**Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 10Ah.**Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 800mA
TERMINALI: Coccodrilli isolati
ALIMENTAZIONE: 800mA
BATTERIA RICARICABILE: 30/06060-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/05520-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08715-00	300871500	220 V - 240 V	800 mA	1	5

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.Il LED si accende a batteria carica.Lunghezza cavo 1mt. **Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 10Ah.**

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 1000mA
TERMINALI:
Pinze a coccodrillo isolate
jack coassiale 2,1x5,5mm
DIMENSIONI: 76,5x42,4x72,2mm
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04555-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06060-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06105-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08723-00	300872300	220 V - 240 V	1 A	Scatola	1	1	5

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Per batterie al piombo ermetico da 0,8Ah a 10Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 800mA
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V
TERMINALI:
jack coassiale 5,5x2,1x9,5 mm
Positivo centrale

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08716-00	300871600	220 V - 240 V	800 mA	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. **Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.**
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 3000mA
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 200V -240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/06120-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/08724-00	300872400	220 V - 240 V	2 A	Scatola	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.
Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 2000mA
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 200V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04585-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/06120-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04586-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08725-00	300872500	220 V - 240 V	3 A	Scatola	1	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
Per batterie al piombo ermetico 12V da 13Ah a 70Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 6000mA
DIMENSIONI: 168X31X57mm
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04585-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04590-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04586-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.
30/08727-00	300872700	220 V - 240 V	6 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con LED bicolore di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.
Per batterie al piombo ermetico da 3Ah a 12Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 24VCC
CORRENTE: 1000mA
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.
30/08729-00	300872900	220 V - 240 V	1 A	1



CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 12VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.
Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 12VCC
CORRENTE: 12000mA
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V
BATTERIA RICARICABILE: 30/04609-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04621-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/04630-00

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.
30/08732-00	300873200	220 V - 240 V	12 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, il prodotto è conforme alle normative europee vigenti.Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
Per batterie al piombo ermetico da 10Ah a 30Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 24VCC
CORRENTE: 3000mA
DIMENSIONI: 168X31X57mm
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08735-00	300873500	220 V - 240 V	3 A	1	2

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 24VCC



Caricabatteria **SWITCHING** a controllo elettronico, che attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti. Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.
Per batterie al piombo ermetico da 40Ah a 150Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 24VCC
CORRENTE: 12000mA
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.
30/08742-00	300874200	220 V - 240 V	12 A	1

CARICABATTERIE A TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 36VCC



Caricabatteria a controllo elettronico con 2 LED di controllo che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 36VCC
CORRENTE: 1900mA
TERMINALI: Pinze a coccodrillo isolate
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08745-00	300874500	220 V - 240 V	1,9 A	1	2

CARICABATTERIE CON TECNOLOGIA SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 36VCC



Caricabatteria a controllo elettronico che, attraverso un sistema di gestione intelligente a 3 livelli, ottimizza al meglio la carica della batteria.Costruito secondo i migliori standard qualitativi, conforme alle normative europee vigenti.Adatto per la ricarica di batterie per piccoli veicoli elettrici come ad esempio biciclette elettriche.
Per batterie al piombo ermetico da 6Ah a 25Ah.
NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.

USCITA NOMINALE: 36VCC
TERMINALI: connettore per biciclette elettriche Ø 10,5mm e pin da 3,2mm.
USCITA NOMINALE: 36VCC
CORRENTE: 1900mA
ALIMENTAZIONE: 220V - 240V

ART.	Cod. METEL	Alim.	Corrente	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/08746-00	300874600	220 V - 240 V	1,9 A	1	2

CARICABATTERIA AL LITIO



Per ricaricare le batterie al litio Bosch da 10,8V utilizzate sugli elettroutensili.

TENSIONE INGRESSO:230 Vca
TENSIONE USCITA:10,8V
BATTERIE:30/13176-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08765-00	300876500	AL 1130 CV	Scatola	1	1

CARICABATTERIE RAPIDO PER BATTERIE BOSCH



Per ricaricare tutte le batterie Bosch da 7,2V a 24V utilizzate sugli elettroutensili.

TENSIONE INGRESSO:230 Vca
TENSIONE USCITA:7,2÷24V
CORRENTE:5 A
VELOCITÁ CARICA:50 min.
BATTERIE:30/13102-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/08766-00	300876600	AL 2450 DV	Scatola	1	1

CARICABATTERIE UNIVERSALE PANASONIC PER BATTERIE NI-MH



Con cavo di rete. Per batterie AA / AAA / C / D / 9V. Ricarica da 1 a 4 pile anche dello stesso size contemporaneamente (da 1 a 2 pile delle 9V).
Indicatorei LED di carica ON/OFF. Tempo di ricarica indicativo 10 ore.

BATTERIA RICARICABILE: 30/32050-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/25790-00
BATTERIA RICARICABILE: 30/32070-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione VCA	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/09280-00	300928000	BQ CC15	100 V÷240 V	11x20x7,5 cm	489 GR	Blister	1

CARICABATTERIE ENELOOP DI BASE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH



Con spina fissa. Per utilizzo occasionale. Indicatori LED di carica ON/OFF. Tempo di carica AA oppure AAA 2 o 4 celle in 10 ore.

BATTERIA RICARICABILE AAA:
30/32153-00
BATTERIA RICARICABILE AA:
30/32158-00

BATTERIA RICARICABILE AA:
30/32178-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione VCA	Dim.	Peso	Conf. Comm.
30/09070-00	300907000	BQ CC51	100 V ÷ 240 V	6,6x10,8x7,0 cm	100 GR	1

CARICABATTERIE ENELOOP RAPIDO PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH



Con spina fissa. La funzione "Smart Change" controlla automaticamente il voltaggio e la temperatura delle batterie, permettendo risparmio di tempo nella ricarica. 4 LED indicatori e 3 colori (On, Fully Charged, Off).

BATTERIA RICARICABILE AAA:
30/32153-00
BATTERIA RICARICABILE AA:
30/32158-00

BATTERIA RICARICABILE AA:
30/32178-00
TEMPO DI RICARICA: 1,5÷3 Ore

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione VCA	Dim.	Peso	Conf. Comm.
30/09075-00	300907500	BQ-CC55E	100 V ÷ 240 V	68x120x76 mm	124 GR	1

CARICABATTERIE USB ENELOOP PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH



Con cavo USB. Utilizza porta USB tramite spina USB micro-B. Indicatori LED di carica ON/OFF. Tempo di carica AA oppure AAA in 10 ore.

BATTERIA RICARICABILE: 30/32050-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione VCC	Dim.	Peso	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/09170-00	300917000	BQ CC61	5 V	6,6x8,5x2,8 cm	65 GR	1	1

CARICABATTERIE ENELOOP A 8 CELLE PER BATTERIE STILO E MINISTILO NI-MH



Con cavo di rete. Carica fino a 8 batterie AA/AAA. Indicatori LED di carica ON/OFF. Tempo di carica AA da 1 a 8, 5 ore circa, AAA da 1 a 8, 3 ore circa.

BATTERIA RICARICABILE: 30/32050-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione VCA	Dim.	Peso	Conf. Comm.
30/09240-00	300924000	BQ CC63	100 V ÷ 240 V	14,7x11,9x2,7 cm	240 GR	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi 2/3 AA stilo
TERMINALE:connettore universale

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15221-00	301522100	3,6 V	400 mAh	5	10

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI NI-MH





Composto da 3 elementi AAA ministilo
TERMINALE:connettore universale

Per telefoni portatili:
CITIZEN mod. SPACE ONESPORT LINE

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15265-00	301526500	3,6 V	700 mAh	1	5

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI AL NI-MH





Composto da 2 elementi AAA ministilo.
TERMINALE:connettore JST

Per telefoni portatili.
PHILIPS:KALA 300

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15267-00	301526700	2,4 V	600 mAh	5

PACCHETTO BATTERIE RICARICABILI NI-MH





Composto da 2 elementi AAA ministilo. Per telefoni portatili.
SIEMENS: GIGASET A160,A120,A260

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15268-00	301526800	2,4 V	400 mAh	5	10

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15336-00	301533600	3,6 V	1000 mAh	5	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 4 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15454-00	301545400	4,8 V	1000 mAh	1	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 4 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15484-00	301548400	4,8 V	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15499-00	301549900	6 V	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 6 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15522-00	301552200	7,2 V	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 8 elementi AA stilo. Per apparecchiature elettroniche.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15535-00	301553500	9,6 V	1000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi tipo SC.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15619-00	301561900	3,6 V	1300 mAh	1
30/15624-00	301562400	3,6 V	1800 mAh	1
30/15629-00	301562900	3,6 V	2000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi tipo SC.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15634-00	301563400	3,6 V	1300 mAh	1	5
30/15639-00	301563900	3,6 V	1800 mAh	1	5
30/15644-00	301564400	3,6 V	2000 mAh	1	5

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi tipo SC.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15649-00	301564900	6 V	1300 mAh	1	5
30/15654-00	301565400	6 V	1800 mAh	1	5
30/15659-00	301565900	6 V	2000 mAh	1	5

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi tipo SC.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15664-00	301566400	6 V	1300 mAh	1	5
30/15669-00	301566900	6 V	1800 mAh	1	20
30/15674-00	301567400	6 V	2000 mAh	1	20

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi 1/2 torcia tipo C.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15694-00	301569400	3,6 V	2200 mAh	1
30/15699-00	301569900	3,6 V	2500 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi 1/2 torcia tipo C.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15709-00	301570900	3,6 V	2200 mAh	1	36
30/15714-00	301571400	3,6 V	2500 mAh	1	5
30/15720-00	301572000	3,6 V	2800 mAh	1	-

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15724-00	301572400	6 V	2200 mAh	1
30/15729-00	301572900	6 V	2500 mAh	1
30/15735-00	301573500	6 V	2800 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi 1/2 torcia tipo C.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15739-00	301573900	6 V	2200 mAh	1	5
30/15744-00	301574400	6 V	2500 mAh	1	-
30/15750-00	301575000	6 V	2800 mAh	1	5

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi torcia tipo D.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15759-00	301575900	3,6 V	4000 mAh	1
30/15764-00	301576400	3,6 V	4500 mAh	1
30/15769-00	301576900	3,6 V	5000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 3 elementi torcia tipo D.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

CARICABATTERIE:30/08668-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15774-00	301577400	3,6 V	4000 mAh	1	36
30/15779-00	301577900	3,6 V	4500 mAh	1	5
30/15784-00	301578400	3,6 V	5000 mAh	1	5

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi torcia tipo D.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/15789-00	301578900	6 V	4000 mAh	1
30/15794-00	301579400	6 V	4500 mAh	1
30/15799-00	301579900	6 V	5000 mAh	1

PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD





Composto da 5 elementi torcia tipo D.
Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/15804-00	301580400	6 V	4000 mAh	1	5
30/15809-00	301580900	6 V	4500 mAh	1	5
30/15814-00	301581400	6 V	5000 mAh	1	5



PILE A BOTTONE ALL'OSSIDO D'ARGENTO





Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Sostituzione	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/20350-00	302035000	1,55 V	17 mAh	6,8 mm	2,15 mm	SR 621SW- SR60 - 364	1	10
30/20370-00	302037000	1,55 V	27 mAh	6,8 mm	2,6 mm	SR 626SW- SR66 - 377	1	10
30/20460-00	302046000	1,55 V	45 mAh	7,9 mm	3,6 mm	SR 41SW- SR41 - 384	1	10
30/20520-00	302052000	1,55 V	31 mAh	9,5 mm	2,1 mm	SR 920SW- SR69 - 371	1	10
30/20560-00	302056000	1,55 V	78 mAh	9,5 mm	3,6 mm	SR 936SW- SR45 - 394	1	10
30/20610-00	302061000	1,55 V	80 mAh	11,6 mm	3,1 mm	SR 1130W- SR54 - 389	1	10
30/20650-00	302065000	1,55 V	120 mAh	11,6 mm	4,2 mm	SR 43W- SR43 - 386	1	10
30/20670-00	302067000	1,55 V	170 mAh	11,6 mm	5,4 mm	SR 44W- SR44 - 357	1	10

PILA ALCALINA 12V





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22860-00	302286000	27A	12 V	21 mAh	10	50

PILE ALCALINE 12V





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/23005-00	302300500	27A	12 V	23 mAh	Blister	5	10	-
30/23010-00	302301000	27A	12 V	23 mAh	Sciolto	10	10	50

PILE ALCALINE 1,5V ELEMENTO A BOTTONE





Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici, ecc.
PINZA TEST: 40/06046-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Sostituzione	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22260-00	302226000	1,5 V	42 mAh	11,6 mm	3,1 mm	LR54 - RW89 - 189	1	10	100
30/22320-00	302232000	1,5 V	100 mAh	11,6 mm	5,4 mm	LR44 - RW82 - 157	1	10	100

PILA ALCALINA DA 6V





Per macchine fotografiche. **TENSIONE:**6 V

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Sostituzione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22450-00	302245000	6 V	100 mAh	4LR44 - 537	Blister	1	10	50

PILE ALCALINE





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
CAPACITA' BATTERIA:33 mAh

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Dim. L	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22905-00	302290500	11A	6 V	16,0 mm	Blister	5	10	50
30/22940-00	302294000	23A-MS21	12 V	28,8 mm	Sciolto	10	10	50

PILE ALCALINE 12V





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.

TELECOMANDO RF433: 36/05350-00 **KIT CONTR.TAPPARELLE:** 36/05325-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/23055-00	302305500	23A	12 V	52 mAh	Blister	5	20	-
30/23060-00	302306000	23A	12 V	52 mAh	Sciolto	10	10	50

PILE ZINCO-ARIA 1,4V DURACELL





Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Modello	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/20010-00	302001000	1,4 V	DA 10 PR 70	70 mAh	6,0 mm	3,6 mm	6	1	10
30/20020-00	302002000	1,4 V	DA 312 PR 41	135 mAh	7,8 mm	3,6 mm	6	1	10
30/20030-00	302003000	1,4 V	DA 13 PR 48	260 mAh	7,9 mm	5,4 mm	6	1	10
30/20040-00	302004000	1,4 V	DA 675 PR 44	600 mAh	11,6 mm	5,4 mm	6	1	10

BLISTER DA 2 PILE ALCALINE 1,5V DURACELL ELEMENTO A BOTTONE





Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/21710-00	302171000	1,5 V	105 mAh	11,6 mm	3,05 mm	LR54-RW89 - 189	Blister	2	10
30/21750-00	302175000	1,5 V	70 mAh	11,6 mm	4,20 mm	LR43 - RW84 - 186	Blister	2	10
30/21770-00	302177000	1,5 V	150 mAh	11,6 mm	5,40 mm	LR44 RW82- A76	Blister	2	10

PILA ALCALINA 1,5V DURACELL





Per applicazioni varie.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22501-00	302250100	MN 9100 (N)	1,5 V	825 mAh	Blister	2	10

PILA AL LITIO 3V DURACELL





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi, sensori antifurto e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.
PORTAPILE: 04/10890-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22660-00	302266000	CR123	3 V	1500 mAh	Blister	1	10

PILA AL LITIO 3V DURACELL





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22540-00	302254000	CR 1/3N	3 V	160 mAh	Blister	1	10

PILA AL LITIO 6V DURACELL





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

TENSIONE:6 V
CAPACITÀ:160 mAh **MODELLO:**PX 28 (28L)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22580-00	302258000	PX 28 (28L)	6 V	160 mAh	Blister	1	6

PILA AL LITIO 3V DURACELL





Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System) e sensori antifurto.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22620-00	302262000	CR2	3 V	900 mAh	Blister	1	10

PILA AL LITIO 6V DURACELL





Hanno un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22740-00	302274000	2CR5 (245)	6 V	1500 mAh	Blister	1	6

PILA AL LITIO 6V DURACELL





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22780-00	302278000	223	6 V	1500 mAh	Blister	1	6

PILA ALCALINA 6V DURACELL

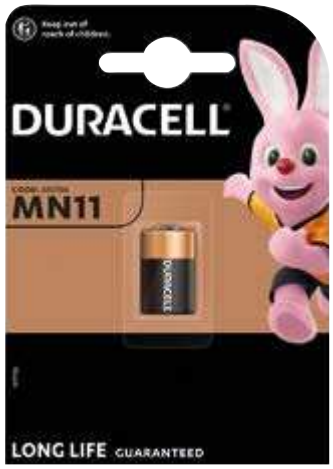

Pila specialistica per piccoli dispositivi medici come termometri, glucometri, misuratori pressione sanguinea, ecc oppure per apparati di sicurezza come lettori di carte di credito, trasmettitori di allarme e altri apparati elettrici generici.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Conf. Comm.
30/22915-00	302291500	MN11	6 V	38 mAh	Blister	10

PILA ALCALINA 12V DURACELL



Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/22917-00	302291700	MN 27 (27A)	12 V	18 mAh	10

PILA ALCALINA 12V DURACELL





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/22921-00	302292100	MN21 (23A)	12 V	55 mAh	Blister	2	10

DURACELL

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).

DISPLAY DURACELL: 30/26130-00
DISPLAY DURACELL: 30/26132-00 **DISPLAY DURACELL:** 30/26135-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24000-00	302400000	MN2400	1,5 V	Blister	4	10

DURACELL

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

DISPLAY DURACELL: 30/26130-00
DISPLAY DURACELL: 30/26132-00 **DISPLAY DURACELL:** 30/26135-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24050-00	302405000	MN1500	1,5 V	Blister	4	20

DURACELL

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00),

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24010-00	302401000	MN 2400	1,5V	Blister	8	10

DURACELL

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24060-00	302406000	MN 1500	1,5V	Blister	8	10



PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
DISPLAY DURACELL: 30/26132-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24100-00	302410000	MN1400	1,5 V	Blister	2	10

PILA ALCALINA TIPO 9V "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, modellismo ed impieghi vari.
DISPLAY DURACELL: 30/26132-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24200-00	302420000	MN1604	9 V	Blister	1	10

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
DISPLAY DURACELL: 30/26132-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24150-00	302415000	MN1300	1,5 V	Blister	2	10

PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V "DURACELL PLUS"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, modellismo ed impieghi vari.
DIMENSIONI:67x62x22mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/24250-00	302425000	MN1203	4,5 V	Blister	1	10

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL SIMPLY"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25260-00	302526000	MN2400	1,5 V	Blister	8	10

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL SIMPLY"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25300-00	302530000	MN1500	1,5 V	Blister	8	12

DURACELL

PILA ALCALINA 1,5V TIPO AAAA "DURACELL ULTRA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con sistema alcalino high-tech. Grazie alla sua elevata prestazione e durata, è particolarmente indicata per orologi, calcolatrici, giochi, ecc.
DIMENSIONI Øxh:8x42,5mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25380-00	302538000	LR80D425	1,5 V	Blister	2	10

DURACELL

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "DURACELL OPTIMUM"



100% EXTRA LIFE - EXTRA POWER Energia e durata migliorata per fornire altissime prestazioni a qualsiasi dispositivo.
SCATOLETTA APPENDIBILE 100% RICICLABILE (PLASTIC FREE)
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25405-00	302540500	MX2400	Blister	4	8

DURACELL

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "DURACELL OPTIMUM"



200% EXTRA LIFE - EXTRA POWER Energia e durata migliorata per fornire altissime prestazioni a qualsiasi dispositivo.
SCATOLETTA APPENDIBILE 100% RICICLABILE (PLASTIC FREE)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25425-00	302542500	MX1500	Blister	4	16

DURACELL

BATTERIA RICARICABILE NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA PRECARICATA DURACELL



Resta carica fino a 6 mesi.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL:
30/08635-00
PORTAPILE: 04/10952-00
CARICABATTERIE DURACELL:
30/08636-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25750-00	302575000	1,2 V	Blister	2	10

DURACELL

BATTERIA RICARICABILE NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PRECARICATA DURACELL



Resta carica fino a 6 mesi. Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL:
30/08635-00
PORTAPILE: 04/10993-00
CARICABATTERIE DURACELL:
30/08636-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25755-00	302575500	1,2 V	Blister	2	10

DURACELL

BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA PRECARICATA DURACELL



Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL:
30/08635-00
PORTAPILE: 04/10952-00
CARICABATTERIE DURACELL:
30/08636-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25800-00	302580000	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH MINISTILO 1,2V TIPO AAA PRECARICATA DURACELL



Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00

CARICABATTERIE DURACELL: 30/08636-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25802-00	302580200	1,2 V	Blister	4	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PRECARICATA DURACELL



Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25820-00	302582000	1,2 V	Blister	2	10

BATTERIE RICARICABILI NI-MH STILO 1,2V TIPO AA PRECARICATA DURACELL



Pronte all'uso. Rimangono cariche fino a 12 mesi.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIE DURACELL: 30/08635-00
PORTAPILE: 04/10993-00

CARICABATTERIE DURACELL: 30/08636-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25822-00	302582200	1,2 V	Blister	4	10

PILE AL LITIO 3V DURACELL





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25980-00	302598000	CR1220	3 V	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	10
30/26000-00	302600000	CR1616	3 V	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	10
30/26010-00	302601000	CR1620	3 V	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	10
30/26020-00	302602000	CR1632	3 V	16,0 mm	3,2 mm	Blister	1	10
30/26100-00	302610000	CR2430	3 V	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	10
30/26110-00	302611000	CR2450	3 V	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	10

PILE AL LITIO 3V DURACELL





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26032-00	302603200	2016	20,0 mm	1,6 mm	Blister	2	10
30/26042-00	302604200	2025	20,0 mm	2,5 mm	Blister	2	10
30/26052-00	302605200	2032	20,0 mm	3,2 mm	Blister	2	10

PILE AL LITIO 3V DURACELL





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26034-00	302603400	2016	20 mm	1,6 mm	Blister	4	6
30/26044-00	302604400	2025	20 mm	2,5 mm	Blister	4	6
30/26054-00	302605400	2032	20 mm	3,2 mm	Blister	4	6



DURACELL

ESPOSITORE DURACELL COMPOSTO DA 70 BLISTER AA E 50 BLISTER AAA

Scatola espositiva da terra contenente **70 Blister** di pile stilo **AA** e **50 Blister** di pile ministilo **AAA** Duracell Plus 100%.

PILA ALCALINA: 30/24000-00 **PILA ALCALINA:** 30/24050-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26130-00	302613000	Espositore	120	1



DURACELL

ESPOSITORE DURACELL COMPOSTO DA 60 BLISTER AA - 40 BLISTER AAA E 10 BLISTER PER SIZE C - D - 9V

Scatola espositiva da terra contenente **60 Blister** di pile stilo **AA**, **40 Blister** di pile ministilo **AAA, 10 Blister** di pile mezzatorcia **C**, **10 Blister** di pile torcia **D**, **10 Blister** di pile **9V** Duracell Plus 100%.

PILA ALCALINA: 30/24000-00
PILA ALCALINA: 30/24050-00 **PILA ALCALINA:** 30/24100-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26132-00	302613200	Espositore	130	1



DURACELL

ESPOSITORE DURACELL COMPOSTO DA 120 BLISTER AA E 80 BLISTER AAA

Scatola espositiva da terra contenente **120 Blister** di pile stilo **AA** e **80 Blister** di pile ministilo **AAA** Duracell Plus 100%.

PILA ALCALINA: 30/24000-00 **PILA ALCALINA:** 30/24050-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26135-00	302613500	Espositore	200	1

Saft lithium batteries



saft
a company of
TOTAL

PILA AL LITIO 3V "PROCELL INTENSE"





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

TENSIONE:3 V
CAPACITÀ:1500 mAh **MODELLO:**123

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22665-00	302266500	CR123	3 V	1500 mAh	Scatola	5	5	20
30/22665-02	302266502	CR123	3 V	1500 mAh	Scatola	1200	1200	-

PILA ALCALINA PROFESSIONALE MINISTILO TIPO AAA "PROCELL"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AAA (LR03)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25500-00	302550000	MN2400	1,5 V	Scatola	10	100	500

PILA ALCALINA PROFESSIONALE MINISTILO TIPO AAA "PROCELL INTENSE"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AAA (LR03)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/25510-00	302551000	LR03	1,5 V	Scatola	10	100

PILA ALCALINA PROFESSIONALE STILO TIPO AA "PROCELL"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AA (LR6)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25520-00	302552000	MN1500	1,5 V	Scatola	10	100	400

PILA ALCALINA PROFESSIONALE STILO TIPO AA "PROCELL INTENSE"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.
SIZE:AA (LR6)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25530-00	302553000	LR6	1,5 V	Scatola	10	100	
30/25532-00	302553200	LR6	1,5 V	Bulk	638	638	

PILA LITIO CR2 3V 900mAh "PROCELL"





Pila al litio-manganese PROCELL by DURACELL. Ideale per applicazioni negli impianti di sicurezza (sensori), sistemi di backup e altre applicazioni elettroniche.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/22627-00	302262700	CR2	3 V	900 mAh	Scatola	5	5	20
30/22627-02	302262702	CR2	3 V	900 mAh	Scatola	400	400	-

PILA ALCALINA PROFESSIONALE 1/2 TORCIA TIPO C "PROCELL"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:C (LR14)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25540-00	302554000	MN1400	1,5 V	Scatola	10	50	100

PILA ALCALINA PROFESSIONALE TORCIA TIPO D "PROCELL"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.
SIZE:D (LR20)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25560-00	302556000	MN1300	1,5 V	Scatola	10	50	100

PILA ALCALINA PROFESSIONALE TIPO 9V "PROCELL"





SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, multimetri digitali, modellismo, telecomandi TV, ed impieghi vari.
SIZE:9V (6LR61)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/25580-00	302558000	MN1604	9 V	Scatola	10	50	250

PILA LITIO AAA 1,5V 1100mAh



Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26150-00	302615000	1,5 V	1200 mAh	Blister	4	1

PILA LITIO AA 1,5V 2900mAh



Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/26160-00	302616000	1,5 V	2900 mAh	Blister	4	1

PILA LITIO AAA 1,5 V 1200mAh



Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26155-00	302615500	1,5 V	1200 mAh	Sciolto	10	10	50

PILA LITIO AA 1,5 V 2900mAh



Per MP3, MP4, walkman, crono termostati ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26165-00	302616500	1,5 V	2900 mAh	Sciolto	10	10	50

PILE AL LITIO





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

FASCIA LED BRACCIO: 28/19322-00 **ESP.20 KIT LUCI BICI:** 28/19364-00

ART.	Cod. METEL	Tens.	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26210-00	302621000	3 V	12 mm	2,0 mm	CR 1220	Blister	1	10	50
30/26215-00	302621500	3 V	12 mm	2,0 mm	CR 1220	Sciolto	200	200	1000
30/26230-00	302623000	3 V	16 mm	1,6 mm	CR 1616	Blister	1	10	50
30/26235-00	302623500	3 V	16 mm	1,6 mm	CR 1616	Scatola	200	200	1000
30/26240-00	302624000	3 V	16 mm	2,0 mm	CR 1620	Blister	1	10	50
30/26250-00	302625000	3 V	16 mm	3,2 mm	CR 1632	Blister	1	10	50
30/26260-00	302626000	3 V	20 mm	1,6 mm	CR 2016	Blister	1	10	50
30/26270-00	302627000	3 V	20 mm	2,5 mm	CR 2025	Blister	1	10	50
30/26275-00	302627500	3 V	20 mm	2,5 mm	CR 2025	Scatola	200	200	-
30/26280-00	302628000	3 V	20 mm	3,2 mm	CR 2032	Blister	1	10	50
30/26285-00	302628500	3 V	20 mm	3,2 mm	CR 2032	Scatola	200	200	1000
30/26330-00	302633000	3 V	24 mm	3,0 mm	CR 2430	Blister	1	10	50
30/26335-00	302633500	3 V	24 mm	3,0 mm	CR 2430	Sciolto	100	100	1000
30/26340-00	302634000	3 V	24 mm	5,0 mm	CR 2450	Blister	1	10	50
30/26345-00	302634500	3 V	24 mm	5,0 mm	CR 2450	Sciolto	200	200	1000
30/26350-00	302635000	3 V	24 mm	7,7 mm	CR 2477	Blister	1	10	50

PILE AL LITIO





Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. **TERMINALI:** a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Modello	Conf. Comm.
30/26552-00	302655200	3 V	210 mAh	21 mm	3,2 mm	CR 2032	20
30/26558-00	302655800	3 V	300 mAh	25 mm	3,0 mm	CR 2430	20
30/26561-00	302656100	3 V	530 mAh	25 mm	5,0 mm	CR 2450	20

PILE AL LITIO





Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell' elettronica. **TERMINALI:**a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Modello	Conf. Comm.
30/26582-00	302658200	3 V	210 mAh	21 mm	3,2 mm	15,2 mm	CR 2032	20
30/26588-00	302658800	3 V	300 mAh	25 mm	3,0 mm	20,3 mm	CR 2430	20
30/26591-00	302659100	3 V	530 mAh	25 mm	5,0 mm	20,3 mm	CR 2450	20

PILE AL LITIO





Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. **TERMINALI:**a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/26612-00	302661200	3 V	210 mAh	21 mm	3,2 mm	CR 2032	20	200
30/26618-00	302661800	3 V	300 mAh	25 mm	3,0 mm	CR 2430	20	-
30/26621-00	302662100	3 V	530 mAh	25 mm	5,0 mm	CR 2450	20	-

PILE AL LITIO





Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. **TERMINALI:**a c.s.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Modello	Conf. Comm.
30/26642-00	302664200	3 V	210 mAh	21 mm	3,2 mm	15,2 mm	CR 2032	20
30/26643-00	302664300	3 V	210 mAh	21 mm	3,2 mm	20,3 mm	CR 2032	20
30/26648-00	302664800	3 V	300 mAh	25 mm	3,0 mm	15,2 mm	CR 2430	20
30/26649-00	302664900	3 V	300 mAh	25 mm	3,0 mm	20,3 mm	CR 2430	20
30/26653-00	302665300	3 V	530 mAh	25 mm	5,0 mm	20,3 mm	CR 2450	20

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR123A





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27070-00	302707000	CR123A	3 V	1500 mAh	17 mm	34,5 mm	5	70
30/27070-02	302707002	CR123A	3 V	1500 mAh	17 mm	34,5 mm	420	-

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR14505





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27085-00	302708500	CR14505	3 V	1500 mAh	14,5 mm	50,5 mm	5	100

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR17505





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27100-00	302710000	CR17505	3 V	2500 mAh	17 mm	50,5 mm	5	70

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR17450





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27115-00	302711500	CR17450	3 V	2100 mAh	17 mm	45,5 mm	5	70

PILA LITIO EXTRACELL CR26500





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27130-00	302713000	CR26500	3 V	6000 mAh	26,2 mm	50,5 mm	1	40

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR34615





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27140-00	302714000	CR34615	3 V	12000 mAh	34 mm	61,5 mm	1	30

PILA LITIO-MANGANESE EXTRACELL CR2





Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Capacità Batteria	Dim. A	Dim. B	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/27150-00	302715000	CR2	3 V	850 mAh	15,5 mm	27 mm	5	100

PILA AL LITIO SAFT 1/2 AA DA 3,6V LS 14250

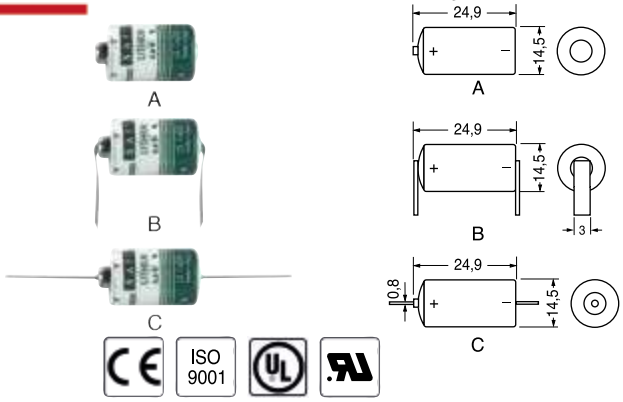

Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:35 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28000-00	302800000	A	3,6 V	1,2 Ah	5	25
30/28020-00	302802000	B	3,6 V	1,2 Ah	5	25
30/28040-00	302804000	C	3,6 V	1,2 Ah	5	20

PILA AL LITIO SAFT STILO AA DA 3,6V LS 14500

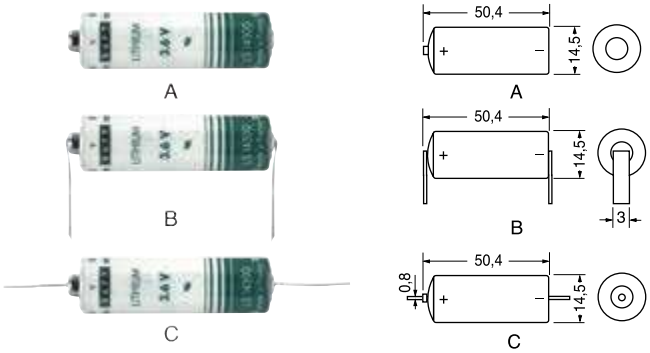

Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:70 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28100-00	302810000	A	3,6 V	2,6 Ah	5	30
30/28120-00	302812000	B	3,6 V	2,6 Ah	5	30
30/28140-00	302814000	C	3,6 V	2,6 Ah	5	20

PILA AL LITIO 2/3A 3,6V 2,1Ah LS17330

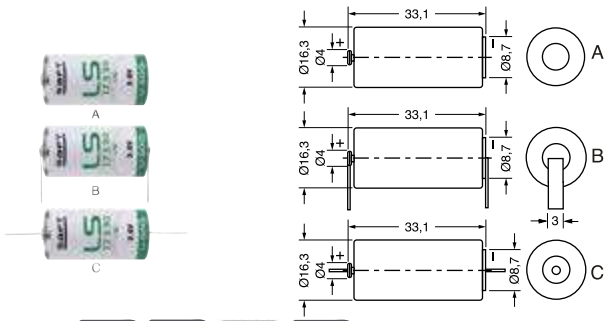

Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:60 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28160-00	302816000	A	3,6 V	2,1 Ah	5	30
30/28165-00	302816500	B	3,6 V	2,1 Ah	5	30
30/28170-00	302817000	C	3,6 V	2,1 Ah	5	30

PILA AL LITIO SAFT TIPO A DA 3,6V LS 17500





Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:100 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28200-00	302820000	A	3,6 V	3,6 Ah	5	30
30/28205-00	302820500	B	3,6 V	3,6 Ah	5	30
30/28210-00	302821000	C	3,6 V	3,6 Ah	5	30

PILA AL LITIO SAFT MEZZA TORCIA C DA 3,6V LS 26500





Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:170 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28300-00	302830000	A	3,6 V	7,7 Ah	1	5
30/28300-02	302830002	A	3,6 V	7,7 Ah	60	-
30/28320-00	302832000	B	3,6 V	7,7 Ah	1	5

PILA AL LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LS 33600





Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:300 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/28400-00	302840000	A	3,6 V	17 Ah	1	5
30/28420-00	302842000	B	3,6 V	17 Ah	1	5

PILA AL LITIO SAFT 1/2 TORCIA C DA 3,6V LSH 14





Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:1000 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29250-00	302925000	A	3,6 V	5,8 Ah	1	5
30/29255-00	302925500	B	3,6 V	5,8 Ah	1	5
30/29255-02	302925502	B	3,6 V	5,8 Ah	180	-

PILA AL LITIO SAFT TORCIA D DA 3,6V LSH 20





Per alimentazione memorie ram e CMOS, PLC, a norme "MIL"
CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:300 mA **ANODO:**litio,
TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C **CATODO:**cloruro di tionile

ART.	Cod. METEL	Figura	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29300-00	302930000	A	3,6 V	13,0 Ah	1	5
30/29305-00	302930500	B	3,6 V	13,0 Ah	1	5

PILA AL LITIO SAFT TIPO 9 V 3LS 14250





Per rilevatori infrarossi di antifurti, rilevatori antincendio, strumentazione scientifica, telecomandi ed impieghi vari.**CERTIFICAZIONI:**RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

CORRENTE DI SCARICA:35 mA
TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C **CONNETTORE 9V:** 04/11012-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Capacità Batteria	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/29650-00	302965000	9 V	1,2 Ah	1	5

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).

TELECOMANDO UNIVERSALE:
11/22401-00
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00
CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE: 28/05030-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30000-00	303000000	LR03APB	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30050-00	303005000	LR6APB	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30100-00	303010000	LR14APB	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30110-00	303011000	LR20APB	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari. **TESTER PoE:** 40/52310-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30120-00	303012000	6LR61APB	9 V	Blister	1	18	36



PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC EVERY DAY POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30150-00	303015000	LR03EPS	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVERY DAY POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30200-00	303020000	LR6EPS	1,5 V	Blister	4	12	24



PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC EVERY DAY POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30250-00	303025000	LR14EPS	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC EVERY DAY POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30260-00	303026000	LR20EPS	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC EVERY DAY POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari. **TESTER PoE:** 40/52310-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30270-00	303027000	6LR61EPS	9 V	Blister	1	18	36

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).

RILEVATORE LASER: 28/90258-00
MISURATORE DISTANZE: 28/90390-00 **RILEVATORE METALLI:** 28/90395-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30300-00	303030000	LR03PPG	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30350-00	303035000	LR6PPG	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30400-00	303040000	LR14PPG	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30410-00	303041000	LR20PPG	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento. Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

RILEVATORE DI: 28/90255-00 **TESTER PoE:** 40/52310-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30420-00	303042000	6LR61PPG	9 V	Blister	1	18	36

PILA ALCALINA TIPO PIATTA 4,5V "PANASONIC PRO POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30430-00	303043000	3LR12PPG	4,5 V	Blister	1	12	24

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC EVOLTA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30450-00	303045000	LR03EGE	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVOLTA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30500-00	303050000	LR6EGE	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC EVOLTA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30550-00	303055000	LR14EGE	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC EVOLTA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30560-00	303056000	LR20EGE	1,5 V	Blister	2	12	24

PILA ALCALINA TIPO 9V "PANASONIC EVOLTA"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Grandi prestazioni, per applicazioni ad altissimo assorbimento.Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30570-00	303057000	6LR61EGE	9 V	Blister	1	18	36



Panasonic — PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA "PANASONIC PRO POWER" 4+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30310-00	303031000	LR03 PPG/4+4	1,5 V	Blister	8	12	24

Panasonic — PILA ALCALINA MINISTILO TIPO AAA "PANASONIC PRO POWER" 6+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22450-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30315-00	303031500	LR03 PPG/6+4	1,5 V	Blister	10	12	24

Panasonic — PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PRO POWER" 4+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30360-00	303036000	LR6PPG/4+4	1,5 V	Blister	8	12	24

Panasonic — PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC PRO POWER" 6+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30365-00	303036500	LR6 PPG/6+4	1,5 V	Blister	10	12	24

Panasonic — PILE MICRO ALCALINE PANASONIC





Per orologi, apparecchi fotografici, accendini, calcolatrici.
TENSIONE:1,5 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30800-00	303080000	LR1130	11,6 mm	3,05 mm	Blister	1	12	24
30/30820-00	303082000	LR44	11,6 mm	5,40 mm	Blister	1	12	24

Panasonic — PILA MICRO ALCALINA PANASONIC





Per applicazioni varie.
TENSIONE:1,5 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30850-00	303085000	LR1	Blister	1	10	20

Panasonic — PILA MICRO ALCALINA PANASONIC





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30880-00	303088000	LRV08 (23A)	Blister	1	10	20

Panasonic PILA ALCALINA PROFESSIONALE MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC EVOLTA"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc. **SIZE:**AAA (LR03)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/30704-00	303070400	1,5 V	Bulk	240	240

Panasonic PILA ALCALINA PROFESSIONALE STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC EVOLTA"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.**SIZE:**AA (LR6)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/30714-00	303071400	1,5 V	Bulk	240	240

Panasonic PILE ALCALINE PROFESSIONALI MINISTILO 1,5V TIPO AAA "PANASONIC POWERLINE"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.**SIZE:**AAA (LR03)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30700-00	303070000	1,5 V	Scatola	10	120	240
30/30705-00	303070500	1,5 V	Bulk	500	500	1000

Panasonic PILE ALCALINE PROFESSIONALI STILO 1,5V TIPO AA "PANASONIC POWERLINE"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.**SIZE:**AA (LR6)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30710-00	303071000	1,5 V	Scatola	10	120	240
30/30715-00	303071500	1,5 V	Bulk	500	500	1000

Panasonic PILE ALCALINE PROFESSIONALI 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "PANASONIC POWERLINE"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.**SIZE:**C (LR14)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30720-00	303072000	1,5 V	Scatola	10	60	120

Panasonic PILE ALCALINE PROFESSIONALI TORCIA 1,5V TIPO D "PANASONIC POWERLINE"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.**SIZE:**D (LR20)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30730-00	303073000	1,5 V	Scatola	10	60	120

Panasonic PILE ALCALINE PROFESSIONALI TIPO 9V "PANASONIC POWERLINE"





SENZA MERCURIO E CADMIO. Ad alte prestazioni. Per giocattoli generici, multimetri digitali, modellismo, telecomandi TV, ed impieghi vari.**SIZE:**9V (6LR61)

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30740-00	303074000	9 V	Scatola	10	60	120


Panasonic
BATTERIES
AA
Panasonic
EVOLTA
Pro
AA RECHARGEABLE
Ready to Use
1 YEAR

Panasonic

Panasonic

PILA MICRO ALCALINA PANASONIC





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30882-00	303088200	LRV08 (23A)	Blister	2	10	20

Panasonic

PILA ZINCO-ARIA 1,4V PANASONIC





Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.
TENSIONE:1,4 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/30900-00	303090000	6,0mm	3,6mm	PR10(PR230/PR536)	6	1	10
30/30910-00	303091000	7,8mm	3,6mm	PR312 (PR41)	6	1	10
30/30920-00	303092000	7,8mm	5,4mm	PR13 (PR48)	6	1	10
30/30930-00	303093000	11,6mm	5,4mm	PR675 (PR44)	6	1	10

Panasonic

PILE AL LITIO 3V PANASONIC





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE:3 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/31208-00	303120800	20 mm	3,2 mm	CR2032	Bulk	400	400
30/31238-00	303123800	24 mm	5,2 mm	CR2450	Bulk	300	300

Panasonic

PILE AL LITIO 3V PANASONIC





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE:3 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31182-00	303118200	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	2	12	24
30/31192-00	303119200	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	2	12	24
30/31202-00	303120200	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	2	12	24

Panasonic

PILE AL LITIO 3V PANASONIC





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE:3 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31110-00	303111000	CR1025	10,0 mm	2,5 mm	Blister	1	12	24
30/31130-00	303113000	CR1220	12,5 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31140-00	303114000	CR1616	16,0 mm	1,6 mm	Blister	1	12	24
30/31150-00	303115000	CR1620	16,0 mm	2,0 mm	Blister	1	12	24
30/31160-00	303116000	CR1632	16,0 mm	3,2 mm	Blister	1	12	24
30/31170-00	303117000	CR2012	20,0 mm	1,2 mm	Blister	1	12	24
30/31210-00	303121000	CR2354	23,0 mm	5,4 mm	Blister	1	12	24
30/31220-00	303122000	CR2430	24,5 mm	3,0 mm	Blister	1	12	24
30/31230-00	303123000	CR2450	24,5 mm	5,0 mm	Blister	1	12	24

Panasonic

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE:3 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31184-00	303118400	20 mm	1,6 mm	CR2016	Blister	6	20	40
30/31194-00	303119400	20 mm	2,5 mm	CR2025	Blister	6	20	40
30/31204-00	303120400	20 mm	3,2 mm	CR2032	Blister	6	20	40

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Per fotocamere con sistema **APS (Advanced Photo System).**

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31300-00	303130000	CR2	3 V	Blister	1	10	20
30/31305-00	303130500	CR2	3 V	Bulk	5	5	20
30/31305-02	303130502	CR2	3 V	Bulk	400	400	-

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Per fotocamere con sistema **APS (Advanced Photo System).**

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/31302-00	303130200	CR2	3 V	Blister	2	10

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

PORTAPILE: 04/10890-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31310-00	303131000	CR123	3 V	Blister	1	10	20
30/31315-00	303131500	CR123	3 V	Bulk	5	5	20
30/31315-02	303131502	CR123	3 V	Bulk	400	400	800

PILA AL LITIO 3V PANASONIC





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/31312-00	303131200	CR123	3 V	Blister	2	10

PILA AL LITIO 6V PANASONIC





Hanno un grande impiego sulle macchine fotografiche e per le memorie computer.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31320-00	303132000	2CR5 (245)	6 V	Blister	1	10	20

PILA AL LITIO 6V PANASONIC





Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/31330-00	303133000	CRP2 (223)	6 V	Blister	1	10	20

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

PORTAPILE: 04/10952-00
CARICABATTERIA USB AA/AAA: 30/09170-00
CARICABATTERIA AA/AAA: 30/09240-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32050-00	303205000	1,2 V	Blister	2	12	24

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA PANASONIC



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE: 04/10952-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32053-00	303205300	1,2 V	Blister	4	12	24

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE: 04/10993-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32055-00	303205500	1,2 V	Blister	2	12	24

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA PANASONIC



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE: 04/10993-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32058-00	303205800	1,2 V	Blister	4	12	24

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH 1/2 TORCIA 1,2V TIPO C PANASONIC



Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.

PORTAPILE: 04/11036-00 **CARICABATT.UNIV.:** 30/09280-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32070-00	303207000	1,2 V	Blister	2	12	24

Panasonic BATTERIA RICARICABILE NI-MH TORCIA 1,2V TIPO D PANASONIC



Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari.

PORTAPILE: 04/11036-00 **CARICABATT.UNIV.:** 30/09280-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32075-00	303207500	1,2 V	Blister	2	6	12

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA ENELOOP



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo **10 anni (circa il 70% di capacità).** Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche. Può essere caricata e scaricata fino a 2.100 volte. Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09070-00
PORTAPILE: 04/10952-00

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09075-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32153-00	303215300	1,2 V	Blister	4	20	40

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP

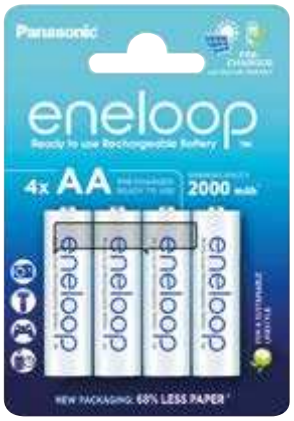

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo **10 anni (circa il 70% di capacità).** Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche. Può essere caricata e scaricata fino a 2.100 volte. Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09070-00
PORTAPILE: 04/10993-00

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09075-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32158-00	303215800	1,2 V	Blister	4	20	40

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP

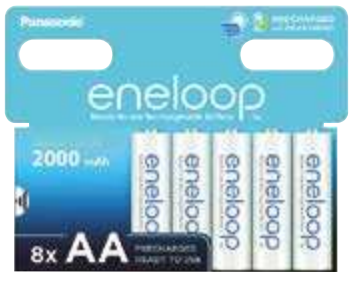

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo **10 anni (circa il 70% di capacità).** Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche. Può essere caricata e scaricata fino a 2.100 volte. Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09070-00

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09075-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32160-00	303216000	1,2 V	Blister	8	10	20

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA ENELOOP

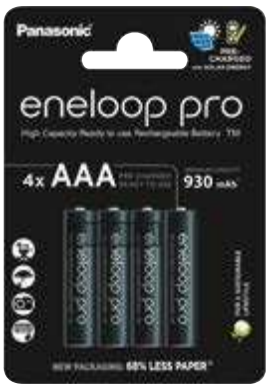

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo **1 anno (circa il 85% di capacità).** Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche. Può essere caricata e scaricata fino a 500 volte. Per flash delle fotocamere, tastiere e mouse senza fili, controller di giochi e impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32173-00	303217300	1,2 V	Blister	4	20	40

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA ENELOOP



Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo **1 anno (circa il 85% di capacità).** Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche. Può essere caricata e scaricata fino a 500 volte. Per flash delle fotocamere, tastiere e mouse senza fili, controller di giochi e impieghi vari.

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09070-00
PORTAPILE: 04/10993-00

CARICABATTERIA AA/AAA:
30/09075-00

ART.	Cod. METEL	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/32178-00	303217800	1,2 V	Blister	4	20	40



Panasonic

ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 144 BLISTER AA & 96 BLISTER AAA



Scatola espositiva da terra contenente **144 blister** di pile stilo **AA** Alkaline Power e 9**6 blister** di pile ministilo **AAA** Alkaline Power

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/32510-00	303251000	Espositore	240	1

BLAUPUNKT

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00). 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33000-00	303300000	LR03BPO/4CP	1,5 V	Blister	4	12	24

BLAUPUNKT

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT ALKALINE POWER" CONFEZIONE 10 PILE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00). 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33015-00	303301500	LR03BPO/10HH	1,5 V	Scatola	10	20	40

Panasonic

ESPOSITORE PANASONIC COMPOSTO DA 36 BLISTER AA & 16 BLISTER AAA



Scatola espositiva da banco contenente **36 blister** di pile stilo **AA** Alkaline Power e **16 blister** di pile ministilo **AAA** Alkaline Power

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/32500-00	303250000	Espositore	52	1

BLAUPUNKT

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT ALKALINE POWER"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33050-00	303305000	LR6BPO/4CP	1,5 V	Blister	4	12	24

BLAUPUNKT

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT ALKALINE POWER" CONFEZIONE 10 PILE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33065-00	303306500	LR6BPO/10HH	1,5 V	Scatola	10	20	40

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00), ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33150-00	303315000	LR03BPR/4CP	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33200-00	303320000	LR6BPR/4CP	1,5 V	Blister	4	12	24

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM" CONFEZIONE 10 PILE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00), ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33160-00	303316000	LR03BPR/10HH	1,5 V	Scatola	10	10	20

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita.Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33250-00	303325000	LR14BPR/2CP	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita.Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33260-00	303326000	LR20BPR/2CP	1,5 V	Blister	2	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM" CONFEZIONE 10 PILE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
30/33210-00	303321000	LR6BPR/10HH	1,5 V	Scatola	10	10	20

PILA ALCALINA TIPO 9V "BLAUPUNKT ALKALINE PREMIUM"



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Con protezione antiperdita. Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33270-00	303327000	6LR61BPR/1C	9 V	Blister	1	12

PILA AL LITIO MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT LITHIUM ULTIMATE"



Alte prestazioni e qualità con protezione antiperdita. Dura fino a 5 volte di più rispetto alle normali alcaline ed è perfetta anche in condizioni estreme di temperatura. Per fotocamere digitali, dispositivi IoT, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33500-00	303350000	FR03BUL/2CP	1,5 V	Blister	2	12

PILA AL LITIO MINISTILO 1,5V TIPO AAA "BLAUPUNKT LITHIUM ULTIMATE"



Alte prestazioni e qualità con protezione antiperdita. Dura fino a 5 volte di più rispetto alle normali alcaline ed è perfetta anche in condizioni estreme di temperatura. Per fotocamere digitali, dispositivi IoT, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33510-00	303351000	FR03BUL/4CP	1,5 V	Blister	4	12

PILA AL LITIO STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT LITHIUM ULTIMATE"



Alte prestazioni e qualità con protezione antiperdita. Dura fino a 5 volte di più rispetto alle normali alcaline ed è perfetta anche in condizioni estreme di temperatura. Per fotocamere digitali, dispositivi IoT, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33550-00	303355000	FR6BUL/2CP	1,5 V	Blister	2	12

PILA AL LITIO STILO 1,5V TIPO AA "BLAUPUNKT LITHIUM ULTIMATE"



Alte prestazioni e qualità con protezione antiperdita. Dura fino a 5 volte di più rispetto alle normali alcaline ed è perfetta anche in condizioni estreme di temperatura. Per fotocamere digitali, dispositivi IoT, ecc. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33560-00	303356000	FR6BUL/4CP	1,5 V	Blister	4	12

PILA AL LITIO TIPO 9V "BLAUPUNKT LITHIUM ULTIMATE"



Alte prestazioni e qualità con protezione antiperdita. Dura fino a 5 volte di più rispetto alle normali alcaline ed è perfetta anche in condizioni estreme di temperatura. Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari. 100% cartone ed imballaggio ecologico.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/33590-00	303359000	6FR61BUL/1CP	9 V	Blister	1	12

TOSHIBA

BATTERIE



POTENZIA LE TUE ESIGENZE











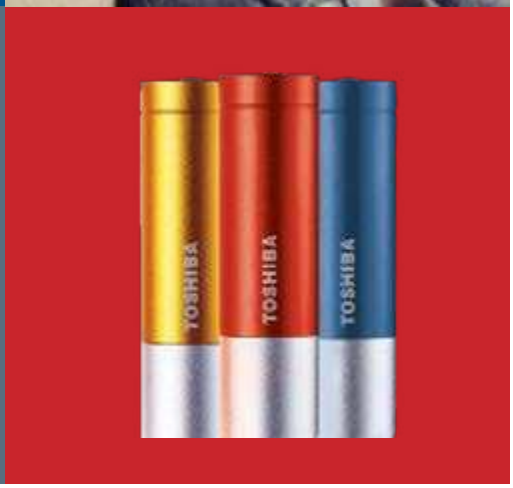

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA

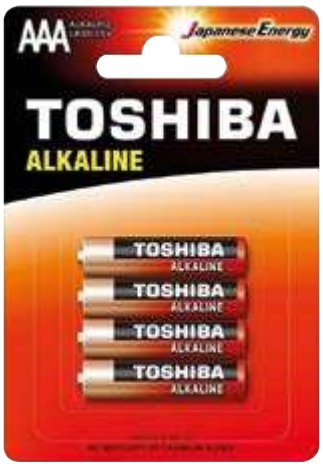

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35000-00	303500000	LR03GCA BP-4C	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA HIGH POWER

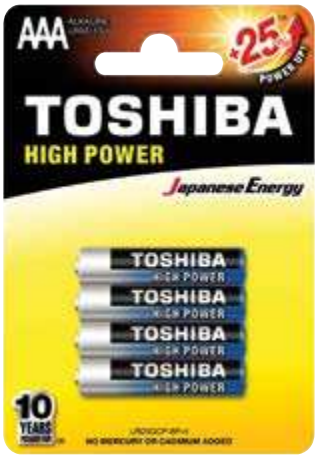

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35200-00	303520000	LR03GCP BP-4	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA

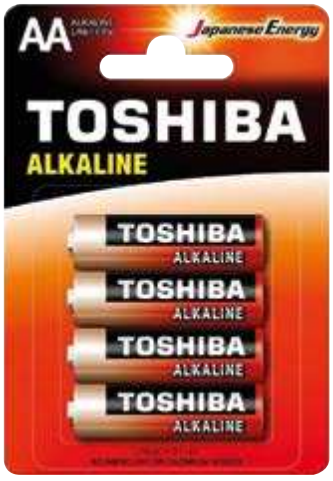

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35050-00	303505000	LR6GCA BP-4C	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA HIGH POWER

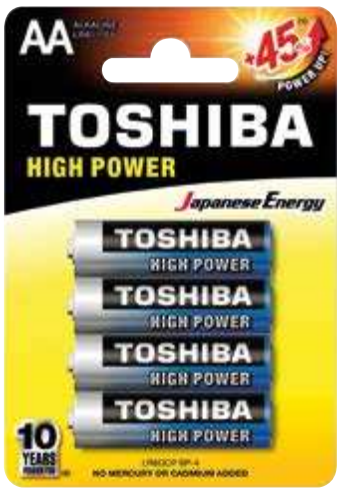

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35250-00	303525000	LR6GCP BP-4	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA HIGH POWER 6+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35215-00	303521500	LR03GCP (6+4)	1,5 V	Blister	10	12

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA HIGH POWER 4+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
LAMPADA FRONTALE: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35210-00	303521000	LR03GCP (4+4)	1,5 V	Blister	8	12

TOSHIBA BATTERIES

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA HIGH POWER 4+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35260-00	303526000	LR6GCP (4+4)	1,5 V	Blister	8	12

TOSHIBA BATTERIES

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA HIGH POWER 6+4 FREE



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35265-00	303526500	LR6GCP (6+4)	1,5 V	Blister	10	12

TOSHIBA BATTERIES

PILA ALCALINA TIPO 9V TOSHIBA HIGH POWER

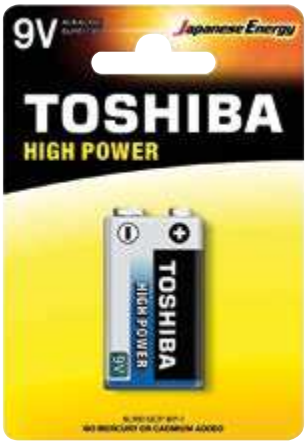

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per applicazioni ad alto assorbimento.Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

RILEVATORE: 28/90255-00 **TESTER PoE:** 40/52310-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35320-00	303532000	6LR61GCP BP-1	1,5 V	Blister	1	12

TOSHIBA BATTERIES

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C TOSHIBA HIGH POWER

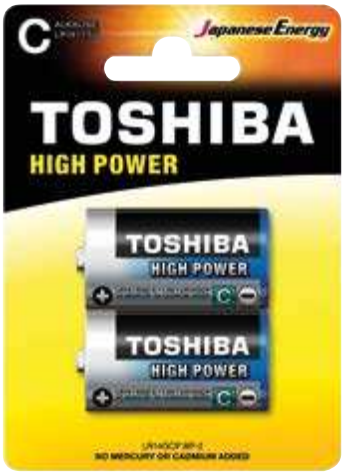

SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35300-00	303530000	LR14GCP BP-2	1,5 V	Blister	2	10

TOSHIBA BATTERIES

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35310-00	303531000	LR20GCP BP-2	1,5 V	Blister	2	10



PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA ALPHA POWER

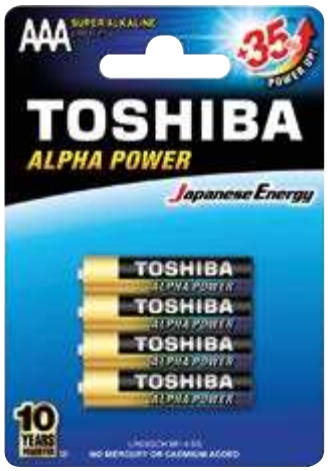

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
PORTA LAMPADA: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35400-00	303540000	LR03GCH BP-4	1,5 V	Blister	4	12

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA ALPHA POWER

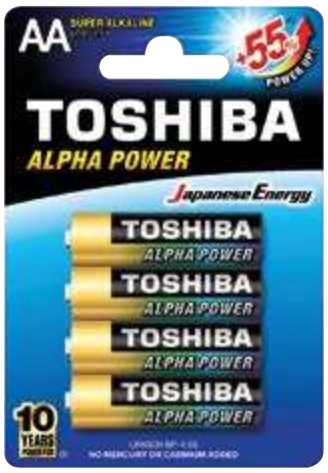

SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35450-00	303545000	LR6GCH BP-4	1,5 V	Blister	4	12

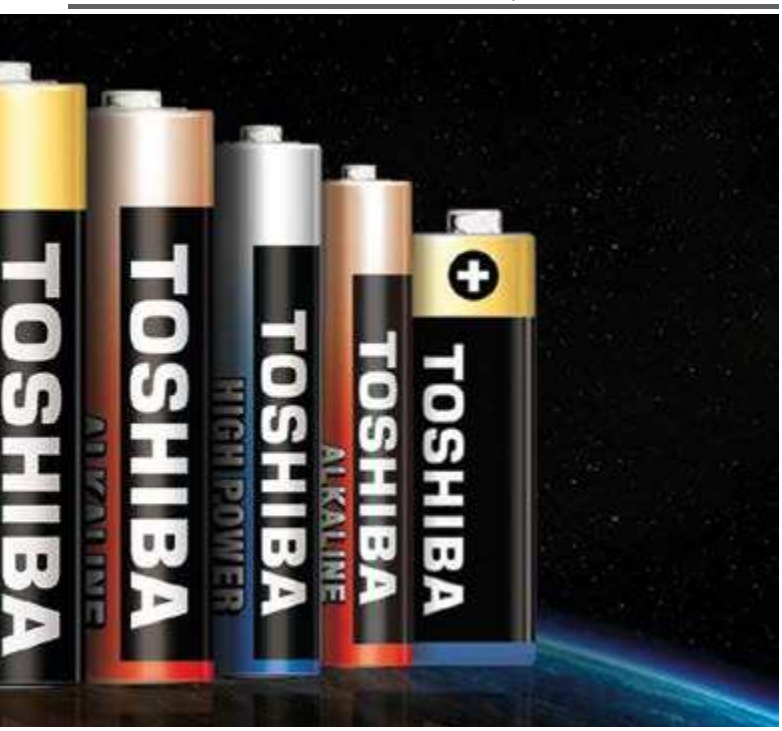

PILA ALCALINA MINISTILO 1,5V TIPO AAA TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV (serie 11/22455-00).
PORTA LAMPADA: 28/19308-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35700-00	303570000	LR03GCP SP-4	1,5 V	Bulk	400	400

PILA ALCALINA STILO 1,5V TIPO AA TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO.
Per giocattoli generici, cronotermostati, telecomandi TV, ecc.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35710-00	303571000	LR6GCP SP-4	1,5 V	Bulk	400	400

PILA ALCALINA 1/2 TORCIA 1,5V TIPO C TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35720-00	303572000	LR14GCP SP-2	1,5 V	Bulk	120	120

PILA ALCALINA TORCIA 1,5V TIPO D TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, torce elettriche ed impieghi vari.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35730-00	303573000	LR20GCP SP-2	1,5 V	Bulk	120	120

PILA ALCALINA TIPO 9V TOSHIBA HIGH POWER



SENZA MERCURIO E CADMIO. Per applicazioni ad alto assorbimento.
Per giocattoli generici, telecomandi TV, multimetri digitali, bilance, modellismo ed impieghi vari.

RILEVATORE: 28/90255-00 **TESTER PoE:** 40/52310-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35740-00	303574000	6LR61GCP SP-1	9 V	Bulk	240	240

PILA MICRO ALCALINA TOSHIBA





Per orologi, accendini, calcolatrici, ecc.
TENSIONE: 1,5 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35820-00	303582000	LR44 BP-5C	Blister	5	20

PILA MICRO ALCALINA 23A TOSHIBA





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35880-00	303588000	23A BP-5C	Blister	5	25

PILA MICRO ALCALINA 27A TOSHIBA





Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurti auto, accendini.
TENSIONE:12 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35890-00	303589000	27A BP-5C	Blister	5	25

PILE ZINCO-ARIA 1,4 V TOSHIBA





Una linguetta facilita il prelevamento e il conseguente inserimento della batteria negli apparecchi o protesi acustiche.
TENSIONE:1,4 V

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/35900-00	303590000	6 mm	3,6 mm	PR10 (PR70)	Blister	6	1
30/35910-00	303591000	7,8 mm	3,6 mm	PR312 (PR41)	Blister	6	1
30/35920-00	303592000	7,8 mm	5,4 mm	PR13 (PR48)	Blister	6	1
30/35930-00	303593000	11,6 mm	5,4 mm	PR675 (PR44)	Blister	6	1

PILE LITIO 3V TOSHIBA





Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.
TENSIONE:3 V

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim. A	Dim. B	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/36120-00	303612000	CR1216	12,5 mm	1,6 mm	Blister	5	20
30/36130-00	303613000	CR1220	12,5 mm	2,0 mm	Blister	5	20
30/36140-00	303614000	CR1616	16,0 mm	1,6 mm	Blister	5	20
30/36150-00	303615000	CR1620	16,0 mm	2,0 mm	Blister	5	20
30/36160-00	303616000	CR1632	16,0 mm	3,2 mm	Blister	5	20
30/36184-00	303618400	CR2016	20,0 mm	1,6 mm	Blister	5	20
30/36194-00	303619400	CR2025	20,0 mm	2,5 mm	Blister	5	20
30/36204-00	303620400	CR2032	20,0 mm	3,2 mm	Blister	5	20
30/36220-00	303622000	CR2430	24,5 mm	3,0 mm	Blister	5	20
30/36230-00	303623000	CR2450	24,5 mm	5,0 mm	Blister	5	20

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" MINISTILO 1,2V TIPO AAA TOSHIBA

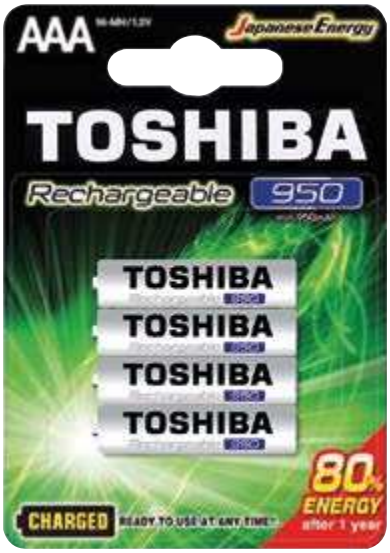

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE: 04/10993-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/37053-00	303705300	TNH-03GAE	1,2 V	Blister	4	14

BATTERIA RICARICABILE NI-MH "READY TO USE" STILO 1,2V TIPO AA TOSHIBA

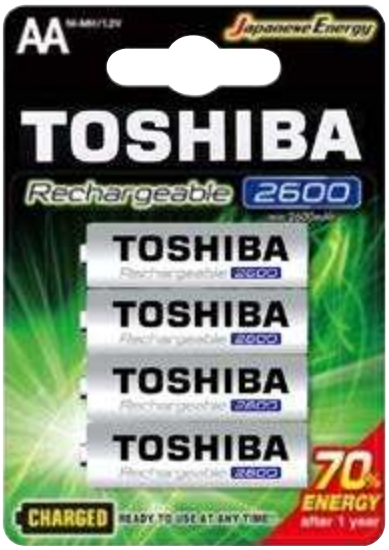

Pronte all'uso. Rimangono cariche dopo 1 anno.Un nuovo sistema chimico permette a queste batterie di mantenere la carica più a lungo ed essere vendute già cariche.Per cordless, fotocamere digitali, telecomandi TV e impieghi vari.
PORTAPILE: 04/10993-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tensione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
30/37058-00	303705800	TNH-6GAE	1,2 V	Blister	4	10

BATTERIA SKIL CON SISTEMA "KEEPCOOL" AL LITIO 12 V



La tecnologia Keep Cool aumenta l'autonomia dell'utensile del 25% e raddoppia la vita della batteria prevenendone il surriscaldamento. É adatta per tutti gli utensili Skil a 12 V.

AVVITATORE: 28/90409-00 **CARICABATTERIA:** 30/89705-00

ART.	Cod. METEL	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/89700-00	308970000	4,0 Ah	1

CARICABATTERIE SKIL "PWRCORE 12" A 12 V



Adatto alla ricarica di tutte le batterie Skil a 12 V.

TENSIONE INGRESSO:
220-240Vca / 50-60Hz **BATTERIA:** 30/89700-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Conf. Comm.
30/89705-00	308970500	12 V V	1

BATTERIA SKIL CON SISTEMA "KEEPCOOL" & "ACTIVCELL" AL LITIO 20 V



La tecnologia Keep Cool aumenta l'autonomia dell'utensile del 25% e raddoppia la vita della batteria prevenendone il surriscaldamento, il sistema ActivCell monitora tensione, temperatura e corrente per una protezione totale e una performance massima. É adatta per tutti gli utensili Skil a 20 V.
CARICABATTERIA: 30/89750-00

ART.	Cod. METEL	Capacità Batteria	Conf. Comm.
30/89725-00	308972500	4,0 Ah	1

CARICABATTERIE SKIL "PWRCORE 20" A 22 V



Adatto alla ricarica di tutte le batterie Skil a 20 V.

TENSIONE INGRESSO:
220-240Vca / 50-60Hz **BATTERIA:** 30/89725-00

ART.	Cod. METEL	Tensione Uscita	Conf. Comm.
30/89750-00	308975000	22 V	1

POWER STATION PORTATILE EXTRACELL 500W



Generatore di energia a ricarica solare EXTRACELL, garantisce l'alimentazione di apparecchiature elettroniche in luoghi dove non è prevista la copertura della rete elettrica.Ideale per camper, barche, campeggi, eventi e molto altro.

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Batteria	Peso	Dimensioni	Conf. Comm.
30/85050-00	308505000	500 W	LiFePO4	7,5 KG	33,3x18,4x22,4 cm	1

POWER STATION PORTATILE EXTRACELL 1200W



Generatore di energia a ricarica solare EXTRACELL, garantisce l'alimentazione di apparecchiature elettroniche in luoghi dove non è prevista la copertura della rete elettrica.Ideale per camper, barche, campeggi, eventi e molto altro.

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Batteria	Peso	Dimensioni	Conf. Comm.
30/85120-00	308512000	1200 W	LiFePO4	12 KG	34x22x25 cm	1

POWER STATION PORTATILE EXTRACELL 2400W



Generatore di energia a ricarica solare EXTRACELL, garantisce l'alimentazione di apparecchiature elettroniche in luoghi dove non è prevista la copertura della rete elettrica.Ideale per camper, barche, campeggi, eventi e molto altro.

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Batteria	Peso	Dimensioni	Conf. Comm.
30/85240-00	308524000	2400 W	LiFePO4	22,5 KG	40,5x28,8x25,5 cm	1

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE 120W



Pannello solare pieghevole EXTRACELL, ideale per la ricarica delle power station portatili.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
30/87120-00	308712000	1

PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE 200W



Pannello solare pieghevole EXTRACELL, ideale per la ricarica delle power station portatili.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
30/87200-00	308720000	1



CARTELLI DI SICUREZZA
ACCESSORI ANTIFURTO
ANTIFURTO WIRELESS
SIRENE DA ESTERNO
ANTIFURTO TUYA
TELECOMANDI
ANTIFURTO
TASTIERE
SENSORI

























INDICE

CARTELLI DI SICUREZZA, ACCESSORI ANTIFURTO, ANTIFURTO WIRELESS, SENSORI, SIRENE DA ESTERNO, ANTIFURTO TUYA, TELECOMANDI, ANTIFURTO, TASTIERE,

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	CARTELLI SEGNALATORI	544	
	CONTATTO PORTA/FINESTRA TUYA BIDIREZIONALE	539	
	CONTATTO PORTE/FINESTRE	529	
	CRONOTERMOSTATO DOMOTICO RADIATORI	533	
	DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI	551	
	INTERRUTTORI A CHIAVE PER ANTIFURTO 2/3 POSIZIONI	542	
	KIT ANTIFURTO TUYA SMART + GSM	538	
	KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM	527	
	KIT DISPLAY REGOLA CODE	549	
	MULTI DETECTOR	532	
	PRESA DOMOTICA	528	
	RELÈ DOMOTICO CONTROLLO LUCI	531	
	RILEVATORE CALORE	532	
	RILEVATORE DI FUMO	531	
	RILEVATORE MONOSSIDO DI CARBONIO	533	
	RILEVATORE PERDITE D'ACQUA	531	
	RILEVATORE ROTTURA VETRO	531	
	RIPETITORE DI SEGNALE	527	
	SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA	539	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	SENSORE DI MOVIMENTO TUYA PIR WIRELESS	538	
	SENSORE FUMO SMART TUYA	539	
	SENSORE PIR DA SOFFITTO	537	
	SENSORE PIR WIRELESS	533	
	SENSORE PIR WIRELESS CON TELECAMERA	534	
	SENSORE TAPPARELLE	531	
	SENSORI DI CALORE	530	
	SENSORI DI TEMPERATURA	533	
	SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE	541	
	SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO	543	
	SIRENA INTERNA SMART TUYA	540	
	SIRENE DA ESTERNO	532	
	TASTIERA ESTERNA WIRELESS TUYA	540	
	TASTIERA PER CENTRALE ALLARME	527	
	TASTIERA ROLLING CODE	528	
	TASTIERA WIRELESS	535	
	TELECOMANDI ROLLING CODE	529	
	TELECOMANDO PER ANTIFURTO TUYA	541	
	TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA	540	

BLAUPUNKT KIT ANTIFURTO WIRELESS GSM SA2900R



KIT INCLUDE:
1 CENTRALE DI ALLARME CON SIRENA INTEGRATA,
1 CONTATTO PORTE FINESTRE,
1 SENSORE PIR,
1 TELECOMANDO.

Completamente Wireless. Con display e tastiera per programmazione e controllo. Necessaria una SIM card (non inclusa). SMS e Chiamate di emergenza. Funzione SMS Encryption, per rendere più sicuri i vostri SMS di controllo della centrale. Tecnologia Rolling Code per una maggiore sicurezza e protezione anti interferenze. 30 zone wireless; ogni zona può essere programmata in diverse modalità. Funzione di Home automation. Menù multilingua con 6 lingue selezionabili. Programmabile tramite tastiera e SMS. Prima installazione guidata sul display LCD per facilitare l'utilizzo. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. App gratuita per Android e iOS Connect2Alarm. Sensori inclusi nella confezione già abbinati alla centrale. Espandibile e personalizzabile. Uso Interno.

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: Alimentatore 9V 1A
BATTERIA DI BACKUP: 4 batterie 4,8V 600mAh Ni-Mh ricaricabile
DURATA BATTERIA DI BACKUP: 18 ore
VOLUME ALLARME: 96db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz, ROLLING CODE
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 300mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 209x136x22,5mm
CONTATTO PORTE: 35/09155-00
CONTATTO PORTE: 35/09156-00
SENSORE PIR: 35/09101-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09012-00	350901200	SA2900R	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RIPETITORE DI SEGNALE RP-S1



Ripetitore di segnale wireless.Gestisce tutti i sensori abbinati alla centrale modello SA.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE:
Alimentatore 9Vcc 500mA
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
BATTERIA DI BACKUP:
4.8V 600mA Ni-MH (1.2V x4)
DIMENSIONI: 155x93x35mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09400-00	350940000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT TASTIERA PER CENTRALE DI ALLARME KP-S1



CARATTERISTICHE:
Alimentato da una batteria al litio pre-inserita.16 tasti retroilluminati
Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 4,5 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 80x116x20,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09190-00	350919000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT TASTIERA ROLLING CODE CON TAG KPT-R1



Tastiera Wireless per centrale GSM SA2900 Blaupunkt, con tecnologia Rolling Code per una migliore sicurezza e protezione contro interferenze. Alimentato da una batteria al litio pre-inserita. 16 tasti retroilluminati. Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza. Indicazione batteria scarica

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 4,5 anni
RADIO FREQUENZA:
868 MHz, ROLLING CODE
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:
-10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 80x116x20,5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09196-00	350919600	Scatola	1	1

BLAUPUNKT PRESA DOMOTICA IP PSM-S1



CARATTERISTICHE:
Presa demotica IP con controllo remoto delle apparecchiature domestiche, attraverso PC e Smartphone, sempre e ovunque.Compatibile con la serie Q di Blaupunkt, è possibile controllare le apparecchiature.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: ZigBee 1.2
ALIMENTAZIONE: 110-230V, 50/60Hz
POTENZA MASSIMA:
110V: 1760W 16A **230V:** 3680W 16A
TEMPERATURA D'UTILIZZO:
da -10°C a +45°C
UMIDITÀ: + 85% senza condensa
DIMENSIONI: 78x52x85.5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09270-00	350927000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT PRESA COMANDABILE SCHUKO PSS-S1



Da collegare in una presa di corrente in modo da controllare l'accensione e spegnimento di apparecchiature elettriche.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: 110-230V 50/ 60Hz
CARICO MASSIMO:
1760W: 110V 16A, **3680W:** 230V 16A
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
TEMPERATURA DI UTILIZZO:
-10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 78x52x85.5mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09205-00	350920500	Scatola	1	1

BLAUPUNKT TELECOMANDO PANICO PB-S1



Premendo il pulsante viene attivato l'allarme Panico

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
DURATA BATTERIA: 8 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
DIMENSIONI: 72x43x15mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09372-00	350937200	Scatola	1	1

BLAUPUNKT TELECOMANDO ROLLING CODE BLAUPUNKT



Telecomando Rolling Code per centrale GSM, Art. 35/09012, SA2900R. Arma / Disarma / Modalità casa / Incendio / Panico / Emergenza. Indicatore LED.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR2032 3V
RADIO FREQUENZA: 868MHz
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09374-00	350937400	RC-R3	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RFID TAG-S1



Tag Rfid per centrali di allarme IP & GSM

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09375-00	350937500	Scatola	1	1

BLAUPUNKT TELECOMANDO PER KIT HOS 1800 BP



Telecomando per il kit HOS 1800 Blaupunkt. Possibilità di attivare / disattivare da remoto la telecamera.

DATI TECNICI:
FREQUENZA: 868MHz
DISTANZA DI TRASMISSIONE: fino a 150m, in spazio aperto
TIPO DI BATTERIA: 1 x CR2032 (inclusa)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: 0° + 40°C
UMIDITÀ: 80%
DIMENSIONI: 60x30x14mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09086-00	350908600	HOS RC-1	Scatola	1	1

BLAUPUNKT CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4



CARATTERISTICHE:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione

DATI TECNICI:
Colore: Bianco
ALIMENTAZIONE:
1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280-00)
DURATA BATTERIE: 1,5 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 105x28,5x19,5mm
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09155-00	350915500	Scatola	1	1

BLAUPUNKT CONTATTO PORTE FINESTRE EASY DCS4 MARRONE



CARATTERISTICHE:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione.LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:
COLORE: Marrone
ALIMENTAZIONE:
1 batteria CR2032 3V (Art.30/26280-00)
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C ÷ 45°C
DIMENSIONI: 105x28,5x19,5mm
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09156-00	350915600	Scatola	1	1

BLAUPUNKT DONGLE GSM ESTERNO PER Q-PRO



Dongle GSM per centrali Q-Pro di Blaupunkt. Il Dongle funzione come Backup per notifiche in caso di allarme ed offre una panoramica generale sull'App. Richiede l'installazione di una scheda Sim con dati Internet (non compresa). Alimentazione tramite USB.

BANDE GSM: GPRS 850/900/1800/1900MHz
TEMPERATURA: -10°C ÷ +45°C
DIMENSIONI: 50x65x24mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Velocità	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09165-00	350916500	DG2-PRO	2G	Scatola	1	1

BLAUPUNKT CONTATTO PORTE FINESTRE CON CONTA IMPULSI FILARE PER TAPPARELLA DC-S3



CARATTERISTICHE:
Contatto porte finestre wireless di facile installazione a tripla funzione. Contatto filare "puro" per trasformare qualsiasi sensore filare in wireless e comunicare con il pannello Blaupunkt. Piccolo e installabile direttamente sulle cornici di porte e finestre. LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE:
batteria 1/ 2AA 3,6V (Art.30/28000-00)
DURATA BATTERIE: 2 anni
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 107x32x22mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09175-00	350917500	Scatola	1	1

BLAUPUNKT CONTATTO PORTA PER KIT HOS1800 BP



Contatto porte / finestre per kit HOS 1800 Blaupunkt.

DATI TECNICI:
FREQUENZA: 868MHz
DISTANZA DI TRASMISSIONE:
fino a 150m, in spazio aperto
TIPO DI BATTERIA:
1 x CR 2032 (inclusa)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
0°+ 40°C
DIMENSIONI:
CONTATTO: 71x27x14mm
MAGNETE: 71x13x13mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09084-00	350908400	HOS DC-1	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE DI CALORE HD-S1



CARATTERISTICHE:
Allarme per Alta temperatura. Allarmerà il sistema quando la temperatura aumenta più di 8,3°C in un minuto. Sirena integrata per allarme sonoro.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: 3 batterie AA alcaline
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 105x105x42mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09210-00	350921000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RILEVATORE DI FUMO SD-S1



CE RAEE

CARATTERISTICHE:
Eccellente stabilità con alta sensibilità.Sirena integrata per allarme sonoro Certificazioni EN54-7 e EN14604.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE:
4 batterie AAA alcaline
VOLUME ALLARME: 95db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 105x105x42mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09220-00	350922000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RILEVATORE PERDITE ACQUA WS-S1



CE RAEE

Trasmette segnale di allarme alla centrale in caso di rilevazione fuoriuscita d'acqua

DATI TECNICI:
Alimentazione: batteria CR123A 3V
VOLUME ALLARME: 95db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 95x82,5x30mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09230-00	350923000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE ROTTURA VETRO DOMOTICO



CE RAEE

Sensore rottura vetro demotico SVGS-S1 Blaupunkt.LED indicatore batteria scarica e modalità test Autodiagnosi periodica.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: Zigbee 1.2
FREQUENZA: 2.4GHz
ALIMENTAZIONE:1 x Batteria CR2032 3V
UMIDITÀ:
superiore a 85% senza condensa
DIMENSIONI: D=40mm x 14mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09180-00	350918000	Scatola	1	1

SENSORE TAPPARELLA PER ANTIFURTO



CE

Questo sensore grazie alle sue ridotte dimensioni può essere facilmente montato (fissandolo con due viti sull'infisso) senza la necessità di dover aprire i cassonetti degli avvolgibili, quindi elimina tutte quelle problematiche relative all'apertura dei cassonetti.Uscita contatto N.C. - Installazione all'esterno del cassonetto. Sistema a camme per evitare i falsi allarmi derivati dagli assestamenti dell'infisso. Dispositivo a molla per compensare le oscillazioni delle tapparelle.

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
35/08800-00	350880000	Bianco	5
35/08802-00	350880200	Marrone	5

BLAUPUNKT RELÈ DOMOTICO CONTROLLO LUCI



CE RAEE

Collegato direttamente ai cavi di potenza e installato in un soffitto.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: Zigbee 1.2
FREQUENZA: 2.4GHz
ALIMENTAZIONE: 230Vac, 50/60Mhz
UMIDITÀ: +85% senza condensa
CARICO MASSIMO:
A 110V: 1100W 10A
A 230V: 2300W 10A
DIMENSIONI: 51x48x20mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09280-00	350928000	PRM2-S1	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RELÈ DOMOTICO CONTROLLO TAPPARELLE



CE RAEE

CARATTERISTICHE:
Controlla il motore di una tapparella, comandando a distanza le funzioni su / giù / pausa.Riceve comandi e trasmette segnali al pannello di controllo.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: Zigbee 1.2
FREQUENZA: 2.4GHz
ALIMENTAZIONE: 230Vac, 50/60MHz
TEMPERATURA D'UTILIZZO: -10°C +45°C
DIMENSIONI: D=40mm x 14mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09282-00	350928200	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SIRENA DA ESTERNO WIRELESS BX-S1



CARATTERISTICHE:
Sistema via radio bidirezionale. IP43 impermeabile e protezione dai raggi UV.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: 4 batterie D alcaline
VOLUME ALLARME: 104db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 257x220x69mm
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09300-00	350930000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT MINI RILEVATORE CALORE SERIE ISD



Supporta rilevamento alta temperatura: con allarme attivo, rileva se la temperatura raggiunge una soglia a 54°C o quando aumenta in maniera repentina.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: Batteria interna al litio 3Vcc CR 14250 (non sostituibile)
CONSUMO:
5µA(standby), <160mA(in allarme)

VOLUME SIRENA: 85dB (1Metro)
INDICATORE: LED
DURATA SIRENA: circa 10 minuti
UMIDITÀ: 95%

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09610-00	350961000	ISD-HD1	44x50x50 mm	85 GR	Scatola	1	1

BLAUPUNKT STAFFA FISSAGGIO MAGNETICO ISD-MB1



Staffa di Fissaggio Magnetico Blaupunkt, soluzione perfetta per una facile installazione.Compatibile con tutta la serie ISD, con gli accessori delle serie SA & Q e con la telecamera VIO-H30 della serie VIO.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09615-00	350961500	IDS-MB1	Ø39 mm	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RILEVATORE ACQUA ANTI-ALLAGAMENTO



Rilevatore acqua-antiallagamento Blaupunkt.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE:
Batteria 3x1,5Vcc AAA (Non Incluse)
CONSUMO CORRENTE IN STAND-BY:
<20µA

CONSUMO CORRENTE IN ALLARME:
<100mA
DURATA BATTERIA IN ALLARME: 12ore
VOLUME SIRENA: 90dB (1Metro)
UMIDITÀ: 100%

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09630-00	350963000	ISD-WD1	95x42x95 mm	85 GR	Scatola	1	1

BLAUPUNKT MULTI-DETECTOR BLAUPUNKT



Il multi-detector Blaupunkt include le funzioni di: rivelatore di fumo, rilevatore di movimento, rilevatore di calore, sensore di temperatura e sirena.

ALIMENTAZIONE:
batteria al litio CR123A da 3V
Colore: Bianco
Frequenza: 2.4 GHz
Pressione sonora: 95 dB
Dimensioni: 79,5x79x5x33,5mm

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE:
ZigBee Pro Home Automation
Conforme a EN 14604
UMIDITÀ DELL'ARIA:
fino a 85% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09640-00	350964000	MD-S1	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE DI TEMPERATURA TS-S1



CE RAEE

DATI TECNICI:
RANGE DI TEMPERATURA RILEVATO: -10°C 50°C
ALIMENTAZIONE: Batteria al litio 1/ 2 AA 3,6V
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 103x31x21mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09200-00	350920000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE PIR PER KIT HOS 1800 BP



CE RAEE

Sensore di movimento PIR, per kit HOS 1800 Blaupunkt. Uso interno

DATI TECNICI:
FREQUENZA: 868MHz
DISTANZA DI TRASMISSIONE: fino a 150m, in spazio aperto
TIPO DI BATTERIA: 3 x 1,5V batterie AA (incluse)
PROTEZIONE: Tamper
DIMENSIONI: 110x61,44x51,6mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09082-00	350908200	HOS IR-1	Scatola	1	1

BLAUPUNKT RILEVATORE MONOSSIDO DI CARBONIO CO-S1



CE RAEE

CARATTERISTICHE:
SENSIBILITÀ: standard EN50291
TEMPI DI RISPOSTA:
CO 100PPM: 10-40min
CO 10PPM: >120min
DIMENSIONI: 130x100x41mm

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: 3 batterie AA alcaline
VOLUME ALLARME: 95db @ 1mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09240-00	350924000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT CRONOTERMOSTATO DOMOTICO PER RADIATORI



CE RAEE

CARATTERISTICHE:
Regola la temperatura ambiente e, di conseguenza, rileva quando c'è un calo di temperatura improvviso.Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5°C.

DATI TECNICI:
PROTOCOLLO: Zigbee 1.2
FREQUENZA: 2.4GHz
ALIMENTAZIONE: 2 x batterie alcaline AA, 3V
DIMENSIONI: 107,9x57,45x66mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09500-00	350950000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE PIR WIRELESS IR-S4 EASY



CE RAEE

CARATTERISTICHE:
Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi. Due livelli di sensibilità selezionabili.LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
RADIO FREQUENZA: 868 MHz
DIMENSIONI: 53x67x89mm
COMUNICAZIONE VIA RADIO: fino a 200mt in spazio aperto
TEMPERATURA DI UTILIZZO: -10°C÷45°C
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09101-00	350910100	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE PIR WIRELESS PET IMMUNITY EASY



CARATTERISTICHE:
Con Tecnologia **PET-IMMUNITY**
Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi. LED indicatore di allarme e modalità test.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
RANGE DI RILEVAMENTO: 12mt
RADIO FREQUENZA: 868 MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 53x67x89mm
ANTIFURTO WIRELESS: 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09106-00	350910600	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE PIR WIRELESS A TENDA CIR-S1



CARATTERISTICHE:
Microprocessore controllato con un algoritmo ADSP per ridurre i falsi allarmi. Batteria lunga durata per ridurre i costi di manutenzione. LED indicatore di allarme e modalità test. Uso interno.

DATI TECNICI:
ALIMENTAZIONE: batteria CR123A 3V
RADIO FREQUENZA: 868MHz

COMUNICAZIONE VIA RADIO:
fino a 200mt in spazio aperto
DIMENSIONI: 75x55x40mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09121-00	350912100	Scatola	1	1

BLAUPUNKT SENSORE PIR WIRELESS CON FOTOCAMERA IRC-S2



Sensore **PIR** con fotocamera integrata.Possibilità di visionare in qualsiasi momento le immagini attraverso l'APP. Protezione antimanomissione.Test del sistema automatico, per garantirne il funzionamento ottimale.Spia LED presente.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09120-00	350912000	Scatola	1	1

BLAUPUNKT ALIMENTATORE PER CENTRALI GSM BP



Alimentatore 9V,1A per Pannello kit antifurto Blaupunkt GSM
COMPATIBILE: con centrale SA2900R, Art. 35/09012-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/99150-00	359915000	POWER SUPPLY BLAUPUNKT	ALIMENTATORE CENTRALE ÷ SA2900R	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRE



Sensore Porte/Finestre wireless per sistema d'allarme. Supporta le funzioni di Ritardo d'Entrata e Attivazione Casa.

ALIMENTAZIONE: 1xBatteria CR2032, 3Vdc
CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 20mA
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07300-00	350730000	DP-2	80x38,2x13,3 mm	40 GR	Scatola	1	1

SENSORE PIR PET IMMUNITY



Sensore di Movimento PIR Wireless, immune agli animali domestici, per sistema d'allarme.Rileva tutti i movimenti ed evita falsi allarmi provocati da animali domestici.Tecnologia di risparmio energetico e avviso batteria scarica Aspetto moderno ed elegante, è semplice da impostare e utilizzare.

ALIMENTAZIONE: 9Vdc
BATTERIA: 2x Batterie Alkaline AA
MASSIMA CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 15mA
CAMPO DI RILEVAMENTO: 100°C
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 12m
TEMPERATURA: -10°C + 50°C
IMMUNITÀ ANIMALI DOMESTICI: Peso<20Kg
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07320-00	350732000	PIR-2	99,6x54x40,2 mm	112 GR	Scatola	1	1

TASTIERA WIRELESS + 2 TAG



Tastiera esterna wireless per sistema d'allarme.E' possibile l'attivazione o la disattivazione del sistema solo inserendo il codice PIN o tramite la chiavetta TAG

ALIMENTAZIONE: 5Vdc 2A
BATTERIA INTERNA: Litio 890mAh
PULSANTE DI RESET
INDICATORE: LED di stato
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07350-00	350735000	KB TG-2	145x192x13,3 mm	163 GR	Scatola	1	1

COPPIA RFID TAG



Chiavetta RFID del sistema d'allarme.Ideale per Disattivare il sistema in modo semplice e veloce.Il sistema può supportare fino a un massimo di 99 RFID.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07352-00	350735200	TAG-2	13,3x13x13,3 mm	15 GR	Scatola	1	1

CONTATTO PORTE METALLO WIRELESS



Contatto porta wireless a batteria con antenna esterna omnidirezionale (360°) e contatti metallici.

COPERTURA:100mt **BATTERIA:**1xAA

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08120-00	350812000	MC-3F	Scatola	1	1

BARRIERE PERIMETRALI DOPPIO IR



Con quattro sensori Infrarossi, rileva il passaggio di un intruso e quando due o più fasci di luce vengono oscurati, invia un avviso immediato al vostro smartphone.

RAGGI INFRAROSSI: 4
FREQUENZA: 433MHz
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 6m
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE:
TX: 2x Batteria Litio 3V CR123A
RX:3x Batteria Litio 3V CR123A
DIMENSIONI: 42x47x612mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08215-00	350821500	AID-420	Scatola	1	1

SENSORE ROTTURA VETRO WIRELESS



Sensore rottura vetro con microfono incorporato per udire i suoni ambientali, minimizza i falsi allarmi con un sofisticato controllo del segnale.

FREQUENZA: 433MHz
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 7m **ASSORBIMENTO IN ALLARME:** 28mA
ALIMENTAZIONE: 12Vdc 500mA **DIMENSIONI:** 54x15x106.5mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08180-00	350818000	GT-126	Scatola	1	1

SENSORE FUGHE DI GAS WIRELESS



Sensore wireless GAS (metano e GPL) Segnalazione alla centrale con allarme immediato (anche con centrale non Armata) H24. Sirena da 70dB. Area di copertura 20mq. Per centrali A8 & GSM-1.

DIMENSIONI:70x110x38mm
ALIMENTAZIONE: 220Vca **UMIDITÀ:** < 80% (senza condensa)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08400-00	350840000	DG-1	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA WIRELESS SEKUR IP



Presa Domotica per antifurto wireless, semplice da utilizzare.Design elegante e compatto.Può essere controllata a distanza tramite APP. Possibilità di creare regole tramite il pannello di controllo.

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m
FREQUENZA: 433MHz
ALIMENTAZIONE: 220Vac - 50/60Hz
CARICO MASSIMO: 2500W
TEMPERATURA: -20°C + 50°C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07360-00	350736000	SSW-2	102x62,5x29,7 mm	89 GR	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS DA SOFFITTO



Per pannelli mod.GSM-1 & A8.

SPECIFICHE TECNICHE:
PORTATA DI TRASMISSIONE SENZA FILI: = 80mt (area aperta).
ALTEZZA INSTALLAZIONE:2,5-6mt
FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 433MHz (± 75KHz)
CONSUMO IN MODALITÀ ATTIVA:9,5mA
DIMENSIONI(LXAXP): 90x90x37mm.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08020-00	350802000	PIR-T	Scatola	1	1

TELECOMANDO ANTIFURTO SEKUR IP



Telecomando del sistema d'allarme wireless. Pratico da trasportare, anche grazie all'apposito gancio per portachiavi.

ALIMENTAZ.: 1xbatteria CR2032, 3Vcc
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
TEMPERATURA: -20°C +50°C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07390-00	350739000	RC-2	58x33,1x11 mm	17 GR	Scatola	1	1

TELECOMANDO SOS PER ANTIFURTO



Telecomando SOS per centrali antifurto 35/7000-00 - 35/7100-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/08762-00	350876200	BP-1	Scatola	1	1



KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

Kit antifurto wireless IP/GSM smart Tuya con display touch screen capacitivo Funzionamento con app Smart Life di Tuya e **scheda SIM 4G.** Possibilità di ricevere le notifiche push tramite app oppure tramite scheda SIM sarà possibile ricevere notifiche via SMS o chiamata.La centrale invia inoltre un notifica in caso di mancanza di corrente.Dopo aver collegato il pannello di allarme all'APP Smart Life, è possibile controllare da remoto il pannello per armare/disarmare e visualizzare lo stato di apertura dei sensori porte/finestre in tempo reale.Il nome degli accessori può essere modificato sull'APP e il nome di ogni accessorio può essere personalizzato in base alla propria esigenza.Il pannello è compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Possibilità di creazioni di scenari di sicurezza con altri dispositivi Tuya in proprio possesso. 10 lingue selezionabili.

SIRENA: interna da 115dB
SUPPORTA: fino a 200 accessori
SLOT SCHEDA: MicroSIM
SCHERMO: touch screen anti-impronta
SITEMA AUDIO: bi-direzionale
INSTALLAZIONE: a tavolo o a parete

INDICATORE: LED di stato
FREQUENZA: 433MHz
ALIMENTAZIONE: 5V, 1A
BATTERIA: interna al litio da 550mAh
TEMPERATURA: -20°C + 60 °C
UMIDITÀ: 90% senza condensa

IL KIT COMPRENDE:
1X PANNELLO D'ALLARME
1X SENSORE WIRELESS PIR
2X TELECOMANDI
1X ALIMENTATORE
1X CONTATTO PORTA BIDIREZIONALE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07500-00	350750000	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR WIRELESS



Facile da installare. LED per avviso batteria scarica.

ALIMENTAZIONE: Batterie 3xAA
DURATA BATTERIE: fino a 2 anni in stand-by
FREQUENZA: 433 MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07510-00	350751000	PIR-01	Scatola	1	1

SENSORE PIR WIRELESS PET IMMUNE



ALIMENTAZIONE: Batterie 3xAA
LED indicazione batteria scarica
PESO ANIMALE: 25kg
DISTANZA DI RILEVAMENTO: 12m
FREQUENZA: 433 MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07520-00	350752000	PIR-03C	Scatola	1	1

CONTATTO PORTA/ FINESTRA BIDIREZIONALE



Facile da installare. Possibilità di vedere lo stato del contatto porta in tempo reale.

ALIMENTAZIONE: 2xCR2450 3V al litio
DURATA BATTERIE: 5 anni
FREQUENZA: 433MHz
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 80m

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07525-00	350752500	DC-05	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente da Smartphone. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

BATTERIA: 1xCR2
DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2anni
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 60°C
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
DIMENSIONE CORPO SENSORE: 71x21x22mm
DIMENSIONE CONTATTO MAGNETICO: 40x11x11mm

ATTENZIONE

PRODOTTO COMPATIBILE ART.35/07500-00 KIT ANTIFURTO TUYA SMART+GSM

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05200-00	360520000	WDWS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

BATTERIA: 1xCR2
DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2 anni
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DIMENSIONE: 68x68x34mm
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
GRADO DI PROTEZIONE: IP45
TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05210-00	360521000	WFS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI FUMO SMART TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Sensore fumo wireless Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

BATTERIA: 2xCR2
DURATA BATTERIA IN STAND-BY: 2 anni
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
VOLUME SIRENA INTERNA: 90dB
TEMPERATURA DI LAVORO: 0° ÷ 40°C
DIMENSIONE: 68x68x28mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05215-00	360521500	WSS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Sensore PIR wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n
DISTANZA DI TRASMISSIONE: 45m in campo aperto
DIMENSIONI: 45x45x48mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05230-00	360523000	WMS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TRASMETTITORE IR WIRELESS TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Grazie al trasmettitore IR Wireless Tuya, puoi registrare i segnali IR (infrarossi) direttamente sul prodotto, è possibile utilizzarlo per controllare i propri apparecchi che lavorano con segnali IR. Scaricando l'app Smart Life, è possibile accendere il condizionatore da remoto, regolare la temperatura del climatizzatore, accendere il televisore. La distanza effettiva di trasmissione IR è inferiore a 8 metri. Sostituisci tutti i telecomandi con lo smartphone, tutte queste funzioni possono essere utilizzate con una sola app, tramite il proprio smartphone o tablet.

DIMENSIONI: 73x71x52mm **PESO:** 100gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
55/09514-00	550951400	WMC2	SMART IR CONTROLLER	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SIRENA INTERNA SMART TUYA

Compatibile con: Google Home Amazon Alexa



Sirena interna wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

ALIMENTAZIONE ESTERNA: 6V 0,5A
FREQUENZA: 2,4GHz
PROTOCOLLO WIRELESS: IEEE 02.11b/g/n
SIRENA INTERNA: 120dB
UMIDITÀ: 80% senza condensa
DIMENSIONE: 70x68x31mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05250-00	360525000	WSA1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TASTIERA ESTERNA WIRELESS



Tastiera touch, alta sensibilità.Comunicazione bidirezionale con il pannello di controllo per lo stato in tempo reale. Allarme antimanomissione. Possibilità di attivare/disattivare l'allarme direttamente dalla porta d'ingresso.

FREQUENZA: 433MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07530-00	350753000	KP-02	Scatola	1	1

SIRENA DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE



Sirena da esterno wireless per sistema d'allarme Tuya. Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti.

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
UMIDITÀ: 90% senza condensa
FREQUENZA: 433MHz
Panello solare per ricarica batterie
ALIMENTAZIONE: 12V 1A (non incluso)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07550-00	350755000	SR-05	Scatola	1	1

TELECOMANDO PER ANTIFURTO TUYA



ALIMENTAZIONE: 1xCR 2032
RANGE DI LAVORO: 80m÷100m
FREQUENZA: 433MHz

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07540-00	350754000	RC-02	Scatola	1	1

SIRENA DA INTERNO ANTIFURTO TUYA



Sirena da interno wireless per sistema d'allarme Tuya Interviene in caso d'allarme, ideale per la prevenzione da furti Supporta micro-processore centrale e funziona anti-manomissione.

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 200m in campo aperto
FREQUENZA: 433MHz
VALORE MASSIMO SIRENA: 85dB
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
ALIMENTAZIONE: 220Vac
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C ÷ +40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07555-00	350755500	SR-03	Scatola	1	1

CAMPANELLO PER ANTIFURTO TUYA



CAMPANELLO WIRELESS: premere il pulsante per l'invio notifiche tramite app in caso di arrivo ospiti o corrieri. Funzionalità aggiuntiva come pulsante SOS
FREQUENZA: 433MHz.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/07580-00	350758000	PB-03	Scatola	1	1

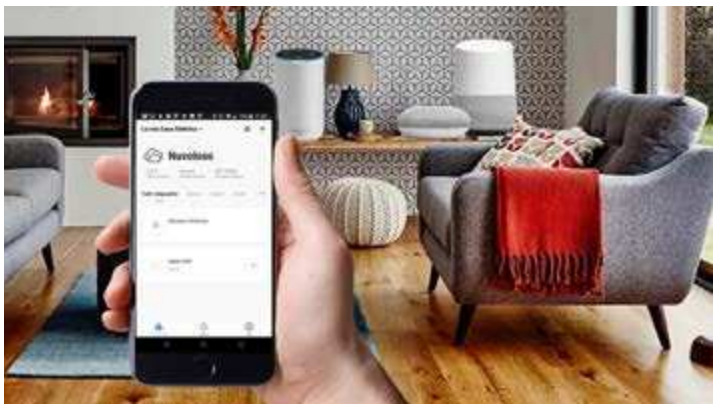

CONTATTO MAGNETICO AD 1 SCAMBIO PER ANTIFURTI





Completo di magnete. Adatto per porte e finestre.

CUSTODIA:termoplastica

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/00150-00	350015000	10

AMPOLLA REED 1 LAVORO





CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:10 W
COR. MAX COM.:0,5 A
PORTATA MAX.:1 A
RESIST. CONT.:100 mOHM
RES.D'ISOLAM.:10^{10} OHM
CAPACITA':0,7 pF
SENSIBILITA':15 / 20 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +125°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01200-00	350120000	25	250

AMPOLLA REED 1 LAVORO



CONTATTO NORM. APERTO
POT. MAX COM.:40 W
CORR. MAX COM.:2 A
PORTATA MAX.:3 A
RESIST. CONT.:80 mOHM
RES.D'ISOLAM.:10^{11} OHM
CAPACITA':0,5 pF
SENSIBILITA':30 / 35 AT
TEMP. LAV.: -40°C ÷ +150°C

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01210-00	350121000	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE PER PERSONAL COMPUTER





Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.Blocca la tastiera.

ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01700-00	350170000	a saldare	10	100
35/01701-00	350170100	a saldare	10	-

INTERRUTTORE A CHIAVE PROFESSIONALE PER PERSONAL COMPUTER





Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto. Blocca la tastiera. Disponibilità di 5000 diverse combinazioni.

ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01705-00	350170500	a saldare	10	100

COMMUTATORE A CHIAVE MINIATURA A 3 POSIZIONI PER ANTIFURTO





Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

PORTATA MAX.:1 A-125 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:200 M OHM
RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE:120°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01712-00	350171200	a saldare	10	50

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO





Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

RESISTENZA ISOLAMENTO:
500 MOHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI:
10 mOHM max
PORTATA MAX.:2 A-250 V
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01713-00	350171300	a saldare	10	100

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO





ISO 9001

Protezione antipolvere per la feritoia della serratura. Chiave estraibile sia in posizione di chiusura che di apertura del contatto.

PORTATA:12 Vcc - 5 A
ANGOLO ROTAZIONE:90°
GHIERA:ricoperta in pvc
CORPO:zama zincata

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.
35/01715-00	350171500	a saldare	5

INTERRUTTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI PER ANTIFURTO





Estraibile sia in chiusura che in apertura del contatto.

PORTATA MAX.:2 A-250 V
RESISTENZA ISOLAMENTO:
500 M OHM - 500 V
RESISTENZA CONTATTI:10mOHM max
ANGOLO ROTAZIONE:90°
TERMINALI:a saldare
CORPO E GHIERA:acciaio cromato

ART.	Cod. METEL	Terminali	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/01717-00	350171700	a saldare	10	25

SIRENA ELETTRONICA PER ANTIFURTO



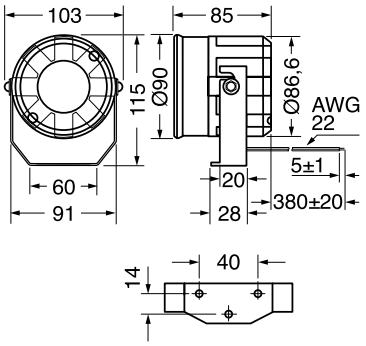

ALIMENTAZIONE:6÷14 Vcc
POTENZA MAX.:20 W
MATERIALE:ABS
LIVELLO SONORO:min. 105dB
ASSORBIMENTO:750 mA
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
DIMENSIONI:90x85 mm
PESO: 370 gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/02030-00	350203000	1

SIRENA ELETTRONICA ANTIFURTO 80x80 4 OHM



ALIMENTAZIONE:5÷15 Vcc
POTENZA MAX.:15 W
MATERIALE:ABS
LIVELLO SONORO:min. 105dB
TEMP. LAV.:-20°C÷+60°C
DIMENSIONI:80x80x53 mm
PESO: 455gr.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/97000-00	359700000	24

CAMPANELLO SENZA FILI A 32 MELODIE E 24 SUONI POLIFONICI CON TASTO DI TRASMISSIONE AD ENERGIA CINETICA (BATTERIE NON NECESSARIE)



Utile quando si è in giardino, in terrazza, in garage o in bagno; lo si può tenere anche come campanello da interni (per le persone anziane, ammalate ecc.) Il ricevitore si collega direttamente alla presa domestica da 220V, mentre il trasmettitore invia il segnale mediante energia cinetica; nessuna batteria è quindi necessaria!

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10002-00	351000200	BIANCO	Blister	1	1	4

CAMPANELLO SENZA FILI CON SENSORE DI MOVIMENTO



Questo sistema è composto da un sensore ad infrarossi da installare accanto alla porta d'ingresso, alla finestra o in prossimità delle scale, e da un ricevitore di facile fissaggio a muro.Il raggio di azione del sensore ad infrarossi arriva sino a 8 metri, con un angolo di rilevamento fino a 110 gradi.

COLORE: Bianco/azzurro trasparente
DIMENSIONI SENSORE:
65x80x40mm
DIMENSIONI RICEVITORE:
107x120x40mm
BATTERIE SENSORE:
3 batterie da 1,5V AAA (non incluse)
BATTERIE RICEVITORE:
3 batterie da 1,5V AA (non incluse)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/10010-00	351001000	TC-110	Blister	1	1	4

KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 20000 V













Kit 6 cartelli in alluminio per cabina media tensione 20 KV
composto da:
Trittico per cabina, lato da 350mm (Art. 35/20200-00).
Estintore, dim. 250x310mm (Art. 35/20660-00).
Cabina Elettrica, dim. 300x200mm (Art. 35/20610-00).
Messa a terra, dim. 350x250mm (Art. 35/20110-00).
Soccorsi d'urgenza, dim. 297x420mm (Art. 35/20500-00).
Dispersore di terra, dim. 165x250mm (Art. 35/20122-00).

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20051-00	352005100	1

CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"DISPERSORE DI TERRA N ".**
DIMENSIONI:165x250mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20120-00	352012000	5

CARTELLO MESSA A TERRA 20000 V



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"V 20000, V 230/400, MESSA A TERRA".**
DIMENSIONI:350x250mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20110-00	352011000	5

CARTELLO DI PERICOLO



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con segnale di pericolo.
DIMENSIONI:140mm x lato

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20200-00	352020000	5

CARTELLO DI PERICOLO



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con segnale di pericolo.
DIMENSIONI:140mm x lato

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20220-00	352022000	5

CARTELLO "DISPERSORE DI TERRA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"DISPERSORE DI TERRA N ".**
DIMENSIONI:165x250mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20122-00	352012200	5

CARTELLO PERICOLO "ALTA TENSIONE"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: **"ALTA TENSIONE Volt___".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20270-00	352027000	5

CARTELLO PERICOLO "ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: **"ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20272-00	352027200	5	10

CARTELLO "VIETATO FUMARE"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"VIETATO FUMARE".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20395-00	352039500	5

CARTELLO PERICOLO "CAVI ELETTRICI IN TENSIONE"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con simbolo e scritta: **"CAVI ELETTRICI IN TENSIONE".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20274-00	352027400	5

CARTELLO PERICOLO "CANCELLO ELETTRICO CON COMANDO A DISTANZA"



Cartello in alluminio con supporto autoadesivo EasyFix, con simbolo e scritta: **"CANCELLO ELETTRICO CON COMANDO A DISTANZA".**
DIMENSIONI: 350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20284-00	352028400	5

CARTELLO "VIETATO L'ACCESSO"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"VIETATO L'ACCESSO a chi non è autorizzato".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20410-00	352041000	5

CARTELLO NON USARE ACQUA SU MOTORI ELETTRICI



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"NON INDIRIZZARE GETTI D'ACQUA SU MOTORI E LINEE ELETTRICHE".**
DIMENSIONI:350x125mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20440-00	352044000	5

CARTELLO "CABINA ELETTRICA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"CABINA ELETTRICA".**
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20610-00	352061000	5

CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE".**
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20620-00	352062000	5

CARTELLO "SOCCORSI D'URGENZA"



Cartello in alluminio spessore 0,7mm, con la scritta: **"SOCCORSI D'URGENZA** da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica".
DIMENSIONI:333x470mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20500-00	352050000	1

CARTELLO "PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO".**
DIMENSIONI:120x145mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20650-00	352065000	5

CARTELLO "ESTINTORE N°"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta **"ESTINTORE N° ".**
DIMENSIONI:250x310mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20660-00	352066000	5

CARTELLO "ROMPERE IL VETRO IN CASO D'INCENDIO"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"ROMPERE IL VETRO IN CASO DI INCENDIO".**
DIMENSIONI:200x150mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20666-00	352066600	5

CARTELLO "INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta:
"INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA".
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20674-00	352067400	5

CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA".**

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20710-00	352071000	120x180 mm	5	10
35/20711-00	352071100	300x200 mm	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20718-00	352071800	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20715-00	352071500	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta: **"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**
DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20720-00	352072000	5	10

CARTELLI "USCITA DI EMERGENZA"



Con sistema di applicazione Easy Fix (con pellicola biadesiva).
Cartello in alluminio con la scritta **"USCITA DI EMERGENZA".**
DIMENSIONI:250x310mm

ART.	Cod. METEL	Foto	Conf. Comm.
35/20810-00	352081000	A	5
35/20811-00	352081100	B	5
35/20818-00	352081800	C	5

CARTELLO "PONTEGGIO PROTETTO CON SISTEMI ANTINTRUSIONE"



Cartello in propilene alveolare rigido con la scritta: "**ATTENZIONE, PONTEGGIO PROTETTO CON SISTEMI ANTINTRUSIONE".**

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20745-00	352074500	1

CARTELLO "STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI"



Cartello in alluminio spessore 0,7 mm con la scritta "**STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI".**

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20760-00	352076000	1

PELLICOLA ADESIVA "WI FI AREA"



Pellicola adesiva con fondo bianco e con scritta nera: **"WI FI AREA".**
DIMENSIONI:120x180mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20950-00	352095000	5	10

FOGLIO COMPOSTO DA 30 ETICHETTE ADESIVE CON SCRITTA E SIMBOLO DI MESSA A TERRA



Foglio con fondo giallo composto da 30 etichette adesive **"messa a terra"** a forma di triangolo equilatero avente il lato da 22mm.
DIMENSIONE FOGLIO:200x85mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20914-00	352091400	5

CARTELLO "STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI"



Cartello in alluminio spessore 0,7 mm con la scritta "**STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI,** Sosta vietata a tutti i veicoli non in ricarica".

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/20765-00	352076500	1



KIT DISPLAY REGOLA CODE A 2 CIFRE

Avanzamento tramite pulsante a filo, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 DISPLAY A 2 CIFRE (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti,
1 SUPPORTO DA PARETE,
1 PULSANTE con cavo da 2 mt,
1 ALIMENTATORE con presa europea,
1 DISTRIBUTORE ticket,
1 ROTOLO da 2.000 ticket,
1 ETICHETTA adesiva "n° di turno",
MANUALE D'ISTRUZIONI.

ALTEZZA CIFRE:7,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:20x14,5x3,5 cm
MATERIALE:abs nero
PIANTANA: 35/25330-00
CONF. TICKET: 35/25300-00
DISTRIBUTORE: 35/25325-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25000-00	352500000	micropoint	Scatola	1	1	4



KIT DISPLAY REGOLA CODE A 2 CIFRE

Avanzamento tramite radiocomando a distanza, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 DISPLAY a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti,
1 SUPPORTO da parete,
1 RADIOCOMANDO 433,92 Mhz,
1 ALIMENTATORE con presa europea,
1 DISTRIBUTORE ticket,
1 ROTOLO da 2.000 ticket,
1 ETICHETTA adesiva "n° di turno",
MANUALE D'ISTRUZIONI.

ALTEZZA CIFRE:7,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:20x14,5x3,5 cm
MATERIALE:abs nero
PIANTANA: 35/25330-00
CONF. TICKET: 35/25300-00
DISTRIBUTORE: 35/25325-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25005-00	352500500	micropoint X	Scatola	1	1	4



KIT DISPLAY REGOLA CODE A 2 CIFRE

Avanzamento tramite radiocomando, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato. Possono essere collegati ad una console da tavolo ed è possibile collegare diversi display tra loro per visualizzare in più punti lo stesso numero.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 DISPLAY a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, corredato di accessori per aggancio a parete o soffitto,
1 DISTRIBUTORE ticket,
1 RADIOCOMANDO 433,92 Mhz con clip d'aggancio,
1 ROTOLO da 2.000 ticket,
1 CARTELLO istruzione clientela,
MANUALE D'ISTRUZIONI.

ALTEZZA CIFRE:13,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:
27,5x24x5,5 cm
ANGOLO VISUALE:150°
MATERIALE:abs nero
PORTATA RADIOCOMANDO:20 mt
PIANTANA: 35/25330-00
DISPLAY: 35/25340-00
RADIOCOMANDO
433,92Mhz: 35/25345-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25025-00	352502500	minipoint	220 V	Scatola	1	1	2



KIT REGOLA CODE CON DISPLAY RGB A 2 CIFRE

Avanzamento tramite radiocomando, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato. Possono essere collegati ad una console da tavolo ed è possibile collegare diversi display tra loro per visualizzare in più punti lo stesso numero.

IL KIT È COMPOSTO DA:
1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) RGB a LED FULL COLOR, con possibilità di scelta tra 7 colori e 60 tonalità, corredato di accessori per aggancio a parete o soffitto. Nuove funzioni integrate come la connessione wi-fi per la console da banco e connessione MASTER/SLAVE wireless.
1 RADIOCOMANDO 433,92 Mhz con clip d'aggancio,
1 DISTRIBUTORE ticket,
1 ROTOLO da 2.000 ticket,
1 CARTELLO istruzione clientela,
MANUALE D'ISTRUZIONI.

ALTEZZA CIFRE:13,5 cm
DIMENSIONI DISPLAY:
27,5x24x5,5 cm
ANGOLO VISUALE:150°
MATERIALE:abs antracite
PIANTANA: 35/25330-00
PORTATA RADIOCOMANDO:20 mt
DISPLAY RGB: 35/25335-00
RADIOCOMANDO
433,92Mhz: 35/25345-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/25030-00	352503000	minipoint RGB	220 V	Scatola	1	1	2

CONFEZIONE 20.000 TICKET (10 ROTOLI)



Ticket di ricambio per distributori manuali.

KIT DISPLAY: 35/25000-00 **KIT DISPLAY:** 35/25025-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo	Conf. Comm.
35/25300-00	352530000	Bianco	2 Cifre + Lettera	1
35/25301-00	352530100	Bianco con bande laterali rosse	3 Cifre	1

DISTRIBUTORE DI TICKET



Per rotoli ticket
KIT DISPLAY: 35/25000-00
KIT DISPLAY: 35/25025-00
PIANTANA: 35/25330-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.
35/25325-00	352532500	rosso	1

PIANTANA PER DISPENSER



KIT DISPLAY: 35/25000-00
KIT DISPLAY: 35/25025-00
DISTRIBUTORE: 35/25325-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
35/25330-00	352533000	1

RADIOCOMANDO 433,92Mhz PER DISPLAY ELIMINA CODE DEL KIT MINIPOINT



É dotato di 1 tasto di chiamata (NEXT), di 1 di codifica (C) e di 1 LED di conferma.

MATERIALE:abs nero
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO:0°÷50°C
BATTERIA:12V
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.
35/25345-00	352534500	96x56x23 mm	1

DISPLAY RGB 2 CIFRE





Con accessori per montaggio a parete o soffitto. A segmenti luminosi RGB per indicazione turno a numero progressivo. Dotato di avvisatore acustico e lampeggio.È possibile collegare tra loro due o più display per visualizzare lo stesso numero da posizioni differenti (MASTER/SLAVE) con nuova connessione wireless o con cavetto 6 poli telefonico e connettore RJ11 (non in dotazione). Possibilità di connessione wi-fi con console da banco.

MATERIALE:abs grigio antracite
DIMENSIONI:275x240x55mm
ALTEZZA DIGIT:135mm
ASSORBIMENTO:6W
ANGOLO VISUALE:150°
TEMPERATURA LAVORO:0°÷50°C
KIT DISPLAY RGB: 35/25030-00
CONSOLE DA: 35/25350-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Conf. Comm.
35/25335-00	352533500	TD2-RGB	220 V	1

DISPLAY 2 CIFRE



Con accessori per montaggio a parete o soffitto. A segmenti luminosi per indicazione turno a numero progressivo. Dotato di avvisatore acustico e lampeggio.È possibile collegare tra loro due o più display per visualizzare lo stesso numero da posizioni differenti (MASTER/SLAVE) con cavetto 6 poli telefonico e connettore RJ11 (non in dotazione).

MATERIALE:abs nero
DIMENSIONI:275x240x55mm
ALTEZZA DIGIT:135mm
ASSORBIMENTO:6W
ANGOLO VISUALE:150°
TEMPERATURA LAVORO:0°÷50°C
KIT DISPLAY: 35/25025-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Conf. Comm.
35/25340-00	352534000	TD2	220 V	1

CONSOLE DA BANCO CON DISPLAY 2 CIFRE



Collegabile al display del kit 35/25025, tramite piattina telefonica a 6 poli.
Con tastiera numerica 0-9 e 2 tasti per avanzamento o decremento.
Ideale per postazioni di lavoro come sportelli o stanze.

MATERIALE:abs
ALTEZZA DIGIT:14mm
KIT DISPLAY: 35/25025-00
DISPLAY RGB: 35/25335-00

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.
35/25350-00	352535000	145x85x32 mm	1

MODULO PER CHIAMATA VOCALE



Composto da unità centrale e da un altoparlante che può essere collegato a tutti i display. Ha già precaricato una serie di messaggi vocali con voce femminile. L'unità può essere collegata anche ad un impianto audio già esistente.

UNITÁ:
DIMENSIONI: 75x63x25mm
POTENZA: 6W
ALIMENTATORE ESTERNO: 12V - 1250mA
ALTOPARLANTE:
DIMENSIONI: 202x98x95mm
POTENZA: 10W

ART.	Cod. METEL	Modello	Alim.	Materiale	Conf. Comm.
35/25355-00	352535500	VOICE X	12 V	ABS Nero	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter.
ALFA può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone.
La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter.
ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.
È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario. della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine.
ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

CE RAEE



DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:
WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07000-00	360700000	ALFA	BIANCO	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter.
ALFA può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone.
La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter.
ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.
È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario. della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine.
ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

CE RAEE



DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:
WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07002-00	360700200	ALFA	NERO	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



Mai più al buio!

Monitora i tuoi consumi elettrici in tempo reale per un controllo dei costi energetici ancora più efficace!

ART. 36/07000-00 DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE BIANCO
ART. 36/07002-00 DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA - COLORE NERO

MONITORAGGIO CONSUMI
ACCESSORI DOMOTICA
RIPETITORI DI SEGNALE
PRESE DOMOTICA
TRASMETTITORI
TELECOMANDI
CONTROLLER
RICEVITORI
SENSORI

























INDICE

MONITORAGGIO CONSUMI,ACCESSORI DOMOTICA,RIPETITORI DI SEGNALE,PRESE DOMOTICA,TRASMETTITORI,TELECOMANDI,CONTROLLER,RICEVITORI,SENSORI

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	CONTATTO PORTE FINESTRE ZIGBEE	573	
	CONTROLLER 4 CANALI DIN RAIL SUPLA	567	
	CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE	564	
	CONTROLLER TAPPARELLE 2 CANALI DIN	567	
	CONTROLLO TAPPARELLE 2 CANALI DIN RAIL	565	
	CONTROLLO TAPPARELLE PER GUIDA DIN	562	
	DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI	574	
	INTERRUTTORE A PEDALE 1 CANALE SUPLA	568	
	KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CANALI	555	
	KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE CON RICEVITORE DIMMER	555	
	KIT RICEVITORE RADIO 2/4 CANALI ESTERNO TELECOMANDO	558	
	KIT RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO	558	
	MULTIPRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA	569	
	PRESA DOMOTICA WIRELESS ZIGBEE	573	
	PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA	557	
	PRESE DOMOTICA SCHUKO CON MONITORAGGIO CONSUMI	569	
	RELÈ CONTROLLO LAMPADE / TAPPARELLE TUYA	571	
	RELÈ CONTROLLO LUCI SMART 1/2 CANALI TUYA	571	
	RICEVITORE BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE	560	
	RICEVITORE DIMMER LED	561	
	RICEVITORE MISURATORE DI ENERGIA SUPLA	568	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	RICEVITORE MODULARE PER GUIDA DIN 1 CANALE	559	
	RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE PER LUCI LED	560	
	RICEVITORE SISTEMA SUPLA DA 1 - 7 CANALI	566	
	RICEVITORI RADIO 2/4 CANALI DA ESTERNO	558	
	RICEVITORI SISTEMA EXTA LIFE 2 CANALI	565	
	RICEVITORI SUPLA PER CANCELLI AUTOMATICI	567	
	RILEVATORE MOVIMENTO PIR ZIGBEE	573	
	RIPETITORE DI SEGNALE ANTENNA ESTERNA	564	
	RIPETITORE DI SEGNALE EXTA LIFE	564	
	SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA	570	
	SENSORE DI FUMO SMART TUYA	570	
	SENSORE DI ILLUMINAZIONE	563	
	SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA	570	
	SENSORE DI TEMPERATURA	560	
	SENSORI PIR DOMOTICA	559	
	SIRENA INTERNA SMART TUYA	570	
	TELECOMANDI VIA RADIO DA 2 - 36 CANALI	556	
	TELECOMANDO PER DIMMER LED RGB	561	
	TRASLATORE EXTA FREE PER GUIDA DIN	559	
	TRASMETTITORI INCASSO COMANDO A DISTANZA	560	
	TRASMETTITORI RADIO 2/4 CANALI	555	

exta free TRASMETTITORE RADIO 2 CANALI CON PULSANTE



Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE.Due canali con comando a distanza. Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale.Facile da installare.Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Dati tecnici:
LED indicatore di stato
Grado di protezione: IP20
Frequenza: 868MHz
Canali: 2
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x80x11.5mm
Peso: 38gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00100-00	360010000	RNK-02	1

exta free TRASMETTITORE RADIO 4 CANALI CON PULSANTE



Trasmettitore a tasti del sistema EXTA FREE.Quattro canali con comando a distanza.Montaggio comodo su qualsiasi superficie (vetro, legno, gesso, cemento) tramite le viti o autoadesivo bilaterale.Facile da installare.Non richiede il cablaggio né scatole di montaggio Alimentazione a pile (durata della pila 3-5anni)

Dati tecnici
LED indicatore di stato
Grado di protezione: IP20
Frequenza: 868MHz
Canali: 4
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x80x11.5mm
Peso: 38gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00102-00	360010200	RNK-04	1

exta free KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE UNIVERSALE



Unità di comando wireless dell'illuminazione.

Kit composto da:
Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/00100-00 e ricevitore radio a incasso ad un canale bistabile 36/00500-00
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01510-00	360151000	RZB-01	1

exta free KIT CONTROLLO TAPPARELLE

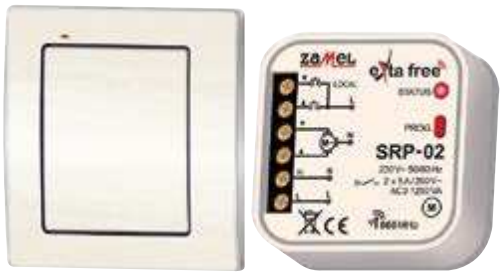

Unità di comando wireless con la funzione di comando tapparelle.

Kit composto da:
Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/00100-00 e driver di controllo tapparelle inscatolato 36/00600-00
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01530-00	360153000	RZB-03	1

exta free KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE CON RICEVITORE DIMMER



Unità di comando wireless con la funzione dimmer.

Kit composto da:
Trasmettitore radio 2 canali a tasti 36/00100-00, e dimmer radio 1 canale, inscatolato36/00550-00
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01520-00	360152000	RZB-02	1

exta free KIT CONTROLLO ILLUMINAZIONE 2 CANALI



Unità di comando wireless dell'illuminazione a 2 canali.

Kit composto da:
Trasmettitore radio a tasti a 4 canali 36/00102-00 e ricevitore a 2 canali inscatolato 36/00502-00
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01540-00	360154000	RZB-04	1

exta free TELECOMANDO VIA RADIO 2 CANALI



Struttura ergonomica. Telecomando via radio a due canali. Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo.

Grado di protezione: IP20 **Distanza di trasmissione:** 300m

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00150-00	360015000	P-257/2	1

exta free TELECOMANDO VIA RADIO 8 CANALI



Struttura ergonomica. Telecomando via radio a otto canali. Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando. Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo.

Grado di protezione: IP20 **Distanza di trasmissione:** 350m

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00154-00	360015400	P-256/8	1

exta free TELECOMANDO VIA RADIO 4 CANALI



Struttura ergonomica. Telecomando via radio a quattro canali. Possibilità di comando di circuiti indipendenti e di più ricevitori in parallelo.

Grado di protezione: IP20 **Distanza di trasmissione:** 300m

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00152-00	360015200	P-257/4	1

exta free TELECOMANDO VIA RADIO 36 CANALI



Struttura ergonomica. Telecomando via radio 36 canali. Fornito di gancio magnetico in dotazione con il telecomando. Possibilità di comando indipendente di 36 ricevitori o 18 avvolgibili in parallelo.

Grado di protezione: IP20 **Distanza di trasmissione:** 350m

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00156-00	360015600	P-256/36	1





exta free KIT CONTROLLO UNIVERSALE CON TELECOMANDO

Unità di comando wireless universale, con telecomando per implementare le funzioni di controllo all'interno del sistema wireless EXTA FREE.
Inoltre, è possibile programmare un altro trasmettitore o ricevitore EXTA FREE, non presente nel kit. Questa possibilità estende le funzionalità del kit per l'implementazione di applicazioni aggiuntive.

Kit composto da:
Ricevitore radio a
1 canale bistabile 36/00500-00
e telecomando 2 canali 36/00150-00

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01550-00	360155000	RZB-05	1

PRESA DOMOTICA COMANDO A DISTANZA



Presa demotica con comando a distanza. Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. 5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e timer. Segnalazione di alimentazione e dello stato di funzionamento tramite spia LED

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 160gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00700-00	360070000	RWG-01	1

PRESA DOMOTICA CON CONTROLLO GSM



Presa demotica con controllo GSM.Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. Comando tramite SMS e segnali di chiamata. Possibilità di controllo remoto dello stato del dispositivo.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Potenza: 2.5W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 300gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01900-00	360190000	GRG-01	1

KIT PRESA DOMOTICA CON TELECOMANDO



Presa domotica utilizzata per collegare qualsiasi ricevitore e di controllo wireless a 230V, tramite diversi trasmettitori del sistema EXTA FREE. Montaggio semplice direttamente nella presa di rete. 5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e funzione timer. Indicatore LED di alimentazione e di stato. Telecomando 2 canali 36/00150-00, incluso. Basso consumo energetico.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 250m
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 240gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01500-00	360150000	RWG-01K	1

MODULO GSM A 2 CANALI +2 CANALI



GSM modulare a 2 canali progettato per realizzare semplici operazioni di controllo tramite la rete GSM.Il controller ha due uscite indipendenti con portata massima della 16 A / 230Vac e due ingressi digitali consentono un collegamento con le centrali di allarme. L'interfaccia RS485 connesso con il traslatore 36/00192-00 (RXM-01), dà la possibilità di controllare i ricevitori del sistema EXTA FREE, attraverso messaggi sul telefono cellulare predefiniti dall'utente. Montaggio su guida DIN

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
2 x indicatore LED di stato
Consumo: 1.5W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 163gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01970-00	360197000	GRM-10	1







RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO



Interruttore di rete ad 1 canale, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione. Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Gestito anche da più telecomando EXTA FREE

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02200-00	360220000	RWS-311J	1

KIT RICEVITORE RADIO 1 CANALE DA ESTERNO CON TELECOMANDO



Kit interruttore di rete + telecomando ad 1 canale, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici.Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione.Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Incluso nel kit, il telecomando 36/00150-00

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02205-00	360220500	RWS-311J/Z	1

RICEVITORE RADIO 2 CANALI DA ESTERNO



Interruttore di rete a 2 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione. Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE. Gestito anche da più telecomando EXTA FREE

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02210-00	360221000	RWS-311D	1

RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO



Interruttore di rete a 4 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno. Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione.Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE Gestito anche da più telecomando EXTA FREE

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 157x82x55mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02220-00	360222000	RWS-311C	1

KIT RICEVITORE RADIO 2 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO



Kit interruttore di rete + telecomando a 2 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno.Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo.Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione.Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE. Incluso nel kit, il telecomando 36/00150-00

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 127x120x80mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02215-00	360221500	RWS-311/D/Z	1

KIT RICEVITORE RADIO 4 CANALI DA ESTERNO CON TELECOMANDO



Kit interruttore di rete + telecomando a 4 canali, in grado di comandare a distanza apparecchiature come: illuminazione, riscaldamento, ventilatori, climatizzatori, pompe, portoni, barriere, elettrodomestici, segnalatori ottici/acustici. Contenitore a tenuta stagna per l'installazione da esterno.Utile per comandare via radio, dispositivi difficilmente accessibili con il cavo. Può essere impiegato anche per servizi di manutenzione, circolazione e di protezione.Dialogo con tutti gli elementi del sistema EXTA FREE. Incluso nel kit, il telecomando 36/00152-00

Montaggio a muro
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP56
Distanza di trasmissione: 350m
Temperatura di lavoro: -20°C + 50°C
Alimentazione: 230Vac 16A
Dimensioni: 157x82x55mm
Peso: 800gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/02225-00	360222500	RWS-311/C/Z	1

SENSORE PIR WIRELESS DOMOTICO



Il sensore di movimento PIR Wireless, dopo il rilevamento del movimento, invia un segnale via radio ai ricevitori che governano:l'accensione dell'illuminazione o di dispositivi che emettono segnale acustico. Comanda più ricevitori contemporaneamente. Regolatore del sensore di illuminazione integrato.
Peso: 100gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00180-00	360018000	RCR-01	1

TRASMETTITORE WIRELESS ATTIVABILE CON IL PIEDE



Grado di protezione: IP20
Temperatura: -10°C + 55°C
Distanza di trasmissione: 200m
Trasmettitore da attivare con il piede.

Alimentazione:
1xBatteria Litio 3V CR 2032
Comandato a distanza ad un canale wireless

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00185-00	360018500	RNL-01	1

TRASLATORE IR EXTA FREE



Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando di ricevitori del sistema exta free tramite un qualsiasi telecomando a infrarossi memorizzato nel dispositivo.

Canali: 4
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 200m

Consumo: 0,4W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00190-00	360019000	RTI-01	1

TRASLATORE IR EXTA FREE PER GUIDA DIN



Traslatore IR EXTA FREE,possibilità di comando dei ricevitori del sistema exta free tramite il protocollo RS485.

Montaggio: Guida DIN
Canali: 4
Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Distanza di trasmissione: 350m

Consumo: 0,4W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x17.5x66mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00192-00	360019200	RXM-01	1

TRASMETTITORE MODULARE PER GUIDA DIN



Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless.Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile.

Montaggio: Guida DIN
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 350m
Grado di protezione: IP20

Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 90x35x66mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00200-00	360020000	RNM-10	1

RICEVITORE MODULARE PER GUIDA DIN 1 CANALE



Ricevitore modulare con possibilità di installazione in quadri di distribuzione con guida DIN.Possibilità di staccare l'antenna e portarle fuori dal quadro di distribuzione per una migliore ricezione radio. 5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile, e funzione timer.

Uscita: Relè NO / NC
Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Consumo: 450mW

Alimentazione: 230Vac
Dimensione: 90x17.5x66mm
Peso: 83gr.

ART.	Cod. METEL	N. Canali	Modello	Conf. Comm.
36/00650-00	360065000	1	ROM-01	1
36/00652-00	360065200	2	ROM-10	1

exta free

TRASMETTITORE A INCASSO COMANDATO A DISTANZA



Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507

Indicatore LED
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 31gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00202-00	360020200	RNP-01	1

exta free

RICEVITORE RADIO BASSA TENSIONE PER AUTOMAZIONE



Ricevitore radio universale utile per gestire apparecchiature in bassa tensione Possibilità di comandare porte di garage e unità simili, controllando il loro funzionamento utilizzando trasmettitori EXTA FREE.

Frequenza: 868MHz
Grado di Protezione: IP20
Uscita: 1 - NO
Alimentazione: 12 – 24 Vdc
Assorbimento: 2 A
Peso: 40gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00690-00	360069000	ROB-01/12-24V	1

exta free

TRASMETTITORE A INCASSO ALIMENTATO A BATTERIA

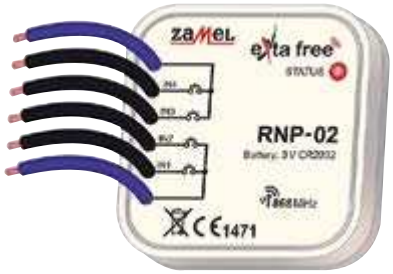

Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless. Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507

Indicatore LED
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Durata della batteria: 3-5 anni
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x13mm
Alimentazione:
1xBatteria al Litio 3V CR 2032
Peso: 23gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00204-00	360020400	RNP-02	1

exta free

SENSORE DI TEMPERATURA A BATTERIE



Sensore di temperatura radio a batteria. Trasmette il valore di misura della temperatura ai controllori del sistema EXTA FREE.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 47.5x47.5x13mm
Peso: 30gr.
Alimentazione:
1x Batteria al Litio 3V CR2032

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00830-00	360083000	RCT-01	1

exta free

RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE CON USCITA A COMMUTAZIONE



Ricevitore del sistema EXTA FREE con uscita a commutazione: ROP-01 senza comandi filari. ROP-02 con due uscite e due comandi filari. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507.5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata.N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari.

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione ingresso: 230Vac
Uscita Max: 250Vac, 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Canali	Conf. Comm.
36/00500-00	360050000	ROP-01	1	1
36/00502-00	360050200	ROP-02	2	1

exta free

RICEVITORE SISTEMA EXTA FREE 2 CANALI



Ricevitore del sistema EXTA FREE.Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutti tipo: 503, 504 e 507.5 modalità di funzionamento: attiva, disattiva, monostabile, bistabile e timer.
N.B.: E' possibile collegare solo interruttori sugli ingressi filari

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00504-00	360050400	ROP-07	1

exta free

RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE PER LUCI LED



Il ricevitore ROP-05 è progettato per eseguire funzioni di controllo semplici nell'installazione di bassa tensione 10 ÷ 14 Vdc. In combinazione con i trasmettitori sistema EXTA FREE consente la realizzazione di una funzione on/off, modalità monostabile, bistabile e timer. Il ricevitore è raccomandato per l'uso con illuminazione a LED.

Frequenza: 868Mhz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 700mW
Alimentazione: 10-14Vdc
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 43gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00510-00	360051000	ROP-05	1

exta free

RICEVITORE EXTA FREE BASSA TENSIONE CON TRE USCITE MOSFET



Il ricevitore ROP-06 è stato progettato per svolgere funzioni di controllo di semplici sistemi, con LED a tensione di alimentazione 10 ÷ 14 Vdc. In combinazione con i trasmettitori sistema EXTA FREE, consente la realizzazione di una funzione on / off, modalità monostabile, bistabile e timer. ROP-06 dispone di tre uscite a controllo indipendente MOSFET. Le uscite sono adatte per il collegamento diretto di prodotti LED.

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Consumo: 220mW
Alimentazione: 10÷14Vdc
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 25g

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00512-00	360051200	ROP-06	1

exta free

RICEVITORE DIMMER A FILO CON COMANDO REMOTO



Radio dimmer ad 1 canale, controlla lampade LED (12V & 24V) e lampade alogene alimentate da trasformatore elettronico o toroidale. Funzionamento mediante due comandi. 5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata.

Distanza di trasmissione: 180m
Frequenza: 868MHz
Carico Massimo: 250W
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 48x48x20mm
Peso: 40gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00550-00	360055000	RDP-01	1

exta free

RICEVITORE DIMMER LED CON COMANDO RADIO A FILO



Radio dimmer a 2 canali per luci LED a bassa tensione. Si può utilizzare da remoto attraverso il sistema EXTA FREE. Può accendere / spegnere la sorgente luminosa LED collegata o cambiare la sua intensità. 5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. Rimane memorizzata l'ultima dimmerazione impostata.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 10-14Vcc
Uscita max: 4A
Dimensione: 48x48x20mm
Peso: 25gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00552-00	360055200	RDP-02	1

exta free

RICEVITORE DIMMER PER LED RGB 10/14V CON COMANDO REMOTO



Dimmer luci LED RGB a bassa tensione. Si può utilizzare da remoto attraverso il sistema EXTA FREE. Può accendere / spegnere la sorgente luminosa LED collegata o cambiare la sua intensità. Controller RGB integrato.

Frequenza: 868MHz
Range di rilevamento: 230m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 10-14Vcc
Uscita massima: 4A
Temperatura: -10° + 55°C
Dimensione: 48x48x20mm
Peso: 25gr.
Telecomando RGB: 36/00556-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00555-00	360055500	RDP-11	1

exta free

TELECOMANDO TOUCH PER DIMMER LED RGB



Telecomando utilizzato per lavorare con i dimmer LED RGB. 5 tasti meccanici e uno touch circolare per la selezione del colore. Tre funzioni: ON / OFF, regolazione luminosità e movimento colore.

Frequenza: 868MHz
Portata segnale:
fino 230m in spazio aperto
Alimentazione: 3 x Batteria AAA
Grado di protezione: IP20
Temperatura: -10°C + 55°C
DIMENSIONI:113x55x21mm
PESO: 100gr.
Per ricevitore RDP-11:
36/00555-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00556-00	360055600	P260	1

exta free CONTROLLO TAPPARELLE VIA RADIO & FILO



Dispositivo per il comando tapparelle via radio e filare. Gestibile dal controller wireless EFC-02. Comodità di funzionamento tramite telecomando Basso assorbimento.

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 0.7W
Alimentazione: 230Vac
Assorbimento Max: 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 60gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00600-00	360060000	SRP-02	1

exta free CENTRALINA PER CONTROLLO TAPPARELLE



Dispositivo per il comando tapparelle via radio e cavo. Gestibile dalla centrale wireless. Comodità di funzionamento tramite telecomando Basso assorbimento. Sistema centralizzato con possibilità di comandare più linee con cavo di collegamento di più centrali alloggiate nelle singole tapparelle.

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Grado di protezione: IP20
Consumo: 0.7W
Alimentazione: 230Vac
Assorbimento Max: 5A
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 60gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00605-00	360060500	SRP-03	1

exta CONTROLLO TAPPARELLE FILARE PER GUIDA DIN



Il controller filare per tapparelle SRM-11 è stato progettato per il controllo locale e/o centralizzato delle tapparelle o di altri dispositivi che lavorano con motori monofase e 230V.
Installazione su Guida Din
Consente di programmare due impostazioni comfort (bassa e alta) indipendenti. Possibilità di comando tramite unico pulsante. Impostazione tempo massimo di movimento della tapparella.

Ali**mentazione:** 230Vac
Segnalazione LED
Comando tramite pulsante doppio o singolo
Numero di uscite: 4
Contatti: 2 NO 5A / 250Vac
Carico massimo: 350W
Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00622-00	360062200	SRM-11	90x35x66 mm	Scatola	1	1

exta CONTROLLO TAPPARELLE FILARE 230V



Il controller filare per tapparelle SRP-01 è stato progettato per il controllo locale e/o centralizzato delle tapparelle o di altri dispositivi che lavorano con motori monofase e 230V. Può funzionare come regolatore unico o collegato in sezioni. Supporta modalità Comfort (posizione programmabile della tapparella).

Alimentazione: 230Vac
Segnalazione LED
Numero di uscite: 4
Contatti: 2 NO 5A / 250Vac
Carico massimo: 350W
Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00630-00	360063000	SRP-01	47,5x47,5 mm	Scatola	1	1

exta CONTROLLO TAPPARELLE FILARE CON PROGRAMMAZIONE ORARIA



Il controller filare per tapparelle SRP-04 è stato progettato per il controllo locale e/o centralizzato delle tapparelle o di altri dispositivi che lavorano con motori monofase e 230V. Consente di programmare due impostazioni comfort (bassa e alta) indipendenti. Possibilità di comando tramite unico pulsante. Impostazione tempo massimo di movimento della tapparella.

Alimentazione: 230Vac
Segnalazione LED
Comando tramite pulsante doppio o singolo
Numero di uscite: 4
Contatti: 2 NO 5A / 250Vac
Carico massimo: 350W
Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00632-00	360063200	SRP-04	47,5x47,5 mm	Scatola	1	1

exta CONTROLLO TAPPARELLE FILARE PER GUIDA DIN



Il controller filare per tapparelle SRM-12 è stato progettato per il controllo locale e/o centralizzato delle tapparelle o di altri dispositivi che lavorano con motori 12Vcc e 24Vcc.
Installazione su Guida Din
Consente di programmare due impostazioni comfort (bassa e alta) indipendenti.Possibilità di comando tramite unico pulsante. Impostazione tempo massimo di movimento della tapparella.

Alimentazione:12-24Vcc
Segnalazione LED
Comando tramite pulsante doppio o singolo
Numero di uscite: 4
Contatti: 2 NO 5A / 250Vac
Carico massimo: 350W
Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00625-00	360062500	SRM-12	90x35x66 mm	Scatola	1	1

exta — CONTROLLO TAPPARELLE FILARE 12-24V



Il controller filare per tapparelle SRP-05 è stato progettato per il controllo locale e/o centralizzato delle tapparelle o di altri dispositivi che lavorano con motori 12Vcc e 24Vcc.Consente di programmare due impostazioni comfort (bassa e alta) indipendenti.Possibilità di comando tramite unico pulsante. Impostazione tempo massimo di movimento della tapparella.

Alimentazione:12-24Vcc
Segnalazione LED
Comando tramite pulsante doppio o singolo
Numero di uscite: 4
Contatti: 2 NO 5A / 250Vac
Carico massimo: 350W
Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00635-00	360063500	SRP-05	47,5x47,5 mm	Scatola	1	1

exta free — CONTROLLER WIRELESS PER LAMPADE



Controller radio per lampade E 27. Montaggio facile, non richiede l'uso di attrezzature.Comando wireless dell'illuminazione.

Frequenza: 868MHz
Grado di Protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Peso: 0.22gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00670-00	360067000	RWL-01	1

exta free — SENSORE PORTA DOMOTICO EXTA FREE



Rilevatore radio apertura/chiusura porta. Wireless, alimentato con pile. Trasmette il segnale di apertura / chiusura porta ai controllori e ricevitori EXTA FREE, in grado di comandare luci e tapparelle all'apertura / chiusura porta. Avviso in caso di batteria scarica tramite l'APP.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Alimentazione:
3 x Batteria al Litio 4,5Vdc LR44
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 38x69x13.5mm
Peso: 50gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00840-00	360084000	RCK-01	1

exta free — SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA



Sensore di controllo illuminazione e temperatura wireless.Il sensore è progettato solo per la visualizzazione della temperatura e della intensità luminosa.E' un aiuto indispensabile, soprattutto per risparmiare tempo nel controllo luci e per mantenere sotto controllo la temperatura in casa.
Il sensore è alimentato a batteria (2 x AAA LR03). Grado di protezione (IP54) che permette di essere montato all'esterno.

Frequenza: 868MHz
Distanza di rilevamento: 200m
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 84x68x43mm
Peso: 110gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00800-00	360080000	RCL-01	1

exta free — SENSORE ILLUMINAZIONE E TEMPERATURA CON LCD



Sensore di controllo illuminazione e temperatura wireless con LCD. Il sensore è progettato solo per la visualizzazione della temperatura e della intensità luminosa. Con controllo luci, è un aiuto indispensabile per mantenere sotto controllo la temperatura in casa. Il sensore è alimentato a batteria (2 x AAA LR03). Grado di protezione (IP54) che permette di essere montato all'esterno.

Frequenza: 868MHz
Distanza di rilevamento: 200m
Temperatura: -20°C + 50°C
Dimensioni: 84x68x43mm
Peso: 110gr

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00805-00	360080500	RCL-02	1



exta free — CONTROLLER DEL SISTEMA EXTA FREE



Controllore del sistema EXTA FREE, dopo la connessione al router Wi-Fi, ti dà la possibilità di controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA FREE tramite dispositivi mobili.Oltre alla funzione di controllore ha la capacità di implementare: SCENARI, funzione temporizzata e visualizzare in anteprima lo stato dei sensori.Dotata di interfaccia LAN, è possibile anche il comando di un'ampia gamma di trasmettitori EXTA FREE.Per la gestione da remoto del controller, è necessario utlizzare un indirizzo IP statico. Scarica GRATIS l'App "Exta Free" per Android e IOS sul tuo Smartphone.

Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Consumo: 1,6W
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x100x32mm
Peso: 400gr.
Alimentazione:
5Vdc 1,2A standard micro-USB

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01000-00	360100000	EFC-02	1

exta free — RIPETITORE DEL SISTEMA EXTA FREE



Ripetitore di segnale che permette di ampliare la portata di funzionamento del segnale fino a 1 km. Montaggio semplice direttamente sulla presa di rete

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP20
Consumo: 450mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura di lavoro: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x66x90mm
Peso: 190gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01100-00	360110000	RTN-01	1

exta free — RIPETITORE DI SEGNALE ANTENNA ESTERNA



Antenna esterna che trasmette il segnale radio dei dispositivi EXTA FREE, fuori dal quadro di distribuzione. Può essere montata su superfici metalli che mediante il magnete che è costruito nella base. Facile da montare: 3 m di cavo con connettore SMA.

Frequenza: 868MHz
Grado di protezione: IP66
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: D.30.8x71.8mm
Peso: 40gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01110-00	360111000	ANT-01	1

exta life — TRASMETTITORE A INCASSO EXTA LIFE



Trasmettitore comandato a distanza a quattro canali wireless, lavora con il sistema Bidirezionale Exta Life.Tramite APP Exta Life, sarà possibile associare il trasmettitore ad ogni ricevitore del sistema, configurarlo e comandarlo anche solo utilizzando l'App.Possibilità di comandare circuito indipendente. Possibilità di collegare qualsiasi comando ad impulsi di qualunque serie civile Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.

Indicatore LED
Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 250m
Grado di protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47.5x47.5x20mm
Peso: 31gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00220-00	360022000	RNP-21	Scatola	1	1

exta life — RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 1 CANALE



Ricevitore del sistema EXTA LIFE. Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata. Possibilità di comunicazione BIdirezionale tramite il controller EFC-01, con cui sarà possibile controllare lo stato del dispositivo tramite applicazione e programmare il ricevitore da remoto senza l'utilizzo del tasto PROG.
N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00701-00	360070100	ROP-21	1



RIPETITORE DI SEGNALE EXTA LIFE



Il ripetitore REP-21 aumenta il raggio operativo dei dispositivi del sistema EXTA LIFE.Questo vale sia per la comunicazione tra ricevitori, sensori e trasmettitori e il controller EFC-01 sia per la comunicazione diretta tra trasmettitori radio e ricevitori del sistema Exta Life (senza controller).Un singolo ripetitore aumenta il campo operativo di circa 250 mt in area aperta.Il dispositivo è alimentato a 230 V AC ed è progettato per l'installazione in scatole di installazione.
Numero massimo di dispositivi associabili: 32

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED: RGB
Grado di Protezione: IP20
Alimentazione: 230Vac - 50/60Hz
Temperatura: -10°C ÷ +55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/01120-00	360112000	REP-21	47,5x47,5x20 mm	25 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA EXTA LIFE 2 CANALI



Ricevitore del sistema EXTA LIFE a 2 Canali.Può essere alloggiato nelle scatole di derivazione elettriche ad incasso o scatole portafrutta tipo: 503, 504 e 507.
5 modalità di funzionamento: ON, OFF, monostabile, bistabile e temporizzata.
Possibilità di comunicazione BIdirezionale tramite il controller EFC-01, con cui sarà possibile controllare lo stato del dispositivo tramite applicazione e programmare il ricevitore da remoto senza l'utilizzo del tasto PROG.
N.B.:E' possibile collegare solo pulsanti sugli ingressi filari

Frequenza: 868MHz
Indicatore LED di stato
Contatti: NC + NO
Consumo: 290mW
Alimentazione: 230Vac
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Peso: 43gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/00702-00	360070200	ROP-22	1



CONTROLLO TAPPARELLE 2 CANALI DIN RAIL



Ricevitore progettato per controllare due tapparelle o tende con 230Vac monofase.E' possibile controllare in modo indipendente i due motori: via radio con i trasmettitori wireless, tramite il controller Exta Life oppure utilizzando i pulsanti filari già presenti nell'impianto, collegandoli agli ingressi IN1 e IN2. Bidirezionale, grazie al controller è possibile monitorare lo stato della tapparella
Il ricevitore può essere installato su guida Din(2moduli), con la possibilità di collegare un'antenna esterna SMA, per l 'installazione in armadi o quadri metallici

Alimentazione: 230Vac - 50/60Hz
Frequenza: 868MHz
Trasmissione: Bidirezionale - 9600bps
Potenza segnale:
fino a 300mt in campo aperto
Indicatore LED: RGB
Numeri di ingressi: 4
Funzionamento con pulsanti esterni:
sia singoli che doppi
Tempo di lavoro tapparelle:
programmabile da 1min a 10min
Parametri del Relè:
4xNO / 250Vac, (contatti in tensione)
Motori supportati:
monofase 230Vac con finecorsa
Carico Massimo: 350W
Grado di Protezione: IP20
Temperatura: -10°C ÷ +55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00780-00	360078000	SRM-22	90x35x66 mm	60 GR	Scatola	1	1

CONTROLLER BIDIREZIONALE EXTALIFE



Controller del sistema EXTA LIFE, dopo averlo connesso al router Wi-Fi, ti dà la possibilità di controllare tutti i ricevitori del sistema EXTA LIFE tramite dispositivi mobili.Consente di aggiungere trasmettitori e ricevitori da remoto.
Grazie alla funzione Bidirezionale è possibile visualizzare lo stato dei dispositivi tramite applicazione, sia in rete locale che da remoto. Oltre alla funzione di controller ha la capacità di implementare: SCENARI, funzione temporizzata e visualizzare in anteprima lo stato dei sensori. Dotata di interfaccia LAN, è possibile anche il comando di un'ampia gamma di trasmettitori EXTA LIFE.
Scarica GRATIS l'App "Exta Life" per Android e IOS sul tuo Smartphone.

Frequenza: 868MHz
Distanza di trasmissione: 350m
Alimentazione:
5Vdc 1,2A standard micro-USB
Temperatura: -10°C + 55°C
Dimensioni: 160x100x32mm
Peso: 400gr.
Grado di protezione: IP20
Consumo: 1,6W

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
36/01010-00	360101000	EFC-01	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 1 CANALE



Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione, di piccole dimensioni e design moderno.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose) .Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria. Conferma dello stato Acceso/Spento.Trasmissione WiFi 2,4Ghz.App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS.

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza nominale: 0,45W
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita: 1
Contatti relè:
Carico massimo dell'uscita 5A / 250Vac: Lampade a incandescenza alogene 750W
Fluorescenti CFL: 250W
LED: 60W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C
1 x NO 5A / 250Vac (contatto normalmente aperto, privo di potenziale)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00400-00	360040000	ROW-01	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 2 CANALI



Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione, di piccole dimensioni e design moderno.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose) .Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria. Conferma dello stato Acceso/Spento.Trasmissione WiFi 2,4Ghz.App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS.

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Potenza nominale: 1,2W
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita:
2 Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac 2 x NO 5A / 250Vac (contatto in tensione, Fase)
Carico massimo dell'uscita 2x5A / 250Vac: Lampade a incandescenza alogene 750W
Fluorescenti CFL: 250W
LED: 60W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C (contatto normalmente aperto, privo di potenziale)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00402-00	360040200	ROW-02	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 1 CANALE RGB



Modulo Wi-fi per il controllo di illuminazione RGB, di piccole dimensione e design moderno.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla. Modalità di funzionamento: ON/OFF, Dimmer e RGB. Conferma dello stato acceso/spento e colore

Tensione di alimentazione: 12-24Vdc - 50/60Hz
Trasmissione: Wifi 2,4GHz
Ingressi: 1
Numero canali uscita: 1 RGB
Carico massimo uscita: 5A / 2A per canale
Temperatura di funzionamento: -10°C + 55°C
Grado di protezione: IP20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00405-00	360040500	SLW-01	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 3 CANALI LED



Modulo Wi-fi per il controllo di illuminazione LED, di piccole dimensione e design moderno.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla. Modalità di funzionamento: ON/OFF.Conferma dello stato acceso/spento.

Tensione di alimentazione: 12-24Vdc - 50/60Hz
Trasmissione: Wifi 2,4GHz
Ingressi: 1
Numero canali uscita: 3 LED
Carico massimo uscita: 5A / 2A per canale
Temperatura di funzionamento: -10°C + 55°C
Grado di protezione: IP20

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00410-00	360041000	SLW-02	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA DIMMER



Modulo Wi-Fi per Controllo illuminazione Dimmer. piccole dimensioni e design moderno. Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose). Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla Modi di funzionamento: ON/OFF e Dimmer. Conferma dello stato Acceso/Spento. Trasmissione WiFi 2,4Ghz. App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS.

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Massima capacità di carico in uscita: 150 W per carichi R / 100 VA, per carichi RC e RL
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C
Potenza nominale: 0,7W
Numero Ingressi: 1
Numero canali in uscita: 1

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00412-00	360041200	DIW-01	47,5x47,5x23 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SISTEMA SUPLA 7 CANALI



Modulo Wi-Fi per il controllo di prese e illuminazione a 7 Canal. Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla. Modi di funzionamento: ON/OFF o con programmazione oraria.Conferma dello stato Acceso/Spento. Trasmissione WiFi 2,4Ghz.App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Numero Ingressi: 1
Numero canali in uscita: 7
Carico massimo dell'uscita: 5A / 250Vac
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° ÷ + 55°C
Contatti relè: 7 x NO 5A / 250Vac (contatto in tensione, Fase)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00407-00	360040700	ROW-07	138x22x92 mm	150 GR	Scatola	1	1

CONTROLLER 4 CANALI DIN RAIL SUPLA



Modulo Guida DIN 4canali del sistema Supla. Ottima soluzione per il controllo di lampade ad inandescenza, alogene, LED e lampade fluorescenti compatte (FCL).Grazie all'applicazione Supla, tramite il Icoud è possibile conoscere lo stato da qualunque parte del mondo e programmare accensioni e spegnimenti temporizzati.

Uscita: contatto in tensione 4x5A **Alimentazione:** 230Vac

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00422-00	360042200	ROW-04M	CONTROLLER SUPLA GUIDA DIN	Scatola	1	1

RICEVITORE SUPLA PER CANCELLI AUTOMATICI



Ricevitore progettato per gestire cancelli automatici, porte garage o porte automatiche tramite App Supla, per dispositivi iOS e Android.Questo modulo è dotato di un'uscita tipo impulsiva con contatto pulito, è possibile effettuare programmazione temporizzata tramite il proprio account Supla.Le sue ridotte dimensioni, consentono l'installazione in scatole da incasso.

Alimentazione: 24V AC/DC
Frequenza: 2,4GHz
Ingressi 2:
IN 1 cancello aperto;
IN 2 cancello chiuso
Uscite: 1

Parametri Relè:
1xNO 5A / 250Vac
(contatto pulito)
Carico massimo uscita: 5A / 250Vac
Grado di protezione: IP20
Temperatura: -20°C ÷ +55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00430-00	360043000	SBW-01	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE SUPLA APRICANCELLO 2 CANALI



Ricevitore progettato per gestire cancelli automatici, porte garage o porte automatiche tramite App Supla, per dispositivi iOS e Android.Questo modulo è dotato di un'uscita tipo impulsiva con contatto pulito, è possibile effettuare programmazione temporizzata tramite il proprio account Supla.Le sue ridotte dimensioni, consentono l'installazione in scatole da incasso.

Alimentazione: 12-24V AC/DC
Frequenza: 2,4GHz
Ingressi 4:
IN 2 cancello aperto;
IN 2 cancello chiuso
Uscite: 2

Parametri Relè:
1xNO 5A / 250Vac
(contatto pulito)
Carico massimo uscita: 5A / 250Vac
Grado di protezione: IP20
Temperatura: -20°C ÷ +55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00435-00	360043500	SBW-02	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

CONTROLLER TAPPARELLE 2 CANALI DIN RAIL SUPLA



Modulo di controllo tapparelle, consente il controllo di due tapparelle motorizzate mediante pulsanti locali separati e APP. Il dispositivo può essere installato in quadri elettrici su guida DIN.Grazie alle pianificazioni programmate nel cloud, è possibile azionare automaticamente tapparelle e tende, impostando orario e giorno della settimana stabilito.

Uscita: 4x5A **Aimentazione:** 230Vac

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00445-00	360044500	SRW-02M	Scatola	1	1

RICEVITORE TAPPARELLE SUPLA 1 CANALE



Modulo Wi-Fi per il controllo di tapparelle, di piccole dimensioni e design moderno.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l'APP Supla.Conferma dello stato Acceso/Spento.Trasmissione WiFi 2,4Ghz. App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS.

Tensione di alimentazione:
230Vac, 50/60Hz
Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac
(contatto normalmente aperto, privo di potenziale)
Carico massimo dell'uscita
2x5A / 250Vac

Carico Max Motore: 350W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento:
- 10° + 55°C
Potenza nominale: 1,2W
Numero Ingressi: 2
Numero canali in uscita: 1

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00440-00	360044000	SRW-01	47,5x47,5x20 mm	40 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE TAPPARELLE SUPLA 3 CANALI



Modulo Wi-Fi per il controllo di tapparelle.Gestione tramite protocollo Supla, grazie al quale si entra nel mondo del IoT (Internet delle Cose).Si possono utilizzare per il controllo del modulo, tutti i dispositivi mobili (tablet, smartphone) tramite l' APP Supla.Conferma dello stato Acceso/Spento. Trasmissione WiFi 2,4Ghz.Possibilità di collegare 3 tapparelle in unico dispositivo. App SUPLA, dedicata per i dispositivi mobili (tablet, Smartphone) con Android e iOS

Tensione di alimentazione:
230Vac, 50/60Hz
Contatti relè: 1 x NO 5A / 250Vac
(contatto normalmente aperto, privo di potenziale)
Carico massimo dell'uscita: 2x5A / 250Vac

Carico Max Motore: 350W
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento:
- 10° + 55°C
Numero Ingressi: 1
Numero canali in uscita: 3

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00442-00	360044200	SRW-03	138x22x92 mm	150 GR	Scatola	1	1

RICEVITORE MISURATORE DI ENERGIA SUPLA



Il misuratore di energia elettrica MEW-01, consente di controllare il consumo di energia attraverso una rete Wi-Fi.Il MEW-01.dispositivo trifase che può essere facilmente installato in un quadro elettrico. Può funzionare anche in impianti monofase. Trasferimento e accesso ai dati di misurazione nel cloud. Download dei rapporti sul consumo di elettricità in un file Excel. Rapporti disponibili anche tramite l'API REST, dove possono essere utilizzati in applicazioni esterne. I dati sul consumo di elettricità e parametri misurati della rete (sono anche disponibili sotto forma di grafici) presentati nell'applicazione Supla. La confezione contiene n°3 trasformatori amperometrici 100 A.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00465-00	360046500	MEW-01	Scatola	1	1

TRASMETTITORE SUPLA 4 INGRESSI



Trasmettitore SUPLA, in grado di essere associato a tutti i ricevitori della famiglia Supla.Con questo dispositivo, otteniamo la possibilità di controllare più di un dispositivo Supla, che può essere facilmente gestito sia dall'applicazione mobile ma anche con un interruttore fisico.Questo risultato sarà raggiunto grazie a RNW-01, che è un'estensione molto intelligente del sistema Supla. Il modulo RNW-01 consentirà, di chiudere in modo efficiente tutte le tapparelle/luci con un solo comando sia con l'interruttore locale che da remoto.Progettato per implementare funzioni come: accensione e spegnimento di punti luce, regolazione dimmer, chiusura/apertura di tapparelle e porte garage.Può essere installatro in scatole 503 ed è compatibile con pulsanti di qualsiasi produttore. Il trasmettitore consente il controllo remoto, di quattro canali indipendenti.

Tensione di alimentazione: 230Vac, 50/60Hz
Numero Ingressi: 4
Grado di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: - 10° + 55°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00470-00	360047000	RNW-01	Trasmettitore SUPLA	47,5x47,5x20 mm	Scatola	1	1

INTERRUTTORE A PEDALE 1 CANALE SUPLA



Idoneo per gestire e controllare a distanza ad esempio una lampada da comodino o piantane.Consigliato per gestire l'accensione delle luci per l'albero di natale.Il dispositivo è dotato di pulsante a pedale.Alimentazione: Presa – spina 10 A 230Vac. Compatibile con Google Home e Alexa

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/00450-00	360045000	PNW-01	Scatola	1	1

VALIGETTA DEMO DOMOTICA ZAMEL



Valigetta demo Exta Free, contiene trasmettitori e ricevitori funzionanti per poter provare e presentare le funzionalità prodotto.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/99900-00	369990000	Valigietta	1	1

VALIGETTA DEMO DOMOTICA EXTA LIFE



Valigetta demo Exta Life, contiene il controller con trasmettitori e ricevitori funzionanti per poter provare e presentare le funzionalità prodotto.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/99920-00	369992000	Valigietta	1	1

EXPO ZAMEL DA BANCO SUPLA



Espositore da banco Supla.Composto da un relè luci 1 canale, è un'ottima soluzione per mostrare sul banco le funzionalità del protocollo Supla

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/99930-00	369993000	scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO TENDA



SP3 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI. Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando. Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Frequenza: 2,4GHz
Alimentazione: 220V
Dimensioni: 99x64x63 mm (H×W×D)

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03000-00	360300100	SP3	Presa Domotica Tenda	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO CON MONITORAGGIO CONSUMO



SP9 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI.Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando. Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Frequenza: 2,4GHz
LED di segnalazione
Alimentazione: 220V
Dimensioni: 99x64x63mm (H×W×D)

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03001-00	360300100	SP9	Presa Domotica Tenda	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA TUYA



Presa Domotica Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa. Support controllo dei consumi. Compatibile con Google Home e Alexa.

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Corrente massima: 10A
Potenza massima: 2200W
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 54x50x50mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05000-00	360500000		POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA ITALIANA TUYA



Presa Domotica Tuya bipasso con spina Italiana, con monitoraggio dei consumi. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa. Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 10A
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 54x50x50mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05005-00	360500500	YSK1241	ITALIANA	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA 2 POSTI SCHUKO TUYA



Presa Domotica 2 Posti Schuko Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app. "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa. Possibilità di controllare contemporaneamente entrambe le prese tramite App. Compatibile con Google Home e Alexa.

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 15A
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 106x50x54mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05002-00	360500200	WSK2R	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

MULTIPRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA



Multipresa domotica Tuya con 4 Schuko + 3USB. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa. Possibilità di controllare, attivare e disattivare in maniera indipendente ogni singola presa tramite App. Compatibile con Google Home e Alexa.

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Assorbimento: 15A
Uscita porta USB: 5V 2,1A
Carico massimo supportato: 1800W
Lunghezza cavo alimentazione: 1,8mt
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 238x55x30mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05050-00	360505000	WPS4A3U	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO TUYA DA ESTERNO



La presa domotica da esterno wireless, Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Possibilità di monitorare lo stato della presa in qualsiasi luogo grazie all'app Smart Life. Compatibile con Google Home e Alexa.

Colore: Grigio
Standard Wireless: IEEE 802.11b/g/n
Protocollo sicurezza wireless: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Frequenza: 2,4GHz
Ingresso: 100-240V
Corrente massima: 16A
Grado di protezione: IP66
Dimensioni: 110x150x85mm
Temperatura: -20°C ÷ +60°C
Peso: 348gr.

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05060-00	360506000	WPE	PRESA DOMOTICA IP66	Scatola	1	1

SENSORE PORTA/FINESTRA SMART TUYA



Sensore porta/finestra wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Facile da installare, possibilità di monitorare se il contatto è aperto/chiuso direttamente da Smartphone. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 60°C
Dimensione corpo sensore: 71x21x22mm
Dimensione contatto magnetico: 40x11x11mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05200-00	360520000	WDWS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE ANTI-ALLAGAMENTO TUYA



Sensore anti allagamento wireless Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Batteria: 1xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Grado di protezione: IP45
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x34mm
Frequenza: 2,4GHz

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05210-00	360521000	WFS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI FUMO SMART TUYA



Sensore fumo wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android

Batteria: 2xCR2
Durata batteria in stand-by: 2anni
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Volume sirena interna: 90dB
Temperatura di lavoro: 0° ÷ 40°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 68x68x28mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05215-00	360521500	WSS1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SENSORE DI MOVIMENTO PIR TUYA



Sensore PIR wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Compatibile con i comandi vocali di Google Home e Alexa.

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Distanza di trasmissione: 45m in campo aperto
Dimensioni: 45x45x48mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05230-00	360523000	WMS2	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

SIRENA INTERNA SMART TUYA



Sirena interna wireless Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.

Alimentazione esterna: 6V 0,5A
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo wireless: IEEE 802.11b/g/n
Sirena interna: 120dB
Umidità: 80% senza condensa
Dimensione: 70x68x31mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05250-00	360525000	WSA1	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO LUCI SMART TUYA



Relè controllo luci Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Ideale per comandare tramite app ogni punto luce o altre applicazione che potranno essere collegate ad esso, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati.Compatibile con Google Home e Alexa.

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm
TELECOMANDO RF433:36/05350-00
PULSANTE DA PARETE:36/05322-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05300-00	360530000	S-104	RELE' CONTROLLO LUCI	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO LAMPADE DIMMER TUYA



Relè controllo lampade Dimmer Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Ideale per comandare tramite app luci Dimmer, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati. Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Potenza massima: 150W
Umidità: 80% senza condensa
Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Dimensioni: 47,5x47,5mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05304-00	360530400	S-105	RELE' DIMMER	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO LUCI TUYA 2 CANALI



Relè controllo luci 2 canali Smart Tuya.Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Ideale per comandare tramite app ogni punto luce o altre applicazione che potranno essere collegate ad esso, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati.Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm
Alimentazione: 220V, 50/60Hz

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05302-00	360530200	S-104B	RELE' CONTROLLO LUCI	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

RELE' CONTROLLO TAPPARELLE TUYA



Relè controllo tapparelle Smart Tuya. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Ideale per comandare le tapparelle mototirzzate direttamente dal tuo smartphone, con la possibilità di impostare l'orario di accensione dei dispositivi collegati. Compatibile con Google Home e Alexa

Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz
Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm
TELECOMANDO RF433: 36/05350-00
KIT CONTR.TAPPARELLE:36/05325-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05305-00	360530500	S-108	RELE' CONTROLLO TAPPARELLE	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

PULSANTE DA PARETE PER RELE' TUYA



Pulsante da parete 1canale per comando relè Tuya. Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso.

Alimentazione:
1xbatteria CR2032 (non inclusa)
Frequenza 433MHz
Relè controllo luci aggiuntivo:
36/05300-00

Relè controllo tapparelle aggiuntivo: 36/05305-00
Batteria CR2032: 30/26280-00
RELE' CONTROLLO: 36/05300-00
KIT CONTROLLO: 36/05320-00

ART.	Cod. METEL	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05322-00	360532200	POWERED by TUYA	Scatola	1	1

TELECOMANDO RF433 PER RELE' TUYA



Telecomando per relè Smart IoT di Tuya.Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso.

Frequenza: 433MHz
Alimentazione:
1x batteria CR23A (non inclusa)
Batteria di ricambio: 30/23055-00

RELE' CONTROLLO: 36/05300-00
RELE' CONTROLLO: 36/05305-00
KIT CONTR.TAPPARELLE: 36/05325-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05350-00	360535000	Scatola	1	1

KIT CONTROLLO LUCI + PULSANTE A PARETE TUYA



Kit controllo luci Tuya con pulsante a parete. Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure utilizzando il pulsante da parete in dotazione. Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Ideale per comandare una o più luci contemporaneamente. Grazie all'alimentazione a batteria, potrai posizionare l'interruttore dove più preferisci.

Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo luci
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: pulsante da parete
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1xbatteria CR2032 (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè associati ad esso

Relè controllo luci aggiuntivo:
36/05300-00

Batteria CR2032: art. 30/26280-00
PULSANTE DA PARETE:36/05322-00

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05320-00	360532000	KIT TUYA S104+PULSANTE	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

KIT CONTROLLO TAPPARELLE + TELECOMANDO TUYA



Kit controllo tapparelle Tuya con telecomando. Possibilità di gestire il relè direttamente da smartphone con l'app Smart Life di Tuya oppure utilizzando il telecomando in dotazione. Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Ideale per comandare una o più tapparelle contemporaneamente.

Il kit è composto da:
Ricevitore: relè controllo tapparelle
Frequenza: 2,4GHz
Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
Alimentazione: 220V, 50/60Hz

Distanza di trasmissione:
50m in campo aperto
Temperatura: -20° + 45°C
Umidità: 80% senza condensa
Dimensioni: 47,5x47,5mm

Trasmettitore: telecomando
Frequenza 433MHz
Alimentazione: 1x batteria CR23A (non inclusa)
Possibilità di controllo di uno o più relè

Relè controllo tapparelle aggiuntivo:
36/05305-00
Batteria di ricambio: 30/23055-00

RELE' CONTROLLO: 36/05305-00
PILA ALCALINA: 30/23055-00
TELECOMANDO RF433: 36/05350-00

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/05325-00	360532500	KIT TUYA S-108WR+TELECOMANDO	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

CONTATTO PORTE FINESTRE ZIGBEE



Sensore porta / finestra intelligente, rileva se una porta o una finestra sia aperta o chiusa, comunicando tramite tecnologia ZigBee.

Tensione di funzionamento: 2 x Batterie AAA
Massima distanza tra magnete e sensore: 20mm
Distanza di trasmissione: 100m in campo aperto
Temperatura di lavoro: - 10°C + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/06100-00	360610000	Sensore: 76x36x16,5 mm - Magnete: 76x13,9x16,5 mm	Scatola	1	1





PRESA DOMOTICA WIRELESS ZIGBEE



Presa Domotica wireless intelligente, con carcassa ignifuga, si può usare come ripetitore wireless ZigBee per ampliare la distanza di trasmissione. Comprende funzioni di misura di consumo e protezione con sovraccarichi di potenza, tensione e corrente. Plug & Play, facile da installare.

Tensione di funzionamento: 100-240Vac
Corrente massima: 16A
Carico Massimo: 3000W
Distanza di trasmissione: 100m in campo aperto
Temperatura di lavoro: - 10°C + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/06120-00	360612000	79,6x67,9x72 mm	Scatola	1	1

RILEVATORE MOVIMENTO PIR ZIGBEE



Rilevatore di movimento PIR intelligente, rileva se il passaggio di un intruso, comunicando tramite tecnologia ZigBee.Indicato per la sicurezza di residence, ville, fabbriche, centri commerciali, magazzini, uffici, banche ecc.

Tensione di funzionamento: 3Vcc (1 x CR 2450)
Angolo di rilevamento: 110°
Altezza di installazione: 2,1m
Massima distanza di rilevamento: 9-12m
Distanza di trasmissione: 100m in campo aperto
Temperatura di lavoro: - 10°C + 50°C
Umidità: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/06105-00	360610500	65x65x28 mm	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



CE RAEE



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. **ALFA** può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone.
La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter.
ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.
È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario. della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine.
ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:
WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07000-00	360700000	ALFA	BIANCO	Scatola	1	1

DISPOSITIVO MONITORAGGIO CONSUMI SMART ALFA



CE RAEE



Dispositivo in grado di dialogare con i nuovi contatori elettrici 2.0 OpenMeter. **ALFA** può leggere i dati del contatore grazie al semplice inserimento in una qualunque presa di casa e, tramite la connessione con la rete Wi-Fi, può comunicare le informazioni sul tuo smartphone.
La comunicazione con il contatore avviene attraverso onde convogliate (PLC-C), sfruttando il canale CHAIN 2 dei nuovi contatori 2.0 Open Meter.
ALFA acquisisce dal contatore dati destinati all'utilizzo dell'utente: informazioni periodiche (quartorarie) informazioni spontanee.

UN'APP DEDICATA, consente la configurazione e visualizzazione del dato gestito da **ALFA**, sfruttando una connessione ad internet attuabile tramite la Wi-Fi integrata nel dispositivo. I LED sulla superficie di **ALFA** indicano il corretto funzionamento del sistema, mentre la barra luminosa multicolore, insieme al segnale acustico, indicano la qualità del consumo dell'utente e avvertono con preavviso di un distacco, dando il tempo di ridurre il consumo di energia.
È dotato inoltre di tasti utili alla messa in servizio.

ATTENZIONE: il possessore dell'account deve corrispondere all'intestatario. della bolletta altrimenti la configurazione non andrà a buon fine.
ALFA fornisce direttamente sullo smartphone un'immagine consumi tramite l'app dedicata: non solo i dati di cui si ha bisogno per il monitoraggio, ma numerose funzionalità aggiuntive per visionare lo storico dei consumi, capire quali sono le fasce orarie in cui si l'utilizzo di energia è maggiore e confrontare i risultati raggiunti con quelli della community.

NUOVA FUNZIONE ALFA WEB: potrai monitorare i tuoi consumi di energia e l'utilizzo del tuo impianto fotovoltaico anche dal computer in modo ancora più preciso e dettagliato, sfruttando tutte le funzionalità della piattaforma web. Utilizzo con impianto Fotovoltaico.

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE: 230Vac
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
INFIAMMABILITÀ: UL94-V0

DIMENSIONI (LxPxH):
74x71x128mm (spina inclusa)
Verifica copertura contatore Chain 2.0

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE VISITATE IL SITO:
WWW.ALFABYSINAPSI.IT

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/07002-00	360700200	ALFA	NERO	Scatola	1	1

WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE
WEBCAM PER SMART WORKING
ADATTATORI PER TELECAMERE
TELECAMERE WIRELESS, IP
CARTELLI SEGNALATORI
PRESE DOMOTICHE
NVR 4/8 CANALI
IP EXTENDER
BALUN

























INDICE

TELECAMERE WIRELESS, IP, WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E SMART WORKING, TELECAMERE RICARICA SOLARE, ADATTATORI PER TELECAMERE, NVR4 4/8 CANALI

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORE BNC CON MORSETTO PER TELECAMERE	584	
	BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA	584	
	BALUN PASSIVO VIDEO + ALIMENTAZIONE	585	
	CARTELLI SEGNALATORI VIDEOSORVEGLIANZA	589	
	CUFFIE CON MICROFONO PER PC/NOTEBOOK	588	
	CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO “NOISE CANCELLING”	588	
	IP EXTENDER PASSIVO HD SU CAVO COAX	585	
	KIT VIDEOSORVEGLIANZA NVR+4 CAM	583	
	KIT BALUN PASSIVO PRO-RX CON ALIMENTAZIONE + DATA	585	
	NVR 4/8 CANALI HDMI/VGA ONVIF BLAUPUNKT	579	
	PRESA DOMOTICA SCHUKO CON MONITORAGGIO CONSUMI	583	
	TELECAMERA IP BULLET 3 MPX IP66 TUYA	579	
	TELECAMERA IP ESTERNO IP66 4 MP POE	580	
	TELECAMERE IP MINIDOME BLAUPUNKT	577	
	TELECAMERE IP PAN/TILT 1080P TUYA	578	
	TELECAMERE IP WI-FI6 3 MP PAN-TILT	582	
	TELECAMERE IP WIRELESS BLAUPUNKT	577	
	TELECAMERE IP WIRELESS MOTORIZZATE 1080P HD	582	
	WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZE CUFFIE CON MICROFONO PER PC/NOTEBOOK	587	



BLAUPUNKT TELECAMERA IP NIGHT&DAY WIRELESS IPC-S1

Illuminatore IR per una maggiore performance a bassa luminosità Plug & Play Fornisce qualità 1280x720 sui video di sicurezza del sito.
Possibilità per gli utenti di vedere una visione in tempo reale dai propri dispositivi mobili Video HD Modalità di privacy per la protezione contro l'esposizione a sconosciuti App per la gestione: Secure4Home

SENSORE IMMAGINE: 1.3Mpx CMOS
RISOLUZIONE: 1280x720p
ANGOLO DI VISIONE ORIZZONTALE: 50°
ILLUMINAZIONE MINIMA: 0.1lux
INTERFACCIA: IEEE 802.11b/g/n
ALIMENTAZIONE: 5V 1A, 100-240Vac
TEMPERATURE D'UTILIZZO: da -10°C a +45°C
UMIDITÀ: +85% senza condensa
DIMENSIONI: 93x82x41,4mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
35/09450-00	350945000	Scatola	1	1



BLAUPUNKT TELECAMERA IP MINIDOME 4 MPX IP67

Telecamera IP MiniDome per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD. Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS.

VISIONE NOTTURNA: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi
SENSORE IMMAGINE: 1/3"CMOS progressivo 4MPX
RISOLUZIONE: 2592×1520P
ANGOLO DI VISIONE: 100° orizzontale, 55° verticale
INTERFACCIA WIRELESS: Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
NUMERO LED IR: 24
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
ALIMENTAZIONE: 12Vdc
STAFFA MONTAGGIO A MURO: 37/00895-00
LENTE: Fissa 2,8mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00910-00	370091000	VIO-D30	109,9x109,9x81 mm	Scatola	1	1



BLAUPUNKT TELECAMERA IP PAN/TILT 2 MPX IP66

Telecamera IP Pan/Tilt per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD.Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS.

ZOOM OTTICO: 4x
Lo zoom della telecamera Pan/Tilt, permette il controllo da remoto della telecamera ruotandola di 0° - 355° da destra a sinistra e da 0° - 90° dall'alto in basso, con una velocità massima di 100° /s

VISIONE NOTTURNA DIGITALE (DWDR): ottimizza le aree chiare e scure
Supporta connessione LAN e Wi-Fi
SENSORE IMMAGINE: 1/2,7"CMOS progressivo 2MPX
Lente: Varifocale 2.7mm - 11mm
ANGOLO DI VISIONE: 112,5° - 30° orizzontale
ZOOM: digitale 16x e Ottico 4x
INTERFACCIA WIRELESS: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 12Vdc
STAFFA MONTAGGIO A MURO: 37/00895-00
RISOLUZIONE: 2304x1296p

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00915-00	370091500	VIO-DP20	122x122x89 mm	Scatola	1	1



BLAUPUNKT STAFFA MONTAGGIO A MURO D30-DP20

Estende le opzioni di montaggio delle telecamere dome. Nasconde il cavo di connessione della telecamere. Buona resistenza agli agenti atmosferici.
Design semplice. Facile da installare.

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO DEL SUPPORTO: soffitto e parete
GRADO DI PROTEZIONE: IP66

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00895-00	370089500	VIO-DMB	2,7x12 mm	57 GR	Scatola	1	1



BLAUPUNKT — TELECAMERA IP MINIBULLET 4 MPX IP67

Telecamera IP Mini Bullet per uso esterno, con video streaming e registrazione Full HD. Notifiche Push tramite APP per iOS & Android "Cam4Home". Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS. Supporta connessione LAN e Wi-Fi

SENSORE IMMAGINE: 1/3"CMOS progressivo 4MPX
RISOLUZIONE: 2304x1296p
VIDEO: H.264,
20fps a 3M (2304x1296p) e
25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
ANGOLO DI VISIONE:
100° orizzontale, 55° verticale

INTERFACCIA WIRELESS:
Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
Numero LED IR: 24
GRADO DI PROTEZIONE: IP67
ALIMENTAZIONE: 12Vdc (incluso)
DIMENSIONI:
70x70x164,70mm
LENTE: Fissa 2,8mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00925-00	370092500	VIO-B40	TELECAMERA IP 4MPX	Scatola	1	1



BLAUPUNKT — TELECAMERA IP WIRELESS CON LAMPADA LED

Telecamera IP wireless con lampada LED alte prestazioni che aiuta ad intimorire gli intrusi. Riproduzione e registrazione Full HD 1080p. Sensore PIR per rilevare i movimenti (fino a 5m). Memorizzazione locale tramite scheda Micro SD fino 128GB (non compresa). Registrazione video automatica, ogni volta che viene rilevato un movimento.

SENSORE VIDEO: 2Mpx, 1/3" CMOS
RISOLUZIONE VIDEO: 1920x1080p
CODIFICA VIDEO: H.264
TEMPERATURA COLORE LAMPADA:
3000K

GRADO DI PROTEZIONE: IP55
STANDARD WIRELESS: 802.11b/g/n
FREQUENZA: 2,4GHz
CRITTOGRAFIA WIRELESS:
WEP/WPA/WPA2 (128bit AES)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00950-00	370095000	X20	63,8Xx63,8x180,7 mm	500 GR	Scatola	1	1



BLAUPUNKT — TELECAMERA IP WIRELESS 3 MPX INTERNO

Telecamera IP per uso interno, con video streaming e registrazione Full HD. Rilevamento di movimento con pre-registrazione di 5 secondi prima di ogni evento. Ampio angolo visivo di 120°. Funzione Cloud supporta FTP individuale e NAS. Visione notturna: la telecamera regola l'intensità dei LED a infrarossi per compensare alla scarsa illuminazione e alla distanza di un oggetto (fino a 10m)

Supporta protocollo ONVIF
SENSORE IMMAGINE:
1/3"CMOS progressivo 3MPX
VIDEO: H.264,
20fps a 3M (2304x1296p) e
25 / 30fps a 2M (1920x1080p)
ANGOLO DI VISIONE:
120° orizzontale, 69° verticale

ZOOM DIGITALE: 16x
INTERFACCIA WIRELESS:
Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
DISTANZA DI TRASMISSIONI WIFI:
50m (campo aperto)
ALIMENTAZIONE: 5Vdc 1A
RISOLUZIONE: 2304x1296p

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00900-00	370090000	VIO-H30	55x38x113,7 mm	Scatola	1	1



TELECAMERA IP PAN/TILT 1080P TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare. Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Con rilevamento di movimento integrato, la telecamera si muove seguendo la persona rilevata. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato

FILTRO IR PER VISIONE NOTTURNA DI CUI SUPPORTA DUE MODALITÀ:
1) VISIONE NOTTURNA a infrarossi (default)
2) VISIONE NOTTURNA a colori, da impostare sull'app

DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m
Supporta scheda SD fino a 64GB
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
RISOLUZIONE VIDEO:
2MPX, 1920x1080p, 30fps
LENTE: fissa 3,6mm

COMPRESSIONE VIDEO: H.264
FREQUENZA: 2,4GHz
CONSUMO MAX: 10W
ALIMENTAZIONE: 5Vdc - 2A
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Versione	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00556-00	370055600	PTC02F1	TELECAMERA TUYA INTERNO	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1



BLAUPUNKT NVR 4 CANALI HDMI/VGA ONVIF

NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif. Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata. Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamere con il medesimo protocollo. Le registrazioni non verrano trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti. La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264

RISOLUZIONE:
HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
COMPRESSIONE VIDEO: H.265 / H.264
CAPACITÀ DI DECODIFICA:
1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
INTERFACCIA VIDEO:
1 porta HDMI e 1 porta VGA

INTERFACCIA DI RETE:
1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
MEMORIA INTERNA:
HDD 3,5" SATA III port,
supporta HDD fino 6TB (non incluso)
CRITTOGRAFIA STREAMING VIDEO: TLS
ALIMENTAZIONE: 12Vdc / 2A

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00830-00	370083000	VIO-NVR40	4	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1



BLAUPUNKT NVR 8 CANALI HDMI/VGA ONVIF

NVR Blaupunkt HDMI/VGA Onvif. Registrazione di rilevamento movimento e registrazione programmata. Ampia gamma di compatibilità: grazie al protocollo ONVIF 2.4 è possibile collegare all'NVR qualsiasi telecamere con il medesimo protocollo. Le registrazioni non verrano trasmesse al server Blaupunkt o a server di terze parti. La compressione video H.265 raddoppia la capacità di registrazione rispetto al H.264

RISOLUZIONE:
HDMI 3840x2160p / VGA 1920x1080p
COMPRESSIONE VIDEO: H.265 / H.264
CAPACITÀ DI DECODIFICA:
1ch@ 4K 30fps, 4ch@1080p 30fps
INTERFACCIA VIDEO:
1 porta HDMI e 1 porta VGA

INTERFACCIA DI RETE:
1 porta RJ-45 (10/100Mbps)
MEMORIA INTERNA:
HDD 3,5" SATA III port,
supporta HDD fino 6TB (non incluso)
CRITTOGRAFIA STREAMING VIDEO: TLS
ALIMENTAZIONE: 12Vdc / 2A

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Canali	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00835-00	370083500	VIO-NVR80	8	204,6x204,6x45,6 mm	Scatola	1	1



TELECAMERA IP BULLET 3 MPX IP66 TUYA

Telecamera IP wireless Tuya, Plug & Play, facile da installare. Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Non vi è alcun pericolo in caso di manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato. Filtro IR per visione notturna

RISOLUZIONE VIDEO:
3MPX, 2394x1296p, 20fps
LENTE: fissa 3,6mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.265
FREQUENZA: 2,4GHz
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m
ANGOLO DI VISIONE:
108° orizzontale, 58° verticale

SUPPORTA SCHEDA: SD fino a 128GB
PORTA ETHERNET: 10/100Mbps, RJ45
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 12Vdc - 1A
CONSUMO: 6W
TEMPERATURA: -10° + 50°C
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00567-00	370056700	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1



TELECAMERA IP 2 MPX TUYA CON FLOODLIGHT

Telecamera IP wireless Tuya con Floodlight, Plug & Play, facile da installare Lavora su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android.Possibilità di impostare l'accensione della lampada ogni qualvolta viene rilevato un movimento.Non vi è alcun pericolo in caso di: manomissione telecamera. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Rilevamento di movimento incorporato

RISOLUZIONE VIDEO:
2MPX, 1920x1080p, 30fps
LENTE: fissa 3,6mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
Lampada LED Bianca 21pcs
FILTRO IR PER VISIONE NOTTURNA DI CUI SUPPORTA DUE MODALITÀ:
1) VISIONE NOTTURNA a infrarossi (default), lampada 8pcs
2) VISIONE NOTTURNA a colori, da impostare sull'app

DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 20m
SUPPORTA SCHEDA SD fino a 128GB
FREQUENZA: 2,4GHz
ANGOLO VISUALE: 110°
PORTA ETHERNET: 10/100Mbps, RJ45
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
ALIMENTAZIONE: 12Vcc
CONSUMO MAX: 12W
UMIDITÀ: 90% senza condensa
DIMENSIONI: 210x45x45mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00570-00	370057000	FLOODLIGHT CAMERA TUYA	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP A BATTERIA 1080P TUYA



Telecamera IP wireless Tuya a Batteria, Plug & Play, facile da installare. Lavorano su piattaforma Tuya tramite app "Smart Life", disponibile gratuitamente su iOS e Android. Tutte le registrazioni vengono salvate e conservate su piattaforma Cloud. Possibilità di connessione contemporanea fino a un massimo di 4 utenze. Filtro IR per visione notturna a infrarossi. Rilevamento di movimento incorporato.

RISOLUZIONE VIDEO: 960p HD
LENTE: fissa 3,6mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
ANGOLO DI VISIONE: 110°
FREQUENZA: 2,4GHz
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: 5-10m
SUPPORTA SCHEDA: SD fino a 64GB
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
GRADO DI PROTEZIONE: IP66
Alimentazione:4,3V
2x18650 batterie ricaricabili al litio
DURATA AUTONOMIA BATTERIA: 2mesi
DIMENSIONI: 90x52x81mm

ART.	Cod. METEL	Modello	POWERED by TUYA	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00548-00	370054800	NBC02PT	POWERED BY TUYA	Scatola	1	1

TELECAMERA IP DA ESTERNO 4 MP FULL COLOR



Telecamera da 4 MP ad alte prestazione che integra funzioni come visione notturna a colori. Rilevamento umano, allarme di rilevamento del movimento Rilevamento audio remoto e alimentazione PoE. Per ulteriori specifiche, consultare scheda tecnica. Distanza di visione notturna a infrarossi 30 mt.

PORTE ETHERNET: 1*RJ45 100M
RISOLUZIONE:2560x1440
CODIFICA STANDARD:H.265/H.264
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
-30°C - +60°C
UMIDITÀ OPERATIVA:
10% - 95% RH (senza condensa)
PROTOCOLLO DI RETE:
RTSP - HTTP - DHCP - DDNS - ONVIF
DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
85x85x166mm
Internet Network protocol IPV4
LENTE: 4mm@F2.2

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05012-00	370501200	Scatola	1	1

TELECAMERA BULLET 5 MP IB9387-HT-A



Telecamera Bullet IP da esterno equipaggiata con un sensore 5MP. Risoluzione 2560x1920 @30fps / 1920x1080 @60fps. Funzione WDR Enhanced.

SENSORE: 1/ 2,5" CMOS progressivo.
LENTE: Fissa
LUNGH. FOCALE:1,57mm
COMPRESSIONE VIDEO:H.264/MJPEG
ALIMENTAZIONE: PoE
CONSUMO:3,6W
GRADO DI PROTEZIONE: IP67

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/11359-00	371135900	IB9387-HT-A	Scatola	1	1



KIT TELECAMERA A COLORI LED 3 CANALI CON PIR + RICEVITORE SENZA FILI A/V

Kit telecamera 3 canali a colori + ricevitore senza fili . La telecamera e' dotata di 9 led per la visione notturna. Telecamera dotata di un sensore PIR per il rilevamento di calore e vocale. Il ricevitore e' dotato di 3 canali selezionabili. manualmente e di auto-switching mediante dip-switch.

FREQUENZA:2.4GHz
POT.USCITA:10Mw
DIST.TRASM.:100mt Max
SENSORE IMMAGINE:1/3-inch CMOS
RISOLUZIONE:628x582 pixels
SUPPORTO per telecamera.

IL KIT INCLUDE:TELECAMERA:
133x60x85.5mm
RICEVITORE: A/V a 3 canali
ALIMENTATORE per ricevitore.
ALIMENTATORE per telecamera.
CAVO per collegamento A/V.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/00120-00	370012000	Scatola	1	1



TELECAMERA IP FISHEYE 5 MPX

Telecamera fisheye IP da interno equipaggiata con un sensore 5MP che vi consente una risoluzione di 1080p Full HD a 30 fps.

SENSORE: 1/ 2,5" CMOS progressivo.
LENTE: Fissa
LUNGH. FOCALE:1,57mm
MAX RISOLUZIONE VIDEO:1920X1920
FRAME PER SECONDO:30fps

COMPRESSIONE VIDEO:H.264/MJPEG
FUNZIONE WDR Enhanced.
ALIMENTAZIONE: PoE
CONSUMO:3,6W
DIMENSIONI:90x90x37mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/11800-00	371180000	Scatola	1	1



NVR 8 CANALI 2 x HDD HDMI

NVR da 8 o 16 canali con sistema linux integrato e di dimensioni compatte per una facile installazione, con 8 porte PoE 802.3af, che permettono il collegamento con le telecamere PoE per un max 120W di alimentazione, dispone anche di "One Button Setup" con il suo plug&-play e la funzionalità di auto-configurazione, rendendo questa unità avanzate, sorprendentemente semplice da installare, e adatto per tutte le applicazioni di video sorveglianza su piccola scala. Sostiene l'uscita HDMI e VGA video locale, gli utenti possono controllare l'interfaccia grafica OSD con il mouse e tastiera, eliminando la necessità di un PC separato per la ricerca video o la riproduzione dai NVR.La app IViewer per IOS e Android vi permetterà di monitorare da remoto il vostro NVR.
Possibilità di formare un kit con le telecamere: 37/11295-00 x 4 e 37/11800-00 x 2

8 CANALI visione in tempo reale.
LINUX INTEGRATO
Facile installazione dell'HD.
USCITA VIDEO locale 1920P HDMI.
PLUG & PLAY auto setup.

SUPPORTA FISHEYE (1O,1P,1R,1O3R).
POTENZA: 120W
SOFTWARE gestione integrato.
DIMENSIONI: 360x311x44mm
PESO: 2,7Kg (senza HDD)

ART.	Cod. METEL	Modello	Numero Porte	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/20155-00	372015500	ND8322P	8	Scatola	1	1



TELECAMERA IP ESTERNO PAN/TILT

La telecamera Pan/Tilt Wi-Fi per esterno è una telecamera di sorveglianza ad alte prestazioni che integra una copertura visiva a 360°, visione notturna a colori, video con risoluzione 1080P, audio bidirezionale, rilevamento umano, suono e funzioni di allarme luminoso. Il prodotto viene utilizzato principalmente per scenari di monitoraggio esterni come cortili, fattorie e negozi, ecc. Gli utenti possono accedere al video tramite connessione wireless o cablata a Internet. Compatibile con assistenti vocali (Alexa).

2 ANTENNE ESTERNE.
1 PORTA RJ45 10/100M.
DIMENSIONI: 138 x 120 x 187mm.

ALIMENTAZIONE: 12V, 1A.
SUPPORTA:
Micro SD Card fino a 128G.

ART.	Cod. METEL	Modello	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05006-00	370500600	RH3-WCA	1920 x1080p (3 MP)	Scatola	1	1



TELECAMERA IP MOTORIZZATA 2K

Telecamera IP wireless,Plug & Play,facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 2K.È inoltre dotato di audio bidirezionale,rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso. Supporta rilevamento di movimento. Filtro IR per visione notturna.

RISOLUZIONE VIDEO: 2MPX,1920x1080p
LENTE: fissa 4mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.264
FREQUENZA: 2,4GHz
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: fino a 12m
SUPPORTA: scheda SD fino a 128GB
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n
ETHERNET: 1 porta LAN 10/100
ALIMENTAZIONE: 9Vdc - 1A
CONSUMO MAX: 10W
DIMENSIONI: 103x88x88mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05001-00	370500100	CP6	Scatola	1	1



TELECAMERA IP MOTORIZZATA 4 MPX CP7

Incluso nel kit:
Adattatore di alimentazione, accessori per montaggio a parete

Telecamera IP wireless 4Mpx
ROTAZIONE ORIZZONTALE: 360°,
ROTAZIONE VERTICALE: 155° (90° su, 65° giù)
MICRO SD CARD (Fino a 128G, Class10 and above storage card)
ALIMENTAZIONE: DC 9V~1A
PORTA ETHERNET: One RJ45, 10M/100M auto-negotiation Ethernet port
LENTE:4mm@F2.2
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 103 mm x 88 mm x 88 mm
RISOLUZIONE:2560 x 1440
CODIFICA STANDARD:H.265
MODALITÀ: shift giorno e notte
FILTRO: a infrarossi ICR Compensazione retroilluminazione
SUPPORTO:ROI
STANDARD WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
SICUREZZA: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Audio Full-Duplex a due vie Fino a 3 personalizzazioni audio
DISTANZA DI VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI: 12 metri
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10°C~ 50°C
UMIDITÀ DI STORAGE: 3% ~ 95% RH senza condensa
CERTIFICAZIONE: CE, RoHs, FCC, RCM

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05002-00	370500200	CP7	Scatola	1	1



TELECAMERA IP WI-FI6 3 MP PAN-TILT

Telecamera IP wireless, Plug & Play,facile da installare con copertura visiva a 360° con una risoluzione di 2K.È inoltre dotato di audio bidirezionale, rilevamento del movimento e funzioni di allarme sonoro e luminoso. Rilevamento intelligente in grado di riconoscere la persona e l'animale domestico.Monitoraggio del pianto del bambino in tempo reale con invio notifiche tramite APP. Funzione chiamata con un solo tocco del pulsante presente sulla telecamera. Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica

RISOLUZIONE VIDEO: MPX,2304x1296p
LENTE: fissa 4mm
COMPRESSIONE VIDEO: H.264/H.265
FREQUENZA: 2,4GHz WiFi 6
FILTRO: IR per visione notturna
DISTANZA VISIONE NOTTURNA: fino a 12m
SUPPORTA: scheda SD fino a 128GB
PROTOCOLLO WIFI: IEEE802.11b/g/n/ax
ALIMENTAZIONE: 9Vdc - 1A
DIMENSIONI: 103x88x88mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05003-00	370500300	RP3-PRO	Scatola	1	1



TELECAMERA IP WI-FI 4 MP PAN-TILT

INCLUSO NEL KIT:
Adattatore di alimentazione, accessori per montaggio a parete

TELECAMERA IP wireless 4Mpx
ROTAZIONE ORIZZONTALE: 360°,
ROTAZIONE VERTICALE: 155° (90° su, 65° giù)
MICRO SD CARD (Fino a 128G, Class10 and above storage card)
ALIMENTAZIONE: DC 9V~1A
PORTA ETHERNET: One RJ45, 10M/100M auto-negotiation Ethernet port
LENTE:4mm@F2.2
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 103 mm x 88 mm x 88 mm
RISOLUZIONE:2560 x 1440
CODIFICA STANDARD:H.265
MODALITÀ: shift giorno e notte
FILTRO: a infrarossi ICR Compensazione retroilluminazione
SUPPORTO:ROI
STANDARD WIRELESS: IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
SICUREZZA: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Audio Full-Duplex a due vie. Fino a 3 personalizzazioni audio
DISTANZA DI VISIONE NOTTURNA A INFRAROSSI: 12 Meters
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10°C~ 50°C
UMIDITÀ DI STORAGE: 3% ~ 95% RH senza condensa
CERTIFICAZIONE: CE, RoHs, FCC, RCM

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05004-00	370500400	Scatola	1	1

KIT VIDEOSORVEGLIANZA NVR+4 CAM



NETWORK: Video Recorder Wi-Fi
INGRESSO VIDEO IP:4-ch
RISOLUZIONE VIDEO IP: Up to 3MP
LARGHEZZA DI BANDA IN INGRESSO:60 Mbps
USCITA HDMI 1-ch,
1920 × 1080p/60Hz,
1280 × 1024/60Hz,
1280 × 720/60Hz
USCITA VGA 1-ch,
1920 × 1080p/60Hz,
1280 × 1024/60Hz,
1280 × 720/60Hz
FORMATO DECODIFICA VIDEO:
H.265, H.264
FORMATO DECODIFICA AUDIO:G.711A
RISOLUZIONE REGISTRAZIONE: 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, nHD, 4CIF, CIF
CAPACITÀ DI DECODIFICA:
4-ch@1080p (30 fps)
Tipo di flusso Video, Video & Audio
MODALITÀ PLAYBACK
Instant, Channel, File, Tag
MODALITÀ DI BACKUP USB device
PORTA ETHERNET 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps auto-negotiation Ethernet port
PROTOCOLLO DI RETE
TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP
SPECIFICHE WIRELESS
Standard wireless IEEE 802.11b/g/n
FREQUENZA: 2.4 GHz
ARCHIVIAZIONE: su HDD
INTERFACCIA HDD: 1 SATA 3.0 interface
FINO A 10 TB di capacità per ogni HDD
INTERFACCIA ESTERNA PORTA USB:
1 x USB 2.0
POTENZA:12 VDC, 2A
DIMENSIONI:200×200×48mm
CERTIFICAZIONE:
CCC,SRRC,CE,FCC,RoHs
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
UMIDITÀ OPERATIVA:
10% ~ 90% RH (non-condensing)
HARD DISK ESCLUSO:
Art. 42/99910-00 (1 TB)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05010-00	370501000	K4N-3TC	Scatola	1	1

TELECAMERA IP ESTERNO IP66 4 MP POE



Rilevamento di movimento smart, modifica la zona a seconda della forma rilevata.Distanza di visione notturna a infrarossi 50 mt.

PORTE ETHERNET: 1*RJ45 100M
LENTE: 4mm@F2.2
DIMENSIONI DEL PRODOTTO:
85x85x166mm
RISOLUZIONE:2560x1440
CODIFICA STANDARD:H.265/H.264
SUPPORTA: doppio filtro IR
SUPPORTO: ROI Notifiche di allarme
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:
-20°C~ 60°C
UMIDITÀ OPERATIVA:
10%-95% RH (senza condensa)
PROTOCOLLO DI RETE:
RTSP - HTTP - DHCP - DDNS - ONVIF
INTERNET: Network protocol IPV4
KIT: antipioggia

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/05011-00	370501100	IT7-PRS	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO TENDA



SP3 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI. Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando. Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

STANDARD WI-FI: IEEE 802.11b/g/n
FREQUENZA: 2,4GHz
ALIMENTAZIONE: 220V
DIMENSIONI: 99x64x63 mm (H×W×D)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03000-00	360300000	SP3	Scatola	1	1

PRESA DOMOTICA SCHUKO CON MONITORAGGIO CONSUMI



SP9 è una smart plug Wi-Fi che consente di accendere o spegnere qualsiasi device elettronico collegato da qualsiasi luogo direttamente dallo smartphone, utilizzando l'apposita app gratuita BELI.Si può programmare la Smart Plug in modo che si spenga e si accenda automaticamente quando si è fuori casa, oppure controllare i molti dispositivi con un semplice comando. Funziona su reti wireless a 2.4 GHz, per assicurare la compatibilità con ogni dispositivo.

STANDARD WI-FI: IEEE 802.11b/g/n
FREQUENZA: 2,4GHz
LED: di segnalazione
ALIMENTAZIONE: 220V
DIMENSIONI: 99x64x63mm (H×W×D)

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
36/03001-00	360300100	SP9	Scatola	1	1

ADATTATORE DA SPINA 6,3mm STEREO A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE





Composto da una spina 6,3mm stereo e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/30010-00	043001000	10

ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina RCA e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
04/30050-00	043005000	10

ADATTATORE DA PRESA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07106-00	370710600	Scatola	10	10

ADATTATORE DA SPINA COASSIALE A MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI UTP O DI ALIMENTAZIONE



Composto da una spina coassiale diam. Int. 2,1/2,5mm e diam. Est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -. Adatto alle prese di alimentazione di tutte le telecamere TVCC.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07110-00	370711000	Scatola	10	10

CONNETTORE BNC CON MORSETTO 2 POLI A VITE PER CAVI RG59 E RG 174



Composto da un connettore BNC e un morsetto 2 poli a vite montato sul retro con polarità + e -.

CAVO PER: 06/02452-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07115-00	370711500	Scatola	10	10

ADATTATORE DC FEMMINA TVCC CON MORSETTI A PRESSIONE



Composto da una presa coassiale ø int. 2,1mm e ø est. 5,5mm e un morsetto 2 poli a pressione montato sul retro con polarità + e -.
Adatto agli spinotti di alimentazione di tutte le telecamere TVCC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07120-00	370712000	Scatola	10	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA





Coppia di Balun HD per videosorveglianza .Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo. Anti-interferenza e protezione contro le sovratensioni incorporato.

COMPATIBILE CON SEGNALE 4K
FINO A 450M
per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
per telecamere CVI 1080P

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07160-00	370716000	Blister	2	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA





Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Trasmissione in Real-Time. Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai morsetti a vite per il fissaggio del cavo.

COMPATIBILE CON SEGNALE 4K
FINO A 450M
per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
per telecamere CVI 4K

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07210-00	370721000	Blister	2	10

KIT BALUN PASSIVI PRO TX+RX CON ALIMENTAZIONE + DATA



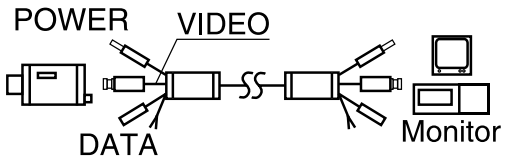

Balun per videosorveglianza 1 canale con alimentazione e DATA. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori). Dimensioni compatte e di facile installazione grazie ai pulsanti per il fissaggio del cavo. Contiene il sistema TVS (transient voltage suppressor) per la protezione alle sovra tensioni e immunità ai disturbi (50dB).

COMPATIBILE: con segnale video PAL, NTSC e SECAM.
COMPATIBILE: con segnale 4K
FINO A 450M
per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
per telecamere CVI 4K
Trasmissione in Real-Time.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07450-00	370745000	Blister	1	1

IP EXTENDER PASSIVO HD SU CAVO COAX



Progettato per estendere il segnale della telecamera IP su cavo coassiale esistente. Installazione semplice e veloce, in grado di trasmettere il segnale da analogico a IP, tramite il cavo RG59. Ampiamente utilizzato nel sistema di monitoraggio della sicurezza, nel sistema di controllo dell'automazione industriale, nel settore bancario, negli ospedali, nella sicurezza dei grandi magazzini, nei campus scolastici ecc. Supporto telecamera IP con risoluzione 4K. 1 canale passivo IP Extender su cavo coassiale. Dispositivo passivo, nessuna potenza richiesta.

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE / LARGHEZZA DI BANDA: 10/100 Mbps.
TRASMISSIONI HALF / FULL DUPLEX
STANDARD: IEEE802.3 10Base-T
VELOCITÀ: 10/100Mbps
FORMATO VIDEO: PAL, NTSC, SECAM
MASSIMA DISTANZA DI TRASMISSIONE: 220M
CONNETTORI: Femmina / Maschio BNC, RJ45 Jack
CAVO COASSIALE: RG59
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C÷70°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -10°C÷150°C
UMIDITÀ: 95% senza condensa

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07300-00	370730000	IPVE8	40x19,5x18,5 mm	Blister	2	10

BALUN PASSIVO PER VIDEOSORVEGLIANZA



Coppia di Balun HD per videosorveglianza. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6 fino a 400mt (a colori) e fino a 600mt (in bianco e nero). Dimensioni compatte e di facile e veloce installazione grazie ai morsetti a pressione per il fissaggio del cavo.

Trasmissione in Real-Time.
COMPATIBILE: con segnale 4K
FINO A 450M
per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
per telecamere CVI 4K

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07250-00	370725000	Blister	2	10

BALUN PASSIVO VIDEO + ALIMENTAZIONE



Video Balun HD 4-IN-1, compatibile con standard AHD, CVI, TVI, videocamere CVBS con alimentazione. Consente di trasportare il segnale video attraverso un cavo UTP CAT5/6. Impostazione di protezione interferenza integrata. Trasmissione video in tempo reale.

DISTANZA MASSIMA DI TRASMISSIONE (CVBS): 400M
FINO A 450M
per telecamere CVI 720P
FINO A 320M
per telecamere AHD 720P
FINO A 250M
per telecamere TVI 720P/1080P
FINO A 250M
per telecamere CVI 1080P
FINO A 150M
per telecamere AHD 4K
FINO A 130M
per telecamere TVI 4K
FINO A 200M
per telecamere CVI 4K
TIPO DI FILO UTP: 22 ÷ 24 AWG
CONNETTORE ALIMENTAZIONE: 2.1 / 5.5mm jack
TEMPERATURA DI LAVORO: -10° ÷ +55°C
TEMPERATURA D STOCCIAGGIO: -20°C +70°C
UMIDITÀ: 95% senza condensa
COMPATIBILE: con segnale 4K.
FORMATO VIDEO: PAL / NTSC

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07405-00	370740500	HD-PV	40x19,5x18,5 mm	Blister	2	1

CAVO ALIMENTAZIONE 4 VIE PER TVCC



Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 4 vie per videosorveglianza.

COMPOSTO DA :
1x spina jack 2,1 mm
4x presa jack 2,1 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07130-00	370713000	Scatola	10	10

CAVO ALIMENTAZIONE 8 VIE PER TVCC

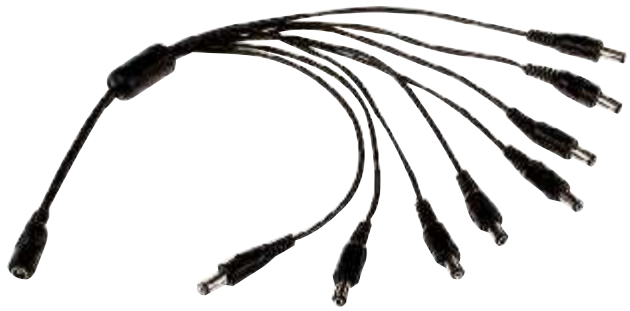

Cavo adattatore ideale per la distribuzione dell'alimentazione in 8 vie per videosorveglianza.

COMPOSTO DA :
1x spina jack 2,1 mm
8x prese jack 2,1 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/07132-00	370713200	Scatola	10	10

CAVO PER TELECAMERE BNC + DC



PVC esterno. Alluminio e Rame all'interno. Cavo per telecamere con alimentazione DC + spina BNC. Cavo OD3.3 (9x0.15CCA rosso/nero, 5x0,15CCA Giallo, AL CCA).

CONNETTORI: BNC + DC jack 5.5x2,1mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Lunghezza Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
37/08700-00	370870000	C10M	10 m	Scatola	1	1
37/08710-00	370871000	C20M	20 m	Scatola	1	1
37/08720-00	370872000	C30M	30 m	Scatola	1	1

CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA CON ALIMENTAZIONE



Composto da 1 mini RG-59 e due conduttori rosso e nero.

COSTRUZIONE:
SCHERMO: Treccia Rame Rosso
COPERTURA SCHERMO:90%
CONDUTTORE: Rame Rosso
CAVI DI ALIMENTAZIONE:2x0,50mm
GUAINA:PVC Nero
IMPEDENZA:75ohm
DIELETTRICO:PPE 1,9mm
ADATTATORE DA: 37/07106-00

ART.	Cod. METEL	Diametro Esterno	Conf. Comm.	Conf. Ind.
06/02452-00	060245200	6,0 mm	100	500

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO



Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:
SUPPORTO: PER WINDOWS10/11e precedenti.
SUPPORTA VARI SOFTWARE DI VIDEOCONFERENZA:
come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET

CUFFIE pc: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
CUFFIA USB: 14/00131-00
Lunghezza del cavo USB: circa 150cm



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96045-00	429604500	HD 720p	1280 * 720	Spina USB + Jack 3,5mm (alcuni PC potrebbero non richiedere questa connessione; verificare le caratteristiche del notebook)	Scatola	1	1	2

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO FULL HD



Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:
LUNGHEZZA DEL CAVO USB: circa 150cm
SUPPORTO: PER WINDOWS10/11e precedenti.
SUPPORTA VARI SOFTWARE DI VIDEOCONFERENZA
come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96049-00	429604900	FullHD 1080p	1920 * 1080	Spina USB	Scatola	1	1	2



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK 2 x JACK 3,5mm CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi pc,notebook,laptop dotati di 2 ingressi jack 3,5mm (mic e audio), indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeams ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa. Archetto e microfono regolabile

COLORE: Nero
SPEAKER: 40mm
CAVO STEREO: jack 2x 3,5mm per audio e microfono
LUNGHEZZA CAVO: 180 cm circa
SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI: Windows 10/Mac OS
ADATTATORE USB-C: 42/96048-00
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00109-00	140010900	Appendibile	1	1	4

CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1 x JACK 3,5mm



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype.

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAM. DELL'ALTOPARLANTE: Ø30mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2 m
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00125-00	140012500	Scatola	1	1	2

CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO STEREO "NOISE CANCELLING" PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1 x JACK 3,5mm



Cuffie professionali stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeams ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAM. DELL'ALTOPARLANTE: Ø40mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2m circa
CUFFIE PC: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
WEBCAM: 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00131-00	140013100	Scatola	1	1	2

ADATTATORE USB 2 x JACK 3,5mm MICROFONO E CUFFIE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna).
IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, e non è compatibile con Windows a 64 bit.

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono
1 SPINA USB.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96040-00	429604000	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB-C 2 x JACK 3,5mm MICROFONO E CUFFIE





Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB type C del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB tipo C.

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono
1 SPINA USB type C.
LUNGHEZZA CAVO: 10cm circa
CUFFIE PC: 14/00109-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96048-00	429604800	Appendibile	1	1	4

CARTELLI "AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta:
"AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA".

ART.	Cod. METEL	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20710-00	352071000	120x180 mm	5	10
35/20711-00	352071100	300x200 mm	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta:**"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**

DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20718-00	352071800	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta:**"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**

DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20715-00	352071500	5	10

CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"



Cartello in alluminio spessore 0,5mm, con la scritta:**"AREA VIDEOSORVEGLIATA".**

DIMENSIONI:300x200mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
35/20720-00	352072000	5	10





ART. 87/82314-00

CATALOGO
SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA



PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

CAVI E ADATTATORI COMPATIBILI APPLE
CAVI UTP/FTP A FILI RIGIDI / TREFOLI
SOLUZIONI PROFESSIONALI PER
ARMADI RACK CABLAGGIO
SPINE E PRESE TELEFONICHE
ACCESSORI TELEFONICI
ACCESSORI USB E CAVI
ADATTATORI TELEFONIA
CAVI IN FIBRA OTTICA
TRASMISSIONE DATI
CAVI UTP CAT.5e - 6
CAVI LAN UTP/FTP
PINZE A CRIMPARE

























INDICE

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER ARMADI RACK-CABLAGGIO,ACCESSORI TELEFONICI, ACCESSORI USB E CAVI,TRASMISSIONE DATI,

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ACCESSORI PER ARMADI RACK 19"	616	
	ACCOPPIATORI KEYSTONE	607	
	ADATTATORI TELEFONICI	605	
	ADATTATORI USB	624	
	ARMADI DA PARETE 19"	610	
	ARMADI DA PAVIMENTO 19"	612	
	BOX FIBRA OTTICA	638	
	CAVI DI COLLEGAMENTO UTP - FTP - S/FTP	619	
	CAVI CONVERTITORI USB	630	
	CAVI DI CONNESSIONE USB	632	
	CAVI FIBRA OTTICA	636	
	CAVI TELEFONICI UTP - FTP	608	
	CONNETTORI TELEFONICI TRIPOLARI	593	
	CONNETTORI USB	623	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	FILTRI ADSL	622	
	HUB USB	631	
	MULTIPRESE PER ARMADI RACK 19"	618	
	PIATTINE TELEFONICHE	607	
	PINZE A CRIMPARE	594	
	PRESE E SPINE MODULARI	596	
	PRESE KEYSTONE	598	
	PRESE CAT. 5- 6 - 6A	598	
	PROLUNGHE TELEFONICHE	609	
	SCHEDE PCI	631	
	SPINE E PRESE USB	624	
	SPINE MODULARI CAT 5 - 6	603	
	TESTER CAVI	621	

SPINA TRIPOLARE PER TELEFONO





CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
FISSAGGIO CAVO:a vite
CAVO:40/04900-00
PRESA TRIPOLARE: 40/00150-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00060-00	400006000	10	50

ADATTATORE TELEFONICO





Da spina tripolare a presa tripolare più presa modulare 6 poli.

CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
SPINE:ottone nichelato
PRESA TRIPOLARE: 40/00150-00
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00
SPINA TRIPOLARE: 40/00080-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00070-00	400007000	10	50

SPINA TRIPOLARE UNIFICATA PER TELEFONO





Con presa modulare 6P4C per derivazione.

CORPO:ABS
FISS. CAVO:a vite
PRESA TRIPOLARE: 40/00150-00
ADATTATORE TELEFONICO: 40/00070-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00080-00	400008000	10	50

PRESA TRIPOLARE TELEFONICA





CORPO:ABS
CONTATTI:ottone nichelato
FISS. CAVO:a vite
SPINA TRIPOLARE: 40/00060-00
ADATTATORE TELEFONICO: 40/00070-00
SPINA TRIPOLARE: 40/00080-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/00150-00	400015000	5	100

PINZA A CRIMPARE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 8 POLI RJ45



Pinza semplice che garantisce terminazioni corrette e ripetibili.
Compatibile con tutti i Plug standard 8P8C RJ45.

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
PER SPINE:40/20140-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06020-00	400602000	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 6-8 POLI RJ12 E RJ45



Pinza semplice che garantisce terminazioni corrette e ripetibili.
Compatibile con tutti i Plug standard 6P6C RJ12 e 8P8C RJ45.

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06030-00	400603000	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE CON TAGLIERINA E CRICCHETTO PER SPINE MODULARI RJ-11, RJ12, RJ45 E RJ50 4p-6p-8p-10p



Strumento di crimpatura, che consente di tagliare, spellare e crimpare facilmente connettori e cavi. Dispone di 3 matrici: uno per il formato dei connettori RJ45 e RJ50 (8P8C e 10P10C), un altro per il formato dei connettori RJ11 (6P4C) e RJ12 (6P6C) e un terzo per i connettori RJ9 (4P4C). Realizzato in metallo di alta qualità con un innovativo sistema di crimpatura, taglierina e cricchetto di rilascio. Compatibile con tutti i Plug standard 4P4C, 6P6C, 8P8C e 10P10C.

MATERIALE:acciaio
ISOLAMENTO:pvc
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21000-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21100-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06032-00	400603200	Blister	1	1	5

PINZA A CRIMPARE PROFESSIONALE CON TAGLIERINA E CRICCHETTO PER SPINE TELEFONICHE MODULARI 4-6-8 POLI RJ-11, RJ12 e RJ-45



Pinza professionale crimpatrice adatta a tutte le spine telefoniche RJ11, RJ12 e RJ45 da 4, 6 e 8 poli. Crimpatura rapida ed affidabile; struttura in acciaio per una maggiore durata con impugnatura ergonomica e confortevole.

Con rilascio di sicurezza a cricchetto e protezione della lama su taglierina per ridurre il rischio di lesioni.

MATERIALE: Acciaio **ISOLAMENTO:** PVC

UTILIZZO CON SPINE:
Corpo 4 cont. 4
Corpo 4 cont. 4
Corpo 6 cont. 2
Corpo 6 cont. 4
Corpo 6 cont. 6
Corpo 8 cont. 8

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06038-00	400603800	Blister	1	1	4

PINZA A CRIMPARE PER CAVI DI RETE LAN UTP-STP 4-6-8 POLI RJ11, RJ12 E RJ45 CON TESTER INCORPORATO



Pinza a crimpare innovativa che riunisce in un unico prodotto una pinza a crimpare, una pinza spelafili, un taglierino e un tester per cavi di rete LAN. Questa combinazione rende l'utensile più comodo e pratico; indispensabile per gli installatori. Consente ai professionisti di verificare immediatamente il collegamento dei cavi di rete UTP e STP per controllare continuità, rotture, corti ed errori di cablaggio; al temine dell'utilizzo il tester passa in automatico in modalità "risparmio energetico" al fine di preservare le batterie (non incluse). Il tester può essere rimosso dall'impugnatura della pinza a crimpare. Crimpatura di cavo singolo o multifilo; permette di crimpare i seguenti plug modulari: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11); con spelafili e taglierina integrati. Fornito con custodia in ecopelle. Il tester funziona mediante 3 batterie DC4.5V LR-44 non incluse.

PILE ALCALINE: 30/22260-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06046-00	400604600	Blister	1	1	4

PINZA PRO PLUG CON FORI PASSANTI



Pinza universale per intestare i connettori da 6 poli (4 e 6 conduttori) e RJ45 8 poli, sia schermati che non schermati, sul cavo piatto o rotondo, ad esempio il cavo di rete.La pinza, oltre a crimpare i normali connettori telefonici e di rete, è specifica per crimpare i connettori forati passanti per i conduttori. Oltre a crimpare questi connettori taglia i fili in eccesso. Con taglierina spelacavo per cavo piatto e rotondo. Consente una crimpatura facile e veloce dei vari connettori modulari.

SPINA CAT.5: 40/13522-00 **SPINA CAT.6:** 40/13524-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/06055-00	400605500	Scatola	1	1

PINZA PRO PLUG CON FORI PASSANTI



Lo strumento professionale WP CABLING per crimpare e contemporaneamente tagliare i fili passanti dei plug modulari è progettato per l'installatore professionale e grazie alla struttura robusta, all'impugnatura comoda e ultra stabile garantisce terminazioni corrette e ripetibili.

Compatibile con tutti i plug WP CABLING con fori e passanti e standard.
Adatto per plug da 8P8C (RJ45)
Supporto connettore 75% migliore per ridurre i problemi
Tagliafili e spellafili integrati
Adatto per plug modulari standard e con fili passanti
Struttura resistente per supportare i cavi schermati e non schermati
NON è dotata di cricchetto

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/06061-00	400606100	Scatola	1	1

INSERITORE PER PRESE RJ45



Utensile inseritore per prese RJ45 8P/8C.

MATERIALE:plastica **LAMA:**acciaio

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06500-00	400650000	5	10

INSERITORE PROFESSIONALE PER PRESE RJ45



Utensile inseritore professionale,per prese RJ45 8P/8C.

MATERIALE:plastica **LAMA:**acciaio

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06550-00	400655000	1	5

INSERITORE PROFESSIONALE PER PRESE RJ45



Utensile inseritore professionale. Per prese RJ45 8P/8C tipo KRONE.

MATERIALE:plastica **LAMA:**acciaio

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/06580-00	400658000	1	5

CONNESSIONI CATEGORIA 5

Verso la metà degli anni 80 le più importanti aziende di computer e telecomunicazioni, riunite nella Computer Industry Association, commissionarono alla Eletronic Industry Association (EIA) lo sviluppo di uno standard per la costruzione ed il cablaggio dei cavi di telecomunicazione e trasmissione dati.

Nacque così ***l'EIA-TIA 568*** Commercial Building Telecomunications Cabling Standard, pubblicato nel 1991 ed aggiornato nel 1995.
Questa opera di classificazione ha permesso di suddividere questi prodotti in 5 distinte categorie, sulla base della velocità di trasmissione dei dati.

CATEGORIA 2: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a ***1MHz***
CATEGORIA 3: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a ***16MHz***
CATEGORIA 4: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a ***20MHz***
CATEGORIA 5: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a ***100MHz***
CATEGORIA 6: Cavi e connessioni che supportano velocità sino a ***250MHz***

Le caratteristiche di velocità di trasmissione vengono integrate da quelle di impedenza, attenuazione, sezione minima del conduttore, colore dei conduttori ed assegnazione dei pin sui connettori.Tutti i cavi di trasmissione devono essere a coppie (twistati), possono essere schermati o non-schermati e vengono suddivisi in:

UTP: Cavi non schermati
FTP/STP: Cavi schermati con foglio d'alluminio su poliestere
S/FTP: Cavi con doppia schermatura a foglio d'alluminio e fili di rame intrecciati

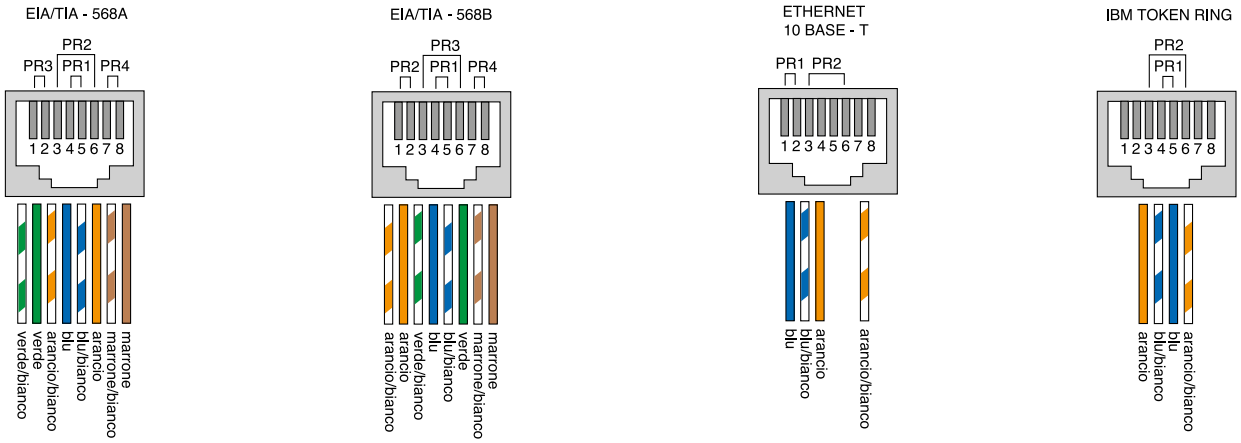

CAVI A FILI RIGIDI E CAVI A FILI TREFOLI

Il cavo UTP a fili rigidi viene di norma utilizzato nelle tratte fra due sistemi di cablaggio o fra un sistema di cablaggio e una piastra muro. La cosa importante è che questo tipo di cavo a conduttori pieni, che è stato realizzato per tratte orizzontali e di dorsale, non deve essere mai piegato, flesso o attorcigliato.

Il cavo UTP a fili trefoli viene utilizzato per connettere ***NIC (Network Interface Card)*** di workstation alla piastra a parete, con quadri di connessione e con altri dispositivi tipo hub. Essendo realizzato con conduttori a trefolo, questo cavo è adattissimo per applicazioni che necessitano continue flessioni, senza che il cavo ne risenta. Presenta però un'attenuazione superiore rispetto ai cavi con fili rigidi, ed è consigliabile quindi impiegarlo per brevi tratte per evitare disturbi e/o perdite di segnale (max 6 metri).

Il cavo STP/FTP ricalca le stesse caratteristiche degli UTP ma sfrutta i vantaggi della schermatura che riduce i disturbi, consentendo impieghi per tratti più lunghi.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO "KEY LOCK"

I connettori Keystone permettono un cablaggio semplice e rapido senza l'utilizzo di attrezzature, grazie al particolare sistema a perforazione d'isolante, pur mantenendo inalterati gli standard di connessione EIA/TIA T568A e T568B.

Sono predisposti per accettare cavi, sia rigidi che trefoli, con sezione da 22 a 26 AWG e sono disponibili nelle versioni non schermata, semischermata e completamente schermata.
Gli sportelli dei terminali, nelle versioni non schermata e semischermata, sono provvisti di sistema di bloccaggio "key lock" che evita la possibile apertura nell'utilizzo di cavi con sezione da 22 AWG.

PROCEDURA PER IL CABLAGGIO

❶



È importante individuare, in fase di cablatura, il codice colore, a seconda del tipo di collegamento desiderato (EIA/TIA T568A o EIA/TIA T568B), riportato nella tabella presente sullo sportello del connettore.

❷



Aprire, quindi, lo sportello plastico facendo leva con il pollice, inserire i fili nei relativi slot, dando loro un'inclinazione di circa 45° (non parallelamente al connettore). Inserirne una coppia per volta.

❸



Per concludere l'operazione, chiudere lo sportellino esercitando una leggera pressione così da facilitare la perforazione degli isolanti.

PRESE TELEFONICHE MODULARI A BASSO PROFILO





Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
PER SPINE SERIE:40/20100-00
ADATTAT. SERIE:40/26000-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10120-00	401012000	10 mm	6	6	100	200

PRESA TELEFONICA MODULARE





Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
PER SPINE SERIE:40/20100-00
ADATTAT. SERIE:40/26000-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10180-00	401018000	8	8	10	100

PRESE TELEFONICHE DA C.S.





RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
PER SPINE SERIE:40/20100-00
ADATTAT. SERIE:40/26000-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10430-00	401043000	18,03 mm	8	8	90	180

PRESE TELEFONICHE DA C.S.





Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
PER SPINE SERIE:40/20100-00
ADATTAT. SERIE:40/26000-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10500-00	401050000	12 mm	4	4	10	140
40/10510-00	401051000	12 mm	6	4	10	140
40/10520-00	401052000	12 mm	6	6	10	140

PRESA TELEFONICA DA C.S.



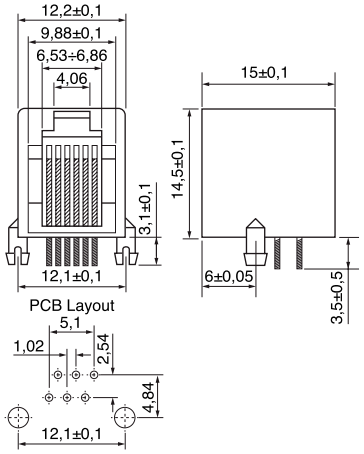

Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00
SDOPPIATORI TELEFONICI:40/26000-00
PROLUNGHE TELEFONICHE:40/47000-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10525-00	401052500	6	6	10	100

PRESA TELEFONICA DA C.S.





Esecuzione ad angolo per c.s.
RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosforoso
RIDUTTORI:40/026500-00
SPINE TELEFONICHE: 40/20100-00
SDOPPIATORI TELEFONICI: 40/26000-00
PROLUNGHE TELEFONICHE:40/47000-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	Contatto	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10550-00	401055000	10	10	10	100

PRESA TELEFONICA MODULARE RJ11





CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforato
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000-00

TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA:
Bronzo fosforoso 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:
ABS UL94V-0
SUPPORTO KEYSTONE: 40/15820-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/10850-00	401085000	6	4	Nero	10	50
40/10852-00	401085200	6	4	Bianco	10	50

PRESA MODULARE KEYSTONE COMPLETAMENTE SCHERMATA CATEGORIA 5 ENHANCED TIPO 110





CORPO:ABS UL 94V0
SUPP. CONT.:
PBT UL 94V0 caricato vetro 15%
CONTATTI:bronzo fosforoso
SEZ. CAVI:da 22 a 26 AWG
FINITURA: Au 50µ su Ni 40µ
TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C

PORTATA MAX.:1,5 A
TENS. DI PROVA:150Vac
PER PLACCHE:40/17000-00
PER SPINE:
40/21400-00 - 40/21500-00
INSERITORE:40/06500-00
SUPPORTO KEYSTONE: 40/15820-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13420-00	401342000	8	8	1	10

PRESE TELEFONICHE DA C.S. CATEGORIA 5





FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ

SCHERMO: strato di rame nichelato
PER SPINE SERIE:40/21000-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/11500-00	401150000	8	8	Complet. schermata	10	40

PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6





CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforato
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac

PER SPINE:40/21000-00
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA:
Bronzo fosforato 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13450-00	401345000	8	8	Nero	10	50
40/13452-00	401345200	8	8	Bianco	10	50

PRESA TELEFONICA DA C.S. CATEGORIA 6





FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ

SCHERMO: strato di rame nichelato
PER SPINE SERIE:40/21000-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Tipo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/11530-00	401153000	8	8	Complet. schermata	10	20

BOX GIUNZIONE PER CAVI RETE



Box di giunzione per cavi di rete CAT.6
Collegamento su strisce LSA
Schermato

Scarico della trazione integrato
LSA EIA / TIA 568 A & B
INGRESSO CAVI: fino a 6,8mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Conf. Comm.
40/13485-00	401348500	WPC-ACB-6F	Cat.6	1

PRESA KEYSTONE PROFESSIONALE TOOL-LESS UTP CAT.5e



Keystone UTP con presa RJ45 Cat.5e, uno dei metodi più semplici per l'installazione e fornisce un alto livello di qualità con innesto rapido. Prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codici colore, una volta posizionato il cappuccio, viene inserito direttamente nel blocco e agganciato. Il design compatto consente l'installazione di 24 pezzi in unico pannelli patch da 1U. Categoria 5e.Fissaggio del cavo attraverso fascetta (inclusa).Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +68°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13472-00	401347200	WPC-KEY-5UP-TL/W	38x22,8x19,6 mm	BIANCO	Scatola	12	12
40/13473-00	401347300	WPC-KEY-5UP-TL/BL	38x22,8x19,6 mm	NERO	Scatola	12	12

PRESA KEYSTONE PRO TOOL-LESS CAT.6 STP



Keystone STP con presa RJ45 Cat.6, uno dei metodi più semplici per l'installazione e fornisce un alto livello di qualità con innesto rapido. Prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codici colore, una volta posizionato il cappuccio, viene inserito direttamente nel blocco e agganciato. Il design compatto consente l'installazione di 24 pezzi in unico pannelli patch da 1U.Categoria 6.Fissaggio del cavo attraverso fascetta (inclusa).Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 250 MHz, 10GBase-T
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +68°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13482-00	401348200	WPC-KEY-6SP-TL	38x23x16 mm	GRIGIO	Scatola	12	12

PRESA KEYSTONE UTP PRO TOOL-LESS CAT.6



Keystone UTP con presa RJ45 Cat.6, uno dei metodi più semplici per l'installazione e fornisce un alto livello di qualità con innesto rapido. Prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codici colore, una volta posizionato il cappuccio, viene inserito direttamente nel blocco e agganciato. Il design compatto consente l'installazione di 24 pezzi in unico pannelli patch da 1U. Categoria 6.Fissaggio del cavo attraverso fascetta (inclusa).Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +68°C
CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 250 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13479-00	401347900	WPC-KEY-6UP-TL/W	38x22,8x19,6 mm	BIANCO	Scatola	12	12
40/13481-00	401348100	WPC-KEY-6UP-TL/BL	38x22,8x19,6 mm	NERO	Scatola	12	12
40/13484-00	401348400	WPC-KEY-6UP-TL/R	38x22,8x19,6 mm	ROSSO	Scatola	12	12
40/13487-00	401348700	WPC-KEY-6UP-TL/B	38x22,8x19,6 mm	BLU	Scatola	12	12

PRESA KEYSTONE PRO TOOL-LESS CAT.6A



Keystone UTP con presa RJ45 Cat.6A, uno dei metodi più semplici per l'installazione e fornisce un alto livello di qualità con innesto rapido.Prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codici colore, una volta posizionato il cappuccio, viene inserito direttamente nel blocco e agganciato.Il design compatto consente l'installazione di 24 prese in unico pannelli patch da 1U. Categoria 6A.Fissaggio del cavo attraverso fascetta (inclusa).Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B.

MATERIALE: Plastica ignifuga ad alto impatto UL 94V-0
CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +68°C
DIMENSIONI: 38x22,8x19,6mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13492-00	401349200	WPC-KEY-6AUP-TL/W	BIANCO	Scatola	12	12
40/13493-00	401349300	WPC-KEY-6AUP-TL/BL	NERO	Scatola	12	12
40/13496-00	401349600	WPC-KEY-6AUP-TL/B	BLU	Scatola	10	10
40/13498-00	401349800	WPC-KEY-6AUP-TL/Y	GIALLO	Scatola	10	10

PRESA KEYSTONE PRO TOOL-LESS CAT.6A



Keystone STP con presa RJ45 Cat.6A, uno dei metodi più semplici per l'installazione e fornisce un alto livello di qualità con innesto rapido. Prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codici colore, una volta posizionato il cappuccio, viene inserito direttamente nel blocco e agganciato. Il design compatto consente l'installazione di 24 pezzi in unico pannelli patch da 1U. Categoria 6A. Fissaggio del cavo attraverso fascetta (inclusa).Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +68°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13495-00	401349500	WPC-KEY-6ASP-TL	38x23x16 mm	GRIGIO	Scatola	10	10

PRESA KEYSTONE CAT.6A STP TOOL-LESS





Frutto Keystone tool-less RJ45 schermato; installazione tool-less senza quindi l'utilizzo di utensili. Supporta connessioni Cat.6A 10GbE. Contatti completamente schermati. Conforme a TIA / EIA 568-C.2. Compatibile con cavo rigido AWG 23-26.

DIMENSIONI: 37,8x16x14,5 mm;
COLORE: argento
SUPPORTO KEYSTONE: 40/15820-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13500-00	401350000	Appendibile	1	1	10



SPINA KEYSTONE TOOL-LESS CAT.6A



Ideali per installazioni in condizioni difficili. Sistema Tooless che permette l'installazione senza strumenti. Costruiti con materiali di prima qualità Terminazioni IDC, suggerite per applicazione PoE. Spina RJ45, 8P8C. Adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE plus e UPoE). Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa).

MATERIALE RJ45: zinco nichelato con plastica ignifuga UL 94V-0
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -40°C ÷ +60°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Caratteristiche	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13520-00	401352000	WPC-MDP-88-6AUP-TL	41x19 mm	Cat.6A UTP	Scatola	10	10
40/13530-00	401353000	WPC-MDP-88-6AUS-TL	41x19 mm	Cat.6A STP	Scatola	10	10

SPINA CAT.5E UTP FORI PASSANTI



Il nuovo connettore RJ45 CAT 5e con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno. Ciò consente al tecnico di verificare facilmente l'ordine di cablaggio corretto. Le prestazioni elettriche della terminazione sono ottimizzate, spingendo il connettore verso il cavo sopra la guaina e posizionandolo saldamente nella parte posteriore del connettore.

PER CAVI: CAT. 5e RJ45 8P8C
CONTATTI: in nichel, placcati oro 50 micron
DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO: 0.240" (6.09mm)
CONFORME CON LE SPECIFICHE: ANSI/EIA/TIA/TAA
PER CAVO: rigido o flessibile, 23 – 24 AWG
PINZA: 40/06055-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13522-00	401352200	Sacchetto	100	100

SPINA CAT.6 UTP FORI PASSANTI



Il nuovo connettore RJ45 CAT 6 con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno.Ciò consente al tecnico di verificare facilmente l'ordine di cablaggio corretto.Le prestazioni elettriche della terminazione sono ottimizzate, spingendo il connettore verso il cavo sopra la guaina e posizionandolo saldamente nella parte posteriore del connettore.

PER CAVI: CAT. 6 RJ45 8P8C
CONTATTI: in nichel, placcati oro 50 micron
DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO: 0.240" (6.09mm)
CONFORME CON LE SPECIFICHE: ANSI/EIA/TIA/TAA
PER CAVO: rigido o flessibile, 23 – 24 AWG
PINZA: 40/06055-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13524-00	401352400	Sacchetto	100	100

SPINA CAT.6 UTP CON FORI PASSANTI



I nuovo connettore RJ45 CAT 6 con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno.Ciò consente al tecnico di verificare facilmente l'ordine di cablaggio corretto.Le prestazioni elettriche della terminazione sono ottimizzate, spingendo il connettore verso il cavo sopra la guaina e posizionandolo saldamente nella parte posteriore del connettore.

PER CAVI: CAT. 6RJ45 8P8C
CONTATTI:
in nichel, placcati oro 50 micron
DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO:
0.240" (6.09mm)
CONFORME:
con le specifiche ANSI/EIA/TIA/TAA
PER CAVO:
rigido o flessibile, 23 – 24 AWG

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
40/13505-00	401350500	WPC-MDP-883-6UP-R50T	1

SPINA CAT.6 STP CON FORI PASSANTI



Il nuovo connettore RJ45 CAT 6 con fori passanti semplifica le terminazioni di cavi twistati consentendo l'inserimento dei fili attraverso il connettore e verso l'esterno.Ciò consente al tecnico di verificare facilmente l'ordine di cablaggio corretto. Le prestazioni elettriche della terminazione sono ottimizzate, spingendo il connettore verso il cavo sopra la guaina e posizionandolo saldamente nella parte posteriore del connettore.

PER CAVI: CAT. 6 RJ45 8P8C
CONTATTI:
in nichel, placcati oro 50 micron
DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO:
0.240" (6.09mm)
CONFORME:
con le specifiche ANSI/EIA/TIA/TAA
PER CAVO:
rigido o flessibile, 23 – 24 AWG

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
40/13510-00	401351000	WPC-MDP-883-6SP-R50T	10

ACCOPPIATORE KEYSTONE HDMI F-F



Accoppiatore Keystone HDMI. 2 prese HDMI dorate.

COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
40/13600-00	401360000	WPC-KEY-HDMI	1

ACCOPPIATORE KEYSTONE USB F-F



Accoppiatore Keystone USB. 2 prese USB dorate.

COLORE: Bianco

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.
40/13610-00	401361000	WPC-KEY-USB	1

ACCOPPIATORE CAVI RETE KEYSTONE F/F



Accoppiatore Keystone RJ45 F/F UTP.Struttura in plasticaDa usare con cavo LAN non schermato a coppie ritorte (UTP); Colori codificati 568 A/B; Collegamento pin-to-pin; Contatti dorati.

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: da -40° a 80° C;

ART.	Cod. METEL	Colore	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/13700-00	401370000	Nero	CAT5e	1	10
40/13710-00	401371000	Nero	CAT6	1	10
40/13712-00	401371200	Bianco	CAT6	1	10

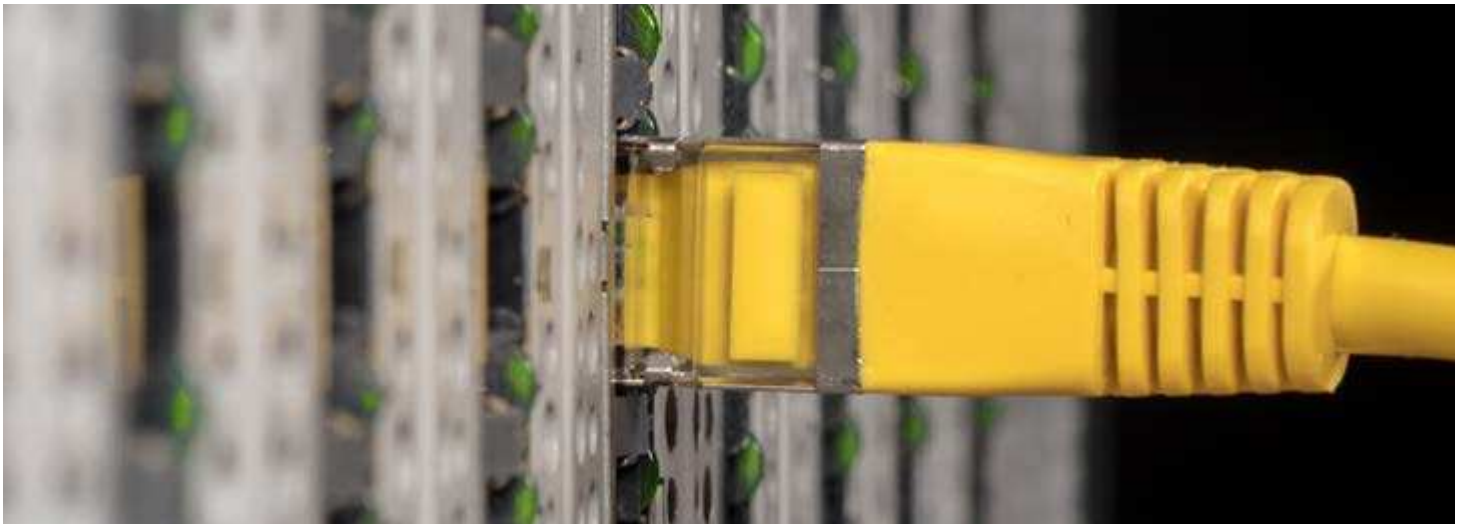

ACCOPPIATORE KEYSTONE MODULARE UTP



Accoppiatore modulare utp non schermato.adatto per installazione su pannello patch vuoto o placca a muro.Sono dotati di 2 prese RJ45 8P8C con collegamento 1:1 e sono adatte per il montaggio su pannelli patch o placche da muro.

CAMPI DI APPLICAZIONE: Fino a 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T.

ART.	Cod. METEL	Modello	Per Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13701-00	401370100	WPC-CPR-K5U	Cat.5e	Scatola	1	1
40/13711-00	401371100	WPC-CPR-K6U	Cat.6	Scatola	1	1

ACCOPPIATORE KEYSTONE MODULARE F/F



Accoppiatore modulare cat 5e e Cat.6, schermato STP. Sono dotati di 2 prese RJ45 con collegamento 8P8C. Idonee per il montaggio su pannelli patch o placche da muro.

ART.	Cod. METEL	Modello	Categoria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13720-00	401372000	WPC-CPR-K5S	Cat.5e	Scatola	1	1
40/13730-00	401373000	WPC-CPR-K6S	Cat.6	Scatola	1	1

PRESA A MURO PER KEYSTONE



Presa a muro per frutti Keystone RJ45 o telefonici RJ11/RJ12 (non inclusi). Ingresso cavi dalla parte posteriore o inferiore. Viti di fissaggio e nastro biadesivo inclusi.

MATERIALE: Plastica **COLORE:** Bianco

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Porte	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/13800-00	401380000	WPC-SBX-0101	1	50,2x30,2x30,3 mm	Scatola	1	1
40/13810-00	401381000	WPC-SBX-0102	2	50,2x30,2x30,3 mm	Scatola	1	1

PRESA TELEFONICA MODULARE



Da incasso.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20110-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/14900-00	401490000	6	4	5	50

PRESE TELEFONICHE MODULARI





Da parete. Fornito con biadesivo.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20100-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15100-00	401510000	6	4	5	50
40/15110-00	401511000	6	6	5	50
40/15120-00	401512000	8	8	5	50

DOPPIE PRESE TELEFONICHE MODULARI





Da parete.
CORPO:poliuret. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.

PER SPINE SERIE:40/20100-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15300-00	401530000	6	4	5	20
40/15310-00	401531000	6	6	5	20

PRESA MODULARE TELEFONICA KEYSTONE CON SUPPORTO PER FISSAGGIO



Presa modulare telefonica Keystone non schermata con supporto per mostrine serie 40/15840-00.

CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforato
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000-00
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA:
Bronzo fosforato 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0
MOSTRINE COMPATIBILI:
40/15840-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15780-00	401578000	6	4	Nero	10	50
40/15782-00	401578200	6	4	Bianco	10	50

PRESA MODULARE KEYSTONE CATEGORIA 6 CON SUPPORTO PER FISSAGGIO



Presa modulare telefonica Keystone non schermata con supporto per mostrine serie 40/15840-00.

CORPO:PC UL94V-0
CONTATTI:bronzo fosforato
SEZ.CAVI:da 24 a 26 AWG
PORTATA MAX.:1,5 A
TENS.DI PROVA:125Vac
PER SPINE:40/21000-00
TEMP. LAV.:-40°C÷+85°C
FINITURA:
Bronzo fosforato 50µ con Ni 40µ
SUPPORTO CONTATTI:ABS UL94V-0
MOSTRINE COMPATIBILI:
40/15840-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15800-00	401580000	8	8	Nero	10	50
40/15802-00	401580200	8	8	Bianco	10	50

SUPPORTO FISSAGGIO PRESE KEYSTONE PER MOSTRINE COMPATIBILI



Supporto di fissaggio necessario ad alloggiare una qualsiasi presa keystone sulle mostrine compatibili.

MATERIALE: PC UL94V-0
MOSTRINE COMPATIBILI: 40/15840-00
PRESA TELEFONICA: 40/10850-00
PRESA MODULARE: 40/13420-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15820-00	401582000	Nero	10	50
40/15822-00	401582200	Bianco	10	50

MOSTRINE COMPATIBILI IN PLASTICA PER PRESE MODULARI



Queste mostrine si inseriscono solo nelle prese modulare categoria 6 munito di adattatore plastico codice 40/15800-00 (di colore nero) o codice 40/15802 (di colore bianco), o nelle prese telefoniche codice 40/15780-00 (di colore nero) o codice 40/15782-00 (di colore bianco).

SUPPORTO KEYSTONE: 40/15820-00
PRESA MODULARE: 40/15800-00
PRESA MODULARE: 40/15780-00

ART.	Cod. METEL	Compatibile per	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15840-00	401584000	Bticino Magic	10	50
40/15842-00	401584200	Vimar Idea bianca	10	50
40/15844-00	401584400	Vimar Idea nera	10	50
40/15846-00	401584600	Bticino Light	10	50
40/15848-00	401584800	Bticino Living International	10	50
40/15850-00	401585000	Gewiss System Bianca	10	50
40/15851-00	401585100	Gewiss System Nera	10	50
40/15852-00	401585200	Bticino Light Tech	10	50
40/15854-00	401585400	Vimar Plana	10	50
40/15856-00	401585600	Vimar Plana Silver	10	50
40/15859-00	401585900	Matix Bianca	10	50

SDOPPIATORE CAVO RETE FTP CAT5e COMPLETAMENTE SCHERMATO



Utilizzare 2 PC su una sola linea LAN (con switch di rete) è possibile grazie a questo sdoppiatore di linea CAT5.Grazie a questo accessorio, risparmiate sui costi di cablaggio e di istallazione.Questo sdoppiatore utilizza due coppie di conduttori del cavo CAT5 che normalmente non vengono usate, consentendo così che su un unica linea LAN vengano effettuate due connessioni.Potete quindi aggiungere nuovi utenti alla rete senza bisogno di cavi addizionali. Per effettuare un circuito correttamente sono necessari N. 2 sdoppiatori (vedere scheda tecnica per il corretto utilizzo).

SPECIFICHE:
LUNGHEZZA CAVO:15cm
PRESE:2 x RJ45 schermate
CORPO:completamente schermato

ATTENZIONE : PRIMA DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA TECNICA.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/15950-00	401595000	1	4

ADATTATORE DA SPINA RJ45 A MORSETTO 8 PIN CON MINI CACCIAVITE

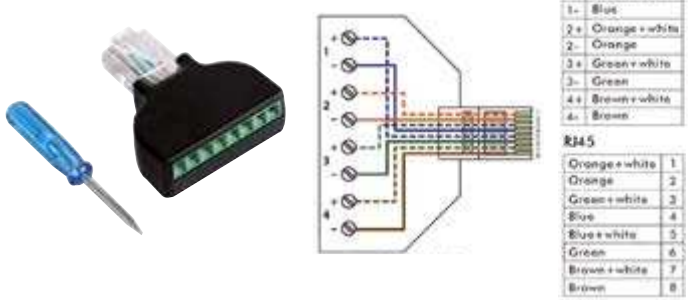

Adattatore da spina RJ45 a morsetto a vite. Morsetto ad innesto rapido; i conduttori si fissano tramite un normale cacciavite a taglio (fornito). Il sistema brevettato ne consente il montaggio senza nessuna crimpatrice e/o saldatore.

CORPO: PVC
CONTATTI: nichelati
MORSETTI A VITE: 8 poli

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/20050-00	402005000	2	10

SPINE TELEFONICHE MODULARI





RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosfor.
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAVI TELEFONICI: 40/35200-00
ADATTATORE TELEFONICO: 40/00070-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/20100-00	402010000	7,7 mm	12,4 mm	4	4	50	500
40/20110-00	402011000	9,7 mm	12,4 mm	6	4	50	500
40/20120-00	402012000	9,7 mm	12,4 mm	6	6	50	500
40/20140-00	402014000	11,7 mm	20,1 mm	8	6	20	200
40/20150-00	402015000	11,7 mm	20,1 mm	8	8	20	200
40/20160-00	402016000	11,7 mm	21,4 mm	10	10	10	100

SPINA TELEFONICA MODULARE "DIGITAL"





RES. ISOL.:10 MOHM
RES. CONTAT.:30 mOHM
TENS. MAX.:1000 V-50 Hz
CORRENTE NOM.:1,5 A
CORPO:policarbonato
CONTATTI:bronzo fosfor.
CAVI TELEFONICI: 40/35200-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/20130-00	402013000	9,7 mm	12,4 mm	6	6	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 NON SCHERMATE





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ
PINZA CRIMP.: 40/06032-00

ART.	Cod. METEL	N. Contatti	Corpo	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21000-00	402100000	8	8	Trefoli/Rigidi	10	100
40/21010-00	402101000	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ
SCHERMO:acciaio inossid.
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT5e FTP: 40/40530-00
PINZA CRIMP.: 40/06032-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21100-00	402110000	8	8	Trefoli	10	100
40/21110-00	402111000	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 SCHERMATE





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ
SCHERMO:acciaio inossid.
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT5e FTP: 40/39758-00
CAT5e FTP: 40/40530-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21300-00	402130000	8	8	Trefoli	10	100
40/21310-00	402131000	8	8	Rigidi	10	100

SPINE TELEFONICHE MODULARI CATEGORIA 5 ENHANCED NON SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ





PORTATA:125 VCC-1,5 A
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 3µ
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT5e UTP: 40/39708-00
CAT5e UTP: 40/40000-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21600-00	402160000	8	8	Trefoli	10	100
40/21610-00	402161000	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA MODULARE CATEGORIA 5 ENHANCED SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
DORATURA: Au su Ni 3µ

FINITURA CONTATTI:
bronzo fosforoso
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT5e FTP: 40/39758-00
CAT5e FTP: 40/40530-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21620-00	402162000	8	8	Trefoli	10	100
40/21630-00	402163000	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
DORATURA: Au su Ni 50µ

FINITURA CONTATTI:
bronzo fosforoso
CAT6 UTP: 40/39788-00
CAVI UTP: 40/40700-00
CAVO UTP: 40/40800-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21700-00	402170000	8	8	Trefoli	10	100
40/21710-00	402171000	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 SCHERMATA





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO

FINITURA CONTATTI:bronzo fosforoso
DORATURA: Au su Ni 50µ
CAT6 FTP: 40/39798-00
PINZA CRIMP.: 40/06032-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Per Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21750-00	402175000	8	8	Trefoli	10	100
40/21760-00	402176000	8	8	Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CATEGORIA 6 NON SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
DORATURA: Au su Ni 3µ

FINITURA CONTATTI:
bronzo fosforoso
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT6 UTP: 40/39788-00
CAVI UTP: 40/40700-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	Contatto	Per Cavi	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21800-00	402180000	8	8	Trefoli/Rigidi	10	100

SPINA TELEFONICA CAT6 SCHERMATA DORATURA Au SU Ni 3µ





PORTATA:125 VCC-1,5 A
RES. CONT.:20m OHM max
TEMP. LAV.:-25°C÷+85°C
SUPPORTO:PC UL94 VO
DORATURA: Au su Ni 3µ

FINITURA CONTATTI:
bronzo fosforoso
PINZA 4-6-8p: 40/06035-00
CAT6 FTP: 40/39798-00
PINZA CRIMP.: 40/06032-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	Contatto	Per Cavi	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21820-00	402182000	8	8	Trefoli/Rigidi	Appendibile	10	10	100

SPINA CAT6A SCHERMATA STP TOOL-LESS CON COPRICONNETTORE





Plug RJ45 Cat.6A STP; questo connettore è toolless può essere quindi installato senza l'utilizzo di utensili.Compatibile con cavo rotondo AWG 22-24; max. diametro del cavo 9 millimetri.Supporta trasmissioni Gigabit. Con marcatura contatti del cavo.

DIMENSIONI: 52x15x15 mm;
COLORE: argento

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/21900-00	402190000	Appendibile	1	1	10

GUSCI PROTETTIVI GRANDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5/6





MATERIALE:pvc **CAVO:**Ø 5,5

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/23000-00	402300000	grigio	10	50
40/23010-00	402301000	nero	10	50
40/23020-00	402302000	rosso	10	50
40/23030-00	402303000	blu	10	50
40/23040-00	402304000	Giallo	10	50
40/23050-00	402305000	Verde	10	50

GUSCI PROTETTIVI MEDI PER CONNETTORI MODULARI CAT5/6





MATERIALE:pvc
CAVO:Ø 5,5 **PER SPINE:**40/21000-00

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/23100-00	402310000	grigio	10	50
40/23110-00	402311000	nero	10	50
40/23120-00	402312000	rosso	10	50

ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA INCROCIATO





A doppia presa modulare. **PER SPINE SERIE:**40/20110-00
CORPO:policarb. Rinfor. **CAVI SERIE:**40/47000-00
CONTATTI:bronzo fosfor. **RIDUTTORI:**40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25010-00	402501000	6	4	10	50
40/25020-00	402502000	6	6	10	50
40/25030-00	402503000	8	8	10	50

ADATTATORI TELEFONICI SCHEMA PIN TO PIN





A doppia presa modulare. **PER SPINE SERIE:**40/20110-00
CORPO:policarb. rinfor. **CAVI SERIE:**40/47000-00
CONTATTI:bronzo fosfor. **RIDUTTORI:**40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25097-00	402509700	6	4	10	20
40/25100-00	402510000	6	6	10	20
40/25105-00	402510500	8	6	10	20
40/25110-00	402511000	8	8	10	50

ADATTATORI TELEFONICI





Da presa a doppia presa modulare. **PER SPINE SERIE:**40/20110-00
CORPO:policarb. rinfor. **CAVI SERIE:**40/47000-00
CONTATTI:bronzo fosfor. **RIDUTTORI:**40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25500-00	402550000	6	4	5	20
40/25510-00	402551000	6	6	5	20
40/25520-00	402552000	8	8	5	50

SDOPPIATORI TELEFONICI





Da spina a doppia presa modulare.Adatti per il raddoppio di una singola linea.

CORPO:policarbonato rinforzato **PRESE SERIE:**40/10100-00
CONTATTI:bronzo fosforoso **CAVI SERIE:**40/47000-00
SPINE SERIE:40/20100-00 **RIDUTTORI:**40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26000-00	402600000	6	4	10	20
40/26010-00	402601000	6	6	10	20
40/26020-00	402602000	8	8	10	50

TAPPO PARAPOLVERE PER PRESE RJ45



Questo tappo protegge la presa femmina RJ45 da polvere e sporcizia quando non è in uso. In materiale siliconico morbido e flessibile, facile da inserire e togliere. Progettato per adattarsi a tutte le porte Ethernet RJ45.
COLORE: nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25750-00	402575000	10	50

TERMINALE DI CORTOCIRCUITO 3 FILI





Adatto per connettere fili telefonici negli impianti domestici e industriali. Possibilità di cortocircuitare fino a 3 fili, al suo interno è presente del grasso minerale per preservare dall'ossidazione.

DIAM. CONDUTT.:0,4 ÷ 0,9mm **DIAM. FILO:**1,67mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/25900-00	402590000	100	1000

SPINE TELEFONICHE MODULARI





Con cavo a canalina a 5 prese.
CORPO:policarb. rinfor.
CONTATTI:bronzo fosfor.
CAVO:1,5 mt.
PER SPINE:40/20120-00
CAVI SERIE:40/47000-00
RIDUTTORI:40/26500-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26300-00	402630000	6	4	1	5

RIDUTTORE TELEFONICO





Riduce una presa telefonica da corpo 6 - contatti 6 o 4 a corpo 4.

CORPO:policarb.rinfor.
PER RIDUR.PRESE:40/10110-00 **ADATTAT. SERIE:**40/26000-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/26500-00	402650000	10	100

ADATTATORE INCROCIATO PER CAVI ETHERNET RETE RJ45 UTP CAT6



Adattatore RJ45 Ethernet Cross M/F 8 poli.Trasforma un cavo patch Categoria 6 in un cavo cross; connessione 1:1 invertite Grazie a questo adattatore, è possibile convertire un cavo di rete dritto in un cavo incrociato; ideale per effettuare connessioni dirette tra 2 PC e/o connessioni in cascata degli Hub. Applicazioni 10/100/1000 Base-T

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/26550-00	402655000	2

ADATTATORE RJ45 UTP CAT6 A 90 GRADI



Adattatore LAN Ethernet 90° RJ45 maschio/femmina Cat6.Grazie a questo adattatore si può collegare un cavo patch LAN CAT5e/CAT6 in spazi ristretti come dietro i mobili o dietro una TV. Cablaggio standard 568B. Supporta gli standard Cat6/Cat5e/Cat5.Applicazioni: PC, server di computer, stampante, router, switch, lettore multimediale di rete, NAS, telefono VoIP, dispositivo PoE, hub, DSL, PS2, PS3 e altri componenti di rete LAN connessione universale.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/26602-00	402660200	2

ADATTATORE RJ45 UTP CAT6 A 90 GRADI



Adattatore LAN Ethernet 90° RJ45 maschio/femmina Cat6.Grazie a questo adattatore si può collegare un cavo patch LAN CAT5e/CAT6 in spazi ristretti come dietro i mobili o dietro una TV. Cablaggio standard 568B. Supporta gli standard Cat6/Cat5e/Cat5.Applicazioni: PC, server di computer, stampante, router, switch, lettore multimediale di rete, NAS, telefono VoIP, dispositivo PoE, hub, DSL, PS2, PS3 e altri componenti di rete LAN connessione universale.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/26600-00	402660000	2

ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 NON SCHERMATO CATEGORIA 5





Doppia presa modulare 8 poli.

CORPO:policarb. rinfor. **CONTATTI:**bronzo fosfor.

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27000-00	402700000	8	8	Sciolto	10	10	100

ACCOPPIATORE 8 POLI RJ45 SCHERMATO CATEGORIA 5





Doppia presa modulare 8 poli.

CORPO:policarb. rinfor.
COLORE:metallizzato **CONTATTI:**bronzo fosfor.

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27100-00	402710000	8	8	10	100

ACCOPPIATORE 8 POLI NON SCHERMATO CATEGORIA 6





Doppia presa modulare 8 poli, CAT6.

CORPO:policarb. rinfor. **PER SPINE SERIE:**40/21700-00
CONTATTI:bronzo fosfor. **CAVI SERIE:**40/40600-00

ART.	Cod. METEL	Corpo	N. Contatti	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27120-00	402712000	8	8	10	100

ACCOPPIATORE 8 POLI SCHERMATO CATEGORIA 6





Doppia presa modulare 8 poli CAT6

CORPO: metallico schermato **CONTATTI:** bronzo fosf.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/27124-00	402712400	10	20

CAVI TELEFONICI PIATTI 2 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO



Cavi telefonici piatti a 2 conduttori per spine modulari telefoniche.

COND.:rame rosso **TEMP. LAV.:**-20°C+70°C
SEZIONE:0,081 mm AWG 28 **DIM. PIATTINA:**5x2,3mm
ISOLAMENTO:polipropilene **COLORI CONDUT.:**rosso-verde
GUAINA:pvc **PER SPINE SERIE:**40/20100-00

ART.	Cod. METEL	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35000-00	403500000	avorio	Matassa	100	100	200

CAVI TELEFONICI PIATTI 4 CONDUTTORI STANDARD ITALIANO



Cavi telefonici piatti a 4 conduttori per spine modulari telefoniche.

CONDUTT.:rame rosso **DIM. PIATTINA:**5x2,3mm
SEZIONE:0,081 mm AWG 28 **COLORI CONDUT.:**
ISOLAMENTO:polipropilene marrone-rosso-bianco-blu
GUAINA:pvc **SPINE TELEFONICHE:**40/20100-00
TEMP. LAV.:-20°C+70°C **SPINA TELEFONICA:**40/20130-00

ART.	Cod. METEL	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35200-00	403520000	avorio	Matassa	100	100	200
40/35210-00	403521000	avorio	Bobina	305	305	610
40/35220-00	403522000	nero	Matassa	100	100	200

CAVI TELEFONICI PIATTI 4 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO



Cavi telefonici piatti a 4 conduttori per spine modulari telefoniche.

SEZIONE:0,081 mm AWG 28
ISOLAMENTO:polipropilene **DIM. PIATTINA:**5x2,3mm
GUAINA:pvc **COLORI CONDUT.:**
TEMP LAV.:20°C+70°C nero-rosso-verde-giallo

ART.	Cod. METEL	Materiale Conduttori	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35410-00	403541000	Rame	avorio	Bobina	305	305	610
40/35420-00	403542000	Rame	nero	Matassa	100	100	200

CAVI TELEFONICI PIATTI 6 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO



Cavi telefonici piatti a 6 conduttori per spine modulari telefoniche.

CONDUTT.:rame rosso **TEMP. LAV.:**-20°C+70°C
SEZIONE:0,081 mm AWG 28 **DIM. PIATTINA:**7x2,3mm
ISOLAMENTO:polipropilene **COLORI CONDUT.:**
GUAINA:pvc bianco-nero-rosso-verde-giallo-blu

ART.	Cod. METEL	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35620-00	403562000	nero	Matassa	100	100	200
40/35630-00	403563000	nero	Bobina	305	305	610

CAVI TELEFONICI PIATTI 8 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO



Cavi telefonici piatti a 8 conduttori per spine modulari telefoniche.

CONDUTT.:rame rosso **TEMP. LAV.:**-20°C+70°C
SEZIONE:0,081 mm AWG 28 **DIM. PIATTINA:**9x2,3mm
ISOLAMENTO:polipropilene **COLORI CONDUT.:**grigio-arancio-
GUAINA:pvc nero-rosso-verde-giallo-blu-marrone

ART.	Cod. METEL	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/35820-00	403582000	nero	Matassa	100	100	200
40/35830-00	403583000	nero	Bobina	305	305	610

CAVI TELEFONICI PIATTI 10 CONDUTTORI STANDARD AMERICANO



Cavi telefonici piatti a 10 conduttori per spine modulari telefoniche.

CONDUTT.:rame rosso
SEZIONE:0,081 mm AWG 28 **DIM. PIATTINA:**11x2,3mm
ISOLAMENTO:polipropilene **COLORI CONDUT.:**
GUAINA:pvc rosa-grigio-arancione-nero-rosso-
TEMP. LAV.:-20°C+70°C verde-giallo-blu-marrone-bianco

ART.	Cod. METEL	Colore Guaina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/36010-00	403601000	nero	Matassa	100	100	200

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA





EIA/TIA 568 ACAT. 5 100 MHz. Per spine modulari categoria 5e.

CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24 PVC
MAT. CONDUTTORE: Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINE CAT5e 3u: 40/21600-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39708-00	403970800	ECA	Matassa	100	100	200
40/39710-00	403971000	ECA	Bobina	305	305	1525

CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE CCA





ISO/IEC 11801 100 MHz.Per spine modulari categoria 5e.

CAVO: FTP 4 coppie fili rigidi AWG 24 PVC
MAT. CONDUTTORE:
CCA (copper clad aluminium)
SCHERM.:foglio di alluminio
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT5e SCH. 3u: 40/21620-00
SPINE TELEFONICHE: 40/21300-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39758-00	403975800	ECA	Matassa	100	100	200
40/39760-00	403976000	ECA	Bobina	305	305	1525

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA





EIA/TIA 568 A CAT. 6 350 MHz. Per spine modulari categoria 6.

CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23 PVC
MAT. CONDUTTORE: Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINA TELEFONICA: 40/21700-00
SPINA CAT6 3u: 40/21800-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39788-00	403978800	ECA	Matassa	100	100	200
40/39790-00	403979000	ECA	Bobina	305	305	1525

CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE CCA





EIA/TIA 568 ACAT. 6 350 MHz. Per spine modulari categoria 6.

CAVO:FTP 4 coppie fili rigidi AWG 23 PVC
MAT. CONDUTTORE: Lega CCA (copper clad aluminium)
COLORE GUAINA:grigio
SPINA TELEFONICA: 40/21750-00
SPINA CAT6 3u sch.: 40/21820-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/39798-00	403979800	ECA	Matassa	100	100	200
40/39800-00	403980000	ECA	Bobina	305	305	1525

CAVO UTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME





EIA/TIA 568 A.CAT. 5 100 MHz. Per spine modulari categoria 5e.

CAVO:UTP 4 coppie fili trefoli AWG 24 PVC
MAT. CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:grigio
SPINA CAT.5e UTP: 40/49205-00
SPINE CAT5e 3u: 40/21600-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40000-00	404000000	ECA	Matassa	100	100

CAVO FTP A FILI TREFOLI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME





ISO/IEC 11801 100 MHz. Per spine modulari categoria 5e

CAVO: FTP 4 coppie fili trefoli AWG 26 PVC
SCHERM.:foglio di alluminio
MAT. CONDUTTORE: Rame
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40530-00	404053000	ECA	Bobina	305	305

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 5E CONDUTTORE RAME





EIA/TIA 568 ACAT. 5 100 MHz. Per spine modulari categoria 5e.

CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24 PVC
MAT. CONDUTTORE: Rame
COLORE GUAINA:grigio

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40510-00	404051000	ECA	Bobina	305	305

CAVO UTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME





ISO/IEC 11801, ANSI/ TIA/ EIA- 568A.

PER SPINE:40/21700-00
CAVO:UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23 PVC
COLORE GUAINA:grigio
SPINA TELEFONICA: 40/21700-00
SPINA CAT6 3u: 40/21800-00
MAT. CONDUTTORE: Rame

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40700-00	404070000	ECA	Bobina	305	305

CAVO UTP FILI RIGIDI CATEGORIA 6A CONDUTTORE RAME





CAVO: LAN CAT6A U/UTP
CONDUTTORE: rame CU
LUNGHEZZA CAVO: 305m
4 coppie twistate con croce

DIAMETRO: 23 AWG
GUAINA: LSZH
CLASSE: CPR Eca
Pull-box

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40710-00	404071000	ECA	Bobina	305	305

CAVO FTP A FILI RIGIDI CATEGORIA 6 CONDUTTORE RAME GUAINA LSZH (ZERO ALOGENI)





Per spine modulari categoria 6.

CAVO: FTP 4 coppie fili rigidi AWG 23 LSZH
MAT. CONDUTTORE: Rame

SCHERM.: foglio di alluminio
COLORE GUAINA: grigio

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40728-00	404072800	ECA	Matassa	100	100

CAVO UTP CATEGORIA 5E FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME





Conforme agli standard EIA/TIA 568C e ISO/IEC 11801 seconda edizione.
CAT. 5e 100 MHz. Per spine modulari categoria 5e.

CAVO: UTP 4 coppie fili rigidi AWG 24.
MAT. CONDUTTORE: RAME

COLORE GUAINA: nero
SPINE CAT5e: 40/21600-00

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40750-00	404075000	ECA	Bobina	305	305

CAVO UTP CATEGORIA 6 FILI RIGIDI DA ESTERNO RAME





Conforme agli standard EIA/TIA 568C e ISO/IEC 11801 seconda edizione.
CAT. 6 250 MHz. Per spine modulari categoria 6.

CAVO: UTP 4 coppie fili rigidi AWG 23.
MAT. CONDUTTORE: RAME
COLORE GUAINA: nero
PER SPINE: 40/21700-00

SPINA CAT6: 40/21800-00
MAT. CONDUTTORE: RAME

ART.	Cod. METEL	Classe	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/40800-00	404080000	ECA	Bobina	305	305

PROLUNGHE TELEFONICHE



Con doppia spina modulare.
ISOL. SPINA: policarb. rinf.

CONTATTI: bronzo fosfor.
COLORE GUAINA: avorio

ART.	Cod. METEL	Lung.	Corpo	N. Contatti	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/45400-00	404540000	2,0 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/45410-00	404541000	4,5 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	25
40/45411-00	404541100	4,5 m	4	4	Avorio	Blister	1	4	20
40/45440-00	404544000	2,0 m	6	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/45560-00	404556000	4,5 m	8	8	Avorio	Sciolto	5	5	25
40/45700-00	404570000	2,0 m	6	4	Nero	Sciolto	5	5	50
40/45710-00	404571000	4,5 m	6	4	Nero	Sciolto	5	5	50

PROLUNGHE TELEFONICHE



Con spina e presa modulare.

ISOL. SPINA: policarb. rinf.
CONTATTI: bronzo fosfor.

COLORE GUAINA: avorio

ART.	Cod. METEL	Lung.	Corpo	N. Contatti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/46010-00	404601000	4,5 m	4	4	Sciolto	5	5	25
40/46060-00	404606000	4,5 m	6	6	Sciolto	5	5	25

PROLUNGHE TELEFONICHE



Estensibili con doppia spina modulare.

COLLEGAMENTO: Diritto
ISOL. SPINA: policarb. rinf.
CONTATTI: bronzo fosfor.

ADATTATORE TELEFONICO: 40/00070-00
PRESA TELEFONICA: 40/10525-00-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Corpo	N. Contatti	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/47000-00	404700000	2,0 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50
40/47002-00	404700200	2,0 m	4	4	Nero	Sciolto	5	5	50
40/47010-00	404701000	4,5 m	4	4	Avorio	Sciolto	5	5	50

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE ROA - WP

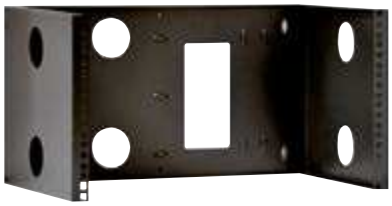

L'open frame rack da parete è una soluzione economica per il fissaggio sicuro di periferiche standard 19", facile da assemblare e da installare.

- **Struttura** in robusto acciaio da 1,5mm
- **4 set di viti** inclusi (viti + dadi a gabbia)
- **Capacità di carico** fino a 10kg.
- **Colore:** nero, RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48055-00	404805500	WPN-ROA-04603-BU	4	500x305x178 mm	4,2 KG	Scatola	1	1
40/48057-00	404805700	WPN-ROA-06603-BU	6	500x305x267 mm	5,8 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE RWC - WP



La solida porta in acciaio forato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.

- **Struttura** in solido acciaio da 1,5mm.
- **Porta d'acciaio** anteriore forata, dotata di serratura standard, apribile a 230°
- **Il verso di apertura** della porta può essere cambiato a scelta.
- **Pannelli laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave.
- **Ingresso cavi** sulla parete superiore e inferiore (con coperchio).
- **Alloggiamenti** per ventole 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- **Capacità** di carico fino a 60kg.
- **Completo di 2 o 4 montanti** numerati regolabili in profondità.
- **Kit** di messa a terra incluso.
- **12 set** di viti inclusi (viti+dadi a gabbia)
- **Colore:** nero, RAL 9005
- **Grado** di protezione IP20.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48060-00	404806000	WPN-RWC-06604-B	6	540x450x310 mm	12,7 KG	Scatola	1	1
40/48061-00	404806100	WPN-RWC-06606-B	6	540x600x310 mm	15 KG	Scatola	1	1
40/48062-00	404806200	WPN-RWC-09604-B	9	540x450x445 mm	16,5 KG	Scatola	1	1
40/48063-00	404806300	WPN-RWC-09606-B	9	540x600x445 mm	20 KG	Scatola	1	1
40/48064-00	404806400	WPN-RWC-12604-B	12	540x450x580 mm	20 KG	Scatola	1	1
40/48065-00	404806500	WPN-RWC-12606-B	12	540x600x580 mm	22,5 KG	Scatola	1	1
40/48066-00	404806600	WPN-RWC-15604-B	15	540x450x720 mm	22,5 KG	Scatola	1	1
40/48067-00	404806700	WPN-RWC-15606-B	15	540x600x720 mm	26 KG	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE SERIE RWV VERTICALE - WP



La serie di armadi rack da parete è la soluzione ideale per spazi ristretti
Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro.
5 Unità: 3 orizzontali e 2 unità verticali in 14cm di profondità.

- **Dati tecnici:**
- **Struttura** in solido acciaio da 1,5mm
- **Porta in acciaio** con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave
- **Alloggiamenti** per ventole da 60mm sui lati
- **Capacità di portata:** 80kg
- **Grado di protezione:** IP20
- **Chiavi di ricambio:** Art. 40/99997-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48070-00	404807000	WPN-RWV-05501-B	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Nero RAL 9005	Scatola	1	1
40/48071-00	404807100	WPN-RWV-05501-G	5	500x142x475 mm	10,4 KG	Grigio RAL 7035	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE RWA - WP



Il telaio saldato e la struttura robusta e sicura permettono di fissarlo al muro oppure di appoggiarlo a terra.

- **Struttura** in solido acciaio da 1,5mm.
- **Porta** in vetro apribile a 180° con serratura a chiave.
- **il verso di apertura** della porta può essere cambiato a scelta.
- **Pannelli laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati.
- **Ingresso cavi** sulla parte superiore e inferiore.
- **Alloggiamenti** per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- **Capacità** di carico fino a 50kg.
- **Completo di 2 o 4 montanti** numerati regolabili in profondità.
- **12 set** di viti inclusi (viti+dadi a gabbia)
- **Colore** RAL 9005
- **Grado di protezione:** IP20

PORTA PER:

Porta vetro di ricambio Rack 6U:
Art. 40/99986-00

Porta vetro di ricambio Rack 9U:
Art. 40/99988-00

Porta vetro di ricambio Rack 12U:
Art. 40/99994-00

Porta vetro di ricambio Rack 15U:
Art. 40/99993-00

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48000-00	404800000	WPN-RWA-06604-B	6	540x450x310 mm	14 KG	2	Scatola	1	1
40/48003-00	404800300	WPN-RWA-06606-B	6	540x600x310 mm	15,5 KG	2	Scatola	1	1
40/48001-00	404800100	WPN-RWA-09604-B	9	540x450x445 mm	16,5 KG	4	Scatola	1	1
40/48005-00	404800500	WPN-RWA-09606-B	9	540x600x445 mm	19 KG	4	Scatola	1	1
40/48002-00	404800200	WPN-RWA-12604-B	12	540x450x580 mm	19,5 KG	4	Scatola	1	1
40/48007-00	404800700	WPN-RWA-12606-B	12	540x600x580 mm	23 KG	4	Scatola	1	1
40/48004-00	404800400	WPN-RWA-15604-B	15	530x450x725 mm	23 KG	4	Scatola	1	1
40/48009-00	404800900	WPN-RWA-15606-B	15	540x600x720 mm	25,5 KG	4	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE 19" SERIE RWB - WP



La porta in vetro temprato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.

- **Struttura** in solido acciaio da 1,5mm.
- **Porta in vetro** temprato apribile a 180° con serratura e chiave.
- **Il verso di apertura** della porta può essere cambiato a scelta.
- **Pannelli laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave.
- **Ingresso cavi** sulla parete superiore e inferiore (con coperchio).
- **Alloggiamenti** per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- **Capacità** di carico fino a 60kg.
- **Completo** di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- **Kit** di messa a terra incluso.
- **12 set** di viti inclusi (viti+dadi a gabbia).
- **Grado** di protezione IP20.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48010-00	404801000	WPN-RWB-06605-B	6	600x500x370 mm	16 KG	2	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48012-00	404801200	WPN-RWB-06605-G	6	600x500x370 mm	16 KG	2	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48015-00	404801500	WPN-RWB-09605-B	9	600x500x500 mm	19 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48017-00	404801700	WPN-RWB-09605-G	9	600x500x500 mm	19 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48020-00	404802000	WPN-RWB-12605-B	12	600x500x635 mm	22 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48022-00	404802200	WPN-RWB-12605-G	12	600x500x635 mm	22 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48030-00	404803000	WPN-RWB-12606-B	12	600x600x635 mm	23 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48032-00	404803200	WPN-RWB-12606-G	12	600x600x635 mm	23 KG	4	RAL 7035	Scatola	1	1
40/48034-00	404803400	WPN-RWB-15605-B	15	600x500x770 mm	26 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48035-00	404803500	WPN-RWB-15606-B	15	600x600x770 mm	26 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1
40/48040-00	404804000	WPN-RWB-20606-B	20	600x600x1000 mm	33 KG	4	RAL 9005	Scatola	1	1

ARMADIO DA PARETE SERIE RWS SICUREZZA - WP



La serie di armadi rack 19" RWS è stata ideata per tutte le applicazioni IT.

- **Armadio Reversibile,** con apertura porta sia Destra sia a Sinistra
- **Porta** scorrevole lateralmente
- **Struttura** in solido acciaio da 1,5 mm
- **Prese** d'aria laterali
- **Capacità** di carico fino a 60 Kg
- **Grado** di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48054-00	404805400	WPN-RWS-06504-B	6	560x400x325 mm	15 KG	2	Scatola	1	1
40/48056-00	404805600	WPN-RWS-06506-B	6	560x600x325 mm	16.0 KG	2	Scatola	1	1
40/48058-00	404805800	WPN-RWS-12506-B	12	560x600x592 mm	23.8 KG	4	Scatola	1	1



ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RNA - WP

La serie di armadi rack professionali per posa a pavimento RNA permettono di realizzare qualsiasi installazione grazie all'ampia scelta di misure disponibili. La porta in vetro temprato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per la vostra installazione. Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

- **Struttura portante** in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm.
- **Porta in vetro** temprato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave.
- **Fianchi e porta** posteriore asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave.
- **Ingresso cavi** sulla parte superiore e inferiore (con coperchio).
- **Alloggiamenti** per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- **Capacità** di portata fino a 800 Kg
- **Completo** di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- **Completo** di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno)
- **Kit** di messa a terra incluso
- **20 set** di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- **Colore:** nero, RAL 9005
- **Grado** di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48100-00	404810000	WPN-RNA-22606-B	22	600x600x1166 mm	64 KG	SI	Scatola	1	1
40/48102-00	404810200	WPN-RNA-22606-BS	22	600x600x1166 mm	64 KG	NO	Scatola	1	1
40/48110-00	404811000	WPN-RNA-22608-B	22	600x800x1166 mm	67,2 KG	SI	Scatola	1	1
40/48112-00	404811200	WPN-RNA-22608-BS	22	600x800x1166 mm	67,2 KG	NO	Scatola	1	1
40/48113-00	404811300	WPN-RNA-22808-B	22	800x800x1166 mm	68 KG	SI	Scatola	1	1
40/48115-00	404811500	WPN-RNA-22808-BS	22	800x800x1166 mm	68 KG	NO	Scatola	1	1
40/48120-00	404812000	WPN-RNA-27606-B	27	600x600x1388 mm	71 KG	SI	Scatola	1	1
40/48122-00	404812200	WPN-RNA-27606-BS	27	600x600x1388 mm	71 KG	NO	Scatola	1	1
40/48125-00	404812500	WPN-RNA-27608-B	27	600x800x1388 mm	74 KG	SI	Scatola	1	1
40/48127-00	404812700	WPN-RNA-27608-BS	27	600x800x1388 mm	74 KG	NO	Scatola	1	1
40/48130-00	404813000	WPN-RNA-27808-B	27	800x800x1388 mm	83 KG	SI	Scatola	1	1
40/48132-00	404813200	WPN-RNA-27808-BS	27	800x800x1388 mm	83 KG	NO	Scatola	1	1
40/48150-00	404815000	WPN-RNA-32606-B	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	SI	Scatola	1	1
40/48152-00	404815200	WPN-RNA-32606-BS	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	NO	Scatola	1	1
40/48160-00	404816000	WPN-RNA-32608-B	32	600x800x1610 mm	92,2 KG	SI	Scatola	1	1
40/48162-00	404816200	WPN-RNA-32608-BS	32	600x800x1610 mm	92,2 KG	NO	Scatola	1	1
40/48165-00	404816500	WPN-RNA-32808-B	32	800x800x1610 mm	93 KG	SI	Scatola	1	1
40/48167-00	404816700	WPN-RNA-32808-BS	32	800x800x1610 mm	93 KG	NO	Scatola	1	1
40/48170-00	404817000	WPN-RNA-42606-B	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	SI	Scatola	1	1
40/48172-00	404817200	WPN-RNA-42606-BS	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	NO	Scatola	1	1
40/48180-00	404818000	WPN-RNA-42608-B	42	600x800x2055 mm	110 KG	SI	Scatola	1	1
40/48182-00	404818200	WPN-RNA-42608-BS	42	600x800x2055 mm	110 KG	NO	Scatola	1	1
40/48185-00	404818500	WPN-RNA-42808-B	42	800x800x2055 mm	135 KG	SI	Scatola	1	1
40/48187-00	404818700	WPN-RNA-42808-BS	42	800x800x2055 mm	135 KG	NO	Scatola	1	1



ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RNB - WP

Armadi da pavimento 19" con porta frontale in vetro temperato (reversibile), già montati, completi di 4 montanti verniciati e numerati, aperture superiori ed inferiori per l'ingresso dei cavi, 4 ruote (2 con freno) e 4 piedi di livellamento.

- **Armadio smontabile** al 100% per raggiungere agevolmente il luogo di posa
- **Struttura portante** in solido acciaio da 1,5mm
- **Fianchi** n acciaio da 0,8mm
- **Porta in vetro** temperato apribile a 180° con cornice in metallo dotata di maniglia e serratura con chiave
- **Fianchi laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati
- **ingresso cavi** sulla parte superiore ed inferiore (con coperchio)
- **Alloggiamenti** per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- **Capacità** di carico fino a 500kg
- **Completo** di 4 montanti verniciati e numerati, regolabili in profondità
- **Set da 20 viti** e dadi a gabbia incluso (l'armadio da 42U ha incluso il set da 40)
- **Colore:** Nero RAL 9005
- **Grado** di protezione: IP20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48190-00	404819000	WPN-RNB-22606-B	22	600x600x1116 mm	64 KG	Scatola	1	1
40/48192-00	404819200	WPN-RNB-27606-B	27	600x600x1388 mm	71 KG	Scatola	1	1
40/48194-00	404819400	WPN-RNB-32606-B	32	600x600x1610 mm	82,5 KG	Scatola	1	1
40/48196-00	404819600	WPN-RNB-42606-B	42	600x600x2055 mm	98,5 KG	Scatola	1	1



ARMADIO DA PAVIMENTO SERIE RSA - WP

La serie di armadi rack 19" professionali per posa a pavimento RSA permettono di realizzare qualsiasi installazione grazie all'ampia scelta di misure disponibili. La porta anteriore in acciaio forato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi laterali asportabili con innovativo sistema di chiusura all'interno, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione più completa per un'installazione di alto livello. Inoltre la possibilità di scegliere se acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

- **Struttura portante** in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm.
- **Porta in acciaio** forato dotata di maniglia e serratura con chiave.
- **Fianchi laterali** asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati con innovativo sistema di chiusura dall'interno senza chiave
- **Ingresso cavi** con sulla parte superiore.
- **Alloggiamenti** per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
- **Capacità** di portata fino a 1000 Kg
- **Completo** di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- **Completo** di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate (2 con freno)
- **Kit** di messa a terra incluso
- **40 set di viti** inclusi (viti + dadi a gabbia)
- **Colore:** nero, RAL 9005
- Grado di protezione IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48200-00	404820000	WPN-RSA-27610-B	27	600x1000x1388 mm	75 KG	SI	Scatola	1	1
40/48202-00	404820200	WPN-RSA-27610-BS	27	600x1000x1388 mm	75 KG	NO	Scatola	1	1
40/48210-00	404821000	WPN-RSA-42610-B	42	600x1000x2055 mm	132 KG	SI	Scatola	1	1
40/48212-00	404821200	WPA-RSA-42610-BS	42	600x1000x2055 mm	132 KG	NO	Scatola	1	1
40/48220-00	404822000	WPN-RSA-42810-B	42	800x1000x2055 mm	140 KG	SI	Scatola	1	1
40/48222-00	404822200	WPN-RSA-42810-BS	42	800x1000x2055 mm	140 KG	NO	Scatola	1	1
40/48230-00	404823000	WPN-RSA-42812-B	42	800x1200x2055 mm	145 KG	SI	Scatola	1	1
40/48232-00	404823200	WPN-RSA-42812-BS	42	800x1200x2055 mm	145 KG	NO	Scatola	1	1

ARMADIO A TERRA 19 SERIE RNV NERO - WP

Armadio Rack serie RNV, adatto per le installazioni Audio/Video come home-theatre, studi di registrazione, hotel e centri benessere.Fornito completamente montato, già assemblato con ripiani e pannelli ciechi a sgancio rapido.



- **Struttura** portante in solido acciaio da 2mm
- **Fianchi** in acciaio da 1,5mm
- **Porta in vetro** temperato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5mm dotata di maniglia e serratura con chiave.
- **Fianchi laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati, con serratura a chiave
- **Ingresso cavi** sulla parte superiore, inferiore o dal retro attraverso pannelli asportabili
- **Alloggiamenti** per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- **Capacità** di carico fino a 800kg.
- **Completo** di 4 montanti numerati regolabili in profondità
- **Completo** di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate piroettanti (2 con freno)
- **Kit** di messa aterra incluso
- **Set** da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
- **Colore:** nero, RAL 9005
- **Grado di protezione:** IP20

Accessori Compresi per armadio 40/48290-00 Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 1x 3unità
- 1x 2unità
- 1x1 unità

Ripiani ventilati:
- 1x 1unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 1x 2unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 1x 1unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

Accessori Compresi per armadio 40/48292-00 Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 1x 3unità
- 1x 2unità
- 1x1 unità

Ripiani ventilati:
- 2x 1unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 2x 2unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 2x 1unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

Accessori Compresi per armadio 40/48294-00 Pannelli ciechi a sgancio rapido:
- 2x 3unità
- 2x 2unità
- 2x1 unità

Ripiani ventilati:
- 2x 1unità profondo 300mm, portata max 25kg
- 2x 2unità profondo 350mm, portata max 35kg.
- 3x 1unità con 4 punti di fissaggio profondo 350mm, portata max. 45kg.

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48290-00	404829000	WPN-RNV-22606-B	22	600x600x1116 mm	64 KG	Scatola	1	1
40/48292-00	404829200	WPN-RNV-32606-B	32	600x600x1610 mm	71 KG	Scatola	1	1
40/48294-00	404829400	WPN-RNV-42606-B	42	600x600x2055 mm	82,5 KG	Scatola	1	1



ARMADIO DA PAVIMENTO 19" SERIE RSB - WP

La serie di armadi rack professionali RSB, è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server e degli armadi network installati in ambienti caldi.Le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento, fanno di questa serie la soluzione più completa per un'installazione di alto livello.Fornitore completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato, oppure già montato.

- **Struttura portante** in solido acciaio da 2mm, pannelli da 1,5mm.
- **Porta anteriore** in acciaio apribile a 180°, con cornice in metallo da 1,5mm, dotata di maniglia e serratura con chiave e porta posteriore in acciaio forato con serratura.
- **Fianchi asportabili** per semplificare l'installazione degli apparati con serrature e chiave.
- **Ingresso cavi** sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
- **Alloggiamenti** per ventole da 120mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
- **Capacità** di portata fino a 800kg
- **Completo** di 4 montanti numerati regolabili in profondità.
- **Kit** di messa a terra incluso 20/40 set di viti inclusi (viti + dadi a gabbia)
- **Colore:** nero, RAL 9005
- **Grado di protezione:** IP20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Assemblato	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48300-00	404830000	WPN-RSB-27610-B	27	600x1000x1388 mm	75 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48302-00	404830200	WPN-RSB-27610-BS	27	600x1000x1388 mm	75 KG	NO	Scatola	1	1
40/48305-00	404830500	WPN-RSB-27810-B	27	800x1000x1388 mm	90 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48307-00	404830700	WPN-RSB-27810-BS	27	800x1000x1388 mm	90 KG	NO	Scatola	1	1
40/48310-00	404831000	WPN-RSB-32610-B	32	600x1000x1610 mm	87 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48312-00	404831200	WPN-RSB-32610-BS	32	600x1000x1610 mm	87 KG	NO	Scatola	1	1
40/48315-00	404831500	WPN-RSB-32810-B	32	800x1000x1610 mm	102 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48317-00	404831700	WPN-RSB-32810-BS	32	800X1000X1610 mm	102 KG	NO	Scatola	1	1
40/48320-00	404832000	WPN-RSB-42610-B	42	600x1000x2055 mm	118 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48322-00	404832200	WPN-RSB-42610-BS	42	600x1000x2055 mm	118 KG	NO	Scatola	1	1
40/48325-00	404832500	WPN-RSB-42810-B	42	800x1000x2055 mm	146 KG	SI'	Scatola	1	1
40/48327-00	404832700	WPN-RSB-42810-BS	42	800x1000x2055 mm	146 KG	NO	Scatola	1	1





ARMADIO DOPPIA SEZIONE DA PARETE 19" SERIE RWD - WP

La serie di armadi rack professionali da parete a doppia sezione RWD, facilita il cablaggio grazie all'accesso alla sezione intermedia.

- **Pre-assemblato** e facile da installare
- **Solida struttura** in acciaio da 1,5mm
- **Porta in vetro** temperato apribile a 180° con serratura a chiave
- **Porta posteriore** apribile a 90° per l'accesso alla sezione intermedia con serratura a chiave
- **Il verso di apertura** della porta può essere cambiato a scelta
- **Pannelli laterali** asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura a chiave
- **Ingresso cavi** sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
- **Capacità** di carico 60kg
- **Tetto predisposto** per apposito kit di ventilazione da 120mm
- **Completo** di 2 o 4 montanti anteriori numerati e regolabili in profondità
- **Kit** messa a terra incluso
- **Set** da 12 viti e dadi a gabbia incluso
- **Colore:** nero RAL 9005
- **Grado di protezione:**IP 20

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	N. Montanti	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48360-00	404836000	WPN-RWD-09605-B	9	600x500x500 mm	33 KG	4	Scatola	1	1



PANNELLO CIECO PER ARMADI RACK 19" - WP

Pannello cieco in metallo standard 19" per chiudere gli spazi non utilizzati nell'armadio. L'utilizzo dei pannelli ciechi forza l'aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all'unità di ventilazione (se installata).

COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Conf. Comm.
40/48400-00	404840000	WPN-ABP-1-B	1	490x15x55 mm	1
40/48402-00	404840200	WPN-ABP-2-B	2	490x15x100 mm	1
40/48404-00	404840400	WPN-ABP-3-B	3	490x15x145 mm	1

PANNELLO CIECO SENZA VITI PER ARMADI RACK 19" - WP



Pannello cieco in metallo standard 19" per chiudere gli spazi non utilizzati nell'armadio senza necessità di utilizzare viti. L'utilizzo dei pannelli ciechi forza l'aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all'unità di ventilazione (se installata).

COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Conf. Comm.
40/48420-00	404842000	WPN-ABP-1SL-B	1	490x15x55 mm	0,30 KG	1
40/48422-00	404842200	WPN-ABP-2SL-B	2	490x15x100 mm	0,40 KG	1
40/48424-00	404842400	WPN-ABP-3SL-B	3	490x15x145 mm	0,50 KG	1

PANNELLO PASSACAVI PER ARMADI RACK 19" - WP



Pannello passacavi a 1Unità. Fornibile nella versione con la spazzola e nelle versioni senza spazzola in Metallo e Plastica.

SET 4 viti e dadi incluso
COLORE: Nero RAL 9005
DIMENSIONE: 490x15x55mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Foto	Conf. Comm.
40/48440-00	404844000	WPN-ACM-101-B	Pannello in Metallo	A	1
40/48442-00	404844200	WPN-ACM-102-B	Pannello in Plastica	C	1
40/48445-00	404844500	WPN-ACM-201-B	Pannello con Spazzola	B	1

PANNELLO PASSACAVI CON COPERCHIO PER ARMADI RACK 19"- WP



PANNELLO di gestione cavi con coperchio.
4 SET di viti inclusi (viti+dadi a gabbia).
COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Conf. Comm.
40/48450-00	404845000	WPN-ACM-301-B	1	490x55x80 mm	1
40/48455-00	404845500	WPN-ACM-302-B	2	490x100x80 mm	1

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO PER ARMADI RACK 19" - WP



Ventola per armadi rack completa di griglia di protezione e cavo di collegamento da 2 mt con spina Schuko.

COLORE: Nero RAL9005
ALIMENTAZIONE: 230V - 50Hz
DIMENSIONI: 120x120x38mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48460-00	404846000	WPN-ACS-FAN120	Senza Termostato	Scatola	1	1

KIT GESTIONE CAVI VERTICALE PER ARMADI RACK 19" - WP



Pannello guidacavi verticale con coperchio standard per rack 19" Grazie alla copertura rimovibile, è ideale per organizzare i cavi e mantenere in ordine l'armadio.

PESO:3,7kg
N.UNITÀ:42
COMPATIBILE con armadi della serie RNA e RSB larghi 800mm
STRUTTURA e coperchio in metallo
COLORE: RAL9005 (nero)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48464-00	404846400	WPN-ACM-504-B	1890x195x90 mm	Scatola	1	1



KIT GESTIONE CAVI LATERALE SERIE RSA - WP

Panello guidacavi verticale con coperchio standard 19" compatibile con armadi serie RSA larghi 800mm da 42 unità.Grazie alla copertura rimovibile è ideale per organizzare i cavi e mantenere in ordine l'armadio.Struttura e coperchio in metallo.

COLORE: RAL9005 (nero).

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48465-00	404846500	WPN-ACM-505-B	Scatola	1	1



UNITA' DI VENTILAZIONE PER ARMADI RACK SERIE RNA/RNB e RSB- WP

Unità ventole per armadi rack serie RNA/RNB e RSB.

COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Per Serie	Conf. Comm.
40/48470-00	404847000	WPN-ACS-N060-2	475x55x400 mm	4,5 KG	RNA/RNB	1
40/48472-00	404847200	WPN-ACS-N080-4	475x55x600 mm	5,0 KG	RNA	1
40/48474-00	404847400	WPN-ACS-N100-4	475x55x800 mm	5,0 KG	RSB	1



UNITA' DI VENTILAZIONE PER ARMADI SERIE RWA/RWB e RWC- WP

Unità ventole per armadi serie RWA & RWB con 2 ventole con termostato e griglie di protezione.

ALIMENTAZIONE:230V 50Hz
COLORE: Nero RAL 9005
DIMENSIONI: 475x55x400mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Peso	Per Serie	Conf. Comm.
40/48480-00	404848000	WPN-ACS-W040-2	2,40 KG	RWA/RWC	1
40/48482-00	404848200	WPN-ACS-W050-2	2,80 KG	RWB	1
40/48484-00	404848400	WPN-ACS-W060-2	3,00 KG	RWA/RWB/RWC	1



UNITA DI VENTILAZIONE 4 VENTOLE + TERMOSTATO- WP

Unità di Ventilazione a 4 ventole + termostato per serie RSA. Installabile sul soffitto degli armadi, è già completa di termostato per mantenere controllata la temperatura all'interno delll'armadio ed evitare un consumo eccessivo di corrente.

COLORE: RAL9005
CON GRIGLIA di protezione
ALIMENTAZIONE: 230V - 50Hz

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48490-00	404849000	WPN-ACS-S100-4	Per Rack Profondi 1000mm	475x55x550 mm	4,5KG	Scatola	1	1
40/48492-00	404849200	WPN-ACS-S120-4	Per Rack Profondi 1200mm	475x55x750 mm	5,0KG	Scatola	1	1



RIPIANI FISSI PER ARMADI RACK- WP

Ripiano a sbalzo a 2 punti di aggancio standard 19". Grazie alle forature sulla mensola garantisce un'aerazione ottimale.

COLORE: Nero RAL 9005
CAPACITÀ DI CARICO:25kg

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Unità	Dim.	Peso	Conf. Comm.
40/48550-00	404855000	WPN-AFS-21030-B	1	490x65x310 mm	2,0 KG	1
40/48551-00	404855100	WPN-AFS-21035-B	1	490x65x360 mm	2,3 KG	1
40/48552-00	404855200	WPN-AFS-22035-B	2	490x100x360 mm	3,0 KG	1



RIPIANI FISSI PER ARMADI SERIE RNA/RNB E RSA/RSB- WP

Ripiani fissi per armadi serie RNA,RNB e RSA,RSB a 4 punti di aggancio standard 19". Grazie alle forature sulla mensola garantisce un'aerazione ottimale.

COLORE: Nero RAL 9005
CAPACITÀ DI CARICO:45kg

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Versione	Per Serie	Conf. Comm.
40/48553-00	404855300	WPN-AFS-41060-B	490x65x360 mm	2,0 KG	Per Rack profondi 600 mm	RNA/RNB	1
40/48554-00	404855400	WPN-AFS-41080-B	490x65x560 mm	3,0 KG	Per Rack profondi 800 mm	RNA	1
40/48555-00	404855500	WPS-AFS-41100-B	490x65x660 mm	3,5 KG	Per Rack profondi 1000 mm	RSB	1
40/48556-00	404855600	WPN-AFS-S141100-B	650x255x655 mm	5,4 KG	Per Rack profondi 1000 mm	RSA	1



RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADI RACK 19"- WP

Ripiano estraibile, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19".
Le forature sulla mensola garantiscono un'aerazione ottimale.

4 SET di viti inclus (viti + dadi a gabbia)
COLORE: Nero (RAL 9005)
CAPACITÀ DI CARICO:fino a 25kg

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Conf. Comm.
40/48563-00	404856300	WPN-ASS-141060-B	510x35x380 mm	3,5 KG	1
40/48564-00	404856400	WPN-ASS-141080-B	510x35x580 mm	4,5 KG	1
40/48565-00	404856500	WPN-ASS-141100-B	510x35x680 mm	6 KG	1



ZOCCOLI PER ARMADI SERIE RNA/RNB e RSA/RSB- WP

Zoccoli per armadi serie RNA/RNB e RSB
COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Per Serie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48580-00	404858000	WPN-APT-N66	600x600x100 mm	4,80 KG	RNA/RNB	Scatola	1	1
40/48581-00	404858100	WPN-APT-N68	600x800x100 mm	7,60 KG	RNA	Scatola	1	1
40/48582-00	404858200	WPN-APT-N88	800x800x100 mm	7,60 KG	RNA	Scatola	1	1
40/48583-00	404858300	WPN-APT-N610	600x1000x100 mm	7,60 KG	RSA/RSB	Scatola	1	1
40/48584-00	404858400	WPN-APT-N810	800x1000x100 mm	7,60 KG	RSA/RSB	Scatola	1	1



BASE PER ARMADI SERIE RSA/RSB- WP

Base per armadi serie RSA e RSB

Con 2 fori per passaggio cavi e 2 spazzole
COLORE: RAL 9005 (nero)

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Per Serie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48585-00	404858500	WPN-ABS-RSA610-B	600x1000 mm	RSA/RSB	Scatola	1	1
40/48586-00	404858600	WPN-ABS-RSA810-B	800x1000 mm	RSA/RSB	Scatola	1	1
40/48587-00	404858700	WPN-ABS-RSA812-B	800x1200 mm	RSA	Scatola	1	1



SET DI VITI E DADI PER ARMADI RACK

Kit composto da viti, rondelle e dadi a gabbia adatte all'installazione di accessori e componenti per rack.

ART.	Cod. METEL	Modello	Descrizione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48590-00	404859000	WPN-AVA-SS20	Kit 20pz	Scatola	1	1
40/48592-00	404859200	WPN-AVA-SS50	Kit 50pz	Scatola	1	1



BARRA DIN PER ARMADI RACK 19"- WP

Barra DIN per armadi rack 19" per montare periferiche con attacco DIN.

COLORE: Nero RAL9005
PROFONDITÀ REGOLABILE: 65 - 290 mm / Profondità totale: 360 mm
LARGHEZZA BARRA DIN: 415 mm
COMPLETA: di viti per il fissaggio
ALTEZZA: 2 Unità

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Conf. Comm.
40/48591-00	404859100	WPN-AVA-DR01	550x400x300 mm	2,5 KG	1



PANNELLO PATCH UTP 24 PORTE RJ 45 NON SCHERMATO- WP

Patch Panel UTP 19", 24porte RJ45, non schermato, con gestione cavi
Collegamento su strisce LSA

ADATTO per armadi Rack 19" da 483mm
MATERIALE: metallo 1,5mm
STAFFA posteriore rimovibile per fissare i cavi con fascette
CODICI COLORE basati su EIA/TIA 568 A & B ISO/IEC 11801 e EN 50173

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48640-00	404864000	WPC-PAN-5U-24	Cat.5e	Scatola	1	1
40/48642-00	404864200	WPC-PAN-6U-24	Cat.6	Scatola	1	1
40/48644-00	404864400	WPC-PAN-6AU-24	Cat.6a	Scatola	1	1

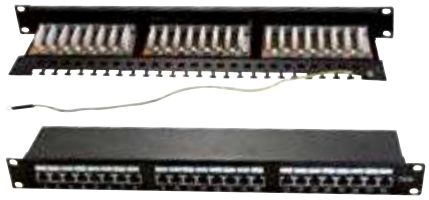

PANNELLO PATCH STP 24 PORTE SCHERMATO- WP

Pannello patch 24 posti RJ45, Schermato
COMPATIBILE sia con inseritori 110 che krone.
COMPATIBILE EIA/TIA 568 A & B.
SUPPORTA CAVO rigido e flessibile da 22 a 26 AWG.
IDEALE PER APPLICAZIONI di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet.
CONFORME agli standard 19" per montaggio a Rack, occupa 1U
COLORE: Nero RAL 9005

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48650-00	404865000	WPC-PAN-5F-24	Cat.5e	Scatola	1	1
40/48652-00	404865200	WPC-PAN-6F-24	Cat.6	Scatola	1	1
40/48654-00	404865400	WPC-PAN-6AF-24	Cat.6a	Scatola	1	1



PANNELLO PATCH 24 PORTE UNIVERSALE- WP

PATCH Panel Modulare,24 porte.
UNIVERSALE
ADATTO per armadi rack 19"
PER CAVI Cat.5e e Cat.6
STAFFA POSTERIORE rimovibile per il fissaggio dei cavi

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48655-00	404865500	WPC-PAN-BU24	UTP	Scatola	1	1
40/48656-00	404865600	WPN-PAN-BS24	STP	Scatola	1	1



MULTIPRESA CON INTERRUTTORE PER ARMADI RACK 19"- WP

Multipresa con interruttore per armadi rack 19"
COLORE:NERO RAL 9005 & corpo in Alluminio
OCCUPA:1Unità
CAVO DI ALIMENTAZIONE:H05VV-F 3G 1,5mm di lunghezza 2 metri
CAVO con spina italiana 16A o spina Schuko 16A.
MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO:3,5KW
PESO: 1,2 Kg

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Posizioni	Tipo Spina	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48680-00	404868000	WPN-PDU-I01-06	6 prese Schuko	Italiana 16A	483x66x44 mm	Scatola	1	1
40/48682-00	404868200	WPN-PDU-I01-08	8 prese Schuko	Italiana 16A	783x66x44 mm	Scatola	1	1
40/48685-00	404868500	WPN-PDU-G01-08	8 prese Schuko	Schuko 16A	783x66x44 mm	Scatola	1	1
40/48687-00	404868700	WPN-PDU-C01-08	8 prese Schuko	IEC 320 C14	483x66x44 mm	Scatola	1	1



MULTIPRESA CON MAGNETOTERMICO PER ARMADI RACK 19"- WP

STRUTTURA in alluminio.
FORNIBILI da 6 e 12 posti
INTERRUTTORE magnetotermico Bipolare C16 400Vac con cover di protezione, in grado di interrompere il flusso di corrente in caso di corto circuito.
PROTEZIONE BAMBINI.
VOLTAGGIO MASSIMO: 250V/3500W
CAVO:H05VV-F 3G 1,5mm2 – 2mt Spina Italiana e Schuko 16A
PESO: 1,2 Kg
NB: LA MULTIPRESA DA 12POSTI VA MONTATA IN VERTICALE

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Posizioni	Tipo Spina	Dim.	Conf. Comm.
40/48690-00	404869000	WPN-PDU-I02-06	6 prese Schuko	Italiana 16A	483x66x44 mm	1
40/48692-00	404869200	WPN-PDU-I02-12	12 prese Schuko	Italiana 16A	783x66x44 mm	1
40/48694-00	404869400	WPN-PDU-G02-06	6 prese Schuko	Schuko 16A	483x66x44 mm	1
40/48696-00	404869600	WPN-PDU-G02-12	12 prese Schuko	Schuko 16A	783x66x44 mm	1



MULTIPRESA CON PROTEZIONE SOVRACCARICO PER ARMADI RACK 19"- WP

Multipresa rack 19" con protezione da sovraccarico. Dotata di 6 prese Schuko, cavo con spina Italiana & struttura in alluminio. Occupa 1 Unità. Interruttore luminoso con coperchio di sicurezza Modulo di protezione sovraccarico.

PROTEZIONE PER BAMBINI
VOLTAGGIO MASSIMO: 250V/3500W
DIMENSIONE: 483x66x44mm
PESO: 1,2 Kg

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48695-00	404869500	WPN-PDU-I06-06	Italiana 16A	Scatola	1	1



MULTIPRESA VDE IEC PER ARMADI RACK 19"- WP

Multipresa VDE IEC da 8 posti, con struttura in Alluminio nera RAL 9005
Occupa 1 Unità
CAVO H05VV-F 3G 1,5mm2 - 2mt
CERTIFICAZIONI: CE / ROHS
VOLTAGGIO MAX: 250V
POTENZA MAX: 3500W
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 0°C +55°C
UMIDITÀ MAX: 95%
DIMENSIONI: 483x66x44mm
PESO: 1,2kg

ART.	Cod. METEL	Modello	N. Posizioni	Tipo Spina	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/48698-00	404869800	WPN-PDU-I05-08	8 prese VDE IEC	Italiana 16A	Scatola	1	1
40/48700-00	404870000	WPN-PDU-G05-08	8 prese VDE IEC	Schuko 16A	Scatola	1	1

ARMADIO SICUREZZA A MURO VERTICALE CON DOPPIA SERRATURA



Box a muro per alloggiare in modo ottimale sistemi di videosorveglianza, sistemi audio, reti, NVR e DVR, con attacco interno per installare un video VESA 75X75 o 100X100, proteggendoli da accessi non autorizzati. Si può utilizzare per conservare i dispositivi per le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza, per proteggere i dati personali. Il dispositivo NVR o DVR si può alloggiare all'interno sul ripiano con blocco anticaduta, e si può fissare grazie alle staffe regolabili in altezza. Le staffe si possono regolare per dispositivi alti fino a 8cm, oppure sono predisposte per dispositivi 19" 1U. La larghezza massima del dispositivo da installare all'interno è di 46 cm. Profondità massima 38 cm. Misure totali dall'armadio larghezza 58 cm, altezza 55 cm e profondità 16 cm. Con griglie per l'areazione passiva. Accesso cavi dai fianchi laterali, dal retro, dalla parte superiore e inferiore con blocchi sagomati. E' in acciaio, in modo da garantire protezione e impedire accessi non autorizzati. L'attacco VESA posteriore è già incluso, non importa installare nessuna staffa aggiuntiva, il box è già predisposto per installare un monitor VESA 75x75 o 100x100. Sul fondo disponibili fori per fissaggio multiprese o altri dispositivi con fascette. Colore grigio chiaro RAL7035.

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/49001-00	404900100	EXDVR6	58x16x55 cm	14 KG	Scatola	1	1

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI UTP, NON SCHERMATI, GUAINA IN PVC, CONDUTTORE CCA CAT. 5E



CAVO ASSEMBLATO: UTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG26 - 100 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Alluminio
GUAINA: PVC
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Categoria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50503-00	405050300	0,3 m	CAT5e	Appendibile	10	10	10
40/50505-00	405050500	0,5 m	CAT5e	Appendibile	5	5	10
40/50509-00	405050900	1,0 m	CAT5e	Appendibile	5	5	10
40/50520-00	405052000	2,0 m	CAT5e	Appendibile	5	5	10
40/50525-00	405052500	3,0 m	CAT5e	Appendibile	5	5	10
40/50530-00	405053000	5,0 m	CAT5e	Sacchetto	1	1	5
40/50540-00	405054000	10,0 m	CAT5e	Sacchetto	1	1	5
40/50545-00	405054500	15,0 m	CAT5e	Sacchetto	1	1	5
40/50550-00	405055000	20,0 m	CAT5e	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI UTP, NON SCHERMATI, GUAINA IN PVC, CONDUTTORE CCA CAT. 6



CAVO ASSEMBLATO: UTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG26 - 250 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Alluminio
GUAINA: PVC
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Categoria	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50558-00	405055800	0,3 m	CAT6	Appendibile	10	10	10
40/50560-00	405056000	0,5 m	CAT6	Appendibile	5	5	10
40/50562-00	405056200	1,0 m	CAT6	Appendibile	5	5	10
40/50564-00	405056400	1,5 m	CAT6	Appendibile	5	5	10
40/50566-00	405056600	2,0 m	CAT6	Appendibile	5	5	10
40/50568-00	405056800	3,0 m	CAT6	Appendibile	5	5	10
40/50570-00	405057000	5,0 m	CAT6	Sacchetto	1	1	5
40/50574-00	405057400	10,0 m	CAT6	Sacchetto	1	1	5
40/50576-00	405057600	15,0 m	CAT6	Sacchetto	1	1	5
40/50580-00	405058000	20,0 m	CAT6	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI UTP GUAINA LSZH HALOGEN FREE, NON SCHERMATI, CONDUTTORE IN RAME CAT. 5E



Questi cavi **"Low Smoke Zero Halogen"**, sono cavi di bassa tensione che non contengono alogeni che in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici corrosivi. Il loro uso è suggerito (**da precise norme e da un decreto del Ministero dell'interno),** in special modo i luoghi pubblici ad alta densità di persone (come alberghi, scuole, ospedali, discoteche, metropolitane, palazzetti dello sport, ecc.) e per preservare beni di interesse storico-artistico o apparati costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.

CAVO ASSEMBLATO: UTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG24 100 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
GUAINA: LSZH HALOGEN FREE
SPINE: RJ45 8p8c 3 u"
Conduttore: Rame
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50595-00	405059500	0,3 m	Appendibile	10	10	10
40/50600-00	405060000	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50605-00	405060500	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50610-00	405061000	1,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50615-00	405061500	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50620-00	405062000	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50630-00	405063000	5,0 m	Appendibile	1	1	5
40/50640-00	405064000	7,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50650-00	405065000	10,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50655-00	405065500	15,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50660-00	405066000	20,0 m	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI FTP GUAINA LSZH HALOGEN FREE, SCHERMATI, CONDUTTORE CCA CAT. 5E



Questi cavi **"Low Smoke Zero Halogen"**, sono cavi di bassa tensione che non contengono alogeni che in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici corrosivi. Il loro uso è suggerito **(da precise norme e da un decreto del Ministero dell'interno),** in special modo i luoghi pubblici ad alta densità di persone (come alberghi, scuole, ospedali, discoteche, metropolitane, palazzetti dello sport, ecc.) e per preservare beni di interesse storico-artistico o apparati costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.

CAVO ASSEMBLATO: FTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG24 -100 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
GUAINA: LSZH HALOGEN FREE
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Alluminio
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50695-00	405069500	0,3 m	Appendibile	10	10	10
40/50700-00	405070000	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50705-00	405070500	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50710-00	405071000	1,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50715-00	405071500	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50720-00	405072000	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50730-00	405073000	5,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50735-00	405073500	10,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50740-00	405074000	15,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50745-00	405074500	20,0 m	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI UTP GUAINA LSZH HALOGEN FREE, NON SCHERMATI, CONDUTTORE IN RAME CAT. 6



Questi cavi **"Low Smoke Zero Halogen"**, sono cavi di bassa tensione che non contengono alogeni che in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici corrosivi. Il loro uso è suggerito (da precise norme e da un decreto del Ministero dell'interno), in special modo i luoghi pubblici ad alta densità di persone (come alberghi, scuole, ospedali, discoteche, metropolitane, palazzetti dello sport, ecc.) e per preservare beni di interesse storico-artistico o apparati costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.

CAVO ASSEMBLATO: UTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG24 -250 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
GUAINA: LSZH HALOGEN FREE
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Rame
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50795-00	405079500	0,3 m	Appendibile	10	10	10
40/50800-00	405080000	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50805-00	405080500	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50810-00	405081000	1,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50814-00	405081400	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50820-00	405082000	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50825-00	405082500	5,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50830-00	405083000	7,5 m	Sacchetto	1	1	5
40/50835-00	405083500	10,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50840-00	405084000	15,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50850-00	405085000	20,0 m	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI S/FTP GUAINA LSZH HALOGEN FREE, SCHERMATI, CONDUTTORE IN RAME CAT. 6



Questi cavi **"Low Smoke Zero Halogen"**, sono cavi di bassa tensione che non contengono alogeni che in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici corrosivi. Il loro uso è suggerito **(da precise norme e da un decreto del Ministero dell'interno),** in special modo i luoghi pubblici ad alta densità di persone (come alberghi, scuole, ospedali, discoteche, metropolitane, palazzetti dello sport, ecc.) e per preservare beni di interesse storico-artistico o apparati costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.

CAVO ASSEMBLATO: S/FTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG24 -250 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
GUAINA: LSZH HALOGEN FREE
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Rame
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50860-00	405086000	0,3 m	Appendibile	10	10	10
40/50862-00	405086200	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50864-00	405086400	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50866-00	405086600	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50868-00	405086800	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50871-00	405087100	5,0 m	Appendibile	1	1	5
40/50873-00	405087300	10,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50875-00	405087500	15,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50877-00	405087700	20,0 m	Sacchetto	1	1	5

CAVETTI DI COLLEGAMENTO PRESSOFUSI S/FTP GUAINA LSZH HALOGEN FREE, SCHERMATI, CONDUTTORE IN RAME CAT. 6A



Questi cavi **"Low Smoke Zero Halogen"**, sono cavi di bassa tensione che non contengono alogeni che in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici corrosivi. Il loro uso è suggerito **(da precise norme e da un decreto del Ministero dell'interno),** in special modo i luoghi pubblici ad alta densità di persone (come alberghi, scuole, ospedali, discoteche, metropolitane, palazzetti dello sport, ecc.) e per preservare beni di interesse storico-artistico o apparati costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi.

CAVO ASSEMBLATO: S/FTP
FORMATO DA 4 coppie fili trefoli AWG26 -500 Mhz
COLLEGAMENTO: EIA/TIAT 568B
GUAINA: LSZH HALOGEN FREE
SPINE: RJ45 8P8C 3 u"
CONDUTTORE: Rame
COLORE GUAINA: Grigia
KIT SEGNA CAVI COLORATI E NUMERICI: 40/50995-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/50895-00	405089500	0,3 m	Appendibile	10	10	10
40/50900-00	405090000	0,5 m	Appendibile	5	5	10
40/50905-00	405090500	1,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50915-00	405091500	2,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50920-00	405092000	3,0 m	Appendibile	5	5	10
40/50925-00	405092500	5,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50930-00	405093000	10,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50935-00	405093500	15,0 m	Sacchetto	1	1	5
40/50940-00	405094000	20,0 m	Sacchetto	1	1	5

KIT SEGNACAVI COLORATI E NUMERATI

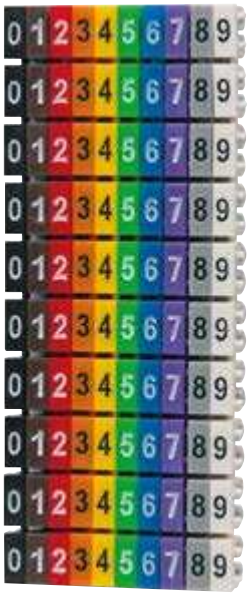



Kit di segnacavi colorati.Pratico sistema di identificazione dei cavi di rete, veloce ed economico.Permette una facile organizzazione dei cablaggi in fase di montaggio e in fase di manutenzione.La struttura a clip permette la siglatura di cavi già cablati evitando di scollegarli.

CONTRASSEGNI COLORATI, con numeri da 0-9
MONTAGGIO RAPIDO senza l'ausilio di alcun strumento
INDICATO PER CAVI di sezione da 2,5mm
DIAMETRO CAVO SUPPORTATO: 3,9mm - 5,5mm
CONFEZIONE da 100 numeri (10 strisce da 10 numeri cad.)
PER CAVETTO SERIE: 40/50503-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/50995-00	405099500	Scatola	10	10

TESTER CAVI TELEFONICI MODULARI RJ11 E CAVI NETWORK RJ45 CON SUPPORTO PoE (Power Over Ethernet)



Strumento professionale per identificare le connessioni dei cavi di rete e telefonici RJ45, RJ11 e RJ12. Conforme allo standard PoE IEEE 802.3af/802.3at, questo strumento permette di identificare rapidamente il tipo di alimentazione dello switch PoE. Inoltre, è in grado di identificare il tipo di apparecchiatura di alimentazione (Endspan o Midspan) nella rete. Dotato di LED indicatori che permettono una facile lettura del test.

MATERIALE: ABS
COLORE: nero e rosso
TIPO DI CAVO: cavo di rete RJ45 Cat5/5e/6/6a (UTP/STP)
Cavo telefonico RJ11/12 Cat3 (6P2C/6P4C/6P6C)
INDICATORE DI TEST:
8 spie luminose per un test rapido
CONTROLLO DI QUALITÀ:
test della spina RJ45/RJ11
PoE: 4 (connessione midspan/ endspan in/ ambiente di alimentazione PoE)
Rilevazione standard PoE automatica.
ALIMENTAZIONE: batteria 9V 6F22 (NON inclusa)
DIMENSIONE: 105x100x30 mm
PILA ALCALINA: 30/30120-00
PILA ALCALINA: 30/30270-00
PILA ALCALINA: 30/30420-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52310-00	405231000	Scatola	1	1	4

TESTER PER CONNESSIONI RJ11 / RJ45 / USB E BNC



Questo tester controlla le connessioni dei cavi prima e dopo l'installazione grazie alla parte remota removibile. Il tester consente facili e veloci operazioni sulla rete, grazie a 14 Led che controllano lo stato e il flusso del segnale. Funziona mediante batteria alcalina 9V (non inclusa).

VERIFICA CAVI: RJ45, RJ11,BNC e USB; Esamina continuità, inversioni, circuiti aperti, corretta terminazione.
COMPATIBILE CON GLI STANDARD: EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568 A/B, AT&T 258A e Token Ring, Usoc 4/6/8;
DIMENSIONI: 145x86x26 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52010-00	405201000	Scatola	1	1	4

TESTER CAVI TELEFONICI MODULARI RJ11 E CAVI NETWORK RJ45



Tester per RJ11, RJ45, 10/100 Base-T e cavo telefonico. Questo tester permette di verificare la connessione e il corretto funzionamento di cavi di rete & telefonici. E' composto da 2 unità, separabili oppure abbinabili con inserimento a slitta. Check automatico sui cavi per continuità, corto, coppie di cavi aperte e chiuse. Nella modalità di test automatica i led si accendono in sequenza per verificare ogni singolo contatto.E' possible utilizzarlo per verificare la configurazione dei pin dei cavi prima di un'installazione. Alimentato da batteria 9V (non inclusa).

PERMETTE DI TESTARE I SEGUENTI CAVI:
RJ45 (UTP/STP), Coassiali, cavi modulari RJ11/RJ12.
DIMENSIONI: 100x105x30mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52360-00	405236000	Scatola	1	1	4

TESTER PER NETWORK E CAVI MODULARI



Questo tester verifica i cablaggi con standard 10Base-2, 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 e RJ11 modulare e Token Ring. Questo tester viene fornito di controllo remoto che vi consente di verificare la continuità, i circuiti aperti, le inversioni, anche a cavo già steso.

VERIFICA CAVI: RJ45, RJ11 (Utp/Stp) e BNC
COMPATIBILE CON GLI STANDARD:
EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568 A/B, AT&T 258A e Token Ring
ESAMINA: continuità, inversioni, circuiti aperti.
INCLUDE: 1 cavo modulare RJ45, 2 cavi BNC/RJ45
ALIMENTAZIONE: Batteria 9V DC (non inclusa)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/52500-00	405250000	Scatola	1	1	4

FILTRO ADSL / ADSL2+ FAX MODEM SPINA/PRESA ITALIANA PRESA TELEFONICA



Il filtro ADSL viene installato solitamente nella presa domestica telefonica, ed è importantissimo; serve per separare il segnale telefonico da quello del dispositivo internet. Il filtro migliora sia la connessione internet che la linea telefonica.

CONNETTORI:
1 SPINA Tripolare
1 PRESA Tripolare
1 PRESA modulare 6p2c
CORPO:ABS
CONTATTI:ottone dorato
TIPO IMBALLO: Sciolto

ART.	Cod. METEL	Modello	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/63998-00	406399800	Filtro standard con contatti dorati 3u	10	10	50
40/64000-00	406400000	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50u	10	10	50

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+



Il filtro ADSL viene installato solitamente nella presa domestica telefonica, ed è importantissimo; serve per separare il segnale telefonico da quello del dispositivo internet. Il filtro migliora sia la connessione internet che la linea telefonica.

CONNETTORI:
1 SPINA Modulare 6p4c
1 PRESA modulare 6p4c
CORPO:ABS
TIPO IMBALLO: Sciolto
LUNGHEZZA CAVETTO: 15cm

ART.	Cod. METEL	Modello	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64008-00	406400800	Filtro standard con contatti dorati 3u	10	10	50
40/64010-00	406401000	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50u	10	10	50

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+



Il filtro ADSL viene installato solitamente nella presa domestica telefonica, ed è importantissimo; serve per separare il segnale telefonico da quello del dispositivo internet. Il filtro migliora sia la connessione internet che la linea telefonica.

CONNETTORI:
1 PRESA 6p2c (Line-IN)
2 PRESE 6p2c (Fonia/Dati)
CORPO:ABS
TIPO IMBALLO: Sciolto

ART.	Cod. METEL	Modello	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64015-00	406401500	Filtro con circuito ad alta trasmissione dati con contatti dorati 50u	10	10	50

FILTRO LINEA ADSL / ADSL2+



Il filtro ADSL viene installato solitamente nella presa domestica telefonica, ed è importantissimo; serve per separare il segnale telefonico da quello del dispositivo internet.Il filtro migliora sia la connessione internet che la linea telefonica.

CONNETTORI:
1 PRESA 6P-4C (Line IN)
2 PRESE 6P-4C (Fonia/Dati)
CORPO: ABS

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64020-00	406402000	Sciolto	10	10	50

SPINA MICRO USB TIPO "B" A SALDARE





Completamente schermata.

CONTATTI:bronzo fosforoso **PRESA MICRO:** 40/64788-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64678-00	406467800	5	20

SPINA USB 3.1 TIPO "C"





CONTATTI: bronzo fosforoso **PRESA USB3.1:** 40/64920-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64682-00	406468200	5	20

SPINA USB TIPO "A" A SALDARE



SPINA: USB a saldare
TIPO SPINA: USB-A schermata **CONTATTI:** bronzo fosforoso

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64704-00	406470400	5	20

PRESA USB TIPO "A" A SALDARE



CONTATTI: bronzo fosforoso

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64706-00	406470600	5	20

SPINA USB 3.0 TIPO "A" A SALDARE





Completamente schermata.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64710-00	406471000	5	20

SPINA USB TIPO "B" A SALDARE





Completamente schermata.

CONTATTI:bronzo fosforoso

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64750-00	406475000	5	20

SPINA USB 3.0 TIPO "B" A SALDARE



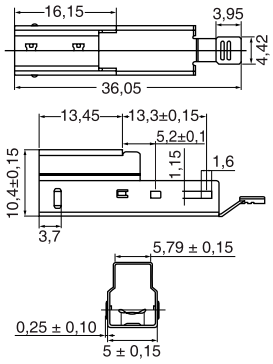

Completamente schermata.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64760-00	406476000	5	20

PRESA MICRO USB TIPO "B" 5 POLI 90°





Completamente schermata.

CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO:smd **SPINA MICRO:** 40/64678-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64788-00	406478800	5	20

PRESA USB TIPO "A" 90°





Completamente schermata.

CONTATTI: bronzo fosforoso **MONTAGGIO:**c.s.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64800-00	406480000	5	20

DOPPIA PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°





Completamente schermata.

MONTAGGIO:c.s.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64912-00	406491200	5	20

PRESA USB TIPO "B" 90°





Completamente schermata.

CONTATTI: bronzo fosforoso **MONTAGGIO:**c.s.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64900-00	406490000	5	50

PRESA USB 3.1 TIPO "C" 90°





Completamente schermata.

CONTATTI: bronzo fosforoso
MONTAGGIO: c.s. **SPINA USB3.1:** 40/64682-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64920-00	406492000	5	20

PRESA USB 3.0 TIPO "A" 90°





Completamente schermata.

MONTAGGIO:c.s.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/64910-00	406491000	5	20

ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" - PRESA USB 2.0 TIPO "B"





Da presa tipo A a presa tipo B.
Risolve gli accoppiamenti sbagliati con USB tipo A-B.

FINITURA: Nichelata **COLORE:**Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65000-00	406500000	1	20

ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" - SPINA USB 3.0 TIPO "B"





CONNETTORI:
PRESA USB 3.0 tipo "A"
SPINA USB 3.0 tipo "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65060-00	406506000	1	20

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" - PRESA USB 2.0 TIPO "B"





Da presa tipo A a presa tipo B.
Risolve gli accoppiamenti sbagliati con USB tipo A-B.

FINITURA: Nichelata **COLORE:**Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65100-00	406510000	1	20

ADATTATORE PRESA USB 2.0 TIPO "A" - PRESA USB 2.0 TIPO "A"





CONNETTORI:
PRESA USB 2.0 Tipo "A"
PRESA USB 2.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65200-00	406520000	5	10

ADATTATORE PRESA USB 3.0 - PRESA USB 3.0 TIPO "A"





CONNETTORI:
PRESA USB 3.0 Tipo "A"
PRESA USB 3.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65210-00	406521000	4	8

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "A" - SPINA USB 2.0 TIPO "A"





CONNETTORI:
SPINA USB 2.0 Tipo "A"
SPINA USB 2.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65250-00	406525000	1	10

ADATTATORE SPINA USB 3.0 TIPO "A" - SPINA USB 3.0 TIPO "A"





CONNETTORI:
SPINA USB 3.0 Tipo "A"
SPINA USB 3.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65260-00	406526000	4	8

ADATTATORE SPINA USB 2.0 TIPO "B" - SPINA USB 2.0 TIPO "B"





CONNETTORI:
SPINA USB 2.0 tipo "B"
SPINA USB 2.0 tipo "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65350-00	406535000	1	5

ADATTATORE PRESA USB TIPO "A" - SPINA MICRO USB TIPO "B"





CONNETTORI:
PRESA USB 2.0 tipo "A"
SPINA micro USB TIPO "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65450-00	406545000	1	10

ADATTATORE PRESA USB 3.0 TIPO "A" SPINA MICRO USB 3.0 TIPO "B"





CONNETTORI:
PRESA USB 3.0 tipo "A"
SPINA micro USB 3.0 TIPO "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65454-00	406545400	1	5

ADATTATORE PRESA TIPO "MINI USB 5 POLI" SPINA MICRO USB TIPO "B"





CONNETTORI:
PRESA Mini USB 5pin
SPINA Micro USB tipo "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65470-00	406547000	1	5

ADATTATORE PRESA MICRO USB TIPO "AB" - SPINA MICRO USB TIPO "B"





CONNETTORI:
PRESA Micro USB tipo "AB"
SPINA Micro USB tipo "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65482-00	406548200	1	5

ADATTATORE SPINA 4 POLI IEEE1394 - PRESA 6 POLI IEEE1394





CONNETTORI:
SPINA 4p IEEE1394
PRESA 6p IEEE1394

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65505-00	406550500	1	5

ADATTATORE PRESA USB TIPO "A" SPINA RJ45



Questo adattatore può essere utilizzato per collegare un modem adsl (o un router) a dispositivi come computer/stampanti/fax/telefoni/etc. Comunemente utilizzato quando il dispositivo è sprovvisto di porta Ethernet come nel caso dei MacBook o di alcuni Notebook, Tablet. Compatibilità Windows, Mac OS e OS Chrome. Plug&Play non necessita di driver per l'installazione. NOTA: controllare la compatibilità del proprio apparato prima di acquistare il prodotto.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65520-00	406552000	1	5

ADATTATORE USB 2.0 PRESA TIPO MICRO USB "B" 5P - SPINA USB 3.1 TIPO "C"





CONNETTORI:
PRESA Micro USB tipo "B" 5P
SPINA USB 3.1 tipo "C"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/65530-00	406553000	Nero	Appendibile	5	5
40/65528-00	406552800	Bianco	Appendibile	5	5

ADATTATORE USB 3.0 PRESA TIPO "A" - SPINA USB 3.1 TIPO "C"





CONNETTORI:
PRESA USB 3.0 tipo "A"
SPINA USB 3.1 tipo "C"

FINITURA: Nichelata
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65532-00	406553200	1	5

ADATTATORE USB 3.0 PRESA USB 3.1 TIPO "C" - SPINA USB 3.0 TIPO "A"





CONNETTORI:
PRESA USB 3.1 tipo "C"
SPINA USB 3.0 tipo "A"

FINITURA: Nichelata
COLORE: nero

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/65536-00	406553600	1

ADATTATORE PRESA VGA - SPINA USB 3.1 TIPO "C"





Tramite questo adattatore, si può utilizzare la porta USB 3.1 "C" di tablet, dispositivi portatili, PC come uscita di segnale video VGA.

CONNETTORI:
SPINA: USB 3.1 tipo "C"
PRESA:VGA 15p
COLORE: Nero
DIMENSIONI: 41x37x14mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65540-00	406554000	1	5

ADATTATORE PRESA HDMI - SPINA USB 3.1 TIPO "C"





Questo adattatore permette di utilizzare la porta USB3.1 Tipo C come uscita audio/video HDMI.Il segnale in uscita supporta i monitor ad alta definizione con alta risoluzione e ad alta frequenza.Supporta velocità di trasmissione di 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 1.62 Gbps (RBR)Supporta più formati di colore: RGB 6/8/10/12-bit per componente (bpc) e YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2,8 / 10 / 12bpc.Supporta HDMI 1.4 e versioni precedenti. Supporta risoluzioni fino a 3840x2600 @ 60Hz (modalità mirror) in DP1.1 (o 1.2) in modalità SST.

SUPPORTA RISOLUZIONI:
4Kx2K, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz;
1080P, @ 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz;
720P, 480P, 576i, 480i, @ 50Hz e 60Hz
CONNETTORI: Porta di ingresso Spina USB3.1 Tipo-C Presa HDMI 1.4
DIMENSIONI: 41x37x14mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65542-00	406554200	1	5

ADATTATORE USB 10-IN-1 CON CAVI USB E RJ45 RETRATTILI



Astuccio contenente un set di cavi riavvolgibili ed adattatori per modem, connessioni LAN, dispositivi USB e fotocamere digitali.

ADATTATORI:
N. 1 Mini Usb "A" maschio 4P Mitsumi;
N. 1 Mini Usb "A" maschio 4P Hirose;
N. 1 Mini Usb "A" maschio 5P;
N. 1 Usb "A" maschio a Usb "A" maschio;
N. 1 Usb "A" maschio a Usb "B" maschio;
N. 1 Usb "A" femmina a Usb "A" femmina;
N. 1 Usb "B" maschio a Usb "B" maschio;
N. 1 Usb "A" femmina a MiniDin 6P (per mouse).

PROLUNGHE:
N. 1 riavvolgibile con connettori USB tipo A M/F lunghezza 1.5mt;
N. 1 riavvolgibile connettori RJ45 lunghezza 1.3mt

ART.	Cod. METEL	Modello	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65805-00	406580500	KA-5805	1	2

CAVO USB ALIMENTAZIONE



Cavi di alimentazione universali, adatti a tutti i dipositivi come convertitori, hub, casse ecc.

ART.	Cod. METEL	Connettore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/65850-00	406585000	DC 5,5mm X 2,1mm	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65852-00	406585200	DC 3,5mm X 1,35mm	1,5 m	Appendibile	4	4

CAVO USB ALIMENTAZIONE CON CONNETTORE A 90°



Cavi di alimentazione universali, adatti a tutti i dipositivi come convertitori, hub, casse ecc.ecc.

ART.	Cod. METEL	Connettore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/65860-00	406586000	DC 3,5mm x 1,35mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65862-00	406586200	DC 5,5mm x 2,1mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4
40/65864-00	406586400	DC 5,5mm x 2,5mm 90°	1,5 m	Appendibile	4	4

CAVI USB 2.0 SPINA TIPO A - SPINA TIPO B





CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"
1 SPINA USB 2.0 Tipo "B"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66200-00	406620000	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	-
40/66202-00	406620200	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66210-00	406621000	3,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66212-00	406621200	3,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66222-00	406622200	5,0 m	Nero	Scatola	1	1	5

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A PRESA USB TIPO A DA PANNELLO





CONNETTORI:
1 SPINA USB Tipo "A"

1 PRESA USB tipo "A" da pannello con fori
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66320-00	406632000	1,8 m	Appendibile	5	5	20

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A - PRESA TIPO A





CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"

1 PRESA USB 2.0 Tipo "A"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66350-00	406635000	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66352-00	406635200	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	10

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "A"





Cavo indispensabile per il collegamento di dispositivi caratterizzati da connettori USB di tipo A.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"

1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66448-00	406644800	1,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	10
40/66449-00	406644900	1,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66450-00	406645000	2,0 m	Bianco	Appendibile	5	5	20
40/66451-00	406645100	2,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66453-00	406645300	3,0 m	Nero	Appendibile	5	5	20
40/66462-00	406646200	5,0 m	Nero	Scatola	1	1	10

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO B - SPINA TIPO B





CAVI USB 2.0 , 480Mbps.
Per trasmissioni sincrone e asincrone.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66552-00	406655200	2,0 m	Nero	Appendibile	1	1	20

CAVO USB SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "MINI USB B 5 POLI"





CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"

1 SPINA Mini USB "B" 5P
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66630-00	406663000	1,8 m	Appendibile	4	4	20

CAVO USB SPINA TIPO "A" - MICRO USB TIPO "B"





Cavo indispensabile per il collegamento di dispositivi caratterizzati da connettori USB di tipo A e microUsb "B".

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"

1 SPINA Micro USB "B"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66666-00	406666600	1,0 m	Nero	Appendibile	4	4	20
40/66670-00	406667000	2,0 m	Nero	Appendibile	4	4	20

CAVO DATI E ALIMENTAZIONE PER PSP



Cavetto di alimentazione e trasferimento dati per PSP Sony tramite Pc.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"

1 SPINA Micro USB 5pin
FINITURA: Dorata

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66700-00	406670000	Nero	Appendibile	1	1	10

CAVO ADATTATORE MICRO USB OTG (On-The-Go)





Il cavo OTG (On-The-Go) è un cavo adattatore da micro USB a USB femmina ideale per trasferire facilmente i file dalla fotocamera, videocamera, lettore MP3 o da una memoria USB al vostro Tablet.E' inoltre possibile utilizzare il cavo per collegare altri dispositivi quali lettori di memorie, mouse o tastiere.

CAVO ADATTATORE da micro USB maschio a USB tipo "A" femmina;
COMPATIBILE con USB 1.1 e USB 2.0;

VELOCITÀ di trasferimento dati fino a 480 mbps;
LUNGHEZZA: 15 cm (+/- 15%).

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66752-00	406675200	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB 3.1 TIPO-C A PRESA JACK 3.5mm CUFFIE CON GESTIONE DI RISPOSTA CHIAMATE TELEFONO





CONNETTORE DA USB-C A JACK DA 3,5 mm: soluzione di alta qualità per riportare il jack per cuffie da 3,5 mm al tuo nuovo telefono USB-C. Il chipset interno consente una chiara uscita stereo e chiamate telefoniche con cuffie/auricolari da 3,5 mm e cavo AUX.

PLUG & PLAY: nessun software o driver aggiuntivi necessari. Basta collegare questo adattatore e ascoltare musica e telefonare tramite diverse cuffie/auricolari (verificare la compatibilità del prodotto prima di acquistare questo accessorio).

INTERFACCIA:
USB-C (maschio), **jack audio** da 3,5 mm. **LUNGHEZZA CAVETTO:** 11cm

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65570-00	406557000	Bianco	Appendibile	1	1	4
40/65572-00	406557200	Nero	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB TIPO-C CON GESTIONE DI CUFFIE AUDIO MEDIANTE JACK 3.5mm E RICARICA *MUSIC+CHARGE*





Questo cavo adattatore consente di collegare il dispositivo che utilizza una presa audio da 3,5 mm ai dispositivi USB di tipo C. L'adattatore presenta anche una presa USB Type C ideale per caricare il dispositivo durante l'utilizzo delle cuffie (funzione "Music+Charge"). Plug and play, adatto per smartphone/tablet dotati di porta USB type C senza jack per cuffie da 3,5 mm (è bene verificare la compatibilità del dispositivo prima di acquistare questo adattatore).
LUNGHEZZA: 11 cm (circa)

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/65580-00	406558000	Bianco	Appendibile	1	1	4

CAVO USB SPINA TIPO "A" - APPLE 8 PIN LIGHTNING CERTIFICATO MFI PER IPHONE / IPAD





Ogni cavo contiene un chip di autorizzazione rilasciato per garantire la compatibilità con iPhone. Trasferimento dati veloce, sincronizzazione e ricarica. Costruito con fili di rame a quattro core di alta qualità che migliorano la velocità dei caricabatterie ed il trasferimento dati iPhone. Pienamente compatibile con iPhone 12/12 mini/12 Pro Max/11/11pro/XS/Max/XR/X/8 Plus/8/7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/5s/5c/7 e iPad, e successivi.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"
1 SPINA Apple Lightinng 8pin
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66725-00	406672500	1,0 m	Bianco	Blister	1	1	4

CAVO USB SPINA TIPO "C" - APPLE 8 PIN LIGHTNING CERTIFICATO MFI PER IPHONE / IPAD





Ogni cavo contiene un chip di autorizzazione rilasciato per garantire la compatibilità con iPhone. Costruito con fili di rame a quattro core di alta qualità che migliorano la velocità dei caricabatterie ed il trasferimento dati. Collegamento mediante porta USB-C del PC o Thunderbolt 3 (USB-C) del Mac. Si può abbinare il cavo ad un alimentatore USB-C (non incluso) per caricare i dispositivi Apple e per utilizzare la funzione di ricarica veloce di iPhone 8 e successivi e di alcuni modelli di iPad Pro.

1 SPINA Apple Lightning 8pin
CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C" (USB-C)

FINITURA: Nichelata Cavo adatto a sincronizzare o ricaricare Apple iPhone, iPad o iPod dotati di connettore Lightning 8 pin.

ART.	Cod. METEL	Colore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66732-00	406673200	Bianco	1,0 m	Blister	1	1	4

CAVO USB-C - USB-C PER IPHONE15 E SUCCESSIVI



Cavo di ricarica da USB-C a USB-C per nuovi modelli di iPhone 15 e iPadPro, MacBook e iMac.

Compatibile con:
iPhone 16 - iPhone 16 Plus - iPhone 16 Pro e Pro Max
iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro e Pro Max

iPad Pro 12,9" (terza, quarta e quinta generazione)
iPad Pro 11" (prima, seconda e terza generazione)
iPad Air (quarta generazione)

MacBook Air 13": (M2, 2022) - (M1, 2020) - (Retina, 13", 2020) - (Retina, 13", 2018-2019) - (13", inizio 2015-2017) - (11", inizio 2015)
MacBook Pro 13": (M2, 2022) - (M1, 2020) - (2020) - (2016-2019)
MacBook Pro Retina, 13" (fine 2012-2015)
MacBook Retina, 12": (inizio 2015-2017)
MacBook Pro 14": (2023) - (2021)
MacBook Pro 15" (2016-2019)
MacBook Pro Retina, 15" (metà 2012-2015)
MacBook Pro 16": (2023) - (2021) - (2019)

iMac 24": (M3, 2023) - (M1, 2021)
iMac Retina 5K, 27": (2020-2019) - (2017) - (fine 2014-2015)
iMac Retina 4K, 21,5": (2019) - (2017) - (fine 2015)
iMac Pro (2017)

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/66735-00	406673500	1,0 m	Sacchetto	1	1







USB 2.0 A MALE


USB-C MALE

CAVI USB COLORATI CON CORDONE IN TESSUTO INTRECCIATO DI QUALITA'

Cavo compatibile con praticamente tutti gli smartphone e Tablet con S.O. Microsoft e Android in commercio.
Cavo in tessuto intrecciato di alta qualità.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 tipo "C"
1 SPINA USB 2.0

TRANSF.RATE: 480Mbps
TIPO IMBALLO:APPENDIBILE

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Connettore	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66801-00	406680100	1,0 m	Azzurro	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	10
40/66802-00	406680200	1,0 m	Bianco	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	10
40/66804-00	406680400	1,0 m	Verde chiaro	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	-
40/66806-00	406680600	1,0 m	Rosso	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	-
40/66808-00	406680800	1,0 m	Rosa chiaro	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	10
40/66810-00	406681000	1,0 m	Arancione	Spina USB2.0 tipo "A"-Spina Usb 3.1 tipo "C"	1	1	10



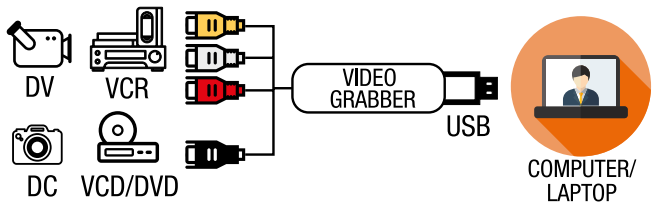

CAVO CONVERTITORE AUDIO VIDEO DA RCA (O S-VIDEO) A USB WIN2000/XP/VISTA/7/8/10

Con questo cavo convertitore possiamo con pochi passaggi convertire in file multimediali i nostri DVD o le nostre vecchie videocassette o registrazioni fatte con video camere (sia digitali che analogiche)! Il cavo convertitore può acquisire immagini e audio da vari

TIPI DI SORGENTI QUALI:
Videoregistratori VHS, Lettori Dvd/DivX, Video Camere Analogiche, Video Camere Digitali, Ricevitori Satellitari ecc. Insomma, tutte le sorgenti che siano dotate di uscite audio/video rca o s-video, e di trasferirli in formato digitale sul proprio computer o sul proprio notebook, con la possibilità di poter scegliere

IL FORMATO MULTIMEDIALE PREFERITO:
VCD, SVCD, DVD, E HIDVD.
Durante la registrazione in formato digitale, il software incluso nella confezione permette anche di poter catturare e salvare sul proprio PC in formato JPG, tutte le immagini che si desiderano (funzione Snap Shot).

REQUISITI DI SISTEMA:
Intel Pentium 4 2.0GB MHz (equivalente AMD Athlon TM CPU o superiore); Una porta libera USB 2.0 256 MB di memoria RAM libera; 100 MB di hard disk liberi; Una 1024x768 scheda grafica, DirectX 9.0c o una scheda grafica compatibile (o superiore); Microsoft Windows XP Home / PRO Edition / XP 64bit/Vista/7/8/10; Un lettore CD-ROM; Hard Disk da 5400rpm o superiore.

PER LA CONNESSIONE di alcune fonti che hanno l'uscita RCA, sono necessari gli adattatori 04/41650-00 o in alternativa i cavetti 45/06262-00 non inclusi.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66851-00	406685100	Blister	1	1	4



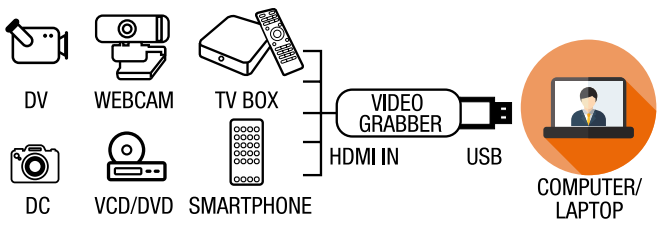

SCHEDA DI ACQUISIZIONE AUDIO/VIDEO HDMI A USB-C CON ADATTATORE USB3.0

Basato sulla tecnologia USB-C ad alta velocità, questa scheda di acquisizione è in grado di acquisire un segnale video HD HDMI e di convertirlo in formato digitale sul proprio PC. Adatto per dispositivi con uscita HDMI come lettore Blu-ray, PS3/4, Xbox One, Wii U, Nintendo Switch, lettori DVD, fotocamera, ecc ecc.Nessun driver o alimentatore esterno richiesto; adatto per acquisire filmati derivanti da videogiochi, riunioni, live streaming e didattica. Inoltre, grazie alla registrazione e conversione, si potrà poi condividere sui social (Youtube, Facebook, Twitter ecc ecc) il proprio filmato.La scheda di acquisizione video HD è utilizzarla per lo streaming live di videogiochi.Scheda compatibile con software e servizi di streaming gratuiti e/o popolari come OBS Studio, VLC, PotPlayer, adobe flash media live-coder, real plus producer, forquicktime transmitter, potplayer, Vmix ecc.

DIMENSIONI: 205 x 290 x120 mm; cavetto lungo 15cm circa
INTERFACCIA: USB-C con adattatore USB3.0
RISOLUZIONE HDMI VIDEO SUPPORTATA: 4K/30HZ (input) 1080P /60HZ (output)
MATERIALE: lega di alluminio Compatibile con Windows, Mac OS X.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66870-00	406687000	Appendibile	1	1	4

ESPANSIONE A 2 PORTE USB



Utilissimo per sdoppiare le uscite diminuendo al tempo stesso lo spazio.
Adatto per stampanti e altre periferiche.Compatibile con Windows 95 e 98.
Non è necessario l'utilizzo di software aggiuntivo.
Cavo USB 2 x Tipo A Presa - 2 x HE 5 poli Presa.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/66900-00	406690000	0,3 m	Sciolto	1	1	10

HUB USB 2.0 A 4 USCITE



Questo hub USB 2.0 a 4 porte da viaggio fornisce al PC o notebook 4 porte USB 2.0 extra per collegare dispositivi USB. Tutte e porte possono essere usate contemporaneamente perché l'alimentazione è determinata individualmente per ciascuna porta. Adatto per dispositivi USB a basso consumo energetico. Grazie al design piccolo compatto, questo hub è la soluzione ideale in viaggio.
Velocità massima di 480Mbps; sistema operativo Windows.
Alimentato via USB (alimentatore non incluso)
DIMENSIONI: 50x40x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68080-00	406808000	Blister	1	1	2

HUB USB 3.0 A 4 PORTE



Questo hub USB 3.0 a 4 porte hub permette di espandere netbook, notebook o PC con 4 porte USB 3.0 extra usando una sola porta USB 3.0. Si possono comodamente aggiungere 4 dispositivi o gadget USB al netbook, notebook o PC con sistema operativo Windows e MAC.
USB 3.0 Super Speed (5 Gb/s)
DIMENSIONI: 105x30x40mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68092-00	406809200	Blister	1	1	4

KEEP CABLE CONVERTITORE DA USB A MODEM SERIALE RS232

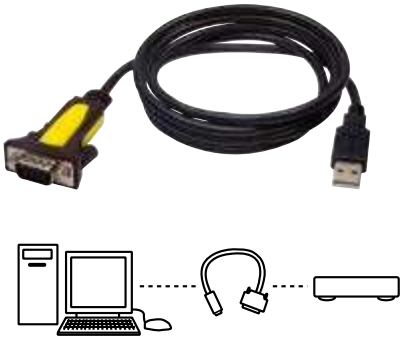

Adatta per il collegamento di qualsiasi periferica con porta seriale tipo modem ad una porta USB. Per sistemi operativi Windows XP, Windows7, Windows 10,11, MAC. Per scaricare il driver cliccare sul sito www.elcart.com

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"
1 SPINA SUB-D 9P
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68228-00	406822800	1,8 m	Nero	1	10

CAVO CONVERTITORE DA USB A RS485



Cavo compatibile allo standard USB 1.1 e USB 2.0. Chip integrato stabile ed ad alta velocità. Grazie all'interfaccia RS485, supporta controlli a distanza, e la gestione dell'alimentazione.Grazie alla spina USB, la velocità di trasferimento della porta seriale arriva a 5Mbp.Progettato per la connessione di controllo industriale. Per sistemi operativi Windows/Mac.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68252-00	406825200	1,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO CONVERTITORE DA USB-C A SERIALE RS-232



Grazie a questo cavo è possibile convertire una porta USB-C in una porta seriale RS232 DB9. Perfetto rer collegare dispositivi come lettori di codici a barre, sensori industriali ecc.
Alimentato tramite USB, nessun adattatore esterno richiesto.

CONNETTORI:
1 SPINA USB-C
1 SPINA seriale RS-232 9pin
DRIVER: FTDI
LUNGHEZZA CAVO 1,8mt

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/68264-00	406826400	1

CAVI PROLUNGA USB ATTIVA





Estende la connessione USB oltre i 5 mt. (prolunga attiva).

CONNETTORI:
1 SPINA USB 2.0 Tipo "A"
1 PRESA USB 2.0 Tipo "A"
FINITURA: Nichelata

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68400-00	406840000	5 m	Nero	1	4
40/68402-00	406840200	10 m	Nero	1	4
40/68404-00	406840400	15 m	Nero	1	4

USB EXTENDER AMPLIFICATORE/TRASMETTITORE FINO A 50 mt. SU SINGOLO CAVO LAN UTP CAT5e/6



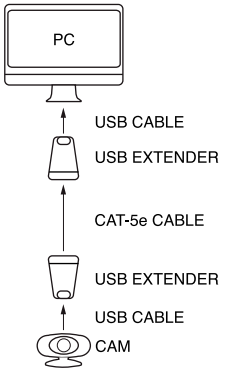

Estende segnali USB fino a 50 m tramite un cavo patch UTP standard CAT5e o CAT6 (non incluso).Non sono necessari driver, compatibile con USB 1.1 e USB 2.0.Ideale per collegare per esempio una stampante o utilizzare una webcam come una videocamera di controllo. Rappresenta una soluzione a basso costo per estendere segnali USB. Non necessita di alcuna installazione di software aggiuntivi. Funziona sia con S.O. Windows che con S.O. Macintosh.

COLORE:NERO
Connessioni unità locale:
1x USB A maschio,
1x RJ-45 femmina;
Connessioni unità remoto:
1x USB A femmina,
1x RJ-45 femmina;

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68480-00	406848000	Scatola	1	1	5

USB EXTENDER AMPLIFICATORE/ TRASMETTITORE FINO A 100 mt. SU SINGOLO CAVO CAT5e/6



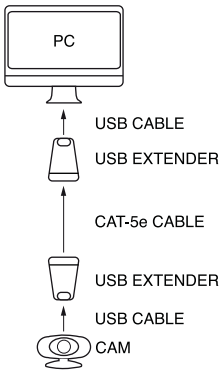

Questo estensore USB USB 2.0 può essere utilizzato per estendere la distanza tra una periferica USB ed un computer host fino a 100 m. È costituito da un'unità locale che si collega al computer e da un'unità remota che si collega al dispositivo. A questo kit va associato un cavo di rete CAT5e/6 in rame (non incluso) da max 100mt. Installazione Plug & Play; funziona sia con sistema operativo Windows che con MAC. Perfetto con dispositivi di archiviazione, stampanti, scanner, mouse e tastiere e videocamere USB2.0. Fornito con alimentatore da 5V 2A.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68482-00	406848200	Appendibile	1	1	4

CAVI IEEE-1394 FIREWIRE





Questo cavo viene impiegato in una varietà di apparecchiature multimediali ad alta velocità, come video-camere, dischi video digitali (DVD) e fotocamere digitali, molte delle quali dispongono già di un interfaccia IEEE-1394.

CONNETTORI:
SPINA 6 POLI TIPO "A"
SPINA 6 POLI TIPO "A"
CONTATTI: Dorati
CAVO:
2 COPPIE AWG28
1 COPPIA AWG22
COLORE GUAINA: Grigio

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69000-00	406900000	1,0 m	1	4

CAVI USB 3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "B"





A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.0 Tipo "A"
1 SPINA USB 3.0 Tipo "B"
FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69500-00	406950000	1 m	Appendibile	1	1	10
40/69504-00	406950400	2 m	Appendibile	1	1	10
40/69506-00	406950600	3 m	Appendibile	1	1	10

CAVI USB 3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA TIPO "A"





A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.0 Tipo "A"
1 SPINA USB 3.0 tipo "A"
FINITURA: Nichelata
TRANF.RATE:5Gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69520-00	406952000	1 m	Appendibile	1	1	10
40/69524-00	406952400	2 m	Appendibile	1	1	10
40/69526-00	406952600	3 m	Appendibile	1	1	10
40/69528-00	406952800	5 m	-	-	1	10

CAVO USB 3.0 SPINA TIPO "A" - PRESA TIPO "A"





A differenza dei cavi precedenti, i nuovi cavi USB 3.0 riescono ad inviare e a ricevere dati contemporaneamente al massimo della velocità.Il connettore principale dell'USB 3.0 rimane invariato nella sua versione standard. L'USB 3.0 garantisce il supporto con le interfacce precedenti assicurando la massima velocità prevista dallo standard in questione.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.0 Tipo "A"
1 PRESA USB 3.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
TRANF.RATE:5gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69538-00	406953800	1,0 m	Appendibile	1	1	-
40/69540-00	406954000	2,0 m	Appendibile	1	1	10
40/69542-00	406954200	3,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVO USB 3.0 SPINA TIPO "A" - SPINA MICRO TIPO "B"





Adatto a collegare una periferica con standard USB 3.0 ad un hub o un computer o un dispositivo mobile con standard USB 3.0.
Supporta gli standard USB 3.0, 2.0, 1.1 e 1.0.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.0 Tipo "A"
1 SPINA Micro USB 3.0 "B"

FINITURA: Nichelata
COLORE GUAINA: Nero
TRANF.RATE:5Gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69600-00	406960000	1,8 m	Appendibile	1	1	10

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA TIPO "C" GEN. 2





Il nuovo connettore tipo C prevede due coppie di 12 pin (12 sopra, 12 sotto) per permettere la reversibilità ma rimanere polarizzato. Oltre a questo prevede i pin dell'USB 2.0 e il supporto all'OTG e MHL.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE:
10gb/s max (2nd Generation)

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69800-00	406980000	1,0 m	Appendibile	1	1	4
40/69806-00	406980600	1,8 m	Appendibile	1	1	-

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA USB 3.0 "A"





CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 SPINA USB 3.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69825-00	406982500	1,0 m	Appendibile	1	1	4
40/69830-00	406983000	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA TIPO "MICRO B"





CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 SPINA USB 3.0 Tipo "Micro B"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/69868-00	406986800	1,8 m	Appendibile	1	1

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA USB 2.0 "B"





Questo cavo USB C è ideale per collegare stampanti, scanner, fotocamere, fotocopiatrici, o dischi rigidi esterni che utilizzano il connettore USB 2.0 tipo B.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 SPINA USB 2.0 Tipo "B"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE: fino a 480Mbps

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69880-00	406988000	1,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO USB 3.1 SPINA TIPO "C" - SPINA USB 3.0 "B"





Questo cavo USB C è ideale per collegare stampanti, scanner, fotocamere, fotocopiatrici, o dischi rigidi esterni che utilizzano il connettore USB 3.0 tipo B.

CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 SPINA USB 3.0 Tipo "B"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE: fino a 5 Gbps

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/69890-00	406989000	1,0 m	Appendibile	1	1

CAVO OTG USB 3.1 SPINA TIPO "C" - PRESA TIPO "A"





CONNETTORI:
1 SPINA USB 3.1 Tipo "C"
1 PRESA USB 3.0 Tipo "A"

FINITURA: Nichelata
TRANSF.RATE:5gb/s max

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/69900-00	406990000	0,2 m	Appendibile	1	1	4
40/69908-00	406990800	1,8 m	Appendibile	1	1	4

SCHEDA PCI USB



Interfaccia ad alta velocita', con due porte USB. Per aggiornare al sistema USB una mother-board tradizionale avente solo porte seriali/parallele.
Plug and play Windows 95 (OSR2) ,98 (R).

REQUISITI MINIMI: Pentium, 16 Mb RAM, 1 slot PCI disponibile.
VELOCITA' TRASFERIMENTO DATI: 12 Mbps / 1.5 Mbps
COMPATIBILITA'.: spec.USB (v.1.0 & 1.1), PCI (v. 2.1) UHCI v.1.0a

CONNETTORI :
2 X USB (presa tipo A),
1 PCI (per slot)
(R) Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.
40/70000-00	407000000	1

SCHEDA PCI WIRELESS 300Mbps



L'adattatore PCI Wireless W322E offre connettività di rete wireless ad alte prestazioni al PC .Ideale per la rete domestica o dell'ufficio per trasferire file, condividere foto, accedere a musica o film in modalità wireless.Si adatta a qualsiasi slot PCI Express standard: x1, x4, x16 o x32. Per ulteriori specifiche, consulatare la scheda tecnica.Compatibile anche con Windows 7/8.

STANDARD WI-FI: IEEE802.11n/g/b
VELOCITÀ WIRELESS: 300Mbps a 2,4GHz
2 X ANTENNE esterne da 2.2dBi

SUPPORTA CRITTOGRAFIE DI SICUREZZA WIRELESS: WPA / WPA2
TEMPERATURA DI LAVORO: 0°÷+40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/70010-00	407001000	W322E	120,8x78,5x33,5 mm	Scatola	1	1

SCHEDA PCI WIRELESS AC1200



L'adattatore PCI Wireless E12, fornisce un'esperienza di gioco più fluida e permette di guardare video in streaming in ultra HD a 4K.Ideale per la rete domestica o dell'ufficio per trasferire file, condividere foto, accedere a musica o film in modalità wireless.Si adatta a qualsiasi slot PCI Express standard: x1, x4, x16 o x32. Per ulteriori specifiche, consulatare la scheda tecnica. Compatibile anche con Windows 7/8.

STANDARD WI-FI: IEEE802.11n/g/b/ac
VELOCITÀ WIRELESS: 300Mbps a 2,4GHz , 867 a 5GHz
2 X ANTENNE esterne da 5dBi

SUPPORTA CRITTOGRAFIE DI SICUREZZA WIRELESS: WPA / WPA2
TEMPERATURA DI LAVORO: 0°÷+40°C

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/70012-00	407001200	E12	120,8x78,5x21mm	20 GR	Scatola	1	1

KVM VGA CON 2 PORTE USB



Grazie a questo KVM è possibile gestire 2 PC (con relativa tastiera e mouse) su un unico monitor HD. Nessun software/driver necessario per l'utilizzo del prodotto; perfetto sia pe un uso professionale che per un uso privato/ scolastico. Dispositivo dotato di 2 indicatori LED (PC1, PC2), 2x porte usb 2.0, porta VGA con risoluzione massima 1920x1440 500hz.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/71000-00	407100000	Scatola	1	1

KVM HDMI 4K CON 2 PORTE USB E SWITCH

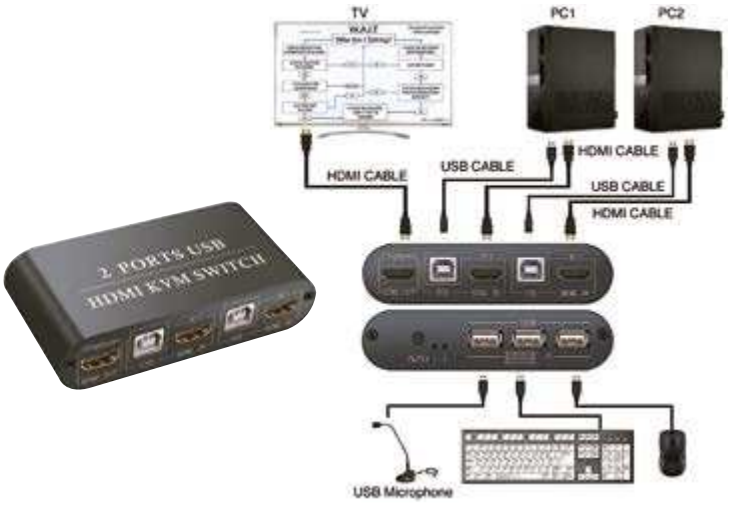

Questo HDMI KVM Switch può controllare 2 PC con 1 tastiera e mouse e condividere 1 monitor (cavo HDMI non incluso nella confezione). Standard HDMI 1.4 con velocità massima dei dati di10.2 Gbit/s. Supporto massimo 4k@30Hz (3840x2160) 3D 3D, 1920*1080@60Hz compatibile con risoluzioni inferiori.
È possibile utilizzare i pulsanti sul pannello di controllo per passare rapidamente e facilmente tra le due sorgenti di segnale. Plug and play (non necessita di avere drivers), alimentazione tramite cavo USB. Compatibile con sistemi informatici, Windows 10/7/2000/XP/Vista e MAC. N. 2 Cavi USB inclusi nella confezione.

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/71010-00	407101000	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1



ART. 87/82406-00

CATALOGO
NETWORKING
CUDY



PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato



CAVO IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE OM4 LSZH - WP

Cavo fibra ottica Multimodale, Duplex 50/125
FIBRA: I-VH 2G 50/125 OM4
GUAINA: LSZH, 3.0 mm Ø
APPLICAZIONI: fino a 40 Gbit/s / 125 m
STANDARD: DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/02302-00	410230200	WPC-FP4-5LCLC-005	LC-LC	0,5 m	Scatola	1	1
41/02306-00	410230600	WPC-FP4-5LCLC-010	LC-LC	1,0 m	Scatola	1	1
41/02312-00	410231200	WPC-FP4-5LCLC-020	LC-LC	2,0 m	Scatola	1	1
41/02328-00	410232800	WPC-FP4-5LCLC-100	LC-LC	10,0 m	Scatola	1	1
41/02342-00	410234200	WPC-FP4-5SCSC-020	SC-SC	2,0 m	Scatola	1	1



CAVO IN FIBRA OTTICA MONOMODALI DUPLEX

Cavo in fibra ottica Monomodale Duplex 9/125u
FIBRA: I-VH 2G 9/125u OS1/2
GUAINA: LSZH, giallo, diametro 3.0mm
APPLICAZIONI: fino a Gbti/s / 40km
STANDARD: DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

ART.	Cod. METEL	Modello	Connettore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/02401-00	410240100	WPC-FP0-9LCLC-010	LC-LC	1,0 m	Scatola	1	1
41/02402-00	410240200	WPC-FP0-9LCLC-020	LC-LC	2,0 m	Scatola	1	1
41/02408-00	410240800	WPC-FP0-9LCLC-100	LC-LC	10,0 m	Scatola	1	1



PATCH IN FIBRA OTTICA MONOMODALI DUPLEX

Cavo in fibra ottica Monomodale Duplex 9/125u
FIBRA: I-VH 2G 9/125u OS1/2
GUAINA: LSZH, giallo, diametro 3.0mm
APPLICAZIONI: fino a Gbti/s / 40km
STANDARD: DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

ART.	Cod. METEL	Modello	Connettore	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/02404-00	410240400	WPC-FP0-9LCLC-020	LC-LC	3,0 m	Scatola	1	1
41/02406-00	410240600	WPC-FP0-9LCLC-050	LC-LC	5,0 m	Scatola	1	1
41/02411-00	410241100	WPC-FP0-9LCSC-010	LC-SC	1,0 m	Scatola	1	1
41/02412-00	410241200	WPC-FP0-9LCSC-020	LC-SC	2,0 m	Scatola	1	1
41/02414-00	410241400	WPC-FP0-9LCSC-030	LC-SC	3,0 m	Scatola	1	1
41/02430-00	410243000	WPC-FP0-9SCSC-020	SC-SC	0,5 m	Scatola	1	1
41/02432-00	410243200	WPC-FP0-9SCSC-020	SC-SC	2,0 m	Scatola	1	1





CAVI FIBRA OTTICA OM1 DUPLEX

Cavo in fibra ottica multimodale Duplex
FIBRA: I-VH 2G - 62,5/125u OM1
GUAINA: LSZH, arancione con diametro 3,0mm
FINO A 1Gbit/s / 300m
STANDARD: DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/02500-00	410250000	WPC-FP1-6LCLC-005	LC-LC	0,5 m	Scatola	1	1
41/02538-00	410253800	WPC-FP1-6SCSC-100	SC-SC	10 m	Scatola	1	1





SPINE FIBRA OTTICA SC DUPLEX

Per cavi Ø 3 mm.
CORPO CONNETTORE:PBT
FERULA:ceramica
PIASTRA MONT.:acciaio
MOLLA:acciaio
FERULA A CRIMPARE: rame ricotto nichelato
GUIDA CAVO:gomma o PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo	Colore Corpo	Conf. Comm.
41/10065-00	411006500	Multi Mode	Beige	1





ADATTATORE SC-SC OS2 MONOMODALE

ADATTATORE Fibra Ottica
FERRULA in zirconio ceramica
CUSTODIA in tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/11008-00	411100800	WPC-FA0-ST01	MONOMODALE - SIMPLEX - ST-ST	GIALLO	Scatola	1	1
41/11000-00	411100000	WPC-FA0-ST02	MULTIMODALE - SIMPLEX - ST-ST	ROSSO	Scatola	1	1
41/11002-00	411100200	WPC-FA0-SC0100	MONOMODALE - SIMPLEX - OS2	BLU	Scatola	1	1
41/11052-00	411105200	WPC-FA0-SC0101	MONOMODALE - DUPLEX - OS2	BLU	Scatola	1	1
41/11055-00	411105500	WPC-FA2-SC0201	MULTIMODALE - DUPLEX - OM2	GRIGIO	Scatola	1	1
41/11058-00	411105800	WPC-FA4-SC0201	MULTIMODALE - DUPLEX - OM4	VIOLA	Scatola	1	1

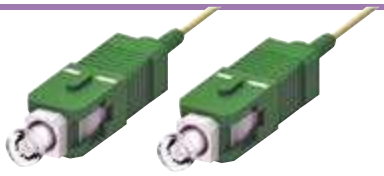

PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

PATCH CORD fibra ottica per FTTH SC/APC
FIBRA MONOMODALE G657A1Simplex
CONNETTORI: SC/APC
COLORE CAVO: Giallo
SEZIONE CAVO: 3mm
GUAINA: LSZH

ART.	Cod. METEL	Modello	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/02464-00	410246400	WPC-FP0-S9SCASCA-020	2,0 m	Scatola	1	1
41/02468-00	410246800	WPC-FP0-S9SCASCA-050	5,0 m	Scatola	1	1



PIGTAIL IN FIBRA OTTICA MONOMODALE 2mt

CAVO FIBRA OTTICA PIGTAIL
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
-25 °C ÷ +80 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO:
-20 °C +65 °C
LUNGHEZZA: 2 mt.
PERDITA DI INSERZIONE MASSIMA (DB): 0,4
Ferrula in zirconio ceramica
DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO:
Ø 0.9 ± 0.1 mm
GUAINA: LSZH
Thight buffer

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Cavo	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/03001-00	410300100	WPC-FI0-9SCA-020	MONOMODALE	9/125 - SC(APC) - OS2	GIALLO	Scatola	1	1
41/03006-00	410300600	WPC-FI0-9SC-020	MONOMODALE	9/125 - SC - OS2	GIALLO	Scatola	1	1
41/03011-00	410301100	WPC-FI2-5SC-020	MULTIMODALE	50/125 - SC - OM2	ARANCIONE	Scatola	1	1
41/03020-00	410302000	WPC-FI4-5SC-020	MULTIMODALE	50/125 - SC - OM4	VIOLA	Scatola	1	1
41/03030-00	410303000	WPC-FI0-9LC-020	MONOMODALE	9/125 - LC - OS2	GIALLO	Scatola	1	1
41/03045-00	410304500	WPC-FI4-5LC-020	MULTIMODALE	50/125 - LC - OM4	VIOLA	Scatola	1	1



PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

PATCH CORD fibra ottica per FTTH SC/APC
FIBRA Monomodale G657A1
Simplex
LUNGHEZZA: 1m
CONNETTORI: SC/APC
COLORE CAVO: Giallo
SEZIONE CAVO: 3mm
GUAINA: LSZH

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/05000-00	410500000	Scatola	1	1



PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

PATCH CORD fibra ottica per FTTH SC/APC
FIBRA Monomodale G657A1
Simplex
LUNGHEZZA: 2m
CONNETTORI: SC/APC
COLORE CAVO: Giallo
SEZIONE CAVO: 3mm
GUAINA: LSZH

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/05005-00	410500500	Scatola	1	1



PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

PATCH CORD fibra ottica per FTTH SC/APC
FIBRA Monomodale G657A1
Simplex
LUNGHEZZA: 5m
CONNETTORI: SC/APC
COLORE CAVO: Giallo
SEZIONE CAVO: 3mm
GUAINA: LSZH

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/05015-00	410501500	Scatola	1	1

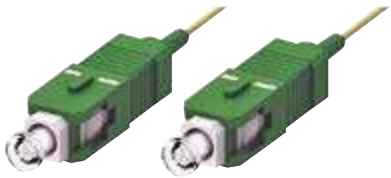

PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

PATCH CORD fibra ottica per FTTH SC/APC
FIBRA Monomodale G657A1
Simplex
LUNGHEZZA: 10m
CONNETTORI: SC/APC
COLORE CAVO: Giallo
SEZIONE CAVO: 3mm
GUAINA: LSZH

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/05025-00	410502500	Scatola	1	1



ADATTATORE SC/APC-SC/APC OS2

ADATTATORE fibra ottica SC Simplex
MONOMODALE OS2, APC
FERRULA in zirconio ceramica
CUSTODIA in tecnopolimero
COLORE: Verde

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/11001-00	411100100	WPC-FA0-SCA0100	Con FLANGE	Scatola	1	1



ADATTATORE FIBRA OTTICA

ADATTATORE Fibra Ottica LC / LC - Duplex
FERRULA in zirconio ceramica
CUSTODIA in tecnopolimero

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/11109-00	411110900	WPC-FA0-LC0101	MONOMODALE - OS2	BLU	Scatola	6	6
41/11114-00	411111400	WPC-FA4-LC0201	MULTIMODALE - OM4	VIOLA	Scatola	1	1

SET 12 PIGTAIL MONOMODALI 2 mt.



Pratico set composto da vassoio portagiunti con coperchio, due supporti da 6 fibre per coprigiunti termorestringenti, 12 giunti termorestringenti da 6mm e 12 pigtail già posizionati e pronti per la giunzione. I 12 pigtail ottici sono colorati secondo la normativa DIN VDE 0888, rivestimento tight, LSZH.

VASSOIO con coperchio
12 PIGTAIL monomodali OS2 multicolore, LC 09/125µ
COD. COLORE DIN IEC 304 / VDE-0888
PERDITA DI INSERZIONE MASSIMA (DB): 0,4
Ferrula in zirconio ceramica
DIAMETRO ESTERNO DEL CAVO: Ø 0.9 ± 0.1 mm
GUAINA LSZH Thight buffer
LUNGHEZZA: 2 mt.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -25 °C / +80 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: -20 °C / +65 °C

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/05020-00	410502000	WPC-FST-0129LC-020	OS2-LC 09/125µ	Scatola	1	1

BOX DISTRIBUZIONE OTTICA DA ESTERNO



I box di distribuzione ottici (anche chiamati terminatori di testa) sono dei box da parete IP65 con speciali chiusurE e cerniere laterali.Includono la scheda di giunzione per alloggiare i giunti e organizzare in modo ordinato i cavi da 2 a 16 fibre.Ideali per reti LAN ottiche, videosorveglianza, PON, GPON, e nelle soluzioni FTTH vengono anche utilizzati per convogliare i segnali TV terrestre e TV SAT dalla parte alta dell'edificio verso il CSOE.Possono essere installati sia internamente che esternamente grazie al grado di protezione IP65. Fornito completo di kit di montaggio e coprigiunti termorestringenti

BOX OTTICO a 16 porte
ALLOGGIAMENTO per 16 adattatori SC simplex/LC duplex
FIBRE INSTALLABILI: massimo 16
CHIUSURA con chiave
COLORE: Bianco
MATERIALE: plastica
INTERVALLO DI TEMPERATURA: da -25°C a 70°C
INSTALLABILE a muro o palo
GRADO DI PROTEZIONE: IP65
DIMENSIONI: 395x220x96 mm

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/08016-00	410801600	WPC-FCB-O0116	BOX OTTICO	Scatola	1	1

VASSOIO PORTAGIUNTI PER FIBRA

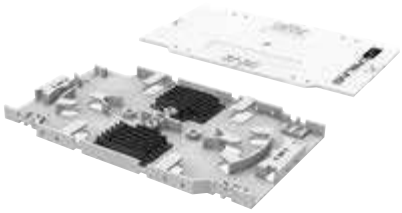

Vassoio portagiunti per connessioni fibra ottica a fusione. Vassoio con coperchio. Ospita fino a 24 fibre ottiche. Comprende due pettini di giunzione ad arco per 12 tubetti termorestringenti (su due livelli)

ART.	Cod. METEL	Modello	Caratt.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/08060-00	410806000	WPC-FST-B24	VASSOIO PORTAGIUNTI PER FIBRA	Scatola	1	1

MUFFOLA DOME VERTICALE PER 48 FIBRE



Muffola verticale con 4 porte (1ingresso 3 uscite) per la giunzione della fibra ottica.Porta di ingresso cavo a forma ovale nella base per la sigillatura di cavi in fibra in ingresso.Le 3 porte più piccole sono utilizzate per cavi in fibra di derivazione. Grado di protezione IP68. Alloggiamento per 48 fibre
Vassoi portagiunti per coprigiunti termorestringenti.

DIMENSIONI
ALTEZZA: 300mm
DIAMETRO: 187mm
PESO: 1,8Kg

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/08032-00	410803200	WPC-FDC-O0148	Scatola	1	1

BOX OTTICO 12 FIBRE DA PARETE



Box di permutazione fibra ottica per montaggio a parete.Supporta adattatori SC Simplex/LC Duplex.Fornito già completo di vassoio per fibre e coprigiunti termorestringenti.Struttura robusta.
COLORE: grigio RAL7035

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/08042-00	410804200	WPC-FCB-I1112	Scatola	1	1

BOX OTTICO INDUSTRIALE GUIDA DIN

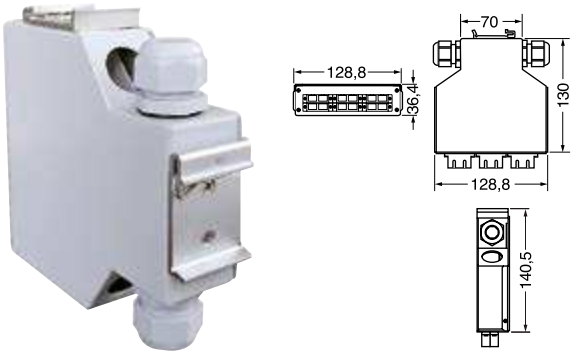

Box Ottico su guida DIN utilizzato per la distribuzione e la connessione terminale per vari tipi di sistemi a fibra ottica, e per la distribuzione di terminali di mini-rete, in cui sono collegati i cavi ottici, i nuclei di patch o le trecce. Tutte le scatole di guida Din sono compatibili. Utilizzato per applicazioni a parete
Utilizzato in FTTH, telecomunicazioni, CATV ect.
2 porte di entrata / uscita cavo; 12 porte entrata / uscita treccia
Modulo di giunzione di 12 fibre all'interno
Sono inclusi 2 pannelli frontali, 6 core SC duplex e 6 core SC simplex / LC duplex

MATERIALE: Alluminio, verniciatura elettrostatica
ADATTO PER ADATTATORI DIVERSI: SC sx / dx, LC dx

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15005-00	411500500	WPC-FPB-06-G	Scatola	1	1

BOX OTTICO ESTRAIBILE 1U 24 PORTE



Box ottico professionale per montaggio a rack 19",di tipo estraibile ed è ideale per la terminazione diretta o la giunzione di massimo 48 fibre in 1U di spazio nel rack.Il box è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a polvere per garantire un prodotto durevole.Vassoio portagiunti per connessioni in fibra ottica a fusione, coprigiunti termorestringenti, kit di gestione cavi, pressacavi, fascette ed etichette numerate sono inclusi.

41/15030-00 TIPO: Box Ottico 24 porte per 24 LC Duplex/SC Simplex
41/15035-00 TIPO: Box Ottico 2 Pannelli Frontali Inclusi ÷ 24 porte per SC duplex e 24 LC duplex/SC simplex.

- **BOX OTTICO** 19" 1U
- **FINO A** 24 adattatori / 48 fibre
- **KIT** di gestione e fissaggio incluso
- **VASSOIO** portagiunti con coperchio e 12 coprigiunti termorestringenti inclusi
- **COLORE:** nero, RAL9007
- **2 PRESSACAVI** e fascette inclusi
- **PUNZONATURE** sulla base per il fissaggio dei cavi
- **NUMERI** di identificazione delle porte
- **INGRESSO** multiplo per i cavi sul retro

TAPPI COPRIFORO:
Art. 41/15210-00, per porte LC Duplex / SC Simplex
Art. 41/15220-00, per porte SC Duplex

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15030-00	411503000	WPC-FPP-0124-B	Scatola	1	1
41/15035-00	411503500	WPC-FPP-0224-B	Scatola	1	1

TAPPI COPRIFORO PER BOX OTTICO

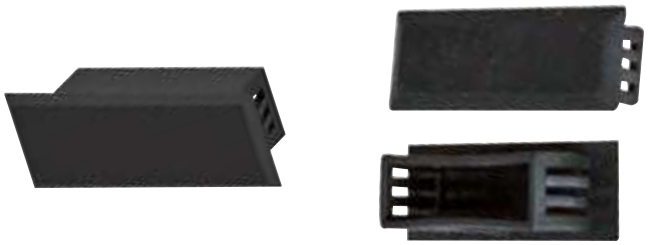

- **Utilizzato** nei pannelli di terminazione per coprire le porte non utilizzate
- **Evita** la polvere e lo sporco nelle scatole di derivazione
- **Kit** da 10 pezzi
- **Colore** nero

Da utilizzare con:
Box Ottico 24 porte LC Duplex / SC Simplex: Art. 41/15030-00
Box Ottico 24 porte SC Duplex: Art. 41/15035-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15210-00	411521000	WPC-FOA-DC01	Per LC duplex / SC simplex	Scatola	10	10
41/15220-00	411522000	WPC-FOA-DC02	Per SC Duplex	Scatola	10	10

PANNELLO SC DUPLEX NERO



Placca frontale, per cassetto di derivazione fibra ottica.
- **Altezza:** 1U
- **Colore** nero RAL 9005
- **Adatto** per cassetta di derivazione 41/15010-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Descr.	N. Porte	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
41/15195-00	411519500	WPC-FPP-P0212-B	SC Duplex	12	Scatola	1	1
41/15200-00	411520000	WPC-FPP-P0224-B	SC Duplex	24	Scatola	1	1

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK




TOSLINK MALE


TOSLINK MALE

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK
SPINA TOSLINK

CORPO:PLASTICO
TIPO CAVO:PFO
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/08711-00	450871100	0,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08715-00	450871500	1,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08725-00	450872500	3,0 m	Appendibile	1	1	10
45/08735-00	450873500	5,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm



CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
CORPO:PLASTICO

TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
45/08800-00	450880000	1,0 m	Appendibile	1	1
45/08815-00	450881500	1,5 m	Appendibile	1	1
45/08822-00	450882200	5,0 m	Appendibile	1	1

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK / TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm




TOSLINK MALE


3.5 mm DIGITAL AUDIO
TOSLINK MALE

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK.
CORPO:PLASTICO

TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
45/08922-00	450892200	5,0 m	Appendibile	1	1

1x2 TOSLINK SPLITTER




TOSLINK MALE


2 x TOSLINK FEMALE

Splitter audio 1x2 TosLink ideale per collegare il vostro lettore CD, lettore DVD, o un'altra sorgente audio digitale nel vs impianto audio amplificato. Consente di massimizzare il vostro sistema home theater.

CONNETTORI:
INGRESSO: 1 Toslink maschio
USCITA: 2 Toslink femmine

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09000-00	450900000	Appendibile	1	1	4



ART. 87/82402-00

CATALOGO NETWORKING TENDA

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

ADATTATORI E DISTRIBUTORI
ACCESSORI COMPUTER
HDMI - DVI - VGA
WEBCAM
HUB USB
MOUSE
VOIP



























INDICE

ADATTATORI E DISTRIBUTORI, ACCESSORI COMPUTER, HDMI - DVI - VGA, WEBCAM, HUB USB, MOUSE, VOIP

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI DI RETE	670	
	ADATTATORI DVI	644	
	ADATTATORI HDMI	644	
	ADATTATORI VASCHETTA	643	
	CARTA TIPO A4	674	
	CASSE USB	667	
	CAVI DVI	648	
	CAVI HDMI	650	
	CAVI DISPLAY PORT	651	
	CAVI SERIALI	666	
	CAVI VGA	647	
	CONVERTITORI AUDIO, VIDEO	655	
	CONVERTITORI HDMI VGA	655	
	CUFFIE	673	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	DISTRIBUTORI DI SEGNALI HDMI	659	
	ESTENSORI DI SEGNALI HDMI	664	
	HUB USB C	671	
	LETTORI SCHEDE DI MEMORIA	668	
	MATRICI HDMI	663	
	MINI ADATTATORI USB	671	
	PORTA CD	666	
	PRESE PASSANTI	647	
	RIPETITORI SEGNALE VGA	654	
	RIPETITORI DVI	653	
	SCHEDE DI RETE	670	
	TELEFONI VOIP	674	
	WEBCAM	672	

MINI ADATTATORE VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ / VASCHETTA 15 POLI ALTA DENSITÀ





Adattatore 15 poli ad alta densità.

CORPO:metallo
CONTATTI:ottone nichel.
ISOLANTE:pvc
CAVO MONITOR: 42/11000-00

ART.	Cod. METEL	Connettore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/03090-00	420309000	M 15P - M 15P	2	10
42/03092-00	420309200	F 15P - F 15P	2	10

ADATTATORI MINIATURIZZATI PER CONNETTORI A VASCHETTA





CORPO:ottone nichelato
CONTATTI:ottone
PER CONNETTORI:serie 05/06100-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/04200-00	420420000	18 mm	30,8 mm	M9P-M9P	Sciolto	5	5	50
42/04220-00	420422000	18 mm	30,8 mm	F9P-F9P	Sciolto	5	5	50
42/04260-00	420426000	18 mm	53 mm	M25P-F25P	Sciolto	5	5	20

ADATTATORI APRIBILI PER CONNETTORI A VASCHETTA





Atti a poter realizzare all' interno il circuito desiderato.

CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETTORI:serie 05/06100-00

ART.	Cod. METEL	Dim. A	Dim. B	Connettore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/04420-00	420442000	60 mm	18 mm	M9P-F9P	5	20
42/04470-00	420447000	60 mm	40 mm	M25P-M25P	5	20

COPERCHI PER CONNETTORI A VASCHETTA 25 POLI





Per l'esecuzione di collegamenti standard o particolari.

CORPO:pvc
PER CONNETTORI:05/06106-00

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/05950-00	420595000	10	50

ADATTATORI DA CONNETTORI A VASCHETTA 9 POLI A CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÀ 15 POLI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Connettore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07010-00	420701000	F 9P - M15P	2	10

ADATTATORI PER CONNETTORI A VASCHETTA ALTA DENSITÀ 15 POLI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETTORI:05/05870-00

ART.	Cod. METEL	Connettore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07120-00	420712000	M/F	2	10

ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA A PRESA TELEFONICA MODULARE







CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETTORI:serie 05/06100-00
ADATTATORI:40/26500-00
SPINE TELEFONICHE:serie 40/20100-00

ART.	Cod. METEL	Connettore	Corpo	N. Contatti	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07420-00	420742000	M	6	6	9	2	10
42/07424-00	420742400	F	6	6	15	2	-
42/07460-00	420746000	M	8	8	9	2	10
42/07470-00	420747000	F	8	8	9	2	10
42/07480-00	420748000	M	8	8	15	2	10

ADATTATORI DA CONNETTORE A VASCHETTA 25 POLI A PRESA TELEFONICA MODULARE





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone
PER CONNETTORI:serie 05/06100-00

ADATTATORI:40/26500-00
SPINE TELEFONICHE:
serie 40/20100-00

ART.	Cod. METEL	Connettore	Corpo	N. Contatti	N. Poli	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07540-00	420754000	M	6	6 Digital	25	2	20
42/07570-00	420757000	F	8	8	25	2	20

ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (12+5) - 3 PRESE RCA





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07700-00	420770000	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER CONNETTORI A VASCHETTA PRESA DVI-A (12+5) - SPINA 15 POLI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07705-00	420770500	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PER CONNETTORI VASCHETTA SPINA DVI-A (18+1) - PRESA 15POLI





CORPO:pvc
CONTATTI:ottone

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07710-00	420771000	Appendibile	2	2	10

ADATTATORI HDMI-A / DVI-D (18+1)





CONNETTORI:SPINA HDMI TIPO "A"
PRESA DVI TIPO D 18+1

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07715-00	420771500	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
PRESA HDMI TIPO "A"

FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07718-00	420771800	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DVI-D (18+1) / PRESA HDMI-A





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
SPINA DVI TIPO D 18+1

FINITURA:dorata
CORPO:pvc

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07720-00	420772000	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A 90°





CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
PRESA HDMI TIPO "A"

FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07721-00	420772100	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A





CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
SPINA HDMI TIPO "A"

FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07723-00	420772300	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / MINI HDMI-C



CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
MINI HDMI "C"

FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Cod. METEL	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07724-00	420772400	HDMI-A F - MiniHDMI-C M	Appendibile	2	2	10
42/07727-00	420772700	HDMI-A M - MiniHDMI-C F	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE HDMI-A / HDMI-A INCLINABILE A 180°





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
PRESA HDMI TIPO "A".

INCLINABILE A 180°.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07726-00	420772600	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
SPINA MICRO HDMI "D".

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07728-00	420772800	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI-D / HDMI-A 90°





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
SPINA MICRO HDMI "D".

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07729-00	420772900	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE MICRO HDMI / HDMI-A





CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
PRESA MICROHDMI

FINITURA: DORATA
CORPO: PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07730-00	420773000	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DVI (24+1) / PRESA HDMI-A





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
SPINA DVI TIPO 24+1

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07731-00	420773100	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI (24+5) / SPINA HDMI-A





CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
PRESA DVI TIPO 24+5

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07732-00	420773200	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI (24+5) / PRESA HDMI A





CONNETTORI:
PRESA HDMI TIPO "A"
PRESA DVI TIPO 24+5

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07733-00	420773300	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE DVI (24+5) / DVI (24+5)



CONNETTORI:
DVI 24+5
DVI 24+5

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07734-00	420773400	F/F	Appendibile	2	2	10
42/07735-00	420773500	M/M	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE DVI (24+5) - VGA



CONNETTORI:
VGA
DVI 24+5

FINITURA:DORATA
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07736-00	420773600	DVI M - VGA M	Appendibile	2	2	10
42/07737-00	420773700	DVI M - VGA F	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE SPINA DISPLAYPORT - PRESA HDMI





Adattatore DisplayPort – HDMI per permettere la connessione in alta definizione tra computer e monitor.

SPECIFICHE:
CONFORME alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
CONFORME alle caratteristiche HDMI 1.3;
SUPPORTA la risoluzione PC VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA;
SUPPORTA la risoluzione TV in alta definizione 480i,576i,480p,576p,1080i e 1080p.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07750-00	420775000	Appendibile	2	2	10

ADATTATORE PRESA DVI - SPINA DISPLAY PORT





Adattatore DisplayPort – DVI per permettere la connessione in alta definizione tra computer e monitor.

SPECIFICHE:
CONFORME alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
CONFORME alle caratteristiche DVI 1.1;
SUPPORTA la risoluzione PC VGA, SVGA, XGA, SXGA e UXGA;
SUPPORTA la risoluzione TV in alta definizione 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i e 1080p

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07752-00	420775200	Blister	1	1	4

ADATTATORE PRESA VGA - SPINA DISPLAY PORT





Adattatore DisplayPort – VGA per permettere la connessione tra computer e monitor.

SPECIFICHE:
CONFORME alle caratteristiche DisplayPort 1.1;
SUPPORTA la risoluzione sino a 1080p, 1920 x 1200.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/07754-00	420775400	Blister	1	1	10

CAVO SDOPPIATORE VGA 15 POLI SPLITTER 1x2



Grazie a questo cavo sdoppiatore VGA sarà possibile vedere le immagini del pc su due periferiche con una sola scheda video senza dover acquistare convertitori e/o schede video con doppia uscita. Questo cavo consentirà di vedere le immagini su due differenti monitor e/o su di un proiettore, ideale per le presentazioni.

CARATTERISTICHE GENERALI:
CONNETTORI:
1 SPINA VGA 15 P. DSUB HD
2 PRESA VGA 15 P. DSUB HD
Si può usare sia UNO dei DUE connettori femmina, che entrambi.
IMPORTANTE:
Controllare sempre se la scheda video supporta l'uso di più periferiche.
LUNGHEZZA CAVO: 300 mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10900-00	421090000	Appendibile	1	1	4

PRESA PASSANTE DA PANNELLO IN METALLO USB 3.0 CON TAPPO SILICONICO DI PROTEZIONE



Materiale: Alluminio anodizzato La presa viene fornita con tappo in gomma siliconica removibile; se si utilizza questa copertura, il prodotto raggiunge il grado di protezione IP20.

PRESA passante USB3.0 con fissaggio a pannello.

SPESSORE PANNELLO: 1-10mm
DIAMETRO FORO: Ø23mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10010-00	421001000	Argento	A	1	4
42/10012-00	421001200	Nero	B	1	4

PRESA PASSANTE DA PANNELLO IN METALLO USB 3.1 TIPO C CON TAPPO SILICONICO DI PROTEZIONE



Materiale: Alluminio anodizzato La presa viene fornita con tappo in gomma siliconica removibile; se si utilizza questa copertura, il prodotto raggiunge il grado di protezione IP20.

PRESA passante USB-C 3.1 con fissaggio a pannello.

SPESSORE PANNELLO: 1-10mm
DIAMETRO FORO: ø23mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10020-00	421002000	Argento	A	1	4
42/10022-00	421002200	Nero	B	1	4

CAVO MONITOR VGA







CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 15 P. HD
SPINA VASCHETTA 15 P. HD

FINITURA:NICHELATA
MINI ADATTATORE: 42/03090-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11000-00	421100000	1,8 m	Grigio	Appendibile	1	1	10
42/11002-00	421100200	1,8 m	Nero	Appendibile	1	1	20
42/11003-00	421100300	3,0 m	Nero	Appendibile	1	1	10
42/11004-00	421100400	5,0 m	Grigio	Sacchetto	1	1	10
42/11006-00	421100600	10,0 m	Grigio	Sacchetto	1	1	10
42/11008-00	421100800	20,0 m	Grigio	Sacchetto	1	1	10
42/11010-00	421101000	20,0 m	Nero	Sacchetto	1	1	10

PRESA PASSANTE DA PANNELLO IN METALLO HDMI CON TAPPO SILICONICO DI PROTEZIONE



MATERIALE: Alluminio anodizzato La presa viene fornita con tappo in gomma siliconica removibile; se si utilizza questa copertura, il prodotto raggiunge il grado di protezione IP20.

PRESA passante HDMI con fissaggio a pannello.

SPESSORE PANNELLO: 1-10mm
DIAMETRO FORO: Ø23mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Figura	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10030-00	421003000	Argento	A	Appendibile	2	2	4
42/10032-00	421003200	Nero	B	Appendibile	2	2	4

PRESA PASSANTE DA PANNELLO IN METALLO RJ45 CAT6 CON TAPPO SILICONICO DI PROTEZIONE

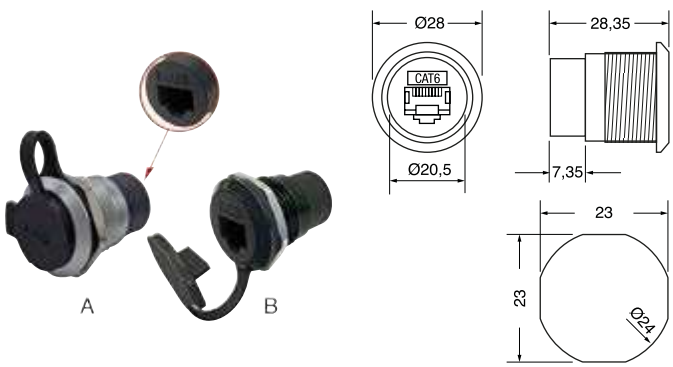

MATERIALE: Alluminio anodizzato La presa viene fornita con tappo in gomma siliconica removibile; se si utilizza questa copertura, il prodotto raggiunge il grado di protezione IP20.

PRESA passante RJ45 CAT6 con fissaggio a pannello.

SPESSORE PANNELLO: 1-10mm
DIAMETRO FORO: Ø23mm

ART.	Cod. METEL	Colore	Figura	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/10040-00	421004000	Argento	A	2	4
42/10042-00	421004200	Nero	B	2	4

CAVO MONITOR VGA







CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 15P HD

SPINA VASCHETTA 9P
FINITURA:NICHELATA

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11050-00	421105000	1,8 m	Grigio	Appendibile	1	1	10

CAVO MONITOR VGA CON FERRITE





CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 15 P HD

SPINA VASCHETTA 15 P HD
FINITURA:NICHELATA

ART.	Cod. METEL	Lung.	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11132-00	421113200	3,0 m	Nero	Appendibile	1	1	5
42/11134-00	421113400	5,0 m	Nero	Sacchetto	1	1	5
42/11136-00	421113600	10,0 m	Nero	Sacchetto	1	1	5
42/11138-00	421113800	15,0 m	Nero	Sacchetto	1	1	2
42/11140-00	421114000	20,0 m	Nero	Sacchetto	1	1	2

CAVO MONITOR VGA / RCA





CONNETTORI:
1 SPINA VGA15P HD 3 SPINE RCA

FINITURA: NICHELATA
COLORE GUAINA: NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/11152-00	421115200	1,5 m	Appendibile	1	1

CAVO CONNETTORE VGA 15 POLI - 5 SPINE BNC





Questo cavo permette la conversione da HD15 (conosciuto anche come "VGA") a 5 BNC, al fine di trasferire un segnale RGBHV su proiettori o display dotati di questa tipologia di connessioni.
Cavo schermato per minimizzare le interferenze elettromagnetiche.

SPINA VASCH.A.D.:15P

5 SPINE BNC

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11172-00	421117200	1,8 m	1	5

SPLITTER ATTIVO BNC VIDEO 1 INPUT x 4 OUTPUT



Grazie a questo apparato, è possibile visualizzare simultaneamente l'immagine da una fonte dotata di uscita BNC su 4 monitor.

DIMENSIONI: 140 x 120 x 50 mm

ALIMENTATORE 9V incluso.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/11176-00	421117600	Scatola	1	1

CAVO USB-C / VGA





Questo cavo USB-C a VGA consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor FullHD 1080p.
Massima facilità di installazione ed utilizzo; questo cavo funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play (non sono necessari software e/o driver).
Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia VGA tramite USB-C (DP Alternate Mode).

CONNETTORI:
SPINA VGA 15 POLI
SPINA USB-C

FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:NERO
RISOLUZIONE MAX:4K UltraHD

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11180-00	421118000	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA DVI-A / RGB





CONNETTORI:
SPINA DVI TIPO A 12+1
3 SPINE RCA (RGB)

FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11280-00	421128000	2,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVO CONVERTITORE VGA CON AUDIO - A HDMI



Supporto 3D;
RISOLUZIONE: 480i/480P/576i/720P/720i/1080i/1080P
Connettori Gold-plated per un traferimento ottimale del segnale.

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A" + SPINA USB
SPINA VGA CON SPINA AUDIO 3.5mm

ALIMENTAZIONE mediante spina USB del cavo.
DIAM.CAVO: 7.2mm
CAVO: 26AWG

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11290-00	421129000	2,0 m	Appendibile	1	1	4

CAVO CONVERTITORE HDMI-A / VGA CON AUDIO



Supporto 3D;
Risoluzione: 480i/480P/576i/720P/720i/1080i/1080P
Connettori Gold-plated per un traferimento ottimale del segnale.

CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A" + SPINA USB
SPINA VGA CON SPINA AUDIO 3.5mm

ALIMENTAZIONE mediante spina USB del cavo.
DIAM.CAVO: 7.2mm
CAVO: 26AWG

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11301-00	421130100	2,0 m	Appendibile	1	1	4
42/11303-00	421130300	3,0 m	Appendibile	1	1	4

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI RIPORTATE NEL CATALOGO NON SONO IMPEGNATIVE E POTRANNO ESSERE MODIFICATE SENZA PREAVVISO

CAVO DVI-D 24+1 / DVI-D 24+1

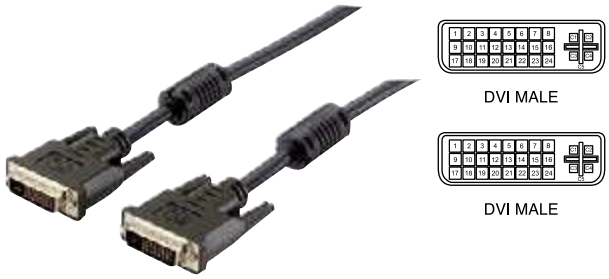

Cavo con doppia schermatura e ferrite per ridurre al massimo le possibili interferenze.Segnale Dual link digitale per una trasmissione veloce sino a 9.9Gbps.

SUPPORTA:
il segnale WUXGA (1920 x 1200) @ 120Hz
il segnale WQXGA (2560 x 1600) @ 60Hz.

CONNETTORI:
SPINA DVI-D (24+1)
SPINA DVI-D (24+1)

FINITURA: Nichelata
COLORE GUAINA: Nero

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11352-00	421135200	1,8 m	Appendibile	1	1	5
42/11354-00	421135400	5,0 m	Appendibile	1	1	5

CAVO HDMI-A / DVI-D



CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
SPINA DVI TIPO D 18+1

FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG 28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11360-00	421136000	2,0 m	4K Ultra HD	Appendibile	1	1	4
42/11365-00	421136500	5,0 m	4K Ultra HD	Appendibile	1	1	4

CAVO USB-C / DVI



Questo cavo USB-C a DVI consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor HD 4K.
Massima facilità di installazione ed utilizzo; questo cavo funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play (non sono necessari software e/o driver).
Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DVI tramite USB-C (DP Alternate Mode).

CONNETTORI:
SPINA DVI
SPINA USB-C

FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:NERO
RISOLUZIONE MAX:4K UltraHD

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11374-00	421137400	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO HDMI A - HDMI A 2.0







CONNETTORI:
HDMI TIPO "A" - **HDMI** TIPO "A"
I cavi HDMI2.0 garantiscono una velocità di trasferimento senza alcuna perdita di dati e sono progettati per soddisfare le connessioni ad alta velocità per i dispositivi di nuova generazione come i lettori Blu-Ray, 3D HDTV, Sky TV, proiettori, 24p True Cinema, XBOX 360, PS4, Xbox One e supporta praticamente tutti i dispositivi con risoluzioni 4K x 2K.

CARATTERISTICHE:
18 Gbit/s di banda passante massima totale (6 Gbit/s per canale);
Supporto alla tecnologia HFR per i video 4K (2160p) girati a 48 o 60 fps (25 fps per i video 3D); Supporto a 32 canali audio; Supporto audio fino a 1536 KHz.; Supporto al dynamic auto lip-sync (sincronizzazione labiale dinamica automatica);Funzionalità HEC (HDMI Ethernet Channel);
Supporto al canale di ritorno per l'audio (ARC, Audio Return Channel).

RISOLUZ. MAX:
4K (2160p) a 60 FPS (25 FPS in 3D)
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
SCHERMATURA:SINGOLA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Diam. Cavo	Materiale Conduttori	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11720-00	421172000	0,5 m	AWG30÷6 mm	CCS	Appendibile	5	5	10
42/11722-00	421172200	1,0 m	AWG30÷6 mm	CCS	Appendibile	5	5	10
42/11724-00	421172400	2,0 m	AWG30÷6 mm	CCS	Appendibile	5	5	10
42/11728-00	421172800	0,5 m	AWG30÷6 mm	Rame	Appendibile	5	5	10
42/11730-00	421173000	1,0 m	AWG30÷6 mm	Rame	Appendibile	5	5	10
42/11734-00	421173400	2,0 m	AWG30÷6 mm	Rame	Appendibile	5	5	10
42/11738-00	421173800	3,0 m	AWG30÷6 mm	Rame	Appendibile	5	5	10
42/11740-00	421174000	5,0 m	AWG28÷7.3 mm	Rame	Appendibile	5	5	10
42/11746-00	421174600	10,0 m	AWG28÷7.3 mm	Rame	Sacchetto	1	1	5
42/11748-00	421174800	15,0 m	AWG26÷8 mm	Rame	Sacchetto	1	1	5
42/11750-00	421175000	20,0 m	AWG26÷8 mm	Rame	Sacchetto	1	1	5

CAVO HDMI 2.0 IN FIBRA OTTICA AOC E ADATTATORE MICRO HDMI







Cavo HDMI 2.0 in fibra ottica; grazie alla tecnologia "AOC" permette di estendere il segnale audio/video HDMI fino a 50mt senza alcuna perdita. Il connettore HDMI / Micro HDMI removibile consente al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti; una volta poi arrivati al monitor HD è sufficiente applicare l'adattatore (incluso) da micro HDMI-DF a HDMI-AM per la connessione standard.

MASSIMA RISOLUZIONE:
Ultra HD 4K 4096x2160 60Hz con standards 3D, DDC, CEC, EDID, HDCP
Supporto 3D anche con risoluzione oltre 1080p e Deep Color.

LARGHEZZA DI BANDA: 18 Gbps Pienamente compatibile con lo standard HDMI 2.0 e versioni precedenti
Conforme alle specifiche HDMI High Speed

SUPPORTA 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 3D, anche per giochi e applicazioni 3D home theater

CONNETTORI E CAVO
1 x HDMI 2.0 19-pin maschio + 1 Micro HDMI (tipo HDMI D)
1 x HDMI 2.0 19-pin maschio + 1 Micro HDMI (tipo HDMI D)
CONTATTI rivestiti in oro
COLORE: nero

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11802-00	421180200	25,0 m	4Kx2K@60Hz	1	2
42/11804-00	421180400	30,0 m	4Kx2K@60Hz	1	2
42/11806-00	421180600	40,0 m	4Kx2K@60Hz	1	2
42/11808-00	421180800	50,0 m	4Kx2K@60Hz	1	2

CAVO HDMI 1.4 HDMI-A / MINI HDMI-C







CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
MINI HDMI TIPO "C"
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
CONDUTTORE:RAME
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11410-00	421141000	1,5 m	4K Ultra HD	Appendibile	1	1	5

CAVO HDMI 1.4 HIGH SPEED CON ETHERNET HDMI-A / MICRO HDMI-D







CONNETTORI:
HDMI TIPO "A"
MICRO HDMI TIPO "D"
CONCHIGLIA:PLASTICA
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11450-00	421145000	1,8 m	4K Ultra HD	Appendibile	1	1	5

CAVO HDMI 8K ULTRA HIGH-SPEED HDMI A / HDMI A







CONNETTORI:
HDMI TIPO "A" - **HDMI** TIPO "A"
Il cavo HDMI ad altissima velocità offre una vera risoluzione 8K @ 60Hz e 4K @ 120Hz, 16 volte superiore a Full HD (1080P) e migliora notevolmente la nitidezza delle immagini.
Il cavo HDMI 8K è dotato di Dynamic HDR (Dolby Vision e HDR10 +) per farti vedere più dettagli con una precisione del colore a 12 bit.
Il cavo HDMI da 8 G a 48 Gbps consente di godere di straordinarie immagini realistiche su TV QLED / OLED 4K e soluzioni a prova di futuro per display 8K / TV Box. Dotato di eARC (Enhanced Audio Return Channel) per fornire direttamente audio non compresso, senza perdita di dati e piena risoluzione (come Dolby Atmos, DTS: X) dalla TV alla soundbar / AV ricevitore. Il cavo video HDMI a 48 Gbps è abilitato per Ethernet e semplifica lo scambio di file tra più dispositivi HDMI. Adatto a dispositivi con porta HDMI 2.1 / 2.0 / 1.4 / 1.3, compatibile le ultime TV 8K, TV 4K UHD, console di gioco (PS5, PS4 / PS3, Xbox One X / 360), lettore Blu-ray, ecc.

CARATTERISTICHE
HDMI Ultra High Speed
RISOLUZIONE MASSIMA:
4320p (8K@60fps)
STANDARD SUPPORTATI:
ARC, CEC, HDR
PROFONDITA COLORE: 16 bit/canale

COMPATIBILE IL FORMATO 3D
VERSIONE HDCP: 2.2
VELOCITA': 48Gbps
COLORE GUAINA: NERO
MATERIALE GUAINA: PVC
MATERIALE CONNETTORI: PVC
FINITURA CONTATTI: DORATI

ART.	Cod. METEL	Lung.	Diam. Cavo	Materiale Conduttori	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/11902-00	421190200	1,0 m	AWG30 ± 6 mm ÷ AWG30 ± 6 mm	Rame	Appendibile	1	1	4
42/11904-00	421190400	2,0 m	AWG30 ± 6 mm ÷ AWG30 ± 6 mm	Rame	Appendibile	1	1	4

CAVO DISPLAYPORT/ DISPLAYPORT







Lo standard "DisplayPort" definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.
Plug and play per le applicazioni box-to-box.

ADATTATORE: 42/07758-00
CONNETTORI: SPINA DisplayPort 20 pin

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12200-00	421220000	1,8 m	FullHD 1080p 3D	DP 1.1	Appendibile	1	1	4
42/12204-00	421220400	5,0 m	FullHD 1080p 3D	DP 1.1	Appendibile	1	1	4
42/12210-00	421221000	10,0 m	4K UltraHD	DP 1.2	Sacchetto	1	1	4

CAVO USB-C / MINI DISPLAYPORT







Compatibile con diversi monitor e con i Macbook e i laptop con porta di tipo C.
Non compatibile con i display con Thunderbolt e con hard disk.
Supporta una risoluzione fino a 4Kx2K@60Hz.
Supporta Windows e Mac OS.

CONNETTORI:
SPINA Mini DisplayPort
SPINA USB 3.1 tipo C
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/12170-00	421217000	1,8 m	4Kx2K@60Hz	Appendibile	1	1

CAVO USB-C / DISPLAYPORT







Questo cavo USB-C a DisplayPort consente di collegare un dispositivo dotato di tecnologia Thunderbolt 3 o USB Type-C a un monitor HD 4K.
Massima facilità di installazione ed utilizzo; questo cavo funziona sia con i computer Windows che Mac e consente l'installazione plug-and-play (non sono necessari software e/o driver).
Nota: per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DP Alternate Mode).

CONNETTORI:
SPINA DisplayPort
SPINA USB-C
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12180-00	421218000	1,8 m	4K UltraHD	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA DISPLAYPORT / SPINA DVI-D



Lo standard "DisplayPort" definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.
Plug and play per le applicazioni box-to-box.
Compatibile Full HD: supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080P (Full HD). Conforme agli standard DisplayPort 1.1. Trasmette video ad alta definizione dal tuo computer per monitorare lo schermo per lo streaming video o i giochi; supporta larghezza di banda video fino a 10,8 Gpbs.

CONNETTORI:
SPINA DisplayPort 20pin
SPINA DVI-D 24+1
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12221-00	421222100	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO DISPLAYPORT / VGA




DISPLAYPORT MALE


15 POLE MALE
D-SUB CONNECTOR

CONNETTORI:
SPINA VGA 15P HD
SPINA DISPLAYPORT
FINITURA:NICHELATA
TIPO CAVO:AWG 28
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12222-00	421222200	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO DISPLAYPORT / HDMI




DISPLAYPORT MALE


HDMI-A MALE



Lo standard "DisplayPort" definisce una connessione audio/video digitale utilizzata soprattutto nella connessione fra computer e monitor e/o fra computer e sistemi home theatre.

CONNETTORI: SPINA DisplayPort 20 pin SPINA HDMI-A.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12230-00	421223000	1,8 m	4K UltraHD	Appendibile	1	1	4

CAVO MINI DISPLAYPORT / HDMI




MINI DISPLAY PORT MALE


HDMI-A MALE



CONNETTORI:
SPINA MINI DISPLAYPORT
SPINA HDMI
FINITURA:DORATA
TIPO GUAINA:32AWG Ø 4.8mm
COLORE:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12240-00	421224000	1,8 m	Ultra HD 4K	Appendibile	1	1	4

CAVO MINI DISPLAYPORT / DVI




MINI DISPLAY PORT MALE


DVI MALE

CONNETTORI:
SPINA Mini DisplayPort
SPINA DVI
FINITURA:DORATA
COLORE: bianco

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12250-00	421225000	1,8 m	Appendibile	1	1	4

CAVO SPINA USB-C / HDMI




USB-C MALE


HDMI-A MALE



Questo cavo viene utilizzato per trasmettere segnali Audio/Video e audio ad alta definizione dal computer/tablet a un HDTV. È ideale per conferenze, presentazioni, videogiochi, studio.

IMPORTANTE: verificare che il dispositivo disponga di un connettore di uscita USB-C con modalità DP ALT MODE. Plug and Play.

COLORE: Nero
FINITURA: dorata
RISOLUZIONE MAX: 4K UltraHD.
CONNETTORI
SPINA USB 3.1 tipo "C"
SPINA HDMI tipo "A".

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12260-00	421226000	1,8 m	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / HDMI



Adattatore Mini DisplayPort - HDMI per collegare i nuovi **Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air** dotati di Mini DisplayPort a monitor, TV o video proiettori che utilizzano una connessione HDMI.

REQUISITI DI SISTEMA:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort;
Display, TV o video proiettore con porta HDMI.

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12281-00	421228100	HDMI 1.4 con supporto 3D	Ultra HD 4K	Appendibile	1	1	4

CAVO MINI DISPLAYPORT / DVI





MINI DISPLAY PORT MALE



DVI FEMALE

Adattatore Mini DisplayPort-DVI per collegare i nuovi **Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air** dotati di Mini DisplayPort ai monitor digitali di ultima generazione che utilizzano una connessione DVI.
Compatibile con gli **Apple Cinema Display 20" e 23".**

REQUISITI DI SISTEMA:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort
Display con porta DVI (risoluzione massima supportata 1920x1200 pixel)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12271-00	421227100	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE MINI DISPLAYPORT / VGA





MINI DISPLAY PORT MALE



15 POLE FEMALE
D-SUB CONNECTOR

Adattatore Mini DisplayPort - VGA per collegare i **nuovi Mac Pro, iMac, Mac mini, MacBook, MacBook Pro o MacBook Air** dotati di Mini DisplayPort Ad un monitor analogico standard, un proiettore e/o un qualsiasi LCD dotato di connettore o cavo VGA.

REQUISITI DI SISTEMA:
Qualsiasi Mac con uscita video Mini DisplayPort; Display con porta VGA.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12272-00	421227200	Blister	1	1	4

RIPETITORE 30 mt. HDMI SU DOPPIO CAVO CAT5e/6





Questo ripetitore ha la caratteristica di avere i cavi HDMI già intestati; questo permette di ridurre notevolmente i costi ed i tempi di installazione. Mediante 2 cavi UTP (non forniti) la distanza di trasmissione del segnale audio/video può arrivare a 30 metri con qualità 1080p (si consiglia di installare un cavo CAT6 in rame di qualità per raggiungere questo dato).Standard di IEEE-568B. Sostiene 165MHz / 1.65Gbps per canale (4.95Gbps tutta la scanalatura) di larghezza di banda.Sostiene 8bit per canale (24bit tutti i canali) deep color.HDCP pass-through.Supporta audio non compresso come LPCM. Supporta audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD e Dolby True HD).Pieno supporto 3D su tutti i formati, tra cui 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz, larghezza di banda fino a 165MHz.Risoluzioni (HDTV) Interlacciato (50 & 60Hz) 480i, 576i, 1080i Progressive (50 & 60Hz)

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12303-00	421230300	HDMI 1.3	Full HD 1080 3D	Scatola	1	1	4

RIPETITORE HDMI SCHERMATO





Mantiene la qualità del segnale per lunghe distanze dalla sorgente.
Amplifica il segnale audio video sino ad un max di 35 mt. Corpo in metallo.

ART.	Cod. METEL	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12308-00	421230800	4Kx2K@60Hz	HDMI 2.0	Blister	1	1	2

RIPETITORE DVI SCHERMATO





Mantiene la qualità del segnale per lunghe distanze dalla sorgente, fino a 45 mt. Corpo in metallo e LED segnalatore.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12310-00	421231000	Blister	1	1	2



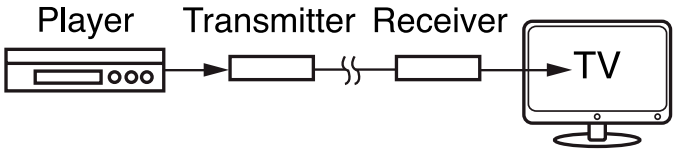

ESTENSORE HDMI2.0 SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT6 4Kx2K@60Hz

Questo estensore di segnale audio-video su singolo cavo LAN permette di estendere il segnale digitale HDMI su lunghe distanze (max 60mt) con una risoluzione massima di 4Kx2K a 60Hz mediante cavo CAT6 AWG24 solido 100% rame con standard IEEE-568B.L'estensore supporta anche il segnale del telecomando con frequenza bi-direzionale, in modo da poter controllare la sorgente che si trova a distanza (opzione IR presente solo nell'articolo 42/12321-00). Alimentatori inclusi.

SUPPORTA IL SEGNALE VIDEO HDMI:
4Kx2K@60Hz/1080p/1080i/720p/576p/ 576i/480p/480i.
SUPPORTA SEGNALI AUDIO DIGITALI:
DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN CAT6 di alta qualità con conduttore 100% rame;
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, e con conduttori in rame).

DISTANZA DI TRASMISSIONE: 60 m
RISOLUZIONE MASSIMA: 4Kx2K@60Hz **VERSIONE:** HDMI2.0

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12319-00	421231900	Kit ricevitore e trasmettitore	Scatola	1	1	4
42/12321-00	421232100	Kit ricevitore e trasmettitore con ripetitore di telecomando	Scatola	1	1	4



RIPETITORE DI SEGNALE VIDEO VGA CON AUDIO SINO A 300mt CON SINGOLO CAVO CAT6

Questo ripetitore VGA extender permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio fino a 300m di distanza utilizzando un solo cavo CAT.6.

SPECIFICHE:
INGRESSO/USCITA VGA: D-Sub HD 15 poli
INGRESSO/USCITA AUDIO: jack 3.5mm
INGRESSO MICROFONO: jack 3.5mm
DISTANZA MASSIMA DEL SEGNALE: 300m
RISOLUZIONE MAX: 1920x1200

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12347-00	421234700	Scatola	1	1	2




HDMI - A FEMALE


BNC FEMALE

CONVERTITORE BNC - HDMI

Convertitore audio video da BNC a HDMI.
I segnali audio e video in formato 480I (NTSC) / 576I (PAL) possono essere convertiti in segnali HDMI HD 720P o 1080P. Segnale HDMI in formato ad alta definizione per una facile connessione DVD, set-top box, lettore HD, giochi console (PS2, PS3, PSP, WII, XBOX360, ecc.); esperienza immersiva degli effetti HD con immagine più chiara e stabile.

USCITA HDMI: 1080p @ 60Hz
INGRESSO: audio e video, uscita HDMI.
SISTEMA DI INGRESSO VIDEO: NTSC / PAL (rilevamento automatico, adattivo).
COMPATIBILE: con HDCP; HDMI1.3.
INTERFACCIA DI USCITA HDMI: HDTV, proiettore HD
FORMATO DI USCITA HDMI: 720P @ 50/60Hz, 1080P @ 50/60Hz
INTERFACCIA DI INGRESSO BNC: camera.
FORMATO DI INPUT BNC: PAL/ NTSC_M/ NTSC4.43/SECAM/PLA-M/ PAL-N
CON CAVO: USB-DC.
CAVO HDMI 2.0a: 42/11730-00

ART.	Cod. METEL	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/12351-00	421235100	FullHD 1080p 3D	Appendibile	1	1




15 POLE FEMALE D-SUB CONNECTOR


3.5 mm FEMALE


HDMI - A FEMALE

MINI CONVERTITORE VGA CON AUDIO - HDMI

Utilizzato per convertire segnali video VGA e segnali audio 3,5 mm analogico in segnali digitali HDMI. Permette quindi di visualizzare segnali audio video su grandi schermi HD. Plug and play; non necessita di installazione di software e/o driver. Ideale per collegare alla TV HD computer, notebook, DVD o altri dispositivi con interfaccia VGA. Alimentato mediante cavo USB incluso.

CONNETTORI:
1 x PRESA 15P VGA INPUT
1 x JACK 3,5mm AUDIO
1 x PRESA HDMI
OUTPUT: 1 x PRESA MINI USB DI ALIMENTAZIONE
DIMENSIONI:
66x55x20mm
SUPPORTA RISOLUZIONE DI INGRESSO VGA (A 60HZ):
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x720,
1600x1200,
1920x1080 pixel.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12357-00	421235700	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE HDMI - VGA CON AUDIO





Questo mini convertitore è in grado di convertire il segnale digitale HDMI in un segnale analogico VGA con un segnale audio analogico. Permette quindi di collegare la Vostra PS3, XBOX360, Blu-ray, ecc. ecc. ai proiettori e/o televisori che non hanno l'interfaccia HDMI. Drivers non necessari;

CARATTERISTICHE:
COMPATIBILE con gli standard HDMI 1.3 e HDCP 1.4;
CONNETTORI:
INPUT:1xHDMI.

OUTPUT:
1xVGA,
1x3.5mm Jack.
DIMENSIONI:
66x55x20mm

RISOLUZIONE VGA OUTPUT:
640x480@60/72/75/85Hz;
800x600@60/72/75/85Hz,
1024x768@60/70/75/85Hz;
1152x864@75Hz,
1280x720@60Hz,
1280x768@60Hz,
1280x800@60Hz
1280x960@60Hz,
1280x1024@60Hz,
1360x768@60Hz,
1440x1050@60Hz,
1440x900@60Hz,
1680x1050@60Hz,
1600x1200@60Hz,
1920x1080@60Hz.

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12358-00	421235800	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE DI SEGNALE DA VGA CON AUDIO A HDMI



Permette di convertire i segnali VGA e audio in uscita dal computer ed avere la qualità garantita dallo standard HDMI per fruttare al meglio i moderni sistemi home theater. Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12360-00	421236000	Scatola	1	1	4

MINI CONVERTITORE HDMI - HDMI CON AUDIO





Questo mini convertitore permette di convertire il segnale digitale HDMI in segnale digitale HDMI con uscita audio jack 3,5mm analogica.
Non sono necessari driver; Basso consumo di utilizzo;

SPECIFICHE:
Standard HDMI 1.4;
RISOLUZIONE: sino a 4K x 2K@30Hz
CEC Pass-through
SUPPORTA: il canale ottico 5.1CH e 2.1CH stereo audio

CONNETTORI:
INPUT:1×HDMI
OUTPUT:
1 x HDMI,
1 x 3.5mm phone Jack
DIMENSIONI:60×55×20mm

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12362-00	421236200	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO VGA - PAL



Permette di utilizzare lo schermo TV come un monitor per PC per visualizzare di presentazioni, giochi, immagini e filmati o navigare nel web. Permette agli utenti di un notebook di collegarsi e di usufruire facilmente di un monitor di dimensioni maggiori.Installazione semplice e veloce; compatibile Windows e Mac.

Standard video:
NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL
Porta ingresso: DB15 (VGA)
Porte d'uscita: Video composito (RCA), S-Video e HD15 (VGA)
Supporta NTSC o PAL con video composito o ingresso S-Video

Risoluzione segnale VGA:
640x480,
800x600@60/72/75/85Hz@60/75Hz,
1024x768@60/75Hz,
1280x1024@60Hz;
Cavo USB per alimentazione incluso.
DIMENSIONI: 110x56x36mm

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12364-00	421236400	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO COMPOSITO PAL - VGA



Converte il segnale video proveniente da un DVR o una telecamera, in segnale VGA. Ideale per utilizzare una telecamera su un monitor di un PC. Si alimenta tramite alimentatore incluso. Regolazioni indipendenti per altezza e larghezza dell'immagine.

RISOLUZIONE SUPPORTATA:
640x480, 800x600, 1024x768.
Nessun software o driver richiesti.
commutabile attraverso dip-switch.
STANDARD VIDEO: PAL / NTSC
DIMENSIONI: 100x60x30mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
N.1 Convertitore video;
N.1 Cavo D-SUB 15p / D-SUB 15p;
N.1 Cavo Video RCA / RCA x 1
N.1 Alimentatore.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12366-00	421236600	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE VIDEO BNC (S-VIDEO) - VGA



Grazie a questo convertitore potrete convertire il segnale BNC (o S-Video) nel segnale VGA.

SPECIFICHE:
INGRESSO:
1x BNC, 1XS-Video, 1Xvga;
USCITA:1xVGA
RISOLUZIONE DI USCITA:
800X600 @ 60Hz,
800X600 @ 75Hz,
1024X768 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz,
1440X900 @ 60Hz,
1680X1050 @ 60Hz,
1920x1080 @ 60Hz,
1920x1200 @ 60Hz
FORMATO DI INPUT:
BNC / S-Video
INGRESSO:
Auto-Detect PAL, NTSC, SECAM
INGRESSO VGA: BYPASS
DIMENSIONI:
110X56X36mm

CARATTERISTICHE:
Controlli di luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione, tinta, HP (posizione orizzontale), VP (posizione verticale); 3D motion adaptive.
Alimentatore 5V incluso.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12368-00	421236800	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE AUDIO DA DIGITALE AD ANALOGICO





Permette di convertire i segnali digitali audio in segnali analogici. Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12370-00	421237000	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO CON USCITA 3,5 mm STEREO PER CUFFIE



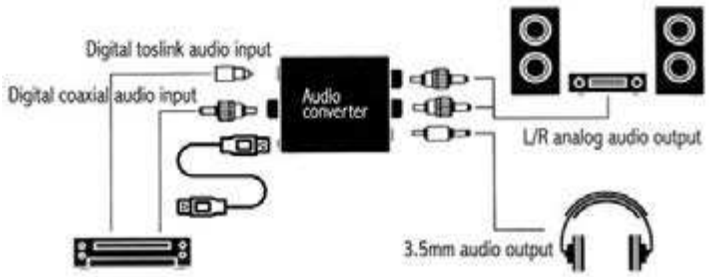

Permette di convertire i segnali audio stereo digitali (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R. Dotato di uscita 3,5mm stereo jack; ideale per l'ascolto in cuffia dell'audio dei televisori di ultima generazioni dotati di sola uscita digitale. Non supporta DTS e non supporta il segnale Dolby. Cavo di alimentazione USB incluso.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12371-00	421237100	Scatola	1	4

CONVERTITORE AUDIO DA ANALOGICO A DIGITALE





Permette di convertire i segnali analogici audio in segnali digitali.
Fornito di alimentatore da 5V, facile da installare.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12372-00	421237200	Scatola	1	1	2

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO CON USCITA 3,5mm STEREO PER CUFFIE E REGOLATORE DI VOLUME



CE RAEE

Convertitore audio; permette di convertire i segnali audio stereo digitali (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R. Dotato di uscita 3,5mm stereo jack; ideale per per l'ascolto in cuffia dell'audio dei televisori di ultima generazioni dotati di sola uscita digitale. Non supporta DTS e non supporta il segnale Dolby. Dotato di regolazione di volume per l'uscita analogica. Alimentatore incluso.
CAVI AUDIO: 45/08715-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12374-00	421237400	Scatola	1	4

CONVERTITORE AUDIO DA DIGITALE 5.1 AD ANALOGICO CON REGOLAZIONE DEL VOLUME





CE RAEE

Converte segnali audio stereo digitali 5.1 DTS e Dolby in ingresso (Toslink o Coax RCA) in segnali audio analogici RCA L/R e 3,5mm stereo jack in uscita; ideale per periferiche di ultima generazione (TV 4K e SetTopBox). Ideale per l'ascolto in cuffia dell'audio dei televisori di ultima generazione dotati di sola uscita digitale. Commutazione automatica tra ingresso canale ottico e coassiale.

INGRESSO:
1 SPDIF ottico,
1 coassiale
USCITA: L-OUT-R;
Jack per cuffie da 3,5mm
DIMENSIONI: 700x800x200 mm

ALTA COMPATIBILITÀ:
supporta HDTV, Blu-ray DVD, DVD, PS3, XBOX 360, ecc.
Supporta la regolazione del volume.
Cavo di alimentazione USB incluso

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12376-00	421237600	Scatola	1	2

MINI CONVERTITORE RCA - HDMI





CE RAEE

Questo mini AV -HDMI Converter è un convertitore universale per ingresso analogico composito a HDMI 1080p (60Hz) di uscita.La conversione dall' analogico al digitale in questo modulo utilizza 10 bit di campionamento max 162MSPS, nero / bianco Level Expansion, miglioramento del colore, auto-detect e auto-convertitore di segnale composito a 1080p (60Hz) di uscita.Supporta il sistema PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N e tutti i formati standard standard input TV. Supporta il segnale di uscita HDMI 1080p o 720p.

CONNETTORI:
INPUT: RCA (Giallo, Bianco, Rosso).
OUTPUT:1xHDMI.
DIMENSIONI:66x55x20mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12382-00	421238200	Scatola	1	1	2

MINI CONVERTITORE HDMI - CVBS (AV)





CE RAEE

Questo Mini convertitore permette di convertire il segnale video HDMI al segnale audio/video AV (CVBS). Convertire l'alta qualità del segnale video HDMI in normale segnale CVBS (definizione standard 480i, 576i,).
Non c'è bisogno di installare driver. Supporta il sistema NTSC e PAL.
Compatibile con lo standard HDMI1.3.

CONNETTORI: INPUT: 1xHDMI.
OUTPUT: RCA (Giallo, Bianco, Rosso)
DIMENSIONI: 66x55x20mm

RISOLUZIONE:
640x480 @ 60Hz,
800x600 @ 60Hz,
1024x768 @ 60Hz,
1280x720 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz,
1360x768 @ 60Hz,
1600x1200 @ 60Hz,
1920x1080 @ 60Hz,
480i/60Hz,
480p/60Hz,
576i/60Hz,
576p/60Hz,
720p50/60Hz,
1080I50/60Hz,
1080p50/60Hz.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12384-00	421238400	Scatola	1	1	4

CONVERTITORE DA HDMI 1080p A ULTRA-HD 4K2K



Convertitore da HDMI 1080p a HDMI 4k2k 3d per TV Ultra HD ad alta risoluzione.
L'adattatore ha una presa di ingresso HDMI da 1080p (per l'ingresso decoder, notebook, DVD player Playstation ecc.) e di un uscita con risoluzione 4k*2k (2160p) UHD (Ultra High Definition Television) per monitor / HDTV.

LUNGH. CAVO:10 cm **COLORE:**NERO

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12387-00	421238700	Blister	1	1	2

CONVERTITORE DVI 24+1 A VGA 1080P



Mediante questo adattatore, è possibile collegare PC desktop e laptop con uscita video DVI-D ai display VGA, mantenendo una risoluzione HDTV fino a 1080p @ 60Hz e grafica PC fino a 1920 x 1200. Facile installazione Plug & Play; nessun driver o software di installazione richiesto.Supporto HDCP.

CONNETTORI:
24 + 1 pin DVI-D Maschio
15 pin VGA femmina

RISOLUZIONE DEL PC SUPPORTATA:
800x600,
1024x768,
1280x768,
1280x800,
1280x960,
1280x1024,
1440x900,
1600x1200,
1680x1050

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12395-00	421239500	Appendibile	1	1	4

CONVERTITORE SCART - HDMI 1080p





SCART FEMALE



HDMI - A FEMALE

Questo convertitore permette di convertire il segnale A/V analogico in segnale digitale HD. Non è necessario installare driver. Supporta l'uscita HDMI 1080p o 720p (selezionabile mediante apposito tasto.Supporto per l'ingresso di formati TV standard PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N.

SPECIFICHE TECNICHE:
PORTE DI INPUT: 1 x SCART
PORTE DI USCITA: 1 x HDMI
INGRESSO SCART: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N.
ALIMENTAZIONE: DC 5V 1A (mediante apposito cavo USB in dotazione)
COMPATIBILE con HDMI1.3
DIMENSIONI: 88x58x26 mm
RISOLUZIONE: 720P / 1080P (Uscita)

HDMI: 1080p / 60Hz, 720p / 60Hz).
RISOLUZIONE DI INPUT:
640x480 @ 60Hz,
800x600 @ 60Hz,
1024x768 @ 60Hz,
1280x720 @ 60Hz,
1280x1024 @ 60Hz,
1360x768 @ 60Hz,
1600x1200 @ 60Hz,
1920x1080 @ 60Hz,
480i / 60Hz,
480p / 60Hz,
576i / 60Hz,
576p / 60Hz,
720p50 / 60Hz,
1080i50 / 60Hz,
1080p23,97
/ 24/25/50 / 59,94 / 60Hz.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12392-00	421239200	Appendibile	1	1	4

CONVERTITORE HDMI 1080p - SCART





HDMI - A FEMALE



SCART FEMALE

Il convertitore HDMI a SCART permette di convertire il segnale video e audio HDMI al segnale analogico CVBS (480i, 576i, definizione standard) SCART. Grazie a questo apparato, è possibile quindi riprodurre su monitor di precedenti tecnologie (TV CRT, Lettori VHS, ecc). I convertitore supporta l'output dei formati SCART NTSC e PAL. Cavi di connessione (SCART e HDMI) non inclusi.

Alimentatore 220V incluso nella confezione.

DIMENSIONI:
100x102x25mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12394-00	421239400	Appendibile	1	1	4

CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / DVI



Sdoppiatore ideale per collegare computer, lettori DVD, decoder ed altri dispositivi che utilizzano come interfaccia video la porta HDMI o DVI ad una TV HD. Grazie alle 2 porte HD possiamo collegare 2 dispositivi contemporaneamente senza dover staccare ogni volta la presa HDMI e/o DVI. NB. Non è possibile visualizzare i 2 dispositivi in contemporanea.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
SUPPORTA 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC
CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
N.1 PRESA HDMI TIPO "A"
N.1 PRESA DVI-D 24+1

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12408-00	421240800	Appendibile	1	1	4

CAVO SDOPPIATORE HDMI SPLITTER HDMI-A / HDMI-A



Sdoppiatore HDMI ideale per collegare computer, lettori DVD, decoder ed altri dispositivi che utilizzano come interfaccia video la porta HDMI ad una TV HD. Grazie alle 2 porte HDMI possiamo collegare 2 dispositivi contemporaneamente senza dover staccare ogni volta la presa HDMI.NB. Non è possibile visualizzare i 2 dispositivi in contemporanea.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
SUPPORTA
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080.
FINITURA:DORATA
CORPO:PVC
CONNETTORI:
SPINA HDMI TIPO "A"
2 PRESE HDMI TIPO "A".

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12410-00	421241000	0,2 m	Scatola	1	1	2

SWITCH 3x1 HDMI AUTOMATICO CON CAVO

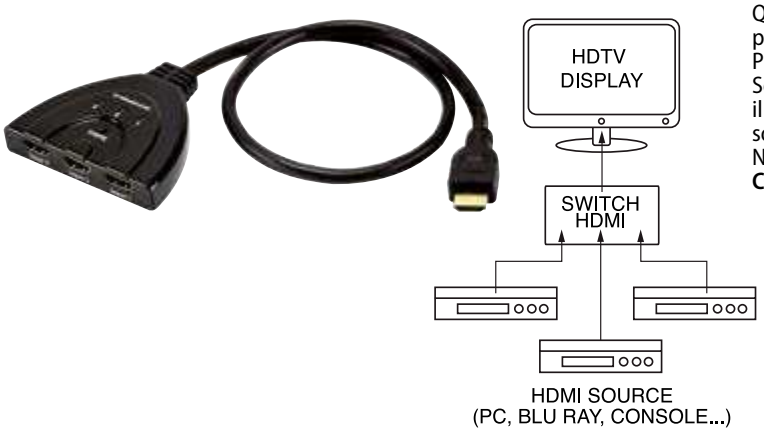

Questo switch HDMI permette di collegare ad un monitor HD (o TV HD o proiettore HD) fino a 3 sorgenti dotate di uscita digitale HDMI o DVI come la PS3 / Xbox 360 / decoder HD / Bluray / lettore DVD ecc.
Se una delle sorgenti è spenta, lo switch selezionerà automaticamente il dispositivo successivo, oppure è possibile selezionare manualmente la sorgente mediante tasto.
Nessun alimentatore supplementare necessario. Plug and Play.
COLORE: Nero

ART.	Cod. METEL	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12414-00	421241400	Ultra HD 4K	HDMI 1.4	Scatola	1	1	4
42/12416-00	421241600	4Kx2K@60Hz	HDMI 2.0	Scatola	1	1	4

MINI SWITCH HDMI 3x1



Dotato di 3 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi per poi selezionare manualmente quello desiderato.Grazie alle dimensioni ridottissime è facile da installare e non necessita di alcuna alimentazione esterna. Tramite il pulsante potrete selezionare i 3 diversi ingressi HDMI. Nessuna alimentazione necessaria. Supporta segnali audio / video non compressi

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12422-00	421242200	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	4

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50 mt SU SINGOLO CAVO CAT5e/6

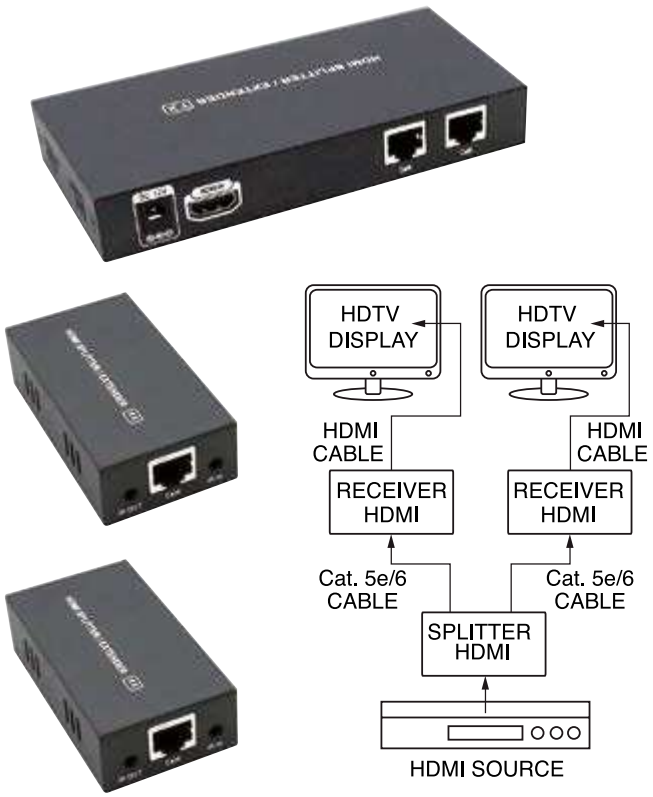

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D. Composto da un trasmettitori e 2 ricevitori. Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12480-00	421248000	HDMI 1.3	Full HD 1080 3D	50 m	Scatola	1	1	2



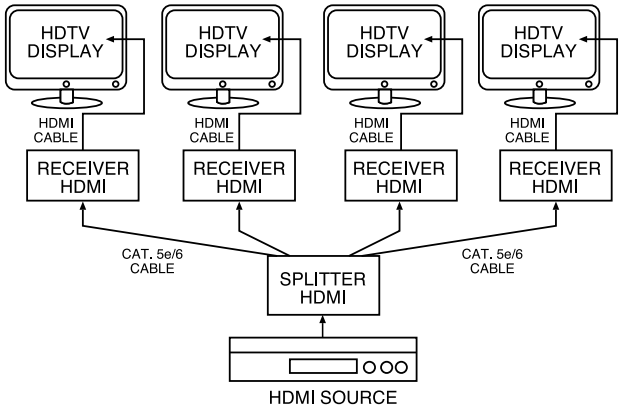

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x4 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D. Composto da un trasmettitore e 4 ricevitori.Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12482-00	421248200	HDMI 1.3	FullHD 1080p 3D	50 m	Scatola	1	1	2



DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x8 SPLITTER HDMI CON ESTENSORE SCHERMATO 50MT SU SINGOLO CAVO CAT5e/6

Questo splitter HDMI con estensore di segnale su singolo cavo LAN, è un dispositivo ideale per splittare il segnale audio video e permette di estenderlo sino a 50mt mantenendo la qualità HD 1080p 3D. Composto da un trasmettitore e 8 ricevitori.Cavi HDMI e cavo lan CAT6 non forniti.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).

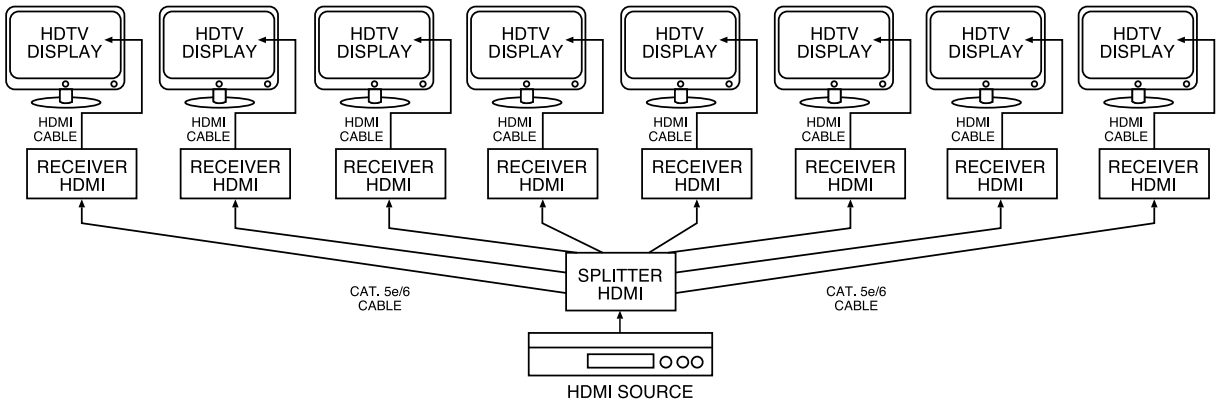

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12484-00	421248400	HDMI 1.3	FullHD 1080p 3D	50 m	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x2 SPLITTER HDMI





Dotato di 1 ingresso HDMI e 2 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 2 monitor LCD.Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).

LUNGH. MAX CAVO INGRESSO:15mt
LUNGH. MAX CAVO USCITA:15mt **DIMENSIONI:** 105x50x20mm

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12492-00	421249200	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	-
42/12494-00	421249400	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE 1x4 SPLITTER HDMI



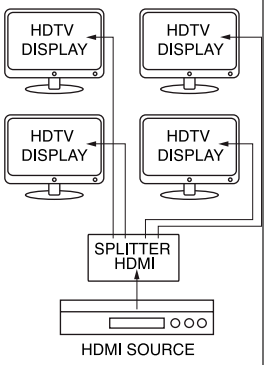

Dotato di 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 4 monitor LCD.Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).

LUNGH. MAX CAVO INGRESSO:15mt
LUNGH. MAX CAVO USCITA:15mt **DIMENSIONI:** 260x115x22mm

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12505-00	421250500	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	2
42/12507-00	421250700	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

DISTRIBUTORE DI SEGNALE SPLITTER 1x8 HDMI



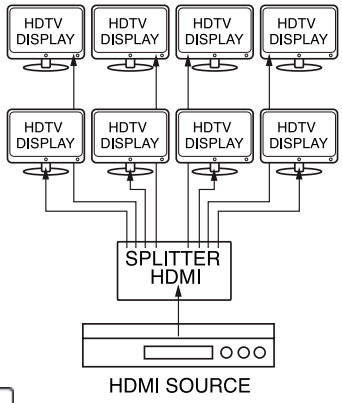

Dotato di 1 ingresso HDMI e 8 uscite HDMI in modo da poter visualizzare il segnale in uscita da un dispositivo fino a 8 monitor LCD. Supporta il collegamento in cascata fino a 3 livelli (in base alla qualità del cavo).

LUNGH. MAX CAVO INGRESSO:15mt
LUNGH. MAX CAVO USCITA: 15mt **DIMENSIONI:** 280x145x34mm

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12557-00	421255700	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 3x1





Questo switch HDMI consente di commutare tra 3 sorgenti HDMI connesse ad un monitor o proiettore 4K premendo il tasto sull'unità o utilizzanto il telecomando in dotazione. Questo switch è la soluzione ideale per collegare più sorgenti HDMI come lettori Blu-Ray, ricevitori satellitari e media player ad un unico monitor/TV HD. Supporta risoluzioni fino a 4K per contenuti ad alta definizione; perfetto per piccole installazioni AV domestiche. Fornito con cavo USB di alimentazione.

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12602-00	421260200	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	4
42/12604-00	421260400	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	4

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 4x1





Dotato di 4 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi.Fornito con manuale di istruzioni.

DOTATO DI FUNZIONE SMART:
riconosce automaticamente l'ingresso utilizzato.
Con telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12624-00	421262400	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

BOX DI COMMUTAZIONE SWITCH HDMI 5x1



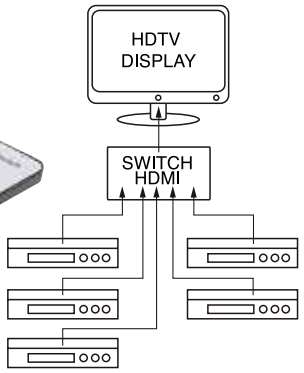

Dotato di 5 ingressi HDMI e una uscita HDMI in modo da poter collegare al monitor LCD più dispositivi.Fornito con manuale di istruzioni.

DOTATO DI FUNZIONE SMART:
riconosce automaticamente l'ingresso utilizzato.
Con telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12652-00	421265200	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	Scatola	1	1	2
42/12654-00	421265400	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	Scatola	1	1	2

TRASMETTITORE HD SPIDER HDMI CAT.5 A CASCATA



Trasmettitore a lunga distanza che permette la trasmissione di audio e video alla massima qualità tramite cavi di rete Cat5, Cat5e e Cat6. Ideale per grandi displays come cinema, sale concerto, trasporti pubblici, centri commerciali, negozi, aeroporti, scuole ed ecc. Trasmette fino a 60m 1080i e 40m 1080p. Porta di collegamento a cascata per creare una rete spider. Supporto HDMI EDID e registrazione EDID dei display.

CONNESSIONI:
1 uscita HDMI.
1 ingresso RJ 45.
1 uscita RJ45.
Chassis in metallo.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12332-00	421233200	HVE-9003	Scatola	1	1	2

MATRICE HDMI 4 IN x 4 OUT 3D CON RS232



Matrice HDMI ad alta definizione nelle risoluzioni multiple con segnale audio digitale multicanale, da qualsiasi delle sorgenti HDMI collegate alle uscite/ display.Questa matrice permette di evitare di scollegare e ricollegare le fonti di un display dotato di un ingresso.Funziona con lettori HD-DVD, Blu Ray, PS3, ecc. Ogni sorgente è accessibile in ogni momento da qualsiasi display; basta selezionarla con il telecomando a infrarossi fornito in dotazione. Questa matrice distribuisce il segnale A/V proveniente dai diversi ingressi a qualsiasi combinazione delle uscite HDMI. Supporto 3D.

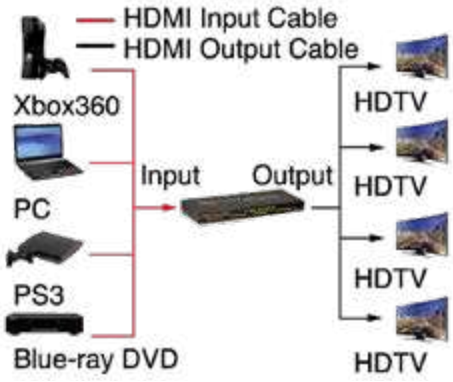

ART.	Cod. METEL	Risoluzione Massima	Versione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12752-00	421275200	Ultra HD 4K@30Hz	HDMI 1.4	Scatola	1	1	2
42/12754-00	421275400	4Kx2K@60Hz	HDMI2.0	Scatola	1	1	-

ESTENSORE WIRELESS HDMI DA 200 mt. CON PORTA PASSANTE (LOOPOUT) E RIPETITORE DI TELECOMANDO





Grazie a questo extender HDMI è possibile estendere il segnale A/V digitale HDMI senza l'utilizzo di cavi. E' la soluzione giusta per uso didattico, domestico, show rooms, scuole, e in tutte quelle appicazioni dove non è possibile utilizzare e/o installare il cavo audio/video. Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD, tramite wireless per lunghe tratte fino ad un massimo di 200mt (dato testato su ambienti lineari e privi di barriere) . Grazie alla doppia uscita HDMI del trasmettitore TX, è possibile utilizzare questo prodotto con 2 monitor (funzione "loop-out") ed è inoltre possibile ripetere il segnale del telecomando grazie al sensore posto sul ricevitore RX. Per completare l'installazione sono necessari cavi HDMI (non inclusi); si consigliano cavi non lunghi e comunque di lunghezza non superiore ai 5mt.

Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
RISOLUZIONE MAX SUPPORTATA: 1920x1080p @60hz
STANDARD WIRELESS: 802.11ac
Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz
FREQUENZA WIRELESS: 5.8GHz Alimentatori inclusi

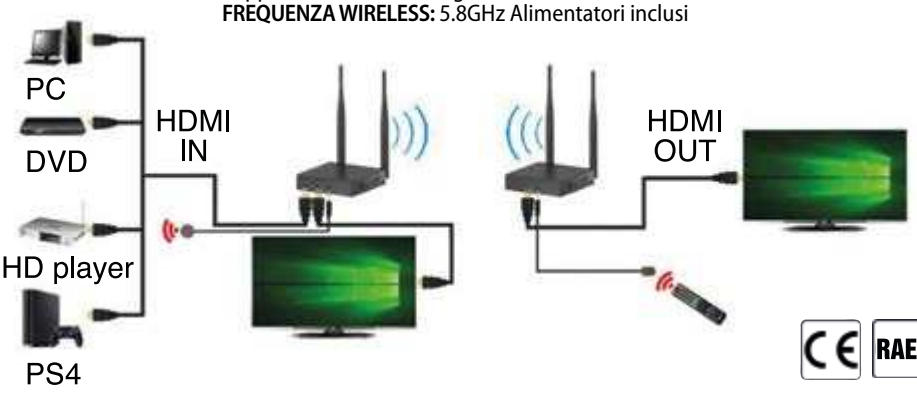

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12900-00	421290000	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	200 m	Scatola	1	1	4

MATRICE HDMI V. 1.4 3D CON TELECOMANDO



Matrice HDMI a piu ingressi e piu uscite con risoluzione max 4Kx2K. Consente a qualsiasi sorgente (lettore Blu-Ray, lettore HD DVD, ricevitore satellitare, sistema di gioco, etc.) di essere mostrato in uno qualsiasi dei due display collegati e/o contemporaneamente.Non importa se la fonte è in formato HDCP o no.Ideale per essere utilizzato in ambiti di sicurezza, controllo centro dati, distribuzione di informazioni, presentazione in sale conferenze, scuole, ambienti di formazione aziendale, etc.

Caratteristiche:
Risoluzione dello schermo fino a 4K x 2K @ 30Hz, 1080P @ 120Hz, e 1080P 3D @ 60Hz;3D HDMI formato video 1.4; Supporto video 3D 297MHz TMDS; Supporta Deep Color fino a 48-bit per pixel; Supporta il formato HDCP 1.4 (ingresso) e il protocollo HDCP v1.4a (uscita); Supporta la ricezione di dati audio conformi alla specifica HDMI 1.4 come ad L-PCM fino a 192kHz, audio compressi (IEC 61937), DSD, DST, DTS e HBR.

Specifiche:
Frequenza Bandwidth 2.97Gbps;
Telecomando incluso.
Alimentazione DC 5V 1A.

ART.	Cod. METEL	Matrice	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12800-00	421280000	2 ingressi x 2 uscite	Scatola	1	1	2
42/12804-00	421280400	6 ingressi x 2 uscite	Scatola	1	1	2

MINI EXTENDER HDMI WIRELESS 40M



Mini extender HDMI wireless, permette di condividere il contenuto presente nello schermo del pc su qualsiasi monitor.Ideale per condividere presentazioni di lavoro durante i meeting aziendali o video didattici ecc.
Configurazione semplice.
Alimentazione tramite USB o adattatore USB 5V / 1A.



ART.	Cod. METEL	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/12910-00	421291000	40 m	Scatola	1	1	2



ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5E/6 1080P PoC (Power over Cable)





Questo estensore Audio/Video HD permette di trasmettere il segnale HDMI su un singolo cavo LAN (consigliato il CAT6) sino a lunghe distanze (max 60mt). Grazie alla tecnologia PoC (Power over Cable) questo kit utilizza solo un alimentatore sul trasmettitore; il ricevitore riceverà l'alimentazione direttamente dal cavo LAN (non è quindi previsto un secondo alimentatore sul ricevitore).

CARATTERISTICHE:
Supporta il formato HDMI V1.3 1080p full 3D.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
ALIMENTATORE: incluso

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/14000-00	421400000	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	60 m	Scatola	1	1

ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5E/6 1080P PoC (Power over Cable) CON RIPETITORE DI TELECOMANDO



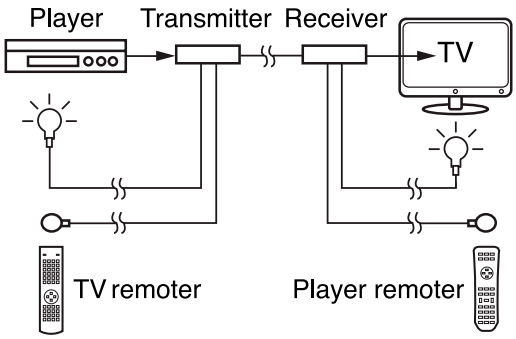

Questo estensore Audio/Video HD permette di trasmettere il segnale HDMI su un singolo cavo LAN (consigliato il CAT6) sino a lunghe distanze (max 60mt). Grazie alla tecnologia PoC (Power over Cable) questo kit utilizza solo un alimentatore sul trasmettitore; il ricevitore riceverà l'alimentazione direttamente dal cavo LAN (non è quindi previsto un secondo alimentatore sul ricevitore). E' presente inoltre la possibilità di estendere il segnale del telecomando sino a 60mt.

CARATTERISTICHE:
Supporta il formato HDMI V1.3 1080p full 3D.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
ALIMENTATORE: incluso
CAVO UTP: 40/40700-00
CAVO UTP: 40/40800-00

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/14020-00	421402000	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	60 m	Scatola	1	1

ESTENSORE HDMI SCHERMATO SU SINGOLO CAVO CAT5E/6 1080P PoC (Power over Cable) CON PORTA HDMI PASSANTE LoopOut E RIPETITORE DI TELECOMANDO



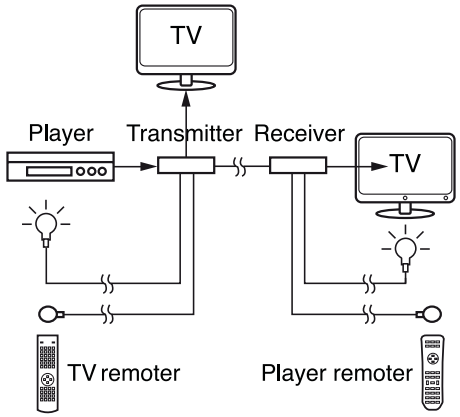

Questo estensore Audio/Video HD permette di trasmettere il segnale HDMI su un singolo cavo LAN (consigliato il CAT6) sino a lunghe distanze (max 60mt). Grazie alla tecnologia PoC (Power over Cable) questo kit utilizza solo un alimentatore sul trasmettitore; il ricevitore riceverà l'alimentazione direttamente dal cavo LAN (non è quindi previsto un secondo alimentatore sul ricevitore). E' presente inoltre la possibilità di estendere il segnale del telecomando sino a 60mt, e grazie alla porta HDMI passante LoopOut è possibile distribuire il segnale HDMI nell' uscita locale e remota simultaneamente.

CARATTERISTICHE:
Supporta il formato HDMI V1.3 1080p full 3D.
IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
ALIMENTATORE: incluso

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/14100-00	421410000	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	60 m	Scatola	1	2

ESTENSORE HDMI KVM TCP/IP CON 2 PORTE USB (MOUSE E TASTIERA) SU SINGOLO CAVO CAT6





Questo ripetitore di segnale HDMI permette di estendere il segnale audio/video HDMI per lunghe distanze su un singolo cavo LAN CAT6. Supporta alta risoluzione, e grazie alle 2 porte USB è possibile trasmettere anche il segnale USB della tastiera e del mouse; soluzione perfetta per il PC ma anche per l'NVR di un impianto di videosorveglianza che potrà ora essere installato e gestito a lunga distanza con un alta risoluzione video HD. Con funzione "loop-out" per la gestione di un secondo monitor, e ripetizione del segnale di telecomando. Per il collegamento PC è necessario un cavo USB con connettore di tipo "B" (non incluso). Sistema di regolazione automatica per rendere l'immagine regolare, chiara e stabile.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
RICEVITORE: 42/51280-00 **ALIMENTATORE:** incluso

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/51242-00	425124200	HDMI 1.3	Full HD 1080 3D	150 m	Scatola	1	1	2
42/51244-00	425124400	HDMI 1.4	Ultra HD 4K	120 m	Scatola	1	1	2
42/51246-00	425124600	HDMI 2.0	4Kx2K@60Hz	60 m	Scatola	1	1	2

ESTENSORE VGA DA 200MT CON 2 PORTE USB (MOUSE E TASTIERA) SU SINGOLO CAVO CAT6



Questo extender permette di estendere il segnale video VGA per lunghe distanze (max 200mt) su singolo cavo CAT6. Supporta alta risoluzione fino a 1080p e la trasmissione del segnale USB tastiera/mouse.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è necessario un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi VGA non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
ALIMENTATORE: incluso

ART.	Cod. METEL	Risoluzione Massima	Distanza di Trasmissione	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/51248-00	425124800	FullHD 1080p	200 m	Scatola	1	1	2

RICEVITORE AGGIUNTIVO PER KIT KVM HDMI

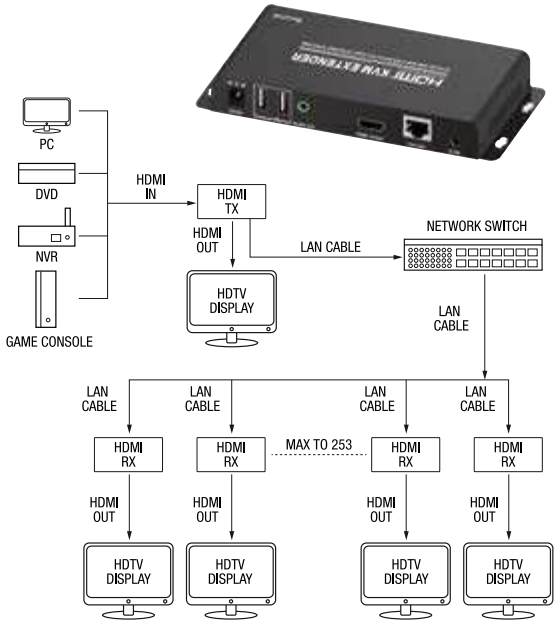

Ricevitore HDMI OverIP KVM aggiuntivo per kit 42/51242. Estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi LAN UTP/STP Cat.6 in rame. Questo ricevitore extender HDMI consente di ricevere un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN basata su switch Gigabit dedicato creando un sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N).Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto.Alimentatore incluso.

IMPORTANTE:
1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame)
2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi;
3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore.
4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati, i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).
KVM HDMI: 42/51242-00

ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/51280-00	425128000	HDMI 1.3	Full HD 1080p 3D	Scatola	1	1

CAVO SERIALE NULL MODEM 9P





CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
PRESA VASCHETTA 9 P

FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20460-00	422046000	1,8 m	1	5

CAVO SERIALE RS-232 9P





CONNETTORE:
PRESA VASCHETTA 9 P
SPINA VASCHETTA 9 P

FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20500-00	422050000	1,8 m	1	5

CAVO PIATTO SCSI I



2 CONNETTORI IDC 50 P.

PER CONNETTORI:05/08035-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/26000-00	422600000	60 cm	1	5

CONTENITORE PORTA CD PORTATILE



Adatto a contenere fino a 24 CD.
MATERIALE:pvc antiurto

COLORE:nero
DIMENSIONI:168x270x50mm

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/65560-00	426556000	1	10

CAVO SERIALE RS-232 9P





CONNETTORI:
SPINA VASCHETTA 9 P.

SPINA VASCHETTA 9 P.

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20550-00	422055000	1,8 m	1	5

CAVO SERIALE RS-232 9P





CONNETTORI:
PRESA VASCHETTA 9 P
PRESA VASCHETTA 9 P

FINITURA:NICHELATA
COLORE:GRIGIO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/20600-00	422060000	2,0 m	1	5

COMMUTATORI DATA SWITCH PER PORTE PARALLELE



PRESE CENTR. 36 P.
CONTENITORE:alluminio

CAVI CONNESSIONI:42/15450-00
DIMENSIONI:152x102x56 mm

ART.	Cod. METEL	Esecuzione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/50120-00	425012000	4 vie	1	5

PEN DRIVE ZELIG USB 3.0 HAMLET



Grazie alla straordinaria velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps potrete spostare musica, foto e video da un computer all'altro in pochi secondi.
Zelig Pen USB 3.0 è completamente Plug&Play e viene riconosciuta automaticamente dal sistema come unità di memoria esterna.

Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed
Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps Compatibile con USB 2.0

ART.	Cod. METEL	Capacità Memoria	Modello	Tipo Imballo.	Conf. Comm.
42/65024-00	426502400	8 GB	XZP08GBU3	Blister	1
42/65026-00	426502600	16 GB	XZP16GBU3	Blister	1
42/65028-00	426502800	32 GB	XZP32GBU3	Blister	1
42/65042-00	426504200	64 GB	XZP64GBU3	Blister	1



CASSE USB CON CONTROLLO DEL VOLUME INTEGRATO NEL CAVO JACK 3,5mm

Questo stereo mini speaker 2.0 offre una riproduzione audio e audio potente. Nonostante il design salvaspazio, questo dispositivo non compromette la qualità del suono, producendo un sistema di altoparlanti ben bilanciato con un suono quasi privo di distorsioni. Connessione tramite presa jack da 3,5 mm; adatto a dispositivi come PC, notebook o lettore MP3. L'alimentazione viene fornita mediante porta USB.
DIMENSIONI: 65x65x95mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/73000-00	427300000	2x3 W	Scatola	1	1	2



CASSE USB CON CONTROLLO VOLUME E CAVO JACK 3,5mm

Questo altoparlante stereo 2.0 offre una riproduzione audio e audio potente. Nonostante il design salvaspazio, questo dispositivo non compromette la qualità del suono, producendo un sistema di altoparlanti ben bilanciato con un suono quasi privo di distorsioni. L'alimentazione viene fornita tramite porta USB e la connessione audio avviene tramite una presa jack da 3,5 mm e quindi adatta a più dispositivi come PC, notebook o lettore MP3.
DIMENSIONI: 75x75x95mm

ART.	Cod. METEL	Potenza	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/73020-00	427302000	6 W (RMS 3 W)	Scatola	1	1	2



KIT TASTIERA STANDARD 105 TASTI LAYOUT ITALIANO CON MOUSE 1000dpi

Kit composto da N.1 tastiera ed un mouse 1000dpi
TASTIERA:
Prodotto di alta qualità, con layout italiano. Realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati, interfaccia USB 2.0, è compatibile con tutte le versioni di Windows e Linux. Testata per funzionare per migliaia di cicli operativi.
105 tasti. La serigrafia è realizzata per rendere le stampe durevoli nel tempo. Digitazione silenziosa e rapida grazie ai sensori ultra sensibili. Design ergonomico per agevolare l'utente in caso di uso intenso e prolungato.

MOUSE:
Mouse USB ultraleggero, di colore nero.
Design comodo ed ergonomico.2 tasti più la rotellina per lo scroll. Sensore ottico avanzato da 1000 DPI per un controllo dei movimenti ad alta precisione. Scroll ultra preciso, permette un controllo totale anche sui minimi movimenti.
Cavo da 1,35mt

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/74012-00	427401200	Nero	Scatola	1	1	2



TASTIERA ITA SENZA FILI CON MOUSE

Kit composto da N.1 tastiera ed un mouse 1000dpi, colore nero

TASTIERA:
Prodotto di alta qualità, con layout italiano. Realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati, è compatibile con tutte le versioni di Windows e Linux. Testata per funzionare per migliaia di cicli operativi. 105 tasti. La serigrafia è realizzata per rendere le stampe durevoli nel tempo. Digitazione silenziosa e rapida grazie ai sensori ultra sensibili. Design ergonomico per agevolare l'utente in caso di uso intenso e prolungato.

MOUSE:
Mouse ultraleggero.
Design comodo ed ergonomico.2 tasti più la rotellina per lo scroll.
Sensore ottico avanzato da 1000 DPI per un controllo dei movimenti ad alta precisione. Scroll ultra preciso, permette un controllo totale anche sui minimi movimenti.

ART.	Cod. METEL	Colore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/74014-00	427401400	Nero	Scatola	1	1	2

LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA AD ALTA VELOCITA' USB3.0



Lettore di schede di memoria USB3.0 Multi-Slot ad alta velocità. Questa periferica, una volta collegata al PC/Notebook, permette di leggere e scrivere contemporaneamente le schede di memoria e permette di gestire sino a 5 schede. File video/Audio/dati verranno scaricati e gestiti ad una velocità molto elevata. Supporta memory cards CF, SD, MS, xD e microSD / M2. Può supportare anche schede: CFv5.0 (compatibile con 144PB), SDXC (compatibile con 2 TB), MMCv4.2 (supporto 8BIT), MSXC (compatibile con 32 GB), XDv1.2C.

PLUG AND PLAY; non sono necessari drivers/CD di intallazione.
CAVO USB3.0 incluso nella confezione
DIMENSIONI DEL PRODOTTO: 94x48x12,5 mm

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/87061-00	428706100	Appendibile	1	1	4

LETTORE USB SMART CARD E SIM CARD



Hamlet HUSCR2 è un lettore di Smart Card e SIM Card che si collega al PC e permette di utilizzare i servizi on-line tramite Carta Regionale dei Servizi (CRS), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), l'invio di firma digitale crittografata, l'Home Banking, il commercio elettronico e le altre applicazioni che richiedono dati sicuri. Hamlet HUSCR2 è predisposto per la gestione di SIM Card telefoniche (software per la lettura delle SIM Card telefoniche non incluso). Compatibile con il software delle camere di commercio italiane per la firma digitale e con le specifiche ISO 7816, PC/SC 2.0 e USB-IF CCID. Certificazioni Microsoft WHQL e EMV.

CARATTERISTICHE
Ideale per la firma digitale di documenti elettronici e per accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione.Compatibile con Smart Card come Carta Regionale dei Servizi (CRS), Carta Nazionale dei Serivizi o Tessera Sanitaria (CNS/TS).Compatibile con software delle Camere di Commercio per la firma digitale.Compatibile con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Installazione Plug & Play semplice e veloce.

AMBITI DI UTILIZZO
Firma Digitale (conferisce valore legale ai documenti digitali come la tradizionale firma autografa su carta).Agenzia delle Entrate (accesso cassetto fiscale, dichiarazione redditi, IVA, CU, fatturazione elettronica).INPS/INAIL (consultazione documenti, posizione assicurativa e previdenziale, richiesta ISEE).Camera di Commercio (visure, gestione registro imprese, statuti, deposito atti e bilanci). Anagrafe (certificati anagrafici e di residenza). Scuola e Università (iscrizione a istituti scolastici, mensa, cedole librarie). Salute (accesso al fascicolo sanitario elettronico, prenotazione visite ed esami)

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/87068-00	428706800	HUSCR2	Scatola	1	1

LETTORE DI SCHEDE DI MEMORIA AD ALTA VELOCITA' USB-C 3.1 CON FUNZIONE OTG



Lettore di schede SD/TF USB3.1 tipo C, con porta/presa USB2.0. Consente ai computer/notebook dotati di presa usb-c di leggere ad alta velocita' le schede di memoria del formato sd / tf. Inoltre, grazie alla funzione "OTG", il lettore mediante la presa usb2.0 può essere collegato a periferiche quali un mouse o tastiera e/o a tutti i dipositivi esterni dotati di interfaccia usb2.0.Pienamente compatibile alle interfaccie precedenti usb1.0, usb2.0 e usb3.0.

COMPATIBILE CON I SISTEMI OPERATIVI: Windows, Mac, Linux

CE RAEE

ART.	Cod. METEL	Lunghezza cavo	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/87071-00	428707100	10cm	Appendibile	1	1	4

MOUSE CON IMPUGNATURA VERTICALE 4 TASTI 1200dpi USB



Mouse con design ergonomico studiato per ridurre efficacemente la fatica ad articolazioni e muscoli, per coloro che utilizzano per lungo tempo il mouse. Ideale per navigare Internet, per chi gioca assiduamente sul PC e tutte le persone che lavorano a lungo al computer.La risoluzione di 1200 DPI offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard.Compatibile con Windows, Mac, Linux

MATERIALE: ABS di alta qualità **DIMENSIONI:** 101x76x82mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/75281-00	427528100	Scatola	1	1	4

MOUSE CON IMPUGNATURA VERTICALE SENZA FILI 2.4Ghz 5 TASTI 800-1200-1600dpi



Design ergonomico sviluppato scientificamente per incoraggiare una sana posizione del polso, che permette un movimento più confortevole ed un minore sforzo.La risoluzione ottica a 800/1200/1600 DPI offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard e un sistema di tracciamento uniforme e preciso su numerose superfici.Il nano-ricevitore (alloggiabile alla base del mouse per poterlo trasportare comodamente) occupa uno spazio minimo; i nuovi pulsanti successiva / precedente forniscono maggiore comodità durante l'esplorazione di pagina web. La scelta migliore per i navigatori internet, i giocatori e operatori che lavorano a lungo al computer. Con tasto ON/OFF, utile per quando non si utilizza per lungo tempo.

SUPPORTA: Windows, Mac, Linux **FUNZIONA MEDIANTE**
DISTANZA DI FUNZIONAMENTO: 10m 2 batterie AAA (non incluse)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/75301-00	427530100	Scatola	1	1	4

MOUSE OTTICO 3 TASTI 1000dpi USB



Semplice installazione Plug-and-Play.La rotella di scorrimento è progettata per uno scorrimento estremamente fluido. Grazie al design ergonomico, il mouse può essere utilizzato sia per utenti destrorsi che mancini.

RISOLUZIONE: 1000 DPI **LUNGHEZZA CAVO:** 125 cm
APPLICAZIONE: **SUPPORTA:** Windows, Mac, Linux
desktop, laptop, computer ecc. **MOUSE** ottico USB2.0 a 3 pulsanti

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/75167-00	427516700	Blister	1	1	4

MOUSE USB WIRELESS 2.4Ghz 3 TASTI 800-1200-1600dpi



Mouse USB2.0 2.4 Ghz wireless ottico ad alta sensibilità a 3 pulsanti e rotella di scorrimento.

ALIMENTAZIONE: **DPI:** 800, 1200, 1600 (selezionabile)
2 batterie "AAA" non incluse **DISTANZA MASSIMA DI**
APPLICAZIONE: **TRASMISSIONE:** 10m
desktop, laptop, computer ecc. **SUPPORTA:** Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/75275-00	427527500	Blister	1	1	2

ADATTATORE DI RETE 10/100 SU PORTA USB 2.0



L'adattatore USB to LAN consente di dotare qualsiasi PC di una scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con Notebook che con PC desktop e supporta il funzionamento a 10/100Mbps con riconoscimento automatico della velocità. Alimentazione da porta USB.

SPECIFICHE TECNICHE:
INTERFACCIA DATI: USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
INTERFACCIA DI RETE: porta RJ45 Funzionamento automatico a 10/100 Mbps (half/full duplex).
SUPPORTA: controllo di flusso full duplex (IEEE 802.3x)
STANDARD DI RETE: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX

DIMENSIONI: 60x22x18 mm
PESO: 20 g
LUNGHEZZA CAVO: 16,5 cm
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88205-00	428820500	Scatola	1	1	4

ADATTATORE DI RETE LAN 10/100/1000Mbps SU PORTA USB 3.0



Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB. L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni della connessione USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

SPECIFICHE TECNICHE:
INTERFACCIA DATI:
USB 3.0 (compatibile USB 2.0/1.1)
INTERFACCIA DI RETE: porta RJ45
LUNGHEZZA CAVO: 20 cm
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88215-00	428821500	Scatola	1	1

SCHEDA DI RETE 10/100/1000Mbps SU PORTA USB 3.1 TIPO C



Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB 3.1 tipo C.L'adattatore è compatibile sia con notebook che con PC desktop ed unisce l'interfaccia di rete Gigabit alle prestazioni della connessione USB 3.1 con alta velocità di trasferimento dati.

SPECIFICHE TECNICHE:
INTERFACCIA DATI: USB 3.1 tipo C
INTERFACCIA DI RETE: porta RJ45
LUNGHEZZA CAVO: 20 cm
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88220-00	428822000	Scatola	1	1	4

SCHEDA DI RETE 10/100/1000MBps SU PORTA USB 3.1 TIPO "C" CON 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A"



Questo adattatore consente di dotare qualsiasi computer di una vera e propria scheda di rete esterna semplicemente connettendo il dispositivo alla porta USB 3.1.Supporta Hub con tre porte USB 3.0 di tipo "A", compatibile con tutti i dispositivi ad alta velocità 5Gbps, velocità 480Mbps e bassa velocità (12Mbps). Spina USB 3.1 Tipo "C"; presa LAN RJ45 10/100/1000Mbps.

NOTA IMPORTANTE:
Questo Hub non è in grado di fornire alimentazione contemporaneamente a dispositivi ad alta potenza, come iPhone o iPad; è necessaria una fonte di alimentazione aggiuntiva.
Nessun driver richiesto.
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88224-00	428822400	Blister	1	1	4

HUB USB 2.0 A 4 USCITE



Questo hub USB 2.0 a 4 porte da viaggio fornisce al PC o notebook 4 porte USB 2.0 extra per collegare dispositivi USB. Tutte e porte possono essere usate contemporaneamente perché l'alimentazione è determinata individualmente per ciascuna porta. Adatto per dispositivi USB a basso consumo energetico. Grazie al design piccolo compatto, questo hub è la soluzione ideale in viaggio.

VELOCITÀ MASSIMA di 480Mbps; sistema operativo Windows.
ALIMENTATO VIA USB
DIMENSIONI: 50x40x10mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
40/68080-00	406808000	Scatola	1	1

HUB USB 3.0 A 4 PORTE



Questo hub USB 3.0 a 4 porte hub permette di espandere netbook, notebook o PC con 4 porte USB 3.0 extra usando una sola porta USB 3.0! Si possono comodamente aggiungere 4 dispositivi o gadget USB al netbook, notebook o PC con sistema operativo Windows e MAC.

USB 3.0 Super Speed (5 Gb/s)
DIMENSIONI: 105x30x40mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
40/68092-00	406809200	Scatola	1	1	4

HUB USB-C 5-IN-1 CON PORTA HDMI 4K, PORTA RJ45 E ALIMENTAZIONE PD (Power Delivery)



Questo hub USB-C permette di avere una dock completa al Vs notebook dotato di porta USB-C. Con una sola presa USB-C si ottiene un hub completo di 1 porta HDMI 4K, 1 porta USB-C (PD, e trasferimento dati), 2 porte USB 3.0 SuperSpeed e 1 porta Ethernet RJ45 Gigabit. Risoluzione video 4K; perfetto per lo streaming di un film in full HD sul tuo TV HD; estendi un videogioco 3D sui tuoi monitor o mostra il tuo PPT attraverso i proiettori per le riunioni di lavoro, il tutto con una risoluzione sino a 4K@30hz. Grazie alla presa RJ45 Ethernet ad alta velocità Gigabit 10/100/1000Mbps, si potrà collegare il vs PC/ Notebook/Mac alla rete internet per trasferimenti di file rapidi e sicuri.
2x Porte USB3.0 Super Speed; grazie allo standard USB3.0 è possibile avere un trasferimento dati ad alta velocità sino a 5 Gbps.
Pieno supporto a tastiere / mouse USB, unità flash USB e/o dischi rigidi USB.

PORTE DELLA DOCK:
1 PORTA HDMI x (supporto risoluzioni fino a 4K x 2K / 30Hz)
2 PORTE PER USB3.0 (velocità di trasmissione 5Gbps)
1 PORTA Ethernet 10/100/1000Mbps
1 PORTA di ricarica PD 3.0
DIMENSIONI: 118x30x10mm
CAVO: 160 mm
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/88230-00	428823000	Appendibile	1	1	2

HUB USB-C 9 IN 1



Questo hub USB-C permette di avere una dock completa al pc dotato di porta USB-C. Con una sola presa USB-C si ottiene un hub completo di 9 porte aggiuntive.

PORTE:
3 PORTE USB 3.0 fino a 5Gbps
1 PORTA di ricarica USB-C
1 PORTA dati USB-C
1 PORTA HDMI (supporto risoluzioni fino a 4K x 2K / 30Hz)
1 PORTA LAN Gigabit
2 PORTE SD CARD

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88238-00	428823800	Appendibile	1	1

HUB USB-C 6 IN 1



Questo hub USB-C permette di avere una dock completa al pc dotato di porta USB-C. Con una sola presa USB-C si ottiene un hub completo di 6 porte aggiuntive.

PORTE:
3 PORTE USB 3.0 fino a 5Gbps
1 PORTA dati USB-C
1 PORTA di ricarica USB-C
1 PORTA HDMI (supporto risoluzioni fino a 4K x 2K / 30Hz)

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88232-00	428823200	Appendibile	1	1

HUB USB-C 13 IN 1



Questo hub USB-C permette di avere una dock completa al pc dotato di porta USB-C. Con una sola presa USB-C si ottiene un hub completo di 13 porte aggiuntive.

PORTE:
2 PORTE HDMI (supporto risoluzioni fino a 4K / 30Hz)
1 PORTA VGA
1 PORTA jack 3,5mm audio
1 PORTA di ricarica USB-C
1 PORTA dati USB-C
1 PORTA LAN Gigabit
1 PORTA SD CARD
1 PORTA MICRO SD CARD
3 PORTE USB 3.0 fino a 5Gbps
1 PORTA USB 2.0

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88240-00	428824000	Appendibile	1	1

MINI ADATTATORE USB WIFI 300Mbps



Mini Adattatore USB wireless con design compatto, permette di collegare il PC o notebook alla rete wireless per l'accesso a Internet e la condivisione di file.
SUPPORTA STANDARD: IEEE 802.11b/g/n

VELOCITÀ: 300Mbps
FREQUENZA: 2,4GHz
SUPPORTA funzione AP
CRITTOGRAFIA WIRELESS: WPA/WPA2
1 ANTENNA interna da 2dBi
INTERFACCIA USB 2.0
TEMPERATURA DI LAVORO: 0°C + 45°C
Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Peso	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88418-00	428841800	W311MI	21x15x7,7 mm	40 GR	Scatola	1	1

MINI ADATTATORE USB WIFI6



Mini Adattatore USB WiFi6 AX300 con design compatto, permette di collegare il PC o notebook alla rete wireless per l'accesso a Internet e la condivisione di file.
Supporta standard: IEEE 802.11ax/b/g/n

VELOCITÀ: 300Mbps
FREQUENZA: 2,4GHz
SUPPORTA funzione AP
CRITTOGRAFIA WIRELESS: WPA/WPA2
1 ANTENNA interna da 2dBi
INTERFACCIA USB 2.0
TEMPERATURA DI LAVORO: 0°C + 45°C
Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
42/88419-00	428841900	W311MI V6.0	21x15x7,7 mm	Scatola	1	1

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO



Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:
SUPPORTA: Windows, Linux
SUPPORTA vari software di videoconferenza come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET

CUFFIE PC: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
CUFFIA USB: 14/00131-00
LUNGHEZZA DEL CAVO USB: 150cm



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96045-00	429604500	HD 720p	1280x720p	Spina USB + Jack 3,5mm (alcuni PC potrebbero non richiedere questa connessione; verificare le caratteristiche del notebook)	Scatola	1	1	2

WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO INCORPORATO FULL HD



Webcam con immagine ad alta definizione ruotabile di 30 gradi.
Lente ottica ad alta precisione con messa a fuoco automatica (non è necessario regolare l'obiettivo).Progettato per essere installato in tutti i laptop e desktop dotati di porta USB 2.0.Con microfono fonoassorbente incorporato; ideale per videoconferenze, smartworking, chat, studio ecc ecc.

SPECIFICHE:
LUNGHEZZA DEL CAVO USB: 150cm
SUPPORTA: Windows, Linux
SUPPORTA vari software di videoconferenza come NetMeeting, MSN, Skype, Microsoft TEAM, Google MEET



ART.	Cod. METEL	Versione	Risoluzione Massima	Connettore	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96049-00	429604900	FullHD 1080p	1920x1080p	Spina USB	Scatola	1	1	2



CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK 2 x Jack 3.5mm CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi pc,notebook,laptop dotati di 2 ingressi jack 3,5mm (mic e audio),indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype,Messenger,GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPEAKER: 40mm
CAVO STEREO: jack 2x 3,5mm per audio e microfono
Archetto e microfono regolabile
LUNGHEZZA CAVO: 180 cm
SUPPORTA: Windows, Mac, Linux
COLORE: Nero
ADATT.USB-C: 42/96048-00
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00109-00	140010900	Appendibile	1	1	4

CUFFIE CON MICROFONO STEREO PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1 x JACK 3.5mm



Cuffie stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype

CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e **ADATTATORE** USB 2.0
DIAMETRO DELL'ALTOPARLANTE: Φ30mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2 m
WEBCAM: 42/96045-00
CUFFIA USB: 14/00131-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00125-00	140012500	Scatola	1	1	2

CUFFIE PROFESSIONALI CON MICROFONO STEREO "NOISE CANCELLING" PER PC/NOTEBOOK USB, CON ADATTATORE PER TABLET/SMARTPHONE 1x JACK 3,5mm



Cuffie professionali stereo con microfono da collegare a qualsiasi tablet/smartphone mediante jack 1x 3,5mm; grazie all'adattatore USB incluso è possibile usarle anche con pc, notebook, laptop dotati di ingresso USB. Indispensabili per programmi di videochiamate o videoconferenze come Skype, Messenger, GoogleMeet, MicrosoftTeam ecc ecc. L'archetto in plastica regolabile si adatta perfettamente alla forma della testa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CONNETTORE: 1x jack 3.5mm e adattatore USB 2.0
DIAMETRO DELL'ALTOPARLANTE: 40mm
LUNGHEZZA DELLE CUFFIE: 2m
CUFFIE pc: 14/00109-00
CUFFIA USB: 14/00125-00
WEBCAM: 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
14/00131-00	140013100	Scatola	1	1	2

ADATTATORE USB 2 x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB (non necessita di alcun tipo di alimentazione esterna).

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono
1 SPINA USB.
IMPORTANTE: Non è compatibile con tutti i dispositivi con sistema operativo Android, **E NON È COMPATIBILE CON WINDOWS A 64 BIT.**

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96040-00	429604000	Appendibile	1	1	4

ADATTATORE USB-C 2 x JACK 3.5mm MICROFONO E CUFFIE



Grazie a questo adattatore è possibile avere un ingresso microfono e connettore di uscita audio da qualsiasi porta USB type C del PC. Alimentazione diretta dalla porta USB tipo C

CONNETTORI:
1 USCITA audio jack da 3,5 mm
1 INGRESSO mic jack da 3,5 mm per microfono
1 SPINA USB type C.
LUNGHEZZA CAVO: 10cm
CUFFIE PC: 14/00109-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
42/96048-00	429604800	Appendibile	1	1	4

CORNETTA TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) CON LCD



Grazie a questo piccolo e leggero telefono con interfaccia USB, potrete telefonare a numeri di telefono fisso e cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati a Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale come GoogleMeet, MicrosoftMeet, Wechat ecc ecc. Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows 98/ME/XP/2000 e successivi, avrete la possibilità tramite il display LCD di selezionare direttamente i vostri contatti Skype senza interagire con il computer.- Registrazione fino a 199 chiamate entranti e fino a 199 numeri chiamanti.- Compatibile con il software Skype, GoogleTalk, Yahoo dialpad, Firefly, X-lite, Eyebeam, Vonage, Sipgate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, Sj-phone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.- Caller ID su chiamate VoIP (dove previsto).

CONNETTORE: USB2.0 **WEBCAM:** 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
44/03000-00	440300000	Scatola	1	1

ADATTATORE USB/RJ11 VOICE OVER IP (VOIP)



Grazie a questo piccolo e leggero adattatore con interfaccia USB, tramite il proprio telefono analogico, potrete telefonare a numeri di telefono fisso o cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale. Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows XP/2000.
ADATTATORE USB/RJ11 VoIP.
PROTOCOLLO SIP, IAX MGCP e H.323p.
COMPATIBILE con il software Skype, GoogleTalk, X-lite, Eyebeam, Vonage, Spigate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.
SUPPORTA DECT 2.4G 900M e altri telefoni wireless.

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
44/03200-00	440320000	Scatola	1	1	4

TELEFONO USB VOICE OVER IP (VOIP) DA TAVOLO



Grazie a questo telefono da scrivania con interfaccia USB, potrete telefonare a numeri di telefono fisso e cellulare tramite Skype, ma anche parlare gratuitamente con altri utenti registrati a Skype; può essere utilizzato comunque anche con altri programmi di messaggistica vocale. Semplice e veloce da installare, compatibile con Windows 98/ME/XP/2000 e successivi, avrete la possibilità tramite il display LCD retroilluminato di selezionare direttamente i vostri contatti Skype senza interagire con il computer.
- Compatibile con il software Skype, GoogleTalk, GoogleMeet, MicrosoftTEAM, Yahoo dialpad, Firefly, X-lite, Eyebeam, Vonage, Sipgate, IpPhone, Ubifone, Voip buster, Net2phone, Sj-phone, QQ2005beta3, i2050 nortel networks, Voiceserve, 263ETPro.

TELEFONO VOIP.
INTERFACCIA USB 1.1
(Connettore USB tipo A)
NON NECESSITA di schede audio.
Installazione facile ed immediata: non necessita di driver.
PROTOCOLLO SIP, IAX, MGCP e H.323p.
DISPLAY chiaro e di utilizzo intuitivo.
COMUNICAZIONI Full Duplex.
Caller ID su chiamate VoIP (dove previsto).
CONNETTORE: USB2.0
WEBCAM: 42/96045-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
44/03050-00	440305000	Scatola	1	1

CARTA TIPO A4 RISMA DA 500 FOGLI



Carta tipo A4 80gr in risma da 500 fogli.

ART.	Cod. METEL	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
43/20000-00	432000000	Standard bianco ISO80	Scatola	5	5	25

DVI Digital / Analog INPUT 1 port: connettore 29 pin

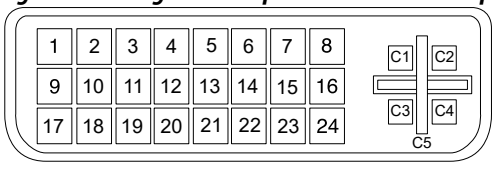

DVI Analog RGB Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	non connesso	16	rilevamento hot plug
2	non connesso	17	non connesso
3	non connesso	18	non connesso
4	non connesso	19	non connesso
5	non connesso	20	non connesso
6	DDC clock	21	non connesso
7	DDC data	22	non connesso
8	sincronizzazione verticale	23	non connesso
9	non connesso	24	non connesso
10	non connesso	C1	analog input rosso
11	non connesso	C2	analog input verde
12	non connesso	C3	analog input blu
13	non connesso	C4	sincronizzazione orizzontale
14	+ 5V alimentazione	C5	massa
15	massa		

DVI Analog Component Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	non connesso	16	non connesso
2	non connesso	17	non connesso
3	non connesso	18	non connesso
4	non connesso	19	non connesso
5	non connesso	20	non connesso
6	non connesso	21	non connesso
7	non connesso	22	non connesso
8	non connesso	23	non connesso
9	non connesso	24	non connesso
10	non connesso	C1	analog input Pr/Cr
11	non connesso	C2	analog input Y
12	non connesso	C3	analog input Pb/Cb
13	non connesso	C4	non connesso
14	non connesso	C5	massa
15	massa		

DVI Digital Input

PIN num.	SEGNALE	PIN num.	SEGNALE
1	T.M.D.S data 2-	16	rilevamento hot plug
2	T.M.D.S data 2+	17	T.M.D.S data 0-
3	T.M.D.S data 2 shield	18	T.M.D.S data 0+
4	non connesso	19	T.M.D.S data 0 shield
5	non connesso	20	non connesso
6	DDC clock	21	non connesso
7	DDC data	22	T.M.D.S clock shield
8	non connesso	23	T.M.D.S clock+
9	T.M.D.S data 1-	24	T.M.D.S clock-
10	T.M.D.S data 2+	C1	non connesso
11	T.M.D.S data 1 shield	C2	non connesso
12	non connesso	C3	non connesso
13	non connesso	C4	non connesso
14	+5V alimentazione	C5	massa
15	massa		

VGA
15 POLI



VASCHETTA
ALTA DENSITÀ

PORTA SERIALE PC
9 POLI

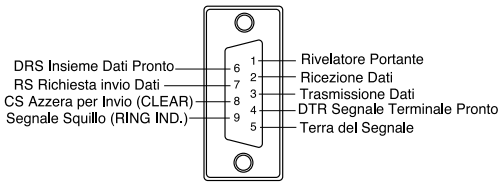

VASCHETTA

HDMI

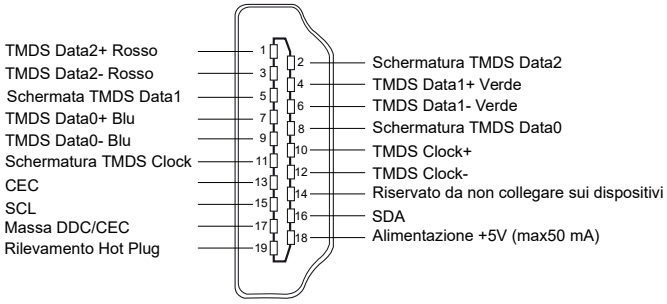

USB 2.0

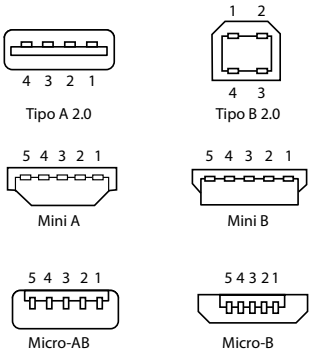

PIN	NOME	COLORE	DESCRIZIONE
1	VCC	ROSSO	+5V
2	D-	BIANCO	DATA-
3	D+	VERDE	DATA+
4	ID	FUCSIA	INTERCONNESSIONE MINI/MICRO TIPO A e B (tipo A connesso a massa, tipo B non connesso)
5	GND	NERO	MASSA

CONNESSIONE SCART
21 POLI

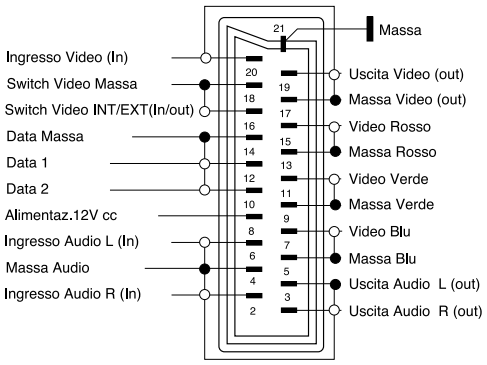

SCART

CONNESSIONE APPLE
8 PIN
LIGHTNING



			DESCRIZIONE
Pin 1	GND	Ground	Massa
Pin 2	L0p	Lane 0 positive	
Pin 3	L0n	Lane 0 negative	
Pin 4	ID0	Identification/control 0	Identificazione "0"
Pin 5	PWR	Power (charger or battery)	Alimentazione
Pin 6	L1n	Lane 1 negative	
Pin 7	L1p	Lane 1 positive	
Pin 8	ID1	Identification/control 1	Identificazione "1"

USB 3.0 TIPO A
connettore USB 3.0 tipo A femmina



PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBus	Alimentazione+5V
2	DATA-	USB 2.0 data
3	DATA+	
4	GND	Massa
5	stDA_SSRX-	SuperSpeed receiver
6	stDA_SSRX+	SuperSpeed receiver
7	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
8	STda_SSTX-	SuperSpeed transmitter
9	STda_SSTX+	SuperSpeed transmitter

USB 3.0 TIPO B
connettore USB 3.0 tipo B femmina



PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBus	Alimentazione+5V
2	USB D-	USB 2.0 data
3	USB D+	
4	GND	Massa
8	stDA_SSRX-	SuperSpeed receiver
9	stDA_SSRX+	SuperSpeed receiver
7	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
5	stDA_SSTX-	SuperSpeed transmitter
6	stDA_SSTX+	SuperSpeed transmitter

USB 3.0 MICRO B
connettore USB 3.0 tipo A femmina



PIN NUM.	PIN	DESCRIZIONE
1	VBUS	Alimentazione+5V
2	-Data	USB 2.0 data
3	+Data	
4	ID	-
5	GND	Massa
6	MicB_SSTX-	SuperSpeed transmitter
7	MicB_SSTX+	SuperSpeed transmitter
8	GND_DRAIN	Massa per segnale di ritorno
9	MicB_SSRX-	SuperSpeed receiver
10	MicB_SSRX+	SuperSpeed receiver

DISPLAY PORT



Pin	Nome	Descrizione
1	M L_Lane 0 (p)	Linea 0 (positivo)
2	GND	Terra
3	ML_Lane 0 (n)	Linea 0 (negativo)
4	ML_Lane 1 (p)	Lane 1 (positivo)
5	GND	Terra
6	ML_Lane 1 (n)	Linea 1 (negativo)
7	ML_Lane 2 (p)	Linea 2 (positivo)
8	GND	Terra
9	ML_Lane 2 (n)	Linea 2 (negativo)
10	ML_Lane 3 (p)	Linea 3 (positivo)
11	GND	Terra
12	ML_Lane 3 (n)	Linea 3 (negativo)
13	CONFIG1	Connessione a terra1)
14	CONFIG2	Connessione a terra1)
15	AUX CH (p)	Canale ausiliario (positivo)
16	GND	Terra
17	AUX CH (n)	Canale ausiliario (negativo)
18	Hot Plug	Hot Plug Detect
19	Return	Return for Power
20	DP_PWR	Alimentazione (3.3 V 500 mA)

USB-C



Pin	Nome	Descrizione	Pin	Nome	Descrizione
A1	GND	Terra	**B12**	GND	Terra
A2	SSTXp1	SuperSpeed differential pair #1, TX, positive	**B11**	SSRXp1	SuperSpeed differential pair #2, RX, positive
A3	SSTXn1	SuperSpeed differential pair #1, TX, negative	**B10**	SSRXn1	SuperSpeed differential pair #2, RX, negative
A4	VBUS	Bus alimentazione	**B9**	VBUS	Bus alimentazione
A5	CC1	Configuration channel	**B8**	SBU2	Sideband use (SBU)
A6	Dp1	Non-SuperSpeed differential pair, position 1, positive	**B7**	Dn2	Non-SuperSpeed differential pair, position 2, negative[a]
A7	Dn1	Non-SuperSpeed differential pair, position 1, negative	**B6**	Dp2	Non-SuperSpeed differential pair, position 2, positive[a]
A8	SBU1	Sideband use (SBU)	**B5**	CC2	Configurazione canale
A9	VBUS	Bus alimentazione	**B4**	VBUS	Bus alimentazione
A10	SSRXn2	SuperSpeed differential pair #4, RX, negative	**B3**	SSTXn2	SuperSpeed differential pair #3, TX, negative
A11	SSRXp2	SuperSpeed differential pair #4, RX, positive	**B2**	SSTXp2	SuperSpeed differential pair #3, TX, positive
A12	GND	Terra	**B1**	GND	Terra

MINI DISPLAY PORT



External Mini DisplayPort Connector		
Pin 1	GND	Terra
Pin 2	Hot Plug Detect	Hot Plug Detect
Pin 3	ML_Lane 0 (p)	Linea (positivo)
Pin 4	CONFIG1	CONFIG1
Pin 5	ML_Lane 0 (n)	Linea 0 (negativo)
Pin 6	CONFIG2	CONFIG2
Pin 7	GND	Terra
Pin 8	GND	Terra
Pin 9	ML_Lane 1 (p)	Linea 1 (positivo)
Pin 10	ML_Lane 3 (p)	Linea 3 (positivo)
Pin 11	ML_Lane 1 (n)	Linea 1 (negativo)
Pin 12	ML_Lane 3 (n)	Linea 3 (negativo)
Pin 13	GND	Terra
Pin 14	GND	Terra
Pin 15	ML_Lane 2 (p)	Linea 2 (positivo)
Pin 16	AUX_CH (p)	Canale ausiliario (positivo)
Pin 17	ML_Lane 2 (n)	Linea 2 (negativo)
Pin 18	AUX_CH (n)	Canale ausiliario (negativo)
Pin 19	GND	Terra
Pin 20	DP_PWR	Alimentazione

AUDIO
PUNTO LINEA



DIN 41529

AUDIO
2 POLI/MONO



Ø 3,5/6,3

AUDIO
3 POLI/STEREO



Ø 3,5/6,3

AUDIO/VIDEO
2 POLI



RCA

VIDEO
2 POLI



BNC

AUDIO/VIDEO
4 POLI



MINI DIN

AUDIO/VIDEO
5 POLI



DIN 41524

AUDIO/VIDEO
6 POLI



DIN 45322

AUDIO/VIDEO
7 POLI



DIN 45329

AUDIO/VIDEO
8 POLI



DIN 45326

CAVI E ACCESSORI AUDIO/VIDEO
SPRAY ANTIAGGRESSIONE
VALIGIE PORTA UTENSILI
GRIGLIE DI PROTEZIONE
ESPOSITORI OCCHIALI
SPRAY IGIENIZZANTE
AUDIO / VIDEO
CONTENITORI
VENTILATORI
CAVI SCART
FILTRI



























INDICE

CAVI E ACCESSORI AUDIO/VIDEO, SPRAY ANTIAGGRESSIONE, VALIGIE PORTA UTENSILI, GRIGLIE DI PROTEZIONE, ESPOSITORI OCCHIALI, SPRAY IGIENIZZANTE, AUDIO / VIDEO, CONTENITORI, VENTILATORI, CAVI SCART, FILTRI,

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	ADATTATORI AUDIO VIDEO	682	
	CAVI AUDIO E VIDEO	680	
	CAVI SCART	681	
	CONTENITORI CON SPINA	694	
	CONTENITORI PLASTICI	694	
	ESPOSITORI PER OCCHIALI DA LETTURA	690	
	FILTRI	688	

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
	GRIGLIE DI PROTEZIONE	688	
	MINIVENTILATORI	684	
	PRESE MULTISCART	682	
	SPRAY ANTIAGGRESSIONE	693	
	SPRAY IGIENIZZANTE	692	
	VALIGIA PORTAUTENSILI DA 16"	695	
	VENTILATORI	684	



ART. 87/82401-00

CATALOGO NETWORKING

IP-COM



PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

CAVI VIDEO COMPONENT RGB





CONNETTORI:
3+3 SPINE RCA (RGB)
CORPO:METALLICO
DIAM. CAVO:5mm
FINITURA:DORATA
COLORE GUAINA:GRIGIO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03707-00	450370700	1,5 m	Blister	1	1	5
45/03709-00	450370900	3,0 m	Blister	1	1	5

CAVI VIDEO S-VHS SPINA MINI DIN 4 POLI - SPINA MINI DIN 4 POLI





RAEE

CONNETTORI:
2 SPINE MINI DIN 4 P
CORPO: Metallico
FINITURA: Dorata
DIAM. CAVO:5mm

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/03732-00	450373200	3,0 m	Blister	1	1	6
45/03734-00	450373400	5,0 m	Blister	1	1	6

CAVI DI CONNESSIONE AUDIO





RAEE

CONNETTORI:
2 SPINE RCA
2 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06165-00	450616500	1,5 m	Appendibile	10	100
45/06166-00	450616600	3,0 m	Appendibile	10	100
45/06167-00	450616700	5,0 m	Appendibile	5	10

CAVI DI CONNESSIONE AUDIO





RAEE

CONNETTORI:
2 PRESE RCA
2 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06251-00	450625100	1,5 m	Appendibile	10	100

CAVI AUDIO/VIDEO





RAEE

CONNETTORI:
3 SPINE RCA
3 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06264-00	450626400	1,5 m	Appendibile	10	50

CAVI AUDIO





RAEE

CONNETTORI:
SPINA Ø 3,5mm STEREO
SPINA Ø 3,5mm STEREO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06406-00	450640600	1,5 m	Appendibile	10	100
45/06409-00	450640900	5,0 m	Appendibile	5	100

CAVI AUDIO





RAEE

CONNETTORI:
SPINA Ø 3,5mm STEREO
PRESA Ø 3,5mm STEREO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06421-00	450642100	5,0 m	Appendibile	10	100

CAVO AUDIO STEREO 2 x SPINA 3,5mm 4 POLI ADATTO PER SMARTPHONE/LETTORI MP3



RAEE

Questo cavo audio ha due connettori jack 3.5 mm da 4 poli.
Consente di collegare il vostro smartphone o un qualsiasi lettore mp3 con uscita jack 3,5mm per cuffie a una fonte audio esterna dotato di presa AUX 3.5mm (autoradio, amplificatore, PC ecc ecc.).

CONNETTORI:
SPINA Ø 3,5mm 4P STEREO
SPINA Ø 3,5mm 4P STEREO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/06465-00	450646500	1,0 m	Appendibile	5	5	25

CAVI AUDIO





RAEE

CONNETTORI:
SPINA Ø 3,5mm STEREO
2 SPINE RCA
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07045-00	450704500	1,5 m	Appendibile	10	100
45/07047-00	450704700	3,0 m	Appendibile	5	20
45/07049-00	450704900	5,0 m	Appendibile	5	10

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / SCART 21 POLI





RAEE

Completamente collegato e funzionante nei servizi Video – Data1 – Data2 – Audio.

CONNETTORI:
2 SPINE SCART 21 POLI
CORPO:PLASTICO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO
RICEVITORE DTT: 55/45619-00
RICEVITORE DTT: 55/46010-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07197-00	450719700	1,5 m	10	50

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / MINIDIN 4 POLI + RCA





RAEE

CONNETTORI:
1 SPINA SCART 21 POLI
1 SPINA 4 POLI MINI DIN
2 SPINE RCA AUDIO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07226-00	450722600	2,0 m	Blister	1	1	5

CAVO AUDIO/VIDEO SCART 21 POLI / RCA





RAEE

CONNETTORI:
1 SPINA SCART 21 POLI
1 SPINA RCA VIDEO
2 SPINE RCA AUDIO
COMMUTATORE:IN/OUT
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07279-00	450727900	1,5 m	Appendibile	1	1	5

CAVO DI CONNESSIONE AUDIO/VIDEO STEREO SCART 21 POLI / SPINA 4 POLI 3,5mm



RAEE

Cavo adatto alla connessione di videocamere digitali, decoder DVB-T e per dispositivi di trasmissione A/V che utilizzano la porta audio/video jack 3,5mm.

CONNETTORI:
SPINA SCART 21 POLI
SPINA 4 POLI ø 3,5mm.
RICEVITORE DVBT2: 55/45670-00

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.
45/07350-00	450735000	2,0 m	1

ADATTATORE SCART - A/V



Con commutatore di segnali IN/OUT

CONNETTORI:
SPINA SCART 21 POLI
2 PRESE RCA AUDIO
PRESA RCA VIDEO;
PRESA 4 POLI MINI DIN
CORPO:PVC

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07404-00	450740400	10	50

CAVO AUDIO/VIDEO SPINA 4 POLI 3,5mm / RCA





RAEE

Adatto per videocamere e dispositivi digitali.

CONNETTORI:
1 SPINA 4 POLI Ø 3,5 mm
1 SPINA RCA VIDEO
2 SPINA RCA AUDIO
FINITURA:NICHELATA
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07361-00	450736100	1,5 m	1	5

PRESA MULTIPLA SCART



RAEE

Per 5 inserimenti. Adatta per la connessione di vari apparati video audio al TV monitor senza dover connettere e disconnettere i vari cavi di collegamento. Queste prese sono collegate tra loro e alla spina stessa in parallelo.

ART.	Cod. METEL	Lunghezza Cavo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07436-00	450743600	1,0 m	1	4

CAVI AUDIO/VIDEO MINIDIN 4 POLI + RCA / RCA





RAEE

CONNETTORI:
1 SPINA MINI DIN 4 P.
4 SPINE RCA AUDIO
1 SPINA RCA VIDEO
FINITURA:DORATA
DIAM. CAVO:5mm
COLORE GUAINA:NERO
COMPONENTI CIRCUITO:
C1=C2:390 pF
L1=L2:5,6uH

ART.	Cod. METEL	Lung.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07366-00	450736600	5,0 m	1	5

ADATTATORE MULTISCART





RAEE

Permette il collegamento tra il ricevitore per satellite e il decoder all'uscita scart della TV con la possibilità di escludere il decoder ove non sia necessario.
3 PRESE "SCART" 21 POLI

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/07450-00	450745000	1	2

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK



Cavetto Toslink audio ottico digitale in fibra ottica, per impieghi professionali e domestici, indispensabile per il collegamento di apparecchiature con connessioni audio Toslink. Ideali per il trasferimento ottico digitale del segnale audio degli Home Cinema. Il cavo Toslink consente di collegare periferiche audio dotate di ingressi ed uscite ottico digitali con connettori Toslink.

AD ESEMPIO:
AMPLIFICATORI
LETTORI CD / DVD / Blu-ray
TV HD, LCD, Led, Plasma, 3D
HOME THEATRE e Home Cinema, Dolby Digital / DTS / Surround
SOUNDBASE / subwoofer
DECODER SKY / SKY HD
CONSOLE E VIDEOGIOCHI (PS2, PS3, PS4, Xbox 360, One)

CORPO:PLASTICO
TIPO CAVO:PFO
COLORE GUAINA:NERO

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK
SPINA TOSLINK

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/08711-00	450871100	0,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08715-00	450871500	1,5 m	Appendibile	1	1	10
45/08725-00	450872500	3,0 m	Appendibile	1	1	10
45/08735-00	450873500	5,0 m	Appendibile	1	1	10

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm



CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
CORPO:PLASTICO

TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
45/08800-00	450880000	1,0 m	Appendibile	1	1
45/08815-00	450881500	1,5 m	Appendibile	1	1
45/08822-00	450882200	5,0 m	Appendibile	1	1

CAVI AUDIO OTTICO TOSLINK / TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm





TOSLINK MALE



3.5 mm DIGITAL AUDIO
TOSLINK MALE

CONNETTORI:
SPINA TOSLINK JACK DIGITALE 3,5mm
SPINA TOSLINK.
CORPO:PLASTICO

TIPO CAVO:PFO
DIAM. CAVO:4mm
COLORE GUAINA:NERO

ART.	Cod. METEL	Lung.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.
45/08922-00	450892200	5,0 m	Appendibile	1	1

1 x 2 TOSLINK SPLITTER





TOSLINK MALE



2 x TOSLINK FEMALE

Splitter audio 1x2 TosLink ideale per collegare il vostro lettore CD, lettore DVD, o un'altra sorgente audio digitale nel vs impianto audio amplificato.
Consente di massimizzare il vostro sistema home theater.

CONNETTORI:
INGRESSO: 1 Toslink maschio
USCITA: 2 Toslink femmine

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09000-00	450900000	Appendibile	1	1	4

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 25x25x10 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C / +80°C
CORRENTE: 0.09 A
POTENZA: 1.08 W
RUMORE: 22 dBA
VELOCITA': 10000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 35.000 / 50.000

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09584-00	450958400	FP-108I/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	2.10 CFM	25x25x10 mm	1	10

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 40x40x7 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C / +80°C
CORRENTE: 0.15 A
POTENZA: 1.80 W
RUMORE: 29 dBA
VELOCITA': 7500 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 35.000 / 50.000
GRIGLIA: 45/09646-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09569-00	450956900	FP-108HI/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	6.91 CFM	40x40x7 mm	1	10

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 40x40x10 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.23 A
POTENZA: 1.15 W
RUMORE: 28 dBA
VELOCITA': 6500 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
GRIGLIA: 45/09646-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09570-00	450957000	FP-108HX/DC5 S1 SW	BRONZINE	5 V	CC	7.7 CFM	40x40x10 mm	1	10
45/09573-00	450957300	FP-108HX/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	7.70 CFM	40x40x10 mm	1	10
45/09574-00	450957400	FP-108HX-A/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	5.93 CFM	40x40x10 mm	1	10
45/09572-00	450957200	FP-108HX/DC5 S1 BW	CUSCINETTI	5 V	CC	7.7 CFM	40x40x10 mm	1	10
45/09575-00	450957500	FP-108HX/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	7.70 CFM	40x40x10 mm	1	10
45/09576-00	450957600	FP-108HX-A/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	5.93 CFM	40x40x10 mm	1	10

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 40x40x20 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.10 A
POTENZA: 1.20 W
RUMORE: 31 dBA
VELOCITA': 7000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
GRIGLIA: 45/09646-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09578-00	450957800	FP-108G/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	7.80 CFM	40x40x20 mm	1	10
45/09580-00	450958000	FP-108G/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	7.80 CFM	40x40x20 mm	1	10
45/09579-00	450957900	FP-108G/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	7.80 CFM	40x40x20 mm	1	10
45/09581-00	450958100	FP-108G/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	7.80 CFM	40x40x20 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 50x50x10 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.16 A
POTENZA: 1.92 W
RUMORE: 32 dBA
VELOCITA': 5500 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09586-00	450958600	FP-108J/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	12.3 CFM	50x50x10 mm	1	10
45/09587-00	450958700	FP-108J/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	12.3 CFM	50x50x10 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 60x60x10 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.21 A
POTENZA: 2.52 W
RUMORE: 35 dBA
VELOCITA': 4700 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09568-00	450956800	FP-108FT/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	23,50 CFM	60x60x10 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 60x60x15 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.26 A
POTENZA: 3.12 W
RUMORE: 40 dBA
VELOCITA': 4600 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09589-00	450958900	FP-108FI/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	27.2 CFM	60x60x15 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 60x60x25,4 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.13 A
POTENZA: 1.56 W
RUMORE: 30 dBA
VELOCITA': 4000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dimensioni	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09588-00	450958800	FP-108F/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	20 CFM	60x60x25mm	1	10
45/09590-00	450959000	FP-108F/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	20 CFM	60x60x25mm	1	10
45/09591-00	450959100	FP-108F/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	20 CFM	60x60x25mm	1	10
45/09592-00	450959200	FP-108F/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	20 CFM	60x60x25mm	1	10

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 80x80x25,4 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.20 A
POTENZA: 2.40 W
RUMORE: 35 dBA
VELOCITA': 3200 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09594-00	450959400	FP-108D/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	40 CFM	80x80x25 mm	1	25
45/09596-00	450959600	FP-108D/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	40 CFM	80x80x25 mm	1	25
45/09600-00	450960000	FP-108AX/AC220/240 S1 SW	BRONZINE	230 V	CA	22 CFM	80x80x25 mm	1	25
45/09595-00	450959500	FP-108D/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	40 CFM	80x80x25 mm	1	10
45/09597-00	450959700	FP-108D/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	40 CFM	80x80x25 mm	1	10
45/09598-00	450959800	FP-108AX/AC220/240 S1 BW	CUSCINETTI	230 V	CA	22 CFM	80x80x25 mm	1	25

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 92x92x25,4 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.32 A
POTENZA: 3.84 W
RUMORE: 36 dBA
VELOCITA': 3000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09601-00	450960100	FP-108B/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	59 CFM	92x92x25 mm	1	25
45/09602-00	450960200	FP-108B/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	59 CFM	92x92x25 mm	1	25
45/09603-00	450960300	FP-108B/AC220/240 S1 ST	BRONZINE	220/240 V	CA	30/36 CFM	92x92x25 mm	1	25
45/09620-00	450962000	FP-108B/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	59 CFM	92x92x25 mm	1	25
45/09622-00	450962200	FP-108B/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	59 CFM	92x92x25 mm	1	25
45/09624-00	450962400	FP-108B/AC220/240 S1 BT	CUSCINETTI	220/240 V	CA	30/36 CFM	92x92x25 mm	1	25

COMMONWEALTH VENTILATORE ASSIALE 120x120x25,4 mm





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.36 A
POTENZA: 4.32 W
RUMORE: 45 dBA
VELOCITA': 3000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09626-00	450962600	FP-108M/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	88 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09628-00	450962800	FP-108M/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	88 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09630-00	450963000	FP-108X/AC110/120 S1 ST	BRONZINE	110/120 V	CA	64/80 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09632-00	450963200	FP-108X/AC220/240 S1 ST	BRONZINE	220/240 V	CA	64/80 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09634-00	450963400	FP-108M/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	88 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09636-00	450963600	FP-108M/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	88 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09638-00	450963800	FP-108X/AC110/120 S1 BT	CUSCINETTI	110/120 V	CA	64/80 CFM	120x120x25 mm	1	20
45/09640-00	450964000	FP-108X/AC220/240 S1 BT	CUSCINETTI	220/240 V	CA	64/80 CFM	120x120x25 mm	1	20

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 120x120x38 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.60 A
POTENZA: 7.00 W
RUMORE: 45 dBA
VELOCITA': 3000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000
FILTRI ARIA: 45/09700-00
GRIGLIA: 45/09646-00
FILTRI ARIA: 45/09660-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09604-00	450960400	FP-108/DC12 S1 SW	BRONZINE	12 V	CC	105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09606-00	450960600	FP-108/DC24 S1 SW	BRONZINE	24 V	CC	105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09608-00	450960800	FP-108-1/AC24 S1 ST	BRONZINE	24 V	CA	80/95 CFM	120x120x38 mm	1	10
45/09609-00	450960900	FP-108-1/AC110/120 S1 ST	BRONZINE	110/120 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	1	10
45/09610-00	450961000	FP-108-1/AC220/240 S1 ST	BRONZINE	220/240 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	1	10
45/09611-00	450961100	FP-108-1/AC220/240 S1 ST	BRONZINE	220/240 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	40	-
45/09641-00	450964100	FP-108/DC12 S1 BW	CUSCINETTI	12 V	CC	105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09642-00	450964200	FP-108/DC24 S1 BW	CUSCINETTI	24 V	CC	105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09639-00	450963900	FP-108-1/AC24 S1 BT	CUSCINETTI	24 V	CA	80/95 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09643-00	450964300	FP-108-1/AC110/120 S1 BT	CUSCINETTI	110/120 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09644-00	450964400	FP-108-1/AC220/240 S1 BT	CUSCINETTI	220/240 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	1	20
45/09654-00	450965400	FP-108-1/AC220/240 S1 BT	CUSCINETTI	220/240 V	CA	80/105 CFM	120x120x38 mm	48	-

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 162x150x55 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Alluminio pressofuso verniciato nero
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C / +80°C
CORRENTE: 0.50/0.45 A
POTENZA: 32/31 W
RUMORE: 51/54 dBA
VELOCITA': 2700/3000 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 35.000 / 50.000
GRIGLIA: 45/09646-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09645-00	450964500	FP-108C/AC220/240 S1 BW	CUSCINETTI	220/240 V	CA	210/250 CFM	162x150x55 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE ASSIALE 172x150x51 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Alluminio pressofuso verniciato nero
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -20°C / +80°C
CORRENTE: 0.50/0.45 A
POTENZA: 38/35 W
RUMORE: 50/45 dBA
VELOCITA': 2800/3100 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 35.000 / 50.00
GRIGLIA: 45/09646-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09647-00	450964700	FP-108EX/AC110/120 S1 BW	CUSCINETTI	110/120 V	CA	190/235 CFM	172x150x51 mm	1	10
45/09649-00	450964900	FP-108EX/AC220/240 S1 BW	CUSCINETTI	220/240 V	CA	190/235 CFM	172x150x51 mm	1	10

COMMONWEALTH *VENTILATORE INCAPSULATO 120x120x31 mm*





Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.

ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0
TERMINAZIONE: Filo
TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C
CORRENTE: 0.60 A
POTENZA: 7.20 W
RUMORE: 45 dBA
VELOCITA': 2700 rpm
DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Supporto	Tensione	Tipo Tensione	Portata Aria	Dim.	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09631-00	450963100	CIC-120/DC12 Blower SW	BRONZINE	12 V	CC	25 CFM	120x120x31 mm	1	10
45/09635-00	450963500	CIC-120/DC12 Blower BW	CUSCINETTI	12 V	CC	25 CFM	120x120x31 mm	1	10

COMMONWEALTH *GRIGLIA DI PROTEZIONE*





Griglia di protezione per ventilatori contro il contatto accidentale.
MATERIALE: Alluminio nichelato.

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09648-00	450964800	B1	59 mm	59 mm	3,0 mm	50 mm	5	50
45/09650-00	450965000	B2	76 mm	76 mm	5,5 mm	71,5 mm	5	50
45/09653-00	450965300	B3	89 mm	89 mm	5,5 mm	82,5 mm	5	50
45/09655-00	450965500	B4	112 mm	112 mm	5,6 mm	104 mm	5	50
45/09656-00	450965600	B5	173 mm	173 mm	5,6 mm	162 mm	5	50
45/09646-00	450964600	B6	39 mm	39 mm	4,8 mm	32 mm	5	50

COMMONWEALTH *FILTRI ARIA IN PVC*





Griglia di protezione con filtro.
MATERIALE GRIGLIA: PVC
MATERIALE FILTRO: Acrilico
VENTILATORE ASSIALE 60x60x10 mm: 45/09568-00
VENTILATORE ASSIALE 60x60x15 mm: 45/09589-00
VENTILATORE ASSIALE 60x60x25,4 mm: 45/09588-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09660-00	450966000	D1	60 mm	60 mm	6,5 mm	50,0 mm	5	50
45/09670-00	450967000	D2	80 mm	80 mm	10,0 mm	72,0 mm	5	50
45/09680-00	450968000	D3	92 mm	92 mm	10,0 mm	82,0 mm	5	50
45/09690-00	450969000	D4	120 mm	120 mm	6,5 mm	104,5 mm	5	50

COMMONWEALTH *FILTRI ARIA IN ALLUMINIO*





Griglia di protezione con filtro.
MATERIALE GRIGLIA: Alluminio
MATERIALE FILTRO: Acciao inossidabile
VENTILATORE ASSIALE 60x60x10 mm: 45/09568-00
VENTILATORE ASSIALE 60x60x15 mm: 45/09589-00
VENTILATORE ASSIALE 60x60x25,4 mm: 45/09588-00

ART.	Cod. METEL	P/n Fornitore	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Conf. Comm.	Conf. Ind.
45/09700-00	450970000	M1	60 mm	60 mm	4,0 mm	50,0 mm	5	50
45/09705-00	450970500	M2	80 mm	80 mm	3,5 mm	71,5 mm	5	50
45/09710-00	450971000	M3	92 mm	92 mm	4,0 mm	82,5 mm	5	50
45/09715-00	450971500	M4	120 mm	120 mm	3,5 mm	104,5 mm	5	50



ART. 87/82407-00

CATALOGO
NETWORKING
EK



PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA MODELLO *MIXER* CONTENENTE 6 DIOTTRIE DIVERSE



Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale plastico.Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu – frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri – frontale di colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi – frontale di colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi. Diottrie presenti in quantità diverse: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50. In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collo gli occhiali.Aste: flessibili con meccanismo a molla.Confezione/espositore: da 24 occhiali con diverse diottrie. Le quantità di diotrie non sono tutte uguali, dipendono dalla esigenza del mercato.

RICARICA ESPOSITORE: 47/00700-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00520-00	470052000	MIXER	220x230x310 mm	Espositore	24	1	2

ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA CON CLIP DA SOLE MAGNETICA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO "CLIP ON"



Confezione/espositore da banco per 24 occhiali con clip da sole magnetico. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale plastico.Lenti infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio.Colori: Clip on nera lenti nere, clip on tartaruga lenti verdi, clip on blu lenti nere, clip on nera lenti blu a specchio. Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50.In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere gli occhiali. Cerniere in metallo super resistenti, lenti di categoria 3 e massima protezione dai raggi UVA e UVB.Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie). Le quantità di diotrie non sono tutte uguali, dipendono dalla esigenza del mercato.

RICARICA ESPOSITORE: 47/00720-00

ART.	Cod. METEL	Modello	Dim.	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00525-00	470052500	v	160x70x 620 mm	Espositore	24	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA *MIXER* DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI



La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.

EXPO OCCHIALI "MIXER": 47/00520-00

ART.	Cod. METEL	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00700-00	470070000	1,00	Scatola	4	1	2
47/00702-00	470070200	1,50	Scatola	4	1	2
47/00704-00	470070400	2,00	Scatola	4	1	2
47/00706-00	470070600	2,50	Scatola	4	1	2
47/00708-00	470070800	3,00	Scatola	4	1	2
47/00710-00	470071000	3,50	Scatola	4	1	2

RICARICA ESPOSITORE LINEA "CLIP ON" DA 4 PEZZI DI COLORI ASSORTITI + CLIP DA SOLE



La ricarica contiene N. 4 occhiali della stessa diottria della medesima linea nei colori assortiti.

EXPO OCCHIALI: 47/00525-00

ART.	Cod. METEL	Diottrie	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/00720-00	470072000	1,00	Scatola	4	1	2
47/00722-00	470072200	1,50	Scatola	4	1	2
47/00724-00	470072400	2,00	Scatola	4	1	2
47/00726-00	470072600	2,50	Scatola	4	1	2
47/00728-00	470072800	3,00	Scatola	4	1	2
47/00730-00	470073000	3,50	Scatola	4	1	2

OCCHIALI PER LETTURA

ESPRESSOOCCHIALI®



Mod. Mixer frontale blu, con aste nere
e terminali blu



Mod. Mixer frontale nero, con aste gialle
e terminali neri



Mod. Mixer frontale verde, con aste nere
e terminali verdi



Mod. Mixer frontale rosso, con aste azzurre
e terminali rossi



Cerniera delle aste
con meccanismo
flessibile a molla



4 pins in acciaio
incastonati nel frontale

MIXER

VARIETÀ DI COLORI, ULTIMA MODA!

**Kit Espressoocchiali DeLuxe MIXER:
n° 24 occhiali, in 4 colori,
diottrie assortite da +1,00 a +3,50**

- Montatura: unisex, in leggero materiale organico iniettato.
- Lenti: asferiche, sottili ed infrangibili con trattamento antigraffio ed antiriflesso.
- Aste: flessibili con meccanismo a molla.
- Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu - frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri - frontale in colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi - frontale in colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi.



- Kit/espositore con n. 24 confezioni di occhiali.
- Dimensioni dell'espositore:
  larghezza cm 27, profondità cm. 21,5, altezza cm. 36.
- Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

SPRAY IGIENIZZANTE DA 100 ml



Per uso domestico. Contenente l'80% di alcol e una percentuale di olio d'Argan per non rovinare la pelle. Etichettatura in accordo con il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

CODICI DI CLASSE E DI INDICAZIONI DI PERICOLO:
Flam. Liq. 2 - H225 (Liquido e vapori facilmente infiammabili)
ALCOHOL DENATURATO: CAS: 64-17-5; [50 - 75%]
PUNTO D'INFIAMMABILITÁ: 13 °C (ETHANOL)

ART.	Cod. METEL	Contenuto (ml)	Formato	Tipo	Conf. Comm.
47/05050-00	470505000	100 ml	Bomboletta	Cosmetico	45

PULSOSSIMETRO PORTATILE DA DITO (DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO)



Questo saturimetro viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, BPCO, polmoniti ecc. o più semplicemente per monitorare l'ossigenazione di pazienti con febbre, tosse e mancanza di respiro (dispnea). Misurazioni/Indicatori: SpO2%, battito cardiaco, PI (indice di perfusione), Bar Graph È possibile impostare un allarme di superamento dei limiti di: SpO2 e bpmPR. Dispositivo medico notificato nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" del Ministero della Salute. Spegnimento automatico dopo 8 sec. di mancato utilizzo Indicazione livello batteria.

DISPLAY LED 1,5" Impostazione luminosità display (3 livelli)
BATTERIE: 2xAAA (non incluse)
DIMENSIONI: 57×30×31 mm
PESO: 28 g
MASCHERINA: 47/05112-00

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/05320-00	470532000	Appendibile	1	1	4

SCATOLA DA 500 GUANTI MONOUSO IN PE (NON SONO UN DISPOSITIVO MEDICO E NON SONO UN DPI)



Box da 500 guanti monouso in polietilene (HD-PE) trasparente goffrato.
Non sono un Dispositivo Medico e non sono un DPI; sono la soluzione più economica ed utile per tutte quelle semplici attività quotidiane dove guanti strutturalmente più complessi sono superflui.

GRAMMI PER GUANTO: 0.8g
MASCHERINA: 47/05112-00

ART.	Cod. METEL	Misura	Tipo Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/05205-00	470520500	L	Scatola	1	36





ESPOSITORE APPENDIBILE "A CRAVATTA" DA MAX 10 PEZZI SPRAY ANTIAGGRESSIONE DI.VA.

ESPOSITORE APPENDIBILE, composto da **max 2 file da 5 blister.**
Spray antiaggressione di ridottissime dimensioni all' estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.

IN LIBERA VENDITA NELLA REPUBBLICA ITALIANA. Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103; Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011.

CONFEZIONE SINGOLA:15ml

ART.	Cod. METEL	Vari	Gittata	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10002-00	471000200	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA. Base	Blister	10	1	2





ESPOSITORE DA BANCO COMPOSTO DA 18 PEZZI SPRAY ANTIAGGRESSIONE "DI.VA"

SPRAY ANTIAGGRESSIONE di ridottissime dimensioni all' estratto di peperoncino (10% Oleoresin Capsicum O.C.) in grado di bloccare per diversi minuti qualsiasi aggressore senza provocare danni permanenti.

IN LIBERA VENDITA NELLA REPUBBLICA ITALIANA. Conforme al decreto legge del 12 Maggio 2011 N. 103; Gazzetta Ufficiale N. 157 del 8/07/2011.

CONFEZIONE SINGOLA:15ml

ART.	Cod. METEL	Vari	Gittata	Modello	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
47/10012-00	471001200	Neutralizza persone con peso massimo 75kg	2 m	DI.VA Base	Espositore	18	1	2





CONTENITORE CON SPINA OCTAL





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:resina opaca

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00024-00	500002400	10	50

CONTENITORE CON SPINA UNDECAL





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:resina opaca

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00026-00	500002600	10	50

CONTENITORE PLASTICO





Confezionati in thermopack. Fornito di vite per il bloccaggio del coperchio e sportellino per eventuale inserimento pile. Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00030-00	500003000	nero	10	50

CONTENITORE PLASTICO





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00040-00	500004000	nero	10	100

CONTENITORE PLASTICO





Confezionati in thermopack. Fornito di vite per il bloccaggio del coperchio e sportellino per eventuale inserimento pile. Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00035-00	500003500	nero	10	50

CONTENITORE PLASTICO





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00044-00	500004400	nero	10	100

CONTENITORE PLASTICO





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00038-00	500003800	nero	10	100

CONTENITORI PLASTICI





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00050-00	500005000	nero	10	100

CONTENITORE PLASTICO





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici. Confezionati in thermopack. Inclusa vite per fissaggio coperchio.

MATERIALE:abs **Classe:** UL94V0

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00055-00	500005500	nero	10	50

CONTENITORI PLASTICI





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Colore	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00120-00	500012000	nero	10	50
50/00122-00	500012200	avorio	10	50
50/00124-00	500012400	grigio	10	50

CONTENITORE PLASTICO





Adatto per la realizzazione di circuiti elettronici.

MATERIALE:abs

ART.	Cod. METEL	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/00156-00	500015600	5	50

VALIGIA PORTAUTENSILI DA 16"



Valigia portautensili in propilene con portaminuteria fissa nel coperchio.

DIMENSIONI: 400x200x200mm

ART.	Cod. METEL	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/06555-00	500655500	Scatola	1	1	4

VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO



Serratura con chiusura a chiave. Calotta in alluminio accoppiata in multistrato fenolico. Maniglia cromata con impugnatura morbida. Fondo con divisori componibili, 2 pannelli con elastici, tasca portadocumenti e vasca in ABS termoformato.

ART.	Cod. METEL	Dimensioni	Tipo Imballo	Pz. Imballo	Conf. Comm.	Conf. Ind.
50/06560-00	500656000	480x390x200 mm	Scatola	1	1	4





ART. 87/82310-00

CATALOGO ACCESSORI TV-SAT E RICEVITORI DIGITALI TERRESTRI

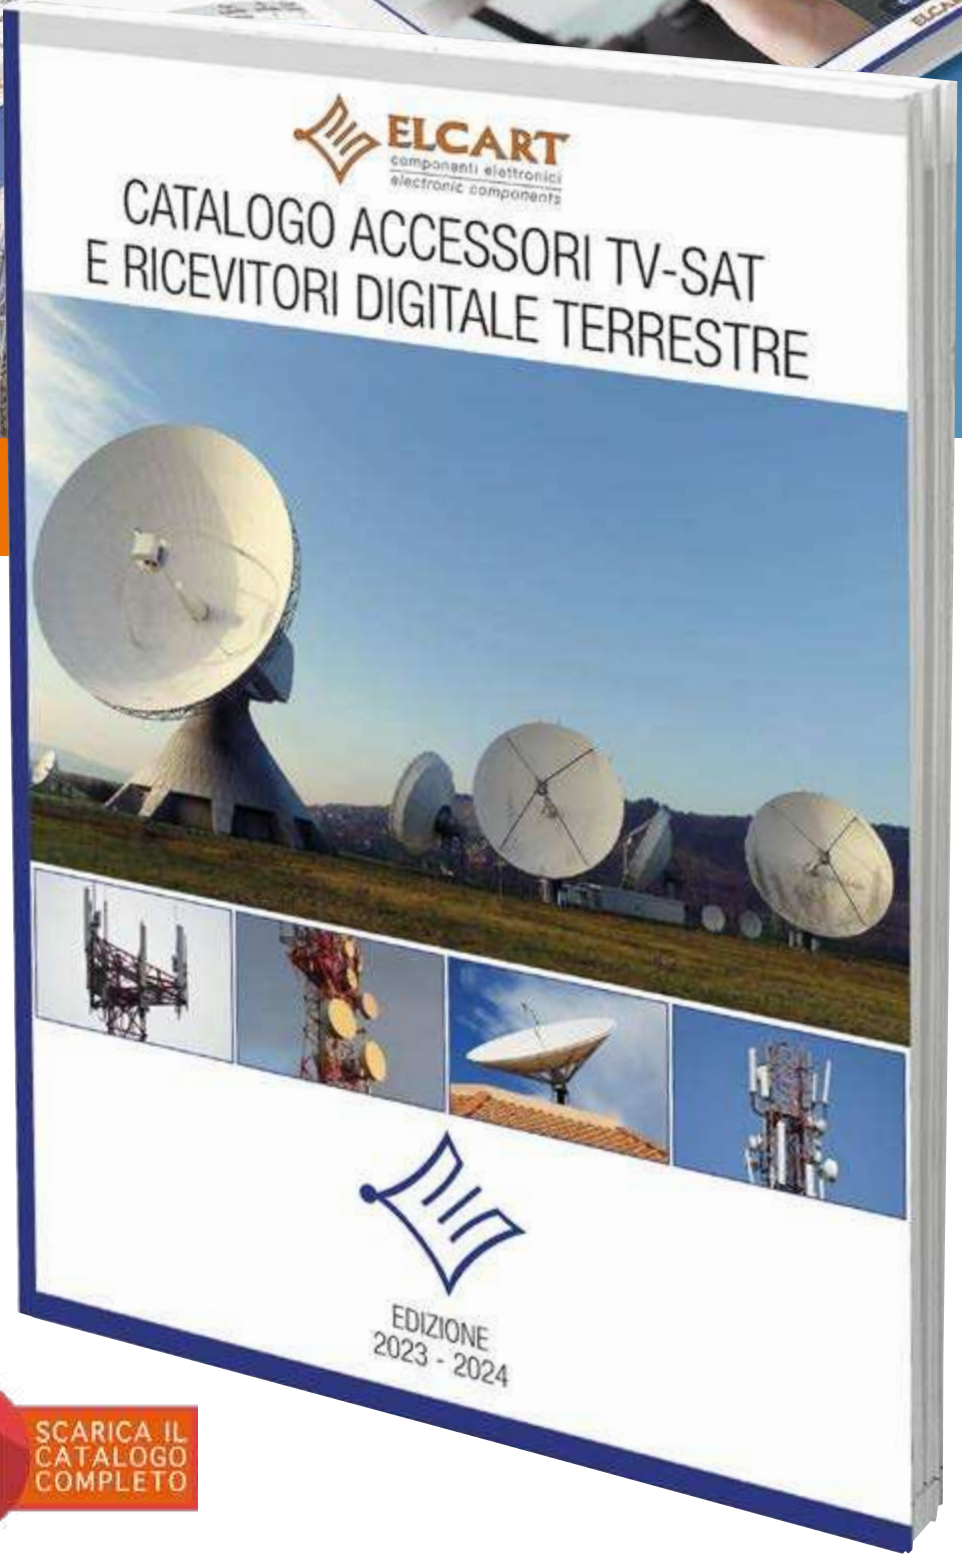

PDF SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

Scarica il file dal sito sezione Documentazione oppure richiedi il Catalogo con il codice indicato

DIODI RETTIFICATORI
CIRCUITI INTEGRATI
SEMICONDUTTORI
PONTI DI DIODI
DIODI ZENER
TRANSISTOR
TIRISTORI
TRIAC



C.S.
BR 6 - 8



TO 92



TO 220



BR 15



DO 7



RS - 2
RS - 4
RS - 6



TO 92



DO 35 - 41 - DO 201 AD



WOB



RB 154



DIL 8 - 14



TO 3



TO 220
TO 220 AB



BR 15 W



C.S.
BR 6 - 8

INDICE

DIODI RETTIFICATORI, CIRCUITI INTEGRATI, PONTI DI DIODI SEMICONDUTTORI, DIODI ZENER, TRANSISTOR, TIRISTORI, TRIAC

Foto	Titolo	Pag.	Qr-Code
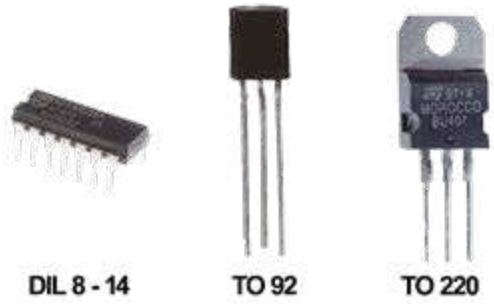	*CIRCUITI INTEGRATI*	701	
	*DIODI RETTIFICATORI* *DIODI ZENER* *TIRISTORI*	699	
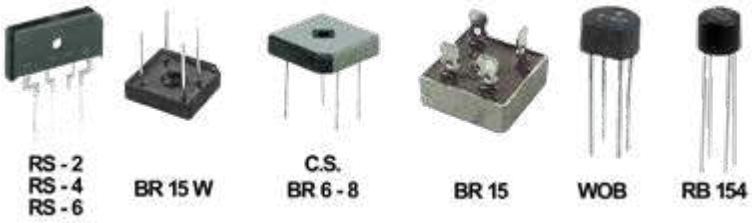	*PONTI DI DIODI*	700	
	*TRANSISTOR*	701	
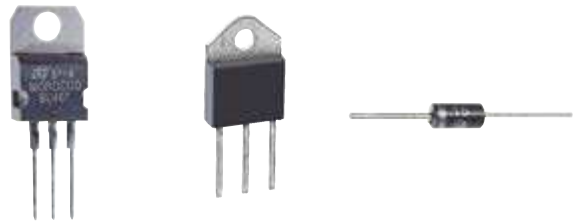	*TRIAC*	700	

DIODI RETTIFICATORI



DO 35 - DO 41 - R6 - DO 201 AD

ISO 9002

ART.	Cod. METEL	Sigla	Contenitore	Portata	Tensione	Marca	Conf. Comm.	Conf. Ind.
60/00162-00	600016200	BA159	DO41	1 A	1 KV	GOODARK	100	500
60/00902-00	600090200	BY255	DO201AD	3 A	1,3 KV	GOODARK	100	800
60/01042-00	600104200	BY399	DO201AD	3 A	800 V	GOODARK	100	800
60/01142-00	600114200	BY550/600	DO201AD	5 A	600 V	GOODARK	100	800
60/04517-00	600451700	P600G	R6	6 A	400 V	GOODARK	50	250
60/04527-00	600452700	P600K	R6	6 A	800 V	GOODARK	50	250
60/04530-00	600453000	P600M	P6	6 A	1 KV	-	50	100
60/06037-00	600603700	1,5KE33C	DO201AE	1m A	33 V	-	50	3000
60/07105-00	600710500	1N4007	DO41	1 A	1 KV	GOODARK	500	3000
60/07106-00	600710600	1N4007	DO41	1 A	1 KV	YAMADA	500	5000
60/07200-00	600720000	1N4148	DO35	0,2 A	75 V	-	500	2000
60/08025-00	600802500	1N5402	DO201AD	3 A	200 V	GOODARK	50	250
60/08035-00	600803500	1N5404	DO201AD	3 A	400 V	GOODARK	50	250
60/08045-00	600804500	1N5406	DO201AD	3 A	600 V	GOODARK	50	400
60/08065-00	600806500	1N5408	DO201AD	3 A	1 KV	GOODARK	50	250
60/09009-00	600900900	1N5819	DO201AD	1 A	40 V	YAMADA	100	500

DIODI ZENER



DO 35 - 41 - DO 201 AE

ART.	Cod. METEL	Dissipazione	Contenitore	Tensione	Sigla	Conf. Comm.	Conf. Ind.
62/00170-00	620017000	0,5 W	DO35	5,1 V	ZPD5,1V	100	-
62/00180-00	620018000	0,5 W	DO35	5,6 V	ZPD5,6V	100	-
62/00200-00	620020000	0,5 W	DO35	6,8 V	ZPD6,8V	100	-
62/00240-00	620024000	0,5 W	DO35	10 V	ZPD10V	100	-
62/00260-00	620026000	0,5 W	DO35	12 V	ZPD12V	100	500
62/00280-00	620028000	0,5 W	DO35	15 V	ZPD15V	100	-
62/00340-00	620034000	0,5 W	DO35	27 V	ZPD27V	100	-
62/00380-00	620038000	0,5 W	DO35	39 V	ZPD39V	50	-
62/00390-00	620039000	0,5 W	DO35	43 V	ZPD43V	50	-
62/01120-00	620112000	1,3 W	DO41	4,7 V	ZPY4,7V	50	-
62/01130-00	620113000	1,3 W	DO41	5,1 V	ZPY5,1V	50	-
62/01140-00	620114000	1,3 W	DO41	5,6 V	ZPY5,6V	50	-
62/01150-00	620115000	1,3 W	DO41	6,2 V	ZPY6,2V	50	-
62/01180-00	620118000	1,3 W	DO41	8,2 V	ZPY8,2V	50	-
62/01190-00	620119000	1,3 W	DO41	9,1 V	ZPY9,1V	50	-
62/01200-00	620120000	1,3 W	DO41	10 V	ZPY10V	50	-
62/01210-00	620121000	1,3 W	DO41	11 V	ZPY11V	50	-
62/01220-00	620122000	1,3 W	DO41	12 V	ZPY12V	50	-
62/01240-00	620124000	1,3 W	DO41	15 V	ZPY15V	50	-
62/01260-00	620126000	1,3 W	DO41	18 V	ZPY18V	50	-
62/01300-00	620130000	1,3 W	DO41	27 V	ZPY27V	50	-
62/01310-00	620131000	1,3 W	DO41	30 V	ZPY30V	50	-
62/01320-00	620132000	1,3 W	DO41	33 V	ZPY33V	50	-
62/01360-00	620136000	1,3 W	DO41	47 V	ZPY47V	50	-
62/01370-00	620137000	1,3 W	DO41	51 V	ZPY51V	25	-
62/01380-00	620138000	1,3 W	DO41	56 V	ZPY56V	25	-
62/01390-00	620139000	1,3 W	DO41	62 V	ZPY62V	25	-
62/01473-00	620147300	2,0 W	DO41	18 V	ZY18V	50	-
62/01495-00	620149500	2,0 W	DO41	150 V	ZY150V	50	-
62/01940-00	620194000	5,0 W	DO201AE	12 V	1N5349B	10	-
62/01990-00	620199000	5,0 W	DO201AE	20 V	1N5357B	10	50
62/02030-00	620203000	5,0 W	DO201AE	30 V	1N5363B	10	50
62/02040-00	620204000	5,0 W	DO201AE	33 V	1N5364B	10	50
62/02090-00	620209000	5,0 W	DO201AE	51 V	1N5369B	10	50
62/02210-00	620221000	5,0 W	DO201AE	150 V	1N5383B	10	50

TIRISTORI



TO 220 AB

ART.	Cod. METEL	Sigla	Contenitore	Portata	Tensione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
66/00065-00	660006500	BT152-600R	TO220AB	20 A	600 V	10	-
66/00610-00	660061000	TYN612	TO220AB	12 A	600 V	10	50

PONTI DIODI



RS - 2
RS - 4
RS - 6



BR 15 W



C.S.
BR 6 - 8



BR 15



WOB



RB 154

ART.	Cod. METEL	Sigla	Marca	Contenitore	Portata	Tensione	Descrizione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
64/00425-00	640042500	KBP04	GOODARK	RS-2	1,5 A	400 V	-	10	50
64/00667-00	640066700	KBU8M	GOODARK	RS-6	8 A	1 KV	-	50	200
64/00850-00	640085000	FB2504	FAGOR	FASTON	25 A	400 V	-	10	200
64/01140-00	640114000	FB5006	FAGOR	FASTON	50 A	600 V	-	10	200
64/01405-00	640140500	KBL 04	GOODARK	RS-4	4 A	400 V	-	50	500
64/01409-00	640140900	KBL04	YAMADA	RS-4	4 A	400 V	-	50	400
64/01415-00	640141500	KBL 08	GOODARK	RS-4	4 A	800 V	-	50	200
64/01440-00	640144000	KBPC 604	GOODARK	BR-6	6 A	400 V	C.S.	10	50
64/01442-00	640144200	KBPC 610	GOODARK	BR-6	6 A	1 KV	C.S.	10	50
64/01455-00	640145500	KPBC 808	GOODARK	BR-8	8 A	800 V	C.S.	10	50
64/01505-00	640150500	KBPC2504	GOODARK	BR15	25 A	400 V	FASTON	10	50
64/01709-00	640170900	KBPC2504	YAMADA	BR15	25 A	400 V	FASTON	10	50
64/01507-00	640150700	KBPC2504L	GOODARK	BR15W	25 A	400 V	C.S.	10	50
64/01510-00	640151000	KBPC2506	GOODARK	BR15	25 A	600 V	FASTON	10	50
64/01515-00	640151500	KBPC2508	GOODARK	BR15	25 A	800 V	FASTON	10	50
64/01520-00	640152000	KBPC2510	GOODARK	BR15	25 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01530-00	640153000	KBPC3504	GOODARK	BR15	35 A	400 V	FASTON	10	50
64/01743-00	640174300	KBPC3504	YAMADA	BR15	35 A	400 V	FASTON	10	50
64/01532-00	640153200	KBPC3506	GOODARK	BR15	35 A	600 V	FASTON	10	50
64/01535-00	640153500	KBPC3508	GOODARK	BR15	35 A	800 V	FASTON	10	50
64/01540-00	640154000	KBPC3510	GOODARK	BR15	35 A	1 KV	FASTON	10	50
64/01869-00	640186900	W10	YAMADA	WOB	1,5 A	1000 V	-	100	-
64/91585-00	649158000	RB154	-	RB154 PD	1,5 A	400V	-	1000	-
64/98154-00	649815400	RB154	-	RB154 PD	1,5 A	400V	-	3000	6000

TRIAC



TO 220
TO 220 AB



TO 92



DO 7

ART.	Cod. METEL	Sigla	Tensione	Portata	Contenitore	Descrizione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
68/01010-00	680101000	BT137-600	600 V	8 A	TO220AB	-	10	-
68/01210-00	680121000	BTA06-600B	600 V	6 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01270-00	680127000	BTA08-700B	700 V	8 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	-
68/01360-00	680136000	BTA16-600B	600 V	16 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01370-00	680137000	BTA16-700B	700 V	16 A	TO220	TRIAC ISOL.	10	50
68/01600-00	680160000	DB3	32 V	-	DO7	DIAC	50	-
68/02514-00	680251400	ZO103NA	800 V	0,8 A	TO92	-	10	50

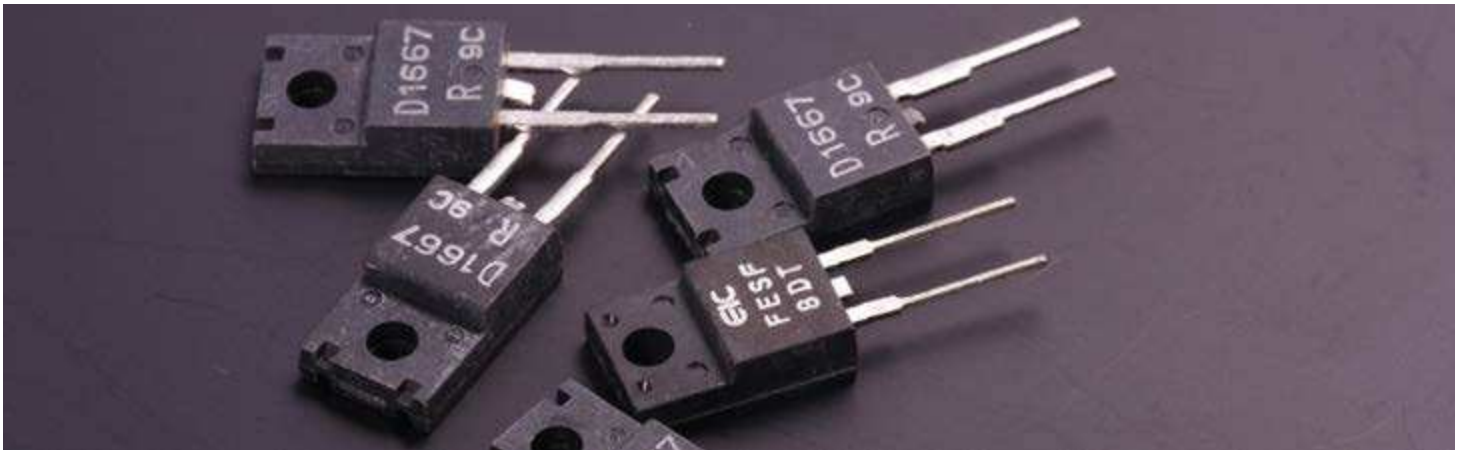

TRANSISTOR



TO 220
TO 220 AB



TO 3



TO 92

ART.	Cod. METEL	Sigla	Tensione	Portata	Contenitore.	Descrizione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
70/00540-00	700054000	BC327-25	45 V	0,5 A	TO92	PNP	100	500
70/00600-00	700060000	BC337-25	45 V	0,5 A	TO92	NPN	100	-
70/00610-00	700061000	BC337-40	45 V	0,5 A	TO92	NPN	100	-
70/00880-00	700088000	BC547B	45 V	0,1 A	TO92	NPN	100	-
70/00890-00	700089000	BC547C	45 V	0,1 A	TO92	NPN	100	500
70/01010-00	700101000	BC557C	45 V	0,1 A	TO92	PNP	100	500
70/02190-00	700219000	BD912	100 V	15 A	TO220	PNP	10	100
70/02535-00	700253500	BDX53C	100 V	8 A	TO220	NPN	10	-
70/05434-00	700543400	IRF530	100 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05436-00	700543600	IRF540	100 V	-	TO220	PW. MOS	5	50
70/05480-00	700548000	IRFZ44A	55 V	-	TO220AB	PW. MOS	50	100
70/05530-00	700553000	MJ2501	80 V	10 A	TO3	PNP	5	20
70/06468-00	700646800	STP9NK50Z	500 V	7,2 A	TO220	PW.MOS	5	50
70/08260-00	700826000	2N3055	60 V	15 A	TO3	NPN	10	-

CIRCUITI INTEGRATI



DIL 8 - 14



TO 92



TO 220

ART.	Cod. METEL	Sigla	Contenitore	Descrizione	Conf. Comm.	Conf. Ind.
75/01710-00	750171000	L7805CV	TO220	REG + 5 V 1,5 A	50	-
75/01720-00	750172000	L7806CV	TO220	REG + 6 V 1,5 A	25	100
75/01730-00	750173000	L7808CV	TO220	REG + 8 V 1,5 A	25	-
75/01738-00	750173800	L7809CV	TO220	REG + 9 V 1 A	25	-
75/01765-00	750176500	L7812CV	TO220	REG + 12 V 1,5 A	50	-
75/01780-00	750178000	L7815CV	TO220	REG + 15 V 1,5 A	25	-
75/01900-00	750190000	L78S05CV	TO220	REG + 5 V 2,0 A	5	50
75/01915-00	750191500	L78S15CV	TO220	REG + 15 V 2,0 A	5	50
75/02040-00	750204000	L7915CV	TO220	REG - 15 V 1,5 A	10	100
75/02705-00	750270500	LM324N	DIL14	QUAD OP AMP	25	100
75/02710-00	750271000	LM324DSMD	SO14	QUAD OP AMP.	5	50
75/02755-00	750275500	LM358P	DIL8	DUAL OP AMP	50	100
75/05000-00	750500000	NE555N	DIL8	SINGLE TIMER	50	100
75/09380-00	750938000	UA78L12	TO92	REG.+ 12,0 V 0,1 A	25	100

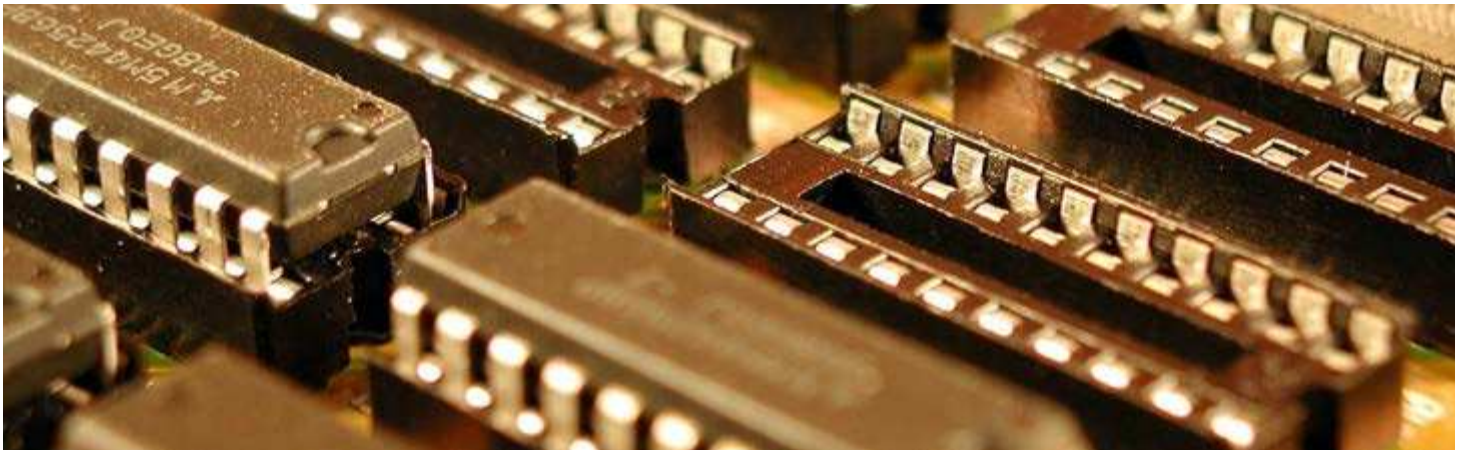



BR-6



BR-8



BR15



BR15W



DIL 8 DIP 8
MINIDIP



DIL 14 DIP 14



DIL 18 DIP 18



DO 7



DO 15



DO 27
DO 27A



DO 34



DO 35



DO 41



DO 201 AD
DO 201 AE
DO 201



HEPTAWATT



PENTAW 5



P6 R6



RB 15
WOB



RS 2



RS 6



SOD 80 C



SOD 81



SOT 399



TERM. C.S.



TO 3



TO 92
RD 26



TO 126
SOT 32



TO 220
TO 220AB



TO 251



TOP 3

Come indicato nella lettera di presentazione, per quanto riguarda tutte le linee dei settori altamente tecnologici che richiedono costanti aggiornamenti, **NON SONO STATI INSERITI** nel catalogo generale Elcart Componenti Elettronici.

Per questo motivo per le linee ed i settori dei prodotti tecnologici, abbiamo provveduto a realizzare separatamente dei cataloghi **SETTORIALI** per ogni specifica linea/marchio inerente.

Nella presente pagina e quella successiva, abbiamo provveduto ad evidenziare i vari cataloghi settoriali, che si possono scaricare in **PDF** nella sezione documentazione oppure richiedendo il catalogo cartaceo con il codice indicato.

A riprova di quanto comunicato, sono in fase realizzativa dei nuovi estratti aggiornati che sostituiranno quelli precedenti, questo al fine di avere dei cataloghi sempre con le ultimissime novità del mercato.

Usciremo con ulteriori cataloghi settoriali di nuove linee o marchi, che saranno reperibili scaricando il PDF dal sito nella sezione documentazione.

Con la realizzazione dei 10 cataloghi settoriali in aggiunta al catalogo generale Elcart superiamo le 1.500 pagine, con il risultato di rendere sempre più completa ed importante la nostra proposta commerciale.



87/82311-00

OPTOELETTRONICA



87/82403-00

LAMPADE A
RICARICA SOLARE



87/82406-00

NETWORKING
CUDY



87/82402-00

NETWORKING
TENDA



87/82401-00

NETWORKING
IP-COM



87/82407-00

NETWORKING
EK



87/82314-00

SICUREZZA E
VIDEOSORVEGLIANZA



87/82310-00

ACCESSORI TV SAT



87/82302-00

BATTERIE RICARICABILI
AL PIOMBO-CALCIO
ERMETICHE



99/81718-00

BATTERIE RICARICABILI
PER TRAPANI,
NOTEBOOK,
ELETTRODOMESTICI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Condizioni generali di vendita

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi da ELCART Distribution S.p.A. , con sede in Cologno Monzese (MI), Via Michelangelo Buonarroti 46, C.F 04229590155, P. IVA n. 02720410964, REA n. 997924 (di seguito "ELCART ") per la vendita dei propri prodotti (di seguito, i "Prodotti" o il "Prodotto"), a prescindere dalle modalità di negoziazione e stipulazione di tali contratti.
1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti condizioni generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida solo se concordata per iscritto o attraverso trasmissione telematica tra ELCART e l'acquirente dei Prodotti (di seguito il "Cliente").
1.3 Le presenti condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte dal Cliente.
1.4 Il Cliente garantisce che l'acquisto dei Prodotti ELCART avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività d'impresa. Il rapporto tra ELCART ed il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

2. Validità del contratto

2.1 Le parti rinunciano al diritto di contestare la validità dei contratti conclusi mediante trasmissione telematica.

3. Formazione del contratto

3.1 Al fine di concludere il contratto, il Cliente dovrà inviare ad ELCART, per iscritto o per via telematica, gli ordini, indicanti i codici degli articoli ELCART di interesse, con i relativi quantitativi. Si terrà conto del solo riferimento al codice articolo e non ad eventuali note o descrizioni. I quantitativi dovranno, tassativamente, essere pari o multipli dei quantitativi minimi indicati in catalogo. Nell'eventualità pervenissero ordini con quantitativi inferiori a quelli sopra indicati, ELCART si riterrà autorizzata ad evaderli fornendo la confezione minima o i relativi multipli.
3.2 Nel caso in cui la negoziazione e la vendita avvenga mediante l'ausilio della rete informatica EXTRANET "GEOS" di proprietà di ELCART , il Cliente dovrà compilare il modulo d'ordine presente sul sito "GEOS" ed inviarlo ad ELCART, seguendo le indicazioni ivi contenute. L'invio dell'ordine equivale ad accettazione delle presenti condizioni di vendita.
3.3 L'ordine del Cliente si considera come proposta contrattuale, giacchè il catalogo cartaceo ELCART e/o il sito GEOS hanno una funzione informativa e pertanto sono da considerarsi come inviti ad offrire.
3.4 Il contratto si considera concluso nel momento in cui a seguito dell'ordine Cliente, la conferma d'ordine di Elcart contenente le informazioni quali il codice articolo, la quantità, il prezzo, l'eventuale legame valutario e la relativa data consegna, si rende disponibile nell'area. GEOS accessibile via extranet, oppure tramite l'invio di una conferma scritta.

4. Sicurezza dei messaggi

4.1 Fatte salve le disposizioni del d.lgs. 196/2003, ELCART si impegna ad adottare le misure di sicurezza ragionevolmente adeguate e comunemente utilizzate per garantire la protezione dei messaggi telematici contro rischi di accesso abusivo, manomissione e distruzione.
4.2 La password di accesso alla rete GEOS, fornita da ELCART al Cliente, è strettamente personale e riservata all'utilizzo del Cliente, che deve immediatamente denunciare ad ELCART eventuali furti, smarrimenti o perdite di riservatezza della stessa, ritenendosi in questo caso direttamente responsabile per ogni danno, di natura patrimoniale e non, dovesse derivarne ad ELCART.

5. Registrazione dei messaggi, mezzi di prova

5.1 ELCART potrà memorizzare in un registro cronologico i messaggi provenienti dal Cliente nella loro integralità e nel formato in cui sono stati trasmessi.
5.2 Mezzi di prova le registrazioni contenenti i messaggi sono ammissibili in giudizio e formano, in caso di controversia, piena prova dei fatti in essi rappresentati.

6. Divieto di annullamento per ordini speciali

6.1 Per ordini ritenuti da Elcart speciali e che devono essere ordinati espressamente per il Cliente, verrà inviato un modulo con divieto di annullamento che dovrà essere sottoscritto dal Cliente onde procedere all'approvvigionamento.

7. Prodotti

7.1 ELCART si riserva il diritto di apportare ai propri cataloghi e, conseguentemente, ai Prodotti da quest'ultima commercializzati, tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune. Il Cliente rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione al riguardo.
7.2 Le informazioni tecniche contenute nei cataloghi riportano i dati pubblicati dai produttori. Pertanto, ELCART si riserva la facoltà di modificare tali dati in conformità a quanto verrà comunicato dal produttore.

8. Preventivi ELCART

8.1 I preventivi di ELCART che il Cliente dovesse richiedere a quest'ultima sono efficaci per un periodo massimo di 30 giorni, fatta, comunque, salva la facoltà di ELCART di revocare i preventivi anche prima di tale termine. Se entro detto termine il Cliente non formalizza l'ordine, i preventivi, salvo patti contrari, si ritengono decaduti. Tali preventivi si intendono sempre con riserva di verificare la disponibilità del magazzino e sono soggetti a variazioni dovute ad eventi imprevisti ed imprevedibili, quali oscillazione dei cambi valutari, provvedimenti doganali, variazione dei dazi doganali ed altre cause impreviste verificatesi tra il momento dell'emissione del preventivo ELCART e l'ordinativo da parte del Cliente.

9. Ordinativi del Cliente, Prezzi, Legame Valutario e Termine di Consegna prevista.

9.1 Il Cliente si obbliga ad effettuare gli acquisti del prodotto indicando in modo CHIARO in tutte le sue parti la descrizione dell'articolo, oppure indicando il relativo codice Elcart nelle confezioni minime e/o relativi multipli previsti.
9.2 Per quanto riguarda l'ordine del Cliente il prezzo che verrà indicato dovrà essere confermato per ISCRITTO da Elcart.
9.3 Nell'eventualità che il prezzo del prodotto sia soggetto ad un LEGAME VALUTARIO, il relativo legame verrà comunicato per ISCRITTO da Elcart.
9.4 Nel caso di un prodotto legato alla valuta, il cambio che verrà fatturato sarà quello della data della bolla (FONTE: IL SOLE 24 ORE).
9.5 Per quanto riguarda la data di consegna richiesta dal Cliente dovrà sempre essere CONFERMATA PER ISCRITTO da Elcart, inoltre qualsiasi sia la data confermata è sempre SALVO IMPREVISTI.
9.6 È facoltà di Elcart evadere parzialmente gli ordinativi del Cliente, a seconda della disponibilità dei Prodotti a magazzino, senza che ciò costituisca inadempimento da parte di Elcart.

10. Corrispettivi e pagamenti

10.1 Il Cliente, per i prodotti richiesti, corrisponderà ad Elcart i prezzi in vigore al momento dell'acquisto, così come indicati nel programma GEOS via Extranet, oppure tramite conferma scritta.
10.2 I pagamenti dovranno essere effettuati dal Cliente nei tempi e nei modi concordati con ELCART. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del cliente.
10.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture ELCART, il Cliente sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 231/2002.
10.4 Il Cliente non potrà, ai sensi dell'art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle fatture ELCART. In particolare, in nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento dei Prodotti consegnatigli in base ad un ordine anche solo parzialmente eseguito.
10.5 Il minimo importo dell'ordine è di 500 Euro.

11. Termini di consegna e passaggio dei rischi

11.1 Le consegne relative agli ordini di acquisto del Cliente, nei limiti delle disponibilità del magazzino ELCART, saranno effettuate attraverso corriere.
11.2 I Prodotti si intendono consegnati al Cliente con la rimessa al corriere per il trasporto. Da tale momento ELCART è liberata dal rischio di perimento e/o danneggiamento dei Prodotti.
11.3 In mancanza di disposizioni particolari da parte del Cliente, ELCART utilizzerà il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo.
11.4 Fermo restando che i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, quest'ultimo avrà l'onere di verificare al momento della consegna da parte del vettore, che il peso lordo ed il quantitativo dei Prodotti consegnati (anche nel caso di bancali completi) corrisponda a quanto indicato nei relativi documenti di trasporto. Il Cliente dovrà inoltre verificare l'integrità dei Prodotti consegnatigli dal vettore. Qualora vi fossero discordanze o rotture della merce, il Cliente dovrà apporre sul borderò del vettore riserva scritta o inviare entro 7 giorni dalla data del borderò, reclamo a mezzo raccomandata/fax/pec al corriere, trascorso tale termine non potrà più fare reclamo.
11.5 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto assegnato (per mezzo del corriere del Cliente, destinatario o ferrovia), ELCART non risponderà di nessun furto, rottura e manomissione della merce. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente rivalersi nei confronti del vettore che ha effettuato la spedizione.
11.6 Nel caso in cui la spedizione sia effettuata in porto franco tramite il corriere abituale di ELCART, quest'ultima risponderà di eventuali, furti, rotture o manomissioni, a condizione che il Cliente provveda ad effettuare riserva scritta sul borderò del corriere oppure ad inviare al corriere stesso reclamo a mezzo raccomandata o via fax/pec, entro 7 giorni dalla data del borderò. Il mancato rispetto di tali condizioni, farà decadere automaticamente il Cliente dal diritto all'indennizzo per la merce sottratta, rotta o manomessa durante il trasporto.
11.7 Le spese di trasporto sono a totale carico del Cliente. I termini di consegna dei Prodotti concordati con ELCART sono orientativi e dipendono sia dalla disponibilità di magazzino, sia da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali ecc. ELCART non sarà responsabile per qualsiasi danno diretto od indiretto causato da consegne non tempestive.

12. Garanzia

12.1 ELCART garantisce al Cliente la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche indicate nel catalogo vigente al momento dell'effettuazione dell'ordine di acquisto, tenuto anche conto dei periodici aggiornamenti del catalogo o delle "errata corrige" costantemente inserite sul sito www. ELCART.com. In particolare, le caratteristiche tecniche indicano i parametri ai quali il cliente è tenuto a conformarsi nell'utilizzo del Prodotto, soprattutto con riferimento alla sicurezza dello stesso. Le dimensioni e le altre caratteristiche fisiche dei Prodotti sono soggette alle normali tolleranze in uso.
12.2 È espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia e, in particolare, ogni garanzia per particolari specifiche o caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o per la loro idoneità ad usi particolari non specificatamente indicati nella documentazione tecnica di ELCART. Resta esclusiva responsabilità del Cliente verificare, preventivamente, l'idoneità del Prodotto all'utilizzo specifico a cui lo voglia destinare, nonché la sua compatibilità con altri apparati e/o servizi forniti da terzi.
12.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti ovvero al loro confezionamento che non siano riconducibili a danni derivanti dal trasporto (vizi apparenti) dovranno essere notificati per iscritto ad ELCART, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati ad ELCART per iscritto, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data in cui il Cliente ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire i predetti vizi occulti. In ogni caso l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla data di consegna da parte del vettore dei Prodotti al Cliente.
12.4 Nessun Prodotto potrà essere restituito dal Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta di ELCART; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati.
12.5 Detti Prodotti dovranno pervenire al magazzino ELCART accompagnati da un documento che dovrà indicare gli estremi della fattura relativa ad ogni singolo Prodotto agli effetti IVA ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 comma 3. In nessun caso, verranno accettati resi di materiali se non restituiti integri, nel proprio imballo originale, intatti, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali. Le spese di spedizione saranno sempre a carico del Cliente.
12.6 ELCART, ove la denuncia risulti fondata e il Prodotto non sia stato modificato o manomesso, potrà sostituire il Prodotto contestato.
12.7 Stipulando il contratto ovvero i contratti oggetto delle presenti condizioni generali, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei Prodotti ordinati. Pertanto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di ELCART e fatto salvo il disposto degli articoli da 114 a 127 del d.lgs. 206/2005, il Cliente non potrà sollevare alcuna pretesa nei confronti di ELCART per infortuni a persone e/o per danni di qualsiasi genere, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali causati dai Prodotti o dal loro uso.
12.8 Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e quindi vengano qualificati come beni di consumo, così come definiti dagli artt. 128 e ss., del d.lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 131 del d.lgs. 206/2005 nei confronti di ELCART.

13. Diritti di proprietà industriale

13.1 Il Cliente riconosce ed accetta che, per effetto dell'adesione del Cliente alle presenti condizioni generali, in nessun caso deve intendersi attribuito allo stesso la facoltà o il diritto di utilizzare i diritti di proprietà industriale (quali segni distintivi, insegne o marchi) di cui ELCART è titolare.
13.2 È fatto assoluto e categorico divieto al Cliente di rivendere i Prodotti con un nome o un marchio diverso da quelli utilizzati da ELCART o di immettere gli stessi nel mercato in contenitori e/o confezioni differenti rispetto a quelle ricevute da ELCART. Inoltre il Cliente non potrà registrare o far registrare alcun marchio, denominazione o segno distintivo che possa essere confuso con il marchio ELCART e/o con i marchi dei Prodotti.

14. Protezione dei dati personali

14.1. I dati personali sono trattati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13- 14, Reg UE 2016/679 Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Vedi Informativa sui dati personali)

15. Cessione del contratto

15.1 ELCART si riserva il diritto di risolvere il contratto con il Cliente con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
I) mancato pagamento da parte del Cliente di una qualsiasi delle fatture ELCART, nei modi e nei termini dovuti;
II) restituzione di Prodotti da parte del Cliente senza che sia intervenuta la preventiva autorizzazione scritta di ELCART;
15.2 Resta comunque inteso che il contratto di vendita stipulato dal Cliente con ELCART si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata a cui sia sottoposto il Cliente, ovvero nel caso in cui il Cliente diventi insolvente o abbia condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto o, infine, venga sottoposto a liquidazione.
15.3 Il Cliente non potrà cedere il contratto se non previa autorizzazione scritta di ELCART.

16. Sospensione delle consegne

16.1 Fermo restando il diritto di ELCART a risolvere il contratto ai sensi del precedente articolo 15.2, quest'ultima potrà sospendere in tutto o in parte le consegne dei Prodotti, se le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento del corrispettivo di cui all'art.10.4. In particolare, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti circostanze:
I) precedenti inadempimenti del Cliente;
II) iscrizione del Cliente al registro dei protesti ovvero assoggettamento a procedure esecutive;
III) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o liquidatorie.

17. Legge applicabile e foro competente

17.1 I contratti di vendita disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Le parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980).
17.2 Per ogni controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

18. Comunicazioni

18.1 Tutte le comunicazioni nei confronti di ELCART, salvo diversa indicazione, dovranno essere indirizzate ai seguenti recapiti:
Comunicazioni A/R: ELCART Distribution S.p.A., Via Michelangelo Buonarroti 46, 20093 Cologno Monzese (MI).
Comunicazioni a mezzo fax: 02-25117500
Comunicazioni a mezzo posta elettronica: info@elcart.it

19. Varie

19.1 ELCART, ai fini di cui all'art. 1341 c.c. ha depositato l'originale del presente documento presso la propria sede legale, in Cologno Monzese, alla Via Michelangelo Buonarroti 46.
19.2 ELCART ha reso conoscibili le presenti condizioni generali anche pubblicandole nel proprio catalogo e nei propri siti.
19.3 È consentita la riproduzione e memorizzazione delle presenti condizioni generali nel sistema informatico del Cliente.

La società ELCART dichiara che, in conformità ai principi di correttezza professionale, i marchi, le foto e le composizioni altrui indicati nel presente catalogo sono utilizzati unicamente al fine di illustrare la destinazione dei nostri componenti in relazione ai prodotti "finiti" realizzati dai titolari di questi marchi. Pertanto l'uso dei marchi, foto e composizioni, altrui viene fatto solo in funzione descrittiva e non in funzione di marchio, ciò allo scopo di non ledere i diritti di privativa industriale dei titolari dei suddetti marchi, foto e composizioni. I titoli ed i testi, le illustrazioni e le composizioni contenute nel presente volume, sono protette ai sensi della legge 22 Aprile 1941 N°633 e la legge 1485 del 14 Febbraio 1942 sul diritto d'autore. Chiunque pertanto li riproduca abusivamente in modo totale o parziale sarà perseguito nell'ambito delle vigenti disposizioni penali e civili. Caratteristiche e dimensioni riportate nel catalogo non sono impegnative e possono essere modificate senza alcun preavviso.

LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SONO CONSULTABILI SUL SITO WWW.ELCART.COM SELEZIONANDO LA SEZIONE SERVIZI POSTA NELLA FASCIA BASSA DEL SITO

ELCART
componenti elettronici
electronic components



87/85000-00
STAMPA -11/2024

ELCART DISTRIBUTION S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italy - www.elcart.com
Tel. +39 02 25117300 - elettronico@elcart.it - elettrico@elcart.it - ferramenta@elcart.it / Tel. +39 02 25117310 - industria@elcart.it