Grafoplast™

do it better

IDENTIFICAZIONE INDUSTRIALE



Grafoplast™
do it better

EVO MAX²

TRASP SYS MANUAL

KlauKe®

EGO4YOU

ULTRA
THE SIMPLO R-EVOLUTION

TWIST SYS AUTOMATIC

EGO SMART

ALTEREGO

METALDETECTABLE

SUPPORTI

PLOTTER SYS AUTOMATIC

GRAFO SIGN


HALOGEN FREE

IL VALORE DELL'ESPERIENZA E DELLA COMPETENZA

Grafoplast è un'azienda storica, a conduzione familiare, che da oltre 60 anni è riconosciuta come specialista nei sistemi di identificazione industriale.

Partner di installatori, cablatori ed elettricisti offre soluzioni tecnologicamente avanzate per garantire una siglatura chiara e duratura che faciliti le operazioni di gestione e manutenzione per quadri elettrici industriali e civili.


Fondata nel 1963, da Giovanni Piana che sviluppò un sistema di siglatura all'epoca rivoluzionario e lo brevettò con il nome TRASP, l'azienda è tornata ad essere italiana a fine 2017. La terza generazione della famiglia Piana infatti, grazie ad una solida esperienza ed un forte impegno nel soddisfare i propri clienti, ha consolidato la presenza dell'azienda sul mercato italiano con una rete di agenzie e oltre 60 professionisti specializzati che lavorano sul campo, e all'estero con oltre 80 distributori autorizzati, facendo apprezzare Grafoplast per la serietà e competitività che costituiscono il patrimonio aziendale.

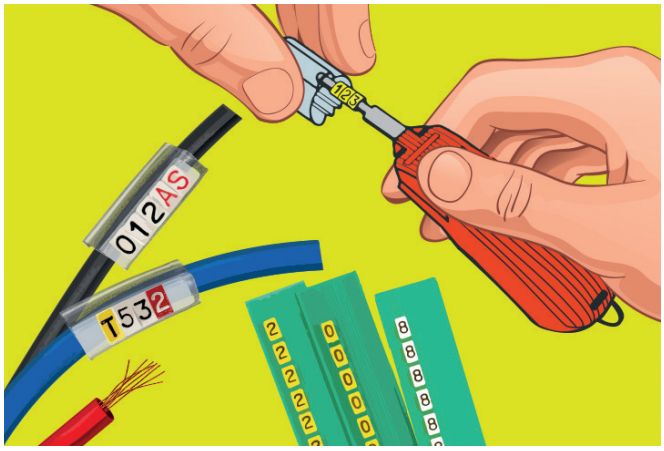

La sede operativa è ubicata in un'area di 23.000 m^2 in provincia di Alessandria, in una zona strategica tra Milano, Torino e Genova e ospita una struttura di 8.000 m^2. Un magazzino automatizzato permette di evadere gli ordini in 48 ore dal loro ricevimento e di avere un inventario sempre aggiornato, frutto della grande attenzione rivolta al progresso tecnologico in ogni aspetto della vita aziendale.

Puntando ad un servizio clienti di eccellenza, l'**assistenza tecnica** viene garantita attraverso una linea telefonica dedicata o tramite connessione da remoto con un tecnico Grafoplast che permette di dare soluzioni immediate.

















1963

TRASP™

1989

PLOTTER

2003

SI2KPRINTUNO

2017

Torna italiana

Ampia gamma di prodotti: una soluzione per ogni esigenza



Dal **sistema manuale TRASP**, frutto del primo brevetto Grafoplast, la gamma di prodotti si è arricchita di nuove tecnologie:

» il **sistema a trasferimento termico EVOMAX²** in grado di soddisfare ogni esigenza di identificazione industriale, dai cavi, morsetti e apparecchiature fino alla siglatura di pulsanti, dati di targa, strisce modulari e targhe personalizzate. Grazie al nuovo kit formato da un PC portatile nel quale è già installato il software ULTRA e la batteria collegabile alla stampante con un'autonomia di lavoro fino a 8 ore, il sistema EVOMAX² sarà sempre al tuo fianco, anche nella marcatura on-site;

» le **stampanti a rotolo della serie TWIST**, con tecnologia a trasferimento termico, garantiscono la stampa anche su materiali termo restringenti in bobina continua o pre-tagliata;

» le **etichettatrici palmari professionali EGO** per essere liberi di siglare ovunque e su molteplici supporti;

» i **sistemi di connessione e cablatura** (crimpatura, taglio, punzonatura e spelatura) a marchio **KLAUKE**, produttore a livello mondiale con sede in Germania, ampliano la gamma di soluzioni offrendo un pacchetto professionale completo;

» la **linea Halogen Free** nata dalla crescente spinta verso l'utilizzo di prodotti privi di alogeni, per ragioni sia ambientali che di sicurezza offre tessere flessibili, targhe, targhette per interno ed esterno quadro e strisce modulari per morsetti;

» la **linea Metal Detectable**, progettata per l'industria alimentare e farmaceutica, riduce al minimo il rischio di contaminazione dei prodotti grazie al riempitivo metallico inserito nelle targhette facilmente identificabile dai rilevatori di metallo. Inoltre la colorazione blu del materiale facilita la rilevazione ottica da parte dell'operatore o della telecamera;

» la **Segnaletica di sicurezza** comprende targhette, etichette e cartelli con l'obiettivo di trasmettere messaggi chiari, univoci ed universalmente riconosciuti per rendere gli ambienti operativi più sicuri.



EVOMAX² KLAUKE METALDETECTABLE EGO4YOU HALOGENFREE

Legenda Certificazioni

RINA | c UL us N° MH64673

Documento di riferimento

Norme	
CEI EN 60068-2-11:2000	Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina
CEI EN 60068-2-78:2013	Prove ambientali - Caldo umido
CEI EN 60811-401:2014	Prove ambientali - Prova di invecchiamento in stufa aria
CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a	Resistenza all'abrasione
CEI EN 50305:2003 art. 8.1 e 8.2	Resistenza agli agenti chimici (olio e acidi + alkali)
CEI EN 60695-11-5:2016	Prova di comportamento al fuoco
CEI16-7:1997 art. 7.2	Prova di indelebilità
ISO4892-2:2013	Prova di resistenza agli UV
UL94	Classe d'infiammabilità del materiale
EN 45545-2	Requisiti di comportamento al fuoco di materiali e componenti
UNI EN ISO7010:2023	Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza registrati
ISO 3864-1	Forma e colore dei segnali
ISO 3864-3	Progettazione dei segni grafici
UNI 7543-3:2009	Presentazione degli avvisi graficamente uniforme

Inquadra i QR code con il tuo smartphone per vedere le schede tecniche dei prodotti!

NOTA: Le caratteristiche dei prodotti contenuti in questo catalogo possono essere modificate per esigenze di carattere produttivo o per miglioramenti funzionali dei prodotti stessi. La nostra assistenza tecnica è a disposizione per fornire tutte le informazioni in merito - Tel. +39 0131 718477.

INDICE

TRASP SYS MANUAL Sistema identificazione manuale 08

Stecca alfanumerica 10
Accessori per stecche 11
Anellini Graforing 11
Starter kit 12
Micro kit 14
Trasp Case 16
Trasp Box 18
Targa inox 21
Targa PVC 21

EVOMAX Stampante a trasferimento termico 22

Tessere rigide per cavi 24
Tessere flessibili per cavi 24
Tessere marcafilo 25
Etichette autolaminanti adesive per cavi 25
Targhette rigide asolate per cavi 26
Targhette flessibili asolate per cavi 26
Targhette flessibili asolate per cavi Halogen Free 27
Targhette flessibili sagomate con fori laterali 27
Tessere per morsetti 28
Strisce per morsetti e componenti 30
Etichette adesive 31
Strisce PLC Siemens 32
Tessere per teleruttori 32
Strisce modulari 33
Targhette di controllo per apparecchiature 34
Targhette preforate 35
Targhette per siglatura cavi e apparecchiature 36
Targhe identificative 38
Targhette per citofono 41
Siglatura Metal Detectable 42
Nastri e accessori stampante 44
Piastre 46
Compatibilità tessere morsetti 48

TWIST SYS AUTOMATIC Stampanti a trasferimento termico a rotolo 52

Targhette asolate flessibili 54
Tessere flessibili per cavi 54
Etichette autolaminanti per cavi 55
Etichette a bandiera per cavi 55
Strisce modulari PVC in rotolo continuo 56
Strisce spessorate modulari adesive in rotolo continuo 56
Film adesivo in rotolo continuo 56
Etichette adesive 57
Etichette di sicurezza 57
Termorestringente segnacavo pretagliato 58
Nastri Twist 59

SUPPORTI Supporti 60

Tabella di compatibilità diametri e sezioni cavi 62
Tubetto trasparente classico Serie 100 63
Tubetto trasparente morbido Serie 200 64
Tubetto trasparente rigido Serie 400 64
Tubetto trasparente per tessere flessibili Serie 500 65
Tubetti trasparenti per elettronica 65
Tubetto a clip snap-on 66
Tubetto a doppia cava 67
Tubetto adesivo per componenti 67
Tubetti fascettabili 68
Fascette 69
Puntalino con tubetto spark 70
Portatarghette per pulsanti 71
Vetrino di protezione 71
Binari adesivi 72
Coperchi 72
Supporto trasparente adesivo 72
Cartellini identificazione conduttori UN2I 74
Etichette in poliestere 75
Etichette in vinile 75
Pennarello per siglatura 75
Guaina in poliestere Halogen Free 76
Guaina termorestringente 77
Guaina spirale Halogen Free 77
Tubetto isolante 77
Guaine termorestringenti Halogen Free 78

KlauKe Soluzioni di connessione 80

Capicorda 84
Connettori e terminali 85
Crimpatrici 86
Tagliacavi 88
Elettroutensile universale 89
Adattatore e inserti 89
Spelafili 90
Punzonatrici 91

EGO Stampanti palmari 92

EGO4YOU 95
EGO1PRO 97
EGOSMART 99
ALTEREGO 101
Gamma Nastri 104

GRAFO SIGN Sistema di segnaletica 106

Cartelli di Divieto 108
Cartelli di Pericolo 112
Cartelli sostanze pericolose 120
Cartelli di Obbligo 121
Cartelli Impianti Elettrici 123
Cartelli videosorveglianza 128
Cartelli multisimbolo 129
Cartelli per fotovoltaico 130
Cartelli per antincendio 133
Cartelli di emergenza 134
Cartellini bifacciali 135

PLOTTER SYS AUTOMATIC Sistema di stampa a pennino 136

Accessori 138
Tessere per cavi 139
Tessere marcafilo 139
Tessere per morsetti 139
Tessere per teleruttori 141
Tessere per portatarghette e binari 141
Tessere rivettabili 142
Firma targa e vetrino 142
Strisce adesive 142
Strisce per binario 142
Targhette non adesive 143
Etichette adesive in vinile e in tessuto 143
Targhette adesive e non adesive 143

Grafoplast™ do it better

Siglatura.it

Efficienza,

SERVIZIO STAMPA
Personalizza le tue targhette!

Siglatura.it è il primo service ufficiale di Grafoplast per aiutarti a realizzare le tue siglature in modo semplice e veloce.
All'interno del sito web hai la possibilità di trovare numerose soluzioni per identificare interno ed esterno quadro... cavi fili, morsetti pulsanti componenti e targhe identificative, badge, incisione su termo restringente, alluminio, trafolite.
1.Scegli il prodotto da stampare
2.Carica la tua siglatura
3.Completa l'ordine.
A tutto il resto ci pensiamo noi!
Riceverai il materiale già stampato in tempi veloci e puntuali e potrai sempre contare su un servizio di assistenza presente ed affidabile.

Oltre 50 anni di storia della siglatura al tuo servizio!

Servizio garantito
24/48h consegna in tutta Italia

Qualità prodotto
100% Qualità

Servizio clienti
vendite@siglatura.it

PayPal G Pay Pay VISA




Visita il sito www.siglatura.it
o scrivi a
grafoplast@siglatura.it

comodità e qualità

Non hai una stampante, ma ti servono delle targhette già siglate?
Sei lontano dalla tua sede e non riesci a stampare?


AFFIDATI A NOI E TI CONSEGNEREMO LA TUA SIGLATURA IN TEMPI RAPIDI E SICURI.

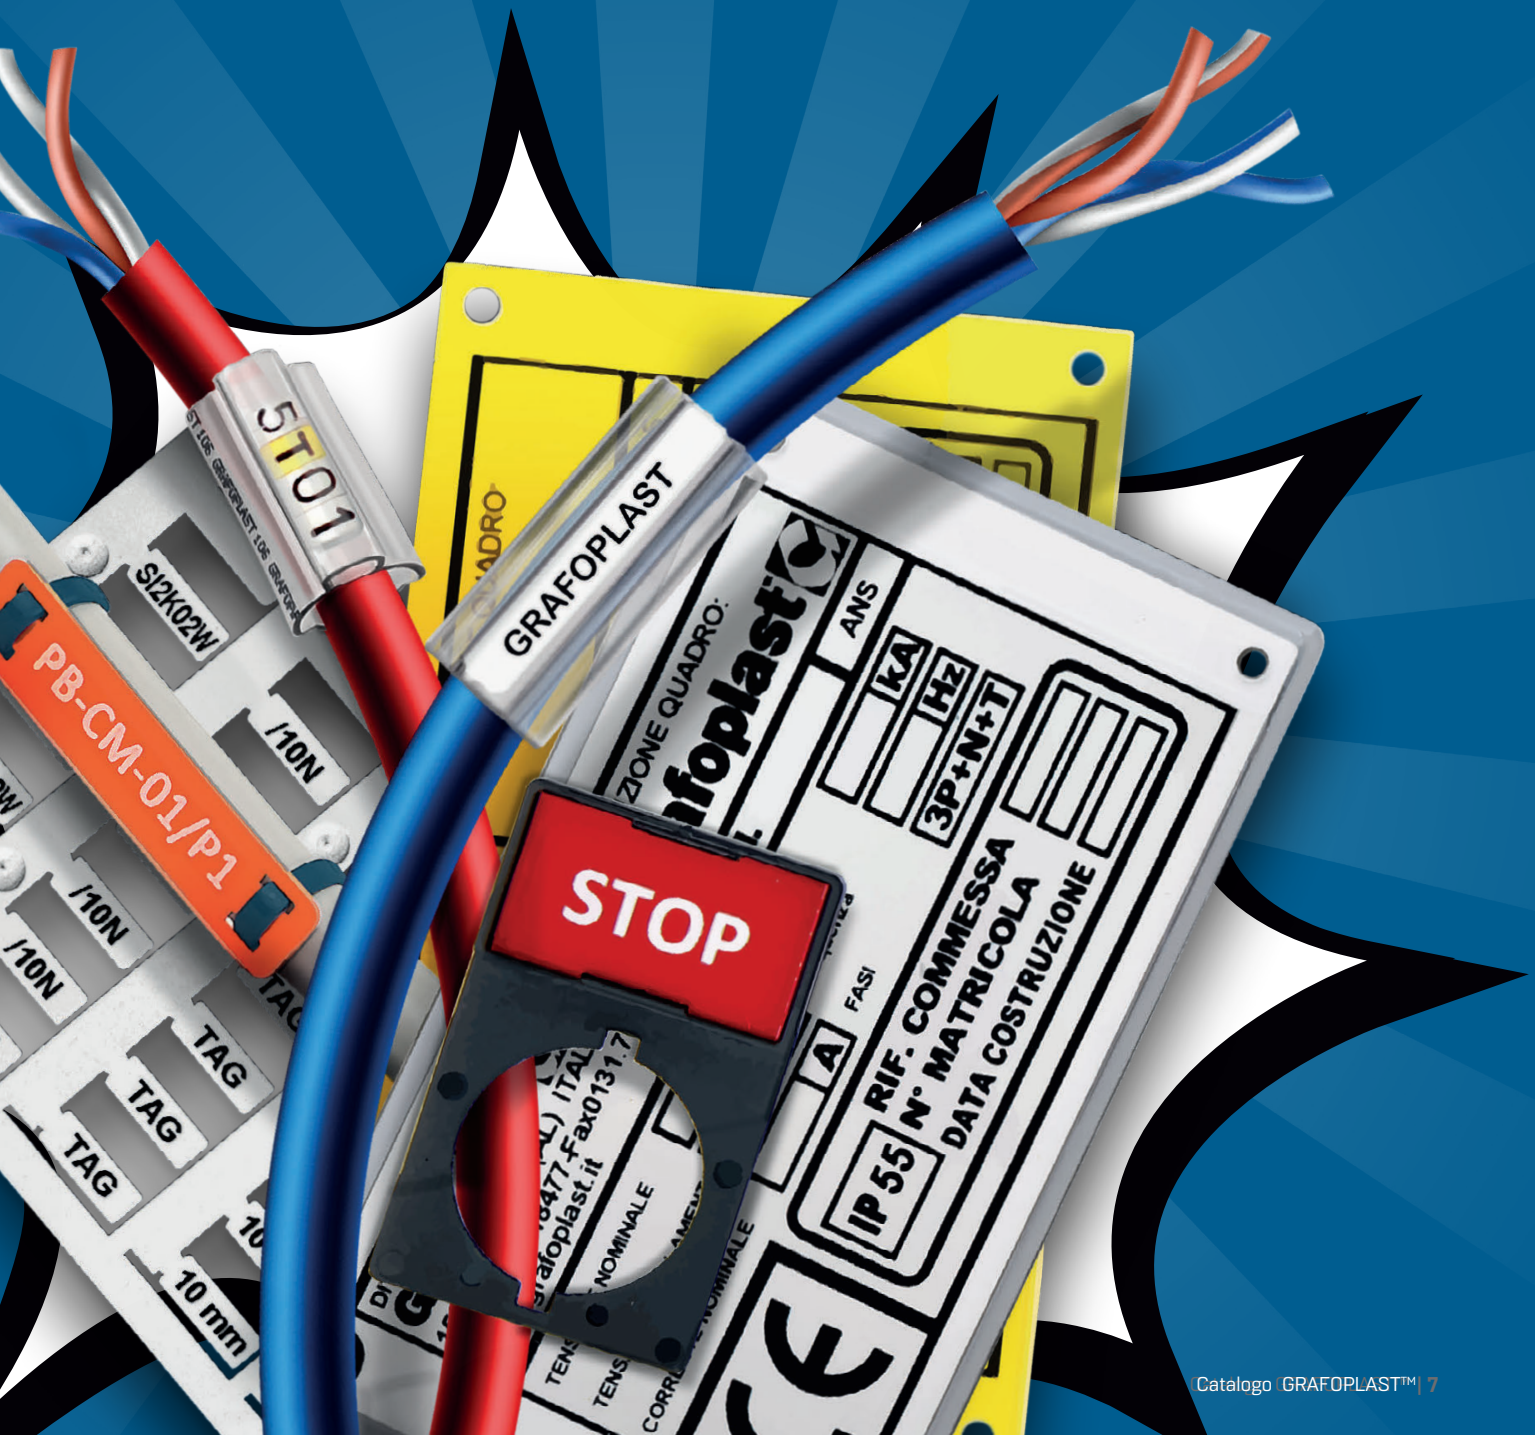


TRASP SYS MANUAL

SISTEMA DI SIGLATURA MANUALE


TRASP è il **sistema manuale** in grado di identificare, con lo stesso procedimento e gli stessi elementi siglanti, ogni tipo di cavo o filo, i morsetti elettrici, le apparecchiature elettriche in genere e anche le superfici che non offrono alcun aggancio.
Prevede tutta una gamma di supporti applicativi dedicati alle varie esigenze, per risolvere tutti i problemi utilizzando sempre gli stessi componenti base e limitando solo la scelta del supporto finale da usare su cavo, morsetto, o altre superfici.

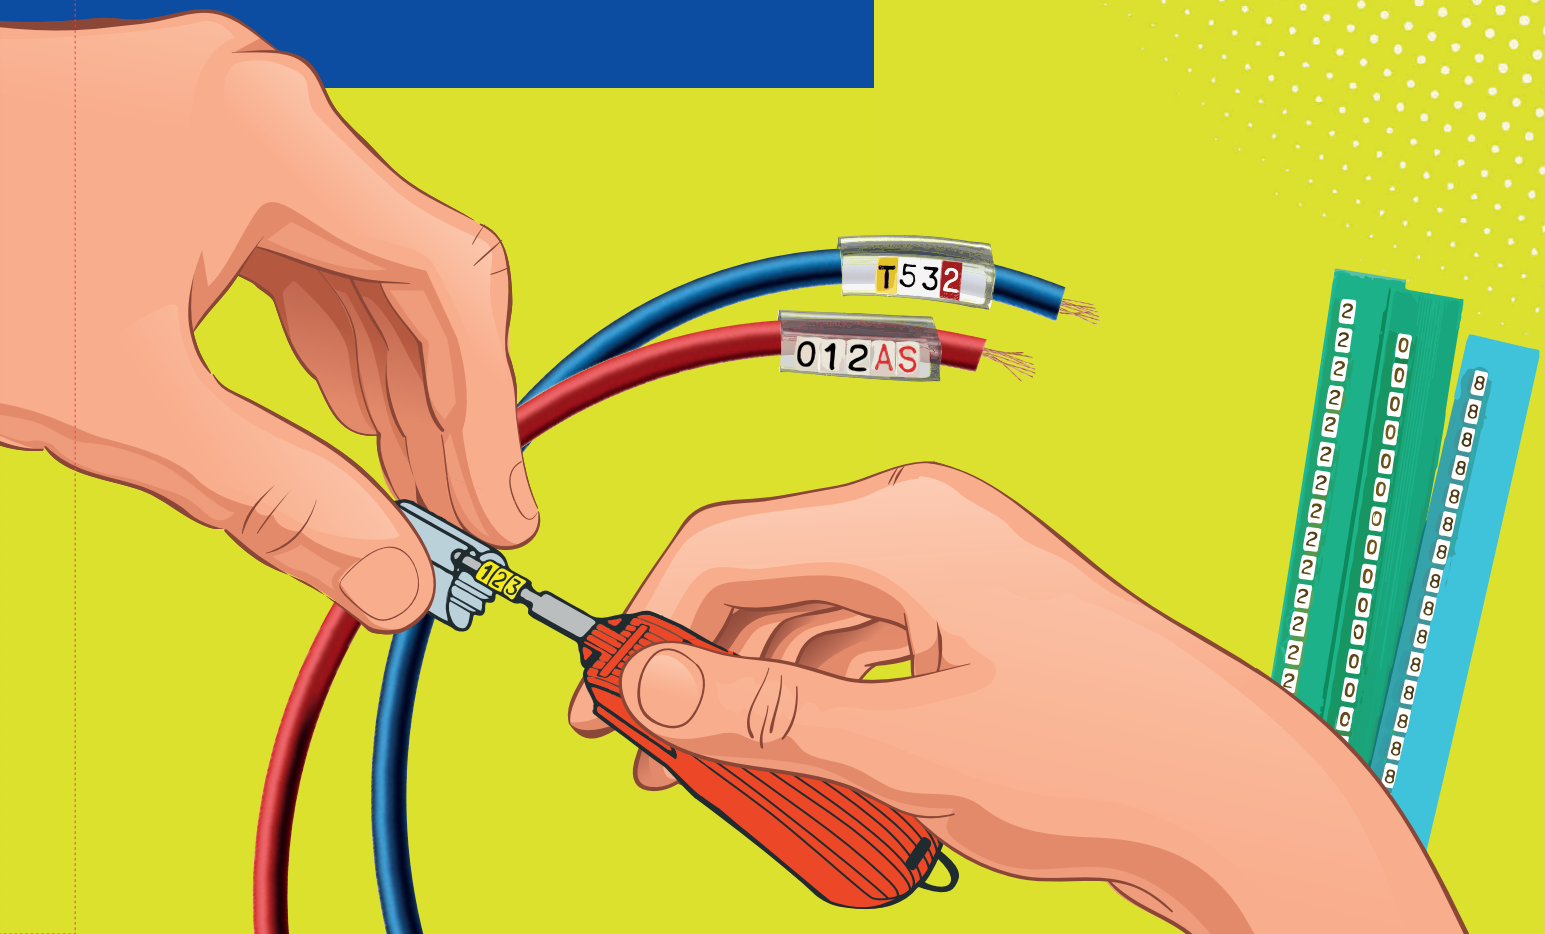

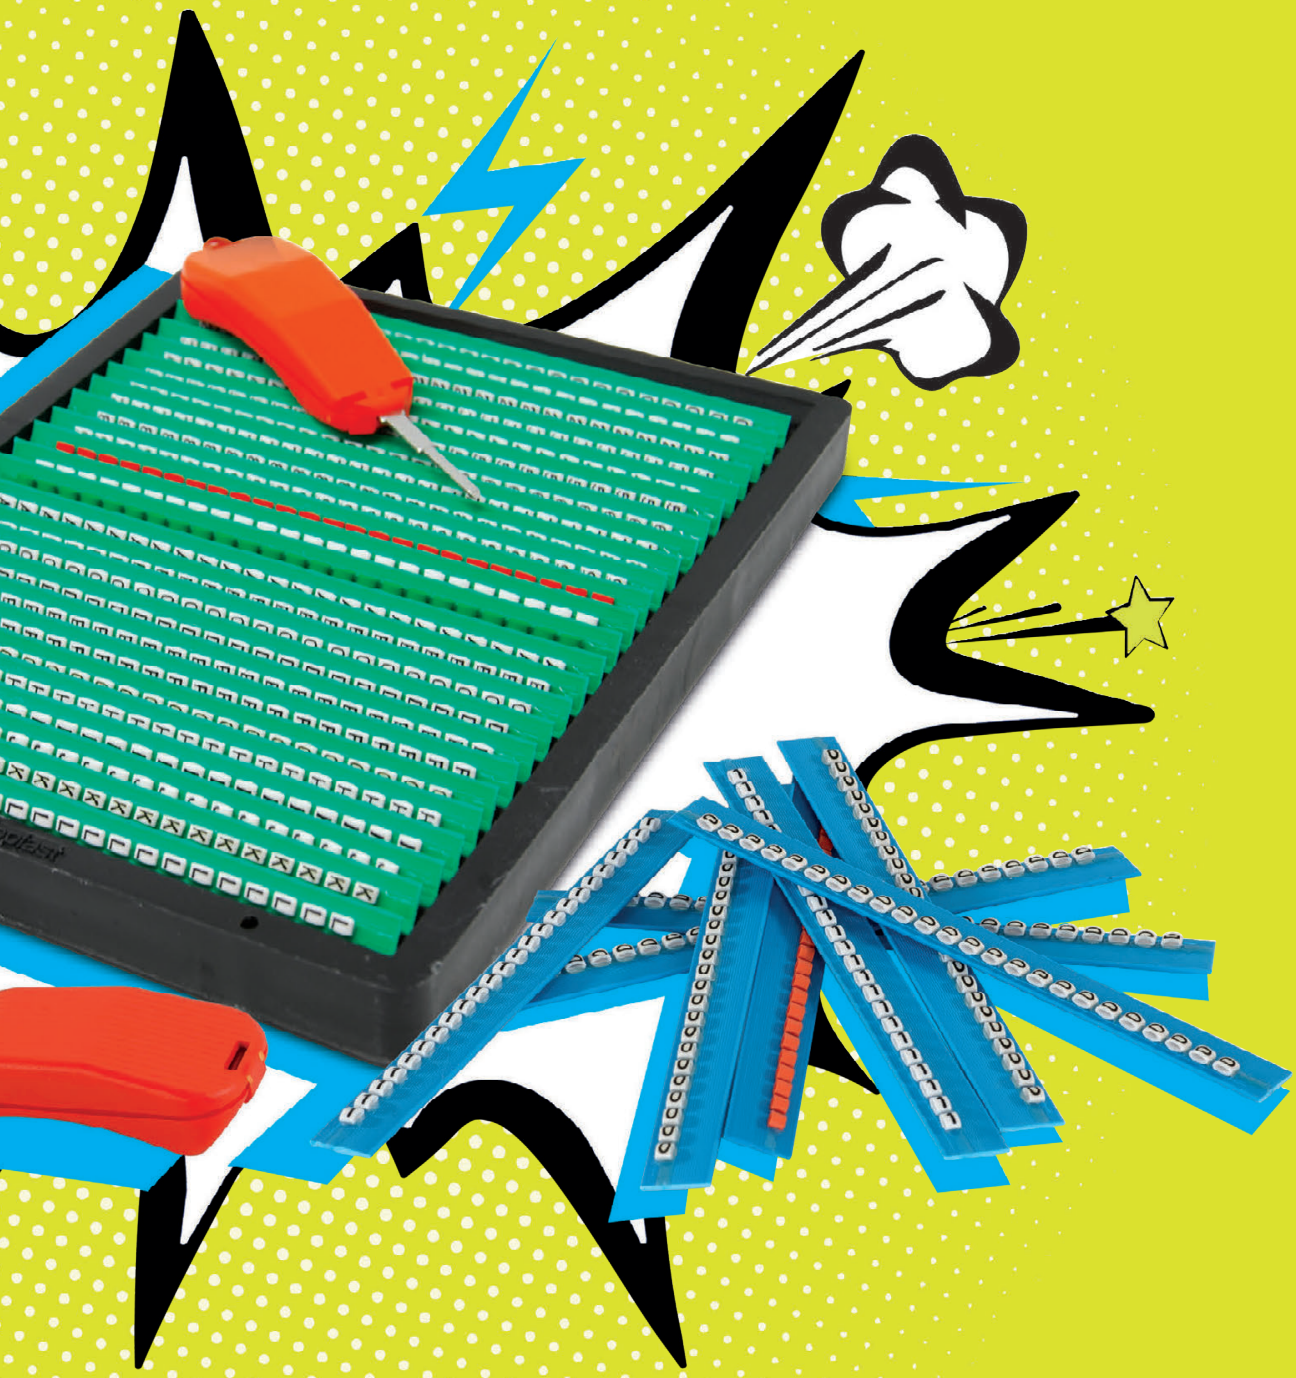


Come creare una marcatura in 3 semplici mosse:


STEP 01
Prelevare dalla cartelliera l'elemento premarcato con la linguetta di metallo.

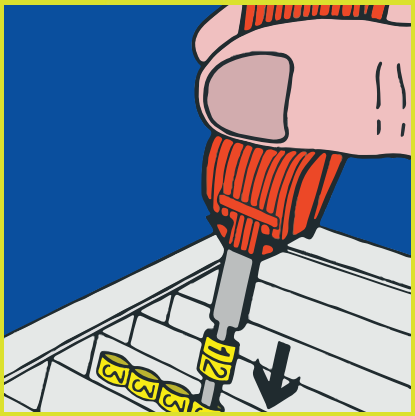

STEP 02
Prelevare il secondo elemento, fino a creare la sigla desiderata.

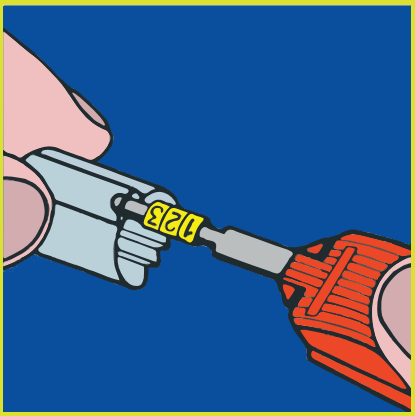

STEP 03
Si termina inserendo la linguetta nella cava del tubetto dove la sigla rimane protetta dagli agenti esterni.

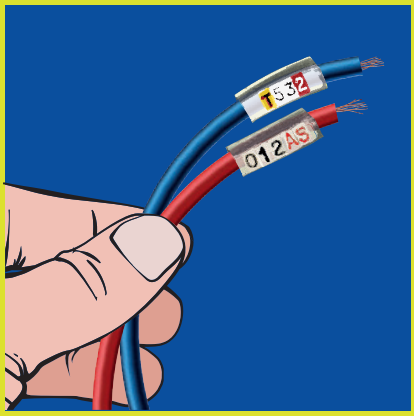

Stecca alfanumerica


Ogni stecca è composta da 24 elementi identici, premarcati.

Come contattare l'ufficio vendite?
0131 718477
vendite@grafoplast.it

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -25° a +100°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

RINA

DIMENSIONI mm	H. CARATTERE mm	NORMALE	STECCHE PER CONFEZIONE (ELEMENTI)
2,3 x 4	2,8	**117M**	50 stecche (1200)
3,0 x 4	3,4	**117G**	50 stecche (1200)

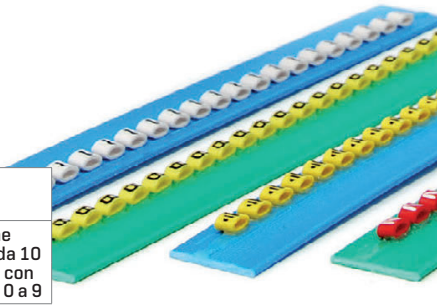

DIMENSIONI mm	H. CARATTERE mm	COLOR CODE	STECCHE PER CONFEZIONE (ELEMENTI)	NOTE
2,3 x 4	2,8	**117MCCOD**	50 stecche (1200)	Ogni confezione contiene 5 blister da 10 stecche ciascuno con colori differenti da 0 a 9
3,0 x 4	3,4	**117GCCOD**	50 stecche (1200)	

DIMENSIONI mm	H. CARATTERE mm	BLISTER	STECCHE PER BLISTER (ELEMENTI)
2,3 x 4	2,8	**BL117M**	10 stecche (240)
3,0 x 4	3,4	**BL117G**	10 stecche (240)

DIMENSIONI mm	H. CARATTERE mm	COLOR CODE	STECCHE PER BLISTER (ELEMENTI)	NOTE
2,3 x 4	2,8	**BL117MCCOD**	10 stecche (240)	Ogni blister contiene 10 stecche con colori differenti da 0 a 9
3,0 x 4	3,4	**BL117GCCOD**	10 stecche (240)	

Formula il tuo codice Grafoplast

117 — CODICE ARTICOLO

G — DIMENSIONE
- GRANDE = G 3mm
- MEDIO = M 2,3mm

AA — CARATTERE

A = AA	0 = 00	ll° = 25
B = BB	1 = 01	< = 26
C = CC	2 = 02	> = 27
D = DD	3 = 03	ρ = 28
E = EE	4 = 04	Ø = 29
F = FF	5 = 05	… = 30
G = GG	6 = 06	∑ = 31
H = HH	7 = 07	‘ = 32
I = II	8 = 08	: = 33
J = JJ	9 = 09	÷ = 34
K = KK		← = 35
L = LL	+ = 10	→ = 36
M = MM	- = 11	↑ = 37
N = NN	⏚ = 12	↓ = 38
O = OO	/ = 13	Senza stampa = 99
P = PP	. = 14	
Q = QQ	△= 15	
R = RR	⅄ = 16	
S = SS	~ = 17	
T = TT	= = 18	
U = UU	Ω = 19	
V = VV	* = 20	
W = WW	[= 21	
X = XX	] = 22	
Y = YY	, = 23	
Z = ZZ	! = 24	

B — COLORE CARATTERE
- Nero = B
- Bianco = W
- Rosso = R
- Senza stampa = 9

W — COLORE SFONDO
- Nero = B
- Marrone = N
- Rosso = R
- Arancione = O
- Giallo = Y
- Verde = G
- Blue = U
- Viola = V
- Grigio = E
- Bianco = W

INTERNATIONAL CODE	117 G/M
0	WB
1	WN
2	WR
3	BO
4	BY
5	WG
6	WU
7	WV
8	WE
9	BW

ESEMPIO

Vuoi la lettera A, dimensione 3mm, scritta nera su fondo bianco?

Il tuo codice sarà:

117 | G | AA | B | W



Accessori per stecche

CARTELLIERA

Un piano di appoggio nel quale si inseriscono le stecche.
Realizzata in materiale plastico, può contenere 25 stecche di qualsiasi carattere



PZ. CONF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	**118**	CARTELLIERA

LINGUETTA

Attrezzo indispensabile per prelevare facilmente gli elementi dalle stecche e per l'inserimento degli stessi nella cava del tubetto o del supporto scelto



PZ. CONF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
5	**119/15U**	linguetta metallo
5	**119/30U**	linguetta metallo
1	**119M/15**	linguetta metallo con manico
1	**119M/30**	linguetta metallo con manico
6	**BL119M/15U**	linguetta metallo con manico

UNCINO

Con l'uncino è possibile rimuovere velocemente gli elementi inseriti nella cava del tubetto o del supporto scelto



PZ. CONF.	ARTICOLO	DESCRIZIONE
5	**120**	metallo

Anellini Graforing

Realizzati in PVC flessibile, sono sagomati in modo che uno stesso anello possa coprire diversi diametri di cavi. Sono tagliati in modo da rendere possibile l'unione degli anelli e l'allineamento della siglatura.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°

DIMENSIONI mm	H. CARATTERE mm	PZ. CONF.	ARTICOLO
1,3 ÷ 3,0	2,6	1000	**AZ02[...]**
2,5 ÷ 5,0	2,6	1000	**AZ03[...]**
4,0 ÷10,0	4	500	**AZS4[...]**

ESEMPIO

Vuoi anellini con la lettera A, dimensione 2.5 ÷ 5.0 mm, scritta nera su fondo bianco?

Il tuo codice sarà:

AZ	03	AA	B	W



Starter kit

La soluzione più completa per iniziare

Disponibili in tre assortimenti diversi, questi kit contengono i prodotti introduttivi al sistema TRASP.
La valigetta ha dimensioni 23,4 x 18 x 9 cm.



001SK/01

Il Kit 001SK/01 contiene:

- **elementi tipo Grande** (3 mm): tutti i numeri, tutte le lettere, parte dei simboli ed elementi neutri colorati
- tubetti serie 200, lunghezza 15 mm
- 2 linguette di metallo e l'uncino per prelevare ed inserire gli elementi nei tubetti
- 1 cartelliera
- la valigetta

001SK/02

Il Kit 001SK/02 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): tutti i numeri, tutte le lettere, parte dei simboli ed elementi neutri colorati
- tubetti serie 200, lunghezza 15 mm
- 2 linguette di metallo e l'uncino per prelevare ed inserire gli elementi nei tubetti
- 1 cartelliera
- la valigetta

001SK/03

Il Kit 001SK/03 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): tutti i numeri, tutte le lettere, parte dei simboli ed elementi neutri colorati
- tubetti serie 100, lunghezza 15 mm
- 2 linguette di metallo e l'uncino per prelevare ed inserire gli elementi nei tubetti
- 2 cartelliere
- la valigetta







001SK/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
012A	1
202/15	1000
BL117G00BW	1
BL117G01BW	1
BL117G02BW	1
BL117G03BW	1
BL117G04BW	1
BL117G05BW	1
BL117G06BW	1
BL117G07BW	1
BL117G08BW	1
BL117G09BW	1
BL117G10BW	1
BL117G11BW	1
BL117G12BW	1
BL117G13BW	1
BL117G999B	1
BL117G999G	1
BL117G999R	1
BL117G999U	1
BL117G999Y	1
BL117GAABW	1
BL117GBBBW	1
BL117GCCBW	1
BL117GDDBW	1
BL117GEEBW	1
BL117GFFBW	1
BL117GGGBW	1
BL117GHHBW	1
BL117GIIBW	1
BL117GJJBW	1
BL117GKKBW	1
BL117GLLBW	1
BL117GMMBW	1
BL117GNNBW	1
BL117GOOBW	1
BL117GPPBW	1
BL117GQQBW	1
BL117GRRBW	1
BL117GSSBW	1
BL117GTTBW	1
BL117GUUBW	1
BL117GVVBW	1
BL117GWWBW	1
BL117GXXBW	1
BL117GYYBW	1
BL117GZZBW	1

001SK/02	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
012A	1
202/15	1000
BL117M00BW	1
BL117M01BW	1
BL117M02BW	1
BL117M03BW	1
BL117M04BW	1
BL117M05BW	1
BL117M06BW	1
BL117M07BW	1
BL117M08BW	1
BL117M09BW	1
BL117M10BW	1
BL117M11BW	1
BL117M12BW	1
BL117M13BW	1
BL117M999B	1
BL117M999G	1
BL117M999R	1
BL117M999U	1
BL117M999Y	1
BL117MAABW	1
BL117MBBBW	1
BL117MCCBW	1
BL117MDDBW	1
BL117MEEBW	1
BL117MFFBW	1
BL117MGGBW	1
BL117MHHBW	1
BL117MIIBW	1
BL117MJJBW	1
BL117MKKBW	1
BL117MLLBW	1
BL117MMMBW	1
BL117MNNBW	1
BL117MOOBW	1
BL117MPPBW	1
BL117MQQBW	1
BL117MRRBW	1
BL117MSSBW	1
BL117MTTBW	1
BL117MUUBW	1
BL117MVVBW	1
BL117MWWBW	1
BL117MXXBW	1
BL117MYYBW	1
BL117MZZBW	1

001SK/03	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
013A	1
102/15	1000
BL117M00BW	1
BL117M01BW	1
BL117M02BW	1
BL117M03BW	1
BL117M04BW	1
BL117M05BW	1
BL117M06BW	1
BL117M07BW	1
BL117M08BW	1
BL117M09BW	1
BL117M10BW	1
BL117M11BW	1
BL117M12BW	1
BL117M13BW	1
BL117M999B	1
BL117M999G	1
BL117M999R	1
BL117M999U	1
BL117M999Y	1
BL117MAABW	1
BL117MBBBW	1
BL117MCCBW	1
BL117MDDBW	1
BL117MEEBW	1
BL117MFFBW	1
BL117MGGBW	1
BL117MHHBW	1
BL117MIIBW	1
BL117MJJBW	1
BL117MKKBW	1
BL117MLLBW	1
BL117MMMBW	1
BL117MNNBW	1
BL117MOOBW	1
BL117MPPBW	1
BL117MQQBW	1
BL117MRRBW	1
BL117MSSBW	1
BL117MTTBW	1
BL117MUUBW	1
BL117MVVBW	1
BL117MWWBW	1
BL117MXXBW	1
BL117MYYBW	1
BL117MZZBW	1


SIGLATURA MANUALE

Micro kit

La versione mini da trasporto

Disponibile in quattro versioni, consente di portare gli strumenti necessari per siglare con il sistema TRASP. La valigetta ha dimensioni 17 x 21 x 7,5 cm.



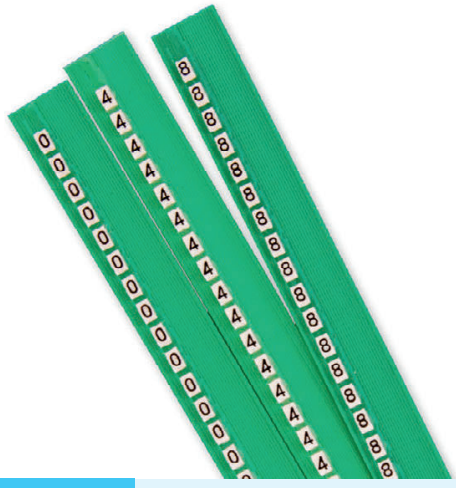

003A

Il Micro Kit 003A contiene:

- 1 linguetta di metallo con manico
- 1 cartelliera
- la valigetta

003C/01

Il Micro Kit 003C/01 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): tutti i numeri, lettere assortite, parte dei simboli ed elementi neutri colorati
- tubetti serie 100, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark
- tubetto adesivo per componenti
- tubetto fascettabile
- 1 linguette di metallo con manico, 1 cartelliera e la valigetta

003C/02

Il Micro Kit 003C/02 contiene:

- **elementi tipo Grande** (3 mm): tutti i numeri, lettere assortite, parte dei simboli ed elementi neutri colorati
- tubetti serie 100, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark
- tubetto adesivo per componenti
- tubetto fascettabile
- cartellini di identificazione UN2I
- 1 linguette di metallo con manico, 1 cartelliera e la valigetta



003A	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
118	1
119M/15	1

003C/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
003A	1
117M00BW	1
117M01BW	1
117M02BW	1
117M03BW	1
117M04BW	1
117M05BW	1
117M06BW	1
117M07BW	1
117M08BW	1
117M09BW	1
117M10BW	1
117M11BW	1
117M13BW	1
117M999R	1
117M999W	1
117MAABW	1
117MBBBW	1
117MCCBW	1
117MEEBW	1
117MLLBW	1
117MNNBW	1
117MRRBW	1
117MSSBW	1
117MTTBW	1
117MVVBW	1
103/15	50
108/15	20
130/23	50
140/15	50
301/15	50
302/15	50
710/15	50
710/25	20
710/40	20

003C/02	
COMPOSITION	QUANTITY
003A	1
117G00BW	1
117G01BW	1
117G02BW	1
117G03BW	1
117G04BW	1
117G05BW	1
117G06BW	1
117G07BW	1
117G08BW	1
117G09BW	1
117G10BW	1
117G11BW	1
117G13BW	1
117G999R	1
117G999W	1
117GAABW	1
117GBBBW	1

003C/02	
COMPOSITION	QUANTITY
117GCCBW	1
117GEEBW	1
117GLLBW	1
117GNNBW	1
117GRRBW	1
117GSSBW	1
117GTTBW	1
117GVVBW	1
103/15	50
108/15	20
130/23	50
140/15	50
301/15	50
302/15	50
710/15	50
710/25	20
710/40	20
UN2I	2

SIGLATURA MANUALE

Trasp Case

Ideale per la manutenzione degli impianti

Valigetta di dimensioni 35 x 8 x 25 cm, disponibile in 4 allestimenti, studiata per contenere diversi assortimenti del sistema TRASP.



KIT 050A contiene:

- 2 linguette di metallo con manico
- l'uncino
- 2 cartelliere
- la valigetta

050A	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
118	2
119M/15	1
119M/30	1
120	1

KIT 050C/01 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm) **e Grande** (3 mm): numeri, lettere, parte dei simboli e neutri (colorati)
- tubetti serie 100, tubetti serie 200, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark
- tubetto adesivo per componenti
- tubetto fascettabile
- tubetto a doppia cava
- binario
- 2 linguette di metallo con manico, l'uncino, 2 cartelliere, la valigetta

050C/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
050A	1
117G00BW	2
117G01BW	2
117G02BW	2
117G03BO	2
117G11BW	2
117G999R	2
117GAARW	2
117GSSRW	2
117M00WB	2
117M01WN	2
117M02BW	2
117M03BW	2
117M04BW	2
117M05BW	2
117M06BW	2
117M07BW	2
117M08BW	2
117M10BW	2
117M13BW	2
117M999G	2
117M999U	2
117M999W	2
117MCCBY	2
117MTTBY	2

050C/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
117MVVBY	2
103/15	60
130/23	20
130/30	20
140/15	20
140/30	20
160/25	1
161/25	1
190/10	50
190/15	50
202/15	100
301/15	10
302/15	10
303/30	10
304/30	10
710/07	40
710/10	40
710/100	20
710/15	40
710/40	40
710/60	20
808/15	30
830/30	20
840/15	20

KIT 050C/03 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): numeri, lettere, parte dei simboli
- tubetti serie 100, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark

050C/03	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
050A	1
117M00BW	4
117M01BW	4
117M02BW	4
117M03BW	2
117M04BW	2
117M05BW	2
117M06BW	2
117M07BW	2
117M08BW	2
117M09BW	2
117M10BW	2
117M11BW	2
117M12BW	2
117M13BW	2
117M14BW	1
117M29BW	2
117M33BW	1
117M999B	2
117M999G	2
117M999N	1
117M999R	2
117M999U	2
117M999W	2
117M999Y	2
117MAABW	2
117MBBBW	2
117MCCBW	2
117MDDBW	2
117MEEBW	2
117MFFBW	2
117MGGBW	2
117MHHBW	2
117MIIBW	2



- tubetto adesivo per componenti
- binario
- 2 linguette di metallo con manico, l'uncino, 2 cartelliere, la valigetta

050C/03	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
117MJJBW	2
117MKKBW	2
117MLLBW	2
117MMMBW	2
117MNNBW	2
117MOOBW	2
117MPPBW	2
117MQQBW	2
117MRRBW	2
117MSSBW	2
117MTTBW	2
117MUUBW	2
117MVVBW	2
117MWWBW	2
117MXXBW	2
117MYYBW	2
117MZZBW	2
101/15	160
102/15	82
103/15	90
108/15	40
140/15	20
140/30	20
160/25	1
161/25	1
190/10	30
190/15	30
301/15	30
302/15	30
303/30	15
304/30	15
710/07	50
710/15	50
710/25	50

KIT 050C/04 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): numeri, lettere, parte dei simboli
- tubetti serie 100, tubetti serie 200, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark
- tubetto adesivo per componenti
- tubetto fascettabile
- 2 linguette di metallo con manico, l'uncino, 2 cartelliere, la valigetta

050C/04	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
050A	1
101/15	50
102/15	50
103/15	100
105/15	150
106/15	50
108/15	20
117M00BW	4
117M01BW	4
117M02BW	4
117M03BW	2
117M04BW	2
117M05BW	2
117M06BW	2
117M07BW	2
117M08BW	2
117M09BW	2
117M10BW	2
117M11BW	2
117M12BW	2
117M13BW	2
117M14BW	1
117M29BW	2
117M33BW	1
117M999B	2
117M999G	2
117M999O	2
117M999R	2
117M999U	2
117M999W	2
117M999Y	2
117MAABW	2
117MBBBW	2


050C/04	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
117MCCBW	2
117MDDBW	2
117MEEBW	2
117MFFBW	2
117MGGBW	2
117MHHBW	2
117MIIBW	2
117MJJBW	2
117MKKBW	2
117MLLBW	2
117MMMBW	2
117MNNBW	2
117MOOBW	2
117MPPBW	2
117MQQBW	2
117MRRBW	2
117MSSBW	2
117MTTBW	2
117MUUBW	2
117MVVBW	2
117MWWBW	2
117MXXBW	2
117MYYBW	2
117MZZBW	2
130/30	30
140/15	60
140/30	30
202/15	20
302/15	50
303/30	15
304/30	15
710/15	60
710/25	60

SIGLATURA MANUALE

Trasp Box

Pratica da trasportare

È una comoda valigetta di dimensioni 23,4 x 18 x 9 cm disponibile in 4 versioni. Permette di contenere e trasportare un assortimento di articoli per siglare con il sistema TRASP. Può essere ancorata a parete tramite l'apposita staffa.

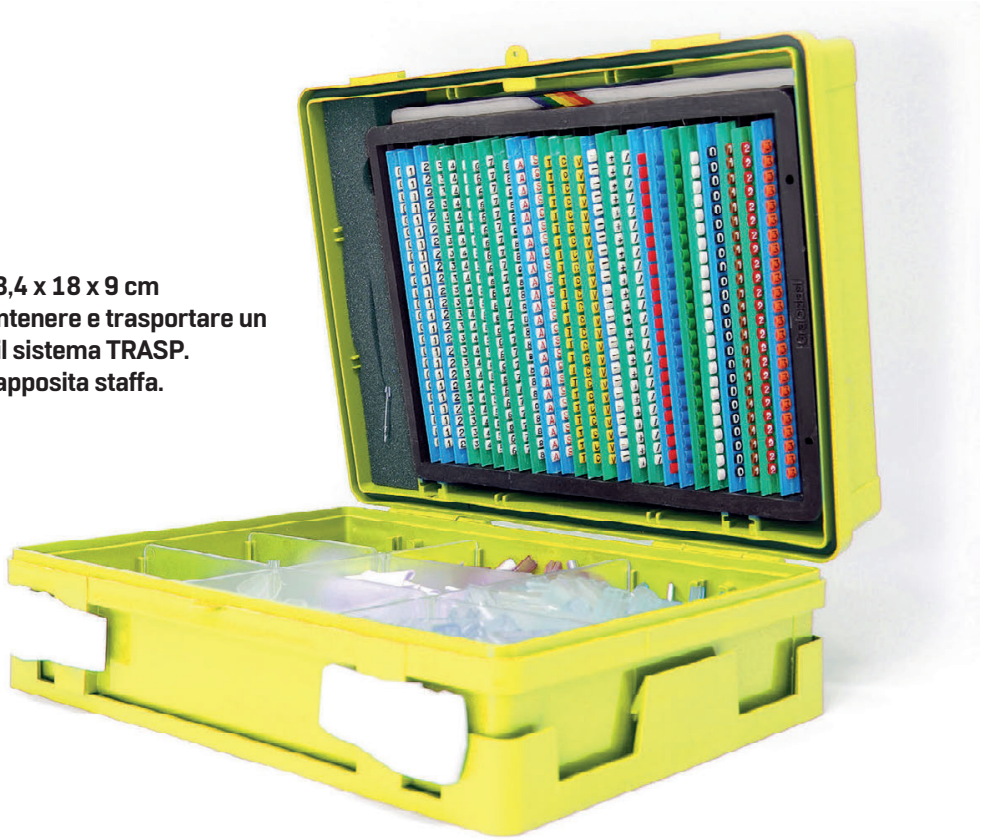

KIT 012A contiene:

- 2 linguette di metallo
- l'uncino
- 1 cartelliera
- la valigetta

012A	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
118	1
120	1
119/15U	1
119/30U	1

KIT 013A contiene:

- 2 linguette di metallo
- l'uncino
- 2 cartelliere
- la valigetta

013A	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
118	2
120	1
119/15U	1
119/30U	1

KIT 012C/01 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm) e Grande (3 mm): numeri, lettere, parte dei simboli e neutri (colorati)
- tubetti serie 100, tubetti serie 200, tubetti ad innesto serie 300
- puntalini Spark
- tubetto adesivo per componenti
- tubetto fascettabile
- tubetto a doppia cava
- 2 linguette di metallo, l'uncino, 1 cartelliera, la valigetta

012C/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
012A	1
117G00BW	1
117G01BW	1
117G02BW	1
117G11BW	1
117G999O	1
117G999R	1
117G999U	1
117GAABW	1
117GEEBW	1
117GSSBW	1
117M01BW	1
117M02BW	1
117M03BW	1
117M04BW	1
117M05BW	1
117M06BW	1
117M07BW	1
117M08BW	1
117M10BW	1
117M13BW	1

012C/01	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
117M999G	1
117M999W	1
117MCCBY	1
117MTTBY	1
117MVVBY	1
103/15	50
130/23	5
130/30	5
140/15	10
190/10	30
190/15	30
202/15	100
301/15	5
302/15	5
303/30	5
304/30	5
710/15	40
710/60	20
808/15	30
830/30	5
840/23	10



012C/03	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
012A	1
117M00BW	3
117M01BW	3
117M02BW	3
117M03BW	2
117M04BW	2
117M05BW	1
117M06BW	1
117M07BW	1
117M08BW	1
117M09BW	1
117M10BW	1
117M11BW	1
117M13BW	1
117MAABW	1
117MBBBW	1
117MCCBW	1
117MDDBW	1

012C/03	
COMPOSIZIONE	QUANTITÀ
101/15	70
101/30	25
102/15	70
102/30	30
103/15	60
103/30	30
104/15	60
104/30	30
140/15	1
140/30	1
142/15	1
142/30	1
301/15	10
302/15	10
303/30	5
304/30	5
840/15	1
840/30	1

KIT 012C/03 contiene:

- **elementi tipo Medio** (2,3 mm): numeri, lettere e parte dei simboli
- tubetti serie 100
- tubetti ad innesto serie 300
- tubetto adesivo per componenti
- le linguette di metallo
- l'uncino
- 1 cartelliera
- la valigetta

Formula il tuo codice Grafoplast per sistema Targa PVC

TG	X	AA	B	Y
CODICE ARTICOLO	TIPO DI ELEMENTO	CARATTERE	COLORE CARATTERE	COLORE SFONDO

TIPO DI ELEMENTO	
PVC mini 6 x 10 x 0.5 mm =	N
PVC maxi 12 x 19 x 0.5 mm =	X

CARATTERE			
A = AA	0 = 00		
B = BB	1 = 01		
C = CC	2 = 02		
D = DD	3 = 03		
E = EE	4 = 04		
F = FF	5 = 05		
G = GG	6 = 06		
H = HH	7 = 07		
I = II	8 = 08		
J = JJ	9 = 09		
K = KK	+ = 10		
L = LL	- = 11		
M = MM	⏚ = 12		
N = NN	/ = 13		
O = OO	. = 14		
P = PP	~ = 17		
Q = QQ	= = 18		
R = RR			
S = SS	Senza		
T = TT	stampa		
U = UU	= 99		
V = VV			
W = WW			
X = XX			
Y = YY			
Z = ZZ			

COLORE CARATTERE
Nero = B

COLORE SFONDO
Giallo = Y

ESEMPIO

Vuoi la lettera A, in PVC mini, scritta nera su fondo giallo?

Il tuo codice sarà:

TG | N | AA | B | Y

Come contattare l'ufficio vendite?

0131 718477

vendite@grafoplast.it

Formula il tuo codice Grafoplast per sistema Targa INOX

TG	T	AA
CODICE ARTICOLO	TIPO DI ELEMENTO	CARATTERE

TIPO DI ELEMENTO	
INOX 6 x 9.8 x 0.3 mm =	T


CARATTERE			
A = AA	0 = 00		
B = BB	1 = 01		
C = CC	2 = 02		
D = DD	3 = 03		
E = EE	4 = 04		
F = FF	5 = 05		
G = GG	6 = 06		
H = HH	7 = 07		
I = II	8 = 08		
J = JJ	9 = 09		
K = KK	+ = 10		
L = LL	- = 11		
M = MM	⏚ = 12		
N = NN	/ = 13		
O = OO	. = 14		
P = PP	~ = 17		
Q = QQ	= = 18		
R = RR			
S = SS	Senza		
T = TT	stampa		
U = UU	= 99		
V = VV			
W = WW			
X = XX			
Y = YY			
Z = ZZ			

ESEMPIO

Vuoi la lettera A, in acciaio INOX?

Il tuo codice sarà:

TG | T | AA

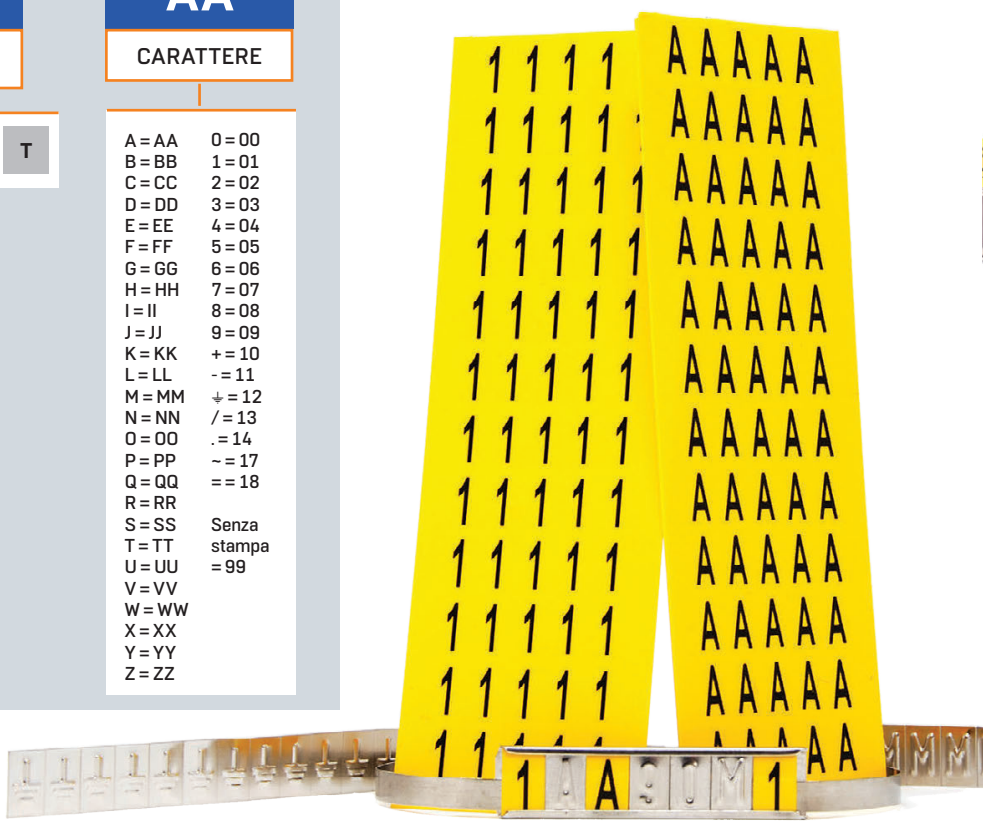


Come funziona il Sistema Targa

Con l'apposita pinza tagliare il supporto trasparente o il binario porta-caratteri della lunghezza desiderata. Introdurre i caratteri all'interno della cava trasparente o del binario ricordando di inserire all'inizio e alla fine di ogni marcatura gli elementi colorati per una migliore visibilità. Legare la targhetta così ottenuta con una semplice fascetta per cavi e tubi oppure fissarla su una superficie piana con nastro autoadesivo o con viti.

Targa inox






DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	INOX
Temperatura di esercizio	da -80° a +500°

STRIP ALFANUMERICA

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (B X H) mm	ALTEZZA CARATTERE (C) mm	STRISCE PER CONFEZIONE (CARATTERI)	ARTICOLO
Strip alfanumerica in acciaio INOX (lettere singole in strip)	6 x 9,5	6,8	10 (200)	**TGT/[...]**



BINARIO


DESCRIZIONE	A mm	B mm	H mm	Ø FORO mm	N° MAX CARATTERI	PZ. CONF.	ARTICOLO
Binario in acciaio INOX	48	15	11	3	6	50	**TGTB04**
Binario in acciaio INOX	60	27	11	3	8	50	**TGTB05**
Binario in acciaio INOX	84	51	11	3	12	50	**TGTB07**
Binario in acciaio INOX	108	75	11	3	16	50	**TGTB09**
Binario in acciaio INOX	288	255	11	3	46	50	**TGTB24**

FASCETTA

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	PZ. CONF.	ARTICOLO
Fascetta in acciaio INOX	286	4,6	100	TGTF286

Targa PVC





DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

MINI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (B X H) mm	SPESSORE mm	H. CARATTERE (C) mm	PZ. CONF.	ARTICOLO
Strip alfanumerica MINI in PVC giallo	6,3 x 9,8	0,5	7	200	**TGN/[...]**
Strip neutra MINI in PVC giallo (per pennarello)	120 x 9,8	0,5	7	10 strips	**TGNL**
Supporto trasparente PVC MINI	285 x 12	-	7	10	**TGNS**
Supporto trasparente PVC MINI	25000 x 12	-	7	1	**TGNS/MT**
Binario adesivo PVC MINI	285 x 10	-	7	10	**TGNBA**

MAXI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI (B X H) mm	SPESSORE	H. CARATTERE (C) mm	PZ. CONF.	ARTICOLO
Strip alfanumerica MAXI in PVC giallo	12 x 19,3	0,5	12	100	**TGX/[...]**
Strip neutra MAXI in PVC giallo (per pennarello)	120 x 19	0,5	12	10 strips	**TGXL**
Supporto trasparente PVC MAXI	285 x 21	-	12	10	**TGXS**
Supporto trasparente adesivo PVC MAXI	25000 x 21	-	12	1	**TGXSA/MT**
Binario adesivo PVC MAXI	285 x 20	-	12	10	**TGXBA**

EVOMAX²

SISTEMA DI STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO AD ALTE PRESTAZIONI

Dall'evoluzione dei sistemi a trasferimento termico SI2K, nasce **EVOMAX²,** il sistema Grafoplast ad alte prestazioni in grado di potenziare il lavoro di siglatura dei componenti elettrici a costi contenuti.
La stampante dotata del nuovo caricatore consente la massima precisione di esecuzione.
La completezza di gamma dei consumabili soddisfa ogni esigenza di identificazione industriale, dai cavi, morsetti e apparecchiature fino alla siglatura di pulsanti, dati di targa, strisce modulari e targhe personalizzate.

COMPATIBILE CON:

ULTRA
THE SIMPLO R-EVOLUTION



SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Trasferimento Termico
Modalità di caricamento	Automatico e manuale
Velocità di stampa	Fino a 60 mm/s
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, 8, 7, Vista e Windows XP (64bit)
Area stampabile	54 x 496 mm (h x l)
Formato di stampa massimo	80 x 500 mm (h x l)
Risoluzione	300 dpi
Cartucce nastro	Nero, rosso, argento, oro, bianco, blu, verde
Formati grafici compatibili	.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .wmf.
Dimensioni	423 x 240 x 208 mm
Peso	9,5 Kg
Sistema di pulizia automatico	Rullo di pulizia & cassetta di pulizia
Interfaccia	USB
Alimentazione	Da 100V a 240V AC, 50/60Hz
Condizioni operative	Da +15°C a +32,5°C; da 10% a 85% Rh

CE UK CA







Libertà di scelta tra automatica o manuale.
Grazie al nuovo caricatore automatico, **EVOMAX²** può stampare **in autonomia più di 1000 tessere** da cavo o morsetto, ma può anche funzionare in modalità manuale per garantire un'elevata flessibilità.

Fino a 8500 tessere da cavo/h. Stampa ad alta risoluzione (300dpi), in nero o a colori, con nastri speciali a base resina per marcature precise e durevoli nel tempo.

Immediatamente pronta all'uso anche dopo un lungo periodo di inattività. Semplicità di sostituzione del nastro, **manutenzione automatica tramite Cleaning Cassette** integrata e servizio di **Assistenza Grafoplast**.




COME SI COMPONE EVOMAX²

NASTRO NERO
SI2KSBN/B




BASE DI SUPPORTO
SI2K0016



PIASTRE:

- MANUALE MORSETTI
  SI2K0017
- MANUALE CAVI
  EVOPL0021
- PER TESSERE DA CAVO IN AUTOMATICO
  EV00014NP1



QC LOADING CARICATORE AUTOMATICO
EV00013



CASSETTA PULIZIA
SI2KCLEAN



SOFTWARE

ULTRA
THE SIMPLO R-EVOLUTION


COME SI COMPONE EVOMAX² BASIC

NASTRO NERO
SI2KSBN/B



PIASTRE:

- MANUALE MORSETTI
  SI2K0017
- MANUALE CAVI
  EVOPL0021




CASSETTA PULIZIA
SI2KCLEAN



SOFTWARE

ULTRA
THE SIMPLO R-EVOLUTION

Tessere rigide per cavi

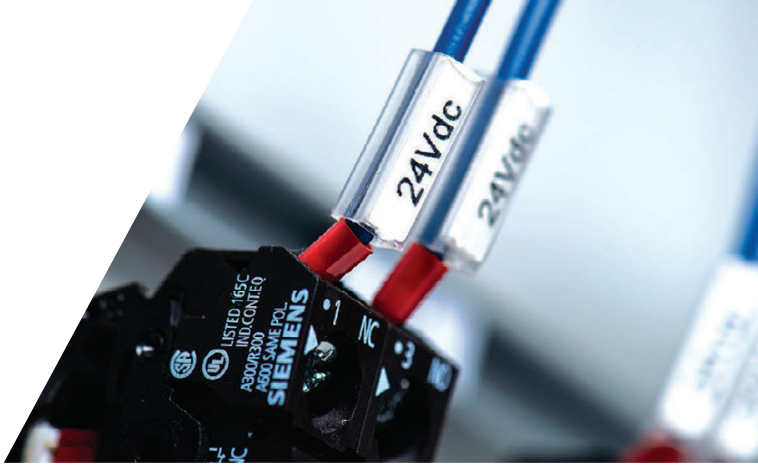


Le tessere in policarbonato si applicano con facilità nei tubetti per identificare singoli cavi.

Si stampano con l'uso della Piastra per Cavi - vedi pag. 46
Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.
Per i tubetti vedi pag. 63 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

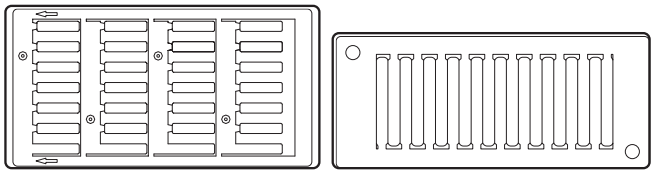


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METAL DETECTABLE
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
10 x 4	1152	SI2K02W/10N	SI2K02W/10NHF	SI2K02Y/10N	SI2K02Y/10NHF	SI2K02U/10MD
12 x 4	960	SI2K02W/12N	SI2K02W/12NHF	SI2K02Y/12N	SI2K02Y/12NHF	SI2K02U/12MD
15 x 4	768	SI2K02W/15N	SI2K02W/15NHF	SI2K02Y/15N	SI2K02Y/15NHF	SI2K02U/15MD
18 x 4	576	SI2K02W/18N	SI2K02W/18NHF	SI2K02Y/18N	SI2K02Y/18NHF	SI2K02U/18MD
30 x 4	600	SI2K02W/30*	SI2K02W/30HF*	SI2K02Y/30*	SI2K02Y/30HF*	SI2K02U/30MD*

*Per la stampa è necessario l'adattatore EV00013NAD - vedi "Accessori e pezzi di ricambio" a pagina 45
NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**

Tessere flessibili per cavi


Le tessere flessibili in PVC sono utilizzate per la siglatura del singolo cavo.
La sagomatura è stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto.

Si stampano senza piastra.
Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.
Si abbinano con tubetti serie 500 - vedi pag. 65 capitolo Supporti.

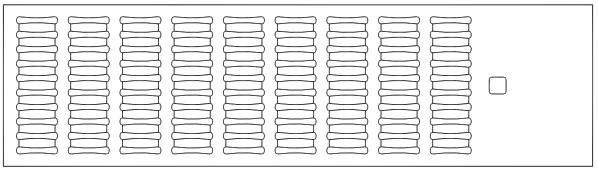


DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
10 x 4	4320	EVOCT10WN	EVOCT10YN	EVOCT10MN
12 x 4	3600	EVOCT12WN	EVOCT12YN	EVOCT12MN
15 x 4	3240	EVOCT15WN	EVOCT15YN	EVOCT15MN
18 x 4	2880	EVOCT18WN	EVOCT18YN	EVOCT18MN
23 x 4	2520	EVOCT23WN	EVOCT23YN	EVOCT23MN
30 x 4	2160	EVOCT30WN	EVOCT30YN	EVOCT30MN

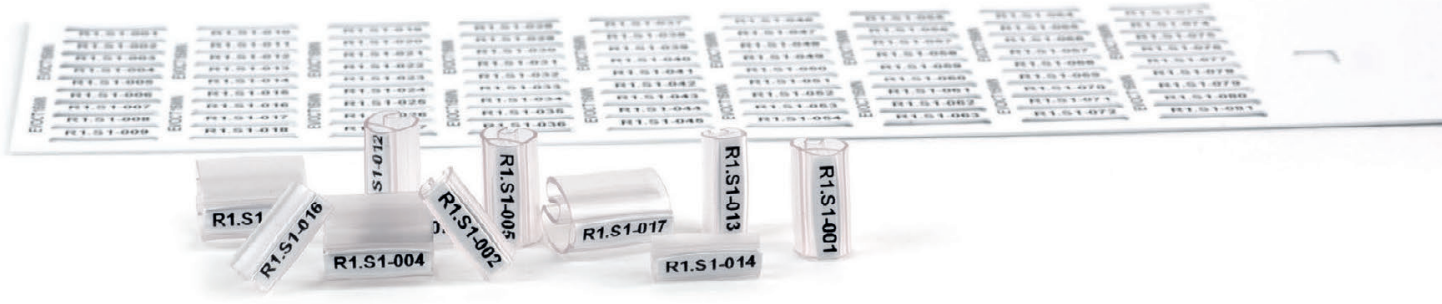


SI2KTM01



SI2KTM02



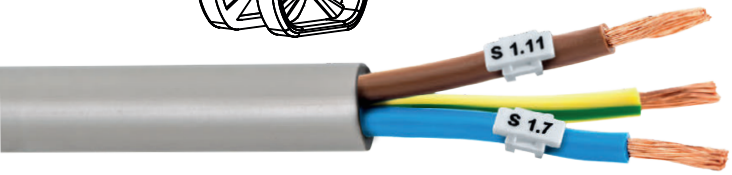

Tessere marcafilo

Queste tessere vengono applicate direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera.

Si stampano con l'uso della Piastra per tessere Marcafilo - vedi pag. 46

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METAL DETECTABLE
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01W/10	SI2KTM01W/10HF	SI2KTM01Y/10	SI2KTM01Y/10HF	SI2KTM01U/10MD
4 x 10	1 ÷ 3,8	726	SI2KTM02W/10	SI2KTM02W/10HF	SI2KTM02Y/10	SI2KTM02Y/10HF	SI2KTM02U/10MD

NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**




Etichette autolaminanti adesive per cavi

Queste etichette autoadesive si posizionano direttamente sul cavo. Sono composte da due parti: una colorata stampabile ed una trasparente a protezione della marcatura.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°

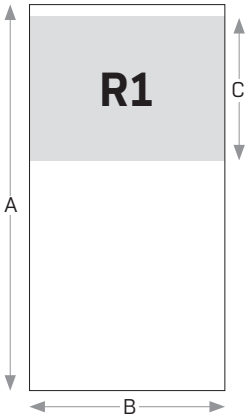

DIMENSIONI (AxB) mm	AREA DI STAMPA (BxC) mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
22 x 13	13 x 9,5	1,60 ÷ 3,00	1000	EVOSL022013W	EVOSL022013Y
27 x 13	13 x 9,5	2,40 ÷ 4,60	800	EVOSL027013W	EVOSL027013Y
34 x 13	13 x 13	2,90 ÷ 5,70	600	EVOSL034013W	EVOSL034013Y
42 x 13	13 x 13	4,20 ÷ 8,20	500	EVOSL042013W	EVOSL042013Y
52 x 20	20 x 12	5,90 ÷ 11,70	300	EVOSL052020W	EVOSL052020Y
72 x 25,5	25,5 x 25,5	6,90 ÷ 13,80	150	EVOSL072025W	EVOSL072025Y
107 x 25,5	25,5 x 25,5	12,50 ÷ 25,00	100	EVOSL107025W	EVOSL107025Y
192 x 25,5	25,5 x 50	22,10 ÷ 44,20	50	EVOSL192025W	EVOSL192025Y
192 x 50	50 x 50	22,10 ÷ 44,20	25	EVOSL192050W	EVOSL192050Y

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

Targhette rigide asolate per cavi

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Si stampano senza piastra.
Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.
Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

Materiale	Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METALDETECTABLE
				STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
54 x 11	36 x 7,85	5,2	200	SI2K030W	SI2K030WHF	SI2K030Y	SI2K030YHF	SI2K030UMD

Targhette flessibili asolate per cavi

Ideali per la siglatura di guaine e fasci di cavi, vengono applicate con l'ausilio di fascette.

Si stampano senza piastra.
Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.
Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
25 x 10	8 x 8	5	720	EVOCT1025W	EVOCT1025Y	EVOCT1025M
60 x 10	38 x 8	7	270	EVOCT1060W	EVOCT1060Y	EVOCT1060M
70 x 10	48 x 8	7	270	EVOCT1070W	EVOCT1070Y	EVOCT1070M
80 x 10	55 x 8	7	180	EVOCT1080W	EVOCT1080Y	EVOCT1080M
25 x 15	8 x 13	5	432	EVOCT1525W	EVOCT1525Y	EVOCT1525M
60 x 15	38 x 13	7	162	EVOCT1560W	EVOCT1560Y	EVOCT1560M
70 x 15	48 x 13	7	162	EVOCT1570W	EVOCT1570Y	EVOCT1570M
80 x 15	55 x 13	7	108	EVOCT1580W	EVOCT1580Y	EVOCT1580M
25 x 25	20 x 9	5	576	EVOCT2525W	EVOCT2525Y	EVOCT2525M
60 x 25	38 x 23	7	216	EVOCT2560W	EVOCT2560Y	EVOCT2560M
70 x 25	48 x 23	7	216	EVOCT2570W	EVOCT2570Y	EVOCT2570M
80 x 25	55 x 23	7	144	EVOCT2580W	EVOCT2580Y	EVOCT2580M

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

Targhette flessibili asolate per cavi Halogen Free

Molto resistenti ed in materiale privo di alogeni per una marcatura chiara ed efficace.

Si stampano senza piastra.
Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.




DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -70° a +150°
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	N° ASOLE	PZ. CONF.	BIANCO
25 x 10	8 x 8	5	4	18	**EVOPETCT1025W**
60 x 10	38 x 8	7	4	18	**EVOPETCT1060W**
70 x 10	48 x 8	7	4	18	**EVOPETCT1070W**
80 x 10	55 x 8	7	4	18	**EVOPETCT1080W**
25 x 15	8 x 13	5	4	12	**EVOPETCT1525W**
60 x 15	38 x 13	7	4	12	**EVOPETCT1560W**
70 x 15	48 x 13	7	4	12	**EVOPETCT1570W**
80 x 15	55 x 13	7	4	12	**EVOPETCT1580W**
25 x 25	20 x 9	5	4	7	**EVOPETCT2525W**
60 x 25	38 x 23	7	4	7	**EVOPETCT2560W**
70 x 25	48 x 23	7	4	7	**EVOPETCT2570W**
80 x 25	55 x 23	7	4	7	**EVOPETCT2580W**

Targhette flessibili sagomate con fori laterali

In materiale flessibile, vengono applicate con un'unica fascetta centrale.

Si stampano senza piastra.
Disponibili in altri colori. Contattare l'ufficio vendite.
Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.

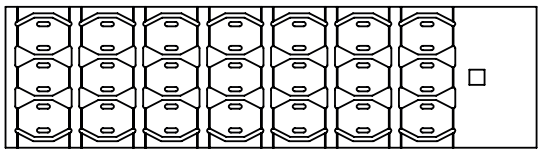



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO	
				STANDARD	HALOGEN FREE
24 x 9	23 x 8	6	231	**EVOCT0924W**	**EVOHFCT0924W**

Tessere per morsetti

Le tessere TB in policarbonato si applicano con velocità e semplicità.

Si stampano con l'uso delle Piastre per tessere da Morsetto - vedi pag. 46
Disponibili in tanti altri colori, contattare l'ufficio vendite.

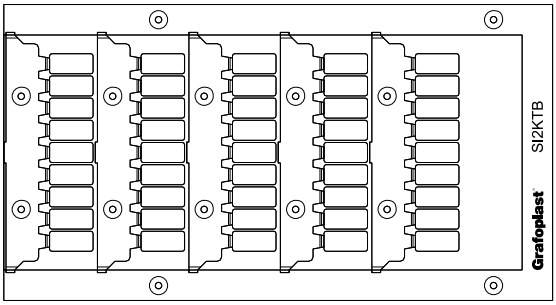

CARICAMENTO SINGOLO

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	SEZIONE mm²	PASSO mm	COMPATIBILITÀ*	PZ. CONF.	BIANCO		METALDETECTABLE	PROFILO
					STANDARD	HALOGEN FREE		
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509EWHF	SI2KTB3509EUMD	
9 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3509LW	SI2KTB3509LWHF	SI2KTB3509LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510CWHF	SI2KTB3510CUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWHF	SI2KTB3510LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LWK	SI2KTB3510LWKHF	SI2KTB3510LUKMD	
9,1 x 3	1,5	3,5	Wieland	900	SI2KTB3590DW	SI2KTB3590DWHF	-	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller, Morsettitalia, Contaclip, Klemsan, Wago	540	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5010LWKHF	SI2KTB5010LUKMD	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller	540	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWHF	SI2KTB5010LUMD	
8,5 x 4,65	2,5	5	Wieland	540	SI2KTB5085DW	SI2KTB5085DWHF	-	
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EW	SI2KTB5209EWHF	SI2KTB5209EUMD	
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB Entrelec	540	SI2KTB5210CW	SI2KTB5210CWHF	SI2KTB5210CUMD	
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010DWHF	SI2KTB6010DUMD	
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HW	SI2KTB6010HWHF	SI2KTB6010HUMD	
8,5 x 5,5	4	6	Wieland	540	SI2KTB6085DW	SI2KTB6085DWHF	-	
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GW	SI2KTB6510GWHF	SI2KTB6510GUMD	
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BW	SI2KTB6512BWHF	SI2KTB6512BUMD	
8,5 x 7,5	6	8	Wieland	300	SI2KTB8085DW	SI2KTB8085DWHF	-	

***Vedi tabella "Compatibilità tessere morsetti" a pagina 48**
NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**



INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

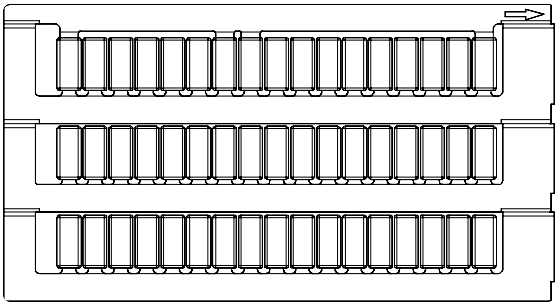

Tessere per morsetti

Le tessere AF in policarbonato sono stampabili con il caricatore automatico idoneo alla stampa di grandi quantitativi.

Si stampano con l'uso delle Piastre per tessere da Morsetto - vedi pag. 46
Disponibili in tanti altri colori, contattare l'ufficio vendite.


CARICATORE AUTOMATICO

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	SEZIONE mm²	PASSO mm	COMPATIBILITÀ*	PZ. CONF.	BIANCO		PROFILO
					STANDARD	HALOGEN FREE	
10 x 5	2,5	5	Wago 280, Phoenix, Entrelec, Arnocanali	1056	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010CWHF	
10 x 5	2,5	5	Weidmüller, Morsettitalia, Klemsan, Wago	1056	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010LWKHF	
7,5 x 4,5	2,5	5	Weidmüller	1056	SI2KAF5075LW	-	
10 x 5	2,5	5	ABB Entrelec, Serie M, D, ADO	1056	SI2KAF5010RW	SI2KAF5010RWHF	
10 x 5	2,5	5,2	Wago Top Job	990	SI2KAF5210NW	SI2KAF5210NWHF	
12 x 5	4	5,2	ABB Entrelec, Serie ZS	990	SI2KAF5212SW	SI2KAF5212SWHF	
10 x 5	2,5	6	Cabur	858	SI2KAF6010BW	SI2KAF6010BWHF	
10 x 6	4	6	ABB Entrelec, Serie M, D, ADO	858	SI2KAF6010RW	SI2KAF6010RWHF	
12 x 6	6	6	ABB Entrelec, Serie ZS	858	SI2KAF6012SW	SI2KAF6012SWHF	
10 x 8	6	8	ABB Entrelec, Serie M, D, ADO	660	SI2KAF8010RW	SI2KAF8010RWHF	
12 x 8	10	8	ABB Entrelec, Serie ZS	660	SI2KAF8012SW	SI2KAF8012SWHF	

***Vedi tabella "Compatibilità tessere morsetti" a pagina 48**
NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**

Come contattare l'ufficio vendite?
0131 718477
vendite@grafoplast.it

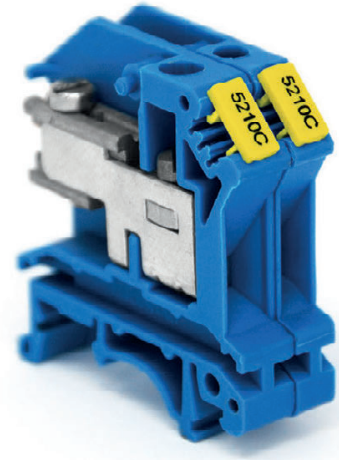



Strisce non adesive per morsetti

Strisce sottili e flessibili da incastrare direttamente sui morsetti.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,3 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V1

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,5 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
105 x 5,2	0,3	Entrelec serie D e ADO	220	**EVOS05105W**	-
130 x 6,3	0,3	Phoenix Serie ST	60	**SI2K06130W**	-
130 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	**SI2K11130W**	-
155 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	**SI2K11155W**	-
205 x 10,5	0,3	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	60	**SI2K11205W**	-
130 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	**SI2K10130W**	-
205 x 10,7	0,3	Wago Top Job S	60	**SI2K10205W**	-
105 x 4	0,5	Circuito stampato e componenti	176	**EVOS04105W**	**EVOS04105Y**
105 x 6,3	0,5	Phoenix Serie ST	220	**EVOS06105W**	**EVOS06105Y**
105 x 7	0,5	Wago 260, 261, 262	132	**EVOS07105W**	**EVOS07105Y**
105 x 7,6	0,5	Entrelec M6/9EE (frontale)	132	**EVOS08105W**	**EVOS08105Y**
105 x 8,8	0,5	Wieland WTP	132	**EVOS09105W**	**EVOS09105Y**
105 x 10	0,5	Entrelec M6/9EE (laterale)	132	**EVOS10105W**	**EVOS10105Y**
105 x 10,5	0,5	Conn. multipolari ILME; mors. Wago 280, Entrelec serie D e ADO	132	**EVOS11105W**	**EVOS11105Y**

Strisce adesive per morsetti e componenti

Una soluzione rapida ed economica per la siglatura di morsetti e apparecchiature.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Spessore	0,8 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Spessore	0,1 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°

DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
105 x 4	0,8	Circuito stampato ed altri componenti	176	**EVOS404105W**	**EVOS404105Y**
105 x 10	0,8	Entrelec M6/9EE (marcatura laterale)	132	**EVOS410105W**	**EVOS410105Y**
105 x 12	0,8	Entrelec SNK	132	**EVOS412105W**	**EVOS412105Y**
105 x 4	0,1	Circuito stampato ed altri componenti	200	**EVOSFX04105W**	**EVOSFX04105Y**
105 x 5,2	0,1	Weidmuller SAK	200	**EVOSFX05105W**	**EVOSFX05105Y**
105 x 7	0,1	Wago 260, 261, 262	200	**EVOSFX07105W**	**EVOSFX07105Y**
105 x 7,6	0,1	Entrelec M6/9EE (marcatura frontale)	200	**EVOSFX08105W**	**EVOSFX08105Y**
105 x 10	0,1	Circuito stampato ed altri componenti	120	**EVOSFX10105W**	**EVOSFX10105Y**

HALOGEN FREE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Spessore	0,7 mm
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO TRASLUCENTE
105 x 4	0,7	Circuito stampato ed altri componenti	144	**EVOHFS404105W**
105 x 10	0,7	Entrelec M6/9EE (marcatura laterale)	108	**EVOHFS410105W**
105 x 12	0,7	Entrelec SNK	108	**EVOHFS412105W**



Etichette adesive

» Etichette in **VINILE** appositamente studiate per la siglatura delle apparecchiature interno quadro.

» Etichette in **POLIESTERE**, con elevata aderenza alle superfici curve e alta resistenza agli agenti esterni, sono adatte per la siglatura dell'esterno quadro.

Si stampano senza piastra.
Sono disponibili in diverse misure - vedi schema "Formula il codice per la tua etichetta"

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°
Materiale	Poliestere
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	VINILE	PET
05 x 12	2400	EVOFX0512W	EVOPET0512W
06 x 15	2240	EVOFX0615W	EVOPET0615W
07 x 15	1820	EVOFX0715W	EVOPET0715W
07 x 20	1400	EVOFX0720W	EVOPET0720W
08 x 17	1200	EVOFX0817W	EVOPET0817W
09 x 15	1400	EVOFX0915W	EVOPET0915W
09 x 20	1000	EVOFX0920W	EVOPET0920W
09 x 35	600	EVOFX0935W	EVOPET0935W
15 x 27	480	EVOFX1527W	EVOPET1527W
15 x 50	240	EVOFX1550W	EVOPET1550W
20 x 60	200	EVOFX2060W	EVOPET2060W
30 x 60	200	EVOFX3060W	EVOPET3060W
40 x 90	60	EVOFX4090W	EVOPET4090W
60 x 100	60	EVOFX60100W	EVOPET60100W

Formula il codice per la tua etichetta:

EVO — CODICE EVOMAX

FX — MATERIALE
- VINILE = **FX**
- POLIESTERE = **PET**

15 — ALTEZZA (H)

27 — LARGHEZZA (L)

MISURE DISPONIBILI:

DIMENSIONE (H X L)	PZ. CONF.
04 x 08	900
05 x 12	2400
05 x 25	1400
06 x 15	2240
07 x 10	2800
07 x 15	1820
07 x 20	1400
07 x 35	798
08 x 12	1600
08 x 17	1200
08 x 21	1000
09 x 21	1600
09 x 15	1400
09 x 20	1000
09 x 35	600
15 x 15	840
15 x 17	720
15 x 27	480

DIMENSIONE (H X L)	PZ. CONF.
15 x 50	240
16 x 60	300
20 x 35	480
20 x 60	200
22 x 22	400
25 x 100	120
25 x 50	240
25 x 80	120
30 x 60	200
30 x 70	160
40 x 80	60
40 x 90	60
50 x 105	40
50 x 50	120
60 x 100	60
60 x 130	40
60 x 240	20
80 x 80	60

Y — COLORE
- BIANCO = W
- GIALLO = Y
- METAL = M

ESEMPIO

Vuoi un'etichetta in vinile, 15 x 27 mm, di colore giallo?

Il tuo codice sarà: EVOFX1527Y

EVO | FX | 1527 | Y

Strisce PLC Siemens

Le strisce nelle diverse dimensioni permettono la siglatura del PLC. Si sostituiscono facilmente alle esistenti.

Si stampano senza piastra.




DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V1

DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ PLC	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	VERDE SIEMENS
12,7 x 109	Simatic S7-1500 Kompakt	88	**EVOPS13109W**	**EVOPS13109Y**	**EVOPS13109S**
12,7 x 31	Simatic ET 200SP	264	**EVOPS1331W**	**EVOPS1331Y**	**EVOPS1331S**
12,75 x 50	Simatic ET 200S	176	**EVOPS1350W**	**EVOPS1350Y**	**EVOPS1350S**
17,3 x 103,5	Simatic S7-300	66	**EVOPS17103W**	**EVOPS17103Y**	**EVOPS17103S**
17,5 x 52	Simatic	132	**EVOPS1752W**	**EVOPS1752Y**	**EVOPS1752S**
22,5 x 103,5	Simatic S7-300	44	**EVOPS22103W**	**EVOPS22103Y**	**EVOPS22103S**
22 x 38	Simatic	110	**EVOPS2238W**	**EVOPS2238Y**	**EVOPS2238S**
22,75 x 109	Simatic S7-1500	44	**EVOPS23109W**	**EVOPS23109Y**	**EVOPS23109S**
25,5 x 50	Simatic S7 Profisafe 6ES7	88	**EVOPS2550W**	**EVOPS2550Y**	**EVOPS2550S**
52 x 80	Simatic	33	**EVOPS5280W**	**EVOPS5280Y**	**EVOPS5280S**

Tessere per teleruttori

Le tessere vengono applicate sfruttando l'innesto rapido sul componente.

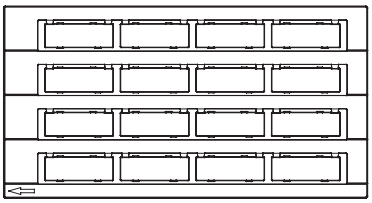

Si stampano con l'uso delle Piastre per tessere da Teleruttori - vedi pag. 46
Per altri colori contattare l'ufficio vendite.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		VERDE SIEMENS
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD
20 x 7	ABB, SIEMENS	256	**SI2KAF35GW**	**SI2KAF35GWHF**	**SI2KAF35GY**	**SI2KAF35GYHF**	**SI2KAF35GS**

NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**



Strisce modulari

Strisce adesive e non adesive per l'identificazione specifica del quadro di distribuzione. Vengono suddivise automaticamente in moduli tramite il software ULTRA

Si stampano senza piastra.
Per altri colori contattare l'ufficio vendite.

NON ADESIVE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	COMPATIBILITÀ SUPPORTO*
215 x 15	40	**SI2K15215W**	SITOB15/
430 x 15	40	**SI2K15430W**	SITOB15/430
215 x 20	40	**SI2K20215W**	SITOB20/
430 x 20	40	**SI2K20430W**	SITOB20/430
430 x 24	40	**SI2K24430W**	Merlin Gerin

ADESIVE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
445 x 9	60	**SI2K409445W**
215 x 15	40	**SI2K415215W**
430 x 15	40	**SI2K415430W**
215 x 20	40	**SI2K420215W**
430 x 20	40	**SI2K420430W**



ADESIVE HALOGEN FREE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
215 x 15	46	**SI2KHF415215W**
430 x 15	48	**SI2KHF415430W**
215 x 20	40	**SI2KHF420215W**
430 x 20	40	**SI2KHF420430W**



STRISCE SPECIFICHE PER INTERRUTTORI BTICINO

(DA INSERIRSI NEGLI ALLOGGIAMENTI BTICINO)

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V1

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
430 x 12	60	**SI2K855W/430**



Targhette di controllo per apparecchiature

Utilizzate per siglare componenti a cui è difficile applicare un'etichetta. Da utilizzare con fascette


Si stampano senza piastra.
Per altri colori contattare l'ufficio vendite.
Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

RETTANGOLARI CON FORO

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
67 x 15	3,2	50 x 13	99	**EVOCTR1567W**	-
38 x 19	8	22 x 15	440	**EVOCTR1938W**	**EVOCTR1938Y**
20 x 20	5	15 x 9	880	**EVOCTR2020W**	**EVOCTR2020Y**
39 x 21	12,7	22 x 15	440	**EVOCTR2139W**	**EVOCTR2139Y**
50 x 25	5	35 x 20	288	**EVOCTR2550W**	**EVOCTR2550Y**
100 x 40	5	80 x 37	88	**EVOCTR40100W**	**EVOCTR40100Y**
107 x 52	6,5	85 x 48	88	**EVOCTR52107W**	**EVOCTR52107Y**
100 x 60	5	80 x 54	44	**EVOCTR60100W**	**EVOCTR60100Y**

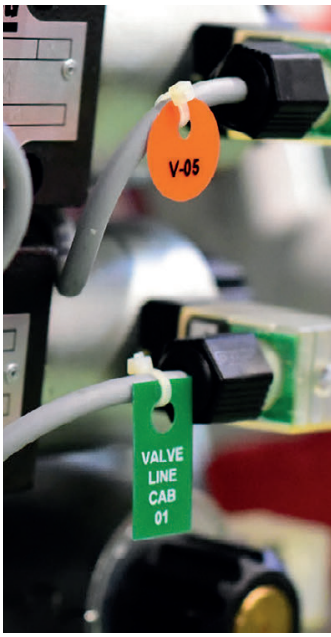

ROTONDE CON FORO

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
Ø 20	5	10 x 8	308	**EVOCTR20W**	**EVOCTR20Y**
Ø 25	5	14 x 10	180	**EVOCTR25W**	**EVOCTR25Y**
Ø 35	4	22 x 18	220	**EVOCTR35W**	**EVOCTR35Y**

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°


ROTONDE ADESIVE (SENZA FORO)

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
Ø 10	600	**EVOCTRFX10W**	**EVOCTRFX10Y**	**EVOCTRFX10M**
Ø 15	600	**EVOCTRFX15W**	**EVOCTRFX15Y**	**EVOCTRFX15M**
Ø 20	400	**EVOCTRFX20W**	**EVOCTRFX20Y**	**EVOCTRFX20M**
Ø 25	400	**EVOCTRFX25W**	**EVOCTRFX25Y**	**EVOCTRFX25M**

Targhette preforate

Specificatamente studiate per i diversi modelli di pulsantiere.

Si stampano senza piastra.
Per altri colori contattare l'ufficio vendite.

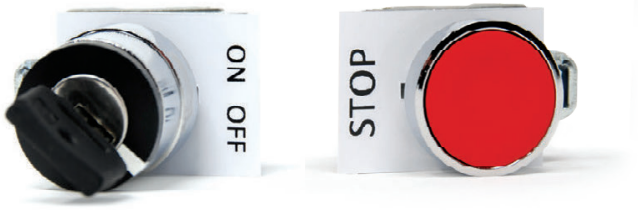

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO	
				ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO
40 x 30	22,5	24 x 10	440	**EVO4404W**	**EVO404W**	**EVO4404Y**	**EVO404Y**
50 x 50	24,5	46 x 10	176	**EVO4408W**	**EVO408W**	**EVO4408Y**	**EVO408Y**
50 x 50	30,5	46 x 15	176	**EVO4412W**	**EVO412W**	**EVO4412Y**	**EVO412Y**

ADESIVE HALOGEN FREE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO
40 x 30	22,5	24 x 10	270	**EVOHF4404W**
50 x 50	24,5	46 x 10	108	**EVOHF4408W**
50 x 50	30,5	46 x 15	108	**EVOHF4412W**

Come contattare l'ufficio vendite?
0131 718477
vendite@grafoplast.it

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA


Targhette NON ADESIVE per siglatura cavi e apparecchiature

Studiate per tutti i tipi di siglatura, a seconda del supporto scelto: tubetto, binario o porta targhetta.

Si stampano senza piastra.
Disponibili in tanti altri colori, contattare l'ufficio vendite.
Si applicano con la serie di porta-targhetta - vedi pag. 71 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

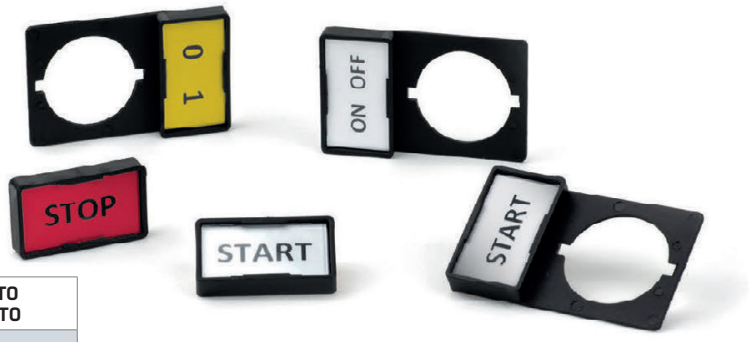



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	SUPPORTO SUGGERITO
10 x 6	2200	EVO0610W	EVO0610Y	TGNBA
20 x 7	1260	EVO0720W	EVO0720Y	-
30 x 7	770	EVO0730W	EVO0730Y	Weidmüller serie WKM
46 x 7	550	EVO0746W	EVO0746Y	Wago I/O 750
27 x 8	440	EVO0827W	EVO0827Y	SIT0B09
20 x 9	900	EVO0920W	EVO0920Y	Binario 160
30 x 8,8	900	EVO0930W	-	-
35 x 9	540	EVO0935W	EVO0935Y	Binario 160 - SI0935
67 x 9	330	EVO0967W	EVO0967Y	SI0970
20 x 9.3	900	EVO1001W	EVO1001Y	Tubetto SI1001 - SI1002
15 x 10	1080	EVO1015W	EVO1015Y	Binario SIT0B10/
17 x 10	1080	EVO1017W	EVO1017Y	Binario SIT0B10/
20 x 10	900	EVO1020W	EVO1020Y	Binario SIT0B10/
27 x 10	630	EVO1027W	EVO1027Y	Binario SIT0B10/
50 x 10	360	EVO1050W	EVO1050Y	Binario SIT0B10/
67 x 10	270	EVO1067W	EVO1067Y	Binario SIT0B10/
31 x 12	231	EVO1231W	EVO1231Y	-
17 x 15	396	EVO1517W	EVO1517Y	Binario SIT0B15/
27 x 15	264	EVO1527W*	EVO1527Y	SIT0A06 - SIT0B05
35 x 15	198	EVO1535W	EVO1535Y	SIT0004X050
49 x 15	132	EVO1549W	-	Weidmüller CC-H 15/49
50 x 15	132	EVO1550W*	EVO1550Y	SIT0A07
67 x 15	99	EVO1567W*	EVO1567Y	SIT0A08
27 x 16	288	EVO1627W	EVO1627Y	Allen Bradley 800F-200
27 x 18	288	EVO1827W	EVO1827Y	Telemecanique
17 x 20	528	EVO2017W	EVO2017Y	Binario SIT0B20/
27 x 20	352	EVO2027W	EVO2027Y	Binario SIT0B20/
50 x 20	176	EVO2050W	EVO2050Y	Binario SIT0B20/
67 X 20	132	EVO2067W	EVO2067Y	Binario SIT0B20/
27 x 27	288	EVO2727W	EVO2727Y	SIT0B08

***** Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**

HALOGEN FREE

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	TUBETTO SUGGERITO
20 x 9,3	550	EVOHF1001W	SIHFC1
35 x 9	330	EVOHF0935W	SI0935HF
27 x 15	312	EVOHF1527W	SIT0004X027HF
35 x 15	198	EVOHF1535W	SIT0004X050HF
50 x 15	132	EVOHF1550W	SIT0004X070HF
67 x 15	117	EVOHF1567W	SIT0004X090HF
67 x 20	108	EVOHF2067W	SIT0004X100HF

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA



Targhette ADESIVE per siglatura su apparecchiature

Si stampano senza piastra.

Disponibili in tanti altri colori, contattare l'ufficio vendite.

RISA

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
20 x 7	1260	EVO40720W	EVO40720Y
25 x 7	880	EVO40725W	EVO40725Y
17 x 8	1320	EVO40817W	EVO40817Y
27 x 8	440	EVO40827W	EVO40827Y
15 x 9	660	EVO40915W	-
17 x 9	1080	EVO40917W	EVO40917Y
20 x 9	900	EVO40920W	EVO40920Y
35 x 9	540	EVO40935W	EVO40935Y
25 x 10	720	EVO41025W	EVO41025Y
17 x 10	1080	EVO41017W	EVO41017Y
27 x 10	630	EVO41027W	EVO41027Y
50 x 10	360	EVO41050W	EVO41050Y
67 x 10	270	EVO41067W	EVO41067Y
17 x 15	396	EVO41517W	EVO41517Y
27 x 15	264	EVO41527W	EVO41527Y
50 x 15	132	EVO41550W	EVO41550Y
67 x 15	99	EVO41567W	EVO41567Y
27 x 18	288	EVO41827W	EVO41827Y
17 x 20	528	EVO42017W	EVO42017Y
27 x 20	352	EVO42027W	EVO42027Y
50 x 20	176	EVO42050W	EVO42050Y
67 x 20	132	EVO42067W	EVO42067Y
80 x 25	108	EVO42580W	EVO42580Y
27 x 27	288	EVO42727W	EVO42727Y

HALOGEN FREE

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
27 x 8	520	EVOHF40827W
17 x 9	660	EVOHF40917W
20 x 9	550	EVOHF40920W
35 x 9	330	EVOHF40935W
27 x 15	312	EVOHF41527W
50 x 15	156	EVOHF41550W
67 x 15	117	EVOHF41567W
27 x 18	264	EVOHF41827W
27 x 20	288	EVOHF42027W
50 x 20	144	EVOHF42050W
67 x 20	108	EVOHF42067W
27 x 27	352	EVOHF42727W

Targhette Halogen Free stampabili su entrambi i lati

Targhette per la siglatura di pulsanti ed apparecchiature, resistenti agli agenti atmosferici, non ingialliscono se esposte al sole. SONO STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI, BIANCO O NERO.

Si stampano senza piastra.



RISA

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE	SUPPORTO SUGGERITO
27 x 15	192	SI2K201W	SI2K201Y	SI2K201M	SIT0A06 SIT0B05
50 x 15	96	SI2K202W	SI2K202Y	SI2K202M	SIT0A07
67 x 15	96	SI2K203W	SI2K203Y	SI2K203M	SIT0A08

TARGHE IDENTIFICATIVE

Targhe identificative flessibili

Targhe identificative esterno quadro, adesive e non adesive.
Garantiscono qualità e durata nel tempo.

Si stampa senza piastra.
Per altri colori contattare l'ufficio vendite.





DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
40 x 40	36 x 39	132	**EVO44040W**	**EVO44040Y**	**EVO44040M**
70 x 30	65 x 27	33	**EVO43070W**	**EVO43070Y**	**EVO43070M**
90 x 40	84 x 37	22	**EVO44090W**	**EVO44090Y**	**EVO44090M**
100 x 60	95 x 54	22	**EVO460100W**	**EVO460100Y**	**EVO460100M**
145 x 60	140 x 54	15	**EVO460145W**	**EVO460145Y**	**EVO460145M**
150 x 60	146 x 54	15	**EVO460150W**	**EVO460150Y**	**EVO460150M**
500 x 80	490 x 54	14	**EVO480500W**	**EVO480500Y**	**EVO480500M**

NON ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL	COMPATIBILITÀ SUPPORTO
70 x 30	55 x 27	3,2	33	**EVO3070W**	**EVO3070Y**	**EVO3070M**	SITOV301 - Vetrino
90 x 40	75 x 37	3,2	22	**EVO4090W**	**EVO4090Y**	**EVO4090M**	SITOV401 - Vetrino
100 x 60	83 x 54	3,2	22	**EVO60100W**	**EVO60100Y**	**EVO60100M**	SITOV601 - Vetrino
150 x 60	146 x 54	3,2	15	**EVO60150W**	**EVO60150Y**	**EVO60150M**	-

Targhe identificative flessibili Halogen free

In materiale flessibile e privo di alogeni, sono ideali per siglare l'esterno quadro.

Si stampano senza piastra
Colore bianco traslucente.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

NON ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE
70 x 30	55 x 27	3,2	48	**EVOHF3070W**
90 x 40	75 x 37	3,2	36	**EVOHF4090W**
100 x 60	83 x 54	3,2	36	**EVOHF60100W**
150 x 60	146 x 54	3,2	17	**EVOHF60150W**

ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE
70 x 30	65 x 27	48	**EVOHF43070W**
90 x 40	84 x 37	36	**EVOHF44090W**
100 x 60	95 x 54	36	**EVOHF460100W**
150 x 60	146 x 54	17	**EVOHF460150W**



Targhe identificative rigide

Targhe rigide per la siglatura dell'esterno quadro.
Disponibili nelle versioni Halogen Free e Metal Detectable.

Si stampano senza piastra

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato; Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METALDETECTABLE
				STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
70 x 30	55 x 25	3	20	EVO301W	EVOHF301W	EVO301Y	EVOHF301Y	EVOMD301U
90 x 40	75 x 35	3	15	EVO401W	EVOHF401W	EVO401Y	EVOHF401Y	EVOMD401U
100 x 60	83 x 54	3	15	EVO601W	EVOHF601W	EVO601Y	EVOHF601Y	EVOMD601U

NON ADESIVE

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METALDETECTABLE
				STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
70 x 30	55 x 25	3	20	EVO301WX	EVOHF301WX	EVO301YX	EVOHF301YX	EVOMD301UX
90 x 40	75 x 35	3	15	EVO401WX	EVOHF401WX	EVO401YX	EVOHF401YX	EVOMD401UX
100 x 60	83 x 54	3	15	EVO601WX	EVOHF601WX	EVO601YX	EVOHF601YX	EVOMD601UX



INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

Targhe preforate

Targhe identificative per esterno quadro in materiale privo di alogeni. Alcune targhe sono disponibili nella versione bicolore, un lato bianco ed un lato nero, entrambi stampabili.

Si stampano senza piastra



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

ADESIVE

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	N° DI FORI	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE
70 x 30	3,2	4	55 x 25	20	SI2K301W	SI2K301Y	SI2K301M
90 x 40	3,2	4	75 x 35	15	SI2K401W	SI2K401Y	SI2K401M
100 x 60	3,2	4	85 x 54	15	SI2K601W	SI2K601Y	SI2K601M

NON ADESIVE STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	N° DI FORI	AREA DI STAMPA mm	STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE
50 x 15	3,2	2	38 x 13	SI B=nero W=bianco	96	SI2KT1550B/W
80 x 25	3,2	2	61 x 23	SI B=nero W=bianco	48	SI2KT2580B/W
80 x 25	8	2	42 x 23	SI B=nero W=bianco	48	SI2KT2580B/W2
190 x 29	3,2	2	175 x 25	SI B=nero W=bianco	12	SI2KT29190B/W
120 x 30	3,5	4	105 x 25	SI B=nero W=bianco	50	SI2KT30120B/W
50 x 35	3,2	2	32 x 29	SI B=nero W=bianco	72	SI2KT3550B/W
180 x 50	3,5	2	160 x 45	SI B=nero W=bianco	30	SI2KT50180B/W



INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA


Targhette per citofono

Queste targhette sono usate per identificare i citofoni.
Garantiscono una maggior durata e resistenza ai raggi UV.

Si stampano senza piastra

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V1

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO OPALINO
64 x 12	198	**EVO1264A**
64 x 16	162	**EVO1664A**
71 x 22	108	**EVO2271A**
62 x 23	108	**EVO2362A**
70 x 31	45	**EVO3170A**
81 x 79	48	**EVO7981A**

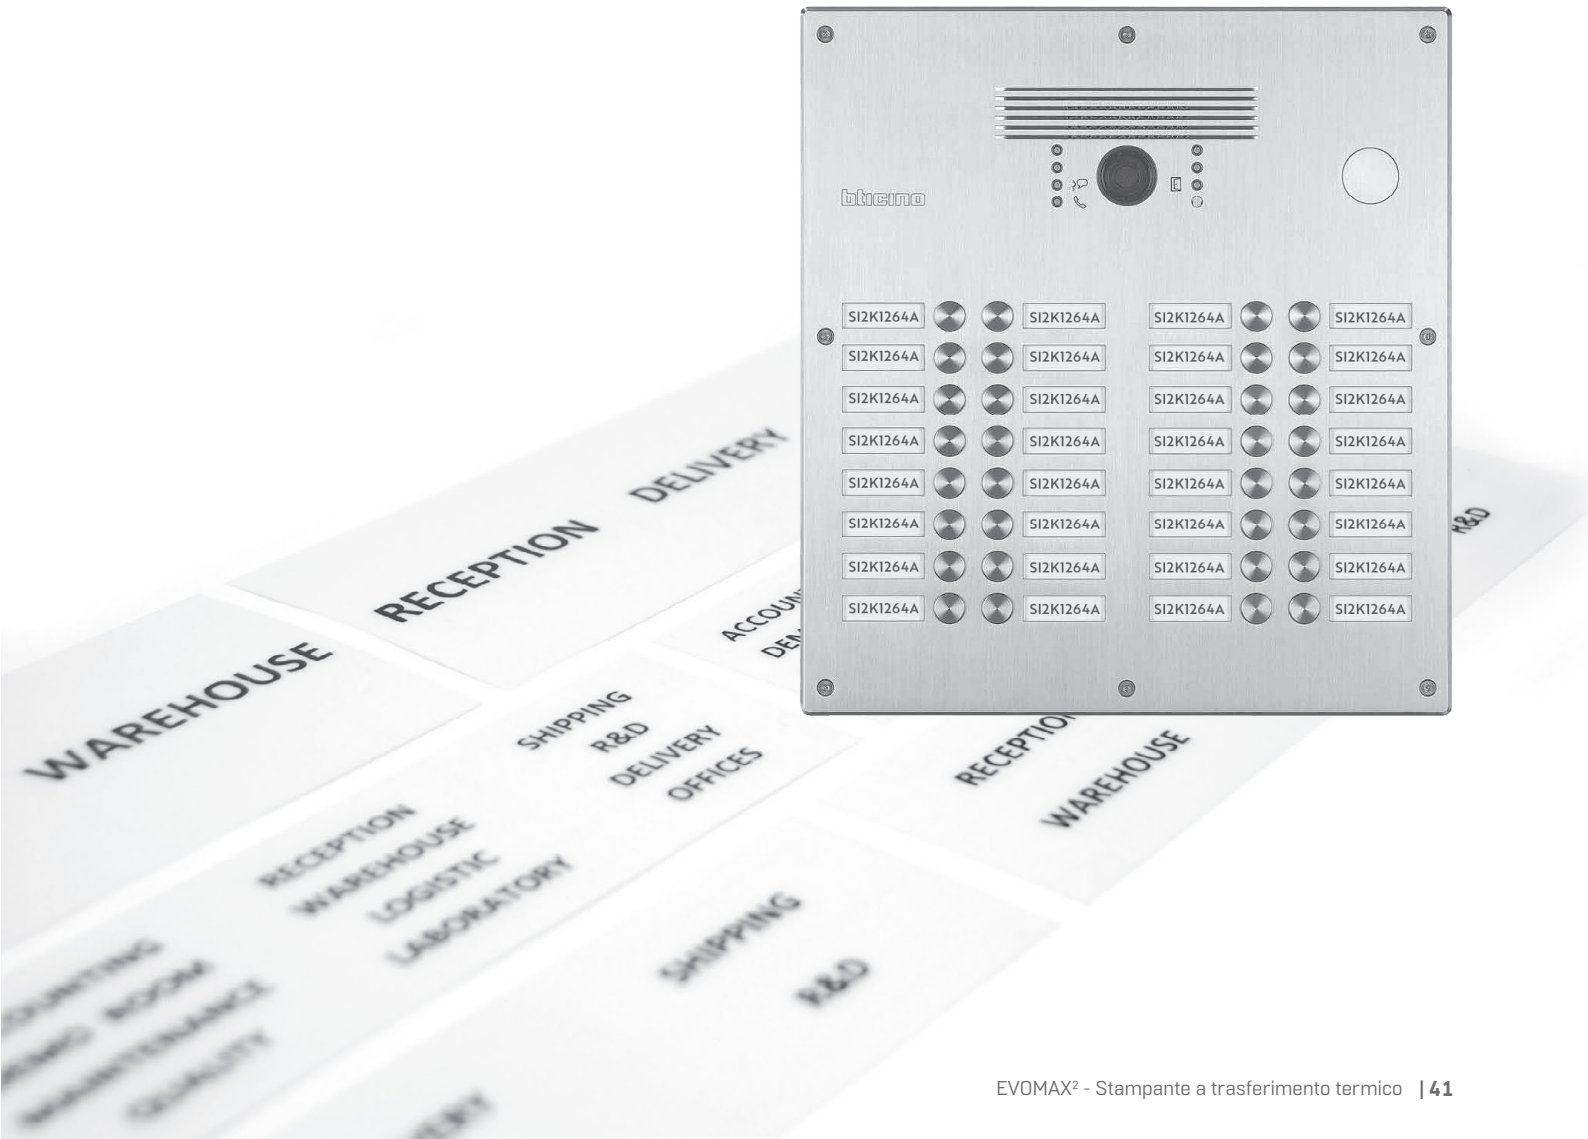

Siglatura Metal Detectable

Prodotti per la siglatura studiati in una speciale formulazione METAL DETECTABLE, che assicura gli elevati standard richiesti ai sensi delle normative internazionali e nel rispetto del sistema HACCP. Il riempitivo metallico con cui sono create le targhette è resistente alla corrosione e permette di essere identificato con affidabilità dai rilevatori di metallo.

Tessere rigide per cavi

Si stampano con l'uso delle Piastre - vedi pag. 46 .

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METAL DETECTABLE
10 x 4	1152	**SI2K02U/10MD**
12 x 4	960	**SI2K02U/12MD**
15 x 4	768	**SI2K02U/15MD**
18 x 4	576	**SI2K02U/18MD**
30 x 4	600	**SI2K02U/30MD***

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

*Per la stampa è necessario l'adattatore EVO0013NAD - vedi "Accessori e pezzi di ricambio" a pagina 45

Tubetto a clip snap-on

Permette di identificare il cavo anche quando la connessione elettrica è già effettuata, con notevole risparmio di tempo.

La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIAMETRO ESTERNO CAVO mm	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	30 mm
2÷3,5	301MD/10 1000 pz	301MD/12 1000 pz	301MD/15 1000 pz	301MD/18 500 pz	301MD/30 500 pz
2,8÷5	302MD/10 1000 pz	302MD/12 1000 pz	302MD/15 1000 pz	302MD/18 500 pz	302MD/30 500 pz
5÷8	303MD/10 500 pz	303MD/12 500 pz	303MD/15 500 pz	303MD/18 200 pz	303MD/30 200 pz
8÷10	304MD/10 500 pz	304MD/12 500 pz	304MD/15 500 pz	304MD/18 200 pz	304MD/30 200 pz

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0




Tessere marcafilo


Si applicano direttamente sul cavo senza supporti, grazie al sistema di aggancio della tessera.

Si stampano con l'uso della Piastra - vedi pag. 46

SI2KTM01



SI2KTM02



DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	METAL DETECTABLE
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	**SI2KTM01U/10MD**
4 x 10	1 ÷ 3,8	726	**SI2KTM02U/10MD**

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

Targhette asolate per cavi

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE
54 x 11	36 x 7,85	5,2	200	**SI2K030UMD**

Fascette

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Nylon 6.6 Metaldetectable
Temperatura di esercizio	da -25° a +65°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2


DIMENSIONI mm	Ø MAX AVVOLGIBILE mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE
3,5 x 140	34	100	**TGF14035UMD**
4,5 x 250	70	100	**TGF25045UMD**

Targhe identificative

Si stampano senza piastra

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE ADESIVE	METALDETECTABLE NON ADESIVE
70 x 30	55 x 25	3	20	**EVOMD301U**	**EVOMD301UX**
90 x 40	75 x 35	3	15	**EVOMD401U**	**EVOMD401UX**
100 x 60	83 x 54	3	15	**EVOMD601U**	**EVOMD601UX**

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

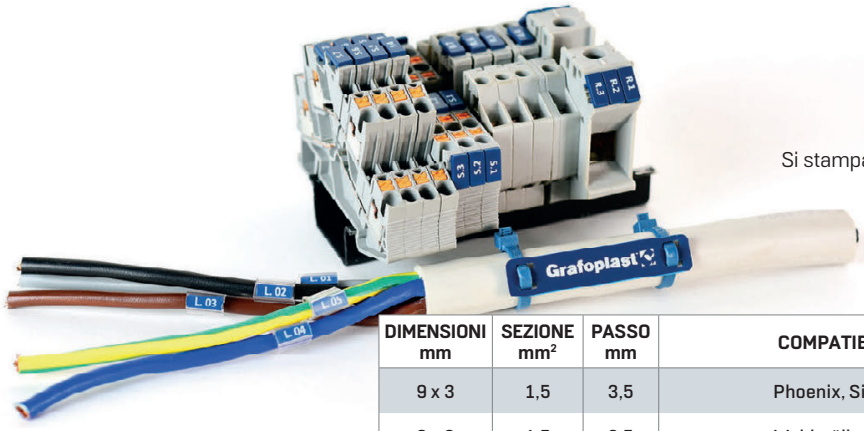

Tessere per morsetti

Si stampano con l'uso delle Piastre per tessere da Morsetto - vedi pag. 46

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	SEZIONE mm^2	PASSO mm	COMPATIBILITÀ*	PZ. CONF.	METALDETECTABLE	PROFILO
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EUMD	
9 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3509LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LUKMD	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller, Morsettitalia, Contaclip, Klemsan, Wago	540	SI2KTB5010LUKMD	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller	540	SI2KTB5010LUMD	
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EUMD	
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB Entrelec	540	SI2KTB5210CUMD	
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DUMD	
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HUMD	
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GUMD	
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BUMD	

Targhette per pulsanti e apparecchiature

Si stampano con l'uso della piastra - vedi pag. 46

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE ADESIVE	METALDETECTABLE NON ADESIVE
27 x 15	192	EVOMD01U	EVOMD01UX
50 x 15	96	EVOMD02U	EVOMD02UX
67 x 15	96	EVOMD03U	EVOMD03UX



Portatarghette per pulsanti

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB



DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	METALDETECTABLE ADESIVO	METALDETECTABLE NON ADESIVO	IMMAGINE
30 x 17	EVOMD01UX	192	SIT0A06UMD	SIT0A06XUMD	
52 x 17	EVOMD02UX	96	SIT0A07UMD	SIT0A07XUMD	
70 x 17	EVOMD03UX	96	SIT0A08UMD	SIT0A08XUMD	
Ø foro 22,5	Télémécanique (vecchio tipo)	192	SIT0B05UMD	SIT0B05XUMD	
Ø ZB4	Télémécanique, Harmony ZB4 (nuovo)	192	SIT0B07UMD	SIT0B07XUMD	

Nastri

PZ. CONF.	NERO	ROSSO	VERDE	ORO	ARGENTO	BLU	BIANCO
1 pz	SI2KSBN/B-S	SI2KRBN/R-S	SI2KRBN/G-S	SI2KRBN/L-S	SI2KRBN/S-S	SI2KRBN/U-S	SI2KRBN/W-S
Lunghezza	130 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt	110 mt



EVOPC & EVOBATT

Il nuovo PC portatile, nel quale è già installato il software ULTRA e la batteria collegabile alla stampante, rendono il sistema EVOMAX² operativo in ogni situazione, con un'autonomia di lavoro fino a 8 h.

EVOPC

Sistema operativo	Windows 10 Home
Monitor	14,1" (1920×1080 FHD)
Hard Disk	SSD 256 GB
RAM	8 GB
Peso	1,4 kg
Porte	USB 3.0; USB 2.0; porta mini-hdmi; slot per micro SD; jack 3.5 mm.

EVOBATT

Autonomia	Fino a 8h
Porte	USB / USB-C
AC Output	220V





Kit EvoMax

ARTICOLO	DESCRIZIONE
KITEVOMAX	Caricatore universale Fastener Automatic Loading **EV00013** + Piastra automatca **SI2K0014NP1** + base di appoggio per EVOMAX **SI2K0016** + Top Stack fluo



Accessori e pezzi di ricambio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO
SI2K0003	Rullo di pulizia standard Ø 18	
SI2K0006	Testina di stampa	
EV00013	Caricatore universale Fastener Automatic Loading (caricamento ad alta precisione)	
EV00013NAD	Adattatore per tessere da 30mm	
SI2KCLEAN	Cassetta di pulizia (lunghezza: 8 metri)	



Piastre a caricamento automatico


Prodotti da siglare ▸ / ARTICOLI ▸ / PIASTRE ▾	CAVI					MARCAFILO		TELERUTTORI	MORSETTI									
									Phoenix, Wago	Weidmüller, WagoTop Job S		Cabur CBC 4	TE Connectivity					
	SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01W/10	SI2KTM02W/10	SI2KAF35GW	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010RW	SI2KAF5212SW	SI2KAF6010RW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8010RW	SI2KAF8012SW
EVO0014NP1	⊗	⊗	⊗	⊗														
SI2K0014NP1					⊗													
SI2K0014NP3						⊗	⊗											
SI2K0014NP7								⊗										
SI2K0014NP2									⊗									
SI2K0014NP4										⊗	⊗							
SI2K0014NP5												⊗						
SI2K0014NP6													⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Piastre a caricamento manuale





Prodotti da siglare ▸ / ARTICOLI ▸ / PIASTRE ▾	CAVI					MARCAFILO		TELERUTTORI	MORSETTI									
									Phoenix, Wago	Weidmüller, WagoTop Job S		Cabur CBC 4	TE Connectivity					
	SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01W/10	SI2KTM02W/10	SI2KAF35GW	SI2KAF5010CW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5210NW	SI2KAF6010BW	SI2KAF5010RW	SI2KAF5212SW	SI2KAF6010RW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8010RW	SI2KAF8012SW
EVOPL0021	⊗	⊗	⊗	⊗														
EVOPL0023					⊗													
EVOPL0025						⊗	⊗											
EVOPL0024								⊗										
EVOPL0027									⊗									
EVOPL0028										⊗	⊗							
EVOPL0029												⊗						
EVOPL0026													⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Prodotti da siglare ▸ / ARTICOLI ▸ / PIASTRE ▾	MORSETTI A CARICAMENTO SINGOLO																
	SI2KTB3509EW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB3590DW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5085DW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6010DW	SI2KTB6010HW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6510GW	SI2KTB6512BW	SI2KTB8085DW
SI2K0017	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Piastra a caricamento manuale per targhe

Prodotti da siglare ▸	TARGHE IN POLICARBONATO												TARGHE IN POLICARBONATO HALOGEN FREE												TARGHE METAL DETECTABLE					
	ADESIVE						NON ADESIVE						ADESIVE						NON ADESIVE						ADESIVE			NON ADESIVE		
ARTICOLI ▸ / PIASTRE	EVO01W	EVO02W	EVO03W	EVO01Y	EVO02Y	EVO03Y	EVO01WX	EVO02WX	EVO03WX	EVO01YX	EVO02YX	EVO03YX	EVOHF01W	EVOHF02W	EVOHF03W	EVOHF01Y	EVOHF02Y	EVOHF03Y	EVOHF01WX	EVOHF02WX	EVOHF03WX	EVOHF01YX	EVOHF02YX	EVOHF03YX	EVOMD01U	EVOMD02U	EVOMD03U	EVOMD01UX	EVOMD02UX	EVOMD03UX
EVOPLM01 	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Piastre a caricamento manuale per MetalDetectable

Prodotti da siglare ▸	METALDETECTABLE																							
	CAVI					MARCAFILO		MORSETTI																
ARTICOLI ▸ / PIASTRE	SI2K02W/10N	SI2K02W/12N	SI2K02W/15N	SI2K02W/18N	SI2K02W/30*	SI2KTM01U/10MD	SI2KTM02U/10MD	SI2KTB3509EUMD	SI2KTB3509LUMD	SI2KTB3510CUMD	SI2KTB3510LUMD	SI2KTB3510LUKMD	SI2KTB5010LUKMD	SI2KTB5010LUMD	SI2KTB5209EUMD	SI2KTB5210CUMD	SI2KTB6010DUMD	SI2KTB6010HUMD	SI2KTB6510GUMD	SI2KTB6512BUMD
EVOPL0021 	⊗	⊗	⊗	⊗																
EVOPL0023 					⊗															
EVOPLMTM 						⊗	⊗													
EVOPLMTB 								⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

*Per la stampa delle tessere è necessario l'adattatore EVO0013NAD

Per la scelta della piastra giusta per la stampa del tuo prodotto, vai sul sito Grafoplast »

Compatibilità tessere morsetti

Allen Bradley Rockwell Automation

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5075LW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB6010HW
1492-J3	P	S	S	S	P	S
1492-J4	S	-	-	-	S	P
1492-J6	S	-	-	-	S	S
1492-JD3C	P	S	S	S	P	S
1492-L2	-	-	P	P	-	-
1492-L3	P	S	S	S	P	S
1492-L4	S	-	-	-	S	P
1492-L6	S	-	S	S	S	S
1492-W3	P	P	S	S	P	S
1492-W4	S	-	-	-	S	P

Arnocanali

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010CW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5210CW
1492-J3	P	S	-
CTS4UN	S	S	S
CTS6U	S	S	S
CSCG16T	S	S	S
CA202	S	S	S
CA702	S	S	S
CA802	S	S	S
CGT4N	S	S	S
CGT6N	S	S	S
CGT4U	S	S	S

Cabur

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF6010BW	SI2KTB6512BW
CBC.2/GR	S	S
CBC.4/GR	P	S
CBC.6/GR	S	S
CBD.2	S	S
CBD.4	S	P
CBD.6	S	S
DAS.4/GR	P	S
DBC.2/GR	S	S
DBC.4/GR	P	S
EFC.2/GR	S	S
EFD.2/GR	S	S
HMD.2N/GR	S	S
HMM.2/GR	S	S
HMM.4/GR	S	S
HMM.6/GR	S	S
RN.2	S	S
RP.4/GR	P	S

Connect Well


TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010CW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5210CW
CTS2.5UN	P	S	S
CTS4UN	S	S	S
CTS6U	S	S	S
CSCG16T	S	S	S
CA202	S	S	S
CA702	S	S	S
CA802	S	S	S
CGT4N	S	S	S
CGT6N	S	S	S
CGT4U	S	S	S

Klemsan

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5075LW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
AVK 2,5	S	P	S	S	S	S	S
AVK 4	S	S	S	S	S	S	S
AVK 6	S	S	S	S	S	S	S
PIK 2,5	S	P	S	S	S	S	S
PIK 4N	S	S	S	S	S	S	S
MYK 2,5	S	P	S	S	S	S	S

Legrand

TESSERE / MORSETTO	SI2KTB6010DW
0 371 61	P
0 371 62	S
0 372 61	P
0 372 62	S

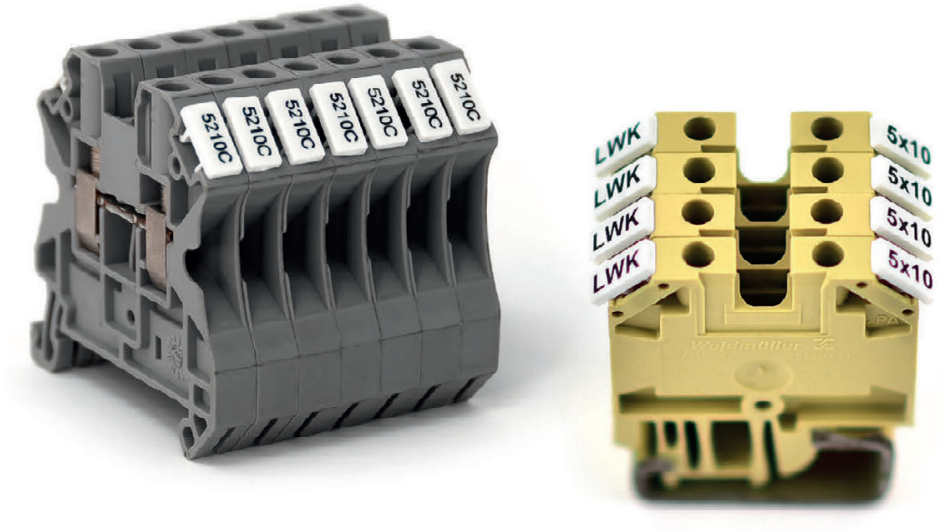

S Singolo | **P** Passo | **L** Laterale | **C** Centrale

Morsettitalia

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
EURO 2,5/35	P	P	P
EURO 4/35	S	S	S
EURO 5/35	S	S	S
EURO D4-2/35	S	S	S
EURO N4/35	S	S	S
EURO T 2,5/35	P	P	P
EURO W 2,5/35	P	P	P
EURO XM 1/2V 2,5/35	P	P	P
EURO XDV 2,5/35	P	P	P
EURO XM 1/2V 2,5/35	P	P	P
EURO XDV 2,5/35	P	P	P
EURO XM 1/2VH 2,5/35	P	P	P

Onka

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
MRK 1.5	S	S	S
MRK...	S	S	S
ORK...	S	S	S
52107	S	S	S
52115	S	S	S
52116	S	S	S
52117	S	S	S
52119	S	S	S
G52111	S	S	S
MTK 4	S	S	S
MTK 10	S	S	S
OTES6K	S	S	S
OTES6T	S	S	S
OTES6C	S	S	S
OTES10K	S	S	S
OTES10T	S	S	S
OTES10C	S	S	S

SCEGLI LA TESSERA GIUSTA PER I TUOI MORSETTI

Phoenix

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW
DIK 1,5	S	-	S	-	S
DIKD 1,5	S	-	S	-	S
DOK 1,5	S	-	S L	-	S L
DOKD 1,5...	S	-	S	-	S
MTTB 1,5	-	S	-	-	-
MUT 2,5	-	-	-	-	P
PT 1,5/S	-	P	-	-	-
PT 2,5/S	-	S	-	P	-
PT 4	S C	-	-	S L	S C
PT 6	S C	-	-	S L	S C
PT 10	S C	-	-	S L	S C
PTIO 1,5/S...	-	P	-	-	-
PTTB 2,5	-	S	-	P	-
PTTB 4	S	-	-	S	-
PTTBS 2,5	S	-	-	-	P
PTTBS 4	S	-	-	-	S
QTC 1,5	S C	S L	S C	P L	P C
ST 1,5	-	S L	S C	-	-
ST 1,5/S	-	P L	P C	-	-
ST 2,5	S	S L	S C	P L	P C
ST 4	S	-	-	S L	S C
ST 6	S	-	-	S L	S C
STIO 2,5/3...	-	S	-	P	-
STS 2,5	S	-	S	-	P
STS 4	S	-	-	-	S
STS 6	-	-	-	-	S
STTB 1,5	-	S	-	-	-
STTB 2,5	-	S	-	P	-
STTB 4	-	-	-	S	-
STTBS 2,5	S	-	S	-	P
STTBS 4	S	-	-	-	S

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW
STU 2,5	S C	S L	S C	P L	P C
UDMTK 5	S	-	S	-	S
UK 1,5 N	-	-	S	-	-
UK 2,5...	S	-	S	-	P
UK 3	S	-	S	-	P
UK 4	S	-		-	S
UK 5...	S	-	-	-	S
UK 6 N	S	-	-	-	S
UKD 6	S	-	-	-	S
UKK 3	S	-	S		P
UKK 4	S	-	-	-	S
URTK 6	S	-	-	-	S
URTK/SP	S	-	-	-	S
USK 4	S	-	-	-	S
USLKG 1,5 N	-	-	S	-	-
USLKG 2,5 N	S	-	S	-	P
USLKG 4	S	-	-	-	S
USLKG 6 N	S	-	-	-	S
UT 2,5	S	-	S	-	P
UT 4	S	-	S	-	S
UT 6	S	-	S	-	S
UTTB 2,5	S	-	S	-	P
UTTB 4	S	-	-	-	S
UXKK 4	S	-	-	-	S
VBSN 4	S	-	-	-	S
VBST 4	S	-	-	-	S
VIOK 1,5	S	-	-	-	S
RELÈ					
PLC-OSC- 24DC/24DC/2	-	-	-	-	S
PLC-BPT- 24DC/21	-	-	-	-	S
RIF-0-RPT-24DC/21	-	-	-	-	S

S Singolo | **P** Passo | **L** Laterale | **C** Centrale

Compatibilità tessere morsetti

Siemens

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010CW	SI2KTB3509EW	SI2KTB3510CW	SI2KTB5209EW	SI2KTB5210CW	SI2KTB6510GW
8WA2		-	-	-	-	S
8WA1	S	-	-	-	-	P
8WH1	-	-	-	-	S	-
8WH2	-	S L	S C	S L	S C	-
8WH3	-	S L	S C	S L	S C	-
8WH4	-	-	-	-	-	-
8WH5	-	S L	S C	S L	S C	-
8WH6	-	-	-	-	-	S
32A	-	-	-	-	-	S

Te Connectivity

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5212SW	SI2KAF6012SW	SI2KAF8012SW	SI2KAF5010RW	SI2KAF6010RW	SI2KAF8010RW	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5010CW
1SNK... SERIE P5,2MM	P	S	S	-	-	-	-	-
1SNK... SERIE P6,0MM	S	P	S	-	-	-	-	-
1SNK... SERIE P8,0MM	S	S	P	-	-	-	-	-
1SNA... SERIE P5,0MM	-	-	-	P	S	S	-	-
1SNA... SERIE P6,0MM	-	-	-	S	P	S	-	-
1SNA... SERIE P8,0MM	-	-	-	S	S	P	-	-
D2,5	-	-	-	P	S	S	-	-
D4	-	-	-	S	P	S	-	-
D6	-	-	-	S	S	P	-	-
D2,5 ADO	-	-	-	P	S	S	S	-
D4 ADO	-	-	-	S	P	S	S	-
D6 ADO	-	-	-	S	S	P	S	-
M2,5/5	-	-	-	P	S	S	-	P
M4/6	-	-	-	S	P	S	-	S
M6/8	-	-	-	S	S	P	-	S
ZS4	P	S	S	-	-	-	-	-
ZS6	S	P	S	-	-	-	-	-
ZS10	S	S	P	-	-	-	-	-

Telemecanique

TESSERE / MORSETTO	SI2KTB6010DW
AB1-RR435U2	P
WK 4SL/U	S
WK 4E/U	P
WK 4/THSI5	S
WK 4/U	P
WK 6SL/U	S
WK 10/SIU	S
WKN 16/U	S

Wago

TESSERE / MORSETTO	EVOS05105W	SI2K10130W	SI2K10205W	SI2KAF5010CW	SI2KAF5210NW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510CW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK	SI2KTB5210CW
279	-	-	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-
280	-	-	-	P	-	-	S	-	-	-	-	S
281	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S
282	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S
283	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S
284	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S
285	P	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	S	-	-	S	-	-	-	-	S
TOP JOB'S 2000	-	P	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2002	-	-	-	-	P	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2004	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2006	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2010	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2016	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
TOP JOB'S 2102	-	-	-	-	P C	-	-	-	-	S L	S L	-
TOP JOB'S 2216	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
857-304	-	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-
870	-	-	-	-	-	S	-	S	S	-	P	-
769	-	-	-	-	-	S	-	S	S	-	P	-

S Singolo | **P** Passo | **L** Laterale | **C** Centrale

Weidmüller

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5075LW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
A2T 2,5	S	S	S	S	S	P	P
AKE 2,5	S	S	S	S	S	P	P
AKZ 1,5	S	S	S	S	S	P	P
AKZ 2,5	S	S	S	S	S	P	P
DK 4/35	S	S	S	S	S	S	S
DLD 2,5 DB	S	S	S	S	S	S	S
EW35	S	S	S	S	S	S	S
MAK 2,5	S	S	S	S	S	S	S
PDK 2,5/4	S	S	S	S	S	P	P
PDL 4	S	S	S	S	S	P	P
PDU 2,5/4	S	S	S	S	S	P	P
PNT 2,5/4	S	S	S	S	S	P	P
PPE 2,5/4	S	S	S	S	S	P	P
SAK 2,5	S	S	S	S	S	S	S
SAK 2,5/35	S	P	S	S	S	S	S
SAK 4	S	S	S	S	S	S	S
SAK 6N	S	S	S	S	S	S	S
SAKC 4/35	S	S	S	S	S	S	S
SAKD 2,5/35	S	P	S	S	S	S	S
SAKD 2,5N	S	P	S	S	S	S	S
WDK 1,5/R3,5	-	-	P	P	P	-	-
WDK 2,5...	S	P	S	S	S	S	S
WDK 4N...	S	S	S	S	S	S	S
WDL 2,5...	S	S	S	S	S	S	S
WDU 1,5/ZZ	S	S	S	S	S	P	P
WDU 2,5	S	S	S	S	S	P	P

TESSERE / MORSETTO	SI2KAF5010LWK	SI2KAF5075LW	SI2KTB3509LW	SI2KTB3510LW	SI2KTB3510LWK	SI2KTB5010LW	SI2KTB5010LWK
WDU 4	S	S	S	S	S	S	S
WDU 6	S	S	S	S	S	S	S
WDUL 4	S	S	S	S	S	S	S
WDT 2,5 BT	S	S	S	S	S	P	P
WNT 2,5 10X3	S	S	S	S	S	P	P
WPE 1,5/ZZ	S	S	S	S	S	P	P
WPE 2,5	S	S	S	S	S	P	P
WPE 4	S	S	S	S	S	S	S
WTR 2,5	S	S	S	S	S	P	P
WTR 4	S	S	S	S	S	S	S
ZDK 1,5	-	-	P	P	P	-	-
ZDK 2,5	S	S	S	S	S	P	P
ZDLD 2,5-2N	S	S	S	S	S	P	P
ZDT 2,5...	S	S	S	S	S	P	P
ZDU 1,5	-	-	P	P	P	-	-
ZDU 2,5	S	S	S	S	S	P	P
ZDU 4	S	S	S	S	S	S	S
ZDU 6	S	S	S	S	S	S	S
ZIA 1,5/...	S	S	S	S	S	P	P
ZPE 1,5	-	-	P	P	P	-	-
ZPE 2,5	S	S	S	S	S	P	P
ZPE 4	S	S	S	S	S	S	S
ZT 2,5...	S	S	S	S	S	P	P
RELÈ							
TOP 48	S	S	S	S	S	S	S

Wieland

TESSERE / MORSETTO	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW
WK/...	-	-	-	P	-
WK 4...	-	-	-	P	-
WK 4/SI-D/U 5X25	-	-	-	S	-
WK 4 THSI 5.../U	-	-	-	S	-
WK 4 THSI 6,3.../U	-	-	-	S	-
WK 6...	-	-	-	S	-
WKC 1 E/F/C/35	-	-	-	P	-
WKC 1 D2F/2C/35	-	-	-	P	-
WKC 1 D2F/2C/SL/35	-	-	-	P	-
WKC 2,5...	-	-	-	S	-
WKFN 4...	-	-	-	PL	-
WKI...	-	-	-	S	-
WKI 4...	-	-	-	PL	-
WKM 2,5...	-	-	-	-	-
WKM 4...	-	-	-	P	-
WKN 4...	-	-	-	P	-
WKN 10...	-	-	-	S	-
WKN 16...	-	-	-	S	-
WKN 35...	-	-	-	S	-
WKN 70...	-	-	-	S	-
WKN 150/U	-	-	-	S	-
WTP 1,5	P	-	-	-	-
WTP 2,5	-	P	S	-	S

TESSERE / MORSETTO	SI2KTB3590DW	SI2KTB5085DW	SI2KTB6085DW	SI2KTB6010DW	SI2KTB8085DW
WTP 4	-	S	P	-	S
WTP 6	-	S	S	-	P
WT 2,5	-	P	S	-	S
WT 4	-	S	P	-	S
WT 6	-	S	S	-	P
WT 10	-	S	S	-	S
WT 16	-	S	S	-	S
WKFN 2,5	-	P	S	-	S
WKFN 4	-	S	P	-	S
WKFN 6	-	S	S	-	P
WKFN 10	-	S	S	-	S
WKFN 16	-	S	S	-	S
WKC 1 S/C/35	-	P	S	-	S
WKFN 2,5 E.../35	-	P	S	-	S
9700 A/6...	-	-	-	P	-
9701 A/8...	-	-	-	S	-
9702 A/10...	-	-	-	S	-
9703 A/12 S35	-	-	-	S	-
9704 A/16...	-	-	-	S	-
9700 B...	-	-	-	S	-
9785 U/...	-	-	-	S	-
9786 U/12	-	-	-	S	-
9760 U/8 TKE...	-	-	-	S	-

Woertz

TESSERE / MORSETTO	SI2KTB6010HW
30301	P
30145	S
30150	S
3450	P
3430	P

S Singolo | **P** Passo | **L** Laterale | **C** Centrale

TWIST SYS

STAMPANTE A ROTOLO

AD ALTE PRESTAZIONI

La stampante a rotolo, con tecnologia a trasferimento termico, TWIST PRO è la soluzione di Grafoplast, che assicura massime prestazioni nella siglatura di tessere flessibili per tubetti, etichette adesive e guaine termorestringenti in ambito industriale.
Di dimensioni ridotte per un facile utilizzo sul luogo di lavoro, è adatta ad un uso intensivo assicurando una produttività senza rivali ed una qualità di stampa conforme alle più severe norme vigenti.
Funziona con il software ULTRA ed è dotata di un perforatore che permette il pre-taglio delle etichette a lunghezze predefinite facilitandone.


COMPATIBILE CON:

ULTRA
THE SIMPLO R-EVOLUTION



SPECIFICHE TECNICHE	
Tecnologia	Trasferimento Termico
Risoluzione	300 dpi
Area stampabile	105 mm
Dimensioni	252mm x 288mm x 460mm
Peso	10 Kg
Sistemi operativi compatibili	Windows, XP, Vista, 7, Win 8, 8.1 e 10
Velocità di stampa	da 30mm/sec fino a 150 mm/sec
Cartucce nastro	Resin Black Color
Alimentazione	100-240 V, 50/60 Hz, PFC




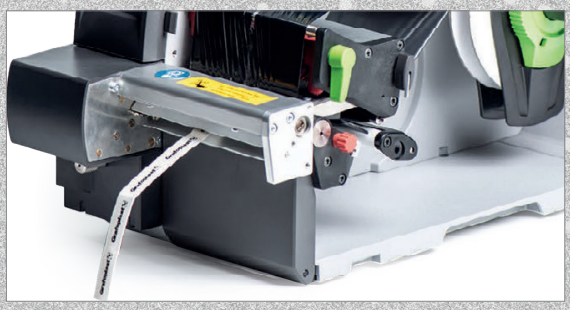

STAMPANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
TWIST PRO	Stampante
TWIST PROX	Stampante con perforatore



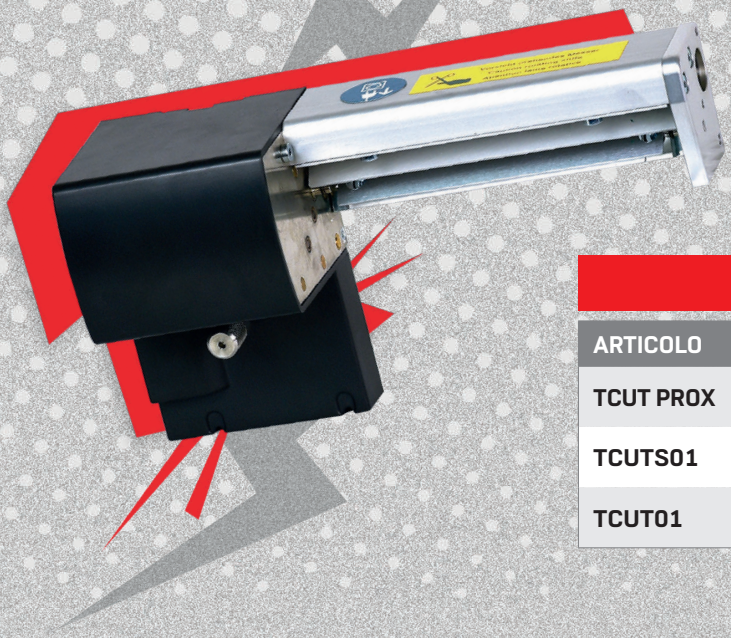

ACCESSORI TWIST PRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
TCUT PROX	Perforatore per guaine
TCUTS01	Taglierina in titanio per etichette autoadesive
TCUT01	Taglierina standard per etichette autoadesive

Targhette asolate flessibili

Targhette Halogen Free, estremamente robuste e altamente flessibili con un'elevata resistenza allo strappo.
Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -25° a +105°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
60 x 12	40 x 10	4	6	1000	TCMX1260W	TCMX1260Y
75 x 15	55 x 14	4	6	1000	TCMX1575W	TCMX1575Y
75 x 25	55 x 24	4	6	500	TCMX2575W	TCMX2575Y

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Halogen Free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -55° a +105°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2
EN 45545-2	HL3, R22-R23

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
15 x 75	55 x 14	4	6	1000	TCMZH1575W	TCMZH1575Y

Tessere flessibili per cavi


Le tessere in PVC vengono utilizzate per la siglatura del singolo cavo.

Si abbinano con tubetti serie 500 - vedi pag. 65 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,4 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
10 x 4	12.000	TCT10W
12 x 4	12.000	TCT12W
15 x 4	12.000	TCT15W
20 x 4	6.000	TCT20W
30 x 4	6.000	TCT30W



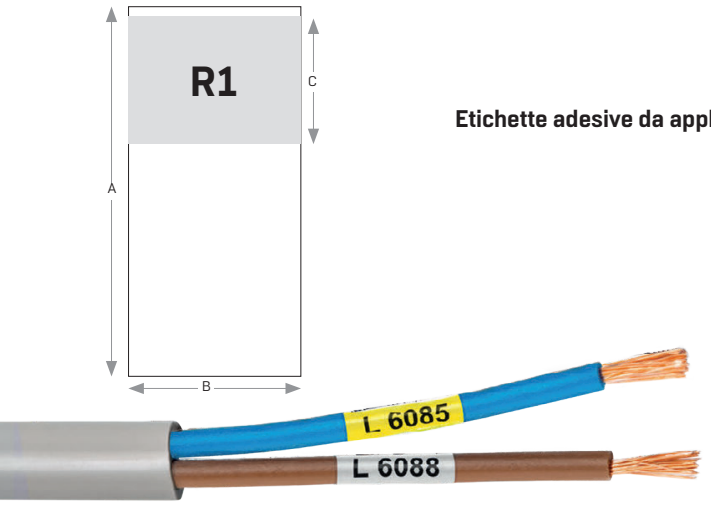

Etichette autolaminanti per cavi

Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET
Spessore	0,025 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +135°

DIMENSIONI [AxB] mm	AREA DI STAMPA [CXB] mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
25 x 15	9 x 15	2,6 ÷ 4,1	8500	TSL025015W	TSL025015Y
25 x 23	9 x 23	2,6 ÷ 4,1	6800	TSL025023W	TSL025023Y
38 x 15	10 x 15	4,3 ÷ 7	6000	TSL038015W	TSL038015Y
38 x 23	10 x 23	4,3 ÷ 7	4800	TSL038023W	TSL038023Y
50 x 15	15 x 15	6 ÷ 10	4500	TSL050015W	TSL050015Y
50 x 23	15 x 23	6 ÷ 10	3600	TSL050023W	TSL050023Y
75 x 15	25 x 15	8 ÷ 14	3000	TSL075015W	TSL075015Y
75 x 23	25 x 23	8 ÷ 14	2400	TSL075023W	TSL075023Y
80 x 47	25 x 47	10 ÷ 17	1250	TSL080047W	TSL080047Y
92 x 80	20 x 80	10 ÷ 17	500	TSL092080W	TSL092080Y
100 x 15	25 x 15	12 ÷ 20	2400	TSL100015W	TSL100015Y
100 x 23	25 x 23	12 ÷ 20	1920	TSL100023W	TSL100023Y
135 x 15	25 x 15	20 ÷ 25	1750	TSL135015W	TSL135015Y
135 x 23	25 x 23	20 ÷ 25	1400	TSL135023W	TSL135023Y

Etichette a bandiera per cavi

Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta è leggibile da entrambi i lati.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET
Spessore	0,025 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +135°

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO
60 x 50	45 x 15	5	1500	TSL060050W

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

Strisce modulari PVC in rotolo continuo

Ideali per siglare l'interno e l'esterno quadro.
Vengono suddive automaticamente in moduli tramite il software ULTRA.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,4 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-0

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	**TP015R020WX**

Strisce spessorate modulari adesive in rotolo continuo

Striscia in rotolo continuo in PET che permette di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET
Spessore	0,7 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +90°

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	**TPP015R020W**
30	20 mt	1	**TPP030R020W**

Film adesivo in rotolo continuo

Questo film adesivo in rotolo consente di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.
Adattabile a tutte le superfici è perfetto per la siglatura dell'esterno quadro.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,105 mm
Temperatura di esercizio	da -80° a +110°
UL969	MH27538

RINA

Materiale	PET
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538

RINA



DIMENSIONI BOBINA		BIANCO	GIALLO	METAL
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PVC	PVC	PET
15	125 mt.	**TP015R125W**	**TP015R125Y**	**TE015R125M**
25,4	125 mt.	**TP025R125W**	**TP025R125Y**	**TE025R125M**
80	125 mt.	**TP080R125W**	**TP080R125Y**	**TE080R125M**
105	125 mt.	**TP105R125W**	**TP105R125Y**	**TE105R125M**

Etichette adesive



Etichette estremamente versatli per l'identificazione dei componenti per interno ed esterno quadro.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,105 mm
Temperatura di esercizio	da -80° a +110°
UL969	MH27538

Materiale	PET
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538




DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO PVC	GIALLO PVC	METAL PET
5 x 12,7	10000	TP013P005W	TP013P005Y	TE013P005M
7 x 10	10000	TP010P007W	TP010P007Y	TE013P005M
7 x 15	10000	TP015P007W	TP015P007Y	TE015P007M
7 x 20	10000	TP020P007W	TP020P007Y	TE015P007M
8 x 12	10000	TP012P008W	TP012P008Y	TE012P008M
9 x 15	10000	TP015P009W	TP015P009Y	TE015P009M
9 x 20	10000	TP020P009W	TP020P009Y	TE020P009M
15 x 50	5000	-	-	TE050P015M
16 x 40	2500	TP040P016W *	TP040P016Y	-
22 x 22	10000	TP022P022W	TP022P022Y	TE022P022M
30 x 50	2500	-	-	TE050P030M
37 x 74	2000	TP074P037W	TP074P037Y	TE074P037M
40 x 90	2000	TP090P040W	TP090P040Y	TE090P040M
105 x 90	1000	TP090P105W	TP090P105Y	TE090P105M
180 x 105	500	TP105P180W	-	-

* disponibile anche in arancione, verde e light blue

Etichette di sicurezza

ETICHETTE ULTRADISTRUTTIBILI

Queste etichette non possono essere rimosse senza che si distruggano in microparticelle.

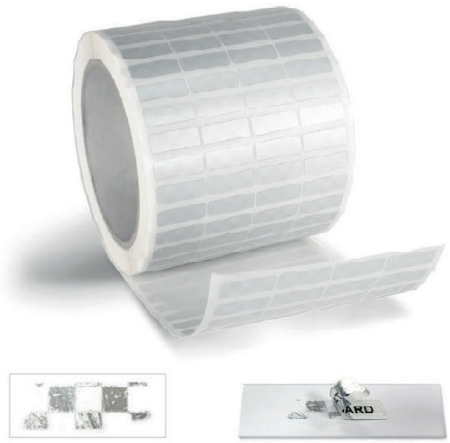

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	METAL
90 x 40	2500	TUD040P090W	TUD040P090M
180 x 105	500	TUD105P180W	TUD105P180M

ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

Adatte sia per interno che esterno quadro. Una volta applicate, se si tenta di rimuoverle, sulla superficie rimane un'impronta a scacchiera che rileva la sua rimozione.

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METAL
7 x 20	10000	TEV020P007M

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538

Termorestringente segnacavo pretagliato

Permette la riduzione degli ingombri per un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1

Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	12.5	10000	THF024P312W	THF024P312Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	25	5000	THF024P325W	THF024P325Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	50	2500	THF024P350W	THF024P350Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	12.5	8000	THF032P312W	THF032P312Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25	4000	THF032P325W	THF032P325Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	50	2000	THF032P350W	THF032P350Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	12.5	8000	THF048P312W	THF048P312Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25	4000	THF048P325W	THF048P325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	50	2000	THF048P350W	THF048P350Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25	3000	THF064P325W	THF064P325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	50	1500	THF064P350W	THF064P350Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25	2000	THF095P325W	THF095P325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	50	1000	THF095P350W	THF095P350Y
12,7	4,85 ÷ 11	3:1	50	500	THF127P350W	THF127P350Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	50	500	THF191P350W	THF191P350Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	50	500	THF254P350W	THF254P350Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	50	250	THF381P350W	THF381P350Y
50,8	17 ÷ 48	3:1	50	250	THF508P350W	THF508P350Y



Termorestringente segnacavo in rotolo continuo

Estremamente versatile, è possibile impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio; un applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1



Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF032R325W	THF032R325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25 mt.	1 bobina	THF048R325W	THF048R325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF064R325W	THF064R325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25 mt.	1 bobina	THF095R325W	THF095R325Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	20 mt.	1 bobina	THF191R320W	THF191R320Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	20 mt.	1 bobina	THF254R320W	THF254R320Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	20 mt.	1 bobina	THF381R320W	THF381R320Y

Nastri Twist

Nastri in resina per la stampa dei consumabili in rotolo o bobina siglabili con le stampanti Twist



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
TRIBBON1X	Nastro nero in resina 55 mm x 300 mt. **Indicato per guaine termorestringenti**
TRIBBON1SX	Nastro nero in resina strong 60 mm x 300 mt. **Indicato per guaine termorestringenti**
TRIBBON2X	Nastro nero in resina 105 mm x 300 mt. **Indicato per targhette asolate soft**
TRIBBON3X	Nastro nero in resina 110 mm x 360 mt. **Indicato per etichette**
TRIBBON3X/25	Nastro nero in resina 25 mm x 360 mt. **Indicato per etichette e strisce**
TRIBBON3X/50	Nastro nero in resina 50 mm x 360 mt. **Indicato per etichette e strisce**




SUPPORTI

SUPPORTI PER LA SIGLATURA

La **linea Supporti**, comprende tubetti, binari, porta targhette, vetrini e molti altri prodotti che permettono di alloggiare e proteggere le siglature.

L'utilizzo dei supporti consente inoltre una rapida sostituzione della marcatura. Le tessere o targhette siglate, vengono inserite mediante semplice scorrimento o applicazione a pressione e possono essere facilmente sostituite, facilitando così le operazioni di assistenza e manutenzione degli impianti.

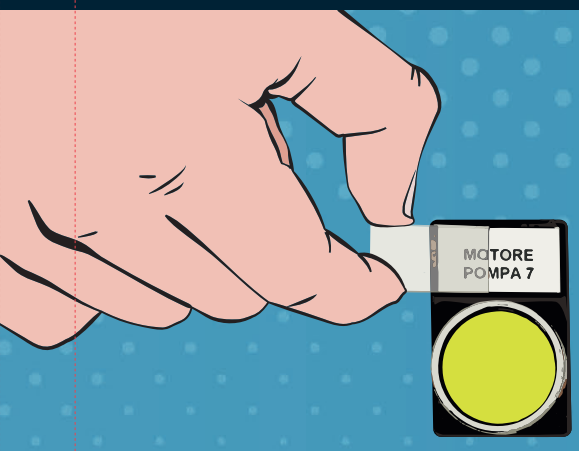




PRESE W.C.
AUSILIARI
RS-0012
RS-0014
RS-0023
RS-0018
R1.T000005
R1.T000004
R1.T000006
UN2I
CAVO N°
www.grafoplast.it
COLORI
IDENTIFICAZ. CONDUTTORI
B
R
V
N
RS-0021
PB-CP-01/P1
T532
R1.S3
R1.S4

Tabella di compatibilità diametri e sezioni cavi


Articolo	Ø (mm)	Per cavi sezione (mm²)																						
		0,14	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500
101	1 ÷ 2	■	■	■	■	■																		
102	2 ÷ 3			■	■	■	■																	
103	3 ÷ 4					■	■	■																
104	4 ÷ 5							■	■															
105	5 ÷ 6								■	■														
106	6 ÷ 7									■	■													
107	7 ÷ 8							■	■	■	■													
108	8 ÷ 10							■	■	■	■	■												
109	10 ÷ 12						■	■	■	■	■	■	■	■										
110	12 ÷ 14							■	■	■	■	■	■	■	■	■								
111	14 ÷ 16										■	■	■	■	■	■	■							
112	16 ÷ 18												■	■	■	■	■							
113	18 ÷ 20													■	■	■	■	■	■					
114	20 ÷ 22														■	■	■							
115	22 ÷ 25														■	■	■	■	■	■	■			
116	25 ÷ 30																■	■	■	■	■	■		
190	0.6 ÷ 1.2	■	■																					
201	1.5 ÷ 2.5		■	■	■	■	■																	
202	2 ÷ 4			■	■	■	■	■																
203	4 ÷ 7							■	■	■	■													
204	6 ÷ 10							■	■	■	■	■												
205	10 ÷ 14								■	■	■	■	■											
206	14 ÷ 22										■	■	■	■	■	■	■	■						
207	22 ÷ 30															■	■	■	■	■	■			
208	30 ÷ 35																		■	■	■	■		
209	35 ÷ 40																				■	■	■	■
301	2 ÷ 3.5			■	■	■	■	■																
302	2.8 ÷ 5						■	■	■															
303	5 ÷ 8						■	■	■	■	■													
304	8 ÷ 10							■	■	■	■	■	■											
401	1.5 ÷ 2.5		■	■	■	■	■																	
402	2 ÷ 4			■	■	■	■	■																
403	4 ÷ 7							■	■	■	■													
404	6 ÷ 10							■	■	■	■	■												
405	10 ÷ 14								■	■	■	■	■											
406	14 ÷ 22											■	■	■	■	■	■	■						
501	1.5 ÷ 2.5		■	■	■	■	■																	
502	2 ÷ 4			■	■	■	■	■																
503	4 ÷ 7							■	■	■	■													
504	6 ÷ 10							■	■	■	■	■												
505	10 ÷ 14								■	■	■	■	■											
802	2 ÷ 4			■	■	■	■	■																
808	8 ÷ 10						■	■	■	■	■	■	■											
809	10 ÷ 12						■	■	■	■	■	■	■	■										
810	12 ÷ 14							■	■	■	■	■	■	■	■									
811	14÷ 16											■	■	■	■	■								

NOTE: I dati riportati sulla tabella hanno valore indicativo e si riferiscono esclusivamente ai diametri dei cavi unipolari. La notevole escursione dei diametri esterni per uguale sezione di cavo è generata dal diverso isolamento degli stessi. In caso di scelta del tubetto in funzione della sezione del cavo, fare riferimento al valore riportato sui cataloghi di cavi.



Tubetto trasparente classico Serie 100

La forma e il materiale lo rendono particolarmente apprezzato per la sua rigidità e precisione di innesto.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

Materiale	Poliuretano Halogen free, silicon free
Temperatura di esercizio	da -60° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

LUNGHEZZA TUBETTO

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	10 mm PVC	10 mm HF	12 mm PVC	12 mm HF	15 mm PVC	15 mm HF	18 mm PVC	18 mm HF	23 mm PVC	23 mm HF	30 mm PVC	30 mm HF	MT PVC	MT HF
1÷2	101/10 1000 pz.	101HF/10 1000 pz.	101/12 1000 pz.	101HF/12 1000 pz.	101/15 1000 pz.	101HF/15 1000 pz.	101/18 1000 pz.	101HF/18 1000 pz.	101/23 1000 pz.	101HF/23 1000 pz.	101/30 500 pz.	101HF/30 500 pz.	101/MT 25 mt	101HF/MT 25 mt
2÷3	102/10 1000 pz.	102HF/10 1000 pz.	102/12 1000 pz.	102HF/12 1000 pz.	102/15 1000 pz.	102HF/15 1000 pz.	102/18 1000 pz.	102HF/18 1000 pz.	102/23 1000 pz.	102HF/23 1000 pz.	102/30 500 pz.	102HF/30 500 pz.	102/MT 25 mt	102HF/MT 25 mt
3÷4	103/10 1000 pz.	103HF/10 1000 pz.	103/12 1000 pz.	103HF/12 1000 pz.	103/15 1000 pz.	103HF/15 1000 pz.	103/18 500 pz.	103HF/18 500 pz.	103/23 500 pz.	103HF/23 500 pz.	103/30 500 pz.	103HF/30 500 pz.	103/MT 25 mt	103HF/MT 25 mt
4÷5	104/10 1000 pz.	104HF/10 1000 pz.	104/12 1000 pz.	104HF/12 1000 pz.	104/15 1000 pz.	104HF/15 1000 pz.	104/18 500 pz.	104HF/18 500 pz.	104/23 500 pz.	104HF/23 500 pz.	104/30 500 pz.	104HF/30 500 pz.	104/MT 25 mt	104HF/MT 25 mt
5÷6	105/10 1000 pz.	105HF/10 1000 pz.	105/12 1000 pz.	105HF/12 1000 pz.	105/15 1000 pz.	105HF/15 1000 pz.	105/18 500 pz.	105HF/18 500 pz.	105/23 500 pz.	105HF/23 500 pz.	105/30 500 pz.	105HF/30 500 pz.	105/MT 25 mt	105HF/MT 25 mt
6÷7	106/10 500 pz.	106HF/10 500 pz.	106/12 500 pz.	106HF/12 500 pz.	106/15 500 pz.	106HF/15 500 pz.	106/18 500 pz.	106HF/18 500 pz.	106/23 200 pz.	106HF/23 200 pz.	106/30 200 pz.	106HF/30 200 pz.	106/MT 25 mt	106HF/MT 40 x 0,5 mt
7÷8	107/10 500 pz.	107HF/10 500 pz.	107/12 500 pz.	107HF/12 500 pz.	107/15 500 pz.	107HF/15 500 pz.	107/18 500 pz.	107HF/18 500 pz.	107/23 200 pz.	107HF/23 200 pz.	107/30 200 pz.	107HF/30 200 pz.	107/MT 25 mt	107HF/MT 40 x 0,5 mt
8÷10	108/10 500 pz.	108HF/10 500 pz.	108/12 500 pz.	108HF/12 500 pz.	108/15 500 pz.	108HF/15 500 pz.	108/18 200 pz.	108HF/18 200 pz.	108/23 200 pz.	108HF/23 200 pz.	108/30 200 pz.	108HF/30 200 pz.	108/MT 25 mt	108HF/MT 40 x 0,5 mt
10÷12	109/10 500 pz.	109HF/10 500 pz.	109/12 500 pz.	109HF/12 500 pz.	109/15 500 pz.	109HF/15 500 pz.	109/18 200 pz.	109HF/18 200 pz.	109/23 200 pz.	109HF/23 200 pz.	109/30 200 pz.	109HF/30 200 pz.	109/MT 40 x 0,5 mt	109HF/MT 40 x 0,5 mt
12÷14	110/10 500 pz.	110HF/10 500 pz.	110/12 500 pz.	110HF/12 500 pz.	110/15 500 pz.	110HF/15 500 pz.	110/18 200 pz.	110HF/18 200 pz.	110/23 200 pz.	110HF/23 200 pz.	110/30 200 pz.	110HF/30 200 pz.	110/MT 40 x 0,5 mt	110HF/MT 40 x 0,5 mt
14÷16	111/10 200 pz.	111HF/10 200 pz.	111/12 200 pz.	111HF/12 200 pz.	111/15 200 pz.	111HF/15 200 pz.	111/18 200 pz.	111HF/18 200 pz.	111/23 200 pz.	111HF/23 200 pz.	111/30 100 pz.	111HF/30 100 pz.	111/MT 40 x 0,5 mt	111HF/MT 40 x 0,5 mt
16÷18	112/10 200 pz.	112HF/10 200 pz.	112/12 200 pz.	112HF/12 200 pz.	112/15 200 pz.	112HF/15 200 pz.	112/18 100 pz.	112HF/18 100 pz.	112/23 100 pz.	112HF/23 100 pz.	112/30 100 pz.	112HF/30 100 pz.	112/MT 40 x 0,5 mt	112HF/MT 40 x 0,5 mt
18÷20	113/10 200 pz.	113HF/10 200 pz.	113/12 200 pz.	113HF/12 200 pz.	113/15 200 pz.	113HF/15 200 pz.	113/18 100 pz.	113HF/18 100 pz.	113/23 100 pz.	113HF/23 100 pz.	113/30 100 pz.	113HF/30 100 pz.	113/MT 40 x 0,5 mt	113HF/MT 40 x 0,5 mt
20÷22	114/10 100 pz.	114HF/10 100 pz.	114/12 100 pz.	114HF/12 100 pz.	114/15 100 pz.	114HF/15 100 pz.	114/18 100 pz.	114HF/18 100 pz.	114/23 100 pz.	114HF/23 100 pz.	114/30 50 pz.	114HF/30 50 pz.	114/MT 20 x 0,5 mt	114HF/MT 20 x 0,5 mt
22÷25	115/10 100 pz.	115HF/10 100 pz.	115/12 100 pz.	115HF/12 100 pz.	115/15 100 pz.	115HF/15 100 pz.	115/18 50 pz.	115HF/18 50 pz.	115/23 50 pz.	115HF/23 50 pz.	115/30 50 pz.	115HF/30 50 pz.	115/MT 20 x 0,5 mt	115HF/MT 20 x 0,5 mt
25÷30	116/10 50 pz.	116HF/10 50 pz.	116/12 50 pz.	116HF/12 50 pz.	116/15 50 pz.	116HF/15 50 pz.	116/18 50 pz.	116HF/18 50 pz.	116/23 50 pz.	116HF/23 50 pz.	116/30 50 pz.	116HF/30 50 pz.	116/MT 20 x 0,5 mt	116HF/MT 20 x 0,5 mt

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA

Tubetto trasparente morbido Serie 200



Questo tubetto grazie al profilo che lo rende più elastico, copre con poche referenze una vasta gamma di cavi.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free, silicon free
Temperatura di esercizio	da -60° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO													
	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm		MT	
	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF
1,5÷2,5	201/10 1000 pz	201HF/10 1000 pz	201/12 1000 pz	201HF/12 1000 pz	201/15 1000 pz	201HF/15 1000 pz	201/18 1000 pz	201HF/18 1000 pz	201/23 500 pz	201HF/23 500 pz	201/30 500 pz	201HF/30 500 pz	201/MT 25 mt	201HF/MT 25 mt
2÷4	202/10 1000 pz	202HF/10 1000 pz	202/12 1000 pz	202HF/12 1000 pz	202/15 1000 pz	202HF/15 1000 pz	202/18 1000 pz	202HF/18 1000 pz	202/23 500 pz	202HF/23 500 pz	202/30 500 pz	202HF/30 500 pz	202/MT 25 mt	202HF/MT 25 mt
4÷7	203/10 500 pz	203HF/10 500 pz	203/12 500 pz	203HF/12 500 pz	203/15 500 pz	203HF/15 500 pz	203/18 500 pz	203HF/18 500 pz	203/23 500 pz	203HF/23 500 pz	203/30 200 pz	203HF/30 200 pz	203/MT 25 mt	203HF/MT 25 mt
6÷10	204/10 500 pz	204HF/10 500 pz	204/12 500 pz	204HF/12 500 pz	204/15 500 pz	204HF/15 500 pz	204/18 500 pz	204HF/18 500 pz	204/23 200 pz	204HF/23 200 pz	204/30 200 pz	204HF/30 200 pz	204/MT 25 mt	204HF/MT 40 x 0,5 mt
10÷14	205/10 200 pz	205HF/10 200 pz	205/12 200 pz	205HF/12 200 pz	205/15 200 pz	205HF/15 200 pz	205/18 200 pz	205HF/18 200 pz	205/23 200 pz	205HF/23 200 pz	205/30 200 pz	205HF/30 200 pz	205/MT 40 x 0,5 mt	205HF/MT 40 x 0,5 mt
14÷22	206/10 200 pz	206HF/10 200 pz	206/12 200 pz	206HF/12 200 pz	206/15 200 pz	206HF/15 200 pz	206/18 200 pz	206HF/18 200 pz	206/23 100 pz	206HF/23 100 pz	206/30 100 pz	206HF/30 100 pz	206/MT 40 x 0,5 mt	206HF/MT 40 x 0,5 mt
22÷30	207/10 50 pz	207HF/10 50 pz	207/12 50 pz	207HF/12 50 pz	207/15 50 pz	207HF/15 50 pz	207/18 50 pz	207HF/18 50 pz	207/23 50 pz	207HF/23 50 pz	207/30 50 pz	207HF/30 50 pz	207/MT 20 x 0,5 mt	207HF/MT 20 x 0,5 mt
30÷35	208/10 50 pz	208HF/10 50 pz	208/12 50 pz	208HF/12 50 pz	208/15 50 pz	208HF/15 50 pz	208/18 50 pz	208HF/18 50 pz	208/23 50 pz	208HF/23 50 pz	208/30 50 pz	208HF/30 50 pz	208/MT 20 x 0,5 mt	208HF/MT 20 x 0,5 mt
35÷40	209/10 50 pz	209HF/10 50 pz	209/12 50 pz	209HF/12 50 pz	209/15 50 pz	209HF/15 50 pz	209/18 50 pz	209HF/18 50 pz	209/23 50 pz	209HF/23 50 pz	209/30 50 pz	209HF/30 50 pz	209/MT 20 x 0,5 mt	209HF/MT 20 x 0,5 mt

NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**

Tubetto trasparente rigido Serie 400



Questo tubetto è prodotto con un materiale che lo rende più rigido consentendo minori ingombri quando applicato, poiché la parete del tubetto rimane verticale.


DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon fre*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free, silicon free
Temperatura di esercizio	da -60° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO											
	10 mm		12 mm		15 mm		18 mm		23 mm		30 mm	
	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF	PVC	HF
1,5÷2,5	401/10 1000 pz	401HF/10 1000 pz	401/12 1000 pz	401HF/12 1000 pz	401/15 1000 pz	401HF/15 1000 pz	401/18 1000 pz	401HF/18 1000 pz	401/23 500 pz	401HF/23 500 pz	401/30 500 pz	401HF/30 500 pz
2÷4	402/10 1000 pz	402HF/10 1000 pz	402/12 1000 pz	402HF/12 1000 pz	402/15 1000 pz	402HF/15 1000 pz	402/18 1000 pz	402HF/18 1000 pz	402/23 500 pz	402HF/23 500 pz	402/30 500 pz	402HF/30 500 pz
4÷7	403/10 500 pz	403HF/10 500 pz	403/12 500 pz	403HF/12 500 pz	403/15 500 pz	403HF/15 500 pz	403/18 500 pz	403HF/18 500 pz	403/23 500 pz	403HF/23 500 pz	403/30 200 pz	403HF/30 200 pz
6÷10	404/10 500 pz	404HF/10 500 pz	404/12 500 pz	404HF/12 500 pz	404/15 500 pz	404HF/15 500 pz	404/18 500 pz	404HF/18 500 pz	404/23 200 pz	404HF/23 200 pz	404/30 200 pz	404HF/30 200 pz
10÷14	405/10 200 pz	405HF/10 200 pz	405/12 200 pz	405HF/12 200 pz	405/15 200 pz	405HF/15 200 pz	405/18 200 pz	405HF/18 200 pz	405/23 200 pz	405HF/23 200 pz	405/30 200 pz	405HF/30 200 pz
14÷22	406/10 200 pz	406HF/10 200 pz	406/12 200 pz	406HF/12 200 pz	406/15 200 pz	406HF/15 200 pz	406/18 200 pz	406HF/18 200 pz	406/23 100 pz	406HF/23 100 pz	406/30 100 pz	406HF/30 100 pz

NOTE: Aggiungi **MC** dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**





Tubetto trasparente per tessere flessibili Serie 500

Tubetto progettato per la serie di tessere da cavo PVC Flessibili. Il materiale elastico favorisce l'inserimento della tessera.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm
1,5÷2,5	**501/10** 1000 pz	**501/12** 1000 pz	**501/15** 1000 pz	**501/18** 1000 pz	**501/23** 500 pz	**501/30** 500 pz
2÷4	**502/10** 1000 pz	**502/12** 1000 pz	**502/15** 1000 pz	**502/18** 1000 pz	**502/23** 500 pz	**502/30** 500 pz
4÷7	**503/10** 500 pz	**503/12** 500 pz	**503/15** 500 pz	**503/18** 500 pz	**503/23** 500 pz	**503/30** 200 pz
6÷10	**504/10** 500 pz	**504/12** 500 pz	**504/15** 500 pz	**504/18** 400 pz	**504/23** 200 pz	**504/30** 200 pz
10÷14	**505/10** 200 pz	**505/12** 200 pz	**505/15** 200 pz	**505/18** 200 pz	**505/23** 200 pz	**505/30** 200 pz



Tubetti trasparenti per elettronica


Il tubetto è stato appositamente studiato per essere utilizzato in campo elettronico dove i normali diametri dei cavi non consentono l'utilizzo del tubetto standard.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011


TUBETTO 190

Per la siglatura utilizzare solamente la serie di Tessere da cavo Flessibili - vedi pag. 24




Ø EST. CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm	MT
0,6÷1,2	**190/10** 1000 pz	**190/12** 1000 pz	**190/15** 1000 pz	**190/18** 500 pz	**190/23** 500 pz	**190/30** 200 pz	**190/MT** -

TUBETTO 590



Ø EST. CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 MM	23 mm	30 mm
0,5÷1,2	**590/10** 1000 pz.	**590/12** 1000 pz.	**590/15** 1000 pz.	**590/18** 1000 pz.	**590/20** 1000 pz.	**590/23** 1000 pz.	**590/30** 1000 pz.
1,5÷2,5	**591/10** 1000 pz.	**591/12** 1000 pz.	**591/15** 1000 pz.	**591/18** 1000 pz.	**591/20** 1000 pz.	**591/23** 1000 pz.	**591/30** 500 pz.

Tubetto a clip snap-on



Permette di identificare il cavo anche quando la connessione elettrica è già effettuata, con notevole risparmio di tempo.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	15 mm	23 mm	30 mm
2÷3,5	**301/10** 1000 pz	**301/15** 1000 pz	**301/23** 500 pz	**301/30** 500 pz
2,8÷5	**302/10** 1000 pz	**302/15** 1000 pz	**302/23** 500 pz	**302/30** 500 pz
5÷8	**303/10** 500 pz	**303/15** 500 pz	**303/23** 200 pz	**303/30** 200 pz
8÷10	**304/10** 500 pz	**304/15** 500 pz	**304/23** 200 pz	**304/30** 200 pz



TUBETTO A CLIP SNAP-ON METAL DETECTABLE



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Metal Detectable*
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	30 mm
2÷3,5	**301MD/10** 1000 pz	**301MD/12** 1000 pz	**301MD/15** 1000 pz	**301MD/18** 500 pz	**301MD/30** 500 pz
2,8÷5	**302MD/10** 1000 pz	**302MD/12** 1000 pz	**302MD/15** 1000 pz	**302MD/18** 500 pz	**302MD/30** 500 pz
5÷8	**303MD/10** 500 pz	**303MD/12** 500 pz	**303MD/15** 500 pz	**303MD/18** 200 pz	**303MD/30** 200 pz
8÷10	**304MD/10** 500 pz	**304MD/12** 500 pz	**304MD/15** 500 pz	**304MD/18** 200 pz	**304MD/30** 200 pz



Tubetto a doppia cava

Ideale per esigenze di siglature molto dettagliate.

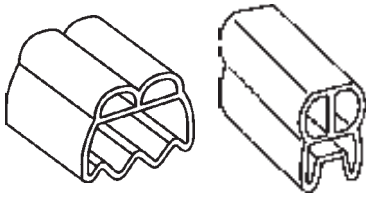

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011



DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	LUNGHEZZA TUBETTO 15 mm	23 mm	30 mm	ROLL	IMMAGINE
2÷4	**802/15** 500 pz	**802/23** 200 pz	**802/30** 200 pz	**802/MT** 25000 mm	
8÷10	**808/15** 100 pz	**808/23** 50 pz	**808/30** 50 pz	**808/MT** 40 x 500 mm	
10÷12	**809/15** 100 pz	**809/23** 50 pz	**809/30** 50 pz	**809/MT** 40 x 500 mm	
12÷14	**810/15** 100 pz	**810/23** 50 pz	**810/30** 50 pz	**810/MT** 40 x 500 mm	
14÷16	**811/15** 50 pz	**811/23** 20 pz	**811/30** 20 pz	**811/MT** 40 x 500 mm	



Tubetto adesivo per componenti

Risolve i problemi di marcatura su tutte le superfici che non offrono possibilità di aggancio.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


LUNGHEZZA TUBETTO 10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm	IMMAGINE
140/10 500 pz	**140/12** 500 pz	**140/15** 500 pz	**140/18** 200 pz	**140/23** 200 pz	**140/30** 200 pz	
- -	- -	**142/15** 500 pz	- -	- -	**142/30** 200 pz	
840/10 200 pz	**840/12** 200 pz	**840/15** 200 pz	**840/18** 100 pz	**840/23** 100 pz	**840/30** 100 pz	

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	COMPATIBILITÀ	ARTICOLO	IMMAGINE
20 x 9	240	EVO1001..., SIHF44...	**SI1002**	

Tubetti fascettabili






Questi tipi di tubetti grazie alla loro struttura formata da alette, nelle quali vengono inserite le normali fascette, permettono di identificare guaine e fasci di cavi.

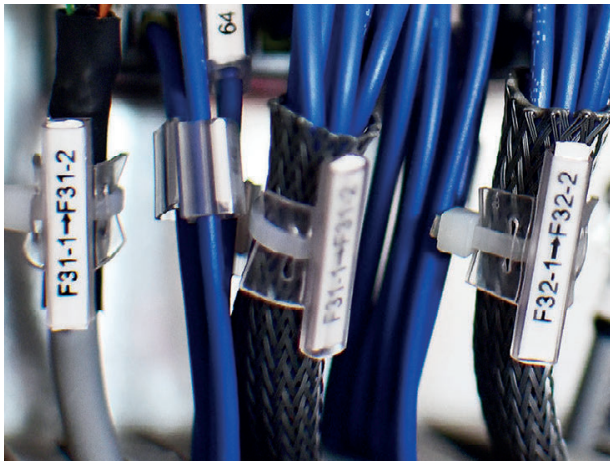

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free*
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


Materiale	HDPE
Temperatura di esercizio	da -20° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIMENSIONI mm	CAVA	MATERIALE	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE
12 x 4	singola	PVC silicon free	500	**130/12**	
18 x 4	singola	PVC silicon free	500	**130/18**	
23 x 4	singola	PVC silicon free	200	**130/23**	
23 x 4	singola	HDPE Halogen free	200	**130HF/23**	
30 x 4	singola	PVC silicon free	200	**130/30**	
30 x 4	singola	HDPE Halogen free	200	**130HF/30**	
20 x 9	singola	PVC silicon free	240	**SI1001**	
20 x 9	singola	HDPE Halogen free	240	**SIHFC1**	
10 x 4	singola	PVC silicon free	500	**130/10**	
15 x 4	singola	PVC silicon free	500	**130/15**	
30 x 4	singola	PVC silicon free	200	**132/30**	
30 x 4	doppia	PVC silicon free	200	**830/30**	

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°

Materiale	EVA
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°

DIMENSIONI mm	CAVA	MATERIALE	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE
35 x 9	singola	PVC	500	**SI0935**	
35 x 9	singola	EVA Halogen free	500	**SI0935HF**	
70 x 9	singola	PVC	250	**SI0970**	

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA





Tubetto asolato fascettabile


La tessera identificativa viene inserita all'interno e bloccata alle estremità dal passaggio di due fascette nei fori laterali.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free, silicon free
Temperatura di esercizio	da -60° a +80°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC silicon free
Temperatura di esercizio	da -25° a +100°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	COMPATIBILITÀ TESSERA		ARTICOLO		IMMAGINE
		STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
27 x 15	192	EVO1527...	EVOHF1527W	**SIT0004X027**	**SIT0004X027HF**	
50 x 10	224	EVO0935...	EVOHF0935W	**SIT0003X050**	**SIT0003X050HF**	
50 x 15	192	EVO1535...	EVOHF1535W	**SIT0004X050**	**SIT0004X050HF**	
70 x 15	96	EVO01550...; SI2K202...	EVOHF01550W	**SIT0004X070**	**SIT0004X070HF**	
88 x 15	96	EVO1567...; SI2K203...	EVOHF1567W	**SIT0004X090**	**SIT0004X090HF**	
100 x 20	180	EVO2067...	EVOHF2067W	**SIT0005X100**	**SIT0005X100HF**	




Tubetto fascettabile sigillato

Questo tubetto permette l'inserimento della tessera identificativa in un apposito vano sigillato, garantendo maggiore sicurezza.

DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO
40 x 16 (dimensione interna)	EVOFX1640...	50	**133/40**

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PP
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°




Fascette

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Nylon 6.6; Nylon 6.6 Labelphos
Temperatura di esercizio	da -40° a +85°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	Ø MAX mm	PZ. CONF.	NERO	NEUTRO	LABELPHOS FOTOLUMINESCENTI
2,5 x 100	22	100	**TGF10025B**	**TGF10025N**	**TGF10025PH**
3,5 x 140	34	100	-	-	-
3,6 x 140	34	100	**TGF14036B**	**TGF14036N**	**TGF14036PH**
2,5 x 160	40	100	**TGF16025B**	**TGF16025N**	-
4,8 x 160	40	100	**TGF16048B**	**TGF16048N**	-
2,5 x 200	53	100	**TGF20025B**	**TGF20025N**	-
3,6 x 200	53	100	**TGF20036B**	**TGF20036N**	-
4,8 x 200	53	100	**TGF20048B**	**TGF20048N**	-
4,5 x 250	70	100	-	-	-
3,6 x 300	80	100	**TGF30036B**	**TGF30036N**	-

Puntalino con tubetto spark



Il vantaggio del capocorda unita al tubetto identificativo per una marcatura rapida e innovativa


DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC + Rame
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONE PUNTALINO		LUNGHEZZA TUBETTO mm	COLORE	PZ. CONF.	ARTICOLO
SEZIONE PUNTALINO mm²	LUNGHEZZA PUNTALINO				
0,50	9	15	Arancio	200	**710/05**
	14				**711/05**
0,75	9	15	Bianco	200	**710/07**
	14				**711/07**
1	9	15	Giallo	200	**710/10**
	14				**711/10**
1,5	9	15	Rosso	200	**710/15**
	14				**711/15**
2,50	12	15	Blu	200	**710/25**
	17				**711/25**
4	12	15	Grigio	100	**710/40**
	17				**711/40**
6	12	15	Verde	100	**710/60**
	17				**711/60**
10	12	15	Marrone	100	**710/100**
	17				**711/100**



INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA





Portatarghette per pulsanti

Consentono di alloggiare le targhette siglate o i pulsanti, mediante una semplice pressione.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

PORTAPULSANTI

Ø FORO mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO		METALDETECTABLE		IMMAGINE	ARTICOLI CORRELATI	
			ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO		TESSERE	VETRINI
22,5	Télémécanique (vecchio tipo)	192	SIT0B05	SIT0B05X	SIT0B05UMD	SIT0B05XUMD		EVO1527... SI2K201... EVO01...	SIT0V01
-	Télémécanique, Harmony ZB4 (nuovo tipo)	192	SIT0B07	SIT0B07X	SIT0B07UMD	SIT0B07XUMD		EVO1527... SI2K201... EVO01...	SIT0V01
22,5	Télémécanique	96	SIT0B08	SIT0B08X	-	-		EVO2727...	SIT0V04
-	Télémécanique, Harmony ZB4 (nuovo tipo)	192	SIT0B09	SIT0B09X	-	-		EVO0827...	SIT0V05
22,5	Télémécanique, (vecchio tipo)	192	-	SIT0B05CX	-	-		EVO1527... SI2K201... EVO01...	SIT0V01

PORTATARGHETTE

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	ARTICOLO		METALDETECTABLE		IMMAGINE	ARTICOLI CORRELATI	
		ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO		TESSERE	VETRINI
30 x 17	192	SIT0A06	SIT0A06X	SIT0A06UMD	SIT0A06XUMD		EVO1527..., SI2K201... EVO01...	SIT0V01
52 x 17	96	SIT0A07	SIT0A07X	SIT0A07UMD	SIT0A07XUMD		EVO1550..., SI2K202... EVO02...	SIT0V02
70 x 17	96	SIT0A08	SIT0A08X	SIT0A08UMD	SIT0A08XUMD		EVO1567..., SI2K203... EVO03...	SIT0V03

Vetrino di protezione

Il vetrino è utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	MATERIALE	Ø FORO mm	N° DI FORI	SPESSORE mm	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE	ARTICOLI CORRELATI	
								TESSERE	PORTATARGHETTE
27 x 15	PC Halogen Free	-	-	0,8	192	SIT0V01		EVO1527..., SI2K201..., EVO01..., EVO01HF...	SIT0A06/X, SIT0B05/X, SIT0B07/X
50 x 15	PC Halogen Free	-	-	0,8	96	SIT0V02		EVO1550..., SI2K202... EVO02..., EVO02HF...	SIT0A07÷07X
67 x 15	PC Halogen Free	-	-	0,8	96	SIT0V03		EVO1567..., SI2K203... EVO03..., EVO03HF...	SIT0A08÷08X
27 x 27	PC Halogen Free	-	-	0,8	96	SIT0V04		EVO2727...	SIT0B08÷08X
27 x 8	PC Halogen Free	-	-	0,8	192	SIT0V05		EVO0827...	SIT0B09÷09X
74 x 34	PC Halogen Free	3,5	4	2,5	10	SIT0V301		EVO3070..., EVO301..., EVOHF301..., SITHF301	-
94 x 44	PC Halogen Free	3,5	4	2,5	10	SIT0V401		EVO4090..., EVO401..., EVOHF401..., SITHF401	-
104 x 64	PC Halogen Free	3,5	4	2,5	10	SIT0V601		EVO60100..., EVO601..., EVOHF601..., SITHF601	-
154 x 104	PC Halogen Free	3,5	4	2,8	10	SIT0V991		SITHF991...	-
27 x 18	PVC	-	-	0,5	288	EVO1827T		EVO1827...	-

Binari adesivi



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -25° a +70°
Tipo di adesivo	H-OLD 2134
Spessore adesivo	0,8 mm

Può essere montato direttamente sulla superficie desiderata grazie al biadesivo in PE che combina un substrato di schiuma poliolefinica di alta qualità con adesivo acrilico ad alte prestazioni. Elevato tack iniziale ed eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento.

LUNGHEZZA mm	ALTEZZA 10 mm	ALTEZZA 15 mm	ALTEZZA 20 mm
430	**SIT0B10/430** 36 pz	**SIT0B15/430** 48 pz	**SIT0B20/430** 36 pz
450	- -	**SIT0B15/450** 35 pz	- -
650	- -	**SIT0B15/650** 35 pz	- -
1000	**SIT0B10/MT** 30 pz	**SIT0B15/MT** 35 pz	**SIT0B20/MT** 32 pz


DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -25° a +70°
Tipo di adesivo	TESA 51865
Spessore adesivo	0,165 mm

Può essere montato direttamente sulla superficie desiderata grazie al biadesivo trasparente composto da un supporto in PET e un adesivo acrilico modificato. Consigliato per substrati a bassa energia superficiale (LSE), alte temperature o substrati critici.

LUNGHEZZA mm	ALTEZZA 10 mm	ALTEZZA 15 mm	ALTEZZA 20 mm
430	**SIT0B10/430LE** 36 pz	**SIT0B15/430LE** 48 pz	**SIT0B20/430LE** 36 pz
450	- -	**SIT0B15/450LE** 35 pz	- -
650	- -	**SIT0B15/650LE** 35 pz	- -
1000	**SIT0B10/MTLE** 30 pz	**SIT0B15/MTLE** 35 pz	**SIT0B20/MTLE** 32 pz

Coperchi

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -25° a +70°


LUNGHEZZA mm	ARTICOLO	ALTEZZA 10 mm	ALTEZZA 15 mm	ALTEZZA 20 mm	IMMAGINE
430	Coperchio	**SIT0C10/430** 36 pz	**SIT0C15/430** 48 pz	**SIT0C20/430** 36 pz	
450	Coperchio	- -	**SIT0C15/450** 35 pz	- -	
650	Coperchio	- -	**SIT0C15/650** 35 pz	- -	
1000	Coperchio	**SIT0C10/MT** 30 pz	**SIT0C15/MT** 35 pz	**SIT0C20/MT** 32 pz	

Supporto trasparente adesivo

Consente di alloggiare e proteggere le siglature realizzate con la striscia della serie SIT e SI2K804-806-808 con una lunghezza equivalente a 24 moduli DIN. Grazie all'adesivo si applica rapidamente agli oggetti da identificare.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -25° a +100°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

*La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

LUNGHEZZA mm	12 X 2,5 mm	17 X 3 mm	21,5 X 3 mm	IMMAGINE
430	**SIT0003/430** 36 pz	**SIT0004/430** 48 pz	**SIT0005/430** 36 pz	

Targhetta per binario

TARGHETTA Viene posizionata sul binario mediante una semplice pressione.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Silicon free
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

LUNGHEZZA TUBETTO						IMMAGINE
10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	23 mm	30 mm	
150/10 500 pz	**150/12** 500 pz	**150/15** 500 pz	**150/18** 200 pz	**150/23** 200 pz	**150/30** 200 pz	


BINARIO Applicabile mediate viti, o autoadesivo, destinato ad accogliere le targhette.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Silicon free
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DIMENSIONI mm	500 mm		1000 mm		2000 mm		IMMAGINE
	ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO	ADESIVO	NON ADESIVO	
8,65	**161/MT** 20 pz	**160/MT** 20 pz	**161/MT1** 10 pz	**160/MT1** 10 pz	**161/MT2** 10 pz	**160/MT2** 10 pz	

Supporto morsetti, interruttori e teleruttori

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Silicon free
Temperatura di esercizio	da -15° a +70°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE
15 x 4	Relé modulare Finder	200	**152I/150**	
25 x 4	Presa multipla Lumberg	200	**152I/250**	
17 x 4	ABB	200	**152N/170**	

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Policarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE
15 x 4	Cabur	200	**175A/15**	
	Entrelec		**175C/15**	
	Legrand (Viking 1ª serie)		**175D/15**	
	Phoenix		**175E/15**	
	Siemens		**175G/15**	
	Woertz, Allen Bradley		**175H/15**	
	Weidmüller: SAK, WDU		**175L/15**	
	Wieland, Télémecanique, Sprecher + Schuh		**175M/15**	
20 x 4	Siemens, Klöckner-Möller	200	**185G/20**	
	Télémecanique		**185M/20**	

Cartellini identificazione conduttori UN2I

Questi cartellini, prestampati su entrambe le facce, si applicano tramite fascette. Sono scrivibili con i pennarelli della serie UP.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	CARATTERISTICHE	BIANCO (SCRITTE NERE)
50 x 100	10	2 facce prestampate (ita) rigido	**UN1I**
		2 facce prestampate (ing) rigido	**UN1U**
40 x 100	100	2 facce prestampate (ita) morbido	**UN2I**
40 x 50	100	2 facce prestampate (ita) morbido	**UN2IMINI**

Sapevi che ogni anno Grafoplast vende più di
10.000
cartellini UN2I



Etichette in poliestere

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliestere
Spessore	50µ ±5%
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°

AUTOLAMINANTI PER CAVI - USO STAMPANTE LASER



DIMENSIONI mm	Ø AVVOLGIBILE mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
12 x 23	3,0÷4,2	1300	SITFL02312W	SITFL02312Y
12 x 38	3,8÷8	910	SITFL03812W	SITFL03812Y
20 x 44	3,8÷10	480	SITFL04420W	SITFL04420Y
25 x 62	5,7÷14	280	SITFL06225W	SITFL06225Y
25 x 104	7,9÷25	140	SITFL10425W	SITFL10425Y
25 x 150	12÷35	70	SITFL15025W	SITFL15025Y

ETICHETTE ADESIVE IN POLIESTERE - USO STAMPANTE LASER




DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
15 x 6	3300	SITFP0615W	SITFP0615Y	SITFP0615M
15 x 9	2420	SITFP0915W	SITFP0915Y	SITFP0915M
60 x 9	660	SITFP0960W	SITFP0960Y	SITFP0960M
20 x 10	1680	SITFP1020W	SITFP1020Y	SITFP1020M
27 x 15	990	SITFP2715W	SITFP2715Y	SITFP2715M
27 x 27	540	SITFP2727W	SITFP2727Y	SITFP2727M
210 x 278	10	SITFP278210W	SITFP278210Y	SITFP278210M

Etichette in vinile

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Spessore	0,09 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +100°

ETICHETTE AUTOLAMINANTI PER CAVI - USO PENNARELLO

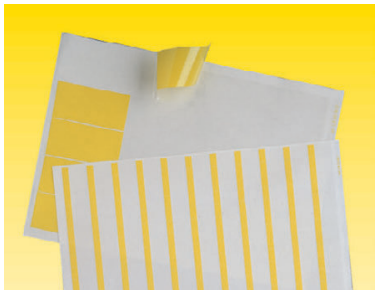

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	AREA SCRIVIBILE mm	GIALLO / TRASPARENTE
10 ,16 x 25,4	1100	10,16 x 6,35	LB10054
12,7 x 25,4	880	12,7 x 6,35	LB10064
10,16 x 38,1	700	10,16 x 10,58	LB10254
12,7 x 38,1	560	12,7 x 10,58	LB10264
12,7 x 63,5	320	12,7 x 19,05	LB10462
25,4 x 38,1	240	25,4 x 12,70	LB20264
25,4 x 63,5	160	25,4 x 19,05	LB20462
38,1 x 38,1	150	38,1 x 12,7	LB20463
38,1 x 63,5	100	38,1 x 19,05	LB20464
25,4 x 88,9	120	25,4 x 25,40	LB20662
38,1 x 88,9	75	38,1 x 25,40	LB20664

Pennarello per siglatura



PZ. CONF.	NERO (PUNTA SUPER FINE)	NERO (PUNTA FINE)	NERO (PUNTA MEDIA)
4	UP1S	UP1F	UP1M

Guaina in poliestere Halogen Free

Guaina realizzata in monofilamento sintetico. Permette di ricoprire un gran numero di dimensioni di cavo, con una gamma limitata di diametri.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliestere Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -50° a +150°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

COLORE	LUNGHEZZA MT.	Ø NOMINALE mm		N° DI FILI	Ø MONOFILO mm	ARTICOLO
		MINIMO	MASSIMO			
NERO	100	3	6	64	0,22 - 0,25	**URB03**
	100	4	8	72	0,22 - 0,25	**URB04**
	100	5	10	96	0,22 - 0,25	**URB05**
	100	6	12	108	0,22 - 0,25	**URB06**
	100	8	16	120	0,22 - 0,25	**URB08**
	100	10	20	144	0,22 - 0,25	**URB10**
	50	12	24	168	0,22 - 0,25	**URB12**
	50	15	30	224	0,22 - 0,25	**URB15**
	25	20	40	190	0,22 - 0,25	**URB20**
	25	25	50	216	0,22 - 0,25	**URB25**
	25	30	60	288	0,22 - 0,25	**URB30**
	25	40	80	352	0,22 - 0,25	**URB40**
	25	50	100	384	0,22 - 0,25	**URB50**
GRIGIO	100	3	6	64	0,22 - 0,25	**URE03**
	100	4	8	72	0,22 - 0,25	**URE04**
	100	5	10	96	0,22 - 0,25	**URE05**
	100	6	12	108	0,22 - 0,25	**URE06**
	300	6	12	108	0,22 - 0,25	**URE06/300**
	100	8	16	120	0,22 - 0,25	**URE08**
	100	10	20	144	0,22 - 0,25	**URE10**
	300	10	20	144	0,22 - 0,25	**URE10/300**
	50	12	24	168	0,22 - 0,25	**URE12**
	50	15	30	224	0,22 - 0,25	**URE15**
	200	15	30	224	0,22 - 0,25	**URE15/200**
	300	15	30	224	0,22 - 0,25	**URE15/300**
	25	20	40	190	0,22 - 0,25	**URE20**
	300	20	40	190	0,22 - 0,25	**URE20/300**
	25	25	50	216	0,22 - 0,25	**URE25**
	25	30	60	288	0,22 - 0,25	**URE30**
	200	30	60	288	0,22 - 0,25	**URE30/200**
	25	40	80	352	0,22 - 0,25	**URE40**
	200	40	80	352	0,22 - 0,25	**URE40/200**
	25	50	100	384	0,22 - 0,25	**URE50**
	150	50	100	384	0,22 - 0,25	**URE50/150**

INQUADRA PER LA SCHEDA TECNICA



Guaina spirale Halogen Free

Si possono raggruppare anche fasci di cavi già connessi.
L'estrema versatilità del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	LDPE Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°

LUNGHEZZA MT.	Ø EST. CAVO mm	Ø NOMINALE mm		NERO	TRASPARENTE
		MIN.	MAX.		
50	2 ÷ 12	1,5	3	**US003**	**USI03**
25	5 ÷ 50	4,2	6	**US006**	**USI06**
25	12 ÷ 100	7,6	10	**US010**	**USI10**
25	14 ÷ 120	9,6	12	**US012**	**USI12**

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	LDPE Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

LUNGHEZZA MT.	Ø EST. CAVO mm	Ø NOMINALE mm		BIANCO
		MIN.	MAX.	
50	2 ÷ 12	1,5	3	**USA03**
25	5 ÷ 50	4,2	6	**USA06**
25	12 ÷ 100	7,6	10	**USA10**
25	14 ÷ 120	9,6	12	**USA12**



Tubetto isolante

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	LDPE
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°

ARTICOLO	UEB 0100	UEB 0200	UEB 0300	UEB 0400	UEB 0500	UEB 0600	UEB 0700	UEB 0800	UEB 0900	UEB 1000	UEB 1100	UEB 1200	UEB 1300	UEB 1400	UEB 1600	UEB 1800	UEB 2000	UEB 2200	UEB 2400	UEB 2500
Ø (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	25
DIMENSIONE MT	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50



Guaina termorestringente

La guaina termorestringente in dispenser consente di essere comodamente impiegata.
La qualità del materiale è indicata per gli impieghi più diversi.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Irradiata
Temperatura di esercizio	da -55° a 125°

LUNGHEZZA MT.	RAPPORTO RESTRINGIMENTO	TEMPERATURA RETRAZIONE	Ø mm	SPESSORE mm	GUAINA NERA	GUAINA BLU	GUAINA GIALLO/VERDE
10	2:1	+ 90°C	1,6	0,43	**UKLCD5B0160**	**UKLCD5U0160**	-
10			2,4	0,51	**UKLCD5B0240**	**UKLCD5U0240**	-
10			3,2		**UKLCD5B0320**	**UKLCD5U0320**	-
9			4,8		**UKLCD5B0480**	**UKLCD5U0480**	-
8			6,4	0,64	**UKLCD5B0640**	**UKLCD5U0640**	-
6			9,5		**UKLCD5B0950**	**UKLCD5U0950**	-
6			12,7		**UKLCD5B1270**	**UKLCD5U1270**	-
5			19,0	0,76	**UKLCD5B1900**	**UKLCD5U1900**	-
3			25,4	0,89	**UKLCD5B2540**	**UKLCD5U2540**	-
10	3:1	+ 100°C	2,4	0,45	-	-	**UKLCD5T0240**
9			4,8	0,50	-	-	**UKLCD5T0480**
6			9,5	0,65	-	-	**UKLCD5T0950**
4			19,0	0,65	-	-	**UKLCD5T1900**

Guaine termorestringenti Halogen Free

In materiale privo di alogeni e conforme agli standard ambientali, queste guaine presentano flessibilità, rapido restringimento e lunga durata, oltre a essere dei buoni isolanti. Particolarmente versatili sono ampiamente utilizzate nel settore automobilistico, nell'industria elettronica, nell'edilizia, nelle strutture pubbliche e in svariati altri campi.

Disponibili in diversi confezionamenti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1




GUAINA TERMORESTRINGENTE IN DISPENSER

LUNGHEZZA MT	RAPPORTO RESTRINGIMENTO	TEMP. RETRAZIONE	Ø PRE-REST. mm	SPESSORE mm	NERO	GIALLO / VERDE
20	2:1	+ 90°C	1,5	0,18	UGT2D015X20B	UGT2D015X20YG
20			2,5	0,22	UGT2D025X20B	UGT2D025X20YG
10			3	0,22	UGT2D030X10B	UGT2D030X10YG
10			4,5	0,23	UGT2D045X10B	UGT2D045X10YG
10			6	0,25	UGT2D060X10B	UGT2D060X10YG
10			9	0,28	UGT2D090X10B	UGT2D090X10YG
10			12	0,28	UGT2D120X10B	UGT2D120X10YG
5			18	0,32	UGT2D180X5B	UGT2D180X5YG
5			25	0,40	UGT2D250X5B	UGT2D250X5YG

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN BARRE

LUNGHEZZA MT	RAPPORTO RESTRINGIMENTO	TEMP. RETRAZIONE	Ø PRE-REST. mm	SPESSORE mm	PZ. CONF.	NERO	GIALLO / VERDE
1,22	2:1	+ 90°C	2,5	0,22	30	UGT2S025B	-
1,22			3	0,22	30	UGT2S030B	UGT2S030YG
1,22			4,5	0,23	30	UGT2S045B	UGT2S045YG
1,22			6	0,25	30	UGT2S060B	UGT2S060YG
1,22			9	0,28	20	UGT2S090B	UGT2S090YG
1,22			12	0,28	15	UGT2S120B	UGT2S120YG
1,22			18	0,32	10	UGT2S180B	UGT2S180YG
1,22			25	0,40	6	UGT2S250B	UGT2S250YG
1,22			40	0,50	4	UGT2S400B	UGT2S400YG
1,22			50	0,55	2	UGT2S500B	-

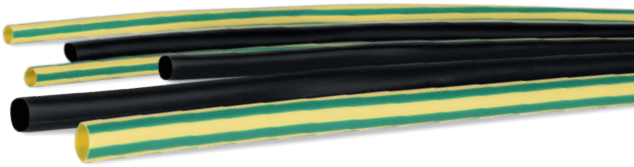

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN ROTOLO

LUNGHEZZA MT	RAPPORTO RESTRINGIMENTO	TEMP. RETRAZIONE	Ø PRE-REST. mm	SPESSORE mm	PZ. CONF.	NERO	GIALLO / VERDE
200	2:1	+ 90°C	1	0,18	1	UGT2R010X200B	-
200			1,5	0,18	1	UGT2R015X200B	-
200			2,5	0,22	1	UGT2R025X200B	-
200			3	0,22	1	UGT2R030X200B	UGT2R030X200YG
100			4,5	0,23	1	UGT2R045X100B	UGT2R045X100YG
100			6	0,25	1	UGT2R060X100B	UGT2R060X100YG
100			9	0,28	1	UGT2R090X100B	UGT2R090X100YG
100			12	0,28	1	UGT2R120X100B	UGT2R120X100YG
100			16	0,28	1	UGT2R160X100B	-
100			18	0,32	1	UGT2R180X100B	UGT2R180X100YG
50			25	0,40	1	UGT2R250X50B	UGT2R250X50YG
50			30	0,40	1	UGT2R300X50B	-
50			40	0,50	1	UGT2R400X50B	UGT2R400X50YG
25			50	0,55	1	UGT2R500X25B	UGT2R500X25YG
25			70	0,60	1	UGT2R700X25B	-
25			100	0,60	1	UGT2R1000X25B	-
25			120	0,60	1	UGT2R1200X25B	-
25			150	0,60	1	UGT2R1500X25B	-




Grafoplast™
do it better

Siglatura & Connessione ALL IN ONE

Grafoplast e Klauke uniscono competenze ed esperienze per un nuovo progetto dedicato al mercato elettrico

KLAUKE®



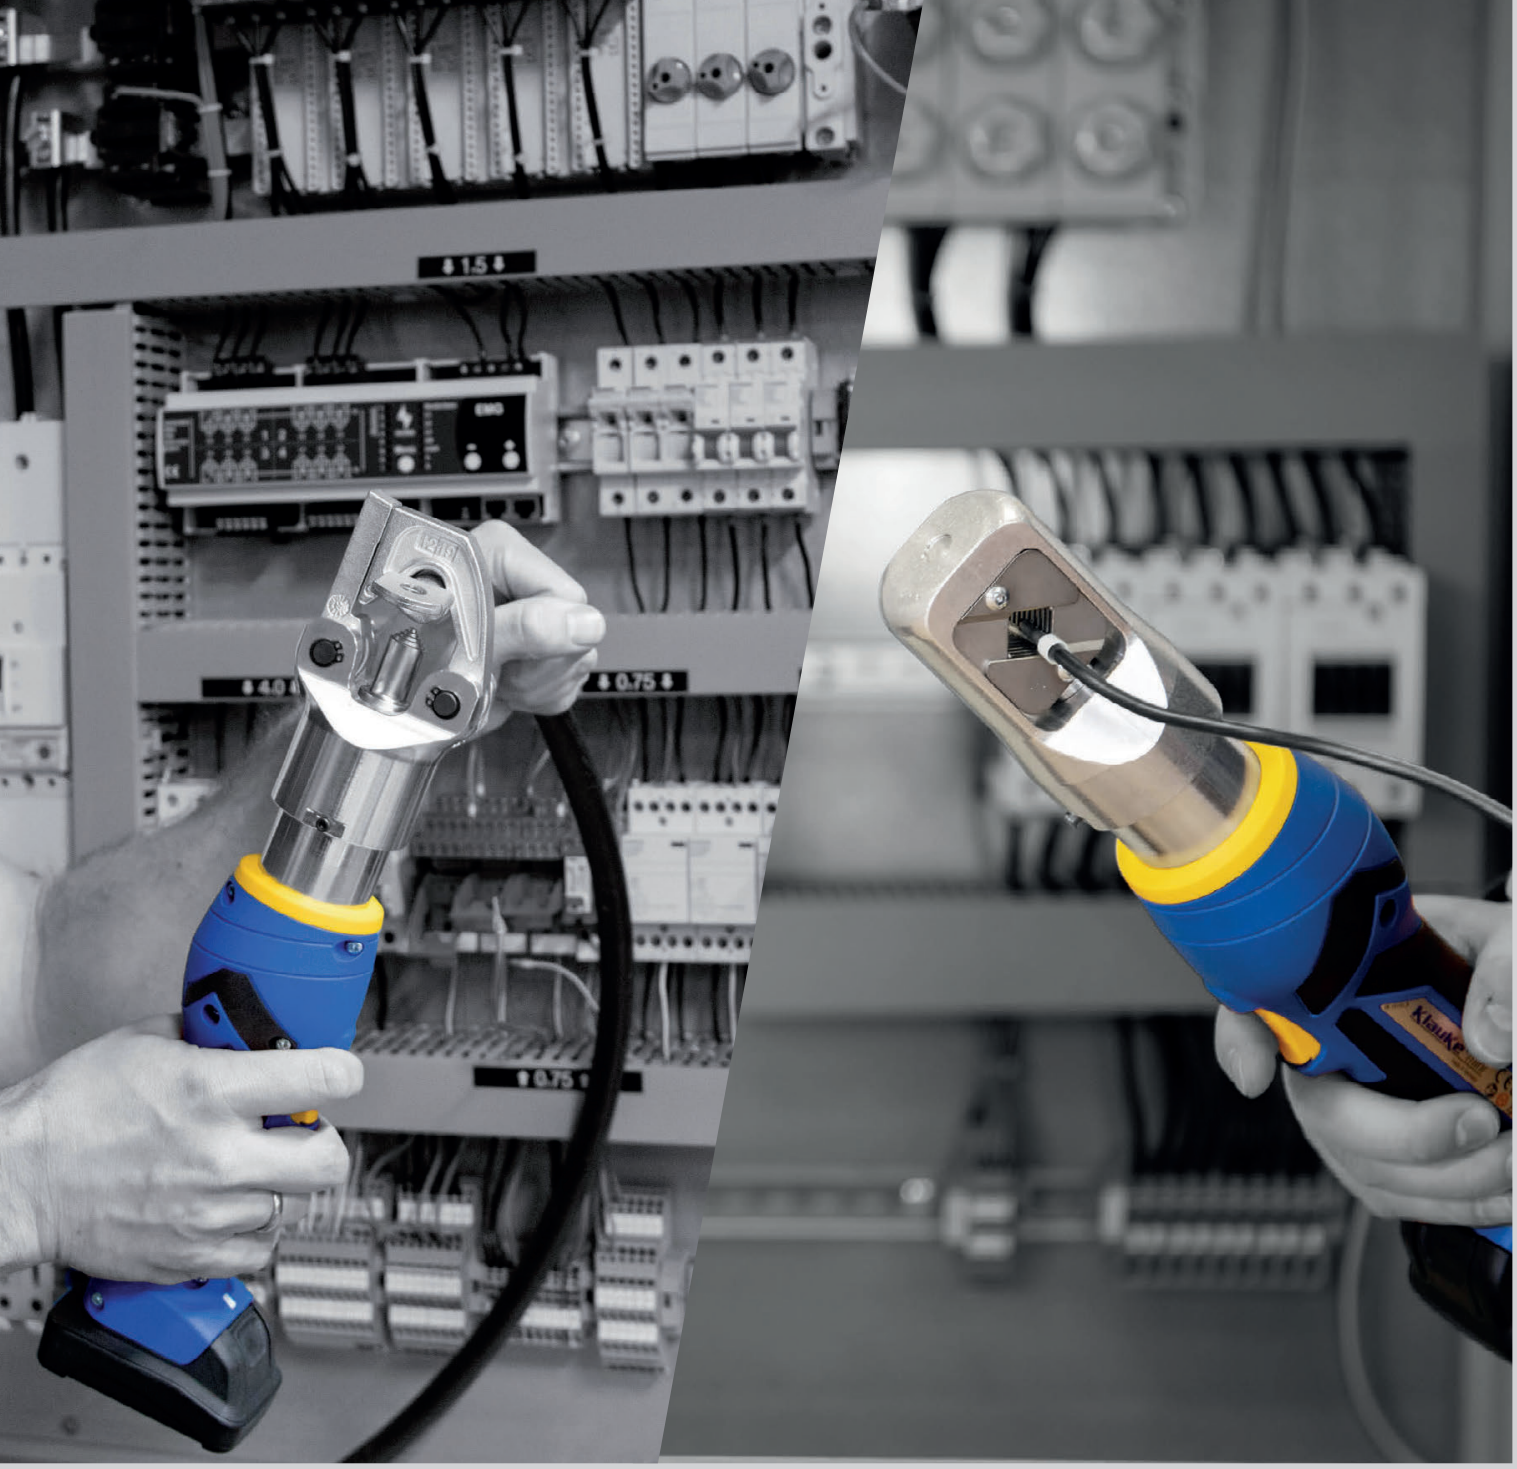

Taglia, spela, crimpa e punzona

Da oggi oltre alla siglatura nuove soluzioni efficienti e sicure per agevolare il lavoro di elettricisti, installatori e professionisti del settore.

Cablatura efficiente basata su una tecnologia innovativa

Micro, crimpatrice elettromeccanica 0,14 - 50 mm²


EK 50 ML



Veloce e leggera, per una maggiore produttivita

- Funzione powersense rivoluzionaria
- Pre-serraggio manuale. Crimpatura motorizzata.
- Ultra-leggera ed ergonomica
- Peso: 0,96 kg



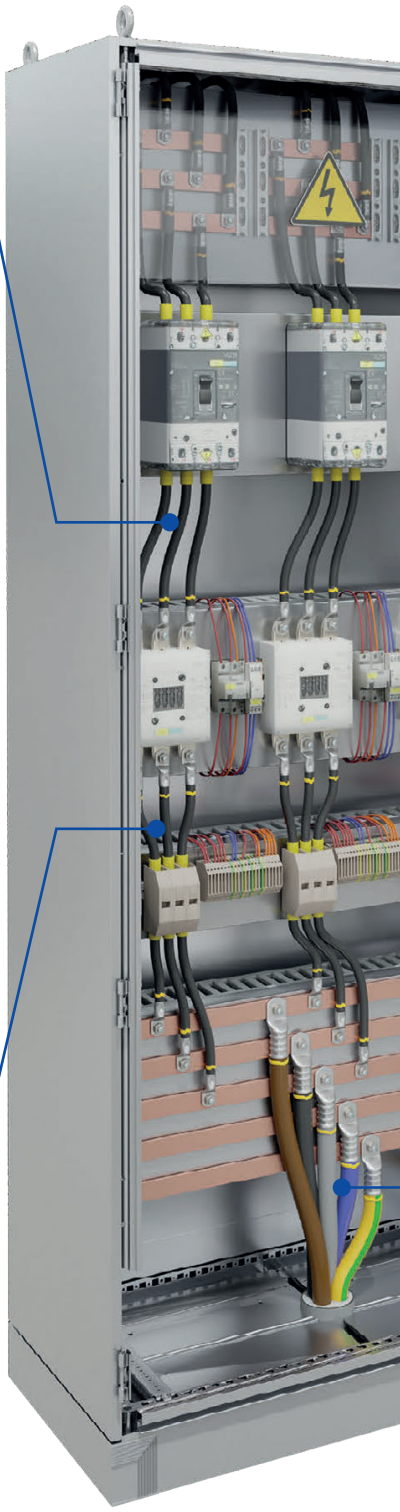

Crimpatrice a batteria elettroidraulica 6 - 120 mm²

EK 30 ID ML



Piccola e leggera

- Grazie alla crimpatura Indent, non servono inserti
- Gamma crimpatura 6 - 120 mm²
- Peso: 1,95 kg










Crimpatrice a batteria elettroidraulica per tubetti terminali 6 - 120 mm²

EK WF 120 ML

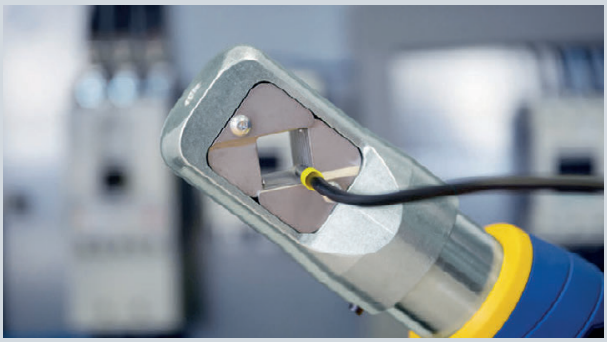

Tecnologia innovativa per una crimpatura facile e sicura

- Risultati ottimali con la crimpatura quadrata
- Gamma crimpatura 6 - 120 mm²
- Crimpatrice elettroidraiulica a batteria senza inserti
- Peso: 1,96 kg

Tagliacavi a batteria 50 mm diam. per cavi in rame e alluminio

ESM 50 CFM



- Capacità taglio fino a Ø 50 mm
- Fa risparmiare tempo nei tagli multipli grazie a un meccanismo d'apertura innovativo
- Peso: 3,1 kg

*adatto a conduttori Cu e Al multifilari, con fili fini o superfini fino a Ø 50 mm, così come a conduttori Cu compatti fino a Ø 20 mm e conduttori Al compatti fino a Ø 50 mm. Adatto anche a conduttori a settori, per es. NYY-J 3x185 SM/95 SM. Non adatto a corde d'acciaio e a linee ACSR.

Sistema di connessione



Capicorda tubolari, Cu, design standard 0,75 - 630 mm², Serie L



- Per conduttori a trefoli sottili DIN EN 60228 Classe 5 (in funzione del cavo e del profilo di crimpatura)
- Per conduttori a trefoli DIN EN 60228 Classe 2 (in funzione del cavo e del profilo di crimpatura)
- Per conduttori a trefoli
- Con foro di ispezione

Capicorda tubolari per connessioni su interruttori automatici con spazio ridotto, Cu, stretti, design standard 35 - 300 mm², Serie L



- Per conduttori multifilari tondi, per es. conformi a DIN EN 60228 Classe 2
- In combinazione con EKM 60 ID è adatto ai conduttori a trefoli fini
- Per conduttori multifilari tondi a settore
- Con patella d'attacco ristretta per il collegamento in quadri elettrici

Capicorda preisolati ad occhiello 0,1 - 6 mm²



- Per conduttori fini e superfini per es. conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Conformi a DIN 46237
- Procedura di brasatura di alta qualità nell'area di crimpatura
- Isolamento privo di alogeni

Capicorda preisolati ad innesto femmina, ottone stagnato



- Per conduttori a trefoli DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Conforme DIN 46245, parte1, 3 e versioni simili
- Materiale Isolante: PVC/PA

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Capicorda preisolati ad innesto femmina, bronzo stagnato



- Per conduttori a trefoli DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Le proprietà del bronzo garantiscono elasticità e una migliore resistenza di contatto
- Conforme DIN 46245, parte 3
- Materiale Isolante: PVC

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Capicorda ad innesto femmina totalmente preisolati



- Per conduttori a trefoli DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Veloce installazione (non richiesto isolamento aggiuntivo della connessione)

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Capicorda preisolati ad innesto maschio



- Per conduttori a trefoli sottili e superfini, conformi DIN EN 60228 Classe 5 e 6

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Connettori preisolati in rame, Serie Standard



- Per conduttori a trefoli DIN EN 60228 Classe 2
- Non richiede isolamento della connessione
- Crimpatura diretta con l'isolmento
- Con battuta per un preciso inserimento del cavo

Connettori a battuta preisolati



- Per conduttori a trefoli sottili e superfini, conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Semplice e sicuro grazie alla battuta
- Veloce installazione (non richiesto isolamento aggiuntivo della connessione)
- Isolamento privo di alogeni

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Connettori a battuta preisolati termorestringenti



- Per conduttori a trefoli sottili e superfini, conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Semplice e sicuro grazie alla battuta
- Veloce installazione (non richiesto isolamento aggiuntivo della connessione)
- Isolamento privo di alogeni

ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Connettori preisolati paralleli



- Per conduttori a trefoli sottili e superfini, conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Semplice e sicuro grazie alla battuta
- Veloce installazione (non richiesto isolamento aggiuntivo della connessione)
- Isolamento privo di alogeni


ATTRIBUZIONE DELLA SEZIONE CON CODICE COLORE

Tubetti terminali preisolati conformi a DIN con accesso facilitato 0,5 - 150 mm²



- Per conduttori fini e superfini per es. conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Isolamento ad accesso facilitato per l'inserimento di conduttori senza giunzioni
- Senza alogeni
- Codifica a colori e dimensioni conformi a DIN 46228 Parte 4
- Codifica a colori alternativa disponibile
- Disponibile in versione senza collare di plastica 46228-1 da 0,25 a 240 mm²

Tubetti terminali preisolati per doppio cavo 2 x 0,25 - 2 x 16 mm²



- Per conduttori fini e superfini per es. conformi a DIN EN 60228 Classe 5 e 6
- Accesso cavi doppi
- Codifica a colori conforme a DIN 46228 Parte 4 (0,5 - 16 mm²)
- Senza alogeni

Scatola tubetti terminali preisolati 0,5 - 2,5 mm², DIN 46228 Parte 4



- Scatola in plastica resistente agli urti
- Impilabile e richiudibile

Compressione

Per connessioni crimpate affidabili e perfette



EK 30 ID ML Crimpatrice a batteria elettroidraulica 6 - 120 mm²



- Crimpatura Indent - non sono richiesti inserti
- Potente batteria 10,8 V Li-ion con indicatore livello carica
- Testa chiusa, cernierata, orientabile
- Semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'attrezzo

EK WF 120 Crimpatrice a batteria elettroidraulica per tubetti terminali con sezione 6 - 120 mm²



- Crimpatura quadra innovativa - non sono richiesti inserti
- Potente batteria 10,8 V Li-ion con indicatore livello carica
- Testa chiusa, orientabile
- Semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'attrezzo

EKM 60 ID Crimpatrice a batteria elettroidraulica 10 - 240 mm²



- Gamma di crimpatura extra ampia grazie agli innovativi cilindri telescopici 2 stadi
- Crimpatura Indent - non servono inserti
- Testa chiusa, cernierata, orientabile
- Disponibile anche in versione con protezione sovratensione integrata fino a 1000 V (EKM60IDISB / EKM60IDISM)

EKM 60/22 Crimpatrice a batteria elettroidraulica 6 - 300 mm²



- Gamma di crimpatura fino a 300 mm²
- Testa chiusa, cernierata, orientabile
- Disponibile anche in versione con protezione sovratensione integrata fino a 1000 V
- Compatibile con inserti di crimpatura intercambiabili Serie 22

EK 35/4 ML Crimpatrice a batteria elettroidraulica 6 - 150 mm²



- Ampia gamma di crimpatura fino a 150 mm²
- Testa di compressione stretta - ideale quando c'è poco spazio
- Potente batteria 10,8 V Li-ion con indicatore livello carica
- Testa chiusa, cernierata, orientabile
- Semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'attrezzo

IEC K4 SERIE

EK 50 ML Micro, crimpatrice elettromeccanica 0,14 - 50 mm²



- La crimpatrice Klauke micro con la sua funzione intuitiva PowerSense combina i vantaggi della crimpatura manuale al comfort della crimpatura a batteria
- Risultati di crimpatura eccellenti con il minimo sforzo

K50 SERIE

K 05 L Crimpatrice sincronizzata per capicorda tubolari e connettori standard, 10 - 70 mm²



- La sincronizzazione degli inserti non permette errori di impostazione della misura
- Regolazione della sezione diretta, senza inserti
- Crimpatura esagonale
- Anche disponibili:
- K 06 L Sincronizzato: 6 - 120 mm²
- K 09 L Sincronizzato: 25 - 150 mm²

K 82 A Crimpatrice per connessioni di conduttori isolati 0,5 - 6 mm²



- 33 % in meno di sforzo richiesto
- 3K Impugnatura Comfort
- Meno sforzo richiesto grazie al nuovo meccanismo a leva

K 30/6 K e K 32 TWIST-it Crimpatrice per tubetti terminali singoli e a doppio cavo



- Un solo profilo di crimpatura per tutte le sezioni grazie all'adattamento automatico alla sezione
- Crimpatura esagonale - K 30/6 K da 0,08 a 16 mm²
- Crimpatura trapezoidale - K 32 TWIST-it: per tubetti terminali per cavi 0,14 - 10 mm² e tubetti terminali per cavi doppi 2 x 0,25 - 2 x 4 mm²

K 507 WF Crimpatrice con inserti intercambiabili, 0,5 -6 mm2, 10 -25 mm2 e 35 -50 mm2



- Ampia gamma sezioni 0,5 -50 mm2 con un unico attrezzo di crimpatura
- Un solo profilo quadro per tutti i tubetti terminali
- Meno crimpature grazie alla larghezza ottimale degli inserti
- Cambio rapido degli inserti di crimpatura
- Inserti per tubetti terminali per cavi doppi disponibili come opzione

Taglia
praticamente tutto



ES 32 F ML / ES 32 ML
Tagliacavi elettroidraulico a batteria per cavi fino a Ø 32 mm



- Per il taglio di conduttori in rame a trefoli fini e superfini (ES 32 F ML)
- Per il taglio di conduttori in rame e alluminio multifilari (ES 32 ML)
- Testa di taglio a forbice stretta, ideale quando c'è poco spazio
- Potente batteria 10,8 V Li-ion con indicatore livello carica
- Testa aperta, orientabile
- Controllo elettronico e monitoraggio del processo di lavoro

IEC

ESM 50 Tagliacavi elettroidraulico a batteria per cavi fino a Ø 50 mm per conduttori in rame e alluminio



- Forza di taglio elevata per tagliare conduttori in rame e alluminio (inclusi quelli a trefoli fini)
- Risparmio di tempo nel taglio multiplo grazie al fermo di ritorno
- Testa aperta, orientabile
- Disponibile anche in versione con protezione sovratensione integrata fino a 1000 V (ESM50ISB / ESM50ISM)

FUNZIONI NEXT GENERATION

Tutti gli attrezzi **Next Generation** sono dotati delle seguenti funzioni:



Attrezzi multiuso

I tuttofare



EKM 60 UNV Elettroutensile universale idraulico a batteria 6 - 300 mm²



- Una sola testa per crimpare, tagliare, punzonare - Un unico attrezzo per tutte le occasioni
- Ideale per gli assemblaggi: tutte le operazioni comuni eseguibili con un solo attrezzo
- Compatto e maneggevole, perfetto quando c'è poco spazio
- Testa universale, cernierata, orientabile

IEC

Adattatore e inserti



Adattatore per inserti di crimpatura delle serie:

K22 SERIE | K18 SERIE | K5 SERIE

Inserti per taglio





Inserti addizionali





- Seleziona il tuo sistema di batteria: Bosch o Makita
- Tutti i dati possono essere letti facilmente via Bluetooth (Appi-press®)
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'attrezzo
- Senza sforzo grazie al baricentro bilanciato
- Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine del ciclo di lavoro
- Fermo di ritorno automatico (ARS) per il controllo della posizione durante cicli di crimpatura multipli (utensile per crimpatura)
- Fermo di ritorno manuale (MRS) per l'efficienza operativa (utensile taglio)

Spelatura

Preparazione di precisione



Spelafili con campo di spelatura continuo 0,03 - 16 mm²



- La prima spelafili con campo di spelatura continuo 0,03 - 16 mm²
- Perfetto per una spelatura senza danni ai conduttori e ai fili fini con isolamento PVC
- Senza sforzo grazie al design ergonomico
- Sicurezza grazie alla protezione antischiacciamento integrata
- Lame resistenti e di lunga durata, facilmente sostituibili
- Dispositivo di taglio integrato per fili fino a Ø 9 mm

K432V spelafili automatica, 0,1 - 4 mm²
K432U spelafili automatica, 4 - 16 mm²





- Particolarmente adatto a tipi di conduttori usati in specifiche applicazioni in campo meccanico, industriale, eolico, robotico, eMobility, nonché in applicazioni navali, cantieristiche e ferroviarie.
- Utensile per la spelatura e taglio autoregolante per conduttori compatti e flessibili usati in specifiche applicazioni
- Utensile spelafili robusto, leggero ed ergonomico
- Nessuna giunzione di singoli conduttori: il conduttore entra nel connettore con maggiore facilità

Punzonatura di lamiere

Rapida e netta





LS 50 FLEX Punzonatrice a batteria elettroidraulica



- Elevata manegevolezza grazie alla testa rotante a 360°
- Il sensore di pressione integrato e il fermo di finecorsa automatico, aumentano la vita utile dell'utensile
- Capacità di punzonatura:
- St37 max: 104,8 mm per spessore materiale 2,5 mm,
- V2A max: 50,8 mm per spessore materiale 2,5 mm

IEC

Sistema di punzonatura lamiere Speed Punch™



- Perno di accoppiamento innovativo senza filettatura
- Gestione semplice e veloce perchè il controdado non deve essere avvitato e svitato.
- Capacità di punzonatura:
- St 37 spessore materiale 3,5 mm 16 - 64 mm

LS 100 FLEX Punzonatrice a batteria elettroidraulica



- Forza di punzonatura estrema - 100 kN
- Elevata manegevolezza grazie alla testa rotante a 360°
- Il fermo di finecorsa automatico aumenta la vita utile dell'utensile
- Capacità di punzonatura:
- ST37 max: 152,4 mm per spessore materiale 3 mm
- V2A max: 104,8 mm per spessore materiale 3 mm

IEC

PALMARI EGO

Etichettatrici palmari professionali

per siglare direttamente “on site”

Ideali per creare etichette personalizzate con loghi aziendali, simboli industriali incluso codice QR e per stampare su materiale termo restringente.

- Facilità di utilizzo
- Facilità di manutenzione
- Sicurezza




/C C1-3B


brother


brother
A/C C1-3B_
P-touch
E110
Menu
Esc
OK
A/C C1-3B


03
CHIVE #1900-03
Grafoplast
P-TOUCH CUBE
ALTEREGO


F001
F001

PALMARI EGO



EGO4YOU

La “piccolina” di casa Grafoplast: Semplice & Efficiente

Crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici.

- Funzioni dedicate per creare i tipi di etichette più comunemente utilizzati;
- 200 simboli inclusi quelli elettrici/datacom;
- Stampa etichette da 6, 9 e 12 mm;
- Dotata di cassetta di nastro flessibile da 9 mm EGO2FB09W, adattatore CA e valigetta per il trasporto (no batteria).







EGO4YOU

Il modello entry-level, grazie alle funzioni dedicate, permette di creare rapidamente e facilmente tutti i tipi di etichette più comunemente utilizzati in varie combinazioni di colori e larghezze. La valigetta rigida consente di portare con sé tutto l'occorrente.



P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

Laminate	Resistenti alle estreme temperature	Resistenti all'acqua	Resistenti alla luce solare	Resistenti alle abrasioni	Resistenti agli agenti chimici	Pratico sistema "easy to peel"	Adesivo rinforzato

PALMARI EGO



EGO1PRO

Innovativa & Multifunzionale ideale per grandi volumi di stampa

Crea etichette laminate professionali, a lunga durata per cavi, mascherine, quadri di distribuzione e altri impianti elettrici.

- Ampio display retroilluminato;
- Tasti funzione dedicati per una facile creazione di etichette;
- Stampa etichette da 6, 9, 12 e 18mm;
- Nastro laminato forte da 18 mm EGO2XB18Y, adattatore, batteria ricaricabile Li-Ion, cinturino e valigetta.

EGO 1 PRO

EGO 1 PRO è uno strumento indispensabile per tutti gli elettricisti e gli installatori. È stata sviluppata per rendere le operazioni di etichettatura industriale semplice e veloce. Stampa anche su materiale termorestringente.



AMPIO DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
Crea etichette di dimensioni perfette per l'identificazione delle porte.

STAMPA ETICHETTE da 3.5 a 18mm
Stampa etichette in varie larghezze da 3,5 a 18mm per adattarsi a qualsiasi spazio.

9 PROTOCOLLI BARCODE
Codici a barre per una sicurezza maggiore.

MASCHERINE
Etichetta prese, punti di rete e mascherine telefoniche per una rapida identificazione.

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
Stampa di etichette contenenti una sequenza di numeri o lettere.

AVVOLGIMENTO CAVI: STAMPA BANDIERA
Identifica i cavi velocemente con etichette facili da leggere.

PATCH PANEL
Crea etichette di dimensioni perfette per l'identificazione delle porte.

384 SIMBOLI
Include simboli elettrici, datacom, AV e di sicurezza.

P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

- Laminate
- Resistenti alle estreme temperature
- Resistenti all'acqua
- Resistenti alla luce solare
- Resistenti alle abrasioni
- Resistenti agli agenti chimici
- Pratico sistema "easy to peel"
- Adesivo rinforzato



EGO SMART

Collegabile a PC & Connettività Wi-Fi

Creazione di etichette resistenti per installazioni elettriche o datacom. Collegabile direttamente al PC o tramite smartphone e tablet con l'app per l'etichettatura di cavi.

- Ampio display grafico retroilluminato
- Taglierina avanzata per il facile distacco delle etichette
- Include 2 nastri: un nastro nero su giallo ad adesivo rinforzato da 24 mm (EGO2SB24Y) e un nastro flessibile (Flexi-ID) nero su bianco da 12 mm (EGO2FB12W)
- include adattatore AC, batteria ricaricabile litium, cavo mini-USB, CD Software, cinturino da polso e valigetta;
- Stampa etichette da 6, 9, 12, 18 e 24 mm

EGO SMART

La soluzione avanzata della linea Ego garantisce etichette che soddisfano i requisiti standard come ANS/EIA/TIA-606A/B e le norme UL-969. Dotata di taglierina automatica incorporata, con funzionalità di taglio e mezzo taglio per ridurre gli sprechi. La connettività WiFi integrata consente di progettare, modificare e stampare comodamente sul posto le etichette in modalità wireless da uno smartphone.



AMPIO DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
Simboli facili da visualizzare e anteprima etichetta prima della stampa

STAMPA ETICHETTE
da 3.5 a 24 mm
Stampa etichette di varie ampiezze per ogni spazio

TAGLIERINA AUTOMATICA PER FACILITARE IL DISTACCO DELLE ETICHETTE
Mantiene le etichette multiple nell'ordine corretto

FUNZIONI PER ETICHETTE SPECIALI
Facile creazione di etichette generiche, per mascherine, etichette avvolgicavo, a bandiera, blocchi "punch down" (punzoni per cablaggio a connessione rapida)

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
Stampa di etichette contenenti una sequenza di numeri o lettere.

384 SIMBOLI
Include simboli elettrici, datacom, AV e di sicurezza.

RICERCA DATABASE/UNIONE/STAMPA
Caricamento dati da PC per la stampa di etichette on site

USB & WI-FI
Stampa da PC o da mobile tramite wireless

P-touch LABELS TESTED TO THE EXTREME

- Laminate
- Resistenti alle estreme temperature
- Resistenti all'acqua
- Resistenti alla luce solare
- Resistenti alle abrasioni
- Resistenti agli agenti chimici
- Pratico sistema "easy to peel"
- Adesivo rinforzato

PALMARI EGO



ALTEREGO

Design Compatto & Portatile

Con batteria ricaricabile, connettività USB e Bluetooth.

- Stampa etichette da 6, 12, 18, 24 mm
- Include un nastro flessibile da 24 mm (EGO2SB24W da 4mt)
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile integrata
- Adattatore disponibile come optional

ALTEREGO

Funziona con PC, Mac, smartphone e tablet, grazie alla connettività Bluetoouth.

- Consente di inserire immagini come fotografie o un logo aziendale.
- Centinaia di clipart, simboli e cornici integrati tra cui scegliere.
- È possibile anche inserire codici a barre, compresi i codici QR.
- È possibile collegarsi al testo contenuto in fogli di calcolo Microsoft Excel o file.csv per stampare facilmente gruppi di etichette con dati variabili.
- Connettività USB per una facile configurazione e per mantenere la batteria sempre carica.
- È possibile modificare e stampare etichette direttamente da smartphone o tablet.
- La connettività Bluetooth rende incredibilmente semplice la configurazione e l'uso.









PALMARI EGO

Scegli la EGO più adatta a te



Caratteristiche della linea EGO

	ALTEREGO
Batteria ioni di Litio	✓
Possibile utilizzare batterie alcaline standard	-
Possibilità di salvare in memoria le proprie etichette preferite	-
Gamma base di simboli industriali	✓
Tasti funzione per la creazione di etichette comunemente utilizzate	-
Stampa direttamente su pellicole termo-restringenti	-
Stampa di etichette con codice a barre	✓
Gamma estesa di simboli industriali	✓
Protezione in gomma	-
Batteria Li-ion ricaricabile inclusa	✓
Stampa etichette di ampiezza fino a 12 mm	✓
Stampa etichette di ampiezza fino a 18 mm	✓
Stampa etichette di ampiezza fino a 24 mm	✓
Porta USB integrata e cavo USB in dotazione	✓
Possibilità di salvare in memoria un logo aziendale o altre immagini	-
Stampa tramite Wi-Fi	✓
Stampa da APP	✓








EGO4YOU	EGO1PRO	EGO SMART
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
-	✓	✓
✓	✓	✓
-	✓	✓
-	-	✓
-	-	✓
-	-	✓
-	-	✓
-	-	✓

PALMARI EGO

Gamma Nastri

I Nastri Ego sono studiati per sopportare temperature estreme e per resistere a sostanze chimiche, abrasioni e luce solare. Sono quindi adatti per applicazioni sia in ambienti interni che in esterno. La scelta del corretto tipo di etichette è di importanza fondamentale per l'applicazione da effettuare. Ecco perché Grafoplast™ offre un'ampia gamma di nastri appositamente progettati per le più diverse applicazioni.

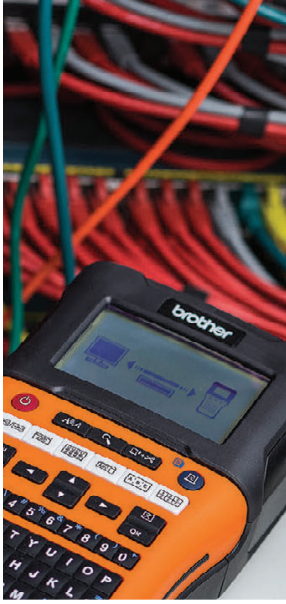

LAMINATO FORTE*

Nastro con alta capacità di adesione. Ideale per applicazione su superfici ruvide o irregolari.

DIMENSIONE	CONFEZIONI	NERO/BIANCO	NERO/GIALLO
9 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2XB09W**	**EGO2XB09Y**
12 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2XB12W**	**EGO2XB12Y**
18 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2XB18W**	**EGO2XB18Y**
24 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2XB24W**	**EGO2XB24Y**
36 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2XB36W**	-

LAMINATO STANDARD*

Particolarmente versatile, resistente a liquidi, caldo, freddo, abrasioni, luce solare e agenti chimici.

DIMENSIONE	CONFEZIONI	NERO/BIANCO	NERO/GIALLO	NERO/VERDE	NERO/ROSSO	NERO/ TRASPARENTE	BIANCO/NERO
6 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB06W**	**EGO2SB06Y**	-	-	**EGO2SB06C**	-
9 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB09W**	**EGO2SB09Y**	**EGO2SB09G**	**EGO2SB09R**	**EGO2SB09C**	-
12 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB12W**	**EGO2SB12Y**	-	-	**EGO2SB12C**	**EGO2SW12B**
18 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB18W**	**EGO2SB18Y**	-	-	**EGO2SB18C**	-
24 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB24W**	**EGO2SB24Y**	-	-	**EGO2SB24C**	-
36 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2SB36W**	**EGO2SB36Y**	-	-	-	-





LAMINATO FLUORESCENTE*

Nastro ideale per mostrare informazioni importanti, o per creare segnali di avvertimento o pericolo.

DIMENSIONE	CONFEZIONI	NERO/ARANCIO	NERO/GIALLO
12 mm x 5 m	1 (5 nastri)	**EGO2PH120**	-
24 mm x 5 m	1 (5 nastri)	**EGO2PH240**	**EGO2PH24Y**

* venduti solo in multipli di 5 nastri

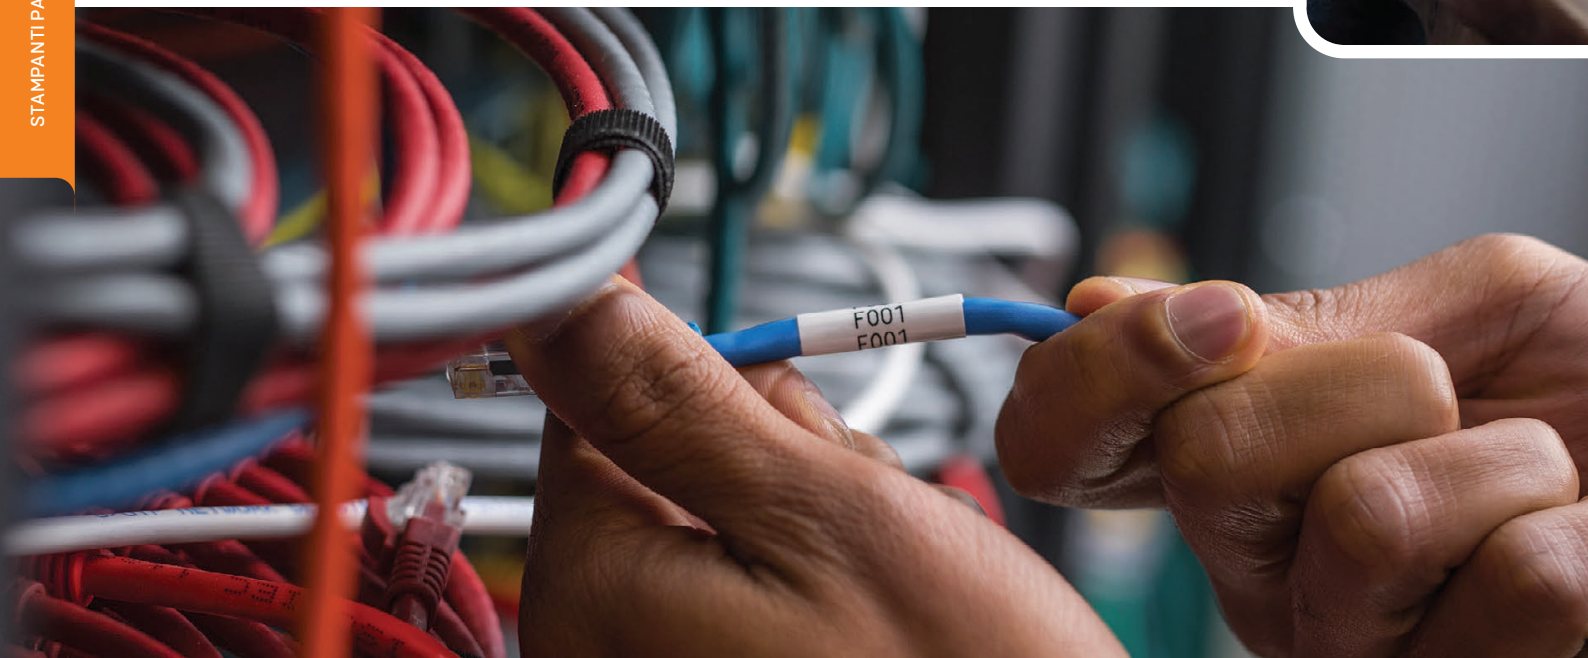

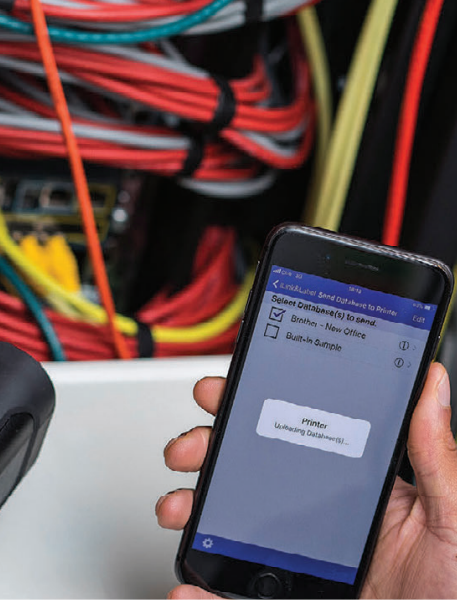





PALMARI EGO

LAMINATO FLESSIBILE*

I nastri flessibili sono raccomandati anche per uso come avvolgicavo o bandiera.

DIMENSIONE	CONFEZIONI	NERO/BIANCO	NERO/GIALLO
9 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2FB09W**	**EGO2FB09Y**
12 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2FB12W**	**EGO2FB12Y**
18 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2FB18W**	**EGO2FB18Y**
24 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2FB24W**	**EGO2FB24Y**

LAMINATO METALLICO*

Nastro base argento, con stampa nera. Ideale per resistere alle alte temperature.

DIMENSIONE	CONFEZIONI	NERO/ARGENTO
9 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2MB09M**
12 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2MB12M**
24 mm x 8 m	1 (5 nastri)	**EGO2MB24M**

GUAINA TERMORESTRINGENTE*

Soluzione non adesiva, termorestringente.

DIMENSIONE	RAPPORTO DI RESTRINGIMENTO	CONFEZIONI	NERO/BIANCO	NERO/GIALLO
5.2 mm x 1.5 m	3:1	1 (5 nastri)	**EGO2HS3E05W**	**EGO2HS3E05Y**
9.0 mm x 1.5 m	3:1	1 (5 nastri)	**EGO2HS3E09W**	**EGO2HS3E09Y**
11.2 mm x 1.5 m	3:1	1 (5 nastri)	**EGO2HS3E11W**	**EGO2HS3E11Y**
21.0 mm x 1.5 m	3:1	1 (5 nastri)	**EGO2HS3E21W**	**EGO2HS3E21Y**
31.0 mm x 1.5 m	3:1	1 (5 nastri)	**EGO2HS3E31W**	**EGO2HS3E31Y**

* venduti solo in multipli di 5 nastri

Espositore EGO



Chiama il nostro ufficio vendite per informazioni sulle promozioni in corso e sull'allestimento del tuo espositore.

0131 718477

vendite@grafoplast.it

GRAFO SIGN

SEGNALETICA AZIENDALE

La **segnaletica di Grafoplast** comprende targhette, etichette e cartelli con l'obiettivo di trasmettere informazioni di sicurezza di diverse tipologie:

- **divieto**
- **obbligo**
- **pericolo**
- **informazioni**
- **avvisi**

La norma **UNI EN ISO 7010:2023** stabilisce i simboli, i colori, le forme geometriche per fornire messaggi di sicurezza chiari, univoci ed universalmente riconosciuti. Nello specifico la forma ed il colore sono conformi alla **ISO 3864-1**, la progettazione dei segni grafici è conforme alla **ISO 3864-3** mentre la norma **UNI 7543-3:2009** regola la presentazione degli avvisi in modo graficamente uniforme.

I materiali come vinile, policarbonato, PVC espanso, alluminio garantiscono durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni.



USCITA DI EMERGENZA A SINISTRA
ATTENZIONE
È VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE
I LAVORI SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
IMPIA
ELETT
SOTTO TENSIONE
È VIETATO:
· Eseguire lavori su impianti sotto tensione
· Toccare gli impianti se non si è autorizzati
· Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione
È OBBLIGATORIO:
· Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito, prima di effettuare interventi.
· Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori
· Tenersi ben isolati da terra con mani e piedi asciutti o usando pedane e guanti isolanti
· Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.
VIETATO APRIRE
ai non autorizzati
EL QUADRO È CONSENTITA
TE AGLI ELETTRICISTI.
BINA ELETTRICA
400 V
V 20.000
V 220/380
MESSA A TERRA

GRAFO SIGN

Cartelli di Divieto

VIETATO FUMARE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA36070F1**	**LAX36070F1**	–	–
	170 x 280	1	–	–	**LC10100P1**	**AL10100P1**

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA36030F1**	**LAX36030F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA41040F1**	**LAX41040F1**	–	–
	105 x 45	8	**LA41045F1**	**LAX41050F1**	–	–
	105 x 45	8	**LA41045F1U**	**LAX41045F1U**	–	–
	100 x 60	7	**LA41050F1**	–	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10110P1**	**AL10110P1**

VIETATO PULIRE, OLIARE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA36120F1**	**LAX36120F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Divieto

VIETATO L'ACCESSO

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA36020F1**	**LAX36020F1**	–	–
	Ø 104	4	**LA36010F1**	**LAX36010F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA46030F1**	**LAX46030F1**	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10130P1**	**AL10130P1**

NON METTERE LE MANI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA36080F1**	**LAX36080F1**
	70 x 30	18	**LA36040F1**	**LAX36040F1**
	70 x 30	18	**LA36040F1U**	**LAX36040F1U**

VIETATO STACCARE LE SPINE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LA70020F1**	**LAX70020F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Divieto

NON TOCCARE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA36050F1**	**LAX36050F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA46050F1**	**LAX46050F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA47013F1**	**LAX47013F1**	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10195P1**	**AL10195P1**

NON EFFETTUARE MANOVRE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA36060F1**	**LAX36060F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA46040F1**	**LAX46040F1**	–	–
	330 x 400	1	–	–	**LC10190P1**	**AL10190P1**

VIETATO RIMUOVERE I RIPARI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LA70019F1**	**LAX70019F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di Divieto

VIETATO RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LAX70022F1**

VIETATO RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	120 x 192.5	1	**LC12024P1**	**AL12024P1**

VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI ELETTRICI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LAX70023F1**
	60 x 90	9	**LAX42010F1**

VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI PROTESI METALLICHE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LAX70024F1**
	60 x 90	9	**LAX42020F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli


GRAFO SIGN

Cartelli di Pericolo

PERICOLO

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	34 (lato)	70	**LA11220F1**	**LAX11220F1**	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10340P1**	**AL10340P1**

PERICOLO ALTA TEMPERATURA

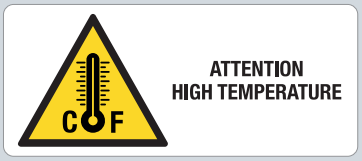IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	34 (lato)	70	**LA11120F1**	**LAX11120F1**
	70 x 30	18	**LA31040F1**	**LAX31040F1**
	140 x 60	6	**LA31050F1**	**LAX31050F1**
	70 x 30	18	**LA31040F1U**	**LAX31040F1U**






PERICOLO FOLGORAZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	20	**LA11310F1**	**LAX11310F1**
	68 (lato)	12	**LA11315F1**	**LAX11315F1**
	51 (lato)	20	**LA11320F1**	**LAX11320F1**
	68 (lato)	12	**LA11325F1**	**LAX11325F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di Pericolo

PERICOLO FOLGORAZIONE


IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESP. ADESIVO
	34 (lato)	70	LA11020F1	LAX11020F1	–
	51 (lato)	32	LA11030F1	LAX11030F1	–
	68 (lato)	18	LA11040F1	LAX11040F1	–
	98 (lato)	8	LA11050F1	LAX11050F1	–
	102 (lato)	6	LA11055F1	LAX11055F1	–
	136 (lato)	3	LA11060F1	LAX11060F1	–
	25 (lato)	80	LA11130F1	LAX11130F1	–
	34 (lato)	49	LA11134F1	LAX11134F1	–
	51 (lato)	20	LA11148F1	LAX11148F1	–
	102 (lato)	6	LA11192F1	LAX11192F1	–
	210 (lato)	1	–	–	LCX11220P1
	25 (lato)	80	LA11131F1	LAX11131F1	–
	34 (lato)	49	LA11132F1	LAX11132F1	–
	51 (lato)	20	LA11133F1	LAX11133F1	–
	68 (lato)	12	LA11135F1	LAX11135F1	–
	102 (lato)	6	LA11136F1	LAX11136F1	–
	34 (lato)	49	LA11234F1	LAX11234F1	–
	51 (lato)	20	LA11235F1	LAX11235F1	–
	68 (lato)	12	LA11268F1	LAX11268F1	–
	210 (lato)	1	–	–	LCX11380P1
	51 (lato)	20	LA11269F1	LAX11269F1	–
	68 (lato)	12	LA11270F1	LAX11270F1	–
	102 (lato)	6	LA11292F1	LAX11292F1	–
	52 x 22,5	35	LA13061F1	LAX13061F1	–
	70 x 30	18	LA13060F1	LAX13060F1	–
	70 x 30	18	LA13065F1	LAX13065F1	–
	140 x 60	6	LA13066F1	LAX13066F1	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Pericolo

PERICOLO FOLGORAZIONE

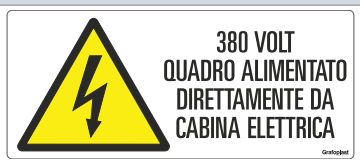
IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	52 x 22.5	35	**LA13071F1**	**LAX13071F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA13070F1**	**LAX13070F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA13140F1**	**LAX13140F1**	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10248P1**	**AL10248P1**
	70 x 30	18	**LA13075F1**	**LAX13075F1**	–	–
	52 x 22,5	35	**LA13076F1**	**LAX13076F1**	–	–
	210 x 90	1	**LA13077F1**	**LAX13077F1**	–	–
	280 x 150	1	**LA13078F1**	**LAX13078F1**	–	–
	350 x 150	1	**LA13079F1**	**LAX13079F1**	–	–
	80 x 80	6	**LA40048F1**	–	–	–
	80 x 80	6	**LA40230F1**	–	–	–
	80 x 80	6	**LA40400F1**	–	–	–
	60 x 100	7	**LA13175F1**	–	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10244P1**	**AL10244P1**
	350 x 150	1	–	–	**LC10245P1**	**AL10245P1**

SEGNALETICA

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di Pericolo

PERICOLO FOLGORAZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	70 x 30	18	LA13710F1	LAX13710F1	–	–
	140 x 60	6	LA13720F1	LAX13720F1	–	–
	350 x 150	1	–	–	LC10240P1	AL10240P1
	70 x 30	18	LA13020F1	LAX13020F1	–	–
	140 x 60	6	LA13025F1	LAX13025F1	–	–
	350 x 150	1	–	–	LC10242P1	AL10242P1
	70 x 30	18	LA26040F1	LAX26040F1	–	–
	140 x 60	6	LA26050F1	LAX26050F1	–	–
	70 x 30	18	LA26040F1U	LAX26040F1U	–	–
	70 x 30	18	LA13005F1	LAX13011F1	–	–
	105 x 45	8	LA13012F1	LAX13012F1	–	–
	140 x 60	6	LA13010F1	LAX13010F1	–	–
	70 x 30	18	LA13005F1U	LAX13005F1U	–	–
	140 x 60	6	LA13010F1U	LAX13010F1U	–	–
	70 x 30	18	LA13610F1	LAX13610F1	–	–
	140 x 60	6	LA13620F1	LAX13620F1	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Pericolo


PERICOLO FOLGORAZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	70 x 30	18	**LA13810F1**	**LAX13810F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA13820F1**	**LAX13820F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA13510F1**	**LAX13510F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA13520F1**	**LAX13520F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA14010F1**	**LAX14010F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA14020F1**	**LAX14020F1**	–	–
	70 x 30	18	**LA13910F1**	**LAX13910F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA13920F1**	**LAX13920F1**	–	–
	350 x 150	1	–	–	**LC10246P1**	**AL10246P1**
	350 x 150	1	–	–	**LC10241P1**	**AL10241P1**
	350 x 150	1	–	–	**LC10243P1**	**AL10243P1**
	350 x 150	1	–	–	**LC10247P1**	**AL10247P1**
	70 x 30	18	**LA26140F1**	**LAX26140F1**	–	–
	140 x 60	6	**LA26150F1**	**LAX26150F1**	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di Pericolo

PERICOLO FOLGORAZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	26 x 52	30	LA30001F1	LAX30001F1	–	–
	37 x 74	15	LA30002F1	LAX30002F1	–	–
	52 x 105	7	LA30003F1	LAX30003F1	–	–
	26 x 52	30	LA30021F1	LAX30021F1	–	–
	37 x 74	15	LA30022F1	LAX30022F1	–	–
	52 x 105	7	LA30023F1	LAX30023F1	–	–
	26 x 52	30	LA30011F1	LAX30011F1	–	–
	37 x 74	15	LA30012F1	LAX30012F1	–	–
	52 x 105	7	LA30013F1	LAX30013F1	–	–
	100 x 60	7	LA13080F1	LAX13080F1	–	–
	100 x 60	7	LA13090F1	LAX13090F1	–	–
	120 x 70	1	–	–	LC13090P1	AL13090P1
	100 x 60	7	LA13091F1	LAX13091F1	–	–
	100 x 60	7	LA13095F1	LAX13095F1	–	–
	120 x 70	1	–	–	LC13095P1	AL13095P1
12 VOLT	68 x 12	44	LA12040F1	LAX12040F1	–	–
24 VOLT	51 x 9	75	LA12141F1	LAX12141F1	–	–
	68 x 12	44	LA12140F1	LAX12140F1	–	–
	136 x 24	14	LA12142F1	–	–	–
48 VOLT	68 x 12	44	LA12240F1	LAX12240F1	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Pericolo

PERICOLO FOLGORAZIONE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
110 VOLT	68 x 12	44	LA12340F1	LAX12340F1
220 VOLT	51 x 9	75	LA12441F1	LAX12441F1
	68 x 12	44	LA12440F1	LAX12440F1
230 VOLT	68 x 12	44	LA12450F1	LAX12450F1
	136 x 24	14	LA12451F1	–
380 VOLT	51 x 9	75	LA12541F1	LAX12541F1
	68 x 12	44	LA12540F1	LAX12540F1
	136 x 24	14	LA12544F1	LAX12544F1
400 VOLT	68 x 12	44	LA12550F1	LAX12550F1
	136 x 24	14	LA12551F1	LAX12551F1
440 VOLT	68 x 12	44	LA12560F1	_
480 VOLT	68 x 12	44	LA12561F1	_
500 VOLT	68 x 12	44	LA12640F1	LAX12640F1
	136 x 24	14	LA12650F1	LAX12650F1
600 VOLT	68 x 12	44	LA12744F1	LAX12744F1
ATTENZIONE SCARICHE ELETTRICHE	68 x 19	32	LA14140F1	LAX14140F1
ATTENZIONE ALTA TENSIONE	68 x 19	32	LA14240F1	LAX14240F1
ATTENZIONE TENSIONE SEMPRE PRESENTE	68 x 26	24	LA15340F1	LAX15340F1
ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE QUESTO COPERCHIO	68 x 33	20	LA16440F1	LAX16440F1

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di Pericolo

PERICOLO RAGGIO LASER

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70010F1**	**LAX70010F1**

PERICOLO RADIAZIONI IONIZZANTI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70011F1**	**LAX70011F1**

PERICOLO RADIAZIONI NON IONIZZANTI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70012F1**	**LAX70012F1**

PERICOLO SUPERFICIE CALDA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70013F1**	**LAX70013F1**

PERICOLO AVVIAMENTO AUTOMATICO

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70014F1**	**LAX70014F1**

PERICOLO MATERIALE INFIAMMABILE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70015F1**	**LAX70015F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Pericolo

PERICOLO BATTERIA IN CARICA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70016F1**	**LAX70016F1**

PERICOLO RADIAZIONI OTTICHE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70017F1**	**LAX70017F1**

PERICOLO AREA IN CUI PUÒ FORMARSI ATMOSFERA ESPLOSIVA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	51 (lato)	32	**LA70018F1**	**LAX70018F1**

Cartelli sostanze pericolose

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	ALLUMINIO
	500 X 330	1	**AL13180P1**
	500 X 330	1	**AL13190P1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli di OBBLIGO

USARE PEDANA E GUANTI ISOLANTI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	350 x 150	1	**LC10120P1**	**AL10120P1**

OBBLIGO PROTEZIONE DELL'UDITO

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	ALLUMINIO
	Ø 39	30	**LA47003F1**	**LAX47003F1**	–
	230 x 230	1	–	–	**AL13170P1**

OBBLIGO PROTEZIONE DEGLI OCCHI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA47001F1**	**LAX47001F1**

OBBLIGO PROTEZIONE DEL CAPO

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA47002F1**	**LAX47002F1**

OBBLIGO PROTEZIONE DELLE MANI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA47004F1**	**LAX47004F1**

DIREZIONE OBBLIGATORIA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LA47005F1**	**LAX47005F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli di Obbligo

OBBLIGO STACCARE LA CORRENTE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	18	**LA70021F1**	**LAX70021F1**

OBBLIGO LEGGERE LE ISTRUZIONI

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LAX47007F1**
	Ø 52	18	**LAX70025F1**

OBBLIGO SOLLEVAMENTO MACCHINA FORCHE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LAX47006F1**
	Ø 52	18	**LAX70026F1**

OBBLIGO SOLLEVAMENTO CON CINGHIE O CATENE

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LAX70027F1**

OBBLIGO TENERE CHIUSO




IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 39	30	**LAX47008F1**

OBBLIGO ISOLAMENTO DA FONTI DI ALIMENTAZIONE ENERGIA

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 52	18	**LAX70028F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	297 x 210	1	–	–	LC13110P1	AL13110P1
	297 x 210	1	–	–	LC13110P1U	AL13110P1U
	350 x 150	1	–	–	LC10310P1	AL10310P1
	350 x 150	1	–	–	LC10320P1	AL10320P1
	68 x 33	20	LA16540F1	LAX16540F1	–	–
	297 x 210	1	–	–	LC13130P1	AL13130P1
	297x 210	1	–	–	LC13160P1	AL13160P1
	297 x 210	1	–	–	LC13120P1	AL13120P1
	297x 210	1	–	–	LC13121P1A	AL13121P1A
	297 x 210	1	–	–	LC13140P1	AL13140P1
	297 x 210	1	–	–	LC13150P1	AL13150P1
	68 x 33	20	LA16640F1	LAX16640F1	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	60 x 15	16	LA18060F1	LAX18060F1	–	–
	120 x 30	4	LA18068F1	LAX18068F1	–	–
	120 x 30	4	LA18078F1	LAX18078F1	–	–
	120 x 30	4	LA18088F1	LAX18088F1	–	–
	297 x 210	1	–	–	LC15120P1	AL15120P1
	297 x 210	1	–	–	LC15120P1U	AL15120P1U
	297 x 210	1	–	–	LC15121P1	AL15121P1
	Ø 13	208	LA20010F1	LAX20010F1	–	–
	48.1 x 39	25	LA20110F1	LAX20110F1	–	–
	Ø 13	208	LA20012F1	LAX20012F1	–	–
	Ø 20	98	LA20013F1	LAX20013F1	–	–
	Ø 13	208	LA22033F1	LAX22034F1	–	–
	Ø 20	98	LA22034F1	LA22034F1	–	–
	Ø 13	208	LA20011F1	LAX20011F1	–	–
	Ø 20	98	LA20020F1	LAX20020F1	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli


Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	150 x 210	1	–	–	LC12221P1	AL12221P1
	210 x 297	1	–	–	LC12220P1	AL12220P1
	210 x 297	1	–	–	LC12220P1U	AL12220P1U
	150 x 210	1	–	–	LC12211P1	AL12211P1
	210 x 297	1	–	–	LC12210P1	AL12210P1
	125 x 175	1	–	–	LC12232P1	AL12232P1
	210 x 297	1	–	–	LC12233P1	AL12233P1
	210 x 297	1	–	–	LC12234P1	AL12234P1
	Ø 13	208	LA20027F1	LAX20027F1	–	–
	Ø 20	98	LA20028F1	LAX20028F1	–	–
	Ø 13	208	LA21010F1	LAX21010F1	–	–
	Ø 20	98	LA21011F1	LAX21011F1	–	–
	Ø 26	66	LA21020F1	LAX21020F1	–	–
	Ø 39	30	LA21030F1	LAX21030F1	–	–
	Ø 13	208	LA22010F1	LAX22010F1	–	–
	Ø 20	98	LA22011F1	LAX22011F1	–	–
	Ø 26	66	LA22020F1	LAX22020F1	–	–
	Ø 39	30	LA22030F1	LAX22030F1	–	–
	Ø 13	208	LA22031F1	LAX22031F1	–	–
	Ø 20	98	LA22032F1	LAX22032F1	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 13	208	LA22028F1	LAX22028F1
	Ø 20	98	LA20029F1	LAX20029F1
	Ø 13	208	LA23010F1	LAX23010F1
	Ø 20	98	LA23011F1	LAX23011F1
	Ø 13	208	LA23020F1	LAX23020F1
	Ø 20	98	LA23021F1	LAX23021F1
	Ø 13	208	LA20030F1	LAX20030F1
	Ø 20	98	LA20031F1	LAX20031F1
	Ø 13	208	LA20034F1	LAX20034F1
	Ø 20	98	LA20035F1	LAX20035F1
	Ø 13	208	LA20032F1	LAX20032F1
	Ø 20	98	LA20033F1	LAX20033F1
	Ø 13	208	LA20036F1	LAX20036F1
	Ø 20	98	LA20037F1	LAX20037F1
	Ø 13	208	LA20017F1	LAX20017F1
	Ø 20	98	LA20024F1	LAX20024F1
	Ø 13	208	LA20018F1	LAX20018F1
	Ø 20	98	LA20025F1	LAX20025F1

* venduti solo in multipli di 5 fogli



Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 13	208	LA20014F1	LAX20014F1
	Ø 20	98	LA20021F1	LAX20021F1
	Ø 20	98	LA20041F1	–
	Ø 13	208	LA20015F1	LAX20015F1
	Ø 20	98	LA20022F1	LAX20022F1
	Ø 13	208	LA20039F1	–
	Ø 13	208	LA20016F1	LAX20016F1
	Ø 20	98	LA20023F1	LAX20023F1
	Ø 13	208	LA20040F1	–
	Ø 20	98	LA20042F1	–
	Ø 13	208	LA20054F1	–
	Ø 20	98	LA20051F1	–
	Ø 13	208	LA20055F1	–
	Ø 20	98	LA20052F1	–
	Ø 13	208	LA20056F1	–
	Ø 20	98	LA20053F1	–
	Ø 20	98	LA20061F1	–
	Ø 20	98	LA20062F1	–
	Ø 20	98	LA20063F1	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli Impianti Elettrici

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	Ø 13	208	**LA23030F1**	**LAX23030F1**
	Ø 20	98	**LA23031F1**	**LAX23031F1**
	Ø 13	208	**LA23040F1**	**LAX23040F1**
	Ø 20	98	**LA23041F1**	**LAX23041F1**
	Ø 13	208	**LA23050F1**	**LAX23050F1**
	Ø 20	98	**LA23051F1**	**LAX23051F1**
	Ø 13	208	**LA23060F1**	**LAX23060F1**
	Ø 20	98	**LA23061F1**	**LAX23061F1**
	Ø 60	12	**LA50010F1**	**LAX50010F1**
	Ø 60	12	**LA50010F1U**	**LAX50010F1U**
	Ø 60	12	**LA50010F1F**	**LAX50010F1F**

Cartelli videosorveglianza

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	200 x 300	1	**LC11100P1**	**AL10130P1**
	200 x 300	1	**LC11200P1**	**AL11200P1**
	160 x 160	1	**LC11250P1**	**AL11250P1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartelli multisimbolo

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	100 x 60	7	**LA10040F1**	**LAX10040F1**
	140 x 60	6	**LA10060F1**	**LAX10060F1**
	140 x 60	6	**LA10060F1U**	**LAX10060F1U**
	80 x 48	10	**LA10070F1**	**LAX10070F1**
	190 x 170	1	**LA10080F1**	–
	150 x 200	1	–	**LAX90010F1**
	250 x 300	1	–	**LAX90020F1**
	140 x 60	6	**LA47010F1**	**LAX47010F1**
	140 x 60	6	**LA47011F1**	**LAX47011F1**
	140 x 60	6	**LA47111F1**	**LAX47111F1**
	140 x 60	6	**LA47012F1**	**LAX47012F1**
	60 x 140	6	**LA47014F1**	**LAX47014F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli multisimbolo



IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	PVC SEMIESPANSO ADESIVO	ALLUMINIO
	350 x 303	1	**LC15110P1**	**LCX15110P1**	**AL15110P1**
	350 x 303	1	**LC15110P1U**	–	**AL15110P1U**
	400 x 330	1	**LC16110P1**	–	**AL16110P1**

Cartelli per fotovoltaico

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO
	65 x 32	20	**LA60020F1**	**LAX60020F1**
	200 x 120	2	**LA60021F1**	**LAX60021F1**
	65 x 32	20	**LA60022F1**	**LAX60022F1**
	65 x 32	20	**LA60023F1**	**LAX60023F1**
	65 x 32	20	**LA60024F1**	**LAX60024F1**
	65 x 32	20	**LA60025F1**	**LAX60025F1**
	150 x 100	4	**LA60026F1**	**LAX60026F1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli


Cartelli per fotovoltaico

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	VINILE ADESIVO	POLICARBONATO ADESIVO	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	350 x 150	1	–	–	**LC18010P1**	**AL18010P1**
	80 x 50	9	**LA60011F1**	**LAX60011F1**	–	–
	40 x 50	18	**LA60015F1**	**LAX60015F1**	–	–
	40 x 50	18	**LA60016F1**	**LAX60016F1**	–	–
	40 x 50	18	**LA60017F1**	**LAX60017F1**	–	–
	40 x 50	18	**LA60018F1**	**LAX60018F1**	–	–
	40 x 50	18	**LA60019F1**	**LAX60019F1**	–	–
	40 x 20	44	**LA60012F1**	**LAX60012F1**	–	–
	40 x 20	44	**LA60013F1**	**LAX60013F1**	–	–
	40 x 20	44	**LA60014F1**	**LAX60014F1**	–	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli per fotovoltaico

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO
	297 x 210	1	**LC18013P1**	**AL18013P1**
	350 x 150	1	**LC18011P1**	**AL18011P1**
	240 x 330	1	**LC18012P1**	**AL18012P1**
	350 x 150	1	**LC18016P1**	**AL18016P1**
	350 x 150	1	**LC18017P1**	**AL18017P1**
	350 x 150	1	**LC18018P1**	**AL18018P1**
	330 x 250	1	**LC18014P1**	**AL18014P1**
	330 x 250	1	**LC18015P1**	**AL18015P1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

GRAFO SIGN

Cartelli per antincendio

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	POLICARBONATO ADESIVO	ALLUMINIO	FOTOLUMINESCENTE
	210 x 150	1	**LC13096P1**	–	**AL13096P1**	–
	100 x 120	1	–	**LAX80010F1**	–	–
	240 x 355	1	**LC12110P1**	–	**AL12110P1**	–
	240 x 295	1	**LC12021P1**	–	**AL12021P1**	**LCPH12021P1**
	240 x 330	1	**LC12120P1**	–	**AL12120P1**	**LCPH12120P1**
	240 x 330	1	**LC12120P1U**	–	**AL12120P1U**	**LCPH12120P1U**
	110 x 110	1	**LC12121P1**	–	**AL12121P1**	**LCPH12121P1**
	110 x 110	1	**LC12122P1**	–	**AL12122P1**	**LCPH12122P1**
	110 x 110	1	**LC12123P1**	–	**AL12123P1**	**LCPH12123P1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli


GRAFO SIGN

Cartelli di emergenza

IMMAGINE	DIMENSIONI mm	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO	ALLUMINIO	FOTOLUMINESCENTE
	350 x 500	1	**LC14110P1**	**AL14110P1**	–
	350 x 500	1	**LC14110P1U**	**AL14110P1U**	–
	380 X 180	1	–	**AL10140P1**	–
	240 x 240	1	**LC12010P1**	**AL12010P1**	**LCPH12010P1**
	240 x 372,5	1	**LC12022P1**	**AL12022P1**	**LCPH12022P1**
	240 x 372,5	1	**LC12023P1**	**AL12023P1**	**LCPH12023P1**
	110 x 110	1	**LC12025P1**	**AL12025P1**	**LCPH12025P1**
	110 x 165	1	**LC12035P1**	–	–
	110 x 110	1	**LC12026P1**	**AL12026P1**	**LCPH12026P1**
	600 X 400	1	–	**AL12027P1**	–
	600 X 400	1	–	**AL12028P1**	–

* venduti solo in multipli di 5 fogli

Cartellini bifacciali

IMMAGINE	MM	PEZZI PER FOGLIO*	PVC SEMIESPANSO
	79 x 149	6	**LC17110P1**
	79 x 149	6	**LC17110P1U**
	79 x 149	6	**LC17120P1**
	79 x 149	6	**LC17160P1**
	79 x 149	6	**LC17140P1**
	79 x 149	6	**LC17130P1**
	79 x 149	6	**LC17170P1**
	79 x 149	6	**LC17150P1**

* venduti solo in multipli di 5 fogli

PLOTTER SYS AUTOMATIC

Il **Sistema Plotter SI2000™**, che è stata la naturale evoluzione del sistema TRASP™, permette l'identificazione di tutti i componenti elettrici.

Le marcature realizzate sui supporti dedicati sono rapidamente applicabili ai componenti elettrici ed hanno una elevata resistenza all'invecchiamento, agli olii ed allo sfregamento.
Alcune siglature che si realizzano con il plotter, possono essere inserite anche nei collaudati supporti del sistema TRASP™.
Il software ULTRA può essere facilmente usato anche da operatori meno esperti.



Accessori


Ø mm	PZ. CONF.	ARTICOLO	VERSIONE PLOTTER	IMMAGINE
0.25	1	**SI2003T2**	Graphtec Sekonic	
0.35	1	**SI2003T3**	Graphtec Sekonic	
		SI2003T3B	Mutoh Italia/Roland	
		SI2003T3C	Mutoh Germania	
0.70	1	**SI2003T7**	Graphtec Sekonic	

Ø PUNTA mm	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO	PLOTTER	IMMAGINE
0,7	Pennarello nero	etichette SIFK	5	**SI2014BS**	Graphtec	

DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO	PLOTTER	IMMAGINE
Fascetta	Pennino (SI2003T)	1	**SI2016GF**	Graphtec	
			SI2016RFA	Sekonic Houston	
	Pennarello (SI2014BS)		**SI2016LM**	Graphtec	
Riattivatore per pennini	-	1	**SI2006**	-	

DESCRIZIONE	QUANTITÀ PER FLACONE	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO	IMMAGINE
Inchiostro nero	30 ml	-	1	**SI2010NEW**	
Solvente	30 ml	-	1	**SI2011CC-30ML**	
Set cartucce	1 ml	Pennino	5	**SI2012IC**	
Kit pulizia pennino	10 ml	Pennino	2	**SI2014KIT**	

Tessere per cavi

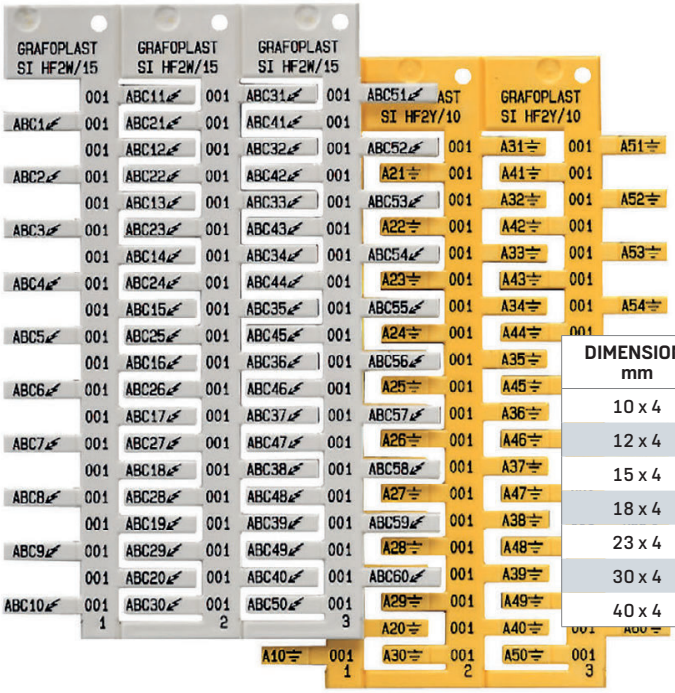

	DATI TECNICI MATERIALE
Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
10 x 4	960	SIHF2W/10	SIHF2Y/10
12 x 4	3000	SIHF2W/12MC	SIHF2Y/12MC
15 x 4	960	SIHF2W/15	SIHF2Y/15
18 x 4	3000	SIHF2W/18MC	SIHF2Y/18MC
23 x 4	720	SIHF2W/23	SIHF2Y/23
30 x 4	480	SIHF2W/30	SIHF2Y/30
40 x 4	480	SIHF2W/40	SIHF2Y/40

Tessere marcafilo

	DATI TECNICI MATERIALE
Materiale	PC; PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO CAVO	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO
10 x 4.5	0.8 ÷ 2.8	720	SIHFTM01W/10	SIHFTM01Y/10
15 x 4.5			SIHFTM01W/15	SIHFTM01Y/15
10 x 4.5	1.5 ÷ 4.2		SIHFTM02W/10	SIHFTM02Y/10
15 x 4.5			SIHFTM02W/15	SIHFTM02Y/15

Tessere a bandiera per morsetti

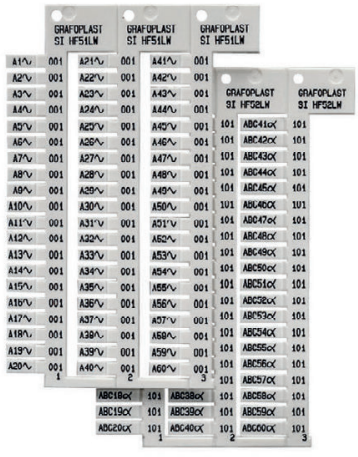




	DATI TECNICI MATERIALE
Materiale	PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PASSO MORSETTO	COMPATIBILITY	PZ. CONF.	ARTICOLO
7 x 5	6,5	Siemens	816	SIHF50GW
6 x 5	5,5	Weidmüller	960	SIHF50LW
5 x 4,5	5	Wago I/O 750	1408	SIHF50NW
10 x 5	5,5	ABB Entrelec	960	SIHF51CW
10 x 5	6,5	Siemens	816	SIHF51GW
10 x 5	5,5	Woertz	960	SIHF51HW
10 x 5	5,5	Weidmüller	960	SIHF51LW
10 x 5	5,5	Weidmüller	960	SIHF51LWK
15 x 5	5,5	ABB Entrelec	960	SIHF52CW
15 x 5	5,5	Woertz	960	SIHF52HW
15 x 5	5,5	Weidmüller	960	SIHF52LW
15 x 5	5,5	Weidmüller	960	SIHF52LWK

Tessere a striscia per morsetti

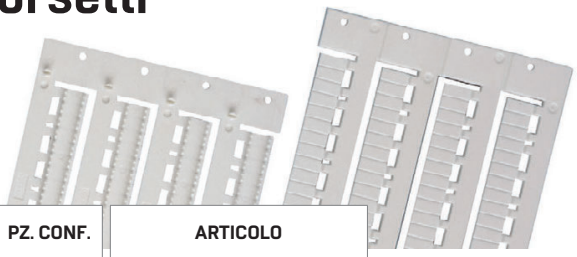

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PASSO MORSETTO	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO
10 x 4	4.0	Cabur HMM1	6000	SIHF64BWMC
12 x 4	4.0	Wago	1248	SIHF64NW
8 x 5,2	5.2	Cabur	960	SIHF65BW
12 x 5,5	5.5	Cabur	960	SIHF65BWT
8 x 5,5	5.5	Cabur	960	SIHF65BWT8
10 x 5	5.0	ABB Entrelec	1056	SIHF65CW
11 x 5	5.0	Legrand Viking 3	1008	SIHF65DW
4.8 x 5.2	5.2	Phoenix	960	SIHF65EW
10 x 5.2	5.2	Phoenix	960	SIHF65EWT
10.0 x 4.5	5.0	Weidmüller	1408	SIHF65LW
7.0 x 4.5	5.0	Weidmüller	1408	SIHF65LW7
7.0 x 4	5.0	Weidmüller	4400	SIHF65LW7MC
10.0 x 4.5	5.0	Weidmüller	1408	SIHF65LWK
8.0 x 6.2	6.2	Cabur	816	SIHF66BW
12.0 x 6.5	6.5	Cabur	816	SIHF66BWT
8.0 x 6.0	6.5	Cabur	816	SIHF66BWT8
10.0 x 6.0	6.0	ABB Entrelec	864	SIHF66CW
11.0 x 6.0	6.0	Legrand Viking 3	864	SIHF66DW
5.0 x 6.0	6.2	Phoenix	816	SIHF66EW
10.0 x 5.5	6.2	Phoenix	816	SIHF66EWT
10.0 x 5.5	6.0	Weidmüller	1152	SIHF66LW
12.0 x 7.5	8.0	Cabur	624	SIHF68BWT
8.0 x 7.5	8.0	Cabur	624	SIHF68BWT8
10.0 x 8.0	8.0	ABB Entrelec	624	SIHF68CW
11.0 x 8.0	8.0	Legrand Viking 3	624	SIHF68DW
5.0 x 8.0	8.2	Phoenix	624	SIHF68EW
10.0 x 7.5	8.2	Phoenix	624	SIHF68EWT

Tessere a lisca per morsetti

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0



DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	ARTICOLO
6 x 4,8	Cabur	960	SIHF20AW
7 x 4,8	Siemens	960	SIHF20GW
6 x 4,8	Weidmüller	960	SIHF20LW
10 x 4,8	Cabur	960	SIHF21AW
12 x 4,8	Cabur	960	SIHF21BW
10 x 4,8	ABB Entrelec	960	SIHF21CW
10 x 4,8	Phoenix	960	SIHF21EW
10 x 4,8	Wieland, Telemecanique	960	SIHF21MW
15 x 4,8	Cabur	960	SIHF22AW
15 x 4,8	Cabur	960	SIHF22BW
15 x 4,8	ABB Entrelec	960	SIHF22CW
15 x 4,8	Phoenix	960	SIHF22EW
15 x 4,8	Wieland, Telemecanique	960	SIHF22MW

Tessere per teleruttori

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC; PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO	GRIGIO
17 x 10	288	SIHF41017W	SIHF41017Y	SIHF41017E
27 x 15	192	SIHF41527W	SIHF41527Y	SIHF41527E
50 x 15	96	SIHF41550W	SIHF41550Y	SIHF41550E
67 x 15	96	SIHF41567W	SIHF41567Y	SIHF41567E
22 x 22	120	SIHF42222W	-	-



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
17 x 8	240	SIHF32FW
20 x 9	240	SIHF32GW
17 x 12	288	SIHF32HW
21 x 8	240	SIHF32MW
17 x 8	240	SIHF32MWK
10 x 8	480	SIHF34GW
20 x 8	240	SIHF35GW
9.9 x 8.6	360	SIHF36GW

ADESIVE

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
20 x 9	240	SIHF42W	SIHF42Y

Tessere per portatarghette e binari

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
20 X 9	240	SIHF31W	SIHF31Y

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC; PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

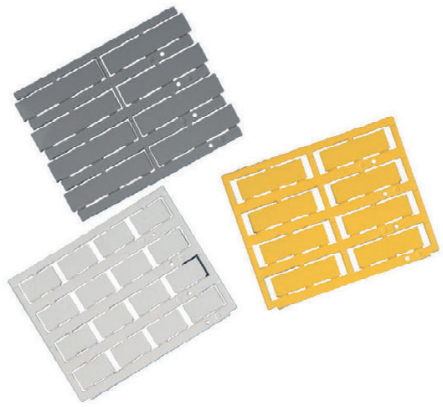

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO	GRIGIO
17 x 10	288	SITHF1710W	-	-
17 x 15	288	SITHF1715W	-	-
27 x 10	192	SITHF2710W	-	-
50 x 10	96	SITHF5010W	-	-
27 x 15	192	SITHF01W	SITHF01Y	SITHF01E
50 x 15	96	SITHF02W	SITHF02Y	SITHF02E
67 x 15		SITHF03W	SITHF03Y	SITHF03E
27 x 27		SITHF04W	-	SITHF04E
27 x 8		SITHF05W	-	-
20 x 9	240	SIHF44W	SIHF44Y	-

Tessere rivettabili

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC Halogen free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	N° FORI	PZ. CONF.	BIANCO
27 X 15	2.4	2	192	SITHFD01W

Firma targa

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC; PC Halogen free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO	GRIGIO
70 x 30	10	SITHF301W	SITHF301Y	-
90 x 40		SITHF401W	SITHF401Y	SITHF401E
100 x 60		SITHF601W	SITHF601Y	SITHF601E
150 x 100		SITHF991W	SITHF991Y	SITHF991E

Firma targa e vetrino

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC Halogen free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO	GRIGIO
70 x 30	10	SITHF301WMX	SITHF301YMX	SITHF301EMX
90 x 40		SITHF401WMX	SITHF401YMX	SITHF401EMX
100 x 60		SITHF601WMX	SITHF601YMX	SITHF601EMX
150 x 100		SITHF991WMX	SITHF991YMX	SITHF991EMX

Strisce adesive

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE
215 x 10	120	SITW804/215	-	-
430 x 10	72	SITW804/430	-	SITM804/430
215 x 15	70	SITW806/215	-	-
430 x 15	48	SITW806/430	SITY806/430	SITM806/430
215 x 20	60	SITW808/215	SITY808/215	-
430 x 20	36	SITW808/430	SITY808/430	-



Strisce per binario

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE
215 x 10	120	-	SITY804X/215	-
430 x 10	72	SITW804X/430	-	-
215 x 15	70	SITW806X/215	-	-
430 x 15	48	SITW806X/430	-	-
430 x 20	36	SITW808X/430	-	SITM808X/430
70 x 20	180	SITW808X3T	-	-

Etichette adesive in vinile

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
12 x 9	4600	**SIFX0912W**	-
15 x 6	5700	**SIFX0615W**	**SIFX0615Y**
15 x 9	3800	**SIFX0915W**	**SIFX0915Y**
40 x 12	1050	-	**SIFX1240Y**

Etichette adesive in tessuto

DATI TECNICI MATERIALE	
Spessore	0,28 mm


DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	GIALLO
15 x 6	4480	**SIFK0615Y**
15 x 50	560	**SIFK1550Y**



Targhette adesive

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	METAL
27 x 12.5	260	**SITW604**	-
27 x 16	180	**SITW610**	**SITM610**
27 x 18	180	**SITW612**	**SITM612**
27 x 19	180	**SITW616**	**SITM616**
27 x 27	120	**SITW627**	-
35 x 15	176	**SITW636**	**SITM636**
50 x 10	160	**SITW654**	-
50 x 15	110	**SITW656**	**SITM656**
60 x 24	56	**SITW668**	**SITM668**
100 X 40	16	**SITW674**	**SITM674**
100 X 60	12	**SITW678**	**SITM678**

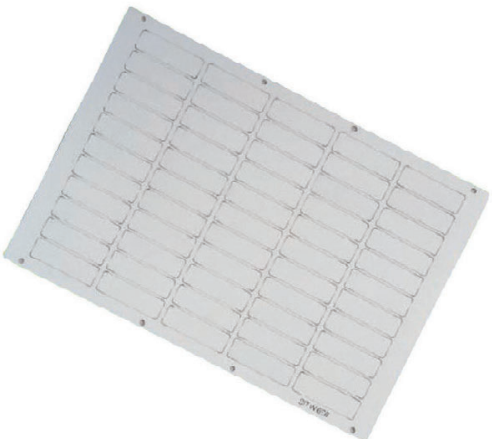

Targhette non adesive

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	METAL
27x18	180	**SITW612X**	**SITM612X**
30 x 10	224	**SITW630X**	-

Tabella riassuntiva dei codici con confezionamento Master Carton (MC)

CODICE	PZ. CONF.
140/12MC	3000
140/15MC	5000
140/18MC	3000
201/10MC	3000
201/12MC	3000
201/15MC	3000
201/18MC	3000
201/23MC	2000
201/30MC	1500
201HF/10MC	3000
201HF/12MC	3000
201HF/15MC	3000
201HF/18MC	3000
201HF/23MC	2000
201HF/30MC	1500
202/10MC	3000
202/12MC	3000
202/15MC	3000
202/18MC	3000
202/23MC	2000
202/30MC	1500
202HF/10MC	3000
202HF/12MC	3000
202HF/15MC	3000
202HF/18MC	3000
202HF/23MC	2000
202HF/30MC	1500
203/10MC	3000
203/12MC	2000
203/15MC	2000
203/18MC	2000
203/23MC	1000
203/30MC	1000
203HF/10MC	3000
203HF/12MC	2000
203HF/15MC	2000
203HF/18MC	2000
203HF/23MC	1000
203HF/30MC	1000
204/10MC	2000
204/12MC	2000
204/15MC	1500
204/18MC	1000
204/23MC	500
204/30MC	500

CODICE	PZ. CONF.
204HF/10MC	2000
204HF/12MC	2000
204HF/15MC	1500
204HF/18MC	1000
204HF/23MC	500
204HF/30MC	500
205/10MC	1500
205/12MC	1000
205/15MC	750
205/18MC	500
205/23MC	500
205/30MC	500
205HF/10MC	1500
205HF/12MC	1000
205HF/15MC	750
205HF/18MC	500
205HF/23MC	500
205HF/30MC	500
206/10MC	1000
206/12MC	500
206/15MC	500
206/18MC	500
206/23MC	500
206/30MC	300
206HF/10MC	1000
206HF/12MC	500
206HF/15MC	500
206HF/18MC	500
206HF/23MC	500
206HF/30MC	300
401/10MC	3000
401/12MC	3000
401/15MC	3000
401/18MC	2000
401/23MC	2000
401/30MC	1000
401HF/10MC	3000
401HF/12MC	3000
401HF/15MC	3000
401HF/18MC	2000
401HF/23MC	2000
401HF/30MC	1000
402/10MC	3000
402/12MC	3000
402/15MC	3000

CODICE	PZ. CONF.
402/18MC	3000
402/23MC	2000
402/30MC	1000
402HF/10MC	3000
402HF/12MC	3000
402HF/15MC	3000
402HF/18MC	3000
402HF/23MC	2000
402HF/30MC	1000
403/10MC	2000
403/12MC	2000
403/15MC	2000
403/18MC	1500
403/23MC	1000
403/30MC	500
403HF/10MC	2000
403HF/12MC	2000
403HF/15MC	2000
403HF/18MC	1500
403HF/23MC	1000
403HF/30MC	500
404/10MC	2000
404/12MC	2000
404/15MC	1500
404/18MC	1000
404/23MC	500
404/30MC	500
404HF/10MC	2000
404HF/12MC	2000
404HF/15MC	1500
404HF/18MC	1000
404HF/23MC	500
404HF/30MC	500
405/10MC	1500
405/12MC	1000
405/15MC	750
405/18MC	500
405/23MC	500
405/30MC	500
405HF/10MC	1500
405HF/12MC	1000
405HF/15MC	750
405HF/18MC	500
405HF/23MC	500
405HF/30MC	500

CODICE	PZ. CONF.
406/10MC	500
406/12MC	500
406/15MC	500
406/18MC	500
406/23MC	500
406/30MC	300
406HF/10MC	500
406HF/12MC	500
406HF/15MC	500
406HF/18MC	500
406HF/23MC	500
406HF/30MC	300
501/10MC	3000
501/12MC	3000
501/15MC	3000
501/18MC	3000
501/23MC	2000
501/30MC	1500
502/10MC	3000
502/12MC	3000
502/15MC	3000
502/18MC	3000
502/23MC	2000
502/30MC	1500
503/10MC	3000
503/12MC	2000
503/15MC	2000
503/18MC	2000
503/23MC	1500
503/30MC	1000
504/10MC	2000
504/12MC	2000
504/15MC	1500
504/18MC	1000
504/23MC	1000
504/30MC	400
505/10MC	500
505/12MC	500
505/15MC	500
505/18MC	500
505/23MC	500
505/30MC	400
SI1002MC	3000
SI2K02E/10NMC	3600
SI2K02E/12NMC	3000

CODICE	PZ. CONF.
SI2K02E/15NMC	2400
SI2K02E/18NMC	1800
SI2K02E/30MC	2000
SI2K02G/10NMC	3600
SI2K02G/12NMC	3000
SI2K02G/15NMC	2400
SI2K02G/18NMC	1800
SI2K02G/30MC	2000
SI2K02O/10NMC	3600
SI2K02O/12NMC	3000
SI2K02O/15NMC	2400
SI2K02O/18NMC	1800
SI2K02O/30MC	2000
SI2K02R/10NMC	3600
SI2K02R/12NMC	3000
SI2K02R/15NMC	2400
SI2K02R/18NMC	1800
SI2K02R/30MC	2000
SI2K02U/10NMC	3600
SI2K02U/12MDMC	3000
SI2K02U/12NMC	3000
SI2K02U/15NMC	2400
SI2K02U/18NMC	1800
SI2K02U/30MC	2000
SI2K02W/10NMC	3600
SI2K02W/12NMC	3000
SI2K02W/15NMC	2400
SI2K02W/18NMC	1800
SI2K02W/30MC	2000
SI2K02Y/10NMC	3600
SI2K02Y/12NMC	3000
SI2K02Y/15NMC	2400
SI2K02Y/18NMC	1800
SI2K02Y/30MC	2000
SI2KAF35GEMC	1600
SI2KAF35GGMC	1600
SI2KAF35GOMC	1600
SI2KAF35GRMC	1600
SI2KAF35GUMC	1600
SI2KAF35GWMC	1600
SI2KAF35GYMC	1600
SI2KAF5010CEMC	4800
SI2KAF5010CGMC	4800
SI2KAF5010COMC	4800
SI2KAF5010CRMC	4800

CODICE	PZ. CONF.
SI2KAF5010CUMC	1056
SI2KAF5010CWMC	4800
SI2KAF5010CYMC	4800
SI2KAF5010LEKMC	4800
SI2KAF5010LGKMC	4800
SI2KAF5010LOKMC	4800
SI2KAF5010LRKMC	4800
SI2KAF5010LUKMC	4800
SI2KAF5010LWKMC	4800
SI2KAF5010LYKMC	4800
SI2KAF5010RWMC	4800
SI2KAF5010RYMC	4800
SI2KAF5210NEMC	4500
SI2KAF5210NGMC	4500
SI2KAF5210NOMC	4500
SI2KAF5210NRMC	4500
SI2KAF5210NUMC	4500
SI2KAF5210NWMC	4500
SI2KAF5210NYMC	4500
SI2KAF5212SWMC	4500
SI2KAF5212SYMC	4500
SI2KAF6010BWMC	3900
SI2KAF6010BYMC	3900
SI2KAF6010RWMC	3900
SI2KAF6010RYMC	3900
SI2KAF6012SWMC	3900
SI2KAF6012SYMC	3900
SI2KAF8010RWMC	3000
SI2KAF8010RYMC	3000
SI2KAF8012SWMC	3000
SI2KAF8012SYMC	3000
SI2KTB3509EEMC	7500
SI2KTB3509EGMC	7500
SI2KTB3509EOMC	7500
SI2KTB3509ERMC	7500
SI2KTB3509EUMC	7500
SI2KTB3509EWMC	7500
SI2KTB3509EYMC	7500
SI2KTB3509LEMC	7500
SI2KTB3509LGMC	7500
SI2KTB3509LOMC	7500
SI2KTB3509LRMC	7500
SI2KTB3509LUMC	7500
SI2KTB3509LWMC	7500
SI2KTB3509LYMC	7500

CODICE	PZ. CONF.
SI2KTB3510CEMC	7500
SI2KTB3510CGMC	7500
SI2KTB3510COMC	7500
SI2KTB3510CRMC	7500
SI2KTB3510CUMC	7500
SI2KTB3510CWMC	7500
SI2KTB3510CYMC	500
SI2KTB3510LEKMC	7500
SI2KTB3510LEMC	7500
SI2KTB3510LGKMC	7500
SI2KTB3510LGMC	7500
SI2KTB3510LOKMC	7500
SI2KTB3510LOMC	7500
SI2KTB3510LRKMC	7500
SI2KTB3510LRMC	7500
SI2KTB3510LUKMC	7500
SI2KTB3510LUMC	7500
SI2KTB3510LWKMC	7500
SI2KTB3510LWMC	7500
SI2KTB3510LYKMC	7500
SI2KTB3510LYMC	7500
SI2KTB3590DEMC	7500
SI2KTB3590DGMC	7500
SI2KTB3590DOMC	7500
SI2KTB3590DRMC	7500
SI2KTB3590DUMC	7500
SI2KTB3590DWMC	7500
SI2KTB3590DYMC	7500
SI2KTB5010LEKMC	4500
SI2KTB5010LEMC	4500
SI2KTB5010LGKMC	4500
SI2KTB5010LGMC	4500
SI2KTB5010LOKMC	4500
SI2KTB5010LOMC	4500
SI2KTB5010LRKMC	4500
SI2KTB5010LRMC	4500
SI2KTB5010LUKMC	4500
SI2KTB5010LUMC	4500
SI2KTB5010LWKMC	4500
SI2KTB5010LWMC	4500
SI2KTB5010LYKMC	4500
SI2KTB5010LYMC	4500
SI2KTB5085DEMC	4500
SI2KTB5085DGMC	4500
SI2KTB5085DOMC	4500

CODICE	PZ. CONF.
SI2KTB5085DRMC	4500
SI2KTB5085DUMC	4500
SI2KTB5085DWMC	4500
SI2KTB5085DYMC	4500
SI2KTB5209EEMC	4500
SI2KTB5209EGMC	4500
SI2KTB5209EOMC	4500
SI2KTB5209ERMC	4500
SI2KTB5209EUMC	4500
SI2KTB5209EWMC	4500
SI2KTB5209EYMC	4500
SI2KTB5210CEMC	4500
SI2KTB5210CGMC	4500
SI2KTB5210COMC	4500
SI2KTB5210CRMC	4500
SI2KTB5210CUMC	4500
SI2KTB5210CWMC	4500
SI2KTB5210CYMC	4500
SI2KTB6010DEMC	4500
SI2KTB6010DGMC	4500
SI2KTB6010DOMC	500
SI2KTB6010DRMC	4500
SI2KTB6010DUMC	4500
SI2KTB6010DWMC	4500
SI2KTB6010DYMC	4500
SI2KTB6010HEMC	4500
SI2KTB6010HGMC	4500
SI2KTB6010HOMC	4500
SI2KTB6010HRMC	4500
SI2KTB6010HUMC	4500
SI2KTB6010HWMC	4500
SI2KTB6010HYMC	4500
SI2KTB6085DEMC	4500
SI2KTB6085DGMC	4500
SI2KTB6085DOMC	4500
SI2KTB6085DRMC	4500
SI2KTB6085DUMC	4500
SI2KTB6085DWMC	4500
SI2KTB6085DYMC	4500
SI2KTB6510GEMC	3500
SI2KTB6510GGMC	3500
SI2KTB6510GOMC	3500
SI2KTB6510GRMC	3500
SI2KTB6510GUMC	3500
SI2KTB6510GWMC	3500

CODICE	PZ. CONF.
SI2KTB6510GYMC	3500
SI2KTB6512BEMC	3500
SI2KTB6512BGMC	3500
SI2KTB6512BOMC	3500
SI2KTB6512BRMC	3500
SI2KTB6512BUMC	3500
SI2KTB6512BWMC	3500
SI2KTB6512BYMC	3500
SI2KTB8085DEMC	2500
SI2KTB8085DGMC	2500
SI2KTB8085DOMC	2500
SI2KTB8085DRMC	2500
SI2KTB8085DUMC	2500
SI2KTB8085DWMC	2500
SI2KTB8085DYMC	2500
SI2KTM01E/10MC	4500
SI2KTM01G/10MC	4500
SI2KTM01O/10MC	4500
SI2KTM01R/10MC	4500
SI2KTM01U/10MC	4500
SI2KTM01W/10MC	4500
SI2KTM01Y/10MC	4500
SI2KTM02E/10MC	3300
SI2KTM02G/10MC	3300
SI2KTM02O/10MC	3300
SI2KTM02R/10MC	3300
SI2KTM02U/10MC	3300
SI2KTM02W/10MC	300
SI2KTM02Y/10MC	3300
SIHF21BWMC	3000
SIHF21MWMC	3000
SIHF2W/10MC	3000
SIHF2W/12MC	3000
SIHF2W/15MC	3000
SIHF2W/18MC	3000
SIHF2W/23MC	3000
SIHF2Y/10MC	3000
SIHF2Y/12MC	3000
SIHF2Y/15MC	3000
SIHF2Y/18MC	3000
SIHF31WMC	1000
SIHF35GWMC	1000
SIHF35GYMC	1000
SIHF42WMC	1000
SIHF42YMC	1000

CODICE	PZ. CONF.
SIHF50GWMC	2550
SIHF50LWMC	3000
SIHF51CWMC	3000
SIHF51LWKMC	3000
SIHF51LWMC	960
SIHF52LWMC	3000
SIHF64BWMC	6000
SIHF65DWMC	4200
SIHF65LW7MC	4400
SIHF65LWKMC	4400
SIHF65LWMC	4400
SIHF66LWMC	3600
SIT0A06MC	400
SIT0A07MC	200
SIT0A08MC	200
SIT0B05MC	400
SIT0B05XMC	400
SIT0V01MC	800
SIT0V02MC	400
SIT0V03MC	400
SIT0V301MC	240
SIT0V401MC	120
SIT0V601MC	120
SIT0V991MC	44
SITHF01WMC	800
SITHF02WMC	400
SITHF03WMC	400
SITHF1715WMC	1200
SITHF301EMC	240
SITHF301WMC	240
SITHF301YMC	240
SITHF401EMC	120
SITHF401WMC	120
SITHF401YMC	1200
SITHF601EMC	120
SITHF601WMC	120
SITHF601YMC	120
SITHF991EMC	44
SITHF991WMC	44
SITHF991YMC	44

Indice codici prodotto

101/10 63
101/12 63
101/15 63
101/18 63
101/23 63
101/30 63
101HF/10 63
101HF/12 63
101HF/15 63
101HF/18 63
101HF/23 63
101HF/30 63
101HF/MT 63
101/MT 63
102/10 63
102/12 63
102/15 63
102/18 63
102/23 63
102/30 63
102HF/10 63
102HF/12 63
102HF/15 63
102HF/18 63
102HF/23 63
102HF/30 63
102HF/MT 63
102/MT 63
103/10 63
103/12 63
103/15 63
103/18 63
103/23 63
103/30 63
103HF/10 63
103HF/12 63
103HF/15 63
103HF/18 63
103HF/23 63
103HF/30 63
103HF/MT 63
103/MT 63
104/10 63
104/12 63
104/15 63
104/18 63
104/23 63
104/30 63
104HF/10 63
104HF/12 63
104HF/15 63
104HF/18 63
104HF/23 63
104HF/30 63
104HF/MT 63
104/MT 63
105/10 63
105/12 63
105/15 63
105/18 63
105/23 63
105/30 63
105HF/10 63
105HF/12 63
105HF/15 63
105HF/18 63
105HF/23 63
105HF/30 63
105HF/MT 63
105/MT 63
106/10 63
106/12 63
106/15 63
106/18 63
106/23 63
106/30 63
106HF/10 63
106HF/12 63
106HF/15 63
106HF/18 63
106HF/23 63
106HF/30 63
106HF/MT 63
106/MT 63
107/10 63
107/12 63
107/15 63
107/18 63
107/23 63
107/30 63
107HF/10 63
107HF/12 63
107HF/15 63
107HF/18 63
107HF/23 63
107HF/30 63
107HF/MT 63
107/MT 63
108/10 63
108/12 63
108/15 63
108/18 63
108/23 63
108/30 63
108HF/10 63
108HF/12 63
108HF/15 63
108HF/18 63
108HF/23 63
108HF/30 63
108HF/MT 63
108/MT 63
109/10 63
109/12 63
109/15 63
109/18 63
109/23 63
109/30 63
109HF/10 63
109HF/12 63
109HF/15 63
109HF/18 63
109HF/23 63
109HF/30 63
109HF/MT 63
109/MT 63
110/10 63
110/12 63
110/15 63
110/18 63
110/23 63
110/30 63
110HF/10 63
110HF/12 63
110HF/15 63
110HF/18 63
110HF/23 63
110HF/30 63
110HF/MT 63
110/MT 63
111/10 63
111/12 63
111/15 63
111/18 63
111/23 63
111/30 63
111HF/10 63
111HF/12 63
111HF/15 63
111HF/18 63
111HF/23 63
111HF/30 63
111HF/MT 63
111/MT 63
112/10 63
112/12 63
112/15 63
112/18 63
112/23 63
112/30 63
112HF/10 63
112HF/12 63
112HF/15 63
112HF/18 63
112HF/23 63
112HF/30 63
112HF/MT 63
112/MT 63
113/10 63
113/12 63
113/15 63
113/18 63
113/23 63
113/30 63
113HF/10 63
113HF/12 63
113HF/15 63
113HF/18 63
113HF/23 63
113HF/30 63
113HF/MT 63
113/MT 63
114/10 63
114/12 63
114/15 63
114/18 63
114/23 63
114/30 63
114HF/10 63
114HF/12 63
114HF/15 63
114HF/18 63
114HF/23 63
114HF/30 63
114HF/MT 63
114/MT 63
115/10 63
115/12 63
115/15 63
115/18 63
115/23 63
115/30 63
115HF/10 63
115HF/12 63
115HF/15 63
115HF/18 63
115HF/23 63
115HF/30 63
115HF/MT 63
115/MT 63
116/10 63
116/12 63
116/15 63
116/18 63
116/23 63
116/30 63
116HF/10 63
116HF/12 63
116HF/15 63
116HF/18 63
116HF/23 63
116HF/30 63
116HF/MT 63
116/MT 63
117G 10
117GCCOD 10
117M 10
117MCCOD 10
118 11
119/15U 11
119/30U 11
119M/15 11
119M/30 11
120 11
130/10 68
130/12 68
130/15 68
130/18 68
130/23 68
130/30 68
130HF/23 68
130HF/30 68
132/30 68
133/40 69
140/10 67
140/12 67
140/15 67
140/18 67
140/23 67
140/30 67
142/15 67
142/30 67
150/10 73
150/12 73
150/15 73
150/18 73
150/23 73
150/30 73
152I/150 73
152I/250 73
152N/170 73
160/MT 73
160/MT1 73
160/MT2 73
161/MT 73
161/MT1 73
161/MT2 73
175A/15 73
175C/15 73
175D/15 73
175E/15 73
175G/15 73
175H/15 73
175L/15 73
175M/15 73
185G/20 73
185M/20 73
190/10 65
190/12 65
190/15 65
190/18 65
190/23 65
190/30 65
190/MT 65
201/10 64
201/12 64
201/15 64
201/18 64
201/23 64
201/30 64
201HF/10 64
201HF/12 64
201HF/15 64
201HF/18 64
201HF/23 64
201HF/30 64
201HF/MT 64
201/MT 64
202/10 64
202/12 64
202/15 64
202/18 64
202/23 64
202/30 64
202HF/10 64
202HF/12 64
202HF/15 64
202HF/18 64
202HF/23 64
202HF/30 64
202HF/MT 64
202/MT 64
203/10 64
203/12 64
203/15 64
203/18 64
203/23 64
203/30 64
203HF/10 64
203HF/12 64
203HF/15 64
203HF/18 64
203HF/23 64
203HF/30 64
203HF/MT 64
203/MT 64
204/10 64
204/12 64
204/15 64
204/18 64
204/23 64
204/30 64
204HF/10 64
204HF/12 64
204HF/15 64
204HF/18 64
204HF/23 64
204HF/30 64
204HF/MT 64
204/MT 64
205/10 64
205/12 64
205/15 64
205/18 64
205/23 64
205/30 64
205HF/10 64
205HF/12 64
205HF/15 64
205HF/18 64
205HF/23 64
205HF/30 64
205HF/MT 64
205/MT 64
206/10 64
206/12 64
206/15 64
206/18 64
206/23 64
206/30 64
206HF/10 64
206HF/12 64
206HF/15 64
206HF/18 64
206HF/23 64
206HF/30 64
206HF/MT 64
206/MT 64
207/10 64
207/12 64
207/15 64
207/18 64
207/23 64
207/30 64
207HF/10 64
207HF/12 64
207HF/15 64
207HF/18 64
207HF/23 64
207HF/30 64
207HF/MT 64
207/MT 64
208/10 64
208/12 64
208/15 64
208/18 64
208/23 64
208/30 64
208HF/10 64
208HF/12 64
208HF/15 64
208HF/18 64
208HF/23 64
208HF/30 64
208HF/MT 64
208/MT 64
209/10 64
209/12 64
209/15 64
209/18 64
209/23 64
209/30 64
209HF/10 64
209HF/12 64
209HF/15 64
209HF/18 64
209HF/23 64
209HF/30 64
209HF/MT 64
209/MT 64
301/10 66
301/15 66
301/23 66
301/30 66
301MD/10 66
301MD/12 66
301MD/15 66
301MD/18 66
301MD/30 66
302/10 66
302/15 66
302/23 66
302/30 66
302MD/10 66
302MD/12 66
302MD/15 66
302MD/18 66
302MD/30 66
303/10 66
303/15 66
303/23 66
303/30 66
303MD/10 66
303MD/12 66
303MD/15 66
303MD/18 66
303MD/30 66
304/10 66
304/15 66
304/23 66
304/30 66
304MD/10 66
304MD/12 66
304MD/15 66
304MD/18 66
304MD/30 66
401/10 64
401/12 64
401/15 64
401/18 64
401/23 64
401/30 64
401HF/10 64
401HF/12 64
401HF/15 64
401HF/18 64
401HF/23 64
401HF/30 64
402/10 64
402/12 64
402/15 64
402/18 64
402/23 64
402/30 64
402HF/10 64
402HF/12 64
402HF/15 64
402HF/18 64
402HF/23 64
402HF/30 64
403/10 64
403/12 64
403/15 64
403/18 64
403/23 64
403/30 64
403HF/10 64
403HF/12 64
403HF/15 64
403HF/18 64
403HF/23 64
403HF/30 64
404/10 64
404/12 64
404/15 64
404/18 64
404/23 64
404/30 64
404HF/10 64
404HF/12 64
404HF/15 64
404HF/18 64
404HF/23 64
404HF/30 64
405/10 64
405/12 64
405/15 64
405/18 64
405/23 64
405/30 64
405HF/10 64
405HF/12 64
405HF/15 64
405HF/18 64
405HF/23 64
405HF/30 64
406/10 64
406/12 64
406/15 64
406/18 64

406/23 64
406/30 64
406HF/10 64
406HF/12 64
406HF/15 64
406HF/18 64
406HF/23 64
406HF/30 64
501/10 65
501/12 65
501/15 65
501/18 65
501/23 65
501/30 65
502/10 65
502/12 65
502/15 65
502/18 65
502/23 65
502/30 65
503/10 65
503/12 65
503/15 65
503/18 65
503/23 65
503/30 65
504/10 65
504/12 65
504/15 65
504/18 65
504/23 65
504/30 65
505/10 65
505/12 65
505/15 65
505/18 65
505/23 65
505/30 65
590/10 65
590/12 65
590/15 65
590/18 65
590/20 65
590/23 65
590/30 65
591/10 65
591/12 65
591/15 65
591/18 65
591/20 65
591/23 65
591/30 65
710/05 70
710/07 70
710/10 70
710/15 70
710/25 70
710/40 70
710/60 70
710/100 70
711/05 70
711/07 70
711/10 70
711/15 70
711/25 70
711/40 70
711/60 70
711/100 70
802/15 67
802/23 67
802/30 67
802/MT 67
808/15 67
808/23 67
808/30 67
808/MT 67
809/15 67
809/23 67
809/30 67
809/MT 67
810/15 67
810/23 67
810/30 67
810/MT 67
811/15 67
811/23 67
811/30 67
811/MT 67
830/30 68
840/10 67
840/12 67
840/15 67
840/18 67
840/23 67
840/30 67
AL10100P1 108
AL10110P1 108
AL10120P1 121
AL10130P1 109
AL10130P1 128
AL10140P1 134
AL10190P1 110
AL10195P1 110
AL10240P1 115
AL10241P1 116
AL10243P1 116
AL10244P1 114
AL10245P1 114
AL10246P1 116
AL10247P1 116
AL10248P1 114
AL10310P1 123
AL10320P1 123
AL10340P1 112
AL11200P1 128
AL11250P1 128
AL12010P1 134
AL12021P1 133
AL12022P1 134
AL12023P1 134
AL12024P1 111
AL12025P1 134
AL12026P1 134
AL12027P1 134
AL12028P1 134
AL12110P1 133
AL12120P1 133
AL12120P1U 133
AL12121P1 133
AL12122P1 133
AL12123P1 133
AL12210P1 125
AL12211P1 125
AL12220P1 125
AL12220P1U 125
AL12221P1 125
AL12232P1 125
AL12233P1 125
AL12234P1 125
AL13090P1 117
AL13095P1 117
AL13096P1 133
AL13110P1 123
AL13110P1U 123
AL13120P1 123
AL13121P1A 123
AL13130P1 123
AL13140P1 123
AL13150P1 123
AL13160P1 123
AL13170P1 121
AL13180P1 120
AL13190P1 120
AL14110P1 134
AL14110P1U 134
AL15110P1 130
AL15110P1U 130
AL15120P1 124
AL15120P1U 124
AL15121P1 124
AL16110P1 130
AL18010P1 131
AL18011P1 132
AL18012P1 132
AL18013P1 132
AL18014P1 132
AL18015P1 132
AL18016P1 132
AL18017P1 132
AL18018P1 132
AZ02[...] 11
AZ03[...] 11
AZS4[...] 11
BL117G 10
BL117GCCOD 10
BL117M 10
BL117MCCOD 10
BL119M/15U 11
EGO2FB09W 105
EGO2FB09Y 105
EGO2FB12W 105
EGO2FB12Y 105
EGO2FB18W 105
EGO2FB18Y 105
EGO2FB24W 105
EGO2FB24Y 105
EGO2HS3E05W 105
EGO2HS3E05Y 105
EGO2HS3E09W 105
EGO2HS3E09Y 105
EGO2HS3E11W 105
EGO2HS3E11Y 105
EGO2HS3E21W 105
EGO2HS3E21Y 105
EGO2HS3E31W 105
EGO2HS3E31Y 105
EGO2MB09M 105
EGO2MB12M 105
EGO2MB24M 105
EGO2PH120 104
EGO2PH240 104
EGO2PH24Y 104
EGO2SB06C 104
EGO2SB06W 104
EGO2SB06Y 104
EGO2SB09C 104
EGO2SB09G 104
EGO2SB09R 104
EGO2SB09W 104
EGO2SB09Y 104
EGO2SB12C 104
EGO2SB12W 104
EGO2SB12Y 104
EGO2SB18C 104
EGO2SB18W 104
EGO2SB18Y 104
EGO2SB24C 104
EGO2SB24W 104
EGO2SB24Y 104
EGO2SB36W 104
EGO2SB36Y 104
EGO2SW12B 104
EGO2XB09W 104
EGO2XB09Y 104
EGO2XB12W 104
EGO2XB12Y 104
EGO2XB18W 104
EGO2XB18Y 104
EGO2XB24W 104
EGO2XB24Y 104
EGO2XB36W 104
EVO301W 39
EVO301WX 39
EVO301Y 39
EVO301YX 39
EVO401W 39
EVO401WX 39
EVO401Y 39
EVO401YX 39
EVO404W 35
EVO404Y 35
EVO408W 35
EVO408Y 35
EVO412W 35
EVO412Y 35
EVO601W 39
EVO601WX 39
EVO601Y 39
EVO601YX 39
EVO0610W 36
EVO0610Y 36
EVO0720W 36
EVO0720Y 36
EVO0730W 36
EVO0730Y 36
EVO0746W 36
EVO0746Y 36
EVO0827W 36
EVO0827Y 36
EVO0920W 36
EVO0920Y 36
EVO0930W 36
EVO0935W 36
EVO0935Y 36
EVO0967W 36
EVO0967Y 36
EVO1001W 36
EVO1001Y 36
EVO1015W 36
EVO1015Y 36
EVO1017W 36
EVO1017Y 36
EVO1020W 36
EVO1020Y 36
EVO1027W 36
EVO1027Y 36
EVO1050W 36
EVO1050Y 36
EVO1067W 36
EVO1067Y 36
EVO1231W 36
EVO1231Y 36
EVO1264A 41
EVO1517W 36
EVO1517Y 36
EVO1527W* 36
EVO1527Y 36
EVO1535W 36
EVO1535Y 36
EVO1549W 36
EVO1550W* 36
EVO1550Y 36
EVO1567W* 36
EVO1567Y 36
EVO1627W 36
EVO1627Y 36
EVO1664A 41
EVO1827T 71
EVO1827W 36
EVO1827Y 36
EVO2017W 36
EVO2017Y 36
EVO2027W 36
EVO2027Y 36
EVO2050W 36
EVO2050Y 36
EVO2067W 36
EVO2067Y 36
EVO2271A 41
EVO2362A 41
EVO2727W 36
EVO2727Y 36
EVO3070M 38
EVO3070W 38
EVO3070Y 38
EVO3170A 41
EVO4090M 38
EVO4090W 38
EVO4090Y 38
EVO4404W 35
EVO4404Y 35
EVO4408W 35
EVO4408Y 35
EVO4412W 35
EVO4412Y 35
EVO7981A 41
EVO40720W 37
EVO40720Y 37
EVO40725W 37
EVO40725Y 37
EVO40817W 37
EVO40817Y 37
EVO40827W 37
EVO40827Y 37
EVO40915W 37
EVO40917W 37
EVO40917Y 37
EVO40920W 37
EVO40920Y 37
EVO40935W 37
EVO40935Y 37
EVO41017W 37
EVO41017Y 37
EVO41025W 37
EVO41025Y 37
EVO41027W 37
EVO41027Y 37
EVO41050W 37
EVO41050Y 37
EVO41067W 37
EVO41067Y 37
EVO41517W 37
EVO41517Y 37
EVO41527W 37
EVO41527Y 37
EVO41550W 37
EVO41550Y 37
EVO41567W 37
EVO41567Y 37
EVO41827W 37
EVO41827Y 37
EVO42017W 37
EVO42017Y 37
EVO42027W 37
EVO42027Y 37
EVO42050W 37
EVO42050Y 37
EVO42067W 37
EVO42067Y 37
EVO42580W 37
EVO42580Y 37
EVO42727W 37
EVO42727Y 37
EVO43070M 38
EVO43070W 38
EVO43070Y 38
EVO44040M 38
EVO44040W 38
EVO44040Y 38
EVO44090M 38
EVO44090W 38
EVO44090Y 38
EVO60100M 38
EVO60100W 38
EVO60100Y 38
EVO60150M 38
EVO60150W 38
EVO60150Y 38
EVO460100M 38
EVO460100W 38
EVO460100Y 38
EVO460145M 38
EVO460145W 38
EVO460145Y 38
EVO460150M 38
EVO460150W 38
EVO460150Y 38
EVO480500M 38
EVO480500W 38
EVO480500Y 38
EVOCT10MN 24
EVOCT10WN 24
EVOCT10YN 24
EVOCT12MN 24
EVOCT12WN 24
EVOCT12YN 24
EVOCT15MN 24
EVOCT15WN 24
EVOCT15YN 24
EVOCT18MN 24
EVOCT18WN 24
EVOCT18YN 24
EVOCT23MN 24
EVOCT23WN 24
EVOCT23YN 24
EVOCT30MN 24
EVOCT30WN 24
EVOCT30YN 24
EVOCT0924W 27
EVOCT1025M 26
EVOCT1025W 26
EVOCT1025Y 26
EVOCT1060M 26
EVOCT1060W 26
EVOCT1060Y 26
EVOCT1070M 26
EVOCT1070W 26
EVOCT1070Y 26
EVOCT1080M 26
EVOCT1080W 26
EVOCT1080Y 26
EVOCT1525M 26
EVOCT1525W 26
EVOCT1525Y 26
EVOCT1560M 26
EVOCT1560W 26
EVOCT1560Y 26
EVOCT1570M 26
EVOCT1570W 26
EVOCT1570Y 26
EVOCT1580M 26
EVOCT1580W 26
EVOCT1580Y 26
EVOCT2525M 26
EVOCT2525W 26
EVOCT2525Y 26
EVOCT2560M 26
EVOCT2560W 26
EVOCT2560Y 26
EVOCT2570M 26
EVOCT2570W 26
EVOCT2570Y 26
EVOCT2580M 26
EVOCT2580W 26
EVOCT2580Y 26
EVOCTR20W 34
EVOCTR20Y 34
EVOCTR25W 34
EVOCTR25Y 34
EVOCTR35W 34
EVOCTR35Y 34
EVOCTR1567W 34
EVOCTR1938W 34
EVOCTR1938Y 34
EVOCTR2020W 34
EVOCTR2020Y 34
EVOCTR2139W 34
EVOCTR2139Y 34
EVOCTR2550W 34
EVOCTR2550Y 34
EVOCTR40100W 34
EVOCTR40100Y 34
EVOCTR52107W 34
EVOCTR52107Y 34
EVOCTR60100W 34
EVOCTR60100Y 34
EVOCTRFX10M 34
EVOCTRFX10W 34
EVOCTRFX10Y 34
EVOCTRFX15M 34
EVOCTRFX15W 34
EVOCTRFX15Y 34
EVOCTRFX20M 34
EVOCTRFX20W 34
EVOCTRFX20Y 34
EVOCTRFX25M 34
EVOCTRFX25W 34
EVOCTRFX25Y 34
EVOFX0512W 31
EVOFX0615W 31
EVOFX0715W 31
EVOFX0720W 31
EVOFX0817W 31
EVOFX0915W 31
EVOFX0920W 31
EVOFX0935W 31
EVOFX1527W 31
EVOFX1550W 31
EVOFX2060W 31
EVOFX3060W 31
EVOFX4090W 31
EVOFX60100W 31
EVOHF301W 39
EVOHF301WX 39
EVOHF301Y 39
EVOHF301YX 39
EVOHF401W 39
EVOHF401WX 39
EVOHF401Y 39
EVOHF401YX 39

Indice codici prodotto

EVOHF601W 39
EVOHF601WX 39
EVOHF601Y 39
EVOHF601YX 39
EVOHF0935W 36
EVOHF1001W 36
EVOHF1527W 36
EVOHF1535W 36
EVOHF1550W 36
EVOHF1567W 36
EVOHF2067W 36
EVOHF3070W 38
EVOHF4090W 38
EVOHF4404W 35
EVOHF4408W 35
EVOHF4412W 35
EVOHF40827W 37
EVOHF40917W 37
EVOHF40920W 37
EVOHF40935W 37
EVOHF41527W 37
EVOHF41550W 37
EVOHF41567W 37
EVOHF41827W 37
EVOHF42027W 37
EVOHF42050W 37
EVOHF42067W 37
EVOHF42727W 37
EVOHF43070W 38
EVOHF44090W 38
EVOHF60100W 38
EVOHF60150W 38
EVOHF460100W 38
EVOHF460150W 38
EVOHFCT0924W 27
EVOHFS404105W 30
EVOHFS410105W 30
EVOHFS412105W 30
EVOMD301U 39
EVOMD301U 42
EVOMD301UX 39
EVOMD301UX 42
EVOMD401U 39
EVOMD401U 42
EVOMD401UX 39
EVOMD401UX 42
EVOMD601U 39
EVOMD601U 42
EVOMD601UX 39
EVOMD601UX 42
EVOPET0512W 31
EVOPET0615W 31
EVOPET0715W 31
EVOPET0720W 31
EVOPET0817W 31
EVOPET0915W 31
EVOPET0920W 31
EVOPET0935W 31
EVOPET1527W 31
EVOPET1550W 31
EVOPET2060W 31
EVOPET3060W 31
EVOPET4090W 31
EVOPET60100W 31
EVOPETCT1025W 27
EVOPETCT1060W 27
EVOPETCT1070W 27
EVOPETCT1080W 27
EVOPETCT1525W 27
EVOPETCT1560W 27
EVOPETCT1570W 27
EVOPETCT1580W 27
EVOPETCT2525W 27
EVOPETCT2560W 27
EVOPETCT2570W 27
EVOPETCT2580W 27
EVOPS1331S 32
EVOPS1331W 32
EVOPS1331Y 32
EVOPS1350S 32
EVOPS1350W 32
EVOPS1350Y 32
EVOPS1752S 32
EVOPS1752W 32
EVOPS1752Y 32
EVOPS2238S 32
EVOPS2238W 32
EVOPS2238Y 32
EVOPS2550S 32
EVOPS2550W 32
EVOPS2550Y 32
EVOPS5280S 32
EVOPS5280W 32
EVOPS5280Y 32
EVOPS13109S 32
EVOPS13109W 32
EVOPS13109Y 32
EVOPS17103S 32
EVOPS17103W 32
EVOPS17103Y 32
EVOPS22103S 32
EVOPS22103W 32
EVOPS22103Y 32
EVOPS23109S 32
EVOPS23109W 32
EVOPS23109Y 32
EVOS04105W 30
EVOS04105Y 30
EVOS05105W 30
EVOS06105W 30
EVOS06105Y 30
EVOS07105W 30
EVOS07105Y 30
EVOS08105W 30
EVOS08105Y 30
EVOS09105W 30
EVOS09105Y 30
EVOS10105W 30
EVOS10105Y 30
EVOS11105W 30
EVOS11105Y 30
EVOS404105W 30
EVOS404105Y 30
EVOS410105W 30
EVOS410105Y 30
EVOS412105W 30
EVOS412105Y 30
EVOSFX04105W 30
EVOSFX04105Y 30
EVOSFX05105W 30
EVOSFX05105Y 30
EVOSFX07105W 30
EVOSFX07105Y 30
EVOSFX08105W 30
EVOSFX08105Y 30
EVOSFX10105W 30
EVOSFX10105Y 30
EVOSL022013W 25
EVOSL022013Y 25
EVOSL027013W 25
EVOSL027013Y 25
EVOSL034013W 25
EVOSL034013Y 25
EVOSL042013W 25
EVOSL042013Y 25
EVOSL052020W 25
EVOSL052020Y 25
EVOSL072025W 25
EVOSL072025Y 25
EVOSL107025W 25
EVOSL107025Y 25
EVOSL192025W 25
EVOSL192025Y 25
EVOSL192050W 25
EVOSL192050Y 25
LA10040F1 129
LA10060F1 129
LA10060F1U 129
LA10070F1 129
LA10080F1 129
LA11020F1 113
LA11030F1 113
LA11040F1 113
LA11050F1 113
LA11055F1 113
LA11060F1 113
LA11120F1 112
LA11130F1 113
LA11131F1 113
LA11132F1 113
LA11133F1 113
LA11134F1 113
LA11135F1 113
LA11136F1 113
LA11148F1 113
LA11192F1 113
LA11220F1 112
LA11234F1 113
LA11235F1 113
LA11268F1 113
LA11269F1 113
LA11270F1 113
LA11292F1 113
LA11310F1 112
LA11315F1 112
LA11320F1 112
LA11325F1 112
LA12040F1 117
LA12140F1 117
LA12141F1 117
LA12142F1 117
LA12240F1 117
LA12340F1 118
LA12440F1 118
LA12441F1 118
LA12450F1 118
LA12451F1 118
LA12540F1 118
LA12541F1 118
LA12544F1 118
LA12550F1 118
LA12551F1 118
LA12560F1 118
LA12561F1 118
LA12640F1 118
LA12650F1 118
LA12744F1 118
LA13005F1 115
LA13005F1U 115
LA13010F1 115
LA13010F1U 115
LA13012F1 115
LA13020F1 115
LA13025F1 115
LA13060F1 113
LA13061F1 113
LA13065F1 113
LA13066F1 113
LA13070F1 114
LA13071F1 114
LA13075F1 114
LA13076F1 114
LA13077F1 114
LA13078F1 114
LA13079F1 114
LA13080F1 117
LA13090F1 117
LA13091F1 117
LA13095F1 117
LA13140F1 114
LA13175F1 114
LA13510F1 116
LA13520F1 116
LA13610F1 115
LA13620F1 115
LA13710F1 115
LA13720F1 115
LA13810F1 116
LA13820F1 116
LA13910F1 116
LA13920F1 116
LA14010F1 116
LA14020F1 116
LA14140F1 118
LA14240F1 118
LA15340F1 118
LA16440F1 118
LA16540F1 123
LA16640F1 123
LA18060F1 124
LA18068F1 124
LA18078F1 124
LA18088F1 124
LA20010F1 124
LA20011F1 124
LA20012F1 124
LA20013F1 124
LA20014F1 127
LA20015F1 127
LA20016F1 127
LA20017F1 126
LA20018F1 126
LA20020F1 124
LA20021F1 127
LA20022F1 127
LA20023F1 127
LA20024F1 126
LA20025F1 126
LA20027F1 125
LA20028F1 125
LA20029F1 126
LA20030F1 126
LA20031F1 126
LA20032F1 126
LA20033F1 126
LA20034F1 126
LA20035F1 126
LA20036F1 126
LA20037F1 126
LA20039F1 127
LA20040F1 127
LA20041F1 127
LA20042F1 127
LA20051F1 127
LA20052F1 127
LA20053F1 127
LA20054F1 127
LA20055F1 127
LA20056F1 127
LA20061F1 127
LA20062F1 127
LA20063F1 127
LA20110F1 124
LA21010F1 125
LA21011F1 125
LA21020F1 125
LA21030F1 125
LA22010F1 125
LA22011F1 125
LA22020F1 125
LA22028F1 126
LA22030F1 125
LA22031F1 125
LA22032F1 125
LA22033F1 124
LA22034F1 124
LA22034F1 124
LA23010F1 126
LA23011F1 126
LA23020F1 126
LA23021F1 126
LA23030F1 128
LA23031F1 128
LA23040F1 128
LA23041F1 128
LA23050F1 128
LA23051F1 128
LA23060F1 128
LA23061F1 128
LA26040F1 115
LA26040F1U 115
LA26050F1 115
LA26140F1 116
LA26150F1 116
LA30001F1 117
LA30002F1 117
LA30003F1 117
LA30011F1 117
LA30012F1 117
LA30013F1 117
LA30021F1 117
LA30022F1 117
LA30023F1 117
LA31040F1 112
LA31040F1U 112
LA31050F1 112
LA36010F1 109
LA36020F1 109
LA36030F1 108
LA36040F1 109
LA36040F1U 109
LA36050F1 110
LA36060F1 110
LA36070F1 108
LA36080F1 109
LA36120F1 108
LA40048F1 114
LA40230F1 114
LA40400F1 114
LA41040F1 108
LA41045F1 108
LA41045F1U 108
LA41050F1 108
LA46030F1 109
LA46040F1 110
LA46050F1 110
LA47001F1 121
LA47002F1 121
LA47003F1 121
LA47004F1 121
LA47005F1 121
LA47010F1 129
LA47011F1 129
LA47012F1 129
LA47013F1 110
LA47014F1 129
LA47111F1 129
LA50010F1 128
LA50010F1F 128
LA50010F1U 128
LA60011F1 131
LA60012F1 131
LA60013F1 131
LA60014F1 131
LA60015F1 131
LA60016F1 131
LA60017F1 131
LA60018F1 131
LA60019F1 131
LA60020F1 130
LA60021F1 130
LA60022F1 130
LA60023F1 130
LA60024F1 130
LA60025F1 130
LA60026F1 130
LA70010F1 119
LA70011F1 119
LA70012F1 119
LA70013F1 119
LA70014F1 119
LA70015F1 119
LA70016F1 120
LA70017F1 120
LA70018F1 120
LA70019F1 110
LA70020F1 109
LA70021F1 122
LAX10040F1 129
LAX10060F1 129
LAX10060F1U 129
LAX10070F1 129
LAX11020F1 113
LAX11030F1 113
LAX11040F1 113
LAX11050F1 113
LAX11055F1 113
LAX11060F1 113
LAX11120F1 112
LAX11130F1 113
LAX11131F1 113
LAX11132F1 113
LAX11133F1 113
LAX11134F1 113
LAX11135F1 113
LAX11136F1 113
LAX11148F1 113
LAX11192F1 113
LAX11220F1 112
LAX11234F1 113
LAX11235F1 113
LAX11268F1 113
LAX11269F1 113
LAX11270F1 113
LAX11292F1 113
LAX11310F1 112
LAX11315F1 112
LAX11320F1 112
LAX11325F1 112
LAX12040F1 117
LAX12140F1 117
LAX12141F1 117
LAX12240F1 117
LAX12340F1 118
LAX12440F1 118
LAX12441F1 118
LAX12450F1 118
LAX12540F1 118
LAX12541F1 118
LAX12544F1 118
LAX12550F1 118
LAX12551F1 118
LAX12640F1 118
LAX12650F1 118
LAX12744F1 118
LAX13005F1U 115
LAX13010F1 115
LAX13010F1U 115
LAX13011F1 115
LAX13012F1 115
LAX13020F1 115
LAX13025F1 115
LAX13060F1 113
LAX13061F1 113
LAX13065F1 113
LAX13066F1 113
LAX13070F1 114
LAX13071F1 114
LAX13075F1 114
LAX13076F1 114
LAX13077F1 114
LAX13078F1 114
LAX13079F1 114
LAX13080F1 117
LAX13090F1 117
LAX13091F1 117
LAX13095F1 117
LAX13140F1 114
LAX13510F1 116
LAX13520F1 116
LAX13610F1 115
LAX13620F1 115
LAX13710F1 115
LAX13720F1 115
LAX13810F1 116
LAX13820F1 116
LAX13910F1 116
LAX13920F1 116
LAX14010F1 116
LAX14020F1 116
LAX14140F1 118
LAX14240F1 118
LAX15340F1 118
LAX16440F1 118
LAX16540F1 123
LAX16640F1 123
LAX18060F1 124
LAX18068F1 124
LAX18078F1 124
LAX18088F1 124
LAX20010F1 124
LAX20011F1 124
LAX20012F1 124
LAX20013F1 124
LAX20014F1 127
LAX20015F1 127
LAX20016F1 127
LAX20017F1 126
LAX20018F1 126
LAX20020F1 124
LAX20021F1 127
LAX20022F1 127
LAX20023F1 127
LAX20024F1 126
LAX20025F1 126
LAX20027F1 125
LAX20028F1 125
LAX20029F1 126
LAX20030F1 126
LAX20031F1 126

LAX20032F1 126
LAX20033F1 126
LAX20034F1 126
LAX20035F1 126
LAX20036F1 126
LAX20037F1 126
LAX20110F1 124
LAX21010F1 125
LAX21011F1 125
LAX21020F1 125
LAX21030F1 125
LAX22010F1 125
LAX22011F1 125
LAX22020F1 125
LAX22028F1 126
LAX22030F1 125
LAX22031F1 125
LAX22032F1 125
LAX22034F1 124
LAX23010F1 126
LAX23011F1 126
LAX23020F1 126
LAX23021F1 126
LAX23030F1 128
LAX23031F1 128
LAX23040F1 128
LAX23041F1 128
LAX23050F1 128
LAX23051F1 128
LAX23060F1 128
LAX23061F1 128
LAX26040F1 115
LAX26040F1U 115
LAX26050F1 115
LAX26140F1 116
LAX26150F1 116
LAX30001F1 117
LAX30002F1 117
LAX30003F1 117
LAX30011F1 117
LAX30012F1 117
LAX30013F1 117
LAX30021F1 117
LAX30022F1 117
LAX30023F1 117
LAX31040F1 112
LAX31040F1U 112
LAX31050F1 112
LAX36010F1 109
LAX36020F1 109
LAX36030F1 108
LAX36040F1 109
LAX36040F1U 109
LAX36050F1 110
LAX36060F1 110
LAX36070F1 108
LAX36080F1 109
LAX36120F1 108
LAX41040F1 108
LAX41045F1U 108
LAX41050F1 108
LAX42010F1 111
LAX42020F1 111
LAX46030F1 109
LAX46040F1 110
LAX46050F1 110
LAX47001F1 121
LAX47002F1 121
LAX47003F1 121
LAX47004F1 121
LAX47005F1 121
LAX47006F1 122
LAX47007F1 122
LAX47008F1 122
LAX47010F1 129
LAX47011F1 129
LAX47012F1 129
LAX47013F1 110
LAX47014F1 129
LAX47111F1 129
LAX50010F1 128
LAX50010F1F 128
LAX50010F1U 128
LAX60011F1 131
LAX60012F1 131
LAX60013F1 131
LAX60014F1 131
LAX60015F1 131
LAX60016F1 131
LAX60017F1 131
LAX60018F1 131
LAX60019F1 131
LAX60020F1 130
LAX60021F1 130
LAX60022F1 130
LAX60023F1 130
LAX60024F1 130
LAX60025F1 130
LAX60026F1 130
LAX70010F1 119
LAX70011F1 119
LAX70012F1 119
LAX70013F1 119
LAX70014F1 119
LAX70015F1 119
LAX70016F1 120
LAX70017F1 120
LAX70018F1 120
LAX70019F1 110
LAX70020F1 109
LAX70021F1 122
LAX70022F1 111
LAX70023F1 111
LAX70024F1 111
LAX70025F1 122
LAX70026F1 122
LAX70027F1 122
LAX70028F1 122
LAX80010F1 133
LAX90010F1 129
LAX90020F1 129
LB10054 75
LB10064 75
LB10254 75
LB10264 75
LB10462 75
LB20264 75
LB20462 75
LB20463 75
LB20464 75
LB20662 75
LB20664 75
LC10100P1 108
LC10110P1 108
LC10120P1 121
LC10130P1 109
LC10190P1 110
LC10195P1 110
LC10240P1 115
LC10241P1 116
LC10243P1 116
LC10244P1 114
LC10245P1 114
LC10246P1 116
LC10247P1 116
LC10248P1 114
LC10310P1 123
LC10320P1 123
LC10340P1 112
LC11100P1 128
LC11200P1 128
LC11250P1 128
LC12010P1 134
LC12021P1 133
LC12022P1 134
LC12023P1 134
LC12024P1 111
LC12025P1 134
LC12026P1 134
LC12035P1 134
LC12110P1 133
LC12120P1 133
LC12120P1U 133
LC12121P1 133
LC12122P1 133
LC12123P1 133
LC12210P1 125
LC12211P1 125
LC12220P1 125
LC12220P1U 125
LC12221P1 125
LC12232P1 125
LC12233P1 125
LC12234P1 125
LC13090P1 117
LC13095P1 117
LC13096P1 133
LC13110P1 123
LC13110P1U 123
LC13120P1 123
LC13121P1A 123
LC13130P1 123
LC13140P1 123
LC13150P1 123
LC13160P1 123
LC14110P1 134
LC14110P1U 134
LC15110P1 130
LC15110P1U 130
LC15120P1 124
LC15120P1U 124
LC15121P1 124
LC16110P1 130
LC17110P1 135
LC17110P1U 135
LC17120P1 135
LC17130P1 135
LC17140P1 135
LC17150P1 135
LC17160P1 135
LC17170P1 135
LC18010P1 131
LC18011P1 132
LC18012P1 132
LC18013P1 132
LC18014P1 132
LC18015P1 132
LC18016P1 132
LC18017P1 132
LC18018P1 132
LCPH12010P1 134
LCPH12021P1 133
LCPH12022P1 134
LCPH12023P1 134
LCPH12025P1 134
LCPH12026P1 134
LCPH12120P1 133
LCPH12120P1U 133
LCPH12121P1 133
LCPH12122P1 133
LCPH12123P1 133
LCX11220P1 113
LCX11380P1 113
LCX15110P1 130
SI2K02U/10MD 24
SI2K02U/12MD 24
SI2K02U/15MD 24
SI2K02U/18MD 24
SI2K02U/30MD* 24
SI2K02W/10N 24
SI2K02W/10NHF 24
SI2K02W/12N 24
SI2K02W/12NHF 24
SI2K02W/15N 24
SI2K02W/15NHF 24
SI2K02W/18N 24
SI2K02W/18NHF 24
SI2K02W/30* 24
SI2K02W/30HF* 24
SI2K02Y/10N 24
SI2K02Y/10NHF 24
SI2K02Y/12N 24
SI2K02Y/12NHF 24
SI2K02Y/15N 24
SI2K02Y/15NHF 24
SI2K02Y/18N 24
SI2K02Y/18NHF 24
SI2K02Y/30* 24
SI2K02Y/30HF* 24
SI2K030UMD 26
SI2K030W 26
SI2K030WHF 26
SI2K030Y 26
SI2K030YHF 26
SI2K201M 37
SI2K201W 37
SI2K201Y 37
SI2K202M 37
SI2K202W 37
SI2K202Y 37
SI2K203M 37
SI2K203W 37
SI2K203Y 37
SI2K301M 40
SI2K301W 40
SI2K301Y 40
SI2K401M 40
SI2K401W 40
SI2K401Y 40
SI2K601M 40
SI2K601W 40
SI2K601Y 40
SI2K855W/430 33
SI2K06130W 30
SI2K10130W 30
SI2K10205W 30
SI2K11130W 30
SI2K11155W 30
SI2K11205W 30
SI2K15215W 33
SI2K15430W 33
SI2K20215W 33
SI2K20430W 33
SI2K24430W 33
SI2K409445W 33
SI2K415215W 33
SI2K415430W 33
SI2K420215W 33
SI2K420430W 33
SI2KAF35GS 32
SI2KAF35GW 32
SI2KAF35GWHF 32
SI2KAF35GY 32
SI2KAF35GYHF 32
SI2KAF5010CW 29
SI2KAF5010CWHF 29
SI2KAF5010LWK 29
SI2KAF5010LWKHF 29
SI2KAF5010RW 29
SI2KAF5010RWHF 29
SI2KAF5075LW 29
SI2KAF5210NW 29
SI2KAF5210NWHF 29
SI2KAF5212SW 29
SI2KAF5212SWHF 29
SI2KAF6010BW 29
SI2KAF6010BWHF 29
SI2KAF6010RW 29
SI2KAF6010RWHF 29
SI2KAF6012SW 29
SI2KAF6012SWHF 29
SI2KAF8010RW 29
SI2KAF8010RWHF 29
SI2KAF8012SW 29
SI2KAF8012SWHF 29
SI2KHF415215W 33
SI2KHF415430W 33
SI2KHF420215W 33
SI2KHF420430W 33
SI2KT1550B/W 40
SI2KT2580B/W 40
SI2KT2580B/W2 40
SI2KT3550B/W 40
SI2KT29190B/W 40
SI2KT30120B/W 40
SI2KT50180B/W 40
SI2KTB3509EUMD 28
SI2KTB3509EW 28
SI2KTB3509EWHF 28
SI2KTB3509LUMD 28
SI2KTB3509LW 28
SI2KTB3509LWHF 28
SI2KTB3510CUMD 28
SI2KTB3510CW 28
SI2KTB3510CWHF 28
SI2KTB3510LUKMD 28
SI2KTB3510LUMD 28
SI2KTB3510LW 28
SI2KTB3510LWHF 28
SI2KTB3510LWK 28
SI2KTB3510LWKHF 28
SI2KTB3590DW 28
SI2KTB3590DWHF 28
SI2KTB5010LUKMD 28
SI2KTB5010LUMD 28
SI2KTB5010LW 28
SI2KTB5010LWHF 28
SI2KTB5010LWK 28
SI2KTB5010LWKHF 28
SI2KTB5085DW 28
SI2KTB5085DWHF 28
SI2KTB5209EUMD 28
SI2KTB5209EW 28
SI2KTB5209EWHF 28
SI2KTB5210CUMD 28
SI2KTB5210CW 28
SI2KTB5210CWHF 28
SI2KTB6010DUMD 28
SI2KTB6010DW 28
SI2KTB6010DWHF 28
SI2KTB6010HUMD 28
SI2KTB6010HW 28
SI2KTB6010HWHF 28
SI2KTB6085DW 28
SI2KTB6085DWHF 28
SI2KTB6510GUMD 28
SI2KTB6510GW 28
SI2KTB6510GWHF 28
SI2KTB6512BUMD 28
SI2KTB6512BW 28
SI2KTB6512BWHF 28
SI2KTB8085DW 28
SI2KTB8085DWHF 28
SI2KTM01U/10MD 25
SI2KTM01W/10 25
SI2KTM01W/10HF 25
SI2KTM01Y/10 25
SI2KTM01Y/10HF 25
SI2KTM02U/10MD 25
SI2KTM02W/10 25
SI2KTM02W/10HF 25
SI2KTM02Y/10 25
SI2KTM02Y/10HF 25
SI0935 68
SI0935HF 68
SI0970 68
SI1001 68
SI2003T2 138
SI2003T3 138
SI2003T3B 138
SI2003T3C 138
SI2003T7 138
SI2006 138
SI2010NEW 138
SI2011CC-30ML 138
SI2012IC 138
SI2014BS 138
SI2014KIT 138
SI2016GF 138
SI2016LM 138
SI2016RFA 138
SIFK0615Y 143
SIFK1550Y 143
SIFX0615W 143
SIFX0615Y 143
SIFX0912W 143
SIFX0915W 143
SIFX0915Y 143
SIFX1240Y 143
SIHF2W/10 139
SIHF2W/12MC 139
SIHF2W/15 139
SIHF2W/18MC 139
SIHF2W/23 139
SIHF2W/30 139
SIHF2W/40 139
SIHF2Y/10 139
SIHF2Y/12MC 139
SIHF2Y/15 139
SIHF2Y/18MC 139
SIHF2Y/23 139
SIHF2Y/30 139
SIHF2Y/40 139
SIHF20AW 140
SIHF20GW 140
SIHF20LW 140
SIHF21AW 140
SIHF21BW 140
SIHF21CW 140
SIHF21EW 140
SIHF21MW 140
SIHF22AW 140
SIHF22BW 140
SIHF22CW 140
SIHF22EW 140
SIHF22MW 140
SIHF31W 141
SIHF31Y 141
SIHF32FW 141
SIHF32GW 141
SIHF32HW 141
SIHF32MW 141
SIHF32MWK 141
SIHF34GW 141
SIHF35GW 141
SIHF36GW 141
SIHF42W 141
SIHF42Y 141
SIHF44W 141
SIHF44Y 141
SIHF50GW 139
SIHF50LW 139
SIHF50NW 139
SIHF51CW 139
SIHF51GW 139
SIHF51HW 139
SIHF51LW 139
SIHF51LWK 139
SIHF52CW 139
SIHF52HW 139
SIHF52LW 139
SIHF52LWK 139
SIHF64BWMC 140
SIHF64NW 140
SIHF65BW 140
SIHF65BWT 140
SIHF65BWT8 140
SIHF65CW 140
SIHF65DW 140
SIHF65EW 140
SIHF65EWT 140
SIHF65LW 140
SIHF65LW7 140
SIHF65LW7MC 140
SIHF65LWK 140
SIHF66BW 140
SIHF66BWT 140
SIHF66BWT8 140
SIHF66CW 140
SIHF66DW 140
SIHF66EW 140
SIHF66EWT 140
SIHF66LW 140
SIHF68BWT 140
SIHF68BWT8 140
SIHF68CW 140
SIHF68DW 140
SIHF68EW 140
SIHF68EWT 140
SIHF41017E 141
SIHF41017W 141
SIHF41017Y 141
SIHF41527E 141
SIHF41527W 141
SIHF41527Y 141
SIHF41550E 141
SIHF41550W 141
SIHF41550Y 141
SIHF41567E 141
SIHF41567W 141
SIHF41567Y 141
SIHF42222W 141
SIHFC1 68
SIHFTM01W/10 139
SIHFTM01W/15 139
SIHFTM01Y/10 139
SIHFTM01Y/15 139
SIHFTM02W/10 139
SIHFTM02W/15 139
SIHFTM02Y/10 139

Indice codici prodotto

SIHFTM02Y/15 139
SIT0A06 71
SIT0A06UMD 71
SIT0A06X 71
SIT0A06XUMD 71
SIT0A07 71
SIT0A07UMD 71
SIT0A07X 71
SIT0A07XUMD 71
SIT0A08 71
SIT0A08UMD 71
SIT0A08X 71
SIT0A08XUMD 71
SIT0B05 71
SIT0B05CX 71
SIT0B05UMD 71
SIT0B05X 71
SIT0B05XUMD 71
SIT0B07 71
SIT0B07UMD 71
SIT0B07X 71
SIT0B07XUMD 71
SIT0B08 71
SIT0B08X 71
SIT0B09 71
SIT0B09X 71
SIT0B10/430 72
SIT0B10/430LE 72
SIT0B10/MT 72
SIT0B10/MTLE 72
SIT0B15/430 72
SIT0B15/430LE 72
SIT0B15/450 72
SIT0B15/450LE 72
SIT0B15/650 72
SIT0B15/650LE 72
SIT0B15/MT 72
SIT0B15/MTLE 72
SIT0B20/430 72
SIT0B20/430LE 72
SIT0B20/MT 72
SIT0B20/MTLE 72
SIT0C10/430 72
SIT0C10/MT 72
SIT0C15/430 72
SIT0C15/450 72
SIT0C15/650 72
SIT0C15/MT 72
SIT0C20/430 72
SIT0C20/MT 72
SIT0V01 71
SIT0V02 71
SIT0V03 71
SIT0V04 71
SIT0V05 71
SIT0V301 71
SIT0V401 71
SIT0V601 71
SIT0V991 71
SIT0003/430 72
SIT0003X050 69
SIT0003X050HF 69
SIT0004/430 72
SIT0004X027 69
SIT0004X027HF 69
SIT0004X050 69
SIT0004X050HF 69
SIT0004X070 69
SIT0004X070HF 69
SIT0004X090 69
SIT0004X090HF 69
SIT0005/430 72
SIT0005X100 69
SIT0005X100HF 69
SITFL02312W 75
SITFL02312Y 75
SITFL03812W 75
SITFL03812Y 75
SITFL04420W 75
SITFL04420Y 75
SITFL06225W 75
SITFL06225Y 75
SITFL10425W 75
SITFL10425Y 75
SITFL15025W 75
SITFL15025Y 75
SITFP0615M 75
SITFP0615W 75
SITFP0615Y 75
SITFP0915M 75
SITFP0915W 75
SITFP0915Y 75
SITFP0960M 75
SITFP0960W 75
SITFP0960Y 75
SITFP1020M 75
SITFP1020W 75
SITFP1020Y 75
SITFP2715M 75
SITFP2715W 75
SITFP2715Y 75
SITFP2727M 75
SITFP2727W 75
SITFP2727Y 75
SITFP278210M 75
SITFP278210W 75
SITFP278210Y 75
SITHF01E 141
SITHF01W 141
SITHF01Y 141
SITHF02E 141
SITHF02W 141
SITHF02Y 141
SITHF03E 141
SITHF03W 141
SITHF03Y 141
SITHF04E 141
SITHF04W 141
SITHF05W 141
SITHF301EMX 142
SITHF301W 142
SITHF301WMX 142
SITHF301Y 142
SITHF301YMX 142
SITHF401E 142
SITHF401EMX 142
SITHF401W 142
SITHF401WMX 142
SITHF401Y 142
SITHF401YMX 142
SITHF601E 142
SITHF601EMX 142
SITHF601W 142
SITHF601WMX 142
SITHF601Y 142
SITHF601YMX 142
SITHF991E 142
SITHF991EMX 142
SITHF991W 142
SITHF991WMX 142
SITHF991Y 142
SITHF991YMX 142
SITHF1710W 141
SITHF1715W 141
SITHF2710W 141
SITHF5010W 141
SITHFD01W 142
SITM610 143
SITM612 143
SITM612X 143
SITM616 143
SITM636 143
SITM656 143
SITM668 143
SITM674 143
SITM678 143
SITM804/430 142
SITM806/430 142
SITM808X/430 142
SITW604 143
SITW610 143
SITW612 143
SITW612X 143
SITW616 143
SITW627 143
SITW630X 143
SITW636 143
SITW654 143
SITW656 143
SITW668 143
SITW674 143
SITW678 143
SITW804/215 142
SITW804/430 142
SITW804X/430 142
SITW806/215 142
SITW806/430 142
SITW806X/215 142
SITW806X/430 142
SITW808/215 142
SITW808/430 142
SITW808X3T 142
SITW808X/430 142
SITY804X/215 142
SITY806/430 142
SITY808/215 142
SITY808/430 142
TCMX1260W 54
TCMX1260Y 54
TCMX1575W 54
TCMX1575Y 54
TCMX2575W 54
TCMX2575Y 54
TCMZH1575W 54
TCMZH1575Y 54
TCT10W 54
TCT12W 54
TCT15W 54
TCT20W 54
TCT30W 54
TE012P008M 57
TE013P005M 57
TE013P005M 57
TE015P007M 57
TE015P007M 57
TE015P009M 57
TE015R125M 56
TE020P009M 57
TE022P022M 57
TE025R125M 56
TE050P015M 57
TE050P030M 57
TE074P037M 57
TE080R125M 56
TE090P040M 57
TE090P105M 57
TE105R125M 56
TEV020P007M 57
TGF10025B 69
TGF10025N 69
TGF10025PH 69
TGF14035UMD 42
TGF14036B 69
TGF14036N 69
TGF14036PH 69
TGF16025B 69
TGF16025N 69
TGF16048B 69
TGF16048N 69
TGF20025B 69
TGF20025N 69
TGF20036B 69
TGF20036N 69
TGF20048B 69
TGF20048N 69
TGF25045UMD 42
TGF30036B 69
TGF30036N 69
TGN/[...] 21
TGNBA 21
TGNL 21
TGNS 21
TGNS/MT 21
TGT/[...] 21
TGTB04 21
TGTB05 21
TGTB07 21
TGTB09 21
TGTB24 21
TGX/[...] 21
TGXBA 21
TGXL 21
TGXS 21
TGXSA/MT 21
THF024P312W 58
THF024P312Y 58
THF024P325W 58
THF024P325Y 58
THF024P350W 58
THF024P350Y 58
THF032P312W 58
THF032P312Y 58
THF032P350W 58
THF032P350Y 58
THF048P312W 58
THF048P312Y 58
THF048P325W 58
THF048P325Y 58
THF048P350W 58
THF048P350Y 58
THF064P325W 58
THF064P325Y 58
THF064P350W 58
THF064P350Y 58
THF095P325W 58
THF095P325Y 58
THF095P350W 58
THF095P350Y 58
THF127P350W 58
THF127P350Y 58
THF191P350W 58
THF191P350Y 58
THF254P350W 58
THF254P350Y 58
THF381P350W 58
THF381P350Y 58
THF508P350W 58
THF508P350Y 58
TP010P007W 57
TP010P007Y 57
TP012P008W 57
TP012P008Y 57
TP013P005W 57
TP013P005Y 57
TP015P007W 57
TP015P007Y 57
TP015P009W 57
TP015P009Y 57
TP015R020WX 56
TP015R125W 56
TP015R125Y 56
TP020P007W 57
TP020P007Y 57
TP020P009W 57
TP020P009Y 57
TP022P022W 57
TP022P022Y 57
TP025R125W 56
TP025R125Y 56
TP040P016W * 57
TP040P016Y 57
TP074P037W 57
TP074P037Y 57
TP080R125W 56
TP080R125Y 56
TP090P040W 57
TP090P040Y 57
TP090P105W 57
TP090P105Y 57
TP105P180W 57
TP105R125W 56
TP105R125Y 56
TPP015R020W 56
TPP030R020W 56
TSL025015W 55
TSL025015Y 55
TSL025023W 55
TSL025023Y 55
TSL038015W 55
TSL038015Y 55
TSL038023W 55
TSL038023Y 55
TSL050015W 55
TSL050015Y 55
TSL050023W 55
TSL050023Y 55
TSL060050W 55
TSL075015W 55
TSL075015Y 55
TSL075023W 55
TSL075023Y 55
TSL080047W 55
TSL080047Y 55
TSL092080W 55
TSL092080Y 55
TSL100015W 55
TSL100015Y 55
TSL100023W 55
TSL100023Y 55
TSL135015W 55
TSL135015Y 55
TSL135023W 55
TSL135023Y 55
TUD040P090M 57
TUD040P090W 57
TUD105P180M 57
TUD105P180W 57
UGT2D015X20B 78
UGT2D015X20YG 78
UGT2D025X20B 78
UGT2D025X20YG 78
UGT2D030X10B 78
UGT2D030X10YG 78
UGT2D045X10B 78
UGT2D045X10YG 78
UGT2D060X10B 78
UGT2D060X10YG 78
UGT2D090X10B 78
UGT2D090X10YG 78
UGT2D120X10B 78
UGT2D120X10YG 78
UGT2D180X5B 78
UGT2D180X5YG 78
UGT2D250X5B 78
UGT2D250X5YG 78
UGT2R010X200B 79
UGT2R015X200B 79
UGT2R025X200B 79
UGT2R030X200B 79
UGT2R030X200YG 79
UGT2R045X100B 79
UGT2R045X100YG 79
UGT2R060X100B 79
UGT2R060X100YG 79
UGT2R090X100B 79
UGT2R090X100YG 79
UGT2R120X100B 79
UGT2R120X100YG 79
UGT2R160X100B 79
UGT2R180X100B 79
UGT2R180X100YG 79
UGT2R250X50B 79
UGT2R250X50YG 79
UGT2R300X50B 79
UGT2R400X50B 79
UGT2R400X50YG 79
UGT2R500X25B 79
UGT2R500X25YG 79
UGT2R700X25B 79
UGT2R1000X25B 79
UGT2R1200X25B 79
UGT2R1500X25B 79
UGT2S025B 78
UGT2S030B 78
UGT2S030YG 78
UGT2S045B 78
UGT2S045YG 78
UGT2S060B 78
UGT2S060YG 78
UGT2S090B 78
UGT2S090YG 78
UGT2S120B 78
UGT2S120YG 78
UGT2S180B 78
UGT2S180YG 78
UGT2S250B 78
UGT2S250YG 78
UGT2S400B 78
UGT2S400YG 78
UGT2S500B 78
UKLCD5B0160 77
UKLCD5B0240 77
UKLCD5B0320 77
UKLCD5B0480 77
UKLCD5B0640 77
UKLCD5B0950 77
UKLCD5B1270 77
UKLCD5B1900 77
UKLCD5B2540 77
UKLCD5T0240 77
UKLCD5T0480 77
UKLCD5T0950 77
UKLCD5T1900 77
UKLCD5U0160 77
UKLCD5U0240 77
UKLCD5U0320 77
UKLCD5U0480 77
UKLCD5U0640 77
UKLCD5U0950 77
UKLCD5U1270 77
UKLCD5U1900 77
UKLCD5U2540 77
UN1I 74
UN1U 74
UN2I 74
UN2IMINI 74
URB03 76
URB04 76
URB05 76
URB06 76
URB08 76
URB10 76
URB12 76
URB15 76
URB20 76
URB25 76
URB30 76
URB40 76
URB50 76
URE03 76
URE04 76
URE05 76
URE06 76
URE06/300 76
URE08 76
URE10 76
URE10/300 76
URE12 76
URE15 76
URE15/200 76
URE15/300 76
URE20 76
URE20/300 76
URE25 76
URE30 76
URE30/200 76
URE40 76
URE40/200 76
URE50 76
URE50/150 76
USA03 77
USA06 77
USA10 77
USA12 77
USI03 77
USI06 77
USI10 77
USI12 77
USO03 77
USO06 77
USO10 77
USO12 77

Nel corso degli anni, Grafoplast ha sempre perseguito gli obiettivi di qualità e di efficienza uniti alla massima attenzione verso i temi della sicurezza ambientale. La certificazione ISO 9001 garantisce la massima qualità dei prodotti e dei processi aziendali, oltre alla perfetta efficienza di un servizio globale in continuo miglioramento capace di rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente.



ICIM

CISQ is a member of IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. / *CERTIFICATE No.* **10612/0**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

GRAFOPLAST S.R.L.

UNITÀ OPERATIVA / *OPERATIVE UNIT*

Via per Retorto, 24 - 15077 PREDOSA (AL)
Italia

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / *Quality Management System*

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES*

EA: 14 - 29

Progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti per siglatura e marcatura industriale. Commercializzazione di sistemi di marcatura industriale.

Design, production and marketing of products for industrial marking. Marketing of industrial marking systems.

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate, please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.


DATA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	DATA DI SCADENZA
FIRST ISSUE	*CURRENT ISSUE*	*EXPIRING DATE*
15/11/2021	19/11/2021	14/11/2024

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 004 A

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

0449CM_03_IT

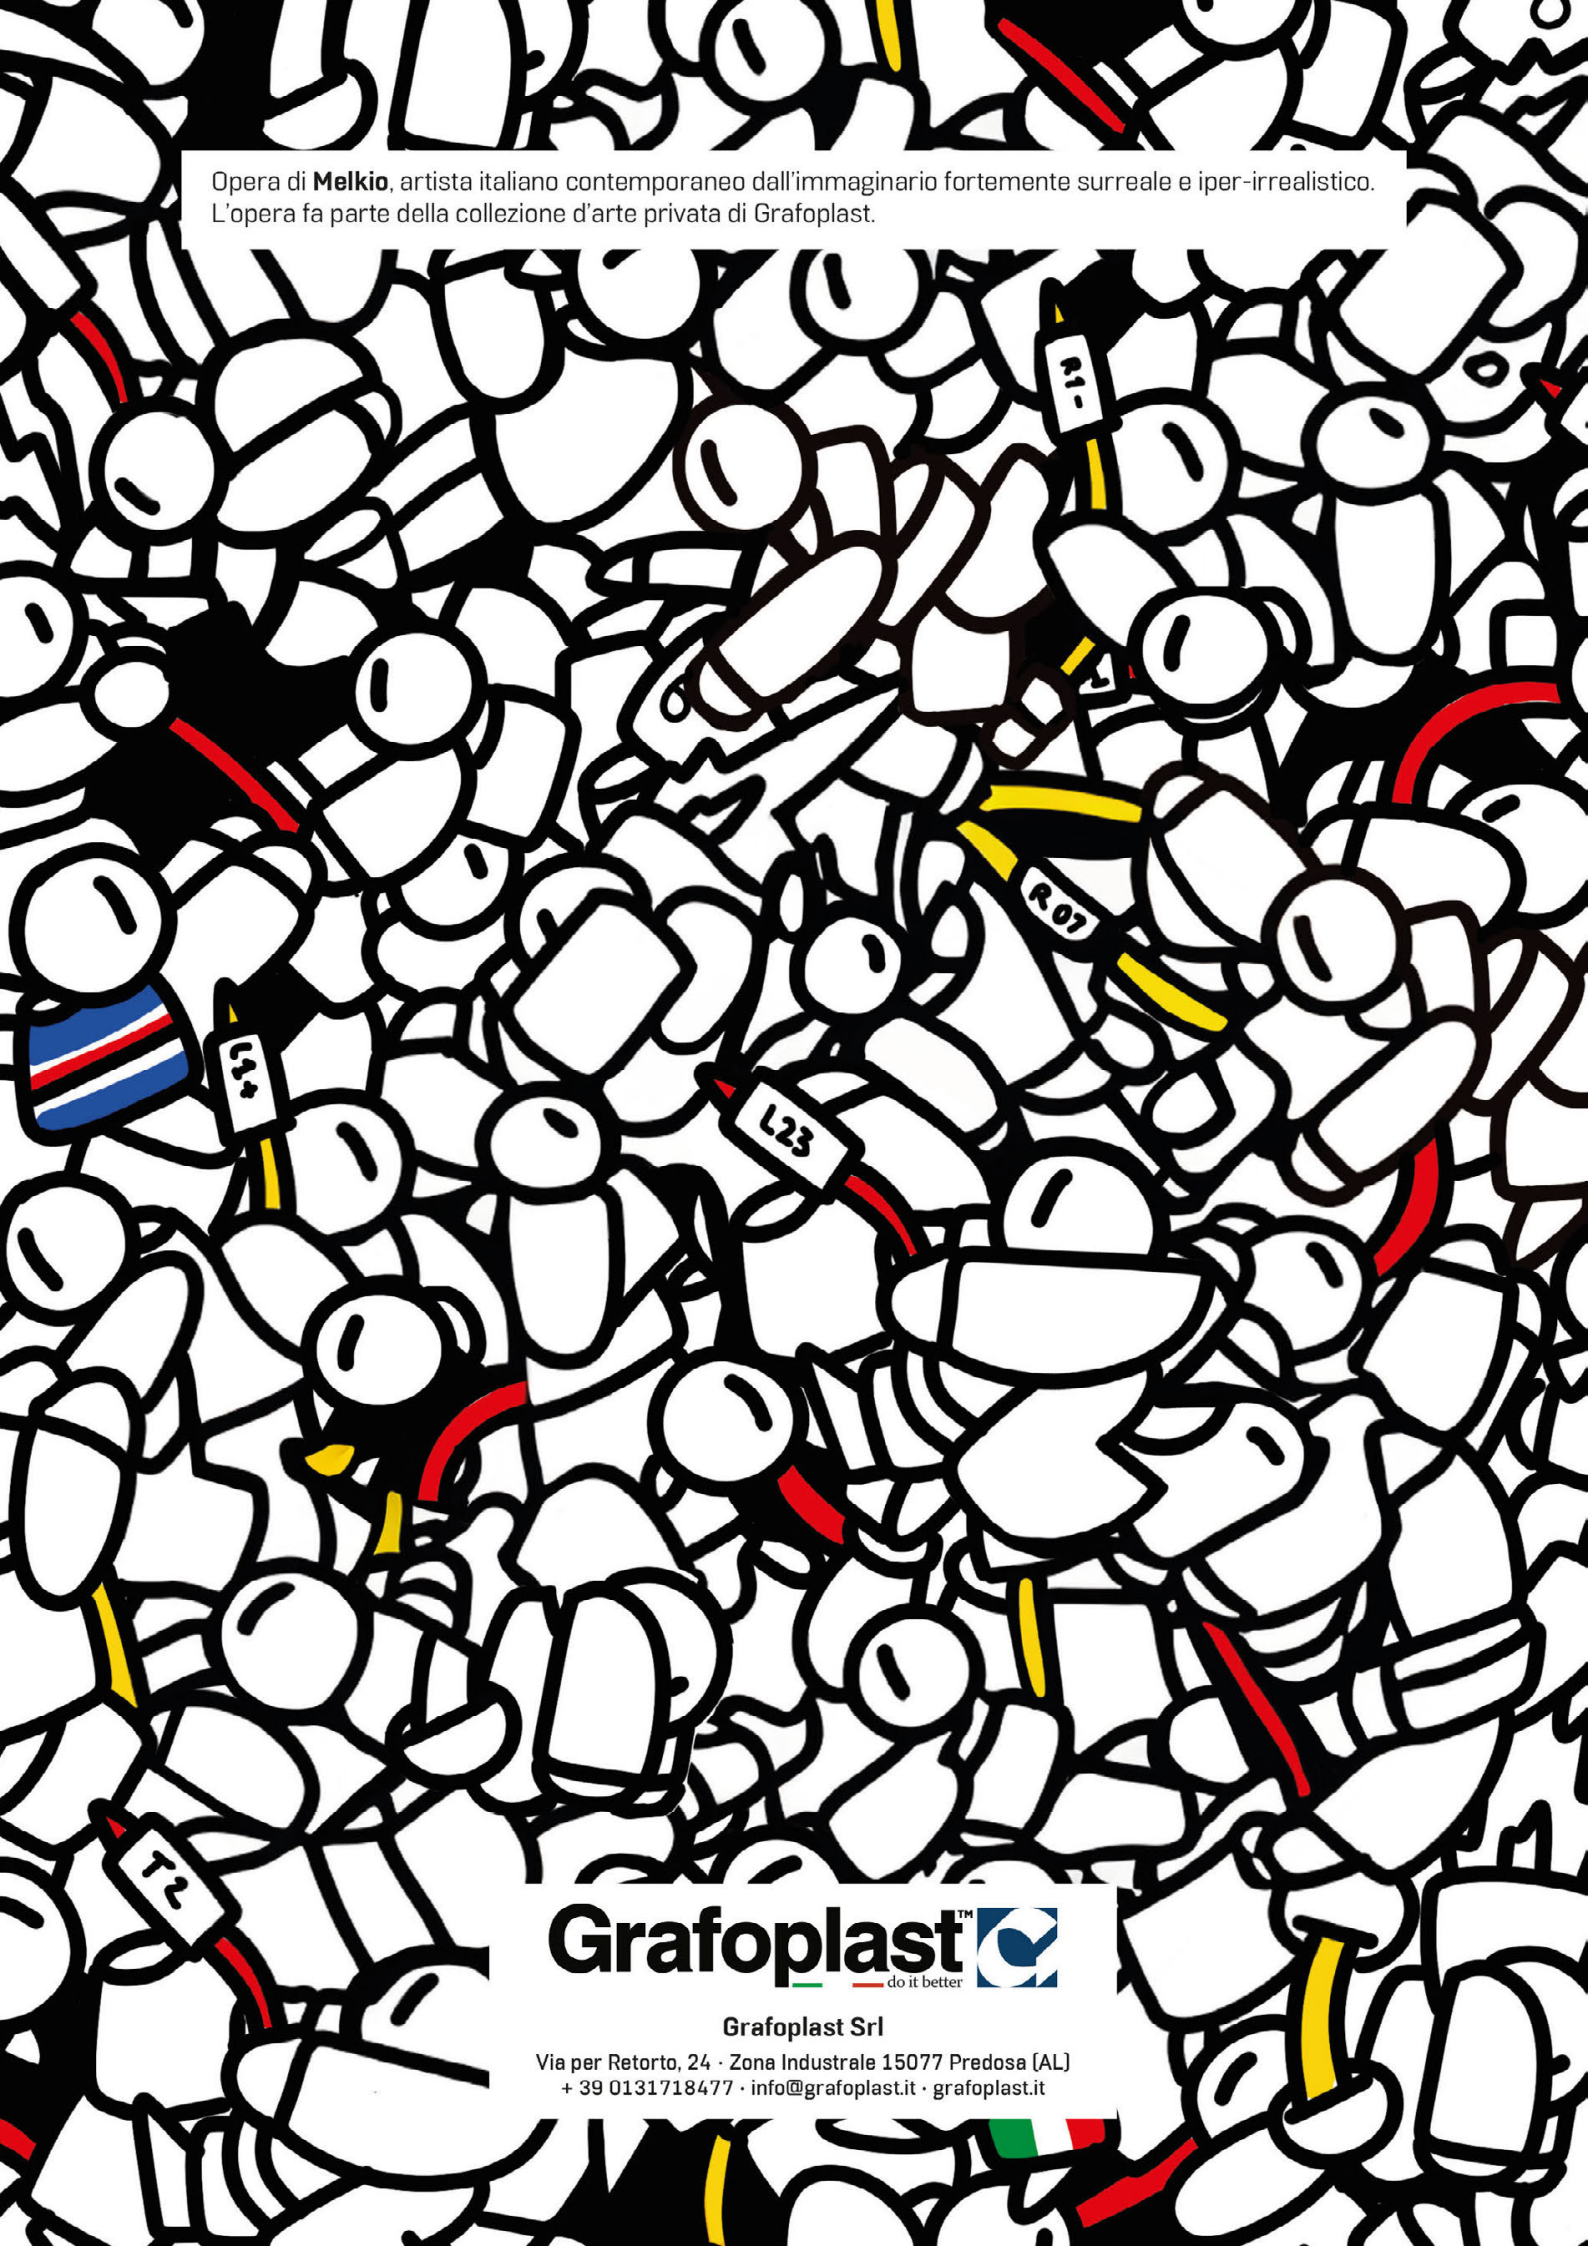

Opera di **Melkio**, artista italiano contemporaneo dall'immaginario fortemente surreale e iper-irrealistico.
L'opera fa parte della collezione d'arte privata di Grafoplast.

Grafoplast™
do it better

Grafoplast Srl

Via per Retorto, 24 · Zona Industrale 15077 Predosa (AL)
+ 39 0131718477 · info@grafoplast.it · grafoplast.it