PROFESSIONISTI IN TECNOLOGIA

GBC ELECTRONIC STORE

CATALOGO PRO 2018/2019

- LED
- SICUREZZA & DOMOTICA
- MATERIALE ELETTRICO
- INFORMATICA
- CAVI
- BATTERIES & POWER
- INTRATTENIMENTO
- FAI DA TE
- ANTENNISTICA
- MINUTERIA/COMPONENTI





LA NOSTRA STORIA

GBC è un marchio commerciale con una lunga tradizione e una solida esperienza.
La sua storia inizia nell'ormai lontano 1958, anno nel quale Gian Bruto Castelfranchi fondò l'azienda con il preciso intento di conquistare il mercato dell'elettronica al dettaglio.
Il figlio Jacopo creò la prima vera catena dell'elettronica in franchising, portandola negli anni '80 ad essere il punto di riferimento nel panorama dell'elettronica in Italia.

La storia della società è contraddistinta da una spiccata capacità ad adattarsi alle esigenze dell'utente finale e di pari passo, alle relative dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

Il bagaglio d'esperienza e di competenza che il team GBC è in grado di offrire connota questa realtà quale Distributore affidabile e di lunga tradizione commerciale.

In un mercato globale, sempre più competitivo e selettivo, GBC ha saputo distinguersi nel tempo quale Distributore qualificato di elettronica e tecnologia, conquistando la fiducia e la credibilità da parte dei consumatori.

Oggi GBC presidia il mercato con una rete capillare di negozi, per un totale di circa **200 REALTÀ COMMERCIALI**, tra distributori, grossisti e GBC Store, che rappresenta la concretizzazione del nostro importante progetto di Franchising.

Oggi siamo in grado di offrire alla nostra clientela una vasta gamma di prodotti di qualità, nonché MARCHI di grande prestigio, in linea con le normative europee.
All'interno della nostra organizzazione tutto è predisposto per affrontare, con mezzi nuovi e moderni, quello che il millennio ci impone:

- nuove tecnologie informatiche, per soddisfare sempre al meglio le vostre richieste;
- una capillare rete di Franchising e distributori, per coprire il territorio nazionale con punti vendita qualificati e motivati;
- il packaging dei nostri prodotti, che si è fatto attraente e in linea con i dettami del più moderno design;
- la pubblicità a livello nazionale, più incisiva;
- punti vendita attraenti, nei quali regna la cordialità e l'esperienza.



LA NOSTRA RETE - WAREHOUSE

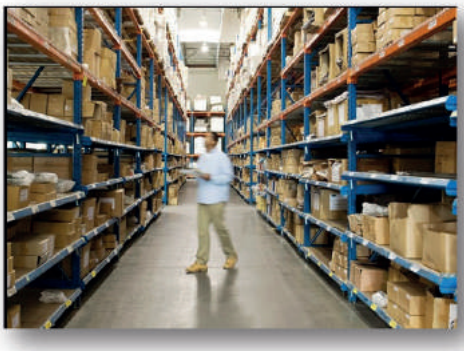

Il magazzino si estende su 6.500 Mq di superficie.

Processi automatizzati di assegnazione merce e logistica integrata ad alti livelli di efficienza, per servire tutto il territorio Nazionale

HD PRO (Pag. 5-10)
- Estensori HDMI professionali
- Switch / Splitter HDMI professionali
- Matrix HDMI professionali

HD (Pag. 11-20)
- Cavi e adattatori HDMI
- Estensori HDMI
- Switch / Splitter / Matrix HDMI
- Convertitori HDMI
- Audio Digitale Toslink

CAVI (Pag. 21-27)
- Antenna TV e Sat
- Video
- Audio

INFORMATICA (Pag. 28-59)
- Cavi e Adattatori PC
- Networking
- Componenti e Periferiche PC
- Accessori Smartphone/Tablet
- Alimentatori PC/Notebook
- UPS e Stabilizzatori di Tensione

BATTERIES & POWER (Pag. 60-75)
- Inverter
- Alimentatori Usi Generali
- Pile a bottone e cilindriche
- Batterie ricaricabili
- Batterie al Piombo
- Caricabatterie e Tester

SICUREZZA e DOMOTICA (Pag. 76-104)
- Kit videosorveglianza
- DVR
- Telecamere
- Allarmi e Accessori
- Campanelli senza fili / Videocitofoni / Spioncini digitali
- Smart Home (Domotica)

SPY (Pag. 105-114)
- Localizzatori
- Telecamere Nascoste
- Registratori e Microfoni Nascosti
- Micro camere di ispezione
- Videsorveglianza per Automezzi
- Accessori Vari

ELETTRICO (Pag. 115-133)
- Multiprese e Adattatori
- Spine e Prese
- Cavi e Prolunghe
- Nastri Isolanti e Fascette
- Guaine Termoretraibili
- Accessori Elettrici
- Cronotermostati e Timer
- Sensori P.I.R. / Microonde / Crepuscolari

FAI DA TE (Pag. 134-153)
- Lampade con Lente
- Saldatura
- Spray e prodotti chimici
- Utensili (Hand Tools)
- Strumenti di Misurazione
- Breadboard e Stampanti 3D

ILLUMINAZIONE LED (Pag. 154-204)

LAMPADINE E STRISCE LED
- Lampadine e Faretti
- Lampadine Decorative
- Strisce Led e Accessori

LED INDOOR
- Faretti in gesso
- Faretti, Plafoniere e Reglette
- Barre Sottopensili
- Lampade da Tavolo
- Lampade Anti Black-Out
- Luci di cortesia
- Torce e Lampade da Lavoro

LED OUTDOOR
- Catene portalampade
- Plafoniere e Reglette da Esterno
- Fari e faretti da Esterno

ANTENNISTICA (Pag. 205-224)
- Decoder DVB-T e Sat
- Video Sender e Ripetitori
- Telecomando
- Cavi antenna TV e Sat
- Antenne e Accessori
- Cavi in bobina e connettori TV/Sat

MULTIMEDIA E SMALL OFFICE (Pag. 225-241)

PROIETTORI E SUPPORTI TV
- Videoproiettori e Teli
- Supporti TV

TELECOMANDI E RADIOCOMANDI
- Telecomandi e Radiocomandi

SMALL OFFICE
- Distruggi documenti
- Lavagne a Led
- Verifica Banconote
- Calcolatrici
- Registratori Vocali

TELEFONIA (Pag. 242-250)
- Telefoni Cellulari
- Telefoni Cordless e a Filo
- Filtri ADSL
- Adattatori e Spine
- Cavi Telefonici
- Accessori Installazione

MUSIC 4 BUSINESS (Pag. 251-270)
- Amplificatori PA e Home
- Diffusori e Megafoni
- Radiomicrofoni e Microfoni
- Mixer Microfonici e DJ
- Box audio amplificati
- Karaoke e Sistemi portatili

MUSIC 4 FUN (Pag. 271-278)
- Speaker Bluetooth
- Giradischi USB
- Registratori e Sistemi Hi-Fi
- Radiosveglie e Lettori MP3
- Radio DAB+/AM/FM

CUFFIE (Pag. 279-285)
- Bluetooth e Wireless RF
- Per TV e Leggere
- Auricolari

PARTYLIGHT (Pag. 286-302)
- Effetti Speciali
- Faretti Spot e PAR
- Luci Strobo e UV
- Magic Ball
- Laser grafici
- Effetti Artificiali

OUTDOOR E COSE UTILI (Pag. 303-310)

OUTDOOR
- Action Cam
- Fototrappole
- Ricetrasmettitori PMR
- Cercametalli

COSE UTILI
- Scaccia insetti e animali
- Ventilatori
- Cornici digitali e cose utili

CAR (Pag. 311-314)
- Autoradio e Casse
- Carica Auto
- Accessori Auto
- Spine e Prese accendisigari

MINUTERIA E BOBINE CAVO (Pag. 315-336)

MINUTERIA
- Connettori e Adattatori
- Interruttori/Deviatori/Pulsanti
- Portapile
- Ventole assiali

MATASSE E PIATTINE
- Cavi Coassiali RG
- Cavi Sicurezza
- Cavi Elettronica
- Cavi Audio PA

A

Access point 39-43
Accessori per Saldatura 141
Accessori per Smartphone 54
Action Cam 304
Adattatori BNC..... 330
Adattatori da Viaggio..... 121
Adattatori di Rete USB..... 36
Adattatori DisplayPort 31
Adattatori Elettrici 118/120-121/125
Adattatori HDMI 13
Adattatori Jack Audio 329
Adattatori per Antenne TV 224
Adattatori per Smartphone/Tablet..... 32-33
Adattatori per videosorveglianza 90
Adattatori portalampade..... 166
Adattatori Sat F..... 223
Adattatori Scart 23
Adattatori Telefonici Modulari..... 249
Adattatori USB..... 29-31
Adattatori USB per Microfoni 264
Adattatori USB per Chitarre..... 264
Adattatori VGA 34
Adesivi “Area Videosorvegliata” 89
Alimentatori ATX per PC 55
Alimentatori da Auto..... 63
Alimentatori da Laboratorio..... 64
Alimentatori per Amplificatori Antenne..... 215
Alimentatori per Decoder..... 215
Alimentatori per Modem..... 63
Alimentatori per Monitor LCD..... 57
Alimentatori per Notebook 55-57
Alimentatori per Smartphone/Tablet 53
Alimentatori per Strisce Led..... 175-176
Alimentatori Usi Generali/Switching 62
Alimentatori per Videosorveglianza 89
Allontana Animali 307
Allontana Piccioni e Volatili 307
Altoparlanti Amplificati 267-269
Altoparlanti Bluetooth..... 272/274/276-278
Altoparlanti da incasso 270
Altoparlanti PA..... 256-258
Altoparlanti per Auto..... 312
Altoparlanti per Nautica 257
Amplificatore per non Utenti 310
Amplificatori Antenne 214
Amplificatori Hi-Fi / Karaoke..... 268-269
Amplificatori PA 252-255
Android Box..... 206
Antenne per Autoradio e Accessori..... 312
Antenne Sat..... 216
Antenne TV Amplificate..... 211
Antenne TV da Esterno..... 212-213
Antifurti Wireless e Accessori..... 92-96
Apriporta / Cancello Smart..... 100
Aria Compressa Spray..... 142-143
Armadi Rack e Accessori..... 44
Audio/Video Sender 209
Auricolari 283/285
Auricolari Bluetooth 281
Auricolari con Microfono..... 285
Autoradio..... 312
Avviatori di emergenza per Auto..... 313
Avvolgicavo Elettrici..... 122-123/125

B

Balun Videosorveglianza 90
Barre Led Sottopensili 186
Base di raffreddamento notebook 47
Batterie AA/AAA/9V/C/D..... 65/67-68
Batterie al Litio 66/68/71
Batterie al Piombo..... 73-75
Batterie Cicliche..... 75
Batterie Elettroutensili..... 64
Batterie Fotocamere/Videocamere..... 64
Batterie Notebook/Smartphone..... 64
Batterie UPS..... 73-74
Batterie Ricaricabili..... 69-71
Batterie SAFT 68
Bilance..... 310
Bluetooth - Altoparlanti 272-278
Bluetooth - Auricolari 281
Bluetooth - Casse 268/272/276-278
Bluetooth - Cuffie 280-281
Bluetooth - Ricevitore Audio 54
Bluetooth - Speaker 54/272-278
Bluetooth - Vivavoce 54/312
Bobine di Cavo..... 332-336
Bobine e Matasse Cavo TV/Sat..... 223
Box Amplificati..... 268-269
Box Amplificati portatili..... 267
Breadboard e Jumper..... 152

C

Cacciaviti..... 144-145
Calcolatrici..... 240
Calibro 148
Campanelli senza Fili 97
Candele Led..... 192
Caricabatterie per Auto..... 313
Caricabatterie Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion..... 71
Caricabatterie Smartphone/Tablet..... 53
Caricabatterie Piombo..... 72
Cartelli “Area Videosorvegliata” 89
Casse Amplificate 268-269
Casse Bluetooth..... 268/272/276-278
Casse e Diffusori PA 256-258
Casse Hi-Fi 268-270
Casse per Auto 312
Casse Portatili Amplificate..... 267
Catena Portalampade da Esterno..... 198
Cavetto antifurto per notebook..... 47
Cavi Alimentazione..... 122-123
Cavi Antenna TV/Sat..... 22/210
Cavi BNC 24/89
Cavi HDMI..... 12-13
Cavi Jack 24-27
Cavi Matassa/Bobina Allarmi 333
Cavi Matassa/Bobina Audio..... 336
Cavi Matassa/Bobina Coassiali RG..... 332
Cavi Matassa/Bobina Coassiali TV/Sat 223
Cavi Matassa/Bobina di Rete RJ45 37
Cavi Matassa/Bobina VGA..... 335
Cavi Matassa/Bobina Videosorveglianza 333
Cavi Microfonici XLR 25-26
Cavi Monitor VGA..... 34
Cavi Patch di Rete RJ45..... 36-37
Cavi per Hard Disk 46
Cavi per installazioni elettriche 127
Cavi per Smartphone/Tablet 32-33
Cavi RCA 24-27
Cavi Scart..... 23
Cavi Telefonici..... 250
Cavi Toslink 20
Cavi USB 29-31
Cavi Videosorveglianza..... 89
CD - DVD - Nastri MiniDV..... 51
Centralini telefonici 248
Cercafase..... 145
Cercametalli..... 306
Congelante Spray..... 142-143
Connettori AC 325
Connettori Coassiali..... 331
Connettori DC..... 326
Connettori DIN 326
Connettori Faston..... 316
Connettori Jack..... 326-328
Connettori Microfonici XLR..... 330
Connettori per circuiti stampati 316
Connettori RCA..... 326
Connettori Speakon..... 330
Connettori USB..... 323
Consolle DJ 266
Controllo remoto..... 100
Convertitore da Cassetta a MP3..... 51
Convertitori AC..... 63
Convertitori Audio..... 20
Convertitori HDMI..... 19/29
Convertitori USB..... 29-30
Convertitori VGA / RCA..... 34
Copricavi TV..... 233
Cornici Digitali 310
Cronotermostati 130-131
Cuffie a filo leggere..... 284
Cuffie Bluetooth 280-281
Cuffie Multimediali per PC 49
Cuffie per TV..... 283
Cuffie Wireless..... 282
Custodie Schermate 114

D

Decoder DVB-T 206
Decoder Sat 207
Derivatori per Antenne..... 220
Deviatori e Interruttori 317-319
Diffusori e Casse Home Hi-Fi 268-270/272
Diffusori PA..... 256-258
Disossidante Spray..... 142
Distruggi documenti 240
Domotica e accessori..... 100-104
DVR Videosorveglianza..... 84-85

E

Effetti speciali luminosi..... 287-295
Estensori di Rete..... 42

Estensori di Segnale HDMI 14-15
Estensori di Segnale Monitor VGA..... 35
Estensori di Segnale PRO HDMI..... 6-7
Estensori di Segnale USB 31
Extender WiFi 42

F

Faretti in Gesso 182-183
Faretti Led con Pinza..... 186
Faretti Led da incasso da Esterno 204
Faretti Led da incasso da Interno..... 185
Faretti Led a parete da Interno..... 185
Faretti Led GU10/GU5,3 166
Faretti Spot e Par Party..... 290-292
Faretti Spotlight E27 184
Faretti Strobo..... 293
Faretti UV..... 293
Fari Led a parete da Esterno..... 202-203
Fari Professionali Led da Esterno..... 203
Fascette serracavo 128
Faston 316
Filtri ADSL 249
Filtri LTE per Antenne 221
Filtri per Antenne 221
Finta Sirena Allarme 91
Finta Telecamera Videosorveglianza 91
Finte Barriere perimetrali 91
Fonometro..... 151
Forbici per elettricisti.....127/147
Fototrappole..... 305
Fulmina Insetti..... 307

G

Gas per saldatori 142
Generatori Nebbia / Bolle /
Neve artificiali 300-302
Giradischi USB 273
Grasso termoconduttivo..... 144
Griglie per Ventole Assiali..... 324
Gruppi di continuità..... 58
Guaine Termoretraibili..... 129

H

Hard Disk, Box e Accessori..... 46
HDMI - Adattatori 13
HDMI - Cavi..... 12-13
HDMI - Convertitori 19/29
HDMI - Estensori di Segnale 14-15
HDMI - Matrix 17-18
HDMI - Splitter..... 16-17
HDMI PRO - Controller Video Wall 8
HDMI PRO - Estensori di Segnale..... 6-7
HDMI PRO - Matrix..... 10
HDMI PRO - Splitter..... 8-9
HDMI PRO - Switch..... 8
Hoverboard 305
HUB USB..... 48

I

Interruttori e Deviatori 317-319
Inverter..... 61

K

Karaoke..... 269
Kit Strisce Led 170/172
Kit Videosorveglianza 77-79

L

Lampade con Lente da Laboratorio... 135-136
Lampade Led anti black-out 191
Lampade Led da Lavoro..... 197
Lampade Led da Tavolo 187-190
Lampadine Led Dicroiche 166
Lampadine Led Filament 158
Lampadine Led G4/G9..... 164
Lampadine Led GU10/GU5,3..... 166
Lampadine Led Opali E14/E27..... 156-157
Lampadine Led R7S 165
Lampadine Vintage..... 159-163
Lanterne Led Solari..... 204
Laser grafici da interno/esterno 296-298
Lavagne a Led 240
LED Strisce e accessori..... 167-180
Lenti di ingrandimento 141
Lettori CD/MP3..... 274
Lettori Memorie e Smart Card..... 54
LNB 217-218
Localizzatori Satellitari/GSM..... 106-107
Luci da discoteca 287-295
Luci da lettura..... 192
Luci Led per Toilette..... 192
Luci Party con Effetti speciali 287-295
Luci Strobo..... 293
Luci UV..... 293

M

Magic Ball 294-295
Mammut Elettrici 128
Matasse di Cavo 332-336
Matasse e Bobine Cavo TV/Sat..... 223
Matrix HDMI..... 17-18
Matrix PRO HDMI 10
Megafoni 259
Microcamere di ispezione 112
Microcamere Spy Nascoste 108-112
Microfoni con cassa
per Guide Turistiche 259
Microfoni e accessori..... 262-264
Microfoni Spy nascosti..... 110
Microfono per Telecamere
videosorveglianza..... 89
Mini Allarmi..... 96
Mini Amplificatori..... 259
Miscelatori per Antenne..... 221
Misuratore consumo elettrico..... 129
Misuratore di CO 151
Misuratori di segnale TV/Sat 222
Misuratori per bonifiche elettriche 114
Mixer DJ..... 266
Mixer Microfonici 265
Modulatori Digitali DVB-T..... 208
Monitor per Videosorveglianza 88
Morsettiere Elettriche 128
Morsettiere per Casse Acustiche..... 316
Motori per tapparelle..... 100
Mouse 48
Multimetri 150-151
Multiprese elettriche.....116-119/124
Multiprese elettriche da Rack.....45/119
Multiprese elettriche Protette APC 59

N

Nastro isolante 127
NVR Videosorveglianza.....77/84

O

Olio Spray 143
Orologi Sveglia..... 309

P

Pali per Antenne TV/Sat..... 218-219
Pannelli solari per Carica Auto 313
Parabole Sat..... 216
Partitori per Antenne 220
Pasta termoconduttiva 144
Pesa Valige..... 310
Piastre a Led per Plafoniere..... 184
Piattine e Cavi..... 334-335
Pile Bottone 65-68
Pile Cilindriche AA / AAA / 9V /
C / D.....65/67-68
Pile Litio SAFT 68
Pinze 147
Pinze a Crimpare.....146-147/250
Pinze Amperometriche..... 151
Pinze coccodrillo..... 316
Pinzette di precisione 148
Pistola ad aria calda.....128/148
Pistola colla a caldo 148
Pistola per Fascette 128
Pistole Saldanti 137
Plafoniere da Interno..... 184
Plafoniere Led con Sensore 201
Plafoniere Led da Esterno..... 200-201
Plafoniere Led Solari..... 204
Plafoniere Stagne Led da Esterno..... 200
Plug di Rete RJ45 38
PMR..... 304
Portafusibili 316
Portalampade..... 126
Portalampade Adattatori..... 166
Portapile..... 320-322
Powerbank 52-53
Powerline 42-43
Presa Elettriche Telecomandate 129
Prese AC 325
Prese Accendisigari Auto 314
Prese Antenne TV 224
Prese BNC..... 331
Prese DC 326
Prese Elettriche 121/126
Prese Elettriche da Giardino..... 305
Prese Elettriche Smart 100-101
Prese FME..... 331
Prese Jack 327-328
Prese Microfoniche XLR..... 330
Prese N 331
Prese Punto Linea..... 326
Prese RCA 326
Prese Speakon 330

Prese Telefoniche 249
Prese UHF 331
Prese USB 323
Profili per Strisce Led 177-180
Proiettori Luminosi da esterno 299
Prolunghe Elettriche 123/124
Pulisci contatti Spray 142-143
Pulsanti e Interruttori 319
Puntali per Multimetri 150
Punti Luce Notturni 192

Q

Qubino Moduli Domotici 104

R

Racchetta Fulmina insetti 307
Radio DAB+/AM/FM 274-275
Radiocomandi 236-238
Radiomicrofoni 260-261
Radiosveglie 274
Raschietto Sciogli Ghiaccio 312
Registratori Audio Nascosti 110-111
Registratori Vocali a Cassetta 274
Registratori Vocali Digitali 241
Reglette Led T5 da interno 185
Ricetrasmettitori PMR 304
Ricevitore Audio Bluetooth/Jack 54
Riduttori di tensione per Auto 314
Rimuovi colla Spray 142
Ripetitori di Telecomandi 209
Router 42-43

S

Saldatori a Gas 140
Saldatori Elettrici 137-140
Salvadanaio digitale 310
Salvafulmini per Antenne 221
Scacciainsetti 307
Scacciatopi 307
Scanner USB per Diapositive 51
Schede Audio USB per PC 46
Schede Acquisizione Video per PC 51
Segnalatori di passaggio 96
Segnapasso Led da Esterno 204
Selettori per Diffusori 270
Sensori a Microonde 133
Sensori Crepuscolari 133
Sensori da Parcheggio 313
Sensori PIR 132
Sfere a specchi Disco 295
Sgrassante Spray 142
Sintonizzatori PA 255
Sirene per Allarmi 91
Sistemi Hi-Fi 274
Skateboard Elettrici 305
SmartHome e accessori 100-104
Sonde Tiracavi 222
Speaker Bluetooth 54/272/276-278
Speaker Multimediali per PC 50
Spellafili 146-147
Spine AC 325
Spine Accendisigari Auto 314
Spine Antenne TV 224
Spine DC 326
Spine DIN 326
Spine Elettriche 120/126
Spine F 223
Spine Jack 326-328
Spine Microfoniche XLR 330
Spine Modulari RJ45 38
Spine Modulari Telefoniche 250
Spine N 331
Spine Punto-Linea 326
Spine RCA 326
Spine SMA 331
Spine Speakon 330
Spine TNC 331
Spine UHF 331
Spine USB 323
Spioncini digitali 99
Spirali fasciacavo/copricavo 128/233
Splitter HDMI 16-17
Splitter Monitor VGA 34
Splitter PRO HDMI 8-9
Spray al Peperoncino 114
Spray da Lavoro 142-143
Spuntoni Elettrici da Giardino 305
Stabilizzatori di tensione 58-59
Stagno per Saldatura 141
Stampante 3D 153
Stazioni Meteo 309
Stazioni Saldanti 139-140
Strisce Led - Alimentatori 175-176
Strisce Led - Connettori 169/171
Strisce Led - Controller 171/174
Strisce Led - Dimmer 171
Strisce Led - Profili 177-180
Strisce Led da Esterno “Neon” 173
Strisce Led da Esterno SMD 2835 173
Strisce Led da Esterno SMD 3528 172
Strisce Led da Esterno SMD 5050 173
Strisce Led da Esterno SMD 5050 RGB 174
Strisce Led da Interno SMD 2835 170-171
Strisce Led da Interno SMD 3528 168
Strisce Led da Interno SMD 5050 169
Strisce Led da Interno SMD 5050 RGB 169
Strobo 293
Strumenti di Misurazione 150-152
Subwoofer Amplificati 268
Supporti per Antenne TV/Sat 218
Supporti per Carica Smartphone 310
Supporti per Casse Acustiche e Diffusori 233/268
Supporti per Decoder 233
Supporti per Mixer 266
Supporti per Proiettori 233
Supporti per Smartphone/Auto 54/312
Supporti Snodabili con Lente 141
Supporti TV 228-233
Sveglie 309
Switch di Rete RJ45 41-43
Switch HDMI 16
Switch Monitor VGA 34
Switch PRO HDMI 8
Switch Toslink 20

T

Telecamere AHD Videosorveglianza 86-87
Telecamere IP Professionali 83
Telecamere IP Smart 79-82
Telecamere per Automezzi 113
Telecamere Sportive 304
Telecamere Spy Nascoste 108-112
Telecomandi Climatizzatori 239
Telecomandi Dedicati TV (Replacement) 235
Telecomandi Programmabili 234
Telecomandi Universali TV / Decoder /DVD / Hi-Fi 234/236
Telefoni a Filo 247-248
Telefoni Cellulari Semplificati 243
Telefoni Dect Cordless 244-246
Telefoni Semplificati 246
Teli per Videoproiettori 226-227
Termoanemometro 151
Termometri digitali 309
Termostati 130-131
Tester 150-152
Tester Batterie 70
Tester di Rete RJ45 38
Tester per Auto 313
Timer Elettrici 131
Torce Led 193-195
Trombe PA 257
Tronchesi 147
Tubi T8 Led 200

U

UPS 58
UPS - Batterie 73-74
UPS Mini 57

V

Valige multiuso 149
Valigette Amplificate 267
Ventilatori 308
Ventole Assiali di Raffreddamento 324
Verifica Banconote 240
Video Grabber 51
Video Sender 209
Videocitofoni 98
Videoproiettori e Teli 226-227
Videosorveglianza DVR 84-85
Videosorveglianza per Automezzi 113
Vivavoce Bluetooth 54/312

Z

Zancheria per Antenne 219
Zipato 103

HD *Pro*

ESTENSORI DI SEGNALE HDMI, SWITCH,
VIDEO WALL,SPLITTER E MATRIX HDMI

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET LONG DISTANCE 100/120M CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI, sensibile alla dispersione dovuta alla lunghezza dei cavi e lo trasferisce ad una distanza massima di 120m su cavo cat. 6 (100m su cavo cat.5e). Supporta risoluzioni Full HD 1080p. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Distanza max	100/130 m
Banda	1,02 GHz
Velocità dati	10,2 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	5Vcc 1A
Dimensioni	70x59x16 mm



Codice

14.2800.56

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 50M "POC" CON PORTA HDMI PASSANTE, EDID E RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI ad una distanza massima di 50m. Supporta risoluzioni Full HD fino a 1080p e 3D; utilizza 1 singolo cavo di rete cat. 6 o 7. Grazie alla tecnologia "POC"(PowerOverCable), il ricevitore viene alimentato direttamente dal cavo di rete RJ45, collegato al trasmettitore. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.

- Splitter HDMI di prossimità integrato nel trasmettitore
- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Switch EDID integrato

Risoluzione max	1080p
Distanza max	50 m
Banda	1,02 GHz
Velocità dati	10,2 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	5Vcc 1A (Tx)
Dimensioni	72x67x23 mm



Codice

14.2800.57

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI HDBASET 4K@60HZ SU CAVO ETHERNET 70M "POC" CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI, sensibile alla dispersione dovuta alla lunghezza dei cavi e lo trasferisce ad una distanza massima di 70m con risoluzione 4K 60Hz su cavo cat. 6. Grazie alla tecnologia "POC"(PowerOverCable), il ricevitore viene alimentato direttamente dal cavo di rete RJ45, collegato al trasmettitore. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR bidirezionale. Supporta HDBaseT.

- Auto regolato e auto equalizzato
- Supporta audio PCM
- Supporta cavi HDMI in ingresso e uscita 8m
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz bidirezionale
- Supporta controllo RS232 bidirezionale
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz

Risoluzione max	4Kx2K 60Hz UHD TV
Distanza max	70 m
Banda	1,02 GHz
Velocità dati	10,2 Gbps
Deep color	36 bit
IR	sì
Alimentazione	12Vcc 1A (Tx)
Dimensioni	109,5x87x23 mm



Codice

14.2801.70

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 40M IN PLACCA DA MURO PER SCATOLA 503 CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Integrato in una coppia di placche a muro di dimensioni standard, amplifica il segnale HDMI, fino ad una distanza massima di 40m. Supporta risoluzioni Full HD 1080p. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Distanza max	40 m
Banda	1,02 GHz
Velocità dati	10,2 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	110 - 240Vca
Dimensioni	114x70x44,8mm mm





Codice

14.2800.58

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI WIRELESS 5,8GHz 1080P 50M CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI senza fili ad una distanza massima di 50m (N.B.: senza ostacoli). Supporta Full HD 1080p; la frequenza wireless 5,8GHz migliora la qualità del segnale ed evita interferenze con altri apparati. Ideale per inviare il segnale HD in una stanza diversa da quella della sorgente. Incorpora un ripetitore di telecomando.

- Supporta audio stereo
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 5m uscita

Risoluzione max	1080p
Distanza max	50 m
Banda	1,02 GHz
Velocità dati	10,2 Gbps
Frequenza wireless	5,8 GHz
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	5Vcc 2A (Tx+Rx)
Dimensioni	95x121x20 mm



Codice

14.2810.21

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET LONG DISTANCE 120M KVM USB

Amplifica il segnale HDMI, sensibile alla dispersione dovuta alla lunghezza dei cavi e lo trasferisce ad una distanza massima di 120m su cavo cat. 6. Supporta risoluzioni Full HD 1080p. Funzione KVM USB: 2 ingressi USB per tastiera e mouse sul ricevitore e una uscita USB sul trasmettitore: ideale per impianti di video sorveglianza.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Funzione KVM USB tastiera e mouse

Risoluzione max	1080p	Deep color	24 bit
Distanza max	120 m	IR	no
Banda	675 MHz	Alimentazione	5Vcc 1A (Tx+Rx)
Velocità dati	6,75 Gbps	Dimensioni	110x89,5x26 mm



Codice

14.2800.62

CONTROLLER VIDEO WALL 2X2 HDMI

Un ingresso e 4 uscite HDMI. Funzione Video Wall 2x2 2 modalità: “a parete” con l’immagine suddivisa su 4 schermi e la possibilità, usando display di dimensioni adeguate, di raggiungere dimensioni dell’immagine ragguardevoli; “clone”, con la stessa immagine sui 4 schermi. Pulsante di selezione sul prodotto. Supporta audio Dolby Digital e DTS. Uscita audio 3,5mm stereo. Installabile a parete.

Risoluzione max	1080p	Deep color	24 bit
Uscite	4	Alimentazione	12Vcc 2A
Banda	675 MHz	Dimensioni	214x109x25 mm
Velocità dati	6,75 Gbps		

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Funzione Video Wall 2x2 2 modalità
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita



Codice

14.2810.65

SWITCH HDMI 4 INGRESSI FULL HD QUAD VISION

4 ingressi e una uscita HDMI. Funzione Quad Vision 4 modalità: 1 sorgente a schermo intero; 1 sorgente principale e 3 anteprime; 2 sorgenti a mezzo schermo; 4 sorgenti a 1/4 di schermo. Pulsanti di selezione sullo switch e telecomando in dotazione. Supporta audio Dolby Digital e DTS.

Risoluzione max	1080p
Ingressi	4
Banda	675 MHz
Velocità dati	6,75 Gbps
Deep color	24 bit
Alimentazione	12Vcc 2A
Dimensioni	220x110x22 mm

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Telecomando IR in dotazione
- Funzione Quad Vision 4 modalità
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

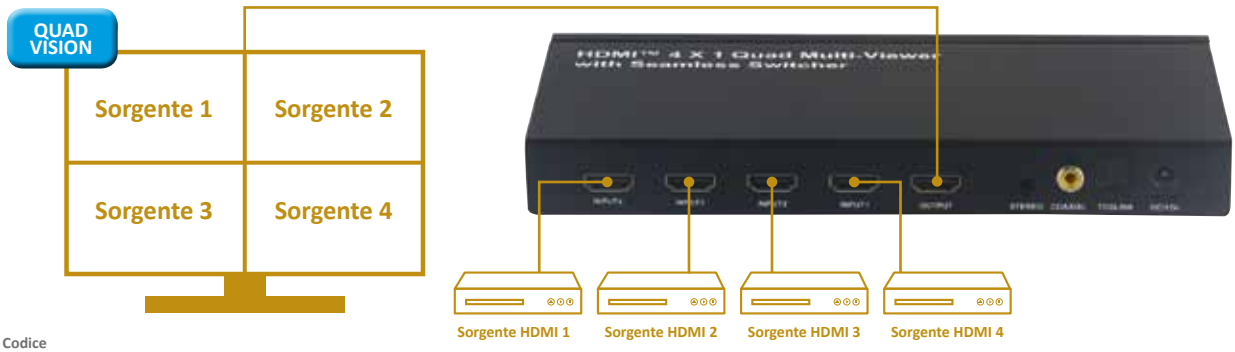

Codice

14.2810.60

SPLITTER HDMI 4 USCITE UHD TV 4K X 2K @ 60HZ EDID

Splitter HDMI UHD TV 4Kx2K @ 60Hz, con supporto Full 3D per tutti i formati. Totalmente Plug & Play. Formato audio DSD (Direct Stream Digital) e HD (HBR). Switch EDID integrato. Scocca metallica.

Risoluzione max	4Kx2K 60Hz
Ingressi	1
Uscite	4
Banda	1,8 GHz
Velocità dati	18 Gbps
Deep color	36 bit
Alimentazione	5Vcc 2A
Dimensioni	158x80x17 mm
Peso	200 g

- Supporta HDCP 2.2 pass through
- Supporta UHD 4Kx2K @ 60Hz, Full 3D e Full HD 1080p
- Ampiezza di banda 6Gbps a 600MHz per canale (18Gbps e 1,8GHz in totale)
- Switch EDID integrato
- Scocca metallica



Codice

14.2810.19

SPLITTER HDMI CON ESTENSORE DI SEGNALE ETHERNET CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO “POC”

Distribuisce e amplifica il segnale HDMI su più uscite RJ45. I ricevitori inclusi convertono il segnale in HDMI, per la connessione ai display. Supporta Full HD 1080p fino a 40m con cavi di cat.6. Supporta POC (Power Over Cable): i ricevitori non necessitano di alimentazione. Integra ripetitore IR per il controllo della sorgente HDMI e splitter HDMI passante per la connessione di un display HD di prossimità. Switch EDID integrato.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Splitter HDMI passante (Loopout)
- Switch EDID integrato
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Uscite	2
Ingressi	1
Distanza	40 m
Banda	675 MHz
Velocità dati	6,75 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	5Vcc 2A Tx
Dimensioni Tx	158x62x22 mm
Dimensioni Rx	72x67x23 mm

Full HD 1080 · IR · 40M AMPLIFICATORE · POC · EDID · 2 OUT · Porta HDMI Passante





Codice

14.2810.26

SPLITTER HDMI CON ESTENSORE DI SEGNALE ETHERNET “POC” CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO

Distribuisce e amplifica il segnale HDMI su più uscite RJ45. I ricevitori inclusi convertono il segnale in HDMI, per la connessione ai display. Supporta Full HD 1080p fino a 40m con cavi di cat.6. Supporta POC (Power Over Cable): i ricevitori non necessitano di alimentazione. Integra ripetitore IR per il controllo della sorgente HDMI e splitter HDMI passante per la connessione di un display HD di prossimità. Switch EDID integrato.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta POC
- Ripetitore IR integrato
- Splitter HDMI passante (Loopout)
- Switch EDID integrato
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Uscite	4
Ingressi	1
Distanza	40 m
Banda	675 MHz
Velocità dati	6,75 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	5Vcc 3A Tx
Dimensioni Tx	190x96x24 mm
Dimensioni Rx	72x67x23 mm

Full HD 1080 · IR · 40M AMPLIFICATORE · POC · EDID · 4 OUT · Porta HDMI Passante





Codice

14.2810.33

SPLITTER HDMI CON ESTENSORE DI SEGNALE ETHERNET “POC” CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO

Distribuisce e amplifica il segnale HDMI su più uscite RJ45. I ricevitori inclusi convertono il segnale in HDMI, per la connessione ai display. Supporta Full HD 1080p fino a 40m con cavi di cat.6. Supporta POC (Power Over Cable): i ricevitori non necessitano di alimentazione. Integra ripetitore IR per il controllo della sorgente HDMI e splitter HDMI passante per la connessione di un display HD di prossimità. Switch EDID integrato.

- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta POC
- Ripetitore IR integrato
- Splitter HDMI passante (Loopout)
- Switch EDID integrato
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Uscite	8
Ingressi	1
Distanza	40 m
Banda	675 MHz
Velocità dati	6,75 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	12Vcc 3A
Dimensioni Tx	276x96x23 mm
Dimensioni Rx	72x67x23 mm

Full HD 1080 · IR · 40M AMPLIFICATORE · POC · EDID · 8 OUT · Porta HDMI Passante





Codice

14.2810.36

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 4 USCITE “TRUE MATRIX” CON 4 ESTENSORI DI SEGNALE 4K 60HZ SU CAVO ETHERNET

True Matrix 4x4 con uscite indipendenti: ogni combinazione ingresso/uscita è possibile. Amplifica il segnale HDMI ad una distanza massima di 40m. Supporta 4K 60Hz; utilizza 1 singolo cavo di rete cat. 6 o 7 per uscita. Risolve il problema del passaggio dei cavi HDMI nelle canaline già esistenti. Incorpora un ripetitore di telecomando IR.

- 4 ingressi e 4 uscite indipendenti
- Supporta HDBitT e TCP/IP
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 5m uscita
- 4 ricevitori HDMI inclusi

Risoluzione max	1080p
Ingressi	4
Distanza max	40 m
Uscite	4
Banda	1,8 GHz
Velocità dati	18 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	270x200x133 mm





Codice

14.2810.22

MATRIX HDMI CON USCITE MODULARI “TRUE MATRIX” CON ESTENSORI DI SEGNALE SU CAVO ETHERNET

True Matrix modulare con uscite indipendenti: ogni combinazione ingresso/uscita è possibile. Amplifica il segnale HDMI ad una distanza massima di 120m. Supporta Full HD 1080p; utilizza 1 singolo cavo di rete cat. 6 o 7 per uscita. Incorpora un ripetitore di telecomando IR.

- Supporta HDBitT e TCP/IP
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita

Risoluzione max	1080p
Distanza max	120 m
Banda	1,8 GHz
Velocità dati	18 Gbps
Deep color	24 bit
IR	sì
Alimentazione	100 - 240Vca

CONTROLLABILE DA PC
VIA TCP/IP

ESEMPIO SCHEMA CONNESSIONE PER MATRIX 4X4

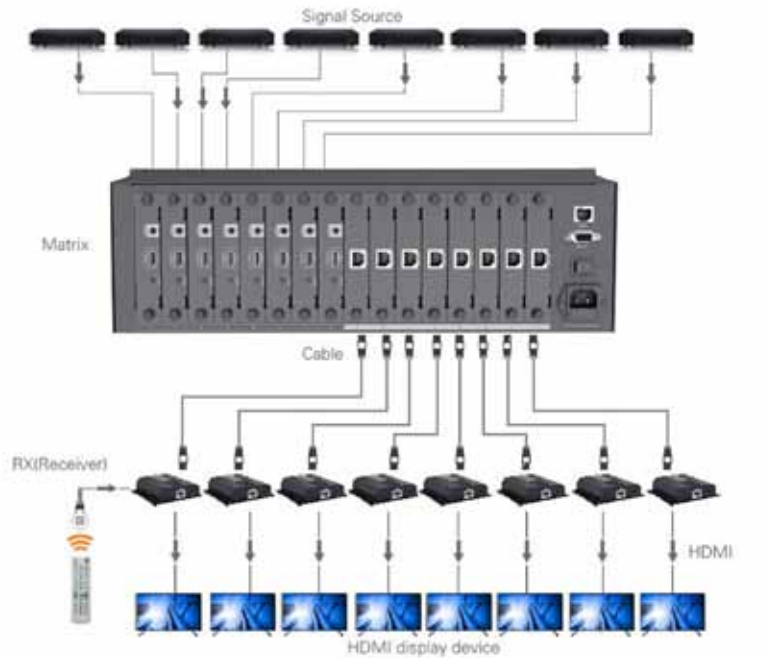



14.2810.03







14.2810.04





Codice	Ingressi	Uscite	Estensori	Dimensioni
14.2810.03	4	4	4	270x200x133 mm
14.2810.04	8	8	8	483x240,5x133 mm



HD

CAVI HDMI, ADATTATORI, ESTENSORI HDMI, SWITCH HDMI, SPLITTER HDMI, MATRIX HDMI, CONVERTITORI HDMI, TOSLINK

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD HOME SERIES"

Cavi HDMI HEAC di alta qualità con canale ARC, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2 e console; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.



Spine	A - A
Connettori	Plastica/Gold
Assemblaggio	Pressofuso
Guaina	PVC
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore
14.2851.95	1 m	4K 60fps	18Gbps	CCS
14.2852.00	2 m	4K 60fps	18Gbps	CCS
14.2852.03	3 m	4K 60fps	18Gbps	CCS
14.2852.05	5 m	4K 60fps	18Gbps	CCS
14.2852.10	10 m	4K 30fps	10Gbps	CCS

DISPONIBILE ANCHE IN POLYBAG

BEST SELLER

Definizione	4K 60fps
Banda	18Gbps
Conduttore	CCS



Codice	Lunghezza
14.2851.96	1 m
14.2852.01	2 m
14.2852.04	3 m
14.2852.06	5 m

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET ATTIVO IBRIDO FIBRA AOC

Cavo HDMI HEAC AOC attivo direzionale ibrido in fibra ottica. Supporta 4Kx2K@60Hz UHD TV. Un connettore A e un connettore micro D con adattatore D-->A, per facilitare il passaggio del cavo nelle canaline. Diametro 4,8mm. La fibra di vetro ha anche un'elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche, proteggendo così la qualità del segnale. La struttura del cavo è concepita per trasmettere il segnale HDMI 4K a lunga distanza e allo stesso tempo facilitare la posa del cavo stesso.

Spine	A - D+A
Connettori	Gold Metal in lega di zinco
Assemblaggio	pressofuso / assemblato, con adattatore
Guaina	PVC
Schermatura	no

NEW



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda
14.2750.50	30 m	4K 60fps	18 Gbps

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD VIDEO SERIES"

Cavi HDMI HEAC High End con canale ARC, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2 e console; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.



Spine	A - A
Connettori	Plastica/Gold
Assemblaggio	Pressofuso
Guaina	PVC
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore
14.2852.45	0,5 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2852.50	1 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2852.60	2 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2852.63	3 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2852.65	5 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2852.70	10 m	4K 30fps	10Gbps	Rame
14.2852.75	15 m	4K 30fps	10Gbps	CCS
14.2852.80	20 m	4K 30fps	10Gbps	CCS

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET ATTIVO REDMERE ULTRA SOTTILE

Cavi HDMI HEAC attivi High End ultra sottili con chipset Redmere, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2 e console; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.

Spine	A - A
Connettori	ABS / Gold
Assemblaggio	Assemblato
Guaina	PVC
Schermatura	Tripla, Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg-Cu



Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore
14.2854.00	3 m	4K 60fps	18Gbps	Rame
14.2854.05	5 m	4K 30fps	10Gbps	Rame

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD VIDEO SERIES" CONNETTORI 90°

Cavi HDMI HEAC High End con connettori a 90° con canale ARC, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2 e console; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.

Connettori	Plastica / Gold
Assemblaggio	Pressofuso
Guaina	PVC
Schermatura	Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg



14.2850.51 14.2850.56

Codice	Spine	Lunghezza	Definizione	Banda
14.2850.51	1 x A 90°	1,8 m	4K 60fps	18Gbps
14.2850.56	2 x A 90°	1,8 m	4K 60fps	18Gbps

CAVO HDMI STANDARD "HD VIDEO SERIES" A / MINI C

Cavo HDMI Standard High End con connettore Mini C per videocamere HD o Ultrabook; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.

Spine	A - C
Connettori	Plastica / Gold
Assemblaggio	Pressofuso
Guaina	PVC





Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore
14.2850.75	1,8 m	HD Ready 1080i	1,5Gbps	Rame

CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET "HD VIDEO SERIES" A / MICRO D

Cavo HDMI High Speed con Ethernet High End con connettore Micro D per videocamere UHD o Ultrabook; con funzione ECCM per evitare interferenze audio.

Spine	A - D
Connettori	Plastica / Gold
Assemblaggio	Pressofuso
Guaina	PVC





Codice	Lunghezza	Definizione	Banda	Conduttore
14.2750.35	1,8 m	4K 30fps	18Gbps	Rame

ADATTATORE HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET PRESA / PRESA 4K

Adattatore per prolungare 2 cavi HDMI. Supporta 3D, Full HD e versione High Speed con Ethernet



Codice

14.2850.81

ADATTATORE HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET SPINA / PRESA 90° 4K

Facilita l'accesso a prese HDMI di sorgenti UHD TV 4K, come Blu Ray o Decoder, posizionati in luoghi difficili da raggiungere.



Codice

14.2850.85

ADATTATORE HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET SPINA / PRESA 90° "FLAT" 4K

Facilita l'accesso a prese HDMI di sorgenti UHD TV 4K, come Blu Ray o Decoder, posizionati in luoghi difficili da raggiungere.



Codice

14.2850.86

ADATTATORE HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET SPINA / PRESA ROTANTE 180° 4K

Facilita l'accesso a prese HDMI di sorgenti UHD TV 4K, come Blu Ray o Decoder, posizionati in luoghi difficili da raggiungere.



Codice

14.2850.87

ADATTATORE PRESA HDMI / SPINA MINI HDMI C

Consente di collegare una video/foto camera ad alta definizione con uscita HDMI C ad un televisore con ingresso HDMI, semplicemente unendo un normale cavo HDMI A-A maschio-maschio all'adattatore.



Codice

14.2850.90

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 50M CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Kit con trasmettitore e ricevitore, amplifica il segnale HDMI fino a una distanza max di 50m su 1 singolo cavo di rete cat. 6 o 7. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.
- Supporta standard IEE-568B
- Supporta Full HD 1080p e 3D fino a 50m
- Auto regolato e auto equalizzato
- Supporta ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in totale)
- Supporta deep color 8 bit per canale (24 bit in totale)
- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Dimensioni 72x65x25,5mm
- Alimentazione esterna 5Vcc 1A (x2)



Codice
14.2800.44

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI "POC" SU CAVO ETHERNET 50M CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI fino ad una distanza massima di 50m. Supporta risoluzioni Full HD 1080p. Con Ripetitore di telecomando IR. Tecnologia POC (Power Over Cable): alimenta il Ricevitore attraverso il cavo Ethernet.
- Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in totale)
- Supporta deep color 8 bit per canale (24 bit in totale)
- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Tecnologia Power Over Cable (POC)
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Dimensioni 72x67x23mm
- Alimentazione 5Vcc 2A

NEW



Codice	Risoluzione max	Distanza	Banda	Velocità
14.2800.54	Full HD 1080p 50/60Hz	50 m	675 MHz	6,75 Gbps

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI "POC" SU CAVO ETHERNET 55M CON PORTA HDMI PASSANTE E RIPETITORE DI TELECOMANDO

Kit con trasmettitore e ricevitore, amplifica il segnale HDMI fino ad una distanza max di 55m. Lo splitter HDMI integrato nel Tx (loopout) consente la connessione al TV più vicino: soluzione ideale per la connessione di decoder Sat o DVB-T in remoto e in contemporanea a un TV di prossimità, senza bisogno di uno splitter a monte e di cablaggi supplementari. Integra un ripetitore di telecomando IR. Tecnologia POC (Power Over Cable): alimenta il Ricevitore attraverso il cavo Ethernet.
- Supporta 1080p Full HD fino a 55m
- Supporta ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6.75Gbps in totale
- Splitter HDMI di prossimità integrato nel trasmettitore
- Tecnologia Power Over Cable (POC)
- Supporta deep color a 8bit per canale (24bit in totale)
- Supporta LPCM, DTS Digital e Dolby Digital
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Dimensioni 66x66x16,8 mm
- Alimentazione esterna 5Vcc 1A USB

BEST SELLER





Codice
14.2810.40

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI 4K 30FPS 35M

Amplifica il segnale HDMI fino a 35m. Supporta 4K x 2K @ 30fps fino a 2160p e 3D. Ampiezza di banda 340MHz/3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale). Supporta deep color a 12bit per canale (36bit in totale). Compatibile CEC. Supporta audio LPCM7.1, Dolby Digital e DTS.



Codice	Mod.	Distanza
14.2800.21	HD-RIP4K30-25	35 m

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI 35M 3D CON EQUALIZZATORE

Amplifica il segnale HDMI fino a 35m. Supporta 3D e Full HD 1080p. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6.75Gbps in totale). Supporta deep color a 12bit per canale (36bit in totale). Supporta audio LPCM, Dolby DTS HD e True HD. Equalizzatore a 10 livelli per controllare la saturazione del segnale. Scocca metallica per attenuazione EMI.



Codice	Distanza
14.2800.53	35 m

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU POWERLINE CON RIPETITORE DI TELECOMANDO FULL HD 1080P

Kit con trasmettitore e ricevitore, amplifica il segnale HDMI a lunga distanza con la tecnologia Powerline, che lo trasmette tramite onde convogliate usando la linea elettrica esistente: non sono necessari altri cablaggi; è sufficiente disporre di una presa elettrica vicina al TV HD ricevente. Per usi domestici e professionali. Lo splitter HDMI integrato nel Tx (loopout) consente la connessione al TV più vicino: soluzione ideale per connettere decoder Sat o DVB-T in remoto e in contemporanea un TV di prossimità, senza bisogno di uno splitter a monte e di cablaggi supplementari. Integra un ripetitore di telecomando IR. Ogni trasmettitore supporta fino a 4 ricevitori e viceversa.
- Supporta 1080p @ 24fps Full HD in un raggio di 300m
- Supporta ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6.75Gbps in totale)
- Splitter HDMI di prossimità integrato nel trasmettitore
- Supporta deep color a 8bit per canale (24bit in totale)
- Supporta LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 36/38 - 56KHz
- Supporta cavo HDMI max 3m ingresso / 2m uscita
- Dimensioni 170x120x50mm



Codice
14.2801.50

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 120MT TCP/IP CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Kit con trasmettitore e ricevitore, amplifica il segnale HDMI fino a una distanza massima di 120m con la tecnologia TCP/IP HDbitT, che ne consente l'uso, in accoppiata con un router o uno switch Ethernet, con ricevitori multipli. È possibile utilizzare più switch ethernet in cascata per estendere ulteriormente la portata del segnale. Supporta risoluzioni Full HD 1080p; utilizza 1 singolo cavo di rete. Può essere usato in cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.
- Supporta standard IEEE-568B
- Supporta Full HD 1080p @ 30Hz, e 3D
- Auto regolato e auto equalizzato
- Supporta ampiezza di banda 3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale)
- Supporta deep color 8 bit per canale (24 bit in totale)
- Supporta LPCM, DTS Digital e Dolby Digital
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Dimensioni 97x94x24mm



Codice
14.2800.36

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI 4K x 2K @ 60HZ SU CAVO ETHERNET 30/60M CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Amplifica il segnale HDMI, sensibile alla dispersione dovuta alla lunghezza dei cavi e lo trasferisce ad una distanza massima di 30m con risoluzione 4K 60Hz su cavo cat. 6 (60m per 4K 30Hz). Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR. Supporta ampiezza di banda 3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale). Supporta deep color 12 bit per canale (36 bit in totale).
- Velocità di trasmissione dati 3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale)
- Supporta deep color 12 bit per canale (36 bit in totale)
- Supporta 2 canali audio non compressi LPCM
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Gamma di frequenza verticale 50/60Hz
- Supporta cavo HDMI max 8m ingresso e uscita
- Dimensioni 77,5x56x23mm
- Peso 80g (x2)
- Alimentazione esterna 5Vcc 1A (X2)



Codice	Risoluzione max	Distanza	Banda	Velocità
14.2801.65	4Kx2K 60Hz UHD TV	60 m	1,04 GHz	10,4 Gbps

ESTENSORE DI SEGNALE HDMI SU CAVO ETHERNET 70MT 4K HDBASET CON RIPETITORE DI TELECOMANDO

Kit con trasmettitore e ricevitore, amplifica il segnale HDMI fino a una distanza massima di 70m (cavo Cat. 6A, FullHD 60Hz 1080p). Supporta risoluzioni UHD 4Kx2K 3D; utilizza 1 singolo cavo di rete. Risolve il problema del passaggio dei cavi HDMI nelle canaline già esistenti. Può essere installato a cascata con uno splitter, e incorpora un ripetitore di telecomando IR.
- Supporta standard IEEE-568B
- Supporta 4Kx2K @ 30Hz fino a 35m, Full HD 1080p @ 60Hz, e 3D
- Auto regolato e auto equalizzato
- Supporta ampiezza di banda 3,4Gbps per canale (10,2Gbps in totale)
- Supporta deep color 8 bit per canale (24 bit in totale)
- Supporta LPCM, DTS Digital e Dolby Digital
- Supporta EDID
- Supporta ripetitore di telecomando IR 20 - 60KHz
- Supporta cavo HDMI max 5m ingresso / 7m uscita
- Dimensioni 100x65x25,5mm



Codice
14.2801.60

SWITCH HDMI 3 INGRESSI UHD TV 4K X 2K @ 30HZ

Collega 3 dispositivi UHD-TV 4K x 2K @ 30Hz ad una sola porta HDMI del tuo TV HD. Compatibile UHD 4K, con banda passante 9Gbps. Formato compatto "pigtail" con cavetto HDMI 50cm integrato. Porta micro USB per alimentazione supplementare. Dimensioni 83x15x75mm.
- Pulsante di selezione manuale
- Banda 3Gbps/300MHz per canale (9Gbps in totale)
- Supporta Full HD e 3D
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale)
- Supporta audio digitale DTS-HD / Dolby True HD
- Supporta HDCP



Codice
14.2800.43

MINI SWITCH HDMI 3 INGRESSI UHD TV 4K X 2K @ 30HZ COMPATTO

Collega 3 dispositivi UHD-TV 4K x 2K @ 30Hz ad una sola porta HDMI del tuo TV HD. Compatibile UHD 4K, con banda passante 10,2Gbps. Formato "MINI". Dimensioni 50x50x10mm.
- Pulsante di selezione manuale
- Banda 3,2Gbps/340MHz per canale (10,2Gbps in totale)
- Supporta Full HD e 3D
- Supporta Deep Color 12bit per canale (36bit in totale)
- Supporta audio digitale DTS-HD / Dolby True HD
- Supporta HDCP



Codice
14.2800.48

SWITCH HDMI 4 INGRESSI UHD TV 4K X 2K @ 30HZ PIP

Collega 4 dispositivi UHD-TV 4K x 2K @ 30Hz ad una sola porta HDMI del tuo TV HD. Funzione PIP con anteprima delle sorgenti connesse. Compatibile UHD 4K, con banda passante 9Gbps. Dimensioni 81x58x18mm.
- Pulsante di selezione manuale e Telecomando IR.
- Banda 3Gbps/300MHz per canale (9Gbps in totale)
- Supporta Full HD e 3D
- Funzione Picture in Picture (PIP)
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale)
- Supporta audio digitale DTS-HD / Dolby True HD
- Supporta HDCP



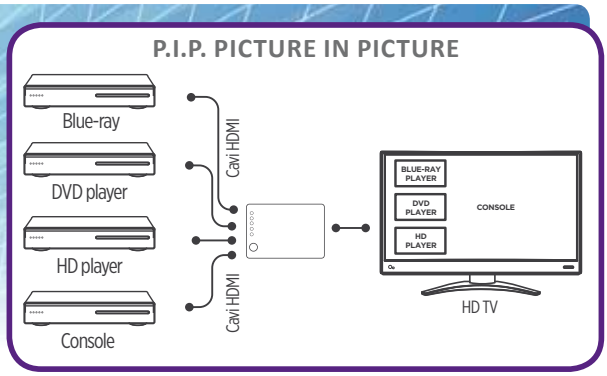

Codice
14.2800.49

MINI SPLITTER 2 USCITE HDMI 4K UHD TV 4K X 2K @ 30HZ

Visualizza i contenuti di una sorgente UHD 4K su più TV UHD 4K x 2K @ 60Hz. Banda passante 10,2Gbps a 340Mhz di frequenza. Ingombro minimo, solo 75x48x15mm. Supporta fino a 5 livelli in cascata.



Codice	Uscite	Dimensioni
14.2810.17	2	75x48x15 mm

MINI SPLITTER 4 USCITE HDMI 4K UHD TV 4K X 2K @ 30HZ

Visualizza i contenuti di una sorgente UHD 4K su più TV UHD 4K x 2K @ 30Hz. Banda passante 10,2Gbps a 340Mhz di frequenza. Ingombro minimo, solo 145x65x20mm. Supporta fino a 5 livelli in cascata.



Codice	Uscite	Dimensioni
14.2810.18	4	145x65x20 mm

SPLITTER HDMI 3D UHD TV 4K X 2K @ 30HZ

Visualizza i contenuti di una sorgente UHD 4K su più TV UHD 4K x 2K @ 30Hz. Banda passante 10,2Gbps a 340Mhz di frequenza. Supporta fino a 5 livelli in cascata.



Codice	Uscite	Dimensioni
14.2810.07	8	75x48x15 mm



Codice	Uscite	Dimensioni
14.2810.09	16	200x75x30 mm

CAVETTO SPLITTER HDMI

Cavetto splitter HDMI, da HDMI maschio a 2 x HDMI femmina che permette di visualizzare il segnale video su un monitor per volta.



Codice
14.2851.25

SPLITTER HDMI CON ESTENSORE DI SEGNALE SU CAVO ETHERNET

Kit 2 in 1: visualizza i contenuti di una sorgente Full HD 1080p 3D su più TV HD, e li amplifica per trasmetterli a lunga distanza. Banda passante 2,25Gbps a 225Mhz di frequenza. Integra un estensore di segnale su cavo Ethernet Cat. 6 fino a 50m. Lo splitter trasmettitore e i ricevitori sono inclusi nei kit. Per uso domestico e professionale, in negozi di grande superficie, fiere, eventi, sale conferenze etc.

- Kit composto da Tx con estensore incorporato e ricevitori
- Banda 2,25Gbps/225Mhz per canale (6,75Gbps in totale).
- Supporta Full HD 1080p e 3D
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale)
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM
- Distanza massima con cavo Cat. 6 50m
- Supporta HDCP 2.2



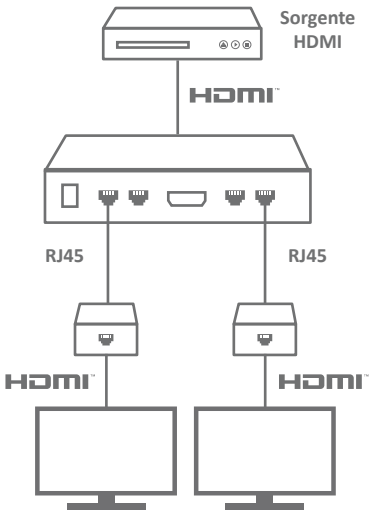

ESEMPIO SCHEMA CONNESSIONE PER IL KIT A 2 USCITE

Codice	Uscite	Dimensioni
14.2810.25	2	100x65x25 mm
14.2810.30	4	190x72x30 mm
14.2810.35	8	380x75x30 mm

MATRIX HDMI 3D

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi sia professionali sia domestici consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad alta definizione. Gli ingressi e le uscite sono indipendenti gli uni dalle altre, e consentono di visionare anche immagini diverse sui TV in ricezione. Tutte le combinazioni sono possibili. Supporta 3D "all format", Full HD, CEC sul canale 1, DTS e Xv colour. Supporta Deep Color 12bit per canale. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale. Telecomando e alimentatore inclusi.

- 4 ingressi e 2 uscite HDMI 1080p indipendenti
- Banda 2,25Gbps/225Mhz per canale (6,75Gbps in totale).
- Supporta Full 3D
- Supporta deep color 12bit per canale (36bit in totale)
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM.
- Supporta HDCP



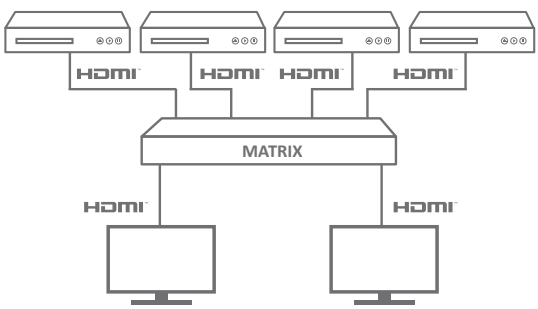

SCHEMA CONNESSIONE 4X2
14.2810.10

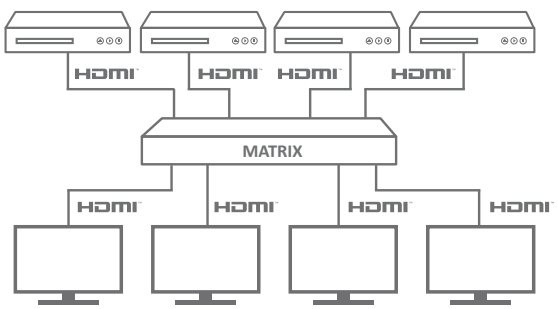

SCHEMA CONNESSIONE 4X4
14.2810.11

Codice	Ingressi	Uscite	Dimensioni
14.2810.10	4	2	260x110x25 mm
14.2810.11	4	4	441x202x45 mm

MATRIX HDMI 2 INGRESSI 4 USCITE 4K “TRUE MATRIX”

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi professionali e domestici consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad altissima definizione. I 2 ingressi e le 4 uscite sono indipendenti e consentono di visionare 4 immagini diverse su 4 TV UHD in ricezione. Tutte le combinazioni sono possibili (funzione “True Matrix”). Supporta UHD TV 4Kx2K @ 30fps e 3D “all format”. Supporta Deep Color 36bit. Ampiezza di banda 6,75Gbps. Telecomando e alimentatore inclusi.

- 2 ingressi HDMI e 4 uscite HDMI indipendenti
- Banda 2,25Gbps/225MHz per canale (6,75 in totale)
- Supporta 4Kx2K @ 30fps UHD TV
- Supporta deep color a 12 bit per canale (36 bit in totale)
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM
- Supporta HDCP



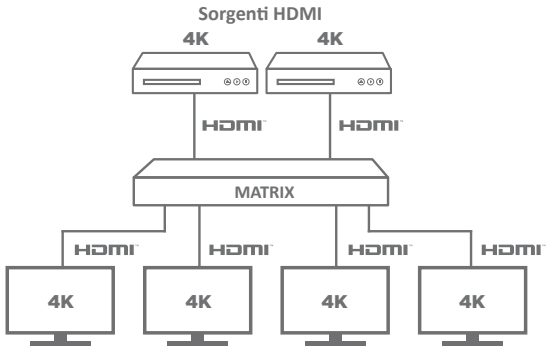

Codice	Ingressi	Uscite	Dimensioni
14.2810.13	2	4	275x150x30 mm

MATRIX HDMI 2 INGRESSI 8 USCITE 4K “FALSE MATRIX”

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi professionali e domestici consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad altissima definizione. Potete visualizzare una delle sorgenti UHD connesse ai 2 ingressi su un massimo di 8 TV 4K UHD (“False Matrix”). Supporta 4Kx2K @ 30Hz UHD TV, 3D “all format” e Full HD. Supporta Deep Color 36bit. Ampiezza di banda 9,6Gbps a 320MHz. Telecomando e alimentatore inclusi.
- 2 ingressi e 8 uscite HDMI
- Supporta 4Kx2K @ 30Hz UHD TV

- Supporta deep color a 12 bit per canale (36 bit in totale)
- Supporta 3D e Full HD 1080p
- Supporta HDCP
- Controllabile da telecomando
- Supporta ampiezza di banda 3,2Gbps/320MHz
- Massima semplicità di installazione
- Alimentatore 12Vcc 2A



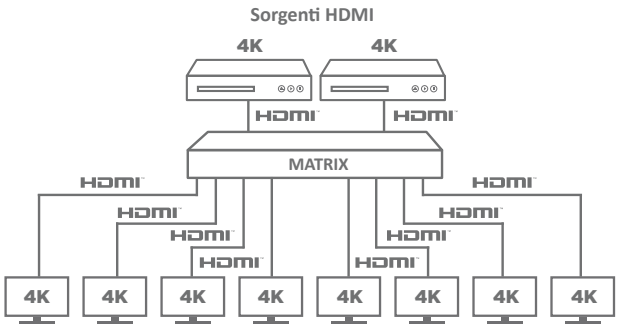

Codice	Ingressi	Uscite	Dimensioni
14.2810.14	2	8	278x136x24 mm

MATRIX HDMI 4 INGRESSI 2 USCITE 4K “TRUE MATRIX”

Questa centralina multimediale digitale HDMI per usi professionali e domestici consente il controllo completo dei vostri dispositivi ad altissima definizione. I 4 ingressi e le 2 uscite sono indipendenti e consentono di visionare 4 immagini diverse su 2 TV UHD in ricezione. Tutte le combinazioni sono possibili (funzione “True Matrix”). Supporta UHD TV 4Kx2K @ 30fps e 3D “all format”. Supporta Deep Color 36bit. Ampiezza di banda 6,75Gbps. Telecomando e alimentatore inclusi.

- 4 ingressi HDMI e 2 uscite HDMI indipendenti
- Banda 2,25Gbps/225MHz per canale (6,75 in totale)
- Supporta 4Kx2K @ 30fps UHD TV
- Supporta deep color a 12 bit per canale (36 bit in totale)
- Formato audio Digitale, DTS-HD/Dolby-trueHD, e LPCM
- Supporta HDCP



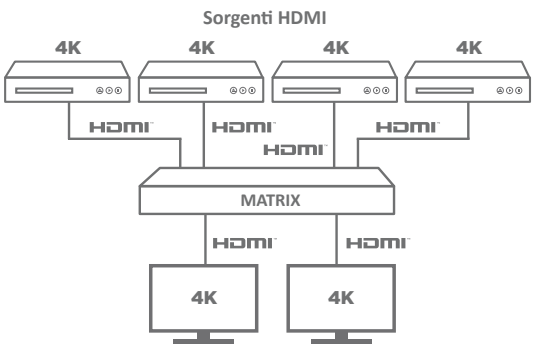

Codice	Ingressi	Uscite	Dimensioni
14.2810.12	4	2	260x110x25 mm

MINI CONVERTITORE AV RCA / HDMI

Convertitore AV RCA/HDMI di dimensioni ridottissime (60X56X21mm, peso 45g). Supporta uscita HDMI a 720p e 1080p (selezionabili) trasformando il segnale interlacciato in segnale progressivo. Ampiezza di banda 1,65Gbps.



Codice

14.2800.91

MICRO CONVERTITORE HDMI / VGA

Micro convertitore HDMI/VGA con audio
- Supporta ingresso HDMI A, uscite VGA e audio 3,5mm stereo
- Supporta HDMI fino a 1080p@60HZ, banda 165MHZ/1.65Gbps per canale (6.75Gbps in totale)
- Supporta risoluzioni VGA fino 1080p@60HZ
- Supporta formato audio analogico
- Supporta alimentazione "bus power" fino a 2W (no alimentatore)



Codice

14.2800.23

CONVERTITORE HDMI / RCA PER DVR DI VIDEO SORVEGLIANZA

Converti il segnale HDMI in RCA con questo adattatore alimentato tramite USB. Particolarmente raccomandato per l'uso con DVR di Video Sorveglianza. Supporta fino a 576i o 480p in uscita.
-Ingresso HDMI
-Uscita Video Composito 3 x RCA AV 480i / 576i + R/L Stereo



Codice

14.2810.56

CAVO SCALER HDMI HD/FULL HD/ UHD 4K 2M

Cavo con chipset per upscaling HDMI. Risoluzioni in ingresso da 480/576p a 2160p. Converte l'HDMI in bassa o alta risoluzione in UHD TV 4K. E' possibile visualizzare in UHD TV 4K i Blu-ray in Full HD, con evidenti vantaggi per i possessori di vaste videoteche in Blu-ray.



Codice

14.2801.00

ADATTATORE DA DISPLAYPORT (SPINA) A HDMI (PRESA)

Converte il segnale da una sorgente DisplayPort (DP) a HDMI. Consente perciò di connettere la sorgente a un display dotato di ingresso digitale HDMI. Nei dispositivi che supportano tale funzione, trasporta anche il segnale audio.



Codice

14.2850.95

ADATTATORE SPINA DISPLAYPORT / PRESA VGA

Connette il PC/Notebook a un normale monitor per PC o a un video proiettore con ingresso VGA usando un semplice cavo VGA (non incluso).
- È possibile utilizzare due monitor contemporaneamente (solo se supportato da scheda video).
- Supporta risoluzioni PC fino a QXGA (2048 x 1536)
- Supporta risoluzioni video 1080p
- Larghezza di banda 10,2Gbps
- Lunghezza cavetto 15cm.



Codice

14.2851.07

CONVERTITORE HDMI / COMPONENT RGB

Converte il segnale HDMI in RGB. Ideale per video proiettori con ingresso RGB. Consente la connessione di sorgenti digitali come consolle di gioco ai tradizionali display analogici. Ampiezza di banda totale 6,75Gbps.



Codice

14.2800.28

CONVERTITORE MICRO HDMI / VGA CON AUDIO 3,5MM STEREO

Converte il segnale da Micro HDMI in VGA. Molti Tablet e Ultrabook dispongono di uscita Micro HDMI, che può essere connessa all'ingresso VGA di un monitor o di un Video Proiettore. Uscita Audio Stereo da 3,5mm. Ingresso 1080p e uscita UXGA fino a 1080p.



Codice

14.2800.29

CONVERTITORE VGA-USB / HDMI

Converte il segnale VGA da PC in HDMI. Connettore USB per audio, convogliato su uscita HDMI, e per alimentazione. Supporta VGA fino a 1280x1024. Visualizza su TV/Videoproiettori HDMI l'immagine di un PC, con suono convertito in digitale. Ideale per presentazioni.



Codice

14.2800.96

CONVERTITORE HDMI / RCA

Converti il segnale HDMI in RCA con questo adattatore alimentato tramite USB (alimentatore NON incluso). Connetti lettori Blu-ray o consolle di gioco ai tradizionali display analogici. Uscite Audio Stereo RCA. Supporta 576i o 480p in uscita.



Codice

14.2810.55

UPSCALER HDMI 1080P / 4K

Convertitore upscaler HDMI. Risoluzione in ingresso 1080p @ 30Hz. Converte l'HDMI in alta risoluzione in UHD TV 4K. E' possibile visualizzare in UHD TV 4K i Blu-ray in Full HD, con evidenti vantaggi per i possessori di vaste videoteche in Blu-ray.



Codice

14.2801.01

ESTRATTORE AUDIO HDMI 4K

Separa l'audio analogico e digitale da una sorgente HDMI e lo invia a un amplificatore Stereo. Per impianti 2.0 e 5.1 canali.
- 1 uscita audio digitale TosLink e 1 analogica 3,5mm Stereo per cuffie (non amplificata) utilizzabili contemporaneamente.
- Supporta un eventuale convertitore D/A o da TosLink a Coax in cascata.
- Supporta 4Kx2K@30Hz, DTS e Dolby Digital



Codice

14.2810.51

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO CON AMPLIFICATORE PER CUFFIE

Convertitore audio Digitale / Analogico con amplificatore per cuffie (25mW x2 @ 16Ω, 22mW x2 @ 32Ω) e controllo volume. Ingressi Toslink e Coax, uscite RCA (non amplificata) per Home Theatre e 3,5mm stereo amplificata per cuffie. Frequenza di campionamento 32, 44.1, 48, 96 e 192KHz.

Amplificazione	25mW x2 @ 16Ω, 22mW x2 @ 32Ω
Rapporto segnale / disturbo	>95 dB
Distorsione armonica totale	<0,008%
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz
Impedenza in uscita	50 Ohm
range dinamico	>95 dB
Dimensioni	84x63x28 mm
Peso	140 g

BEST SELLER NEW





VOLUME | DIGITAL IN ANALOGIC OUT | AMPLIFICATORE CUFFIE | SPDIF TOSLINK

Codice **14.2550.64**

DACA PRO

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE -> BLUETOOTH CON FUNZIONE RX/TX

DACA PRO è un convertitore da segnale digitale a Bluetooth, permettendo di utilizzare, ad esempio, delle cuffie wireless Bluetooth con un TV HD. Oppure grazie anche alla funzione ricevitore permette di trasmettere la musica da dispositivi Bluetooth (smartphone/tablet) all'impianto audio domestico in wireless Bluetooth.

NEW



Versione Bluetooth	V4.1, Classe II
Profilo Bluetooth RX	A2DP, AVRCP
Profilo Bluetooth TX	A2DP
Doppio stream audio (modalità TX)	trasmissione di due stream wireless (es. 2 cuffie **contemporaneamente**)
Doppia connessione (modalità RX)	supporta la connessione a due smartphone
Batteria	al litio 3,7V 300mAh (Autonomia max 15 ore/ Ricarica 2 ore)
Alimentazione	5Vcc microUSB (non incluso)

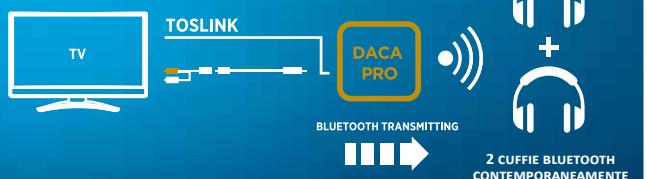

SPDIF TOSLINK | DIGITAL IN OUT | BLUETOOTH

Codice **14.2550.80**

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO CON USCITA 3,5MM STEREO PER CUFFIE

Converte l'audio stereo digitale in ingresso (Toslink o Coax RCA) in audio analogico RCA L/R e 3,5mm stereo jack in uscita. Perfetto per l'ascolto in cuffia dell'audio di TV dotati di sola uscita digitale. Uscite simultanee. Formato "mini": solo 51X41X26mm per 78g; facile installazione ed uso.

DIGITAL IN ANALOGIC OUT | SPDIF TOSLINK | USCITA CUFFIE



Codice **14.2550.66**

CONVERTITORE AUDIO DIGITALE / ANALOGICO

Converte l'audio stereo digitale in ingresso (Toslink o Coax RCA) in audio analogico RCA L/R in uscita. Perfetto per l'ascolto in cuffia dell'audio dei TV dotati di sola uscita digitale. Formato "mini": solo 51X41X26mm per 78g; facile installazione ed uso.

SPDIF TOSLINK | DIGITAL IN ANALOGIC OUT



Codice **14.2550.65**

CAVO TOSLINK

Cavo audio digitale in fibra ottica Toslink T -- T

TOSLINK

Fibra ottica	PMMA Ø 1mm
Schermatura	PE 2,2mm
Diametro esterno	5 mm
Confezione	blister



Codice	Lunghezza
14.2550.00	1,5 m
14.2550.05	5 m

CAVO TOSLINK HIGH END

Cavo audio digitale in fibra ottica Toslink T -- T con connettori metal.

TOSLINK | METAL | HIGH END

Fibra ottica	PMMA Ø 1mm
Schermatura	PE 2,2mm
Diametro	esterno 5 mm
Connettore	Metal
Confezione	blister



Codice	Lunghezza
14.2550.10	1 m
14.2550.55	3 m
14.2550.15	10 m

SWITCH DIGITALE TOSLINK 2 IN CON TELECOMANDO

Invia l'audio ottico da 2 sorgenti come decoder Sat, Blu-ray, PC, PS3, ad un unico amplificatore digitale con ingresso Toslink. Controllato da pulsantiera e/o telecomando. Memorizza l'ultima modalità d'uso. Lunghezza max cavo in uscita 40m.

SPDIF TOSLINK | 2 IN / 1 OUT



Codice **14.2500.05**



CAVI

CAVI ANTENNA E SAT, SCART, VIDEO, AUDIO E PROFESSIONALI

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA

Spinotti 9,5mm per antenna TV.
Include un adattatore 9,5mm maschio / maschio



Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.03	0,3 m	Nero
58.3881.02	0,5 m	Nero
58.3881.15	0,5 m	Bianco
58.3881.01	1,5 m	Nero
58.3881.20	1,5 m	Bianco
58.3881.05	5 m	Nero
58.3881.25	5 m	Bianco
58.3881.10	10 m	Nero
58.3881.30	10 m	Bianco

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA 90°

Spinotti 9,5mm per antenna TV. Presa a 90° per utilizzo in spazi ridotti ed evitare di piegare il cavo.



Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

ANGOLARE 90°



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.10	1,5 m	Bianco
58.3882.30	1,5 m	Nero
58.3882.20	3 m	Bianco
58.3882.40	3 m	Nero

PROLUNGA ANTENNA TV SPINA/SPINA

Spinotti 9,5mm maschio / maschio per prolungare i cavi di antenna TV.

Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

SACCHETTO



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.00	2 m	Nero

CAVO SATELLITE "F" SPINA/SPINA

Per connessioni satellitari (da parabola a decoder o a TV) con connettori F maschio maschio.

Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

FASCIA



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.95	0,5 m	Nero
58.3883.00	1,5 m	Nero
58.3884.00	2,5 m	Nero

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA CLASSE A++ LTE

Per DVB-T con schermatura Cu/Al in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm
Attenuazione	105dB@1GHz

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.70	1,5 m	Nero

PROLUNGA ANTENNA TV SPINA/SPINA CLASSE A++ LTE

Per DVB-T con schermatura Cu/Al in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm
Attenuazione	105dB@1GHz

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.71	1,5 m	Nero

CAVO SATELLITE "F" SPINA/SPINA CLASSE A++ LTE

Per connessione Satellitare con quadrupla schermatura in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3883.55	1,5 m	Nero

CAVO SCART 21 POLI

La versione da 1,2m è in confezione Polybag



Codice	Lunghezza - diametro
14.0205.00	1,5 m - 8 mm
14.0205.10	1,2 m - 7 mm

CAVO SCART 21 POLI SCHERMATI GOLD

Lunghezza	1,5 m
Confezione	blister
diametro	10 mm



Codice
14.0205.50

PROLUNGA SCART SPINA/PRESA 21 POLI GOLD

Lunghezza	1 m
Confezione	blister
diametro	8 mm



Codice
14.0220.00

ADATTATORE MULTISCART CON INTERRUTTORI

Gli interruttori consentono di selezionare il dispositivo da visualizzare

Diametro cavo 8 mm. Lunghezza cavo 0,5 cm



14.0500.50 14.0500.55 14.0510.00

Codice	colore	Ingressi
14.0500.50	grigio	3
14.0500.55	grigio	5
14.0510.00	nero	3

ADATTATORE SPINA SCART / PRESE S-VHS - 3 RCA GOLD

Tipo di prese
1 Spina Scart 21 poli dorata
2 Prese RCA Audio (R + L) dorata
1 Presa RCA Video dorata
1 Presa S-VHS dorata

Confezione blister



Codice
14.0336.05

CAVO SCART / 3 RCA CON COMMUTATORE

Da Spina SCART con commutatore IN-OUT a 2 spine RCA audio L-R IN-OUT e 1 spina RCA video IN-OUT.

Lunghezza	1,5 m
Confezione	blister
Diametro	2,6x7,8mm



Codice
14.0326.10

ADATTATORE SPINA SCART / PRESE SCART - S-VHS - 3 RCA GOLD

Tipo di prese
1 spina SCART 21 poli dorata
1 presa SCART 21 poli
2 prese RCA audio (L+R) dorate
1 presa RCA video dorata
1 Presa S-VHS

Confezione blister



Codice
14.0336.10

ADATTATORE SPINA SCART / PRESA SCART CON PRESA JACK 3,5MM

Consente di ascoltare in cuffia l'audio dei TV sprovvisti dell'uscita audio.
Tipo di prese
- 1 spina SCART 21 poli
- 1 presa SCART 21 poli
- 1 presa jack 3,5mm Stereo
- Diametro cavetto Stereo 4mm

Confezione blister



Codice
14.0337.00

ADATTATORE PRESA SCART / PRESA SCART

Collega tra loro 2 cavi SCART 21 poli.
Tipo di prese
- 1 presa SCART 21 poli
- 1 presa SCART 21 poli

Confezione blister



Codice
14.0340.00

CAVO VIDEO SPINA BNC / SPINA BNC

Consigliato per videosorveglianza.
Cavo RG59 con doppia schermatura.

Conduttore	CCS 0,643mm²
Schermatura	CCS 48x0,1mm²
Schermatura	foglio di alluminio
Diametro esterno	6mm
Impedenza	75Ω
Lunghezza	2 m
Confezione	blister



Codice
14.0100.00

CAVO AUDIO-VIDEO SPINA RCA / SPINA RCA

Conduttore	rame AWG28
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm
Confezione	blister



Codice	Lunghezza
14.1500.00	1,2 m
14.1500.02	3 m
14.1500.05	5 m

CAVO AUDIO-VIDEO 3 RCA GOLD

GOLD

Conduttore	rame AWG28 x3
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x3
Connettori	Gold plated
Confezione	blister



Codice	Lunghezza Confezione
14.1512.00	1,5 m - blister
14.1512.20	3 m - blister
14.1512.30	5 m - blister

CAVO AUDIO 2 SPINE RCA / 2 SPINE RCA

Conduttore	rame 28AWG x2
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Confezione	blister



Codice	Lunghezza
14.1505.00	1,5 m
14.1505.05	3 m
14.1505.15	5 m
14.1505.10	1,2 m
14.1505.30	10 m

CAVO AUDIO 2 SPINE RCA / 1 PRESA RCA

GOLD

Conduttore	rame 28AWG x2
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Lunghezza	20 cm
Confezione	blister



Codice
14.1509.00

CAVO AUDIO 1 SPINA RCA / 2 PRESE RCA

GOLD

Conduttore	rame 28AWG x2
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Lunghezza	20 cm
Confezione	blister



Codice
14.1508.00

CAVO AUDIO/VIDEO PER VIDEOCAMERE DIGITALI GOLD

Con ferrite per videocamere digitali e spina jack 3,5mm 4 poli e 3 Spine RCA

GOLD
VIDEOCAMERE

Conduttore	rame 28AWG x3
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x3
Lunghezza	1,5 m
Confezione	blister



Codice
14.1560.20

CAVO AUDIO HOME/CAR CON CAVO DI CONTROLLO

Spine RCA dorate. Diam. 6mm, Con cavetto per controllo remoto.

GOLD
X AUTO
REMOTE

Conduttore	CCS 10x0,1mm²
Schermatura	CCS 30x0,1mm²
Diametro esterno	5+2+5mm
Confezione	blister



14.1520.00
14.1525.00

14.1520.01
14.1525.01

14.1525.02

Codice	Lunghezza Colore
14.1520.00	2 m - verde
14.1520.01	2 m - blu
14.1525.00	5 m - verde
14.1525.01	5 m - blu
14.1525.02	5 m - rosso

CAVO AUDIO 2 SPINE RCA / 2 PRESE RCA

Conduttore	rame 28AWG x2
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Lunghezza	1,2 m
Confezione	blister



Codice
14.1510.00

CAVO AUDIO HIGH END GOLD 2 SPINE RCA / 2 SPINE RCA

Uso professionale. Connettori: rame Gold Plated 24K.

GOLD 24K
HIGH END

Conduttore	CCS 10x0,10mm²
Schermatura	rame/alluminio 28x0,10mm² x2
Diametro esterno	4mm
Confezione	box appendibile



Codice	Lunghezza
14.1505.80	1,5 m
14.1505.83	3 m

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM

Uso professionale. Connettori: rame Gold Plated 24K.

GOLD 24K
HIGH END

Conduttore	CCS 10x0,10mm² x2
Schermatura	rame/alluminio 28x0,10mm²
Diametro esterno	4mm
Confezione	box appendibile



Codice	Lunghezza
14.1540.50	1,2 m
14.1540.55	5 m
14.1540.60	10 m

PROLUNGA AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM / PRESA JACK 3,5MM

Uso professionale. Connettori: rame Gold Plated 24K.

GOLD 24K
HIGH END

Conduttore	CCS 10x0,10mm² x2
Schermatura	rame/alluminio 28x0,10mm²
Diametro esterno	4mm
Confezione	box appendibile



Codice	Lunghezza
14.1545.50	1,2 m
14.1545.53	3 m
14.1545.55	5 m

CAVO AUDIO PRESA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

Conduttore	in rame 28AWG
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Confezione	blister
Lunghezza	1,5 m



Codice	Confezione
14.1560.40	blister
14.1560.41	bulk

CAVO AUDIO SPINA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

Conduttore	rame 28AWG
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm x2
Confezione	blister



Codice	Lunghezza - Confezione
14.1560.00	1,2 m - blister
14.1560.10	1,2 m - industry 50pcs
14.1560.15	3 m - blister
14.1560.18	5 m - blister

CAVO AUDIO HIGH END SPINA JACK 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

Uso professionale. Connettori: rame Gold Plated 24K.

Conduttore	CCS 10x0,10mm² x2
Schermatura	rame/alluminio 28x0,10mm²
Diametro esterno	4mm
Confezione	box appendibile



Codice	Lunghezza
14.1560.80	1,5 m
14.1560.83	3 m
14.1560.85	5 m

CAVO AUDIO STEREO SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM

Conduttore	rame 28AWG
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm
Confezione	Blister



Codice	Lunghezza	Confezione
14.1540.00	1,2 m	blister
14.1540.30	3 m	blister
14.1540.40	5 m	blister
14.1540.10	1,2 m	Industry 100pcs

CAVO AUDIO STEREO SPINA JACK 3,5MM / PRESA JACK 3,5MM

Conduttore	rame 28AWG
Schermatura	CCS
Diametro esterno	2,8mm
Confezione	Blister



Codice	Lunghezza
14.1545.01	1,5 m
14.1545.03	3 m
14.1545.00	5 m
14.1545.10	5 m

SET DI 6 CAVI AUDIO CON SPINA 90 COLORATI PER STRUMENTI MUSICALI

Uso professionale. Connettori: rame Gold Plated 24K.

Conduttore	CCS 10x0,10mm² x6
Schermatura	rame/alluminio 28x0,10mm²
Diametro esterno	4mm
Confezione	Blister

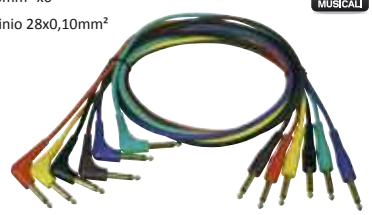

Codice	Lunghezza
14.1650.00	3 m
14.1650.05	6 m

CAVO AUDIO STEREO SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM

Cavo Audio per la connessione di Smarphone e Tablet a sistemi audio con ingresso Jack 3,5mm Stereo.



Codice	Lunghezza	Colore
14.1539.93	30 cm	Nero
14.1539.95	50 cm	Bianco
14.1539.96	60 cm	Nero

CAVO MICROFONICO SPINA XLR 3 POLI / PRESA XLR 3 POLI

Conduttore	rame 20x0,12mm² x2
Schermatura	CCS 64x0,12mm²
Diametro esterno	6mm
Confezione	Blister



Codice	Lunghezza
14.1570.01	1,5 m
14.1570.05	3 m
14.1570.00	5 m

CAVO MICROFONICO SPINA JACK 6,3MM / PRESA XLR 3 POLI

Conduttore	rame 20x0,12mm²
Schermatura	CCS 32x0,12mm²
Diametro esterno	6mm
Confezione	Blister



Codice	Lunghezza
14.1565.05	3 m
14.1565.00	5 m

CAVO MICROFONICO PROFESSIONALE SPINA 6,3MM MONO / SPINA XLR

Cavo Microfonico professionale da spina 6,3mm mono a spina XLR 3 poli.
- Connettori Black Metal Gold Plated. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1701.02	1,8 m
14.1701.03	3 m
14.1701.05	5 m
14.1701.10	10 m
14.1701.20	20 m

CAVO MICROFONICO PROFESSIONALE SPINA 6,3MM MONO / PRESA XLR

Cavo Microfonico professionale da spina 6,3mm mono a presa XLR 3 poli.
- Connettori Black Metal Gold Plated. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1701.52	1,8 m
14.1701.53	3 m
14.1701.55	5 m
14.1701.60	10 m
14.1701.70	20 m

CAVO PROLUNGA PROFESSIONALE SPINA XLR / PRESA XLR

Cavo prolunga professionale da spina XLR 3 poli a presa XLR 3 poli.
- Connettori Black Metal. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1702.02	1,8 m
14.1702.03	3 m
14.1702.05	5 m
14.1702.10	10 m
14.1702.20	20 m

CAVO PROLUNGA PROFESSIONALE SPINA XLR / PRESA 6,3MM

Cavo prolunga professionale da spina XLR 3 poli a presa 6,3mm.
- Connettori Black Metal Gold Plated. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro



Codice	Lunghezza
14.1702.53	3 m
14.1702.56	6 m
14.1702.60	10 m

CAVO PROLUNGA PROFESSIONALE PRESA XLR / PRESA 6,3MM

Cavo prolunga professionale da presa XLR 3 poli a presa 6,3mm.
- Connettori Black Metal Gold Plated. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro



Codice	Lunghezza
14.1703.03	3 m
14.1703.06	6 m
14.1703.10	10 m

CAVO AUDIO PROFESSIONALE 2 SPINE 6,3MM MONO / 2 SPINE RCA

Cavo Audio professionale da 2 spine 6,3mm mono a 2 spine RCA per la connessione di mixer, amplificatori e casse. - Connettori Black Metal Gold Plated. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1700.02	2 m
14.1700.05	5 m

CAVO AUDIO MICROFONICO PROFESSIONALE SPINA 6,3MM MONO / SPINA 6,3MM MONO

Cavo Audio Microfonico professionale da spina 6,3mm mono a spina 6,3mm mono per la connessione di mixer, amplificatori e microfoni. Doppia schermatura.

Connettori	Gold Plated 24K
Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro



Codice	Lunghezza
14.1700.52	1,8 m
14.1700.53	3 m
14.1700.55	5 m
14.1700.60	10 m
14.1700.70	20 m

CAVO LINE PROFESSIONALE 2 SPINE RCA / 2 SPINE RCA

Cavo Line professionale da 2 spine RCA a 2 spine RCA. Doppia schermatura.

Connettori	Gold Plated 24K
Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro



Codice	Lunghezza
14.1703.52	1,8 m
14.1703.53	3 m
14.1703.55	5 m
14.1703.60	10 m
14.1703.70	20 m

CAVO LINE / INSTRUMENT PROFESSIONALE SPINA 3,5MM STEREO / 2 SPINE RCA

Cavo Line / Instrument professionale da spina 3,5mm a 2 spine RCA. Doppia schermatura.

Connettori	Gold Plated 24K
Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1704.52	1,8 m
14.1704.56	6 m

CAVO LINE / INSTRUMENT PROFESSIONALE SPINA 3,5MM STEREO / 2 SPINE 6,3MM MONO

Cavo Line / Instrument professionale da spina 3,5mm stereo a 2 spine 6,3mm mono. Doppia schermatura.

Conduttore	CCS 20x0,10mm²
Schermatura	CCS 32x0,10mm²
Schermatura	con foglio in alluminio
Diametro esterno	6mm
Confezione	fascia in cartone con velcro





Codice	Lunghezza
14.1704.02	1,8 m
14.1704.03	3 m
14.1704.06	6 m

SCOPRI LA FAMIGLIA MUSIC4BUSINESS A PAGINA 251





INFORMATICA

CAVI E ADATTATORI PC, NETWORKING, COMPONENTI E PERIFERICHE PC, ACCESSORI SMARTPHONE/TABLET, ALIMENTATORI PC/NOTEBOOK, UPS E STABILIZZATORI DI TENSIONE

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA A

Il nuovo standard USB 3.0, capace di un bit rate pari a 4,8 Gbit/s, per trasferimento di file ultra veloce.

Lunghezza	1,5 m
Tipo	A / A
Connettori	M / M



Codice

59.6615.00

CAVO USB 3.0 SPINA A / SPINA B

Il nuovo standard USB 3.0, capace di un bit rate pari a 4,8 Gbit/s, per trasferimento di file ultra veloce.

Lunghezza	1,8 m
Tipo	A / B
Connettori	M / M



Codice

59.6615.05

CAVO MICRO USB 3.0

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD usb 3.0

Lunghezza	1,8 m
Tipo	A / Micro B
Connettori	M / M
Confezione	Blister



Codice

59.6615.10

PROLUNGA USB 3.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE

Consente di estendere un collegamento USB 3.0 fino a 5mt contrastando efficacemente la dispersione del segnale. Consigliato per l'uso con chiavette UMTS 3G USB in caso di difficoltà di ricezione del segnale: sarà possibile piazzare la chiavetta stessa nella posizione più favorevole per la ricezione.

Lunghezza	5 m
Tipo	A / A
Connettori	M / F



Codice

59.7900.71

ADATTATORI USB 3.0



Codice	Tipo
59.6602.00	Presa A / Spina B
59.6602.01	Presa A / Spina Micro B
59.6602.02	Spina A / Presa B
59.6602.03	Presa B / Spina Micro B

USB 3.1 C™ WORLD

NEW

CAVO USB 3.1 SPINA C™ / SPINA C GEN 1

Con il cavo USB-C puoi ricaricare e sincronizzare il tuo MacBook con porta USB-C. Connetti il cavo alla porta USB-C del tuo MacBook, e collegalo a un alimentatore per la ricarica. Puoi anche collegarlo ad altri dispositivi compatibili per la sincronizzazione. Supporta fino a 3A di corrente se usato per la ricarica dei dispositivi USB. Velocità di trasferimento dati max. 5Gbps. Connettore reversibile.

Lunghezza	1 m



Codice

59.6615.26

CAVO USB 3.1 SPINA C / SPINA A GEN 2

Cavo USB 3.1 Gen 2 10Gbps. Connette e sincronizza i dispositivi con porta USB C, come la nuova versione del MacBook, ai dispositivi standard USB. Supporta fino a 5A di corrente se usato per la ricarica dei dispositivi USB. Il connettore USB-C è reversibile e ti permette di collegare il cavo in entrambi i versi.

Lunghezza	1 m



Codice

59.6615.15

CAVETTO ADATTATORE USB 3.1 SPINA C / PRESA A GEN 1

Cavo adattatore USB 3.1 Gen 1 5Gbps. Collega il MacBook con porta USB-C ai dispositivi iOS e a periferiche USB standard. Inserisci l'adattatore nella porta C del tuo MacBook, e collega un'unità flash, una fotocamera o un altro dispositivo USB standard, o sincronizza e ricarica il tuo iPhone, iPad o iPod. Supporta fino a 3A di corrente se usato per la ricarica dei dispositivi USB. Il connettore C è reversibile e ti permette di collegare il cavo in entrambi i versi.

Lunghezza	15 cm



Codice

59.6615.20

CONVERTITORE USB 3.1 C™ GEN 1 / HDMI CON PORTA C

Connette un PC o un Notebook a una TV o a un monitor supplementare. Per Macbook e Chromebook Pixel. Supporta DisplayPort 1.2 Alt mode fino a 5G. Supporta bit rate per canale 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) e 1.62 Gbps (RBR). Supporta risoluzione 4Kx2K @ 30Hz. Supporta HDMI audio. Supporta alimentazione tramite porta C fino a 60W (20V 3A). Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.



Codice

14.2801.11

CONVERTITORE USB 3.1 C™ GEN 1 / VGA CON PORTA C

Il convertitore da USB3.1 C™ a VGA dispone di un'elevata banda passante ed è compatibile con i monitor ad alta risoluzione e con alto refresh rate. Per Macbook e Chromebook Pixel. Supporta ampiezza di banda 2.7 Gbps per canale. Supporta risoluzione max 1920x1200 @ 60Hz. Supporta display cloning e extending. Supporta ricarica tramite porta C. Dimensioni: adattatore 41,5x37x14,5mm; cavo 0,15m.



Codice

14.2801.16

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA A

Lunghezza 1,5 m



Codice
59.6610.00

CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA B

Confezione Polybag



Codice	Lunghezza
59.6611.85	0,3 m
59.6611.90	0,5 m
59.6611.95	1 m
59.6612.00	2 m
59.6614.00	3 m
59.6614.05	5 m
59.6614.10	10 m

SCOPRI GLI HUB USB
A PAGINA 48



CAVO USB 2.0 SPINA A / SPINA MINI B 5P

Confezione Polybag



Codice	Lunghezza
59.6614.23	1 m
59.6614.25	2 m

CAVO USB2.0 DUAL POWER 2 SPINE A / SPINA MINI B 5P

Lunghezza 1 m



HDD BOX 2,5" DUAL POWER

Codice
59.6609.50

CAVO USB2.0 DUAL POWER 2 SPINE A / SPINA B

Lunghezza 1 m



HDD BOX 3,5" DUAL POWER

Codice
59.6609.55

CAVO USB 2.0 PRESA A / SPINA MINI B 5P

Lunghezza 0,25 m



Codice
59.6614.35

CAVO USB 2.0 PROLUNGA PRESA A / SPINA A

Confezione Polybag



Codice	Lunghezza
59.6615.90	0,5 m
59.6616.00	2 m
59.6616.03	3 m
59.6616.05	5 m

ADATTATORE PRESA MOUSE E TASTIERE PS2 / SPINA A USB

Tipo A / PS2
Connettori M / F



Codice
59.6614.70

ADATTATORE USB PRESA A / PRESA A

Tipo A / A
Connettori F / F



Codice
59.6614.75

CAVO MICRO USB 2.0

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD usb 2.0

Tipo A / Micro B
Connettori M / M



Codice	Lunghezza	Confezione
59.6614.83	1 m	Blister
59.6614.85	1,8 m	Blister
59.6614.86	1,8 m	Sacchetto

KIT USB CAVO RETRAIBILE + 5 ADATTATORI

Indispensabile per tutti i veri appassionati di PC, questo kit include un cavetto retraibile USB AA mf, e 5 adattatori USB: Am/Am, Am/Bm, Am/mini 5 pin, Am/mini 4 pin, Am/mini 4 pin (B).



Codice
59.6614.50

CAVO MICRO USB 2.0 ANGOLARE

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD usb 2.0

Lunghezza 1,5 m
Confezione Sacchetto



Codice
59.6614.88

CAVO MICRO USB 2.0 OTG PER ANDROID

Cavo USB 2.0 con tecnologia OTG (On The Go) per la connessione diretta, non mediata da PC o NoteBook, di periferiche come Pendrive USB e Smartphone.



Codice
59.6614.95

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE

Consente di estendere un collegamento USB contrastando efficacemente la dispersione del segnale. Consigliato per l'uso con chiavette UMTS 3G USB in caso di difficoltà di ricezione del segnale: sarà possibile piazzare la chiavetta stessa nella posizione più favorevole per la ricezione.
COLLEGABILI FINO A 3 IN CASCATA.

Lunghezza	5 m
Tipo	A / A
Connettori	M / F



Codice

59.7900.27

PROLUNGA USB 2.0 CON AMPLIFICATORE DI SEGNALE

Consente di estendere un collegamento USB contrastando efficacemente la dispersione del segnale. Consigliato per l'uso con chiavette UMTS 3G USB in caso di difficoltà di ricezione del segnale: sarà possibile piazzare la chiavetta stessa nella posizione più favorevole per la ricezione.

Lunghezza	15 m
Tipo	A / A
Connettori	M / F



Codice

59.7900.33

AMPLIFICATORE DI SEGNALE USB 2.0 SU CAVO ETHERNET

Dispositivo composto da trasmettitore e ricevitore, da collegare tramite cavo patch di rete cat. 5e (o superiore) lungo fino a 45m, amplificando così il segnale USB all'ingresso del trasmettitore (il ricevitore invece riconvertirà il segnale in USB in uscita). Consente l'uso in remoto di stampanti, scanner, tastiere, mouse, video camere etc.



Codice

59.7900.70

ADATTATORE USB / SERIALE

Molte periferiche e complementi di informatica, usano ancora l'interfaccia seriale RS-232. Questo accessorio è utile con telefonini, scanner, PDA etc.
Include adattatore seriale da 9 a 25 poli



Codice

59.7900.28

ADATTATORE USB / SERIALE

Molte periferiche e complementi di informatica, usano ancora l'interfaccia seriale RS-232. Questo accessorio è utile con telefonini, scanner, PDA etc.
Dotato di led di segnalazione



Codice

59.7900.29

ADATTATORI DISPLAYPORT

ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT (SPINA) A VGA (PRESA)

Connette i NoteBook Apple ai monitor per PC con ingresso VGA.

lunghezza	15 cm
confezione	blister



Codice

14.2851.15

ADATTATORE DA DISPLAYPORT (SPINA) A HDMI (PRESA)

Converte il segnale da una sorgente DisplayPort (DP) a HDMI. Consente perciò di connettere la sorgente a un display dotato di ingresso digitale HDMI. Nei dispositivi che supportano tale funzione, trasporta anche il segnale audio.



Codice

14.2850.95

ADATTATORE SPINA MINI DISPLAYPORT / PRESA HDMI

Connette i NoteBook Apple a un cavo HDMI per il collegamento ai TV/Monitor HD con ingresso HDMI di ultima generazione. Lunghezza 15Cm.

lunghezza	15 cm
confezione	blister



Codice

14.2851.05

ADATTATORE SPINA DISPLAYPORT / PRESA VGA

Connette il PC/Notebook a un normale monitor per PC o a un video proiettore con ingresso VGA usando un semplice cavo VGA (non incluso).
- È possibile utilizzare due monitor contemporaneamente (solo se supportato da scheda video).
- Supporta risoluzioni PC fino a QXGA (2048 x 1536)
- Supporta risoluzioni video 1080p
- Larghezza di banda 10,2Gbps
- Lunghezza cavetto 15cm.



Codice

14.2851.07

CAVO APPLE LIGHTNING

Cavo certificato con connettore “Lightning” per la ricarica / sincronizzazione dei prodotti Apple Iphone e Ipad. Chip interno ufficiale MFI, nessun problema di compatibilità con le versioni di iOS.



Codice	Lunghezza
59.1801.95	0,5 m
59.1802.01	1 m
59.1802.02	2 m

CAVO 2IN1 LIGHTNING E MICRO USB

Cavo 2 in 1 certificato con connettore “Lightning” e Micro USB per la ricarica / sincronizzazione dei prodotti Apple Iphone e Ipad e Smartphone Android. Chip interno ufficiale MFI, nessun problema di compatibilità con le versioni di iOS.



Codice	Lunghezza
59.1802.95	1m

CAVO PIATTO APPLE LIGHTNING

Cavo certificato con connettore “Lightning” per la ricarica / sincronizzazione dei prodotti Apple Iphone e Ipad.Grazie alla clip di fissaggio e i 20cm di lunghezza è perfetto da utilizzare con i Power Bank. Chip interno ufficiale MFI, nessun problema di compatibilità con le versioni di iOS.



Codice	Lunghezza
59.1802.90	0,2m

CAVO APPLE DOCK 30 PIN

Cavo Apple 30pin per la ricarica/sincronizzazione di Iphone ed Ipad



Codice	Lunghezza	Colore
59.1800.05	1m	Bianco
59.1800.06	1m	Nero

CAVO APPLE DOCK 30PIN + JACK 3,5MM AUDIO

Cavo Apple30pin con Jack stereo 3,5mm Stereo per la connessione ad autoradio e trasmissione audio.



Codice	Lunghezza
59.1800.25	1m

CAVO USB APPLE DOCK ELETTROLUMINESCENTE

Cavetto Apple Dock / USB EL (Elettro Luminescente) con segnalazione carica. Il chip di controllo rileva la connessione con iPhone e iPod e illumina il cavo, con un effetto di luce in movimento che corrisponde alla ricarica in corso.



Codice	Lunghezza	Colore luce	Colore cavo
59.1801.01	1m	Violetto	Bianco
59.1801.02	1m	Rosa	Rosa
59.1801.03	1m	Verde	Bianco

ADATTATORE FOTOCAMERE E LETTORE MEMORIE PER APPLE DOC 30PIN

Importa sul tuo Iphone/Ipad le foto e i video da una fotocamera digitale in due modi diversi: usando il cavo USB della fotocamera o direttamente da una scheda SD.



Codice
14.2851.35

ADATTATORE FOTOCAMERE E LETTORE PER APPLE LIGHTNING

Importa sul tuo Iphone/Ipad le foto e i video da una fotocamera digitale in due modi diversi: usando il cavo USB della fotocamera o direttamente da una scheda SD.



Codice
14.2851.36

CAVO AUDIO STEREO SPINA JACK 3,5MM / SPINA JACK 3,5MM

Cavo Audio per la connessione di Smarphone e Tablet a sistemi audio con ingresso Jack 3,5mm Stereo.



Codice	Lunghezza	Colore
14.1539.93	30 cm	Nero
14.1539.95	50 cm	Bianco
14.1539.96	60 cm	Nero

CAVO MICRO USB 3.0

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD USB 3.0

Lunghezza	1,8 m
Tipo	A / Micro B
Connettori	M / M



Codice **59.6615.10**

CAVO MICRO USB 2.0

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD USB 2.0

Lunghezza	1,8 m
Tipo	A / Micro B
Connettori	M / M
Confezione	Blister

BEST SELLER



Codice **59.6614.85**

CAVO MICRO USB 2.0 ANGOLARE

Per ricarica e sincronizzazione Smartphone e Tablet Android, o connessione HDD USB 2.0

Lunghezza	1,5 m
Confezione	Sacchetto



Codice **59.6614.88**

ADATTATORI ANDROID

ADATTATORE MHL 2.0 / HDMI PER GALAXY S5 / S4 / S3

Converte il segnale proveniente dal Galaxy S5, compatibile con lo standard MHL, in un segnale HDMI, visualizzabile sui TV HD di ultima generazione. Supporta Full HD 1080p. Retrocompatibile con Galaxy S4, S3 e Note2.



Codice **14.2800.19**

ADATTATORE MICRO USB 5 PIN / 11 PIN PER GALAXY S3/S4

I nuovi Samsung Galaxy S3 e S4 utilizzano una connessione Micro USB a 11 pin, diversa dalla tradizionale a 5 pin. Questo piccolissimo adattatore Micro USB vi consente di connettere ai Galaxy S3 e S4 i dispositivi MHL dotati di interfaccia Micro USB a 5 pin.

5 PIN → 11 PIN

PER GALAXY S3/S4



Codice **59.6614.89**

La tecnologia USB OTG "ON THE GO" consente lo scambio diretto di dati tra periferiche senza un PC



ADATTATORE MICRO USB OTG PER ANDROID

Consente la connessione diretta di dispositivi USB (come pendrive, card reader, mouse, o altro) a smartphone Android compatibili con la tecnologia OTG.



Codice **59.6614.94**

ADATTATORE FOTOCAMERE E LETTORE MEMORIE PER ANDROID

Consente la connessione di Fotocamere e altre periferiche USB, o la lettura diretta di SD(HC), MMC e T-Flash (Micro SD) fino a 16GB di capacità massima. La connessione e la sincronizzazione sono dirette.



Codice **59.6614.93**

CAVO MICRO USB 2.0 OTG PER ANDROID

Cavo USB 2.0 con tecnologia OTG (On The Go) per la connessione diretta, non mediata da PC o NoteBook, di periferiche come Pendrive USB e Smartphone.



Codice **59.6614.95**

ADATTATORE USB OTG PER SAMSUNG GALAXY TAB 30PIN

La tecnologia USB OTG (On The Go) consente lo sambio diretto di dati tra periferiche senza la mediazione di un PC. Sarà così possibile connettere al vostro Galaxy Tab periferiche USB come Pendrive, Card Reader etc.

OTG PER GALAXY TAB



Codice **59.6614.97**

ADATTATORE FOTOCAMERE E LETTORE MEMORIE PER SAMSUNG GALAXY TAB 30PIN

Questo card reader OTG con connettore 30 pin per Galaxy Tab consente la connessione diretta di Fotocamere e altre periferiche USB, o la lettura diretta di SD(HC), MS Duo, MMC, M2 e T-Flash (Micro SD) fino a 16GB di capacità massima. La connessione e la sincronizzazione sono dirette.

OTG PER GALAXY TAB



Codice **14.2851.40**

CAVO MONITOR VGA

Cavi VGA/SVGA (3+9, 15 Pin collegati) di altissima qualità, per Monitor con presa VGA o per videoproiettori. 30AWG, conduttore in rame stagnato con cavo di terra in rame. Doppia schermatura con foglio e calza di alluminio. Diametro esterno 8mm con rivestimento in PVC. Doppio filtro in ferrite.

Confezione Polybag
Tipo M / M



BEST SELLER

RAME

Codice	Lunghezza
59.6624.00	2 m
59.6626.05	3 m
59.6628.00	5 m
59.6630.00	10 m
59.6630.05	15 m
59.6630.10	20 m
59.6630.15	30 m
59.6630.20	50 m

SWITCH VGA MANUALE 4 PORTE

Switch VGA manuale (a pulsanti) 4 porte bidirezionale: consente di condividere su 4 monitor l'immagine proveniente dalla scheda video di un PC, oppure di usare un solo monitor per visualizzare le immagini provenienti da 4 PC. Risoluzione massima supportata 1920x1440.



4 PORTE

Codice
59.6642.00

SPLITTER VGA 4 PORTE 150MHZ

Visualizza l'immagine proveniente dalla scheda video del PC su 4 monitor VGA/SVGA. Supporta risoluzioni fino a 1600x1280 @ 70 Hz. Include amplificatore di segnale fino a 50m in uscita (7 in entrata). Non richiede software.

4 USCITE
150 MHz



Codice
59.6641.05

SPLITTER VGA 4 PORTE 350MHZ

Visualizza l'immagine proveniente dalla scheda video del PC su 4 monitor VGA/SVGA. Supporta alta risoluzione fino a 1920x1440 @ 72 Hz. Include amplificatore di segnale fino a 65m in uscita. Non richiede software.

350 MHz
HI-RES
4 USCITE



Codice
59.6641.00

CAVO PROLUNGA MONITOR VGA 2M

Cavi VGA/SVGA (3+9, 15 Pin collegati) di altissima qualità, per Monitor con presa VGA o per videoproiettori. 30AWG, conduttore in rame stagnato con cavo di terra in rame. Doppia schermatura con foglio e calza di alluminio. Diametro esterno 8mm con rivestimento in PVC. Doppio filtro in ferrite.

Lunghezza 2 m
Tipo M / F
Confezione Polybag



RAME

Codice
59.6626.00

CAVO SDOPPIATORE VGA

1 VGA Maschio / 2 VGA Femmina

Lunghezza 15 cm
Tipo 1 M / 2 F



Codice
59.6623.90

SCAMBIATORE DI SEME VGA FEMMINA/FEMMINA

Tipo F/F



Codice	Nr. poli Dim. A
59.6623.96	15HD 16,3 mm

ADATTATORE VGA 15 POLI HD

Corpo PVC -nero
Contatti ottone

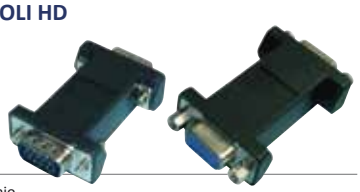

Codice	Tipo
59.6623.97	Maschio/Maschio
59.6623.98	Femmina/Femmina

CONVERTITORE RCA / VGA

Collega a un monitor con ingresso VGA apparati come Video Camere di sorveglianza o tele camere con uscita AV RCA e S-VHS.

RCA --> VGA



Codice
14.2800.75

CONVERTITORE VGA / RCA

Consente di convertire il segnale VGA da una scheda video per PC (o di un NoteBook) in un'uscita RCA o S-VHS. E' così possibile visionare su un normale TV le immagini provenienti dalla scheda video del PC.

VGA --> RCA



Codice
14.2800.80

ESTENSORE VGA SU CAVO ETHERNET FINO A 300MT CON AUDIO

Questo Extender (kit trasmettitore più ricevitore) consente di trasmettere un segnale VGA su lunghe distanze (fino a 300mt) tramite un cavo CAT 6. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); l'unità remota si collega al monitor. Le due unità sono connesse tramite un cavo di rete CAT 6 della lunghezza desiderata. Dotato di splitter VGA per connessione a monitor di prossimità. Supporta risoluzione max. 1920x1200. Controlli di livello del segnale "Gain" e "Peak". Consigliato anche per impianti di videosorveglianza. Dimensioni e peso Tx 100×65×25.5mm, 208g. Dimensioni e peso Rx 81.5×43×23mm 108g.



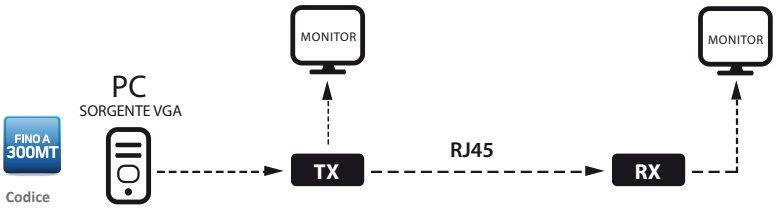



Codice

59.6642.05

ESTENSORE SPLITTER VGA SU CAVO ETHERNET 300MT CON AUDIO - TRASMETTITORE

Questo Extender/Splitter consente di trasmettere un segnale VGA con audio su lunghe distanze (fino a 300mt) tramite uno o più cavi CAT 6. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); le unità remote (opzionali) si collegano ai monitor. Trasmettitore e ricevitori sono connessi tramite un cavo di rete CAT 6 della lunghezza desiderata. Uscita VGA e audio per monitor e sistema di amplificazione di prossimità.



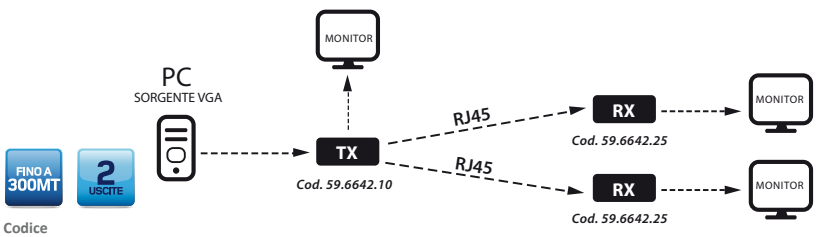

2PORTE

Codice

59.6642.10

ESTENSORE SPLITTER VGA SU CAVO ETHERNET 300MT CON AUDIO - TRASMETTITORE

Questo Extender/Splitter consente di trasmettere un segnale VGA con audio su lunghe distanze (fino a 300mt) tramite uno o più cavi CAT 6. L'installazione è facile e veloce, l'unità locale si collega alla sorgente (per es. PC o Mac); le unità remote (opzionali) si collegano ai monitor. Trasmettitore e ricevitori sono connessi tramite un cavo di rete CAT 6 della lunghezza desiderata. Uscita VGA e audio per monitor e sistema di amplificazione di prossimità.





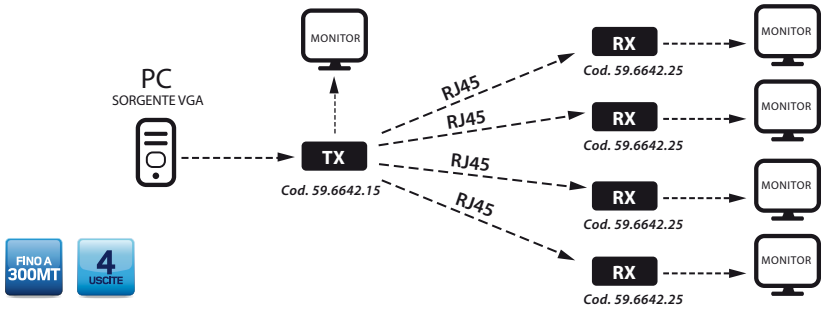

4PORTE

Codice

59.6642.15

ESTENSORE SPLITTER VGA SU CAVO ETHERNET 300MT CON AUDIO - RICEVITORE

Ricevitore per estensori di segnale / splitter VGA con audio 59664205 (ricambio) / 10 / 15 / 20 (opzionali)



FINO A 300MT

Codice

59.6642.25

CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT.5E CCA

Con connettori RJ45, UTP (non schermati). Certificati in Cat. 5e (categoria 5e), sono stati sviluppati per supportare la rapida diffusione delle reti LAN Ethernet a 10/100 Mbit, garantendone l'ampiezza e la stabilità di banda. I cavi di rete collegano: i PC tra loro; i PC e i NB agli Hub di rete nelle reti aziendali e domestiche; i PC e i NB ai router e ai modem di rete nei collegamenti internet ADSL.

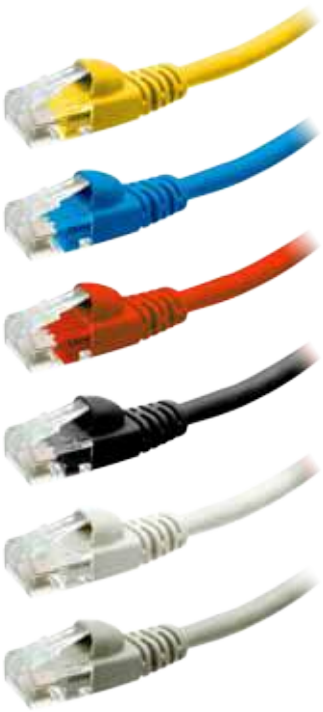

CAT. 5E

CCA

Codice	Lunghezza(m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6616.10	0,5	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.11	0,5	Blu	Bulk	CCA
59.6616.12	0,5	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.13	0,5	Nero	Bulk	CCA
59.6616.14	0,5	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.15	0,5	Grigio	Bulk	CCA
59.6616.76	1	Blu	Bulk	CCA
59.6616.75	1	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.77	1	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.78	1	Nero	Bulk	CCA
59.6616.80	1	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.81	1	Grigio	Bulk	CCA
59.6617.00	2	Bianco	Polybag	CCA
59.6616.90	2	Giallo	Bulk	CCA
59.6616.91	2	Blu	Bulk	CCA
59.6616.92	2	Rosso	Bulk	CCA
59.6616.93	2	Nero	Bulk	CCA
59.6616.94	2	Bianco	Bulk	CCA
59.6616.95	2	Grigio	Bulk	CCA
59.6617.10	5	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.05	3	Bianco	Polybag	CCA
59.6616.96	3	Nero	Bulk	CCA
59.6617.15	7	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.20	10	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.25	15	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.30	20	Bianco	Headpaper	CCA
59.6617.40	30	Bianco	Headpaper	CCA

CAVO "PATCH" DI RETE UTP CAT.6 CCA

con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6 (categoria 6, la più recente e veloce). Sono studiati espressamente per le nuove reti Giga bit ultraveloci. La stabilità della banda passante è nettamente superiore a quella garantita dalla Cat. 5e. Con la sempre maggiore diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/1000/1000 Mbit. I cavi di rete collegano: i PC tra loro; i PC e i NB agli Hub di rete nelle reti aziendali e domestiche; i PC e i NB ai router e ai modem di rete nei collegamenti internet ADSL.



CAT. 6

CCA

Codice	Lunghezza (m)	Colore	Confezione	Materiale
59.6618.00	2	Bianco	Headpaper	CCA
59.6618.05	3	Bianco	Headpaper	CCA
59.6620.00	5	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.00	10	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.05	15	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.10	20	Bianco	Headpaper	CCA
59.6622.15	25	Bianco	Headpaper	CCA

ADATTATORE DA USB 2.0 A LAN ETHERNET

Trasforma una porta USB 2.0 in una porta di rete ethernet per collegarsi a una LAN 10/100.

Velocità 10/100 Mbps



Codice

59.7900.17

ADATTATORE DA USB 2.0 A LAN ETHERNET GIGABIT

Trasforma una porta USB 2.0 in una porta di rete ethernet per collegarsi a una LAN Gigabit a 1000Mbps.

Velocità 10/100/1000 Mbps

GigaBit



Codice

59.7900.18

CAVO DI RETE UTP CAT.5E CCA

COLORI DI ACCOPPIAMENTO:
1 BIANCO/BLU/BLU
2 BIANCO/ARANCIA/ARANCIO
3 BIANCO/VERDE/VERDE
4 BIANCO/MARRONE/MARRONE

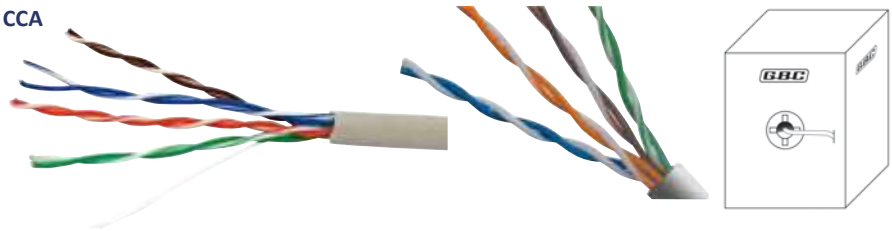

CAT. 5E
CCA

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale	AWG
59.6622.30	125	Flessibile	Scatola	CCA	AWG24
59.6622.28	305	Flessibile	Scatola	CCA	AWG26
59.6622.24	305	Solido	Scatola	CCA	AWG26

CAVO DI RETE UTP CAT.5E RAME

COLORI DI ACCOPPIAMENTO:
1 BIANCO/BLU/BLU
2 BIANCO/ARANCIA/ARANCIO
3 BIANCO/VERDE/VERDE
4 BIANCO/MARRONE/MARRONE



CAT. 5E
RAME

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale	AWG
59.6622.22	125	Flessibile	Scatola	Rame	AWG24
59.6622.26	125	Solido	Scatola	Rame	AWG26
59.6622.20	305	Flessibile	Scatola	Rame	AWG26
59.6622.29	305	Solido	Scatola	Rame	AWG26

CAVO DI RETE FTP SCHERMATO CAT.5E RAME AWG26

COLORI DI ACCOPPIAMENTO:
1 BIANCO/BLU/BLU
2 BIANCO/ARANCIA/ARANCIO
3 BIANCO/VERDE/VERDE
4 BIANCO/MARRONE/MARRONE



CAT. 5E
RAME

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale	AWG
59.6622.27	125	Solido	Scatola	Rame	AWG26
59.6622.25	305	Solido	Scatola	Rame	AWG26

CAVO DI RETE UTP CAT.6 FLESSIBILE CCA AWG24

COLORI DI ACCOPPIAMENTO:
1 BIANCO/BLU/BLU
2 BIANCO/ARANCIA/ARANCIO
3 BIANCO/VERDE/VERDE
4 BIANCO/MARRONE/MARRONE



CAT. 6
CCA

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale	AWG
59.6622.38	125	Flessibile	Scatola	CCA	AWG24
59.6622.40	125	Solido	Scatola	CCA	AWG24
59.6622.36	305	Flessibile	Scatola	CCA	AWG26

CAVO DI RETE UTP CAT.6 RAME AWG26

COLORI DI ACCOPPIAMENTO:
1 BIANCO/BLU/BLU
2 BIANCO/ARANCIA/ARANCIO
3 BIANCO/VERDE/VERDE
4 BIANCO/MARRONE/MARRONE



CAT. 6
RAME

Codice	Lunghezza (m)	Tipo	Confezione	Materiale	AWG
59.6622.34	125	Flessibile	Scatola	Rame	AWG26
59.6622.32	305	Flessibile	Scatola	Rame	AWG26

SPINA MODULARE 8P8C(RJ45)



Corpo Policarbonato
Contatti Ottone Dorato
Per Cavo Tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per fili
59.9600.00	50Au	5E	Rigidi
59.9600.01	3Au	5	Rigidi
59.9600.03	3Au	5	Trefoli
59.9600.08	50Au	5E	Rigidi/Trefoli
59.9600.09	3Au	5	Rigidi/Trefoli

SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) SCHERMATA



Corpo Policarbonato
Contatti Ottone Dorato
Per Cavo Tondo
Schermo Acciaio Inossidabile

Codice	Doratura	Categoria	Per fili
59.9600.04	50Au	5E	Rigidi
59.9600.05	3Au	5	Rigidi
59.9600.06	50Au	5E	Trefoli
59.9600.07	3Au	5	Trefoli

SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) CON INSERTO



Corpo Policarbonato
Contatti Ottone Dorato
Per Cavo Tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per fili
59.9600.10	50Au	5E	Rigidi
59.9600.11	3Au	5	Rigidi
59.9600.14	50Au	6	Rigidi/Trefoli

SPINA MODULARE 8P8C(RJ45) SCHERMATA CON INSERTO



Corpo Policarbonato
Contatti Ottone Dorato
Per Cavo Tondo

Codice	Doratura	Categoria	Per fili
59.9600.15	50Au	6	Rigidi/Trefoli
59.9600.12	50Au	5E	Rigidi

GUAINA PROTEZIONE PER CONNETTORI MODULARI 8P8C(RJ45)



Codice	Colore
59.9610.00	Grigia
59.9610.01	Nera
59.9610.03	Verde
59.9610.04	Gialla
59.9610.05	Blu

UTENSILI PER L'ASSEMBLAGGIO A PAG. 147



TESTER DI RETE RJ45 CAT 5E E 6

Per verifiche di continuità, corto circuiti e connessioni errate dei cablaggi di rete. Possibilità di scansione manuale o automatica delle coppie di fili. Verifica cavi RJ45, RJ11, RJ12 (4/6/8).



Codice
59.6622.50

TESTER DI RETE RJ45 USB BNC

Tester per cavi di rete RJ45 Cat.5e e 6, cavi RJ11 e RJ12 (4/6/8), cavi USB e BNC; con rilevazione di connessione errata, corto circuito e continuità di connessione. Con indicatore di livello batteria. Alimentazione a batteria alcalina 9V (non inclusa).



Codice
59.6622.55

ACCESS POINT N-MAX 300MBPS POE DA SOFFITTO

Per interni da soffitto/parete entry level per consentire alle aziende di impiegare reti wireless gestite a basso costo. Funziona indipendentemente. Integrato con uno switch wireless unificato o un controller D-Link per fornire una gestione wireless centralizzata della LAN. Gestisce fino a 25 utenti.
- Alta velocità 802.11n
- Facile installazione
- Concepito per installazioni in cluster
- Roaming rapido, ampia copertura e sensibilità elevata
- Mobilità senza soluzione di continuità
- Alimentazione 100-240 Mbps
- Power over Ethernet
- Supporta Server RADIUS
- Gestione centrale
- 2 modalità di funzionamento: stand alone / managed
- Codifica di sicurezza: WPA / WPA2 / Enterprise

Velocità	300 Mbps
Banda	2,4 GHz
Velocità LAN	10/100 Mbps



Codice	Modello
DL.5900.38	DWL-2600AP

ACCESS POINT DUAL BAND 300/900MBPS POE DA SOFFITTO

Per interni soffitto/parete per consentire a piccole e medie imprese di creare reti wireless su media e larga scala. Funziona indipendentemente. Integrato con uno switch wireless unificato o un controller D-Link per fornire una gestione wireless centralizzata della LAN. Gestisce fino a 40 utenti.
- Alta velocità 802.11b/g/n 2,4GHz e 802.11a/n 5GHz
- Dual Band selezionabile
- Facile installazione
- Concepito per installazioni in cluster
- Roaming rapido, ampia copertura e sensibilità elevata
- Mobilità senza soluzione di continuità
- Alimentazione 12Vcc 1A
- Power over Ethernet
- Ambienti aziendali
- Gestione centrale
- 2 modalità di funzionamento: stand alone / managed
- Codifica di sicurezza: WPA / WPA2 / Enterprise

Velocità	300 e 867 Mbps
Banda	2,4 e 5 GHz
Velocità LAN	1 Gbps



Codice	Modello
DL.5900.39	DWL-3610AP

ACCESS POINT / ESTENSORE WIRELESS N-MAX 300MBPS POE DA SOFFITTO

Per interni da soffitto/parete/banco per consentire alle aziende di impiegare reti wireless gestite a basso costo. Software Central WiFi Manager incluso per la gestione in Cloud anche in remoto di più access point (fino a 500). Gestisce fino a 25 utenti.
- Alta velocità 802.11n
- Facile installazione
- Roaming rapido, ampia copertura e sensibilità elevata
- Mobilità senza soluzione di continuità
- Alimentazione 12Vcc 1A
- Power over Ethernet
- Supporta Server RADIUS
- Gestione Cloud
- 3 modalità di funzionamento: AP / Bridge / Client
- Codifica di sicurezza: WPA / WPA2 / Enterprise

Velocità	300 Mbps
Banda	2,4 GHz
Velocità LAN	10/100 Mbps



Codice	Modello
DL.5900.43	DAP-2230

ACCESS POINT / ESTENSORE WIRELESS AC1300 DUAL BAND POE DA SOFFITTO

Per interni da soffitto/parete/banco ideato per la gestione di reti wireless medio grandi presso piccole e medie aziende a costi contenuti. Software Central WiFi Manager incluso per la gestione in Cloud anche in remoto di più access point (fino a 500). Gestisce fino a 25 utenti.
- Alta velocità 802.11ac
- Facile installazione
- Roaming rapido, ampia copertura e sensibilità elevata
- Mobilità senza soluzione di continuità
- Alimentazione 12Vcc 1A
- Power over Ethernet
- Supporta Server RADIUS
- Gestione Cloud
- 4 modalità di funzionamento: AP / WDS AP / WDS Bridge / Client
- Codifica di sicurezza: WPA / WPA2 / Enterprise

Velocità	400 e 867 Mbps
Banda	2,4 e 5GHz
Velocità LAN	1 Gbps



Codice	Modello
DL.5900.44	DAP-2610

CONTROLLER PER ACCESS POINT

LAN manager wireless centralizzato sviluppato per piccole e medie imprese (PMI). Soluzione modulare di facile utilizzo per gestire e configurare la rete wireless. L'individuazione autogestita degli access point e la gestione di punti singoli consentono ai clienti di acquisire un sistema di classe enterprise senza dovere ricorrere a configurazioni estensive e complesse. Consente inoltre agli AP gestiti di bloccare gli attacchi potenziali da parte di utenti e dispositivi non autorizzati.

- Interfaccia ad alta velocità con porte gigabit e USB 2.0.
- Supporta 6 AP, aggiornabili a 24
- Fino a 4 controller in cluster per gestire fino a 96 AP
- Regolazione dinamica della rete wireless
- Possibile connessione Internet diretta
- Interfaccia Web di facile utilizzo e semplice configurazione
- Protezione migliorata con captive portal e supporto RADIUS

AP gestiti	96	Porte LAN	Gigabit x4
Porte WAN	Gigabit x2 (Option)	Alimentazione	12Vcc 2,5A



Codice	Modello
DL.5900.49	DWC-1000

ACCESS POINT / ESTENSORE WIRELESS N-MAX 300MBPS POE DA SOFFITTO

EDIMAX

Soluzione wireless professionale per imprese. Velocità wireless fino a 300Mbps. Montaggio a muro, funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 50 utenti simultanei.
- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- 3 modalità di funzionamento: AP / WDS AP / WDS Bridge
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Velocità	300 Mbps
Banda	2,4 GHz
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	12Vcc 1A



Codice	Modello
59.7250.21	CAP300

ACCESS POINT / ESTENSORE WIRELESS 1200MBPS DUAL BAND POE DA SOFFITTO

EDIMAX

Soluzione wireless professionale per imprese. Velocità wireless fino a 1200Mbps con tecnologia 802.11ac. Dual Band 2,4 e 5GHz. Montaggio a muro, funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 100 utenti simultanei.
- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- 100 utenti simultanei
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- 3 modalità di funzionamento: AP / WDS AP / WDS Bridge
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Velocità	300 + 867 Mbps
Banda	2,4 e 5 GHz
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	12Vcc 1A



Codice	Modello
59.7250.22	CAP1200

ACCESS POINT / ESTENSORE WIRELESS DUAL BAND POE DA SOFFITTO

EDIMAX

Tecnologia 802.11ac. Dual Band 2,4 e 5GHz. Montaggio a muro, funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 200 utenti simultanei.
- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Banda	2,4 e 5 GHz
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	12Vcc 1A



CAP1300



CAP1750

Codice	Modello	WI-FI	Velocità	Modalità di funzionamento
59.7250.23	CAP1300	AC1300	400 + 867 Mbps	AP / WDS AP / WDS Bridge / Client
59.7250.24	CAP1750	AC1750	450 + 1300 Mbps	AP / WDS AP / WDS Bridge / Ripetitore

ACCESS POINT DUAL BAND POE

EDIMAX

Tecnologia 802.11ac. Dual Band 2,4 e 5GHz. Funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 100 utenti simultanei.
- 2 porte LAN Gigabit
- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- 3 modalità di funzionamento: AP / WDS AP / WDS Bridge
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Banda	2,4 e 5 GHz
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	12Vcc 4A



CAP1300



CAP1750

Codice	Modello	WI-FI	Velocità	Antenne (da 2dBi ciascuna)
59.7250.50	WAP1750	AC1750	450 + 1350 Mbps	3
59.7250.55	WAP1200	AC1200	300 + 867 Mbps	2

ACCESS POINT 1750MBPS DUAL BAND POE PER ESTERNI IP67

EDIMAX

Soluzione wireless da esterni professionale per imprese. Velocità wireless fino a 1750Mbps con tecnologia 802.11ac. Grado di protezione IP67. Dual Band 2,4 e 5GHz. Funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 100 utenti simultanei. Ideale per condomini, alberghi, resort, ospedali, campus universitari, sale congressi o altri ambiente per la connessione in rete su larga scala.

- 3 antenne da 4dBi 2,4GHz e 3 da 6dBi 5GHZ
- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- 4 modalità di funzionamento:
  AP / WDS AP / WDS Bridge / Client
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Velocità	450 + 1350 Mbps
Banda	2,4 e 5 GHz
Protezione	IP67
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	PoE+ 48V



DUAL BAND 2,4 & 5GHz · POE · Wi Fi AC1750 · IP67 WEATHERPROOF

Codice	Modello
59.7250.70	OAP1750

ACCESS POINT 900MBPS 5GHZ POE PER ESTERNI IP55

EDIMAX

Soluzione wireless da esterni professionale per imprese. Velocità wireless fino a 900Mbps con tecnologia 802.11ac. Grado di protezione IP55. Banda 5GHz. Funzionamento intuitivo. Il server RADIUS integrato consente la gestione centrale di più punti di accesso. Copertura wireless fino a 40m senza black spot per la connessione di smartphone, tablet e computer, in tutte le aree dell'azienda, fino a 50 utenti simultanei. Ideale per condomini, alberghi, resort, ospedali, campus universitari, sale congressi o altri ambienti per la connessione in rete su larga scala.

- Facile installazione
- SSID multipli per la gestione della sicurezza
- Roaming rapido
- Power over Ethernet
- Gestione centrale
- 4 modalità di funzionamento:
  AP / WDS AP / WDS Bridge / Client
- Codifica di sicurezza: WEP / WPA / WPA2

Velocità	866 Mbps
Banda	5 GHz
Protezione	IP55
Velocità LAN	1 Gbps
Alimentazione	PoE passivo 48V



Wi Fi AC900 · POE · IP67 WEATHERPROOF

Codice	Modello
59.7250.75	OAP900

CONTROLLER PER ACCESS POINT

EDIMAX

Configura e gestisce fino a 128 Access Point con una configurazione completamente scalabile. La gestione di gruppo AP, le impostazioni del server RADIUS, le impostazioni dei gruppi WLAN, il controllo degli accessi, le impostazioni della rete ospite e gli aggiornamenti del firmware possono essere gestiti a livello centrale da una singola postazione, per contribuire alla risoluzione dei problemi e ottimizzarne le prestazioni. Soluzione sicura per la gestione di accessi di rete di ospiti temporanei con diversi livelli di autorizzazione utente, compresi gli accessi gratuiti, il livello di servizio, utenti statici e utenti dinamici. Nessuna spesa di licenza, di accesso cloud o costi aggiuntivi nascosti.

AP gestiti	128
Porte WAN	Gigabit x1
Porte LAN	Gigabit x3
Alimentazione	12Vcc 1,5A



GigaBit

Codice	Modello
59.7250.95	APC500

SWITCH ETHERNET GIGABIT POE+

EDIMAX

Smart switch con porte Gigabit PoE+ per ambienti di rete medi o piccoli. Con supporti da rack 19". Tramite la sua interfaccia web based, l'amministratore può configurare la VLAN e le impostazioni. E' possibile l'accesso remoto dell'interfaccia di configurazione con protezione password. Potenza per porta 30W

Alimentazione	100 - 240Vca

GigaBit · POE



GS-5008PL GS-5424PLG

Codice	Modello	Porte RJ45	Potenza max	Slot SFP	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
59.7205.75	GS-5008PL	8	150W	-	265x184x44	1,62
59.7205.80	GS-5424PLG	24	400W	4 Gigabit	441x310x44	4,04

SWITCH ETHERNET 10/100 4 PORTE POE+ (5 PORTE)

EDIMAX

Switch 5 porte di cui 4 PoE+ per ambienti di rete domestici medi o piccoli. Tramite i dip switch integrati, le porte PoE possono essere configurate in modalità standard o extend fino a 200m. Potenza per porta 30W, potenza max 60W. Privo di ventola, totalmente silenzioso.

Porte RJ45	5 10/100 (4 PoE+)	Dimensioni	121x75x26 mm
Alimentazione	55Vcc 1,3A	Peso	0,24 Kg

POE



Codice	Modello
59.7205.60	ES-5104PH V2

ROUTER ADSL2+ WIRELESS N 300M

Wireless ADSL2/2 + Modem Router, WDS + Switch 10/100 4 porte.
2 antenne omnidirezionali 5dBi. Porta USB per condivisione file e periferiche.

Velocità	N 300Mbps	Banda	2,4GHz
Porte RJ45	4, di cui una WAN	Potenza 802.11	2x5dBi
Antenne	2x5dBi	Consumi	10W
Sicurezza	WPA-PSK/WPA2-PSK	Alimentazione	9Vcc
WPS	sì	Dimensioni	172x111x65 mm

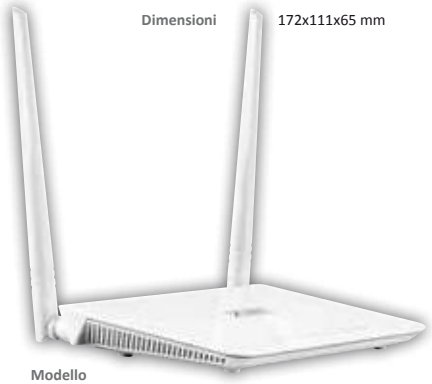

Codice	Modello
XD59.0003.00	ROU-A-300-1

KIT 2 POWERLINE 1000M

Collega PL-1000 ad una presa a muro per trasformare l'impianto elettrico in una rete. Velocità di trasferimento fino a 1000Mbps per video streaming UHD 4K, online gaming, VoIP e altre applicazioni molto esigenti in termini di banda. Formato "NANO", solo 28,5m di spessore). Copertura fino a 300 metri.



Codice	Modello
XD59.0006.00	PL-1000

ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS 300N

Aumenta la copertura della rete Wi-Fi. Formato "mini" (solo 48 x 74mm), si connette direttamente a una presa elettrica a muro. Pulsante WPS per connessione a una rete wireless esistente in pochi secondi. Velocità fino a 300Mbps. 5 modalità di funzionamento: Access Point, Estensore di segnale, Client, Bridge, Router. 1 porta LAN 10/100 e 1 porta WAN. 2 antenne omnidirezionali interne. Sicurezza 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocità	N 300Mbps	Consumi	1 / 2,5W
Distanza	300m (100m in interni)	Alimentazione	100-240Vca
Frequenza radio	2,4GHz	Dimensioni	48x74x71mm
Potenza 802.11	9dBi		



Codice	Modello
XD59.0005.50	EXT-300 PLUS

SWITCH ETHERNET 10/100

Switch 10/100 Fast Ethernet full duplex totalmente plug & play; Porte auto negozianti, compatibile con la modalità store & forward, per mantenere il segnale stabile anche su lunghe distanze.

Velocità	10/100 Mbps	Tabella Mac	2K
Tipo Porte	RJ45 autonegozianti	Alimentazione	5Vcc 0,6A (esterna)



Codice	Modello	Porte LAN	Dimensioni
XD59.0001.05	SW-05	5	82x52x22 mm
XD59.0001.08	SW-08	8	123x58x22 mm

GUARDIAN 4G

ROUTER 4G WIRELESS N150
PORTATILE CON SLOT PER SIM

Portatile a batteria con slot per SIM 4G. Utile in situazioni in cui non è disponibile la connessione ADSL ed è necessario connettere un dispositivo via LAN (es. DVR o TV). Compatibile Windows, Mac, Linux e Android.

- Durata fino a 48h (stand by).
- Connessione 4G fino a 100Mbps (50Mbps in Upload)
- Supporta 4G to Wi-Fi e 4G to LAN,
- Wi-Fi N150 (fino a 10 dispositivi)
- Slot per Micro SD (32GB Max)
- Multimedia sharing via App IOS e Android
- Funzionalità Power Bank USB da 5200mAh
- Porta LAN/WAN



Codice	Modello
59.7160.00	GUARDIAN 4G

ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS 300N

Raddoppia la potenza di copertura del segnale della vostra rete per un Wi-Fi di qualità superiore. Grazie al design compatto (solo 65 x 42 x 38mm), può essere collegato direttamente a una presa a muro per un comodo posizionamento. La funzione di configurazione iQ e il LED di potenza del segnale permettono di configurarlo con facilità nei punti in cui è necessario ottimizzare il segnale Wi-Fi. Crea una rete Wi-Fi estesa con velocità di trasmissione fino a 300Mbps. 3 modalità di funzionamento: Access Point, Extender e Bridge.



Codice	Modello
59.7250.31	EW-7438RPn MINI

ROUTER VDSL/ADSL WIRELESS AC750 DUAL BAND CON 4 PORTE SWITCH

D-Link

Funzionalità VDSL, con download fino a 100 Mbps; tecnologia Wireless AC 750Mbps (433AC+300N) Wi-Fi di ultima generazione; protezione firewall; Quality of Service (QoS); 4 porte switch Fast Ethernet. Ideale per un collegamento a Internet sicuro e ad alta velocità, per la connessione contemporanea di più dispositivi wireless come smartphone e tablet, e per lo streaming TV. Dual band 2,4 e 5GHz. Porta USB per condivisione di contenuti multimediali.

Velocità	300 + 433 Mbps
Banda	2,4 e 5 GHz
Velocità LAN	10/100 Mbps
Alimentazione	12Vcc 1A
Dimensioni	198x146x54 mm
Peso	0,3 Kg

DUAL BAND 2,4&5GHz · Wi Fi AC750



Codice	Modello
DL.5900.34	DSL-3682

ACCESS POINT WIRELESS N 300MBPS

D-Link

Dispositivo compatibile con lo standard 802.11n che offre prestazioni reali fino a 300Mbps. Connettendolo a uno switch o a un router, gli utenti sono in grado di condividere, a casa o in ufficio, connessioni Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure per la condivisione di foto, file, musica, video, stampanti e dispositivi di memorizzazione di rete.

Wi Fi N300



Codice	Modello
DL.5900.36	DAP-1360

POWERLINE 500Mbps + WI FI EXTENDER 300Mbps

D-Link

Usa l'impianto elettrico di casa per estendere la connessione ad internet e portarla nei punti in cui non è accessibile, trasformando le prese elettriche in connessioni ad alta velocità. Collega uno degli adattatori ad una presa elettrica, e tramite cavo Ethernet collega ad esso il router. Inserisci il secondo adattatore in un'altra presa elettrica nella zona della casa non coperta da connessione ad internet, e sei pronto a navigare wireless dai tuoi dispositivi preferiti. Velocità di trasferimento fino a 500Mbps e velocità Wireless fino a 300Mbps. Ideale per streaming fluidi di video HD, chiamate VoIP, gaming in rete senza lag.

Wi Fi N300



Codice	Modello
DL.5902.67	DHP-W311AV

SWITCH GIGABIT ETHERNET 10/100/1000

D-Link

Progettato per migliorare le prestazioni in ambienti SOHO come piccole aziende e uffici periferici, garantendo la flessibilità di connessioni a 10/100/1000Mbps. E' implementato con nuove tecnologie per il massimo risparmio energetico a tutela dell'ambiente e per limitare i costi di gestione.

Velocità	1 Gbps
Tipo Porte	RJ45 autonegozianti

GigaBit



Codice	Modello	Porte LAN
DL.5901.66	GO-SW-5G	5
DL.5901.71	GO-SW-8G	8

ROUTER BROADBAND WIRELESS N MAX 300MBPS

EDIMAX

Ideale per le connessioni dove è già presente un Modem ADSL, o HAG di Fastweb. Rete wireless ad alta velocità N-Max fino a 300Mbps ovvero 6 volte più veloce rispetto ai classici router con tecnologia "802.11/g". Integra 1 porta WAN e 4 porte LAN switching Gigabit. Consigliato a chi utilizza Fastweb e a tutti coloro che desiderano condividere una singola connessione ADSL e gestirla attraverso le molteplici funzionalità di un Router.

Porte 4

Wi Fi N300



Codice	Modello
59.7220.10	BR-6428NS V4

ROUTER BROADBAND WIRELESS N 300M 3 IN 1

EDIMAX

3 in 1 (Router, Access Point ed estensore di segnale). Smart iQ setup consente di impostare la modalità d'uso prescelta in pochi secondi. 2 antenne da 9dBi garantiscono un'elevatissima capacità di ricezione del segnale, anche in presenza di muri e solette molto spesse. Supporta WISP ed è dotato di pulsante WPS. Incorpora uno switch 10/100 4 porte.

Wi Fi N300



Codice	Modello
59.7220.40	BR-6428NC

ROUTER BROADBAND WIRELESS AC 750 DUAL BAND 5 IN 1

EDIMAX

5 in 1 (router, Access Point, estensore wireless, bridge, wisp). Wireless Dual Band a 2,4GHz (300Mbps) e 5GHz (433Mbps). La banda a 5GHz consente una qualità di connessione wireless superiore e con meno interferenze rispetto alla usuale 2,4GHz. Ideale per video in streaming e per condividere file di grosse dimensioni.

DUAL BAND 2,4&5GHz · Wi Fi AC750



Codice	Modello
59.7220.45	BR-6208AC V2

ARMADIO RACK DA MURO 19”

Gli armadi a muro della serie Office Small a parete, rappresenta il modo economico e sicuro per conservare le apparecchiature IT, flessibilità per realizzare punti di distribuzione in modo da posizionare le apparecchiature IT dove lo spazio è limitato o inesistente. È stato progettato per realizzare reti, IT, Telecom, Datacomm, A/V o altre applicazioni. Gli armadi sono adatti per il montaggio a parete e forniscono un involucro sicuro contro manomissioni e altri pericoli.

Struttura portante saldata in lamiera di acciaio verniciata a polvere di colore nero RAL 9005, un prodotto industrializzato di grande robustezza con capacità di portata statica fino a 60 kg. Porta in vetro da 4.0 mm con serratura a chiave, pannelli di chiusura laterali removibili con sistema easy lock (serratura a chiave su richiesta) per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio.

Conformità ROHS: RoHS 2002/95/EG – 2011/65/EU “RoHS 2”
Conformita CE: CE secondo EN 609501: 2014/35/EU

Dimensioni

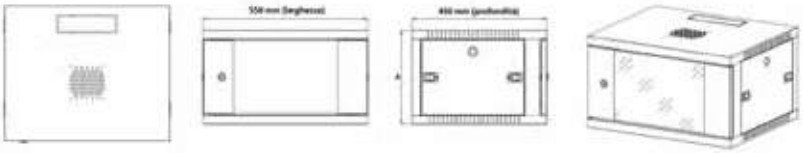

Struttura	Saldata
Materiale	Acciaio da 1,0 mm
Carico Statico	60Kg
Porta frontale	Vetro temperato da 4,0 mm
Montanti	4 da 19” / 1.5 mm secondo IEC 60279-1
Pannelli laterali	Removibili con sistema easy lock
Ingresso cavi	Base e testata
Ventilazione	Sotto tetto (ventola non inclusa)
Fissaggio	Parete o pavimento (piedini non inclusi)
Viti	Set da 12 (viti + dadi in gabbia)
Grado di protezione	Grado di protezione: IP 20
Colore	Nero RAL 9005

Disegno costruttivo

1. Struttura portante saldata
2. Montante 19” (regolabili con unità numerate)
3. Guida regolazione montanti 19”
4. Porta in vetro con serratura
5. Pannelli laterali removibili
6. Ingresso cavi da base e testata
7. Predisposizione kit di ventilazione

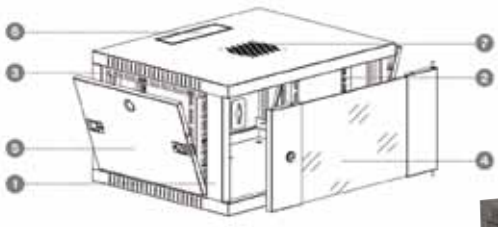



Codice	Modello	U	Dimensioni
59.6321.00	OFFICE SMALL 19” 6U	6	313 x 550 x 450 mm
59.6321.05	OFFICE SMALL 19” 9U	9	446 x 550 x 450 mm
59.6321.10	OFFICE SMALL 19” 12U	12	580 x 550 x 450 mm
59.6321.15	OFFICE SMALL 19” 15U	15	713 x 550 x 450 mm

ACCESSORI PER ARMADIO RACK

PANNELLO GUIDACAVI 19” 1U

Per armadi rack serie Office Small. Gestisce cablaggi strutturati ad alta densità in modo efficiente nei Data Center, Telecom e Datacomm. Il pannello di gestione dei cavi orizzontale, assicura un raggio di curvatura ottimale del cavo per evitare il deterioramento o la rottura. Dimensioni (P)x(A)x(L): 67.43mm x 44.4mm x 19” 482.6mm, Capacità cavi: 40, Materiale: lamiera acciaio, Colore: nero



Codice	Modello
59.6321.30	309141

PANNELLO GESTIONE CAVI 19” 1U CON SPAZZOLA

Aumenta il flusso d’aria complessivo all’interno dell’armadio, contribuendo a prevenire il surriscaldamento delle apparecchiature e garantendo prestazioni termiche ottimali. Lamiera d’acciaio e attacchi con rivestimento in polvere nera. Dimensioni (P)x(A)x(L) 8.5mm x 44.2mm x 19” 482.6mm



Codice	Modello
59.6321.35	309142

VENTOLA SINGOLA

Ventola singola per armadi rack serie Office Small, per la protezione delle apparecchiature IT dal surriscaldamento, preservandoli così da usura e garantendone il funzionamento corretto per lungo tempo.

Fissaggio	sotto tetto con viti (incluse)
Flusso d’aria	46CFM
Livello di rumore	40dB (A)
Cavo di alimentazione	1.5 mt con spina schuko



Codice	Modello
59.6321.40	309148

RIPIANO FISSO A SBALZO 19” 2U

Per armadi rack serie Office Small. I ripiani sono realizzati in metallo per garantire stabilità e sicurezza agli apparati IT. La foratura della superficie massimizzano la circolazione dell’aria, incrementano l’efficienza di raffreddamento delle apparecchiature IT.
Colore: Nero RAL 9005



Codice	Modello	Tipo	Profondità	Portata massima
59.6321.45	309096	19” 2U	250 mm	25Kg
59.6321.50	309097	19” 2U	380 mm	25Kg

PANNELLO GUIDACAVI 19” 1U CON 5 ANELLI

Progettati per la gestione e l’organizzazione dei cavi all’interno degli armadi ITRack. Una buona gestione dei cavi permette di massimizzare meglio la circolazione dell’aria, incrementando l’efficienza di raffreddamento delle apparecchiature IT.



Codice	Modello
59.6321.55	000104-I

MULTIPRESA 6 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	magnetotermico
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

6 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.10	1,8 m



MULTIPRESA 6 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	magnetotermico
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

6 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.15	3 m

MULTIPRESA 9 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	9
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

9 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.30	2 m

MULTIPRESA 8 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	8
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

8 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.20	2 m

MULTIPRESA 8 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	8
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	4 SCHUKO + 4 BI-PASSO 10/16A
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

8 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.40	2 m

HARD DISK INTERNO SATA 3 DA 3,5”

Hard disk interno da 3,5” SATA3 per assemblaggio PC o per DVR per video-sorveglianza. 7200RPM. Buffer 64MB. Velocità di trasferimento dati 6Gbps. N.B.: modello, marca e caratteristiche di questo prodotto possono variare a seconda delle disponibilità di mercato, a parità di prestazioni di base.

Giri	7200 rpm
Buffer	64 MB
Velocità di trasferimento dati	6 Gbps
Marca	Seagate/Maxtor



1 TB 3,5” SATA

Codice	Capacità
59.5900.16	1 TB
59.5900.19	2 TB
59.5900.20	3 TB
59.5900.21	4 TB

HARD DISK INTERNO SATA 3 DA 2,5”

Hard disk interno da 2,5” SATA3 per assemblaggio PC o per DVR per videosor-veglianza. Velocità di trasferimento dati 6Gbps.
N.B.: modello, marca e caratteristiche di questo prodotto possono variare a seconda delle disponibilità di mercato, a parità di prestazioni di base.



2,5” SATA

Codice	Capacità	Velocità	Buffer	Latenza	Dimensioni	Peso
59.5900.40	0,5 TB	7200 RPM	32 MB	4,2 ms	70x100x7 mm	0,095 Kg
59.5900.45	1 TB	5400 RPM	8 MB	5,5 ms	70x100x9,5 mm	0,102 Kg

BOX PER HARD DISK 3,5” USB

Box esterno USB 2.0 per Hard Disk 3,5” SATA. Corpo in alluminio, con funzione “One button back up”, per salvare i vostri dati con un solo gesto. CD di installazione e gestione, cavetto USB, alimentatore e supporto verticale inclusi.

Tipo	SATA
Interfaccia	USB 2.0



3,5” SATA ONEBUTTON BACKUP

Codice
59.7900.41

BOX PER HARD DISK 2,5” USB

Box esterno USB 2.0 per Hard Disk 2,5” SATA “slim” ultrasottile.

Tipo	SATA
Interfaccia	USB 2.0



2,5” SATA SLIM

Codice
59.7900.37

CAVO DATI PER HARD DISK SATA

Lunghezza	75 cm
Connettori	7P / 7P



Codice
59.6601.00

CAVO DATI SATA3 ROUND

Lunghezza	1 m
Connettori	7P / 7P
Velocità	6 Gbps



CON BLOCCO 6 Gbps

Codice
59.6601.20

ADATTATORI PER CAVI DATI HARD DISK

Connettori	F/F



Codice	Adattatore
59.6601.25	eSATA / eSATA
59.6601.30	SATA / SATA
59.6601.35	SATA / eSATA

SCHEDA AUDIO USB 8.1

Aggiunge 8.1 canali virtuali “dynamic sound” alla scheda audio del Vostro PC/Notebook. USB 2.0 plug and play. Controlli multi funzione, microphone-mute, speaker-mute, volume-up, volume-down, brano precedente e succes-sivo, stop / start. Interfaccia line-in, connessione esterna per registratore, e ingresso audio aux. Dimensioni 6 x 3 x 1.1cm. Supporta WXP / Vista / WIN7/ win8 /win10 / Server/ MacOS 10 o superiore.



Codice
59.7900.34

SCHEDA AUDIO USB 5.1

Aggiunge connessioni audio a PC o Mac che ne fossero sprovvisti con grande semplicità, senza bisogno di installazioni o driver. Dispone di ingresso per microfono e uscita per cuffie, e aggiunge effetti virtuali 3D e 5.1 . Windows 7 compatibile.



5.1

Codice
59.7900.31

BASE RAFFREDDAMENTO NOTEBOOK CONCEPTRONIC

Il pad di raffreddamento per notebook Conceptronic mantiene un funzionamento sicuro e comodo dei dispositivi portatili, utilizzando due ventole silenziose, ma potenti. Viene alimentato tramite USB, in modo che possa funzionare ovunque senza la necessità di una presa di corrente. Il pad è stato sapientemente progettato con una scanalatura per il cavo USB, per evitare che il cavo si aggrovigli e venga danneggiato. Dotato di 2 porte USB. Compatibile con computer portatili aventi schermi da 12 a 17". Realizzato in alluminio, plastica e gomma. Dimensioni 340x250x24 mm. Peso 0,45 Kg.



Codice

59.8740.00

CAVO IN ACCIAIO PER ANTIFURTO NOTEBOOK CONCEPTRONIC

Questo cavo è un deterrente contro i furti di notebook, si adatta a qualsiasi PC portatile dotato di connettore di protezione. Basta fissare il cavo spiralato lungo 1,80 metri ad un oggetto fisso (di una biblioteca, aeroporto o ufficio, ad esempio) e collegarlo al notebook. Grazie al lucchetto a combinazione non si corre il rischio di perdere le chiavi.



Codice

59.8740.10

MINI CARD READER USB 2.0 PER MICRO SDHC/M2/TF

Dimensioni ridottissime per questo mini lettore di Micro SD Card nella nuova versione High Capaciy (HC). Compatibile anche con le Memory Stick Micro M2.



Codice

59.7900.06

LETTORE USB DI SCHEDE DI MEMORIA

Questo lettore di schede compatto è un comodo strumento per il PC o notebook. Supporta le schede di memoria più comunemente usate da telefoni cellulari, fotocamere digitali e lettori MP3. Sono supportate anche le schede microSD e M2 senza necessità di adattatori. Si auto-alimenta tramite USB 2.0, è dotato spia a LED che ne indica l'accensione.



Codice

59.8740.30

LETTORE SMART CARD USB 2.0

Utile per l'invio di firma digitale crittografata (CRS/CNS/CIE) e ulteriori applicazioni per PC che richiedono dati sicuri.
- Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi), per le piu' diffuse smartcard in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi della Regione Lombardia, ecc ...)
- Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4
- Compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL approval.
- Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona
- Protocollo smart card T=0, T=1
- Circuiti di protezione card e lettore
- Supporta Win 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 10



Codice

59.8590.10

CAVO MIDI / USB

Trasforma in una sola mossa il tuo PC in uno studio musicale. La connessione Midi --> USB consente di collegare al PC tastiere musicali e altre applicazioni Midi, senza bisogno di alimentatori e con funzionalità Hot-Swap. Compatibile con Windows Vista e XP.



Codice

59.8001.00

KIT ACCESSORI PER PC IN BORSETTA

Borsetta in similpelle contenente: Mini mouse USB con retraibile; Hub 4 Porte USB "Slim"; Cavo Retraibile RJ45; Cavo Retraibile USB AM / Mini B 5 pin ; Prolunga Retraibile USB AM / AF; Cavetto retraibile Multimediale MIC+cuffie.



Codice Modello

59.6614.60

MOUSE OTTICO USB GENIUS

- Forma ergonomica simmetrica
- 3 bottoni
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Risoluzione 1000 cpi
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Compatibilità con sistemi Windows XP/ Vista/7/8/10 e Mac



Codice	Modello	Colore
59.8201.07	DX110 USB WHITE	Bianco

MOUSE OTTICO WIRELESS 2,4GHZ OMEGA

- Forma ergonomica e compatta, 3 bottoni
- Frequenza di trasmissione 2.4 GHz con tecnologia GFSK
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Risoluzione selezionabile, max 1000 cpi
- Alimentazione 2 batterie alcaline tipo AAA (ministilo), non incluse
- Nano ricevitore USB
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Economizzatore del consumo elettrico: il mouse passa automaticamente dalla modalità lavoro alla modalità stand-by dopo qualche minuto di inattività, alla modalità sleep a computer spento
- Compatibilità con sistemi Windows e Mac

WIRELESS



Codice	Modello
59.8220.55	OM-420

MOUSE OTTICO USB

- Forma ergonomica simmetrica
- 3 bottoni
- 1200 DPI,
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Per utenti destri e mancini.



Codice
59.8700.00

MOUSE OTTICO USB DA VIAGGIO

- Forma ergonomica simmetrica
- 3 bottoni
- 800 DPI
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Cavo autoavvolgente
- Per utenti destri e mancini

CAVO AUTOAVVOLGENTE



Codice
59.8700.10

MOUSE OTTICO WIRELESS USB

- Forma ergonomica simmetrica
- 5 bottoni
- Wireless 2,4GHz
- 800/1200/1600 DPI
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Nano-ricevitore USB.
- Per utenti destri e mancini.

WIRELESS



Codice
59.8700.30

MOUSE OTTICO USB OMEGA

- Forma ergonomica simmetrica
- 2 bottoni
- Sensore ottico preciso ed affidabile
- Risoluzione 1200 cpi
- Rotella di scorrimento precisa e fluida
- Compatibilità con sistemi Windows XP/Vista/7/8/10 e Mac



Codice	Colore
59.8204.00	nero/arancio
59.8204.05	nero/rosso
59.8204.10	nero/verde
59.8204.15	nero/giallo

HUB 4 PORTE USB 2.0

Ultracompatto, ideale anche per notebook, completo di cavetto USB. Compatibile USB2.0 o versioni precedenti, velocità dati supportata fino a 480Mbps. Compatibile Windows 2000/XP/Vista, Win7, Mac OS. Con alimentatore 5V 1,2A

CON ALIMENTATORE · 4 PORTE



Codice
59.8250.15

HUB USB 2.0 CON ALIMENTATORE

Compatibile USB 2.0 o versioni precedenti. Compatibile Windows e Mac. Con alimentatore. Plug & Play. LED che indicano lo stato dell'hub e di ciascuna porta USB.Peso 40gr.



4 porte



7 porte

CON ALIMENTATORE

Codice	
59.8710.10	4 porte
59.8710.00	7 porte

HUB USB 3.0 4 PORTE CON ALIMENTATORE

Compatibile USB 3.0 o versioni precedenti. Compatibile Windows. Con alimentatore. Plug & Play. LED che indicano lo stato dell'hub e di ciascuna porta USB. Dimensioni 65x65x15mm, peso 50gr.

USB 3.0 · 4 PORTE · CON ALIMENTATORE



Codice
59.8710.30

HUB DA TYPE-C 3.1 A USB 3.0 4 PORTE

Questo hub consente di espandere la connettività USB Tipo-C con 4 porte USB 3.0 addizionali. Ideale per MacBook ed altri computer di ultima generazione dotati di porte USB Tipo-C. Compatibile Windows e Mac. Dimensioni 101,5x23,5x16mm + cavo 150mm, peso 30gr.

USB 3.0 · 4 PORTE



Codice
59.8710.40

AURICOLARE MONO CON MICROFONO PER VOIP

Regolazione Volume	Si
Cavo	1,5 m
Spinotto cuffia	3,5 mm
Spinotto microfono	3,5 mm



skype COMPATIBLE

Codice
59.0300.05

CUFFIA MULTIMEDIALE STEREO CON MICROFONO

Cuffia leggera e conveniente adatta a molteplici utilizzi ad esempio PC gaming, videoconferenza, Skype, Voip, ecc.

Spinotto cuffie	3,5 mm
Connettore microfono	3,5 mm
Diam. Altoparlanti	27 mm
Impedenza	32 Ohm
Sensibilità a 1Khz	89 dB
Risposta in frequenza	50-16000 Hz
Microfono	Omnidirezionale a condensatore
Cavo	1,8 m



skype COMPATIBLE

Codice	Modello
59.0300.00	MMH-10

CUFFIA MULTIMEDIALE

CONCEPTRONIC

Cuffia leggera da usare a casa od in ufficio per effettuare videoconferenze, Skype, ascoltare musica, telefonia VoIP, ecc. Controllo del volume sul cavo e posizione del microfono regolabile. Peso 110gr.



Codice
59.8720.00

CUFFIA MULTIMEDIALE PROFESSIONALE

CONCEPTRONIC

Cuffia stereo professionale di alta qualità, molto confortevole e con sensazioni realistiche; può essere anche utilizzata per telefonia internet (VOIP), chat e videoconferenza. Peso 200gr.



Codice
59.8720.10

CUFFIA MULTIMEDIALE USB

CONCEPTRONIC

Comoda cuffia USB da usare a casa od in ufficio per effettuare videoconferenze, Skype, ascoltare musica, telefonia VoIP, ecc. Controllo del volume sul cavo e posizione del microfono regolabile. Peso 169gr.



Codice
59.8720.20

ALTOPARLANTI STEREO USB OMEGA

Mini altoparlanti stereo USB per PC desktop o notebook. La forma e la colorazione rendono questi altoparlanti particolarmente apprezzati dai giovani.

- Potenza continua totale 2x3W RMS
- Risposta in frequenza 90-20.000Hz
- Rapporto segnale/disturbo 60dB
- Alimentazione e connessione audio tramite porta USB del PC/Notebook
- Dimensioni unitarie LxAxP 62x62x54mm



Codice	Modello
59.8505.01	OG-01 BLACK
59.8505.06	OG-01BLUE
59.8505.11	OG-01 WHITE
59.8505.16	OG-01 RED

ALTOPARLANTI STEREO 2.0 USB

SONIGEAR

Altoparlanti di piccole dimensioni alimentati da USB. Sistema Bass reflex ad alta efficienza. Finitura in alluminio spazzolato. Controllo del volume separato.

Potenza d'uscita	2x3W RMS	Alimentazione	5V da USB
Impedenza	4 Ohm	Dimensioni cad.	70x115x85 mm
Risposta in frequenza	50-20000 Hz	Peso tot.	0,44 Kg
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm		



Codice	Modello	Colore
04.3000.00	QUATRO 2 NERO/ARANCIO	Nero/arancio
04.3000.01	QUATRO 2 NERO/GRIGIO	Nero/grigio
04.3000.02	QUATRO 2 NERO/TURCHESE	Nero/turchese

SISTEMA ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI USB CON LETTORE MP3/TF/USB INTEGRATO

SONIGEAR

Sistema d'altoparlanti di piccole dimensioni con subwoofer alimentati da USB. Player MP3 integrato nel subwoofer con ingressi per memorie TF e USB. Sistema Bass reflex ad alta efficienza. Controllo del volume separato.

Potenza d'uscita	6W RMS totali	Alimentazione	5V da USB
Impedenza	4 Ohm	Dimensioni satelliti cad.	69x114x89 mm
Risposta in frequenza	20-18000 Hz	Dimensioni subwoofer	152x107x122 mm
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm	Peso tot.	0,89 Kg



Codice	Modello	Colore
04.3000.05	QUATRO V NERO/GRIGIO	Nero/grigio
04.3000.06	QUATRO V NERO/ARANCIO	Nero/arancio
04.3000.07	QUATRO V NERO/TURCHESE	Nero/turchese

SISTEMA ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI USB

SONIGEAR

Sistema d'altoparlanti di piccole dimensioni con subwoofer alimentati da USB. Sistema Super Bass che enfatizza i toni bassi. Controlli del volume e dei bassi sul pannello del subwoofer.

Potenza d'uscita	16W RMS totali	Dimensioni satelliti cad.	63x98x76 mm
Impedenza	4 Ohm	Dimensioni subwoofer	220x100x97 mm
Risposta in frequenza	200-18000 Hz	Peso tot.	0,79 Kg
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm		
Alimentazione	5V da USB		



Codice	Modello	Colore
04.3000.10	MORRO 2200 NERO	Nero
04.3000.11	MORRO 2200 BIANCO	Bianco

SISTEMA ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI BLUETOOTH

SONIGEAR

Sistema d'altoparlanti Bluetooth di dimensioni compatte con subwoofer alimentato da adattatore CA/CC. Audio di qualità che riproduce fedelmente tutta la gamma tonale. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Controlli del volume e dei bassi.

Potenza d'uscita	20W RMS totali	Dimensioni satelliti cad.	80x180x71 mm
Impedenza	4 Ohm	Dimensioni subwoofer	225x180x100 mm
Risposta in frequenza	60-18000 Hz	Peso tot.	1,72 Kg
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm	Bluetooth	Sì
Alimentazione	220-240V~ 50Hz		

BLUETOOTH



Codice	Modello
04.3000.20	SPACE 3

SISTEMA ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI BLUETOOTH

Sistema d'altoparlanti Bluetooth con satelliti e subwoofer in legno anti-risonanza, alimentato da rete elettrica 220-240V~ 50Hz. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Player MP3 integrato nel subwoofer con ingressi per memorie SD e USB. Radio FM con scansione automatica delle frequenze. Audio potente e di qualità che riproduce fedelmente tutta la gamma tonale. Controlli del volume, dei bassi e degli alti.

Potenza d'uscita	36W RMS totali
Impedenza	4 Ohm
Risposta in frequenza	45-18000 Hz
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm
Alimentazione	220-240V~ 50 Hz
Dimensioni satelliti cad.	92x202x128 mm
Dimensioni subwoofer	295x280x140 mm
Peso tot.	4,72 Kg
Bluetooth	Sì

Codice	Modello
04.3000.40	EVO 3 PRO BTMI



SONIGEAR

BLUETOOTH

SCANNER USB PER DIAPOSITIVE E NEGATIVI

Lo scanner M121 trasferisce negativi da 35mm e diapositive direttamente su SD card. Grazie al display LCD sarà possibile ottenere una preview dell'immagine per facilitare l'importazione. Risoluzione ottica 5 Megapixel.
Specifiche tecniche:
Lenti F/6.0, f=6,34mm
Sensore CMOS da 5M pixel
LCD Display TFT da 2,4"
Slot per schede di memoria SD/SDHC
Esposizione automatica
Bilanciamento colori automatico
Risoluzione con interpolazione a 10M pixel
Uscita TV NTSC/PAL
Interfaccia USB 2.0
Fonte luce retroilluminazione
Menu multilingua
Alimentazione tramite adattatore 5Vcc in dotazione o via USB
Dimensioni 84 x 80 x 100mm (LxPxH)
Peso 250g



Codice	Modello
59.7930.10	M121

SCHEDA DI ACQUISIZIONE VIDEO USB 2.0 4 CANALI PER VIDEO SORVEGLIANZA

Questa scheda di acquisizione video USB con 4 ingressi video RCA vi consente di trasformare in pochi secondi il vostro PC/NoteBook in una vera e propria centralina di video sorveglianza. Ingombro pressochè nullo, non necessita di alimentazione, si installa in pochi minuti ed offre, grazie al software incluso, strumenti di controllo al tempo stesso avanzati e semplici da usare, come il motion detection. E' possibile inoltre scattare "snapshot", registrare i video e programmare le registrazioni. Soluzione utilissima anche in mobilità, per seconde case, campeggiatori, installazioni temporanee etc. Supporta WXP, W7 e W8.



Codice
59.7801.07

CONVERTITORE USB DA CASSETTA AUDIO A MP3

Walkman d'ultima generazione dotato di uscita USB.
Ideale per chi vuole convertire le proprie cassette per preservare il proprio archivio dal degrado del tempo e dalla smagnetizzazione.
Funziona a batteria o tramite USB quando collegato al computer permettendo un funzionamento flessibile.
Viene fornito con il software AUDACITY per la conversione analogica/digitale.
Specifiche:
- Plug & Play
- Alimentato a batterie (2 x AA) o tramite porta USB
- Software di conversione Audacity incluso
- Cavo USB incluso
- Uscita audio per cuffie o impianto stereo
- Requisiti di sistema PC: XP, Vista e 7
- Dimensioni: 11,2 x 2, 9 x 78 mm (L x A x P)



Codice	Modello
AP.1010.00	BR602

SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO USB (VIDEO GRABBER)

Scheda di acquisizione video da sorgenti analogiche (Videoregistratori, Ricevitori satellitari, Lettori DVD, Videocamere, ecc.); cattura i flussi audio e video, li converte in digitale e li acquisisce sul PC/Notebook tramite una porta USB 2.0. Sarà poi possibile utilizzare il software in dotazione per l'eventuale editing video.
Ingresso A/V: 3 porte RCA (1 per Video Composito e 2 per audio stereo R/L). Per NTSC , PAL e SECAM (selezionabili). Alimentato da Porta USB. Include software "Honestech VHS to DVD". Compatibile Windows XP, Win7 32/64, Win8, Win10.



Codice
59.7801.09

CD-R REGISTRABILE

Capacità: 700 MB / 80 minuti



Codice	Modello	
SO.5900.01	CDQ80ND	USO QUOTIDIANO
SO.5900.03	CRM80	IDEALE PER AUDIO

DVD RISCRIVIBILE

Riscrivibile fino a 1.000 volte, jewel case da 5.
Capacità: 4.7 GB / 120 minuti



Codice	Modello
SO.5900.05	DMW47A

NASTRO MINIDV PREMIUM 60 MIN

Singolo. Qualità eccezionale e grande resistenza.
Ideale per l'uso di tutti i giorni.



Codice	Modello
SO.6500.08	DVM60PR

La serie "G" unisce grande capacità a estrema portabilità. Il sistema di controllo della carica, basato su LED colorati, è estremamente intuitivo, e gestisce sia la ricarica della Power Bank stessa, sia il controllo della ricarica dei dispositivi connessi. Perfette per la ricarica supplementare degli Smartphone e in generale per la telefonia mobile. E' dotata di cavetto Micro USB per la ricarica della Power Bank.

POWER BANK 2600MAH (G2.6)

Batteria	18650 Li-Ion	Potenza Max Out	5 W
Capacità	2600 mAh	Dimensioni	96x22x24 mm
Porte USB	1 x 5Vcc	Peso	75 g
Corrente Max Out	1 A		

2600 MAH

BEST PRICE



Codice	Colore	Codice	Colore
34.3801.10	Nero	34.3801.12	Verde
34.3801.11	Bianco	34.3801.13	Blu

POWER BANK 4000MAH (G4i)

Batteria	18650 Li-Ion	Potenza Max Out	5 W
Capacità	4000 mAh	Dimensioni	92x42x23 mm
Porte USB	1 x 5Vcc	Peso	105 g
Corrente Max Out	1 A		

4000 MAH



Codice	Colore	Codice	Colore
34.3800.11	Nero	34.3800.13	Verde
34.3800.12	Bianco	34.3800.14	Blu

POWER BANK SLIM CON CAVETTO 2500MAH (G2.5)

Batteria	Li-Po
Capacità	2500 mAh
Porte USB	1 x 5Vcc
Corrente Max Out	1 A
Potenza Max Out	5 W
Dimensioni	11,5x6,8x0,7mm
Peso	75g

ULTRA SOTTILE

2500 MAH

Con cavetto e adattatore lightning



Codice	Modello
34.3800.05	G2.5

POWER BANK SLIM CON CAVETTO 4000MAH (G4.0)

NEW

Batteria	Li-Po
Capacità	4000 mAh
Porte USB	1 x 5Vcc
Corrente Max Out	1 A
Potenza Max Out	5 W
Dimensioni	11,5x6,8x0,9mm
Peso	105g

ULTRA SOTTILE

4000 MAH

Con cavetto e adattatore lightning



Codice	Modello
34.3800.09	G4.0

POWER BANK 4500MAH CON TORCIA LED (G4.5)

Batteria	18650 Li-Ion
Capacità	4500 mAh
Porte USB	2 x 5Vcc (1A cad.)
Corrente Max Out	2 A
Potenza Max Out	10 W
Dimensioni	101x63x21 mm
Peso	195 g

4500 MAH



Codice
34.3800.19

POWER BANK 10000MAH CON TORCIA LED (G10 V.4)

ALTA CAPACITÀ

Batteria	18650 Li-Ion
Capacità	10000 mAh
Porte USB	3 x 5Vcc (1A cad.)
Corrente Max Out	3 A
Potenza Max Out	15 W
Dimensioni	106x75x24 mm
Peso	225 g

10000 MAH

NEW

Fino a 2A usando una sola porta USB



Codice
34.3800.26

POWER BANK A ENERGIA SOLARE 3000MAH

Integra un pannello solare amorfo da 1,5W con corrente di carica di 300mAh. Perfetta per attività all'aperto come camping, trekking e sopratutto utilizzo in spiaggia al mare o montagna. Integra una comoda micro torcia a LED.

Batteria	Li-Po
Capacità	3000 mAh
Porte USB	2 x 5Vcc (1A cad.)
Corrente Max Out	2 A
Potenza Max Out	10 W
Dimensioni	142x75x13,5 mm
Peso	136 g
Grado Protezione	IP65

3000 MAH

Micro torcia led



BEST SELLER

Codice
34.3800.40

POWER BANK A ENERGIA SOLARE 8000MAH (G8S)

Integra un pannello solare amorfo da 1,5W con corrente di carica di 300mAh. Potente doppia torcia a LED a 3 funzioni, bussola e moschettone , per camping, trekking e sopratutto utilizzo al mare o in montagna.

Batteria	Li-Po
Capacità	8000 mAh
Porte USB	2 x 5Vcc (1A cad.)
Corrente Max Out	2 A
Potenza Max Out	10 W
Dimensioni	138,5x75x205 mm
Peso	244 g
Grado Protezione	IP65

8000 MAH

Torcia Integrata

Bussola Integrata



BEST SELLER

Codice
34.3800.45

ALIMENTATORE USB PER TABLET E SMARTPHONE 1 PORTA

Consente una rapida e sicura ricarica dei vostri prodotti Apple iPod e iPhone.

Potenza	5W
Ingresso	100-240 Vca
Uscita	5 Vcc
Dimensioni	74,3x39,6x22,6 mm



Codice	Corrente Out
34.0118.15	1 A
34.0118.16	2,1 A

ALIMENTATORI USB PER TABLET E SMARTPHONE MULTIPORTA

Ingresso	100-240 Vca
Uscita	5 Vcc

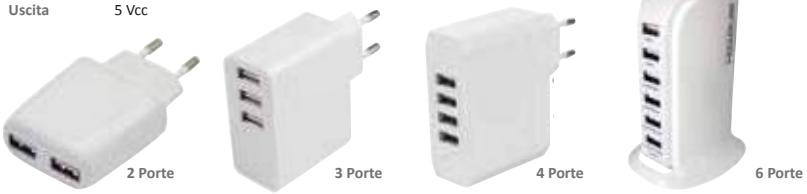

Codice	Porte USB	Potenza	Corrente Totale Out	Corrente Max su USB
34.0118.24	2	10 W	2,4 A	1,2 A
34.0117.20	3	15 W	3,1 A	2,1 A
34.0117.00	4	25 W	4,9 A	2,4 A
34.0117.30	6	40 W	8 A	2,4 A

POWER BANK 2200MAH (G3S)

Batteria	18650 Li-Ion
Capacità	2200 mAh
Porte USB	1 x 5Vcc
Corrente Max Out	1 A
Potenza Max Out	5 W
Dimensioni	92x22mm
Peso	75 g





Codice
34.3801.00

ALIMENTATORE DA AUTO 2 USB

Doppia uscita USB, per iPad, iPhone e telefoni cellulari. Ingresso 12/24Vca, sia per auto sia per camion.

Ingresso	24/12 Vcc
Uscita	2 x 5 Vcc



Codice	Corrente Out
34.0118.77	1 + 1 A
34.0118.78	1 + 2,1 A

USB ACCELLERATORE RICARICA RAPIDA PER SMARTPHONE E TABLET

Questo adattatore, eleva la corrente in uscita della porta USB fino a 2A permettendo una ricarica rapida dei dispositivi

500MA → 2,1A



Codice
34.0118.40

LUXY - CARICA BATTERIE A INDUZIONE SENZA FILI PER SMARTPHONE STANDARD QI 1000MA

Il carica batterie senza fili "LUXY" con tecnologia di ricarica standard Qi associa un design piacevole e moderno alla praticità della forma e delle dimensioni. Soli 10cm di ingombro e 9mm di spessore per fornire una pratica piattaforma di ricarica senza fili. 2000mA di corrente in ingresso e 1000 in uscita per ricaricare qualsiasi smartphone compatibile con la tecnologia Qi. Peso 74g. Gli adattatori disponibili permettono di ricaricare in wireless tutti gli Smartphone Android ed Apple.

1000MA
STANDARD QI
WIRELESS



Codice	Modello
34.3802.10	Luxy

RICEVITORE PER RICARICA SENZA FILI STANDARD QI PER IPHONE

Smartphone	Iphone 5/6/7	Connettore	Lightning

600MA



Codice	
34.3802.01	PER iPHONE 5/5S/5C/6/6S
34.3802.02	PER iPHONE 6 PLUS / 6S PLUS

RICEVITORE PER RICARICA SENZA FILI STANDARD QI PER ANDROID UNIVERSALE

Smartphone	Android	Connettore	MicroUSB

ANDROID 600MA



Codice	
34.3802.03	PER ANDROID UNIVERSALE
34.3802.04	PER SAMSUNG S4 I9500
34.3802.05	PER SAMSUNG S5

ALIMENTATORE PER TABLET TENSIONE FISSA 5V

Tensione in uscita 5 Vcc, corrente 2A, potenza 10W, spinotto 2,5x0,7x10mm. E' in grado di alimentare la maggior parte dei modelli di tablet sul mercato (verificare le specifiche originali di alimentazione dei singoli produttori).

Per Tablet PC



Codice
34.0109.25

ALIMENTATORE PER TABLET TENSIONE VARIABILIE

Tensione in uscita variabile a selezione manuale da 5 a 15 Vcc; corrente max. 2,4A, potenza max 22,5W. Spinotti intercambiabili 2,5x0,7x10mm e Micro USB. Minimo peso e ingombro, in tecnologia switching. Dimensioni 72x43x33mm, disponibile come accessorio connettore lightning Cod. 34.0109.36

Per Tablet PC



Codice
34.0109.35

STREAMPOD RICEVITORE AUDIO BLUETOOTH

StreamPod si collega ai sistemi HiFi di casa o alle autoradio dotate d'ingresso AUX rendendo possibile la trasmissione audio da Smartphone o lettori MP3 Bluetooth in modalità wireless.Dotato di microfono, può svolgere la funzione di vivavoce in auto. Inoltre, può trasformare le normali cuffie a filo in cuffie Bluetooth, semplicemente inserendo il jack della cuffia nell'ingresso di StreamPod.



Codice	Modello
59.1310.20	StreamPod

Voicy KIT VIVAVOCE BLUETOOTH DA AUTO

- Elevata qualità del suono durante le chiamate.
- Bluetooth 4.0 (retro-compatibile).
- Multipoint (per collegare 2 dispositivi insieme).
- Eliminazione eco e riduzione rumori, funzione MUTE per silenziare microfono.
- Portata segnale 10m.
- Fissaggio alla visiera parasole.
- Compatibile: Bluetooth, A2DP, Hands-free.
- Batteria Li-Ion ricaricabile tramite presa accendisigari 12/24V e cavo micro USB.



Codice	Modello
PK.8101.20	Voicy

ISHOWDRIVE LETTORE DI MEMORIE WIRELESS PER SMARTPHONE CON APP

Flash drive portatile USB WiFi. Permette di condividere File Video, Audio, Documenti e immagini su "Cloud" o con altri apparecchi portatili (fino a 10). Utilizzabile con sistemi operativi IOS e Android tramite app "iShowdrive". Possibilità di espansione memoria tramite Micro SD fino a 32 Gb (non inclusa nella confezione). Dimensioni: 75.2x31.7x16,4 mmPeso: 22g.
Formati supportati:
Video (3gp, mov, mp4, rm, rmvb, avi, wmv, flv, mpg, mpv, mkv, ts);
Audio (aac, aif, aiff, caf, wav, mp3, m4a);
Immagini (bmp, cur, gif, ico, jpeg, png, tif, tiff, xbm);
Documenti (doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, rtf, vcf,
key numbers, Webarchive, htm, html, pdf, txt).



Codice
59.1400.30

ALTOPARLANTE IMPERMEABILE BLUETOOTH CON VENTOSA E VIVAVOCE

- Modulo Bluetooth 3.0
- Potenza 3W
- Ventosa per fissare l'altoparlante a superfici lisce
- Tempo di ricarica 2,5h
- Tempo di riproduzione 3-4h
- Controlli: ON/OFF, Play/pausa, traccia precedente/successiva, volume +/-, risposta chiamata
- Microfono incorporato





Codice	Colore
59.8730.00	Nero
59.8730.05	Bianco

ACCESSORI PER SMARTPHONE

#ISELFIE TELECOMANDO PER FOTOCAMERA SMARTPHONE

Per i tuoi selfie. Collegamento Bluetooth fino a 10 metri e senza App.



Codice
59.1840.00

"SELFIE STICK" ASTA ESTENSIBILE PER SMARTPHONE/ FOTOCAMERA CON SUPPORTO

Colore	Nero e Fucsia
Peso	179 g



Codice
65.2700.00

LENTE DI CONVERSIONE UNIVERSALE PER SMARTPHONE



Codice	Tipo Lente
65.2800.00	Grandangolo/Macro
65.2800.10	FishEye

TELEOBIETTIVO UNIVERSALE PER SMARTPHONE CON SUPPORTO

Per tutti gli iPhone/Smartphone. Teleobiettivo, supporto regolabile, cavalletto da tavolo, panno per la pulizia delle lenti e custodia morbida.



Codice	Zoom
65.2850.00	8x
65.2850.10	12x

SUPPORTO PER SMARTPHONE DA BICICLETTA

Adatto per manubri di biciclette, montante del poggiatesta auto ecc.. Angolo di rotazione 360°. Le ventose garantiscono una tenuta estrema.

Dimensioni	7,5xH.4,5 cm
Colore	Nero



Codice
65.2710.10

SUPPORTO PER SMARTPHONE DA PARABREZZA/TAVOLO

Adatto per parabrezza, tavoli ecc.. Angolo di rotazione 360°. Le ventose garantiscono una tenuta estrema.

Diametro dimensioni	6 cm
Colore supporto	Bianco
Colore ventose	Nero

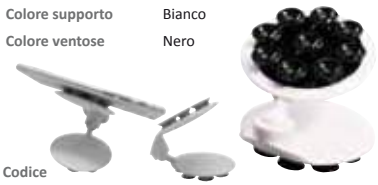

Codice
65.2710.00

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE DA AUTO PER SMARTPHONE

Di semplice e facile installazione. Utilizzabile con qualsiasi tipo di smartphone.



Codice	Modello
46.0400.56	Magnetiko

ALIMENTATORE ATX V.2.3 SILENT PER PC

Alimentatore ATX V.2.3 per PC desktop con ventola 12cm super silent a 1600 RPM. Connettore 24 pin per mainboard; 2 connettori molex per Hard Disk; 3 connettori SATA; un connettore per Floppy Disk Drive;
Connettore 4 + 4 pin 12V per CPU; PFC e filtro EMI; Cavo alimentazione Schuko 1,2m incluso.



Codice	Modello	Potenza	Connettore PCI-E
59.6350.85	ATX 500	500 W	4 pin 450mm
59.6350.90	ATX 600	600 W	6+6+2 pin 450mm

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NETBOOK A TENSIONE VARIABILE 48W

La tecnologia switching garantisce leggerezza e massima portabilità. Gli spinotti intercambiabili consentono l'uso con le più note marche di NetBook (Asus, HP, Acer, Dell, MSI). Funzione controllo sovraccarico e surriscaldamento + protezione da cortocircuito.

Ingresso	100÷240 Vca	Corrente max	5 A
Uscita	9,5-12-14-(15)16-(18)19-20-24 Vcc	n° spinotti	8
Potenza	48 W	note	per NetBook Asus, Sony, HP, Acer, Lenovo, MSI, Samsung

48 WATT



Codice

34.0115.60

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK A TENSIONE VARIABILE 70W

Spinotti in dotazione:
4,8x1,7mm Asus/Compaq/Fujitsu/HP, **5,5x2,5mm** Acer/Compaq/Fujitsu/Toshiba
5,5x2,5mm Acer/Compaq/Fujitsu/IBM/Lenovo/Toshiba, **7,4x5,0mm** Compaq/Dell (no IC)/HP
4,5x3,0mm HP, **USB square** Lenovo

Ingresso	100÷240 Vca	Corrente (max)	4,67 A
Uscita	15/16/18,5/19,5/20/22/24 Vcc	n° spinotti	7
Potenza	70 W		

70 WATT



Codice

34.0114.97

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK A TENSIONE VARIABILE 90W

Spinotti in dotazione:
6,3x3,0mm Toshiba, **4,8x1,7mm** Asus/Compaq/HP, **5,5x2,5mm** Acer/Compaq/Fujitsu/Toshiba
5,5x2,1mm Acer/Compaq/Fujitsu/HP, **6,5x4,4mm** Sony, **3 pin** Dell, **7,4x5,0mm** Compaq/
Dell (no IC) / HP, **4,5x3,0mm** HP, **5,5x1,7mm** Acer/Dell, **USB square** Lenovo, **5,0x3,0mm** Samsung

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	15/16/18,5/19,5/20/22/24 Vcc
Potenza	90 W
Corrente max	6 A
n° spinotti	11

90 WATT



Codice

34.0115.02

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK A TENSIONE VARIABILE AUTOMATICO 120W CON USB

Spinotti in dotazione:
6,3x3,0mm 15V Toshiba, **5,5x2,5mm** 16V Dell/HP/IBM/Lenovo, **4,8x1,7mm** 18,5V Asus/Compaq/HP,
5,5x2,5mm 19V Acer/Compaq/Fujitsu/Toshiba,
5,5x2,1mm 19V Acer/Compaq/Fujitsu/HP,
6,5x4,4mm 19,5V Fujitsu/Sony, **7,4x5,0mm** 19,5V Dell (no IC), **3 pin** 20V Dell,
7,4x5,0mm 18,5V Compaq/HP,
4,5x3,0mm 19,5V HP/Sony, **5,5x1,7mm** 19V Acer/ Sony/Toshiba, **USB square** 20V Lenovo

Ingresso	100÷240 Vca	n° spinotti	12
Uscita	da 15 a 24 Vcc	Note	Porta USB per ricarica smartphone
Potenza	120 W		
Corrente max	8 A		

120 WATT USB



Codice

34.0115.06

ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK A TENSIONE VARIABILE 150W

Spinotti intercambiabili consentono l'uso con le più note marche di NoteBook (Sony, Samsung, Sharp; NEc; Toshiba; HP/compaq; compaq; Acer; Delta; IBM; LiteOn; Gateway; Dell; Apple; HP). Uscita USB 5Vcc 2,5A per ricaricare decine di modelli di telefonini e per altre applicazioni.. Dotato di funzione di controllo del sovraccarico e del surriscaldamento, e di protezione da cortocircuito.

Ingresso	100÷240 Vca	Corrente max	8,5 A
Uscita	12-14-15-16-18-18,5-19-19,5-20-21-22 Vcc	n° spinotti	9
Potenza	144 + 2,5 W	note	USB per cellulari e iSeries

150 WATT USB



Codice

34.0115.08

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 18,5V 3,5A 65W DEDICATO HP

18,5 VCC · 65 WATT · 3,5A · DEDICATO HP

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	18,5 Vcc
Potenza	65 W
Corrente max	3,5 A



Codice	Spinotto	Per serie
34.0115.25	4,8 x 1,7 mm	"V" e altri modelli
34.0115.26	7,4 x 5,0 mm	"NC", "NX" e altri modelli

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 19,5V DEDICATO HP

65 WATT · DEDICATO HP

Ingresso	100/240 Vca
Uscita	19,5 Vcc
Potenza	65 W



Codice	Corrente	Spinotto
34.0115.83	3,3 A	4,8x1,7 "plastic" mm
34.0115.85	3,33 A	4,5x3,5 mm

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 19,5V 4,62A 90W CON SPINOTTO 4,5X3,0MM DEDICATO HP

19,5 VCC · 90 WATT · DEDICATO HP

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	19,5 Vcc
Potenza	90 W
Corrente max	4,62 A
spinotto	4,5 x 3,0mm mm
per serie	HP TPN Q1; Chromebook 11 e 14; Envy 14, 15 e 17; Pavillion 14, 15 e 17; Pavillion m4; Envy Touchsmart m7



Codice
34.0115.84

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 19V 4,74A 90W CON SPINOTTO 7,4X5,0MM DEDICATO HP/COMPAQ

19 VCC · 90 WATT · DEDICATO HP · 4,74 A

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	19 Vcc
Potenza	90 W
Corrente max	4,74 A
spinotto	7,4 x 5,0 mm
per serie	"651x", "671x", "681x", "Business NC", "NW", "NX"



Codice
34.0115.30

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 16V 3,36A 54W CON SPINOTTO 5,5X2,5MM DEDICATO IBM/LENOVO

16 VCC · 54 WATT · 3,36 A · DEDICATO IBM

Ingresso	100/240 Vca
Uscita	16 Vcc
Potenza	54 W
Corrente max	3,36 A
spinotto	5,5 x 2,5 mm
per serie	Think Pad "A", "T", "R", "X", "i", "E"



Codice
34.0115.72

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 15V 8A DEDICATO TOSHIBA

15 VCC · 120 WATT · 8A · DEDICATO TOSHIBA

Ingresso	100/240 Vca
Uscita	15 Vcc
Potenza	120 W
Corrente	8 A



Codice	Spinotto
34.0115.77	6,3 x 3 mm
34.0115.78	4 pin

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 19V 4,73A DEDICATO ACER

19 VCC · 90 WATT · 4,73 A · DEDICATO ACER

Ingresso	100/240 Vca
Uscita	19 Vcc
Potenza	90 W
Corrente	4,73 A



Codice	Spinotto
34.0115.80	5,5 x 2,1 mm
34.0115.81	5,5 x 1,7 mm

ALIMENTATORE 19VCC 4,74A 90W PER NOTEBOOK COMPAQ, ACER, ASUS

19 VCC · 90 WATT · 4,74 A · DEDICATO HP

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	19 Vcc
Potenza	90 W
Corrente max	4,74 A
per serie	vari modelli HP / Compaq / Acer / Asus



Codice	Spinotto
34.0115.31	5,5 x 2,5 mm
34.0115.32	4,8 x 1,7 mm

ALIMENTATORE PER NOTEBOOK E MONITOR LCD 12VCC 12A 144W

12 VCC
144 WATT
12A

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	144 W
Corrente max	12 A
spinotto	5,5 x 2,5 mm



Codice

34.0116.11

ALIMENTATORE PER MONITOR LCD 12VCC 3A 36W

36 WATT
12 VCC

Per NoteBook, NetBook, monitor LCD/LED e videosorveglianza. La tecnologia switching garantisce leggerezza e massima portabilità. Gli spinotti intercambiabili consentono l'uso con le più note marche di monitor LCD. Funzione controllo sovraccarico e surriscaldamento +protezione da cortocircuito.

Ingresso	100÷240 VCA
Uscita	12 Vcc
Potenza	36 W
Corrente max	3 A
n° spinotti	2



Codice

34.0116.09

ALIMENTATORE PER MONITOR LCD 12VCC 5A 60W

12 VCC
5A
60 WATT

La tecnologia switching garantisce leggerezza e massima portabilità. Gli spinotti intercambiabili consentono l'uso con le più note marche di monitor LCD. Funzione controllo sovraccarico e surriscaldamento + protezione da cortocircuito.

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	60 W
Corrente max	5 A
n° spinotti	2



Codice

34.0116.13

ALIMENTATORE PER MONITOR LCD 12VCC 7A 84W

12 VCC
7A

Per NoteBook, NetBook, monitor LCD/LED e videosorveglianza. La tecnologia switching garantisce leggerezza e massima portabilità. Gli spinotti intercambiabili consentono l'uso con le più note marche di monitor LCD. Funzione controllo sovraccarico e surriscaldamento +protezione da cortocircuito.

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	84 W
Corrente max	7 A
n° spinotti	2



Codice

34.0116.15

MINI UPS

Con la nuova gamma di mini ups sei protetto fino a 10 ore circa*

NEW



Input:230Vca

MINI UPS 5V 2A CORPO SPINA

Alimentazione continua e di emergenza per vari dispositivi elettronici come camere IP e sistemi alimentati a 5V.
- Output: 5Vcc - 2A
- Connessione: USB to DC 3.5x1.35mm
- Autonomia: 3ore (Batteria Litio)

Codice

59.6317.00

Input: 9Vcc

MINI UPS 9V 1A

Alimentazione continua e di emergenza per vari dispositivi elettronici come router, modem, sistemi telefonici VOIP, sistemi di allarme alimentati a 9V.
- Output: 9Vcc - 1A
- Connessione: 5.5x2.5mm
- Autonomia: 10 ore (Batteria Litio)

Codice

59.6317.30

Input: 12Vcc

MINI UPS 12V 2A

Alimentazione continua e di emergenza per vari dispositivi elettronici come sistemi telefonici VOIP, DVR o telecamere di videosorveglianza allarme alimentati a 12V.
- Output: 12Vcc - 2A
- Connessione: 5.5x2.5mm
- Autonomia: 10 ore (Batteria Litio)

Codice

59.6317.50

**Il valore è indicativo e si riferisce al modello 59.6317.50*

GRUPPI DI CONTINUITA' GBC

Rendimento	0,6 Cosfi	Tempo d'intervento	2-6 ms
AVR (Automatic Voltage Regulator)	±10%	Allarmi	Visivi ed acustici
Forma d'onda	Sinusoidale simulata		



Consigliato per 1 PC
59.6300.57

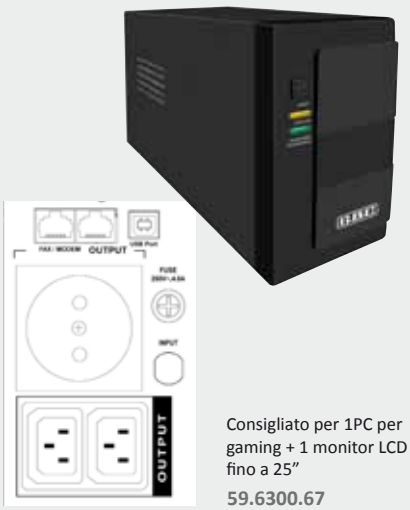

Consigliato per 1PC per gaming + 1 monitor LCD fino a 25"
59.6300.67



Consigliato per un piccolo server + monitor LCD fino a 19"
59.6300.72

Codice	Modello	Potenza	Prese Uscita	Dimensioni PxLxA	Peso	Interfaccia USB	Porta RJ45	Software Gestione
59.6300.57	S600	600VA (360W)	2 x Schuko femmina	314x97x143 mm	4,90 Kg	-	-	-
59.6300.67	V800	800VA (480W)	1 x Schuko femmina + 2 x IEC femmina	324x100x153 mm	5,80 Kg	Sì	Sì	per Windows
59.6300.72	V1200X	1200 VA (720W)	2 x Schuko femmina + 2 x IEC femmina	350x120x188 mm	12,60 Kg	Sì	Sì	per Windows

ACCESSORI PER UPS

CAVO SPINA TRIPOLARE VDE / PRESA SCHUKO PER STABILIZZATORI E UPS

Cavetto (40cm) adattatore da spina tripolare VDE (C14) a presa SCHUKO. Utilissimo per usare normali apparati elettronici con stabilizzatori di tensione e UPS dotati di sole uscite tripolari VDE C14

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.05	40 cm

PROLUNGHE AC VDE FINO A 3MT A PAG 123



BATTERIE AL PIOMBO A PAG 73-74



PRESA CON PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI

Spina tipo Italia CEI 23-16, 1 presa tipo Schuko/ Italia filtrata, corrente massima d'ingresso 16A, spia LED di controllo protezione.



Codice	Modello
59.6310.50	PM1W-IT

MULTIPRESA CON PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI - 5 PRESE

Spina tipo Italia CEI 23-16, 5 prese Schuko/Italia filtrate, corrente massima in ingresso 10A, cavo da 1,8m, interruttore d'accensione e spie LED di controllo protezione e messa a terra.



Codice	Modello
59.6310.54	PM5-IT

MULTIPRESA CON PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI - 6 PRESE

Spina tipo Italia CEI 23-16, 6 prese tipo Schuko/ Italia filtrate, corrente massima d'ingresso 10A, cavo da 3m, protezione contro le sovratensioni della linea d'antenna (coax) e telefonica (RJ11), interruttore d'accensione e spie LED di controllo protezione, messa a terra e sovraccarico.



Codice	Modello
59.6310.65	PMH63VT-IT

STABILIZZATORE DI TENSIONE GBC

Le apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (e di elevato valore) come televisori HD di ultima generazione e Personal Computer, sono estremamente sensibili agli sbalzi di tensione. Lo "Scudo" protegge i vostri apparati elettronici domestici più preziosi da sbalzi di tensione compresi tra 180 e 264V.

Potenza	1200VA	Frequenza	50 Hz
Potenza reale	720W	Prese d'uscita	3 x Schuko
Rumorosità	40dB	Dimensioni	166 x 161 x 86,7mm.
Intervallo tensione	180-264 Volt	Peso	2Kg.



Codice	Modello
59.6315.10	Scudo 1200

STABILIZZATORE DI TENSIONE SKB

Ideale per proteggere le apparecchiature elettroniche presenti nelle case, piccoli uffici e negozi.
- Circuitazione elettronica basata su CPU e relay
- Trasformatore toroidale
- Ingresso monofase 140-260V~ 50/60Hz
- Uscita monofase 220V~ 50Hz +/-8%
- Doppio display LED per visualizzazione tensione in ingresso ed uscita
- Protezione elettronica da sovraccarico/ sovratemperatura/corto circuito



1 presa Schuko





2 prese Schuko





input e output morsettiere



AVR-1000 AVR-2000 AVR-3000

Codice	Modello	Potenza	Ingresso	Uscite	Dimensioni (LxPxA)	Peso
59.6316.00	AVR-1000	1000VA / 600W	Cavo spina Schuko	1 x Presa Schuko	125x230x171 mm	3,65 Kg
59.6316.05	AVR-2000	2000VA / 1200W	Cavo spina Schuko	2 x Prese Schuko	140x236x175 mm	5,33 Kg
59.6316.10	AVR-3000	3000VA / 1800W	Morsettiera	Morsettiera	220x330x240 mm	9,00 Kg

STABILIZZATORE DI TENSIONE PROFESSIONALE SKB

Regolazione accurata della tensione d'uscita tramite servo motore. Trasformatore toroidale sovra-dimensionato. Ideale per alimentare le apparecchiature sensibili ai minimi sbalzi di tensione.
- Circuitazione elettronica basata su CPU
- Trasformatore toroidale con servo motore
- Ingresso monofase 140-260V~ 50/60Hz
- Uscita monofase 220V~ 50Hz +/-3%
- Doppio display LED per visualizzazione tensione in ingresso ed uscita
- Protezione elettronica da sovraccarico/sovratemperatura/corto circuito



2 prese Schuko



input e output morsettiere





input e output morsettiere



AVR-1500 PRO AVR-3000 PRO AVR-5000 PRO

Codice	Modello	Potenza	Ingresso	Uscite	Dimensioni (LxPxA)	Peso
59.6316.50	AVR-1500 PRO	1500VA / 900W	Cavo spina Schuko	2 x Prese Schuko	190x265x165 mm	7,50 Kg
59.6316.60	AVR-3000 PRO	3000VA / 1800W	Morsettiera	Morsettiera	220x325x215 mm	12,35 Kg
59.6316.70	AVR-5000 PRO	5000VA / 3000W	Morsettiera	Morsettiera	220x325x215 mm	13,96 Kg



BATTERIES & POWER

**INVERTER DA AUTO, ALIMENTATORI USI GENERALI/SWITCHING,
PILE A BOTTONE E CILINDRICHE, BATTERIE RICARICABILI,
BATTERIE AL PIOMBO, CARICABATTERIE E TESTER**

INVERTER SOFT START 12VCC CON USB

Inverter con tecnologia “Soft Start” per piccoli frigoriferi. Forma d’onda sinusoidale modificata. Uscita USB 5Vcc 0,5A. Con ventola di raffreddamento.

Uscita	220 Vca
USB	5Vcc 500mA
Forma d’onda	Sinusoidale modificata
Confezione	Scatola



Codice	Modello	Ingresso (Vcc)	Potenza continua (W)	Potenza picco (W)	Fusibile	Terminali	Connettore terra	Dimensioni (cm)	Peso netto (Kg)
34.0132.00	INV3-12-150-C	10-15	150	300	1x 20A	Pinze coccodrillo	Piccolo	14,3x11,2x5,2	0,85
34.0132.10	INV3-12-300-C	10-15	300	600	1x 30A	Pinze coccodrillo	Piccolo	16,0x11,2x5,2	0,96
34.0132.20	INV3-12-600-C	10-15	600	1200	2 x 25A	Pinze coccodrillo	Piccolo	20,5x11,2x5,2	1,49
34.0132.30	INV3-12-1000-A	10-15	1000	2000	4 x 30A	Anello	Grande	32,0x21,5x9,1	2,75
34.0132.40	INV3-12-1500-A	10-15	1500	3000	6 x 30A	Anello	Grande	37,0x21,5x9,1	4,8
34.0132.50	INV3-12-2000-A	10-15	2000	4000	6 x 30A	Anello	Grande	37,0x21,5x9,1	5,1
34.0132.60	INV3-12-2500-A	10-15	2500	5000	12 x 30A	Anello	Grande	42,0x21,5x9,1	5,1
34.0132.70	INV3-12-3000-A	10-15	3000	6000	12 x 30A	Anello	Grande	42,0x21,5x9,1	5,3

INVERTER SOFT START 24VCC CON USB

Inverter con tecnologia “Soft Start” per piccoli frigoriferi. Forma d’onda sinusoidale modificata. Uscita USB 5Vcc 0,5A. Con ventola di raffreddamento e cavi con pinze a coccodrillo.

Uscita	220 Vca
USB	5Vcc 500mA
Forma d’onda	Sinusoidale modificata
Confezione	Scatola



Codice	Modello	Ingresso (Vcc)	Potenza continua (W)	Potenza picco (W)	Fusibile	Terminali	Connettore terra	Dimensioni (cm)	Peso netto (Kg)
34.0132.15	INV3-24-300-C	20-30	300	600	1 x 20A	Pinze coccodrillo	Piccolo	16,0x11,2x5,2	0,96
34.0132.25	INV3-24-600-C	20-30	600	1200	2 x 20A	Pinze coccodrillo	Piccolo	20,5x11,2x5,2	1,49
34.0132.35	INV3-24-1000-A	20-30	1000	2000	4 x 30A	Anello	Grande	32,0x21,5x9,1	2,75
34.0132.45	INV3-24-1500-A	20-30	1500	3000	6 x 30A	Anello	Grande	37,0x21,5x9,1	4,8
34.0132.75	INV3-24-3000-A	20-30	3000	6000	12x 30A	Anello	Grande	42,0x21,5x9,1	5,3

INVERTER A ONDA PURA 12VCC CON USB

Inverter a onda sinusoidale pura per motori a carico induttivo di frigoriferi e pompe idrauliche, PC, piccoli elettrodomestici e illuminazione. Uscita USB 5Vcc 0,5A. Con ventola di raffreddamento e cavi con pinze a coccodrillo.

Uscita	220 Vca
USB	5Vcc 500mA
Forma d’onda	Sinusoidale pura
Confezione	Scatola



Codice	Modello	Ingresso (Vcc)	Potenza continua (W)	Potenza picco (W)	Fusibile	Terminali	Connettore terra	Dimensioni (cm)	Peso netto (Kg)
34.0133.00	INV3P-12-300-A	10-15	300	600	2 x 20A	Pinze coccodrillo	Piccolo	20,5x11,2x5,2	1,38
34.0133.20	INV3P-12-600-A	10-15	600	1200	2 x 25A	Pinze coccodrillo	Piccolo	20,5x11,2x5,2	1,42
34.0133.40	INV3P-12-1000-A	10-15	1000	2000	4 x 30A	Anello	Grande	32,0x21,5,2x9,1	2,95

ALIMENTATORE SWITCHING DA ESTERNO 12V -1,3A MAX - IP67

Con uscita stabilizzata a 12Vcc adatto per impieghi in impianti di videosorveglianza CCTV o strisce LED. Installabile direttamente in scatole di derivazione o a muro. Il cavo d'uscita CC è provvisto di connettore 2,1 x 5,5 mm

Ingresso	220 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	15 W
Corrente max	1.3 A
Dimensioni	51x49x25 mm
Temperatura di lavoro	0°C - 40°C
Connettore cavo	2,1 x 5,5 mm



IP67 · ELEVATA POTENZA · BASSI CONSUMI · ULTRA LEGGERO · DIMENSIONI RIDOTTE

Codice

34.0110.05

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 24W (1,5A MAX)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	9/12/13,5/15/18/20/24 Vcc
Potenza	24 W
Corrente max	1,5 A
Dimensioni	88x51x42 mm
N° spinotti	6



1,5A MAX · TENSIONE VARIABILE



Codice

34.0106.38

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 7,2W (600MA)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Potenza	7,2 W
Corrente max	0,6 A
Dimensioni	69x39x31 mm
N° spinotti	6

BEST SELLER



600 mA · 7,2 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0106.25

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 27W (2,250A)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Potenza	27 W
Corrente max	2,25 A
Dimensioni	88x51x42 mm
N° spinotti	6



2,25 A · 27 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0106.40

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 12W (1A)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Potenza	12 W
Corrente max	1 A
Dimensioni	75x43x32 mm
N° spinotti	6

BEST SELLER



1A · 12 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0106.30

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 20W (2,5A)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	5-6-7,5-9-12-13,2 Vcc
Potenza	20 W
Corrente max	2,5 A
N° spinotti	6



2,5A · 20 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0118.10

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 18W (1,5A)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	3-4,5-5-6-7,5-9-12 Vcc
Potenza	18 W
Corrente max	1,5 A
Dimensioni	82x52x36 mm
N° spinotti	6



1,5A · 18 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0106.35

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE 24W (1,5A)

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	9-12-15-18-20-24
Potenza	24 W
Corrente max	1,5 A
N° spinotti	7



1,5A · 24 WATT · TENSIONE VARIABILE

Codice

34.0167.00

ALIMENTATORE A TENSIONE VARIABILE CON SPINE WORLDWIDE

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	da 5 a 24 Vcc
Corrente max	3,8 A
N° spinotti	6



RESISTENZE INTERCAMBIABILI · 3,8A

Codice

34.0112.50

ALIMENTATORE 5VCC 2,5A CON 8 SPINOTTI INTERCAMBIABILI

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	5 Vcc
Potenza	12,5 W
Corrente max	2,5 A
N° spinotti	8
note	per iSeries, MP3, MP4, ...



8 SPINOTTI · 2,5A · 12,5 WATT · USB

Codice

34.0112.30

ALIMENTATORE CA/CA PER MODEM A TENSIONE VARIABILE

Ingresso	220 Vca
Uscita	9-12-15-24 Vca
Corrente max	1 A
Spinotto	5,5 x 2,5 mm



1A

Codice

34.0160.00

CONVERTITORE DA 220/240VCA A 110/120VCA 100W

Consente di utilizzare in Italia i dispositivi elettrici funzionanti a 110V

Ingresso	220Vca 50Hz
Uscita	110Vca 50/60Hz
Potenza	100 W



100 WATT

Codice

34.0150.50

RIDUTTORE DI TENSIONE AUTO

Ingresso	12/24 Vca
Uscita	9 Vcc
Corrente max	0,7 A
Cavo	22 AWG
Lunghezza Cavo	2 m
N° spinotti	4 (5,5x2,1 / 5,5x2,5 / 4,0x1,7 / 3,4x1,3)



9 VCC · 700 mA · 4 SPINOTTI

Codice

34.0123.50

RIDUTTORE DI TENSIONE AUTO

Ingresso	12/24 Vca
Uscita	9 Vcc
Corrente max	1 A
Cavo	22 AWG
Lunghezza Cavo	2 m
N° spinotti	4 (5,5x2,1 / 5,5x2,5 / 4,0x1,7 / 3,4x1,3)



9 VCC · 1000 mA · 4 SPINOTTI

Codice

34.0123.60

ALIMENTATORE DA AUTO USCITA USB

Ingresso	12/24 Vcc
Uscita	5 Vcc
Potenza	5 W
Corrente massima	1 A



USB · 1A · 12/24 VCC

Codice

34.0120.10

ALIMENTATORE CON USCITA A PRESA ACCENDISIGARI

Ingresso	100/240 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	60 W
Corrente max	5 A
note	per utilizzo domestico di prodotti alimentati 12Vcc



60 WATT · ACCENDI SIGARI

Codice

34.0115.13

ALIMENTATORE DA LABORATORIO CON AMPEROMETRO E VOLTMETRO DIGITALE

Con uscita di tensione e corrente regolabili. Grande display LCD retroilluminato. Tensione stabilizzata con bassa corrente di ripple. Protezione elettronica contro i corto circuiti. Tecnologia SMD. Auto intercambiabilità della tensione regolata e corrente. Selezione limite della corrente "step by step". Funzionamento continuo in condizioni di pieno carico. Terminali di uscita supplementari.



Ingresso	230 Vca
Uscita	0 - 30 Vcc
Corrente d'uscita	0 - 5 A
Ripple & Noise	CV </= 0,5mV / CC </= 2mA
Temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Umidità	50 - 80 %
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni (LxAxP)	128 x 190 x 265 mm
Peso	7 Kg

Codice

34.1210.60

ALIMENTATORE DA LABORATORIO DOPPIO DISPLAY CON AMPEROMETRO E VOLTMETRO DIGITALE

Con uscita di tensione e corrente regolabili. 2 display LCD retroilluminati. Circuito alta stabilità. Protezione limitazione di corrente. Controllo automatico di temperatura. Tecnologia SMD. Funzionamento continuo in condizioni di pieno carico.



Ingresso	230 Vca
Uscita	0 - 30 Vcc
Corrente d'uscita	0 - 5 A
Ripple & Noise	CV 1mVrms CC 3mArms
Temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Umidità	50 - 80 %
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni (LxAxP)	135 x 160 x 280 mm
Peso	6,1 Kg

Codice

34.1210.70

TROVA LA BATTERIA PER IL TUO NOTEBOOK, FOTOCAMERA, SMARTPHONE, ECC. IN 3 SEMPLICI PASSI SU GBCONLINE.IT

GBC BATTERY SHOP
Configuratore Batterie
Trova la batteria compatibile che fa per te per le seguenti applicazioni: Videocamere e Fotocamere digitali, Notebook, Smartphone e Tablet, Attrezzi Elettrici (Trapani, Avvitatori, ...), Lettori DVD, MP3, ...

1° STEP
CERCA LA TUA BATTERIA IN BASE AL PRODOTTO



2° STEP
SCEGLI LA BATTERIA DALL'ELENCO



3° STEP
VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO



PILE ALL'OSSIDO DI ARGENTO VARTA

Pila Ossido d'argento in contenitore in acciaio inossidabile anti-corrosione e 100% senza mercurio, per garantire le migliori performance e conduttività. Garantita per durata e affidabilità.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: orologi, apparecchi medicali

Confezione 1 pz Blister



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Cross Ref. (Panasonic, Maxell, Sony, Toshiba)	Cross Ref. (Citizen)	Cross Ref. (Seiko)	Cross Ref. (Bulova)	Cross Ref. (IEC)
37.0129.10	SR41SW (384)	1,55	38	3,60 x 7,9	0,70	SR41SW	280-18	SB-A1/D1	247	SR41
37.0127.10	SR41W (392)	1,55	38	3,60 x 7,9	0,70	SR41W	280-13	SB-B1	247	SR41
37.0161.10	SR44SW (303)	1,55	170	5,40 x 11,6	2,33	SR44SW	280-08	SB-AB	-	SR44
37.0159.10	SR44W (357)	1,55	155	5,40 x 11,6	2,32	SR44W	280-62	SB-B9	228	SR44
37.0111.10	SR621SW (364)	1,55	20	2,15 x 6,8	0,33	SR621SW	280-34	SB-AG/DG	602	SR60
37.0113.10	SR626SW (377)	1,55	27	2,60 x 6,8	0,39	SR62SW	280-39	SB-AW	606	SR66
37.0137.10	SR920SW (371)	1,55	44	2,10 x 9,5	0,60	SR920SW	280-31	SB-AN	605	SR69
37.0141.10	SR927SW (395)	1,55	42	2,70 x 9,5	0,80	SR927SW	280-48	SB-AP/DP	610	SR57
37.0153.10	SR1130SW (390)	1,55	80	3,05 x 11,6	1,22	SR1130SW	280-24	SB-AU	603	SR54
37.0151.10	SR1130W (389)	1,55	85	3,05 x 11,6	1,30	SR1130W	280-15	SB-BU	626	SR54
37.0143.10	SW936SW (394)	1,55	67	3,60 X 9,5	1,04	SR936SW	280-17	SB-A4	625	SR45

PILE ALKALINE - MANGANESE VARTA

Pila Alkalina - manganese in contenitore in acciaio inossidabile anti-corrosione e 100% senza mercurio, per garantire le migliori performance e conduttività. Garantita per durata e affidabilità è una linea completa per tutti gli apparecchi elettronici di uso quotidiano.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: telecomandi auto, calcolatrici, bilance, orologi

Confezione 1 pz Blister



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Cross Ref. (Panasonic)	Cross Ref. (Duracell)	Cross Ref. (GP)	Cross Ref. (Energizer)	Cross Ref. (IEC)
37.0189.10	V12GA LR43	1,5	80	4,20 x 11,6	1,35	LR43P	LR43	186	186	LR43
37.0191.10	V13GA LR44	1,5	125	5,40 x 11,6	1,80	LR44P	PX76A	A76	157/A 76	LR44
37.0187.10	V10GA LR54	1,5	1,30	3,05 x 11,6	1,30	LR1130P	LR54	189	189	LR54
37.0192.10	V625U LR9	1,5	200	6,10 x 15,5	3,30	-	PX625A	625A	EPX625 G	LR9

PILE ALKALINE - MANGANESE SKB

Pila Alkalina - manganese in contenitore in acciaio inossidabile anti-corrosione e 100% senza mercurio, per garantire le migliori performance e conduttività. Garantita per durata e affidabilità è una linea completa per tutti gli apparecchi elettronici di uso quotidiano.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: telecomandi auto, apricancello

Confezione 5 pz Blister



Codice	Modello	Tensione (V)	mAh (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Conf.
37.1329.40	27A / LR27	12	20	28,2 x 8	4,4	Blister 5 pz
37.1330.40	23A / LR23	12	50	28,5 x 10,3	7,5	Blister 5 pz



PILE AL LITIO VARTA

VARTA

Pila Litio in contenitore in acciaio inossidabile anti-corrosione, per garantire le migliori performance e conduttività. Garantita per durata e affidabilità.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: telecomandi auto, calcolatrici, bilance, orologi

Confezione 1 pz Blister



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Cross Ref. (Panasonic)	Cross Ref. (Duracell)	Cross Ref. (GP)	Cross Ref. (Energizer)	Cross Ref. (IEC)
37.0216.02	CR1220	3	35	2,0 x 12,5	0,80	CR1220	DL1220	CR1220	CR1220	CR1220
37.0217.02	CR1616	3	55	1,6 x 16,0	1,20	CR 1616	DL1616	CR1616	CR1616	CR 1616
37.0218.02	CR1620	3	70	20 x 16,0	1,30	CR 1620	DL1620	CR1620	CR1620	CR 1620
37.0218.06	CR1632	3	140	3,2 x 16,0	1,8	CR 1632	DL1632	-	CR1632	CR 1632
37.0219.02	CR2016	3	90	1,6 x 20,0	1,80	CR 2016	DL2016	CR2016	CR2016	CR 2016
37.0221.02	CR2025	3	170	2,5 x 20,0	2,50	CR 2025	DL2025	CR2025	CR2025	CR 2025
37.0223.02	CR2032	3	230	3,2 x 20,0	3,00	CR 2032	DL2032	CR2032	CR2032	CR 2032
37.0225.02	CR2430	3	280	3,0 x 24,5	4,00	CR 2430	DL2430	CR2430	CR2430	CR 2430
37.0227.02	CR2450	3	560	5,0 x 24,5	6,20	CR 2450	DL2450	CR2450	CR2450	CR 2450

PILE LITIO VARTA PROFESSIONAL

VARTA

Le Pile Varta Litio sono l'ideale per gli apparecchi ad alto consumo energetico.
APPLICAZIONE : Fotocamere analogiche e digitali



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	Dimensioni (mm)	Peso pila (g)	Conf.
39.5030.05	CR1/3N/B1	3	170	11,6 x 10,8	3	Blister 1 pz
39.5030.10	CR2/B1	3	920	27,0 x 15,6	11	Blister 1 pz
39.5030.15	CR123/B1	3	1600	34,5 x 17,0	17	Blister 1 pz
39.5030.20	CRP2/B1	6	1600	19,5 x 35,0 x 34,5	38	Blister 1 pz
39.5030.25	2CR5/B1	6	1600	17,0 x 45,0 x 34,0	42	Blister 1 pz

PILE LITIO VARTA PROFESSIONAL

VARTA

Le Pile Litio VARTA sono ideali per tutti gli apparecchi con alta richiesta di energia. Con una durata di 5 / 8 volte una pila alcalina, garantisce una affidabilità costante nel tempo. Senza cadmio e mercurio
APPLICAZIONE PRINCIPALE : Fotocamere digitali, giochi portatili



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Dimensioni (mm)	Peso pila (g)	Conf.
39.5020.20	LITIO AAA	AAA / MINISTILO	1,5	44,5 x 10,5	11	Blister 2 pz
39.5020.25	LITIO AA	AA / STILO	1,5	50,5 x 14,5	22	Blister 2 pz
39.5020.30	LITIO 9V	9V	9	26,5 x 48,5 x 17,5	40	Blister 1 pz

PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE EXTRA













Le Pile Varta Alcaline sono state formulate per apparecchi con richiesta di energia bassa e costante. Costruita in Germania, garantisce una affidabilità nel tempo.Ulteriore vantaggio è la pratica estrazione singola dal blister.
APPLICAZIONE PRINCIPALE : Radio , Orologi, Giocattoli

Codice	Modello	Tipo	Formato	Tensione (V)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Conf.
39.5000.20	LR3/B4 4103	LR03	AAA / MINISTILO	1,5	44,5 x 10,5	11	Blister 4 pz
39.5000.22	LR3/B10 4103	LR03	AAA / MINISTILO	1,5	44,5 x 10,5	11	Blister 10 pz
39.5000.25	LR6/B4 4106	LR06	AA / STILO	1,5	50,5 x 14,5	23	Blister 4 pz
39.5000.27	LR6/B10 4106	LR06	AA / STILO	1,5	50,5 x 14,5	23	Blister 10 pz
39.5000.30	LR14/B2 4114	LR14	C / 1/2 TORCIA	1,5	50,0 x 26,2	68,5	Blister 2 pz
39.5000.35	LR20/B2 4120	LR20	D / TORCIA	1,5	61,5 x 34,2	141,5	Blister 2 pz
39.5000.40	6LR61/B1 4122	6LR61	9V	9	26,5 x 48,5 x 17,5	46	Blister 1 pz

PILE ALKALINE TENKO

Le Pile Alcaline TENKO sono l'ideale per gli apparecchi con richiesta di energia bassa e costante. La sua formulazione è stata ideata per le famiglie con alti consumi e moltepli usi quotidiani. La qualità di produzione garantisce una affidabilità nel tempo. In comodo blister per un utilizzo pratico.
APPLICAZIONE PRINCIPALE: Radio, Orologi, Giocattoli





Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Dimensioni (mm)	Peso pila (g)	Conf.
39.5000.20/T	LR03/B4	AAA / MINISTILO	1,5	44,5 x 10,5	11,3	Blister 4 pz
39.5020.25/T	LR06/B4	AA / STILO	1,5	50,5 x 14,5	23,2	Blister 4 pz

PILE ZINCO / ARIA RAYOVAC PER APPARECCHI ACUSTICI

Batteria di alta qualità, progettate per i più recenti dispositivi ad alte prestazioni. Maggiore potenza e processi di produzione eco-consapevoli, tra cui: pile senza mercurio e imballaggi riciclabili.
APPLICAZIONI:
Apparecchi acustici dietro l'orecchio

Confezione 6 pz Blister

PER APPARECCHI ACUSTICI









Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Cross Ref. (Duracell)	Cross Ref. (GP)	Cross Ref. (Energizer)	Cross Ref. (IEC)
39.4000.00	10	1,45	75	3,50 x 5,8	0,31	DA10	ZA10	10	PR70
39.4000.10	13	1,45	300	5,35 x 7,8	0,86	DA13	ZA13	13	PR48
39.4000.20	312	1,45	170	3,45 x 7,8	0,53	DA312	ZA312	312	PR41
39.4000.30	675	1,45	450	5,35 x 11,6	1,77	DA675	ZA675	675	PR44

PILE LITIO CLORURO DI TIONILE (LI-SO-CL2) - SERIE LS TECNOLOGIA BOBINA

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl2) non ricaricabile da 3,6Volt. La serie LS Bobina, si basa su un'alta concentrazione di energia che garantisce un prelievo continuo in scarica e/o impulsi di basso amperaggio. Conformi alle normative IEC86-4 / EN50020. Certificato UL. APPLICAZIONI: Allarmi, Apparati radio, Elettronica.



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso pila (g)
37.1900.20	LS14250CNA REOFORI	1/2AA	3,6	1200	25,1 x 15	Reofori C.S.	9
37.1900.21	LS14250STD CONSUMER	1/2AA	3,6	1200	25,1 x 15	Polo Consumer	9
37.1900.22	LS14250CNR LAMELLE	1/2AA	3,6	1200	25,1 x 15	Lamella 4 x 15 mm	9
37.1900.25	LS14500CNA REOFORI	AA (STILO)	3,6	2600	50,3 X 15	Reofori C.S.	17
37.1900.26	LS14500CNR LAMELLE	AA (STILO)	3,6	2600	50,3 X 15	Lamella 4 x 15 mm	17
37.1900.27	LS14500STD CONSUMER	AA (STILO)	3,6	2600	50,3 x 15	Polo Consumer	17
37.1900.50	LS9V CONTATTI	9V	10,8	1200	26,3 x 16 x 48,7	Contatto	30
37.1900.28	LS17330STD CONSUMER	2/3A	3,6	2100	33.4 x 16.5	Polo Consumer	14
37.1900.29	LS17500STD CONSUMER	A	3,6	3600	50.5 x 17	Polo Consumer	22
37.1900.33	LS26500STD CONSUMER	C (1/2 TORCIA)	3,6	7700	50 x 26	Polo Consumer	48
37.1900.35	LS26500CNR LAMELLE	C (1/2 TORCIA)	3,6	7700	50,4 X 26	Lamella 4 x 20 mm	48
37.1900.43	LS33600 CNR LAMELLE	D (TORCIA)	3,6	17000	61,6 X 33	Lamella 4 x 20 mm	90
37.1900.48	LS33600STD CONSUMER	D (TORCIA)	3,6	17000	61.3 x 33	Polo Consumer	90

PILE LITIO CLORURO DI TIONILE (LI-SOCL2) - SERIE LSH TECNOLOGIA SPIRALE - ALTE PRESTAZIONI

Pila al litio SAFT Cloruro di Tionile (LI-SoCl2) non ricaricabile da 3,6Volt. La serie LSH Spirale, si basa su un'alta concentrazione di energia che garantisce un prelievo continuo in scarica e/o impulsi di alto amperaggio. Conformi alle normative IEC86-4 / EN50020. Certificato UL. APPLICAZIONI: Allarmi , Apparati radio, Elettronica.



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso pila (g)
37.1900.31	LSH14STD CONSUMER	C (1/2 TORCIA)	3,6	5800	50,4 x 26	Polo Consumer	51
37.1900.32	LSH14CNR LAMELLE	C (1/2 TORCIA)	3,6	5800	50,4 x 26	Lamelle 4 x 20 mm	51
37.1900.40	LSH20CNR LAMELLE	D (TORCIA)	3,6	13000	61,6 X 33	Lamelle 4 x 20 mm	100
37.1900.41	LSH20STD CONSUMER	D (TORCIA)	3,6	13000	61,6 x 33	Polo Consumer	100

PILA LITIO SKB



Pila Litio in contenitore in acciaio inossidabile anti-corrosione, per garantire le migliori performance e conduttività. Garantita per durata e affidabilità. APPLICAZIONE PRINCIPALE: (BOTTONI CR) telecomandi auto, calcolatrici, bilance, orologi (CR123) Fotocamere analogiche e digitali, Sensori Fumo. Confezione 5 pz Blister (Bottone) / 1pz Blister (CR123)



Codice	Modello	Tensione (V)	mAh (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Conf.
39.2830.15	CR123/B1	3	1600	34,5 x 17	17	Blister 1 pz

Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Peso pila (g)	Cross Ref. (Panasonic)	Cross Ref. (Duracell)	Cross Ref. (GP)	Cross Ref. (Energizer)	Cross Ref. (IEC)
37.0219.10	CR2016	3	90	1,6 x 20,0	1,80	CR 2016	DL2016	CR2016	CR2016	CR 2016
37.0221.10	CR2025	3	170	2,5 x 20,0	2,50	CR 2025	DL2025	CR2025	CR2025	CR 2025
37.0223.10	CR2032	3	230	3,2 x 20,0	3,00	CR 2032	DL2032	CR2032	CR2032	CR 2032

BATTERIA RICARICABILE GBC AL NI-CD CILINDRICA

Batteria al NiCd progettata per tutte le applicazioni dove è necessario avere un funzionamento garantito da un'ampia affidabilità. Garantisce circa 1000 cicli di carica / scarica.Conforme a tutte le normative internazionali.
APPLICAZIONI : Sistemi portatili, elettronica industriale,cordless, trapani, luci di emergenza.
Disponibili anche con lamelle



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt.(g)
38.1000.05	N1000AA CONSUMER	AA (STILO)	1,2	1000	50,2 x 14,5	Polo Consumer	24
38.2000.20	N2000SC LAMELLE S/DIR.	SC	1,2	2000	43 x 23	Lamelle	50
38.2100.50	N2500C CONSUMER	C (1/2 TORCIA)	1,2	2500	50 x 25,2	Polo Consumer	73
38.2200.50	N4400D CONSUMER	D (TORCIA)	1,2	4400	61,5 x 33	Polo Consumer	130
38.2200.60	N5000D CONSUMER	D (TORCIA)	1,2	5000	61,5 x 33	Polo Consumer	130

BATTERIA RICARICABILE SAFT ARTS ENERGY AL NI-CD PER GRATI'

Batteria al NiCd SAFT - ARTS ENERGY composta da 2 o 3 elementi formato SC. Questo tipo di accumulatore è stato progettato per tutte le applicazioni dove è necessario avere un funzionamento garantito da un'ampia affidabilità. Conforme alle normative internazionali.
APPLICAZIONE PRINCIPALE : Utilizzata per ricambio nel Grati o elettrodomestici simili



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt. (g)
38.2810.05	2VRECS GRATI'	2 x SC	2,4	1300	86,0 x 23,0	Lamelle	100
38.2810.10	3VRECS GRATI'	3 x SC	3,6	1300	23 x 43 x 86 - 86	Lamelle	150

BATTERIA RICARICABILE SAFT ARTS ENERGY AL NI-CD PER LAMPADE DI EMERGENZA - ALTA TEMPERATURA

Batteria al NiCd SAFT - ARTS ENERGY - ALTA TEMPERATURA (55 C°). Utilizzate dai principali costruttori di lampade di emergenza sia in versione singola che per plafoniere fluorescenti. Conformi a tutte le normative internazionali Europa (IEC61951) e USA (UL924)



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt. (g)
38.2900.08	3VNTCS U	3 x SC	3,6	1600	131 x 26	Cavo (330mm) + Conn .Molex	141
38.2900.12	4VNTCS U	4 x SC	4,8	1600	174 x 26	Cavo (210mm) + Conn. Molex	188
38.2900.18	5VNTCS U	5 x SC	6,0	1600	216 x 26	Cavo (210mm) + Conn. Molex	235
38.2900.22	6VNTCS U	6 x SC	7,2	1600	260 x 26	Cavo (210mm) + Conn. Molex	282
38.2900.28	3VNTC U	3 X C (1/2 TORCIA)	3,6	2500	150 x 26	Cavo (300mm) + Conn. Molex	225
38.2900.32	4VNTC U	4 x C (1/2 TORCIA)	4,8	2500	200 x 26	Cavo (300mm) + Conn. Molex	300
38.2900.35	5VNTC U	5 x C (1/2 TORCIA)	6,0	2500	250 x 26	Faston 6,3+ / 4,8- mm	375
38.2900.38	6VNTC U	6 x C (1/2 TORCIA)	7,2	2500	300 x 26	Cavo (300mm) + Conn. Molex	450
38.2900.48	3VNTD U	3 x D (TORCIA)	3,6	4000	180 x 36.5	Cavo (300mm) + Conn. Molex	372
38.2900.52	4VNTD U	4 x D (TORCIA)	4,8	4000	247 x 36.5	Cavo (300mm) + Conn. Molex	496
38.2900.58	5VNTD U	5 x D (TORCIA)	6,0	4000	308 x 36.5	Cavo (300mm) + Conn. Molex	620

Altre configurazioni disponibili su gbconline.it

BATTERIA RICARICABILE GBC AL NI-MH CILINDRICA

Batteria al NiMh progettata per tutte le applicazioni dove è necessario avere un funzionamento garantito da un'ampia affidabilità. Garantisce circa 1000 cicli di carica / scarica. Conforme a tutte le normative internazionali. APPLICAZIONI: Sistemi portatili, elettronica industriale,cordless, trapani, luci di emergenza.
Disponibili anche con lamelle



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt. (g)
38.0490.20	MH750AAA CONSUMER	AAA (MINISTILO)	1,2	750	44,5 x 10,5	Polo Consumer	16
38.0490.25	MH900AAA CONSUMER	AAA (MINISTILO)	1,2	900	44,5 x 10,5	Polo Consumer	17
38.0490.40	MH1000AAA CONSUMER	AAA (MINISTILO)	1,2	1000	44,5 x 10,5	Polo Consumer	17
38.1800.00	MH1800AA CONSUMER	AA (STILO)	1,2	1800	50,2 x 14,5	Polo Consumer	27
38.1900.07	MH2000AA CONSUMER	AA (STILO)	1,2	2000	50,2 x 14,5	Polo Consumer	28
38.1910.60	MH2500AA CONSUMER	AA (STILO)	1,2	2500	50,2 x 14,5	Polo Consumer	30
38.2200.70	MH5500D CONSUMER	D (TORCIA)	1,2	5500	61,5 x 33	Polo Consumer	135
38.2200.95	MH8000D CONSUMER	D (TORCIA)	1,2	8000	61,5 x 33	Polo Consumer	163
38.2300.15	MH250V	9V	8,4	250	25,5 x 17 x 48,5	Contatto	46

BLISTER BATTERIE RICARICABILI SKB AL NI-MH CILINDRICA AAA (MINISTILO) - AA (STILO)

Batteria al NiMh progettata per tutte le applicazioni dove è necessario avere un funzionamento garantito da un'ampia affidabilità. Garantisce circa 1000 cicli di carica / scarica. Conforme a tutte le normative internazionali. APPLICAZIONI: Sistemi portatili, elettronica industriale,cordless, trapani, luci di emergenza. Disponibili anche con lamelle



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt. (g)
38.0490.55	MH1000AAA CONSUMER BL.4 PCS	AAA (MINISTILO)	1,2	1000	44,5 x 10,5	Polo Consumer	17
38.0490.60	MH1000AAA CONSUMER BL.2PCS	AAA (MINISTILO)	1,2	1000	44,5 x 10,5	Polo Consumer	17
38.1950.55	MH2500AA CONSUMER BL.4 PCS	AA (STILO)	1,2	2500	50,2 x 14,5	Polo Consumer	30

BATTERIA NI-MH PER RICAMBIO CORDLESS

Batteria al Ni-Mh per ricambio telefoni cordless Siemens Gigaset / Tele 2 / Telecom Sip



Codice	Modello	Formato	Tensione (V)	Capacità (mAh)	H x D (mm)	Terminali	Peso batt. (g)
38.3639.00	3,6V - 700mAh	AAA (MINISTILO)	2,4	700	45 x 20 x 10	cavo con conn. Universale	35

TESTER UNIVERSALE PROVA BATTERIA

Tester per la prova dello stato della carica delle batterie di tipo zinco carbone, alcaline e ricaricabili con indicatore di livello. Possono essere testate le batterie di tipo ministilo (AAA), stilo (AA), 1/2 torcia (C), torcia (D), 9V (6F22)



Codice

37.0100.00

TESTER UNIVERSALE PROVA BATTERIA

Tester per la prova dello stato della carica delle batterie di tipo zinco carbone, alcaline e ricaricabili con indicatore di livello. Possono essere testate le batterie di tipo ministilo (AAA), stilo (AA), 1/2 torcia (C), torcia (D), 9V (6F22)



Codice

37.0100.10

CARICABATTERIE COMPATTO PER AA/AAA/9V NI-MH

Carica batterie per 2 o 4 pezzi di batterie AA (stilo) o AAA (ministilo). Ricarica inoltre 1 o 2 batterie 9V Ni-MH. Dotato di led indicatore di carica. Tecnologia plug-in con ingombro minimo. Corrente e tempo di ricarica in funzione dell'elemento inserito e della capacità dello stesso.

Tensione di ingresso 110 - 240 V



Codice

38.0130.05

CARICABATTERIE PER AA/AAA/C/D/9V NI-MH

Carica batterie Ni-MH per i principali formati (AAA , AA , C , D , 9V). La 9V al NiMh deve essere ricaricata singolarmente, gli altri formati sono ricaricati in coppia o a gruppi di 4. Sistema di blocco automatico della ricarica, con spegnimento del LED di controllo. Predisposizione automatica della corrente di carica per i diversi formati di batterie. LED di controllo della ricarica.

Tensione di ingresso 230



Codice

38.0165.11

CARICABATTERIE COMPATTO PER AA/AAA CON 4 BATTERIE AA NI-MH 2500MAH

Caricabatterie ultra rapido. Ricarica in 2 - 4 ore 2 o 4 pezzi di batterie AA (stilo) e AAA (ministilo) con predisposizione automatica della corrente di carica. Funziona tramite rete 120/230V oppure con apposito adattatore accendisigari 12V. Timer incorporato. LED di controllo. Protezione da circuiti e da surriscaldamenti.
Idoneo per batterie al NiCd o NiMh

Tensione di ingresso 230



Codice

38.0140.06

CARICABATTERIE PER PACCHI BATTERIA NI-CD/NI-MH

Carica batteria ideale per pacchi batteria utilizzati per modellismo, in bilance, giocattoli e apparecchi elettromedicali. La tensione di carica si autoregola automaticamente mentre la corrente di carica deve essere selezionata tramite cursore. Dotato di led indicatore di ricarica e protetto contro cortocircuiti, sovraccarichi e inversioni di polarità.

Tensione di ingresso	230 V
Tensione uscita	da 1,4 a 14 V DC
Corrente di carica	50 - 80 - 120 - 180 - 240 - 300 mAh
Terminali Spinotto	varie misure
Dimensioni (L x P x H) :	82 x 52 x 80 mm
Peso	120 gr.



Codice

38.0240.00

BATTERIA E CARICABATTERIE LI-ION 18650

BATTERIA RICARICABILE LI-ION 18650 3.6V 2600MAH CON CIRCUITO DI PROTEZIONE

Batteria al Li-Ion formato 18650. Tensione 3,6V - Capacità 2600mAh. Dotata di doppia protezione e circuito di protezione integrato può garantire fino a 2000 cicli di ricarica.Il Polo Positivo tipo consumer lo rende ideale per torce a LED, fari, penne laser etc.

Formato	18650
Tensione	3,6 V
Capacità	2600 mAh
Cicli	2000
Peso	45 gr.



NEW

Codice

37.2400.25

CARICA BATTERIE LI-ION PER 2 BATTERIE 18650 UNIVERSALE

Carica batterie Li-Ion e Ni-MH. - Supporta formati Li-Ion 26650, 22650, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 14500, 10440, 16340. - Supporta formati Ni-MH AAA, AA, C, D. - 5 diverse protezioni. - Schermo LCD di controllo. - Alimentato tramite USB o alimentatore 12Vcc (non incluso).



NEW

Codice

37.2430.30

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 6V CON DISPOSITIVO DI FINE CARICA

Caricabatterie per batterie al piombo 6V. Corrente di carica 600mA. Spinotto in dotazione (rimovibile) 5,5x2,1mm. Dotato di LED di segnalazione di fine carica.

Tensione di ingresso	110 - 240 Vca
Tensione uscita	6 V DC
Corrente di carica	0,6 A
Terminali Spinotto	5,5 x 2,1 mm
Dimensioni	68,4 x 38,7 x 68,4 mm
Peso	0,075 Kg



Codice

38.0250.16

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 12V CON DISPOSITIVO DI FINE CARICA

Caricabatterie per batterie al piombo 12V. Corrente di carica 1000mA. Spinotto in dotazione (rimovibile) 5,5x2,1mm. Dotato di LED di segnalazione di fine carica.

Tensione di ingresso	110 - 240 Vca
Tensione uscita	12 V DC
Corrente di carica	1 A
Terminali Spinotto	5,5 x 2,1 mm
Dimensioni	76,5 x 42,4 x 72,2 mm
Peso	0,1 Kg



Codice

38.0250.21

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2-6-12V (0,5A)

Caricabatterie per batterie al piombo da 2V - 6V - 12V. Questo caricabatterie ricarica le celle cilindriche al piombo da 2V e le batterie ermetiche al piombo da 6 - 12V. Ricarica ciclica con prevenzione di sovraccarica. Led rosso di polarità errata. Led verde di ricarica.

Tensione ingresso	230 Vca
Tensione uscita	2,3 - 6,9 - 13,8 V DC
Corrente di carica	0,5 A
Terminali	Pinza Rosso / Nero
Dimensioni	80 x 60 x 60 mm
Peso	0,2 Kg



Codice

38.0265.00

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO 2-6-12V (0,6A)

Caricabatterie per batterie al piombo 2-6-12V, con selettore di tensione manuale. Corrente di carica 600mA. Connettori a coccodrillo. Dotato di LED di carica e di segnalazione di fine carica. LED di segnalazione di polarità inversa.

Tensione ingresso:	100 - 240 Vca
Tensione uscita:	2 - 6 - 12Vcc (variabile)
Corrente di carica:	0,6 A
Potenza:	7,2 W
Dimensioni:	91x45x51 mm
Connettori:	a coccodrillo



Codice

38.0265.01

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE LI-ION CON SPINOTTO 5,5 X 2,5MM

Caricabatterie switching per batterie agli ioni di litio (Li-Ion), utilizzate principalmente nelle biciclette con pedalata assistita (e-bike). Spinotto 5,5x2,5mm. Controllo per la corretta gestione della ricarica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti. LED bicolore di indicazione di stato e di ricarica in corso. Alta efficienza per una maggiore tutela dell'ambiente.

Tensione di ingresso	110 - 240 V
Corrente di carica	2 A
Terminali Spinotto	5,5 x 2,5 mm



24V DC



42V DC



54,6V DC

Codice	Tensione uscita	Per Batteria	Dimensioni L x P x H	Peso
38.0372.00	29,4 V DC	24 V	210 x 100 x 75 mm	0,45 Kg
38.0374.00	42 V DC	36 V	205 x 155 x 65 mm	0,65 Kg
38.0376.00	54,6 V DC	42 V	169 x 86 x 42 mm	0,72 Kg

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO

Caricabatterie in tecnologia switching. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Completamente automatico, è protetto contro l'inversione della polarità e contro il corto circuito. Corrente di carica stabilizzata e limitata. Dotato di indicatore di carica a LED. Terminali a pinzetta (coccodrillo).

Tensione ingresso 110 - 240 Vca



12V DC



24V DC



36V DC

Codice	Tensione uscita	Corrente di carica	Dimensioni L x P x H	Peso
38.3200.60	12 V DC	3 A	135 x 72 x 42 mm	0,43 Kg
38.3200.70	24 V DC	3 A	158 x 90 x 52,2 mm	0,31 Kg
38.3200.80	36 V DC	2 A	158 x 90 x 52,2 mm	0,61 Kg

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE CSB

Le batterie al Piombo CSB, sono batterie al piombo in tecnologia AGM. Tutte le serie delle batterie CSB sono utilizzate dai principali costruttori di UPS e sono conformi alle normative e alla direttiva europea IEC61056-1/2.
APPLICAZIONI: UPS, Elettronica in generale

12V



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
39.6407.15	GP1272F2	12	8,0	151 x 63 x 100	Faston 6,3 mm	2,4
39.6412.10	GP12120F2	12	12	151 x 98 x 100	Faston 6,3 mm	3,6
39.6417.10	GP12170 M3	12	17	181 x 73 x 170	Vite M3	5,5
39.6424.10	GP12260 M4	12	26	166 x 175 x 125	Vite M4	8,4
39.6438.10	GP12400 M5	12	40	196 x 166 x 170	Vite M5	12,8

Altri modelli disponibili sul sito www.gbconline.it

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE CSB (PER UPS)

Le batterie al Piombo CSB, sono batterie al piombo in tecnologia AGM. Tutte le serie delle batterie CSB sono utilizzate dai principali costruttori di UPS e sono conformi alle normative e alla direttiva europea IEC61056-1/2.
APPLICAZIONI: UPS, Elettronica in generale

UPS 12V



Codice	Modello	Tensione (V)	Potenza	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
39.6406.15	UPS123606F1/F2	12	360W/batteria - 5 min	151 x 51 x 100	Faston 4,8 / 6,3 mm	2,0
39.6407.18	UPS123607F2	12	360W/batteria - 5 min.	151 x 63 x 100	Faston 6,3 mm	2,0
39.6409.10	UPS12460F2	12	460W/batteria - 5 min	151 x 65 x 94	Faston 6,3 mm	2,5
39.6405.10	HR1221WF2	12	120W/batteria - 15 min	90 x 70 x 101	Faston 6,3 mm	1,8

Vai su gbconline.it e scopri la gamma BATTERIE CSB Long Life (10-12 anni di vita di progetto) adatta per applicazioni industriali e UPS.

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE ENERSYS

Le batterie al Piombo ENERSYS sono batterie al piombo a ricombinazione a tecnologia bobina.
Questa tecnologia permette alla batteria di effettuare scariche rapide. Si possono effettuare ca. 200 / 300 cicli al 100% di profondità di scarica mentre scaricata al 30% della sua capacità raggiuge i 1.000 cicli.
APPLICAZIONI : Lampade d'emergenza, apparecchi di segnalazione, antifurti



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
38.3920.27	2V/2,5Ah	2	2,5	61 x 34	Faston 4,8 mm	0,25
38.3920.52	2V/5,0Ah	2	5	73 x 45	Faston 6,3 mm	0,35
38.6923.52	6V/5.0Ah	6	5	139 x 64 x 77	Faston 6,3 mm	1,35

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE SKB 6V

Le batterie al Piombo SKB ad uso Stand-By serie SK, sono batterie per uso tampone. Questa tecnologia costruttiva permette alla batteria di avere delle ottime prestazioni nel tempo e non necessitano di rabbocco di acido.
APPLICAZIONI : lampade di emergenza, elettronica generale, UPS, Camper



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
38.6201.25	SK6 - 1,3	6	1,3	98 x 24 x 52	Faston 4,8 mm	0,3
38.6203.05	SK6 - 3,2	6	3,2	134 x 34 x 60	Faston 4,8 mm	0,6
38.6203.07	SK6 - 3,2	6	3,2	66 x 33 x 97	Faston 4,8 mm	0,5
38.6204.05	SK6 - 4,5	6	4,5	70 x 48 x 101	Faston 4,8 mm	0,7
38.6204.06	SK6 - 4,5	6	4,5	70 x 47 x 98	Contatto	0,7
38.6204.08	SK6 - 4,0 Connettore	6	4	195 x 25 x 62	Cavo 22 cm + connettore	0,6
38.6205.05	SK6 - 5,0	6	5	70 x 48 x 101	Faston 4,8 mm	0,9
38.6206.05	SK6 - 7,2	6	7,2	151 x 34 x 95	Faston 4,8 mm	1,1
38.6210.05	SK6 - 12	6	12	151 x 50 x 95	Faston 4,8 mm	1,8

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE SKB 12V

Le batterie al Piombo SKB ad uso Stand-By serie SK, sono batterie per uso tampone. Questa tecnologia costruttiva permette alla batteria di avere delle ottime prestazioni nel tempo e non necessitano di rabbocco di acido.
APPLICAZIONI : lampade di emergenza, elettronica generale, UPS, Camper



Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
38.6400.85	SK12 - 0,8 Connettore	12	0,8	96 x 25 x 62	Cavo 15 cm + connettore	0,3
38.6401.25	SK12 - 1,3	12	1,3	98 x 45 x 50	Faston 4,8 mm	0,6
38.6402.05	SK12 - 2,3	12	2,3	178 x 34 x 60	Faston 4,8 mm	0,8
38.6403.04	SK12 - 2,9	12	2,9	80 x 56 x 99	Faston 4,8 mm	1,0
38.6403.05	SK12 - 3,2	12	3,2	134 x 67 x 61	Faston 4,8 mm	1,2
38.6405.05	SK12 - 5,2	12	5,2	90 x 70 x 101	Faston 6,3 mm	1,5
38.6407.04	SK12 - 7,2 (Per sicurezza)	12	7,2	151 x 65 x 95	Faston 4,8 mm	2,0
38.6407.05	SK12 - 7,2S (Per UPS)	12	7,2	151 x 65 x 95	Faston 4,8 mm	2,2
38.6407.06	SK12 - 7,2HR	12	7,2	151 x 65 x 95	Faston 6,3 mm	2,2
38.6409.06	SK12 - 9,0	12	9	151 x 65 x 95	Faston 6,3 mm	2,6
38.6412.05	SK12 - 12	12	12	151 x 98 x 95	Faston 6,3 mm	3,5
38.6414.06	SK12 - 14	12	14	151 x 98 x 95	Faston 6,3 mm	4,1
38.6417.05	SK12 - 18	12	18	181 x 77 x 167	Vite M4	5,3
38.6424.05	SK12 - 26	12	26	166 x 175 x 125	Vite M4	7,8
38.6424.07	SK12 - 26S	12	26	166 x 125 x 175	Vite M4	8,0
38.6438.05	SK12 - 40 (6FM40)	12	40	196 x 166 x 170	Vite M6	13,0
38.6510.05	SK12 - 100 (6FM100)	12	100	331 x 173 x 213	Vite M8	31,0

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE PER USO CICLICO SKB

Le batterie al Piombo SKB ad uso CICLICO serie SKC sono idonee per l'utilizzo in apparecchiature per carrelli porta mazze da golf, ecc.. Possibilità di effettuare ca. 300/400 cicli al 100% di profondità di scarica. La vita della batteria viene considerata in numero di cicli.
APPLICAZIONI : Carrelli Golf, Camper, Nautica, Stazioni fotovoltaiche





Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
38.6609.06	SKC12 - 9,0	12	9	151 x 65 x 95	Faston 6,3 mm	2,6
38.6617.05	SKC12 - 17	12	17	181 x 77 x 167	Vite M4	5,3
38.6624.05	SKC12 - 24	12	24	166 x 175 x 125	Vite M4	7,8
38.6633.05	SKC12 - 33	12	33	196 x 130 x 155	Vite M6	10,2
38.6640.05	SKC12 - 40	12	40	196 x 166 x 170	Vite M6	13,0
38.6690.06	SKC12 - 115	12	115	331 x 173 x 213	Vite M8	35,0

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE PER USO CICLICO SERIE SKEV

Le batterie SKB ad uso ciclico della serie SKEV grazie all'utilizzo di una piastra particolare, è idonea per l'utilizzo in biciclette elettriche ed in apparecchiature per disabili, carrelli porta mazze da golf, elevatori ecc.. La sua efficienza nelle scariche è data dalla possibilità di effettuare ca. 600 cicli al 60% di profondità di scarica (A di scarica continua) mentre scaricata al 30% della capacità raggiunge i 1.200 cicli.





Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
38.6609.10	SKEV12 - 9	12	9	151 x 98 x 95	Faston 6,3 mm	2,6
38.6612.10	SKEV12 - 12	12	12	151 x 98 x 95	Faston 6,3 mm	4,2
38.6617.10	SKEV12 - 17	12	17	181 x 77 x 170	Vite M4	6,0
38.6620.10	SKEV12 - 20	12	20	181 x 77 x 170	Vite M4	7,0
38.6624.10	SKEV12 - 24	12	24	175 x 166 x 125	Vite M4	9,1

BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE CSB USO CICLICO SERIE EVX - EVH

Batterie CSB ad uso ciclico serie EVX e EVH. La sua progettazione la rende particolarmente idonea per l'utilizzo in biciclette elettriche, apparecchiature per disabili, carrelli porta mazze da golf, elevatori ecc..L'utilizzo della serie EVX è per una scarica media e costante nel tempo, mentre la serie EVH è per un utilizzo per cariche pesanti e discontinue (es. Biciclette, Scooter)





Codice	Modello	Tensione (V)	Capacità (Ah)	LxPxH (mm)	Terminali	Peso (Kg)
39.6620.10	EVX12200	12	20	181 x 76 x 170	Vite M4	6,7
39.6624.10	EVX12260	12	26	166 x 175 x 125	Vite M4	8,6
39.6630.10	EVX12300	12	30	166 x 125 x 175	Vite M4	10,4
39.6634.10	EVX12340	12	34	196 x 130 x 154	Vite M5	10,7
39.6638.10	EVX12400	12	40	197 x 165 x 170	Vite M6	13,2
39.6652.10	EVX12520	12	52	248 x 138 x 201	Vite M5	18,3
39.6615.10	EVH12150(X3)	12	15	151 x 97 x 98	Faston 6,3 mm	4,6
39.6620.20	EVH12240(X2)	12	24	181 x 76 x 170	Vite M5	7,5
39.6630.20	EVH12390B5	12	39	195 x 130 x 155	Squadretta M6	11,5



SICUREZZA E DOMOTICA

**KIT VIDEOSORVEGLIANZA, DVR, TELECAMERE,
ALLARMI E ACCESSORI, CAMPANELLI SENZA FILI, VIDEOCITOFONI,
SPIONCINI DIGITALI E SMARTHOME (DOMOTICA)**

KIT NVR WI-FI PLUG & PLAY + 2 TELECAMERE WI-FI 720P

iSNATCH

NEW

CARATTERISTICHE VIDEOREGISTRATORE
- Uscite video: 1 HD + 1 VGA
- Visibile e gestibile da remoto tramite Smartphone/Tablet/PC
- Internet P2P Free con connessione al server Cloud dedicato
- App di gestione per iOS e Android
- Browser supportati: Internet Explorer, Chrome, Firefox
- Portata max Wi-Fi DVR 30 m a.l.
- Utenti in linea simultaneamente max. 6
- Playback: 1 canale alla volta, selezionabile
- Possibilità di Up Load automatico dei file in seguito ad eventi Motion
- Motion Detection con registrazione automatica e invio e-mail di allerta
- Registrazione Real Time 4x720p @100fps
- Modalità di registrazione:
  Manuale, Continua, Programmata, Motion Detection
- Supporta HDD fino a 6TB (Sata da 3,5"), non incluso
- Mouse in dotazione
- Compatibile con la legge sulla Privacy per l'autocancellazione delle registrazioni (modalità escludibile)
- Alimentazione: 12Vcc
- Dimensioni: NVR 215x40x215mm

CARATTERISTICHE TELECAMERE WI-FI IP DEDICATE
- Struttura in alluminio di colore bianco
- Connessione Wi-Fi o RJ45
- Risoluzione video:720p (1280x720 pixel)
- Sensore CMOS 1/3"
- Ottica fissa 3,6 mm
- Angolo di visione: 105°
- 2 SMT IR LED da 42µ per visione notturna fino a 20m
- Filtro IR CUT meccanico per Real Color View
- Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità IR durante la notturna
- Grado di protezione: IP66
- Alimentazione: 12Vcc
- Dimensioni:Ø 65x70mm (155mm con supporto).



Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play | HDD 6TB max | TVCC (2 incluse)

WI-FI | PLUG & PLAY | Onvif COMPATIBILE | CLOUD | RJ45 | CMS | NIGHT

Installazione Plug & Play con le telecamere Wi-Fi che vengono riconosciute e associate all'NVR solo collegandole alla rete elettrica. Il videoregistratore andrà solo collegato ad un Router ADSL tramite un cavo rete LAN RJ-45.

Wi NVR4



Telecamere cod. 67.3911.76 (max 4 in totale)

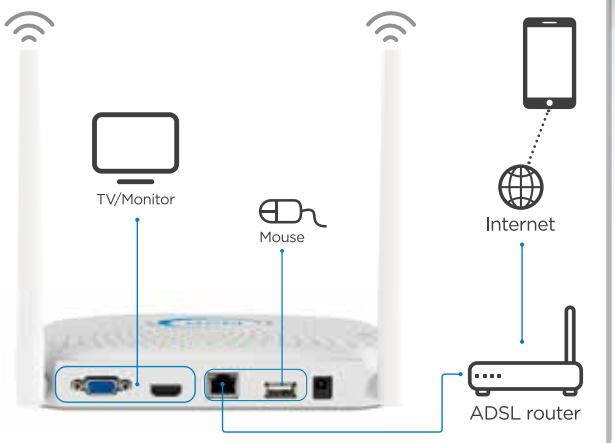

67.3911.70

Wi NVR *Plus*



Telecamere cod. 67.3911.76 (max 4 in totale)

5 Onvif (Wi-Fi/RJ45)

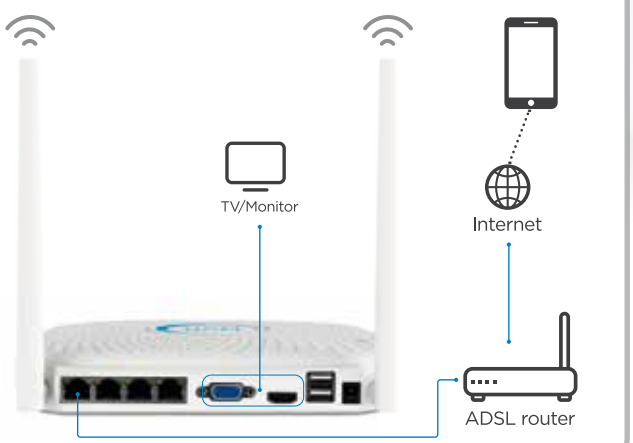

67.3911.75

Codice	Modello	Canali	Connessioni di rete	Possibili configurazioni	Modalità di Backup
67.3911.70	WiNVR4	4	1 WAN	4 CH per telecamere Wi-Fi/Wired da 720p 1MP	da Network
67.3911.75	WiNVRPLUS	9	1 WAN + 3 LAN	4 CH per telecamere Wi-Fi/Wired da 720p 1MP + 5 CH per telecamere Wired Digitali IP Onvif, fino a 1080p 2MP	da porta USB / da Network

HDVR4ready

KIT HVR AHD/IP 4 CANALI 1080N + 2 TELECAMERE 720P DA ESTERNO

Kit composto da Videoregistratore Ibrido 4 canali (AHD/IP)
e da 2 camere analogiche ad alta definizione 1Mpx - 720p.
CARATTERISTICHE VIDEOREGISTRATORE
- Ingressi Video/Audio : 4 BNC/1 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative: - Analogico 4xAHD 1080P
  - HVR ibrido 2xAHD 720P + 2 IP 720P
  - NVR digitale 8 IP 1080P
- Registrazione / Playback: 4x1080N@100ps o 4x720p@100fps

4CH

x4 TVCC (2 incluse)



Codice **67.3900.35**

iDVR8Ready

iSNGTCH

KIT HVR AHD/IP 8 CANALI 1080N + 4 TELECAMERE 720P DA ESTERNO

Kit composto da Videoregistratore Ibrido 8 canali (AHD/IP)
e da 4 camere analogiche ad alta definizione 1Mpx - 720p.
CARATTERISITCHE VIDEOREGISTRATORE
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC/1 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative: - DVR Analogico max 8xAHD 1080P
  - HVR Ibrido max 4xAHD 720P + 4xIP 720P
  - NVR Digitale max 8xIP 720P
- Registrazione / Playback : 8x1080N @200fps / 4x1080N @100fps

8CH

x8 TVCC (4 incluse)



Codice **67.3900.38**

CARATTERISTICHE HVR DEI KIT:
- Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, Software CMS per Windows, Browser Web.
- Back Up: USB o Rete
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: assenza Video, Accecamento camera, e-mail su Motion.
- Supporta Hard Disk: 3.5" (fino a 6TB) non incl.
- Protocolli di rete: DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Dimensioni: 210x45x200mm

CARATTERISTICHE TELECAMERE DEI KIT:
- Struttura in alluminio
- Sensore: 1/4" CMOS OV9712 + Nextchip 2431H
- Risoluzione Video: Alta Definizione AHD-M 720p (1280x720pixel)
- Obiettivo: fisso da 3.6mm
- 24 LED IR Ø5mm (fino a 20m ca. in notturna)
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni: Ø50x70(85)mm

IP66 · RJ45 · NIGHT · Onvif COMPATIBILE · CLOUD · AHD · CONTROLLABILE DA PC WEB BROWSER & CMS · HDD 6TB max · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

WipNVRHD

iSNGTCH

KIT WIRELESS IP MONITOR 7" TOUCH + TELECAMERA DA ESTERNO HD 720P, REGISTRA E CONTROLLA DA REMOTO TRAMITE APP

NEW





Telecamera Aggiuntiva
Codice **67.4000.74**

CARATTERISTICHE DVR
- Fino 4 canali di registrazione audio/video in HD 720p in Real Time
- Internet P2P Free con connessione al server Cloud dedicato
- Gestione da Smartphone/Tablet con App in italiano (iOS e Android) + notifiche Push
- Visione in Live, playback, registrazione, snapshot anche da Smartphone
- Menu OSD in italiano e multilingua
- Supporta Micro SD (max. 128GB) e HDD USB (max. 2TB), non inclusi
- Modalità di registrazione: Manuale, Programmata, Motion Detection
- Pre-event recording (fino a 2 sec. antecedenti l'evento)
- Visione, playback, registrazione in full screen o QUAD/ciclico
- Telecamera wireless 2,4GHz per esterni (impermeabilità IP-66)
- Dimensioni Monitor: 200x120x25mm;

CARATTERISTICHE TELECAMERA
- Sensore camera CMOS 1/3"
- Risoluzione HD 720p 1MP, ottica da 3,6mm (angolo visione 90°)
- Visione in notturna fino a 8-10m ca. (6 LED IR) con Filtro IR CUT meccanico per Real color view
- Microfono integrato per monitoraggio ambientale
- Antenna ad alto guadagno (3dB)
- Alimentatori telecamera 230Vca/5Vcc-1,5A
- Dimensioni telecamera: Ø63x121mm

HDD 2TB max (USB ESTERNO) · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

IP66 · PLUG & PLAY · CLOUD · 4CH · RJ45 · NIGHT · MICRO SD NON INCLUSA

Codice	Modello
67.4000.73	Kit WIPNVRHD

TimeCAM WIFI CLOCK CAMERA

CAMERA WI-FI HD 720P NASCOSTA IN UNA SVEGLIA

Dotata di IR LED innovativi e trasparenti all'occhio umano per una visione notturna in HD, speaker e microfono. Registra su micro SD max. 64GB (non incl.) in modo manuale, programmato o su rilevamento di movimento con invio di e-mail. Ideale per monitorare in maniera discreta i propri cari. È possibile inoltre associarla ad un HVR/NVR ONVIF compatibile. Dimensioni: 78,7x78,7x78,7mm.



ONVIF · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

HD 720P · WI-FI · NIGHT · NON INCLUSA · BATTERIE RICARICABILI · PARLA ASCOLTA · OROLOGIO

Guarda e ascolta quello che succede a casa utilizzando lo smartphone o il tablet

Codice
67.3794.12

SMARTMoveHD

KIT ANTIFURTO WIRELESS 433MHz CON TELECAMERA MOTORIZZATA IP WI-FI HD 720P GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

Kit Wireless in frequenza 433MHz composto da camera motorizzata, 1 sensore PIR, 1 contatto magnetico porta/finestra, 1 radiocomando. I sensori Wireless rilevano la presenza di un intruso e attivano la telecamera con la registrazione automatica dell'evento inviando l'allerta al dispositivo Mobile/PC (e-mail con allegato snapshot).

CARATTERISTICHE CAMERA IP
- Pan Tilt: orizzontale 355°, verticale 90°
- Audio bi-direzionale

- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) o cablata RJ45
- 2 LED IR per visione notturna 3-5m C.A.
- App IOS/Android per controllo da Smartphone/Tablet
- Mail Alert: Invia email con Snapshot in caso di intrusione.
- Modalità Visualizzazione: Real Time / Snapshot / Registrazione.
- Funzione Access Point per semplice e rapida configurazione.
- Registra su SD card 32GB max (non inclusa).
- Espandibile fino a 64 sensori/radiocomandi.
- Dim. Telecamera: 102x110x105mm

ONVIF COMPATIBILE · PARLA ASCOLTA · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

HD 720P · WI-FI · RJ45 · NIGHT · NON INCLUSA



ACCESSORI

Codice	
67.3200.61	Radiocomando
67.3200.67	Contatto Magnetico porta/finestre
67.3200.71	PIR da parete
67.3200.69	PIR da soffitto
67.3200.72	PIR effetto tenda

Codice	
67.3792.00	Kit SMARTMoveHD

WiMe

TRACKING CAMERA MOTORIZZATA IP WI-FI 720P GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET

WiME è la smart camera motorizzata WiFi/RJ45 da interno con risoluzione HD 720P che segue i movimenti presenti nel proprio raggio di azione monitorando l'ambiente a 360°.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ottica fissa: 3.6mm
- Pan Tilt: orizzontale 358°, verticale 120°
- Frame Rate: 1~20 fps
- 11 LED IR visione notturna fino a 6-8m ca
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) / RJ45
- Audio bi-direzionale

- Gestione da remoto: App iOS/Android
- Registrazione su micro SD max. 32GB: manuale, programmata o su rilevamento Motion
- Sistema di allerta: invio e-mail/push in caso di rilevamento movimento
- Dimensioni: 195mm x 180mm x 135mm
- Alimentatore incluso

Segue i movimenti

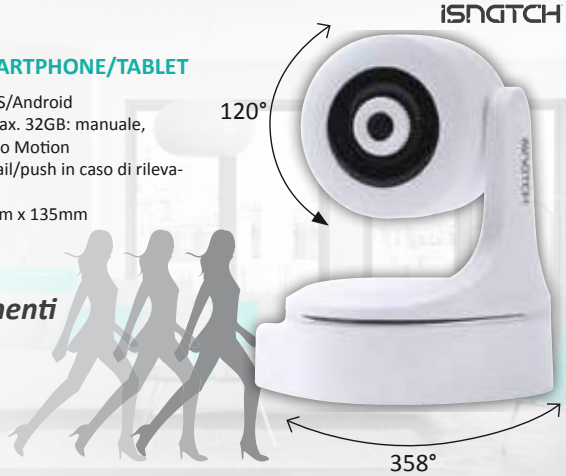

WI-FI · RJ45 · NIGHT · NON INCLUSA · PARLA & ASCOLTA · TRACKING · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

Codice
67.3794.19

WICUBE3HD

iSNATCH

TELECAMERA IP WI-FI HD720P GESTIBILE DA SMARTPHONE/ TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

Telecamera IP da interni, Wi-Fi, con risoluzione HD 720P.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Risoluzione: 1Mega Pixel 720P
- Supporto orientabile e camera estraibile
- Flip Set Up per installazioni a soffitto o per visione speculare
- 9 LED IR visione notturna fino a 8-10m ca
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Audio bidirezionale
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Funzione Access Point per semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 32GB: manuale, programmata o su rilevamento Motion
- Sistema di allerta: invio di Snapshot via e-mail in caso di movimento.
- Protocollo IP Onvif
- Dimensioni: Ø65x33mm (solo camera); Ø85x111mm (con supporto)
- Alimentatore incluso



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

ONVIF COMPATIBILE | WI-FI | HD 720P | NIGHT | CMS | PARLA & ASCOLTA | NON INCLUSA

Codice

67.3795.16

WIZZY+

iSNATCH

TELECAMERA IP WI-FI/WIRED MOTORIZZATA HD 720P GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

Telecamera IP motorizzata da interni Wi-Fi/RJ45 con risoluzione HD 720p

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Risoluzione: 1Mega Pixel 720P
- Pan Tilt: orizzontale 355°, verticale 90°
- 6 LED IR visione notturna fino a 6-8m ca
- Audio bi-direzionale
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) / RJ45
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser (IE, Chrome, Firefox)
- Funzione Smart-link per semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 64GB: manuale, programmata o su rilevamento Motion
- Sistema di allerta: invio di Snapshot via e-mail in caso di rilevamento movimento e invio notifica push
- Protocollo IP Onvif
- Dimensioni: 95x115x110mm
- Alimentatore incluso

BEST SELLER



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

NON INCLUSA | RJ45

ONVIF COMPATIBILE | WI-FI | HD 720P | NIGHT | CMS | PARLA & ASCOLTA

Codice

67.3794.18

WiDROP

iSNATCH

TELECAMERA IP WI-FI HD720P GESTIBILE DA SMARTPHONE/ TABLET/PC, COMPATIBILE ONVIF

Telecamera IP da interni, Wi-Fi, con risoluzione HD 720P.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Risoluzione: 1Mega Pixel 720P
- Supporto orientabile e camera estraibile
- Flip Set Up per installazioni a soffitto o per visione speculare
- 10 LED IR visione notturna fino a 8-10m ca
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Audio bidirezionale
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Funzione Access Point per semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 64GB non inclusa: manuale, programmata o su rilevamento Motion
- Sistema di allerta: invio di Snapshot via e-mail in caso di movimento.
- Protocollo IP Onvif
- Dimensioni: Ø75x110mm (con supporto)
- Alimentatore incluso



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

ONVIF COMPATIBILE | WI-FI | HD 720P | NIGHT | CMS | PARLA & ASCOLTA | NON INCLUSA

Codice

67.3794.16

Wi3G

iSNATCH

TELECAMERA IP WI-FI / 3G GESTIBILE DA SMARTPHONE/ TABLET/PC

Telecamera IP da interni Wi-Fi e 3G.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Risoluzione: D1 720X576@15fps
- Audio bi-direzionale
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) e/o 3G (GSM/WCDMA)
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC
- Funzione Access Point per semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 32GB
- Registrazione: manuale, programmata o su rilevamento Motion
- Sistema di allerta: invio di Snapshot e notifica push in caso di rilevamento movimento
- Batteria di Backup: fino a 30min autonomia
- Dimensioni: 43x112x60mm più supporto
- Alimentatore incluso

SLOT MICRO SIM 3G

NO ADSL?
C'È WI 3G



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

WI-FI | 3G | CMS | PARLA & ASCOLTA | NON INCLUSA | BATTERIE RICARICABILI

Codice

67.3795.07

WiMOVi

TELECAMERA IP WIFI DA ESTERNI, CON RISOLUZIONE HD 1080P, MOTORIZZATA

Mini Telecamera IP motorizzata per esterni Wi-Fi/RJ45 con risoluzione HD 1080p

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Risoluzione: 2MPx 1080P
- Pan Tilt: orizzontale 270°, verticale 90°
- 12 LED IR visione notturna fino a 8m ca
- Audio mono-direzionale: ascolto ambientale
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) / RJ45
- Gestione da remoto: App iOS/Android
- Funzione AP per semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 128GB: manuale, programmata o Motion
- Sistema di allerta: invio notifica push in caso di rilevamento movimento
- Grado di protezione: IP66
- Dimensioni: 95x115x110mm
- Alimentatore incluso

ISNATCH



BEST SELLER

GESTIONE DA SMARTPHONE | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play
HD 1080P | WI-FI | 12 IRLED | MICROFONO | MICRO SD NON INCLUSA | IP66 | RJ45

Codice
67.3794.36

LUCECAM

LAMPADA LED CON TELECAMERA IP PER ESTERNI WI-FI HD 1080P

- Risoluzione: 2Mega Pixel 1080P
- Supporto orientabile
- Struttura metallica
- Luce LED: 800 Lumen (3000°K) Dimmerabile
- 6 LED IR per visione notturna 6/8 m ca.
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Audio bi-direzionale
- Registrazione Motion tramite sensore PIR
- Gestione da remoto: App iOS/Android
- Semplice e rapida configurazione
- Registrazione su micro SD max. 128GB
- Sistema di allerta con mini sirena e invio notifica in caso di movimento
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: 70x180,7x63,8mm
- Alimentazione: 220-240 VAC

ISNATCH

NEW



Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play
WI-FI | HD 1080P | 140° VISUALE | LED LIGHT | MICRO SD NON INCLUSA | IP55 | NIGHT | PARLA ASCOLTA | RJ45

Codice
67.3794.20

WiBULL+

iSNATCH

TELECAMERA IP WI-FI BULLET HD 720P PER ESTERNI. GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC. CON MICRO SD DA 8GB INCLUSA

- Risoluzione camera: HD 720p
- Ottica: fissa 3,6mm
- Connessione: Wi-Fi e cablata (LAN RJ45)
- Motion Detection per avvio registrazione
- Registrazione: microSD 8GB inclusa (espandibile 64GB max)
- Visione remota da App dedicata per iOS e Android o da PC
- Mail alert e notifiche Push su Smartphone
- Funzione Smart Link per semplice e rapida configurazione
- 6 Array LED IR per Visione Notturna fino 15-20m ca.
- ICR meccanico per Real Color Image
- Supporta ONVIF per compatibilità con HVR e NVR
- Dimensioni: Diam. 65x150mm più supporto
- Alimentatore incluso

BEST SELLER



ONVIF COMPATIBILE | CMS | NIGHT | HD 720P | PER ESTERNI | WI-FI | RJ45 | MICRO SD INTERNA | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice

67.3794.24

WiBUZZ

iSNATCH

TELECAMERA IP WIFI BULLET PTZ HD 960P CON ZOOM MOTORIZZATO GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC

Camera motorizzata WiFi ONVIF da esterno con risoluzione HD 960P. Dotata di 6 IR led per una visione notturna in alta definizione, di uno zoom ottico 4X e di un microfono integrato per ascolto ambientale e registrazione audio. Possibilità di registrare su micro SD max. 64GB (non inclusa) in modo manuale, programmato o su rilevamento di movimento con invio di push e mail.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Risoluzione camera: HD 960P
- Ottica: Varifocale Motorizzata 2.8:12mm
- Connessione: Wi-Fi e cablata (LAN RJ-45)
- Funzione Smart Link per connessione al router facilitata
- Funzione Motion Detection per avvio registrazione su movimento rilevato sulla scena
- Registrazione: su micro SD max. 64GB (non inclusa)
- Allarme Motion con notifica su App ed e-mail con fotogramma allegato
- Visione Notturna con 6 led IR, portata 30m
- Filtro meccanico ICR per una riproduzione colori ottimale
- Microfono integrato per ascolto ambientale e registrazione audio
- Compatibilità Onvif 2.4
- App per visualizzazione Live, cattura Snapshot, playback registrazioni da Mobile iOS e Android
- Visualizzazione da Pc tramite software CMS
- Alimentatore incluso

NEW



VARIFOCAL 2.8:12 MM | ONVIF COMPATIBILE | CMS | NIGHT | HD 960P | PER ESTERNI | WI-FI | RJ45 | MICRO SD NON INCLUSA | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice

67.3794.35

WiBULL3G+

iSNATCH

TELECAMERA 3G BULLET HD 720 DA ESTERNO. GESTIBILE DA SMARTPHONE/TABLET/PC

Camera IP Wi-FI + 3G da esterno con risoluzione HD 720P. Dotata di 36 IR led per una visione notturna in alta definizione. Possibilità di registrare su micro SD max 64GB in modo manuale, programmato o su rilevamento di movimento con invio di push e/o sms.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Risoluzione camera: HD 720P
- Sensore: 1/3" CMOS
- Ottica: Fissa, apertura focale F2.0 (120°)
- Compressione Video: H.264
- Frequenza Mobile: GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 WCDMA band 1.2.5.8, WCDMA quad band 2100/1900/850/900MHz
- Connessione: Wi-Fi (2.4GHz – IEEE 802.11b/g/n)
- Funzione Motion Detection per avvio registrazione su movimento rilevato sulla scena
- Registrazione: su micro SD max 64GB (non inclusa)
- Allarme Motion con notifica su App ed sms
- Visione Notturna con 36 led IR
- Compressione Video H.264
- App per visualizzazione Live, cattura Snapshot, playback registrazioni (iOS e Android)
- Peso: 320g
- Dimensioni: 170x63mm (supporto incluso)
- Alimentatore incluso

NEW



HD 720P | NIGHT | WI-FI | 3G | MICRO SD NON INCLUSA | PER ESTERNI | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice

67.3794.08

TELECAMERA BULLET IP ONVIF 2.4 HD 960P GESTIBILE DA REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura in alluminio di colore Bianco
- Risoluzione video: 1.3 Megapixel HD960p (1280x960pixel@25fps)
- Sensore: 1/ 3“ Sony IMX225 + DSP Hi3518C CMOS da 1.4 Megapixel
- Obiettivo: ottica fissa da 3.6mm
- Angolo di visione: 105°
- 24 LED IR visione notturna fino a 20m
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, web Browser
- Grado di protezione: IP66
- Sistema di allerta: invio notifica in caso di rilevamento movimento
- Supporta: DHCP/FTP/DNS/DDNS/TCP-IP/http/RTSP/ SMPT/ONVIF 2.4
- Interfaccia: RJ45 e DC jack 12Vcc
- Alimentazione: 12Vcc/1A stabilizzata
- Dimensioni: Ø66x115mm (175mm con supporto)



Disponibile su App Store · Disponibile su Google play

ONVIF COMPATIBILE · NIGHT · HD 960P · IP66 · RJ45 · CMS

Codice

67.3795.29

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO IP VARIFOCALE ONVIF2.4 HD 960P GESTIBILE DA REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco
- Risoluzione video: 1.3 Megapixel HD960p (1280x960pixel@25fps)
- Sensore: 1/ 3“ Sony IMX225 + DSP Hi3518C CMOS da 1.4 Megapixel
- Obiettivo: varifocale 2.8-12mm
- Angolo di visione: 20-120°
- 36 LED IR visione notturna fino a 30m
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, web Browser
- Grado di protezione: IP66
- Sistema di allerta: invio notifica in caso di rilevamento movimento
- Supporta: DHCP/FTP/DNS/DDNS/TCP-IP/http/RTSP/ SMPT/ONVIF 2.4
- Interfaccia: RJ45 e DC jack 12Vcc
- Alimentazione: 12Vcc/1A stabilizzata
- Dimensioni: Ø131x93mm



Disponibile su App Store · Disponibile su Google play

ONVIF COMPATIBILE · NIGHT · HD 960P · IP66 · RJ45 · CMS

Codice

67.3795.32

TELECAMERA BULLET IP VARIFOCALE ONVIF2.4 HD 960P 1.3 MEGAPIXEL GESTIBILE DA REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura in alluminio di colore Bianco
- Risoluzione video: 1.3 Megapixel HD960p (1280x960pixel@25fps)
- Sensore: 1/ 3“ Sony IMX225 + DSP Hi3518C CMOS da 1.4 Megapixel
- Obiettivo: varifocale 2.8-12mm
- Angolo di visione: 20-120°
- 42 LED IR visione notturna fino a 40m
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, web Browser
- Grado di protezione: IP66
- Sistema di allerta: invio notifica in caso di rilevamento movimento
- Supporta: DHCP/FTP/DNS/DDNS/TCP-IP/http/RTSP/ SMPT/ONVIF 2.4
- Interfaccia: RJ45 e DC jack 12Vcc
- Alimentazione: 12Vcc/1A stabilizzata
- Dimensioni: Ø110x186mm (290mm con supporto)



Disponibile su App Store · Disponibile su Google play

ONVIF COMPATIBILE · NIGHT · HD 960P · IP66 · RJ45 · CMS

Codice

67.3795.38

TELECAMERA DOME ANTIVANDALO IP VARIFOCALE ONVIF2.4 HD 1080P GESTIBILE DA REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco
- Risoluzione video: 2 Megapixel HD1080p (1920x1080pixel@25fps)
- Sensore: 1/2,8“ Sony IMX322 + DSP Hi3516C CMOS da 2,4 Megapixel
- Obiettivo: varifocale 2.8-12mm con lente da 3 Megapixel
- Angolo di visione: 20-120°
- 36 LED IR visione notturna fino a 30m
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, web Browser
- Grado di protezione: IP66
- Sistema di allerta: invio notifica in caso di rilevamento movimento
- Supporta: DHCP/FTP/DNS/DDNS/TCP-IP/http/RTSP/ SMPT/ONVIF 2.4
- Interfaccia: RJ45 e DC jack 12Vcc
- Alimentazione: 12Vcc/1A stabilizzata
- Dimensioni: Ø131x93mm



Disponibile su App Store · Disponibile su Google play

ONVIF COMPATIBILE · NIGHT · HD 1080P · IP66 · RJ45 · CMS

Codice

67.3795.41

iNVR

iSNATCH

NVR 2MPX H.264, ONVIF COMPATIBILE

Network Video Recorder di dimensioni contenute, in grado di registrare da telecamere IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Silenzioso in quanto privo di ventola di raffreddamento
- Uscite Video : 1 HD + 1 VGA
- Modalità operative: - Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: e-mail e/o notifica push su motion.
- Supporta 1 HDD fino a 4TB (Sata 2,5") non incl.
- Protocollo IP Onvif profilo S
- Dimensioni: 162x35x162mm.



RJ45 · CLOUD · USB port · HDD 4TB max · ONVIF · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

Codice	Modello	Canali	Possibili configurazioni
67.3811.20	iNVR4HD	4	4 canali da 2Mpx o 4 canali da 1Mpx
67.3811.25	iNVR9HD	9	9 canali da 2Mpx, 6 canali da 3Mpx o 4 canali da 5Mpx

HybridXVR HD

iSNATCH

XVR 5IN1 (AHD/IP/TVI/CVI/CVBS) 1080P 4 CH, CON FUNZIONE CLOUD

Registratore ibrido 4 canali. Compatibile con telecamere analogiche e IP.

BEST PRICE

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Ingressi Video/Audio : 4 BNC/1 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative: - Analogico 4xAHD (1080P)
  - HVR ibrido 2 AHD-M (720P) + 2 IP 720P
  - NVR digitale 8 IP 1080P
- Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, Software CMS per Windows, Browser Web.
- Registrazione / Playback: 4x1080N@100fps o 4x720p@100fps
- Back Up: USB o Rete
- Modalità di registrazione: Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: mancanza Video, Accecamento camera, e-mail su motion.
- Supporta Hard Disk: 3.5" (fino a 6TB) non incl.
- Protocolli di rete: DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Dimensioni: 210x45x200mm.



4CH · 5IN1 · RJ45 · CLOUD · USB port · HD 1080P · MOUSE · Intuitive Menù OSD · 4CH DVR 8CH NVR · HDD 6TB max · ONVIF · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

Codice	Canali Analogici
67.3800.04	4

HybridXVR 8HD

iSNATCH

XVR 5IN1 (AHD/IP/TVI/CVI/CVBS) 1080P 8 CH, CON FUNZIONE CLOUD

Registratore ibrido 8 canali. Compatibile con telecamere analogiche e IP.

CARATTERISITCHE TECNICHE:
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC/1 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative: - DVR Analogico max 8xAHD 1080P
  - HVR Ibrido max 4xAHD 1080P + 4xIP 960P
  - NVR Digitale max 16xIP 1080P o 4x5Mpx
- Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, Software CMS per Windows, Browser Web
- Registrazione / Playback: 8x1080N @96fps
- Back Up: via USB su Pen Drive, su HDD interno, via network
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: mancanza Video, Accecamento camera, e-mail su motion.
- Supporta Hard Disk: 3.5" (fino a 6TB) non incl.
- Protocolli di rete: DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Dimensioni: 210x45x200mm



8CH · 5IN1 · RJ45 · CLOUD · USB port · HD 1080P · MOUSE · Intuitive Menù OSD · 8CH DVR 16CH NVR · HDD 6TB max · ONVIF · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

Codice	Canali Analogici
67.3800.13	8

HYBRID NR4 M+

iSNATCH

HVR 4 CH AHD-M & DIGITALI IP, ONVIF COMPATIBILE

Registratore ibrido 4 canali. Compatibile con telecamere analogiche e IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ingressi Video/Audio : 4 BNC/4 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative: DVR analogico: 4xAHD-M (720P) o down scale 4xAHD-L/960H/D1/CIF; HVR ibrido: 2 canali AHD-M (720P) + 2 canali digitali IP fino a 720P; NVR digitale: 8 canali IP fino a 1080P
- Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Registrazione in Real Time: 4 x AHD-M@100fps o down scale 4 x AHD-L/960H/D1/CIF
- Playback simultaneo max. 4 canali fino a AHD-MH@100fps
- Back Up: via USB su Pen Drive, su HDD interno, via network
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: mancanza Video, Accecamento camera, e-mail su motion.
- Supporta HDD fino a 3TB (Sata 3,5") non incl.
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP Onvif 2.0
- Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) su porta seriale RS-485 per collegare 1-4 telecamere motorizzate
- Dimensioni: 330x250x55mm





Codice

67.3810.20

HybridXVR 8HD Plus

iSNATCH

XVR 5IN1 (AHD/IP/TVI/CVI/CVBS) 1080P 8 CH, CON FUNZIONE CLOUD

Registratore ibrido 8 canali. Compatibile con telecamere analogiche e IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ingressi Video/Audio : 8 BNC/4 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative:
DVR Analogico max 8xAHD 1080P
HVR Ibrido max 4xAHD 1080P + 4xIP 960P
NVR Digitale max 16xIP 1080P o 4x5Mpx
- Internet One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Registrazione in Real Time: max 8xAHD 1080N@96fps
- Playback simultaneo: max 8 canali fino a 1080N@96fps
- Back Up: via USB su Pen Drive, su HDD interno, via network
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: mancanza Video, Accecamento camera, e-mail su motion.
- Supporta HDD fino a 6TB (Sata 3,5") non incl.
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP Onvif 2.4
- Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) su porta seriale RS-485 per collegare 1-8 telecamere motorizzate
- Dimensioni: 255x43x235mm





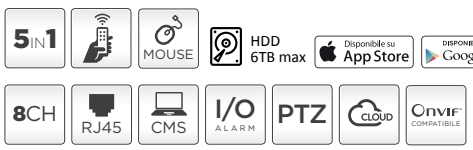

Codice

67.3810.27

HybridXVR 16HD Plus

iSNATCH

XVR 5IN1 (AHD/IP/TVI/CVI/CVBS) 1080P 16 CH, CON FUNZIONE CLOUD

Registratore ibrido 16 canali. Compatibile con telecamere analogiche e IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Ingressi Video/Audio : 16 BNC/2 RCA
- Uscite Video/Audio : 1 HD + 1 VGA / 1 RCA
- Modalità operative:
DVR Analogico max 16xAHD 1080P
HVR Ibrido max 8xAHD 1080P + 8xIP 960P
NVR Digitale max 8xIP 1080P o 4x5Mpx
- One-Click: connessione al server Cloud
- Gestione da remoto: App iOS/Android, CMS Windows PC, Web Browser
- Registrazione in Real Time: max 16x1080N@192fps
- Playback simultaneo: max 16x1080N@192fps
- Back Up: via USB su Pen Drive, su HDD interno, via network
- Modalità di registrazione : Continua, Programmata, Motion Detection.
- Allarme: mancanza Video, Accecamento camera, e-mail su motion.
- Supporta fino a 2 HDD fino a 6TB (Sata 3,5") non incl.
- Supporta DHCP/PPPoE/FTP/UPNP/DNS/DDNS
- Protocollo IP Onvif
- Funzione PTZ (Pan Tilt Zoom) su porta seriale RS-485 per collegare 1-16 telecamere motorizzate
- Dimensioni: 330x55x250mm





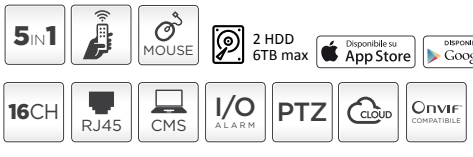

Codice

67.3810.35

TELECAMERA MINI BULLET HD 720P 4 IN 1 BLACK GLASS

Struttura in alluminio rinforzato in doppio trattamento. Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR durante le riprese in notturna
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 720P (1280x720 pixel)
- Sensore 1/4" Silicon Optronics CMOS (H62) + ISP HTC960E
- Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm
- Angolo di visione: 105°
- 20 LED IR AD ad alta luminosità visione notturna fino a 20m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione: BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø66x75mm (175mm con supporto)

BEST PRICE



4 IN 1 | HD 720P | FISSA 3,6 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice	Colore
67.3785.82	Bianco
67.3785.83	Grigio Scuro

TELECAMERA MINI BULLET HD 4 IN 1

Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco opacizzato in doppio trattamento
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Obiettivo: varifocale 2.8-12mm
- Angolo di visione: 20°-120°
- 30 SMT LED IR visione notturna fino a 40m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI compatibili
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø110x186mm (290mm con supporto)



4 IN 1 | HD FINO A 1080P | VARIFOCAL 2,8:12 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice	Colore	Risoluzione	Sensore
67.3782.00	Bianco	1MP - 720p	1/4" Silicon Optronics CMOS (H62) + ISP HTC960E
67.3782.05	Grigio Scuro	1MP - 720p	1/4" Silicon Optronics CMOS (H62) + ISP HTC960E
67.3782.10	Bianco	2MP - 1080p	1/2,9" Sony CMOS (IMX323) + ISP EN771T

TELECAMERA MINI BULLET HD 1080P 4 IN 1 BLACK GLASS

Struttura in alluminio rinforzato di colore Bianco opacizzato in doppio trattamento.
Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR durante le riprese in notturna
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 1080P (1920x1080 pixel)
- Sensore 1/2,7" SOI CMOS (F22) + ISP HTC1080E
- Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm
- Angolo di visione: 105°
- 2 SMT ARRAY LED IR visione notturna fino a 20m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI compatibili
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø62x130mm
(157mm con supporto)



4 IN 1 | HD 1080P | FISSA 3,6 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice
67.3785.93

TELECAMERA BULLET ZOOM 5X MOTORIZZATO AUTOFOCUS SONY STARVIS HD 1080P 4 IN 1

XDOME

Struttura in alluminio rinforzato con verniciatura in doppio trattamento,
Zoom motorizzato 5X Autofocus da Joystick o in UTC (tramite cavo coassiale)
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 1080P (1920x1080 pixel)
- Sensore 1/2,9" SONY CMOS STARVIS (IMX290+EN771T) Back Illuminated
- Obiettivo: ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5mm (5X) con autofocus
- Angolo di visione: 20°-125° ca
- 30 SMT LED IR ad alta luminosità visione notturna fino a 40m
- Menù OSD multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Ø150x90mm (250mm con supporto)

Compatibile con base a tenuta stagna e di giunzione cod. 67.3790.05



ZOOM MOTORIZZATO SX & AUTO FOCUS

NEW

4 IN 1 | HD 1080P | VARIFOCAL 2,7:13,5 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice
67.3782.50/X

TELECAMERA MINI DOME ANTIVANDALO HD 720P 4 IN 1 BLACK GLASS

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo di colore Bianco opacizzato in doppio trattamento
Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR durante le riprese in notturna
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 720P (1280x720 pixel)
- Sensore 1/4" Silicon Optronics CMOS (H62) + ISP HTC960E
- Obiettivo: ottica fissa da 3,6mm
- Angolo di visione: 105°
- 18 SMT LED IR visione notturna fino a 20m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI compatibili
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø89x76mm.



4 IN 1 | HD 720P | FISSA 3,6 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice
67.3780.43

TELECAMERA DOME VARIFOCALE ANTIVANDALO HD 720P 4 IN 1 BLACK GLASS

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo di colore Grigio Scuro opacizzato in doppio trattamento. Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR durante le riprese in notturna.
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 720P (1280x720 pixel)
- Sensore 1/4" Silicon Optronics CMOS (H62) + ISP HTC960E
- Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm
- Angolo di visione: 20-120°
- 24 SMT LED IR visione notturna fino a 30m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI compatibili
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø131x93mm



4 IN 1 | HD 720P | VARIFOCAL 2,8:12 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice	Colore
67.3780.47	Grigio Scuro
67.3780.48	Bianco

TELECAMERA DOME VARIFOCALE ANTIVANDALO HD 1080P 4 IN 1 BLACK GLASS

- Struttura in alluminio rinforzato antivandalo di colore Grigio Scuro opacizzato in doppio trattamento
- Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR durante le riprese in notturna
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 1080P (1920x1080 pixel)
- Sensore 1/2,7" SOI CMOS (F22) + ISP HTC1080E
- Obiettivo: ottica varifocale 2.8-12mm
- Angolo di visione: 20-120°
- 24 SMT LED IR visione notturna fino a 30m
- Menù OSD in Italiano e multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI compatibili
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø120x86mm.



4 IN 1 | HD 1080P | VARIFOCAL 2,8:12 MM | PER ESTERNI | A-HD

Codice	Colore
67.3780.50	Grigio Scuro
67.3780.51	Bianco

TELECAMERA DOME ZOOM 5X MOTORIZZATO AUTOFOCUS SONY STARVIS HD 1080P 4 IN 1 BLACK GLASS

Struttura in alluminio rinforzato antivandalo con verniciatura in doppio trattamento. Frontale BLACK GLASS per attenuazione luminosità led IR in notturna
Zoom motorizzato 5X Autofocus da Joystick o in UTC (tramite cavo coassiale)
- Tecnologia 4IN1 (AHD/CVBS/TVI/CVI)
- Risoluzione video: 1080P (1920x1080 pixel)
- Sensore 1/2,9" SONY CMOS STARVIS (IMX290+EN771T) Back Illuminated
- Obiettivo: ottica varifocale motorizzata 2,7-13,5mm (5X) con autofocus
- Angolo di visione: 20°-125° ca
- 24 SMT LED IR ad alta luminosità visione notturna fino a 30m
- Menù OSD multilingua (accesso tramite Joystick)
- Funzionalità UTC per DVR CVI/TVI
- DWDR per resa ottimale su variazioni di luce; controluce; notturna
- DNR per riduzione "rumore" video (granulosità immagini)
- Water resistant
- Connessione : BNC
- Alimentazione: 12Vcc (non incluso)
- Dimensioni: Ø120x86mm
- Compatibile con base a tenuta stagna e di giunzione cod. 67.3790.05

NEW

ZOOM MOTORIZZATO SX & AUTO FOCUS



4 IN 1 | HD 1080P | PER ESTERNI | A-HD | VARIFOCAL 2,7:13,5 MM

Codice
67.3780.54/X

MONITOR LCD DA 7” PER VIDEOSORVEGLIANZA

- Schermo LCD TFT 7” Active Matrix
- Formato immagine 16:9
- Risoluzione schermo 480 x 240
- Contrasto 300 : 1
- Luminosità 300cd/m2
- Audio integrato
- Presa per cuffie
- Alimentazione 12Vcc±10% 600mA 7,2W
- Menu multilingua
- Tre ingressi AV con autoswitch temporizzato fra 2 ingressi, ingresso cuffie, ingresso alimentatore esterno
- Temperatura di funzionamento 5~35°C
- Accessori: adattatore CA, cavi AV, piedistallo, telecomando, manuale
- Dimensioni: 170x124x20 mm. senza piedistallo
- Peso: 270g.
- Classe energetica A.



7”

Codice	Modello
67.3901.50	VS-705

MONITOR LCD DA 12” PER VIDEOSORVEGLIANZA

- Schermo LCD TFT 12” Active Matrix con vetro di protezione
- Formato immagine 4:3
- Risoluzione schermo 800 x 600
- Contrasto 450:1
- Luminosità 350cd/m2
- Compatibile PAL/NTSC
- Audio integrato
- Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz; 12Vcc 3A; consumo 14W
- Menu multilingua
- Ingressi: HDMI, video composito (RCA), VGA (PC), S-Video, Audio (jack 3,5mm)
- Uscite: video composito (RCA), Audio (jack 3,5mm)
- Telecomando
- Predisposizione per installazione a muro VESA 75x75mm
- Peso 1,8 kg compreso piedistallo
- Dimensioni 300x277x153 mm. (LxHxP) compreso piedistallo
- Temperatura di funzionamento 0~50°C
- Accessori: adattatore CA, manuale, telecomando.
- Classe energetica B.



12”

Codice	Modello
67.3910.20	VS-1210

MONITOR LCD DA 17” PER VIDEOSORVEGLIANZA

- Monitor a colori 17” specifico per videosorveglianza
- Tipo di schermo: LCD TFT a matrice attiva
- Formato: 5:4
- Pannello di alta qualità Grado A+
- Risoluzione; 1280x1024 pixel
- Connessioni video: BNC (in/out), HDMI, VGA
- Connessioni audio: RCA (sx/dx), jack 3,5mm. (in/out)
- Ingresso USB (solo per aggiornamento firmware)
- Audio: Sistema di altoparlanti stereo integrato, 2x2W
- Alimentazione: alimentatore con ingresso 100-240V~ 50/60Hz; uscita 12Vcc 3A (incluso)
- Compatibile con tutte le staffe per TV con attacco standard VESA 100x100
- Dimensioni 371,5 x 183 x 380mm. (LxPxA), compreso piedistallo
- Peso netto: 2,6Kg. Circa
- Classe energetica A



17”

Codice	Modello
67.3910.26	VS-1711

MONITOR LCD DA 19” PER VIDEOSORVEGLIANZA

- Monitor a colori 19” specifico per videosorveglianza
- Tipo di schermo: LCD TFT a matrice attiva
- Formato: 5:4
- Pannello di alta qualità Grado A+
- Risoluzione; 1280x1024 pixel
- Connessioni video: BNC (in/out), HDMI, VGA
- Connessioni audio: RCA (sx/dx), jack 3,5mm. (in/out)
- Ingresso USB (solo per aggiornamento firmware)
- Audio: Sistema di altoparlanti stereo integrato, 2x2W
- Alimentazione: alimentatore con ingresso 100-240V~ 50/60Hz; uscita 12Vcc 3A (incluso)
- Compatibile con tutte le staffe per TV con attacco standard VESA 100x100
- Dimensioni 411 x 183 x 410mm. (LxPxA), compreso piedistallo
- Peso netto: 2,9Kg. circa
- Classe energetica A



19”

Codice	Modello
67.3910.31	VS-1911

ALIMENTATORE SWITCHING PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA O SICUREZZA 12V

Ideale per alimentare telecamere TVCC o altri sistemi di sicurezza e di video-sorveglianza. Tensione di uscita 12Vcc stabilizzati. Connessione tramite spina DC standard 5,5x2,1x9,0mm (positivo centrale)



Codice	Corrente	Ingresso
34.0115.45	1 A	100-240 Vca
34.0115.46	2 A	220 Vca

ALIMENTATORE SWITCHING PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA O SICUREZZA 12V IP67

Alimentatore switching resinato con uscita stabilizzata a 12Vcc adatto per impieghi in impianti di videosorveglianza CCTV. Installabile direttamente in scatole di derivazione o a muro. Ilcavo d'uscita CC è provvisto di connettore 2,1 x 5,5 mm.

NEW



IP67

Codice	Corrente Max
34.0110.05	1,3 A

CAVETTO SPLITTER DI ALIMENTAZIONE 1 INGRESSO SPINA CC E 4 USCITE PRESE CC

Consente di poter alimentare fino a 4/8 apparecchiature con un unico alimentatore in corrente continua. Cavo da 30cm con una spina maschio (5,5x2,1mm) e 4/8 prese femmina (5,5x2,1mm). Indicato per impianti di videosorveglianza o sistemi on-board per telecamere sportive.



Codice	Uscite
67.3750.52	4
67.3750.54	8

CONVERTITORE HDMI / RCA PER DVR DI VIDEO SORVEGLIANZA

Converti il segnale HDMI in RCA con questo adattatore alimentato tramite USB. Particolarmente raccomandato per l'uso con DVR di Video Sorveglianza. Supporta fino a 576i o 480p in uscita.
- Ingresso HDMI fino a 1080p.
- Uscita Video Composito
  3 x RCA AV 480i/576i + R/L Stereo.

BEST PRICE



Codice
14.2810.56

CAVO PER TELECAMERE 2 X RCA + ALIMENTAZIONE DA 20MT

Intestato da un lato con 2 spine RCA (portante audio e video) e 1 presa DC jack, tutte da collegare alla telecamera e dall'altro con 2 spine RCA (portante audio/video) e 1 spina DC jack (per l'alimentatore a 12Vcc).



Codice
67.3750.55

CAVO VIDEO SPINA BNC / SPINA BNC

Consigliato per videosorveglianza. Cavo RG59 con doppia schermatura.

Conduttore	CCS 0,643mm²
Schermatura	CCS 48x0,1mm²
Schermatura	foglio di alluminio
Diamentro esterno	6mm
Impedenza	75Ω
Lunghezza	2 m
Confezione	blister



Codice
14.0100.00

CAVO PER TELECAMERE BNC + ALIMENTAZIONE DA 20MT

Intestato da un lato con 1 spina BNC (portante video) e 1 presa DC jack, entrambi da collegare alla telecamera e dall'altro lato con 1 spina BNC (portante video) e 1 spina DC jack (per l'alimentatore a 12Vcc).



Codice
67.3750.56

ADESIVI E TARGHE IN ALLUMINIO "AREA VIDEOSORVEGLIATA"

Impermeabili, con l'indicazione di "Area Videosorvegliata" in conformità con la legge sulla Privacy.



Codice	Dimensioni	Tipo
67.3750.40	18x12 cm	Adesivo per vetrate
67.3750.41	30x20 cm	Adesivo per vetrate
67.3750.42	18x12 cm	Targa alluminio rinforzato da 0,5 mm
67.3750.43	30x20 cm	Targa alluminio rinforzato da 0,5 mm

SISTEMA MICROFONICO PER TELECAMERE TVCC SPROVVISTE DI MICROFONO AMBIENTALE

Permette di equipaggiare di microfono ambientale una qualsiasi telecamera TVCC di videosorveglianza. La lunghezza totale del cavo è di circa 45cm. Comprensivo di presa passante per l'alimentazione.



Codice
67.3750.58

BALUN PER VIDEOSORVEGLIANZA

Unità passive in grado di trasmettere i segnali destinati alla videosorveglianza su cavo di rete Ethernet, senza perdite e/o interferenze e su lunghe distanze.

COPPIA BALUN AHD PER TRASMISSIONE VIDEO / DATI / ALIMENTAZIONE

Per trasmissione video, dati e alimentazione (oltre 60m). Le unità sono composte da1 spina BNC, 1 cavo bipolare e 1 presa DC ed entrambe hanno le prese RJ45 sui dorsali destinate al collegamento del cavo rete. Compatibile HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD.



Codice

67.3750.59

COPPIA BALUN PER TRASMISSIONE AUDIO, VIDEO E ALIMENTAZIONE

Per trasmissione audio, video e alimentazione (oltre 100m). Le unità da collegare alla telecamera sono composte da 1 spina BNC, 1 spina RCA, 1 presa DC ed entrambe hanno le prese RJ45 sui dorsali destinate al collegamento del cavo rete.



Codice

67.3750.66

COPPIA BALUN AHD PER TRASMISSIONE VIDEO E ALIMENTAZIONE

Per trasmissione video e alimentazione. (oltre 60m). Le unità sono composte da1 spina BNC e 1 presa DC ed entrambe hanno le prese RJ-45 sui dorsali, destinate al collegamento del cavo rete. Compatibile HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD



Codice

67.3750.89

COPPIA BALUN AHD PER TRASMISSIONE VIDEO

Per trasmissione video (fino a 330m). Entrambe le unità sono provviste di cavetti intestati con spine BNC e morsetti a vite per il collegamento del cavo rete. Compatibili con tutti i sistemi HD-AHD, HD-CVI, HD-TVI.



Codice

67.3750.60

COPPIA BALUN COMBINABILI PER TRASMISSIONE VIDEO

Per trasmissione video (oltre 300m). Un'unità da collegare alla telecamera (spina BNC), l'altra da collegare all'apparato (spina BNC). Morsetti a vite sui dorsali per rapidi collegamenti del cavo Ethernet. Possibilità di aggancio meccanico tra le 2 unità.



Codice

67.3750.86

COPPIA BALUN AD ASSEMBLAGGIO RAPIDO PER TRASMISSIONE VIDEO

Per trasmissione video (oltre 300m). Un'unità da collegare alla telecamera (spina BNC), l'altra da collegare all'apparato (spina BNC). Morsetti a perforazione di isolante (IDC) per un rapido collegamento del cavo Ethernet.



Codice

67.3750.93

BALUN 4 CH (BNC F) PER TRASMISSIONE VIDEO

Per trasmissione video (oltre 300m).



67.3750.90



67.3750.98

Codice	Unità
67.3750.90	4 prese BNC / Morsettiera a 8 vie + Presa RJ45
67.3750.98	8 prese BNC / 2 Morsettiere a 8 vie + 2 Prese RJ45

BALUN 8 CH (BNC M) PER TRASMISSIONE VIDEO

Per trasmissione video (oltre 300m). L'unità è provvista da un lato di 8 spine BNC e sulla dorsale di 2 morsettiere a 8 vie (e due prese RJ45) per il collegamento di 2 cavi Ethernet.



Codice

67.3750.97

ADATTATORI CON MORSETTI A VITE

Corpo PVC Contatti nichelati Morsetti a vite 2 poli

Codice	
67.3750.74	DA SPINA DC 5,5X2,5MM A MORSETTI
67.3750.72	KIT 5 ADATTATORI DA SPINA DC 5,5X2,1MM A MORSETTI
67.3750.73	DA PRESA DC 5,5X2,5MM A MORSETTI
67.3750.69	KIT 5 ADATTATORI DA PRESA DC 5,5X2,1MM A MORSETTI
67.3750.75	DA SPINA BNC A MORSETTI
67.3750.76	DA PRESA BNC A MORSETTI
67.3750.77	ADATTATORE DA SPINA RCA A MORSETTI
67.3750.78	ADATTATORE DA PRESA RCA A MORSETTI



67.3750.74



67.3750.72



67.3750.73



67.3750.69



67.3750.75



67.3750.76



67.3750.77



67.3750.78

FINTI ACCESSORI

FINTE BARRIERE PERIMETRALI ALL'INFRAROSSO CON LED LAMPEGGIANTE DI OPERATIVITA'

Contenitore plastico in stile barriere perimetrali di protezione varchi di accesso per sistemi di allarme. Collocabili ai lati di finestre, vetrate, porte, simulando la presenza di un sistema di sicurezza che interviene con l'interruzione del raggio IR. Led lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA). Dimensioni 84x173x68mm.



Codice

67.3750.34

FINTA TELECAMERA IMPERMEABILE CON VISORI NOTTURNI E LED DI OPERATIVITA'

Simula una telecamera professionale TVCC con LED IR Notturni. Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza di un sistema di videosorveglianza. Impermeabile, può essere anche collocata in esterni. Dotata di una corona di LED IR in stile visione notturna e di un vero LED lampeggiante per fingere la reale operatività (necessarie 2 batterie stilo AA). Orientabile in ogni direzione e comprensiva di supporto a parete. Dim.: Ø90 x 180mm , Materiale plastica.



Codice

67.3750.19

FINTA SIRENA PER ESTERNI

Simula la presenza di un antifurto. Contenitore in policarbonato in completo stile sirena autoprotetta. Indicata per installazioni su balconi o muri esterni, anche sotto pioggia, in quanto è stata realizzata per poter resistere ad ogni tipo di intemperie. Dimensioni: 280x210x100mm



Codice

67.3001.48

SIRENA A FILO UNIVERSALE DA 110DB PER ANTIFURTI

Idonea per ogni antifurto, sia esso a fili che senza fili. Comando di attivazione universale (solo 3 fili, per centraline con comando positivo a dare o negativo a dare). Sistema di antisabotaggio, con suono immediato, sul taglio fili, apertura coperchio, strappo dal muro. Contenitore in ABS, con protezione UV, resistente alle intemperie e collocabile in esterni. Blindatura metallica da 0,8mm, lampeggiante. Provvista di led di segnalazione esterna di "sirena in vita", collegata cioè ad impianto di allarme anche se non attivo. Autoalimentabile, con batteria ricaricabile al piombo in back-up (opzionale, max. 12V/7,2Ah), per renderla comunque operativa nei casi di mancanza di alimentazione esterna o taglio fili. Dimensioni: 195x280x95mm.



Codice

67.3001.46

MINI SIRENA PIEZO 10W PER ANTIFURTI

Sirena magnetodinamica al neodimio, ad alta potenza (110dB a 1m) e di dimensioni ridotte (Ø6cm x H.3,8cm). Possibilità di modificare il suono della stessa con una sequenza di 7 diverse tonalità.

Tensione di alimentazione	12-16Vcc
Corrente di alimentazione	1A
Potenza max.	12W
Frequenza di risposta	1.400-4.000Hz



Codice

67.3003.00

SIRENA RESINATA AD ALTA POTENZA PER ANTIFURTI

Sirena magnetodinamica al neodimio, ad alta potenza (110dB a 1m) e di dimensioni ridotte (Ø6cm x H.3,8cm). Possibilità di modificare il suono della stessa con una sequenza di 7 diverse tonalità.

Tensione di alimentazione	12-16Vcc
Corrente di alimentazione	1A
Potenza max.	12W
Frequenza di risposta	1.400-4.000Hz



Codice

67.3002.00

ACCESSORI UTILI PER L'INSTALLAZIONE DI ALLARMI E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

PINZE E SPELLAFILI PER CONNETTORI E CAVI DI VIDEOSORVEGLIANZA



PAG. 146

CAVI PER VIDEOCONTROLLO, ALLARMI E TRASMISSIONI VIDEO

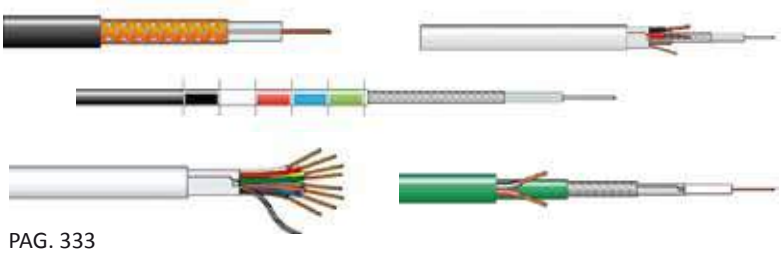

PAG. 333



X-ONE

XDOME Pro

KIT ANTIFURTO WIRELESS 868 MHZ - LAN RJ45 E GSM/GPRS

Kit composto da Centrale Supervisionata, 2 Radiocomandi Armo/Disarmo/SOS, 1 Sensore magnetico wireless porta/finestra, 1 Sensore PIR wireless rileva movimento.
Gestione da Tastiera Touch / Chiamata telefonica / SMS / App per Smatphone iOS/Android in italiano / PC (Da Internet Explorer)
Espandibilità: Fino 32 sensori wireless, 8 zone filari, 8 controller remoti (radiocomandi, tastiere wireless), 16 tag RFID, 16 switch, 1 campanello wireless, sirene monodirezionali wireless oppure 1 sirena wireless a due vie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Centrale supervisionata con Display LCD a colori
- Rete: GSM/GPRS + LAN TCP/IP (RJ45)
- Sirena integrata 85 dB @1m
- Guida vocale in lingua Italiana
- Backup rete: switch automatico da rete LAN a GSM/GPRS
- Numeri telefono supportati per allarme: fino a 4 + 2 CMS
- Protocollo supportato: Ademco Contact ID (2 Numeri)
- Tamper Antimanomissione
- Numero di utenti: fino a 16
- Uscita PGM e Log Eventi 512
- Max Range Rx/Tx: 100 m (campo aperto)
- Comunicazione Bidirezionale e supervisione delle periferiche Wireless
- Alimentazione: 15Vcc - 2A
- Batteria di Backup: Li-Po
- Dimensioni: 255x195x35 mm

NEW

Guida Vocale in Italiano



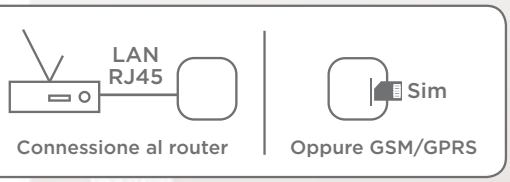



868 MHz | SOS TELESOCCORSO | RJ45 | GSM GPRS | GESTIONE DA SMARTPHONE | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice
67.3210.10/X

ACCESSORI WIRELESS 868MHZ PER ANTIFURTO X-ONE E EVODEFENSE

RADIOCOMANDO

6 Tasti: Panico, Armo Totale, Armo Parziale, Disarmo, Switch On-Off. Alimentazione: 2x3V CR2032



Codice
67.3210.61

SENSORE MAGNETICO WIRELESS PORTE/FINESTRE

Portata Trasmissione: 200m campo aperto. Tipo batteria: 1×3V CR123A, Dimensioni: 80×32×24mm



Codice
67.3210.67

SENSORE PIR WIRELESS DA INTERNO PASSIVO

Tecnologia: Doppia lente PIR, Batteria: 1 x 3V (CR123A), Area copertura: max 9mq, Angolo di rilevazione: 110°, Interferenza anti-luce bianca: 9000LUX, Altezza installazione: max 2.5m, Dimensioni: 95 x 64 x 49mm



Codice
67.3210.71

SENSORE WIRELESS/WIRED* DA ESTERNO DOPPIA TECNOLOGIA PIR + MICROONDE

Tecnologia: Doppia lente PIR + Microonde, Alimentazione: 12Vcc con batteria di backup, Autonomia: circa 3 mesi, Area copertura: max 12mq, Pet Immunity, Angolo di rilevazione: 90°, Interferenza anti-luce bianca: 15000LUX, Dimensioni: 112x217x120mm, Grado Protezione: IP65



Codice
67.3210.66

SENSORE DA ESTERNO PIR+MICROONDE WIRELESS/WIRED* CON PANNELLO SOLARE

Tecnologia: Doppia lente PIR + Microonde, Alimentazione: 12Vcc pannello solare con batteria di backup, Autonomia: circa 3 mesi, Area copertura: 9m/12m/18m, Pet Immunity, Altezza di installazione: max 2.4m, Angolo di rilevazione: 30°/90°/120°, Interferenza anti-luce bianca: 15000LUX, Dimensioni: 300x93x70mm, Grado protezione: IP65



Codice
67.3210.73

SIRENA WIRELESS DA ESTERNO

Comunicazione 2 Vie con la centrale d'allarme, Alimentazione: 4 Batterie 1,5V LR20, Autonomia: 24 mesi circa, Distanza trasmissione/ricezione: 80m, Livello sonoro: 100dB, Potenza trasmissione 14±1dB, Dimensioni: 270×190×60mm, Grado Protezione IP65.
Funziona anche in modo autonomo ed è possibile collegare fino a 16 dispositivi wireless e gestirla come una centrale.



Codice
67.3210.85

* WIRED: Installabili anche con collegamento a filo

EVODefense

iSNATCH

KIT ANTIFURTO WIRELESS 868 MHZ - WIFI E GSM/GPRS

Kit composto da Centrale Supervisionata con superficie in vetro temperato, 2 Radiocomandi Armo/Disarmo/SOS, 1 Sensore magnetico wireless porta/finestra, 1 Sensore PIR wireless rileva movimento.
Gestione da Tastiera Touch / Chiamata telefonica / SMS / App per Smatphone iOS/Android in italiano
Espandibilità: Fino 32 sensori wireless, 8 controller remoti (radiocomandi, tastiere wireless), 16 tag RFID, 16 switch, 1 campanello wireless, sirene monodirezionali wireless oppure 1 sirena wireless a due vie.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Centrale supervisionata con Display LCD a colori
- Rete: GSM/GPRS + Wi-Fi (2,4GHz)
- Sirena integrata 85 dB @1m
- Guida vocale in lingua Italiana
- Backup rete: switch automatico da rete Wi-Fi a GSM/GPRS
- Numeri telefono supportati per allarme: fino a 4 + 2 CMS
- Protocollo supportato: Ademco Contact ID (2 Numeri)
- Tamper Antimanomissione
- IP camere integrabili
- Gestione Scenari domotici
- Numero di utenti: fino a 16
- Log Eventi: 512
- Notifiche: Push + Mail + SMS + CMS
- Max Range: 150 m (Rx) /100 m (Tx) campo aperto
- Comunicazione Bidirezionale
- Alimentazione: 5Vcc - 2A
- Batteria di Backup: Li-Po
- Dimensioni: 200x140x15 mm

NEW

Guida Vocale in Italiano



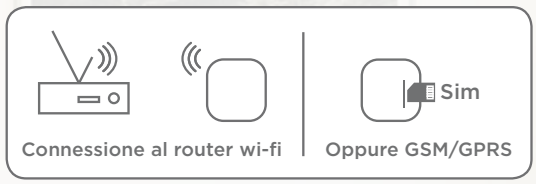





868 MHz | SOS TELESOCCORSO | WI-FI | GSM GPRS | GESTIONE DA SMARTPHONE | Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice
67.3210.05

SENSORE WIRELESS DA INTERNO DOPPIA TECNOLOGIA PIR + MICROONDE

Tecnologia: Doppia lente PIR + Microonde, Batteria: 2 x 3V (CR123A), Area copertura: max 12mq, Pet Immunity, Anti Mask: No, Angolo di rilevazione: 110°, Interferenza anti-luce bianca: 9000LUX, Altezza installazione: max 2.4m, Temperatura: -10°C a 50°C, Dim.: 95 x 64 x 49mm



Codice
67.3210.72

TASTIERA WIRELESS CON PANNELLO LCD

Comunicazione 2 Vie con la centrale d'allarme. Alimentazione: 12Vcc con batteria ricaricabile di backup. Num. Tastiere utilizzabili: Max. 8 , Portata trasmissione wireless: 40m (in campo aperto) , Funzioni: Armo/Disarmo/Stato impianto/Lettore RFID



Codice
67.3210.63

RIPETITORE DI SEGNALE WIRELESS

Alimentazione 220V con batteria ricaricabile di backup, Distanza ricezione wireless, fio a 60m, Distanza trasmissione Fino a 100m (in area aperta)



Codice
67.3210.80

SIRENA WIRELESS DA ESTERNO SOLARE

Comunicazione 2 Vie con la centrale d'allarme, Alimentazione: pannello solare con batteria ricaricabile. Autonomia: 10 giorni circa, Portata Trasmissione/Ricezione: 50m (in campo aperto), Livello sonoro: 100dB, Potenza trasmissione 14±1dB, Lampeggiatore: 8 Led, Dimensioni: 300×190×70mm, Grado Protezione: IP65.
Funziona anche in modo autonomo ed è possibile collegare fino a 48 dispositivi wireless e gestirla come una centrale.



Codice
67.3210.82

BARRIERE IR WIRELESS

Infrarosso Attivo, Distanza in esterno: 20m, Distanza in interno: 60m, Num. Fasci: 8, Tensione alimentazione: DC 9-24VAC 8-18V, Consumo: 80mA, Temperatura di lavoro: da -25°C a 55°C, Lunghezza: 140cm



Codice
67.3210.75

TELECAMERA IP WI-FI DA ESTERNO

IP camera Wireless con registrazione su SD e gestione integrata con centrale EvoDefense e X-One Risoluzione: 1Mpx 720p, App dedicata per programmazione, Supporta TF card storage Max 128GB, Supporta p2p / IE active X, ONVIF protocol, Visione notturna 6 Led IR, Grado di protezione:IP65, Alimentazione: 12V DC

HD 720P | FISSA 3,6MM



Codice
67.3210.93

SMARTDEFENSE

KIT ANTIFURTO WIRELESS WI-FI E GSM/GPRS DOPPIA FREQUENZA (433 E 868MHZ)

Kit pre-programmato composto da Centrale wireless WiFi e GSM/GPRS, 1 rilevatore magnetico wireless per porte/finestre, 1 sensore PIR wireless per rilevare le presenze, 2 radiocomandi per Armo/Disarmo/SOS panico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Frequenza operativa duale: 868MHz bidirezionale e 433MHz unidirezionale
- Rete: GSM/GPRS + Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
- Sirena integrata 105 dB
- Backup rete: switch automatico da rete Wi-Fi a GSM/GPRS
- Monitoraggio ambientale su allarme
- Gestione da App per Smatphone iOS/Android in italiano
- Telesoccorso, anche con centrale non armata e comunicazioni a due vie
- Numeri telefono supportati per allarme: fino a 5
- Supporta l'integrazione di prese Smart cod.67.3300.09 (max. 20)
- 3 tipologie di Armo: Totale, Perimetrale, Ritardata
- Tamper Antimanomissione e zona 24H
- Batteria di Backup
- Notifiche: Push + SMS
- Espandibilità: Fino 40 sensori wireless e 10 radiocomandi
- Alimentazione: 230Vca/12Vcc (alimentatore incluso)
- Dimensioni: 160x160x45mm

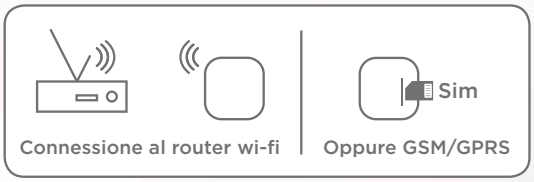

SOS TELESOCCORSO · WI-FI · GSM GPRS · GESTIONE DA SMARTPHONE · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

ACCESSORI WIRELESS DI RICAMBIO ED ESPANSIONE 868MHZ

Sensore porte/finestre	Sensore PIR 2 vie	Radiocomando
Codice	Codice	Codice
67.3200.92	67.3200.94	67.3200.95



Codice **67.3200.91** FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SecurEVO

KIT ANTIFURTO WIRELESS 433MHZ ANTI-JAMMING CON COMBINATORE TELEFONICO GSM

Kit pre-programmato composto da Centrale con tastiera Touch, 1 rilevatore magnetico wireless per porte/finestre, 1 sensore PIR wireless PET IMMMUNE per rilevare le presenze, 2 radiocomandi per Armo/Disarmo/SOS panico, 2 tag RFID per disarmo ed eventuale apertura elettro-serratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Frequenza operativa: 433MHz con Sistema di protezione Anti-Jamming
- Combinatore telefonico integrato: GSM
- Sirena integrata 110 dB
- Monitoraggio ambientale su allarme
- Gestione: SMS, mobile app Android/iOS
- Telesoccorso, anche con centrale non armata e comunicazioni a due vie
- Numeri telefono supportati per allarme: fino a 5 (Chiamata e SMS)
- Supporta l'integrazione di IP camere (cod. 67.3200.93)
- 3 tipologie di Armo: Totale, Perimetrale, Ritardata
- Tamper Antimanomissione e zona 24H
- Batteria di Backup
- Espandibilità: Fino 50 sensori wireless, e 10 radiocomandi, 50 tag RFID, 2 zone per sensori cablati
- Alimentazione: 230Vca/12Vcc (alimentatore incluso)
- Dimensioni: 188x132x26mm



BEST SELLER

SOS TELESOCCORSO · GSM · GESTIONE DA SMARTPHONE · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play



Codice **67.3200.55**

COMPLETA IL TUO ALLARME

TELECAMERA IP WI-FI HD 720P PLUG & PLAY

Integrabile con impianto di allarme SecurEvo (cod. 67.3200.55), per visualizzare l'ambiente e ascoltare/parlare in tempo reale all'attivazione dell'allarme. Può essere utilizzata anche in modo autonomo.

- Risoluzione HD 720p da 1MP ottica 2.4mm F2.0
- Gestione tramite App dedicate iOS/Android
- Registra su micro SD card max. 32GB (non inclusa)
- Visione Notturna con 5 LED IR (circa 6-8m)
- Angolo Visione 95°
- Dimensioni: 91x115x78mm
- Alimentazione: 230Vca/5Vcc

HD 720P · MICRO SD NON INCLUSA · WI-FI · NIGHT · PARLA & ASCOLTA · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play



Codice **67.3200.93**

SecurEASY2

ISNATCH

KIT ANTIFURTO WIRELESS 433 MHZ CON COMBINATORE TELEFONICO SU RETE FISSA PSTN

Guida Vocale in Italiano

Kit pre-programmato composto da Centrale, 1 rilevatore magnetico wireless per porte/finestre, 1 sensore PIR wireless PET IMMMUNE per rilevare le presenze, 2 radiocomandi per Armo/Disarmo/SOS panico.

CARATTERISTICHE CENTRALE ALLARME
- Frequenza operativa: 433MHz
- Combinatore telefonico operativo su rete fissa tradizionale
- Sirena interna: 110dB
- Controllo e gestione centrale: telefono
- Guida vocale e messaggi di chiamata in italiano
- Supporta fino a max. 50 sensori wireless, 10 radiocomandi
- Memorizza fino a 6 numeri per telefonate su Allarme/Soccorso e 2 numeri per centrali di Sorveglianza/Soccorso (Protocollo Ademco Contact ID)
- Tre tipologie di inserimento allarme: Totale; Perimetrale; Ritardata.
- Tamper antimanomissione e Monitoraggio ambientale
- Batterie di Backup
- Alimentazione: 230Vca/12Vcc (alimentatore incluso)
- Dimensioni: 120x125x35mm



Codice **67.3200.40**

ACCESSORI WIRELESS 433 MHZ PER ESPANDERE GLI ALLARMI SMARTDEFENSE, SECUREVO, SECUREASY2

RADIOCOMANDO
Tasti armo/disarmo/tele-soccorso. Batteria inclusa.



Codice **67.3200.61**

RADIOCOMANDO EMERGENZA/PANICO
Per tutelare i tuoi cari, Distanza 80m (a.l.), batteria inclusa.



Codice **67.3200.64**

TASTIERA WIRELESS PER ANTIFURTI
Armo/Disarmo tramite codici oppure lettore chiavetta RFID/TAG. Batterie incluse.



Codice **67.3200.63**

CHIAVETTA DI PROSSIMITA' RFID/TAG
Per SecurEvo o Tastiera Wireless, disarmo o apertura elettro-serratura porte/cancelli collegati alla centrale.



Codice **67.3200.62**

RIPETITORE/ESTENSORE DI SEGNALE WIRELESS
Per grandi distanze. Alim.230Vca/Batteria ricari-cabile.



Codice **67.3200.80**

RILEVATORE MAGNETICO WIRELESS
Porte/Finestre. A 2 vie per comunicare stato batterie alla centrale, batteria inclusa. Antimanomissione.



Codice **67.3200.67**

SENSORE MAGNETICO WIRELESS CORAZZATO
2 unità corazzate. Per apertura basculanti/saraci-nesche/tapparelle. Batterie incluse.



Codice **67.3200.77**

RILEVATORE WIRELESS DI VIBRAZIONI/ROTTURA VETRI PORTE/FINESTRE
3 livelli sensibilità. Anti-manomissione. Batterie incluse.



Codice **67.3200.74**

SENSORE ANTI-INCENDIO WIRELESS
Area rilevamento fumo: 20mq. Sirena interna da 85dB che suona insieme alla centrale. Batterie incluse.



Codice **67.3200.76**

SENSORE WIRELESS FUGHE DI GAS
Area rilevamento metano e GPL: 20mq. Sirena interna da 75dB che suona insieme alla centrale. Alim. 220Vca cavo incluso.



Codice **67.3200.78**

SENSORE PIR WIRELESS
A 2 vie, Raggio 110°/8m, PET IMMUNITY (non rileva animali fino 25kg ca.). Antimanomissione. Batterie incl.



Codice **67.3200.71**

SENSORE PIR WIRELESS EFFETTO TENDA
Da interno. Genera spettro IR tipo barriera. max. 8m con raggio 15° ca., da 0 a 1,3m max. Antimanomissione. Batterie incl.



Codice **67.3200.72**

SENSORE PIR WIRELESS A SOFFITTO DA INTERNI
Raggio 360°/6m. Antimanomissione. Batterie incl.



Codice **67.3200.69**

SENSORE PIR WIRELESS IN DOPPIA TECNOLOGIA PER ESTERNI CON PANNELLO SOLARE
Doppia tecnologia (PIR+Microonde). Raggio 110°/8m ca. Protezione IP65. Pannello solare (2000Lux min). Batteria ricarica-bile inclusa.



Codice **67.3200.73**

SIRENE WIRELESS AGGIUNTIVE

Si possono, inoltre, acquistare insieme ai radiocomandi e ai sensori per porte/finestre per creare un veloce sistema d'allarme indipendente.

MINI SIRENA WIRELESS PER INTERNI DA 105DB OPERATIVA
Attacco diretto presa 230Vca. Batteria ricaricabile Backup. Funziona associata alla centrale o in modalità autonoma.



Codice **67.3200.84**

SIRENA WIRELESS 115DB DA ESTERNO CON PANNELLO SOLARE
Pannello solare 2.000 Lux (min). Protezione IP55. Anti-sabotag-gio. Funziona anche in modalità autonoma.



Codice **67.3200.82**

SIRENA WIRELESS DA 115DB DA ESTERNO
Alimentatore incluso e batteria ricaricabile di backup Protezione IP54. Anti-sabotaggio. Funziona anche in modo autonomo.



Codice **67.3200.85**

MINI TELESOCCORSO GSM CON SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE GPS

Minitelesoccorso 3G GSM/GPS portatile, con cinghietta a collare. Compatto, dotato di batteria ricaricabile. Comunicatore vocale a 2 vie incorporato per comunicare a mani libere con la persona chiamata. La pressione del tasto frontale attiverà automaticamente la chiamata verso i numeri memorizzati nella SIM (max. 3). In caso di mancata risposta, il dispositivo invierà SMS con link di geo localizzazione "Google Maps". SMS di allerta in caso di batteria scarica. Autonomia conversazione fino a 30 minuti. Quad Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz. Volume regolabile. Dimensioni:45x60x17mm.

GSM GPRS | 2 VIE | GPS | SOS | SLOT MICRO SIM 3G



Codice
67.3190.00

MINI ALLARME PER APERTURA PORTE/FINESTRE CON SIRENA INTEGRATA

Contatti magnetici che possono essere applicati su qualsiasi stipite di porte o finestre. La loro apertura farà scattare immediatamente il suono della minisirena incorporata (105dB). L'allarme si inserisce asportando la chiavetta in plastica superiore e si disinserisce reinserendola. Batterie in dotazione (3 x LR-44). Dimensioni: 30x60x25mm



Codice	
67.3100.05	Allarme singolo
67.3100.08	Kit da 4 allarmi

SENSORE PIR WIRELESS DA ESTERNO CON RICEVITORE ALLARME PER INTERNO CASA

Sensore di movimento PIR senza fili, da esterno (IP44), che avvisa della presenza di intrusi mandando in allarme il ricevitore collocato dentro casa (connesso alla rete 230Vca). Copertura radio: 30-60m. Area rilevata: 8m/60°. Dimensioni: 90x130x35mm (ricevitore), 70x110x50mm (PIR)



IP44

Codice
67.3100.75

ANTIFURTO CON SENSORE PIR A INFRAROSSI E TELECOMANDO

Un passaggio nel suo raggio di azione (90°/8m) farà scattare la sirena interna da 100dB (max.45 sec), con reset automatico. Ritardo d'ingresso 5 sec. (fisso) e d'uscita a 30 sec. (fisso).



Codice
67.3100.20

SEGNALATORE DI PASSAGGIO

Segnalatore di passaggio con Din-Don elettronico.
- Ideale per la casa o negozi.
- Posto davanti ad una porta d'ingresso segnala l'entrata o l'uscita di persone rilevandone la presenza in un raggio di circa 90°/5m.
- Possibilità di fissaggio a parete con sonoro suonata regolabile.
- Alimentazione: 4xAAA (non incluse)
- Dimensioni 70x120x50mm



Codice
64.2280.00

CAMPANELLO WIRELESS CON PORTATA 150 METRI

Campanello senza fili con pulsante e unità ricevente alimentati a batterie. Lunga portata, 150 metri in campo aperto! Avviso acustico o luminoso o entrambi. Canali di trasmissione codificati, zero interferenze radio!



Codice	Colore
67.8341.80	Bianco/Nero
67.8341.81	Bianco/Azzurro
67.8341.82	Bianco/Rosso
67.8341.83	Bianco/Arancione

CAMPANELLO WIRELESS CON PORTATA 150 METRI

Campanello senza fili composto da un'unità trasmittente IP44 alimentata a batteria e da una ricevente alimentata a 230V. Portata in campo aperto fino a 150 metri. 36 diverse melodie selezionabili. Sistema Plug&Play. L'unità ricevente può essere accoppiata al ferma-porta (cod. 67.3101.00) realizzando così un mini sistema di allarme.



Codice

67.8341.70

MINI ALLARME FERMA-PORTE CON SIRENA INTEGRATA

iSNATCH

E' un dispositivo pronto all'uso che emette un allarme acustico quando si tenta di aprire una porta.
- Facile da installare
- Utile in casa, uffici, magazzini, negozi
- Potente sirena integrata
- Interruttore ON/OFF
- Alimentazione: 3xAAA (non incluse)
- Dimensioni 165x40x45mm.



Codice

67.3101.00

CAMPANELLO WIRELESS CON PORTATA 200 METRI

Campanello senza fili composto da un'unità trasmittente IP44 alimentata a batteria e da una ricevente alimentata a 230V. Portata in campo aperto fino a 150 metri. 36 diverse melodie selezionabili. Sistema Plug&Play. L'unità ricevente può essere accoppiata a due o più trasmettitori (cod. 67.8341.51).

Trasmissione	433 MHz
Alimentazione unità trasmittente	N.1 pila al litio 3V tipo 2
Alimentazione unità ricevente	N.2 batterie alcaline 1,5V tipo AA
Dimensioni unità trasmittente	30x20x80mm. LxPxH



Codice

67.8341.50 Campanello con Radiocomando

CAMPANELLO WIRELESS CON PULSANTE IP44

Campanello senza fili alimentato a batterie. Segnalazione acustica e luminosa. Pulsante con grado di protezione IP44. Portata 100 metri in campo aperto.

Trasmissione	433 MHz	Alimentazione unità trasmittente	N.1 batteria alcalina 12V tipo 23A
Portata	100m. in campo aperto	Alimentazione unità ricevente	N.2 batterie alcaline 1,5V tipo AA



Codice

67.8341.60 Campanello singolo con Radiocomando



Codice

67.8341.65 Kit 2 Campanelli e Radiocomandi

CAMPANELLO WIRELESS CON SENSORE DI MOVIMENTO

Kit wireless composto da un sensore di movimento PIR (8m/110°) e da un ricevitore portatile. Entrambi alimentati a batterie. Quando il sensore capta un movimento trasmette un impulso al ricevitore che attiverà la suoneria ed un LED di colore blu. Plug&Play, il sensore ed il ricevitore sono già accoppiati. 32 diverse suonerie.



Codice

67.8342.30 Campanello con PIR

67.8342.11 Radiocomando aggiuntivo o ricambio

67.8342.31 Sensore PIR

CAMPANELLO WIRELESS CON PULSANTE IP44 E RICEVITORE PLUG-IN 230VCA

iSNATCH

Pulsante con grado di protezione IP44 con funzionamento piezoelettrico, NON NECESSITA DI BATTERIE!!! Campanello senza fili con unità ricevente alimentata a 230Vca con segnalazione luminosa a LED, oltre che acustica. Luce notturna integrata. Canali di trasmissione variabili, zero interferenze radio! 32 suonerie selezionabili. Portata 150 metri in campo aperto.



Codice

67.8342.50/I

myiDoor

iSNATCH

KIT VIDEOCITOFONO IP WI-FI HD + MONITOR TOUCH 7”

Il kit Myidoor è composto dal videocitofono IP e da un Monitor Touch 7”. Quando qualcuno suona al citofono, il Monitor squillerà permettendoti di visualizzare e interagire con il visitatore. Il sistema necessita di una connessione a internet.

CARATTERISTICHE MONITOR Touch 7”
- Risoluzione: 1024x600
- Connessione: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
- Audio: bi-direzionale
- Sistema operativo Android 5.1, Processore Core A33
- Camera: 0.3Mpx
- Alimentazione: 5VDC 1,5A, Batteria backup: litio 3,7V 2A

BEST SELLER

CARATTERISTICHE UNITA’ ESTERNA MYIDOOR
- Connessione: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) oppure cablata RJ45
- Comunicazione: bidirezionale
- Visione notturna supportata grazie ai 4 Led IR (IR CUT meccanico)
- Registrazione audio/video di ogni chiamata su Micro SD card (non incl. max.64GB)
- Vandal Proof e Water Proof (grado di protezione IP65)
- Allarme antisabotaggio con sirena integrata e notifica su Smartphone/Tablet (iOS e Android)
- Antenna a lunga portata inclusa nel kit
- Possibilità di collegare un’elettroserratura e un campanello pre-esistente
- Dimensioni 53x128x36mm

HD 720P · NON INCLUSA · WI-FI · RJ45 · IP65 · VANDAL PROOF · NIGHT · PARLA & ASCOLTA · VIDEO REC · 7” · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play



Unità esterna



Unità interna



Facilità di installazione



Notifiche live in e out anche da smartphone



Registrazione in realtime

Codice

67.8400.45

ACCESSORI



Campanello a Filo
Codice
67.8400.41



Pulsante Apriporta
Codice
67.8400.42



Antenna piatta da 10dB
Codice
67.8400.43

iSNATCH

VIDEOCITOFONO A COLORI CON SCHERMO DA 4.3“ FULL DUPLEX

Collegamento solo con 4 fili (fornito con matassa da 10m, prolungabili). Consente di comunicare tra il monitor interno e la videocamera esterna in full duplex (parla/ascolta contemporaneamente). Videocamera esterna impermeabile (protezione IP-44) con calotta parapioggia e installazione a muro (a superficie o incasso), sensore CCD a colori (angolo di visione 92°), targhetta portanome, funzionalità Night & Day con led IR Ø 5mm per visione in notturna e pulsante di chiamata che automaticamente farà comparire sullo schermo del monitor interno casa l’immagine del chiamante, dando quindi l’opportunità di verificare l’identità del visitatore prima di rispondere. Monitor interno con schermo piatto LCD da 4.3” a colori, dotato di cornetta e di tasto di monitoraggio esterno senza alcuna chiamata, 14 melodie di suonata selezionabili e pulsante apricancello (compatibile anche con serrature elettriche pre-esistenti, già alimentate autonomamente). Comprensivo di alimentatore. Espandibile ad altre 2 stesse unità monitor interne (max. 3 monitor in totale).
-Dimensioni monitor: 175x223x57mm
-Dimensioni videocamera: 97x142x42mm (inclusa calotta)

IP44 · NIGHT · 4.3”

BEST PRICE





Codice

67.8400.10

SPIONCINO PER PORTE CON REGISTRAZIONE PRESENZE E MONITOR INTERNO DA 3"

iSNATCH

-Idoneo per porte normali o blindate (spessori 38-100mm)
-Installabile al posto dell'attuale spioncino
-Facile installazione senza attrezzature
-Diametro foro spioncino: standard 14/15mm
-Telecamera idonea anche su porte esterne: Protezione IP 44
-Monitor interno: Display LCD a colori da 3"
-Angolo di visione telecamera: 115° ca.
-Sensore camera: CMOS 0,7 MP
-Facile utilizzo tramite unico tasto frontale sul monitor
-Immagine a schermo visibile anche da 1m ca.
-Registrazione: manuale (video max. 10sec / foto in HD 1,3MP) su micro SD card (max. 32GB opzionale), con data e ora
-Autospegnimento schermo (5-30sec impostabile)
-Controllo luminosità schermo
-Funzione anti-flicker (riduzione sfarfallio immagini dovuto a luci fluorescenti esterne)
-Alimentazione: 3 pile AA stilo (non incluse)
-Colore: spioncino grigio scuro/ monitor nero
-Dimensioni: Monitor 145x79x15mm
-Dimensioni spioncino: Ø31x0,4mm



Codice

67.8400.55

SPIONCINO WI-FI SMART, CON CONTROLLO REMOTO TRAMITE APP

EDIMAX

Spioncino Wi-Fi per il controllo in remoto tramite smartphone di chi si avvicina alla porta di casa. Un grande aiuto per migliorare la sicurezza del vostro appartamento o ufficio e per evitare di non ricevere pacchi e missive importanti. Alimentato a batteria, totalmente senza fili. Non importa dove siate: con lo smartphone controllerete lo spazio antistante la porta di ingresso e potrete comunicare, se lo volete, con chi si trova sul luogo, tramite il sistema audio a 2 vie. Potrete controllare ad esempio gli accessi all'abitazione dei vostri cari che vivono da soli. PIR e Motion detection evitano i falsi allarmi dovuti a ombre, luci stradali, rami agitati dal vento, etc., inviando notifiche solo per gli avvenimenti rilevanti. La App Edilife si installa facilmente e velocemente. I video possono essere registrati e salvati gratuitamente su cloud o su NAS. Compatibilità dell'installazione con una vasta gamma di porte (spessore da 55 a 90 mm) e mantenimento della funzionalità spioncino. Peso 925g.







Codice

59.7260.50

SET PRESE ELETTRICHE CONTROLLABILI DA REMOTO TRAMITE SMARTPHONE

smanos®
Dream Big. Live Smart.



Set composto da un'unità Master e da un'unità Slave comunicanti in radio frequenza 868MHz. E' possibile gestire da remoto l'accensione o lo spegnimento di apparecchiature elettriche ad esse collegate con un carico max di 10A (luci, piccoli elettrodomestici).
Presa e spina elettrica: tipo schuko. Dimensioni: 136x44x81mm.

GESTIONE DA SMARTPHONE
Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

CONTROLLA SINO A 15 UNITÀ SLAVE (MAX), IN OPZIONE COD. 67.3300.09



MOD. E5-GPRS
IDONEE NEI CASI DI MANCANZA DI UNA LINEA ADSL
L'unità Master è adibita ad accogliere una GPRS SIM card e tramite semplici ed intuitive APP (iOS e Andoid scaricabili sullo Smartphone).
COD. 67.3300.05
GPRS

MOD. E5-WIFI
INTEGRABILI IN UNA RETE WI-FI
L'unità Master opera in Wi-Fi con il router domestico e da remoto, tramite semplici ed intuitive APP scaricabili sullo Smartphone (iOS e Android).
COD. 67.3300.07
WI-FI

Codice	Modello
67.3300.05	E5-GPRS
67.3300.07	E5-WIFI

WiRi SMART UNIVERSAL REMOTE CONTROL iSNATCH

WiFi Radio infrared

WiRI replica i tasti dei radiocomandi utilizzati per gestire i devices in casa consentendone l'uso direttamente da Smartphone. Supporta oltre 5.000 modelli tra climatizzatori, stufe, elettrodomestici, TV, motori tapparelle, luci e sistemi HiFi. Integra al suo interno un modulo Wi-Fi per connessione ad Internet, 7 led IR (copertura 360°), un modulo Radio 433 MHz e un sensore per rilevare la temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Frequenza Infrarosso: 38KHz
- Range di copertura Infrarosso: 8 ~ 10m in broadcast
- Radio Frequenza: 432.75MHz~433.25MHz
- Range di copertura Radio: fino a 20m
- Alimentazione: 100~240VAC 50/60Hz – 5Vdc 1A
- Range di Umidità: ≤ 80%RH
- Range di Temperatura: 0-50°C
- Compatibilità: Smartphone (IOS 7.0/ Android 4.0 e superiori)

RF433MHz
WI-FI
IR
Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play



Codice
68.0010.00

WiOPEN APRIPORTA BLUETOOTH & MIFARE iSNATCH

Accedi in modo sicuro e intelligente. Apri la porta/cancello tramite card Mifare o smartphone, con la possibilità di impostare l'invio automatico del comando di apertura quando si è nelle immediate vicinanze.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Struttura metallica anti-vandalo
- Impermeabile, grado di protezione IP66
- 1 Relay di uscita: NO, NC,COMUNE
- Carico supportato: 2A max
- Due modi per attivare il relay: via app o con card Mifare (13,56 MHz)
- Gestione fino a 1000 utenti
- Alimentazione: 12VDC
- Led di segnalazione
- Compatibilità: Smartphone Android e iOS con Bluetooth (versione 4.0 e superiore)
- Range di Temperatura operativa: -20°C~ +60°C
- Range di Umidità operativa: 0%~98%
- Dimensioni (LxWxH): 103mm x 48mm x 19mm
- Peso: 260g

APERTURA PORTE/CANCELLI
ANTIVANDALO
12V ⎓
ESTERNO
Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

NEW



Codice
68.0010.10

TESSERE/TAG IN OPZIONE COD. 68.0010.11

Witube KIT MOTORE WIRELESS PER TAPPARELLE E TENDE DA SOLE

iSNATCH

Potrai motorizzare qualsiasi tapparella o tenda da sole e gestirla comodamente dal tuo divano grazie al radiocomando in dotazione. Il kit è composto da: Motore tubolare; Radiocomando singolo canale dotato con funzione sali/stop/scendi dotato di supporto per fissaggio a muro. Chiave per la regolazione dei fine corsa; adattatore (corona+ruota) per tubo ottagonale da 60mm; adattatore per tubo ogiva da 70mm e 80mm; 2 supporti standard con fori filettati;
È possibile inoltre associare Witube45 ad un gateway domotico compatibile (es. WiRI cod. 68.0010.00) per gestirlo da smartphone.

CARATTERISTICHE RADIOCOMANDO SINGOLO CANALE
- Alimentazione: batteria alcalina 12V mod. 27A
- Frequenza operativa: 433.92MHz
- Dotato di supporto per fissaggio a muro

Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play

NEW

CARATTERISTICHE MOTORE
- Alimentazione: 220-240 VAC
- Frequenza: 50 Hz
- Diametro tubo: Ø 45
- Antenna: integrata (RF 433.92 MHz)
- Grado di protezione: IP44
- Cavo alimentazione: 1 m

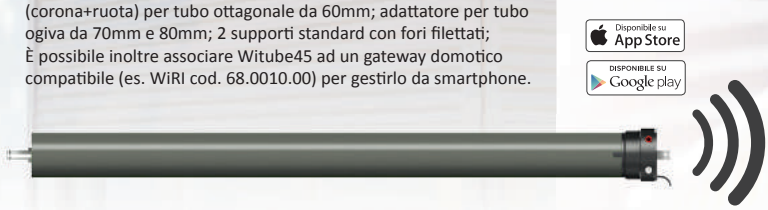



PULSANTE SALI/SCENDI WIRELESS DA MURO OPZIONALE COD. 68.3001.21



Codice	Forza motore	Peso max. supportato	Intensità corrente assorbita	Potenza assorbita	Giri al minuto	Peso motore
68.3001.20	20 Nm	45 Kg	0,64 A	145 W	15 rpm	2,50 Kg
68.3001.50	50 Nm	85 Kg	0,89 A	205 W	12 rpm	2,70 Kg

WiPLUGGY PRESA SMART WIFI- RF433MHZ

La versatilità di utilizzo di WiPLUGGY consente di connettere le persone alla loro abitazione per controllare gli oggetti di uso quotidiano. La possibilità di programmazione non solo vi darà più libertà, ma vi consentirà anche un considerevole risparmio energetico, perché "smart" è anche "green". È possibile associare i micromoduli wireless RF433MHz della stessa famiglia e gestire l'accensione/spegnimento di luci, carichi elettrici, tapparelle. L'utente sarà quindi in grado di azionare il carico elettrico collegato al micromodulo direttamente da smartphone/tablet via app.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Connessione: WiFi 802.11b/g/n wireless 2.4GHz
- Radio Frequenza: 433.92 MHz
- Distanza di trasmissione: fino a 100m in campo aperto
- Tasto accensione/spegnimento
- Alimentazione: 220-240 VAC, 50Hz
- Carico max supportato: 2000W
- Applicazione mobile disponibile per Android/IOS
- Uso interno



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play



Codice
68.0010.50/I

RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE 12 CANALI

Il radiocomando permette di controllare e gestire l'accensione/spegnimento o la funzione sali/scendi dei micromoduli associati ad esso.
- Frequenza: 433.92MHz
- Canali programmabili: 12
- Copertura radio: fino a 30m
- Alimentazione: Batteria 1xCR2032



Codice
68.0010.55/I

CONTROLLER WIRELESS PER TAPPARELLE CON INGRESSI PER PULSANTE SALI-SCENDI

Il micromodulo permette di controllare apparecchi motorizzati come tende o tapparelle, con la possibilità di collegare l'interruttore sali/scendi esistente. Sarà possibile azionare il motore collegato utilizzando il radiocomando associato oppure da remoto, associando il micromodulo alla presa WiPluggy.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 70m
- Carico max supportato: 500W
- Alimentazione: 220-240 VAC 50Hz



Codice
68.0010.60

CONTROLLER WIRELESS PER CARICO ELETTRICO

Il micromodulo permette di controllare un carico elettrico, ad esempio una presa o le luci. Sarà possibile azionare il carico elettrico collegato utilizzando il radiocomando associato oppure da remoto associando il micromodulo alla presa WiPluggy.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 70m
- Carico max supportato: 3500W
- Alimentazione: 220-240 VAC 50Hz



Codice
68.0010.65

CONTROLLER WIRELESS PER INTERRUTTORE

Il micromodulo permette di controllare un interruttore presente in casa. Utile, per esempio, per accendere e spegnere le luci. Sarà possibile azionare il carico elettrico collegato utilizzando il radiocomando associato oppure da remoto associando il micromodulo alla presa WiPluggy.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 70m
- Carico max supportato: 300W
- Alimentazione: 220-240 VAC 50Hz



Codice
68.0010.66

PORTALAMPADA E27 WIRELESS

Il portalamapada wireless è adatto per controllare un punto luce con attacco E27 senza dover modificare l'impianto elettrico esistente. Sarà possibile azionare il carico elettrico collegato utilizzando il radiocomando associato oppure da remoto associando il micromodulo alla presa WiPluggy.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 25m
- Carico max supportato: 100W
- Alimentazione: 220-240 VAC 50Hz



Codice
68.0010.67

CONTROLLER WIRELESS PER 2 CARICHI ELETTRICI DA ESTERNO

Ideale per controllare l'illuminazione esterna o il sistema di irrigazione. Sarà possibile azionare il carico elettrico collegato con il radiocomando associato oppure da remoto associando il micromodulo alla presa WiPluggy.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 70m
- Carico max supportato: 2000W
- Alimentazione: 220-240 VAC 50Hz
- Grado di protezione: IP66



Codice
68.0010.68

SENSORE PIR DI MOVIMENTO WIRELESS DA ESTERNO

Il sensore di movimento è ideale per realizzare scenari domotici. Associa l'evento motion con gli attuatori che controllano i carichi elettrici in casa.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 30m
- Distanza di rilevamento: fino a 8m
- Alimentazione: Batteria 2x1,5V AAA
- Grado di protezione: IP44



Codice
68.0010.69/I

SENSORE CREPUSCOLARE WIRELESS

Il sensore crepuscolare con funzione timer programmabile è ideale per realizzare scenari domotici. Interagisce con un punto luce e lo attiva automaticamente quando la luminosità dell'ambiente diminuisce.
- Frequenza: 433.92MHz
- Copertura radio: fino a 70m
- Alimentazione: Batteria 2x1,5V AAA
- Grado di protezione: IP44



Codice
68.0010.70/I



WIRELESS HOME AUTOMATION

ZIPABOX

Unità centrale del sistema di domotica wireless Zipato, multiprotocollo, programmabile da piattaforma Cloud e fruibile da PC, smartphone e tablet.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Auto configurante
- Nessun Software da installare
- Interfaccia web utente intuitiva e semplice da utilizzare
- Possibilità di configurare infiniti scenari
- Protocollo comunicazione: ZWave, IP
- Numero elevato di accessori compatibili
- Fault Tollerance
- Notifiche push/mail personalizzabili



DISPONIBILE SU Google play | Disponibile su App Store | Z-WAVE | nest | hue PHILIPS | SONOS | RJ45 | 868MHz

Codice
68.1000.00

MODULI AGGIUNTIVI ZIPABOX



ZIPABOX
IL CUORE DEL SISTEMA ZIPATO: GESTISCE I DISPOSITIVI ZWAVE E LE CAMERE IP ONVIF

MODULO SICUREZZA
MODULO DI ESPANSIONE PER CONNETTERE SENSORI DI SICUREZZA FILARI
Cod. 68.1000.11

MODULO POWER METER
MODULO DI ESPANSIONE PER MONITORARE I CONSUMI DEI CARICHI ELETTRICI (FINO A 4)
Cod. 68.1000.10

STICK 3G
STICK 3G PER MODULO DI BACKUP
Cod. 68.1000.02

MODULO RF 433
MODULO DI ESPANSIONE PER GESTIRE I DISPOSITIVI RF 433 MHZ
Cod. 68.1000.13

MODULO ZIGBEE
MODULO DI ESPANSIONE PER GESTIRE I DISPOSITIVI ZIGBEE
Cod. 68.1000.15

MODULO P1
MODULO DI ESPANSIONE PER GESTIRE I CONTATORI
Cod. 68.1000.16

MODULO POWER METER
MODULO DI ESPANSIONE PER MONITORARE I CONSUMI DEI CARICHI ELETTRICI (FINO A 4)
Cod. 68.1000.10

MODULO BACKUP
MODULO BACKUP BATTERIA (FINO A 24H) E BACKUP RETE
Cod. 68.1000.01

MODULO ENOCEAN
MODULO DI ESPANSIONE PER GESTIRE I DISPOSITIVI ENOCEAN
Cod. 68.1000.18

MODULO KNX
MODULO DI ESPANSIONE PER GESTIRE IL SISTEMA KNX
Cod. 68.1000.14

MODULO SERIALE
MODULO DI ESPANSIONE PER CONNETTERE I SISTEMI RS232/485
Cod. 68.1000.12

ACCESSORI ZWAVE

Sensore per porte/finestre	Multisensore Duo	Multisensore Quad	Multisensore Trio	Sensore per porte/finestre quad	Tastiera wireless con lettore RFID
					
Codice 68.2000.00	Codice 68.2000.01	Codice 68.2000.02	Codice 68.2000.03	Codice 68.2000.04	Codice 68.2000.06

Tag RFID grigio	Tag RFID bianco	Card RFID	Sirena wireless da interno	Sensore anti-allagamento	Rilevatore di fumo
					
Codice 68.2000.07	Codice 68.2000.08	Codice 68.2000.09	Codice 68.2000.05	Codice 68.2000.30	Codice 68.2000.31



CONTROLLO
CONTROLLO DELLA CASA DA QUALSIASI LUOGO, UTILIZZANDO PC, SMARTPHONE E TABLET

MONITORAGGIO
MONITORAGGIO CONTINUO 24H/24H...

USER FRIENDLY
INTUITIVO, STRUMENTO GRAFICO PER LA CREAZIONE DI REGOLE ON-LINE ...

ALERT
SISTEMA DI ALERT AUTOMATICO, PERSONALIZZABILE, VIA SMS, MAIL E PUSH...

ZIPATILE TOUCH ALL IN ONE

Touch domotico di ultima generazione; rappresenta l'unità centrale del sistema di domotica wireless Zipato, programmabile e fruibile da PC, smartphone e tablet, che vi permette di controllare tutti i vostri dispositivi domestici.



CARATTERISTICHE

External Temperature Sensor
Speaker
IP Camera
Shock Sensor
Alarm Siren
6 Scene Buttons
Tmperature Sensor
Backup Battery
Noise Sensor
Dual Dry Output
Dry Input
Light Sensor
Gesture
Microphone
Motion Sensor
Humidity Sensor



Z-WAVE · ZigBee · nest · hue PHILIPS · Bluetooth · Wi Fi



68.1000.80



68.1000.85

Codice	Colore
68.1000.80	Nero
68.1000.85	Bianco

TELECOMANDO

Codice **68.2000.50**

CONTROLLER IR

Codice **68.2000.51**

LAMPADA RGBW

Codice **68.2000.52**

ELETTROVALVOLA WIRELESS MOTORIZZATA

Codice **68.2000.53**

MICROMODULO WIRELESS PER 1 CARICO ELETTRICO

Codice **68.2000.70**

MICROMODULO WIRELESS PER 2 CARICHI ELETTRICI

Codice **68.2000.71**

MICROMODULO MOTORIZZAZIONI

Codice **68.2000.72**

MICROMODULO DIMMER

Codice **68.2000.73**

VALVOLA PER RADIATORE

Codice **68.2000.74**

PINZA AMPEROMETRICA

Codice **68.2000.75**

IP CAM 720P WIFI ONVIF DA INTERNO

Codice **68.2100.00**

IP CAM 720P WIFI ONVIF DA ESTERNO, IP66

Codice **68.2100.01**

DISPOSITIVI ZWAVE

qubino®

Your little magic for the smartest home.



- ✔ Dimensioni ridottissime per assicurare un'installazione semplificata
- ✔ Made in EU
- ✔ Bassi consumi energetici
- ✔ Sicurezza garantita dall'istituto indipendente certificato EU (SIQ)

I dispositivi Qubino permettono di estendere le funzionalità di un Sistema di domotica basato su protocollo Z-Wave Plus (868,4 MHz), come il sistema Zipato, Fibaro e Vera.

MICROMODULO DIMMER WIRELESS

Per gestire luci, fan-coil



Codice
68.2200.10

MICROMODULO DIMMER 0-10V WIRELESS

Per gestire luci, fan-coil o qualsiasi dispositivo con controllo 0-10V



Codice
68.2200.20

MICROMODULO DIMMER RGBW WIRELESS

Per gestire dispositivi led rgb/rgbw (strisce led, lampade) o fan-coil



Codice
68.2200.30

MODULO DIN DIMMER WIRELESS

Per gestire luci, fan-coil



Codice
68.2200.40

MICROMODULO WIRELESS

Per gestire carichi elettrici



Codice	Quantità carichi
68.2201.10	1
68.2201.20	2

MICROMODULO WIRELESS CON CONTATTI ISOLATI (VOLTAGE FREE)

Per gestire un carico elettrico



Codice
68.2201.15

MICROMODULO WIRELESS

Per gestire motori tapparelle



Codice	Tipo di motore
68.2201.30	230VAC
68.2201.35	12-24Vdc

MICROMODULO TERMOSTATO WIRELESS

Per gestire la caldaia



Codice
68.2201.40

MODULO DIN SMART METER WIRELESS

Per misurare i consumi energetici di una rete elettrica monofase fino a 65a



Codice
68.2201.70

MODULO DIN ACCESSORIO

Per gestire 1 carico fino a 32A. Da abbinare al modulo Smart Meter cod. 68.2201.70



Codice
68.2201.75

SONDA DI TEMPERATURA DIGITALE

Lunga 1 m, da connettere ai moduli Qubino



Codice
68.2205.10

BOX CONTENITORE

Box da installare a muro per contenere la sonda di temperatura digitale cod. 68.2205.10



Codice
68.2205.15

CONNETTORI SPLICING COMPATTI

Utili durante la fase di installazione dei micromoduli. 5 conduttori da cablare in modo semplice grazie alle levette. Temperatura max di esercizio: 85°C



Codice
68.2205.20



SPY

LOCALIZZATORI, TELECAMERE NASCOSTE, REGISTRATORI E MICROFONI NASCOSTI, MICROCAMERE E VIDEOSORVEGLIANZA PER AUTOMEZZI E ACCESSORI VARI

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA INTERNO

Localizzatore GPS multiuso, può essere localizzato tramite richiesta di posizione via SMS e invio al cellulare del richiedente di un link diretto a Google Map, senza costi di gestione, oppure può gestire la localizzazione in tempo reale abbinandolo ad una piattaforma e sottoscrivendo un abbonamento. Sistema automatico di attivazione a vibrazione con invio allarme movimento con rilevazione posizione automatica. Prevede l'ascolto ambientale: con un comando via SMS il localizzatore chiama il cellulare richiedente mettendolo in ascolto in diretta. Frequenze modulo GSM Quad Band. Autonomia batteria interna 298 ore, dimensioni 73x45x16mm., peso 54gr. (batteria inclusa). SIM card non inclusa.



SERVIZIO PUNTO SPY TI TROVO

GPS GSM | SOS | ASCOLTA | SENSORE MOVIMENTO

Codice	Modello
AP.4410.30	PSRL109

MICRO LOCALIZZATORE GSM ISNATCH

Innovativo dispositivo per la localizzazione in tempo reale della propria auto, il proprio cane, persone care, ecc. su Smartphone e Tablet 3G. Visualizzazione su mappe Google Maps con indicazione delle coordinate geografiche. Batteria ricaricabile con durata fino a 72 ore in standby. SIM card non inclusa. Dimensioni solo 32x28x11mm!



GSM | ASCOLTA

Codice	Modello
AP.4410.20	TR-1

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS DA INTERNO/ESTERNO

Localizzatore con funzione di geo-localizzazione. Sistema automatico di attivazione a vibrazione con invio allarme movimento con rilevazione posizione automatica. Il guscio completamente stagno può essere applicato in esterno, sotto un auto ad esempio, tramite le 4 potenti calamite integrate per un rapido posizionamento direttamente sotto l'autovettura senza effettuare nessun tipo di installazione. Modulo GSM Quad Band. Autonomia batteria interna 15 gg. in standby. SIM card non inclusa.



SERVIZIO PUNTO SPY TI TROVO

GPS GSM | ASCOLTA | SENSORE MOVIMENTO

Codice	Modello	
AP.4410.50	PSRL85	
AP.4410.55	PSRL85 PLUS	Versione con Batteria Potenziata

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS PER MOTOCICLETTE E IMBARCAZIONI

Localizzatore di ultima generazione ideale per ciclomotori, motocicli ed imbarcazioni. Può essere installato in esterno visto il grado di protezione all'acqua IP66. Il design ergonomico lo confonde con le componenti della moto o veicolo. Oltre ad offrire i servizi di localizzazione, permette di immobilizzare da remoto il motore, e rileva lo stato degli accumulatori per antirapina. Invia segnali di allarme se non rileva più segnali GPS, se viene tagliata l'alimentazione o se il mezzo viene rimorchiato. Modulo GSM Quad Band. Voltaggio in ingresso cc 9V~36V/1.5A. Autonomia batteria interna 43 ore in modalità power saving, dimensioni 110x72x39mm., peso 170gr. SIM card non inclusa.



SERVIZIO PUNTO SPY TI TROVO

GPS GSM | IP66 | SENSORE MOVIMENTO

Codice	Modello
AP.4410.60	PSRL113

PUNTO SPY TI TROVO

PuntoSpy® www.puntospy.com

LO SPY DA TE® FRANCHISING SHOP

Servizio di localizzazione satellitare GPS per il tracking real time dei localizzatori GPS*
Piattaforma web per PC ed app dedicata per smartphone/tablet Android e iOS.

Google play | App Store

APP PER SMARTPHONE/TABLET



INTERFACCIA WEB PER PC





- REAL TIME TRACKING
- STORICO ROTTE (90GG)
- PERIMETRI VIRTUALI "GEOFENCE"
- NOTIFICHE DI ALLARME
- REPORT DETTAGLIATI
- MAPPE CARTOGRAFICHE DETTAGLIATE
- INTERFACCIA UTENTE IN LINGUA ITALIANA
- GESTIONE FLOTTE
- ELEVATISSIMA DISPONIBILITÀ

* Per informazioni sulle modalità di attivazione di un account utente e sul pagamento del canone di accesso al servizio chiedi in negozio o vai su www.gbconline.it

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS IN TORCIA LED CON SENSORE MAGNETICO E FUNZIONE POWER BANK

Localizzatore GPS ad alta autonomia (batteria di 4500 mA). Ricezione via SMS della posizione GPS o tramite app iOS/Android o piattaforma GPRS. Ascolto remoto dei suoni ambientali con il microfono integrato. Invio allarme per apertura porta con sensore magnetico (fornito in dotazione), per movimento con sensore di vibrazione, per presenza suoni con sensore vocale. Torcia LED e Power Bank per la ricarica di dispositivi esterni. Dimensioni 122x51x25mm, peso 130gr. SIM card non inclusa.

FUNZIONE POWERBANK

GPS GSM · ASCOLTA · SENSORE MOVIMENTO



Codice	Modello
AP.4410.90	PSRL135

MINI LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/WIFI PER ANIMALI

Mini localizzatore GPS impermeabile (IP66) per animali con ricezione della posizione via SMS, con app iOS/Android o piattaforma GPRS. Allarme superamento area di sicurezza o area di copertura dell'Access Point Wi-Fi domestico. Sensore ambientale per accensione 3 LED a colori per rintracciare l'apparato nel buio. Ascolto remoto dei suoni ambientali. Batteria al Litio 400 mAh (47x50x15 mm, 40 gr). SIM card non inclusa.

GPS GSM · WI-FI · ASCOLTA · IP66



Codice	Modello
AP.4410.80	PSRL133

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS CON TELEFONO PER BAMBINI

Mini localizzatore GPS con telefono per bambini (86x46x17 mm, 58g) con 4 tasti chiamata facilitata. Ricezione via SMS posizione GPS su mappa Google Maps. Tasto SOS per invio SMS di allarme con posizione GPS e chiamate a rotazione a 4 numeri abilitati. Ascolto remoto dei suoni ambientali con il microfono integrato. Modulo GSM a bassa emissione e batteria 3.7V/800mAh (standby di 4,5 giorni). SIM card non inclusa.

GPS GSM · ASCOLTA · SOS



Codice	Modello
AP.4410.70	PSRL130

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/TELEFONO PER BAMBINI

Mini localizzatore GPS per bambini con 3 tasti per facili telefonate a numeri abilitati. Tasto SOS per invio SMS di allarme con posizione GPS e chiamate a rotazione ai numeri abilitati. Ricezione della posizione via SMS, con App iOS/Android o piattaforma GPRS. Ascolto remoto dei suoni ambientali con il microfono integrato. Modulo GSM a bassa emissione e batteria 3.7V 500mAh (autonomia 50 ore in stand-by). Dimensioni 40x34x14mm, peso 27gr. SIM card non inclusa.



GPS GSM · ASCOLTA · SOS

Codice	Modello
AP.4410.75	PSRL134

LOCALIZZATORI trackimo always there

LOCALIZZATORI SATELLITARI GPS/GSM A COPERTURA MONDIALE

Con i localizzatori Trackimo potrai tenere sotto controllo la posizione di persone o cose, tramite smartphone, tablet (iOS e Android) o PC. Racchiude un sistema di geolocalizzazione GPS, GSM, un antifurto e un pulsante SOS, il tutto alimentato da una batteria al litio ricaricabile via USB. La peculiarità è quella di avere una copertura MONDIALE capace di garantire l'operatività del dispositivo in ogni parte del globo tramite SIM card inclusa attivabile gratuitamente con 12 mesi di servizio compresi ed illimitate allerte tramite APP ed email.

GPS GSM · SIM MONDIALE INCLUSA · 12 MESI INCLUSI · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play



AP.4411.30 con WI-FI



AP.4411.20



Codice	Modello
AP.4411.30	TRACKIMO MINI-2G
AP.4411.20	TRACKIMO UNIVERSAL

LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS/GSM A COPERTURA MONDIALE CON KIT INSTALLAZIONE AUTO

Trackimo Universal Kit 12/24V è il localizzatore Trackimo Universal (codice AP.4411.20) con l'aggiunta del kit completo per installazione fissa su automezzi dotati d'impianto elettrico sia a 12V che a 24V. Viene fornito con le istruzioni d'installazione.



Codice	Modello
AP.4411.25	TRACKIMO UNIVERSAL KIT 12/24V

OROLOGIO WATER RESISTANT CON MICROTELECAMERA E DVR AUDIO/VIDEO SU MEMORIA DA 4GB

Water resistant; memoria flash da 4GB;cinturino in gomma; design in stile orologio da Sub; batteria ricaricabile. Microtelecamera nascosta nel quadrante con microfono; registrazione manuale audio e video (con data e ora) o solo audio. Registra un formato AVI con risoluzione 720x480@25fps real time. Funzione snapshot/photo in HD (1.3 MP 1280x1024pixel). Connessione interfaccia USB. Registrazioni rivedibili su PC in sistema Plug&Play. Funzionante come un normale orologio



Codice
67.4290.18

MINI DVR CON MICRO CAMERA HD OCCULTATO IN OROLOGIO SPORTIVO

Orologio da polso con microfono e telecamera HD da 12 Megapixel con visione notturna integrata, occultata nel quadrante. Il foro del microfono è camuffato sulla ghiera dell'orologio. Registrazioni riproducibili su PC tramite collegamento USB. Waterproof fino a 30 mt. Memoria interna 16 Gb (10 ore di registrazione). Video M-JPEG, foto 1600x1200px. Batteria ricaricabile via USB, autonomia fino a 2 ore di operatività. Dimensione cassa ø 45mm x 15 mm



Codice	Modello
67.5000.00	PSRG130

PENNA CON MICROTELECAMERA E DVR AUDIO/VIDEO SU MICRO SD DA 4GB

Una reale penna, con microfono e micro-obiettivo sopra la clip a taschino. DVR incorporato con Memoria Flash da 4GB (max 16GB) per registrare, con data e ora, audio e video con risoluzione HD 1,3MP (1280x960p) a 25fps, rivedendo poi il tutto su un qualsiasi PC. Funzione snapshot foto in HD a 1280x1024. Spina USB all'interno del corpo penna per consentire anche la ricarica della batteria interna. Dimensioni: Ø14x140mm



Codice
67.4290.10

PORTACHIAVI CON MICROTELECAMERA E DVR AUDIO/VIDEO SU MICRO SD DA 2GB

Portachiavi da auto, con microfono ambientale e micro-telecamera nella parte frontale. Batteria ricaricabile integrata. Registrazione manuale audio e video, con data e ora, su Micro SD da 2GB in dotazione (max.16GB). Registra in formato AVI con risoluzione 720x480@25fps real time. Funzione snapshot (HD 1280x1024p). Connessione interfaccia USB. Registrazioni rivedibili su PC in sistema Plug&Play.



Codice
67.4290.35

TELECAMERA CON MICROFONO CAMUFFATA IN TELECOMANDO AUTO

Facilmente camuffabile insieme ad un mazzo di chiavi. Utilizza batterie ricaricabili e integra una telecamera CMOS 1920x1080 ed un microfono. L'autonomia di registrazione è di circa 2,5 ore ed è possibile salvare il tutto su una scheda micro SD da 2 a 16Gb (non inclusa, opzionale). Provvisto di uscita video Video out per potere visualizzare in "diretta" le immagini che sono inquadrate. Supporta S.O. Windows 8, 7 , Xp, Vista, 2000.



Codice	Modello
67.5001.00	PSRG201

MICROTELECAMERA A BOTTONE PROFESSIONALE

Apparecchio professionale con audio/Video, Ottica SONY Super HAD CCD 1/3" con microfono ad alto guadagno, ottima sensibilità per riprese diurne e notturne a 0,2 Lux F2.0 risoluzione 550 Linee TV. Perfettamente camuffabile per attività investigative grazie ad un kit di camuffaggio composto da bottoni per camicia, giacca e cappotto da applicare sull'ottica rendendo invisibile la telecamera. Dotato di adattatori RCA per il collegamento ad un DVR dedicato. Fornito di pacco batterie.



Codice	Modello
67.5005.50	PSVC74

TORCIA LED IN ALLUMINIO CON TELECAMERA A COLORI HD 1280X720 PIXEL

Torcia a LED per controllo e sicurezza con telecamera HD 720p (30FPS) e microfono. Struttura in robusto alluminio anodizzato. Funzione motion detection per la registrazione solo in caso di rilevazioni di variazioni delle immagini inquadrate dalla telecamera. Registra su memorie SD (opzionale, max 32Gb). Interfaccia USB per il collegamento a PC per riproduzione video registrati. Web camera e lettore MP3 con altoparlante integrato. 3 livelli di luminosità: alta, bassa, intermittente (SOS). Batteria al litio ricaricabile da 2400mAh. Dimensioni ø 55 (max) x 155 mm, peso 283 gr.



Codice	Modello
67.5006.55	PSLP82

TimeCAM
WIFI CLOCK CAMERA

iSNATCH

Dotata di IR LED innovativi e trasparenti all'occhio umano per una visione notturna in HD, speaker e microfono. Registra su micro SD max. 64GB (non incl.) in modo manuale, programmato o su rilevamento di movimento con invio di e-mail. Ideale per monitorare in maniera discreta i propri cari. È possibile inoltre associarla ad un HVR/NVR ONVIF compatibile. Dimensioni: 78,7x78,7x78,7mm.



HD 720P High Definition · WiFi · Clock · Rechargeable Battery · Slot SD (SD max 64GB not included) · Night vision Transparent IR Led · Internal Use · 2-Way Talk (speaker + microphone)

Codice

67.3794.12

TELECAMERA CON MICROFONO OCCULTATI IN SVEGLIA DA TAVOLO

Sveglia da tavolo con indicazione oraria e temperatura che nasconde dietro al pannello specchiato una telecamera ed un microfono per realizzare riprese Audio/Video in perfetta discrezione. Risoluzione immagine 3294x2448 pixel, risoluzione videocamera 1280x960 pixel @ 30FPS. Illuminazione minima: 1 Lux. Formati: AVI e JPEG. Registrazione su scheda SD da 2 a 32 Gb (da acquistare a parte). Batteria ricaricabile da 2x2400mAh a lunga durata (24 ore continuative di registrazione). Uscita HDMI.



Codice

67.5000.40

TELECAMERA CON MICROFONO OCCULTATI IN SVEGLIA DA TAVOLO WIFI

Sveglia da tavolo WiFi Punto/punto con indicazione oraria che nasconde dietro al pannello una telecamera ed un microfono con controllo remoto. Si possono vedere i video in diretta attraverso il PC o, tramite APP. Si possono comandare foto e registrazioni audio/video che verranno salvate su memoria micro SD da 2 a 32Gb (da acquistare a parte). Risoluzione videocamera 1280x720 pixel. Batteria ricaricabile da 2400mAh via USB.



WI-FI · Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

Codice

67.5000.60

REGISTRATORE AUDIO SPY IN CHIAVETTA USB

Chiavetta USB apparentemente normale, ma con incorporato un microfono ad alta sensibilità per registrazioni ambientali di qualità (192 Kbps). Avvio registrazione automatico in presenza di un rumore. Memoria interna da 8 Gb (94 ore di registrazione quando alimentata da PC). Batteria interna ricaricabile (durata circa 15 ore). Funzione OTG per Smartphone Android predisposti.



Codice	Modello
67.5001.31	PSRG294V2

REGISTRATORE AUDIO CON BLUETOOTH

Apparecchio per registrazioni ambientali e telefoniche di alta qualità. Microfono integrato con possibilità di collegamento microfono esterno. Kit per registrazione telefonate da telefono fisso. Formato musica: MP3, WMA. Formato registrazione: MP3. Batteria ricaricabile (circa 17 ore di registrazione). Memoria interna 8Gb (capacità di registrazione circa 92 ore in SHQ, 555 ore in LP) espandibile con Micro SD. Dimensioni 93x31x14 mm.

REGISTRA LE TELEFONATE

BLUETOOTH



Codice	Modello
67.5001.35	PSRG283

MICROFONO GSM AMBIENTALE OCCULTATO IN ALIMENTATORE

Microfono ambientale GSM Quad Band per un ascolto vocale chiaro fino a circa 6-8 metri (dipende dalla grandezza dell'ambiente e dai rumori presenti). Chiamando il numero della SIM inserita al suo interno, verrà attivato l'ascolto ambientale . Dispone di filtro audio per migliorare la qualità delle voci captate. Si alimenta inserendolo nella normale presa elettrica. SIM card non inclusa.



Codice	Modello
67.5002.50	PSMC39

MICROFONO GSM AMBIENTALE CON TELECAMERA

Permette l'ascolto ambientale in diretta da remoto via cellulare semplicemente chiamando il numero della SIM inserita nell'apparecchio. E' incorporata una microtelecamera, anch'essa viene comandata a distanza tramite SMS per attivare/disattivare la registrazione Audio e Video sulla memoria Micro SD (memoria venduta separatamente).La telecamera può ricevere anche comandi SMS per scattare foto ed inviarle istantaneamente via GPRS. Dimensioni 55x45x14mm., sensore telecamera CMOS da 2 Mpixel, batteria ai polimeri di litio capacità 450mA (autonomia in utilizzo 3-5 giorni, in standby 12-15 giorni). SIM card non inclusa.



Codice	Modello
67.5002.10	PSMC37

REGISTRATORE AUDIO SPY DA TASCHINO

Registratore ambientale che garantisce circa 30/40 ore di registrazione; salvataggio automatico in caso batteria prossima alla scarica completa; registra in formato WAV; interfaccia USB per la connessione a PC; sensibilissimo microfono omnidirezionale incorporato; MP3 e modulo radio FM incorporati. Batteria ricaricabile tramite connessione USB. Dimensioni 56x25x6mm, peso 14gr.



Codice	Modello
67.5001.60	PSRG480

MICROFONO GSM AMBIENTALE OCCULTATO IN MOUSE

Microfono ambientale GSM per un ascolto vocale chiaro ed efficace tramite chiamata telefonica al numero della SIM card da inserire nell'apparato. L'elettronica è occultata all'interno di un mouse USB perfettamente funzionante ed alimentata dalla porta USB del computer. Una batteria ricaricabile integrata gli permette di funzionare per circa 2 ore quando non connesso al computer. SIM card non inclusa.



Codice	Modello
67.5002.70	PSMA141

REGISTRATORE AUDIO/VIDEO SPY IN PENDRIVE

Penna USB con registratore Audio e Video, compatto e discreto. Capacità di registrazione con risoluzione di 780*480 (25fps) e velocità di 128 Kbps, angolo di ripresa 61 gradi. Corredato di memoria micro SD da 8GB, è possibile effettuare registrazioni audio fino a 25 ore, e audio/video fino a 4/5 ore con la batteria completamente carica. Se collegato ad un alimentatore USB garantisce registrazioni audio fino a 65 ore, e audio/video fino a 8 ore. Compatibile con Windows (tutte le versioni); dimensioni 74x26x12 mm, peso 20 gr.



Codice	Modello
67.5001.40	PSRG298

MICROTELECAMERA NOTTURNA BIANCO/ NERO 550TVL PINHOLE

Microtelecamera miniaturizzata (11x11mm) e completamente occultabile in quanto l'ottica consiste in un piccolo forellino frontale. Riprese in Bianco/Nero con lente pin Hole 3.7mm F.2, 550 TVL; ottima notturna richiede solo 0.006 Lux/F1.2, distanza focale infinita, sensibilità 8.2 V/Lux sec. Alimentazione da 5 a 12 Vcc. Risoluzione 648x488 pixel.



Codice	Modello
67.5005.55	PSRG337

MICROTELECAMERA WI-FI A COLORI FULL HD PINHOLE

Microtelecamera Wi-Fi pinhole FHD (1080p, 25 fps) con sensore separato dall'elettronica, per sorveglianza occultata in ambienti con spazi d'installazione ridotti. Connessione con il modulo Wi-Fi a smartphone iOS/Android sia locale che remoto attraverso router Wi-Fi e APP gratuita. Registrazione audio/video su SD (max. 32 GB, opzionale). Batteria al Litio 4000 mAh per una registrazione continua fino a 24 ore. Dimensioni 123x37x7mm., escluso ingombro batteria.



Codice	Modello
67.5005.65	PSVC385

MICROTELECAMERA A COLORI FULL HD PINHOLE CON TELECOMANDO

Microtelecamera pinhole FHD (1080p, 25fps) con sensore separato dall'elettronica, per sorveglianza in ambienti con spazio d'installazione ridotto. Registrazione audio/video su SD (max 32 GB, opzionale). Telecomando a 4 tasti per accensione, registrazione, attivazione motion detection. Batteria al Litio 2500mAh per una registrazione fino a 17 ore. Dimensioni 123x37x7mm., escluso ingombro batteria.



Codice	Modello
67.5005.70	PSVC366

TELECAMERA WI-FI A COLORI FULL HD NIGHT VISION A FORMA DI LAMPADA

Telecamera Wi-Fi FHD (1080p, 25fps) a forma di lampada per comuni portalampada (E27). Alimentazione 220V~ per un uso 24/7 in installazioni discrete; angolo di ripresa 120° H/30° V. Modulo Wi-Fi per connessione a smartphone iOS/Android sia locale che remoto via router Wi-Fi con APP gratuita. Registrazione audio/video su micro SD (max.32 GB, opzionale). 24 LED IR per la visione notturna e microfono integrato.



Codice	Modello
67.5000.70	PSVC365

MICROTELECAMERA PER INTERNI C-MOS 700TVL CON MICROFONO AMBIENTALE

Realizzata in piccolo contenitore plastico. Occultabile dietro quadri, librerie, orologi a parete e quant'altro. Occorre solo un piccolo foro di circa 2mm per ottime inquadrature. Completa di microfono ambientale. Dim.20x20x20mm. Alimentazione 12 Vcc.



Codice
67.3765.45

MINI DVR 1 CANALE IN / 1 CANALE OUT CON INTERFACCIA ALLARME

Mini DVR con telecomando per telecamera A/V, risoluzione max 640x480. Interfaccia di allarme per registrazione da sensore esterno. Registrazione su memoria SD (opzionale, max 32Gb) in modo continuo, su motion detection o per segnale elettrico sulla porta di allarme. Uscita video per monitor, porta USB per collegamento a PC. Alimentatore 220Vca/8-28Vcc in dotazione. Dimensioni 94x65x30mm, peso 110gr.



Codice	Modello
67.5006.25	PSRG455

MINI DVR 2 CANALI IN / 1 CANALE OUT CON TELECOMANDO

Mini DVR con telecomando per 2 telecamere A/V, risoluzione max 640x480 per canale. Registrazione su memoria SDHC (opzionale, max 128Gb) in modo manuale, automatico e su motion detection. Uscita video per monitor, porta USB per collegamento a PC. Alimentatore in dotazione 220Vca/12Vcc, 1A. Dimensioni 85x65x15mm, peso 80gr.



Codice	Modello
67.5006.27	PSRG481

MINI DVR 1 CANALE IN / 1 CANALE OUT CON TELECAMERA PINHOLE

Mini DVR ad 1 canale e microtelecamera pinhole a vite (0,5 Lux, apertura 60°). Risoluzione max 640x480. Registrazione su memoria SD (opzionale, max 32Gb) in modo continuo o su motion detection. Uscita video per monitor, porta USB per collegamento a PC. Alimentatore 220Vca/12Vcc (fornito in dotazione). Dimensioni 140x68x28mm, peso 110gr.



PIN HOLE

Codice	Modello
67.5006.40	PSRG454

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA WI-FI PER ISPEZIONI VIDEO AD ALTA RISOLUZIONE

Micro camera (1280x720p) su cavo flessibile (1 m, sez. 9 mm) per ispezioni in spazi difficili da raggiungere. Protezione IP67 per immersione in liquidi non corrosivi, 4 LED in testa per illuminazione. Modulo Wi-Fi per trasmissione delle immagini a smartphone iOS e Android, da agganciare al di sopra dell'impugnatura, per visualizzazione/registrazione. Alimentazione con 4 batterie AA 1,5V (non incluse).



Disponibile su App Store
DISPONIBILE SU Google play
WI-FI
IP67

Codice	Modello
67.5006.00	PSVC387

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA PER ISPEZIONI VIDEO CON MONITOR LCD INTEGRATO

Micro camera su cavo flessibile (1 m, sez. 4,5 mm) con monitor LCD 2,7" per video ispezioni in spazi difficili da raggiungere, protezione IP67 per immersione in liquidi non corrosivi, con 4 LED in testa per illuminazione regolabile . Registrazione su micro SD (opzionale, 32 GB max), tasti per registrazione e riproduzione video/foto, menù, zoom digitale, porta USB, uscita video per monitor. Alimentazione con 4 batterie AA 1,5V (non incluse).



IP67
2.7"

Codice	Modello
67.5006.10	PSVC357

MICRO CAMERA ENDOSCOPICA PER ISPEZIONI VIDEO CON MONITOR LCD WIRELESS REMOVIBILE

Micro camera su cavo flessibile (2 cavi da 1mt., sez. 4,5 e 9mm.) con monitor LCD 3,5" wireless removibile per ispezioni in spazi difficili da raggiungere. Protezione IP67 e 4 LED per illuminazione al buio. Registrazione su Micro SD card (non inclusa, max 32Gb). Microfono integrato. Alimentazione con 4 batterie AA (non incluse).



IP67
3.5"
MICROFONO

Codice	Modello
67.5006.20	PSVC359

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI CON 4 TELECAMERE

Sistema di videoregistrazione per automezzi dotato di una mini unità DVR collegata ad un gruppo di quattro telecamere ad alta definizione in grado di coprire un angolo di ripresa totale di 360°; memorizzazione filmati su SDHC (max 64 GB, non inclusa) attivabile in 3 modi: con telecomando, mediante programmazione, tramite sensore di movimento. L'unità DVR viene collegata al gruppo telecamere con apposito cablaggio in dotazione (angolo apertura telecamere: H 360° V 70°). Alimentazione dalla batteria dell'automezzo con apposito cavetto in dotazione.Dimensioni DVR: 115x90x30mm. Dimensioni telecamere: 127x94x67mm.

Disponibile anche il Modulo GPS opzionale (cod. 67.4290.92).



360°

Codice	Modello
67.4290.91	PSVC382

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI CON 3 TELECAMERE

Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità principale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7" e 2 camere frontali HD (1280x720p, 30 fps) visuale di 260° + una posteriore collegata via cavo con apertura di 130°. Registra su SD card (max 32 GB, opzionale) in modo manuale oppure per urti e vibrazioni rilevati. Motion detection, microfono e altoparlante integrati, 4 LED per ripresa notturna frontale. Alimentazione da presa accendisigari 12V.



2.7" · 260° FRONT · 130° BACK

Codice	Modello
67.4290.93	PSVC389

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI CON 2 TELECAMERE

Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità principale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7" e 2 camere frontali (1920x540p) con visuale di 120° cad. Registra su SD card (max 32 GB, opzionale) in modo manuale oppure per urti e vibrazioni rilevati dal sensore di movimento. 6 LED per ripresa notturna frontale. Alimentazione tramite presa elettrica accendisigari 12V.



2.7" · 240° FRONT

Codice	Modello
67.4290.94	PSVC391

SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE PER AUTOMEZZI CON 2 TELECAMERE E GPS

Sistema di videoregistrazione per automezzi composto da una unità principale che integra un DVR, un monitor LCD da 2,7" e 2 telecamere (640x480p, 30fps) ad apertura frontale di 140° e posteriore di 120°. Registra su SD card (max 32 GB, opzionale) in modo manuale oppure per urti e vibrazioni rilevati. Il modulo GPS permette la registrazione delle informazioni di geolocalizzazione sincronizzate alle registrazioni. Alimentazione tramite presa elettrica accendisigari a 12V.



GPS · 2.7" · 140° FRONT · 120° BACK

Codice	Modello
67.4290.96	PSVC390

MINI MONITOR LCD A COLORI 3,5" PER AUTOMOTIVE/VIDEOSORVEGLIANZA

Mini monitor LCD a colori da 3,5" con 2 ingressi video per la connessione a telecamere per videosorveglianza oppure di tipo automotive; è dotato di supporto plastico adesivo per installazione su superficie piana e viene alimentato a 12Vcc (alimentatore non incluso).
Dimensioni 105x65x20mm, peso 100gr.



3.5"

Codice	Modello
67.5004.80	PSMN10

CUSTODIE SCHERMATE PER SMARTPHONE/TABLET/NOTEBOOK

Custodie schermate per isolare i tuoi SmartPhone, Tablet, Notebook dalla rete GSM, UMTS di qualunque operatore, da ogni collegamento radio Wi-Fi, Bluetooth, ecc. grazie ai tessuti conduttivi che schermano le onde radio. In questo modo eviterete di essere disturbati, localizzati o intercettati nelle conversazioni, negli spostamenti e nelle riunioni, anche tramite App o software spia qualora fossero stati illegalmente installati.



PSAC366 per Smartphone



PSAC367 per Tablet



PSAC368 per Notebook

Codice	Modello		
67.5009.00	PSAC366	Dimensioni Smartphone	20 x 10,5 cm
67.5009.10	PSAC367	Dimensioni Tablet	30 x 24 cm
67.5009.20	PSAC368	Dimensioni Notebook	43 x 31 cm

CUSTODIA SCHERMATA PER CARTE DI CREDITO CONTACTLESS

Una protezione assolutamente necessaria per prevenire i furti da parte di malintenzionati dotati di speciali lettori che, avvicinandosi alla vs. borsa o tasca contenente una o più carte di credito contactless, possono sottrarvi denaro a vostra insaputa. Le custodie eliminano questo rischio in quanto creano uno schermo tale per cui le carte di credito diventano inattaccabili.



Codice	Modello
67.5009.30	PSAC439

SPRAY ANTI-AGGRESSIONE AL PEPERONCINO

Spray antiaggressione al peperoncino O.C. prodotto in Italia, definitivamente riconosciuto e regolamentato con il Decreto n. 103/2011 del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della Salute. Contenuto netto 16 ml., gittata utile max 3 metri a norma di legge.



Codice	Modello
64.2501.60	PEPPER SPRAY

MISURATORE DI CAMPO TRASMISSIONI RADIO ANALOGICHE (PER BONIFICHE ELETTRONICHE)

Ideale per bonifiche elettroniche ambientali. Individua frequenze attive in prossimità, sia e soprattutto analogiche (microtrasmettitori VHF/UHF) sia digitali (GSM, UMTS, ecc). E' in grado di misurarne sia la frequenza che l'intensità. Lavora in uno spettro di frequenza compreso tra 30 MHz a 2,8 GHz. Antenna estensibile a 7 sezioni, batterie ricaricabili interne (6V-600 mAh). Dimensioni 80x68x31mm, peso 210 gr.



DISPLAY LCD

DA 30MHz A 2,8GHz

Codice	Modello
67.5004.00	PSRL66

MISURATORE DI CAMPO TRASMISSIONI RADIO DIGITALI (PER BONIFICHE ELETTRONICHE)

Ideale per bonifiche elettroniche ambientali. Individua frequenze attive in prossimità, sia analogiche (microtrasmettitori VHF/UHF) sia soprattutto digitali (GSM, UMTS, ecc). E' in grado di misurarne sia la frequenza che l'intensità. Lavora in uno spettro di frequenza compreso tra 1 MHz a 6 GHz. Antenna fissa con attacco BNC, batterie ricaricabili interne (6V-600 mAh). Dimensioni 80x68x31mm, peso 210 gr.



DISPLAY LED

DA 1MHz A 6GHz

Codice	Modello
67.5004.05	PSRL74



ELETTRICO

MULTIPRESE E ADATTATORI, SPINE E PRESE, CAVI E PROLUNGHE, NASTRI ISOLANTI E FASCETTE, GUAINE TERMORETRAIBILI, ACCESSORI ELETTRICI, CRONOTERMOSTATI E TIMER, SENSORI P.I.R. / MICROONDE / CREPUSCOLARI

MULTIPRESA 4 POSIZIONI BIANCA CON CAVO

Posizioni	4
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	Sì
Dimensioni (LxAxP)	48x173x22 mm



Codice	Colore
22.0548.10	Bianco
22.0548.11	Nero

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	50x230x22 mm



Codice	Colore
22.0550.00	Bianco

MULTIPRESA 3 POSIZIONI CON CAVO

Posizioni	3
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/ SCHUKO frontale
Lunghezza cavo	1,3 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	46x98x53 mm



Codice	Colore
22.0556.65	Bianco

MULTIPRESA 4 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	4
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	100x140x45 mm



Codice	Colore
22.0570.00	Bianco

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	100x180x45 mm



Codice	Colore
22.0572.00	Bianco

MULTIPRESE COMPATTE

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	4 x 10/16A laterali + 2 x 10/16A/SCHUKO frontali
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	46x173x53 mm



Codice	Colore
22.0556.85	Bianco

MULTIPRESA 9 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE "TRIX"

Posizioni	9
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	6 x 10/16A laterali + 3 x 10/16A/SCHUKO frontali
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	Sì
Dimensioni (LxAxP)	45x210x52 mm



Codice	Colore
22.0556.75	Bianco

MULTIPRESA 12 POSIZIONI BIANCA CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	12
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	8 x 10/16A laterali + 4 x 10/16A/SCHUKO frontali
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	Sì
Dimensioni (LxAxP)	46x268x53 mm



Codice	Colore
22.0556.90	Bianco

MULTIPRESA 3 POSIZIONI BIANCA CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	3
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	Sì
Dimensioni (LxAxP)	56x235x45 mm



Codice	Colore
22.0553.10	Bianco
22.0553.11	Nero

MULTIPRESA 5 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	5
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	56x312x45 mm



Codice	Colore
22.0555.10	Bianco
22.0555.11	Nero

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	si
Dimensioni (LxAxP)	56x380x45 mm



Codice	Colore	Lunghezza cavo
22.0555.40	Grigio	1,5 m
22.0555.50	Grigio	3 m

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	6
Corpo	Materiale ABS
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	sì
Dimensioni (LxAxP)	56x355x45 mm



Codice	Colore
22.0556.10	Bianco
22.0556.15	Nero

MULTIPRESA 7 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	7
Corpo	Materiale ABS
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	si
Dimensioni (LxAxP)	56x395x45 mm



Codice	Colore
22.0557.50	Bianco

MULTIPRESA 4 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORI INDIPENDENTI

Posizioni	4
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	si
Dimensioni (LxAxP)	71x241x44 mm



Codice	Colore
22.0576.05	Bianco

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORI INDIPENDENTI

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Alveoli schermati di protezione	si
Dimensioni (LxAxP)	71x323x44 mm

BEST SELLER



Codice	Colore
22.0576.00	Bianco
22.0576.01	Nero

MULTIPRESA 9 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	9
Corpo	Materiale ABS
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	1,5 m
Carico max	2.500 W
Dimensioni (LxAxP)	56x490x45 mm



Codice	Colore
22.0556.30	Nero
22.0556.35	Bianco

MULTIPRESA DA TAVOLO CON CAVO, INTERRUTTORE E 2 PRESE USB

Posizioni	5
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	4 x'10/16A + 1 SCHUKO laterale
Lunghezza cavo	2 m
Sezione cavo	3 x 1 mm2
Carico max	3.500 W
Prese USB	2 (2 x 1A)
Protezione da sovraccarichi	si
Dimensioni (LxAxP)	112x150x53 mm



Codice
22.0557.30

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavo	3x1 mm2
Carico max	2.500 W
Certificazione	IMQ
Dimensioni (LxAxP)	52x253x23 mm



Codice	Colore
22.0549.50	Bianco

MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON CAVO E 2 PRESE USB

Posizioni	3	**Sezione cavo**	3 x 1,5 mm2
Corpo	Materiale Termoplastico	**Carico max**	3.500 W
Spina	2P+T 16A	**Alveoli schermati di protezione**	si
Prese	UNIVERSALI 10/16A/SCHUKO	**Foro di fissaggio**	da 80,5mm a 82mm
Lunghezza cavo	2 m		





Codice
22.0557.40

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO, INTERRUTTORE E 2 PRESE USB

Posizioni:	6
Corpo:	Materiale termoplastico
Spina:	2P+T 16A
6 Prese:	bipasso 10/16A
Lunghezza cavo:	1,5 m.
Sezione cavo:	3 x 1 mm2
Prese USB:	2 (2 x 1A max totali)
Protezione da sovraccarico:	si
Carico max:	3.500 W



Codice
22.0549.60

ADATTATORE SPINA 10A / 2 PRESE 10/16A + 1 PRESA UNIVERSALE CON INTERRUTTORE

Materiale:	termoplastico
Spina:	2P+T 10A
Prese:	2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/ SCHUKO frontale
Protezione:	da sovraccarico
Carico max:	1.500 W
Colore:	bianco
Dimensioni (LxAxP):	47x90x70mm
Peso:	86 gr



PRESE GRANDI / SPINA PICCOLA



Codice
22.0229.50

ADATTATORE SPINA ROTANTE 16A / 3 PRESE CON INTERRUTTORE

Materiale	termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	2 x 10/16A laterali + 1 x 10/16A/SCHUKO frontale
Rotazione spina	90 °
Carico max	1.500 W
Colore	bianco
Dimensioni (LxAxP)	45x70x80 mm



Codice
22.0557.10

ADATTATORE SPINA 10A / 2 PRESE 10A E DUE USB 2.1 A

Carico max	1.500 W
Spina	10A
2 Prese	10A
Ricarica USB	dual USB 5Vcc - 2,1 A (totali)
Interruttore ON/OFF	si
Dimensioni (LxAxP)	45x70x70 mm



Codice
22.0557.80

MULTIPRESA 6 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	magnetotermico
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

6 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.10	1,8 m



MULTIPRESA 6 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Posizioni	6
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	magnetotermico
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

6 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.15	3 m

MULTIPRESA 9 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	9
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

9 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.30	2 m

MULTIPRESA 8 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	8
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALI - 10/16A/SCHUKO
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

8 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.20	2 m

MULTIPRESA 8 POSIZIONI DA RACK CON CAVO E INTERRUTTORE ON/OFF

Posizioni	8
Corpo	Materiale termoplastico
Spina	2P+T 16A
Prese	4 SCHUKO + 4 BI-PASSO 10/16A
Interruttore on/off	si
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Carico max	3.500 W
Alveoli schermati di protezione	si

8 POSIZIONI SCATOLA NEW



Codice	Lunghezza cavo
22.0577.40	2 m

ADATTATORE SPINA 10A / PRESA SCHUKO

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 10A
Presa	SCHUKO (2P+T)
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0234.00	Nero
22.0234.05	Bianco

ADATTATORE SPINA 16A / PRESA SCHUKO

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 16A
Presa	SCHUKO (2P+T)
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0235.00	Nero
22.0235.05	Bianco

ADATTATORE SPINA 16A / PRESA 10-16A

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 16A
Presa	2P+T 10/16A
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0233.00	Nero
22.0233.05	Bianco

ADATTATORE SPINA SCHUKO / PRESA 10-16A

Corpo	Bachelite
Spina	SCHUKO
Presa	2P+T 10/16A
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0240.00	Bianco

ADATTATORE SPINA 10A / 3 PRESE 10A

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 10A
Prese	3 x 2P+T 10A
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0228.00	Nero
22.0228.05	Bianco

ADATTATORE SPINA 16A / 3 PRESE 10-16A

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 16A
Prese	3x 2P+T 10/16A
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0229.00	Nero
22.0229.05	Bianco

ADATTATORE SPINA 10A / 2 PRESE 10A + 1 PRESA SCHUKO

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 10A
Prese	1 x SCHUKO (2P+T) + 2 x 10A
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0228.51	Nero
22.0228.50	Bianco

ADATTATORE SPINA 16A / PRESA UNIVERSALE 90°

Corpo	Bachelite
Spina	2P+T 16A
Prese	UNIVERSALE 10/16A/Schuko
Carico max	1.500 W



Codice	Colore
22.0235.90	Bianco

PROLUNGA SPINA 10A+T / PRESA 10A+T

Lunghezza	5m



Codice	Colore
14.2010.00	Nero
14.2010.05	Bianco

SPINE E PRESE ELETTRICHE

SPINA 2P + T 10A

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	10A - 250V



Codice	Colore
22.0225.00	Nero
22.0225.05	Bianco

SPINA 2P + T 16A

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	16A - 250V



Codice	Colore
22.0226.00	Nero
22.0226.05	Bianco

SPINA PIATTA 2P + T 10A

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	10A - 250V



Codice	Colore
22.0222.00	Nero
22.0222.05	Bianco

SPINA 90° 2P + T 16A

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	16A - 250V



Codice	Colore
22.0221.05	Bianco

KIT 5 ADATTATORI UNIVERSALI

Carico max	1,5 W
Colore	Bianco

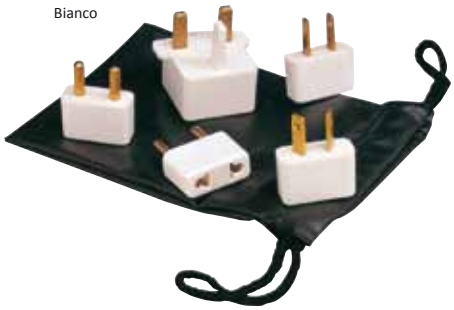

SCATOLA

Codice
22.0310.00

ADATTATORE UNIVERSALE CON DUE USB 2.1 A

Carico max	1,5 W
Blocco singola spina	si
Ricarica USB	dual USB 5Vcc - 2,1A (totali)
Dimensioni (LxAxP)	5,5 x 6 x 4,5 cm.



BEST SELLER

2 USB PRESE BLISTER

Codice
22.0340.10

ADATTATORE SPINA EUROPA 2P 10A / PRESA USA

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca



SACCHETTO 5 pz

Codice	Colore
22.0231.00	Bianco
22.0231.10	Nero

ADATTATORE SPINA USA / PRESA EUROPA 2P 10A

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca



SACCHETTO 5 pz

Codice	Colore
22.0231.50	Bianco

ADATTATORE SPINA USA / PRESA EUROPA 2P 10A

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca



SACCHETTO 5 pz

Codice	Colore
22.0231.60	Nero

ADATTATORE SPINA UK 3P / PRESA EUROPA-USA 2P

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Portata	13A - 250Vca



SACCHETTO 5 pz

Codice
22.0330.00

ADATTATORE SPINA UK 3P / PRESA EUROPA-USA 2P

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Portata	6A - 250Vca



SACCHETTO 5 pz

Codice
22.0330.50

ADATTATORE SPINA ITALIA 2P+T 10A / PRESA UNIVERSALE

Spina 2P+T 10A Standard Italiano
MULTIPRESA Standard: Europeo, Americano, Inglese. Dotato di alveoli di sicurezza.
Carico max. 1.500W
Colore bianco



SACCHETTO 5 pz

Codice
22.0320.00

SPINE E PRESE ELETTRICHE

SPINA SCHUKO

Corpo	Bachelite
Contatti	a vite + terra laterale
Portata	16A - 250V



BLISTER

Codice	Colore
22.0227.00	Nero
22.0227.05	Bianco

PRESA 2P + T 10A / 16A / SCHUKO

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	10/16A/SCHUKO - 250V



CAVALIERE

Codice	Colore
22.0213.50	Bianco

PRESA 2P + T 10A

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	10A - 250V



BLISTER

Codice	Colore
22.0212.00	Nero

PRESA 2P + T 10/16A CON PASSACAVO

Corpo	PVC
Contatti	a vite
Portata	10/16A - 250V



BLISTER

Codice	Colore
22.0213.00	Nero
22.0213.05	Bianco

CAVO SPINA 2P+T 10A / PRESA TRIPOLARE VDE

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.00	1,5 m
14.2181.00	3 m

CAVO SPINA 2P+T 10A / PRESA TRIPOLARE VDE 90°

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.04	1,5 m

CAVO SPINA 2P+T 10A / 2 PRESE TRIPOLARI VDE

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.06	2,5 m

CAVO SPINA 2P+T 10A / PRESA TRIFOGLIO

Cavo per alimentatori notebook Compaq-IBM

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2190.00	1,8 m

CAVO SPINA 2P 2,5A / PRESA 2P PASSO 8MM

Cavo	H03VVH2-F 2 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2000.00	1,5 m

CAVO SPINA 2P 2,5A 90° / PRESA 2P PASSO 8MM 90°

Cavo	H03VVH2-F 2 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto con cavaliere



Codice	Lunghezza
14.2000.20	1 m
14.2000.30	2,5 m

CAVO SPINA SCHUKO 90° / PRESA TRIPOLARE VDE

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.01	1,5 m

CAVO SPINA SCHUKO / PRESA TRIPOLARE VDE

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.12	2 m

CAVO SPINA SCHUKO 90° / PRESA TRIPOLARE VDE 90°

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



Codice	Lunghezza
14.2180.10	1,8 m

AVVOLGICAVO

AVVOLGICAVO 3 POSIZIONI CON CAVO DA 8 M

Agevole svolgimento e riavvolgimento del cavo. Pratica impugnatura per il trasporto e per appendere il rullo avvolgicavo.

Spina	2P+T 16A
Prese	2 x 10/16A + 1 x 10/16A/SCHUKO
Lunghezza cavo	8 m
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Protezione	Termica ripristinabile
Carico max	2.500W (con cavo esteso)



Codice
22.0680.50

TAMBURO AVVOLGICAVO 4 POSIZIONI CON CAVO DA 15 M

La costruzione robusta e l'utilizzo di materiali altamente resistenti all'urto e alla rottura, costituiscono una garanzia di lunga durata. Pratica impugnatura per il trasporto e per appendere il rullo avvolgicavo

Spina	2P+T 16A
Prese	2P+T 10/16A/ SCHUKO
Lunghezza cavo	15 m
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Protezione	Termica ripristinabile
Carico max	2.500W (con cavo esteso)



Codice
22.0687.00

PROLUNGA SPINA TRIPOLARE VDE / PRESA TRIPOLARE VDE 75CM

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.03	0,75 m
14.2180.02	1,5 m
14.2181.03	3 m
14.2181.05	5 m

CAVO SPINA UK / PRESA TRIPOLARE VDE

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.25	2 m

CAVO SPINA TRIPOLARE VDE / PRESA SCHUKO PER STABILIZZATORI E UPS

Cavetto (40cm) adattatore da spina tripolare VDE (C14) a presa SCHUKO. Utilissimo per usare normali apparati elettronici con stabilizzatori di tensione e UPS dotati di sole uscite tripolari VDE C14

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



UPS SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.05	40 cm

PROLUNGA SPINA 10A+T / PRESA 10A+T

Lunghezza 5m



BLISTER

Codice	Colore
14.2010.00	Nero
14.2010.05	Bianco

CAVO SPINA USA / PRESA TRIPOLARE VDE

Cavo	SVT 18AWGX3C PVC
Colore	nero
Confezione	sacchetto



SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.20	2 m

CAVO SPINA 2P+T 10A / SGUAINATO E SPELLATO

Cavo	H05VV-F 3 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.55	2 m

CAVO SPINA 2P 2,5A / SGUAINATO E SPELLATO

Cavo	H03VVH2-F 2 X 0,75
Colore	nero
Confezione	sacchetto



SACCHETTO

Codice	Lunghezza
14.2180.50	1,5 m

AVVOLGICAVO

TAMBURO AVVOLGICAVO 1 POSIZIONE CON CAVO DA 20 M

Adatto per alimentare gli utensili per il giardinaggio.

Spina	2P+T 16A
Presa	SCHUKO
Lunghezza cavo	20 m
Sezione cavo	3x1 mm2



20 mt SACCHETTO

Codice
22.0688.00

TAMBURO AVVOLGICAVO 4 POSIZIONI CON CAVO DA 25 M

4 prese di sicurezza (3 bipasso 10/16A + 1 schuko), con cavo di prolunga di alta qualità. Agevole svolgimento e riavvolgimento del cavo. Pratica impugnatura per il trasporto e per appendere il rullo avvolgicavo.

Spina	2P+T 16A
Prese	3 x 10/16A + 1 x SCHUKO
Lunghezza cavo	25 m
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Protezione	Termica ripristinabile
Diametro tamburo	240 mm.



25 mt SACCHETTO

Codice
22.0690.00

MULTIPRESA 4 POSIZIONI CON CAVO

4 uscite Bpresa 2P+T 16A
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina 2P+T 16A
Carico max. 2.500W



Codice	Modello
22.5256.00	FP00404.C - Nero
22.5256.05	FP00404.C.B - Bianco

MULTIPRESA 5 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE LUMINOSO

2 uscite Bpresa 2P+T 16A
1 uscita Universale 2P +T 16A
2 prese USB 5V-2.1A (totali)
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina orientabile 2P+T 16A



Codice	Modello
22.5370.00	FP00515.C.B - Bianco

MULTIPRESA 8 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE LUMINOSO

4 uscite Bpresa 2P+T 16A
2 uscite Universali 2P +T 16A
2 prese USB 5V-2.1A (totali)
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina orientabile 2P+T 16A



Codice	Modello
22.5370.50	FP00526.C.B - Bianco

MULTIPRESA 6 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE LUMINOSO

4 uscite Bpresa 2P+T 16A
+ 2 uscite Universali 2P +T 16A
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina orientabile 2P+T 16A



Codice	Modello
22.5386.00	FP00521.C - Nero
22.5386.05	FP00521.C.B - Bianco

MULTIPRESA 9 POSIZIONI CON CAVO E INTERRUTTORE LUMINOSO

6 uscite Bpresa 2P+T 16A
3 uscite Universali 2P +T 16A
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina orientabile 2P+T 16A



Codice	Modello	Protezione Sovratensioni
22.5389.00	FP00531.C.B - Bianco	-
22.5389.50	FP00533.C.B - Bianco	Sì

MULTIPRESA 3 POSIZIONI CON CAVO

2 uscite Bpresa 2P+T 16A
1 uscita Universale 2P +T 16A
Cavo 1,5m 3x1mmq con spina orientabile 2P+T 16A
Carico max. 3.680W



Codice	Modello
22.5455.00	FP00510.C - Nero
22.5455.05	FP00510.C.B - Bianco

PROLUNGHE

PROLUNGA 2P+T 10A

SPINA ricollegabile 2P+T 10A
PRESA ricollegabile 2P+T 10A
Cavo flessibile 3x0,75mmq
Serracavo antistrappo



Codice	Modello	Lunghezza cavo (m)	Colore
22.5501.00	OP32362	3	Nero
22.5501.05	OP32362.B	3	Bianco
22.5506.00	OP32367	5	Nero
22.5506.05	OP32367.B	5	Bianco

PROLUNGA 2P+T 10A CON SPINA PIATTA

Spina piatta 90° ricollegabile 2P+T 10A
PRESA ricollegabile 2P+T 10A
Cavo flessibile 3x0,75mmq
Serracavo antistrappo



Codice	Modello	Lunghezza cavo (m)	Colore
22.5518.00	OP32364	3	Nero
22.5518.05	OP32364.B	3	Bianco
22.5518.50	OP32369	5	Nero
22.5518.55	OP32369.B	5	Bianco

PROLUNGA 2P+T 16A

SPINA ricollegabile 2P+T 16A
BPRESA ricollegabile 2P+T 16A
Cavo flessibile 3x1mmq
Serracavo antistrappo



Codice	Modello	Lunghezza cavo (m)	Colore
22.5510.00	OP32385	3	Nero
22.5510.05	OP32385.B	3	Bianco
22.5516.00	OP32387	5	Nero
22.5516.05	OP32387.B	5	Bianco

PROLUNGA 2P+T 16A CON SPINA PIATTA

Spina piatta 90° ricollegabile 2P+T 16A
BPRESA ricollegabile 2P+T 16A
Cavo flessibile 3x1mmq
Serracavo antistrappo



Codice	Modello	Lunghezza cavo (m)	Colore
22.5519.00	OP32386	3	Nero
22.5519.05	OP32386.B	3	Bianco
22.5519.50	OP32389	5	Nero

ADATTATORI CLASSICI VIMAR


22.5110.00


22.5115.00


22.5120.00


22.5125.00


22.5130.00


22.5135.00


22.5110.05


22.5115.05


22.5120.05


22.5125.05


22.5130.05


22.5135.05

Codice	Modello	Titolo	Colore	Corpo	Contatti	Carico Max
22.5110.00	0A00302N	ADATTATORE SPINA 10A / PRESA SCHUKO - 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5110.05	0A00302B	ADATTATORE SPINA 10A / PRESA SCHUKO - 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5115.00	0A00303N	ADATTATORE SPINA 16A / PRESA SCHUKO - 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5115.05	0A00303B	ADATTATORE SPINA 16A / PRESA SCHUKO - 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5120.00	0A00320N	ADATTATORE SPINA 10A / 3 PRESE 10A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5120.05	0A00320B	ADATTATORE SPINA 10A / 3 PRESE 10A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5125.00	0A00321N	ADATTATORE SPINA 16A / 3 PRESE 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5125.05	0A00321B	ADATTATORE SPINA 16A / 3 PRESE 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5130.00	0A00322N	ADATTATORE SPINA 10A / 2 PRESE 10A + 1 SCHUKO - 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5130.05	0A00322B	ADATTATORE SPINA 10A / 2 PRESE 10A + 1 SCHUKO - 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5135.00	0A00323N	ADATTATORE SPINA 16A / 2 PRESE 16A + 1 SCHUKO	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5135.05	0A00323B	ADATTATORE SPINA 16A / 2 PRESE 16A + 1 SCHUKO	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W

ADATTATORI SALVASPAZIO VIMAR


22.5140.00


22.5141.00


22.5142.00


22.5143.00


22.5144.00


22.5145.00

Codice	Modello	Titolo	Colore	Corpo	Contatti	Carico Max
22.5140.00	0A00310	ADATTATORE SPINA 2P+T 10A/3 PRESE 2P+T 10A NERO	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5141.00	0A00310.B	ADATTATORE SPINA 2P+T 10A/3 PRESE 2P+T 10A BIANCO	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5142.00	0A00311	ADATTATORE SPINA 2P+T 16A/3 PRESE 2P+T 16A NERO	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5143.00	0A00311.B	ADATTATORE SPINA 2P+T 16A/3 PRESE 2P+T 16A BIANCO	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5144.00	0A00304	ADATTATORE SPINA 2P+T 10A/3 PRESE 2P+T SCHUKO 16A NERO	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W
22.5145.00	0A00304.B	ADATTATORE SPINA 2P+T 10A/PRESA SCHUKO 16A BIANCO	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	1.500 W

AVVOLGICAVO

TAMBURO AVVOLGICAVO 4 POSIZIONI CON CAVO DA 5 METRI

Con disgiuntore termico incorporato per proteggere le apparecchiature in caso di surriscaldamento cavo. Cavo H05VV-F 3G. Maniglia a scomparsa per il riavvolgimento del cavo. Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 60730-2-9 relativa alla sicurezza elettrica.

Spina	2P+T 16A
Prese	4 x SICURY 2P+T 16A
Lunghezza cavo	5 m.
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Protezione	Termica ripristinabile
Diametro tamburo	197 mm.

5 mt



CEI EN 60730-2-9

Codice	Mod.
22.5270.00	0P32711

TAMBURO AVVOLGICAVO 4 POSIZIONI CON CAVO DA 15 METRI

Con disgiuntore termico incorporato per proteggere le apparecchiature in caso di surriscaldamento del cavo. Cavo H05VV-F 3G. Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 60730-2-9 relativa alla sicurezza elettrica.

Spina	2P+T 16A
Prese	4 x SICURY 2P+T 16A
Lunghezza cavo	15 m.
Sezione cavo	3x1,5 mm2
Protezione	Termica ripristinabile
Dimensioni:	200x150x325 mm

15 mt



CEI EN 60730-2-9

Codice	Mod.
22.5274.00	0P32730

SPINE VIMAR


22.5010.00


22.5015.00


22.5020.00


22.5060.50


22.5057.00



22.5057.20




22.5010.05


22.5015.05


22.5020.05


22.5060.55


22.5057.05



22.5057.25



Codice	Modello	Titolo	Colore	Corpo	Contatti	Portata	Terminali
22.5010.00	0A00202N	SPINA 2P+T 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5010.05	0A00202B	SPINA 2P+T 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5015.00	0A00206N	SPINA PIATTA 90° 2P+T 10A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5015.05	0A00206B	SPINA PIATTA 90° 2P+T 10A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5020.00	0A00207N	SPINA PIATTA 90° 2P+T 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5020.05	0A00207B	SPINA PIATTA 90° 2P+T 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5060.50	0A00230N	SPINA SCHUKO 2P+T 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5060.55	0A00230B	SPINA SCHUKO 2P+T 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5057.00	RI.00203.B	SPINA 2P+T 10A ORIENTABILE	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5057.05	RI.00203	SPINA 2P+T 10A ORIENTABILE	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5057.20	0A00302N	SPINA 2P+T 16A ORIENTABILE	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5057.25	0A00302B	SPINA 2P+T 16A ORIENTABILE	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite

PRESE VIMAR

PRESE VIMAR


22.5050.00


22.5050.05


22.5055.00


22.5055.05


22.5060.00


22.5060.05

Codice	Modello	Titolo	Colore	Corpo	Contatti	Portata	Terminali
22.5050.00	0A00221N	PRESA 2P+T 10A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5050.05	0A00221B	PRESA 2P+T 10A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	10A - 250Vca	a vite
22.5055.00	0A00223N	PRESA 2P+T 10/16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5055.05	0A00223B	PRESA 2P+T 10/16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5060.00	0A00224N	PRESA 2P+T 16A	nero	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite
22.5060.05	0A00224B	PRESA 2P+T 16A	bianco	tecnopolimero lucido	nichelati	16A - 250Vca	a vite

PORTALAMPADE VIMAR

PORTALAMPADE E14

Cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia. Corpo in poliestere rinforzato vetro.



Codice	Modello	Colore
22.5600.00	0A02121SN	nero
22.5600.05	0A02121SB	bianco

PORTALAMPADE E27

Cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia liscia. Corpo in poliestere rinforzato vetro.



Codice	Modello	Colore
22.5610.00	0A02101SN	nero
22.5610.05	0A02101SB	bianco

PORTALAMPADE E27

Cappuccio con entrata filettata sagomata, camicia parzialmente filettata con battuta ferma paralume. Corpo in poliestere rinforzato vetro.



Codice	Modello	Colore
22.5615.00	0B02104SN	nero
22.5615.05	0B02104SB	bianco

CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE

UTILIZZO CONSIGLIATO: Cablaggio schede, quadri elettronici e alimentazione di piccoli apparati.



Codice	Modello	Formazione (mmq)	Tensione (V)	Colore	Bobina (m)
13.0105.00	P3X0075	3x0,75	300/500	nero	100
13.0105.05	P3X0075/B	3x0,75	300/500	bianco	100
13.0105.10	P3X0150	3x1,50	300/500	nero	100
13.0105.15	P3X0150/B	3x1,50	300/500	bianco	100

CAVI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE (CON NUMERAZIONE METRICA PROGRESSIVA)

VIMAR energia positiva

Caratteristiche: Due conduttori rame disposti con singolo isolamento PVC. Tensione nominale 300Volt. Impiego: Adatti ad installazione in locali domestici, uffici e per alimentazione di apparecchi portatili di classe II. Il cavo rosso/nero è adatto ad impianti di diffusione sonora



Codice	Descrizione	Colore	Dim. (m)	Bobina (m)
13.5010.00	Bipolare flessibile senza guaina	nero	2x0,75	900
13.5010.05	Bipolare flessibile senza guaina	bianco	2x0,75	900

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE NITTO MOD.15

NITTO DENKO

Nastro isolante autoagglomerante senza liner
Sistema adesivo a base di gomma
Spessore totale: 0,50mm
Allungamento 550%
Rigidità dielettrica 44kV
Resistenza alla fiamma: No
Proprietà / Benefici: indicato nell'isolamento elettrico come terminazione, giunzione e protezione anticorrosione dei cavi. Ottima adesione al proprio retro. Tempo di applicazione molto breve.



Codice	Modello	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	Colore
22.0430.00	MOD.15	19	10	nero

NASTRO ISOLANTE NITTO PVC228

NITTO DENKO

Nastro in PVC plastificato senza piombo ignifugo
Sistema adesivo a base di gomma
Spessore totale: 0,19mm
Allungamento 160%
Classe di isolamento 105°C
Resistenza alla fiamma: Sì (IEC 454-2)
Proprietà / Benefici: prodotto ideale per isolamento elettrico ad alte tensioni con eccellente ignifugicità, buona resistenza meccanica e alle alte temperature. Uso professionale per antennisti.



Codice	Modello	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	Colore
22.0420.00	PVC228	15	10	nero
22.0420.10	PVC228	19	20	nero
22.0420.11	PVC228	19	20	grigio
22.0420.12	PVC228	19	20	bianco
22.0420.20	PVC228	25	20	nero
22.0420.21	PVC228	25	20	grigio
22.0420.22	PVC228	25	20	bianco

NASTRO ISOLANTE NITTO PVC201X

NITTO DENKO

Nastro in PVC plastificato senza piombo ignifugo
Sistema adesivo a base di gomma
Spessore totale: 0,15mm
Allungamento 235%
Classe di isolamento 90°C
Resistenza alla fiamma: Sì (IEC 454-2)
Proprietà / Benefici: prodotto ideale per isolamento elettrico ad alte tensioni con eccellente ignifugicità



Codice	Modello	Altezza(mm)	Lunghezza(m)	Colore
22.0410.00	PVC201X	15	10	nero
22.0410.05	PVC201X	15	25	nero
22.0410.10	PVC201X	19	25	nero
22.0410.11	PVC201X	19	25	grigio

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata.



Codice
49.0226.00

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO CON FORI LARGHI

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata. Fori larghi.



Codice
49.0227.10

FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI

Lama diritta speciale microdentata concava per tagliare e spellare cavi. La microdentellatura delle lame permette il taglio di scatolette di derivazione e canaline in plastica. Lame in acciaio inox molibdeno. Impugnatura bicomponente morbida in gomma, nylon e fibra di vetro.



Codice
49.0228.00

FASCETTE SERRACAVO

Realizzata con punta leggermente sollevata per facilitare e velocizzare l'applicazione. Temperatura utilizzo da - 40°C. a + 85°C.
Materiale nylon 6,6 conforme alle norme MIL-M-2069. Autoestinguenti UL94-V2. Confezione da 20 pezzi.



Codice	Dimensioni	Ø max. utilizzo	Colore
18.8400.00	80 x 2,2 mm	16 mm	Bianco
18.8400.20	80 x 2,2 mm	16 mm	Nero
18.8405.00	98 x 2,5 mm	21 mm	Bianco
18.8405.20	98 x 2,5 mm	21 mm	Nero
18.8410.00	140 x 3,6 mm	35 mm	Bianco
18.8410.20	140 x 3,6 mm	35 mm	Nero
18.8415.00	200 x 4,8 mm	51 mm	Bianco
18.8415.20	200 x 4,8 mm	51 mm	Nero
18.8420.00	290 x 4,8 mm	80 mm	Bianco
18.8420.20	290 x 4,8 mm	80 mm	Nero

ASSORTIMENTO DI 400 FASCETTE SERRACAVO MULTICOLOR

Materiale: Nylon 66 conforme alle norme UL94 V2. Resistenti alla corrosione e all'invecchiamento. Temperatura di esercizio: -30°C ÷ 80°C

Confezione Box cilindrico con gancio



Codice

18.8700.50

SPIRALE FASCIACAVI IN PE

Colore Bianco trasparente
Lunghezza 2,0 mt



Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Passo
18.8600.80	6 mm	8,0 mm	10,8 mm
18.8601.00	7,5 mm	10,0 mm	11,4 mm
18.8601.20	9,0 mm	12,0 mm	13,9 mm
18.8601.40	11,5 mm	14,0 mm	14,0 mm
18.8601.60	13,0 mm	16,0 mm	15,0 mm
18.8602.00	16,0 mm	20,0 mm	20,0 mm

PISTOLA STRINGI E TAGLIA FASCETTE

-Tirare manualmente la fascetta avvolta nel cavo;
-Inserire la fascetta nella sede della pistola;
-Tirare fino in fondo il grilletto e ruotare la pistola verso destra o sinistra per il taglio della fascetta.



Codice

49.0276.50

MORSETTIERE ELETTRICHE

Morsetto ottone grezzo. Corpo policarbonato autoestinguente trasparente UL94 V2. Temperatura di esercizio 85°C e 120°C per il 12Poli (M/F).







Codice	Poli	Sezione(mmq)	Portata	Passo
18.3550.00	10	2,5	24A-450Vca	10mm
18.3550.04	10	6	41A-450Vca	137,5 mm
18.3601.00	12	4	32A-450Vca	10 mm
18.3560.12	12 (M/F)	2,5	24A-450Vca	8 mm
18.3600.00	12	2,5	24A-450Vca	8 mm

GUAINA TERMORETRAIBILE NERA

Questo materiale, quando è sottoposto ad una fonte di calore, si ritrae fino a circa il 50%. Dopo il raffreddamento, la guaina mantiene la sua nuova forma. Ritardante alla fiamma e resistente ad umidità, solventi ed agenti chimici. Ecologica: in caso di combustione non libera diossine poiché priva di sostanze nocive. Temperatura di restringimento: 90°C. Temperatura di recupero totale: 125°C. Materiale poliolefina.
Queste guaine trovano applicazione nel settore dell'elettronica (giunzioni, isolamenti elettrici, chiusura pacchi batterie, ecc..), della meccanica (grazie alla loro elevata resistenza) e dell'automotive.
CONFEZIONE BOBINA IN SCATOLA



Codice	Confezione	Diametro
18.9000.00	15 m	1,5 mm
18.9000.10	15 m	2,0 mm
18.9000.20	15 m	2,5 mm
18.9000.30	15 m	3,5 mm
18.9000.40	15 m	4,8 mm
18.9000.50	12 m	6,5 mm
18.9000.60	10 m	9,7 mm
18.9000.70	8 m	12,7 mm
18.9000.80	5 m	20,6 mm

KIT GUAINE TERMORETRAIBILI IN SEGMENTI DA 10CM

Diametro 1,5mm 60pz
Diametro 2,5mm 40pz
Diametro 3,5mm 30pz
Diametro 4,8mm 20pz
Diametro 6,5mm 10pz
Diametro 9,7mm 10pz

Confezione Scatola con gancio



Codice	Colore
18.9050.00	Multicolor
18.9050.50	Nero

PISTOLA AD ARIA CALDA 1500W

Range di temperatura	180 - 500 °C
Potenza	750 / 1500 W
Flusso d'aria	200 / 450 L/min
Alimentazione	230 Vca



Codice
49.0700.60

KIT GUAINE TERMORETRAIBILI IN SEGMENTI DA 20CM

Questo materiale, quando è sottoposto ad una fonte di calore, si ritrae fino a circa il 50%. Dopo il raffreddamento, la guaina mantiene la sua nuova forma. Ritardante alla fiamma e resistente ad umidità, solventi ed agenti chimici. Ecologica: in caso di combustione non libera diossine poiché priva di sostanze nocive. Queste guaine trovano applicazione nel settore dell'elettronica (giunzioni, isolamenti elettrici, chiusura pacchi batterie, ecc..), della meccanica (grazie alla loro elevata resistenza) e dell'automotive.
Temperatura di restringimento 90°C
Temperatura di recupero totale 125°C

Colore Multicolor
Confezione Sacchetto

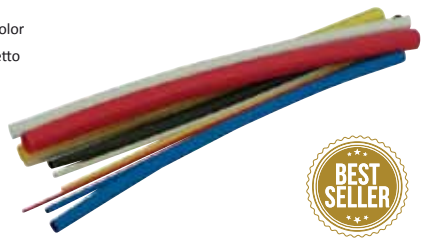

Codice
18.9070.00

ACCESSORI ELETTRICI

PRESA D'ALIMENTAZIONE TELECOMANDABILE A DISTANZA

Per poter controllare l'accensione e spegnimento di apparecchiature con il semplice uso del telecomando, tecnologia di trasmissione ad onde radio permette di comandare la presa anche se non è visibile, ad esempio se posizionata dietro a mobili, muri, divisori, ecc.

RF	433,92 MHz	Raggio d'azione	20 metri
Alimentazione	220~240Vca - 50Hz	Alim. Telecomano	N.1 batteria 12V tipo 23A
Carico massimo	7A	Uso	Interno
Potenza massima	1500W		





Codice	
64.0580.50	Presa + Telecomando
64.0580.51	Presa aggiuntiva / ricambio
64.0580.52	Telecomando aggiuntivo / ricambio

MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO

Tenete sotto controllo i vostri consumi elettrici con il misuratore di corrente GBC. Facile da usare, completo di numerose funzioni, con schermo LCD. Potenza max 3680W. Supporta 16A. Intervallo di tensione in ingresso 175/276Vca.



Codice
49.6930.75

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

iSNATCH

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Sportellino copri comandi richiudibile.

Alimentazione	3V (2 batterie AA)
Carico resistivo	8A a 250Vca
Giorni programmabili	7
Temperatura selezionabile	5 - 30°C
Dimensioni (LxAxP)	124 x 85 x 30 mm
Peso	165 gr



A BATTERIE
7 Giorni
BEST SELLER

Codice	Confezione
49.6935.31	Blister
49.6935.32	Scatola

EVOTHERM IN WALL

iSNATCH

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA INCASSO “503”

Termostato per scatola incasso “503” che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. 7 giorni programmabili. Modalità “vacanza”.

Alimentazione	3V (2 batterie AAA)	Tipologia installazione	Da incasso per scatola “503”
Carico resistivo	8A a 250Vca	Dimensioni (LxAxP)	117 x 71 x 35 mm
Giorni programmabili	7	Peso	140 gr.
Temp. selezionabile	5 - 30 °C		

A BATTERIE
7 Giorni



Codice
49.6935.60

EVOTHERM SURFACE

iSNATCH

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA PARETE

Termostato da parete che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. 7 giorni programmabili. Modalità “vacanza”.

Alimentazione	3V (2 batterie AAA)	Tipologia installazione	Da parete
Carico resistivo	8A a 250Vca	Dimensioni (LxAxP)	117 x 71 x 35 mm
Giorni programmabili	7	Peso	140 gr.
Temp. selezionabile	5-30 °C		

A BATTERIE
7 Giorni



Codice
49.6935.65

CRONOTERMOSTATO DIGITALE WIRELESS

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Trasmettitore a radiofrequenza installabile a muro oppure su tavolo con base di appoggio nella stanza desiderata. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Facile programmazione “One Touch Roller”.

Alimentazione trasmettitore	3V (2 batterie AA)
Alimentazione ricevitore	230 Vca
Carico resistivo	16 A a 230Vca
Giorni programmabili	7
Temperatura selezionabile	5-30 °C
Frequenza di trasmissione	433 MHz
Dimensioni trasmettitore (LxAxP)	114 x 80 x 33,5 mm.
Dimensioni ricevitore (LxAxP)	110 x 77,5 x 31 mm.

A BATTERIE
7 Giorni
wireless



Codice
49.6935.50

WALLTHERM

iSNATCH

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE DA INCASSO “503”

Termostato per scatola incasso “503” che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Design accattivante. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. 7 giorni programmabili. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore. Programmazione modalità “vacanza”.

Alimentazione	3V (2 batterie AAA)
Carico resistivo	8A a 250Vca
Giorni programmabili	7
Temp. selezionabile	5-30 °C
Tipologia installazione	Da incasso per scatola “503”
Dimensioni (LxAxP)	75 x 45 x 48 mm.
Peso	70 gr.

A BATTERIE
7 Giorni



Codice
49.6935.75

WiTempi

CRONOTERMOSTATO WI-FI 2in1

INSTALLAZIONE SU 503 · PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE · STORICO DATI · 4xAAA* · WIFI 2.4GHZ · TOUCH

Controlla e gestisci la temperatura della tua casa ovunque tu sia grazie al nuovo cronotermostato Wi-Fi di Isnatch. Gestione da smartphone e tablet.

- Alimentazione: Termostato - 4 x AAA batterie o alimentazione via USB;
- Alimentazione Gateway 100-240VAC 50/60HZ
- Comunicazione wireless tra Termostato e Gateway: RF 868MHz
- Connessione: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
- Controllo Remoto: Smartphone via mobile app iOS/Android
- Relay di uscita Termostato: 220-2400VAC 8A
- Relay di uscita Gateway: 16A
- Range di Temperatura impostabile: 5°C~50°C
- Accuratezza Temperatura: 0.1°C
- Range di temperature operativa: 0~50°C;
- Range Umidità: 90%
- Dimensione: 124x88x21mm
- Installazione: a muro su supporto 503 o da appoggio

NEW



868MHz



Disponibile su App Store · DISPONIBILE SU Google play

2IN1 POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA SU SUPPORTO 503 O LIBERA COLLEGANDO IL GATEWAY DIRETTAMENTE ALLA CALDAIA

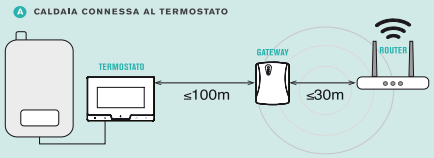

Codice

68.0020.00/I

TERMOSTATO D'AMBIENTE DIGITALE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento. Semplice utilizzo. Visualizzazione temperatura ambiente. Tasto ON/OFF. Display LCD retroilluminato. 4 temperature pre-selezionate.

Alimentazione	3V (2 batterie AAA)
Carico resistivo	10A a 250Vca
Temperatura selezionabile	5 - 30 °C
Dimensioni (LxAxP)	80 x 80 x 30 mm.
Peso	110 gr.
Display LCD	Retroilluminato

A BATTERIE



Codice

49.6935.15

CRONOTERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento e condizionamento. Visualizzazione orologio e temperatura ambiente. Ogni programma giornaliero è suddiviso in 24 ore.

Alimentazione	3V (2 batterie AA)
Carico resistivo	8A a 250Vca
Giorni programmabili	7
Temperatura selezionabile	5 - 30 °C
Dimensioni (LxAxP)	126 x 86 x 33 mm
Peso	140 gr.

BEST PRICE

A BATTERIE

7 Giorni



Codice

49.6935.66

TERMOSTATO D'AMBIENTE ANALOGICO

Termostato che può sostituire la maggior parte dei termostati di uso domestico. Da utilizzarsi per impianti di riscaldamento. Semplice utilizzo. Indicatori ON/OFF. Alimentazione 230V.

Alimentazione	230 Vca
Carico resistivo	7A a 250Vca - 1600W max
Temperatura selezionabile	5 - 30 °C
Dimensioni (LxAxP)	73 x 73 x 31 mm.
Peso	90 gr.



Codice

49.6935.05

TIMER ELETTRICI

TIMER MECCANICO GIORNALIERO

Possibilità di inserire e accendere in tutta sicurezza e all'orario desiderato lampade ed altri apparecchi domestici. Carico massimo ammissibile 16A. Tempo minimo di regolazione 15 minuti.

Alimentazione	230 Vca
Tempo min. di regolaz.	15 min.
Carico max	16 A
Peso	40 gr.



Codice

49.6930.15

TIMER DIGITALE SETTIMANALE

Possibilità di inserire e accendere in tutta sicurezza e all'orario / giorno desiderato lampade ed altri apparecchi domestici tipo stufe alogene, termoventilatori, ecc. o punti luce di passaggio al buio. Basta inserirlo in una normale presa di corrente 230Vca. Funzione random e selezione ora solare / legale.

Alimentazione	230 Vca
Grado di protezione	IP20
Programmazioni giornaliere	16 (on/off)
Countdown	sì



Codice

49.6930.26

TIMER DIGITALE 12V

12Vca/cc - 24h / 7gg - 17 programmazioni giornaliere - Batteria di backup integrata. Semplice da programmare con visualizzazione display 24h. Ideale per l'utilizzo di dispositivi operanti a 12Vcc (lampadine o pompe funzionanti a 12V, faretti esterni, neon, ecc..).

Alimentazione	12 Vca/cc
Programmi	24 ore / 7 giorni
Programmazioni giornaliere	17 on/off
Combinazioni a settimana	15



Codice

49.6935.80

SENSORI P.I.R. (Rilevamento presenza a raggi infrarossi)

Funzionano rilevando il movimento umano tramite raggi infrarossi. Il carico applicato ai circuiti del sensore viene attivato una volta rilevato un movimento entro il suo raggio di azione.

SENSORE P.I.R. A 360° DA SOFFITTO

360°

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade fluorescenza	max 300W
Angolo di copertura	max 360°
Distanza di rilevamento	max 6 m.
Tempo di accensione	min 5 sec./ Max 6 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 20 (da interni)
Controllo luce	3 LUX – 2000 LUX (regolabile)
Temperatura di lavoro	-10° - +40°C



Codice
64.2300.50

SENSORE P.I.R. 360° DA CONTROSOFFITTO

360°

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade fluorescenza	max 300W
Angolo di copertura	max 360°
Distanza di rilevamento	max 6 m.
Tempo di accensione	min 10sec./ Max 8 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 20 (da interni)
Controllo luce	< 3LUX – 2000LUX (regolabile)
Temperatura di lavoro	-20° - +40°C



Codice
64.2300.85

SENSORE P.I.R. 120° DA INCASSO PER SCATOLA 503

120°

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade fluorescenza	max 300W
Angolo di copertura	120°
Distanza di rilevamento	max 9 m.
Tempo di accensione	min 5 sec./ Max 8 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 20 (da interni)
Controllo luce	< 10LUX / Giorno (selezionabile)
Temperatura di lavoro	-20° - +40°C



Codice
64.2300.80

MINI SENSORE P.I.R. 360° DA INCASSO

360°

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 800W
Carico lampade fluorescenza	max 200W
Angolo di copertura	max 360°
Distanza di rilevamento	max 6 m.
Tempo di accensione	min 5 sec./ Max 8 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 20 (da interni)
Controllo luce	< 10LUX /Giorno (selezionabile)
Temperatura di lavoro	-20° - +40°C



Codice
64.2300.90

SENSORI P.I.R. DA ESTERNO

SENSORE P.I.R. A 180° DA PARETE

180° IP44

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade fluorescenza	max 200W
Angolo di copertura	max 180°
Distanza di rilevamento	max 12 m.
Tempo di accensione	min 8 sec./ Max 10 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 44 (per esterni)
Controllo luce	< 3LUX – 2000LUX (regolabile)
Temperatura di lavoro	-10° - +40°C



BEST SELLER

Codice
64.2300.70

SENSORE P.I.R. A 180° DA PARETE IP65

180° IP65

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade fluorescenza	max 300W
Angolo di copertura	max 180°
Distanza di rilevamento	max 12 m.
Tempo di accensione	min 10 sec./ Max 10 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP 65 (per esterni)
Controllo luce	< 3LUX – 2000LUX (regolabile)
Temperatura di lavoro	-20°C - +40°C



Codice
64.2301.00

SENSORI A MICROONDE

Operano sulla frequenza di (5.8GHz). Al loro interno sono presenti sia un TX che un RX che funzionano sfruttando l'effetto doppler, riuscendo a percepire il movimento di un oggetto entro il suo campo operativo e ad attivare un carico ad esso collegato come ad esempio una lampada.

SENSORE A MICROONDE 360° DA SOFFITTO

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1200W
Carico lampade a risparmio energetico	max 300W
Aangolo di copertura	360°
Distanza di rilevamento	max 10m (regolabile)
Temporizzazione	min 10 sec./ max 12 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP20 (da interno)
Consumo	0,9W

360° NEW



Codice **64.2303.00**

SENSORE A MICROONDE 360° DA CONTROSOFFITTO

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 3.000W
Carico lampade a risparmio energetico	max 800W
Aangolo di copertura	360°
Distanza di rilevamento	max 10m (regolabile)
Temporizzazione	min 10 sec./ max 12 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP20 (da interno)
Consumo	0,9W

360° NEW



Codice **64.2303.10**

SENSORE A MICROONDE 360° DA INTERNO LAMPADA

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade a risparmio energetico	max 300W
Aangolo di copertura	360°
Distanza di rilevamento	max 10m (regolabile)
Temporizzazione	min 8 sec./ max 12 min. (regolabile)
Grado di protezione	IP20 (da interno)
Consumo	0,9W

360° BEST SELLER



Codice **64.2303.20**

CUSTODIA IP65 PER SENSORE 64.2303.20

IP65



Cod. 64.2303.25

SENSORI CREPUSCOLARI

MINI SENSORE CREPUSCOLARE 230VCA

IP44 SENSORE CREPUSCOLARE

Attiva e disattiva automaticamente la lampada collegata, in funzione della luce,facendolo funzionare solo durante la notte (es. illuminazione stradale, giardini, vialetti, ingressi, ecc.).

Alimentazione	230Vca
Carico lampade incandescenza	max 1.200W
Carico lampade led	max 300W
Soglia luminosità	<5-15 Lux
Temperatura lavoro	-10°C~ +40 °C
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	46x 35 x 44 mm

NEW



Codice	Modello
64.0580.14	TWILIGHT 1200

MINI SENSORE CREPUSCOLARE 12VCC

IP44 SENSORE CREPUSCOLARE

Attiva e disattiva automaticamente la lampada collegata, in funzione della luce,facendolo funzionare solo durante la notte (es. illuminazione stradale, giardini, vialetti, ingressi, ecc.).

Alimentazione	12Vcc
Carico lampade incandescenza	max 72W
Carico lampade led	max 21W
Soglia luminosità	<5-15 Lux
Temperatura lavoro	-10°C~ +40 °C
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	46x 35 x 44 mm

NEW



Codice	Modello
64.0580.20	TWILIGHT 72

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PER LUCI

1300 WATT MAX IP44 SENSORE CREPUSCOLARE

Consente l'accensione automatica nelle sole ore notturne e lo spegnimento alle prime luci dell'alba, oppure l'accensione continuata a tempi impostabili di 1,2,4,6,8 ore.

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico max	1300 W
Carico resistivo	6 A
Carico induttivo	2 A
Grado di protezione	IP44
Dimensioni (LxAxP)	68 x 110 x 38 mm



BEST SELLER

Codice **64.0580.10**

SENSORE CREPUSCOLARE

IP44 SENSORE CREPUSCOLARE

Attiva e disattiva automaticamente la lampada collegata, in funzione della luce. Può controllare il suo carico attivandolo al crepuscolo e disattivandolo all'alba (es. illuminazione stradale, giardini, vialetti, ingressi, ecc.).

Alimentazione	230Vca/50Hz
Carico lampade incandescenza	max 1.000W
Carico lampade alogene	max 500W
Carico lampade fluorescenti	max 250W
Controllo luminosità	<5-300 LUX (regolabile)
Temperatura lavoro	-20°C ~ +40°C
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	Dia 63 x 76.5 mm



Codice **64.0580.12**

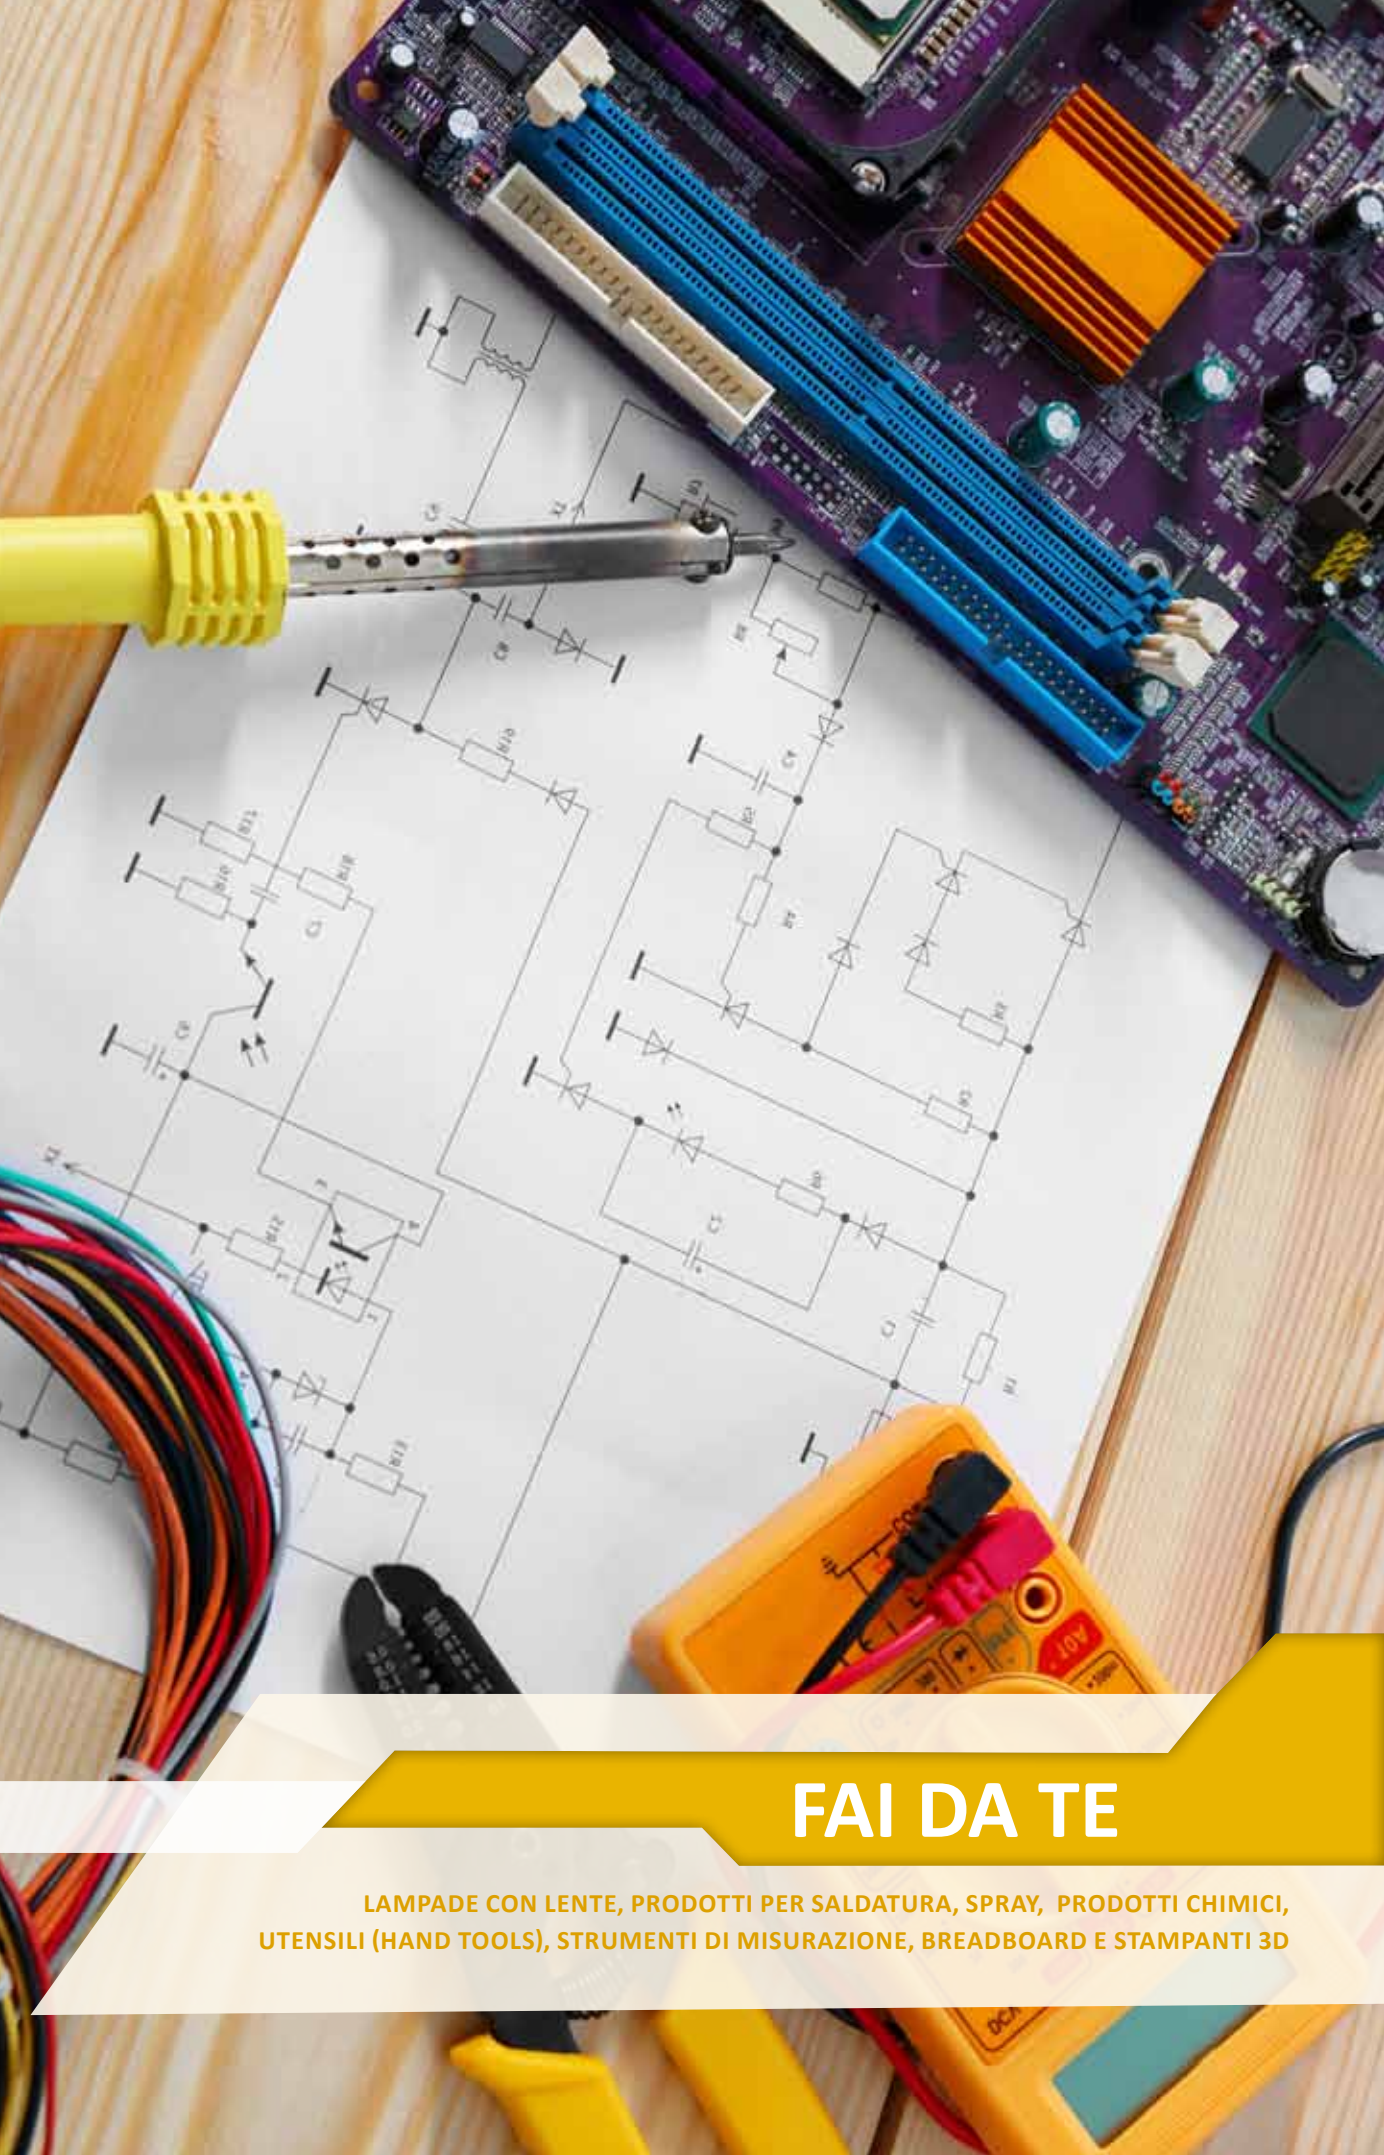

FAI DA TE

LAMPADE CON LENTE, PRODOTTI PER SALDATURA, SPRAY, PRODOTTI CHIMICI, UTENSILI (HAND TOOLS), STRUMENTI DI MISURAZIONE, BREADBOARD E STAMPANTI 3D

LAMPADA CON LENTE 8 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Copertura della lente in plastica. Altezza max 85 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Alimentazione 230 Vca. Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Classe Energetica A. Compatibile con lampade di classi A, B, C, D, E.

Tipo lente	8 diottrie in vetro
Diametro lente	120 mm
Potenza	22 W
Tubo fluorescente	circolare T5 / G10q
Peso	1,83 Kg

8 DIOTTRIE



Codice

49.4062.35

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Corpo in plastica. Altezza max 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle e viti di bloccaggio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Alimentazione 230 Vca. Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Classe Energetica B.
Compatibile con lampade di classi B, C, D, E.

Tipo lente	3 diottrie in vetro
Diametro lente	130 mm
Potenza	22 W
Tubo fluorescente	circolare T5 / G10q
Peso	3 Kg

3 DIOTTRIE

BEST SELLER



Codice

49.4062.06

LAMPADA 90 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO A VITE

Copertura della lente in plastica. Altezza max 115 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Alimentazione 230 Vca. Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica.
Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	5 diottrie in vetro
Diametro lente	120 mm
Potenza	7 W
Numero Led	90
Peso	2 Kg

90 LED

5 DIOTTRIE



Codice

49.4062.90

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE + EXTRA 12 E CLIP DI AGGANCIO

Corpo in Metallo, Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Comoda clip per aggancio a piano di lavoro. Classe Energetica A.
Compatibile con lampade di classi A, B, C, D, E.

Tipo lente	3 diottrie in vetro + extra 12
Diametro lente	95 mm
Alimentazione	230 Vca
Potenza	12 W
Tubo fluorescente	circolare T4 / G10q
Altezza max lampada	600 mm.
Peso	1,83 Kg
Clip di aggancio	si
Colore	Bianco

3 DIOTTRIE + EXTRA 12



Codice

49.4061.00

LAMPADA 32 LED CON LENTE 3 DIOTTRIE + EXTRA 12 DA TAVOLO

Corpo in Plastica, Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica.
Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	3 diottrie in vetro + extra 12
Diametro lente	95 mm
Alimentazione	230 Vca
Potenza	3 W
Numero led	32
Altezza max lampada	470 mm
Peso	1,10 Kg
Base da tavolo	si
Colore	Bianco

3 DIOTTRIE + EXTRA 12



Codice

49.4063.50

LAMPADA CON LENTE 3 DIOTTRIE+ EXTRA 12 DA TAVOLO

Mini lampada fluorescente 12W. Alimentazione 230Vca. Lente di ingrandimento 3 diottrie diametro 100mm. Corpo in plastica. Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Classe Energetica A.
Compatibile con lampade di classi A, B, C, D, E.

Tipo lente	3 diottrie in vetro + extra 12
Diametro lente	100 mm
Potenza	12 W
Tubo fluorescente	circolare T4 / G10q
Peso	1 Kg

3 DIOTTRIE + EXTRA 12



Codice	Colore
49.4062.01	Bianco
49.4062.03	Nero

LAMPADA 60 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO

Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 90 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	5 diottrie in vetro	Altezza max lampada	90 cm
Diametro lente	120 mm	Peso	2 Kg
Alimentazione	230 Vca	Morsetto a vite	si
Potenza	3,5 W	Colore	Bianco
Numero led	60	Corpo	Metallo

5 DIOTTRIE



Codice
49.4063.15

LAMPADA 60 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO - 10W

Corpo in Metallo, Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 82 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano.
Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	5 diottrie in vetro	Altezza max lampada	82 cm
Diametro lente	152 mm	Peso	2 Kg
Alimentazione	230 Vca	Morsetto a vite	si
Potenza	10 W	Colore	Bianco
Numero led	60	Corpo	Metallo
Flusso luminoso	950 Lm		

5 DIOTTRIE

NEW



Codice
49.4063.60

LAMPADA 30 LED CON LENTE 3 DIOTTRIE E DOPPIA BASE

Corpo in Metallo, Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Braccio estensibile fino a 33 cm. DOPPIA BASE (da tavolo + clip). Alimentazione 230Vca tramite adattatore incluso.
Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	3 diottrie in vetro	Altezza max lampada	33 cm
Diametro lente	100 mm	Peso	0.8 Kg
Alimentazione	230Vca	DOPPIA BASE	da tavolo + clip
Potenza	6 W	Colore	Bianco
Numero led	30	Corpo	Metallo
Flusso luminoso	570 Lm		

3 DIOTTRIE

NEW



Codice
49.4063.80

LAMPADA 60 LED CON LENTE 5 DIOTTRIE E MORSETTO "DUAL COLOR" DIMMERABILE

Corpo in Metallo, Ideale per elettronica, numismatica, filatelia, estetica. Copertura della lente in plastica. Bracci estensibili fino a 82 cm con regolazione di posizionamento mediante molle di ritensione in acciaio. Morsetto universale regolabile per l'applicazione su qualsiasi tipo di piano. "DUAL COLOR" (bianco caldo / bianco freddo). DIMMERABILE.
Led integrati non sostituibili.

Tipo lente	5 diottrie in vetro	Luce fredda	6500 °K
Diametro lente	127 mm	Dimmerabile	si
Alimentazione	230 Vca	Altezza max lampada	82 cm
Potenza	1-9W	Peso	2 Kg
Numero led	60	Morsetto a vite	si
Flusso luminoso	850 Lm	Colore	Bianco
Luce Calda	3500 °K		

DIMMER | 5 DIOTTRIE | DUAL COLOR

NEW



Codice
49.4063.70

STAND DA PAVIMENTO IN METALLO PER LAMPADE A PANTOGRAFO

Corpo	Mwetallo
Altezza	70 cm.
Peso	10 Kg.
Colore	bianco

ALTEZZA 70 CM



Codice
49.4062.27

SUPPORTO DA TAVOLO IN METALLO PER LAMPADE A PANTOGRAFO



Codice
49.4062.25

PISTOLA SALDANTE CON RESISTENZA IN CERAMICA E DOPPIA POTENZA

Pistola saldante di alta qualità “made in JAPAN” con doppia potenza (200W / 20W) e resistenza in ceramica. Riscaldamento rapido della punta per saldature su grandi superfici (HIGH TEMPERATURE) e saldature di precisione per circuiti stampati (LOW TEMPERATURE). Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole.

Potenza	20 / 200 W	Lunghezza	167 mm
Alimentazione	230 Vca	Peso	90 gr



Codice	Modello
49.3500.80	TQ-77

PISTOLA SALDANTE DOPPIA POTENZA

Potenza	20 / 130 W	Peso	300 gr
Alimentazione	230 Vca		



Codice
49.3005.00

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E DOPPIA POTENZA

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con doppia potenza (200W / 20W) e resistenza in ceramica. Riscaldamento rapido della punta per saldature su grandi superfici (HIGH TEMPERATURE) e saldature di precisione per circuiti stampati (LOW TEMPERATURE). Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta.

Potenza	20 / 200 W	Lunghezza	210 mm
Alimentazione	230 Vca	Peso	65 gr



Codice	Modello
49.3500.10	TQ-95-CE

SALDATORE DOPPIA POTENZA

Potenza	20 / 130 W
Alimentazione	230 Vca
Peso	180 gr



Codice
49.3000.00

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con resistenza in ceramica e controllo della temperatura. Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta. Potenza 70W.

Potenza	70 W
Alimentazione	230 Vca
Range di temperatura	250 - 450 °C
Resistenza di isolamento	100Mohm 500V DC
Lunghezza	210 mm
Peso	86 gr



Codice	Modello
49.3500.00	PX-201

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA E TEMPERATURA FISSA 380°

Saldatore di alta qualità “made in JAPAN” con resistenza in ceramica e temperatura fissa 380°. Manico ergonomico per una presa sicura e confortevole. Nuovo design che permette una perfetta visuale della punta. Potenza 80W. Indicatore di accensione.

Potenza	80 W
Alimentazione	230 Vca
Temperatura	380°C (fissa)
Resistenza di isolamento	>100Mohm 500V DC
Lunghezza	220 mm.
Peso	70 gr.



Codice	Modello
49.3500.30	PX-338

SALDATORE A STILO CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

30W - controllo della temperatura - manico trasparente

Potenza	30 W
Alimentazione	230 Vca
Range di temperatura	200 - 450 °C
Start up	< 45 sec.
Fusibile	1A / 250V
Peso	150 gr
Manico	trasparente



Codice
49.3060.00

SALDATORE DI PRECISIONE CON RESISTENZA IN CERAMICA

Saldatore ad alta efficienza “made in JAPAN” 30W con resistenza in ceramica. Ideale per effettuare saldature di precisione, grazie alla punta molto fine. La parte superiore del manico è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Potenza	30 W
Alimentazione	230 Vca
Temperatura max	520 °C
Resistenza di isolamento	100Mohm 500V DC
Lunghezza	205 mm
Peso	60 gr



Codice	Modello
49.3500.40	CXR-41

SALDATORE PROFESSIONALE

Saldatore professionale “made in JAPAN” . Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Alimentazione	230 Vca
Lunghezza	205 mm
Peso	45 gr



Codice	Modello	Potenza
49.3500.60	KS-40R	40 W

SALDATORE CON RESISTENZA IN CERAMICA

Saldatore ad alta efficienza “made in JAPAN” 28W con resistenza in ceramica. Ideale per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. La parte superiore del manico è ricoperta di uno strato di gomma per permettere una migliore presa ed evitare sovrariscaldamenti in caso di utilizzo continuato.

Potenza	28 W
Alimentazione	230 Vca
Lunghezza	235 mm
Peso	80 gr



Codice	Modello
49.3500.25	CXG-28

SALDATORE PROFESSIONALE

Saldatore professionale “made in JAPAN” . Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Potenza	60 W
Alimentazione	230 Vca
Lunghezza	230 mm
Peso	65 gr



Codice	Modello
49.3500.65	KS-60R

SALDATORE PROFESSIONALE

Saldatore professionale “made in JAPAN” . Ideale per saldature di precisione per circuiti stampati e lavori di hobbistica, per la produzione, lavorazione e riparazione di prodotti elettronici e apparecchiature di telecomunicazione. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Alimentazione	230 Vca
Lunghezza	205 mm
Peso	45 gr



Codice	Modello	Potenza
49.3500.50	KS-20R	20 W
49.3500.55	KS-30R	30 W

SALDATORE COMPATTO 12V

Saldatore compatto “made in JAPAN” 6W / 12Vca/cc. Leggero, facile da maneggiare anche per lunghi periodi di lavoro.

Potenza	6 W
Alimentazione	12 Vca/cc
Lunghezza	150 mm
Peso	9 gr



Codice	Modello
49.3500.70	MI-6-12V

STAZIONE SALDANTE / DISSALDANTE DIGITALE

Stazione saldante / dissaldante ad alte prestazioni, ideale per la ricerca, produzione o riparazione di prodotti elettronici. Il saldatore e la pistola dissaldante sono controllati automaticamente da due microprocessori. Il saldatore e la pistola dissaldante possono operare indipendentemente oppure essere utilizzati contemporaneamente.

Consumo	120 (60W + 60W) W
Alimentazione unità	230 Vca
Alimentazione pistola dissaldante	24 V
Alimentazione saldatore	24 Vca
Fusibile principale	3 A
Range temperatura	160 - 480 °C
Potenza di riscaldamento	130 W
Elemento di riscaldamento	ceramica
Pressione di aspirazione	600mm. Hg
Peso	6,7 Kg



Codice

49.4335.00

STAZIONE DISSALDANTE DIGITALE

Stazione dissaldante ad alte prestazioni, ideale per la ricerca, produzione o riparazione di prodotti elettronici.
La pistola dissaldante è controllata automaticamente da un microprocessore.

Consumo	60 W
Alimentazione unità	230 Vca
Alimentazione pistola dissaldante	24 V
Fusibie principale	3 A
Range temperatura	160 - 480 °C
Potenza di riscaldamento	130 W
Elemento di riscaldamento	ceramica
Peso	3,5 Kg



Codice

49.4305.00

STAZIONE SALDANTE ELETTRONICA

Alimentazione stazione: 220Vca Alimentazione saldatore: 24Vcc Potenza saldatore: 48W Temperatura regolabile da 150° a 450°C.

Alimentazione unità	230 Vca
Alimentazione saldatore	24 V
Potenza	48 W
Range di temperatura	150 - 450 °C
Peso	800 gr



Codice

49.4281.00

STAZIONE SALDANTE ANALOGICA

Temperatura regolabile da 215 a 300°C Alimentazione 220Vca Potenza 50W

Potenza	50 W
Alimentazione	230 Vca
Range di temperatura	215 - 300 °C
Peso	1 Kg.



Codice

49.4277.00

STAZIONE SALDANTE / DISSALDANTE ANTISTATICA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Stazione saldante / dissaldante professionale anti-statica ad alta efficienza “made in JAPAN” 80W. Doppia pompa compatta integrata ad alta potenza. Sensore di controllo temperatura. Resistenza in ceramica con sensore integrato.

Potenza	80 W
Alimentazione	230 Vca
Range di temperatura	250 - 450 °C
Range temperatura unità saldante	200 - 480 °C
Resistenza di isolamento	>100Mohm 500V DC
Sistema di controllo temperatura	Sensor feedback (ON/OFF)
Sistema di aspirazione	diaframma (doppia pompa)
Grado di aspirazione	600mmHg circa
Resistemza di terra	< 0,3 ohm
Dimensioni unità (LxAxP)	160 x 170 x 205 mm
Peso unità	3,6 Kg
Lunghezza saldatore	190 mm
Lunghezza pistola dissaldante	220 mm



Codice	Modello
49.3520.90	Modello SVS-500AS

SALDATORE A GAS

Saldatore a gas “made in JAPAN”. Temperatura max 580°C, Lunghezza 175 mm, Peso 65 gr. Non necessita di alimentazione a rete o a batterie, infatti utilizza gas butano in bomboletta. Si ricarica in pochi secondi come un normale accendino. Ideale per il settore hobbystico.

Tipo gas	Butano
Sistema di accensione	Piezo elettrico



Codice	Modello
49.3520.00	Modello GP-510

PISTOLA SALDANTE MULTIFUNZIONE A GAS RICARICABILE

Pistola saldante multifunzione a gas ad accensione piezoelettrica. Funzioni fiamma viva, saldatore, aria calda.
Capacità serbatoio 40ml.
Autonomia max 75 min.

Tipo gas	Butano
Sistema di accensione	Piezo elettrico
Capacità serbatoio	40 ml



Codice
49.0316.00

STILO SALDANTE MULTIFUNZIONE A GAS RICARICABILE

Stilo saldante multifunzione a gas ad accensione piezoelettrica. Funzioni fiamma viva, saldatore, aria calda. Capacità serbatoio 20ml. Autonomia max 60 min.

Tipo gas	Butano
Sistema di accensione	Piezo elettrico
Capacità serbatoio	20 ml



Codice
49.0317.00

STILO SALDANTE MULTIFUNZIONE A GAS RICARICABILE

Stilo saldante multifunzione a gas ad accensione piezoelettrica. Funzioni fiamma viva, saldatore, aria calda. Capacità serbatoio 17ml. Autonomia max 60 min.

Tipo gas	Butano
Sistema di accensione	Piezo elettrico
Capacità serbatoio	17 ml



Codice
49.0318.00

SUPPORTO SNODABILE CON LENTE E 2 LED

Completo di lente d'ingrandimento con illuminazione led, piedistallo, portasaldatore e di due bracci regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatto ad hobbisti e per laboratori, consente la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei circuiti stampati.

Alimentazione led	4,5 Vcc
Tipo batterie	3 pile a bottone LR1130 da 1,5V
Tipo lente	2,3 diottrie + 4 extra
Diametro lente	90 mm
Numero led	2
Peso	600 gr.



Codice
49.0134.00

SUPPORTO SNODABILE PORTA CIRCUITI STAMPATI CON PORTASALDATORE

Completo di lente d'ingrandimento, piedistallo, portasaldatore e 2 braccetti regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatte ad hobbisti e per laboratori, consentono la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei circuiti stampati.



Codice
49.0065.00

SUPPORTO SNODABILE PORTA CIRCUITI STAMPATI

Completo di lente d'ingrandimento, piedistallo e di due bracci regolabili in acciaio nichelato, con pinze a coccodrillo. Adatto ad hobbisti e per laboratori, consente la scelta della posizione di lavoro ottimale per la saldatura e l'analisi dei circuiti stampati.



Codice
49.0060.00

MINI POMPETTA PER DISSALDARE



Disponibile punta
di ricambio cod. 49.2200.11

Codice
49.2200.10

STAGNO AUTOSALDANTE

LEGA 60/40 SN/PB





Codice	Diametro	Confezione
48.0015.00	0,7 mm	Bobina 250 g
48.0020.00	0,7 mm	Bobina 500 g
48.0170.00	1 mm	Bobina 100 g
48.0025.00	1 mm	Bobina 250 g
48.0160.00	1 mm	Tubetto 17 g

STAGNO AUTOSALDANTE SENZA PIOMBO

LEGA	99/1 SN/CU
Diametro	1 mm
Confezione	Bobina 100 g



Codice
48.0170.10

TRECCIA DISSALDANTE IN RAME

Materiale	rame trattato
Lunghezza	150 cm



Codice	Altezza
48.0270.20	1,5 mm
48.0270.30	2 mm
48.0270.40	2,5 mm

LENTE D'INGRANDIMENTO DA TAVOLO CON CLIP E 2 LED

2 led. 2 diottrie. Diametro 125mm. Braccio snodabile. Fissaggio a clip.

Alimentazione led	4,5 Vcc
Tipo batterie	3 pile a bottone LR1130 da 1,5V
Tipo lente	2 diottrie
Diametro lente	125 mm.
Numero led	2
Peso	400 gr.



Codice
49.0134.20

PORTASALDATORE UNIVERSALE

Adatto per saldatori con impugnatura sino a Ø 16 mm.
In dotazione spugna autoestinguente



Codice
49.4109.00

ARIA COMPRESSA CLEAN AIR

Aria compressa in bombola spray. Prodotto indicato per la pulizia di parti non accessibili. Pressurizzata a 6 atmosfere. Data l'elevata pressurizzazione è indicata per operazioni di pulizia di qualsiasi residuo di polvere o di carbonio. Consigliata per un utilizzo in micro manutenzione, fotografia, ecc.



BEST SELLER

Confezione Spray

Codice	Contenuto netto	Proprietà
48.3440.00	200 ml	non infiammabile
48.3540.20	400 ml	-

PULISCICONTATTI

Pulisce qualsiasi tipo di contatto togliendo gli strati di ossido e solfuro. Elimina immediatamente i ronzii e le resistenze di transizione troppo elevate. Non danneggia i materiali plastici usualmente impiegati e i componenti. Lascia uno strato protettivo permanente per potenziometri e interruttori.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.3200.00

REFRIGERANTE FREEZING

Refrigera rapidamente sino a -42°C consentendo una rapida individuazione e localizzazione di componenti difettosi o di interruzioni termiche. Efficacissimo per raffreddare diodi al silicio, transistor, resistenze, ecc. Evita danni di extracalore durante le saldature. Idoneo per la taratura di termocoppie e utile in operazioni di calettamento di componenti meccanici, boccole, perni, ecc. Non tossico. Non sporca, biodegradabile e privo di solventi.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.3080.00

SBLOCK GP40

Sbloccante, lubrificante particolarmente adatto per perni filettati, rulli e catene. Penetra in profondità grazie a speciali additivi che permettono di sbloccare con rapidità evitando perdite di tempo. Permette maschiature omogenee senza sbavature ed incrinature dei filetti.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.2060.00

DISOSSIDANTE SECCO DEOXID

Pulisce a secco qualsiasi tipo di contatto eliminando gli strati di ossido e di solfuro. Elimina i ronzii e le resistenze di transizione troppo elevate. Non impiegare su apparati sotto tensione. Non è tossico né corrosivo. Non danneggia i componenti sui quali viene usato.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.3000.00

LUBRIFICANTE LUBRIOIL

Aumenta la scorrevolezza, diminuisce gli attriti, e protegge dalla corrosione. Adatto per accoppiamenti striscianti metallici e plastici di VCR-camcorder-commutatori.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.3070.00

SGRASSANTE VIDEO

Pulitore dissolvente sgrassante selettivo, idoneo per la pulizia di testine audio e video, CD. Rimuove celermente tracce di sporco d'uso, polvere e grasso da ogni componente trattato. Evapora rapidamente senza danneggiare o scolorire i materiali trattati.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.3030.00

REMOLABEL

Consente la facile rimozione di etichette, residui di colla, mastici, scritte di biro e pennarello. Non contiene composti tossici.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.2025.00

VERNICE GRIGIO CHIARO LACKER-GC

Prodotto specifico per rinnovare e proteggere parabole di antenne satellitari in metallo ed alluminio. Ripristina l'aspetto originale delle superfici prive di verniciatura eliminando macchie e ruggine. Asciugatura rapida.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.2040.00

GAS REFIL

Gas purissimo per la ricarica di saldatori, esente da impurità che determinano otturazioni degli ugelli delle punte catalitiche.



Contenuto netto 200 ml
Confezione Spray

Codice
48.2000.00

MISCELA PER SONDE GAS TEST-P PROPANO

Gas purissimo in miscela tonante per la taratura e il controllo del funzionamento di sonde rilevatrici di gas propano. Una semplice spruzzata consente la verifica periodica del regolare funzionamento di ogni tipo di rilevatore.



Confezione Spray
Confezione Spray

Codice
48.2005.00

ARIA COMPRESSA

Indispensabile per eliminare polveri e umidità da qualunque meccanismo o parte che non consente l'utilizzo di solventi, particolarmente adatto quindi a rimuovere lo sporco da strumenti di precisione, attrezzature da laboratorio, ottiche e parti di apparecchi fotografici.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO
*BASSO POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE



Contenuto netto 400 ml **Confezione** Aerosol

Codice	Modello	Proprietà
48.4031.40	B-55 (Low GWP*)	Non infiammabile
48.4030.50	B-45F	Infiammabile

SPRAY CONGELANTE Low GWP*

Rilevare interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti. Abbassa rapidamente la temperatura a -50°C. Congela la parte trattata, per individuare i componenti da sostituire. Impedisce il surriscaldamento dei delicati componenti elettronici, durante le operazioni di saldatura. Compatibile con la maggior parte dei materiali. Non conduce corrente.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO
*BASSO POTENZIALE DI RISCALDAMENTO GLOBALE



Contenuto netto 400 ml **Confezione** Aerosol

Codice	Modello	Proprietà
48.4031.20	A-44 (Low GWP*)	Non infiammabile

SPRAY CONGELANTE

Rileva interruzioni all'interno di circuiti stampati o guasti nelle singole componenti. Abbassa rapidamente la temperatura a -42°C. Congela la parte trattata per individuare i componenti da sostituire. Impedisce il surriscaldamento dei delicati componenti elettronici, durante le operazioni di saldatura. Compatibile con la maggior parte dei materiali. Efficace nel rimuovere le chewing-gum da tessuti, pavimenti e altre superfici.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 400 ml **Confezione** Aerosol

Codice	Modello	Proprietà
48.4030.30	A-34F	Infiammabile

PULISCICONTATTI

Detergente secco specifico per il lavaggio di tutti i contatti elettronici. Toglie lo sporco dovuto allíusura: grassi invecchiati , polveri, lanugini, ossido ed umidità. Favorisce la saldatura a stagno. Ottimo per la pulizia delle testine di stampanti laser, schede e circuiti stampati prima e dopo la saldatura dei componenti . Evapora completamente senza lasciare residui.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml **Confezione** Aerosol

Codice	Modello	Evaporazione
48.4000.00	R-11	Rapida
48.4000.20	R-10	Lenta

PULISCICONTATTI SECCO

Detergente secco specifico per il lavaggio di tutti i contatti elettronici. Toglie lo sporco dovuto all'usura: grassi invecchiati , polveri, lanugini, ossido ed umidità. Favorisce la saldatura a stagno. Ottimo per la pulizia delle testine di stampanti laser, schede e circuiti stampati prima e dopo la saldatura dei componenti. Evapora completamente senza lasciare residui.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml **Confezione** Aerosol

Codice	Modello	Evaporazione
48.4000.40	G-22	Rapida
48.4000.60	G-20	Lenta

ALCOOL ISOPROPILICO

Detergente efficace per tutti gli involucri in plastica di computer, stampanti, monitor e tastiere. Consigliato per la pulizia delle fibre ottiche, di schermi antiriflesso, rulli di plotter e stampanti, lettori ottici di CD, DVD, vetri ottici di telescopi, ecc.. Evapora completamente. Elimina lo sporco e le cariche statiche. Ideale per il lavaggio dei telai serigrafici.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml
Confezione Aerosol

Codice
48.4010.10

OLIO TECNICO

Lubrificante multiuso trasparente a bassa viscosità. Il prodotto è in grado di penetrare agevolmente anche nelle più strette e difficili fessure di filettature, dadi, viti o altro. Ottimi risultati come sbloccante per giunti filettati, raccordi a vite, bulloni, serrature, cuscinetti, ingranaggi, ecc.. Scioglie ed asporta l'ossido dalle apparecchiature elettriche.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml
Confezione Aerosol

Codice
48.4010.20

OLIO DI SILICONE

È un olio di silicone a media fluidità in grado di penetrare e raggiungere i punti più nascosti distendendosi su tutte le superfici, lubrificando in maniera profonda ogni elemento. Risolve tutti i problemi di attrito che si incontrano nell'inserire i cablaggi nelle tubazioni di impianti elettrici civili e industriali. Ottimo idrorepellente ed antiossidante, protegge dall'umidità.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml
Confezione Aerosol

Codice
48.4010.40

ANTI FLUSSANTE

Prodotto indispensabile per eliminare i residui più duri di flussante che rimangono sul circuito stampato dopo la saldatura a stagno. Efficace detergente per qualunque tipo di componente elettrico ed elettronico. La rapida e totale evaporazione lo rende insostituibile nel preparare ogni circuito in modo da ottimizzarne la copertura dielettrica mediante lacca V-66.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 200 ml
Confezione Aerosol

Codice
48.4000.80

GRAFITE SPRAY

Eccellente lubrificante secco a base di grafite colloidale in grado di rendere conduttiva qualsiasi superficie. Forma un sottile velo grigio argenteo che aderisce perfettamente su plastica, metallo, legno, vetro, ceramica, ecc. Elimina totalmente il problema delle cariche elettrostatiche. Ideale per ripristinare potenziometri e tubi catodici di TV e monitor di computer.
NON DANNEGGIA LA FASCIA D'OZONO



Contenuto netto 400 ml
Confezione Aerosol

Codice
48.4010.80

SCIVOLANTE PER CAVI LUBRI CABLE

Gel lubrificante scivolante protettivo. Facilita lo scorrimento dei cavi evitando strappi e danneggiamenti in tubi, canaline e pozzetti. Non tossico, nè nocivo, preserva dall'invecchiamento cavi di ogni tipo.



Contenuto netto	100 g
Confezione	Pasta in tubetto

Codice
48.1130.00

GRASSO TERMOCONDUTTIVO AL SILICONE BIANCO

Trasferisce il calore dai semiconduttori al telaio, migliorando la dissipazione termica.

Contenuto netto 10g



Codice
48.0710.00

SOLUZIONE IDROCLORURO FERRICO

Idoneo per l'incisione di circuiti stampati. Il liquido non è caustico, per cui non sviluppa vapori tossici, l'azione corrosiva viene neutralizzata dalla comune soda.

Contenuto 1 litro



Codice
48.0370.00

PASTA TERMOCONDUTTIVA COOLER MASTER

La pasta termoconduttiva HTK-002 di Cooler Master è composta da materiali siliconici e ossidi metallici ad alta conduzione termica. Questa combinazione garantisce alta conduttività termica, limitato spandimento e stabilità ad alte temperature. Il composto mantiene la consistenza fino a 177°C, garantendo la conduzione termica tra dissipatore e superficie radiante e aumentando quindi l'efficienza del dispositivo.



Codice
PK.2100.50

COLLANTE CIANOACRILICO A PRESA RAPIDA

Collante cianoacrilico trasparente. Indicato per tutte le superfici lisce o porose. Tempo di presa rapido: 5/10 secondi. Idoneo per incollare metallo, gomma, plastica, ceramica e vetro.



Codice	Contenuto netto
48.1540.00	3 g
48.1550.00	10 g

VERNICE ELETTROCONDUTTIVA A BASE DI ARGENTO

Idonea per la riparazione delle piste dei lunotti termici delle auto.



Codice	Contenuto netto
48.1650.00	3 cc

SET CACCIAVITE 30 INSERTI

Punte in dotazione:
- 9 TORX:T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20
- 7 A TAGLIO:S1,S1.5,S2,S2.5,S3,S3.5,S4
- 4 A CROCE PHILLIPS: PH000, PH00, PH0, PH1
- 2 POZI:PZ0,PZ1
- 7 HEX:0.7mm,0.9mm,1.3mm,1.5mm,2.0mm, 3mm,4mm
- 1 EXTENSION TOOL



Codice
49.0135.50

SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE

Impugnatura in plastica e lama in acciaio.
Contenuto set:
3 cacciaviti a lama: 1.4 - 1.8 - 2.4 mm
3 cacciaviti a croce: PH00 - PHO - PH1



Codice
49.0130.00

SET CACCIAVITE 15-IN 1

- 1 Cacciavite
- 8 punte in acciaio
- Croce: PH0 / PH1 / PH2
- Lama: 3mm / 5mm / 6 mm
- Torx: T10 / T15)
- 1 adattatore ADP 25mm
- 5 bussole 1/4" in acciaio carbone - 6/7/8/9/10 mm.
- Manico ergonomico e maneggevole



Codice
49.0135.40

SET 6 CACCIAVITI CERAMICI DI TARATURA

Senza induzione elettromagnetica.
Senza perdite in alta frequenza (HF).
Isolato elettricamente e termicamente.
Non-statico.
4 cacciaviti a lama e 2 a croce



Codice
49.0130.20

SET CACCIAVITE A CRICCHETTO 12 PUNTE

Tipo di punte in dotazione:
- Croce: PH0 / PH1 / PH2 / PH3
- Lama: 3mm / 4mm / 5mm / 6 mm
- Torx: T10 / T15 / T20 / T25



Codice
49.0135.60

SET 8 CACCIAVITI COMPATTI 7-IN-1

Set composto da 8 cacciaviti versatili e compatti, ognuno dei quali è dotato di 7 punte assortite situate all'interno del manico.



Codice
49.0130.35

KIT UTENSILI RIPARAZIONE CELLULARI

Composizione Kit:
- 2 Cacciaviti
- 2 Leve plastiche
- 2 Leve plettro
- 1 Mini ventosa
- 1 Leva ultraflessibile



Codice
49.0135.10

KIT 18 UTENSILI RIPARAZIONE SMART PHONE

Composizione Kit:
- 1 Manico cacciavite ad alta qualità
- 12 Punte
- 1 Leva plastica
- 2 Leve plettro
- 1 Mini ventosa trasparente
- 1 Leva ultraflessibile



Codice
49.0135.20

KIT 21 UTENSILI RIPARAZIONE SMART PHONE

Composizione Kit:
- 1 Manico cacciavite in alluminio
- 10 Punte
- 2 Leve plastiche
- 2 contenitori plastici
- 1 Tronchesino
- 1 Leva plettro
- 1 Mini ventosa trasparente
- 1 Leva ultraflessibile
- 1 set 3 lenti di ingrandimento
- 1 pinzetta in acciaio



Codice
49.0135.30

CACCIAVITE PUNTA PIATTA



Codice	Lama	Lunghezza
49.0400.00	Piatta	ø2,5x60 mm
49.0410.00	Piatta	ø3x100 mm
49.0415.00	Piatta	ø5x125 mm
49.0420.00	Piatta	ø5x150 mm
49.0425.00	Piatta	ø6x150 mm

KIT 18 PUNTE PER AVVITATORE

Clip di aggancio a cintura
Composizione Kit:
- Pz 1, 2, 3
- T 10, 15, 20, 25
- Hx 3, 5, 6
- Taglio 4, 5, 6, 7 mm.
- Croce Ph 1, 2, 3



Codice
49.0130.95

KIT 33 PUNTE PER VITI DI SICUREZZA



Codice
49.0130.90

CACCIAVITE ALL-IN-ONE CON SPELLACAVI

Cacciavite universale con punte e spellacavi per 20-10 AWG.



Codice
49.0130.40

CACCIAVITE CERCAFASE

A norma DIN VDE 0680 teil 6/04.77



Codice	Diam. x Lungh.
49.0131.35	3 x 140 mm
49.0131.40	3,5 x 190 mm

CACCIAVITE PUNTA A CROCE PHILLIPS



Codice	Lama	Lunghezza
49.0455.00	Croce PH0	ø3x60 mm
49.0460.00	Croce PH1	ø4,5x125 mm
49.0470.00	Croce PH2	ø6x100 mm

PINZA PROFESSIONALE TAGLIA-SPELLA FILI CON REGOLAZIONE

Per cavo piatto o tondo. Da 0.5 a 6 mmq. Lunghezza sgainatura max 25mm

SCATOLA



Codice

49.0221.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER TERMINALI ISOLATI

Per fili di sezione: AWG 20-18/16-14/12-10
MMQ 0.5-1/1.5-2.5/4-6

BLISTER



Codice

49.0278.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG

Dimensione esagoni:
1.73/2.49/5.41/6.48/8.15mm (cod 49.0275.00)
1.09/1.73/2.54/3.48/5.41/6.48mm (cod 49.0275.50)

BLISTER



Codice	Connettori
49.0275.00	RG58/59/62/6
49.0275.50	RG58/59/62/174

PINZA A CRIMPARE PER TERMINALI NON ISOLATI

Adatta per crimpare terminali / faston non isolati
Contatti per connettori a vaschetta con fili
AWG 28-26/26-22/22-14

BLISTER



Codice

49.0277.10

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG 174, 179, FIBRA OTTICA

Dimensione esagoni: 1.07/1.73/1.98/3.25/3.84/4.52mm

BLISTER



Codice

49.0279.20

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER TERMINALI FASTON NON ISOLATI

per fili di sezione: AWG 20-18/16-14/12-10
MMQ 0.5-1/1.5-2.5/4-6

BLISTER



Codice

49.0277.81

PINZA A CRIMPARE PER CONTATTI E TERMINALI NON ISOLATI

Adatta per crimpare terminali non isolati per connettori a vaschetta con fili AWG 20/24/28

BLISTER



Codice

49.0277.11

PINZA TAGLIA-SPELLA FILI CON REGOLAZIONE

Per cavo piatto o tondo. Da 0.5 a 6 mmq. Lunghezza sguainatura max 25mm

BLISTER



Codice

49.0220.00

PISTOLA STRINGI E TAGLIA FASCETTE

-Tirare manualmente la fascetta avvolta nel cavo;
-Inserire la fascetta nella sede della pistola;
-Tirare fino in fondo il grilletto e ruotare la pistola verso destra o sinistra per il taglio della fascetta.



Codice

49.0276.50

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG 178, 180, 187

Dimensione esagoni: 0.71/0.99/1.19/2.54/3.25mm



Codice

49.0279.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45 - 6P6C / RJ-12 - 6P4C / RJ-11 - 6P2C / RJ11

Confezione Blister



Codice

67.9100.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 4P4C & 4P2C - 6P4C (RJ-11) - 6P6P (RJ-12) & 6P6C (digital) - 8P8C (RJ-45)

Confezione blister



Codice

67.9100.01

INSERITORE A PRESSIONE REGOLABILE PER CAVI UTP/STP

Per connettori a perforazione di isolante 110/88. Permette una rapida connessione dei fili. Corpo materiale plastico. Lama acciaio.



Codice

67.9100.04

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45 - 6P6C / RJ-12 - 6P6C DIGITAL - 6P4C / RJ-11 - 4P4C -4P2C

Confezione Blister



Codice

67.9100.05

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45

Confezione Blister



Codice

67.9100.14

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:- 4P4C & 4P2C - 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) - 8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED)

Confezione Blister



Codice

67.9100.21

PINZA UNIVERSALE CON TAGLIENTE

Materiale acciaio al carbonio. Impugnatura in gomma bicolore. Lunghezza 200mm



Codice

49.0210.00

TRONCHESE A TAGLIO RASO CON MANICI CONDUTTIVI

Lunghezza 125mm



Codice

49.0158.00

TRONCHESE A TAGLIO RASO CON MOLLA ANTINFORTUNISTICA

Corpo in acciaio brunito.
Lunghezza 127mm



Codice

49.0160.00

SPELLAFILI E INSERITORE PER CAVI UTP / STP

Per connettori a perforazione di isolante 110/88. Sguaina cavi con diam. 5mm., 6,2mm.Corpo in plastica.Lama acciaio



Codice

49.0131.15

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata.



Codice

49.0226.00

FORBICI PROFESSIONALI MULTIUSO CON FORI LARGHI

Lame in acciaio inox con microdentatura e finitura nichelata. Fori larghi.



Codice

49.0227.10

FORBICI PROFESSIONALI PER ELETTRICISTI

Lama diritta speciale microdentata concava per tagliare e spellare cavi. La microdentellatura delle lame permette il taglio di scatolette di derivazione e canaline in plastica. Lame in acciaio inox molibdeno. Impugnatura bicomponente morbida in gomma, nylon e fibra di vetro.



Codice

49.0228.00

KIT 4 UTENSILI PER CAVI DI RETE

Composizione Kit:
- 1 Punzonatore per cavi
- 1 Pinza a crimpare per connettori modulari 8P8C (RJ45)
- 1 Spellacavi
- 1 Tester per cavi lan



Codice

49.0135.70

PISTOLA INCOLLATRICE 60W

Alimentazione 230V - Potenza 60W

Alimentazione	230 Vca
Potenza	60 W
Peso	1,2 Kg.



Codice

49.0715.30

PISTOLA AD ARIA CALDA 1500W

Per riscaldare termoretraibili, rimuovere strati di colore, saldare o deformare materie plastiche.

Range di temperatura	180 - 500 °C	Flusso d'aria	200 / 450 L/min
Potenza	750 / 1500 W	Alimentazione	230 Vca



Codice

49.0700.60

PINZETTA BECCHI FINI CURVI 120 MM.



Codice

49.0133.30

PINZETTA BECCHI FINI DRITTI 120 MM. ANTISTATICA



Codice

49.0133.40

PINZETTA BECCHI SUPERFINI DRITTI 125 MM.



Codice

49.0133.50

PINZETTA BECCHI FINI DRITTI 140 MM.



Codice

49.0133.20

BRACCIALE ANTISTATICO REGOLABILE

Ottimo comfort e utilizzabile in tutte le situazioni.
Cavo elastico con attacco a banana e morsetto.
Colore blu.



Codice

49.0131.80

CALIBRO CON DISPLAY DIGITALE

Alimentazione 1 pila a bottone LR44 da 1,5V.

Alimentazione	1 pila a bottone LR44 da 1,5V
Risoluzione	0,01 mm
Velocità di misurazione	</= 1,5m/s
Misurazione max	150 mm.



Codice

49.0132.50

COPPIA PINZETTE A MOLLA PER ELETTRONICA



Codice

49.0146.00

SET 4 PINZETTE DI PRECISIONE ASSORTITE



Codice

49.0133.00

VALIGIA MULTIUSO

Ideale per il trasporto di attrezzi e strumentazione. Divisori interni removibili che permettono di utilizzare il vano inferiore secondo le necessità d'uso. Dotata di pannello mobile con tasche porta utensili.

Serrature con combinazione	sì
Dimensioni	460 x 330 x145 mm



Codice

49.3650.05

VALIGIA MULTIUSO

Valigia multiuso in alluminio con angoli rinforzati in metallo. Fornita con 5 divisori interni configurabili e divisorio interno porta utensili. Dotata di doppia chiusura con chiave e maniglia per il trasporto + cinghia tracolla. Peso massimo trasportabile 15 kg.
Dimensioni 455x 333 x 152 mm
Colore : Silver

Dimensioni	460 x 333 x 152 mm



Codice

49.3650.10

VALIGIA MULTIUSO CON PANNELLI MOBILI

Funzionale, robusta, elegante. Realizzata in compensato, rivestita con alluminio goffrato e anodizzato, rinforzata con angoli metallici e profili in alluminio anticorodal. Elementi a corredo tasca porta documenti a chiusura regolabile. Due pannelli mobili, uno a chiusura del vano inferiore, l'altro del vano posteriore. Vano inferiore suddiviso in scompartimenti, per l'alloggiamento degli attrezzi e strumentazione. Tracolla completa di spallaccio. Dimensioni: 460 x 155 x 340 mm

Serrature con combinazione	sì
Dimensioni	460 x 340 x 155 mm



Codice

49.3650.15

VALIGIA MULTIUSO

Valigia multiuso in alluminio con rinforzi laterali e angoli arrotondati con protezioni in PVC. Dotata di doppia chiusura con chiave e maniglia per il trasporto. Peso massimo trasportabile 8 kg. Dimensioni 320 x 230 x 90 mm
Colore : Silver

Dimensioni	320 x 230 x 90 mm



Codice

49.3650.60

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Display LCD a 3 1/2 cifre 14mm. Indicazione automatica della polarità negativa. Custodia similpelle in dotazione. Misura: tensione CC/CA, corrente CC, resistenza, prova diodi, prova di continuità. Dimensioni: 120 x 70 x 18 mm.
Peso: 110 g.



Codice

50.1055.50

MULTIMETRO DIGITALE

Display LCD a 3 1/2 cifre 12,5mm. Corredato di puntali di prova.
Misura: tensione CC/CA, corrente CC, resistenza, prova transistor.
Dimensioni: 126 x 70 x 27 mm. Peso: 120 g.

BEST SELLER



Codice

50.1000.10

MULTIMETRO DIGITALE

Display LCD 15 mm 3 1/2 digit, 2000 counts.Indicazione automatica della polarità negativa. Misura di: Tensione CC/CA, Corrente CC, Resistenza, Prova di continuità, Prova diodi,Corredato di protezione antiurto e puntali di prova.
Dimensioni. 138 x 69 x 31 mm. Peso: 170 g.





Codice

50.1055.04

MULTIMETRO DIGITALE CON TERMOMETRO

Display LCD a 3 1/2 cifre 15mm. Indicazione automatica della polarità negativa. Tensione CC/CA, Corrente CC, Resistenza, Temperatura, Prova diodi e di continuità. Corredato di protezione antiurto, puntali e sonda di temperatura tipo K. Dimensioni 138 x 69 x 31 mm. Peso: 170 g.





Codice

50.1055.06

MULTIMETRO DIGITALE CON CAPACIMETRO, FREQUENZIMETRO E TERMOMETRO

Display LCD 24mm 3 ½ digit, 2000 counts.Misura di: : Tensione CC/CA – Corrente CC/CA – Resistenza – Capacità – Frequenza – Temperatura – Prova transistor hFE – Prova diodi – Prova continuità – Data Hold
Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi; spegnimento ed indicazione di polarità automatici. Corredato di puntali di prova, termocoppia e adattatore per prova temperatura e transistor.
Dimensioni 188 x 93 x 50 mm.
Peso: 380 g.



Codice

50.1055.55

MULTIMETRO DIGITALE CON RILEVATORE DI TENSIONE SENZA CONTATTO

Display LCD 3 ¾ digits 4000 counts con bargraph. Portate automatiche o manuali. Impugnatura ergonomica. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento ed indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. Corredato di puntali di prova. FUNZIONI: Tensione alternata e continua – Corrente alternata e continua – Resistenza – Capacimetro - Frequenzimetro - Rilevamento di tensione senza contatto – Prova diodi – Prova continuità – Data Hold. Dimensioni 195 x 92 x 55 mm. Peso: 380 g.



Codice

50.1054.90

PUNTALI ORIGINALI DI RICAMBIO PER MULTIMETRI GBC



Codice

50.1057.00

MULTIMETRO DIGITALE 5 IN 1

Display LCD 3 ¾ digits 4000 counts con bargraph. Portate automatiche o manuali. Impugnatura ergonomica. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento ed indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. Corredato di puntali di prova. FUNZIONI: Tensione alternata e continua – Corrente alternata e continua – Resistenza – Capacimetro - Frequenzimetro - Rilevamento di tensione senza contatto – Prova diodi – Prova continuità – Data Hold.
Dimensioni: 204 x 94 x 57 mm.
Peso: 410 g.



Codice
50.1056.20

MULTIMETRO DIGITALE AUTORANGE CON FUNZIONE NCV

Display LCD 15 mm a 3 1/2 digit
Selezione automatica delle portate. Misura di :Tensione CC/CA, Corrente CC, Resistenza, Prova diodi, Prova continuità. Funzione NCV (l'operatore può verificare la presenza di tensione AC nei circuiti senza dovere utilizzare i puntali dello strumento ma avvicinando semplicemente la testa del multimetro sul punto di rilevamento). Auto power off. Torcia a LED integrata (utilizzabile quando si deve operare in punti non raggiunti da luce) Corredato di protezione antiurto. Dimensioni: 128 x 61 x 25 mm. Peso: 141 g.



Codice
50.1070.00

PINZA AMPEROMETRICA 1000A CA

Display LCD 13mm 3 ½ digit, 2000 counts. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi, indicazione automatica della polarità negativa. Puntali di prova e custodia in dotazione. FUNZIONI: Tensione alternata e continua – Corrente alternata – Resistenza – Prova continuità – Data Hold.
Dimensioni: 235 x 96 x 46 mm.
Peso: 330 g.



Codice
50.1058.05

MINI PINZA AMPEROMETRICA 200A CA

Display LCD 3 1/2 (lettura 1999 punti). Indicazione automatica di funzione e simboli. Velocità di aggiornamento 2 volte/secondo.
Retroilluminazione del display. Data Hold.
Apertura ganasce per cavi ø 28mm max.
Dimensioni: 208 x 78 x 35 mm.
Peso: 245 g.



Codice
50.1058.10

MINI FONOMETRO DIGITALE

Campo di misura: 30 dB ÷ 130 dB Pesatura in frequenza: dBA. Dimensioni: 144 x 55 x 38 mm. Peso: 90 g. Alimentazione: 1 batteria 9V



Codice
50.7500.20

MINI TERMOANEMOMETRO DIGITALE

Campo di misura velocità aria: 0,4 m/s ÷ 30 m/s.
Campo di misura temperatura: -20°C ÷ +60°C.
Dimensioni: 175 x 55 x 38 mm
Peso: 90 g. Alimentazione: 1 batteria 9V



Codice
50.7500.30

MINI MISURATORE DI CO DIGITALE

Per rilevare la presenza di monossido di carbonio (CO) e misurarne la concentrazione. Adatto per perdite di gas, sicurezza impianti, sicurezza personale. Sensore: Chimicamente stabilizzato su gas specifico. Campo di misura: 0 ÷ 1.000 ppm. Dimensioni: 175 x 55 x 38mm.Peso: 90 g. Alimentazione: 9 Vcc.



Codice
50.7500.60

MULTIMETRO AMBIENTALE DIGITALE 5 IN 1

Multimetro ambientale che racchiude 5 strumenti in 1:
Fonometro, Luxmetro, Anemometro, Termometro e Igrometro.
Funzione registrazione valore MIN e MAX
Funzione Data Hold
Indicazione di fuori portata
Indicazione di batteria scarica

Dimensioni: 252 x 66 x 33 mm
Peso: 568 g
Alimentazione: 1 batteria 9V
Valigetta rigida in dotazione



Codice
50.7501.00

TESTER ANALOGICO 680G

Strumento unico nel mondo della strumentazione di misura analogica L'assenza di parti meccaniche in movimento lo rende particolarmente robusto e durevole negli anni; l'ampio quadrante con scala a specchio rende la lettura particolarmente facile e precisa ed il robusto astuccio che oltre a proteggerlo dagli urti ne contiene gli accessori lo rende pratico e maneggevole per il trasporto e l'utilizzo.
Ampiezza di scala 90°.
Conforme alle normative IEC 1010.
Dimensioni: 105 x 84 x 32 mm.
Peso: 250 g.



Codice
50.0561.00

TESTER ANALOGICO 680R

Il multimetro 680R rappresenta la storia della strumentazione elettronica di misura. L'assenza di parti meccaniche in movimento lo rende particolarmente robusto e durevole negli anni; la possibilità di posizionamento a 45° lo rende un perfetto strumento da banco; grande ampiezza del quadrante con scala a specchio a 100°.
Dimensioni: 128 x 95 x 35 mm.
Peso: 300 g.



Codice
50.0568.00

BREADBOARD E ACCESSORI

BREADBOARD 170 CONTATTI BIANCA

Base autoadesiva + kit 2 viti autofilettanti
Materiale supporto: POM
Materiale contatti: Bronzo fosforoso
Finitura contatti:Nichelatura
Vita meccanica: 50.000 inserzioni
Diametro fili : 0.4 – 0.7 mm
Dimensioni:4,5 x 3,5 cm

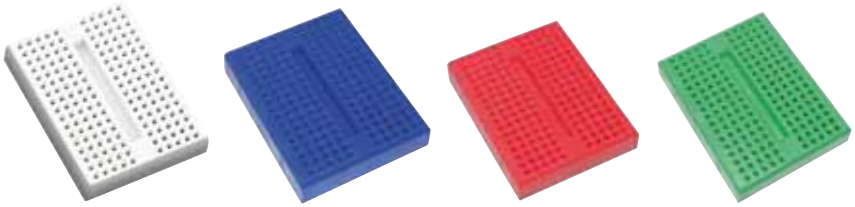

Codice	Colore
AD.Z000.010	Bianco
AD.Z000.020	Blu
AD.Z000.030	Verde
AD.Z000.040	Rosso

BREADBOARD 1680 CONTATTI CON MORSETTI DI ALIMENTAZIONE

Base metallica con 3 morsetti per alimentazione breadboard + kit 5 piedini in gomma
Materiale supporto: ABS
Materiale contatti: Bronzo fosforoso
Finitura contatti:Nichelatura
Vita meccanica: 50.000 inserzioni
Diametro fili : 0.4 – 0.7 mm
Dimensioni:17,2 x 5,4 cm



Codice
AD.Z000.250

KIT 140 JUMPER ASSORTITI PER BREADBOARD

14 differenti lunghezze e colori, 10pz per tipo, sezione fili 22 AWG



Codice
AD.Z000.300

KIT 20 JUMPER WIRES M/M 100 MM HIGH QUALITY

10 differenti colori, 2 pz per colore, Pin:0.63 mm in ottone tornito, Finitura pin: nichelatura, Sezione conduttori 24AWG UL1007



Codice
AD.Z000.400

KIT 20 JUMPER WIRES F/F 100 MM HIGH QUALITY

10 differenti colori, 2 pz per colore, Contatti a molla in ottone, Finitura contatti: doratura, Passo 2,54 mm, Sezione conduttori 24AWG UL1007



Codice
AD.Z000.450

PENNA STAMPANTE 3D

Con stampa stereoscopica 3.0. Con i suoi 55g, è la penna 3D più leggera in commercio. Grazie al semplice utilizzo, anche i non professionisti possono disegnare utilizzando questa penna 3D. Controllo digitale della temperatura e della velocità di estrusione del filamento. Ugello brevettato riscaldante. Adatto per filamenti in WOOD, ABS, e PLA 1,75mm (PLA raccomandato perchè Eco-friendly).
Colore: Bianco
Peso netto: 55 g
Dimensioni: H.18xL.2,4xP.2,4 cm





Codice
64.5500.00

KIT 20 COLORI FILAMENTI DI RICAMBIO

5m per rotolo. 16 colori standard + 4 luminescenti al buio.



Codice
64.5500.10

KIT PER DISEGNO C/PENNA 3D: BASE TRASP+PALETTA+BAG

5m per rotolo. 16 colori standard + 4 luminescenti al buio.

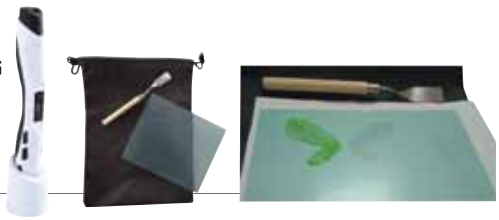

Codice
64.5500.20



KIT STAMPANTE 3D A SINGOLO ESTRUSORE

Per realizzare oggetti con dimensione massima 8x8x7,5 cm nel modo più veloce. Ideale per coloro che vogliono affacciarsi al mondo della stampa 3D. Per il suo assemblaggio non sono richieste saldature. Compatibile con tutti i software e i firmware RepRap disponibili gratuitamente on line e consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma (utilizzando filo di ABS o PLA da 1,75 mm). Utilizza sistema X/Y per movimento dell'estrusore mentre il piatto di stampa si alza e abbassa sull'asse Z. Provvista di piatto metallico con fissaggio magnetico rivestito con pellicola BuildTak che fornisce una superficie di stampa ottimale e permette di far aderire l'oggetto senza dovere ricorrere all'utilizzo di un piatto riscaldato. Display LCD con lettore di SD Card per il controllo autonomo.

Specifiche tecniche
- Tecnologie di stampa: Fused Filament Fabrication (FFF)
- Risoluzione Layer: standard 0,1 mm (max 0,2 mm - min. 0,05 mm)
- Dimensioni piatto di stampa (mm): 80x80
- Dimensioni utili di stampa (mm): 80 x 80 x 75 mm
- Velocità di stampa: 40mm/s
- Velocità di posizionamento: 70mm/s

Codice	Modello
64.5600.00	K8600 VERTEX 3D NANO

A LED? ECCO PERCHÉ CONVIENE





LED

- Durata 25.000 ore (oltre 8 anni*)
- Consuma meno di 150Kwh
- Risparmio di energia -85%
- Investimento ripagato in un anno di utilizzo

*con utilizzo di 8 ore al giorno al costo di energia elettrica di 0,17Kwh , media europea

INCADESCENTE

- Durata 1.000 ore (oltre 5 mesi*)
- Graduale messa al bando
- Consuma 10 volte di più di 1500Kwh
- Nessun risparmio di energia
- Ne occorrono 25 per equivalersi a una lampada LED

CLASSE ENERGETICA **A**

CLASSE ENERGETICA **E**

EFFICIENZA ENERGETICA/DURATA MEDIA

	Tecnologia LED	Incandescenza	Fluorescenti (CFL)
DURATA MEDIA	25.000 ore	1.000 ore	10.000 ore
KILOWATT PER 15 LAMPADINE (ANNO)	150kW/anno	1640kW/anno	380kW/anno

CALCOLA IL TUO RISPARMIO

vai su **gbconline.it/trovaled**



LUMINOSITÀ

Il valore che la determina viene espresso in Lumen; è il parametro fondamentale su cui basare la scelta.

Lumen	Tecnologia LED	Incandescenza
400	5W	35W
900	10W	65W
1.500	18W	100W

COLORE

Il LED si caratterizza per le diverse temperature di colore che può avere, le quali generano luci di diverse intensità; queste si differenziano in:

- Luce Calda (2.700°k-3.000°k) assume tonalità tendenti al giallo;
- Luce Naturale (4.000°k) la luce è tendente al bianco candido più simile alla luce diurna;
- Luce Fredda/Freddissima con temperature molto più alte (6.000°k - 6.500°k) che producono una luce bianca/azzurra più simile a quella dei Neon.





LED

LAMPADINE LED OPALI, FILAMENT, ART LED, COME UNA VOLTA, VINTAGE LED, FARETTI LED E ADATTATORI, LED BISPINA, LED LINEARI R7S, STRISCE A LED E ACCESSORI

KIT 3 LAMPADINE LED OLIVA E14 6W

Attacco	E14
Forma	Oliva
Potenza	6 W
Equivalenza	40 W
Tipologia	C37
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.07	Calda 3.000°K	460 Lm
23.0036.08	Fredda 6.000°K	480 Lm
23.0036.09	Naturale 4.000°K	470 Lm

LAMPADINA LED OLIVA E14 6W

Attacco	E14
Forma	Oliva
Potenza	6 W
Equivalenza	40 W
Tipologia	C37
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.10	Calda 3.000°K	460 Lm
23.0036.11	Fredda 6.000°K	480 Lm

LAMPADINA LED COLPO DI VENTO E14 6W

Attacco	E14
Forma	Colpo di Vento
Potenza	6 W
Equivalenza	40 W
Tipologia	CF37
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.50	Calda 3.000°K	460 Lm
23.0036.51	Fredda 6.000°K	480 Lm

LAMPADINA LED PERETTA FRIGO E14 1,5W

Attacco	E14
Forma	Peretta Frigo
Potenza	1,5 W
Equivalenza	12 W
Tipologia	T25
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.30	Calda 3.000°K	100 Lm

LAMPADINA LED PER CAPPE E14 4,5W

Attacco	E14
Forma	Per Cappe
Potenza	4,5 W
Equivalenza	38 W
Tipologia	T16
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



BLISTER

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.35	Calda 3.000°K	450 Lm
23.0036.37	Fredda 6.000°K	480 Lm
23.0036.36	Naturale 4.000°K	460 Lm

KIT 3 LAMPADINE LED MINI GOCCIA E14 6W

Attacco	E14
Forma	Mini Goccia
Potenza	6 W
Equivalenza	40 W
Tipologia	G45
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.27	Calda 3.000°K	460 Lm
23.0036.28	Fredda 6.000°K	480 Lm
23.0036.29	Naturale 4.000°K	470 Lm

LAMPADINA LED MINI GOCCIA E14 6W

Attacco	E14
Forma	Mini Goccia
Potenza	6 W
Equivalenza	40 W
Tipologia	G45
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.15	Calda 3.000°K	460 Lm
23.0036.16	Fredda 6.000°K	480 Lm

KIT 3 LAMPADINE LED GOCCIA E27 12W

Attacco	E27
Forma	Goccia
Potenza	12 W
Equivalenza	75 W
Tipologia	A60
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



BEST PRICE

SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.55	Calda 3.000°K	960 Lm
23.0036.56	Fredda 6.000°K	1020 Lm
23.0036.57	Naturale 4.000°K	984 Lm

LAMPADINA LED GOCCIA E27

Attacco	E27
Forma	Goccia
Tipologia	A60
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Potenza	Equivalenza	Tipo Luce	Lumen
23.0036.65	10W	65W	Fredda 6.000°K	840 Lm
23.0036.66	10W	65W	Naturale 4.000°K	820 Lm
23.0036.67	10W	65W	Calda 3.000°K	800 Lm
23.0036.80	12W	75W	Fredda 6.000°K	1020 Lm
23.0036.81	12W	75W	Naturale 4.000°K	1000 Lm
23.0036.82	12W	75W	Calda 3.000°K	980 Lm

LAMPADINA LED GOCCIA E27 15W

Attacco	E27
Forma	Goccia
Potenza	15 W
Equivalenza	85 W
Tipologia	A60
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.90	Fredda 6.000°K	1275 Lm
23.0036.91	Naturale 4.000°K	1230 Lm
23.0036.92	Calda 3.000°K	1200 Lm

LAMPADINA LED GOCCIA E27 18W

Attacco	E27
Forma	Goccia
Potenza	18 W
Equivalenza	100 W
Tipologia	A70
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.95	Fredda 6.000°K	1530 Lm
23.0036.96	Naturale 4.000°K	1476 Lm
23.0036.97	Calda 3.000°K	1440 Lm

LAMPADINA LED GOCCIA E27 20W

Attacco	E27
Forma	Goccia
Potenza	20 W
Equivalenza	105 W
Tipologia	A80
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0036.70	Fredda 6.000°K	1700 Lm
23.0036.71	Naturale 4.000°K	1640 Lm
23.0036.72	Calda 3.000°K	1600 Lm

LAMPADINA LED GLOBO E27

Attacco	E27
Forma	Globo
Equivalenza	100 W
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



G120



G95

SCATOLA

Codice	Potenza	Equivalenza	Tipo Luce	Lumen	Tipologia
23.0036.85	18W	100W	Fredda 6.000°K	1530 Lm	G120
23.0036.86	18W	100W	Naturale 4.000°K	1476 Lm	G120
23.0036.87	18W	100W	Calda 3.000°K	1440 Lm	G120
23.0036.75	15W	85W	Fredda 6.000°K	1275 Lm	G95
23.0036.76	15W	85W	Naturale 4.000°K	1230 Lm	G95
23.0036.77	15W	85W	Calda 3.000°K	1200 Lm	G95

LAMPADINA LED GOCCIA E27 12W CON SENSORE CREPUSCOLARE

Attacco	E27
Forma	Goccia
Potenza	12 W
Equivalenza	75 W
Tipologia	A65
Angolo illuminazione	270°
Alimentazione	230 Vca
Tipo Led	SMD
Durata	25.000 ore



SENSORE CREPUSCOLARE

BLISTER

BEST SELLER

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0026.47	Fredda 6.500°K	1100 Lm
23.0026.44	Naturale 4.000°K	1040 Lm
23.0026.46	Calda 2.700°K	1000 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT OLIVA E14 4W

Potenza	4 W
Attacco	E14
Durata	15000 ore
Equivalenza	35 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	37 x 80 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0028.60	Chiara Calda 3.000°K 420 Lm
23.0028.62	Chiara Dimmerabile Calda 3.000°K 420 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT TORTIGLIONE CHIARA E14 4W

Potenza	4 W
Attacco	E14
Durata	15000 ore
Equivalenza	35 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	37 x 80 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0028.70	Calda 3.000°K 420 Lm
23.0028.75	Naturale 4.000°K 430 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT COLPO DI VENTO CHIARA E14 4W

Potenza	4 W
Attacco	E14
Durata	15000 ore
Equivalenza	35 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	37 x 85 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0028.80	Calda 3.000°K 420 Lm
23.0028.85	Naturale 4.000°K 430 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT MINI GOCCIA CHIARA E14 4W

Attacco	E14
Potenza	4 W
Durata	15000 ore
Equivalenza	35 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	45 x 78 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0028.90	Calda 3.000°K	420 Lm
23.0028.94	Dimmerabile Calda 3.000°K	420 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT MINI GOCCIA SMERIGLIATA E14 4W

Attacco	E14
Potenza	4 W
Durata	15000 ore
Equivalenza	35 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	45 x 78 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0028.92	Calda 3.000°K	410 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT GOCCIA CHIARA E27 9W

Potenza	9 W
Attacco	E27
Durata	15000 ore
Equivalenza	62 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	60 x 105 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0028.00	Calda 3.000°K	850 Lm
23.0028.01	Naturale 4.000°K	860 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT GLOBO CHIARA E27 9W

Potenza	9 W
Attacco	E27
Durata	15000 ore
Equivalenza	62 W
Angolo illuminazione	360°
Dimensioni (Diam. x Lung.)	95 x 135 mm
Alimentazione	230 Vca



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0028.27	Diam. 95 - Calda 3.000°K	850 Lm
23.0028.37	Diam 125 - Calda 3.000°K	850 Lm

LAMPADINA LED FILAMENT ST64 EDISON GOLD E27 5W

Tipo	Filamento Led Ceramico
Attacco	E27
Tipo Luce	Calda 2.500°K
Durata	15000 ore
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca



Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen
23.0029.10	5 W	32 W	350

LAMPADINA LED FILAMENT ST64 EDISON GOLD E27 7W

Tipo	Filamento Led Ceramico
Attacco	E27
Tipo Luce	Calda 2.500°K
Durata	15000 ore
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca



Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen
23.0029.15	7 W	40 W	490

LAMPADINA LED FILAMENT ST64 EDISON CHIARA E27 8W

Tipo	Filamento Led Ceramico
Attacco	E27
Tipo Luce	Calda 2.500°K
Durata	15000 ore
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca



Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen
23.0029.20	8 W	60 W	750

Art LED

o.n light is on

LE LAMPADINE ARTLED FILAMENT
UNISCONO IL DESIGN MODERNO E RICERCATO CON
L'INTENSITÀ E IL RISPARMIO DELLA TECNOLOGIA LED
Classe Energetica A+ / Durata 25000 ore / Alimentazione 230 Vca

Filamento LED ceramico | **Attacco E27** | **Temperatura colore 2.200°k** | **Illuminazione 360°**

LAMPADINA CRACKLE EDISON ST64

Potenza	4 W
Equivalenza	40 W
Lumen	380 Lm
Colore vetro	Cromato
Diam. x Lung.	64 x 146 mm



LED 4W=40W

SCATOLA

Codice **23.0029.30**

LAMPADINA LANTERNA

Potenza	4 W
Equivalenza	40 W
Lumen	380 Lm
Colore vetro	Ambrato
Diam. x Lung.	84 x 107 mm



LED 4W=40W

SCATOLA

Codice **23.0029.40**

LAMPADINA CUORE

Potenza	4 W
Equivalenza	40 W
Lumen	380 Lm
Colore vetro	Ambrato
Diam. x Lung.	95 x 130 mm



LED 4W=40W

SCATOLA

Codice **23.0029.50**

LAMPADINA ROMBO

Potenza	6 W
Equivalenza	50 W
Lumen	580 Lm
Colore vetro	Ambrato
Diam. x Lung.	126 x 176 mm



LED 6W=50W

SCATOLA

Codice **23.0029.55**

LAMPADINA DIAMOND

Potenza	6 W
Equivalenza	45 W
Lumen	480 Lm
Colore vetro	Ambrato
Diam. x Lung.	130 x 160 mm



LED 6W=45W

SCATOLA

Codice **23.0029.60**

LAMPADINA GLOBO LUXY

Potenza	6 W
Equivalenza	45 W
Lumen	480 Lm
Colore vetro	Ambrato
Diam. x Lung.	125 x 175 mm



LED 6W=45W

SCATOLA

Codice **23.0029.65**

LAMPADINA BABYBREATH

Potenza	2 W
Equivalenza	10 W
Lumen	60 Lm
Colore vetro	Trasparente
Diam. x Lung.	125 x 176 mm



LED 2W=10W

SCATOLA

Codice **23.0029.80**

High Quality 100% VINTAGE

LAMPADINE
Come una volta

o.n light is on

Le lampadine ***Come una volta*** combinano la luce di una lampadina tradizionale con il design particolare del filamento Edison in tungsteno che, una volta acceso, crea un effetto unico. Il loro design ricercato arrederà alla perfezione: bar, ristoranti, appartamenti. Colore Vetro Ambrato - Potenza 30W - Luce calda 2.200°K - Alimentazione 230Vca - Angolo illuminazione 360° - Classe Energetica E - Consumo 30kWh/1000h

BEST SELLER

30W | E14/E27 | Filamento tungsteno | Dimmerabile | <60 lm

lucecomeunavolta.it

LAMPADINA CANDELA THUNDER

Forma	Candela
Attacco	E14
Tipologia	C35
Diam. x Lung.	35 x 97 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.00**

LAMPADINA COLPO DI VENTO THUNDER

Forma	Colpo di Vento
Attacco	E14
Tipologia	CF35
Diam. x Lung.	35 x 127 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.05**

LAMPADINA GOCCIA A60 TWIST

Forma	Goccia 60
Attacco	E27
Tipologia	A60
Diam. x Lung.	60 x 112 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.12**

LAMPADINA GOCCIA FORK A75

Forma	Goccia 75
Attacco	E27
Tipologia	A75
Diam. x Lung.	75 x 138 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.15**

LAMPADINA EDISON TWIST ST58

Forma	Edison 58
Attacco	E27
Tipologia	ST58
Diam. x Lung.	58 x 130 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.28**

LAMPADINA EDISON CAOS ST64

Forma	Edison 64
Attacco	E27
Tipologia	ST64
Diam. x Lung.	64 x 142 mm

SCATOLA



Codice **23.0031.30**

LAMPADINA LANTERNA FORK BR95

Forma	BR95
Attacco	E27
Tipologia	BR95
Diam. x Lung.	95 x 120 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.35

LAMPADINA PERA LINE E55

Forma	Pera 55
Attacco	E27
Tipologia	E55
Diam. x Lung.	55 x 120 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.55

LAMPADINA CORN TWIST T45

Forma	Corn 45
Attacco	E27
Tipologia	T45
Diam. x Lung.	45x110 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.70

LAMPADINA STILO TWIST T28

Forma	Stilo 28
Attacco	E27
Tipologia	T28
Diam. x Lung.	28 x 185 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.62

LAMPADINA GLOBO FORK G95

Forma	Globo 95
Attacco	E27
Tipologia	G95
Diam. x Lung.	95 x 140 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.42

LAMPADINA GLOBO CAOS G125

Forma	Globo 125
Attacco	E27
Tipologia	G125
Diam. x Lung.	125 x 172 mm

SCATOLA



Codice

23.0031.45

LAMPADINA SUPERGLOBO CAOS G160

Forma	Globo 160
Attacco	E40/E27
Tipologia	G160
Diam. x Lung.	160 x 320 mm

SCATOLA XXL



Codice

23.0031.50

LAMPADINA PERA TWIST G180

Forma	Pera 180
Attacco	E40/E27
Tipologia	G180
Diam. x Lung.	185 x 365 mm

SCATOLA XXL



Codice

23.0031.52

FILAMENTO CERAMICO

DIMMERABILI

ILLUMINAZIONE A 360°

Vintage LED

o.n light is on

NEW

Lampadine in stile retrò per dare all'ambiente un tocco chic e ricercato.
Grazie alla tecnologia LED non rinunci all'efficienza e al risparmio energetico.

www.vintageled.it

LAMPADINA CANDELA DECO FLEX

Forma	Candela
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E14
Potenza	4 W
Equivalenza	15 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	140 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	35 x 96 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.01**

LAMPADINA COLPO DI VENTO DECO FLEX

Forma	Colpo di vento
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E14
Potenza	4 W
Equivalenza	15 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	140 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	35 x 116 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.05**

LAMPADINA GOCCIA 75 DECO FLEX

Forma	Goccia 75
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	4 W
Equivalenza	17 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	160 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	75 x 138 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.15**

LAMPADINA LANTERNA DECO FORK

Forma	Lanterna
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	4 W
Equivalenza	17 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	160 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	95 x 120 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.35**

LAMPADINA GLOBO 95 DECO FORK

Forma	Globo 95
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	4 W
Equivalenza	17 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	160 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	95 x 138 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.42**

LAMPADINA GLOBO 125 DECO LINE GOLD

Forma	Globo 125
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	35 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	400 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	125 x 172 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.45**

LAMPADINA GLOBO 125 DECO LINE GREY

Forma	Globo 125
Colore Vetro	Grigio fumo
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	28 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	300 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	125 x 172 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.46**

LAMPADINA GLOBO 125 DECO EXPLOSION CROMO

Forma	Globo 125
Colore Vetro	Ambrato cromato
Attacco	E27
Potenza	1,4 W
Equivalenza	12 W
Dimmerabile	No
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	100 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	2 kWh/1000h
Diam. x Lung.	125 x 168 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.47**

LAMPADINA GLOBO 125 DECO EXPLOSION TRANSPARENT

Forma	Globo 125
Colore Vetro	Trasparente
Attacco	E27
Potenza	1,5 W
Equivalenza	10 W
Dimmerabile	No
Tipo Luce	Naturale 4.000°K
Lumen	80 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	2 kWh/1000h
Diam. x Lung.	125 x 168 mm

SCATOLA



Codice **23.0032.48**

LAMPADINA SUPER GLOBO 200 DECO LINE

Forma	Super Globo 200
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	8 W
Equivalenza	54 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	700 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	8 kWh/1000h
Diam. x Lung.	200 x 298 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.50

LAMPADINA SUPER PEAR 160 DECO LINE

Forma	Super Pear 120
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	8 W
Equivalenza	54 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	700 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	8 kWh/1000h
Diam. x Lung.	160 x 328 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.51

LAMPADINA SUPER PEAR 180 DECO LINE

Forma	Super Pear 180
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	8 W
Equivalenza	54 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	700 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	8 kWh/1000h
Diam. x Lung.	180 x 373 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.52

LAMPADINA SUPER BEAM DECO LINE

Forma	Super Beam
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	8 W
Equivalenza	54 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	700 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	8 kWh/1000h
Diam. x Lung.	120 x 440 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.54

LAMPADINA PEAR 55 DECO FLEX

Forma	Pear 55
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	4 W
Equivalenza	17 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	160 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	55 x 130 mm

SCATOLA



Codice

23.0032.55

LAMPADINA STILO 22 DECO FLEX

Forma	Stilo 22
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	4 W
Equivalenza	17 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	160 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	4 kWh/1000h
Diam. x Lung.	28 x 225 mm

SCATOLA



Codice

23.0032.63

LAMPADINA BEER DECO FLEX

Forma	Beer
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	25 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	260 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	78 x 210 mm

SCATOLA



Codice

23.0032.80

LAMPADINA PEAR SMERIGLIATO DECO FLEX

Forma	Pear smerigliato
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	25 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	260 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	123 x 305 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.82

LAMPADINA PEAR SOFFIATA DECO CAOS

Forma	Pear soffiata
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	25 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	260 Lm
Classe Energetica	A
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	165 x 270 mm

SCATOLA

XXL



Codice

23.0032.85

LAMPADINA STAR VETRO AMBRATO

Forma	Star
Colore Vetro	Ambrato
Attacco	E27
Potenza	6 W
Equivalenza	35 W
Dimmerabile	Sì
Tipo Luce	Calda 2.100°K
Lumen	400 Lm
Classe Energetica	A+
Consumo Energia	6 kWh/1000h
Diam. x Lung.	140 x 183 mm

SCATOLA



Codice

23.0029.70

SOSTITUISCI LE TUE LAMPADINE ALOGENE



LAMPADINA LED SMD BISPINA G4 1.5W

Attacco	G4
Materiale	Silicon
Potenza	1,5 W
Equivalenza	12 W
Numero Led	24
Tipo Led	SMD3014
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni	9x36 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0003.20	Calda 3.000°K 110 Lm
23.0003.25	Fredda 6.000°K 120 Lm

LAMPADINA LED COB BISPINA G4 1,5W

Attacco	G4
Materiale	Silicon
Potenza	1,5 W
Equivalenza	16 W
Numero Led	1
Tipo Led	COB
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni	10x38 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0003.00	Calda 3.000°K 150 Lm
23.0003.05	Fredda 6.000°K 170 Lm

LAMPADINA LED SMD BISPINA G4 2W

Attacco	G4
Materiale	Plastic
Potenza	2 W
Equivalenza	20 W
Numero Led	12
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	120°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni	30x41 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0004.32	Fredda 6.000°K 230 Lm
23.0004.33	Calda 3.000°K 180 Lm
23.0004.34	Naturale 4.000°K 200 Lm

LAMPADINA LED SMD BISPINA G4 2W

Attacco	G4
Materiale	Plastic
Potenza	2 W
Equivalenza	20 W
Numero Led	39
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni	16x47 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0003.30	Calda 3.000°K 190 Lm
23.0003.35	Fredda 6.000°K 210 Lm

LAMPADINA LED SMD BISPINA G9 4,5W

Attacco	G9
Materiale	Plastic
Potenza	4,5 W
Equivalenza	38 W
Numero Led	75
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	16x61 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0003.80	Calda 3.000°K	450 Lm
23.0003.85	Fredda 6.000°K	470 Lm

LAMPADINA LED SMD BISPINA G9 6W

Attacco	G9
Materiale	Plastic
Potenza	6 W
Equivalenza	50 W
Numero Led	64
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	18x64 mm

BLISTER



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0003.86	Calda 3.000°K	630 Lm
23.0003.87	Fredda 6.000°K	650 Lm
23.0003.88	Naturale 4.000°K	640 Lm

LAMPADINA LED SMD BISPINA G9 2W

Attacco	G9
Materiale	Vetro
Potenza	2 W
Equivalenza	22 W
Numero Led	1
Tipo Led	COB
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	220-240 Vca
Dimensioni	13x48 mm

BLISTER

BEST SELLER



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0002.90	Calda 3.000°K	220 Lm
23.0002.95	Fredda 6.000°K	240 Lm

E RISPARMIA CON LE NUOVE A LED

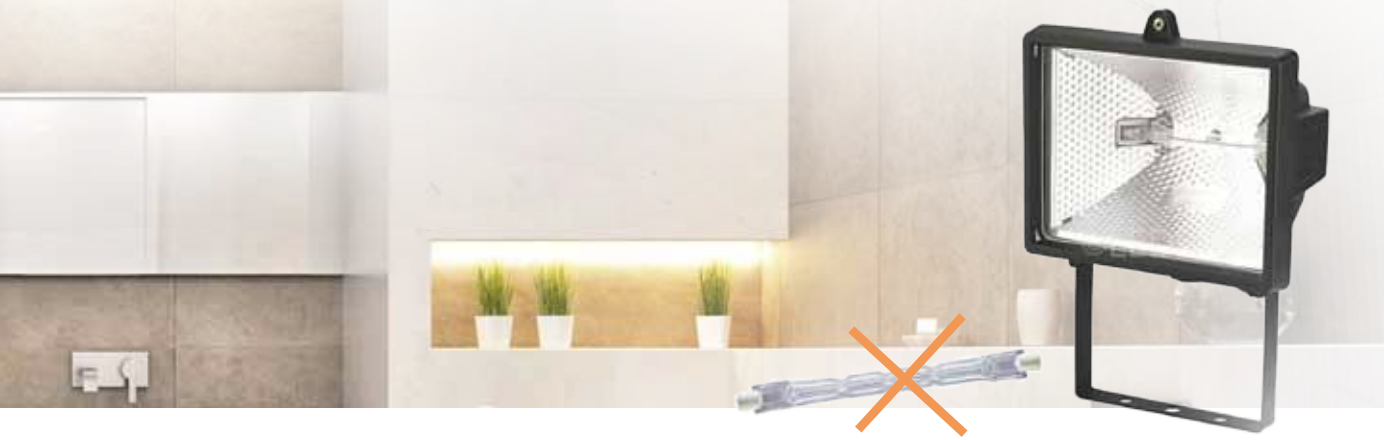

LAMPADINA LED R7S 78MM 6W

Tipo	78mm
Materiale	Alluminio
Attacco	R7s
Potenza	6 W
Equivalenza	50 W
Numero Led	48
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	22x78 mm

A+

SCATOLA



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0004.95	Calda 3.000°K 600 Lm
23.0004.96	Fredda 6.000°K 630 Lm
23.0004.97	Naturale 4.000°K 620 Lm

LAMPADINA LED R7S 118MM 10W

Tipo	118mm
Materiale	Alluminio
Attacco	R7s
Potenza	10 W
Equivalenza	100 W
Numero Led	84
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	22x118 mm

A+

SCATOLA



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0003.95	Calda 3.000°K 1110 Lm
23.0003.96	Fredda 6.000°K 1170 Lm
23.0003.97	Naturale 4.000°K 1150 Lm

LAMPADINA LED R7S 118MM 9W DIMMERABILE

Tipo	118mm
Materiale	Alluminio
Attacco	R7s
Potenza	9 W
Equivalenza	75 W
Numero Led	84
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	22x118 mm

A+

SCATOLA



Codice	Tipo Luce Lumen
23.0005.95	Calda 3.000°K 1000 Lm
23.0005.96	Fredda 6.000°K 1070 Lm
23.0005.97	Naturale 4.000°K 1050 Lm

LAMPADINA LED SLIM R7S 118MM 10W

Tipo	118mm
Materiale	Ceramica
Attacco	R7s
Potenza	10 W
Equivalenza	85 W
Numero Led	90
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	15 x 118 mm

on A+

SCATOLA



BEST SELLER

Codice	Tipo Luce Lumen
23.0002.16	Calda 3.000°K 1150 Lm
23.0002.17	Fredda 6.000°K 1200 Lm
23.0002.18	Naturale 4.000°K 1180 Lm

LAMPADINA LED ULTRAPOWER R7S 78MM 10W

Tipo	78mm
Materiale	Ceramica
Attacco	R7s
Potenza	10 W
Equivalenza	90 W
Numero Led	102
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	25 x 78 mm

on A+

SCATOLA



BEST SELLER

Codice	Tipo Luce Lumen
23.0002.06	Calda 3.000°K 1200 Lm
23.0002.07	Fredda 6.000°K 1250 Lm
23.0002.08	Naturale 4.000°K 1230 Lm

LAMPADINA LED ULTRAPOWER R7S 118MM 19W

Tipo	118mm
Materiale	Ceramica
Attacco	R7s
Potenza	19 W
Equivalenza	150 W
Numero Led	192
Tipo Led	SMD2835
Angolo illuminazione	360°
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	25 x 118 mm

on A+

SCATOLA



BEST SELLER

Codice	Tipo Luce Lumen
23.0002.26	Calda 3.000°K 2200 Lm
23.0002.27	Fredda 6.000°K 2250 Lm
23.0002.28	Naturale 4.000°K 2230 Lm

FARETTO LED GU10 7W

Potenza	7 W
Attacco	GU10
Classe energetica	A+
Equivalenza	45 W
Durata	25000 ore
Dimensioni (Diam. x Lung.)	50 x 58 mm
Alimentazione	230 Vca
Angolo illuminazione	120°



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0047.37	Calda 3.000°K	560 Lm
23.0047.38	Fredda 6.500°K	580 Lm
23.0047.39	Naturale 4.000°K	570 Lm

KIT 3 FARETTI LED GU10 7W

Potenza	7 W
Attacco	GU10
Classe energetica	A+
Equivalenza	45 W
Durata	25000 ore
Dimensioni (Diam. x Lung.)	50 x 58 mm
Alimentazione	230 Vca
Angolo illuminazione	120°



SCATOLA

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0047.27/I	Calda 3.000°K	560 Lm
23.0047.28/I	Fredda 6.000°K	580 Lm

LAMPADINA LED DICROICA MR16 3W

Potenza	3 W
Attacco	GU5,3
Equivalenza	35 W
Durata	25000 ore
Tipo Led	COB
Angolo illuminazione	38°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni (Diam. x Lung.)	50 x 46 mm



BLISTER

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0002.55	Calda 3.000°K	320 Lm
23.0002.56	Naturale 4.000°K	330 Lm
23.0002.57	Fredda 6.000°K	340 Lm

LAMPADINA LED DICROICA MR11 2W

Potenza	2 W
Attacco	GU4
Equivalenza	25 W
Durata	25000 ore
Tipo Led	COB
Angolo illuminazione	16°
Alimentazione	12 Vca/cc
Dimensioni (Diam. x Lung.)	35 x 38 mm



Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0002.50	Calda 3.000°K	180 Lm
23.0002.51	Naturale 4.000°K	190 Lm
23.0002.52	Fredda 6.000°K	200 Lm

FARETTO LED GU5,3 5W

Potenza	5 W
Attacco	GU5,3
Classe energetica	A+
Equivalenza	35 W
Durata	15000 ore
Dimensioni (Diam. x Lung.)	50 x 48,5 mm
Alimentazione	12 Vca/cc
Angolo illuminazione	120°



BLISTER

Codice	Tipo Luce	Lumen
23.0047.65	Calda 3.000°K	380 Lm
23.0047.66	Fredda 6.000°K	400 Lm
23.0047.67	Naturale 4.000°K	390 Lm

ADATTATORI PORTALAMPADE

Corpo	Termoplastico
Colore	Bianco

COD. 22.0240.10
DA GU10 A E14



COD. 22.0240.20
DA E27 A E14





COD. 22.0240.90
Ideale per il collegamento dei faretti GU10 nel controsoffitto.



COD. 22.0240.30
DA E14 A E27



COD. 22.0240.35
DA E14 A GU10



SACCHETTO

Codice	Tipo Adattatore
22.0240.10	Da GU10 a E14
22.0240.35	Da E14 a GU10
22.0240.30	Da E14 a E27
22.0240.20	Da E27 a E14
22.0240.90	GU10

STRISCE LED

Le strisce led sono la miglior soluzione d'illuminazione per ambienti esterni ed interni che si integra al meglio nell'architettura moderna. L'ampia gamma di potenze e flussi d'illuminazione permettono il molteplice utilizzo, dal decorativo alla vera e propria illuminazione per ambienti. Le strisce RGB e RGBW che completano la nostra gamma permettono di gestire scenari dinamici ed alternativi.

FAI LA TUA SCELTA IN 3 SEMPLICI PASSI

INTERNO

IP20

ESTERNO

IP65 IP68



DECORARE



ILLUMINARE
UNA ZONA O CREARE SCENARI COLORATI



ILLUMINARE
UN AMBIENTE

> LED/METRO
e
> FLUSSO LUMINOSO

=

+ UNIFORMITÀ

SCEGLI IL GIUSTO ALIMENTATORE

LA STRISCIA È 12 O 24 V?
SCEGLI L'ALIMENTATORE CORRETTO IN BASE AL VOLTAGGIO

PER INTERNO O ESTERNO?
SCEGLI L'ALIMENTATORE CON IL GIUSTO GRADO DI PROTEZIONE

MOLTIPLICA IL CONSUMO DELLA STRISCIA AL METRO PER SCEGLIERE L'ALIMENTATORE CORRETTO.
ESEMPIO: ACQUISTO UNA STRISCIA DA 14,4W/AL METRO, USO 4 METRI DI BOBINA, MI SERVE ALMENO UN ALIMENTATORE DA 60W

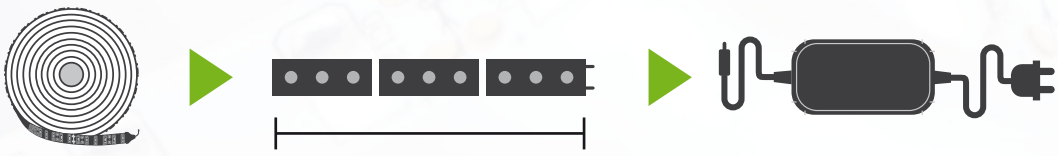

14,4W/M **4 M** **60W**

COMPLETA IL TUO IMPIANTO

Completa sempre il tuo impianto di strisce LED con il profilo giusto per garantire la corretta dissipazione e la durata nel tempo



ALIMENTATORE + CONTROLLER + STRISCIA + PROFILO + TAPPI

3528 - 12V

STRISCIA IP20 3528 60LED/M 12V 4,8W/M

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	4.8 W/m	Larghezza	8 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.00	Calda	2.800-3.200 °K	400 Lm/m
23.0230.01	Naturale	4.000-4.500 °K	420 Lm/m
23.0230.02	Fredda	6.000-6.500 °K	440 Lm/m

STRISCIA IP20 3528 120LED/M 12V 9,6W/M

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	120 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	9.6 W/m	Larghezza	8 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.10	Calda	2.800-3.200 °K	800 Lm/m
23.0230.11	Naturale	4.000-4.500 °K	820 Lm/m
23.0230.12	Fredda	6.000-6.500 °K	840 Lm/m

STRISCIA IP20 3528 240LED/M 12V 19,2W/M

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	240 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	19,2 W/m	Larghezza	10 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.20	Calda	2.800-3.200 °K	1600 Lm/m
23.0230.21	Naturale	4.000-4.500 °K	1650 Lm/m
23.0230.22	Fredda	6.000-6.500 °K	1700 Lm/m

3528 - 24V

STRISCIA IP20 3528 60LED/M 24V 4,8W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	4.8 W/m	Larghezza	8 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.05	Calda	2.800-3.200 °K	400 Lm/m
23.0230.06	Naturale	4.000-4.500 °K	420 Lm/m
23.0230.07	Fredda	6.000-6.500 °K	440 Lm/m

STRISCIA IP20 3528 120LED/M 24V 9,6W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	120 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	9.6 W/m	Larghezza	8 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.15	Calda	2.800-3.200 °K	800 Lm/m
23.0230.16	Naturale	4.000-4.500 °K	820 Lm/m
23.0230.17	Fredda	6.000-6.500 °K	840 Lm/m

STRISCIA IP20 3528 240LED/M 24V 19,2W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	240 Led/m	Tipo LED	3528
Potenza	19,2 W/m	Larghezza	10 mm



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.25	Calda	2.800-3.200 °K	1600 Lm/m
23.0230.26	Naturale	4.000-4.500 °K	1650 Lm/m
23.0230.27	Fredda	6.000-6.500 °K	1700 Lm/m

5050 - 12V

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 12V 14,4W/M

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	14.4 W/m	Larghezza	10 mm



3 YEARS EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.30	Calda	2.800-3.200 °K	1300 Lm/m
23.0230.31	Naturale	4.000-4.500 °K	1320 Lm/m
23.0230.32	Fredda	6.000-6.500 °K	1350 Lm/m

5050 - 24V

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 24V 14,4W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	14.4 W/m	Larghezza	10 mm



3 YEARS EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.35	Calda	2.800-3.200 °K	1300 Lm/m
23.0230.36	Naturale	4.000-4.500 °K	1320 Lm/m
23.0230.37	Fredda	6.000-6.500 °K	1350 Lm/m

MULTICOLOR 5050 DA INTERNO

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 12V 14,4W/M RGB

A+ EPISTAR

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	14.4 W/m	Larghezza	10 mm



Codice	Tipo Luce
23.0230.40	RGB

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 24V 14,4W/M RGB

A+ EPISTAR

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	14.4 W/m	Larghezza	10 mm



Codice	Tipo Luce
23.0230.45	RGB

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 12V 19,2W/M RGBW

A+ EPISTAR

Alimentazione	12 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	19,2 W/m	Larghezza	12 mm



Codice	Tipo Luce
23.0230.41	RGBW

STRISCIA IP20 5050 60LED/M 24V 19,2W/M RGBW

A+ EPISTAR

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	5050
Potenza	19,2 W/m	Larghezza	12 mm



Codice	Tipo Luce
23.0230.46	RGBW

CONNETTORI PER STRISCE LED RGB

CONNETTORE PER STRISCE LED RGB DA INTERNO / ESTERNO



Codice	Colore	Larghezza connettore
23.0206.94	RGB	10 mm

CONNETTORE PER STRISCE LED RGB DA INTERNO / ESTERNO CON CAVO 20 CM



Codice	Colore	Larghezza connettore
23.0206.95	RGB	10 mm

STRISCIA IP20 2835 60LED/M 24V 7,2W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	7,2 W/m	Larghezza	8 mm

3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0202.10	Calda	2.600-2.900 °K	540 Lm/m
23.0202.11	Naturale	3.700-4.250 °K	580 Lm/m
23.0202.12	Fredda	5.700-6.500 °K	600 Lm/m

STRISCIA IP20 2835 120LED/M 24V 14,4W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	120 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	14,4 W/m	Larghezza	8 mm

3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0202.20	Calda	2.600-2.900 °K	1080 Lm/m
23.0202.21	Naturale	3.700-4.250 °K	1160 Lm/m
23.0202.22	Fredda	5.700-6.500 °K	1200 Lm/m

STRISCIA IP20 2835 240LED/M 24V 24W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	240 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	24 W/m	Larghezza	10 mm

3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0202.30	Calda	2.600-2.900 °K	2160 Lm/m
23.0202.31	Naturale	3.700-4.250 °K	2320 Lm/m
23.0202.32	Fredda	5.700-6.500 °K	2400 Lm/m

STRISCIA 3 METRI IP20 2835 240LED/M 24V 48W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	240 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	48 W/m	Larghezza	10 mm

3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0202.50	Calda	2.600-2.900 °K	3600 Lm/m
23.0202.51	Naturale	3.700-4.250 °K	4100 Lm/m
23.0202.52	Fredda	5.700-6.500 °K	4390 Lm/m

KIT 2 STRISCE LED DA LETTO CON SENSORE PIR/CREPUSCOLARE

Potenza	6W (3x2W)
Nr Led	36 (per singola striscia)
Tipo Led*	SMD 2835
Luce	Calda 2700°K
Classe Energetica	A
Alimentazione Striscia	12 Vcc
Alimentazione	220Vca/12Vcc

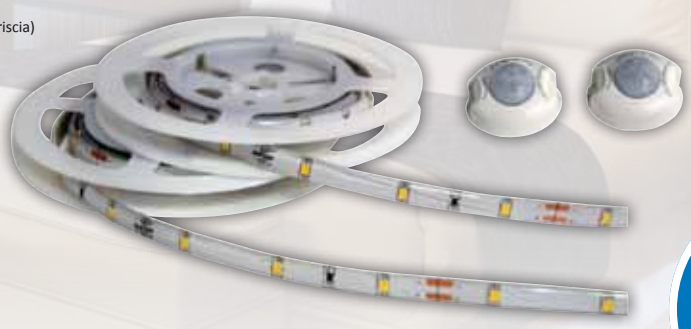



**LED integrati non sostituibili*

Codice
23.0214.50

STRISCIA IP20 2835 60LED/M 24V 8W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	60 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	8 W/m	Larghezza	10 mm



3 YEARS EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.50	Calda	2.800-3.200 °K	1000 Lm/m
23.0230.51	Naturale	4.000-4.500 °K	1050 Lm/m
23.0230.52	Fredda	6.000-6.500 °K	1100 Lm/m

STRISCIA IP20 2835 120LED/M 24V 12W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	120 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	12 W/m	Larghezza	10 mm



3 YEARS EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.60	Calda	2.800-3.200 °K	1600 Lm/m
23.0230.61	Naturale	4.000-4.500 °K	1650 Lm/m
23.0230.62	Fredda	6.000-6.500 °K	1700 Lm/m

STRISCIA IP20 2835 240LED/M 24V 24W/M

Alimentazione	24 Vcc	Grado Protezione	IP20
Numero Led	240 Led/m	Tipo LED	2835
Potenza	24 W/m	Larghezza	10 mm



3 YEARS EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0230.70	Calda	2.800-3.200 °K	2400 Lm/m
23.0230.71	Naturale	4.000-4.500 °K	2500 Lm/m
23.0230.72	Fredda	6.000-6.500 °K	2600 Lm/m

CONNETTORI

CONNETTORE PER STRISCE LED DA INTERNO/ESTERNO SINGOLO COLORE



Codice	Colore	Larghezza connettore
23.0206.90	Singolo	8 mm
23.0206.92	Singolo	10 mm

CONNETTORE PER STRISCE LED DA INTERNO/ESTERNO CON CAVO 20 CM SINGOLO COLORE



Codice	Colore	Larghezza connettore
23.0206.91	Singolo	8 mm
23.0206.93	Singolo	10 mm

DIMMER / CONTROLLER PER STRISCE LED

MINI DIMMER/CONTROLLER 12V PER STRISCIA LED SINGOLO COLORE

Tensione d'ingresso	12 Vcc	Dimensioni (LxAxP)	42 x 12 x 3 mm
Corrente di uscita	12A max	Peso	70 gr.
Potenza di uscita	144W max		



Codice
23.0206.74

DIMMER CON POTENZIOMETRO 12-24V PER LED SINGOLO COLORE

Tensione d'ingresso	12 / 24 Vcc
Corrente di uscita	2A max (12V) / 4A max (24V)
Temperatura di funzionamento	- 20 + 60 °C
Dimensioni (LxAxP)	61 x 32 x 33 mm
Peso	30 gr.



Codice
23.0206.76

3528 - 12V

STRISCIA IP65 3528 60LED/M 12V 4,8W/M

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	3528
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	8 mm
Potenza	4.8 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.00	Calda	2.800-3.200 °K	400 Lm/m
23.0232.01	Naturale	4.000-4.500 °K	420 Lm/m
23.0232.02	Fredda	6.000-6.500 °K	440 Lm/m
23.0232.03	Blu	-	110 Lm/m
23.0232.04	Rosso	-	130 Lm/m

STRISCIA IP65 3528 120LED/M 12V 9,6W/M

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	3528
Numero Led	120 Led/m	Larghezza	8 mm
Potenza	9.6 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



EPISTAR CRI >80 A+

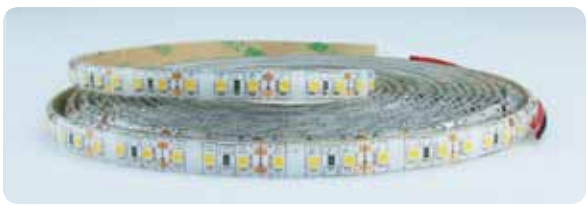

Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.10	Calda	2.800-3.200 °K	800 Lm/m
23.0232.11	Naturale	4.000-4.500 °K	820 Lm/m
23.0232.12	Fredda	6.000-6.500 °K	840 Lm/m

3528 - 24V

STRISCIA IP65 3528 60LED/M 24V 4,8W/M

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	3528
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	8 mm
Potenza	4.8 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.05	Calda	2.800-3.200 °K	400 Lm/m
23.0232.06	Naturale	4.000-4.500 °K	420 Lm/m
23.0232.07	Fredda	6.000-6.500 °K	440 Lm/m

STRISCIA IP65 3528 120LED/M 24V 9,6W/M

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	3528
Numero Led	120 Led/m	Larghezza	8 mm
Potenza	9.6 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



EPISTAR CRI >80 A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.15	Calda	2.800-3.200 °K	800 Lm/m
23.0232.16	Naturale	4.000-4.500 °K	820 Lm/m
23.0232.17	Fredda	6.000-6.500 °K	840 Lm/m

KIT STRISCIA WATERPROOF

KIT STRISCIA WATERPROOF 5M. 150 LED SMD 5050 IP68 RGB + ALIMENTATORE E CONTROLLER

Numero LED*	150
Alimentazione	12 Vcc
Potenza	24 W
Lunghezza	5 M.
Durata	20000 ORE
Grado di protezione striscia	IP68
Grado di protezione adattatore	IP44

**LED integrati non sostituibili*



IP68

Codice	Colore	Lumen
23.0214.20	RGB multicolor	1125

5050 - 12V

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 12V 14,4W/M

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.30	Calda	2.800-3.200 °K	1300 Lm/m
23.0232.31	Naturale	4.000-4.500 °K	1320 Lm/m
23.0232.32	Fredda	6.000-6.500 °K	1350 Lm/m

STRISCIA IP68 5050 60LED/M 12V 14,4W/M

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP68		



3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.90	Calda	2.800-3.200 °K	1300 Lm/m
23.0232.91	Naturale	4.000-4.500 °K	1320 Lm/m
23.0232.92	Fredda	6.000-6.500 °K	1350 Lm/m

5050 - 24V

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 24V 14,4W/M

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.35	Calda	2.800-3.200 °K	1300 Lm/m
23.0232.36	Naturale	4.000-4.500 °K	1320 Lm/m
23.0232.37	Fredda	6.000-6.500 °K	1350 Lm/m

2835 - ALTA LUMINOSITÀ

STRISCIA IP65 2835 120LED/M 24V 12W/M

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	2835
Numero Led	120 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	12 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



3 YEARS | EPISTAR | CRI >80 | A+

ALTA LUMINOSITÀ



Codice	Tipo Luce	Temperatura	Lumen
23.0232.60	Calda	2.800-3.200 °K	1600 Lm/m
23.0232.61	Naturale	4.000-4.500 °K	1650 Lm/m
23.0232.62	Fredda	6.000-6.500 °K	1700 Lm/m

STRISCE NEON DA ESTERNO

STRISCIA NEON LED IP67

Numero Led	600
Tipo LED	SMD 2835
Potenza	7,2W/m
Lunghezza	5 m (tagliabile ogni metro)
Durata	20.000 ore
Grado di protezione	IP67
Angolo di illuminazione	120 °
Alimentazione	12 Vcc
Peso	1 Kg.

Codice	Modello	Colore	Lumen (Lm/m)
23.0214.80	Neon strip	Rosso	42
23.0214.85	Neon strip	Verde	155
23.0214.90	Neon strip	Blu	36

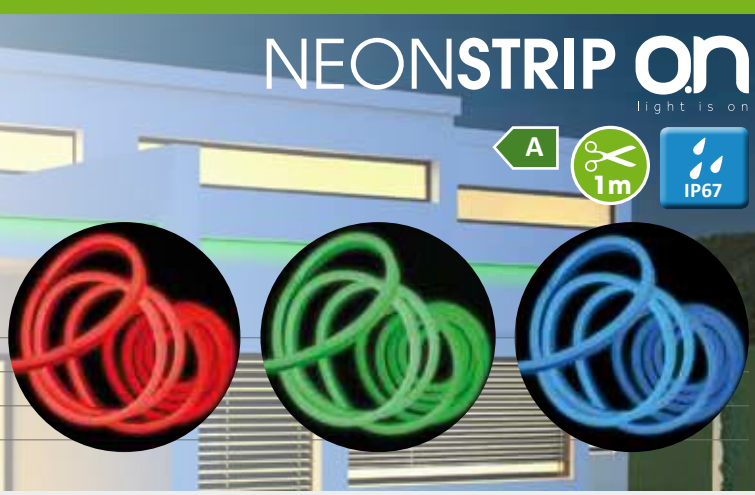

5050 - 12V

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 12V 14,4W/M RGB

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



Codice	Tipo Luce
23.0232.40	RGB

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 12V 19,2W/M RGBW

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	12 mm
Potenza	19,2 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



Codice	Tipo Luce
23.0232.41	RGBW

5050 - 24V

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 24V 14,4W/M RGB

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



Codice	Tipo Luce
23.0232.45	RGB

STRISCIA IP65 5050 60LED/M 24V 19,2W/M RGBW

Alimentazione	24 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	12 mm
Potenza	19,2 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP65		



Codice	Tipo Luce
23.0232.46	RGBW

STRISCIA IP68 5050 60LED/M 12V 14,4W/M RGB

Alimentazione	12 Vcc	Tipo LED	5050
Numero Led	60 Led/m	Larghezza	10 mm
Potenza	14.4 W/m	Copertura	Silicone
Grado Protezione	IP68		



Codice	Tipo Luce
23.0232.95	RGB

CONTROLLER RGB

CONTROLLER 18 FUNZIONI PER STRISCIA RGB

Tensione d'ingresso	12 / 24 Vcc
Corrente di uscita	6A x 3 canali (18A max)
Potenza di uscita	216W (12V) / 432W (24V)
Modalità colori	18 funzioni
Dimmer	PWM
Modo collegamento	Anodo comune



Codice
23.0207.30

MINI CONTROLLER 12V CON CAVO PER STRISCIA RGB

Tensione d'ingresso	12 Vcc
Corrente di uscita	2A x 3 canali (6A max)
Potenza di uscita	72W max
Dimensioni (LxAxP)	42 x 12 x 3 mm
Peso	70 gr.



Codice
23.0206.73

CONTROLLER 24 TASTI PER STRISCIA RGB

Tensione d'ingresso	12 Vcc
Telecomando	a infrarossi
Carico max per canale	2A x 3 (totale 6A)
Uscita	3 circuiti CMOS
Potenza di uscita a 12V	72W max
Dimensioni (LxAxP)	63 x 29 x 53 mm



Codice
23.0204.92

ALIMENTATORE SUPER SLIM CON MORSETTI A VITE

Tensione di ingresso 230 Vca
Grado di protezione IP20
Tipo morsetti a vite

Ideale per fornire energia ai dispositivi a LED (strisce, barre, moduli a LED) e ad altri dispositivi analoghi.



Codice	Potenza d'uscita	Tensione d'uscita	Corrente max	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0111.10	15 W	12 Vcc	1,25 A	119,5x20x42 mm	80 g
34.0111.15	15 W	24 Vcc	0,625 A	119,5x20x42 mm	80 g
34.0111.26	40 W	12 Vcc	3,3 A	160 x 20 x 58 mm	170 g
34.0111.28	40 W	24 Vcc	1,66 A	160 x 20 x 58 mm	170 g
34.0111.36	60 W	12 Vcc	5,0 A	160 x 20 x 58 mm	252 g
34.0111.38	60 W	24 Vcc	2,5 A	160 x 20 x 58 mm	252 g
34.0111.40	75 W	12 Vcc	6,25 A	160 x 32 x 57 mm	252 g
34.0111.45	75 W	24 Vcc	3,12 A	170x32x57 mm	262 g
34.0111.50	100 W	12 Vcc	8,0 A	180 x 32 x 66 mm	366 g
34.0111.55	100 W	24 Vcc	4,0 A	180 x 32 x 66 mm	366 g

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE



Tensione d'ingresso 230 Vca
Tipo morsetti a vite

Codice	Tensione di uscita	Corrente di uscita	Potenza d'uscita	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0113.10	12 Vcc	1,25 A	15 W	48 x 20 x 80 mm	90 g
34.0113.20	12 Vcc	2,1 A	25 W	58 x 37 x 91 mm	120 g
34.0113.25	24 Vcc	1 A	25 W	58 x 37 x 91 mm	120 g

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE

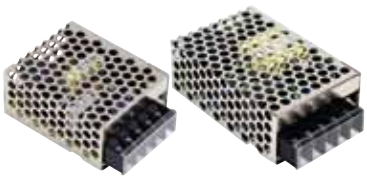

Tensione d'ingresso 85 ÷264 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.01	RS-15-12	12 Vdc	1,3 A	15,6 W	51 x28 x 62,5 mm	130 g
34.0114.03	RS-15-24	24 Vdc	0,625 A	15 W	51 x28 x 62,5 mm	130 g
34.0114.04	RS-25-24	24 Vdc	1,1 A	25 W	51 x 28 x 78 mm	200 g
34.0114.05	RS-25-5	5 Vdc	5 A	25 W	51 x 28 x 78 mm	200 g
34.0114.09	RS-25-15	15 Vdc	1,7 A	25,5 W	51 x 28 x 78 mm	200 g

ALIMENTATORE A BASSO PROFILO CON MORSETTI A VITE



Tensione d'ingresso 85 ÷264 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.08	LRS-35-12	12 Vdc	3,0 A	36 W	82 x 30 x 98 mm	230 g
34.0114.11	LRS-35-24	24 Vdc	1,5 A	36 W	82 x 30 x 98 mm	230 g
34.0114.14	LRS-50-12	12 Vdc	4,2 A	50,4 W	82 x 30 x 99 mm	230 g
34.0114.16	LRS-50-24	24 Vdc	2,2 A	52,8 W	82 x 30 x 99 mm	230 g
34.0114.18	LRS-75-12	12 Vdc	6 A	72 W	97 x 30 x 99 mm	250 g
34.0114.20	LRS-75-24	24 Vdc	3,2 A	76,8 W	97 x 30 x 99 mm	250 g
34.0114.22	LRS-100-12	12 Vdc	8.5 A	102 W	97 x 30 x 129 mm	340 g
34.0114.24	LRS-100-24	24 Vdc	4,5 A	108 W	97 x 30 x 129 mm	340 g
34.0114.26	LRS-150-12	12 Vdc	12,5 A	150 W	97 x 30 x 159 mm	480 g
34.0114.28	LRS-150-24	24 Vdc	6,5 A	156 W	97 x 30 x 159 mm	480 g

ALIMENTATORE SWITCHING CON PFC



Tensione d'ingresso 85 ÷264 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corernte d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.35	RSP-200-24	24 Vdc	8,4 A	201 W	115 x 30 x 215 mm	720 g
34.0114.37	RSP-320-15	15 Vdc	21,4 A	321 W	115 x 30 x 215 mm	900 g

ALIMENTATORE CON MORSETTI A VITE 151W CON FUNZIONE UPS



Tensione d'ingresso 88 ÷264 Vca
Tensione uscita caricabatterie 13,3 Vcc
Corrente uscita caricabatterie 0,5 A

Ideale oltre che per dispositivi Led anche nel settore allarmi e videosorveglianza. Provvisto di uscita separata per caricabatterie (funzione UPS) quindi in grado di fornire alimentazione agli apparati collegati anche in caso di blackout. Ingresso AC universale. Protetto contro corto circuiti, sovraccarichi e sovratensioni.Protetto contro inversione polarità batteria. Regolazione fine tensione uscita. Raffreddamento a libera convezione d'aria.

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corernte d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Rumore e ondulazione	Peso
34.0114.40	AD-155A	13.8 Vcc	10,5 A	151 W	199 x 110 x 50 mm	150 mV Pk-Pk	0,88 kg

ALIMENTATORE DIN SWITCHING



Tensione d'ingresso 85 ÷264 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.80	DR-15-12	12 Vdc	1,25 A	15 W	93 x 56 x 25 mm	100 g
34.0114.83	DR-15-24	24 Vdc	0,63 A	15,2 W	93 x 56 x 25 mm	100 g
34.0114.85	DR-30-12	12 Vdc	2,0 A	24 W	93 x 56 x 78 mm	270 g
34.0114.87	DR-30-24	24 Vdc	1,5 A	36 W	93 x 56 x 78 mm	270 g
34.0114.91	DR-60-12	12 Vdc	4,5 A	54 W	93 x 56 x 78 mm	300 g
34.0114.93	DR-60-24	24 Vdc	2,5 A	60 W	93 x 56 x 78 mm	300 g

ALIMENTATORI PER STRISCE LED DA ESTERNO

ALIMENTATORE SWITCHING IP67



Tensione d'ingresso 200 ÷305 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.51	LPV-20-12	12 Vdc	1,67 A	20 W	35 x 26 x 118 mm	220 g
34.0114.53	LPV-20-24	24 Vdc	0,84 A	20,2 W	35 x 26 x 118 mm	220 g
34.0114.60	LPV-60-12	12 Vdc	5,0 A	60 W	42,5 x 32 x 162,5 mm	400 g
34.0114.63	LPV-60-24	24 Vdc	2,5 A	60 W	42,5 x 32 x 162,5 mm	400 g
34.0114.66	LPV-100-12	12 Vdc	8,5 A	102 W	52 x 37 x 190 mm	630 g
34.0114.68	LPV-100-12	24 Vdc	4,2 A	100,8 W	52 x 37 x 190 mm	630 g

ALIMENTATORE SWITCHING IP67 CON FUNZIONE PFC



Tensione d'ingresso 200 ÷ 305 Vac

Codice	Modello	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
34.0114.77	ELG-150-12B-3Y	12 Vdc	10 A	120 W	63 x 35,5 x 219 mm	950 g
34.0114.79	ELG-150-24B-3Y	24 Vdc	6,25 A	150 W	63 x 35,5 x 219 mm	950 g

ALIMENTATORE SWITCHING 12V -1,3A MAX - IP67

Con uscita stabilizzata a 12Vcc. Installabile direttamente in scatole di derivazione o a muro. Il cavo d'uscita CC è provvisto di connettore 2,1 x 5,5 mm

Ingresso	220 Vca	Dimensioni	51x49x25 mm
Uscita	12 Vcc	Temperatura di lavoro	0°C - 40°C
Potenza	15 W	Connettore cavo	2,1 x 5,5 mm
Corrente max	1.3 A		

IP67 · ELEVATA POTENZA · BASSI CONSUMI · ULTRA LEGGERO · DIMENSIONI RIDOTTE



NEW

Codice
34.0110.05

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA
DI ALIMENTATORI PER STRISCE LED
SU *WWW.GBCONLINE.IT*



PROFILO IN ALLUMINIO 2M "SLIM"







Lunghezza	2 M
Larghezza totale	20 mm
Ingombro max striscia	10,6 mm
Altezza	8 mm
Tipo profilo	Slim standard
Materiale	Alluminio anodizzato

BEST SELLER

Codice	Colore
23.0300.10	Silver
23.0300.11	Bianco
23.0300.12	Nero

PROFILO IN ALLUMINIO 2M "DA INCASSO"







Lunghezza	2 M
Larghezza totale	24 mm
Ingombro max striscia	10,6 mm
Altezza	7 mm
Tipo profilo	Slim standard
Materiale	Alluminio anodizzato

BEST SELLER

Codice	Colore
23.0300.30	Silver
23.0300.31	Bianco
23.0300.32	Nero

ANGOLARE PER PROFILO "SLIM"



Codice	Colore
23.0303.10	Grigio
23.0303.11	Bianco
23.0303.12	Nero

KIT 2 TAPPI PER PROFILI "SLIM"



Codice	Colore
23.0301.10	Grigio
23.0301.11	Bianco
23.0301.12	Nero

ANGOLARE PER PROFILI "DA INCASSO"



Codice	Colore
23.0303.30	Grigio
23.0303.31	Bianco
23.0303.32	Nero

KIT 2 TAPPI PER PROFILI "DA INCASSO"



Codice	Colore
23.0301.30	Grigio
23.0301.31	Bianco
23.0301.32	Nero

PROFILO IN ALLUMINIO 2M "ANGOLARE"







Lunghezza	2 M
Larghezza totale	20 mm
Ingombro max striscia	10,6 mm
Altezza	16 mm
Tipo profilo	Angolare
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.40	Silver
23.0300.41	Bianco
23.0300.42	Nero

ANGOLARE PER PROFILI "ANGOLARI"

Codice	Colore
23.0303.40	Grigio
23.0303.41	Bianco
23.0303.42	Nero



KIT 2 TAPPI PER PROFILI "ANGOLARE"

Codice	Colore
23.0301.40	Grigio
23.0301.41	Bianco
23.0301.42	Nero



COVER PER PROFILI LED SLIM, ANGOLARE, DA INCASSO LUNGHEZZA 2 M

Installazione con inserimento laterale






Codice	Colore
23.0300.70	Bianca
23.0300.71	Trasparente
23.0300.72	Smerigliata

KIT 2 CLIP + VITI DI FISSAGGIO PER PROFILI LED SLIM, ANGOLARE, DA INCASSO



Codice
23.0302.10

COVER "CLIP" PER PROFILI LED SLIM, ANGOLARE, DA INCASSO LUNGHEZZA 2 M

Installazione con Inserimento a "Clip" dall'alto





Codice	Cover
23.0300.75	Bianca "CLIP"
23.0300.76	Trasparente "CLIP"

PROFILO IN ALLUMINIO 2M "PIATTO"




Lunghezza	2 M.
Larghezza totale	18 mm.
Ingombro max striscia	13,4 mm.
Altezza	3,8 mm.
Tipo profilo	Piatto
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.60	Silver

PROFILO IN ALLUMINIO 2M “WIDE”







Lunghezza	2 M
Larghezza totale	32 mm
Ingombro max striscia	28,8 mm
Altezza	11 mm
Tipo profilo	Wide
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.20	Silver
23.0300.21	Bianco
23.0300.22	Nero

KIT 2 TAPPI PER PROFILI “WIDE“



Codice	Colore
23.0301.20	Grigio
23.0301.21	Bianco
23.0301.22	Nero

PROFILO IN ALLUMINIO 2M “ANGOLARE WIDE”







Lunghezza	2 M
Larghezza totale	34 mm
Ingombro max striscia	26,8 mm
Altezza	26,8 mm
Tipo profilo	Angolare Wide
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.50	Silver
23.0300.51	Bianco
23.0300.52	Nero

KIT 2 TAPPI PER PROFILI “ANGOLARE WIDE“



Codice	Colore
23.0301.50	Grigio
23.0301.51	Bianco
23.0301.52	Nero

COVER PER PROFILI LED WIDE, ANGOLARE WIDE - LUNGHEZZA 2 M

Installazione con inserimento laterale






Codice	Colore
23.0300.80	Bianca
23.0300.81	Trasparente
23.0300.82	Smerigliata

PROFILO IN ALLUMINIO 2M “RETRO”






Lunghezza	2 M
Larghezza totale	40 mm
Ingombro max striscia	11,2 mm
Altezza	13,3 mm
Tipo profilo	Retro
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.15	Silver
23.0300.16	Bianco

COVER 2 M “SIDE RETRO LED” TRASPARENTE



Codice
23.0300.85

KIT 2 TAPPI PER PROFILI “RETRO“



Codice	Colore
23.0301.15	Grigio
23.0301.16	Bianco

PROFILO IN ALLUMINIO 2M “SCALE”





Lunghezza	2 M
Larghezza totale	40,60 mm
Ingombro max striscia	10,3 mm
Altezza	20,6 mm
Tipo profilo	Per scale
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.25	Silver

COVER 2M “SCALE“ IN ALLUMINIO



Codice
23.0300.26

COVER 2 M “SCALE“ ANTI-SCIVOLO



Codice
23.0300.27

KIT 2 TAPPI PER PROFILI “SCALE“ GRIGIO



Codice
23.0300.28

KIT 2 CLIP + VITI DI FISSAGGIO PER PROFILI LED ANGOLARE WIDE E RETRO LED



Codice
23.0302.10

PROFILO IN ALLUMINIO “APPLIQUE STYLE” ANODIZZATO GRIGIO

NEW



Lunghezza	2 M
Larghezza totale	46,1 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	17,8 mm
Tipo profilo	APPLIQUE STYLE
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice

23.0300.00

PROFILO IN ALLUMINIO “APPLIQUE STYLE” ANODIZZATO BIANCO

NEW



Lunghezza	2 M
Larghezza totale	46,1 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	17,8 mm
Tipo profilo	APPLIQUE STYLE
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice

23.0300.02





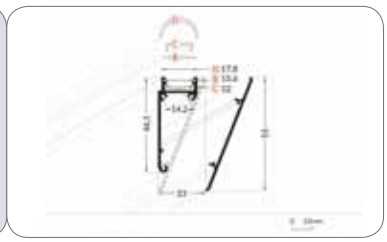

COVER PER PROFILO COD. 23.0300.00



Lunghezza	2 M
Larghezza	55 mm

Codice	Colore
23.0300.01	Anodizzato

COVER PER PROFILO COD. 23.0300.02



Lunghezza	2 M
Larghezza	55 mm

Codice	Colore
23.0300.03	Anodizzato

KIT 2 TAPPI PER PROFILO COD. 23.0300.00



Codice	Colore
23.0301.00	Grigio

KIT 2 TAPPI PER PROFILO COD. 23.0300.02



Codice	Colore
23.0301.02	Bianco

PROFILO IN ALLUMINIO “OVAL”





NEW

Lunghezza	2 M
Larghezza totale	29,5 mm
Ingombro max striscia	23 mm
Altezza	28 mm
Tipo profilo	OVAL
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice

23.0300.07

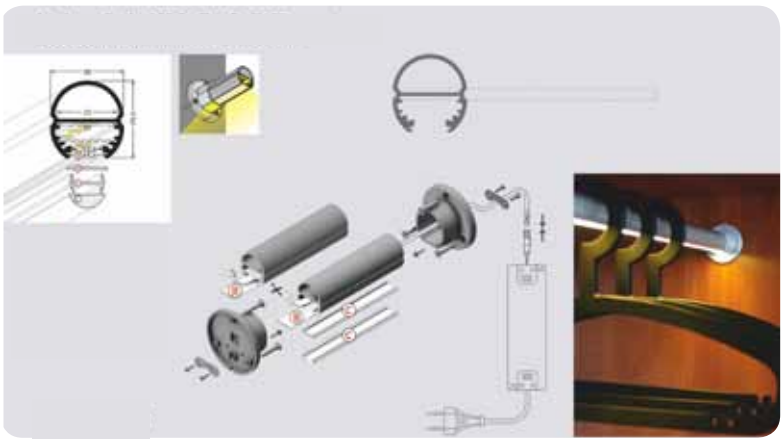

KIT 2 PZ SUPPORTO PER 23.0300.07



Codice	Colore
23.0300.08	Grigio



PROFILO IN ALLUMINIO "VELA STYLE" ANODIZZATO GRIGIO

NEW



Lunghezza	2 M
Larghezza totale	53 mm
Ingombro max striscia	10 mm
Altezza	13,5 mm
Tipo profilo	VELA STYLE
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice
23.0300.33

COVER 2M "SIDE" OPACA PER 23.0300.33



Codice
23.0300.36

KIT 2 TAPPI PER 23.0300.33



Codice
23.0301.33



PROFILO IN ALLUMINIO "VELA STYLE" ANODIZZATO BIANCO

NEW



Lunghezza	2 M
Larghezza totale	53 mm
Ingombro max striscia	10 mm
Altezza	13,5 mm
Tipo profilo	VELA STYLE
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice
23.0300.34

KIT 2 TAPPI PER 23.0300.34



Codice
23.0301.34

PROFILO IN ALLUMINIO "FLAT" LUCE 180°



Lunghezza	2 M
Larghezza totale	20 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	3,3 mm
Tipo profilo	FLAT
Materiale	Alluminio anodizzato

Codice	Colore
23.0300.04	Grigio

NEW



COVER 2M "CLIP" BIANCA PER 23.0300.04



Codice
23.0300.77

KIT 2 TAPPI PER 23.0300.04



Codice
23.0301.04



PROFILO IN ALLUMINIO PER MENSOLE BIG



NEW

Lunghezza	2 M
Larghezza totale	16,5 mm
Ingombro max striscia	12 mm
Altezza	27 mm
Tipo profilo	MENSOLE BIG
Materiale	Alluminio anodizzato



Codice	Colore
23.0300.55	Grigio

KIT 2 TAPPI PER 23.0300.55



Codice
23.0301.55

PROFILO IN ALLUMINIO PER MENSOLE SLIM



NEW

Lunghezza	2 M
Larghezza totale	12,5 mm
Ingombro max striscia	8 mm
Altezza	18 mm
Tipo profilo	MENSOLE SLIM
Materiale	Alluminio anodizzato



Codice	Colore
23.0300.58	Grigio

KIT 2 TAPPI PER 23.0300.58



Codice
23.0301.58



LED INDOOR

**FARETTI, PLAFONIERE, REGLETTE, BARRE SOTTOPENSILI,
LAMPADE DA TAVOLO, ANTI- BLACKOUT, TORCE**

NEW

FARETTI *in* GESSO

Prodotti con **GESSO ALFA**, il migliore tra i gessi presenti in natura.
Atossico, con alta durezza, resistenza e bassa espansione.

TONDO DA INCASSO DIAMETRO 9,5 CM

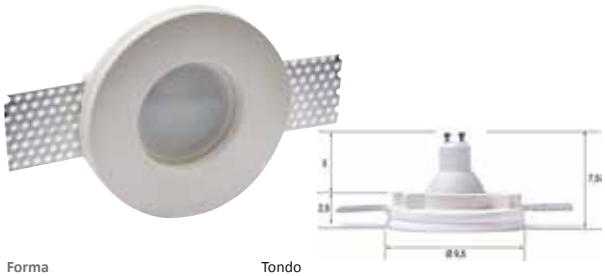

Forma	Tondo
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	0,25 Kg
Misure	9,5 x 2,5 cm

MADE IN ITALY
DA INCASSO
GU10

Codice
23.0310.00

TONDO DA INCASSO DIAMETRO 12 CM CON VETRO



Forma	Tondo
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale con vetro
Grado di protezione	IP20
Peso	0,48 Kg
Misure	12 x 6 cm

MADE IN ITALY
DA INCASSO
GU10

Codice
23.0310.05

TONDO DA INCASSO DIAMETRO 13 CM



Forma	Tondo
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	0,37 Kg
Misure	13 x 4,5 cm

MADE IN ITALY
DA INCASSO
GU10

Codice
23.0310.01

QUADRATO DA INCASSO 9,5 X 9,5 CM



Forma	Quadrato
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	0,25 Kg
Misure	9,5 x 9,5 x 2,8 cm

MADE IN ITALY
DA INCASSO
GU10

Codice
23.0310.10

MADE *in* ITALY

I faretti in gesso on sono sviluppati e lavorati,
fin dal principio, sul territorio italiano.
Questo processo garantisce un'alta efficienza
e un controllo qualitativo degno del titolo **MADE IN ITALY**.
Le materie prime utilizzate, grazie alla presenza
del **GESSO ALFA**, ne esaltano la qualità.

QUADRATO DA INCASSO 12 X 12 CM



Forma	Quadrato
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	0,45 Kg
Misure	12 x 12 x 6 cm

MADE IN ITALY · DA INCASSO · GU10

Codice

23.0310.11

DOPPIO RETTANGOLARE DA INCASSO 21 X 11,5 CM



Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Doppia centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	0,90 Kg
Misure	21 x 11,5 x 5 cm

MADE IN ITALY · DA INCASSO · GU10

Codice

23.0310.20

QUADRATO DA INCASSO 12 X 12 CM CON VETRO



Forma	Quadrato
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Centrale con vetro
Grado di protezione	IP20
Peso	0,45 Kg
Misure	12 x 12 x 6 cm

MADE IN ITALY · DA INCASSO · GU10

Codice

23.0310.15

TRIPLO RETTANGOLARE DA INCASSO 30 X 11,5 CM



Forma	Rettangolare
Materiale corpo	Gesso ALFA
Potenza	Max 50W
Alimentazione	Portalampade GU10 in dotazione
Installazione	Incasso
Illuminazione	Tripla centrale
Grado di protezione	IP20
Peso	1,15 Kg
Misure	30 x 11,5 x 5,3 cm

MADE IN ITALY · DA INCASSO · GU10

Codice

23.0310.25

FARETTI CON PORTALAMPADA E27


Singolo


Singolo con Clip


Barra 2 Spot


Plafoniera 3 Spot


Barra 4 Spot

BEST PRICE

E27 · 60 WATT MAX · R63

Alimentazione 230Vca Colore Bianco

Codice	Modello	Attacco** portalampada	Carico Max	Peso	Clip di aggancio
23.3010.40	Singolo	E27	60W	266 g	no
23.3010.45	Singolo con Clip	E27	60W	360 g	si
23.3010.50	Barra 2 Spot	E27 (x2)	60W (x2)	600 g	no
23.3010.55	Plafoniera 3 Spot	E27 (x3)	60W (x3)	1100 g	no
23.3010.60	Barra 4 Spot	E27 (x4)	60W (x4)	1200 g	no

PLAFONIERA IN VETRO "EMMA"

Provvista di uno o più attacchi** per lampade E27. Base metallica. Diffusore in vetro.

Alimentazione 230 Vca **Montaggio** In interni

BEST PRICE


Tonda 30


Tonda 40


Mezzaluna 30

Codice	Modello	Dimensioni	Attacco portalampada	Carico massimo applicabile
23.3010.15	Tonda 30	30 x 9,5 cm	E27 (x2)	60W (x2)
23.3010.20	Tonda 40	40 x 10,5 cm	E27 (x2)	60W (x2)
23.3010.00	Mezzaluna 30	30 x 15 x 8 cm	E27	60W

PLAFONIERA PLASTICA TONDA 40CM

Provvista di due attacchi** per lampade E27. Base metallica. Diffusore in plastica.

Alimentazione	230 Vca
Attacco portalampada	E27 (x2)
Carico massimo applicabile	60W (x2)
Montaggio	In interni
Dimensioni	38x10,5 cm



Codice	Modello
23.3010.30	Silveround

PIASTRA A LED MAGNETICA PER PLAFONIERE A MURO

Sostituisci la lampadina all'interno della tua plafoniera con questa piastra magnetica ultra sottile, permettendo così un'intensità e un'ampiezza luminosa che le attuali lampadine a led di dimensioni ridotte non riescono a raggiungere. Led integrati non sostituibili.

Luce	Naturale 4000°K	Classe Energetica	A
Tipo Led	SMD2835	Durata	25000 ore
CRI	>80 ra	Grado di Protezione	IP20
Angolo Illuminazione	180°	Alimentazione	220/240Vca - 50Hz


MAGNETO LED 20


MAGNETO LED 30

Codice	Modello	Potenza	Equivalenza Incandescenza	Nr.Led	Lumen	Dimensioni (Diam.x Alt.)	Peso
23.0216.50	MAGNETO LED 20	20W	115W	40	1620	180 x 30 mm	150 g
23.0216.60	MAGNETO LED 30	30W	165W	60	2520	240 x 30 mm	300 g

PLAFONIERA GLOBO LED IP20 22 CM

Corpo in plastica. Base in alluminio. Plafoniera con tecnologia LED ad alto rendimento e basso consumo energetico. Per installazione a parete o soffitto. Led integrati non sostituibili.

Potenza	10W	Grado di protezione	IP20
Lumen	700 Lm	Classe energetica	A
Numero led	14	Alimentazione	230 Vca
Equivalenza	55W	Peso	450 g
Dimensioni (DxA)	220 x 201 mm		
Tipo LED	SMD 2835		
Angolo illuminazione	270 °		
Durata	25000 ore		
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K		



Codice	Modello
23.0221.35	GLOBO10

PLAFONIERA TONDA LED IP20 37 CM

Corpo in plastica. Staffe di fissaggio incluse.
Led integrati non sostituibili.

Potenza	24W	Temperatura colore	Naturale 4.000 °K
Lumen	1680 Lm	Grado di protezione	IP20
Numero led	36	Classe energetica	A
Equivalenza	108W	Alimentazione	230 Vca
Dimensioni (DxA)	372 x 106 mm	Peso	700 g
Tipo LED	SMD 2835		
Angolo illuminazione	120 °		
Durata	25000 ore		



Codice	Modello
23.0221.30	Round-IN24

***Compatibili con lampadine di classi energetiche A++, A+, A, B, C, D, E.*

FARETTO LED DA PARETE 5W

Utilizzo incasso o sottopensile. Da interni. Led integrati non sostituibili.

Potenza	5 W	Alimentazione	230V
Numero led	1	Foro incasso	57 mm
Tipo led	COB	Dimensioni (Diam. x Alt.)	70 x 15 mm
Tipo luce	Naturale 4.000°K	Peso	72 g
Lumen	420 Lm		
Angolo illuminazione	110 °		
Equivalenza incandescenza	40 W		
Durata	30000 ore		
Grado di protezione	IP20		

5 WATT · PER INTERNI · DA INCASSO · SOTTO PENSILI



SILVER



BIANCO

Codice	Colore	Scatola
23.0216.31	Silver	
23.0216.30	Bianco	

FARETTO ORIENTABILE DA INCASSO 5W

Da incasso. Orientabile. Led integrati non sostituibili.

Potenza	5 W	Grado di protezione	IP20
Numero led	5	Alimentazione	230V
Tipo led	SMD	Foro incasso	60 mm
Tipo luce	Naturale 4.000°K	Colore	Bianco
Lumen	400 Lm		
Angolo illuminazione	60 °		
Equivalenza incandescenza	35 W		
Durata	15000 ore		

5 WATT · PER INTERNI · DA INCASSO · ORIENTABILE



TONDO



QUADRATO

Codice	Tipo	Dimensioni	Peso	Scatola
23.0217.80	Tondo	78x50 (Øxh) mm	74 g	
23.0217.90	Quadrato	74x74x50 (LxAxP) mm	76 g	

FARETTI A LED* SLIM DA INCASSO

Alimentazione	230V con driver integrato
Temperatura colore	bianco naturale 4.000 °K
Durata	25000 hr
Angolo illuminazione	120 °
Profondità	25 mm
CRI	> 80
Confezione	scatola

DRIVER INTEGRATO



Round 6



Round 18

Codice	Modello	Potenza	Lumen	Diametro esterno	Diametro foro montaggio	Profondità	Peso
23.0217.11	Round 6	6 W	420	126 mm	110 mm	25 mm	104 g
23.0217.41	Round 18	18 W	1260	220 mm	210 mm	25 mm	338 g

FARETTI A LED* SLIM DA INCASSO CON SENSORE A MICROONDE

Alimentazione	230V driver esterno
Temperatura colore	bianco naturale 4.000 °K
Durata	25000 hr
Angolo illuminazione	120 °
Profondità	12 mm
CRI	> 80
Confezione	scatola

CON SENSORE A MICROONDE





Sensor12 · Sensor18

NEW

Codice	Modello	Potenza	Lumen	Diametro esterno	Diametro foro montaggio	Profondità	Peso
23.0217.35	Sensor12	12 W	840	170 mm	150 mm	12 mm	300 g
23.0217.45	Sensor18	18 W	1260	225 mm	200 mm	12 mm	500 g

**Led integrati non sostituibili*

REGLETTE T5 IP20

Reglette a led per interni con interruttore integrato.
Collegabile in cascata. Led integrati non sostituibili.

Tipo LED	SMD 2835
Angolo illuminazione	130 °
Durata	25000 ore
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K
Grado di protezione	IP20
Classe energetica	A
Alimentazione	230 Vca

COLLEGABILE IN CASCATA

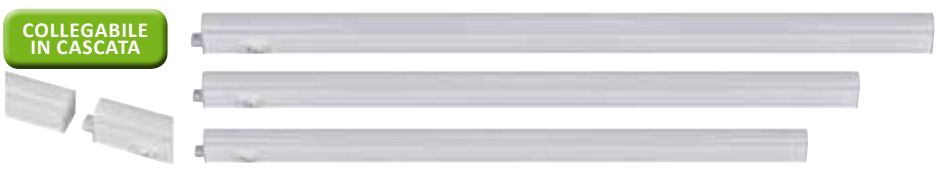

Codice	Modello	Potenza	Lumen	Led	Equivalenza	Dimensioni (LxAxP)	Peso
23.0221.00	T5BAR30	4W	340 Lm	26	8 W	325 x 30 x 22 mm	90 g
23.0221.10	T5BAR60	8W	680 Lm	48	14 W	585 x 30 x 22 mm	140 g
23.0221.15	T5BAR90	10W	850 Lm	70	21 W	885 x 30 x 22 mm	180 g

Cavo opzionale per connettere due reglette T5 acquistabile separatamente (Cod. 23.0221.51)



BARRA LED SOTTOPENSILE CONNETTIBILE

La gamma LinkBar di On per interni permette di comporre la tua barra sottopensile estensibile grazie ai moduli di illuminazione a luce calda e con il modulo wireless speaker e le prese USB, tutti connessi tra di loro. Con base in alluminio, e cover in plastica bianca. LED integrati non sostituibili.

Grado di protezione IP20
Alimentazione 230Vca / 50Hz
Durata 15000 hr

NEW



POWER Link BAR



LED Link BAR18



LED Link BAR12

Codice	Modello	Tipo	Potenza	Equivalenza	Lumen	Dimensioni (LxPxH)	Peso	Nr. Led
23.0220.60	POWERLinkBAR	18W CONNETTIBILE + PRESA SCHUKO	18 W	75 W	1100 Lm	835x90x44 mm	640 g	46
23.0220.70	LEDLinkBAR18	18W CONNETTIBILE	18 W	75 W	1100 Lm	790x90x44 mm	540 g	46
23.0220.75	LEDLinkBAR12	12W CONNETTIBILE	12 W	40 W	730 Lm	490x90x44 mm	380 g	30

MODULI PER BARRE SOTTOPENSILI

Espandi la tua barra sottopensile della gamma LinkBar con questi moduli aggiuntivi con 3 prese USB per ricaricare il tuo smartphone/tablet e lo speaker bluetooth. Con base in alluminio.

Grado di protezione IP20
Alimentazione 230Vca / 50Hz



USB Link BAR



SOUND Link BAR

Codice	Modello	Potenza	Dimensioni (LxPxH)	Peso
23.0220.85	USBLinkBAR	DC 5V max 1x2A / 2x1,5A / 3x1A - max 15W	93x90x44 mm	138 g
23.0220.80	SOUNDLinkBAR	10 W	490x90x44 mm	380 g

FARETTO SINGOLO LED CON PINZA

Faretto spot in acciaio per interni con LED integrati a luce calda, colorato. Pinza in plastica per attacco a mensole o scrivanie. Design moderno e accattivante. Led integrati non sostituibili.

2W=13W | 2700°K | 120LM | IP20

KiKiLED



Bianco

KiKiLED



Nero

KiKiLED



Fucsia

KiKiLED



Verde

KiKiLED



Azzurro

Tipo led	2835 SMD	Temperatura colore	2700 °K	Dimensioni Pinza (DxL)	90x60 mm
Nr. Led	8	Angolo illuminazione	85°	Lunghezza cavo	1 m
Potenza	2 W	Alimentazione	230V - 50Hz	Peso	200 g
Equivalenza	13 W	Durata	40000 hr		
Lumen	120 Lm	Dimensioni Spot (DxL)	45x75 mm		

NEW

Codice	Modello	Colore
23.3020.45	KIKILED BIANCO	Bianco
23.3020.46	KIKILED NERO	Nero
23.3020.47	KIKILED FUCSIA	Fucsia
23.3020.48	KIKILED VERDE	Verde
23.3020.49	KIKILED AZZURRO	Azzurro

PENNY

Orologio
SVEGLIA
Calendario/Temperatura

6W

26 LED*

DIMMER 3 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

PORTA-PENNE



- Corpo lampada in ABS e braccio flessibile
- Pannello con 26 LED
- Luce fredda 5000-6000°K
- Luminosità 240 Lumen
- Dimensioni 610x107x115 mm
- Peso 1,2kg
- Alimentazione con adattatore:
ingresso 100-240V ~ 50/60Hz,
uscita 5V ⎓ 1A
- Batteria CR2032
per alimentazione display LCD (inclusa)

Codice
23.8600.35

*LED integrati non sostituibili

ally

Orologio
SVEGLIA
Calendario/Temperatura

5W

14 LED*

DIMMER 5 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH



- Corpo lampada in ABS + metallo e braccio pieghevole e regolabile a 180° e 90°
- Pannello con 14 LED
- Luce regolabile da calda a fredda 2800-5500°K
- Luminosità 230 Lumen
- Dimensioni 330x145x145 mm
- Peso 690g
- Alimentazione con adattatore:
ingresso 100-240V ~ 50/60Hz,
uscita 5V ⎓ 1A
- Batteria CR2032
per alimentazione display LCD (inclusa)

Codice
23.8600.30

Telly

Lavagnetta
PRENDI APPUNTI

2W

14 LED*

DIMMER 3 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

Batteria 1200mAh
RICARICABILE USB



- Corpo lampada in ABS e braccio flessibile
- Pannello con 14 LED
- Luce fredda 6000 - 6500°K
- Luminosità 350 Lumen
- Dimensioni 310x140x128 mm
- Peso 200g
- Alimentazione 5V ⎓ 1A
- Cavo USB e penna per lavagnetta inclusi
- Interruttore ON/OFF sotto la base

Codice
23.8600.70

ROLLY

2,5W

70 LED*

DIMMER 6 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

Batteria 2200mAh
RICARICABILE USB

Ruota e cambia colore
DA CALDA A FREDDA



- Corpo in ABS e termoplastica
- Gancio appendibile
- Corpo illuminante da 70 LED
- 2 temperature colore (2700 e 5000°K) selezionabili capovolgendo la lampada
- Luminosità 325 Lumen
- Dimensioni ø85x202mm
- Peso 300g
- Alimentazione 5V ⎓ 0,6A
- Cavo USB incluso

Codice
23.8601.40

CIGNY PLUS

BASE RGB
Colore fisso o alternato

12W
45 LED*



DIMMER

Comandi
SOFT TOUCH

- Corpo lampada in ABS e braccio flessibile
- Pannello con 45 LED
- Luce naturale 3750-4250°K
- Luminosità 700 Lumen
- Dimensioni 700x350x210 mm
- Peso 890g
- Alimentazione con adattatore: ingresso 100-240V ~ 50/60Hz, uscita 12V ⎓ 1A

Codice
23.8600.25

*LED integrati non sostituibili

sleepy

BRACCIO RGB
Night light

12W
72 LED*

DIMMER 3 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

USCITA USB
Per ricarica cellulari

- Corpo lampada in ABS con 4 snodi
- Pannello con 72 LED
- Luce fredda 5000 - 5500°K
- Luminosità 500 Lumen
- Dimensioni 468x188x188 mm
- Peso 1Kg
- Alimentazione con adattatore: ingresso 100-240V ~ 50/60Hz, uscita 12V ⎓ 1,5A

Codice
23.8600.00

LAMPY PLUS

BASE RGB

4W
18 LED*



DIMMER 3 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

Batteria 1200mAh
RICARICABILE USB

- Corpo in ABS con braccio snodabile a 180°
- Pannello con 18 LED
- Luce bianca naturale 3800 - 4400°K
- Luminosità 250 Lumen
- Dimensioni 260x85x85mm
- Peso 200g
- Alimentazione 5V ⎓ 0,5A
- Cavo USB incluso

Codice
23.8600.55

FLEXY

3W
21 LED*

DIMMER 2 LIVELLI

Batteria 1000mAh
RICARICABILE USB

- Corpo lampada in alluminio satinato, snodabile e richiudibile
- Pannello con 21 LED
- Luce fredda 6000-6500°K
- Luminosità 105 Lumen
- Dimensioni aperta: 360x200x65 mm
- Dimensioni chiusa: 10x200x65 mm
- Peso 200g
- Alimentazione 5V ⎓ 0,5A
- Cavo USB incluso
- Interruttore ON/OFF

Codice
23.8600.15

CHARGY

Base ricaricabile wireless "Qi"
SMARTPHONE

9W

45 LED*

DIMMER

Comandi
SOFT TOUCH

- Corpo in ABS con braccio snodabile a 180°
- Pannello con 45 LED
- Luce regolabile da calda a fredda 2800-5500°K
- Luminosità 600 Lumen
- Dimensioni 455x117x196mm
- Peso 1.1kg
- Alimentazione con adattatore:
ingresso 100-240V ~ 50/60Hz,
uscita 12V ⎓ 1,5A

Base con funzione di ricarica wireless attiva solamente con Smartphone predisposti. Verificare la compatibilità facendo riferimento al manuale d'uso dello Smartphone.

Codice
23.8600.05

*LED integrati non sostituibili

moony

Base ricaricabile wireless "Qi"
SMARTPHONE

8W

24 LED*

BASE RGB
Night light

DIMMER 7 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

- Corpo in ABS
- Pannello con 24 LED
- Luminosità 200 Lumen
- Dimensioni 210x50x90mm
- Peso 1,1 Kg
- Alimentazione con adattatore:
ingresso 100-240V ~ 50/60Hz,
uscita 12V ⎓ 1A

Base con funzione di ricarica wireless attiva solamente con Smartphone predisposti. Verificare la compatibilità facendo riferimento al manuale d'uso dello Smartphone.

Codice
23.8600.80

MANTY

Riproduce musica da dispositivi
BLUETOOTH

Gli "occhi della manta" sono comandi
SOFT TOUCH

Batteria 1800mAh
RICARICABILE USB

- Lampada RGB e altoparlante Bluetooth
- MP3 player integrato per memorie Micro SD card
- Potenza altoparlante 5W RMS x 2
- Dimensioni 260x180x80 mm
- Peso 500g
- Alimentazione 5V ⎓ 0,5A
- Cavo USB incluso

Codice
59.8501.75

RGB

SOUNDLY

Riproduce musica da dispositivi
BLUETOOTH

4W

22 LED*

DIMMER

Comandi
SOFT TOUCH

Batteria 1800mAh
RICARICABILE USB

- Corpo lampada in ABS e braccio flessibile
- Pannello con 22 LED
- Luce naturale 3750-4250°K
- Luminosità 220 Lumen
- Potenza altoparlante Bluetooth 3W
- Dimensioni 420x126x123 mm
- Peso 980g
- Alimentazione 5V ⎓ 1A
- Cavo USB incluso

42cm

Codice
23.8600.60

Tiffany

6,25W

14 LED*

DIMMER 3 LIVELLI

Batteria 1500mAh
RICARICABILE USB

- Corpo lampada in alluminio aeronautico
- Pannello con 14 LED
- Luce naturale 4200°K
- Luminosità 150 Lumen
- Dimensioni 400x52x9 mm
- Peso 246g
- Alimentazione 5V ⎓ 0,75A
- Cavo USB incluso



PINK

Codice
23.8601.05

SILVER

Codice
23.8601.00

*LED integrati non sostituibili

BABY

3,9W

36 LED*

DIMMER

Sensore di movimento
ON/OFF

2 USCITE USB
Da 2,4A per ricarica cellulari/tablet



- Corpo in policarbonato ignifugo e ABS
- Intensità luminosa regolabile
- Luce calda 2900°K
- Luminosità 320 Lumen
- Dimensioni ø168x73mm
- Peso 435g
- Alimentazione 90-220V~ 50/60Hz

Codice
23.8601.20

FUSIO USB

15W

48 LED*

DOPPIO USO TAVOLO PAVIMENTO

TIMER
autospegnimento (Max 60 min)

DIMMER 5 LIVELLI

Comandi
SOFT TOUCH

- Corpo lampada e base da tavolo in ABS
- Base e stelo da pavimento in acciaio verniciato
- Pannello con 48 LED
- Luce regolabile da calda a fredda 3000-6000°K
- Luminosità 960 Lumen
- Dimensioni compreso piedistallo da terra 1350x220x220 mm
- Peso 4,7Kg
- Alimentazione con adattatore: ingresso 100-240V ~ 50/60Hz, uscita 12V ⎓ 1,7A



Tastiera per controllo funzioni integrata nel corpo lampada

Codice
23.8650.00

LAMPADA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER

Con batteria ricaricabile al Piombo.
Due livelli di intensità luminosa. Dimmerabile.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	7,5W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	4V / 1,6Ah
Luminosità	480 Lumen (Max)
Nr. Led*	24
Dimensioni (LxAxP)	70 x 234 x 50 mm
Peso	375g

ANTI BLACKOUT · 24 LED · DIMMER

BEST SELLER



Codice

38.8002.10

LAMPADA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER

Con batteria ricaricabile al Piombo. Dimmerabile.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	8,6W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	4V / 1,6Ah
Luminosità	480 Lumen (Max)
Nr. Led*	24
Dimensioni (LxAxP)	160 x 250 x 65 mm
Peso	650 g

ANTI BLACKOUT · 24 LED · DIMMER



Codice

38.8002.50

LAMPADA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER

Con batteria ricaricabile al Piombo. Due livelli di intensità luminosa. Dimmerabile.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	8,2W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	2 x 4V / 1,6Ah
Luminosità	600 Lumen (Max)
Nr. Led*	24 LED + tubo 60 LED
Dimensioni (LxAxP)	70 x 320 x 50 mm
Peso	700 g

ANTI BLACKOUT · 24+60 LED · DIMMER

BEST SELLER



Codice

38.8002.20

LAMPADA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER E USCITA USB

Con batteria ricaricabile al Piombo. Dimmerabile. Uscita USB 5V per la ricarica di smartphones o altre periferiche alimentate a 5Vcc.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	12,3W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	4V / 6Ah
Luminosità	600 Lumen (Max)
Nr. Led*	36
Dimensioni (LxAxP)	160 x 280 x 80 mm
Peso	1,25 Kg
Uscita USB	5V

ANTI BLACKOUT · 36 LED · USCITA USB 5V · DIMMER



Codice

38.8002.60

LAMPADA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER

Con batteria ricaricabile al Piombo. Due livelli di intensità luminosa. Dimmerabile.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	9W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	2 x 4V / 1,6Ah
Luminosità	650 Lumen (Max)
Nr. Led*	32 LED + tubo 80 LED
Dimensioni (LxAxP)	70 x 450 x 50 mm
Peso	750 g

ANTI BLACKOUT · 32+80 LED · DIMMER

BEST SELLER



Codice

38.8002.30

LANTERNA RICARICABILE A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER E USCITA USB

Con batteria ricaricabile al Piombo. Dimmerabile. Uscita USB 5V per la ricarica di smartphones o altre periferiche alimentate a 5Vcc.

Alimentazione per ricarica	230 Vca
Potenza	8,2W
Presa aggiuntiva	12 Vcc
Batteria	4V / 6Ah
Luminosità	450 Lumen (Max)
Nr. Led*	24
Dimensioni (LxAxP)	155 x 250 x 140 mm
Peso	1,05 Kg
Uscita USB	5V

ANTI BLACKOUT · 24 LED · USCITA USB 5V · DIMMER



Codice

38.8002.70

**LED integrati non sostituibili.*

LUCE NOTTURNA A LED CON INTERRUTTORE

Ideale per la camera dei bambini o comunque in tutti i locali o zone in cui sia necessaria una piccola luce come riferimento.

Alimentazione	230 Vca
Potenza	1W
Numero LED	8
Dimensioni	65 x 63 x 60 mm
Lumen	10 Lm
Peso	28g

1 WATT
8 LED



Codice

23.0220.42

LUCE NOTTURA A LED CON SENSORE CREPUSCOLARE

Sensore crepuscolare che accende automaticamente la luce in condizioni di oscurità.

Alimentazione	230Vca
Numero LED	2
Potenza	0,6 W
Dimensioni	69x40x100 mm
Lumen	20 Lm
Confezione	blister

SENSORE CREPUSCOLARE



Codice

38.7283.65

LUCE A LED DA LETTURA CON UN BRACCIO ORIENTABILE E CLIP

Braccio snodabile ed orientabile a piacimento. Comoda clip di aggancio. Dimensioni ultra compatte.

CLIP DI AGGANCIO

Alimentazione	6Vcc (2 batterie al litio CR1220 da 3V)
Luminosità	2 Lumen
Numero led	1
Tipo led	5mm.
Peso	14 gr.
Materiale	ABS
Confezione	Blister



Codice

38.7270.80

DOPPIA LUCE A LED DA LETTURA CON DUE BRACCI ORIENTABILI E CLIP

2 bracci snodabili ed orientabili a piacimento, 2 corpi illuminanti ognuno dotato di interruttore d'accensione per 1 o 2 LED. La lampada può essere appoggiata su tavolo o agganciata tramite clip a molla.

Alimentazione	4,5Vcc (3 batterie ministilo AAA, non incluse) oppure 5Vcc (da USB, cavo incluso)
Luminosità	30 Lumen
Numero led	4
Dimensioni	300x42x44 mm
Confezione	Blister





Codice

38.7270.85

LUCE LED PER TOILET RGB CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO

Luce adatta a qualsiasi water. Si attiverà quando rileva un movimento nel suo raggio di azione illuminandosi con fantastici giochi di colori.

Colori luci	8 (a rotazione oppure 1 fisso a scelta)
Alimentazione	4,5V (3 batterie ministilo AAA, non incluse)
Distanza sensore pir	2 m.
Dimensioni	68 x 67 x 17 mm

BEST SELLER





light is on

WATER PROOF

SENSORE PIR + CREPUSCOLARE

Codice

23.0220.55

CANDELE LED A BATTERIA

Per uso interno. Alimentazione a 3xAAA non in dotazione. Durata delle batterie 120h circa.


70.2800.45


70.2800.50


70.2800.60


70.2800.70


70.2800.75

Codice	Modello	Dimensioni
70.2800.45	CANDELA LED BIANCO CALDO A BATTERIA	7,5x h.7,5 cm
70.2800.50	CANDELA LED BIANCO CALDO A BATTERIA	7,5x h.12,5 cm
70.2800.60	CANDELA LED AVORIO A BATTERIA	h 7,5 cm
70.2800.70	CANDELA LED ROSSO A BATTERIA	7,5xh.7,5 cm
70.2800.75	CANDELA LED ROSSO A BATTERIA	7,5xh.12,5 cm

CANDELA LED IN MOVIMENTO BIANCO CALDO A BATTERIA

Con timer 6h. Durata illuminazione fino 300h. Uso interno. Batterie non incluse.

Altezza	13 cm
Alimentazione	2xAA (non in dotazione)
Colore Candela	Avorio
Colore LED	Bianco caldo



Codice

70.2800.80

iLucy LUCE NOTTURNA A LED CON SENSORE PIR, LAMPADA ANTI BLACK-OUT E TORCIA RICARICABILE

Luce notturna con sensore PIR di movimento notturno. Spegnimento automatico (30 sec.) Lampada con accensione automatica in caso di black-out e autonomia di 2 ore circa. Torcia led estraibile con batteria ricaricabile.

Alimentazione	230Vca
Numero led	16 + 2
Tempo di ricarica	8 - 10 ore circa
Rilevamento sensore	2-3m circa
Dimensioni (LxAxP)	100 x 128 x 162 mm
Dimensioni (LxAxP)	63 x 133 x 80 mm



Codice	TORCIA ESTRAIBILE
23.0220.50	

TORCIA RICARICABILE A LED 20W

Batteria ricaricabile ioni di litio integrata, adattatore in dotazione per ricarica ingresso 230Vca, 200mA / uscita 9Vcc, 500mA

Batteria	7,4V / 2400mAh
Potenza	20 W
Luminosità	600-1600 Lumen
Tempo di ricarica	8-10 ore
Dimensioni	222 x 222 x 250 mm
Peso	1350g



Codice
38.8001.20

TORCIA A 9 LED IN ALLUMINIO

Corpo in alluminio. Con cinturino da polso.

Alimentazione	4,5 Vcc
Luminosità	20 Lumen
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Tipo led	Diametro 5mm
Numero Led	9
Dimensioni (DxL)	30 x 95 mm
Peso	75 g
Confezione	Blister



38.7265.50 38.7265.55

Codice	Colore
38.7265.50	Silver
38.7265.55	Nero

TORCIA A 1 LED COB IPX4

Luce fredda, corpo in ABS con finitura gommata, pulsante con protezione polvere ed acqua, cinghietta da polso.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Tipo Led	COB
Numero Led	1
Dimensioni (DxL)	28 x 197 mm
Luminosità	80 Lumen
Impermeabilità	IPX4
Confezione	espositore da 12 pezzi



Codice
38.7270.95

TORCIA A 13 LED IN ALLUMINIO

Corpo in alluminio satinato, pulsante con protezione polvere ed acqua, cinghietta da polso

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Numero Led	13
Dimensioni (DxL)	35 x 140 mm
Luminosità	60 Lumen
Confezione	blister



Codice
38.7283.20

TORCIA PENNA 1 LED

Corpo in alluminio. Comodo aggancio per taschino.

Alimentazione	3 Vcc
Batterie	2 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	2,5 Lumen
Numero Led	1
Dimensioni (DxL)	12,5 x 136 mm
Peso	20 g
Materiale	Alluminio



Codice
38.7270.90

PENNA MULTIUSO A 4 FUNZIONI

Mod. 1600-0028 Stilo conduttivo per touchscreen tipo iPad, iPhone, Smartphones, Tablets, ecc. + Penna classica + Puntatore laser ideale per conferenze e presentazioni + Torcia LED a lunga distanza.

Alimentazione	3 Vcc
Batterie	2 x LR41 (incluse)
Materiale	Alluminio



Codice
38.7981.00

MINI TORCIA 1 LED COB

3 modalità: luce 100% - 50% - lampeggio; corpo in ABS con finitura gommata.

Alimentazione	2 x CR2032 (incluse)
Potenza	1 W
Tipo led	COB
Numero Led	1
Dimensioni	110 x 35 x 20 mm
Luminosità	60 Lumen
Impermeabilità	IPX3
Confezione	espositore da 24 pezzi
Accessori	moschettone



Codice
38.7265.56

TORCIA A 1 LED CON ZOOM

Corpo in alluminio. Con cinturino da polso. Funzione Zoom (x 2000) e luce di segnalazione lampeggiante.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non in dotaz.)
Luminosità	90 Lm
Tipo led	OSRAM
Potenza	3 W
Numero led	1
Dimensioni (dia. x alt.)	34 x 115 mm
Peso	110 g



Codice
38.7265.70

TORCIA A 1 LED CREE CON ZOOM

Corpo in alluminio. Con clip da cintura. Funzione Zoom e luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di accensione (potenza massima e ridotta per risparmio consumo batterie). Weatherproof.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non in dotaz.)
Tipo led	CREE
Luminosità	170 Lm
Numero led	1
Dimensioni (dia. x alt.)	34,5 x 135 mm
Peso	130 g



Codice
38.7265.80

MINI-TORCIA RICARICABILE CON DINAMO ED ENERGIA SOLARE

Alimentazione	batteria 3,6V/40mAh	Dimensioni	90x50x30 mm
Ricarica batteria	1) dinamo con manovella 2) mini pannello solare	Luminosità	13 Lumen
Numero led	3	Accessori	moschettone
		Confezione	cartoncino con cavaliere



38.7283.00 38.7283.01 38.7283.02

Codice	Colore
38.7283.00	Blu
38.7283.01	Rosso
38.7283.02	Verde

MICRO-TORCIA RICARICABILE CON DINAMO ED ENERGIA SOLARE

Alimentazione	batteria 3,6V/20mAh	Luminosità	10 Lumen
Ricarica batteria	1) dinamo con manovella 2) mini pannello solare	Accessori	moschettone
Numero led	2	Confezione	cartoncino con cavaliere
Dimensioni	45x30x20 mm		



38.7283.10 38.7283.11 38.7283.12

Codice	Colore
38.7283.10	Azzurro
38.7283.11	Rosso
38.7283.12	Verde

TORCIA DA ISPEZIONE TELESCOPICA

Corpo in alluminio verniciato, asta telescopica estensibile fino a 570mm., testa luminosa flessibile ed orientabile, clip da taschino in metallo.

Alimentazione	4 x LR44 (incluse)
Numero led	3
Dimensioni (DxL)	20x175 (570Max) mm
Luminosità	60 Lumen





Codice
38.7283.40

LAMPADA DA TESTA A 1 LED

Ultraleggera, indossabile in testa o su casco. Luce di segnalazione lampeggiante. Doppia modalità di accensione (potenza massima / ridotta per risparmio consumo batterie). Fascia elastica regolabile e testa della lampada inclinabile. 1W.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non in dotaz.)
Luminosità	60 Lm
Potenza	1W
Numero led	1
Dimensioni (LxAxP)	70 x 70 x 38 mm
Peso	75 g



Codice
38.7270.70

TORCIA 1 LED COMPACT SOLITAIRE

MAGLITE

Torcia Led compatta, con portachiavi, messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo.

IPX7 WEATHER PROOF

Alimentazione	1,5 Vcc
Batterie	1xAAA (in dotaz.)
Grado di protezione	IPX7
Luminosità	47 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	12,1 x 81 mm
Peso	24 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio





Codice	Modello	Confezione
38.7600.00	SJ3A016	Blister
38.7600.05	J3A012	Scatola

TORCIA 1 LED COMPACT

MAGLITE

Torcia Led compatta, impugnatura antiscivolo. Interruttore elettronico 3 funzioni: 1 volta Massima potenza, 2 volte 25%, 3 volte effetto strobo.

STROBO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3xAAA (in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	200 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	25 x 122 mm
Peso	104 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio





Codice	Modello	Confezione
38.7600.10	XL50S3016	Blister
38.7600.15	XL50S3017	Scatola

TORCIA 1 LED COMPACT FLASHLIGHT

MAGLITE

Torcia Led compatta con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo. 4 funzioni: 1) Massima potenza, 2) Risparmio 25%, 3) Effetto strobo 4) SOS.

SOS

Alimentazione	3 Vcc
Batterie	2xAA (in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	97 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	25 x 167 mm
Peso	118 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio





Codice	Modello	Confezione
38.7600.20	SP2201H	Blister
38.7600.25	SP22017	Scatola

TORCIA 1 LED MID SIZE

MAGLITE

Torcia Led Mid Size con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo.

Alimentazione	3 Vcc
Batterie	2xC (non in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	177 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	43 x 168 mm
Peso	317 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Confezione	Blister





Codice	Modello
38.7600.50	ML25LTS2016

TORCIA 1 LED MID SIZE

MAGLITE

Torcia Led Mid Size con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3xC (non in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	173 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	43 x 218 mm
Peso	408 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Confezione	Blister





Codice	Modello
38.7600.55	ML25LTS3016

TORCIA 1 LED FULL SIZE

MAGLITE

Torcia Led Full Size professionale e robusta, con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo.

Alimentazione	3 Vcc
Batterie	2xD (non in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	168 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	57 x 254 mm
Peso	674 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Confezione	Blister





Codice	Modello
38.7600.59	ST2D016

TORCIA 1 LED FULL SIZE

MAGLITE

Torcia Led Full Size professionale e robusta, con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo.

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3xD (non in dotaz.)
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	168 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	57 x 313 mm
Peso	856 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Confezione	Blister





Codice	Modello
38.7600.60	ST3D016

TORCIA 1 LED MAG CHARGER

MAGLITE

Torcia Led Full Size professionale e robusta, con messa a fuoco regolabile, impugnatura antiscivolo. Interruttore multifuzione con 4 combinazioni, funziona con batteria ricarcabile, cavo per ricarica presa 220V e accendisigari incluso.

RICARICABILE

Alimentazione	Ricaricabile
Batterie	5(1/2) D Nimh
Grado di protezione	IPX4
Luminosità	643 Lm
Numero led	1
Dimensioni (diam. x alt.)	57 x 325 mm
Peso	794 gr.
Colore	Nero
Materiale	Alluminio
Confezione	Scatola





Codice	Modello
38.7600.65	RL4019L

LAMPADA DA LAVORO A LED CON BASE BASCULANTE, MAGNETE, GANCIO E CLIP DA TASCHINO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	180 Lumen
Dimensioni	150x55x15 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale
Confezione	espositore da 12 pezzi
Potenza	3W



180 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7281.40

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BASE BASCULANTE, TESTA ORIENTABILE DI 180°, MAGNETE E GANCIO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	180+90 Lumen
Dimensioni	185x60x30 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale + 1 LED in testa, orientabile di 180°
Confezione	blister
Potenza	3W + 1W



180 +90 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7281.30

LAMPADA DA LAVORO A LED CON BASE BASCULANTE, MAGNETE, GANCIO E CLIP DA TASCHINO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	120 Lumen
Dimensioni	120x55x15 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale
Confezione	espositore da 12 pezzi
Potenza	2W



120 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7281.50

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BASE BASCULANTE, MAGNETE E GANCIO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 stilo AA (non incluse)
Luminosità	210+90 Lumen
Dimensioni	225xø60 mm
Tipo illuminazione led	8 SMD frontale + 1 in testa
Confezione	blister
Potenza	3W + 1W

210 +90 LUMEN
BASE MAGNETICA



38.7282.00 38.7282.05 38.7282.10

Codice	Colore
38.7282.00	Nero/arancio
38.7282.05	Nero/verde
38.7282.10	Nero/giallo

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BASE BASCULANTE E MAGNETE

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	130+80 Lumen
Dimensioni	100x70x35 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale + 8 SMD in testa
Impermeabilità	IPX3
Confezione	blister
Potenza	2W + 1W



130 +80 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7280.15

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON MAGNETE E CLIP DA TASCHINO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	180+90 Lumen
Dimensioni	172x21x30 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale + 1 LED in testa
Confezione	espositore da 12 pezzi
Potenza	3W + 1W



BASE MAGNETICA
180 +90 LUMEN

Codice
38.7281.20

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BASE BASCULANTE, MAGNETE E GANCIO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	180 Lumen
Dimensioni	133x60x32 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale
Impermeabilità	IPX3
Confezione	blister
Potenza	3W



180 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7280.20

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON MAGNETE E CLIP DA TASCHINO

Alimentazione	4,5 Vcc
Batterie	3 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	130+50 Lumen
Dimensioni	165x22x22 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale + 1 LED in testa
Impermeabilità	IPX3
Confezione	espositore da 12 pezzi
Potenza	2W + 9,5W



130 +50 LUMEN
BASE MAGNETICA

Codice
38.7281.60

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BATTERIA RICARICABILE, BASE BASCULANTE, MAGNETE E GANCIO

Alimentazione	5Vcc
Batteria ricaricabile	3,7V/1200mAh, incorporata
Luminosità	180+60 Lumen
Dimensioni	98x69x34 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale + 1 LED in testa
Accessori	caricabatteria da rete 220-240Vca e da auto 12-24Vcc
Confezione	blister
Potenza	3W + 0,5W



180 +60 LUMEN
RICARICABILE

Codice
38.7281.10

LAMPADA DA LAVORO A LED CON FUNZIONE POWER BANK, MAGNETE E GANCIO

Alimentazione	5Vcc
Batteria ricaricabile	3,7V/2200mAh, incorporata
Luminosità	250 Lumen
Dimensioni	275x45x25 mm
Tipo illuminazione led	1 COB frontale
Accessori	caricabatteria da rete 220-240Vca e da auto 12-24Vcc
Funzioni particolari uscita	USB per ricarica cellulari, switch luce 100%-50%
Confezione	blister
Potenza	3W



250 LUMEN
POWER BANK
RICARICABILE

Codice
38.7281.00

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BASE MAGNETICA, TESTA ORIENTABILE DI 180° E GANCIO

Alimentazione	6Vcc
Batteria ricaricabile	4 ministilo AAA (non incluse)
Luminosità	100+120 Lumen
Dimensioni	195x65x50 mm
Tipo illuminazione led	14 SMD frontali + 2 LED in testa, orientabile a 180°
Confezione	blister
Potenza	1,5W + 2W





100 +120 LUMEN

Codice
38.7283.50

LAMPADA DA LAVORO PORTATILE

Lampada portatile con protezione metallica e interruttore, per interni. Lampadina non inclusa.

Carico max	60 W
Attacco portalampada	E27
Spina	10A
Sezione cavo	2 x 0,75 mm2
Interruttore luminoso	ON/OFF



60 WATT MAX
E27
INTERRUTTORE ON/OFF

Codice	Lunghezza cavo
38.8003.50	5 m
38.8003.60	10 m

LAMPADA DA LAVORO MULTIFUNZIONE A LED CON BATTERIA RICARICABILE E GANCIO

Alimentazione	5Vcc
Batteria ricaricabile	3,7V/1200mAh, incorporata
Luminosità	280 Lumen
Dimensioni	420x58 mm
Tipo illuminazione led	28 LED bianchi
Accessori	caricabatteria da rete 220-240Vca e da auto 12-24Vcc
Confezione	blister
Potenza	3W





RICARICABILE
280 LUMEN

Codice
38.7283.30

FARO A LED 10W RICARICABILE IP44 CON FUNZIONE POWERBANK

In alluminio, ricaricabile con uscita USB per funzione Powerbank 5400mAh. Doppia intensità luminosa (100%-50%), luce naturale. Funzione SOS Flash di Emergenza. Led COB. Staffa di supporto ruotabile per fissaggio a muro e da terra. Utilizzo interno o esterno. Adattatore per ricarica 230V-50Hz, 350mA e Uscita 5V, 2A.

Tipo led	COB
Potenza	10 W
Luminosità	250-400 Lm
Grado protezione	IP44
Tempo di ricarica	6-8 ore
Dimensioni (LxAxP)	92 x 150 x 25 mm



RICARICABILE
POWER BANK
DOPPIA INTENSITÀ LUMINOSA
FLASH SOS DI EMERGENZA

Codice
38.8002.80



BEST SELLER

CATENA PORTALAMPADE

PER ESTERNI E INTERNI - CON 12 PORTALAMPADE
ATTACCO E27 (LAMPADINE NON INCLUSE) + CHIUSURA SICUREZZA



COD. 22.0250.00 - NERA



COD. 22.0250.50 - BIANCA

- 12 — PORTALAMPADE
- E27 — ATTACCO
- CHIUSURA DI SICUREZZA
- IP44 — GRADO DI PROTEZIONE
- PROLUNGABILE

- Cavo nero in PVC sezione 2x1 mm2
- Lunghezza cavo: 3m
- Grado di protezione IP 44
- Portalampade attacco E27
- Spina Schuko
- Presa Schuko
- Tensione: 230Vca / 50Hz
- Carico Max singolo portalampada E27: 60W
- Carico Max totale catena porta 12 lampadine: 720W
- Dimensioni imballo: 22x11x17 cm



LED OUTDOOR

PLAFONIERE, LANTERNE, FARETTI DA INCASSO, FARI A PARETE

PLAFONIERA STAGNA DA ESTERNO IP65 PER TUBI LED T8 - G13

IP65 - Materiale Abs+Plastica. Utilizzare solo tubi LED.

Materiale base	ABS
Colore base	Grigio
Materiale cover	Plastica
Colore cover	Trasparente
Grado protezione	IP65
Tipo Tubi	T8 Led (Non Inclusi)
Attacco tubi LED	G13
Angolo illuminazione	120°
Alimentazione	230 Vca
Staffa di fissaggio	in dotazione
Compatibilità Tubi	Classi A / A+ / A++

IP65



SINGOLA (PER 1 TUBO)



DOPPIA (PER 2 TUBI)

Codice	Tipo	N. tubi LED	Potenza Max	L x A x P
23.0218.45	Singola 60cm	1 x 60cm	1x12W	655x86x72 mm
23.0218.55	Doppia 60cm	2 x 60cm	2x12W	655x86x115 mm
23.0218.65	Singola 120cm	1 x 120cm	1x24W	1265x86x72 mm
23.0218.70	Doppia 120cm	2 x 120cm	2x24W	1265x86x115 mm
23.0218.75	Singola 150cm	1 x 150cm	1x30W	1565x86x72 mm
23.0218.80	Doppia 150cm	2 x 150cm	2x30W	1565x86x115 mm

TUBI LED* T8 NANO

IDEALI PER SOSTITUIRE IL TRADIZIONALE NEON CON TUTTI I VANTAGGI DELLA LUCE A LED: BASSISSIMO CONSUMO, LUNGHISSIMA DURATA (FINO A 15.000 ORE) E LUMINOSITÀ COSTANTE NEL TEMPO.



BEST PRICE

A+

COSTRUITI IN NANO PLASTIC: MATERIALE CON ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

IMPACT RESISTANT

STARTER PER TUBI LED ACQUISTABILE SEPARATAMENTE
Cod. 23.0218.25



Codice	Temperatura colore	Lunghezza (cm)	Potenza	Lumen
23.0218.10	naturale 4.000°K	60	9W	900
23.0218.11	fredda 6.500°K	60	9W	910
23.0218.20	naturale 4.000°K	120	18W	1800
23.0218.21	fredda 6.500°K	120	18W	1810
23.0218.30	naturale 4.000°K	150	24W	2400
23.0218.31	fredda 6.500°K	150	24W	2410

REGLETTE A LED INTEGRATI

REGLETTE LED DA ESTERNO IP44 CON PRESA SCHUKO 15W

NEW

Dotata di comoda Presa SCHUKO. Led Integrati non sostituibili.
Ideale per cantine, garage, locali seminterrati, giardini, terrazze, ecc.

Materiale Base/Cover	Alluminio / Plexiglass PMMA
Grado protezione	IP44
Angolo illuminazione	150°
Alimentazione	230 Vca
Clip fissaggio	in dotazione
Classe Energetica	A+
Temperatura Colore	Naturale 4.000°K
Durata	20.000 ore

IP44



Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen	L x A x P	Peso
23.0219.90	15W	90W	1350	1005x64,6x53,6 mm	0,90 Kg

PLAFONIERA STAGNA DA ESTERNO IP65 CON TUBI LED T8 - G13

NEW

Ideale per cantine, garage, locali seminterrati, giardini, terrazze, magazzini, ecc.

Materiale Base/Cover	ABS / PC
Colore Base/Cover	Grigio / Trasparente
Grado protezione	IP65
Tipo Tubi	T8 Led*
Attacco tubi LED	G13
Angolo illuminazione	120°
CRI	> 80
Fattore di potenza	> 90
Alimentazione	230 Vca
Clip fissaggio	in dotazione
Classe Energetica	A (Tubi LED inclusi)
Temperatura Colore	Naturale 4.000°K
Durata	25.000 ore

IP65

Compatibili con Tubi LED T8 di classi energetiche A++, A+, A.



SINGOLA (1 TUBO INCLUSO)



DOPPIA (2 TUBI INCLUSI)

TUBI LED INCLUSI

Codice	N. tubi LED	Potenza Max	Equivalenza	Lumen	L x A x P	Peso
23.0218.46	1 x 60cm	1x9W	18W	900	660x78x70 mm	0,62 Kg
23.0218.56	2 x 60cm	2x9W	36W	1800	660x78x100 mm	0,82 Kg
23.0218.66	1 x 120cm	1x18W	36W	1800	1260x78x70 mm	1,13 Kg
23.0218.71	2 x 120cm	2x18W	72W	3600	1260x78x100 mm	1,53 Kg
23.0218.81	2 x 150cm	2x24W	96W	4800	1560x78x100 mm	1,89 Kg

* Led Integrati non sostituibili

PLAFONIERA TONDA LED IP65 20W D.22 CM

Round-OUT20

Tipo Led*	SMD 2835	Classe Energetica	A
Angolo Illuminazione	120 °	Alimentazione	230 Vca
Durata	25000 ore	Dimensioni (DxA)	220 x 70 mm
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K	Peso	600 gr.
Grado protezione	IP65		

SCATOLA

IP65



Codice	Potenza	Lumen	Numero led	Equivalenza
23.0221.40	20 W	1600	45	110 W

PLAFONIERA TONDA LED IP44 24W D.28 CM CON SENSORE DI PRESENZA

SENSOR 24

Tipo Led*	SMD 2835	Classe Energetica	A
Angolo Illuminazione	120 °	Alimentazione	230 Vca
Durata	25000 ore	Dimensioni (DxA)	280 x 62 mm
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K	Peso	720 gr.
Grado protezione	IP44	Sensore	di presenza a microonde

SENSORE DI PRESENZA A MICROONDE

SCATOLA

IP44



Codice	Potenza	Lumen	Numero led	Equivalenza
23.0221.50	24 W	1800	104	115 W

PLAFONIERE OVALI CON LED INTEGRATI

OvaLED

Plafoniere con tecnologia LED ad alto rendimento e basso consumo energetico, per installazione a parete o soffitto. Per utilizzo esterno, indice di protezione IP65. Pratica soluzione per l'illuminazione di cortili, scale e terrazzi.

PLAFONIERA OVALE LED DA ESTERNO IP65 15W

Angolo Illuminazione	120 °	Materiale	Plastica
Tipo Led*	SMD2835	Colore Cover	Bianco
Chip	Epistar/ Everlight	Potenza	15 W
Grado di protezione	IP65	Equivalenza	83 W
Temperatura Colore	Naturale 4.000°K	Numero LED	30
Classe Energetica	A+	Lumen	1200 Lm
Alimentazione	230 Vca		
Durata	25000 ore		

BEST SELLER

SCATOLA

IP65



Codice	LxAxP	Colore Base
23.0219.03	215x115x62 mm	Bianco
23.0219.04	215x115x62 mm	Antracite

PLAFONIERA OVALE LED DA ESTERNO IP65 20W

Angolo Illuminazione	120 °	Materiale	Plastica
Tipo Led*	SMD2835	Colore Cover	Bianco
Chip	Epistar/ Everlight	Potenza	20 W
Grado di protezione	IP65	Equivalenza	105 W
Temperatura Colore	Naturale 4.000°K	Numero LED	45
Classe Energetica	A+	Lumen	1600 Lm
Alimentazione	230 Vca		
Durata	25000 ore		

SCATOLA

IP65



Codice	LxAxP	Colore Base
23.0219.05	271x146 x84 mm	Bianco
23.0219.06	271x146 x84 mm	Antracite

PLAFONIERA OVALE LED DA ESTERNO IP54

Materiale	Plastica	Grado di protezione	IP54
Colore Base	Bianco	Temperatura Colore	Naturale 4.000°K
Colore Cover	Opale	Classe Energetica	A+
Angolo Illuminazione	120 °	Alimentazione	230 Vca
Tipo Led*	SMD2835	Durata	20000 ore
Chip	Sanan		

IP54

SCATOLA



Codice	Potenza (Equiv.)	LxAxP	Nr. LED	Lumen
23.0219.00	8W (45W)	198x97x39	44	560 Lm
23.0219.01	18W (88W)	230x104x42	96	1300 Lm

PLAFONIERA OVALE LED DA ESTERNO IP65

Angolo Illuminazione	120 °	Alimentazione	230 Vca
Tipo Led*	SMD2835	Durata	30000 ore
Chip	Epistar	Materiale	Alluminio
Grado di protezione	IP65	Colore Cover	Opale
Temperatura Colore	Naturale 4.000°K	Colore Base	Bianco
Classe Energetica	A		

IP65

SCATOLA



Codice	Potenza (Equiv.)	LxAxP	Nr. LED	Lumen
23.0219.07	6W (45W)	155x100x55	12	450 Lm
23.0219.08	20W (100W)	270x165x90	40	1400 Lm

* Led Integrati non sostituibili

FARO LED A PARETE DA ESTERNO "LINEA POWER"

Staffa di Fissaggio. Led integrati non sostituibili. Parallelizzazione Led in linee indipendenti (se si brucia un Led il faro continua a funzionare escludendo solamente la fila del Led bruciato). Aggiunta di un ulteriore filtro di protezione per sovraccarico di tensione.

EPISTAR LED
IP65
POWER FACTOR >0,90

Led	EPISTAR
Tipo led	SMD 2835-18V
Temperatura colore	naturale 4.000 °K
Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	No
Alimentazione	230 Vca
CRI	>/= 80
Power Factor	> 0,90
Confezione	Scatola



Codice	Potenza (Equivalenza)	Lumen	Numero led	Classe Energetica	Angolo illuminazione	LxAxP	Peso	Durata
23.8756.51	50W (240W)	4350 Lm	70	A	120°	200 x 198 x 36 mm	0,826 Kg	25.000 ore
23.8756.81	100W (403W)	7500 Lm	210	A+	105°	300 x 335 x 45 mm	2,80 Kg	20.000 ore
23.8756.91	150W (590W)	11250 Lm	322	A+	105°	425 x 325 x 105 mm	5 Kg	20.000 ore
23.8756.96	200W (778W)	15000 Lm	420	A+	105°	520 x 325 x 115 mm	6,5 Kg	20.000 ore

FARO LED A PARETE DA ESTERNO "LINEA ECO"

Staffa di Fissaggio. Led integrati non sostituibili.

IP65
POWER FACTOR >0,90

Tipo led	SMD 2835	Dimmerabile	No
Temperatura colore	naturale 4.000 °K	Alimentazione	230 Vca
Grado di protezione	IP65	CRI	>/= 80
Classe Energetica	A	Power Factor	> 0,90
Angolo illuminazione	120°	Confezione	Scatola
Durata	25.000 ore		

BEST PRICE



Codice	Potenza (Equivalenza)	Lumen	Numero Led	LxAxP (mm)	Peso
23.8756.11	10W (60W)	850 Lm	14	105 x 103 x 25	228 g
23.8756.21	20W (110W)	1700 Lm	28	125 x 123 x 25	298 g

FARO LED NIGHTPOWER A PARETE DA ESTERNO

Staffa di fissaggio. Led COB integrato non sostituibile.

IP65
POWER FACTOR >0,90
LED COB

Numero e Tipo Led	1 Led COB	Durata	25000 ore
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K	Alimentazione	230 Vca
Grado di protezione	IP65	Dimmerabile	No
Classe energetica	A	Power Factor	> 0,90
Angolo illuminazione	120°	Confezione	Scatola

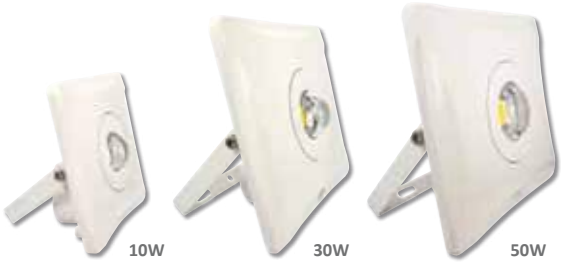

Codice	Modello	Potenza (Equivalenza)	Lumen	LxAxP (mm)	Peso
23.8748.11	NIGHTPOWER 10	10W (60W)	700 Lm	155 x 166,5 x 68,5	570 g
23.8748.31	NIGHTPOWER 30	30W (140W)	2200 Lm	215 x 196,5 x 76,3	970 g
23.8748.51	NIGHTPOWER 50	50W (230W)	4000 Lm	240 x 220,5 x 77,7	1370 g

FARO LED NIGHTGUARD A PARETE DA ESTERNO CON SENSORE PIR

Staffa di fissaggio. Led Integrati non sostituibili. Regolazioni sensore PIR: Distanza di rilevamento; Temporizzazione; Soglia luce ambientale.

IP44

Tipo led	SMD 2835
Temperatura colore	Naturale 4.000 °K
Grado di protezione	IP44
Classe energetica	A
Angolo illuminazione	120°
Durata	25000 ore
Alimentazione	230 Vca
Angolo rilevamento PIR	120° °
Confezione	Scatola



Codice	Modello	Potenza (Equivalenza)	Lumen	Numero Led	Colore cabinet	LxAxP(mm)	Peso
23.8749.10	NIGHTGUARD 10 - BLACK	10W (60W)	800 Lm	14	Nero	111 x 153 x 55	290 g
23.8749.11	NIGHTGUARD 10 - WHITE	10W (60W)	800 Lm	14	Bianco	111 x 153 x 55	290 g
23.8749.30	NIGHTGUARD 20 - BLACK	20W (105W)	1600 Lm	28	Nero	175 x 207 x 55	680 g
23.8749.31	NIGHTGUARD 20 - WHITE	20W (105W)	1600 Lm	28	Bianco	175 x 207 x 55	680 g
23.8749.50	NIGHTGUARD 30 - BLACK	30W (150W)	2400 Lm	48	Nero	211 x 242 x 58	980 g
23.8749.51	NIGHTGUARD 30 - WHITE	30W (150W)	2400 Lm	48	Bianco	211 x 242 x 58	980 g

PRO POWER

FARO A LED PROFESSIONALE

TIPO LED
SMD 3030
PHILIPS

TIPO DRIVER
SERIE SLG IP65
MW
MEAN WELL

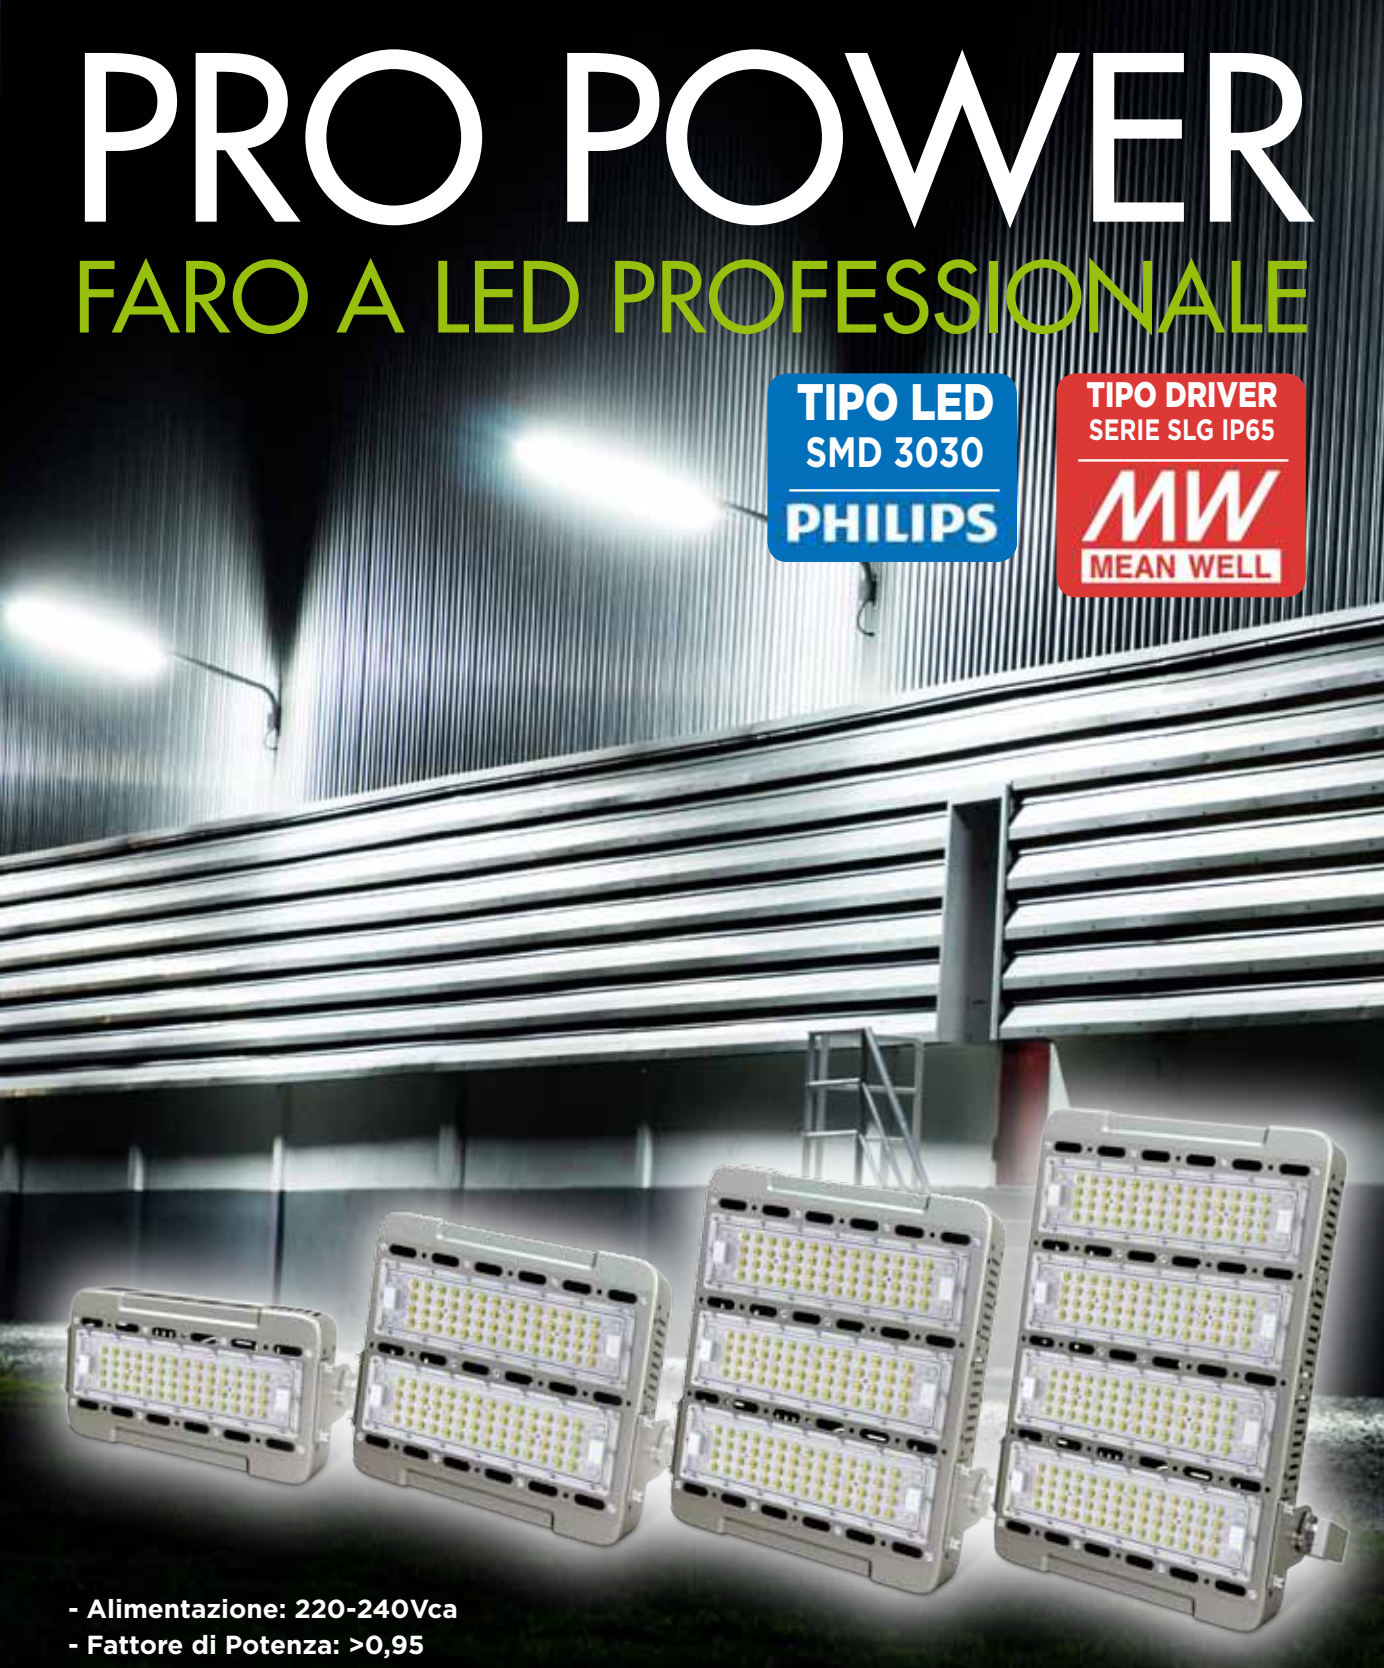

- **Alimentazione: 220-240Vca**
- **Fattore di Potenza: >0,95**
- **Materiale: Alluminio**
- **Colore: grigio**

MAX 50°C -20°C

GRADO PROTEZIONE IP65

ANGOLO ILLUMINAZIONE 30X70°

CLASSE ENERGETICA A+

Codice	Potenza	Numero e tipo Led	Temperatura Colore	Lumen	LxAxP	Peso
23.8750.51	50W (328W)	56 Led Philips SMD 3030	Naturale 4.000 °K	6000 Lm	362x228x120 mm	3,7 Kg
23.8750.81	100W (628W)	112 Led Philips SMD 3030	Naturale 4.000 °K	12000 Lm	362x328x120 mm	4,77 Kg
23.8750.91	150W (928W)	168 Led Philips SMD 3030	Naturale 4.000 °K	18000 Lm	362x428x120 mm	5,7 Kg
23.8750.96	200W (1256W)	224 Led Philips SMD 3030	Naturale 4.000 °K	24000 Lm	362x528x120 mm	6,4 Kg

LED integrati non sostituibili

o.n
light is on

FARETTI LED DA INCASSO

FARETTO LED DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI 12V

Utilizzo incasso a pavimento per ambienti esterni.

Numero led	9	**Foro incasso**	38 mm.
Tipo led*	SMD 3014	**Confezione**	Scatola
Temperatura colore	Naturale 4.000°K	**Colore**	Silver
Lumen	24 Lm		
Angolo illuminazione	150°		
Durata	30.000 ore		
Grado di protezione	IP67		
Alimentazione	12Vca/cc		

12V · ULTRA SOTTILE · IP67 WEATHERPROOF



NEW





PASSY ROUND - 23.8810.20 *PASSY SQUARE* - 23.8810.25

Codice	Potenza (Equivalenza)	Diam. x Alt.)	Peso
23.8810.20	1 (5W)	45 x 21,8 mm	80 g
23.8810.25	1 (5W)	45 x 45 x 21,8 mm	80 g

FARETTO LED DA INCASSO A PAVIMENTO PER ESTERNI 230V

Utilizzo incasso a pavimento per ambienti esterni. Cassaforma inclusa.

Numero led	1
Tipo led*	CREE-XBD
Temperatura colore	Naturale 4.000°K
Durata	30.000 ore
Grado di protezione	IP67
Alimentazione	230 Vac
Confezione	Scatola
Colore	Silver

IP67 WEATHERPROOF · 230V

CASSAFORMA INCLUSA



NEW



PASSY 60° - 23.8810.00 *PASSY LINE* - 23.8810.05 *PASSY CROSS* - 23.8810.10

Codice	Potenza (Equivalenza)	Lumen	Foro incasso	Diam. x Alt.	Peso
23.8810.00	1W (10W)	80 Lm	31 mm.	42 x 64 mm	180 g
23.8810.05	1W (10W)	80 Lm	31 mm.	42 x 64 mm	180 g
23.8810.10	3W (24W)	240 Lm	34 mm.	46 x 84 mm	210 g

ENERGIA SOLARE

PLAFONIERA 36 LED A ENERGIA SOLARE

Plafoniera LED provvista di sensore di movimento che si attiva automaticamente nelle ore notturne. Possibilità di impostare 3 modi di funzionamento. Batteria interna caricata durante le ore diurne dal pannello solare

Pannello solare	6V-2.5W	**Dimensioni**	180x110x30 mm
Efficienza energetica	18 %	**Temp. esercizio**	-20°C~+60°C
Batteria	Li-ion 3.7V 2200mAh	**Grado di Protezione**	IP65
Corrente in Standby	5 uA	**Temperatura colore**	Fredda 6.000°K
Tipo led*	SMD2835, Luce fredda		
Numero Led	36		
LED LUMEN	400 LM		
Angolo PIR	120 °		

IP65

ULTRA SLIM



Codice	Colore
23.8800.15	bianco
23.8800.20	nero

PLAFONIERA 57 LED A ENERGIA SOLARE

Plafoniera LED provvista di sensore di movimento che si attiva automaticamente nelle ore notturne. Possibilità di impostare 3 modi di funzionamento. Batteria interna caricata durante le ore diurne dal pannello solare.

Pannello solare	6V - 3.5W	**Dimensioni**	220x117x60 mm
Efficienza energetica	18 %	**Temp. esercizio**	-20°C~+60°C
Batterie	3xLi-ion 3.7V 2200mAh	**Grado di Protezione**	IP65
Corrente in Standby	5 uA	**Temperatura colore**	Fredda 6.000°K
Tipo led*	SMD2835, luce fredda		
Numero Led	57		
LED LUMEN	800 LM		
Angolo PIR	120 °		

IP65



Codice	Colore
23.8800.00	bianco
23.8800.05	nero

LANTERNE SOLARI A LED RICARICABILI

Ideali per camping, giardini, nautica, party, ecc - Funzione lampeggiante - Batteria integrata al Litio 3,7V / 1000mAh - Mini pannello solare integrato 5V / 120mAh - A piena carica la lanterna ha un'autonomia di circa 5h alla massima potenza e di circa 10h a potenza normale.

LANTERNA SOLARE A LED RICARICABILE CON CALAMITA

10 led* SMD 3528 - Doppio livello di illuminazione selezionabile - Due calamite per comodo posizionamento su superfici piatte metalliche



IPX7

Codice	
23.9260.00	SCATOLA

LANTERNA SOLARE A LED RICARICABILE GONFIABILE

10 led* SMD 3528 - Doppio livello di illuminazione selezionabile - Facile da gonfiare e sgonfiare



IPX7

Codice	
23.9260.10	SCATOLA

LANTERNA SOLARE A LED RICARICABILE GONFIABILE RGB MULTICOLOR

10 led* RGB Multicolor SMD 5050 - 7 colori selezionabili - Facile da gonfiare e sgonfiare - Telecomando a infrarossi in dotazione



IPX7

Codice	
23.9260.20	SCATOLA

* Led Integrati non sostituibili



ANTENNISTICA

DECODER SATELLITARI, DVB-T, AUDIO VIDEO SENDER, RIPETITORI DI TELECOMANDO, CAVI, ANTENNE TV E ACCESSORI

DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2/HEVC IN HD CON USB

iSNATCH

Nuovo standard DVT-T2/HEVC, retro-compatibile con l'attuale DVB-T. Ricezione dei canali in chiaro in Standard e in Alta Definizione 1080p. Compatibile con tutti i TV (Standard, HD Ready, Full HD). Porta USB Play per riprodurre da memoria USB, file di foto/audio/video. Display con numero canale/orario. Presa HDMI x 1; Scart x 1; Porta Ethernet RJ-45. Alimentazione: 230V~ 50Hz. Dim.165x100x30mm

DVB-T2 HD USB PLAY H265 EVC





Codice	Modello
58.5960.00/I	IS-100D

DECODER MINI SCART DIGITALE TERRESTRE DVB-T2/HEVC IN HD CON USB

iSNATCH

Nuovo standard DVT-T2/HEVC, retro-compatibile con l'attuale DVB-T. Ricezione dei canali in chiaro in Standard e in Alta Definizione 1080p. Compatibile con tutti i TV (Standard, HD Ready, Full HD) dotati di ingresso Scart. USB Media Player. Presa Scart orientabile di 180° x 1; Presa HDMI x 1; Scart x 1; Porta Ethernet RJ-45; Presa sensore IR telecomando x 1. Alimentazione 5Vcc con adattatore CA/CC in dotazione. Dim.145x75x25mm.

DVB-T2 HD USB PLAY H265 EVC



Codice	Modello
58.5960.10/I	IS-200D

DECODER DVB-T2 HEVC HD CON USB PLAY & TIME SHIFT TESSERA MEDIASET PREMIUM PLATINUM CERTIFICATO TIVÙON

i-CAN

Visione delle programmazioni Free e Pay (Mediaset Premium), in HD sui TV predisposti o in SD sui TV Standard/HD Ready. **Comprensivo di tessera Mediaset Premium Platinum (senza scadenza)**. Funzionalità Tivùon e connettività Ethernet per l'accesso alle programmazioni Video On-Demand (gratuite o a pagamento) quali Premium Play; Infinity; Premium Online; Rai Replay; Rai Sport; Rai News; RAI TGR; Mediaset Rewind; La7.tv etc. Porte USB Media Player per Pen Drive in riproduzione di file multimediali audio/video/foto o per Pausa TV "TimeShift" (registrazione con visione differita di un programma in corso di visione). Telecomando universale. HDMI x 1, Scart x 1, USB x 2. Alimentazione: 230vca/12Vcc. Dim. 195x42x145mm

DVB-T2 HD USB PLAY TIME SHIFT TESSERA INCLUSA





Codice	Modello
58.5955.10	4900T+

ANDROID BOX IP TV 4K UHD

Engel

Collegato in Wi-Fi/LAN alla router ADSL trasforma il TV in uno Smart TV in grado di ricevere i canali TV trasmessi in chiaro dalla rete Internet e di navigare sfruttando la piattaforma Android con semplice download delle App. Video decoding HEVC/H.265. Compatibile con Netflix e idoneo per TV HD Ready, Full HD, 4K. Lettore di SD card e 4 porte USB 2.0; funzionalità Play da SD Card/USB per riprodurre file di immagini/foto JPG/BMP, file audio MP3/WMA, file video AVI/MPEG e possibilità di proiettare a schermo TV i contenuti dello Smartphone/Tablet. Cavo HDMI e telecomando in dotazione. Dim. 145x30x145mm

Ultra HD 4K Wi Fi ANDROID H265 EVC





Codice	Modello
58.5965.15	EK1002K

DECODER SATELLITARE HD CON USB PVR & TIME SHIFT

AXIL

Tutti i canali in chiaro della TV Satellite, in HD e SD (standard). Porta USB PVR per registrare o riprodurre su Pen Drive immagini, audio e video. Time Shift (pausa in diretta del programma e visione in differita). 1.000 canali. Gestione SCR e motorizzati DiSEqC 1.2/USALS. Prese HDMI x1; Scart x 1; USB x 2. Alim. 230Vca/12Vcc. Dim. 188x38x122mm

SAT HD USB PVR TIME SHIFT



Codice	Modello
58.5990.30	RS 0762 HD

DECODER SATELLITARE TIVÙSAT HD CON USB PLAYER & TIME SHIFT

i-CAN

Con tessera per la ricezione via SAT dei canali criptati FREE del DVB-T e di altri SAT FREE, in definizione HD e Standard. Accessibilità ad Infinity e OTTV/Catch Up TV, tramite internet da porta LAN, per la fruizione di Film e Video in PPV o di programmi trasmessi in giorni precedenti, in chiaro o On Demand (su reti Rai, Mediaset). **Doppio lettore di Card** (Conax e Nagravision). Porta USB Play per riprodurre file multimediali (HDD esterni o Pen Drive). Time Shift (pausa in diretta del programma e visione in differita). Gestione SCR e DiSEqC 1.2. Telecomando universale. HDMI x 1, Scart x 1, USB x 2; Porta LAN. Alim. 230Vca/12Vcc. Dim. 190x40x135mm

tivùsat HD HD USB PLAY TIME SHIFT TESSERA INCLUSA



Codice	Modello
58.5930.10	3900S HD

DECODER SATELLITARE TIVÙSAT HD WI-FI CON USB PVR REC & TIME SHIFT

i-CAN

Con tessera per la ricezione via SAT dei canali criptati FREE del DVB-T e di altri SAT FREE, in definizione HD e Standard. Accessibilità ad Infinity e OTTV/Catch Up TV, tramite internet in Wi-Fi/porta LAN, per la fruizione di Film e Video in PPV o di programmi trasmessi in giorni precedenti, in chiaro o On Demand (su reti Rai, Mediaset). **Doppio lettore di Card** (Conax e Nagravision). Porta USB PVR per registrare/riprodurre file (HDD esterni o Pen Drive). Time Shift (pausa in diretta del programma e visione in differita). Gestione SCR e DiSEqC 1.2. Telecomando universale. HDMI x 1, Scart x 1, USB x 2; LAN x 1. Alim. 230Vca/12Vcc. Dim. 190x40x135mm

tivùsat HD HD Wi Fi USB PVR TIME SHIFT TESSERA INCLUSA



Codice	Modello
58.5930.15	4000SHD

DECODER SATELLITARE TIVÙSAT HD CON USB PVR & TIME SHIFT

HUMAX EASY DIGITAL

Con tessera per la ricezione via SAT inclusa dei canali criptati FREE del DVB-T e di altri SAT FREE, in definizione HD e Standard. Accessibilità ad Infinity e OTTV/Catch Up TV, tramite internet da porta LAN, per la fruizione di Film e Video in PPV o di programmi trasmessi in giorni precedenti, in chiaro o On Demand (su reti Rai, Mediaset). Porta USB PVR per registrare/riprodurre file (HDD esterni o Pen Drive). Time Shift (pausa in diretta del programma e visione in differita). Gestione SCR e DiSEqC 1.2/Usals. Telecomando universale. HDMI x 1, Scart x 1, USB x 2; Porta LAN. Alim. 230Vca/12Vcc. Cavo HDMI in dotazione. Dim. 200x37x125mm

tivùsat HD tivù link HD USB PVR TIME SHIFT TESSERA INCLUSA



Codice	Modello
58.5930.05	TIVU'MAX PRO II

MODULATORI DIGITALE - DVB-T

watch any where Easy | watch any where plus

- ideale per la VideoSorveglianza
- distribuisce il segnale in HD su cavo coassiale



HD port

Codice	Modello
JL41986	watch any where Easy



NEW

HD port o RCA

HD port passante

Codice	Modello
JL41977	watch any where Plus

- Alto livello di integrazione, ad alte prestazioni, design integrato con funzionalità complete
- Modulatore singolo ingresso per convertire il sorgente in ingresso su un canale DVB-T (50 ~ 860 MHz)
- Modulazione COFDM standard e codifica H.264
- Multipla compatibilità dei formati video supportati, tra cui 576i(PAL)/480i(NTSC)/ 1080p
- Larghezza di banda: 6/7/8 MHz
- Gamma di frequenza: 50~860 MHz
- Livello di uscita del segnale RF regolabile: 70dBuV, 100dBuV, passo 1dBuV
- Modulazione: QPSK / 16QAM / 64QAM
- Carriers 2K e 8K
- Audio: Stereo con codifica MPEG-1 Audio Layer II
- Compatto e montabile a parete
- Audio bitrate regolabile: 64K, 128K, 192K, 256K o 320K
- Video bitrate regolabile: 1M ~ 20M
- Modulazione regolabile: QPSK, 16QAM, 64QAM
- Larghezza di banda regolabile: 6, 7 o 8 MHz
- Carrier regolabile: 2K o 8K
- Intervallo di guardia regolabile: 1/4, 1/8, 1/16 o 1/32
- Code rate regolabile: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 o 7/8

Installazione **Semplice & Rapida**

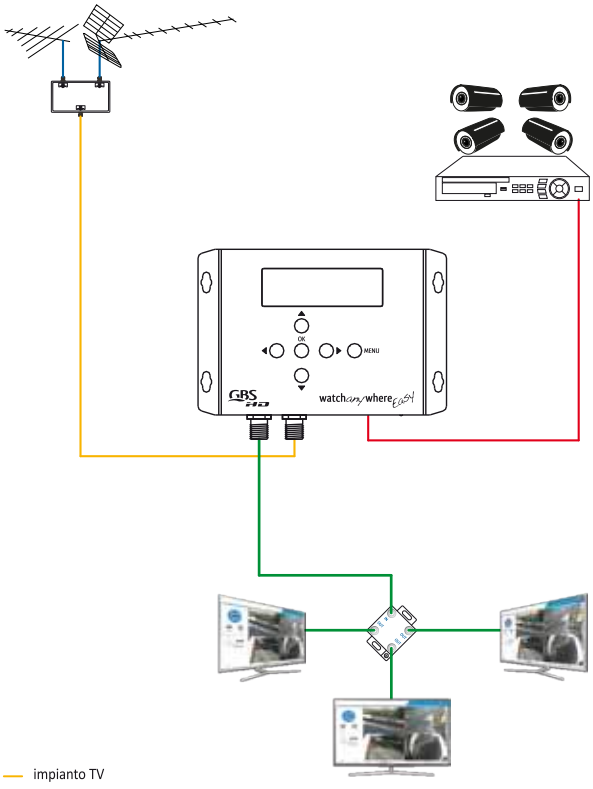

impianto TV
impianto Videosorveglianza HD
distribuzione TV

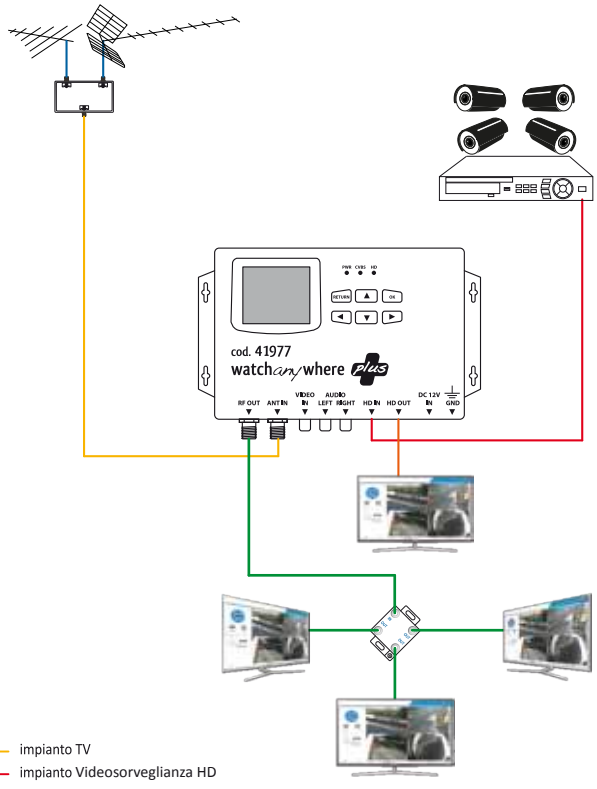

impianto TV
impianto Videosorveglianza HD
uscita HD passante
distribuzione TV

AUDIO/VIDEO SENDER WIRELESS 5,8GHZ CON RIPETITORE DI TELECOMANDI

Permette di trasmettere su un secondo TV i programmi dell'apparato collegato al TV principale tramite SCART o RCA (Decoder DVB-T o SAT, nonché Sky HD / My Sky HD, DVD; Blue Ray etc) e di cambiare canale con il ripetitore di telecomandi integrato. 5,8GHz per ridurre le interferenze. Dim. 65x30x110mm x 2.





Codice

58.7000.95

RIPETITORE DI TELECOMANDI WIRELESS

Da altri locali permette di comandare l'apparato collegato al TV principale (Decoder DVB-T o SAT, DVD, Blue Ray etc), utilizzando il telecomando di loro dotazione. Compatibile anche con SKY HD e My Sky HD. Dim. 55x55x55mm x 2



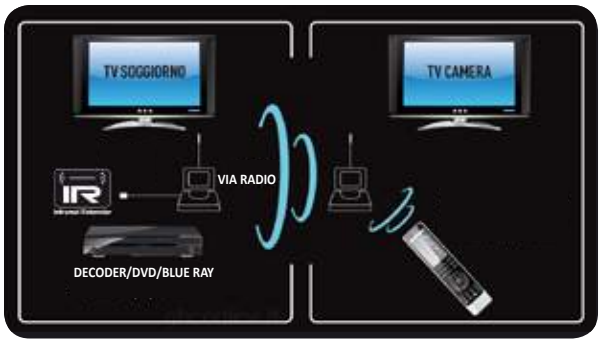

Codice

58.7000.35

RIPETITORE DI TELECOMANDO IR SU CAVO HDMI

Controlla una sorgente HDMI fuori portata del telecomando, ad esempio perché inserita in un mobile per motivi estetici e/o di sicurezza. Include 2 adattatori HDMI spina/presa con selettore CEC/IR. Compatibile con decoder Sat e DVB-T.
- Frequenza IR: 20 - 60KHz
- Distanza max di ricezione IR 7,5m
- Lunghezza max cavo HDMI 25m



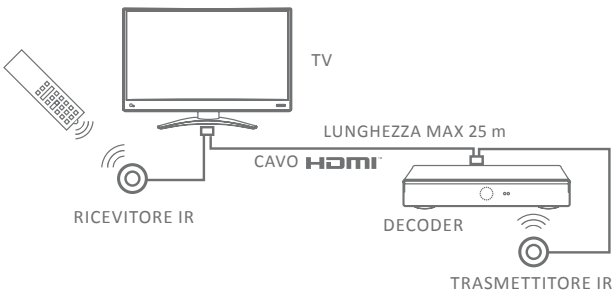

Codice

58.7000.38

RIPETITORE DI TELECOMANDO IR CON 6 TRASMETTITORI

Controlla 6 diversi dispositivi (decoder HD, Blu-ray, etc.) fuori portata del telecomando stesso (ad esempio perché inseriti in un mobile per motivi estetici e/o di sicurezza), tramite l'esposizione di un sensore IR. Include 2 Tx IR con 3 sensori ciascuno. Compatibile con decoder satellitari e DVB-T.
- Frequenza IR: 20 – 60KHz
- Distanza max di ricezione IR 7,5m
- Lunghezza del cavo 1,2m



Ricevitore IR

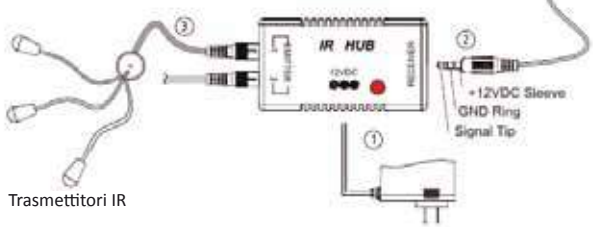

Trasmettitori IR

Codice

58.7000.39

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA

Spinotti 9,5mm per antenna TV.
Include un adattatore 9,5mm maschio / maschio



Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.03	0,3 m	Nero
58.3881.02	0,5 m	Nero
58.3881.15	0,5 m	Bianco
58.3881.01	1,5 m	Nero
58.3881.20	1,5 m	Bianco
58.3881.05	5 m	Nero
58.3881.25	5 m	Bianco
58.3881.10	10 m	Nero
58.3881.30	10 m	Bianco

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA 90°

Spinotti 9,5mm per antenna TV. Presa a 90° per utilizzo in spazi ridotti ed evitare di piegare il cavo.



Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

ANGOLARE 90°



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.10	1,5 m	Bianco
58.3882.30	1,5 m	Nero
58.3882.20	3 m	Bianco
58.3882.40	3 m	Nero

PROLUNGA ANTENNA TV SPINA/SPINA

Spinotti 9,5mm maschio / maschio per prolungare i cavi di antenna TV.

Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

SACCHETTO



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.00	2 m	Nero

CAVO SATELLITE "F" SPINA/SPINA

Per connessioni satellitari (da parabola a decoder o a TV) con connettori F maschio maschio.

Classe	B
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

FASCIA



Codice	Lunghezza	Colore
58.3882.95	0,5 m	Nero
58.3883.00	1,5 m	Nero
58.3884.00	2,5 m	Nero
58.3884.05	5 m	Nero

CAVO ANTENNA TV SPINA/PRESA CLASSE A++ LTE

Per DVB-T con schermatura Cu/Al in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm
Attenuazione	105dB@1GHz

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.70	1,5 m	Nero

PROLUNGA ANTENNA TV SPINA/SPINA CLASSE A++ LTE

Per DVB-T con schermatura Cu/Al in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm
Attenuazione	105dB@1GHz

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3881.71	1,5 m	Nero

CAVO SATELLITE "F" SPINA/SPINA CLASSE A++ LTE

Per connessione Satellitare con quadrupla schermatura in Classe A++, per l'assenza di interferenze causate dal segnale LTE.

Classe	A++ (LTE)
Tipo	RG59
Impedenza	75 Ω
Diametro Esterno	6 mm

LTE FREE A++

BLISTER



Codice	Lunghezza	Colore
58.3883.55	1,5 m	Nero

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2 E RADIO FM CON GUADAGNO REGOLABILE

Orientabile: 150° - By pass inclusivo: collegabile all'impianto centralizzato - Controlli: ON/OFF e regolazione guadagno

Installazione	Interni
Guadagno VHF/FM/UHF	30/30/36 dB
Frequenza FM/VHF	88-108 / 174-230 MHz
Frequenza UHF	470-790 MHz
Cavo Antenna intestato	1,5 m
Alimentazione	230 Vca/12-5 Vcc
Dimensioni	160x330x105 mm

LTE FREE



Codice	Modello
58.0497.20	

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2, OMNI-DIREZIONALE, PER NAUTICA/CAMPER/PULLMAN

MADE IN ITALY

Fissaggio su superfici piane o su palo. Omnidirezionale, in grado di poter ricevere i segnali provenienti da tutte le direzioni, a 360°. Progettata per rapidi smontaggi. Regolazione guadagni separati. Alimentatore incluso.

Installazione	Esterni su mezzi mobili
Guadagno reg. VHF/UHF	20/ 22dB
Frequenza VHF	174-230 MHz
Frequenza UHF	470-790 MHz
Alimentazione	230 Vca/12-24 Vcc
Dimensioni (Diam.xAlt.)	250x130 mm

LTE FREE



Codice
58.5505.00

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2

Antenna TV amplificata da interno/esterno VHF+UHF 25dB con filtro LTE

Guadagno VHF/UHF	25 db
Frequenza VHF	174 ÷ 230 MHz
Frequenza UHF	470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attenuazione LTE	< 20 dB
Alimentazione	230 Vca/ 5-12 Vcc
Impedenza uscita	75 Ω
Figura di rumore	< 3,5 dB
Livello di uscita	95 dBµV

INTERNO/ ESTERNO LTE FREE



Codice	Modello
JL44030/LTE	DIGITAL FLAT -LTE

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2 CON GUADAGNO REGOLABILE

Installabile su superfici piane; pareti; pali; ringhiere con accessori di montaggio forniti. Supporto pieghevole/snodabile/orientabile. Regolazione di guadagno. Alimentatore incluso.

Installazione	Per esterni/interni
Guadagno reg. VHF/UHF	20/25 db
Frequenza VHF	174-230 MHz
Frequenza UHF	470-790 MHz
Cavo Antenna intestato	6 m
Alimentazione	230 Vca/12-24 Vcc
Dimensioni	114x192x35 mm

LTE FREE



Codice
58.5510.03

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2

Antenna TV amplificata da interno VHF+UHF 25dB con filtro LTE

Guadagno VHF/UHF	25 db
Frequenza VHF	174 ÷ 230 MHz
Frequenza UHF	470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attenuazione LTE	< 20 dB
Alimentazione	230 Vca/5-12 Vcc
Impedenza uscita	75 Ω
Figura di rumore	< 4 dB
Livello di uscita	100 dBµV

LTE FREE



Codice	Modello
JL44027/LTE	DIGITAL STILO -LTE

ANTENNA TV AMPLIFICATA PER DVB-T/T2 CON FILTRO LTE PER NAUTICA/RESIDENZIALE

Antenna TV amplificata da interno/esterno VHF+UHF 15dB con filtro LTE

Guadagno VHF/UHF	15 dB
Frequenza VHF	174-230 MHz
Frequenza UHF	470-790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attenuazione LTE	< 20 dB
Alimentazione	230 Vca/6 Vcc
Impedenza uscita	75 Ω
Figura di rumore	< 3,5 dB

INTERNO/ ESTERNO LTE FREE



Codice	Modello
JL44026/LTE	VENUS -LTE

ANTENNA VHF DA ESTERNO 7 ELEMENTI 8dB

Antenna VHF 7 ELEMENTI 8dB

Frequenza	174 ÷ 238 MHz
Canali	5 ÷ 12
Banda	VHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Rapporto avanti/indietro	>27dB

LTE FREE SCATOLA

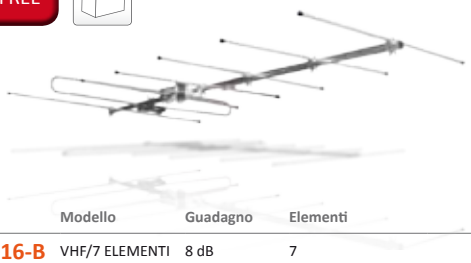

Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL41016-B	VHF/7 ELEMENTI	8 dB	7

ANTENNA LOGARITMICA 16 ELEMENTI 8,5dB

Antenna LOG 16 ELEMENTI 8,5dB

Frequenza	170 ÷ 790 MHz
Canali	E5 ÷ 60
Banda	III° + UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>21 ÷ 27dB

LTE FREE SACCHETTO

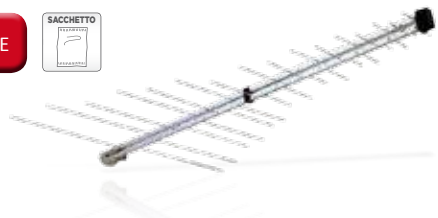

Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL2402	LP/16 E	8,5 dB	16

ANTENNA VHF DA ESTERNO 6 ELEMENTI 12dB

Antenna VHF 6 ELEMENTI 12dB

Frequenza	174 ÷ 238 MHz
Canali	5 ÷ 12
Banda	VHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Rapporto avanti/indietro	>22dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL41017	VHF/6 ELEMENTI	12 dB	6

ANTENNA LOGARITMICA 16 ELEMENTI RICHIUDIBILI 8,5dB

Antenna LOG 16 ELEMENTI RICHIUDIBILI 8,5dB

Frequenza	174 ÷ 790 MHz
Canali	5 ÷ 60
Banda	III° + UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>21 ÷ 27dB

LTE FREE SCATOLA

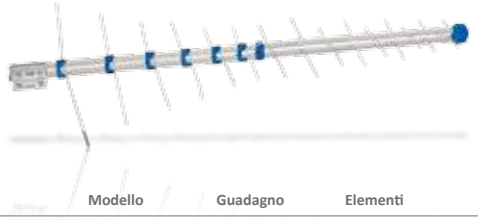

Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44002/LTE	DTT-1608 -LTE	8,5 dB	16

ANTENNA MINI LOGARITMICA 6 ELEMENTI 8,2dB

Antenna mini LOG 6 ELEMENTI 8,2dB

Frequenza	170 ÷ 230 MHz
Canali	E5 ÷ 12
Banda	III°
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Rapporto avanti/indietro	>18dB

LTE FREE SACCHETTO



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL2401	LP/6	8,2 dB	6

ANTENNA LOGARITMICA VERTICALE/ ORIZZONTALE 16 ELEMENTI RICHIUDIBILI 8,5dB

Antenna LOG verticale/orizzontale 16 ELEMENTI RICHIUDIBILI 8,5dB

Frequenza	174 ÷ 790 MHz
Canali	5 ÷ 60
Banda	III° + UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>21 ÷ 27dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44003/LTE	DTT-1608V-O -LTE	8,5 dB	16

ANTENNA UHF DA ESTERNO A PANNELLO 4 ELEMENTI 14dB

Antenna UHF a PANNELLO 4 ELEMENTI 14dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Canali	21 ÷ 60
Banda	UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>26dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44009/LTE	DTT-0414 -LTE	14 dB	4

ANTENNA UHF DA ESTERNO 27 ELEMENTI 16dB

Antenna UHF 27 ELEMENTI 16dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Canali	21 ÷ 60
Banda	UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>26dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44031/LTE	DTT-2716 -LTE	16 dB	27

ANTENNA UHF DA ESTERNO 11 ELEMENTI 12dB

Antenna UHF 11 ELEMENTI 12dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Canali	21 ÷ 60
Banda	UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>26dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44008NEW	DTT-1112 -LTE	12 dB	11

ANTENNA UHF DA ESTERNO 11 ELEMENTI 16dB

Antenna UHF 11 ELEMENTI 16dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Canali	21 ÷ 60
Banda	UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>26dB

LTE FREE SCATOLA

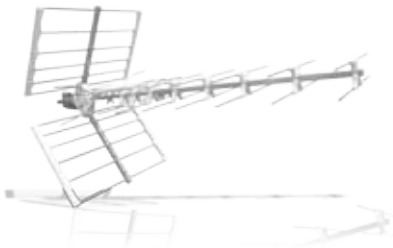

Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44019/LTE	DTT-1116 -LTE	16 dB	11

ANTENNA UHF DA ESTERNO 15 ELEMENTI 14dB

Antenna UHF 15 ELEMENTI 14dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Canali	21 ÷ 60
Banda	UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>26dB

LTE FREE SCATOLA



Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44007NEW	DTT-1514 -LTE	14 dB	15

ANTENNA COMBI VHF+UHF DA ESTERNO 4+28 ELEMENTI 10+16dB

ANTENNA VHF+UHF COMBI 4+28 ELEMENTI 10+16dB

Frequenza	174 ÷ 232 + 470 ÷ 790 MHz
Canali	5 ÷ 12 + 21 ÷ 60
Banda	VHF + UHF
Attacco	F
Polarizzazione	V/O
Attenuazione LTE	< 20 dB
Rapporto avanti/indietro	>20dB

LTE FREE COMBI VHF+UHF SCATOLA

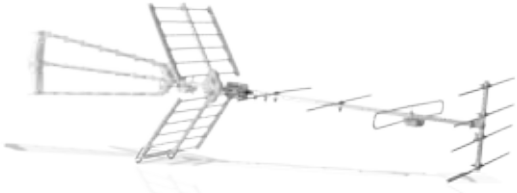

Codice	Modello	Guadagno	Elementi
JL44013/LTE	DTT-COMBI VHF+UHF -LTE	10+16 dB	4+28

AMPLIFICATORE D'ANTENNA DA RETRO TV VHF/UHF/FM

Con alimentazione diretta e controllo regolazione di guadagno

Ingressi	1
Uscite	1
Guadagno Reg. VHF/FM/UHF	20 dB
Frequenza FM/VHF	40-230 MHz
Frequenza UHF	470-862 MHz
Connettori	IEC
Alimentazione	230 VCA
Dimensioni	80x60x78 mm

1 USCITA +20 dB



Codice
58.0800.00

AMPLIFICATORE RETRO TV UHF+VHF 28 DB

Amplificatore retro TV UHF+VHF 28 dB regolabili 2 out attacco F con alimentazione switching con filtro LTE

Frequenza	VHF: 40 ÷ 240 – UHF: 470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda VHF+UHF	13 ÷ 28 dB
Uscite	2
Attenuazione LTE	< 20 dB
Max uscita	108 dBµV
Assorbimento	280 mA
Figura di rumore	4 ÷ 5 dB

LTE FREE

2 USCITE +28 dB



Codice	Modello
JL41163	AMS2/RF 2U LTE SWITCHING

AMPLIFICATORE RETRO TV 22 DB CON PRESA USB E PRESA CORRENTE

Amplificatore retro TV 22 dB regolabili 2 out attacco F con porta USB e presa corrente con filtro LTE

Frequenza	VHF: 40 ÷ 240 – UHF: 470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz <20 dB
Ingressi	1
Uscite	2
Guadagno regolabile VHF+UHF	7 ÷ 22 dB
Connettori	IN: IEC Maschio / OUT: 2x IEC Femmina
Max uscita	108 dBµV
Corrente uscita (A)	190-260 Vac/50 Hz
Corrente uscita porta USB	5 Vdc/2,1 A

LTE FREE

2 USCITE +22 dB USB



Codice	Modello
JL44407/LTE	AMS2/RF 2U USB

AMPLIFICATORE PER ANTENNA VHF+UHF 3 TRANSISTOR - 3 INGRESSI REGOLABILI

Amplificatore da palo VHF + 2 UHF 3 transistor con guadagno regolabile fino a 22dB

Frequenza	VHF: 45 ÷ 232 UHF: 470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attenuazione LTE	< 20 dB
Uscite	1
Max uscita	107 dBµV
Attacco	F
Alimentazione	12 Vcc
Impedenza	75 Ω
Assorbimento	90 mA

LTE FREE

1 USCITA +20 dB



Codice	Modello	banda UHF	banda UHF 2	banda VHF
JL44597/LTE	NSR3/VU2 -LTE	7 ÷ 22 dB	7 ÷ 22 dB	3 ÷ 18 dB

AMPLIFICATORE D'ANTENNA TV DA PALO 1 INGRESSO LOG (III/IV/V)

Custodia in plastica antiurto, protetta dagli agenti atmosferici e schermatura del corpo metallico interno. Controllo regolazione di guadagno

Ingressi	1 (LOG III°/IV°/V°)
Uscite	1 (miscelata su unico cavo)
Guadagno Reg. VHF/UHF	5-20dB dB
Figura rumore VHF/UHF	5 dB
Connettori	F
Uscita max. VHF	104 dBµV
Uscita max. UHF	112 dBµV
Assorbimento a 12Vcc	50mA (telealimentabile)

LTE FREE

1 INGRESSO



Codice	Modello
58.0778.05	SDP120R/LTE

AMPLIFICATORE PER ANTENNA UHF 3 TRANSISTOR

Amplificatore da palo UHF 2 transistor con guadagno regolabile fino a 25dB

Frequenza	470 ÷ 790 MHz
Filtro LTE	791 ÷ 862 MHz
Attenuazione LTE	< 20 dB
Uscite	1
Max uscita	107 dBµV
Attacco	F
Alimentazione	12 Vcc
Impedenza	75 Ω
Assorbimento	60 mA

LTE FREE

1 USCITA +20 dB



Codice	Modello	banda UHF
JL44276/LTE	LBR2/UHF -LTE	10 ÷ 25 dB

ALIMENTATORE 12VCC 2A 24W PER DECODER

Alimentatore per usi generali particolarmente raccomandato per decoder televisivi. Tensione in uscita 12 Vcc, corrente 2A, potenza 24W. Spinotto 5,5x2,5mm. Minimo peso e ingombro, con tecnologia switching e LED di accensione.

Ingresso	100÷240 Vca
Uscita	12 Vcc
Potenza	24 W
Corrente massima	2 A
Note	per decoder



Codice
34.0109.20

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AMPLIFICATORI D'ANTENNA TV

Si collega al cavo d'antenna per telealimentare, da interni e tramite il normale cavo coassiale d'antenna, l'amplificatore TV montato a palo o sottotetto. Dotato di protezione dai c.c.

Connessioni	Viti / Morsetti	Tensione di uscita	12 Vcc
Tensione di ingresso	220 Vca		



100mA 1 Uscita | 100mA 2 Uscite | 200mA 1 Uscita

Codice	Corrente max	Uscite
58.0729.15	100 mA	1
58.0729.20	100 mA	2
58.0729.25	200 mA	1

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AMPLIFICATORI D'ANTENNA TV

Si collega al cavo d'antenna per telealimentare, da interni e tramite il normale cavo coassiale d'antenna, l'amplificatore TV montato a palo o sottotetto. Dotato di circuito di protezione dai c.c. e di Led operatività

Connessioni	F	Tensione di uscita	12 Vcc
Tensione di ingresso	220 Vca		



Codice	Modello	Corrente max.	Uscite
58.0730.05	SDALSW200	200 mA	1

ALIMENTATORE STABILIZZATO PER AMPLIFICATORI D'ANTENNA TV

Si collega al cavo d'antenna per telealimentare, da interni e tramite il normale cavo coassiale d'antenna, l'amplificatore TV montato a palo o sottotetto. Dotato di circuito di protezione dai c.c. e di Led operatività

Connessioni	F	Tensione di uscita	12 Vcc
Tensione di ingresso	230 Vca		



Codice	Modello	Corrente max	Uscite
58.0730.20	SDALSW450	450 mA	1

ALIMENTATORE D'ANTENNA 2 USCITE 120 mA

Alimentatore retro tv con 2 uscite a 120mA per alimentare l'amplificatore da palo e/o l'antenna tv

Attacco	F
Attenuazione	4 dB
Tensione rete	230 Vca
Tensione uscita	12 Vcc
Led	Ok



JL41411



JL41046



JL41047

Codice	Modello	Uscite	Corrente max
JL41411	AL-120/2 DTT	2	120 mA
JL41046	AL/150-2U	2	150 mA
JL41047	AL/200-2U	2	200 mA

ALIMENTATORE D'ANTENNA 1 USCITA

Alimentatore retro tv con 1 uscita a 200mA per alimentare l'amplificatore da palo e/o l'antenna tv

Attacco	F
Attenuazione	4 dB
Tensione rete	230 Vca
Tensione uscita	12 Vcc
Led	Ok



JL41048



JL41049



JL41050

Codice	Modello	Uscite	Corrente max
JL41048	AL/200-1U	1	200 mA
JL41049	AL/300-1U	1	300 mA
JL41050	AL/450-1U	1	450 mA

ANTENNA SATELLITARE Ø 45CM IN ACCIAIO

MADE IN ITALY
45 cm

Supporti in polipropilene caricati in fibra di vetro con scala regolazione alzo. Disco con trattamento antisalsedine/anticorrosione e doppi profili antivento.

Diametro	45 cm
Fissaggio su pali Ø	28-50 mm
Guadagno	33 dB
Portaconvertitore per LNB Ø	23-40 mm



Codice	Colore
58.6090.02	Grigio chiaro

ANTENNA SATELLITARE Ø 100CM IN ALLUMINIO

MADE IN ITALY
100 cm

Supporti a palo in acciaio con scala regolazione alzo. Disco con trattamento antisalsedine/anticorrosione e doppi profili antivento. Predisposta per supporti Dual Feed cod. 58.6115.16 e Tri Feed cod. 58.6115.17

Diametro	100 cm
Fissaggio su pali Ø	30-60 mm
Guadagno	40,3 dB
Portaconvertitore per LNB Ø	23-40 mm



Codice	Colore
58.6100.25	Grigio chiaro

ANTENNA SATELLITARE Ø 60CM IN ACCIAIO

MADE IN ITALY
60 cm

Supporti a palo in acciaio prezincato con scala regolazione alzo. Disco con trattamento antisalsedine/anticorrosione e doppi profili antivento.

Diametro	60 cm
Fissaggio su pali Ø	30-60 mm
Guadagno	36 dB
Portaconvertitore per LNB Ø	23-40 mm



Codice	Colore
58.6090.04	Grigio chiaro
58.6090.06	Grigio scuro
58.6090.07	Rosso scuro

ANTENNA SATELLITARE Ø 115CM IN ACCIAIO

MADE IN ITALY
115 cm

Supporti a palo in acciaio prezincato con scala regolazione alzo. Disco con trattamento antisalsedine/anticorrosione e doppi profili antivento. Predisposta per supporti Dual Feed cod. 58.6115.16 e Tri Feed cod. 58.6115.17

Diametro	115 cm
Fissaggio su pali Ø	30-60 mm
Guadagno	41,6 dB
Portaconvertitore per LNB Ø	40 mm



Codice	Colore
58.6100.30	Grigio chiaro

ANTENNA SATELLITARE Ø 80CM IN ACCIAIO

MADE IN ITALY
80 cm

Supporti a palo in acciaio prezincato con scala regolazione alzo. Disco con trattamento antisalsedine/anticorrosione e doppi profili antivento.

Diametro	80 cm
Fissaggio su pali Ø	30-60 mm
Guadagno	38,8 dB
Portaconvertitore per LNB Ø	23-40 mm



Codice	Colore
58.6090.80	Grigio chiaro
58.6090.90	Grigio scuro
58.6090.95	Rosso scuro

SWITCH DI PRIORITA' PER RICEVITORI SAT SKY/TIVUSAT

MADE IN ITALY

Collega un decoder SKY o PPV e un decoder SAT o TIVU' SAT alla stessa antenna SAT. Rileva quale apparato è in funzione escludendo automaticamente l'altro (toglie la sua telealimentazione all'LNB montato sull'antenna). Idoneo per decoder SAT o TIVU' SAT (ICAN) che, in stand by, sono privi di tensioni in uscita sul cavo di antenna (dalla presa ANT.SAT).



Codice
58.0850.15

SWITCH DI PRIORITA' PER RICEVITORI SAT SKY/TIVUSAT

MADE IN ITALY

Collega un decoder SKY o PPV e un decoder SAT o TIVU' SAT alla stessa antenna SAT. Rileva quale apparato è in funzione escludendo automaticamente l'altro (toglie la sua telealimentazione all'LNB montato sull'antenna). Comprensivo di adattatore Scart maschio/femmina da collegare al TIVU' SAT. Idoneo per decoder SAT o TIVU' SAT (Humax) che, in stand by, presentano tensioni in uscita sul cavo di antenna (dalla presa ANT.SAT).



Codice
58.0850.20

LNB SINGLE (1 USCITA) 0,1DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	1 Utenza
Guadagno	57 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	150 mA

LTE FREE · 1 USCITA



Codice

58.6110.01

LNB OCTO (8 USCITE INDIPENDENTI) 0,2DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	8 Utenze
Guadagno	60 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	190 mA

LTE FREE · 8 USCITE



Codice

58.6110.13

LNB TWIN (2 USCITE INDIPENDENTI) 0,1DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V su ogni uscita
Collegamento	2 Utenze
Guadagno	56 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	150 mA

LTE FREE · 2 USCITE



Codice

58.6110.07

LNB MONOBLOCCO A 6° PER 2 SATELLITI (1 USCITA) 0,1DB

Fissaggio su portafeed con Staffa Antirotazione. Angolazione tra i 2 LNB: 6°. Ricevibilità di 2 SAT su unica utenza. Idoneità: Hotbird 13°/Astra 19,2°. Commutazione LNB: DiSEqC 2.0 dal ricevitore.

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	1 Utenza
Guadagno	56 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	240 mA

LTE FREE · 1 USCITA



Codice

58.6110.15

LNB QUAD (4 USCITE INDIPENDENTI) 0,1DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V su ogni uscita
Collegamento	4 Utenze
Guadagno	56 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	200 mA

LTE FREE · 4 USCITE



Codice

58.6110.08

LNB TWIN MONOBLOCCO A 6° PER 2 SAT (2 USCITE INDIPENDENTI) 0,1DB

Fissaggio su portafeed con Staffa Antirotazione. Angolazione tra i 2 LNB: 6°. Ricevibilità di 2 SAT su 2 utenze. Idoneità: Hotbird 13°/Astra 19,2°. Commutazione LNB: DiSEqC 2.0 dal ricevitore.

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	2 Utenze
Guadagno	56 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	240 mA

2 USCITE



Codice

58.6110.20

LNB QUATTRO (4 USCITE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI) 0,1DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V bassa e alta su ogni uscita
Collegamento	Multiswitch e/o Centraline
Guadagno	56 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	200 mA

LTE FREE · 4 USCITE



Codice

58.6110.09

LNB SCR/DCSS (1 USCITA) PER 4+12 UTENZE SU SINGOLO CAVO

Operante solo con Decoder in tecnologia SCR o DCSS - Per impianti monocavo in multiutenza - Commutazione: DiSEqC 2.0 dai ricevitori

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	4 Utenze in SCR e 12 in DCSS
Guadagno	65 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	370 mA

LTE FREE · 1 USCITA



Codice

58.6110.45

LNB SINGLE (1 USCITA) 0.3DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V
Collegamento	1 Utenza
Guadagno	60 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	140 mA



LTE FREE · 1 USCITA

Codice	Modello
58.6125.00	SDLNB1/LTE

LNB TWIN (2 USCITE INDIPENDENTI) 0,3DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V su ogni uscita
Collegamento	2 Utenze
Guadagno	55 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	180 mA



LTE FREE · 2 USCITE

Codice	Modello
58.6125.20	SDLNB2/LTE

LNB QUAD (4 USCITE INDIPENDENTI) 0,3DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V su ogni uscita
Collegamento	4 Utenze
Guadagno	55 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	180 mA



LTE FREE · 4 USCITE

Codice	Modello
58.6125.30	SDLNB4/LTE

LNB QUATTRO (4 USCITE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI) 0,3DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V bassa e alta su ogni uscita
Collegamento	Multiswitch e/o Centraline
Guadagno	55 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	200 mA



LTE FREE · 4 USCITE

Codice	Modello
58.6125.40	SDLNB-HVHV

LNB OCTO (8 USCITE INDIPENDENTI) 0,3DB

Fissaggio su portafeed Ø	40 mm
Polarità	H/V su ogni uscita
Collegamento	8 Utenze
Guadagno	55 dB
Commutazione banda	22 kHz
Commutazione polarità V/H	13/18 V
Assorbimento	200 mA



LTE FREE · 8 USCITE

Codice	Modello
58.6125.50	SDLNB8/LTE

SUPPORTO 2 CURVE PER FISSAGGIO A PALO O RINGHIERA DI ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Tubo Zincato con curvatura comprensivo di 2 morsetti a palo (per pali di diametro 40-60 mm).

Fissaggio	Palo/Ringhiera
Parabole	piccolo/medio diam.
Diametro tubo	42 mm
Spessore	2 mm



Codice	Dimensioni
58.7600.60	50cm (lato fissaggio) + 35 cm (curva) + 30cm (lato antenna)

SUPPORTO 1 CURVA PER FISSAGGIO A PALO O RINGHIERA DI ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Zincatura a fuoco. Curvatura 90° saldato su piastra 150x120x2,5mm con 4 fori Ø 9,5mm + 4 fori Ø 11mm. Due staffe/cavallotti M8 + 4 dadi M8 con zincatura elettrolitica per il fissaggio su pali di diametro 40-70mm.

Fissaggio	Palo/Ringhiera
Parabole	85 cm Max
Diametro tubo	40 mm
Spessore	1,5 mm



Codice	Dimensioni
58.7600.70	43 cm (dal palo) + 14 cm (Verticale per antenna)

SUPPORTO 1 CURVA PER FISSAGGIO A MURO DI ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Zincatura a fuoco. Curvatura 90° saldato su piastra 150x120x2,5mm con 4 fori di fissaggio Ø 9,5mm + 4 fori Ø 11mm.

Fissaggio	Muro
Parabole	85 cm Max
Diametro tubo	40 mm
Spessore	1,5 mm





Codice	Dimensioni
58.7600.80	26 cm (dal muro) + 27 cm (Verticale per antenna)
58.7600.90	46 cm (dal muro) + 27 cm (Verticale per antenna)

SUPPORTO VERTICALE PER FISSAGGIO AL CORRIMANO RINGHIERA DI ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Con morsetti e attacchi speciali. Provvisto di tappo. Zincatura a fuoco.

Fissaggio	Corrimano
Parabole	piccolo diam.
Diametro tubo	40 mm
Spessore	1,5 mm



Codice	Altezza
58.7600.85	40 cm

PALO DA 1M CON TAPPO PER ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Abbinabile a zanche tipo Emilia o altre. Zincatura a fuoco.



Lunghezza	1 m
Diametro tubo	50 mm
Spessore	2 mm

Codice

58.7600.00

PALO DA 1,5 M DA INCASTRO CON TAPPO PER ANTENNE SAT/TV

MADE IN ITALY

Rastremato con tappo, alternativa ai pali telescopici. Zincatura elettrolitica.



Lunghezza	1,5 m
Diametro tubo	40 mm
Spessore	1,2 mm

Codice

58.7600.20

TEGOLA PER PALI ANTENNA SU TETTO

MADE IN ITALY

In PVC morbido, indicata per l'isolamento del tetto e dotata di foro adibito al passaggio dei pali antenna.



Dimensioni	42x30 cm

Codice

58.7610.05

CAPPUCCIO PROTETTIVO PER TEGOLE PASSANTI PALI ANTENNA A TETTO

MADE IN ITALY

In PVC morbido per tegola passante 58.7610.05.



Dimensioni	58x12 cm

Codice

58.7610.10

COPPIA STAFFE PER FISSAGGIO A PALO O RINGHIERA

MADE IN ITALY

Filettate, per il fissaggio a palo o a ringhiera dei supporti a muro curvati a 90° 58.7600.80 e 58.7600.90. Zincatura elettrolitica, cavallotti M8 e 4 dadi M8 (passo 8mm). Utilizzabili anche come ricambi di staffe equivalenti o per il fissaggio posteriore delle parabole.

Fissaggio	Palo/Ringhiera



Codice

58.7610.25

RALLA TRIS REGOLABILE PER TIRANTI PALI ANTENNA

MADE IN ITALY

Regolabile, zincata a caldo, indicata per il fissaggio dei tiranti al palo.



Diametro regolabile	20-45 mm

Codice

58.7610.30

COPPIA ZANCHE A RINGHIERA PER PALI ANTENNA

MADE IN ITALY

Coppia di zanche a ringhiera per pali antenna di diametro 20-55 mm. Zincatura elettrolitica.



Codice

58.7610.40

ZANCA TIPO EMILIA PER FISSAGGI A MURO DI PALI ANTENNA

MADE IN ITALY

Zanca zincata a fuoco con piastra rettangolare 5x16 cm, a 2 fori (diam. 11 mm), spessore 4 mm, indicata per il fissaggio a muro di pali per antenne TV o SAT (Ø max.30-60 mm) di piccolo o medio diametro.



10 cm



20 cm

Fissaggio	Muro

Codice	Distanza muro max
58.7610.50	10 cm
58.7610.60	20 cm

STAFFA A "L" PER FISSAGGIO A RINGHIERA PER PALI ANTENNA

MADE IN ITALY

Staffa a "L" per fissaggio a ringhiera di pali di diametro 20-40 cm. Zincatura elettrolitica, indicata per fissare pali per antenne TV o SAT di piccolo o medio diametro.



Fissaggio	Ringhiera
Lunghezza	19+10 cm
Spessore	3 mm

Codice

58.7610.90

ZANCA AD ESPANSIONE "PARI-MURO"

MADE IN ITALY

Zanca ad espansione "pari-muro" , con tubetto Ø18x1,5mm. Zincatura elettrolitica. Idonea per fissare a muro pali da Ø25 a Ø50mm. Tassello espansore M10, lung. 6cm. Cappelletto 30x4mm e viti cappelletto M8x60mm.



Fissaggio	Muro
Distanza muro	5 cm

Codice

58.7620.00

ZANCA AD ESPANSIONE DISTANZIATA MURO

MADE IN ITALY

Zanca ad espansione, con tubetto Ø18x1,5mm. Zincatura elettrolitica. Idonea per fissare a muro pali da Ø25 a Ø50mm. Tassello espansore M10, lunghezza 6cm. Cappelletto 30x4mm e viti cappelletto M8x60mm.



Fissaggio	Muro
Distanza muro max	20 cm

Codice

58.7620.10

ZANCA AD ESPANSIONE DISTANZIATA MURO A 50CM

MADE IN ITALY

Zanca ad espansione, con tasselli M10, idonea per fissare direttamente, su muri regolari, pali di diametro 20-40 mm. Zincatura elettrolita.



Fissaggio	Muro
Distanza muro max	50 cm

Codice

58.7620.30

PARTITORI SLIM CON CONNETTORI A F E PASSAGGIO CC

Dimensioni ridotte, con attacco a F e passaggio di corrente continua dall'uscita verso l'ingresso (monodirezionale).

Frequenza	5 ÷ 2400 MHz
Separazione uscita-uscita	20 dB
Passaggio corrente continua	da uscita verso ingresso (monodirezionale)
Attacco	F
N° ingressi	1


P2+dc


P3+dc


P4+dc


P6+dc


P8+dc

Codice	Modello	Uscite	Perdita di inserzione					
			5÷40 MHz	40÷470 MHz	470÷1000 MHz	1000÷1750 MHz	1750÷2050 MHz	2050÷2400 MHz
JL44171	P2+dc	2	5 dB	5 dB	5,5 dB	6 dB	6 dB	6,5 dB
JL44173	P3+dc	3	7,5 dB	7,5 dB	8 dB	10 dB	10 dB	11 dB
JL44175	P4+dc	4	9,5 dB	9,5 dB	11 dB	12 dB	12 dB	12 dB
JL44177	P6+dc	6	11,5 dB	11,5 dB	12 dB	15,5 dB	15,5 dB	16 dB
JL44179	P8+dc	8	13,5 dB	13,5 dB	14 dB	17 dB	17 dB	17 dB

DERIVATORI SLIM CON CONNETTORI A F

Dimensioni ridotte, con attacco a F e 1 via passante con passaggio di corrente continua (bidirezionale).

Frequenza	5 ÷ 2400 MHz
Separazione uscita-derivazione	18 dB
Passaggio corrente continua	tra ingresso e uscita passante (bidirezionale)
Attacco	F
N° ingressi	1


D1/10


D2/10


D4/12


D6/16


D8/16

Codice	Modello	Uscite	Perdita di inserzione			Perdita di derivazione		
			5÷40 / 40÷470 MHz	470÷1000 / 1000÷1750 MHz	1750÷2050 / 2050÷2400 MHz	5÷40 / 40÷470 MHz	470÷1000 / 1000÷1750 MHz	1750÷2050 / 2050÷2400 MHz
JL44180	D1/10	1 + 1 passante	1,5 / 1,5 dB	2 / 3 dB	3 / 3 dB	11,5 / 11,5 dB	11,5 / 12 dB	12 / 12,5 dB
JL44184	D2/10	2 + 1 passante	4 / 4 dB	4,5 / 5 dB	5,5 / 6 dB	11,5 / 11,5 dB	11,5 / 12 dB	12 / 12,5 dB
JL44188	D4/12	4 + 1 passante	5 / 5 dB	5 / 5,5 dB	5,5 / 6 dB	13,5 / 13,5 dB	13,5 / 14 dB	14,5 / 15 dB
JL44192	D6/16	6 + 1 passante	5 / 5 dB	5 / 5,5 dB	5,5 / 6 dB	17,5 / 17,5 dB	17,5 / 18 dB	18,5 / 19 dB
JL44195	D8/16	8 + 1 passante	4 / 4 dB	4 / 4,5 dB	5 / 5,5 dB	18 / 18 dB	18 / 18,5 dB	19 / 19,5 dB

PARTITORI DA PALO

Partitore da palo con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo.

Utilizzo	Esterno	Tipo attacco	F
Frequenza	5 - 862 MHz	Nr. ingressi	1


DPE/2


DPE/3 (1dc)


DPE/3


DPE/4

Codice	Modello	Nr. uscite	Attenuazione passaggio	Separazione uscite
JL41168-B	DPE/2	1 normale + 1 con passaggio cc	2 dB	20 dB
JL41214/B	DPE/3	1 normale + 2 con passaggio cc	2 dB	20 dB
JL41215/B	DPE/3 (1dc)	2 normali + 1 con passaggio cc	2 dB	20 dB
JL41219-B	DPE/4	3 normali + 1 con passaggio cc	4 dB	20 dB

PARTITORI DA INCASSO

Partitore da incasso con attacco a vite

Utilizzo	Incasso	Tipo attacco	Standard/vite
Frequenza	40 - 862 MHz	Nr. ingressi	1


PTI/2


PTI/3


PTI/4


P2+CC


P3+CC


P4+CC

Codice	Modello	Nr. uscite	Attenuazione passaggio	Separazione uscite
JL41170-B	PTI/2	2 normali	2 dB	20 dB
JL41172-B	P2+CC	1 normale + 1 con passaggio cc	2 dB	20 dB
JL41264-B	PTI/3	3 normali	4 dB	20 dB
JL41169-B	P3+CC	2 normale + 1 con passaggio cc	4 dB	20 dB
JL41171-B	PTI/4	4 normali	6 dB	20 dB
JL41174-B	P4+CC	3 normale + 1 con passaggio cc	6 dB	20 dB

MISCELATORI DA PALO PER ANTENNE VHF

Miscelatore per antenne tv VHF e UHF con una separazione tra gli ingressi di circa 20 dB. La staffa di fissaggio è adatta a pali di 60 mm.

Attenuazione 0,5÷4 dB
Tipo attacco F





MIX/VU-D2 MIX/VU -LTE MIX/VU 2 -LTE

Codice	Modello	Nr. Ingressi	Uscite	filtro LTE	attenuazione LTE
JL41209-B	MIX/VU-D2	1 VHF + 1 UHF	2	-	-
JL44200-B/LTE	MIX/VU-LTE	1 VHF + 1 UHF	1	791 ÷ 862 MHz	< 20 dB
JL44201-B/LTE	MIX/VU 2-LTE	1 VHF + 2 UHF	1	791 ÷ 862 MHz	< 20 dB

MISCELATORE DA PALO PER COMBINARE/ SEPARARE SEGNALE SAT E TV

Combina in un'unica discesa i segnali SAT e TV; Risepara dall'unica discesa i segnali SAT e TV. Con filtro LTE.

Attenuazione 0,5÷4 dB
Tipo attacco F
Attenuazione LTE < 20 dB

LTE FREE



Codice	Modello	Ingressi	Uscite	filtro LTE
JL44204-B/LTE	MIX/DEMIX SAT/TV-LTE	SAT+TV o DISCESA	DISCESA o SAT+TV	791 ÷ 862 MHz

FILTRO LTE DA INTERNO

Blocca i segnali LTE destinati alla telefonia mobile. Passaggio di corrente continua per l'eventuale telealimentazione di apparati installati a monte.

Bande TV passanti III/IV/V (CH 5-60)
Frequenza passante 5-790 MHz
Blocco CH61-69 (791-862MHz)
Attenuazione a 790MHz 7,5 dB
Attenuazione a 800MHz 45 dB
Attenuazione a 810MHz 55 dB
Ingressi/uscite 1/1
Connettori 1x F e 1x IEC
Lunghezza cavo 15 cm

LTE FREE



Codice
JL41220

FILTRO LTE DA ESTERNO

Blocca i segnali LTE destinati alla telefonia mobile. Passaggio di corrente continua per l'eventuale telealimentazione di apparati installati a monte.

Bande TV passanti III/IV/V (CH 5-60)
Frequenza passante 5-790 MHz
Blocco CH61-69 (791-862MHz)
Attenuazione a 790MHz 7,5 dB
Attenuazione a 800MHz 45 dB
Attenuazione a 810MHz 55 dB
Ingressi/uscite 1/1
Connettori F

LTE FREE



Codice
JL41221

FILTRO DI LINEA IN CLASSE A PER ESTERNI PER SEGNALI LTE

Realizzato a norme CEI100-7C, filtraggio a cavità. Blocca i canali LTE destinati alla telefonia mobile. Passaggio di corrente continua per l'eventuale telealimentazione di apparati installati a monte.

Bande TV passanti III/IV/V (CH 5-60)
Frequenza passante 5-790 MHz
Blocco CH61-69 (791-862MHz)
Attenuazione a 791MHz 15 dB
Attenuazione a 793MHz 30 dB
Attenuazione a 832MHz 65 dB
Ingressi/uscite 1/1
Connettori F

LTE FREE



Codice	Modello
58.0830.50	SD 790LTE-pro

FILTRO DI LINEA WATERPROOF PER ESTERNI PER SEGNALI LTE

Blocca i segnali LTE destinati alla telefonia mobile. Passaggio di corrente continua per l'eventuale telealimentazione di apparati installati a monte.

Bande TV passanti III/IV/V (CH 5-60)
Frequenza passante 5-790 MHz
Blocco CH61-69 (791-862MHz)
Attenuazione a 790MHz 5 dB
Attenuazione a 800MHz 25 dB
Attenuazione a 810MHz 55 dB
Ingressi/uscite 1/1
Connettori F

LTE FREE



Codice
58.0830.00

FILTRO SALVAFULMINI PER TV E DECODER DVB-T/SAT

Arresta le scariche elettriche in alta tensione provenienti da fulmini o elettrostatica in discesa dal cavo di antenna. Opera in banda larga (40-2.400 MHz) e preserva le apparecchiature (TV, decoder DVB-T/SAT, DVD-R, ecc). Basta solo inserirlo nella presa d'antenna dell'apparato da proteggere. Con connettori IEC.





Codice
58.6185.01

MISURATORE DI SEGNALE PROFESSIONALE PER DVB-S/DVB-T E FIBRA OTTICA

Strumento professionale per il corretto posizionamente dell'antenna (DVB-T e DVB-T2),della parabola (DVB-S e DVB-S2 anche per SCR Unicable) con Analizzatore diSpettro in tempo reale, DVB-C (fibra ottica). Adatto anche per il controllo telecamere tramite ingresso video-composito.

Schermo:	7"
Funzioni:	SCR unicable, spettro in tempo reale, fibra ottica, controllo telecamera
Connessione DVB-S/DVB-S2:	F
Gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2:	950 MHz - 2150 MHz
Livello di segnale DVB-S/DVB-S2:	-65dBm - 25dBm
Controllo commutatore LNB:	22 KHz
Alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2:	13/18, max 400mA
Tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2:	QPSK, 8PSK, 16APSK
Symbol rate:	2
Connessione DVB-T/DVB-T2:	IEC "F" 9,5mm
Gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2:	VHF-UHF 48MHz - 862MHz
Tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2:	2Mbps - 45Mbps
Capacità SCPF e MCPC:	Si
Livello di segnale DVB-T/DVB-T2:	-79,5dBm (max)
Alimentazione antenna:	5V, 12V/24V max 100mA
Tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2:	QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM
Uscita AV:	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
Uscita HD port:	1,3a
Ingresso AV:	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
Decompressione video:	MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, MPEG-4, ASP@L5 HD, H.264 MP@HP@L4, HW JPEG
Risoluzioni video:	PAL-25 frame@720#576 NTSC-30 frame@720#480
Formato video:	4/3, 16/9, by pan & scan e letter box
Decompressione audio:	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono, R/L
Aggiornamento:	tramite USB 2.0
Processore:	500MHz
Memoria SDRAM:	1Gbit DDR3
Batteria:	7,4V/3000mAh
Adattatore:	uscita: 12Vdc/1,5A ingresso: 100-240Vac 50/60Hz
Consumo:	10W max
Dimensioni:	25 x 15,6 x 4 cm
Peso:	1 Kg





Codice	Modello
JL43987	MULTI SPECTRUM

GEL LUBRIFICANTE PER POSA CAVI

1Kg

Facilita la posa dei cavi elettrici, cavi telefonici, cavi in fibra ottica. Riduce al minimo l'attrito e diminuisce la possibilità di danneggiamento dei cavi. Il Gel è incolore, non macchia e non lascia tracce indelebili. Innocuo per l'uomo e per l'ambiente. Flacone accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia.



Contenuto 1 kg

Codice
58.6500.00

LUBRIFICANTE SCORRICAVO

1LT

Grazie a questo liquido molto lubrificante e con forte azione detergente si possono sfilare con facilità i vecchi cavi installati. Serve anche per facilitare l'introduzione e lo scorrimento dei cavi nuovi riducendo la tensione di tiro. Flacone accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia che permette la facile introduzione del prodotto nelle tubazioni, minimizzandone la perdita. Innocuo per l'uomo e per l'ambiente.



Contenuto 1 l

Codice
58.6500.50

SONDA PROFESSIONALE A SPIRALE Ø 4MM

MADE IN ITALY

In alto polimero tecnico, autolubrificante, dalla speciale sezione "a spirale". Riduce l'attrito con le pareti del tubo o con i cavi già presenti nella conduttura. Ideale per l'infilaggio in tubi di piccolo diametro. Con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili. Alta flessibilità con alta capacità di introduzione nei tubi Ø 20-25mm. Alta capacità di curvatura.



Codice	Diametro	Lunghezza
58.6400.15	4 mm	15 m
58.6400.20	4 mm	20 m

SONDA IN NYLON

MADE IN ITALY

Flessibile, con normale facilità di introduzione nei tubi Ø 20-25mm
Con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili.
Maggiore resistenza a trazione.
Nessuna conducibilità elettrica.



Codice	Diametro	Lunghezza	Per tubi di diametro
58.6410.10	4 mm	10 m	20 ÷ 25 mm
58.6410.15	4 mm	15 m	20 ÷ 25 mm
58.6410.20	4 mm	20 m	20 ÷ 25 mm
58.6420.10	3 mm	10 m	16 ÷ 20 mm
58.6420.20	3 mm	20 m	16 ÷ 20 mm

KIT SONDA 10M + LUBRIFICANTE SCORRICAVO

MADE IN ITALY

Sonda in nylon Ø 3mm - lunghezza 10m
Lubrificante scorricavo 500ml



Codice
58.6450.00

CAVO COASSIALE TV/SAT 5MM CU IN CLASSE A+

SP@CEDIGITAL

CLASSE A+

Efficienza schermatura	Classe A+
Impedenza	75±3 Ohm
Schermatura 5-30MHz	>80 dB
Schermatura 30-1.000 MHz	>95 dB
Schermatura 1.000-2.150MHz	>85 dB
Conduttore	CU (rame) Ø 0,8 mm
Dielettrico	PEE Ø 3.5 mm
Materiale primo schermo	AL/PET/AL (alluminio/politilene/alluminio) al 100%
Materiale secondo schermo	Alluminio 64/0.11 al 70%
Guaina	PVC 5 mm



Codice	Matassa
58.6300.14	200 m

CAVO COASSIALE TV/SAT 6,6MM CU IN CLASSE A+

SP@CEDIGITAL

CLASSE A+

Efficienza schermatura	Classe A+
Impedenza	75±3 Ohm
Schermatura 5-30MHz	>80 dB
Schermatura 30-1.000MHz	>95 dB
Schermatura 1.000-2.150MHz	>85 dB
Conduttore	CU (rame) Ø 1.0 mm
Dielettrico	PEE Ø 4.7 mm
Materiale primo schermo	AL/PET/AL (alluminio/politilene/alluminio) al 100%
Materiale secondo schermo	Alluminio 112/0.12 al 70%
Guaina	PVC 6.6 mm



Codice	Matassa
58.6300.34	100 m

CAVO COASSIALE TV/SAT 5MM CU IN CLASSE A+

CLASSE A+

Efficienza schermatura	Classe A+
Impedenza	75±3 Ohm
Schermatura 5-30MHz	>80 dB
Schermatura 30-1.000 MHz	>95 dB
Schermatura 1.000-2.150MHz	>85 dB
Conduttore	CU (rame) Ø 0,8 mm
Dielettrico	PEE Ø 3.5 mm
Materiale primo schermo	AL/PET/AL (alluminio/politilene/alluminio) al 100%
Materiale secondo schermo	Alluminio 64/0.11 al 70%
Materiale secondo schermo	PVC 5 mm



Codice	Matassa
58.0001.00	5 m
58.0002.00	10 m
58.0003.00	25 m
58.0004.00	50 m
58.0005.00	100 m

CHIODINI FISSACAVO

Materiale polipropilene (PP).
Confezione da 100 pz.



Codice	Diametro	Chiodo
58.2420.05	5 mm	1,7 x 15,0 mm
58.2420.06	6 mm	1,7 x 17,5 mm
58.2420.07	7 mm	1,8 x 22,0 mm

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER CONNETTORI RG58,59,62,6

Dimensione esagoni:
1.73/2.49/5.41/6.48/8.15mm

BLISTER



Codice
49.0275.00

SPINA F A CRIMPARE IN OTTONE CON 2 O-RING

Confezione barattolo 100PZ

Tipo SAT





Codice	Per cavo Ø
30.3889.20	5 mm
30.3889.40	6,7 mm

SPINA F AD AVVITAMENTO IN OTTONE CON 2 O-RING

Confezione barattolo 100PZ

Tipo RG58/SAT





Codice	Per cavo Ø	Foro Ø interno
30.3888.20	5 mm	4,7 mm
30.3888.40	6,7 mm	6,4 mm

SPINA F AD AVVITAMENTO IN ZINCO

Tipo SAT



Codice	Per cavo Ø	Foro Ø interno
30.3880.32	3,6 mm	3,4 mm
30.3880.24	5 mm	4,7 mm
30.3880.30	6,7 mm	6,4 mm

ADATTATORE DA PRESA/PRESA F DA PANNELLO IN ZINCO

Corpo in Zinco + dado in ottone
Isolamento PTFE.
Lunghezza 20,5mm
Confezionato in barattolo 100PZ

Materiale Zinco



Codice
30.4307.02

ADATTATORE DA PRESA/PRESA F DA PANNELLO IN OTTONE

Corpo e dado ottone nichelato
Isolamento PTFE.
Lunghezza 20,5mm
Confezionato in barattolo 100PZ

Materiale Ottone nichelato



Codice
30.4307.00

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA MADE IN ITALY

Corpo	Polipropilene
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3243.00	Avorio

MADE IN ITALY

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90° MADE IN ITALY

Corpo	Polipropilene
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3242.50	Avorio

MADE IN ITALY

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM 90° PIATTA

Corpo	ABS
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3280.00	Bianco

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA

Corpo	Metallo
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3244.00

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90°

Corpo	Metallo
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3245.00

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5 MM

Schermo: Acciaio nichelato

Corpo	PE
Contatti	Ottone nichelato
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3243.13	Bianco

MADE IN ITALY

SPINA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90° METALLIZZATA

Corpo	Polipropilene Metallizzato
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3244.50

MADE IN ITALY

SPINA COASSIALE TV Ø 13MM 90° PIATTA

Corpo	ABS
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3280.50	Bianco

MADE IN ITALY

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5 MM

Schermo: Acciao nichelato

Corpo	PE
Contatti	Ottone nichelato
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3243.15

MADE IN ITALY

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90° METALLIZZATA

Corpo	Polipropilene Metallizzato
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3244.60

MADE IN ITALY

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90°

Corpo	Metallo
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3245.10

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM

Corpo	ABS
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3240.10	Bianco

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA MADE IN ITALY

Corpo	Polipropilene
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3243.10	Avorio

MADE IN ITALY

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM 90°

Corpo	ABS
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3242.10	Bianco

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA 90° MADE IN ITALY

Corpo	Polipropilene
Contatti	CuZn 40Pb 2 +Ni
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice	Colore
58.3242.60	Avorio

MADE IN ITALY

PRESA COASSIALE TV Ø 9,5MM SCHERMATA

Corpo	Metallo
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Terminali	A vite



Codice
58.3244.10

ADATTATORE INDUTTIVO SPINA TV / 2 PRESE TV Ø 9,5MM

Corpo	Metallo Nichelato
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Attenuazione	3,5 db



Codice
58.3287.00

ADATTATORE INDUTTIVO PRESA TV / 2 SPINE TV Ø 9,5MM

Corpo	Metallo Nichelato
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω
Attenuazione	3,5 db



Codice
58.3288.00

ADATTATORE PER TV Ø 9,5MM

Corpo	Metallo Nichelato
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω



Codice	Tipo
58.3284.00	Spina-Spina
58.3282.00	Presa-Presa
58.3286.00	Spina-Presa

ADATTATORE PER TV Ø 9,5MM

Corpo	Bachelite
Contatti	Nichelati
Impedenza	75 Ω



Codice	Tipo
58.3281.20	Spina-Spina
58.3281.00	Presa-Presa
58.3281.40	Spina-Presa



PROIETTORI E SUPPORTI TV

PAG 226



TELECOMANDI E RADIOCOMANDI

PAG 234



SMALL OFFICE

PAG 240

Videoproiettori per uso professionale. Le caratteristiche comuni a tutti i proiettori sono le seguenti: **Tecnologia:** DLP by Texas instruments. **Compatibilità video:** 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, PAL, SECAM, NTSC.

Compatibilità Visione 3D: Side-by-side: 1080i 50/60Hz, 720p 50/60Hz; Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz; Over-under: 1080p24, 720p 50/60Hz (Richiedono uso occhiali 3D Optoma vendibili separatamente)

VIDEOPROIETTORE SVGA DLP OPTOMA

- Ingressi: 2 x HDMI (1.4A 3D)
- Uscite: Audio 3,5mm
- Compatibilità PC: FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
- In dotazione: cavo alimentazione, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD, cartolina di garanzia

Risoluzione nativa	SVGA 800x600	Distanza proiezione	1,2 - 12 m
Luminosità	3200 ANSI Lumens	Durata lampada	8000 ore (modalità ECO+)
Contrasto	22.000:1	Audio	mono, 2W
Risoluzione Max	UXGA 1600x1200	Dimensioni (LxPxA)	298x230x96mm
Diagonale	0,71-7,73 m	Peso	2,17Kg
Formato Nativo	4:3 (compatibile 16:9)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	225W



Codice	Modello
AP.4801.01	S331

VIDEOPROIETTORE SVGA DLP OPTOMA

- Ingressi: VGA (YPbPr/RGB), Composito, mouse USB
- Uscite: Nessuna
- Compatibilità PC: FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD, cartolina di garanzia

Risoluzione nativa	SVGA 800x600	Distanza proiezione	1,2 - 12 m
Luminosità	3200 ANSI Lumens	Durata lampada	8000 ore (modalità ECO+)
Contrasto	22.000:1	Audio	-
Risoluzione Max	UXGA 1600x1200	Dimensioni (LxPxA)	298x230x96mm
Diagonale	0,71-7,73 m	Peso	2,17Kg
Formato Nativo	4:3 (compatibile 16:9)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	225W



Codice	Modello
AP.4801.06	S321

VIDEOPROIETTORE XGA DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 2xHDMI + MHL / Display Port / 2xVGA (YPbPr/RGB) / S-Video / Composito / 3xAudio (RCA + 3,5mm) / Microfono / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente +10%, orizzontale +/- 10%; correzione Keystone verticale ed orizzontale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	XGA 1024x768	Distanza proiezione	1,3 - 7,8 m
Luminosità	6500 ANSI Lumens	Durata lampada	5000 ore (modalità ECO)
Contrasto	10.000:1	Audio	mono, 20W
Risoluzione Max	UXGA 1600x1200	Dimensioni (LxPxA)	424x344x160mm
Diagonale	0,72-7,85 m	Peso	5,9Kg
Formato Nativo	4:3 (compatibile 16:9)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	425W



Codice	Modello
AP.4809.00	X515

VIDEOPROIETTORE WXGA DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 3xHDMI + MHL / VGA (YPbPr/RGB) / Composito / 2xAudio (RCA + 3,5mm) / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente +16,2%, correzione Keystone verticale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	WXGA 1280x800	Distanza proiezione	1,3 - 9,6 m
Luminosità	5000 ANSI Lumens	Durata lampada	5000 ore (modalità ECO+)
Contrasto	15.000:1	Audio	mono, 32W
Risoluzione Max	UXGA 1600x1200	Dimensioni (LxPxA)	369x295x132mm
Diagonale	0,68-7,65 m	Peso	4,6Kg
Formato Nativo	16:10 (compatibile 16:9/4:3)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	365W



Codice	Modello
AP.4810.00	W504

TELO A DISCESA MANUALE 4:3 (84") PER VIDEOPROIEZIONE

Schermo Bianco Opaco. Possibilità di montaggio a muro o a soffitto, con Bordi Neri e Guadagno 1.0

Formato	4:3
Diagonale	84"
Superficie proiezione	1710x1280 mm
Bordo Sx/Dx	40 mm
Bordo basso	35 mm
Bordo Alto	80 mm



Codice	Modello	Discesa
AP.4850.00	DS-3084PWC	Manuale

TELO A DISCESA 4:3 (120") PER VIDEOPROIEZIONE

Schermo Bianco Opaco. Possibilità di montaggio a muro o a soffitto, con Bordi Neri e Guadagno 1.0

Formato	4:3
Diagonale	120"
Bordo Alto	80 mm



Codice	Modello	Discesa	Superficie proiezione (mm)	Bordo Sx-Dx/ Basso (mm)
AP.4850.10	DS-3120PMG+	Manuale	2340x1775	47/45
AP.4850.25	DE-3120EGA	Elettrica comandabile a distanza	2400x1800	50/55

VIDEOPROIETTORE WXGA DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 2xHDMI + MHL/ 2xVGA (YPbPr/RGB) / Display Port / S-Video / Composito / 3xAudio (RCA + 3,5mm) / Microfono / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente 105~125%, orizzontale 0~10%; correzione Keystone verticale ed orizzontale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	WXGA 1280x800	Distanza proiezione	1,3 - 8,2 m
Luminosità	6000 ANSI Lumens	Durata lampada	5000 ore (modalità ECO)
Contrasto	10.000:1	Audio	mono, 20W
Risoluzione Max	UXGA 1600x1200	Dimensioni (LxPxA)	424x344x160mm
Diagonale	0,63-7,68 m	Peso	5,9Kg
Formato Nativo	16:10 (compatibile 16:9/4:3)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	425W



WXGA

6000 Lm

Codice	Modello
AP.4810.10	W515

VIDEOPROIETTORE WUXGA DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 2xHDMI + MHL/ 2xVGA (YPbPr/RGB) / Display Port / S-Video / Composito / 3xAudio (RCA + 3,5mm) / Microfono / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente +20%, orizzontale +/-10%; correzione Keystone verticale ed orizzontale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	WUXGA 1920x1200	Distanza proiezione	1,3 - 7,8 m
Luminosità	6000 ANSI Lumens	Durata lampada	5000 ore (modalità ECO)
Contrasto	10.000:1	Audio	mono, 20W
Risoluzione Max	WUXGA 1920x1200	Dimensioni (LxPxA)	424x344x160mm
Diagonale	0,70-7,69 m	Peso	5,9Kg
Formato Nativo	16:10 (compatibile 16:9/4:3)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	425W



WUXGA

6000 Lm

Codice	Modello
AP.4810.20	WU515

VIDEOPROIETTORE FULL HD DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 3xHDMI + MHL / VGA (YPbPr/RGB) / Composito / 2xAudio (RCA + 3,5mm) / Microfono / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente +17%; correzione Keystone verticale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	FULL HD 1920X1080p	Distanza proiezione	1,3 - 9,4 m
Luminosità	5000 ANSI Lumens	Durata lampada	4500 ore (modalità ECO+)
Contrasto	15.000:1	Audio	mono, 32W
Risoluzione Max	FULL HD 1920X1080p	Dimensioni (LxPxA)	369x295x132mm
Diagonale	0,70-7,65 m	Peso	4,6Kg
Formato Nativo	16:9 (compatibile 16:10/4:3)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	365W



FULL HD

5000 Lm

Codice	Modello
AP.4811.00	EH504

VIDEOPROIETTORE FULL HD DLP OPTOMA LINEA PRO 24/7

- Ingressi: 2xHDMI + MHL / Display Port / 2xVGA (YPbPr/RGB) / S-Video / Composito / 3xAudio (RCA + 3,5mm) / Microfono / RS-232 / RJ45
- Uscite: Audio 3,5mm. / VGA / USB-A Power (1,5A)
- Compatibilità PC: UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
- **Funzioni Speciali: Regolazione verticale della lente +25%, orizzontale +/- 10%; correzione Keystone verticale +/- 30°, correzione angoli**
- In dotazione: cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando con batterie, guida rapida, manuale completo su CD

Risoluzione nativa	FULL HD 1920X1080p	Distanza proiezione	1,3 - 8 m
Luminosità	5500 ANSI Lumens	Durata lampada	4000 ore (modalità ECO)
Contrasto	10.000:1	Audio	mono, 20W
Risoluzione Max	FULL HD 1920X1080p	Dimensioni (LxPxA)	424x344x160mm
Diagonale	0,67-7,65 m	Peso	5,9Kg
Formato Nativo	16:9 (compatibile 16:10/4:3)	Alimentazione	100-240V~ 50/60Hz
		Consumo max	425W



FULL HD

5500 Lm

Codice	Modello
AP.4811.10	EH515

TELO A DISCESA MANUALE 16:9 (92") PER VIDEOPROIEZIONE

Schermo Bianco Opaco.
Possibilità di montaggio a muro o a soffitto, con Bordi Neri e Guadagno 1.0



Formato	16:9
Diagonale	92"
Superficie proiezione	2030x1145 mm
Bordo Sx/Dx	50 mm
Bordo basso	60 mm
Bordo Alto	300 mm

Codice	Modello	Discesa
AP.4850.50	DS-9092PWC	Manuale

TELO A DISCESA ELETTRICO 16:10 (123") PER VIDEOPROIEZIONE

Schermo Bianco Opaco. Possibilità di montaggio a muro o a soffitto, con Bordi Neri e Guadagno 1.0. Alimentazione: 220-240Vca 50Hz, Con Trigger 12V, Porta RS232, Sensore IR Esterno



Formato	16:10
Diagonale	123"
Superficie proiezione	2656x1660 mm
Bordo Sx/Dx	50 mm
Bordo basso	50 mm
Bordo Alto	300 mm

Codice	Modello	Discesa
AP.4850.75	DE-1123EGA	Elettrica comandabile a distanza

Supporti Universali

una **linea completa** per **ogni esigenza**



Jolly line® by GBS





per **TV**
fino a 37"



linea
GUM



per **TV**
CURVED



per **CASSE**
e **PROIETTORI**

SUPPORTI UNIVERSALI PER FLAT-TV DA 10” A 23”

da 10” a 23” con libertà di movimento.



ELB-1023/1

10”-23” | 15 Kg | 100x100 | 75 mm



ELB-1023/2

10”-23” | 15 Kg | 100x100 | 65 mm 250 mm



ELB-1023/3

10”-23” | 15 Kg | 100x100 | 67 mm 365 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41861	ELB-1023/1	75x75, 100x100	1	-	± 50°	± 15°	Integrata
JL41862	ELB-1023/2	75x75, 100x100	2	1	± 90°	± 15°	Integrata
JL41863	ELB-1023/3	75x75, 100x100	3	2	± 90°	± 15°	Integrata

SUPPORTI UNIVERSALI PER FLAT-TV DA 23” A 37”

da 23” a 37” con libertà di movimento, disponibili sia in colore nero che in colore bianco.



ELB-2337/1

23”-37” | 15 Kg | 200x200 | 65 mm



ELB-2337/2

23”-37” | 15 Kg | 200x200 | 65 mm 250 mm



ELB-2337/3

23”-37” | 15 Kg | 200x200 | 67 mm 365 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41858	ELB-2337/1	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	1	-	± 25°	± 15°	Integrata
JL41868	ELB-2337/1 WHITE						
JL41859	ELB-2337/2	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	2	1	± 90°	± 15°	Integrata
JL41869	ELB-2337/2 WHITE						
JL41860	ELB-2337/3	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	3	2	± 90°	± 15°	Integrata
JL41870	ELB-2337/3 WHITE						

Tutta un'altra **Musica**

Supporti **GUM Vibrationless** per un Sound perfetto



non graffia il TV
snodo facilitato
annulla le vibrazioni dell'audio fra TV e supporto

SUPPORTI UNIVERSALI "GUM" PER FLAT-TV DA 13" A 23"

da 13" a 23" con libertà di movimento e inserti in gomma per annullare i disturbi dovuti alle vibrazioni del televisore.



GUM-1323/1

13"-23" | 15 Kg | 100x100 | 77 mm



GUM-1323/2

13"-23" | 15 Kg | 100x100 | 68 mm / 277 mm



GUM-1323/3

13"-23" | 15 Kg | 100x100 | 68 mm / 343 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41829	GUM-1323/1	75x75, 100x100	1	-	± 25°	-10°, +15°	Integrata
JL41830	GUM-1323/2	75x75, 100x100	2	1	± 90°	± 15°	Integrata
JL41831	GUM-1323/3	75x75, 100x100	3	2	± 90°	± 15°	Integrata

SUPPORTI UNIVERSALI "GUM" PER FLAT-TV DA 23" A 37"

da 23" a 37" con libertà di movimento e inserti in gomma per annullare i disturbi dovuti alle vibrazioni del televisore.



GUM-2337/1

23"-37" | 25 Kg | 200x200 | 97 mm



GUM-2337/2

23"-37" | 25 Kg | 200x200 | 68 mm / 295 mm



GUM-2337/3

23"-37" | 25 Kg | 200x200 | 68 mm / 345 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41832	GUM-2337/1	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	1	-	± 25°	± 15°	Integrata
JL41833	GUM-2337/2	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	2	1	± 90°	± 15°	Integrata
JL41834	GUM-2337/3	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	3	2	± 90°	± 15°	Integrata

SUPPORTI UNIVERSALI PER FLAT-TV FINO A 61” EFFETTO QUADRO FISSO

fino a 61” effetto quadro (fissi).



ELB-1737 SLIM

17”-37” | 30 Kg | 200x200 | 14 mm



PLB-15/E NEW

32”-57” | 45 Kg | 400x400 | 10 mm



PLB-11/E NEW

37”-61” | 50 Kg | 600x400 | 10 mm

Codice	Modello	VESA	Livella	Blocco di Sicurezza
JL41828	ELB-1737 SLIM	75x75, 100x100, 200x100, 200x200	Inclusa	Incluso
JL41851	PLB-15/E NEW	fino a 400x400	Inclusa	Incluso
JL41850	PLB-11/E NEW	fino a 600x400	Inclusa	Incluso

SUPPORTI UNIVERSALI “GUM” INCLINABILI PER FLAT-TV FINO A 55”

fino a 55” inclinabili con inserti in gomma per annullare i disturbi dovuti alle vibrazioni del televisore.



GUM-2342 SLIM

23”-42” | 40 Kg | 400x400 | 28 mm



GUM-3255 SLIM

32”-55” | 40 Kg | 600x400 | 28 mm

Codice	Modello	VESA	Inclinazione	Livella	Blocco di Sicurezza
JL41727	GUM-2342 SLIM	fino a 400x400	15°	Inclusa	Incluso
JL41726	GUM-3255 SLIM	fino a 600x400	15°	Inclusa	Incluso

SUPPORTI UNIVERSALI PER FLAT-TV FINO A 80”

fino a 80” con libertà di movimento.



ELB-2642

26”-42” | 30 Kg | 400x400 | 46 mm | 531 mm



ELB-4060

40”-80” | 50 Kg | 600x400 | 53 mm | 496 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41802	ELB-2642	100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400	3	2	± 90°	-2°, +12°	Inclusa
JL41803	ELB-4060	100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400	3	Pantografo	± 90°	-2°, +12°	Inclusa



SUPPORTI UNIVERSALI PER CURVED-TV “PLUS” FINO A 80”

fino a 80” con libertà di movimento per TV curved.

NEW

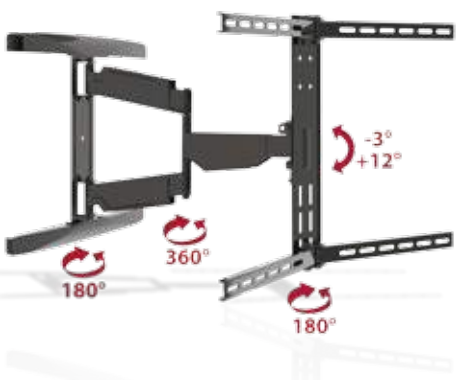

PLB-3770 PLUS

37”-70” | 40 Kg | 600x400 | 63 mm | 505 mm

NEW



PLB-3780 PLUS

37”-80” | 50 Kg | 600x400 | 69 mm | 511 mm

Codice	Modello	VESA	Snodi	Bracci	Rotazione	Inclinazione	Livella
JL41805	PLB-3770 PLUS	200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400	3	2	± 90°	-2°, +12°	Inclusa
JL41806	PLB-3780 PLUS	200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x400	3	Pantografo	± 90°	-2°, +12°	Inclusa

SUPPORTI UNIVERSALI DA SOFFITTO PER FLAT-TV E PROIETTORE

da soffitto con libertà di movimento.

Dimensioni TV	32”-55”
Peso max	50 Kg
VESA max	400x400
Distanza dal soffitto	560mm 910 mm



Codice	VESA	Snodi
JL41747	fino a 400x400	1

SUPPORTI UNIVERSALI DA SOFFITTO PER FLAT-TV E PROIETTORE

da soffitto con libertà di movimento.

Peso max	15 Kg
Distanza dal soffitto	da 120 a 822 mm



Codice	Snodi
JL41746	1

SUPPORTI UNIVERSALI PER CASSE ACUSTICHE

da terra con passaggio dei cavi all’interno dell’asta.

Peso max	4,5 Kg
Altezza regolabile	680 mm 1100 mm

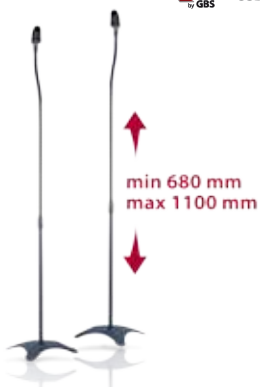

Codice	Utilizzo	Colore
JL41762	CASSE ACUSTICHE	Nero

SUPPORTI UNIVERSALI PER DVD, DECODER, ECC

possibilità di installazione sia verticale che orizzontale.

Peso max	8 Kg
Distanza dal muro	100 mm 320 mm



Codice	Utilizzo	Colore
JL41745	DVD, DECODER, ECC	Nero

SUPPORTI UNIVERSALI PER CASSE ACUSTICHE

da parete, diverse possibili configurazioni.

Peso max	4,5 Kg
Snodi	max 1
Bracci	max 2
Distanza dal soffitto	75 mm 140 mm
Rotazione	360°
Inclinazione	± 90°



Codice	Utilizzo	Colore
JL41761	CASSE ACUSTICHE	Nero

COPRICAVI

a spirale, ideale per l’organizzazione dei cavi.

Lunghezza	150 cm
Materiale	Plastica



Codice	Utilizzo	Colore
JL41774	COPRICAVI	Nero

COPRICAVI

in alluminio e possibilità di tagliarlo alla lunghezza preferita.

Lunghezza	75 cm
Distanza dal muro	28 mm
Materiale	Alluminio



Codice	Utilizzo	Colore
JL41777	COPRICAVI	Nero
JL41778	COPRICAVI	Bianco

MADEFORYOU EASY WEB

Telecomando semplificato DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per TV e DTT.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali TV + DTT (MENU DTT)

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL3074	2	DTT + TV	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

MADEFORYOU SERIE ELEGANT

Telecomando DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per 2 o 4 diversi dispositivi.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
52.7500.10	2	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING
52.7500.15	4	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

MADEFORYOU 2:1 SERIE 7001 BLACK

Telecomando DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per 2 diversi dispositivi.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL3082	2	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

MADEFORYOU 4:1 SERIE 7001 BLACK

Telecomando DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per 4 diversi dispositivi.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL3084	4	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

MADEFORYOU 2:1 SERIE ELEGANT

Telecomando DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per 2 diversi dispositivi.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL1770	2	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

MADEFORYOU 4:1 SERIE ELEGANT

Telecomando DUAL SYSTEM PROGRAMMING (da PC, Smartphone, Tablet tramite cavo audio) per 4 diversi dispositivi.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL1771	4	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi	DUAL SYSTEM PROGRAMMING

HOTEL EASY

Telecomando semplificato programmabile da PC, con funzioni personalizzabili. SPECIALE PER HOTEL.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Perzonalizzabili

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL3089	2	TV, DTT	Tramite PC

HOTEL 2

Telecomando programmabile da PC, con funzioni personalizzabili. SPECIALE PER HOTEL.



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Perzonalizzabili

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Tipo Programmazione
JL3085	2	TV, DTT	Tramite PC

EASY

EASY FOR SAMSUNG

Telecomando semplificato per TV SAMSUING, con tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1723	1	TV	TV SAMSUNG

EASY FOR SONY

Telecomando semplificato per TV SONY, con tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1724	1	TV	TV SONY

EASY FOR LG

Telecomando semplificato per TV LG, con tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1725	1	TV	TV LG

EASY FOR PHILIPS

Telecomando semplificato per TV PHILIPS, con tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1726	1	TV	TV PHILIPS

REPLACEMENT

REPLACEMENT FOR SAMSUNG

Telecomando per TV SAMSUING, con tutti i tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni originali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1716	1	TV	TV SAMSUNG

REPLACEMENT FOR SONY

Telecomando per TV SONY, con tutti i tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni originali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1717	1	TV	TV SONY

REPLACEMENT FOR LG

Telecomando per TV LG, con tutti i tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni originali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1718	1	TV	TV LG

REPLACEMENT FOR PHILIPS

Telecomando per TV PHILIPS, con tutti i tasti e simbologia fedele all'originale. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto.

Simbologia	Come originale
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni originali



SCATOLA

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Compatibile
JL1719	1	TV	TV PHILIPS

UNIVERSAL SIMPLY

Telecomando universale semplificato per TV, facile da programmare, con design moderni e accurati e tasti grandi e facilmente riconoscibili.
3 diversi tipi di programmazione:
- Inserimento diretto del codice
- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Funzioni principali TV

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili
JL1731	1	TV

UNIVERSAL SERIE ELEGANT

Telecomando universale per TV e PayTV (SKY), facile da programmare, con design moderni e accurati e tasti grandi e facilmente riconoscibili.
4 diversi tipi di programmazione:
- Inserimento diretto del codice
- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale
- Apprendimento da originale



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA (non incluse)
Comanda	Tutte le funzioni

BLISTER

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili
JL1701	2	TV, Pay TV
JL1703	3	TV, SAT, Pay TV, DTT, DVD, VCR, HiFi

RADIOCOMANDI

RADIOCOMANDO PROGRAMMABILE 433,92Mhz

Radiocomando bicanale a 433,92MHz. I due tasti possono avere codici diversi ma trasmettono sulla stessa frequenza.



Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Si possono programmare solo con programmatore dedicat PRG-04 (COD. 95247500)
Batterie	12V GP23A

SCATOLA

Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali	Trimmer
52.2478.00	433,92 MHz	Fissa	2	no
52.2480.00	433,92 MHz	Fissa	2	si

RADIOCOM2 E RADIOCOM4

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 2 e 4 canali.



Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12V - 27A (incluse)

SCATOLA

Codice	Modello	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
52.3540.05	RADIOCOM2	433,92 MHz	Fissa	2
52.3540.15	RADIOCOM4	433,92 MHz	Fissa	4

OPEN 2 SLIM

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 2 canali.



Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR1616 (incluse)

BLISTER

Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2202	433,92 MHz	Fissa	2

OPEN TOUCH MULTI

Radiocomando universale autoapprendente multifrequenza per radiocomandi a codifica fissa. 4 canali.



Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 23A (incluse)

BLISTER

Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2156	Multifrequenza	Fissa	4

radiocomando multifrequenza per codice Rolling code e Fisso

ogni tasto può essere programmato con Marche e Frequenze diverse, sia Rolling code che Fisse



JL2161
BLACK ONE

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	3 V – CR2032 (inclusa)

www.rfblackone.it

ALSO *acquisizione a distanza senza intervento diretto sulla centralina*

Marche Rolling code compatibili

ACM	CLEMSA	GIBIDI	MONSEIGNEUR	QUASAR
ADYX ALSO	CPS	GULLIVER	MOOVO ALSO	RIB
AERF	DASPI ALSO	HORMANN	MOTOR LIFT	ROPER
ALLMATIC ALSO	DEA SYSTEM	JAY	NICE ALSO	SABUTOM
APERIO	DELMA	JCM	NOLOGO	SEA
APERTO	DICKERT	KBLUE	NORMSTAHL	SEAV
APRIMATIC ALSO	DITEC ALSO	KEY	NORTON	SECULUX
ATA	DOITRAND	KING GATES	NOVOFWERM	SECURVERA
AVIDSEN	DOORHAN	KLING	NOVOTECNICA ALSO	SERAI
BALLAN	DOORMATIC	LABEL	O&O ALSO	SILVELOX
BENINCA ALSO	DUCATI	LEB	OG	SIMINOR
BESIDE	ECOSTAR	LIFE	OPENOUT	SOMFY
BFT ALSO	ELBE	LIFT MASTER	PECCININ	SOMMER
CAME	ELCA	LINCE	PORTAMATIC	STAGNOLI
CARDIN ALSO	ERREKA	LINEAR	PRASTEL ALSO	TAU ALSO
CASALI	FAAC ALSO	MA	PROEM	TELCOMA
CASIT	FADINI ALSO	MARANTEC	PROGET	TOR LIFT
CELISA	FERPORT	MERLIN	PROLIFT	V2 ALSO
CENTURION	GENIE ALSO	MERLIN2.0	PROTECO	VDS ALSO
CHAMBERLAIN	GENIUS ALSO	MHOUSE ALSO	PUJOL ALSO	VRAWFORD

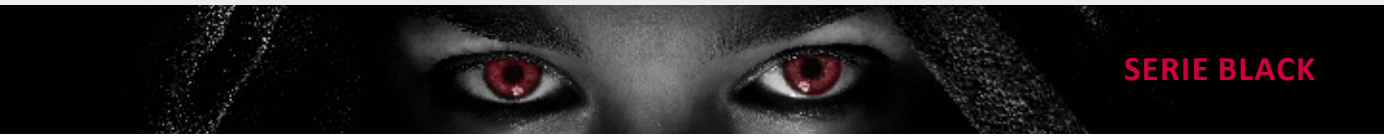

SERIE BLACK

BLACK 2

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 2 canali.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR2016 (incluse)



Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2162	433,92 MHz	Fissa	2

BLACK 4

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 4 canali.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR2016 (incluse)



Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2163	433,92 MHz	Fissa	4

BLACK INDOOR

KIT composti da ricevitore da interno con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR2016 (incluse)
Codici Memorizzabili	140
Frequenza	433,92 MHz
Tipo codifica	Fissa



Codice	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2164	2 configurabili: monostabile o bistabile	IP 20 (interno)	12A – 14 Vdc 7A – 120 Vac	12 Vcc – 24 Vac

BLACK OUTDOOR

KIT composti da ricevitore da esterno con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR2016 (incluse)
Codici Memorizzabili	140
Frequenza	433,92 MHz
Tipo codifica	Fissa



Codice	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2165	2 configurabili: monostabile o bistabile	IP 55 (esterno)	12A – 14 Vdc 7A – 120 Vac	12 Vcc – 24 Vac

BLACK EASY LIGHT

KIT composti da ricevitore da esterno a 220Vac con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	2x 3 V – CR2016 (incluse)
Codici Memorizzabili	128
Carico Max Totale	1000 W
Frequenza	433,92 MHz
Tipo codifica	Fissa



Codice	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2166	2 configurabili: bistabile o temporizzato	IP 55 (esterno)	16 A – 250 Vac	220 Vac – 50/60 Hz

RADIOCOMANDI

JOLLY OPEN 2

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 2 canali.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)



Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2137	433,92 MHz	Fissa	2

JOLLY OPEN 4

Radiocomando universale autoapprendente 433,92 MHz per radiocomandi a codifica fissa, 4 canali.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)



Codice	Frequenza	Tipo Codifica	Numero Canali
JL2157	433,92 MHz	Fissa	4

KIT1-INDOOR RECEIVER

KIT composti da ricevitore da interno con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)
Codici Memorizzabili	140
Frequenza	433,92 MHz



Codice	Tipo codifica	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2171	Fissa	2 configurabili: monostabile o bistabile	IP 20 (interno)	12A – 14 Vdc 7A – 120 Vac	12 Vcc – 24 Vac

KIT2-OUTDOOR RECEIVER

KIT composti da ricevitore da esterno con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)
Codici Memorizzabili	140
Frequenza	433,92 MHz



Codice	Tipo codifica	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2172	Fissa	2 configurabili: monostabile o bistabile	IP 55 (esterno)	12A – 14 Vdc 7A – 120 Vac	12 Vcc – 24 Vac

GARDEN EASY LIGHT

KIT composti da ricevitore da esterno a 220Vac con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)
Codici Memorizzabili	128
Carico Max Totale	1000 W
Frequenza	433,92 MHz



Codice	Tipo codifica	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2173	Fissa	2 configurabili: bistabile o temporizzato	IP 55 (esterno)	16 A – 250 Vac	220 Vac – 50/60 Hz

SECURITY KIT

KIT composti da ricevitore Rolling code da esterno con frequenza a 433,92 MHz + 2 radiocomandi dedicati pronti all'uso.

Utilizzo	Cancelli, Serrande, Box, Illuminazione, Irrigazione
Programmazione	Auto-apprendimento
Batterie	12 V – 27A (incluse)
Codici Memorizzabili	100
Frequenza	433,92 MHz



Codice	Tipo codifica	Numero Canali	Grado di Protezione	Relé	Alimentazione
JL2174	Rolling Code	2 configurabili: monostabile o bistabile	IP 55 (esterno)	12A – 14 Vdc 7A – 120 Vac	12 Vcc – 24 Vac
JL2145	Rolling Code	2	Radiocomando aggiuntivo per ricevitore SECURITY KIT.		

universal AIR WiFi

comanda il Tuo condizionatore da remoto





con l'App Universal Air per dispositivi Android e iOs



Tipo Programmazione:
- Tramite App dedicata
- Ricerca immediata per Marca
- Inserimento diretto del codice
- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Comanda	Marche	Batterie	Funzioni
JL42535	1	Condizionatori d'aria	Tutte le funzioni	Funziona con tutte le marche	Li-ion 3,7 V 500mAh ricaricabile	Modo, Ventola, Swing e Dir

UNIVERSAL AIR

Telecomando universal per condizionatore, facile da programmare, con design moderno ed elegante e tasti grandi. I tasti principali sono fluorescenti al buio e il display è retroilluminato
4 diversi modi di programmazione:
- Ricerca immediata per Marca
- Inserimento diretto del codice
- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale

BLISTER



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA
Funzioni	Modo, Ventola, Swing e Dir

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Comanda
JL42533	1	Condizionatori d'aria	Tutte le funzioni

UNIVERSAL AIR PLUS

Telecomando universal per condizionatore, facile da programmare, con design moderno, elegante e rifinute argentate. I tasti principali sono fluorescenti al buio e il grande display è retroilluminato
4 diversi modi di programmazione:
- Ricerca immediata per Marca
- Inserimento diretto del codice
- Ricerca Automatica
- Ricerca Manuale

BLISTER



Marche	Funziona con tutte le marche
Batterie	2x 1,5 V – AAA
Funzioni	Modo, Ventola, Swing, Dir e Timer

Codice	Numero Apparecchi	Apparecchi Controllabili	Comanda
JL42534	1	Condizionatori d'aria	Tutte le funzioni

DISTRUGGI DOCUMENTI

iSNATCH

Con Start/Stop automatici e protezione da surriscaldamento. Sicurezza DIN66399 (Distruzione documenti riservati)

- Uso: domestico
- Livello sicurezza: P-1
- Taglio carta: strisce larghe 7 mm
- Distrugge: carte di credito



PER CARTA E CREDIT CARD

59.6460.00

- Uso: domestico/piccoli uffici
- Livello sicurezza: P-4
- Taglio carta: frammenti: 4x30 mm
- Distrugge: carte di credito



PER CARTA E CREDIT CARD

59.6460.00

- Uso: piccoli/medi uffici
- Livello sicurezza: P-3
- Taglio carta: frammenti: 5x38 mm
- Distrugge: carte di credito, CD/DVD



PER CARTA, CREDIT CARD, CD/DVD

59.6460.00

Codice	Modello	Fogli carta*	Capacità contenitore	Dimensioni	Peso
59.6460.00	DD6001S	6 max	10 lt	285 x 135 x 320 mm	1,5 kg
59.6460.10	DD5006C	5 max	12 lt	315 x 170 x 320 mm	3,2 kg
59.6460.20	DD9001D	10 max	21 lt	360 x 235 x 410 mm	5,2

** Fogli carta A4 80 g/mq*

LAVAGNE A LED

Ideali per attività commerciali come locali e ristoranti. Con evidenziatore Bianco incluso e Cornice in alluminio nero. Lunghezza cavo alimentazione 2 metri.





64.7000.85



64.7000.80



In opzione set 6 evidenziatori di colori assortiti: rosso, rosa, bianco, blu, verde e giallo.

Codice
64.7000.90

Codice	Tipo	Numero LED	Dimensioni (LxA)
64.7000.85	APPENDIBILE	18	30 x 40 cm
64.7000.80	CON CAVALLETTO	30	50 x 100 cm

VERIFICA BANCONOTE PROFESSIONALE

Semplice e veloce, basta inserire le banconote in qualunque direzione e in meno di 0,5 secondi rileva con autenticazione accurata al 100% che prevede 6 punti, comprendenti filigrana, profilo infrarossi, proprietà magnetiche, filo di sicurezza, ologrammi, dimensioni e spessore della banconota. Rileva fino a 5 valute (EUR, CHF, GBP, PLN e HUF), ma può essere aggiornata con altre valute tramite porta USB o MicroSD. Batteria opzionale ricaricabile .

Dimensioni	15.9 x 12.8 x 8.3 cm
Peso	620 gr
Alimentazione	230 Vac

100% TESTATO BCE

6 PUNTI DI RILEVAMENTO



Codice	Modello
64.0547.00	SAFESCAN 155-S

CALCOLATRICI ELETTRONICHE TREVI

Tastiera e display di grandi dimensioni, funzioni: calcolo base, percentuale, memorie; alimentazione solare / batteria a bottone, auto spegnimento.

EC3770



EC3775



Codice	Modello	Cifre	Dimensioni
64.5400.00	EC3770	10	155x120x30 mm
64.5400.10	EC3775	12	170x110x32 mm

CALCOLATRICE ELETTRONICA DA TAVOLO TREVI

Tastiera e display di grandi dimensioni, 12 cifre, funzioni: calcolo base, percentuale, memorie, arrotondamento; alimentazione solare / batteria 1 x AAA, auto spegnimento, dimensioni: 200x155x40 mm.

12 CIFRE



Codice	Modello
64.5400.20	EC3780

CALCOLATRICE SCIENTIFICA TREVI

228 funzioni matematiche, 10+2 cifre in piena fluttuazione, display su due linee di lettura, calcoli scientifici, statistici, frazioni, base N. Custodia rigida in dotazione. Dimensioni 160x80x12mm.



Codice	Modello
64.5400.30	SC3785

REGISTRATORE DIGITALE VOCALE

OLYMPUS

Registratore PC Linkable con micro USB 2.0, 4 GB di memoria integrata. Registrazione WMA. Fino a 1.570 ore di registrazione. Registrazione ONE-TOUCH. Microfono e altoparlante integrati. Ingresso microfono esterno e uscita auricolare. Filtro Low-Cut e cancellazione del rumore. Comprende 2 batterie alcaline.



4 GB
1570 ORE
PC LINK

Codice	Modello
PK.3001.90	VN541PC

REGISTRATORE DIGITALE PER REGISTRAZIONI TELEFONICHE

OLYMPUS

Registratore PC Linkable con micro USB 2.0, 4 GB di memoria integrata. Registrazione WMA. Fino a 1.570 ore di registrazione. Registrazione ONE-TOUCH. Microfono e altoparlante integrati. Ingresso microfono esterno e uscita auricolare. Filtro Low-Cut e cancellazione del rumore. Comprende microfono TP8 per registrazioni telefoniche e 2 batterie alcaline.



4 GB
1570 ORE
PC LINK

Codice	Modello
PK.3001.95	VN541PC + TP8

REGISTRATORI DIGITALI VOCALI STEREO

OLYMPUS

Registratore PC Linkable con USB 2.0 High Speed. Registratore/riproduttore stereo MP3. Slot Micro SDHC per espansione memoria. Fino a 1.040 ore di registrazione. Microfoni stereo e altoparlante integrati. Ingresso microfono esterno e uscita auricolare. Attivazione vocale. Filtro vocale e filtro Low-Cut.



MP3 STEREO PC LINK

Codice	Modello	Memoria interna	Ore di registrazione	Batterie ricaricabili via USB	Custodia
PK.3002.20	WS852	4GB	fino a 1040	–	–
PK.3002.25	WS853	8GB	fino a 2080	SI	SI

REGISTRATORE DIGITALE VOCALE STEREO

OLYMPUS

Stereo, PC/MAC linkable, memoria 4 GB, PCM/MP3/WMA, fino a 1620 ore di registrazione, batteria ricaricabile via USB.



4 GB
1620 ORE
PC LINK
RICARICABILE VIA USB

Codice	Modello
PK.3002.30	VP10

REGISTRATORE DIGITALE MUSICALE STEREO

OLYMPUS

Registratore musicale digitale WAV 24bit/96kHz e MP3. Memoria 2 Gb e slot per schede SD. Microfoni stereofonici integrati + ingresso microfono stereo esterno, ingresso LINE IN e uscita cuffia. Altoparlante integrato. Funzioni di registrazione e di editing dei file. 2 batterie AA in dotazione.



STEREO
2 GB ESPANDIBILE

Codice	Modello
PK.3003.10	LS12

REGISTRATORE DIGITALE MUSICALE STEREO

OLYMPUS

Registratore musicale digitale multi traccia (fino a 8 tracce) WAV 24bit/96kHz e MP3, 4 GB di memoria integrata e slot per schede SD/SDHC/SDXC, microfoni stereofonici integrati, ingressi combinati XLR/Phone con alimentazione Phantom (48V /24V), LINE IN e uscita cuffia. Batteria ricaricabile Li-ion.



8 TRACCE
RICARICABILE VIA USB

Codice	Modello
PK.3003.50	PCLS100

REGISTRATORI DIGITALI VOCALI

SONY

Registratore/riproduttore MP3. 4 Gb di memoria. Fino a 1.000 ore di registrazione. Microfono ed altoparlante integrati. Display LCD a matrice di punti retroilluminato. Comandi vocali con microfono a sensibilità elevata o ridotta. Comprende 2 batterie alcaline.



4 GB
1600 ORE

Codice	Modello	Collegamento PC
SO.1500.02	ICD-BX140	–
SO.1500.12	ICD-PX240	tramite USB

REGISTRATORE VOCALE DIGITALE

SONY

Registratore PC Linkable con USB 2.0 High Speed. Registratore/riproduttore MP3. Memoria 4 GB e slot per schede Micro SDHC. Microfono ed altoparlante integrati. Uscita per cuffia. Intelligent Noise Cut. Display LCD con retroilluminazione. Comprende 2 batterie alcaline.



4 GB
MIC STEREO
PC LINK

Codice	Modello
SO.1500.25	ICD-PX370B



TELEFONIA

CELLULARI, CORDLESS, TELEFONI A FILO, FILTRI ADSL, ADATTATORI MODULARI, CAVI, PINZE

TELEFONO CELLULARE GSM DUAL BAND TREVI

Telefono GSM semplificato per anziani, ampio display ad alto contrasto, tasto SOS, tasti grandi, torcia LED, radio FM, comoda base per ricarica. Slot memoria esterna MicroSD fino a 16GB(non incl.) Ripetizione vocale dei numeri durante la composizione, chiamata rapida fino a 8 numeri. Presa jack 3,5mm per cuffie.

SOS
RADIO FM
BASE RICARICA



Codice	Modello
AP.3762.60	SICURO 10

TELEFONO CELLULARE GSM DUAL BAND

SAIET

Telefono GSM Dual Band tipo conchiglia, ampio display a colori, 8 foto contatti, tasto SOS, tasti grandi retroilluminati, vibrazione, vivavoce, Bluetooth, fotocamera VGA, radio FM, torcia LED, base di ricarica. Ripetizione vocale dei numeri durante la composizione.

Bluetooth
RADIO FM
FOTOCAMERA



Codice	Modello
AP.3820.30	UNICO PLUS

TELEFONO CELLULARE GSM QUAD BAND

switel

Telefono GSM semplificato per anziani, suoneria extra-amplificata (+90db), tasto SOS, tasti grandi, tasti parlanti, allarme con vibrazione, torcia LED. Ripetizione vocale dei numeri durante la composizione, tasto chiamata emergenza fino a 5 numeri telefonici.

SOS
AUDIO EXTRA
TASTIERA PARLANTE



Codice	Modello
AP.3851.00	M170

TELEFONO CELLULARE GSM QUAD BAND

switel

Telefono GSM semplificato per anziani, volume altoparlante (+24dB) e suoneria extra-amplificati (+85dB), tasto SOS, tasti grandi retroilluminati, tasti parlanti, vibrazione, fotocamera, annuncio fino a 10 nomi dalla rubrica durante la chiamata. Compatibile con protesi acustiche (M3/T3).

SOS
AUDIO EXTRA
TASTIERA PARLANTE
FOTOCAMERA
COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE



Codice	Modello
AP.3851.20	M210

TELEFONO CELLULARE GSM DUAL BAND

switel

Telefono GSM semplificato per anziani, display a colori 2" illuminato con caratteri grandi, suoneria +95dB, volume ricevitore +45dB, tasto SOS, tasti grandi retroilluminati, 3 Tasti selezione rapida, compatibile con protesi acustiche (M4/T4), vibrazione, vivavoce, radio FM, Bluetooth, torcia LED.

Bluetooth
SOS
AUDIO EXTRA
RADIO FM
COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE



Codice	Modello
AP.3851.30	M215

TELEFONO CELLULARE GSM DUAL SIM

switel

Telefono GSM Dual SIM semplificato per anziani, doppio display, volume altoparlante e suoneria extra-amplificati, Bluetooth, tasto SOS, tasti grandi retroilluminati, tasti parlanti, vibrazione, fotocamera. Compatibile con protesi acustiche (M4/T4). Autonomia Max 7 ore di conversazione e Stand-By 190 ore.

Bluetooth
SOS
AUDIO EXTRA
DUAL SIM
COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE



Codice	Modello
AP.3851.40	M270

TELEFONO DECT GIGASET AS160

Display	LCD	Stand-by	200 ore
Vivavoce	Sì	Suonerie polifoniche	Sì
Ultime chiamate	25 numeri	Espandibilità	4 portatili
Rubrica	80 Voci	Segreteria	No
Tasti retroilluminati	No	Audio	HSP
Conversazione	18 ore		



Codice	Modello	Colore
SM.0000.10	AS160 NERO	Nero lucido
SM.0000.15	AS160 BIANCO	Bianco lucido

TELEFONO DECT GIGASET A170

Display	LCD	Stand-by	200 ore
Vivavoce	No	Suonerie polifoniche	Sì
Ultime chiamate	25 numeri	Espandibilità	No
Rubrica	50 Voci	Segreteria	No
Tasti retroilluminati	No	Audio	HSP
Conversazione	18 ore		



A170 A170 DUO A170 TRIO

Codice	Modello	Colore
SM.0010.00	A170 NERO	Nero
SM.0010.05	A170 BIANCO	Bianco
SM.0010.10	A170 DUO	Nero
SM.0010.15	A170 TRIO	Nero

TELEFONO DECT GIGASET A270

Display	LCD
Vivavoce	Sì
Ultime chiamate	25 numeri
Rubrica	80 Voci
Conversazione	18 ore
Stand-by	200 ore
Suonerie polifoniche	Sì
Espandibilità	No
Segreteria	No
Audio	HSP



Codice	Modello	Colore
SM.0010.50	A270 NERO	Nero
SM.0010.55	A270 BIANCO	Bianco

TELEFONO DECT GIGASET A270A

Display	LCD	Stand-by	200 ore
Vivavoce	Sì	Suonerie polifoniche	Sì
Ultime chiamate	25 numeri	Espandibilità	No
Rubrica	80 Voci	Segreteria	Sì
Conversazione	18 ore	Audio	HSP
		Colore	Nero



A270A A270A DUO

Codice	Modello
SM.0010.60	A270A
SM.0010.65	A270A DUO

TELEFONO DECT GIGASET A405 BLACK

Display	LCD	Stand-by	240 ore
Vivavoce	Sì	Suonerie polifoniche	Sì
Ultime chiamate	25 numeri	Espandibilità	4 portatili
Rubrica	100 Voci	Segreteria	No
Tasti retroilluminati	Sì	Audio	HSP
Conversazione	20 ore		



AS405 AS405 DUO AS405 TRIO

Codice	Modello	Colore
SM.0103.50	AS405 NERO	Nero
SM.0103.52	AS405 BIANCO	Bianco
SM.0103.60	AS405 DUO	Nero
SM.0103.65	AS405 TRIO	Nero

TELEFONO DECT A405A BLACK

Display	LCD
Vivavoce	Sì
Ultime chiamate	25 numeri
Rubrica	100 Voci
Tasti retroilluminati	Sì
Conversazione	20 ore
Stand-by	240 ore
Suonerie polifoniche	Sì
Espandibilità	4 portatili
Segreteria	Sì
Audio	HSP
Colore	Nero



Codice	Modello
SM.0103.55	AS405A NERO

TELEFONO DECT GIGASET C530

Gigaset

Display	LCD a colori	Stand-by	300 ore
Funzione interfono	Sì	Suonerie polifoniche	Sì
Vivavoce	Sì	Espandibilità	4 portatili
Ultime chiamate	20 numeri	Sorveglia bimbo	Sì
Rubrica	200 Voci	Audio	HSP
Tasti retroilluminati	Sì	Uscita auricolare	Sì
Conversazione	14 ore		

VIVAVOCE



C530 C530A DUO C-530H

Codice	Modello	Colore	Segreteria
SM.0202.00	C530 NERO	Nero	No
SM.0202.05	C530 BIANCO	Bianco	No
SM.0202.25	C530A DUO	Nero	Sì
SM.0202.15	C-530H NERO Aggiuntivo	Nero	No

TELEFONO DECT VOIP GIGASET A540 IP

Gigaset

Display	LCD 4 colori
Vivavoce	Sì
Ultime chiamate	20 numeri
Rubrica	150 Voci
Tasti retroilluminati	Sì
Conversazione	20 ore
Stand-by	200 ore
Suonerie polifoniche	Sì
Espandibilità	6 portatili
Segreteria	No
Funzione VOIP	Sì, SIP

1 LINEA ANALOGICA

2 LINEE VOIP

VIVAVOCE

LCD 4 COLORI



Codice	Modello
SM.0102.95	A540IP

TELEFONO DECT GIGASET CL750

Gigaset

Display	LCD a colori	Espandibilità	6 portatili
Vivavoce	Sì	Sorveglia bimbo	Sì
Ultime chiamate	20 numeri	Audio	HSP + HDSP
Rubrica	200 Voci	Segreteria	No
Tasti retroilluminati	Sì		
Conversazione	14 ore		
Stand-by	320 ore		
Suonerie polifoniche	Sì		

VIVAVOCE



Codice	Modello	Colore
SM.0203.00	CL750 BLACK	Nero
SM.0203.05	CL750 WHITE	Bianco

TELEFONO DECT GIGASET E630

Gigaset

Display	LCD a colori	Espandibilità	6 portatili
Vivavoce	Sì	Colore	Nero
Ultime chiamate	30 numeri	Audio	HSP
Rubrica	150 Voci	Uscita auricolore	Sì
Tasti retroilluminati	Sì	Grado di protezione:	IP65
Conversazione	14 ore		
Stand-by	310 ore		
Suonerie polifoniche	Sì		

VIVAVOCE



E630 E-630HX

Codice	Modello
SM.0300.30	E630
SM.0300.35	E-630HX Aggiuntivo

TELEFONO DECT GIGASET SL350

Gigaset

Display	LCD a colori	Espandibilità	6 portatili
Vivavoce	Sì	Sorveglia bimbo	Sì
Ultime chiamate	20 numeri	Audio	HSP + HDSP
Rubrica	500 Voci	Collegamento PC:	Tramite mini USB
Tasti retroilluminati	Sì	Colore	Cromo
Conversazione	14 ore	Blocco chiamate anonime/black list	Sì
Stand-by	230 ore		
Suonerie polifoniche	Sì		



PC LINKABLE

VIVAVOCE

IN METALLO

Codice	Modello
SM.0501.15	SL350

TELEFONO DECT GIGASET SL450

Gigaset

Protezione chiamate anonime, blacklist (15 numeri), organizer, sveglia, collegamento PC tramite MiniUSB con Software Incluso.

Display	TFT 2.4" a colori	Suonerie polifoniche	Sì
Vivavoce	Sì	Espandibilità	6 portatili
Ultime chiamate	60 numeri	Sorveglia bimbo	Sì
Rubrica	500 Voci	Audio	HSP + HDSP
Tasti retroilluminati	Sì	Bluetooth	Sì
Conversazione	12 ore	Colore	Cromo
Stand-by	200 ore		



BLUETOOTH

VIVAVOCE

Codice	Modello
SM.0501.20	SL450

CLIP VIVAVOCE DECT GIGASET

Gigaset

Gigaset L410 è un telefono DECT senza tastiera col quale potete conversare comodamente e, avendo le mani libere, dedicarvi alle vostre attività in cucina, in giardino ed agli hobby preferiti. Ottimale anche in ufficio mentre lavorate al PC o se dovete far ascoltare la conversazione a più persone.

VIVAVOCE · MANI LIBERE



Codice	Modello
SM.0910.00	L410

RIPETITORE DI SEGNALE DECT GIGASET REPEATER 2.0

Gigaset

Gigaset Repeater 2.0 è un ripetitore di segnale che consente di rigenerarlo aumentando il raggio di copertura tra la stazione base ed i portatili registrati. E' possibile installare fino a 6 Gigaset Repeater 2.0 in modalità circolare (non un Repeater dopo l'altro) intorno alla stazione base.Nota: per verificare la compatibilità di Repeater 2.0 con i telefoni DECT della famiglia Gigaset consultare il sito www.gigaset.it.

ESTENSORE DI SEGNALE



Codice	Modello
SM.1000.00	GIGA REPEATER 2.0

TELEFONI SEMPLIFICATI

TELEFONO DECT GIGASET E260

Gigaset

Il telefono ideale per utenze senior: tasti grandi, ben distanziati e illuminati; audio molto alto e volume regolabile; ampio display con caratteri e numeri grandi; compatibile con protesi acustiche

COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE

VIVAVOCE · AUDIO EXTRA



Codice	Modello
SM.0203.50	E260

TELEFONO DECT GIGASET E560

Gigaset

Tasti grandi, ben distanziati e illuminati, audio molto alto e volume regolabile in conversazione, ampio display con caratteri e numeri grandi, 4 tasti di chiamata rapida o di emergenza, vivavoce con 5 livelli di volume. Funzioni non disturbare: esclusione suoneria per fasce orarie e blocco suoneria per chiamate anonime.

VIVAVOCE · AUDIO EXTRA · MEGA DISPLAY



Codice	Modello
SM.0300.60	E560

TELEFONO DECT SEMPLIFICATO

switel

Telefono con tasto SOS, tastiera e display XL, volume di ricezione +35 dB, volume della suoneria +75 dB, ricezione molto chiara del suono, compatibile con protesi acustiche, vivavoce, vibrazione, 2 tasti di memorizzazione diretta.

VOLUME E SUONERIA ALTI · COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE

SOS · MEGA DISPLAY · TASTI GRANDI



Codice	Modello
AP.3850.55	D7000 VITA+

KIT TELEFONO DECT + TELEFONO A FILO SEMPLIFICATI

switel

Telefoni con tasti e display XL, volume di ricezione e suoneria potenziati, ricezione molto chiara del suono, compatibili con protesi acustiche, vivavoce, 2 tasti di memorizzazione diretta su ognuno dei 2 apparati.

COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE

VIVAVOCE · MEGA DISPLAY · TASTI GRANDI · AUDIO EXTRA



Codice	Modello
AP.3850.60	DCT50072

TELEFONO A FILO CON TELECOMANDO SOS

SAIET

Telefono appositamente studiato per tutte quelle persone che hanno limitate capacità motorie e di parola. Premendo il tasto SOS sul telefono o sul telecomando, Family teleSOS: a) attiva un allarme locale per chiedere aiuto immediato; b) chiama in vivavoce, in modo sequenziale, i numeri impostati (fino a 30) e riproduce un messaggio di emergenza preregistrato.

VIVAVOCE · SOS 2 tasti · TASTI GRANDI · TASTIERA PARLANTE



Codice	Modello
AP.3830.00	FAMILY TELE-SOS

TELEFONO A FILO SEMPLIFICATO

SAIET

Telefono con display LCD con caratteri grandi, tasti grandi, indicatore luminoso di chiamata in arrivo, tasto SOS programmabile, 2 memorie a richiamo diretto, compatibile con apparecchi acustici.

COMPATIBILE PROTESI ACUSTICHE

VIVAVOCE · SOS · MEGA DISPLAY · TASTI GRANDI



Codice	Modello
AP.3830.10	MACRO SOS II

TELEFONO A FILO TIPO GONDOLA SAIET

Volume suoneria regolabile, ripetizione ultimo numero chiamato, tasto R, tasto Mute, possibilità di fissaggio a parete.



Codice	Modello
AP.3830.40	MINI BIANCO

TELEFONO A FILO CON DISPLAY SAIET

Telefono dal design raffinato, non necessita di batterie, identificativo del chiamante, rubrica fino a 125 nominativi, vivavoce con volume regolabile, sveglia con 3 diversi orari programmabili.



Codice	Modello	Colore
AP.3830.50	EGO NERO	Nero
AP.3830.51	EGO BIANCO	Bianco
AP.3830.52	EGO ROSSO	Rosso

TELEFONO A FILO GIGASET DA210

10 tasti di chiamata rapida, tasto (R): ripetizione ultimo numero selezionato, collegabile a reti telefoniche pubbliche e private, 3 suonerie con 3 livelli di volume



Codice	Modello	Colore
SM.1101.00	DA210 NERO	Nero
SM.1101.05	DA210 BIANCO	Bianco

TELEFONO A FILO GIGASET DA310

4 tasti di chiamata diretta, 10 numeri per la selezione rapida, 3 melodie regolabili su 3 livelli di volume, tasto (R): ripetizione ultimo numero selezionato, collegabile ai Pabx e alla rete pubblica



Codice	Modello	Colore
SM.1101.50	DA310 NERO	Nero
SM.1101.55	DA310 BIANCO	Bianco

TELEFONO A FILO GIGASET DA410

4 tasti di chiamata diretta, 10 numeri di selezione rapida, presa per auricolare (RJ9), 10 melodie regolabibili su 4 livelli di volume, tasto (R): ripetizione dell'ultimo numero selezionato, collegabile ai Pabx e alla rete pubblica, compatibile con gli apparecchi acustici, tasto vivavoce con LED



Codice	Modello	Colore
SM.1111.00	DA410 NERO	Nero
SM.1111.05	DA410 BIANCO	Bianco

SUONERIA TELEFONICA ELETTRONICA CON AVVISATORE LUMINOSO

Si interpone tra la presa telefonica e il telefono o anche solo alla presa telefonica. Cavo e presa modulare per connessioni rapide. L'arrivo di una chiamata la farà squillare e allo stesso tempo lampeggiare ad intermittenza veloce. Dimensioni 55x92x30mm

Confezione	Blister



Codice
67.9000.82

TELEFONO A FILO GIGASET DA510

Gigaset

10 tasti di chiamata diretta (per 20 numeri), blocco tastiera, chiamata diretta per bimbi o anziani, blocco chiamate, 10 melodie regolabili su 4 livelli di volume, segnalazione visiva delle chiamate in arrivo, tasto (R): ripetizione dell'ultimo numero selezionato, compatibile con protesi acustiche



Codice	Modello	Colore
SM.1111.50	DA510 NERO	Nero
SM.1111.55	DA510 BIANCO	Bianco

TELEFONO A FILO GIGASET DA610

Gigaset

Vivavoce con tasto LED, alta qualità audio (HSQ), identificazione del chiamante (CLIP), display alfanumerico b/n a 2 linee, rubrica con 50 voci, segnalazione di chiamata VIP, chiamate di emergenza, 10 melodie regolabili su 4 livelli di volume, collegabile ai Pabx e alla rete pubblica, compatibile con protesi acustiche



Codice	Modello	Colore
SM.1121.00	DA610 NERO	Nero
SM.1121.05	DA610 BIANCO	Bianco

TELEFONO A FILO GIGASET DA710

Gigaset

Rubrica con 100 contatti, display alfanumerico regolabile, 8 tasti di chiamata diretta con 2 livelli, presa cuffia RJ9, lista delle ultime 50 chiamate, segnalazione acustica e visiva per chiamate VIP, 16 melodie e 4 livelli di volume, segnalazione visiva delle chiamate in arrivo, collegabile ai Pabx e alla rete pubblica, compatibile con protesi acustiche



Codice	Modello	Colore
SM.1141.00	DA710 NERO	Nero
SM.1141.05	DA710 BIANCO	Bianco

TELEFONO A FILO GIGASET 5040

Gigaset

Tastiera retroilluminata con tasti grandi e di un ampio display regolabile. Integra sensore di prossimità: se arriva una chiamata e si è in prossimità del telefono, automaticamente viene visualizzato il numero del chiamante ed è possibile rispondere automaticamente in vivavoce. Fino a 6 numeri in chiamata rapida, suoneria ed orologio; compatibile con protesi acustiche.



Codice	Modello	Colore
SM.1150.00	Gigaset 5040	Antracite

CENTRALINO ANALOGICO/DIGITALE/VOIP GIGASET

Gigaset

Gigaset DX800A all in one è il piccolo ma versatile centralino che soddisferà ogni esigenza di comunicazione su rete fissa tradizionale PSTN, Euro-ISDN, e VoIP (via router esterno), con 2 prese Ethernet ed 1 FSX per FAX.
Comodo configuratore WEB per una semplice e veloce installazione.



Codice	Modello
SM.1500.00	DX800A

CENTRALINO AD UNA LINEA ANALOGICA E UNA GSM GIGASET

Gigaset

Gigaset DL500A è un piccolo e versatile centralino che gestisce una linea analogica PSTN, con in più l'esclusivo servizio Link-to-Mobile Bluetooth che consente di effettuare chiamate o rispondere, tramite DL500A (o un portatile Gigaset registrato), alle chiamate indirizzate al vostro cellulare su rete GSM (è possibile associare fino a 5 cellulari Bluetooth di cui uno per volta attivo). Segreteria telefonica digitale che consente di registrare fino a 55 min di messaggi.



Codice	Modello
SM.1500.50	DL500A

FILTRO ADSL SPINA / PRESA + PRESA RJ11

Spina 3 poli
Presa 3 poli + RJ11 (6P/2C)



Codice	Confezione
67.8020.05	Blister
67.8020.06	Polybag

FILTRO ADSL SPINA MODULARE RJ11 / PRESA MODULARE RJ11

Corpo ABS, Contatti in ottone

Spina RJ11 (6P/4C)
Presa RJ11 (6P/4C)
Cavo 10cm



Codice	Confezione
67.8020.10	Blister
67.8020.11	Polybag

FILTRO ADSL SPINA MODULARE RJ11 / 2 PRESE MODULARI RJ11

Corpo ABS, Contatti in ottone

Spina RJ11 (6P/2C)
Presa 2 x RJ11 (6P/2C)
Cavo 10cm



Codice	Confezione
67.8020.14	Blister
67.8020.18	Polybag

FILTRO ADSL SPINA MODULARE RJ11 / PRESA MODULARE RJ11

Corpo ABS, Contatti in ottone
Cavetto spina/spina modulare 6P2C(RJ11) 10cm

Spina RJ11 (6P/2C)
Presa RJ11 (6P/2C)
Cavo 10cm
Confezione Blister



Codice
67.8020.20

FILTRO ADSL PROFESSIONALE PRESA MODULARE RJ11 / 2 PRESE MODULARI RJ11

Triplo livello di filtraggio, Ideale in presenza di antifurti con combinatori telefonici, centralini PABX, fax. Collega l'apparato telefonico e il modem contemporaneamente alla linea ADSL

Spina RJ11 (6P/2C)
Presa 2 x RJ11 (6P/2C)
Confezione Blister



Codice
67.8020.25

SPLITTER ADSL PROFESSIONALE DOPPIO INGRESSO MORSETTO O PRESA MODULARE

Due scelte di collegamento alla linea telefonica esterna in ingresso, tramite morsetti autobloccanti oppure tramite presa telefonica modulare RJ-11. Allo stesso modo le uscite (per gli apparati telefonici e il modem/router) saranno disponibili su morsetti o su prese modulari RJ-11 (6P/2C).



Codice
67.8020.30

ADATTATORI TELEFONICI MODULARI

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 SPINA / 2 PRESE

Materiale ABS UL94-HB
Contatti dorati

Collegamento Pin to Pin



Codice	Spina	Prese
67.9000.16	RJ11 (6P4C)	2 x RJ11 (6P/6C)
67.9000.22	RJ11 (6P4C)	2 x RJ11 (6P/4C)
67.9000.24	RJ45 (8P4C)	2 x RJ45 (8P/8C)

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 PRESA / 2 PRESE

Materiale ABS UL94V-0, Contatti dorati

Collegamento Pin to Pin



Codice	Presa	Prese
67.9000.17	RJ11 (6P4C)	2 x RJ11 (6P/4C)
67.9000.18	RJ11 (6P6C)	2 x RJ11 (6P/6C)

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO 1 SPINA / 5 PRESE

Materiale ABS UL94-HB avorio, Contatti dorati (doratura 3Au)
Lunghezza cavo 20cm

Spina RJ11 (6P4C)
Prese 5 x RJ11 (6P/4C)



Codice
67.9000.61

ADATTATORE MODULARE TELEFONICO PRESA / PRESA

Materiale ABS UL94-HB, Contatti dorati





Codice	Presa	Presa	
67.9000.21	6P6C (RJ12)	6P6C (RJ12)	Incrociato 1 — 6
67.9000.23	8P8C (RJ45)	8P8C (RJ45)	Incrociato 1 — 8
67.9000.31	6P6C (RJ12)	6P6C (RJ12)	Pin to Pin 1 — 1
67.9000.32	8P8C (RJ45)	8P8C (RJ45)	Pin to Pin 1 — 1
67.9000.33	6P4C (RJ11)	6P4C (RJ11)	Pin to Pin 1 — 1

ADATTATORE TELEFONICO SPINA 3 POLI / PRESA MODULARE RJ11 (6P/4C)

Corpo ABS
Contatti Ottone



Codice
67.9000.10

ADATTATORE TELEFONICO SPINA-PRESA 3 POLI / PRESA MODULARE RJ11 (6P/4C)

Corpo ABS
Contatti Ottone



Codice
67.9000.70

MINI-ADATTATORE TELEFONICO SPINA-PRESA 3 POLI / PRESA MODULARE RJ11 (6P/2C)

Corpo ABS
Contatti Ottone



Codice
67.9000.75

PRESA TELEFONICA MODULARE RJ11 (6P/4C) DA PARETE

Corpo ABS UL94-HB
Contatti Dorati



Codice
67.9000.25

CAVETTO TELEFONICO SPINA 6P4C / SPINA 6P4C

Confezione sacchetto



Codice	Lunghezza	Colore
67.9001.03	2 m	Nero
67.9001.18	10 m	Avorio
67.9001.04	2 m	Avorio
67.9001.19	15 m	Nero
67.9001.05	3 m	Nero
67.9001.06	3 m	Bianco
67.9001.09	3 m	Avorio

CAVETTO TELEFONICO SPIRALATO SPINA 4P4C / SPINA 4P4C

Confezione sacchetto



Codice	Estensibile fino a	Colore
67.9001.10	2,2 m	Nero
67.9001.11	2,2 m	Bianco
67.9001.36	2,2 m	Avorio
67.9001.37	3 m	Nero
67.9001.38	3 m	Avorio
67.9001.39	5 m	Avorio
67.9001.15	5,5 m	Nero
67.9001.16	5,5 m	Bianco

CAVO TELEFONICO PIATTO CON CONDUTTORI COLORE STANDARD USA

Cavo piatto 28AWG



Codice	Nr poli	Colore	Confezione
67.9001.40	4	Nero	Matassa 100 mt
67.9001.41	4	Avorio	Matassa 100 mt
67.9001.45	4	Bianco	Matassa 100 mt
67.9001.42	4	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.56	6	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.66	8	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.68	8	Nero	Bobina 305 mt
67.9001.69	8	Grigio	Bobina 305 mt
67.9001.71	10	Nero	Bobina 305 mt

SPINA TELEFONICA MODULARE PER CAVO PIATTO

Corpo policarbonato, Contatti ottone dorato

Doratura 3Au



Codice	Tipo
67.9000.41	4P4C
67.9000.42	6P4C (RJ11)
67.9000.43	6P6C (RJ12)
67.9000.44	8P8C (RJ45)
67.9000.62	10P10C

PINZE A CRIMPARE

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45 - 6P6C / RJ-12 - 6P4C / RJ-11 - 6P2C / RJ11

Confezione Blister



Codice

67.9100.00

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 4P4C & 4P2C - 6P4C (RJ-11) - 6P6P (RJ-12) & 6P6C (digital) - 8P8C (RJ-45)

Confezione blister



Codice

67.9100.01

INSERITORE A PRESSIONE REGOLABILE PER CAVI UTP/STP

Per connettori a perforazione di isolante 110/88. Permette una rapida connessione dei fili. Corpo materiale plastico. Lama acciaio.



Codice

67.9100.04

PINZA A CRIMPARE CON CRICCHETTO PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45 - 6P6C / RJ-12 - 6P6C DIGITAL - 6P4C / RJ-11 - 4P4C -4P2C

Confezione Blister



Codice

67.9100.05

PINZA A CRIMPARE PER SPINE MODULARI

Per spine modulari: - 8P8C / RJ-45

Confezione Blister



Codice

67.9100.14

PINZA A CRIMPARE IN PLASTICA PER SPINE MODULARI

Per spine modulari:- 4P4C & 4P2C - 6P4C (RJ-11) & 6P6C (RJ-12) - 8P8C (RJ-45) 8P8C (KEYED)

Confezione Blister



Codice

67.9100.21



MUSIC4BUSINESS

AMPLIFICATORI PA E HOME, DIFFUSORI E MEGAFONI, RADIOMICROFONI, MICROFONI, MIXER, BOX AUDIO AMPLIFICATI, KARAOKE E SISTEMI PORTATILI

AMPLIFICATORE PA 100V / 50W CON MP3

Amplificatore integrato di potenza per applicazioni Public Address. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 6,3mm. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controllo regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (110/230Vca - 12Vcc,3A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm.

50 WATT | MP3 | 2 INGRESSI

Potenza di uscita	50W RMS	Risposta in frequenza Line	-3dB (100Hz - 20Khz)
Controlli	alti e bassi / echo	Ingressi mic	2 (6,3mm)
Rapporto segnale / rumore Mic	70 dB	Ingressi AUX	2
Rapporto segnale / rumore Line	80 dB	Uscita AUX	1
Uscita PA	70V, 100V	Alimentazione	110/230Vca - 12Vcc, 3A
Impedenza di uscita	4-16 ohm	Dimensioni (LxAxP)	360 x 85 x 290 mm.
Risposta in frequenza Mic	-3dB (200Hz - 20Khz)	Peso	7,5 Kg.




Codice

61.6113.50

AMPLIFICATORE PA BLUETOOTH 100V / 50W CON MP3 E BLUETOOTH

Amplificatore integrato di potenza per applicazioni Public Address. BLUETOOTH. Terminali a vite. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 6,3mm. 2 ingressi AUX. Uscita AUX. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Funzione "ECHO". Controlli regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (110/230Vca - 12Vcc,3A). Dimensioni (LxAxP): 360 x 85 x 290 mm.

50 WATT | MP3 | 2 INGRESSI

BLUETOOTH

Potenza di uscita	50W RMS	Risposta in frequenza Line	-3dB (100Hz - 20Khz)
BLUETOOTH	2,4 GHz	Ingressi mic	2 (6,3mm)
Controlli	alti e bassi / echo	Ingressi AUX	2
Rapporto segnale / rumore Mic	70 dB	Uscita AUX	1
Rapporto segnale / rumore Line	80 dB	Alimentazione	110/230Vca - 12Vcc, 3A
Uscita PA	70V, 100V	Dimensioni (LxAxP)	360 x 85 x 290 mm.
Impedenza di uscita	4-16 ohm	Peso	7,5 Kg.
Risposta in frequenza Mic	-3dB (200Hz - 20Khz)		




Codice

61.6113.55

AMPLIFICATORE PA 100V / 120W A 4 ZONE CON MP3 E INGRESSO PHANTOM 48V

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 4 zone con controlli separati. Lettore USB / SD. 3 ingressi Mic XLR/6,3mm. Ingresso Phantom 48V. Ingresso Aux. Uscita REC. Uscita PRE-AMP. Ingresso AMP. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Connessione MIC con funzione di priorità. Ingresso e tasto per annunci (chime). Ingresso e tasto per allarme incendio (fire). Ingresso TEL. Ingresso allarme. VU meter. Funzione "ECHO". Controllo regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (115/230Vca - 24Vcc, 10A). Dimensioni (LxAxP): 484 x 89 x 340 mm.

4 ZONE | 120 WATT | MP3

PHANTOM 48V

Potenza di uscita	120W RMS	Risposta in frequenza Mic	-3dB (200Hz - 18Khz)
Controlli	alti e bassi / echo	Risposta in frequenza Line	-3dB (50Hz - 19Khz)
Funzione priorità	si	Ingressi mic	3 XLR/6,3mm
Ingresso Phantom	48V	Atri ingressi	AUX / AMP / CHIME / FIRE / TEL / EMERGENCY
Rapporto segnale / rumore Mic	80 dB	Altre uscite	REC / PRE-AMP / 4-8ohm
Rapporto segnale / rumore Line	85 dB	Alimentazione	115/230Vca - 24Vcc, 10A
Uscita PA	70V, 100V	Dimensioni (LxAxP)	484 x 89 x 340 mm. (Rack 19")
Impedenza di uscita	4-8 ohm	Peso	9,5 Kg.




Codice

61.6113.10

AMPLIFICATORE PA 100V / 240W A 4 ZONE CON MP3 E INGRESSO PHANTOM 48V

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 4 zone con controlli separati. Lettore USB / SD. 3 ingressi Mic XLR/6,3mm. Ingresso Phantom 48V. Ingresso Aux. Uscita REC. Uscita PRE-AMP. Ingresso AMP. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-8 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Connessione MIC con funzione di priorità. Ingresso e tasto per annunci (chime). Ingresso e tasto per allarme incendio (fire). Ingresso TEL. Ingresso allarme. VU meter. Funzione "ECHO". Controllo regolazione toni alti e bassi. Doppia alimentazione (115/230Vca - 24Vcc, 20A).

Potenza di uscita	240W RMS	Risposta in frequenza Mic	-3dB (200Hz - 18Khz)
Controlli	alti e bassi / echo	Risposta in frequenza Line	-3dB (50Hz - 19Khz)
Funzione priorità	si	Ingressi mic	3 XLR/6,3mm
Ingresso Phantom	48V	Atri ingressi	AUX / AMP / CHIME / FIRE / TEL / EMERGENCY
Rapporto segnale / rumore Mic	80 dB	Altre uscite	REC / PRE-AMP / 4-8ohm
Rapporto segnale / rumore Line	85 dB	Alimentazione	115/230Vca - 24Vcc, 20A
Uscita PA	70V, 100V	Dimensioni (LxAxP)	484 x 89 x 340 mm. (Rack 19")
Impedenza di uscita	4-8 ohm	Peso	10 Kg.

PHANTOM 48V · 4 ZONE · MP3 · 240 WATT



Codice

61.6113.20

AMPLIFICATORE PA 100V / 180W A 6 ZONE CON MP3

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Raffreddamento a ventola: 1 output Line - Potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale - 1 connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità - Controllo Principale - Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati - Lettore MP3 - Potenza d'uscita: 180W RMS - Alimentazione 230Vca

Controlli	alti e bassi	Potenza di uscita	180W RMS
Indicatore	a 7 livelli	Alimentazione	230 Vca
Funzione priorità	si	Uscita PA	70V, 100V
Dimensione rack	19"	Impedenza di uscita	4-16 ohm
Protezione da sovracorrente	si	Ingressi mic	3
Protezione da corto circuito	si	Ingressi aux	3
Ritardo di accensione	si	Dimensioni (LxAxP)	480 x 100 x 333 mm
Rapporto segnale / rumore	85 dB	Peso	9,5 Kg.

180 WATT · 6 ZONE · 3 INGRESSI · USB · MP3

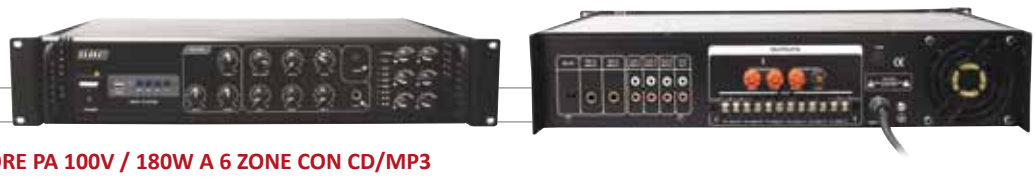

Codice

61.6112.40

SINTO-AMPLIFICATORE PA 100V / 180W A 6 ZONE CON CD/MP3

Sinto-amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone. Raffreddamento a ventola. Sintonizzatore AM/FM. Lettore CD. Lettore MP3. 3 ingressi Mic e 3 ingressi Aux. 1 output Line. Uscita PA a 70V / 100V. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo per il monitor, potenza di output massima inferiore a un terzo della potenza nominale. Connessione Mic con funzione di priorità.

Controlli	alti e bassi	Alimentazione	230 Vca
Indicatore	a 7 livelli	Uscita PA	70V, 100V
Funzione priorità	si	Impedenza di uscita	4-16 ohm
Dimensione rack	19"	Ingressi mic	3
Protezione da sovracorrente	si	Ingressi aux	3
Protezione da corto circuito	si	Dimensioni (LxAxP)	480 x 100 x 333 mm
Ritardo di accensione	si	Peso	9,5 Kg.
Rapporto segnale / rumore	85 dB		
Potenza di uscita	180W RMS		

180 WATT · 6 ZONE · MP3 · CD–TUNER AM/FM



Codice

61.6112.50

AMPLIFICATORE PA 100V / 180W A 6 ZONE CON MP3, FM SCAN E BLUETOOTH

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative. Terminali a vite per output 6 zone con controlli separati. Lettore MP3. Radio FM SCAN con memorizzazione scansione. BLUETOOTH. Raffreddamento a ventola. 2 ingressi Line. 1 uscita PRE-AMP. Connessione Mic sul pannello frontale con funzione di priorità. Dimensioni (LxAxP): 435 x 97 x 415 mm.

Controlli	alti e bassi	Potenza di uscita	180W RMS
Indicatore	a 10 livelli	Alimentazione	230Vca / 24Vcc
Funzione priorità	si	Uscita PA	70V, 100V
Dimensione rack	19"	Impedenza di uscita	4-16 ohm
Protezione da sovracorrente	si	Ingressi mic	5
Protezione da corto circuito	si	Ingressi aux	3
Bluetooth	3	Peso	9,5 Kg.
Radio	FM Memory Scan		

RADIO FM CON MEMORY SCAN · 180 WATT · 6 ZONE · MP3 · BLUETOOTH



Codice

61.6112.45

AMPLIFICATORI PROFESSIONALI PA 70/100V CON INGRESSO PHANTOM 48V

Amplificatore PA da tavolo con 2 ingressi MIC, 1 ingresso AUX e un ingresso per un eventuale interfaccia telefonica. L'ingresso MIC 1 è provvisto di presa XLR 3P/6,3 mm con possibilità di alimentazione Phantom +48V. Controllo individuale del livello per gli ingressi MIC e AUX. L'amplificatore è provvisto di controllo toni alti e bassi separati + volume master. È presente anche un VU-Meter a 5 led per indicare il livello di uscita. Possono essere collegati sia diffusori a bassa impedenza (4~16Ω) che a tensione costante (70V/100V). Questi amplificatori sono provvisti di protezione contro cortocircuiti e sovratemperatura.

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PA 20W

Potenza di uscita	20 W RMS	Livello di uscita LINE	1000mV/470ohms
Uscita line diffusori	4~16 Ohm ,70V,100V	Alimentazione phantom	48 V
Risposta in frequenza	80Hz~16K Hz	Crosstalk	< 50 dB
Sensibilità e impedenza ingresso MIC 1,2	5mV/1Kohm	Alimentazione	230 Vac
Sensibilità e impedenza ingresso AUX	350mV/10Kohm	Dimensioni	276 x245 x 70 mm
Sensibilità e impedenza ingresso TEL	350mV/10Kohm	Peso	3,6 Kg.

70–100V · 20 WATT · PHANTOM 48V · 3 INGRESSI



Codice	Modello	Potenza
61.6116.10	T-20AP	20W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PA 40W

Potenza di uscita	40 W RMS	Livello di uscita LINE	1000mV/470ohms
Uscita line diffusori	4~16 Ohm ,70V,100V	Alimentazione phantom	48 V
Risposta in frequenza	80Hz~16K Hz	Crosstalk	< 50 dB
Sensibilità e impedenza ingresso MIC 1,2	5mV/1Kohm	Alimentazione	230 Vac
Sensibilità e impedenza ingresso AUX	350mV/10Kohm	Dimensioni	276 x245 x 70 mm
Sensibilità e impedenza ingresso TEL	350mV/10Kohm	Peso	4,5 Kg

70–100V · 40 WATT · PHANTOM 48V · 3 INGRESSI



Codice	Modello	Potenza
61.6116.20	T-40AP	40W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PA 120W 70/100V CON SINTONIZZATORE FM, LETTORE MP3 E BLUETOOTH

Potenza	120 W RMS	Ingresso antenna	75Ω
Risposta in frequenza	80~16K Hz	Potenza RF	≤20dBm
THD	≤ 1 %	Gamma sintonia FM	87.5-108.0 MHz
Linea uscita diffusori	70V/100V V	Bluetooth standard	3.0
Sensibilità ingresso MIC (Connettore 6.3 mm sbilanc)	5 mV	Alimenatzione	230Vac/50Hz
Sensibilità ingresso AUX (Connettore RCA sbilanc.)	350 mV	Dimensioni	300 x 88 x 280 mm
S/N Ratio	≥75 dB	Peso	3,9 Kg

70–100V · 120 WATT · 3 INGRESSI



Codice	Modello	Potenza
61.6116.60	T-B120	120W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PA 120W 6 ZONE-70/100V CON SINTONIZZATORE FM-MP3-BLUETOOTH

Potenza	120 W RMS	Uscita Audio OUT	1V±50mV/ 100Ω
Risposta in frequenza MIC	80Hz16K Hz	S/N Ratio	MIC:≥65dB; Musica:≥70dB
Risposta in frequenza LINE	20Hz20K Hz	Alimentazione phantom	48 V
THD	≤0. 1%	Gamma sintonia FM	87.5-108.0 MHz
Linea uscita dffusori	70/100 V	Standard Bluetooth	3.0
Linea uscita dffusori bassa impedenza	4~16 Ω	Alimentazione	230Vac/50Hz
Sensibilità ingresso MIC	5mV ±1mV	Dimensioni (rack 2U)	484×353×88 mm
Sensibilità ingresso LINE	350mV±20mV	Peso	6,7 Kg
Sensibilità ingresso AUX	350mV±20mV		

70–100V · 120 WATT · 6 ZONE · 6 INGRESSI · PHANTOM 48V



Codice	Modello	Potenza
61.6116.30	TI-1206S	120W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE PA 120W 5 ZONE-70/100V CON SINTONIZZATORE FM/MP3/BLUETOOTH

Potenza	120 W RMS	Toni alti	±10dBat 10KHz
Risposta in frequenza	80Hz~16K Hz	S/N Ratio	MIC1-2-3: 66dB / AUX1- 2: 80dB
THD	≤0,5	Alimentazione phantom	48 V
Line uscita diffusori	70/100 V	Gamma sintonia FM	87.5-108.0 MHz
Sensibilità ingressi MIC 1, 2, 3	5mV/600Ωbilanciati	Bluetooth standard	3.0
Sensibilità ingressi AUX 1, 2	350mV/10KΩsbilanciati	Alimenatzione	230Vac/50Hz
Sensibilità ingresso EMC	775mV/10KΩsbilanciato	Dimensioni (rack 1U)	484×295×44mm
Toni bassi	±10dB at 100Hz	Peso	4,8 Kg

70–100V · 120 WATT · 5 ZONE · PHANTOM 48V · SLIM · NEW · 5 INGRESSI





Codice	Modello	Potenza
61.6116.40	TI-B120TB	120W

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE MATRIX 4 ZONE 4X60W CON SINTONIZZATORE FM, LETTORE MP3, BLUETOOTH

Potenza	4x60 W RMS	Distorsione armonica	>1 %
Risposta in frequenza	80 ~16K Hz	Uscita preamplificata	1V±50mV/100Ω
Line uscita diffusori	70V/100V, 4Ω/	Capacità max lettore MP3	32 GB
Linea uscita monitor	8Ω/1W	Gamma sintonia FM	87.5-108.0 MHz
Sensibilità ingressi CH1,CH2,CH3,MIC	2.5mV/600Ω	Bluetooth standard	3.0
Sensibilità ingresso LINE	175mV/10KΩingresso bilanciato	Alimentazione	230Vac/50Hz
Sensibilità ingressi CH5, CH6	350mV/10KΩ ingressi bilanciati	Dimensioni (rack 3U)	484X440X132 mm
S/N Ratio	≥65 dB	Peso	8,01 Kg
Alimentazione Phantom	48V		

PHANTOM 48V · 4 ZONE · 70–100V · 4 X 60W · MATRIX · 5 INGRESSI · NEW





Codice	Modello	Potenza
61.6116.50	T-4060MP	4 x 60W

SINTONIZZATORE PROFESSIONALE AM/FM+LETTORE CD/MP3

Risposta in frequenza	20 - 20K Hz	Sensibilità FM	≤10 uA
THD	65 dB	Sensibilità AM	≤100 uA
Separazione canali	75 dB	Lettore CD formati compatibili	CD – VCD– DVD – MP3
Gamma dinamica	75 dB	Uscita audio lettore CD	0.775V/600Ω
S/N Ratio	85 dB	Alimentazione	230Vca/50Hz
Uscita audio sintonizzatore	0.775V/600Ω	Consumo	30W
Gamma sintonia sintonizzatore FM	87.5-108.0 MHz	Dimensioni (Rack 19"-1U)	484X209X44 mm
Gamma sintonia sintonizzatore AM	522-1620 KHz	Peso	3,7 Kg

SLIM · NEW





Codice	Modello
61.6116.70	T-2221

DIFFUSORE DA INCASSO CIRCOLARE 7,5W RMS / 70-100V

Trasformatore di linea	70 / 100 V	Peso	1,2 Kg
Colore	Bianco	Woofer	5.25" (13,3cm.)
Potenza RMS selezionabile	2,25W-4,5W-7,5 W	Tweeter	1" (2,5cm.)
Potenza max	15 W		
Risposta in frequenza	80 - 20.000 Hz		
Sensibilità	87 dB (+/- 3dB)		
Dimensioni (Diam. x Profon.)	204 x 92 mm		
Diametro foro di montaggio	169 mm		

70–100V
POTENZA SELEZIONABILE
15 WATT MAX



Codice

61.0650.40

DIFFUSORE DA INCASSO CIRCOLARE 10W RMS / 70-100V

Trasformatore di linea	70 / 100 V	Peso	1,4 Kg
Colore	Bianco	Woofer	6,5" (16,5cm.)
Potenza RMS selezionabile	3W-6W-10 W	Tweeter	1" (2,5cm.)
Potenza max	20 W		
Risposta in frequenza	70 - 20.000 Hz		
Sensibilità	88 dB (+/- 3dB)		
Dimensioni (Diam. x Profon.)	235 x 86 mm		
Diametro foro di montaggio	204 mm		

70–100V
POTENZA SELEZIONABILE
20 WATT MAX

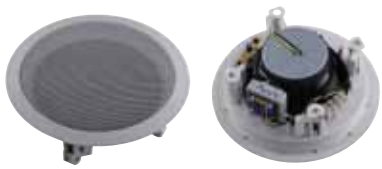

Codice

61.0650.45

DIFFUSORE DA INCASSO 6W RMS / 100V

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP20
Colore cabinet	bianco
Potenza RMS selezionabile	1,5W-3W-6 W
Risposta in frequenza	150 - 15.000 Hz
SPL 1m/1W	85 dB
Dimensioni (Diam. x Alt.)	99 x 80 mm
Dimensione foro incasso	85 mm
Peso	490 g

100V
12 WATT MAX
POTENZA SELEZIONABILE



Codice

61.0651.60

DIFFUSORE DA INCASSO 5W RMS / 100V

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP20
Colore cabinet	bianco
Potenza RMS selezionabile	1,25W-2,5W-5W
Risposta in frequenza	180 - 18.000 Hz
SPL 1m/1W	92 dB
Dimensioni (Diam. x Alt.)	175 x 50,7 mm
Dimensione foro incasso	151 mm
Peso	375 g

100V
10 WATT MAX
POTENZA SELEZIONABILE



Codice

61.0651.50

DIFFUSORE DA INCASSO 10W RMS / 100V

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP20
Colore cabinet	bianco
Potenza RMS selezionabile	2,5W-5W-10W
Risposta in frequenza	100 - 15.000 Hz
SPL 1m/1W	92 dB
Dimensioni (Diam. x Alt.)	188 x 65,2 mm
Dimensione foro incasso	164 mm
Peso	390 g

100V
20 WATT MAX
POTENZA SELEZIONABILE



Codice

61.0651.55

DIFFUSORE DA INCASSO RETTANGOLARE 7,5W RMS / 70-100V

Trasformatore di linea	70 / 100 V	Peso	1,8 Kg
Colore	Bianco	Woofer	5.25" (13,3cm.)
Potenza RMS selezionabile	2,25W-4,5W-7,5W	Tweeter	1" (2,5cm.)
Potenza max	15 W		
Risposta in frequenza	80 - 20.000 Hz		
Sensibilità	87 dB (+/- 3dB)		
Dimensioni (LxAxP)	279 x 192 x 73 mm		
Foro di montaggio	157 x 244 mm		

70–100V
POTENZA SELEZIONABILE
15 WATT MAX



Codice

61.0650.70

DIFFUSORE DA INCASSO RETTANGOLARE 10W RMS / 70-100V

Trasformatore di linea	70 / 100 V	Peso	2 Kg
Colore	Bianco	Woofer	6,5" (16,5cm.)
Potenza RMS selezionabile	3W-6W-10W	Tweeter	1" (2,5cm.)
Potenza max	20 W		
Risposta in frequenza	70 - 20.000 Hz		
Sensibilità	88 dB (+/- 3dB)		
Dimensioni (LxAxP)	305x218 x79 mm		
Foro di montaggio	186 x273 mm		

70–100V
POTENZA SELEZIONABILE
20 WATT MAX



Codice

61.0650.75

DIFFUSORE DA PARETE A PROIETTORE 10W RMS / 100V - IP55

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP55
Potenza RMS selezionabile	2,5W-5W-10W
Risposta in frequenza	130 - 17.000 Hz
SPL 1m/1W	92 dB
Dimensioni (Diam. x alt.)	136x210 mm
Peso	1,55 Kg
Colore	bianco



Codice
61.0651.70

DIFFUSORE DA PARETE 30W RMS /100V - IP55

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP55
Potenza RMS selezionabile	3,8W,7,5W-15W-30W
Risposta in frequenza	75 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W	89 dB
Bassa impedenza	8 ohm
Dimensioni (LxAxP)	308x144x190 mm
Peso	2,875 Kg



Codice	Colore
61.0651.35	bianco
61.0651.30	nero

DIFFUSORE DA PARETE 20W RMS / 100V - IP55

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP55
Potenza RMS selezionabile	2,5-5W-10W-20W
Risposta in frequenza	100 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W	87 dB
Dimensioni (LxAxP)	217x170x150 mm
Peso	1,5 Kg



Codice	Colore
61.0651.25	bianco
61.0651.20	nero

DIFFUSORE DA PARETE 40W RMS / 100V - IP55

Trasformatore di linea	100 V
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP55
Potenza RMS selezionabile	5W-10W-20W-40W
Risposta in frequenza	85 - 20.000 Hz
SPL 1m/1W	92 dB
Dimensioni (LxAxP)	308x213x216 mm
Peso	2 Kg



Codice	Colore
61.0651.45	bianco
61.0651.40	nero

COPPIA DI ALTOPARLANTI 2 VIE 35W PER IMBARCAZIONI

Woofer Ø 130mm con cono in policarbonato, bordo in tela
Dome-tweeter Ø 50mm in Mylar. Potenza max. 35W
Impedenza 8Ohm. Risposta in frequenza 85 ÷ 20.000Hz
Resistenti alle intemperie e alla salsedine marina
Con griglie in dotazione di colore bianco



Codice
61.0815.00

COPPIA DI ALTOPARLANTI 2 VIE 60W PER IMBARCAZIONI

Woofer Ø 165mm con cono in policarbonato, bordo in tela Dome-tweeter Ø 50mm in Mylar. Potenza max 60W.
Impedenza 8Ohm. Risposta in frequenza 75 ÷ 20.000Hz
Resistenti alle intemperie e alla salsedine marina.
Con griglie in dotazione di colore bianco.



Codice
61.0820.00

DIFFUSORE A TROMBA 30W RMS / 100V - IP66

Potenza RMS selezionabile	1W-3W-5W-10W-15W-30W
Trasformatore di linea	100V
Risposta in frequenza	350 - 5.000 Hz
SPL 1m/1W	106 dB
Materiale	Alluminio
Grado di protezione	IP66
Dimensioni (Diam. x alt.)	198x296 mm
Peso	1,75 Kg
Colore	Grigio



Codice
61.0590.35

DIFFUSORE A TROMBA 25W RMS / 8 OHM - IP55

Potenza rms	25W
Impedenza	8 ohm
Risposta in frequenza	400 - 6.000 Hz
SPL 1m/1W	106 dB
Materiale	Alluminio
Grado di protezione	IP55
Dimensioni (LxAxP)	198x142x150 mm
Peso	840 g
Colore	Grigio



Codice
61.0590.25

DIFFUSORE DA INCASSO 2 VIE 70/100V 10W RMS

- Potenze@100V: 1,25W-2,5W-5W-10W RMS
- Potenze@70V: 0,65W-1,25W-2,5W-5W RMS
- Trasf.impedenza: Com/8KΩ/4KΩ/2KΩ/1KΩ
- SPL(1W/1m): 89dB; Max. SPL (W/1m): 99dB
- Risposta in frequenza (-10dB): 80-20KHz
- Finitura Baffle: ABS, bianco.
- Finitura Griglia: Acciaio, bianco.
- Dim. altoparlanti: 1x5" + 1x1,5"
- Foro fissaggio: diam. 180 mm
- Dimensioni: 215x75 mm
- Peso: 0,8 Kg

70–100V · 20 WATT MAX



Codice	Modello
61.0652.50	T-205A

DIFFUSORE DA INCASSO 2 VIE 70/100V 20W RMS

- Potenze@100V: 2,5W-5W-10W-20W RMS
- Potenze@70V: 1,25W-2,5W-5W-10W RMS
- Trasf.impedenza: Com/4KΩ/2KΩ/1KΩ)/500Ω
- SPL(1W/1m): 92dB; Max. SPL (W/1m): 105dB
- Risposta in frequenza (-10dB): 70-20KHz
- Finitura Baffle: ABS, bianco.
- Finitura Griglia: Acciaio, bianco.
- Dim. altoparlanti: 1x6" + 1x1,5"
- Foro fissaggio: diam. 208 mm
- Dimensioni: 240x75 mm
- Peso: 1,2 Kg

70–100V · 40 WATT MAX



Codice	Modello
61.0652.55	T-206A

CONTROLLO VOLUME DA INCASSO "503" PER IMPIANTI PA 70/100V 20W

Specifico per impianti di amplificazione PA, permette di controllare il volume degli altoparlanti connessi su linea 70/100V. Dimensioni di alloggio adatte per montaggio in scatola da incasso tipo 503. Volume regolabile a 11 livelli, profondità di montaggio 44,6 mm.

- Potenza max: 20W
- Ingresso linea PA: 70/100V
- Numero livelli volume: 11
- Attenuazione per livello: 3 dB
- Attenuazione totale: 33 dB
- Dimensioni placca: 70x114 mm
- Profondità incasso: 44,6 mm

70–100V · 20 WATT MAX



Codice	Modello
61.0591.40	T-682

SUBWOOFER DA INCASSO 70/100V/8Ω 60W

- Potenze@100V: 3,8W-7,5W-15W-30W-60W RMS
- Potenze@70V: 1,9W-3,8W-7,5W-15W-30W RMS
- Trasf.impedenza: Com/2,6KΩ/1,3KΩ/670Ω/330 Ω/165Ω
- SPL(1W/1m): 90dB; Max. SPL (W/1m): 107dB
- Risposta in frequenza (-10dB): 60-2KHz
- Finitura Baffle: ABS, bianco; Finitura Griglia: Acciaio, bianco
- Dim. altoparlanti: 1x6,5"
- Dimensioni: 280x180 mm
- Peso: 3,5 Kg

70–100V · 120 WATT MAX



Codice	Modello
61.0652.60	T-208S

DIFFUSORE DA PARETE 2 VIE 70/100V/8Ω 20W

- Potenze@100V: 2,5W-5W-10W-20W RMS
- Potenze@70V: 1,25W-2,5W-5W-10W-20W RMS
- Ingresso: 70V/100V/8Ω
- Trasf.impedenza: 4KΩ/2KΩ/1KΩ/500Ω/245Ω
- SPL(1W/1m): 86dB; Max. SPL (W/1m): 99dB
- Risposta in frequenza (-10dB): 130-18KHz
- Finitura Baffle: ABS; Finitura Griglia: Acciaio
- Dim. altoparlanti: 1x4" + 1x1,5"
- Dimensioni: 222x160x160 mm
- Peso: 2,3 Kg
- Montaggio: a parete, tramite staffe

70–100V · 40 WATT MAX



Codice	Modello	Colore
61.0652.20	T-774P	Nero
61.0652.25	T-774PW	Bianco

DIFFUSORE DA PARETE 2 VIE 70/100V/8Ω 30W

- Potenze@100V: 3,75W-7,5W-15W-30W RMS
- Potenze@70V: 1,9W-3,75W-7,5W-15W-30W RMS
- Ingresso: 70V/100V/8Ω
- Trasf.impedenza: 2,6KΩ/1,3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω
- SPL(1W/1m): 92dB; Max. SPL (W/1m): 107dB
- Risposta in frequenza (-10dB): 125-18KHz
- Finitura Baffle: ABS; Finitura Griglia: Acciaio
- Dim. altoparlanti: 1x5" + 1x1,5"
- Dimensioni: 248x185x182 mm
- Peso: 2,7 Kg
- Montaggio: a parete, tramite staffe

70–100V · 60 WATT MAX



Codice	Modello	Colore
61.0652.40	T-775P	Nero
61.0652.45	T-775PW	Bianco

MEGAFONO 5W CON FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

COPERTURA 250M · 5 WATT · REGISTRA MESSAGGI DI 10 SEC

Microfono	incorporato
Potenza di uscita	5W RMS
Alimentazione	4 batterie “D” da 1,5V (non incluse)
Funzione di registrazione	si (messaggi da 10 sec.)
Riproduzione a ciclo continuo	si
Funzione musica	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	250 m.
Dimensioni (Diam. X Lungh.)	140x225 mm
Peso	724 gr



Codice

61.0490.00

MEGAFONO 7W CON SIRENA

7 WATT · COPERTURA 300M

Microfono	incorporato
Potenza di uscita	7W RMS
Alimentazione	4 batterie “D” da 1,5V (non incluse)
Funzione attivazione sirena	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	300 m
Dimensioni (Diam. X Lungh.)	155 x 245 mm
Peso	990 gr



Codice

61.0490.10

MEGAFONO 10W CON SIRENA

10 WATT · COPERTURA 350M

Microfono	incorporato
Potenza di uscita	10W RMS
Alimentazione	6 batterie “D” da 1,5V (non incluse)
Funzione attivazione sirena	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	350 m
Dimensioni (Diam. X Lungh.)	200x330 mm
Peso	1 Kg



Codice

61.0500.10

MEGAFONO 25W CON SIRENA E INGRESSO USB/SD

25 WATT · COPERTURA 600M · USB

Microfono	estraibile
Potenza di uscita	25W RMS
Alimentazione	8 batterie “C” a 1,5V (non incluse)
Ingressi	USB / SD
Funzione attivazione sirena	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	600 m
Dimensioni (Diam. x Lungh.)	240 x 370 mm
Presa 12Vcc	si
Spinotto accendisigari	in dotazione
Peso	1,65 Kg.



Codice

61.0510.20

MEGAFONO 25W CON SIRENA & MICROFONO ESTRAIBILE

25 WATT · COPERTURA 600M

Microfono	estraibile
Potenza di uscita	25W RMS
Alimentazione	8 batterie “D” da 1,5V (non incluse)
Presa 12Vcc	si
Spinotto accendisigari	in dotazione
Funzione attivazione sirena	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	600 m
Dimensioni (Diam. X Lungh.)	230x360 mm
Peso	1,65 Kg



Codice

61.0510.00

MEGAFONO 35W CON SIRENA

35 WATT · COPERTURA 800M · PROFESSIONAL LINE

Microfono	estraibile
Potenza di uscita	35W RMS
Alimentazione	10 batterie “C” da 1,5V (non incluse)
Presa 15Vcc	per batteria esterna
Circuito di amplificazione	Classe D
Funzione attivazione sirena	si
Funzioni multi-segnali	si
Cinghia di trasporto	si
Distanza massima coperta	800 m
Dimensioni (Diam. X Lungh.)	225x343 mm
Peso	1 Kg



Codice

61.0520.60

MINIAMPLIFICATORE PORTATILE RICARICABILE CON MICROFONO

Ideale per guide turistiche, venditori, insegnanti, congressi, ecc... Il microfono è dotato di un archetto ergonomico di facile applicazione alla testa e ciò permette la massima libertà di movimento delle mani da parte dell’utilizzatore. E’ dotato di batteria a litio incorporata. 12W RMS.

Alimentazione	batteria ricaricabile a litio incorporata 7,4V
Risposta in frequenza	100 – 13.000 Hz (+/- 3dB)
Potenza di uscita	12W RMS
Dimensioni (LxAxP)	85x105x45 mm
Peso	300 gr



Codice

61.0115.70

MINIAMPLIFICATORE PORTATILE RICARICABILE CON MICROFONO E LETTORE MP3/MICRO SD

Ideale per guide turistiche, venditori, insegnanti, congressi, ecc... Il microfono è dotato di un archetto ergonomico di facile applicazione alla testa e ciò permette la massima libertà di movimento delle mani da parte dell’utilizzatore. Lettore MP3 / MICRO SD. Clip di aggancio a cintura. E’ dotato di batteria a litio incorporata. 5W RMS.

Alimentazione	batteria ricaricabile a litio incorporata 3,7V - 1050mA
Risposta in frequenza	90 – 18.000 Hz (+/- 3dB)
Potenza di uscita	5W RMS
Dimensioni (LxAxP)	88x110x47 mm
Peso	138 gr
Colore cabinet	Nero

MP3 · MICRO SD



Codice

61.0115.80

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI VHF (MIC. IMPUGNATURA 178,50MHZ + LEVALIER 186,50MHZ)

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore livello di potenza. Largo raggio d'azione (< 50 metri in spazi aperti). Uscita audio ricevitore: 2xXLR + 1xJACK 6,3mm. (uscita mixata).
- 2 CANALI VHF (178,50 MHz / 186,50 MHz)

VHF
2 CANALI

Gamma audio dinamica	> 80 dB
Distorsione	< 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore	> 85 dB
Risposta in frequenza	40Hz - 20 Khz
Frequenza mic. impugnatura	178,50 MHz
Frequenza mic. levalier	186,50 MHz
Potenza d'uscita	30 mW
Alimentazione ricevitore	230Vca (tramite adattatore rete in dotaz.)
Alimentazione microfono	3Vcc (2 x AA)
Dimensioni ricevitore (LxAxP)	200 x 42 x 150 mm
Modulazione	FM
Uscita audio ricevitore	2xXLR + 1xJACK 6,3mm (uscita mixata)



Codice **61.3350.20**

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON DOPPIO MICROFONO A IMPUGNATURA O DOPPIO LEVALIER

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI VHF (MIC. IMPUGNATURA 178,50MHz + MIC. IMPUGNATURA 186,50MHz)



Codice **61.3350.30**

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI VHF (LEVALIER 178,50MHz + LEVALIER 186,50MHz)



Codice **61.3350.40**

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE VHF 189,60MHZ + MICROFONO A IMPUGNATURA

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Largo raggio d'azione (< 50 metri in spazi aperti)
- Uscita audio ricevitore: XLR / JACK 6,3mm.
- 1 CANALE VHF (189,60MHz)

VHF
1 CANALE

Gamma audio dinamica	> 80 dB
Distorsione	< 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore	> 85 dB
Risposta in frequenza	40Hz - 20 Khz
Frequenza	189,60 MHz
Potenza d'uscita	30 mW
Alimentazione ricevitore	230Vca (tramite adattatore rete in dotaz.)
Alimentazione microfono	3Vcc (2 x AA)
Dimensioni ricevitore (LxAxP)	200 x 42 x 150 mm
Modulazione	FM
Uscita audio ricevitore	XLR / JACK 6,3 mm



Codice **61.3350.00**

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE VHF 197,60MHZ + LEVALIER CON MICROFONO A CRAVATTA

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Largo raggio d'azione (< 50 metri in spazi aperti).
- 1 CANALE VHF (197,60MHz)

VHF
1 CANALE

Gamma audio dinamica	> 80 dB
Distorsione	< 0,2 %
Rapporto Segnale/Rumore	> 85 dB
Risposta in frequenza	40Hz - 20 Khz
Frequenza	197,60 MHz
Potenza d'uscita	30 mW
Alimentazione ricevitore	230Vca (tramite adattatore rete in dotaz.)
Alimentazione microfono	3Vcc (2 x AA)
Dimensioni ricevitore (LxAxP)	200 x 42 x 150 mm
Modulazione	FM
Uscita audio ricevitore	XLR / JACK 6,3mm



Codice **61.3350.10**

KIT RADIOMICROFONO 2 CANALI UHF (MIC. IMPUGNATURA 619,12MHZ + LEVALIER 630,40MHZ)

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore livello di potenza. Largo raggio d'azione (< 50 metri in spazi aperti). Display LED. Circuito Dual Squelch (attenuazione rumore di fondo). Uscita audio ricevitore: 2xXLR + 1xJACK 6,3mm. (uscita mixata).
- 2 CANALI UHF
- 619,12 MHz / 630,40 MHz

UHF
2 CANALI

Reiezione immagine	85 dB
Distorsione	< 0,5 % (a 1 KHz)
Rapporto Segnale/Rumore	> 105 dB
Risposta in frequenza	40Hz - 18 Khz
Frequenza mic. impugnatura	619,12 MHz
Frequenza mic. levalier	630,40 MHz
Impedenza di uscita	2,2 Kohm
Livello max uscita Bilanciata	0 - 400 mV
Livello max uscita Sbilanciata	0 - 200 mV
Cicuito attenuazione	Dual Squelch
Potenza d'uscita	30 mW
Alimentazione ricevitore	230Vca (tramite adattatore rete in dotaz.)
Alimentazione microfono	3Vcc (2xAA)



Codice

61.3350.60

KIT RADIOMICROFONO 1 CANALE UHF 622,665MHZ + MICROFONO A IMPUGNATURA

Ampia risposta in frequenza, alto rapporto segnale / rumore. Tecnologia frequenza a cristalli quarzati ad alta precisione. Bassa distorsione T.H.D. Accensione con sistema anti-distorsione "anti pop noise", per proteggere altoparlanti e amplificatori. Indicatore livello di potenza. Largo raggio d'azione (< 50 metri in spazi aperti). Display LED. Circuito Dual Squelch (attenuazione rumore di fondo). Uscita audio ricevitore: XLR / JACK 6,3mm.
- 1 CANALE UHF
- 622,665 MHz

UHF
1 CANALE

Reiezione immagine	85 dB
Reiezione spurie	75 dB
Distorsione	< 0,5 % (a 1 KHz)
Rapporto Segnale/Rumore	> 105 dB
Risposta in frequenza	40Hz - 18 Khz
Frequenza	622.665 MHz
Impedenza di uscita	2,2 Kohm
Livello max uscita Bilanciata	0 - 400 mV
Livello max uscita Sbilanciata	0 - 200 mV
Cicuito attenuazione	Dual Squelch
Potenza d'uscita	30 mW
Alimentazione ricevitore	230Vca (tramite adattatore rete in dotaz.)
Alimentazione microfono	3Vcc (2xAA)



Codice

61.3350.50

KIT AMPLIFICATORE 30W CON MP3 / TROMBA / MICROFONO

Amplificatore dalle ridotte dimensioni per un comodo utilizzo e installazione su un'autovettura. Può essere alimentato a 230Vca oppure a 12Vcc, tramite la batteria dell'automezzo. Terminali a innesto. Lettore USB / SD. 2 ingressi Mic 6,3mm. Ingresso AUX. Uscita 4-16 Ohm per la connessione di un sistema di altoparlanti passivo. Dimensioni (LxAxP): 205 x 65 x 200 mm.
Corredato di un diffusore a tromba da 25W/8Ω e di microfono dinamico 600 ohm.

30 WATT
MP3

Potenza amplificatore	30W rms
Rapporto segnale / rumore Mic	70 dB
Rapporto segnale / rumore Line	80 dB
Impedenza di uscita	4-16 ohm
Risposta in frequenza Mic	-3dB (100Hz - 20Khz)
Risposta in frequenza Line	-3dB (30Hz - 20Khz)
Ingressi mic	2 (6,3mm)
Ingresso AUX	1
Alimentazione	110/230Vca - 12Vcc, 3A
Dimensioni amplificatore (LxAxP)	205 x 65 x 200 mm
Peso amplificatore	2,2 Kg
Tipo microfono	dinamico



Codice

61.0590.20

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE

Corpo in robusta plastica e griglia in metallo.Provvisto di connettore XLR 3P M . Fornito con cavo audio 4,5m XLR 3P F / Spina jack 6,3 mm.



Tipo	dinamico iper cardiode
Caratteristica polare	unidirezionale
Risposta in frequenza	60 - 13.000 Hz
Sensibilità	-74dB+3dB (0dB=1V/0.1P @ 1 kHz)
Impedenza	600 Ohm
Lunghezza cavo	4,5 m
Tipo spinotto	jack diam. 6,3 mm
Connettore	professionale XLR
Peso	255g senza cavo

Codice

61.0115.10

MICROFONO DINAMICO PROFESS. ATT. XLR NER

Corpo Metallico. Provvisto di connettore XLR 3P M. Fornito con cavo audio 5m XLR 3P F / Spina jack 6,3 mm (connettori metallici).



Impedenza	500Ohm ±30% (@ 1KHz)
Sensibilità	-74dB ±3dB (0dB=1V/BAR 1KHz)
Risposta in frequenza	100Hz~ 10KHz
Direttività	180°(>-14dB 200Hz ~ 2KHz)
Dimensioni	dia.30 x 29 mm
Peso	215 g

Codice

61.0115.60

MICROFONO DINAMICO XLR UNIDIREZIONALE

Questo microfono trova il suo utilizzo in teatri, scuole, chiese, nei sistemi PA, ecc.





Tipo	dinamico
Caratteristica polare	uniidirezionale
Risposta in frequenza	60 - 16.000 Hz
Sensibilità	-72 dB
Impedenza	500 ohm
Lunghezza cavo	5 m
Tipo connettore	professionale XLR

Codice

61.0130.00

MICROFONO DINAMICO 600 OHM

Provvisto di connettore XLR 3P M . Fornito con cavo audio 3m XLR 3P F / Spina jack 6,3 mm. Corpo plastico.



Impedenza	600Ohm ±30% (@ 1KHz)
Sensibilità	-68dB ±3dB (0dB=1V/BAR 1KHz)
Risposta in frequenza	80Hz~ 15KHz
Direttività	180°(>-14dB 200Hz ~ 2KHz)
Dimensioni	dia.30 x 21 mm
Peso	150 gr

Codice

61.0115.15

MICROFONO DINAMICO OMNIDIREZIONALE PER KARAOKE

PHILIPS

Con protezione antivento e membrana da 25 mm.



Tipo	dinamico
Impedenza	600 Ohm
Sensibilità	-80 dB
Polarizzazione	omnidirezionale
Risposta in frequenza	100-10.000 Hz
Peso	192 gr
Lunghezza cavo	1,5 m
Connettore	3,5mm / 6,3mm Mono

Codice	Modello
PH.0500.00	SBCMD110

MICROFONO DINAMICO SUPER CARDIOIDE WHARFEDALE PRO



Eccezionale risposta in frequenza lineare. Specifiche: spl max 135dB; switch on/off; telaio in metallo; connettore XLR 3 pin.



Tipo	dinamico
Impedenza	600 Ohm
Sensibilità	-52 dB
Polarizzazione	omnidirezionale
Risposta in frequenza	50-16.000 Hz
Peso	300 gr
Cavo	XLR M - XLR F
Connettore	6,3mm Stereo

Codice	Modello
PK.6108.00	DM 5.0S

MICROFONO DINAMICO 6,3MM

Microfono in plastica per Karoke con pulsante on/off. Dimensioni 180 x 50mm.



Tipo	dinamico
Impedenza	600 Ohm
Sensibilità	-71 dB
Polarizzazione	omnidirezionale
Risposta in frequenza	100-10.000 Hz
Peso	266 gr
Lunghezza cavo	3 m
Connettore	6,3mm Stereo

Codice

61.0130.40

MICROFONO AD ARCHETTO

Microfono ad archetto ergonomico di facile applicazione alla testa che permette libertà di movimento all'utilizzatore. Adatto per radiomicrofoni levalier o mini amplificatori portatili.

Lunghezza cavo	1 m
Connettore	Jack 3,5mm



Codice

61.0115.71

MICROFONO PIATTO DA TAVOLO TIPO “CONDENSER”

Impedenza 200 ohm. Unidirezionale. risposta in frequenza 20Hz - 18 KHz. Tensione di funzionamento standard 48V Phantom. Colore bianco.

PHANTOM 48V

Alimentazione richiesta	48V Phantom
Tipo microfono	a condensatore
Risposta in frequenza	20Hz - 18 KHz
Polarizzazione	unidirezionale
Sensibilità	- 56 dB (+/- 3dB a 1 KHz)
Impedenza	200 ohm (+/- 20%)
Livello ingresso audio max	130dB SPL 1KHz a 1% THD
Tasto 10dB PAD e bass roll-off	si
Dimensioni (LxAxP)	90 x 25 x 91 mm.
Peso	200 gr
Colore	bianco



Codice

61.7300.40

MICROFONO PIATTO DA TAVOLO TIPO “ELECTRET”

Impedenza 600 ohm. Unidirezionale. Risposta in frequenza 70 - 12 KHz. Tensione di funzionamento standard 48V Phantom.

PHANTOM 48V

Alimentazione richiesta	9 - 52 volt phantom
Tensione di funzionamento standard	48V Phantom
Consumo max	0,5 mA
Tipo microfono	a condensatore
Risposta in frequenza	70 - 12 KHz
Polarizzazione	unidirezionale
Sensibilità	- 65 dB (+/- 3dB a 1 KHz)
Impedenza	600 ohm (+/- 30%)
Rapporto segnale / rumore	> 60 dB
Dimensioni (LxAxP)	110 x 20 x 120 mm
Peso	400 gr



Codice	Colore
61.7300.20	bianco
61.7300.25	nero

MINI-MICROFONO A CONDENSATORE CON CLIP

Microfono miniaturizzato ideale per essere utilizzato durante interviste, mediante l’apposita clip può essere fissato agli abiti.

Tipo	a condensatore
Caratteristica polare	unidirezionale
Risposta in frequenza	50 - 18.000 Hz
Sensibilità	-68 dB (+/- 3dB a 1 KHz)
Impedenza	1000 ohm
Spinotto	jack diam. 6,3mm.
Lunghezza cavo	4 m
Alimentazione	tramite batteria da 1,35V



Codice

61.0360.00

MINI-MICROFONO A CONDENSATORE CON CLIP

Microfono miniaturizzato ideale per essere utilizzato durante interviste, mediante l’apposita clip può essere fissato agli abiti. Caratteristica polare omnidirezionale. 1000 Ohm.

Tipo	a condensatore FET con circuito
Caratteristica polare	omnidirezionale
Risposta in frequenza	50 - 18.000 Hz
Sensibilità	-65 dB
Impedenza	1000 ohm
Spinotto	jack diam. 3,5mm.
Adattatore spinotto	da 3,5mm. a 6,3mm. Mono
Alimentazione	1 batteria stilo da 1,5V



Codice

61.0370.00

MINI-MICROFONO A CONDENSATORE CON CLIP

Microfono miniaturizzato ideale per essere utilizzato durante interviste, mediante l’apposita clip può essere fissato agli abiti.

Tipo	a condensatore
Caratteristica polare	omnidirezionale
Risposta in frequenza	20 - 16.000 Hz
Sensibilità	-65 dB
Impedenza	1000 ohm
Spinotto	jack diam. 3,5mm



Codice

61.0340.00

MICROFONO COLLO DI CIGNO A CONDENSATORE

Impedenza 300 ohm (tele) 220 ohm (normal). Unidirezionale. Risposta in frequenza 50 - 16 KHz. Tensione di funzionamento standard 48V Phantom.

PHANTOM 48V

Tensione di funzionamento standard	48V Phantom
Tipo microfono	a condensatore
Risposta in frequenza	50 - 16 KHz
Polarizzazione	unidirezionale
Sensibilità (Tele)	-58dB±3dB at 1000Hz.(0db=1V/u Bar)
Sensibilità (Normal)	-72dB±3dB at 1000Hz.(0db=1V/u Bar)
Impedenza (Tele)	360Ω±20%
Impedenza (Normal)	220Ω±20%
Peso	180 gr



Codice

61.7300.00

SISTEMA INTERFONICO CON MICROFONO A COLLO DI CIGNO

Consigliato per sportelli, vigilantes di banca, vendita con vetro blindato per atti vandalici, reception, ticket, ecc. Composto da microfono da tavolo a collo di cigno 300mm. staccabile con contatto XLR e da una stazione separata di chiamata. Capsula electret, a cardioide. Altoparlante con cavo 3 metri. Regolazione volume.

Alimentazione	presa 9Vcc - 300mA (adattatore non in dotaz.)
Consumo	150 mA
Tipo microfono	a collo di cigno
Tipo capsula	electret, a cardioide
Cavo altoparlante	3 m
Uscita max altoparlanti	400mW x 2
Dimensioni base (LxAxP)	115 x 65 x 170 mm.
Altezza microfono	300 mm
Peso	900 gr



Codice

61.7300.10

BASE DA TAVOLO PROFESSIONALE PER MICROFONO

Jack XLR - Tasto ON/OFF

Jack	XLR
Tasto ON/OFF	si



Codice

61.7300.70

BASE MICROFONICA DA PAVIMENTO CON GIRAFFA





Codice	Base	Asta telescopica	Giraffa in dotazione
61.6300.30	a piantana	regolabile in altezza	si
61.6300.40	a treppiedi	regolabile in altezza	si

CAVO USB CON CONNETTORE XLR E CONVERTITORE

Tipo connettore	XLR - USB PLUG
Indicatore di accensione	si
Alimentazione	tramite porta USB
Lunghezza cavo	5 m
Supporto OS	WIN 98SE, WIN 2000, XP
Guadagno di segnale	22 dB
Risoluzione	16 bit
Rapporto segnale / rumore	83,1 dB
Peso	220 gr



Codice

61.7200.10

CAVO USB CON JACK 6,3 MM E CONVERTITORE

Tipo connettore	USB - PHONE PLUG
Indicatore di accensione	si
Alimentazione	tramite porta USB
Lunghezza cavo	5 m.
Supporto OS	WIN 98SE, WIN 2000, XP
Guadagno di segnale	22 dB
Risoluzione	16 bit
Rapporto segnale / rumore	83,1 dB
Peso	200 gr



Codice

61.7200.00

CAVO USB PER CHITARRA ELETTRICA CONVERTORE DA ANALOGICO A DIGITALE

Convertitore analogico/digitale Plug & Play per collegare una chitarra elettrica al computer via USB ed effettuare registrazioni digitali di brani musicali con estrema semplicità. L'uscita audio con controllo volume permette di monitorare la registrazione, sia tramite cuffia che altoparlanti monitor.
Compatibile Windows e Mac. L'alimentazione è fornita direttamente dalla connessione USB. L'ingresso chitarra e l'uscita audio con jack stereo da 6,3 mm.



Codice	Modello
61.7200.50	M108

MICROFONI DA TAVOLO ITC

MICROFONO DA TAVOLO CON FUNZIONE CHIAMATA

Con supporto a collo di cigno. Funzione chiamata. Doppia alimentazione: batteria 9V o alimentatore esterno con uscita 12V-1A (entrambi non forniti). Cavo microfonico XLR 3P-M/Jack 6,3 mm Mono 8 m, Spugna antivento.

Diagramma polare:	Cardioide
Risposta in frequenza:	50 - 12KHz Hz
Impedenza :	600 Ohm
Sensibilità:	-63 dB
Indicatore di stato:	Tramite anello luminoso rosso
Dimensioni:	125x150x465 mm
Peso:	1,3 Kg



Codice	Modello
61.0120.20	T-621A

MICROFONO DA TAVOLO PHANTOM

Con supporto a collo di cigno. Alimentazione phantom 11-52V. Connettore XLR 3P-M per ingresso MIC dell'amplificatore. Cavo microfonico XLR 3P-M/XLR 3P-F 10 mt, Spugna antivento.

Diagramma polare:	cardioide
Risposta in frequenza:	80 - 15KHz Hz
Sensibilità:	–47 dB +/–3 dB
Impedenza:	200 Ohm
S/N ratio:	> 55 dB
Temperatura operativa:	0 – 40 °C
Dimensioni:	90 x 143 x 455 mm
Peso:	900 g



Codice	Modello
61.0120.30	T-511C

MIXER 8 CANALI CON EFFETTI DIGITALI E INTERFACCIA USB PHONIC

Mixer audio a 8 canali con MP3 player, effetti e slider su tutti i canali. DSP interno a 32 bit con 16 effetti assegnabili separatamente a master e preascolto + tap delay. Porta USB con scheda audio stereo interna plug&play compatibile sia con MAC che con PC. 4 preamplificatori low noise. Alimentazione Phantom 48 V con on/off sugli ingressi microfonici. Send/return. Uscita cuffia con volume.



Codice	Modello
PK.6101.70	AM1204FX USB

MIXER 6 CANALI CON EFFETTI DIGITALI E LETTORE USB PHONIC

Mixer audio a 6 canali con MP3 player ed effetti. Dsp interno a 32/40 bit con display e 100 effetti. Gain, alti, medi, bassi (con low cut a 75Hz), efx, pan, master e peak led sui canali 1, 2, 3 e 4 bilanciati e sbilanciati. Efx, balance, attenuazione +4/-10dB e master sugli altri canali. Alimentazione Phantom 48 V con on/off sugli ingressi microfonici. Send/return. Uscita cuffia con volume.



Codice	Modello
PK.6101.60	AM440DP

MIXER 2 MIC/LINE 2 STEREO INPUT CON PLAYER USB PHONIC

Mixer audio a 4 canali con MP3 player. Gain, alti, medi, bassi, efx, pan, master e peak led sui canali 1 e 2 bilanciati e sbilanciati. Alti, medi, bassi, efx, pan e master sugli altri canali. Alimentazione Phantom 48 V con on/off sugli ingressi microfonici. Send/return.



Codice	Modello
PK.6101.55	AM220P

MIXER MICROFONICO 5 CANALI CON USB WHARFEDALE

Mixer microfonico 5 canali. Gain, alti, bassi, clip LED, Pan e Master sul canale 1. Balance e Master sui canali 2/3 e 4/5 (Line) bilanciati e sbilanciati. Phantom Power 48V. IN/OUT per processori di effetti digitali esterni. Doppio bus; uscita cuffie, master cuffia e Master generale; porta USB per connessione a PC.



Codice	Modello
PK.6101.00	PRO CONNECT 502 USB

MIXER MICROFONICO 6 CANALI CON USB WHARFEDALE

Mixer microfonico 6 canali. Gain, alti, bassi, clip LED, Pan e Master sul canale 1. Balance e Master sui canali 2/3 e 4/5 (Line) bilanciati e sbilanciati. Phantom Power 48V. IN/OUT per processori di effetti digitali esterni. Doppio bus; uscita cuffie, master cuffia e Master generale; porta USB per connessione a PC.



Codice	Modello
PK.6101.20	PRO CONNECT 802 USB

MIXER MICROFONICO 10 CANALI CON EFFETTI E USB WHARFEDALE

Mixer audio a 10 canali. Gain, alti, medi, bassi, clip LED, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1 e 2. Balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali. DSP interno con 99 effetti tra cui riverbero, delay, modulator, pitch e multieffect. Porta USB. Uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati. Tape In/Out. Doppia alimentazione phantom 48V. FX send. Doppio bus. Uscita cuffia. Master cuffia e master generale.



Codice	Modello
PK.6101.25	PRO CONNECT 1002FX USB

MIXER MICROFONICO 12 CANALI CON EFFETTI E USB WHARFEDALE

Mixer audio a 12 canali. Gain, alti, medi, bassi, clip LED, pan, mandata effetti con volume e master sui canali 1/2/3/4. Balance, mandata effetti e master su tutti gli altri canali. DSP interno con 99 effetti tra cui riverbero, delay, modulator, pitch e multieffect. Porta USB. Uscite ed ingressi bilanciati e sbilanciati. Tape In/Out. Doppia alimentazione phantom 48V. FX send. Doppio bus. Uscita cuffia. Master cuffia e master generale.



Codice	Modello
PK.6101.30	PRO CONNECT 1202FX USB

DJ MIXER 3 CANALI

3 CANALI

Mixer professionale per DJ 3 canali con equalizzatore, preascolto e Talkover, per discoteche, feste private, attività e comunità.
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Distorsione armonica totale: 0.05%
- Ingressi Phono/Line e Line
- Ingresso Mic
- Uscita Master e Tape
- Uscita cuffie: 1W 47 Ohms
- Rapporto segnale disturbo: >80dB
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni 375x225x60
- Peso 3,8kg



Codice
61.5062.25

MINI DJ MIXER 3 CANALI USB MP3

3 CANALI
MP3

Mixer per DJ 3 canali USB MP3 con Talkover. Ideale per Karaoke, feste private, piccole attività e comunità.
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Distorsione armonica totale: 0.02%
- Ingressi Phono e Line
- 2 ingressi Mic
- Uscita Master
- Uscita cuffie: 200mW 8 Ohms
- Rapporto segnale disturbo: 80dB
- Alimentazione: 12Vca 0,5A
- Dimensioni: 190x135x52mm
- Peso 1kg



Codice
61.5062.35

DJ MIXER 3 CANALI CON EFFETTI

3 CANALI
8 EFFETTI
X2 USB

Mixer per DJ 3 canali con equalizzatore, preascolto, Talkover, 8 effetti FX, per feste private, attività e comunità.
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
- Distorsione armonica totale: 0.05%
- Ingressi Phono, Line e Mic
- Uscite Master, Booth e Tape
- Uscita cuffie: 1W 47 Ohms
- Rapporto segnale disturbo: >80dB
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni: 221x125x383 mm
- Peso 4kg





Codice
61.5062.30

DJ STAND

Base	4 rotelle per il trasporto
Rack	19" / 16U
Struttura	metallica



Codice
61.6300.50

CONSOLLE DIGITALE PER DJ

Numark

DJ 2 GO è un MIDI controller USB entry level fornito con software Virtual DJ LE LITE pre-mappato e pronto all'uso. Controlli: due deck per DJ, con due wheel per il controllo dei file, crossfader, fader del pitch e controlli di volume individuali per ciascuno dei deck, controlli di volume rotativi per Master e preascolto. Tasti Play/Pausa e Cue, due tasti (+ e -) per il pitch bending, preascolto e Sync.

SOFTWARE VIRTUAL DJ "LE LITE" INCLUSO



Codice	Modello
PK.6300.00	DJ 2 GO

CONSOLLE DI MIXAGGIO DIGITALE

Numark

MIDI USB controller con interfaccia audio integrata pensato per chi vuole muovere i primi passi nel mixaggio digitale. Inclusa una licenza gratuita della versione LE del software di mixaggio Virtual DJ, che permetterà di mixare tutti i brani musicali presenti nel computer, PC o Apple, attingendo direttamente dalla libreria iTunes.



Codice	Modello
PK.6300.50	PARTY MIX DJ

BOX PROFESSIONALE AMPLIFICATO CON LUCI MAGIC BALL

Fai esplodere la tua voglia di musica e di divertimento: Mega Sound & Light è un sistema audio completo, potente e flessibile adatto per rendere le tue feste un evento unico ed indimenticabile.

- Potenza d'uscita 150W RMS
- 5 altoparlanti, amplificazione in Classe B a bassa distorsione
- Bluetooth
- Radio FM
- USB
- Ingresso microfonico per karaoke
- Illuminazione altoparlanti LED Dancing Light
- Semisfera superiore Magic Ball con effetti luce selezionabili
- Trolley con ruote
- Dimensioni 570x310x620mm
- Peso circa 15Kg.

Codice

04.1616.00



SOUNDCASE50

iSNATCH

VALIGETTA AMPLIFICATA BLUETOOTH-USB-MICROFONO WIRELESS ISNATCH

SoundCase 50 si collega in modalità wireless a qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, come smartphone, tablet e lettori MP3.

- Potenza d'uscita 75W di picco
- Ingressi USB, SD card, MP3, AUX 3,5 mm
- Bluetooth per riproduzione audio in streaming da smartphone, tablet, ecc.
- Microfono wireless VHF incluso;
- Ingressi jack 6,3 mm per due microfoni;
- Controlli: volume generale, volume karaoke, echo karaoke, toni alti/bassi;
- Batteria ricaricabile integrata da 12V 2,6Ah;
- Alimentazione 220Vca 50/60Hz, 50W;
- Sistema di trasporto con maniglia e cinghia a tracolla;
- Dimensioni (LxPxA) 252x118x252 mm. Peso 4 Kg.

PORTATILE · BLUETOOTH · 75 WATT MAX



Codice	Modello
61.4700.05	SOUNDCASE 50

SOUNDCASE100

iSNATCH

CASSA AMPLIFICATA TIPO TROLLEY BLUETOOTH-USB-MICROFONO WIRELESS ISNATCH

SoundCase 100 si collega in modalità wireless a qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, come smartphone, tablet e lettori MP3.

- Potenza d'uscita 150W di picco;
- Ingressi USB, SD card MP3, AUX 3,5 mm;
- Bluetooth per riproduzione audio in streaming da smartphone, tablet, ecc.;
- Microfono wireless VHF incluso;
- Ingressi jack 6,3 mm per chitarra e microfono;
- Ingresso jack 3,5 mm;
- Uscita jack 3,5 mm;
- Controlli: volume generale, volume karaoke, echo karaoke, toni alti/bassi;
- Batteria ricaricabile integrata da 12V 10A;
- Alimentazione 100-240Vca 50/60Hz;
- Sistema di trasporto con maniglia telescopica e ruote;
- Dimensioni (LxPxA) 330x238x482 mm. Peso 13 Kg.



BLUETOOTH · 150 WATT MAX · TROLLEY

Codice	Modello
61.4700.25	SOUNDCASE 100

VALIGETTA AMPLIFICATA MP3 TIPO TROLLEY 130W CON MICROFONO WIRELESS

Questo sistema audio di amplificazione / diffusione 8" 130W integra un amplificatore, ingressi audio, porta USB, slot per MicroSD/TF, e un microfono wireless VHF. Puoi connetterti in Bluetooth in streaming ai tuoi dispositivi mobili, o usare il lettore MP3 integrato. Batterie ricaricabili agli ioni di litio da 4400mAh. Perfetto per musicisti, animatori, e organizzatori di eventi. Ingresso audio 3.5mm. Ingresso Mic. Effetti Eco per il microfono. Controlli per alti e bassi. Tipo trolley per massima trasportabilità.



MP3 · TROLLEY · BLUETOOTH



Codice

61.4700.21

ALTOPARLANTE "DISCO" PORTATILE BLUETOOTH CON LED, USB E SD

CONCEPTRONIC

- Luci LED RGB a ritmo musica
- Potenza 2x25W
- Musica: Bluetooth 2.1, scheda Micro SD, USB
- Batteria ricaricabile 3500mA integrata, supporta 3-6 ore di funzionamento
- Telecomando incluso
- Jack di ingresso microfono con registrazione
- Regolazione volume microfono e riverbero
- Modalità di priorità microfono
- Controllo dei toni bassi ed alti
- Ingressi: Aux-in (3,5 mm), 2 Mic-in, cuffia
- Dimensioni 215x243x515mm (LxPxA)
- Peso 5,5Kg

BLUETOOTH · DANCING COLOR LED · MICRO SD · 50 WATT · USB





Codice

59.8730.30

BOX AUDIO PROFESSIONALE CON BLUETOOTH/USB/SD

gemini

Ingressi USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, ricevitore Bluetooth, cabinet in ABS, 1 ingresso Line + 1 ingresso microfono, regolazioni separate toni alti e bassi, alim. 230V.

BLUETOOTH



Codice	Modello	Potenza	Potenza di picco	Woofer	Tweeter	Dimensioni (LxPxA)	Peso (Imballo incluso)
04.1613.05	AS8P-BLU	50W RMS	500W	8"	1"	251x208x390 mm	5,2 Kg
04.1613.15	AS10P-BLU	75W RMS	1000W	10"	1,2"	315x262x491 mm	6,7 Kg
04.1613.25	AS12P-BLU	150W RMS	1500W	12"	2"	376x309x583 mm	10 Kg
04.1613.35	AS15P-BLU	175W RMS	2000W	15"	2"	442x358x685 mm	16 Kg

SUPPORTO REGOLABILE PER DIFFUSORI

Con asta telescopica regolabile (min. 100cm - max 180cm). Portata Max 80Kg.



Codice

04.1636.09

COPPIA DI CASSE MONITOR BIAMPLIFICATE

Questa coppia di casse amplificate, leggere e compatte, nonostante la potenza espressa, unisce praticità e convenienza: collegatele ad una qualunque sorgente sonora (inclusi mixer, lettori CD, consolle per mixaggio) e la festa può cominciare subito.

- Potenza 15/50W RMS
- Potenza di picco 200W
- Woofer 6,5"
- Tweeter 1"
- Dimensioni 320x225x265mm
- Peso 6,9Kg



Codice

61.7101.05

BOX AUDIO PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE

Sistema a 2 vie portatile alimentato da batteria ricaricabile, potenza massima 80W, USB e SD posteriori per riproduzione brani MP3, cabinet in plastica antiurto, ingressi per microfono e linea. Dimensioni 280x270x400 mm (LxPxA), peso 8,4 Kg.

RICARICABILE



Codice

04.1611.50

SUBWOOFER AMPLIFICATO

Enfatizza i toni bassi del tuo impianto stereo con un subwoofer amplificato di elevata potenza e qualità.

- Potenza 100W RMS
- Potenza di picco 200W
- Woofer 8"
- Dimensioni 330x330x330mm
- Peso 4,9Kg



Codice

61.7101.00

PREAMPLIFICATORE PHONO CON EQUALIZZAZIONE RIAA STEREO HI-FI

Permette di collegare un giradischi a testina magnetica agli ingressi Line di amplificatori e mixer Hi-Fi non dotati di ingresso phono magnetico.

- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz RIAA
- Ingresso Line:RCA
- Ingresso Phono:RCA
- Livello di uscita: 1000mV
- Alimentazione: 100-240Vca
- Dimensioni: 45 x 120 x 50mm
- Peso: 0.3kg



Codice

61.6226.00

KIT KARAOKE: AMPLIFICATORE + DIFFUSORI + MICROFONI

ALL-IN-ONE BOX | ALTOPARLANTI IP65 | 30W+30W

Hallyster Sound

Sistema completo per karaoke amatoriale composto da amplificatore stereo con potenza di 30+30W, coppia di diffusori a 2 vie per interno ed esterno (con staffe per montaggio a parete). Controlli: 2 x volume microfono, volume musica, toni alti, toni bassi. 2 microfoni (con cavo da 3m), corpo in plastica robusta e griglia in metallo, iper-cardiode, unidirezionale, impedenza 600 Ohm, risposta in frequenza 60-13000 Hz, attacco XLR.

Potenza d'uscita	30W x 2 @8 ohm, THD 10%
Risposta in frequenza	5Hz - 65KHz, +/- 3dB
Distorsione armonica totale	< 0,8% @1KHz, 1W
Rapporto segnale/rumore	>76 dB
Impedenza d'uscita	4-8 Ohm
Ingressi posteriori	RCA (L+R), jack stereo 3,5 mm
Alimentazione	18VCA c/adattatore 230VCA 50Hz
Dimensioni	Amplificatore: 135x215x65 mm - Casse: 198x150x128 mm cad
Peso	Amplificatore: 1 Kg - Casse: 1,13 Kg cad



Codice

04.1770.00

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE 4-16 OHM / 30W CON MP3

Amplificatore Professionale integrato di potenza per applicazioni Public Address. Terminali a innesto. Lettore USB / SD.

Rapporto segnale/ rumore Mic	70 dB	Risposta in frequenza Mic	-3dB (100Hz - 20Khz)
		Risposta in frequenza Line	-3dB (30Hz - 20Khz)
Rapporto segnale/ rumore Line	80 dB	Alimentazione	110/230Vca - 12Vcc, 3A
Impedenza di uscita	4-16 ohm	Dimensioni (LxAxP)	205x65x200 mm
Ingressi mic	2 (6,3mm)	Peso	2,2 Kg
Ingresso AUX	1		



Codice

61.6113.60

AMPLIFICATORE KARAOKE SURROUND 5 CANALI 4 - 16 Ohm 2 x 180W + 3 x 50W CON MP3

Amplificatore professionale per Karaoke 5 canali ad alta potenza MP3 compatibile. 2 ingressi frontali per microfoni, con controlli toni e Echo. Ampio display con LCD. Connessione per casse surround frontali. Ingresso USB. Telecomando incluso.

- Rapporto segnale disturbo: 80dB
- Impedenza: 4 - 16 Ohm (surround 8 - 16 Ohm)
- Ingressi Mic 2 (6,3mm), Ingressi Line e DVD/AC3
- Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni: 420x330x135mm
- Peso: 5,6Kg



Codice

04.2000.21

AMPLIFICATORE KARAOKE 4 - 8 OHM 2 x 50W

Amplificatore per Karaoke per uso privato o in piccoli locali pubblici. 2 ingressi frontali per microfoni, con controlli toni e Echo.

- Rapporto segnale disturbo: 80dB
- Impedenza: 4 - 8 Ohm
- Ingressi Mic 2 (6,3mm)
- Ingressi Line: 4
- Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni: 275x250x90mm
- Peso: 2,3Kg



Codice

04.2000.30

AMPLIFICATORE 4 - 8 OHM KARAOKE CON ECO 2 x 50W

Amplificatore per Karaoke per uso privato o in piccoli locali pubblici. 2 ingressi frontali per microfoni, con controlli toni e Echo.

- Rapporto segnale disturbo: 80dB
- Impedenza: 4 - 8 Ohm
- Ingressi Mic 2 (6,3mm)
- Ingressi Line: 4
- Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni: 275x250x90mm
- Peso: 2,3Kg



Codice

04.2000.25

AMPLIFICATORE DIGITALE IN CLASSE T

La tecnologia digitale Classe T fornisce una più efficiente e fedele amplificazione audio. Può essere utilizzato come amplificatore per cuffie HiFi di qualità. Ingressi jack 3,5 mm, jack 6,3 mm, RCA Stereo. Risposta in frequenza 20-20.000 Hz. Alimentazione 24Vcc 5A (alimentatore incluso). Dimensioni (LxPxH) 85x140x54 mm. Peso 500 gr (circa).

Potenza d'uscita	2 x 30W RMS (8 Ohm, @ 0,01% THD), 2 x 50W RMS (8 Ohm @ 3% THD)
Efficienza	> 85%
Impedenza d'ingresso	2 Kohm + - 5%
Impedenza minima altoparlanti	6 Ohm
Rapporto segnale/disturbo	103 dB



Codice

04.2002.00

AMPLIFICATORE KARAOKE 8 OHM 2 X 80W MP3

Amplificatore per Karaoke con lettore MP3 per uso privato o in piccoli locali pubblici. 2 ingressi frontali per microfoni, con controlli toni e Echo.

- Rapporto segnale disturbo: 80dB
- Impedenza: 8 Ohm
- Ingressi Mic 2 (6,3mm)
- Ingressi Line: 4
- Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz
- Porta USB e slot SD MP3 compatibili
- Alimentazione: 230Vca
- Dimensioni: 250x240x95mm
- Peso: 2,5Kg



Codice

04.2000.40

COPPIE DIFFUSORI 2 VIE BASS-REFLEX 2 x 45W

Con supporto orientabile per l'installazione a parete o a soffitto. Impedenza 8Ω. Dimensioni (LxHxP) 170x130x105 mm.

Colore	Bianco
Woofer	Ø90mm - Cono in mica
Dome-tweeter	Ø50mm - Cono al neodimio
Potenza Max	2 x 45 W
Risposta in frequenza	60÷22.000 Hz



Codice
04.0280.08

COPPIE DIFFUSORI 2 VIE BASS-REFLEX 2 x 60W

Con supporto orientabile per l'installazione a parete o a soffitto. Impedenza 8Ω. Dimensioni (LxHxP) 170x130x105 mm.

Colore	Nero
Woofer	Ø87mm - Cono in mica
Dome-tweeter	Ø13mm - Cono in mylar
Potenza Max	2 x 60 W
Risposta in frequenza	80÷20.000 Hz



Codice
04.0272.08

COPPIA DIFFUSORI HIFI 2 VIE

Hallyster Sound

Coppia casse a 2 vie con cabinet in legno laccato lucido, riproducono fedelmente ogni piccolo dettaglio della musica. 2 altoparlanti, Bass Reflex. Dimensioni unitarie (LxPxH) 135x185x225 mm.

Woofer	1 x 4"	Impedenza nominale	4 Ohm
Tweeter	1 x 3/4"	Risposta in frequenza	55-20.000 Hz
Sensibilità	86 dB	Frequenza di taglio	3500 Hz
Potenza d'uscita	40W per canale		



Codice	Colore
04.1486.00	Bianco
04.1486.05	Nero

COPPIA ALTOPARLANTI A 2 VIE PER MONTAGGIO A PARETE TREVI

Struttura in ABS di colore bianco verniciabile, con griglia asportabile in metallo. Installabile su contropareti e controsoffitti (diam. foro per incasso 167mm). Woofer ø130mm in polipropilene; Tweeter in Mylar, orientabile. Impedenza 8 Ohm; Sensibilità 88dB@1W/m; Risposta in frequenza 45Hz-20KHz; Potenza nominale 2x20W, max 2x60W. Peso 800gr. cad.

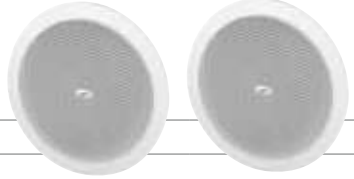

Codice	Modello
AP.2703.90	WM9230S

COPPIA DIFFUSORI HIFI 2 VIE

Cabinet in legno laccato, riproducono fedelmente ogni piccolo dettaglio della musica.

- Woofer: 5"
- Tweeter: 1"
- Impedenza: 6 Ohm
- Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz
- Dimensioni (LxPxH) 160x190x280 mm
- Peso 4Kg (2Kg x2)



Codice
04.1486.10

COPPIA DIFFUSORI HIFI STEREO 2 VIE 2 X 30W

Coppia casse stereo 2 vie 2 x 30W RMS (100W max output). Ideali come casse monitor per DJ.

- Woofer: 4,5"
- Tweeter: 2,75"
- Impedenza: 8 Ohm
- Risposta in frequenza 70
- 20.000 Hz
- Dimensioni (LxPxH) 174x250x180 mm
- Peso 6Kg (3Kg x2)



Codice
04.1486.15

COPPIA CASSE HI-FI 3 VIE DA PAVIMENTO

Coppia casse stereo 3 vie 2 x 90W RMS (350W max output). Ideali per usi domestici o come home theatre.

- Woofer: 6,5"
- Tweeter: al neodimio
- Impedenza: 8 Ohm
- Risposta in frequenza 28 - 22.000 Hz
- Dimensioni (LxPxH) 250x200x860 mm
- Peso 15Kg (7,5Kg x2)



Codice
04.1496.10

SELETTORE PER COPPIE DI DIFFUSORI

Adatto per controllare coppie di casse acustiche, è possibile collegare 2 ingressi audio A e B commutabili (CD, impianti Hi- Fi, ecc...) .



Codice	Coppie	Peso
04.2250.05	4	3,5 Kg
04.2250.20	6	4 Kg



MUSIC4FUN

SPEAKER BLUETOOTH, DIFFUSORI, GIRADISCHI, SOUND BAR, AUDIO HOME E RADIO DAB

SISTEMA ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI BLUETOOTH SONIC GEAR

SONIGEAR

Sistema d'altoparlanti Bluetooth con satelliti e subwoofer dotati di luci LED a 7 colori pulsanti, alimentato da adattatore CA/CC. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Player MP3 integrato nel subwoofer con ingressi per memorie SD e USB. Radio FM con scansione automatica delle frequenze. Audio potente e di qualità che riproduce fedelmente tutta la gamma tonale. Controlli del volume e dei bassi.

Potenza d'uscita	25W RMS totali
Impedenza	4 Ohm
Risposta in frequenza	40-20000 Hz
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm
Alimentazione	220-240V~ 50Hz
Dimensioni	89x114x69 cad. satellite, subwoofer 152x122x107 mm
Peso	0,9 totali Kg
Bluetooth	Sì

NEW



BLUETOOTH

Codice
04.3000.50

SISTEMA PORTATILE ALTOPARLANTI MULTIMEDIALI BLUETOOTH SONIC GEAR

SONIGEAR

Sistema portatile d'altoparlanti Bluetooth alimentato con batteria ricaricabile integrata. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Player MP3 integrato con ingresso per memorie TF card. Radio FM con scansione automatica delle frequenze. Funzione vivavoce Bluetooth per conversazioni telefoniche. Orologio con doppio allarme. Ingresso Line-in. Telecomando.

Potenza d'uscita	8W RMS totali
Impedenza	4 Ohm
Risposta in frequenza	100-18000 Hz
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm
Alimentazione	batteria Li-ion ricaricabile da USB (5V)
Dimensioni	90x160x125 mm
Peso	0,83 Kg
Bluetooth	Sì



BLUETOOTH

Codice
04.3000.60

COPPIA DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH TREVI

Coppia di diffusori amplificati, con Bluetooth; in legno con finitura in ecopelle dimensioni compatte. Controllo del volume e selezione brani, sistema 2 vie Bass Reflex. Porta USB per il collegamento diretto ed ascolto brani.
Specifiche:
- Ingresso RCA con adattatore ø 3,5 mm
- Potenza 70W Max
- Alimentazione: 18Vcc 2A con adattatore in dotazione 230Vca 50Hz
- Dimensioni altoparlante Master 116x198x202 mm.
- Dimensioni altoparlante Satellite 116x189x202mm



USB BLUETOOTH FINITURA IN ECOPELLE RCA LINE IN

Codice	Modello	Colore
AP.2703.20	SH8400BT BLACK	Nero
AP.2703.25	SH8400BT WHITE	Bianco

COPPIA DIFFUSORI AMPLIFICATI BLUETOOTH TREVI

Coppia di diffusori amplificati, con Bluetooth; in legno con finitura in gomma effetto tela, dimensioni compatte. Controllo del volume e selezione brani/pausa/play, sistema 2 vie Bass Reflex ad alta potenza. Ingresso USB/MicroSD
Specifiche:
- Ingresso AUX-IN
- Line-In RCA stereo
- Risposta in frequenza 80Hz-18000Hz
- Potenza Totale 70W
- Alimentazione: 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni altoparlanti: 135 x 225 x 180 mm



USB BLUETOOTH MICRO SD AUX INPUT RCA LINE IN

Codice	Modello
AP.2703.35	AVX570BT

COPPIA DIFFUSORI AMPLIFICATI STUDIO MONITOR

Hercules

Design preciso e di qualità, per creare mix musicali perfetti. Coni dei tweeter in seta, per tonalità alte pure e cristalline. Woofer da 4 pollici con diaframmi in Kevlar, per un suono preciso e omogeneo.
Regolazione del volume, dei toni di bassi e alti con magneti schermati.
Specifiche:
- Potenza totale in uscita: 2 x 20 W RMS, picco di potenza 80 W
- 3 Ingressi: RCA (principale), TRS (6.35mm secondario), Line-OUT MP3
- Uscita: Cuffie (esclude audio principale se collegate).
- Risposta in frequenza: 60 Hz - 20,000 Hz
- Misure satelliti : 27,4 cm (A) x 19,2 cm (L) x 18 cm (P)
- Alimentatore esterno



Codice	Modello
PK.8501.00	XPS2.00 80 DJ MONITOR

GIRADISCHI CON USCITA USB E CONVERSIONE DIRETTA IN MP3

nCODETT

BEST SELLER

iSNATCH

N-Code è un giradischi che consente di riprodurre i dischi in vinile e di convertirli in digitale direttamente su memorie USB o SD. Inoltre con N-Code, è facile trasferire i dischi da 33-1/3 e 45 giri su un Mac o PC. Basta collegare il giradischi al computer con il cavo USB incluso per iniziare, il software Audacity è fornito in dotazione. E' anche possibile riprodurre e convertire i brani MP3 da USB e SD, grazie ai controlli frontali rendendo tutto più semplice e diretto; il coperchio in plexiglas garantisce di preservare il piatto da polvere e sporcizia.



Caratteristiche:
- Uscita di linea RCA stereo pre-amplificata
- Trazione a cinghia
- Risposta in frequenza 100Hz-12KHz
- Wow & Flutter <0,3% WRMS
- Rapporto segnale/disturbo 50dB
- Alimentazione 100-240V~ 50/60Hz
- Dimensioni 418x335x110 (LxPxA)

2 SPEED · DIRECT ENCODING · USB & SD CARD · RCA LINE OUT · AUDIO CONVERTER SOFTWARE INCLUDED

Codice
AP.1110.20

GIRADISCHI CON USCITA USB

nMUSICTT

BEST SELLER

iSNATCH

NMUSIC TT è un giradischi elegante col quale è semplicissimo trasferire i dischi da 33-1/3, 45 e 78 giri in file digitali MP3 tramite Mac o PC. Basta collegare il giradischi al computer con il cavo USB incluso per iniziare a convertire con il software Audacity fornito in dotazione. Inoltre grazie all'ingresso Jack 3,5mm permette di collegare qualsiasi altra fonte analogica e convertirla in digitale (esempio musicassette). Il coperchio in plexiglas garantisce di preservare il piatto da polvere e sporcizia.



Caratteristiche:
- Uscita di linea RCA stereo pre-amplificata
- Trazione a cinghia
- Risposta in frequenza 100Hz-12KHz
- Wow & Flutter <0,3% WRMS
- Rapporto segnale/disturbo 50dB
- Alimentazione esterna 12Vcc 1A (incluso)
- Dimensioni 420x350x110 (LxPxA)

3 SPEED · AUX INPUT · RCA LINE OUT · AUDIO CONVERTER SOFTWARE INCLUDED · USB PORT

Codice	Modello	Colore
AP.1110.40	NMUSIC TT PIANO FINISH	Nero
AP.1110.45	NMUSIC TT OAK WOOD	Legno

GIRADISCHI A VALIGETTA CON USCITA USB

DENVER

Date nuova vita ai vostri vecchi dischi in vinile! Grazie all'uscita USB ed al software incluso, con l'ausilio di un PC potrete convertire i brani in formato MP3.
Specifiche:
- 3 velocità 33/45/78 giri/minuto
- Uscita RCA per collegamento ad amplificatore ausiliario
- Amplificatore ed altoparlanti integrati, potenza 2 x 1W
- Braccio con funzione autostop
- Alimentazione 230V
- Dimensioni chiuso 350x250x105mm. LxPxH

USB



Codice	Modello	Colore
AP.1160.00	VPL-120 RED	Rosso
AP.1160.05	VPL-120 BLACK	Nero
AP.1160.10	VPL-120 BLUE	Blue
AP.1160.15	VPL-120 BROWN	Marrone

GIRADISCHI PORTATILE CON USB E BATTERIA RICARICABILE

Numark

Questo giradischi unisce un design vintage a caratteristiche moderne quali la porta USB per registrare su computer la musica incisa sui tuoi vinili e una batteria ricaricabile integrata. Riproduce dischi in vinile a 33 1/3, 45 (adattatore in dotazione) e 78 giri. E' dotato di amplificatore ed altoparlanti integrati per l'ascolto diretto, in qualsiasi situazione. E' inoltre dotato di uscita audio stereo RCA a livello linea per il collegamento ad amplificatori, mixer o altri impianti di diffusione.Software EZ Vinyl/Tape Converter scaricabile gratuitamente.
Caratteristiche:
- Batteria Li-On ricaricabile integrata
- Uscita cuffia mini-jack da 3,5mm
- Ingresso AUX stereo mini-jack da 3,5mm

USB



Codice
PK.6301.50

MINI SISTEMA HIFI BLUETOOTH TREVI

Sistema completo Hi-Fi con lettore CD/MP3 motorizzato a scomparsa, display LED alfanumerico. Lettore MP3 da USB. Ingresso LINE-IN. Presa cuffie stereo. Sintonizzatore Radio PLL FM stereo con auto memory fino a 40 stazioni FM, con indicazione digitale delle frequenze Radio. Funzione Bluetooth® con NFC: permette di ascoltare musica senza fili da tutti i dispositivi Bluetooth® (smartphone, tablet, pc)- Funzione Loudness, telecomando full function incluso. Casse a 2 vie con mobile in legno ad alte prestazioni.
Specifiche:

- Potenza in uscita massima: 40W
- Alimentazione: 110-240Vca
- Dimensioni unità centrale: 205 x 130 x 240mm
- Dimensioni altoparlanti: 125 x 245 x 120mm

MP3 | RADIO FM PLL | BLUETOOTH | NFC



Codice	Colore
AP.2702.50	Bianco
AP.2702.55	Nero

RADIO REGISTRATORE A CASSETTE BLUETOOTH CON USB/SD TREVI

Radio registratore old Style con radio 4 bande MW/FM/SW1-2; riproduttore/Registratore di cassette con livello di registrazione automatico e funzione Autostop. Ingressi USB/SD con riproduzione di file in formato MP3. Connessione Bluetooth per ascoltare musica senza fili da Smartphone e Tablet- Registrazione su cassetta da Radio, USB/SD, Bluetooth e da microfono incorporato. Presa cuffie, alimentazione: 230V oppure 4 batterie formato "D" (UM1). Dimensioni: 317x114 x 89mm

MP3 | BLUETOOTH | MICROFONO INCORPORATO



Codice	Colore
AP.2501.80	Nero
AP.2501.85	Blu

RADIO-RIPRODUTTORE A CASSETTE - CD-R/RW

DENVER®

Lettore CD compatibile CD-R/CD-RW, Riproduttore a cassette e Radio PLL FM.
Specifiche:

- Potenza d'uscita 2 x 1W RMS
- Uscita per cuffia
- Ingresso Aux
- Alimentazione 230Vca o batterie (N.8 da 1,5V tipo C)
- Dimensioni 227 x 260 x 130 mm. (LxPxH)



Codice
AP.2051.05

RADIO-RIPRODUTTORE CON CD/MP3/USB

DENVER®

Lettore CD compatibile CD-R/CD-RW, riproduzione brani MP3 con ricerca album. Ingresso USB 2.0 per riproduzione brani MP3 e radio FM PLL.
Specifiche:

- Potenza d'uscita 2 x 1W RMS
- Ingresso Aux 3,5mm
- Alimentazione 230Vca o batterie (N.8 da 1,5V tipo C)
- Dimensioni 245 x 215 x 133 mm. (LxPxH)

MP3 | USB PLAY



Codice
AP.2051.30

RADIO PORTATILE AM/FM

DENVER®

Radio analogica AM/FM, con ingresso Aux per lettori MP3 o altre sorgenti audio (cavo non incluso).Antenna telescopica, manopola per sintonia con scala frequenze. Uscita per cuffia con jack stereo 3,5mm.- Altoparlante frontale a larga banda- Alimentazione 230V~50hz oppure 4 batterie tipo stilo AA (non incluse). Dimensioni 210x115x95mm. LxAxP



Codice
AP.1212.00

LETTORE CD/MP3 PORTATILE TREVI

Lettore CD/CD-R/CD-RW portatile, con Anti-Shock 120 secondi per CD MP3 e 60 secondi per CD. Alimentazione con 2 batterie tipo AA 1,5V Auricolari stereo in dotazione.

MP3



Codice
AP.2501.60

MINI REGISTRATORE A CASSETTA TREVI

Microfono e Speaker incorporato, sistema di attivazione vocale VAS. 2 velocita di registrazione. Ingresso microfono esterno e cuffia Mono. Alimentazione: 2 Batterie stilo "AA".Dimensioni: 115 x 95 x 35 mm



Codice
AP.2501.70

RADIO AM/FM PORTATILE TREVI

Piccola e leggera, gamme d'onda AM/FM con ascolto in altoparlante o in cuffia; gancio a clip e supporto reclinabile/riponibile. Alimentazione: 2 batterie formato ministilo "AAA". Dimensioni: 108 x 46 x 23 mm.



Codice	Colore
AP.2705.00	Nero
AP.2705.05	Bianco

RADIOSVEGLIA AM/FM TREVI

Grande display da 0,9" a LED, gamma d'onda AM/FM, PLL con 20 memorie e display digitale. Sveglia programmabile con radio/suoneria, spegnimento programmabile (sleep)ed Interruzione momentanea della sveglia (snooze). Vano batterie anti-black out (non incluse). Alimentazione 230Vca 50Hz- Dimensioni: 151X71X99mm. Colore nero

RADIO PLL



Codice
AP.2706.00

RADIOSVEGLIA FM

DENVER®

Grande display a LED rossi, frequenze FM: 87,5 - 108MHz , 10 memorie. Doppia Sveglia programmabile con radio/cicalino, spegnimento programmabile (sleep) ed interruzione momentanea della sveglia (snooze). Vano batterie anti-black out AAA (non incluse). Alimentazione 230Vca 50Hz- Dimensioni(LxPxA): 116X124X40mm.



Codice
AP.1002.05

RADIO DAB+/DAB/FM

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB, preselezione 20 stazioni (10 DAB e 10 FM), antenna telescopica. Display a matrice di punti retroilluminato. Orologio con doppio allarme, altoparlante frontale
Specifiche:
- Potenza 1,5W RMS
- Alimentazione 230V
o 4 batterie AA (non incluse)
- Dimensioni(LxAxP) 225x153x75mm

DAB+/DAB/FM



Codice	Modello	Colore
AP.1211.30	DAB-41 Black	Bianco
AP.1211.35	DAB-41 White	Nero

RADIO DAB+/FM

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB; preselezione delle stazioni, antenna telescopica alto guadagno. Grande display da 2,8" retroilluminato ed orologio con doppio allarme, altoparlante frontale.
Specifiche:
- Potenza audio 4W RMS
- Ingresso AUX 3,5mm
- Uscita cuffie 3,5mm
- Alimentazione 230V
o 4 batterie tipo C (non incluse)
- Dimensioni (LxAxP)220x170x90mm

DAB+/FM



Codice	Modello	Colore
AP.1211.40	DAB-39 GREY	Grigio
AP.1211.45	DAB-39 BLUE	Blu

RADIO DAB+/FM

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB; preselezione di 20 stazioni (10 DAB + 10 FM), antenna telescopica alto guadagno. Grande display da 2,4" TFT a colori che visualizza le immagini trasmesse dalle emittenti DAB. Orologio con allarme e timer autospegnimento. Altoparlante frontale.
Specifiche:
- Potenza audio 1W RMS
- Uscita cuffie 3,5mm
- Alimentazione 230V
o 4 batterie tipo AA (non incluse)
- Dimensioni (LxAxP) 220x170x110mm

DAB+/FM



Codice	Modello	Colore
AP.1211.50	DAB-40 BLACK	Nero
AP.1211.55	DAB-40 GREY	Grigio

RADIO STEREO DAB+/FM/BLUETOOTH

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB; preselezione stazioni, antenna telescopica alto guadagno. Funzione speaker Bluetooth con collegamento wireless a smartphone, tablet. Display retroilluminato. Orologio con doppio allarme. Funzione FM con RDS, altoparlante frontale.
Specifiche:
- Potenza audio 2x2W RMS
- Ingresso AUX 3,5mm
- Alimentazione 230V
o 4 batterie tipo C (non incluse)
- Dimensioni (LxAxP) 261x148x113mm

DAB+/FM RDS BLUETOOTH



Codice	Modello
AP.1211.70	DAB-18

RADIO DAB+/FM PLL

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB; preselezione stazioni DAB ed FM PLL, antenna telescopica alto guadagno. Display a matrice di punti. Orologio con allarme, funzione snooze e timer autospegnimento. Altoparlante frontale e cabinet con finitura in legno.
Specifiche:
- Potenza audio 2W RMS
- Uscita cuffie 3,5mm
- Alimentazione 230V
o 4 batterie tipo AA (non incluse)
- Dimensioni (LxAxP) 190x115x111mm

DAB+/FM PLL RADIO SVEGLIA



Codice	Modello
AP.1211.60	DAB-35MK2

RADIO DAB+/DAB/FM

DENVER

La radio in qualità digitale con lo standard DAB+/ DAB; preselezione di 20 stazioni (10 DAB + 10 FM), antenna telescopica alto guadagno. Display a matrice di punti retroilluminato. Altoparlante frontale.
Specifiche:
- Potenza audio 1W RMS
- Uscita cuffie 3,5mm
- Alimentazione 230V
o 4 batterie tipo AA (non incluse)
- Dimensioni (LxAxP) 181x106x45mm

DAB+/DAB/FM



Codice	Modello
AP.1211.25	DAB-33 WHITE

RADIOSVEGLIA FM CON STAZIONE METEO

DENVER

Grande display a LED bianchi con 3 livelli di intensità. Funzione temperatura interna ed umidità, con visualizzazione grafica delle condizioni meteo e calendario. Frequenze FM: 87,5 - 108MHz , PLL con 10 memorie. Doppia Sveglia programmabile con radio/cicalino, spegnimento programmabile (sleep) ed interruzione momentanea della sveglia (snooze). Vano batterie anti-black out CR2032 (non incluse). Alimentazione 230Vca 50Hz- Dimensioni(LxPxA): 180X100X60mm.

PREVISIONI METEO DOPPIA SVEGLIA



Codice	Modello
AP.1002.10	CR-718

RADIOSVEGLIA STILE RETRO' CON BLUETOOTH

DENVER

Grande display a LED rossi. Bluetooth per la riproduzione senza fili della musica da dispositivi mobili (smartphone, iPhone, tablet, ecc.). Frequenze FM: 87,5 - 108MHz , PLL con 10 memorie. Sveglia programmabile con radio/cicalino, spegnimento programmabile (sleep) ed interruzione momentanea della sveglia (snooze). Presa USB per ricarica smartphone, ingresso AUX 3,5mm, Potenza 4W Vano batterie anti-black out 2xAAA (non incluse). Alimentazione 230Vca 50Hz- Dimensioni(LxPxA): 210X123X123mm.

USB PER RICARICA CELLULARI BLUETOOTH



Codice	Modello
AP.1002.40	CRB-619



BazooLED NEW

ALTOPARLANTI 2.1 AMPLIFICATI CON BLUETOOTH

Potenti altoparlanti Bluetooth 3.0 progettati per portare la musica ovunque tu vada. Perfetti per la spiaggia, i picnic e ogni altra occasione di divertimento. Aspetto fantastico con le luci LED che si muovono al ritmo di musica.

Specifiche:
- Riproduttore file MP3 integrato
- Ingressi diretti per memorie flash USB e Micro SD
- Ingresso AUX IN stereo Jack 3,5mm
- Bluetooth 3.0
- Luci laterali DiscoLight
- Alimentazione con Micro USB 5V 1A
- Batteria interna ricaricabile



BAZOOLED30
04.4000.00

RECHARGEABLE BATTERY

MP3/USB/Micro SD

BLUETOOTH



BAZOOLED40
04.4000.20



BAZOOLED50
04.4000.40
CON KARAOKE

Codice	Modello	Potenza	Controlli	Speaker	Lettore MP3	Luci disco	Dimensioni (LxPxA)	Peso
04.4000.00	BazooLED 30	30W max	volume	1 x 3" + 2 x 2"	USB + MicroSD	laterali	285 x 125 x 170 mm	1 Kg
04.4000.20	BazooLED 40	40W max	volume	1 x 5,25" + 2 x 2"	MicroSD	laterali	290 x 175 x 200 mm	1,5 Kg
04.4000.40	BazooLED 50	50W max	volume e toni	1 x 6,5" + 2 x 3"	USB + MicroSD	laterali + Woofer	306 x 210 x 260 mm	2,5 Kg

ALTOPARLANTI BLUETOOTH

- Modulo Bluetooth + EDR
- Distanza operativa 10 metri (Classe II)
- Impedenza 4 Ohm
- Ingresso Aux con jack 3,5mm
- Microfono incorporato per uso vivavoce in conversazioni telefoniche
- Luci LED multicolor
- Batteria al litio ricaricabile
- Alimentazione con Micro USB 5V 1A
- Autonomia 3 ore

VIVAVOCE
BLUETOOTH
NEW



MP3/USB/Micro SD



MP3/USB/Micro SD



Tower 01 Tower 02 CRYSTAL

Codice	Modello	Potenza	Driver	Slot MicroSD per MP3	Risposta frequenza	Dimensioni (LxPxA)	Peso
04.4001.00	TOWER-1	2 x 3W	2 x ø40mm	-	100-20.000Hz	ø 86 x 270 mm	494 g
04.4001.10	TOWER-2	2 x 3W	2 x ø40mm	Sì	100-20.000Hz	ø 67 x 174 mm	350 g
04.4001.20	CRYSTAL	5W	ø50mm	Sì	150-20.000Hz	ø 95 x 150 mm	300 g

Leddy

ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON LED DISCOLIGHT E VIVAVOCE

- Modulo Bluetooth V2.1 + EDR
- Distanza operativa 10 metri (Classe II)
- Potenza d'uscita 2 x 3W
- Driver 2 x ø40mm
- Risposta in frequenza 100-20.000Hz
- Impedenza 4 Ohm
- Ingresso Aux con jack 3,5mm
- Microfono incorporato per uso vivavoce
- Luci LED multicolor
- Maniglia per trasporto richiudibile
- Batteria al litio ricaricabile
- Autonomia 3 ore
- Dimensioni 210x40x145mm LxPxA
- Peso 650gr

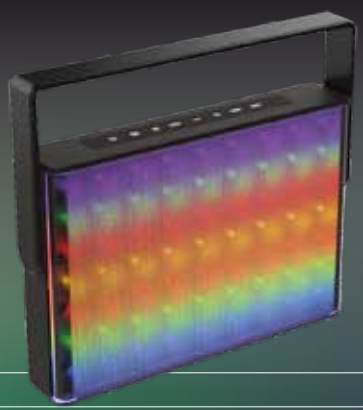

BLUETOOTH
VIVAVOCE
NEW

Codice
04.4001.30

MANTY

- **Lampada RGB e altoparlante Bluetooth**
- **MP3 player integrato per memorie Micro SD card**
- **Potenza altoparlante 5W RMS x 2**
- **Dimensioni 260x180x80 mm**
- **Peso 500g**
- **Alimentazione 5V ⎓ 0,5A**
- **Cavo USB incluso**

Gli "occhi della manta" sono comandi
SOFT TOUCH

Batteria 1800mAh
RICARICABILE USB

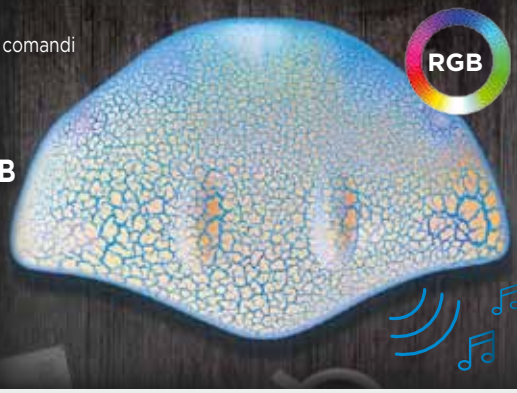

RGB

Codice
59.8501.75

NEW

Riproduce musica da dispositivi
BLUETOOTH

SOUND BAR MULTIMEDIALE COMPATTA BLUETOOTH SONIC GEAR

SONIC GEAR

Sound bar compatta Bluetooth dotata di luci LED a 7 colori pulsanti, alimentata da USB. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Player MP3 integrato con ingresso per memorie USB. Ingresso microfonico per karaoke.

Potenza d'uscita	4W RMS totali
Impedenza	4 Ohm
Risposta in frequenza	50-20000 Hz
Ingresso microfono	jack mono 3.5mm
Alimentazione	5V da USB
Dimensioni	476x66x76 mm
Peso	Kg
Bluetooth	Sì

BLUETOOTH

NEW



Codice
04.3000.70

SOUND BAR MULTIMEDIALE 2.1 BLUETOOTH SONIC GEAR

SONIC GEAR

Sound bar composta da unità centrale Bluetooth + unità subwoofer; alimentazione con adattatore CA/CC in dotazione; le due unità si collegano fra di loro con cavo in dotazione. Radio FM con scansione automatica delle frequenze. Streaming audio wireless da smartphone, tablet, ecc. Audio potente e dettagliato che trasforma l'esperienza nella visione di film ed eventi sportivi davanti alla TV. Ingresso Line-in per sorgenti audio ausiliarie. Telecomando.

Potenza d'uscita	40W RMS totali
Impedenza	4 Ohm
Risposta in frequenza	20-18000 Hz
Connettore Line-in	jack stereo 3.5mm
Alimentazione	220-240V~ 50 Hz
Dimensioni	unità centrale 903x63x60 mm, subwoofer 310x153x283 mm
Peso	unità centrale 1,35; subwoofer 2,40 Kg
Bluetooth	Sì

BLUETOOTH

NEW



Codice
04.3000.80

SOUND BAR 2.1 TREVI

Sistema di amplificazione sonora 2.1 all in one per potenziare l'ascolto dei TV/DVD, sistema 2 vie Bass Reflex. Possibilità d'installazione a muro (kit incluso). Telecomando incluso.
Specifiche:
- Altoparlanti 2.5" 10W x2
- Subwoofer 3.5" 20W
- Ingresso stereo jack 3.5mm
- Potenza totale 40W max
- Alimentazione: 230Vca 50Hz
- Dimensioni 700 x 85 x 105 mm.



Codice	Modello	Colore
AP.2704.00	SB8300TV BLACK	Nero
AP.2704.05	SB8300TV WHITE	Bianco

SPEAKER WIRELESS BLUETOOTH

DENVER®

Altoparlante amplificato per la riproduzione musica via Bluetooth da smartphone e tablet. Design giovane con finiture in tessuto ed ecopelle colorati.
- Alta potenza 2x3W RMS
- Ingresso Aux per lettori MP3
- Batteria litio ricaricabile via USB
- Dim. 295x55x120 mm
- Peso 542g

BLUETOOTH



Codice	Modello
59.8501.91	BTS-63 BLACK
59.8501.92	BTS-63 BLUE
59.8501.93	BTS-63 PINK

ALTOPARLANTE PORTATILE BLUETOOTH CON RADIO FM, USB E SD

CONCEPTRONIC

Altoparlante multimediale alimentato a batteria dalle dimensioni compatte, si collega in wirelless Bluetooth a smartphone e tablet; può riprodurre la musica anche da memorie USB e Micro SD/TF card. Radio FM.
Specifiche:
- Connettività wireless Bluetooth 3.0
- Potenza 10W
- Batteria ricaricabile 1800mA integrata, fino a 4 ore di funzionamento
- Luci a LED di vari colori
- Connessioni: slot Micro SD/TF, USB, Aux-in, Micro USB 5V (per ricarica batteria)
- Dimensioni 230x115x105 mm (LxPxA)
- Peso 800 g

RADIO FM
10 WATT
BLUETOOTH
USB/MICRO SD/AUX



Codice
59.8730.15

ALTOPARLANTE PORTATILE BLUETOOTH CON RADIO FM, USB E SD

CONCEPTRONIC

Altoparlante multimediale alimentato a batteria dal suono potente, riproduce la musica sia con connessione Bluetooth, sia con l'uso di memorie USB e Micro SD/TF card. E' possibile registrare da radio FM, microfono ed ingresso Aux.
Specifiche:
- Connettività wireless Bluetooth 3.0
- Potenza 20W
- Batteria ricaricabile 1200mA integrata, fino a 3 ore
- Luci a LED di vari colori
- Regolazione volume microfono e riverbero
- Connessioni: slot Micro SD/TF, USB, Aux-in, Mic-in, cuffia
- Microfono a filo incluso
- Alimentatore uscita 9Vcc 1A
- Dimensioni 430x255x190 mm (LxPxA)
- Peso 3,5 Kg

USB/MICRO SD/AUX
20 WATT
BLUETOOTH
MICROFONO
RADIO FM



Codice
59.8730.25

CUFFIE

CUFFIE BLUETOOTH, WIRELESS, A FILO LEGGERE E PER TV, AURICOLARI



SOUND STYLE

nooma

CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH CON MICROFONO INTEGRATO IN TESSUTO PER SMARTPHONE, TABLET E PC

BEST SELLER

* RISPOSTA DI CHIAMATA
* MICROFONO INTEGRATO
* CONTROLLO DELLA MUSICA
* CAVO IN PVC STACCABILE



iSNATCH

Cuffia senza fili per smartphones, tablet e Pc. In tessuto. Archetto interno confortevole in pelle. Suono profondo e avvolgente, per un'esperienza audio ad alto impatto.

Materiale: ..... Tessuto
Versione Bluetooth: 4.2
Portata max: 10m
Capacità della batteria: 300mAh
Tempo di ricarica: 2,5h
Carica: ..... tramite cavo USB
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Sensibilità: ..... 110+/-3dB
Durata della carica: 6h
Cavo Micro USB: ..... in dotazione
Diametro dell'altoparlante: 2x40mm
Frequenza: ..... 20 - 20.000Hz
Jack: 3,5mm
Cavo audio ..... 1,5 m
Microfono ..... integrato



Cod. 60.1710.50 Cod. 60.1710.60 Cod. 60.1710.70

Codice	Modello	Colore
60.1710.00	SKIN BLACK	Nero
60.1710.10	SKIN BLUE	Blu
60.1710.20	SKIN RED	Rosso

SKIN

CUFFIE WIRELESS BLUETOOTH CON MICROFONO INTEGRATO PER SMARTPHONES, TABLET E PC

BEST PRICE



iSNATCH

Cuffia senza fili per smartphones, tablet e Pc. Pieghevoli. Archetto interno confortevole in pelle. Suono profondo e avvolgente, per un'esperienza audio ad alto impatto.

Materiale: ..... Plastica
Versione Bluetooth: 4.2
Portata max: 10m
Capacità della batteria: 300mAh
Tempo di ricarica: 2,5h
Carica: ..... tramite cavo USB
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Sensibilità: ..... 110+/-3dB
Durata della carica: 6h
Cavo Micro USB: ..... in dotazione
Diametro dell'altoparlante: 2x40mm
Frequenza: ..... 20 - 20.000Hz
Microfono: ..... integrato

* RISPOSTA DI CHIAMATA
* MICROFONO INTEGRATO
* CONTROLLO DELLA MUSICA



Cod. 60.1710.00 Cod. 60.1710.10 Cod. 60.1710.20

Codice	Modello	Colore
60.1710.50	NOOMA BLACK	Nero
60.1710.60	NOOMA BLUE	Blu
60.1710.70	NOOMA RED	Rosso

CUFFIA LEGGERA BLUETOOTH CON MICROFONO DENVER

DENVER

Per ascoltare la musica con la massima libertà. Dotata di microfono, è anche possibile utilizzarla per conversazioni telefoniche in pieno relax. Connettore Jack 3,5mm per utilizzo anche via cavo. Tasti per controllo volume/skip della traccia direttamente sulla cuffia.

Driver	30 mm	Durata batteria	10 ore
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Ricarica batteria	2,5 ore
Impedenza	32 Ohm		



Bluetooth

Codice	Modello	Colore
60.1700.00	BTH-204BLACK	Nero
60.1700.10	BTH-204WHITE	Bianco

CUFFIA BLUETOOTH CON NFC E MP3 PLAYER DA MICRO SD CONCEPTRONICS

CONCEPTRONIC

Cuffia stereo Bluetooth 3.0 NFC, innovativa con funzione speaker, semplicemente ruotando i padiglioni destro e sinistro verso l'esterno si trasforma in uno speaker senza fili (potenza: 2 x 3W). E' dotata di radio FM e lettore di memorie MicroSD per la riproduzione di file MP3. Integra un microfono in modo da poterla utilizzare per conversazioni telefoniche. L'ingresso line-in con mini jack da 3,5mm e micro USB per ricarica batteria da 400mah.

Driver	40 mm	Durata batteria	6 ore
Risposta in frequenza	90 - 18.000 Hz	Ricarica batteria	2 ore
Impedenza	4 Ohm		



Bluetooth MP3 NFC DOPPIA FUNZIONE CUFFIA/SPEAKER

Codice
60.1700.50

CUFFIA BLUETOOTH CON MICROFONO SONY

SONY

Cuffie stereo Bluetooth con NFC, ottime per ascolto musica e conversazioni telefoniche a mani libere. Lunga durata batterie, fino ad 8 ore!

Driver	30 mm	Durata batteria	8 ore
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Ricarica batteria	2,5 ore
Impedenza	24 Ohm		



Bluetooth NFC

Codice	Modello	Colore
SOMDRZX220BTB	MDRZX220BTB BLACK	Nero
SOMDRZX220BTL	MDRZX220BTL BLUE	Blu
SOMDRZX220BTW	MDRZX220BTW	Silver

CUFFIA BLUETOOTH PIEGHEVOLE CON MICROFONO JVC

JVC

17 ore di ascolto grazie alla batteria ricaricabile incorporata, Design pieghevole piatto per la massima portabilità. Ascolta la tua musica preferita senza fili, funzione di amplificazione dei bassi per un suono dinamico

Driver	30,5 mm	Durata batteria	17 ore
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Ricarica batteria	3 ore



Bluetooth PIEGHEVOLE BASS BOOST

Codice	Modello	Colore
PK.2720.00	HA-S30BT-A-E	Azzurro
PK.2720.05	HA-S30BT-B-E	Nero

AURICOLARI IN-EAR SPORTIVI BLUETOOTH CON MICROFONO JVC

JVC

Cuffie "Gumy" sport Bluetooth per la pratica sportiva occasionale e amatoriale.Protezione anti-sudore IPX2. Il microfono e il comando sono posizionati sulla cuffia, in modo da consentire di eseguire le funzioni di play, stop, skip, regolazione volume e risposta alle chiamate in maniera agevole.

Driver	9 mm
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Durata batteria	7 ore

Bluetooth ANTI SUDORE

Codice	Modello	Colore
PK.2720.50	HA-F250BT-AE	Azzurro
PK.2720.51	HA-F250BT-BE	Nero
PK.2720.52	HA-F250BT-WE	Bianco
PK.2720.53	HA-F250BT-PE	Rosa



CUFFIA WIRELESS RF AKG

Cuffie wireless RF 864MHz per riproduzione ai massimi livelli di realismo di giochi, film e musica. Massima libertà di ascolto fino a 100 m, batterie ricaricabili, tuner PLL con controllo automatico della frequenza.

Portata	100 m
Tecnologia	RF 864MHz
Risposta in frequenza	18 - 20.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Durata batteria	15 ore



WIRELESS 100M | TUNER PLL

Codice	Modello
PK.2700.00	K912-E

CUFFIA DIGITAL WIRELESS 2.4GHZ AKG

Cuffia wireless digitale con conessione 2,4 GHz. Stazione di ricarica con configurazione con un solo tasto. Sensibilità regolabile. Autonomia 8h. Portata 30 metri. Regolazione volume sul padiglione.

Portata	30 m
Tecnologia	RF 2,4GHz
Risposta in frequenza	18 - 16.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Durata batteria	8 ore
Driver	40 mm



DIGITAL WIRELESS 30M

Codice	Modello
PK.2700.20	K915

CUFFIA WIRELESS RF SONY

Cuffie wireless RF a 2 canali di trasmissione per ascolti ad alto volume senza disturbare nessuno, massima libertà di ascolto fino a 100 m, batterie ricaricabili, interruttore intelligente per il risparmio energetico.

Portata	100 m
Tecnologia	RF 864MHz
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Durata batteria	13 ore
Driver	40 mm



2 CANALI | WIRELESS 100M

Codice	Modello
SOMDRRF811RKE	MDRRF811RKE

CUFFIA WIRELESS IN RADIOFREQUENZA SONY

Cuffie wireless RF a 3 canali di trasmissione per ascolti ad alto volume senza disturbare nessuno, massima libertà di ascolto fino a 100 m, batterie ricaricabili, auto power ON/OFF.

Portata	100 m
Tecnologia	RF 864MHz
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz
Durata batteria	15 ore
Driver	40 mm



3 CANALI | WIRELESS 100M

Codice	Modello
SOMDRRF855RKE	MDRRF855RK

CUFFIA STEREO WIRELESS IR TREVI

Ideale per uso con TV, controllo volume, portata 12 m. in campo libero, trasmissione wireless ad infrarossi ad alta frequenza, alimentazione trasmettitore: 12Vcc - 230Vca 50Hz tramite alimentatore in dotazione, alimentazione cuffie: 2 batterie ministilo AAA, peso 120 g.

Portata	12 m
Tecnologia	Infrarossi

WIRELESS 12M | IR



Codice	Modello
AP.2707.50	FRS1240

CUFFIA STEREO PER TV TREVI

Ideale per uso con TV, controllo volume

Risposta in frequenza	20 - 22.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Sensibilità	105 dB
Lunghezza cavo	5 m
Connettore	jack 3,5 mm
Peso	230g

USO TV
CONTROLLO VOLUME
CAVO 5M



Codice	Modello
AP.2707.00	HTV639

CUFFIA LEGGERA STEREO PER TV TREVI

Ideale per uso con TV, comoda e leggera, controllo volume, cavo da 5 m, peso solo 75 g

Risposta in frequenza	20 - 22.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Sensibilità	105 dB
Lunghezza cavo	5 m
Connettore	jack 3,5 mm

USO TV
CONTROLLO VOLUME
CAVO 5M



Codice	Modello
AP.2707.10	HTV636

CUFFIA CIRCUMAURALE PER TV/AUDIO JVC

Adattatore per Jack da 6,3mm incluso.

Driver	40 mm
Risposta in frequenza	10-20.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	1200 mW
Sensibilità	100 dB
Lunghezza cavo	3,5 m
Connettore	jack 3,5 mm

USO TV
CAVO 3,5M



Codice	Modello	Colore
PK.2710.20	HA-RX500-E	Bianco

CUFFIA CIRCUMAURALE PER TV/AUDIO JVC

Adattatore per Jack da 6,3mm incluso.

Driver	40 mm
Risposta in frequenza	16-22.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	50 mW
Sensibilità	98 dB
Lunghezza cavo	3 m
Connettore	jack 3,5 mm

USO TV
CAVO 3M



Codice	Modello	Colore
PK.2710.00	HA-G101-EF	Nero

MINI CUFFIA STEREO PER TV

Cuffia extra leggera per ascolto TV, cavo lungo 5m.

Driver	30 mm
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	100 mW
Sensibilità	94 dB
Lunghezza cavo	5 m
Connettore	jack 3,5+6,5 mm



CAVO 5M
CONTROLLO VOLUME
USO TV

Codice	Modello
60.1250.00	CS 1250

AURICOLARI STEREO PER TV

Questi auricolari stereo di tipo dinamico sono adatti all'ascolto dell'audio televisivo e dotati di cavo da 5mt con la possibilità di regolare il volume tramite l'apposito regolatore.

Driver	9 mm
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	50 mW
Sensibilità	100 dB
Lunghezza cavo	5 m
Connettore	jack 3,5 mm



CAVO 5M
CONTROLLO VOLUME
USO TV

Codice	Modello
60.1250.10	CS 1251

AURICOLARI UNIVERSALI

Tascabili, maneggevoli, ultraleggeri sono l'ideale per piccoli apparati portatili quali walkman, radio, CD portatili, ecc. Con cavo da 1m, jack 3,5mm e adattatore 6,3mm

Driver	9 mm
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	50 mW
Sensibilità	92 dB
Lunghezza cavo	1 m
Connettore	jack 3,5+6,5 mm



Codice	Modello
60.1010.00	CS 1010

GROOVY

CUFFIA STREET STYLE CON MICROFONO ISNATCH

Cuffia leggera con cavo rivestito in cotone anti-attorcigliamento. Microfono integrato per uso con Smartphone. In dotazione prolunga cavo 4 metri per uso TV.

Driver	40 mm	Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Lunghezza cavo	1,2 m
Impedenza	32 Ohm	Connettore	jack 3,5 mm
Potenza in ingresso	100 mW		

LEGGERA

CON MICROFONO

Create for iPhone





Codice	Modello	Colore
60.1630.00	GROOVY RED	Rosso
60.1630.05	GROOVY PINK	Rosa

CUFFIA URBAN STYLE SONY

Cuffie leggere e confortevoli con morbidi padiglioni. Cavo a Y da 120cm.

Driver	30 mm
Risposta in frequenza	12 - 22.000 Hz
Impedenza	24 Ohm
Sensibilità	98 dB
Lunghezza cavo	1,2 m
Connettore	jack 3,5 mm



Codice	Modello	Colore
SOMDRZX110B	MDRZX110B BLACK	Nero
SOMDRZX110P	MDRZX110P PINK	Rosa
SOMDRZX110W	MDRZX110W WHITE	Bianco

CUFFIA LEGGERA CON MICROFONO JVC

Pieghevole, con comandi Skip traccia/controllo volume, compatibile con Smartphone, connettore Jack 3,5mm

Driver	30 mm	Potenza in ingresso	500 mW
Risposta in frequenza	10 - 22.000 Hz	Sensibilità	101 dB
Impedenza	32 Ohm	Lunghezza cavo	1,2 m
		Connettore	jack 3,5 mm

CON MICROFONO

PIEGHEVOLE



Codice	Modello	Colore
PK.2710.50	HA-SR185-ANE	Azzurro
PK.2710.51	HA-SR185-B-E	Nero
PK.2710.52	HA-SR185-RNE	Rosso
PK.2710.53	HA-SR185-W-E	Bianco

CUFFIA HI-FI URBAN STYLE SONY

Cuffie Hi-Fi leggere e confortevoli con morbidi padiglioni. Cavo a Y da 120cm

Driver	30 mm	Sensibilità	98 dB
Risposta in frequenza	10 - 40.000 Hz	Lunghezza cavo	1,2 m
Impedenza	24 Ohm	Connettore	jack 3,5 mm
Potenza in ingresso	1000 mW		



Codice	Modello	Colore
SOMDRZX310B	MDRZX310B BLACK	Nero
SOMDRZX310L	MDRZX310L BLUE	Blu
SOMDRZX310R	MDRZX310R RED	Rosso
SOMDRZX310W	MDRZX310W WHITE	Bianco

CUFFIA LEGGERA PIEGHEVOLE JVC

Driver	30 mm
Risposta in frequenza	18 - 22.000 Hz
Impedenza	32 Ohm
Potenza in ingresso	1000 mW
Sensibilità	104 dB
Lunghezza cavo	1,2 m
Connettore	jack 3,5 mm

PIEGHEVOLE



Codice	Modello	Colore
PK.2710.30	HA-L50-B-E	Nero
PK.2710.31	HA-L50-W-E	Bianco

CUFFIA LEGGERA CON MICROFONO CAVO OFC JVC

Pieghevole, con comandi Skip traccia/controllo volume, compatibile con Smartphone, connettore Jack 3,5mm e cavo OFC anti-attorcigliamento.

Driver	30 mm	Potenza in ingresso	500 mW
Risposta in frequenza	10 - 24.000 Hz	Sensibilità	103 dB
Impedenza	32 Ohm	Lunghezza cavo	1,2 m
		Connettore	jack 3,5 mm

CON MICROFONO

PIEGHEVOLE

CAVO OFC



Codice	Modello	Colore
PK.2710.70	HA-SR225-A-E	Azzurro
PK.2710.71	HA-SR225-B-E	Nero
PK.2710.72	HA-SR225-W-E	Bianco
PK.2710.73	HA-SR225-R-E	Vinaccia

SHOOX

ISNATCH

AURICOLARI IN-EAR CON MICROFONO ISNATCH

Look trendy. Driver con magneti al neodimio per suono trasparente e bassi potenti con eccellente risposta in frequenza. Isolamento auricolare per rumori esterni. Cavo piatto anti-attorcigliamento in morbida gomma. Microfono integrato nel cavo con pulsante di risposta e fine chiamata, compatibile con Smartphone. 3 cuscinetti in silicone intercambiabili per il massimo comfort di ascolto (misure cuscinetti small, medium, large).

Driver	10 mm	Sensibilità	92 dB
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Lunghezza cavo	1,20 m
Impedenza	32 Ohm	Connettore:	jack 3,5 mm
Potenza in ingresso	10 mW		



IN-EAR

CON MICROFONO

Create for iPhone

MP4 iPod iPod Video iPhone

Codice	Modello	Colore
60.1640.10	SHOOX BLUE	Blu
60.1640.15	SHOOX WHITE	Bianco

GOOMY

ISNATCH

AURICOLARI SPORTIVI WALK-N-RUN CON MICROFONO ISNATCH

Diffusori acustici Super Bass, camera acustica con isolamento dai rumori esterni, supporto in silicone per una perfetta aderenza all'orecchio, cavo anti-aggrovigliamento in morbida gomma, microfono integrato nel cavo con pulsante di risposta e fine chiamata, compatibile con tutte le serie di iPhone. Colore nero/arancio.

Driver	15 mm	Sensibilità	100 dB
Risposta in frequenza	20 - 20.000 Hz	Lunghezza cavo	1,20 m
Impedenza	32 Ohm	Connettore:	jack 3,5 mm
Potenza in ingresso	30 mW		



WALK-N-RUN

CON MICROFONO

Create for iPhone

MP4 iPod iPod Video iPhone

Codice	Modello	Colore
60.1650.00	GOOMY BLACK	Nero/Arancio
60.1650.10	GOOMY WHITE	Bianco/Arancio

AURICOLARI CON CUSTODIA JVC

JVC

Con custodia avvolgi-cavo

Driver	13,5 mm
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Impedenza	32 ohm
Potenza in ingresso	300 mW
Sensibilità	98 dB
Lunghezza cavo	1,2 m
Connettore	jack 3,5 mm



Codice	Modello	Colore
PK.2730.00	HA-F10C-EN	Nero

AURICOLARI STEREO IN GOMMA SOFFICE

JVC

Auricolari di forma ovale in gomma soffice, per una comoda aderenza, Audio potente grazie all'unità driver da 13,5mm al neodimio. Cavetto da 1,0m, con sottile spinotto nichelato compatibile con Smartphone.

Driver	13,5 mm
Risposta in frequenza	16-20.000 Hz
Impedenza	32 ohm
Potenza in ingresso	200 mW
Sensibilità	98 dB
Lunghezza cavo	1 m
Connettore	jack 3,5 mm



Codice	Modello	Colore
PK.2730.10	HA-F14-A-E	Azzurro
PK.2730.11	HA-F14-B-E	Nero
PK.2730.12	HA-F14-G-E	Verde
PK.2730.13	HA-F14-P-E	Rosa

AURICOLARI IN-EAR CON MICROFONO SONY

SONY

Con microfono per Smartphone, spina jack 3,5mm, cavo a Y lunghezza 120cm, set di gommini di ricambio in dotazione.

Driver	9 mm
Risposta in frequenza	8 - 22.000 Hz
Impedenza	16 Ohm
Potenza in ingresso	100 mW
Sensibilità	100 dB
Lunghezza cavo	1,2 m
Connettore:	jack 3,5 mm



CON MICROFONO

Codice	Modello	Colore
SOMDREX15APB	MDREX15APB BLACK	Nero
SOMDREX15APW	MDREX15APB WHITE	Bianco

AURICOLARI UNIVERSALI SONY

SONY

Auricolari adatti ad ogni uso, spina jack 3,5mm., cavo a Y lunghezza 120cm, 2 cuscinetti in dotazione.

Driver	13,5 mm
Risposta in frequenza	8 - 22.000 Hz
Impedenza	16 Ohm
Potenza in ingresso	100 mW
Sensibilità	104 dB
Lunghezza cavo	1,2 m
Connettore:	jack 3,5 mm



Codice	Modello	Colore
SOMDRE9LPLAE	MDRE9LPLAE BLU	Blu
SOMDRE9LPPAE	MDRE9LPPAE ROSA	Rosa

AURICOLARI IN-EAR SONY

SONY

Auricolari adatti ad ogni uso, spina jack 3,5mm, cavo a Y lunghezza 120cm., set di gommini di ricambio in dotazione.

Driver	9 mm	Sensibilità	100 dB
Risposta in frequenza	8 - 22.000 Hz	Lunghezza cavo	1,2 m
Impedenza	16 Ohm	Connettore:	jack 3,5 mm
Potenza in ingresso	100 mW		



Codice	Modello	Colore
SOMDREX15LPBA	MDREX15LPBA BLACK	Nero
SOMDREX15LPLA	MDREX15LPLA BLU	Blu
SOMDREX15LPPA	MDREX15LPPA PINK	Rosa
SOMDREX15LPWA	MDREX15LPWA WHITE	Bianco



PARTY

EFFETTI SPECIALI, FARETTI SPOT, PAR, LUCI STROBO E UV, EFFETTI MAGIC BALL,
LASER GRAFICI DA INTERNO ED ESTERNO, EFFETTI ARTIFICIALI (NEBBIA, NEVE E BOLLE)

EFFETTO SPECIALE "COMBO MULTI ACIS" LED / LASER / STROBO

Effetto luminoso combinato 3-in-1, LED "derby", laser e strobo. Le tre funzionalità sono controllabili separatamente: eccezionale flessibilità ed efficacia nell'uso professionale.

- Derby 3-in-1
- 5 LED RGBAW
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu, 1 Ambra e 1 Bianco
- Laser 2 colori in classe 3B
- Rosso da 80mW, Verde da 150mW
- Strobo 8 LED bianchi da 3W ciascuno
- Sequenze pre-programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Controllato via DMX 7 o 12 canali
- Telecomando IR incluso
- Modalità stand alone
- Display a LED

Potenza	60 W
N° LED	13
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	245 x 300 x 245 mm
Peso	4 Kg



Codice

70.1604.65

MINI TESTA ROTANTE LED MHL74

Mini testa rotante a LED, per uso professionale in teatri, palchi, concerti, discoteche etc. Compatto e potente ed economico, è controllato via DMX (7 e 12 canali) o in modalità stand alone. Pan 540°, Tilt 180°.

- 7 LED RGBW 4-in-1
- Rosso, Verde, Blu e Bianco
- Controllato via DMX 7 o 12 canali
- Modalità strobo regolabile
- Dimmer 0 - 100%
- Modalità stand alone
- Funzione master/slave
- Display a LED

Potenza	80 W
N° LED	7
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	175 x 175 x 240 mm
Peso	3 Kg





Codice

70.1604.55

EFFETTO SPECIALE LED CON DOPPIO FARETTO MOBILE PROFESSIONALE

Due faretti indipendenti che si muovono anche separatamente. Ampia gamma di effetti per palchi, discoteche, installazioni mobili e temporanee. L'uso in gruppi, anche grazie alle funzioni DMX, è consigliato per raggiungere livelli di professionalità assoluti.

- 8 LED CREE RGBA
- 2 Rossi, 2 Verdi, 2 Blu, 2 Ambra
- 2 Faretti mobili da 4 LED ciascuno indipendenti
- Sequenze pre programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Controllato via DMX 2, 9, 11, 12, 16 o 18 canali
- Dimming 0 - 100%
- Funzione strobo a velocità variabile
- Tilt 135°

Potenza	24 W
N° LED	8
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	280 x 160 x 150 mm
Peso	2,5 Kg



Codice

70.1605.35

EFFETTO SPECIALE LED "DJ BANK"

Piccolo, leggero e potente, perfetto per installazioni per DJ, stabili o mobili. Ogni segmento integra 35 LED controllati dalla musica o individualmente dal telecomando in dotazione.

- 140 LED RGBA
- 35 Rossi, 35 Verdi, 35 Blu, 35 Ambra
- Attivazione contemporanea dei 4 segmenti per effetto "wash"
- Telecomando IR incluso
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Leggero e perfetto per installazioni temporanee

Potenza	24 W
N° LED	140
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	115 x 370 x 100 mm
Peso	1,6 Kg



Codice

70.0280.10

BARRA A LED "LIGHT BAR 8"

Barra LED RGB. Divisa in 8 sezioni, consente di creare meravigliosi effetti di scorrimento e bellissime sequenze. Offre più modalità DMX per un controllo ottimale. Dispone inoltre della modalità controllata da audio per le applicazioni più semplici.

- 240 LED RGB 800 Lm
- 96 Rossi, 72 Verdi, 72 Blu
- 8 sezioni controllabili
- modalità "sound activated" regolabile
- DMX512

Potenza	36 W
N° LED	240
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	1070 x 65 x 88 mm
Peso	2,6 Kg

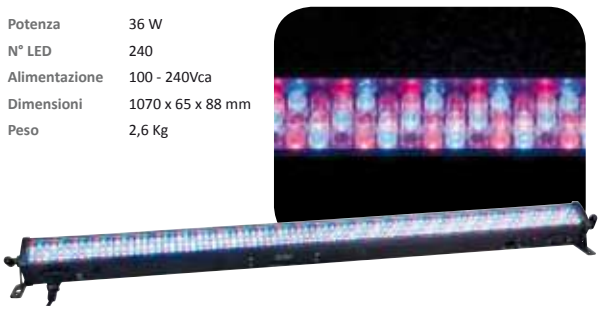

Codice

71.0601.51

EFFETTO SPECIALE "MICRO ACIS"

Faretto LED RGBW potente ed economico, per uso domestico e professionale.

- 1 LED RGBW
- Rosso, Verde, Blu, e Bianco
- Sequenze pre-programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile

Potenza	12 W
N° LED	1
Alimentazione	12Vcc 2A
Dimensioni	180 x 160 x 130 mm
Peso	0,65 Kg



Codice

70.1604.66

EFFETTO SPECIALE LED "BUTTERFLY II"

REMOTE CONTROL

Effetto luminoso a LED tipo "mini Derby" con possibilità d'uso molto flessibili, dall'installazione privata alla discoteca professionale. Proietta 48 fasci luminosi di 6 colori diversi, per un totale di 288 combinazioni. Interamente controllabile dal telecomando IR incluso.

- 6 LED RGBAWP
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu, 1 Ambra, 1 Bianco, 1 Violetto
- telecomando IR incluso
- sequenze pre-programmate
- modalità "sound activated" regolabile
- modalità "auto" regolabile

Potenza	20 W
N° LED	6
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	185 x 205 x 190 mm
Peso	1,6 Kg





Codice

70.1604.45

EFFETTO SPECIALE LED "BUMPER STARS" CON TELECOMANDO

Showtec

REMOTE CONTROL

Uno degli effetti stellari più compatti attualmente disponibili in commercio. Con un diametro di appena 80mm, questo effetto dipinge di colore soffitti e pareti. Il dispositivo è dotato di 3 LED RGB da 1W e ruota a ritmo di musica. Inoltre, può essere impostato in modalità statica.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu
- Telecomando a infrarossi incluso
- Simula l'effetto mirrorball RGB
- Modalità "sound activated", "auto" e strobo

Potenza	3 W
N° LED	3
Alimentazione	12Vcc 1A
Dimensioni	80 x 95 mm
Peso	0,3 Kg





Codice

71.0601.55

EFFETTO SPECIALE LED "BUMPER WAVES" CON TELECOMANDO

Showtec

REMOTE CONTROL

"Double Derby" con possibilità d'uso molto flessibili, dall'installazione privata alla discoteca professionale. Proietta 72 fasci luminosi RGB. Interamente controllabile dal telecomando IR incluso.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu
- telecomando IR incluso
- modalità "sound activated" e "auto"

Potenza	3 W
N° LED	3
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	200 x 105 x 195 mm
Peso	1,15 Kg





Codice

71.0601.65

EFFETTO SPECIALE LED "BUMPER MUSHROOM" CON TELECOMANDO

Effetto a fungo compatto che copre un'ampia superficie. I LED RGB si muovono al tempo di musica fino a creare uno spettacolo luminoso dinamico e accattivante nello spazio in cui vi trovate.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, Verde, Blu
- Telecomando IR incluso
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Modalità strobo

Potenza	12 W
N° LED	3
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	190 x 150 x 150 mm
Peso	1,2 Kg





Codice

71.0600.68

EFFETTO SPECIALE LED "SUNFLOWER"

Grande convenienza per questo effetto speciale a LED RGB per uso tipicamente privato.

- 48 LED RGB
- 16 Rossi, 16 Verdi, 16 Blu
- Modalità "sound activated" e "auto"

Potenza	12 W
N° LED	48
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	127 x 37 mm
Peso	0,2 Kg

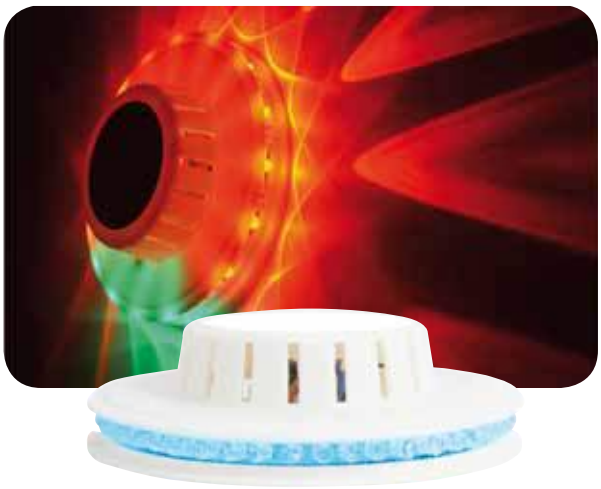

Codice

70.1604.25

EFFETTO SPECIALE LED "DOUBLE MOONFLOWER"

Doppio "Moonflower" a LED RGBW: versione potenziata e con due Moonflower integrati in un solo chassis. Raccomandato per postazioni mobili, spettacoli all'aperto, fiere, esposizioni etc., ma anche piccoli locali pubblici e comunità, o uso privato.

- 80 LED da 5mm RGBW
- 32 Rossi, 16 Verdi, 24 Blu, 8 Bianchi
- Sequenze pre-programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile

Potenza	28 W
N° LED	80
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	240 x 270 x 148 mm
Peso	1,65 Kg







Codice

70.1603.81

EFFETTO SPECIALE LED "BUMPER FLOWER" CON TELECOMANDO

Un effetto celebre e tradizionale all'interno di un solido alloggiamento compatto. 3 LED RGB in combinazione coi programmi dinamici integrati e il comodo telecomando in dotazione: il bumper flower riempie di colore la vostra festa.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu
- Telecomando a infrarossi incluso
- Modalità di funzionamento "sound controlled" e "auto"

Potenza	12 W
N° LED	3
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	105 x 100 x 215 mm
Peso	1 Kg







Codice

71.0601.60

EFFETTO SPECIALE LED "MOONFLOWER CLEAR"

Effetto luminoso a LED RGBAW "Moonflower": versione con scocca translucida per aggiungere ulteriori effetti luminosi. Raccomandato per postazioni mobili, spettacoli all'aperto, fiere, esposizioni etc., ma anche piccoli locali pubblici e comunità, discoteche o uso privato.

- 60 LED da 5mm RGBAW
- 12 Rossi, 12 Verdi, 12 Blu, 12 Ambra, 12 Bianchi
- Sequenze pre-programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Scocca translucida

Potenza	20 W
N° LED	60
Apertura	30 °
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	250 x 140 x 95 mm
Peso	0,55 Kg





Codice
70.1604.75

EFFETTO SPECIALE LED "MOONFLOWER CLEAR" - KIT 2 PEZZI CON STAFFA

Kit con 2 effetti luminosi a LED RGBW "Moonflower" con scocca translucida, indipendenti, telecomando e barra di supporto a "T". Raccomandato per postazioni mobili, spettacoli all'aperto, fiere, esposizioni etc., ma anche piccoli locali pubblici e comunità, discoteche o uso privato.

- 114 LED RGBW
- 24 Rossi, 36 Verdi, 36 Blu, 18 Bianchi
- Barra a "T" e telecomando inclusi
- Sequenze pre-programmate
- Modalità "sound activated" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Scocca translucida
- 2 unità indipendenti

Potenza	20 W
N° LED	114
Apertura	30 °
Alimentazione	230 Vca
Dimensioni	220 x 400 x 300 mm
Peso	2,3 Kg



Codice
70.1604.70

FARETTO PIN SPOT LED 4-IN-1

Faretto Pin Spot LED 4 in 1 RGBW ad alta luminosità . Ideale per l'uso in coppia con sfere a specchi. Unità di raffreddamento interna silenziosa senza ventola, utilizzabile in ambienti al chiuso, come negozi ed esposizioni, anche con installazione permanente. Una speciale lente garantisce un fascio luminoso ben concentrato.

- 1 LED 4-in-1 RGBW
- Rosso, Verde, Blu, Bianco
- 10 programmi pre-caricati
- Raffreddamento a convezione ultra silenzioso

Potenza	12 W
N° LED	1
Apertura	14 °
Alimentazione	100 - 240 Vca
Dimensioni	150 x 88 x 62 mm
Peso	0,3 Kg



Codice	Modello
70.1602.20	PS12W

FARETTO SPOT LED RGBW A BATTERIA

Faretto Pin Spot LED 4 in 1 RGBW ad alta luminosità a batteria. Controllato da telecomando e via DMX. Batteria interna ricaricabile tramite USB.

- 1 LED 4-in-1 RGBW
- Rosso, Verde, Blu, Bianco
- Controllato via DMX 6 canali
- Modalità master/slave
- Modalità "sound controlled"
- Telecomando incluso
- Batteria ricaricabile integrata
- Ricarica tramite USB

Potenza	10 W
N° LED	1
Apertura	5 °
Alimentazione	Batteria ricaricabile USB
Dimensioni	120 x 160 x 115 mm
Peso	0,50 Kg





Codice	Modello
70.1604.95	PLS30

FARETTO PIN SPOT LED PAR 36 DMX

Faretto Pin Spot LED RGB ad alta luminosità in scocca PAR 36 . Ideale per l'uso in coppia con sfere a specchi.

- 55 LED RGB
- 18 Rossi, 19 Verdi, 18 Blu
- Controllato via DMX
- Modalità "sound controlled"

Potenza	12 W
N° LED	55
Apertura	30 °
Alimentazione	230Vca Vca
Dimensioni	120 x 120 x 180 mm
Peso	1,00 Kg



Codice	Modello
70.1602.10	PINSPOT 36

FARETTO PAR "FLAT" LED 186X10MM RGBW DMX

Faretto PAR LED RGBW di elevata potenza e minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile da telecomando e via DMX, anche in cascata.

- 186 LED da 10mm RGBW
- 42 Rossi, 42 Verdi, 42 Blu e 60 Bianchi
- Controllato via DMX 8 canali con IEC per uso in cascata
- Sequenze pre-programmate
- Modalità stand alone
- Modalità "sound activated"
- Modalità "auto" regolabile
- Funzione master/slave
- Telecomando IR incluso
- Display LED
- Scocca in ABS ultra leggera





Potenza	40 W
N° LED	186
Apertura	20 °
Flusso	2500 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	218 x 218 x 72 mm
Peso	1,20 Kg

Codice	Modello
70.1604.10	FLAT PAR 186

FARETTO PAR "FLAT" LED 5 X 8W 4-IN-1 DMX

Faretto PAR LED RGBW di elevata potenza e minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile da telecomando e via DMX, anche in cascata.

- 5 LED RGBW 4-in-1
- Rosso, Verde, Blu e Bianco
- Controllato via DMX 4/8 canali con IEC per uso in cascata
- Sequenze pre-programmate
- Modalità stand alone
- Funzione master/slave
- Telecomando IR incluso
- Display LCD



Potenza	40 W
N° LED	5
Apertura	20 °
Flusso	2400 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	180 x 176 x 110 mm
Peso	1,30 Kg

Codice	Modello
70.1602.25	BFP120

FARETTO PAR "FLAT" LED 18X 1W RGB DMX

Faretto PAR LED RGB di minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile da telecomando e via DMX, anche in cascata.

- 18 LED RGB
- 6 Rossi, 6 Verdi, 6 Blu
- Controllato via DMX 6 canali anche in cascata
- Sequenze pre-programmate
- Modalità stand alone
- Funzione master/slave
- Telecomando IR incluso
- Display LED
- Scocca in ABS ultra leggera







Potenza	18 W
N° LED	18
Apertura	13 °
Flusso	4000 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	218 x 218 x 72 mm
Peso	1,30 Kg

Codice	Modello
70.1604.00	FLAT PAR 18

FARETTO PAR LED 56 RGB DMX

Faretto PAR 56 "short" LED RGB DMX.

- 153 LED RGB
- 51 Rossi, 51 Verdi, 51 Blu
- Controllato via DMX 6 canali
- Modalità "sound controlled" e "auto"

Potenza	15 W
N° LED	153
Apertura	20 °
Flusso	550 Lm
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	220 x 220 x 260 mm
Peso	0,78 Kg



Codice	Modello
71.0510.95	PAR 56 SHORT ECO

FARETTO PAR LED RGB 460LM

Faretto PAR LED RGB di minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile via DMX512 3/8 canali.

- 18 LED RGB
- 6 Rossi, 6 Verdi, 6 Blu
- Controllato via DMX512 3/8 canali
- Display LED
- Dimmer 0 - 100%
- Scocca in ABS ultra leggera anti fiamma
- Strobo 0 - 20Hz

Potenza	18 W
N° LED	18
Apertura	15 °
Flusso	460 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	288 x 270 x 113 mm
Peso	1,40 Kg



Codice	Modello
71.0760.35	CLUB PAR 18/1

FARETTO PAR LED RGB >1500LM

Faretto PAR compatto LED RGB di elevata potenza e minimo ingombro. Controllabile via DMX512 1/3/4/6 canali, anche in cascata fino a 15 pezzi.

- 108 LED da 10mm RGB
- 36 Rosso, 36 Verde, 36 Blu
- Controllato via DMX512 1, 3, 4, 6 canali anche in cascata
- Modalità "auto" e manuale
- Display LED
- Scocca in ABS ultra leggera anti fiamma
- Raffreddamento a convezione ultra silenzioso
- Dimmer 0 - 100%
- Strobo 0 - 20Hz

Potenza	18 W
N° LED	108
Apertura	30 °
Flusso	>1500 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	278 x 261 x 85 mm
Peso	1,60 Kg





Codice	Modello
71.0760.40	COMPACT 108/10 VALUE LINE

FARETTO PAR LED RGB 2061LM

Faretto PAR LED RGB di elevata potenza e minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile via DMX512 3/6/7 canali.

- 7 LED RGB 3-in1
- Rosso, Verde, Blu
- Controllato via DMX512 3/6/7 canali
- Display LED
- Dissipatore di calore in alluminio
- Dimmer 0 - 100%
- Strobo 0 - 20Hz

Potenza	25 W
N° LED	7
Apertura	35 °
Flusso	2061 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	160 x 95 x 220 mm
Peso	1,60 Kg







Codice	Modello
71.0760.60	COMPACT PAR 7 MKII

FARETTO PAR LED RGB 1540LM

Faretto PAR LED RGB di elevata potenza e minimo ingombro grazie al profilo "flat". Controllabile via DMX512 3/4/8 canali

- 7 LED RGB 3-in1
- Rosso, Verde, Blu
- Controllato via DMX512 3/4/8 canali
- Modalità "sound controlled"
- Funzione master/slave
- Display LED
- Dissipatore di calore in alluminio
- Dimmer 0 - 100%
- Strobo 0 - 20Hz

Potenza	45 W
N° LED	7
Apertura	40 °
Flusso	1540 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	290 x 275 x 115 mm
Peso	2,60 Kg



Codice	Modello
71.0760.45	COMPACT PAR TRI 7

FARETTO PAR COMPATTO LED RGBW >500LM

Faretto PAR compatto a LED 4 in 1 RGBW DMX512.

- 1 LED RGBW 4-in-1
- Rosso, Verde, Blu e Bianco
- Controllato via DMX512
- Modalità "auto"
- Dimmer 0 - 100%
- Strobo 0 - 20Hz

Potenza	12 W
N° LED	1
Apertura	20 °
Flusso	>500 Lm
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	238 x 215 x 309 mm
Peso	5,40 Kg



Codice	Modello
71.0760.30	SPECTRAL 300 Q4

EFFETTO SPECIALE LED STROBO 24X 10W

Effetto luminoso strobo LED ad elevata potenza.

- 24 LED da 5mm
- 24 Bianchi
- Modalità “auto”
- Staffa di montaggio inclusa
- Versione “mini”

Potenza	10 W
LED	24
Strobo	0 - 10 Hz
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	140 x 100 x 53 mm
Peso	0,20 Kg



Codice	Modello
70.1610.20	MINISTROBE

FARETTO LED “BUMPER STROBE” CON TELECOMANDO

Faretto strobo super compatto a LED con telecomando.

- LED da 5mm
- 1 Bianco
- Telecomando IR incluso
- Staffa di montaggio inclusa

Potenza	5 W
LED	35
Strobo	0 - 10 Hz
Alimentazione	12Vcc 1A
Dimensioni	80 x 70 mm
Peso	0,30 Kg





Codice
71.0500.68

FARO PAR 64 LED UV DMX

Faro PAR 64 LED UV.

- 151 LED da 5mm
- 151 UV WOOD
- Controllabile via DMX512 3 canali
- Scocca nera in alluminio anodizzato ad alta resistenza

Potenza	15 W
LED	151
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	290 x 260 x 260 mm
Peso	2,12 Kg





Codice	Modello
71.0760.10	PAR 64 UV

FARETTO STROBO LED BIANCO A BATTERIA

Faretto strobo a LED a batteria con telecomando.

- 120 LED SMD 3528
- 120 Bianchi
- Modalità “auto” e “sound controlled”
- Controllato tramite DMX 2 canali
- Batteria ricaricabile tramite USB integrata
- Telecomando IR incluso
- Staffa di montaggio inclusa

Potenza	8 W	Alimentazione	Batteria ricaricabile USB
LED	120	Dimensioni	120 x 160 x 115 mm
Strobo	0 - 10 Hz	Peso	0,40 Kg





Codice	Modello
70.1604.85	PLS15

FARETTO STROBO LED UV A BATTERIA

Faretto a LED UV a batteria con telecomando.

- 120 LED SMD 3528
- 120 UV
- Modalità “auto” e “sound controlled”
- Controllato tramite DMX 2 canali
- Batteria ricaricabile tramite USB integrata
- Telecomando IR incluso

Potenza	8 W
LED	120
Strobo	0 - 10 Hz
Alimentazione	Batteria ricaricabile USB
Dimensioni	120 x 160 x 115 mm
Peso	0,40 Kg





Codice	Modello
70.1604.86	PLS20

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC DJ BALL" DMX

Sfera a LED per effetti luminosi.
- 6 LED RGB 2 rosso, 2 verde, 2 blu, da 3W ciascuno
- controllato via DMX 6 canali
- sequenze pre-programmate
- modalità "sound activated" regolabile
- modalità "auto" regolabile
- motore passo passo

Potenza	20 W
LED	6
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	Ø185 x 160 mm
Peso	0,60 Kg



Codice **70.1603.17**

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC BALL" CON MP3

Sfera a LED per effetti speciali luminosi con lettore Mp3 e speaker incorporati.

- 6 LED RGB
- Modalità "sound controlled" e "auto"
- Lettore/riproduttore MP3 integrato
- Slot SD e porta USB
- Telecomando incluso
- Speaker integrati

Potenza	6 W
LED	6
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	Ø190 x 170 mm
Peso	0,60 Kg



Codice **70.1603.65**

EFFETTO SPECIALE "MAGIC DJ BALL" CON MP3 E SPEAKER

Sfera a LED per effetti luminosi con lettore/riproduttore MP3 e telecomando.

- 6 LED RGB
- 2 Rossi, 2 Verdi, 2 Blu
- 82 fasci luminosi
- Modalità "sound activated" e "auto"
- Lettore/riproduttore MP3 integrato
- Slot SD e porta USB
- Telecomando incluso
- Motore passo passo

Potenza	6 W
LED	6
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	Ø185 x 160 mm
Peso	0,60 Kg

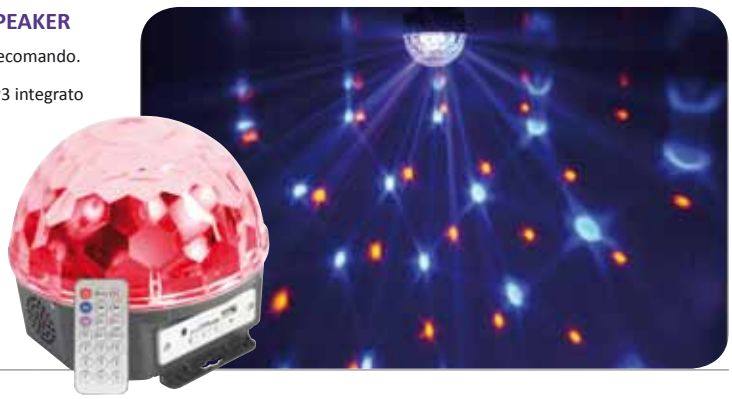

Codice **70.1604.30**

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC BALL"

Sfera a LED per effetti speciali luminosi, di dimensioni molto contenute (solo 19 x 19 x 17cm), è adatta a usi semi professionali (piccoli locali pubblici, comunità, esposizioni permanenti e non) e all'uso privato. Dispone di 6 LED RGB. Funziona in modalità automatica.

- 6 LED RGB
- Modalità "auto"

Potenza	6 W
LED	6
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	Ø190 x 170 mm
Peso	0,60 Kg



Codice **70.1603.70**

EFFETTO SPECIALE LED "MAGIC BALL" ATTACCO E27

Sfera a LED con attacco E27, per effetti speciali luminosi. Con Bluetooth e USB. Telecomando in dotazione per il controllo della musica. 6 colorazioni di LED.

- 6 LED RGB
- Bluetooth integrato
- Porta USB
- Telecomando incluso

Potenza	6 W
LED	6
Attacco	E27
Dimensioni	Ø110 x 150 mm
Peso	0,50 Kg



Codice **70.1604.15**

EFFETTO SPECIALE "MAGIC DJ BALL" CON MP3 BLUETOOTH E BATTERIA

BLUETOOTH

Sfera a LED per effetti luminosi a batteria "combo" con lettore/riproduttore MP3 Bluetooth, anello luminoso a LED e telecomando. Ideale per feste private e piccole comunità e attività.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu
- Anello luminoso a LED (48 LED RGB) supplementare
- Modalità "sound activated" e "auto"
- Lettore/riproduttore MP3 integrato Bluetooth
- Porta USB
- Funzionamento a batteria ricaricabile via USB
- Telecomando incluso
- Motore passo passo
- 3 magneti per installazione





Potenza	3 W
LED	3
Alimentazione	Batteria ricaricabile USB
Dimensioni	125 x 125 x 130 mm
Peso	0,40 Kg





Codice

70.1604.80

FARETTO LED "MAGIC BALL" RGB-UV A BATTERIA

Faretto/sfera a LED per effetti luminosi DMX a batteria con telecomando. Potente e compatto, ideale per feste private e piccole comunità e attività.

- 4 LED RGB-UV
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu, 1 UV
- Modalità "sound activated"
- Controllato da DMX 6 canali
- Funzione master/slave
- Funzionamento a batteria ricaricabile via USB
- Telecomando incluso
- Display LED di controllo





Potenza	12 W
LED	4
Alimentazione	Batteria ricaricabile USB
Dimensioni	130 x 160 x 115 mm
Peso	0,50 Kg





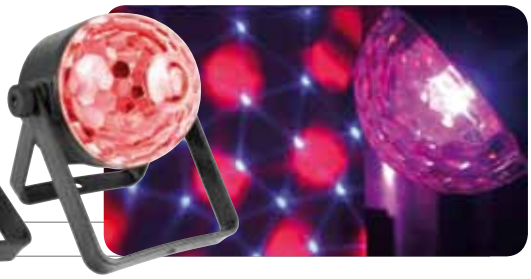

Codice

70.1605.05

EFFETTO SPECIALE LED "STAR LED"

Sfera a LED per effetti luminosi ad alta potenza.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, Verde, 1 Blu
- Modalità "sound activated"



Potenza	10 W
LED	3
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	380 x 250 x 430 mm
Peso	1,00 Kg



Codice

71.0601.45

EFFETTO SPECIALE LED "DISCO STAR" DMX

DMX

Sfera a LED per effetti luminosi DMX senza motore.

- 3 LED RGB
- 1 Rosso, 1 Verde, 1 Blu
- Controllato via DMX 4 canali
- Funzione master/slave
- Senza motore





Potenza	10 W
LED	3
Alimentazione	100 - 240Vca
Dimensioni	180 x 180 x 165 mm
Peso	0,90 Kg



Codice

71.0601.40

MIRRORBALL SFERA A SPECCHI

Sfera a specchi per effetti luminosi (senza motore)





Codice	Dimensioni	Peso
71.0550.26	30 cm	2,1 Kg
71.0550.30	50 cm	6,6 Kg

MOTORE PER SFERA A SPECCHI

Alimentazione 230Vca



Codice	Tipo	Potenza	Dimensioni
71.0550.32	Per sfera fino a 30cm. ±3RPM. Peso Max 3Kg.	3,5 W	112 x 60 mm
71.0550.31	Per sfera fino a 50cm. ±1RPM. Peso Max 10Kg.	10 W	137 x 75 mm

LASER GRAFICO MULTICOLOR 1 SCHEMA

Laser grafico con treppiede e staffa per soffitto. 2 fasci di luce, verde e rosso. Modalità “music controlled” (regolabile). 1 gioco di luce ripetitivo. Alimentatore incluso.

- 2 LED rosso e verde
- Classe 2
- 1 gioco di luce ripetitivo
- Treppiede / staffa per soffitto e alimentatore inclusi
- Modalità “music controlled”
- Uso esterno

Colore	Multicolor
Lunghezza Cavo	1,5 m
Colore Cavo	Nero
Dimensioni	12x9xh.5 cm

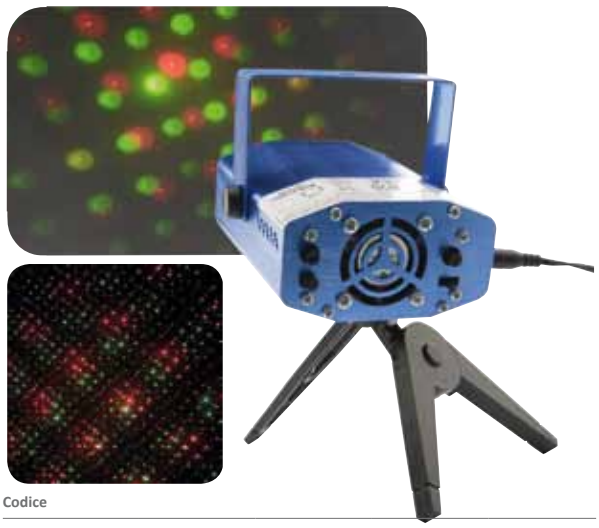

Codice
70.1755.80

LASER GRAFICO 6 GIOCHI DI LUCE CON TREPPIEDE

Laser grafico con treppiede e staffa per soffitto. Modalità “music controlled” (regolabile). 6 giochi automatici dipingono diversi oggetti luminosi (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole). Alimentatore incluso.

- 6 giochi di luce automatici (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole)
- Classe 2
- Treppiede / staffa per soffitto e alimentatore inclusi
- Modalità “music controlled” (regolabile)
- Uso esterno

Colore	Multicolor
Lunghezza Cavo	1,5 m
Colore Cavo	Nero
Dimensioni	12x9xh.5 cm



Codice
70.1755.75

LASER GRAFICO 2 COLORI CON TREPPIEDE

Laser grafico rosso e verde con treppiede e staffa per soffitto. Modalità “auto” e “music controlled” (regolabile). 8 schemi automatici dipingono diversi oggetti luminosi (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole). Consumo 5W. Alimentatore incluso.

- 8 giochi di luce automatici (stelle, punti, cerchi, fiori, girandole)
- Classe 2
- Treppiede / staffa per soffitto e alimentatore inclusi
- Modalità “music controlled” (regolabile) e “auto”
- Uso esterno



Codice
70.1755.70

LASER GRAFICO

Design accattivante. Conformi a tutte le normative europee di sicurezza, sono dotati di programmi precaricati. Possono comunque essere controllati anche dal suono della musica e dal controllo manuale. Possono funzionare a batterie (4 x AAA, non incluse), per la massima flessibilità d’uso, ma dispongono anche di presa per alimentatore (opzionale).

Classe	2
Potenza	<1 mW
Alimentazione	
Temperatura di esercizio	+10 / +35°C
Dimensioni	mm
Peso	Kg



Codice	Modello	Colore
70.1755.20	GREEN LAZER	Verde

LASER GRAFICO 2 COLORI "HQ" CON LED BLU 3W CON GOBO E TELECOMANDO "SURTUR"

Proiettore laser "combo" 3-in-1 con gobo integrato e LED blu da 3W. Proietta una grande varietà di combinazioni di fasci luminosi su superfici come muri pavimenti e soffitti di locali pubblici e discoteche, oltre che di ambienti privati. Il LED blu dispone di modalità strobo, per aggiungere ulteriore divertimento.

- Colori Verde 532nm e Rosso 650nm
- 1 LED blu da 3W
- LED con funzione Strobo
- Telecomando IR
- Modalità "sound controlled" regolabile
- Modalità "auto" regolabile
- Angolo di diffusione Max. 80~110° (laser) / 140° (LED)

Classe	2
Potenza	<1 mW
Alimentazione	12Vcc 1A
Temperatura di esercizio	+10 / +35°C
Dimensioni	110 x 107 x 55 mm
Peso	0,6 Kg



Codice	Modello
70.1756.15	SURTUR

LASER GRAFICO 3 COLORI CON DISEGNI ANIMATI

Laser grafico 3 colori RGB / Laser programmabile. Proietta figure geometriche, marchi, scritte, disegni ecc per operazioni pubblicitarie e di marketing, in centri ed esercizi commerciali, locali pubblici e comunità. Fading, zoom, rotazione, mirror, strobo, 3D, etc., in modalità "Beam", in combinazione con la nebbia artificiale, per veri e propri effetti da discoteca professionali. Slot SD.

- Colori Verde 532nm, Rosso 650nm e Violetto 405nm
- 300 schemi pre-programmati
- Software di programmazione incluso
- Modalità "beam" da discoteca
- Staffa di installazione inclusa

Classe	2
Potenza	<1 mW
Alimentazione	+15Vcc 1A, - 15Vcc 0,5
Temperatura di esercizio	+10 / +35°C
Dimensioni	195 x 141 x 112 mm
Peso	1,06 Kg



Codice	Modello
70.1756.50	LASER ILD

LASER GRAFICO 2 COLORI "HQ"

Laser grafico 2 colori. Per ogni occasione di festa o ricorrenza, proietta su un ampia superficie 300 diversi schemi pre-programmati tra cui "butterfly" e "fading".

- Colori Verde 532nm Rosso 650nm
- 300 schemi pre-programmati
- Effetto luminoso "firefly".
- Staffa di installazione inclusa

Classe	2
Potenza	<1 mW
Alimentazione	100 - 240Vca
Temperatura di esercizio	+10 / +35°C
Dimensioni	135 x 330 x 55 mm
Peso	0,8 Kg



Codice	Modello
70.1756.05	LASER HQ

LASER GRAFICI A DUE COLORI DA ESTERNI

Proiettori Laser 2 colori per esterni, grado di protezione IP44. Laser di classe 2 < 1mW. Con staffa di sostegno da interni e paletto da giardino. Alimentatore per esterni (IP44) incluso. Per ogni occasione di festa o ricorrenza, proietta su un'ampia superficie centinaia di punti luminosi rossi e verdi.

- Classe 2
- Effetto luminoso "1000 stars"
- Timer 6 ore incorporato
- Area illuminata 225 m²
- Distanza max. 9 m

- Classe 2
- Effetto luminoso "Typhoon".
- 8 schemi luminosi in movimento
- Telecomando 5 funzioni con timer 2, 4, 6, 8 ore
- Area illuminata 225 m²
- Distanza max. 9 m

BATTERIA RICARICABILE PER LASER DA ESTERNI

Batteria agli ioni di litio opzionale per per proiettori laser da esterni 70.1756.80 e 70.1756.85.

- Alimentazione Micro USB (cavetto incluso)
- Capacità 4400 mW
- Uscita 12Vcc 1A
- Incorpora due batterie Li-Ion 18650 da 2200mAh
- Autonomia >6h
- LED di ricarica



70.1756.80 70.1756.85 70.1756.83

Codice	Modello	Potenza	Alimentazione	Temperatura di esercizio	Grado di protezione	Dimensioni	Peso
70.1756.80	LASER STAR	<1 mW	12Vcc 1A IP44	-15 / +35°C	IP44	130 x 95 mm	0,44 Kg
70.1756.85	LASER TYPHOON	<1 mW	12Vcc 1A IP44	-15 / +35°C	IP44	130 x 95 mm	0,49 Kg
70.1756.83	LASER BATTERY	12 W	5Vcc 1A USB	-15 / +35°C	IP44	80 x 75 x 28 mm	0,19 Kg

LASER GRAFICO A DUE COLORI DA ESTERNI

Proiettore Laser 2 colori per esterni. Per ogni occasione di festa o ricorrenza, proietta su un ampia superificie centinaia di punti luminosi rossi e verdi.

- Colori Verde 532nm e Rosso 650nm
- Laser di classe 2 < 1mW
- Per esterni
- Grado di protezione IP44
- Effetto luminoso "1000 stars"
- alimentatore per esterni (IP44) incluso

Classe	2
Potenza	<1 mW
Alimentazione	5Vcc 1A IP44
Temperatura di esercizio	-15 / +35°C
Grado di protezione	IP44
Timer	no
Area illuminata	225 m²
Distanza max.	9 m
Dimensioni	70 x 120 mm
Peso	0,5 Kg



Codice	Modello
70.1755.95	LASER STARS

LASER GRAFICO 2 GIOCHI DI LUCE

Laser grafico con spuntone per giardini. Led rosso e verde. 2 giochi automatici dipingono diversi oggetti luminosi. Trasformatore IP44. Telecomando incluso con timer 4 o 8 ore. Uso esterno.

- 2 LED rosso e verde
- 2 giochi automatici
- Telecomando incluso con timer
- Con spuntone per giardini
- Uso esterno

Classe	2
Potenza	<1 mW
Colore	Multicolor
Lunghezza Cavo	5 m
Colore Cavo	Nero
Raggio di proiezione	5 / 8 m
Dimensioni	34 (incluso spuntone) cm



Codice
70.1605.60

PROIETTORE LED FIOCCHI DI NEVE

Proiettore fiocchi di neve, con spuntone per giardini. Trasformatore IP44. Telecomando incluso con timer 4 o 8 ore. Uso esterno.

- Proiettore fiocchi di neve
- Telecomando incluso con timer
- Uso esterno

Potenza	<1 mW
Numero LED	4
Lunghezza Cavo	5 m
Colore Cavo	Nero
Raggio di proiezione	5 / 8 m
Dimensioni	43,5 (incluso spuntone) cm
Area illuminata	50 m²



Codice	Tipo proiezione	Colore
70.1605.50	Fiocchi di neve	Bianco freddo

PROIETTORE CALEIDOSCOPIO LED

Proiettore rotante. Con spuntone per giardini. Trasformatore IP44. Uso esterno.

- Proiettore rotante con spuntone per giardini
- Trasformatore IP44
- Uso esterno

Potenza	<1 mW
Numero LED	3
Colore	Multicolor
Lunghezza Cavo	5 m
Colore Cavo	Nero
Dimensioni	35 (incluso spuntone) cm





Codice
70.1605.80

PROIETTORE CALEIDOSCOPIO LED

Proiettore caleidoscopio con funzione rotante e staffa per fissaggio. 3 LED. Trasformatore IP44. Uso esterno.

- Proiettore LED
- Trasformatore IP44
- Uso esterno
- Con staffa per fissaggio

Numero LED	3
Lunghezza Cavo	5 m
Colore Cavo	Nero



Codice	Colore
70.1605.70	Bianco freddo

PROIETTORE CALEIDOSCOPIO LED

Proiettore caleidoscopio con funzione rotante e staffa per fissaggio. 3 LED. Trasformatore IP44. Uso esterno.

- Proiettore LED
- Trasformatore IP44
- Uso esterno
- Con staffa per fissaggio

Numero LED	3
Lunghezza Cavo	5 m
Colore Cavo	Nero



Codice	Colore
70.1605.75	Multicolor

SCATOLA MAGICA LED EFFETTO NEVICATA

Scatola proiettore LED. Trasformatore IP44. Uso esterno.

- Scatola proiettore LED
- Trasformatore IP44
- Uso esterno



Lunghezza cavo	6 m
Colore Cavo	Nero
Dimensioni	24x20x22 cm
Proiettore tipo	2 x 3W 3535 LED

Codice	Colore
70.1605.20	Bianco freddo
70.1605.30	Bianco caldo

SCATOLA MAGICA LED EFFETTO FIOCCHI DI NEVE

Scatola proiettore LED. Trasformatore IP44. Uso esterno.

- Scatola proiettore LED
- Trasformatore IP44
- Uso esterno



Colore	Bianco freddo
Lunghezza cavo	6 m
Colore Cavo	Nero
Dimensioni	24x20x22 cm
Proiettore tipo	2 x 3W 3535 LED



Codice
70.1605.25

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE IN PLASTICA CON TANICA DI FLUIDO

Generatore di nebbia artificiale per piccoli locali con telecomando filare e tanica di fluido. Scocca in plastica.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 3m
- Tanica di fluido inclusa
- Scocca in plastica

Potenza	500 W
volume/min	50 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	245 x 130 x 135 mm
Peso	1,85 Kg





Codice	Modello
70.1640.20	S500 PL

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE CON TANICA DI FLUIDO

Generatore di nebbia artificiale per piccoli locali con telecomando filare e tanica di fluido.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 3m
- Tanica di fluido inclusa

Potenza	500 W
volume/min	50 m³
Pre-riscaldamento	3 min
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	240 x 125 x 135 mm
Peso	2,00 Kg



Codice	Modello
70.1640.10	S500

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE TRASPARENTE CON TANICA DI FLUIDO

Generatore di nebbia artificiale per piccoli locali con telecomando filare e tanica di fluido. Scocca translucida con LED integrati che aggiungono effetti luminosi allo show.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 3m
- Tanica di fluido inclusa
- Scocca translucida
- 2 LED RGB rosso, verde, blu da 3W ciascuno interni

Potenza	500 W
volume/min	50 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	245 x 132 x 134 mm
Peso	1,80 Kg





Codice	Modello
70.1640.15	S500PC

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE

Generatore di nebbia artificiale professionale. Compatto e potente. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 3m
- Pre-riscaldamento rapido

Potenza	900 W
volume/min	125 m³
Pre-riscaldamento	5 min
Capacità tanica	900 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	345 x 205 x 190 mm
Peso	4,20 Kg





Codice	Modello
70.1640.30	S900

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE CON PROIETTORE LED

Generatore di nebbia artificiale professionale con proiettore LED incorporato e telecomando filare. Dispone di 3 LED (escludibili) di colore ambra, che aggiungono uno spettacolare effetto fiamma alla nebbia artificiale prodotta dal generatore. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Potenza 700W
- 3 LED ambra 1W ciascuno
- Effetto fiamma (escludibile)
- Telecomando filare con cavo 3m
- Pre-riscaldamento rapido

Potenza	700 W
volume/min	75 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	265 x 145 x 130 mm
Peso	2,40 Kg





Codice	Modello
70.1640.05	S700-LED

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE CON PROIETTORE LED

Generatore di nebbia artificiale professionale con proiettore LED incorporato e telecomando filare. Dispone di 3 LED (escludibili) di colore blu, che aggiungono uno spettacolare effetto ghiaccio alla nebbia artificiale prodotta dal generatore. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- 3 LED blu 1W ciascuno
- Effetto ghiaccio (escludibile)
- Telecomando filare con cavo 3m
- Pre-riscaldamento rapido

Potenza	700 W
volume/min	75 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	260 x 145 x 130 mm
Peso	2,40 Kg





Codice	Modello
70.1640.25	S700LED-ICE

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE ANTARI Z-80 700W

Generatore di nebbia artificiale professionale. Compatto e potente. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 3m
- Pre-riscaldamento rapido

Potenza	700 W
volume/min	80 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	1000 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	333 x 160 x 130 mm
Peso	4,50 Kg





Codice	Modello
71.0520.00	ANTARI Z-80

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE DRAGON 500 500W

Generatore di nebbia artificiale per piccoli locali. Compatto e potente. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 5m
- Pre-riscaldamento rapido

Potenza	500 W
volume/min	120 m³
Pre-riscaldamento	3 min
Capacità tanica	1000 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	260 x 160 x 110 mm
Peso	2,00 Kg





Codice	Modello
71.0520.03	DRAGON 500

GENERATORE DI NEBBIA ARTIFICIALE ANTARI WIFI 800W

Generatore di nebbia artificiale professionale Wi-Fi controllato da App. Compatto e potente. Termostato incorporato.

- Generatore di fumo / nebbia artificiale
- Telecomando filare con cavo 7,5m
- Pre-riscaldamento rapido
- App per iOS disponibile su App Store



Potenza	800 W
volume/min	85 m³
Pre-riscaldamento	4 min
Capacità tanica	800 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	315 x 128 x 166 mm
Peso	3,50 Kg

Codice	Modello
71.0520.05	ANTARI WIFI-800

GENERATORE DI NEVE ARTIFICIALE DRAGON S-100

Generatore di neve artificiale per uso amatoriale o per piccoli locali pubblici.

- Generatore di neve artificiale
- Telecomando filare incluso
- Consumo 0,138l/min



Potenza	250 W
Capacità tanica	800 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	185 x 3340x 170 mm
Peso	4 Kg



Codice	Modello
71.0520.91	DRAGON S-100

GENERATORE DI BOLLE DI SAPONE BUBBLE X SHOWTEC

Generatore di bolle di sapone ad anelli rotanti. Per uso professionale.

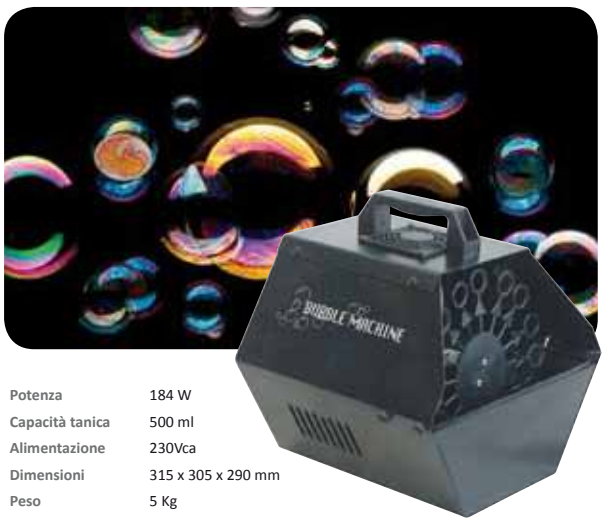

Potenza	184 W
Capacità tanica	500 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	315 x 305 x 290 mm
Peso	5 Kg

Codice	Modello
71.0520.50	BUBBLE X

GENERATORE DI BOLLE DI SAPONE B500 MEDIUM

Generatore di bolle di sapone ad anelli rotanti. Per uso amatoriale o per piccoli locali pubblici.



Potenza	40 W
Capacità tanica	250 ml
Alimentazione	230Vca
Dimensioni	210 x 235 x 250 mm
Peso	3,8 Kg

Codice
70.1640.35

LIQUIDO PER NEBBIA ARTIFICIALE

A base acquosa, senza odore sgradevole e residuo oleoso. Non irritante e non infiammabile. Capacità 5l.



FUMO LEGGERO



FUMO DENSO

Codice	Tipo di fumo
71.0520.31	Leggero
71.0520.35	Denso

LIQUIDO PER BOLLE

A base acquosa, senza odore sgradevole e residuo oleoso. Non irritante e non infiammabile. Capacità 5l



Codice
71.0520.55



OUTDOOR & COSE UTILI

ACTION CAM, FOTOTRAPPOLE, HOVERBOARD, SPUNTONI DA GIARDINO, CERCAMETALLI, ALLONTANA ANIMALI E INSETTI, VENTILATORI, STAZIONI METEO, OROLOGI SVEGLIA, COSE UTILI



ACTION CAM ACTION TIME

iSPORT isnatch

BEST SELLER

ONE

BASIC ONE ACTION CAMERA FULL HD 1080P

- Risoluzione Video Max: 1080 Full HD
- Batteria ricaricabile inclusa
- Registrazione: OFF / 2 min / 5 min / 10 min
- Microfono intergrato
- Impermeabile fino a 30 m

2,0” | 80° | MICROSD 32GB (non inclusa)

BEST FOR SOCIAL 720P



ONE S

TELECAMERA SPORTIVA FULL HD 1080P SUPERIOR

- Risoluzione Video Max: 1080 Full HD
- Batteria ricaricabile inclusa
- Registrazione: OFF / 2 min / 5 min / 10 min
- Microfono intergrato
- Impermeabile fino a 30 m

2,0” | 120° | MICROSD 32GB (NON INCLUSA)



ULTRA 4K

4K ACTION CAMERA

- Wi-Fi per streaming video live su dispositivo smart
- Risoluzione Video Max: 4K (3840x2160@25FPS)
- Batteria ricaricabile inclusa
- Registrazione: OFF / 2 min / 5 min / 10 min
- Microfono intergrato
- Impermeabile fino a 30 m
- App gratuita per iOS e Android

2,0” | 170° | WI-FI

MICROSD 64GB (NON INCLUSA)

Disponibile su App Store

DISPONIBILE SU Google play



360° FULL HD

ACTION CAMERA PANORAMICA 360° 2K

- Wi-Fi per streaming video live su dispositivo smart
- Batteria ricaricabile inclusa
- Risoluzione video Max 2448x2448 @30fps
- Registrazione: OFF / 2 min / 5 min / 10 min
- Microfono intergrato
- Impermeabile fino a 30 m
- RIPRESA 360° con VR
- App gratuita per iOS e Android
- Uscita Mini HDMI

0,96” | 220° | WI-FI

MICROSD 64GB (NON INCLUSA)

Disponibile su App Store

DISPONIBILE SU Google play



Codice	Modello	Risoluzione Immagine	Obiettivo	Display LCD	Formato Video	Dimensioni (LXHXP)	Peso
AP.8050.00	ONE	5.0 / 12MP	grandangolare 80°	2.0”	AVI	59 x 41 x 29 mm	60g
AP.8050.10	ONE S	5.0 / 12MP	grandangolare 120° HD	2.0”	AVI	59 x 41 x 29 mm	60g
AP.8050.60	ULTRA 4K	5.0 / 12MP	grandangolare 170° A+HD	2.0”	MOV	59 x 41 x 29 mm	60g
AP.8050.70	360° FULL HD	5.0/16 MP	grandangolare FOV 220 ° HD	0,96”	MP4 / H.264	44 x 44 x 49 mm	80g

VASTA GAMMA DI ACCESSORI INCLUSI *Custodie waterproof, adattatori, kit e basi di fissaggio per bici, moto, caschi, ecc...*



Per maggiori informazioni tecniche vai su www.isnatchsport.com

COPPIA RICETRASMETTITORI PMR 446MHZ MOTOROLA (PORTATA 4KM)

Semplice, compatto e facile da usare da tutti, è lo strumento ideale per tenersi in contatto in ogni occasione.

- Cassa in plastica rinforzata
- Display LCD
- Portata fino a 4 km
- 8 canali
- Funzioni: Scan, Monitor, Auto Squelch, Indicatore basso livello batterie
- Alimentazione: 3 x AAA (non incluse)

PORTATA FINO A 4 KM*



Contenuto della confezione:
2 ricetrasmettitori; 2 ganci per cintura

Codice	Dimensioni Cad. (LxAxP)	Peso unitario
PK.1800.00	50x134x29 mm	74g (batterie escluse)

COPPIA RICETRASMETTITORI PROFESSIONALI PMR 446MHZ MOTOROLA (PORTATA 10KM)

Ideali per utilizzi in situazioni estreme dove la robustezza, l’affidabilità e la facilità d’uso sono caratteristiche imprescindibili.

- Cassa in plastica ultra rinforzata IPX4
- Display LCD retroilluminato
- Torcia LED integrata
- Portata fino a 10 km
- 8 canali + 121 codici
- Funzioni: Scan, Monitor, Timer e cronometro, Vibracall, iVox (per comunicare a mani libere)
- Alimentazione: batterie ricaricabili NiMH (incluse)

PORTATA FINO A 10 KM*

PROFESSIONALI



Contenuto della confezione:
Valigetta per trasporto; 2 ricetrasmettitori; 2 ganci per cintura; 2 laccetti da polso; 2 auricolari microfonici; Base di ricarica doppia; Caricabatterie; 2 pacchi batterie ricaricabili NiMH;

Codice	Dimensioni Cad. (LxAxP)	Peso unitario
PK.1800.65	57x173x40 mm	140g (batterie escluse)

** La portata di comunicazione è indicativa e basat su test in condizioni ottimali ed in ambienti senza ostacoli. Per maggiori informazioni vai su www.gbconline.it*

FOTOTRAPPOLE

STEALTHCAMHD Videocamera Outdoor

iSNATCH

Adatte per luoghi privi d'alimentazione come cantieri edili, campi coltivati, boschi o posti isolati. Lunga autonomia, batterie.

FOTOTRAPPOLA CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI

Fototrappola Hi-End con DVR con rapidissimo tempo di reazione all'evento: solo 0,4 secondi! Lenti grandangolari con ampio campo di copertura: >100°. Durata batterie fino a 6 mesi in stand-by.

- Risoluzione Max. 12Mpx (Foto) / Full HD 1080p (Video)
- P.I.R. 110°
- Registra su SD (32GB Max non incl.)
- 56 LED IR per Visione Notturna (15 m)
- Dimensioni 131x99x72mm

FULL HD 1080p | NIGHT | IP54 | MICROFONO



Codice	Colore
67.4293.40	Nero
67.4293.45	Mimetico

CONTENITORE ANTIFURTO PER FOTOTRAPPOLE

In acciaio verniciato, con asole per lucchetto. Fori posteriori per fissaggio con tasselli.per fototrappole 67.4293.40 e 67.4293.45



Codice
67.4293.46

FOTOTRAPPOLA CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI

DENVER

Doppia funzione: registrazione filmati e/o scatti fotografici. Durata batterie fino a 6 mesi in stand-by.

- Schermo LCD 2"
- Risoluzione Max. 12Mpx (Foto) / Full HD 1080p (Video)
- Rilevamento presenza
- Registra su SD (32GB Max non incl.)
- 36 LED IR per Visione Notturna
- Angolo ripresa 100°
- Dimensioni 131x99x72mm

FULL HD 1080p | NIGHT | IP54



Codice
67.4291.00

FOTOTRAPPOLA GSM/GPRS CON DVR PER REGISTRAZIONI IN AMBIENTI NATURALI

DENVER

Ha le stesse caratteristiche del cod. 67.4291.00, il suo Plus è il Modulo GSM per inserimento SIM card (non inclusa) per trasmettere, via MMS ed E-Mail, scatti fotografici in tempo reale e/o ad intervalli di tempo prestabiliti. Durata batterie fino a 3 mesi in stand-by.

FULL HD 1080p | NIGHT | IP54 | GPS GSM



Codice
67.4291.20

HOVERBOARD

HOVERBOARD ELETTRICI CON RUOTE DIAM. 17CM

DENVER

- Doppio motore elettrico
- Velocità massima 15Km/h
- Batteria ricaricabile
- Struttura in solido ABS
- Cerchi in alluminio con pneumatici a grande aderenza
- Ruote di diametro 17cm
- Luci LED frontali



RUOTE DIAM. 17CM

Codice	Modello	Colore	Potenza Motore	Batteria	Autonomia	Portata Max
AP.0302.10	DBO-6503 BLACK	Nero	250 W	2000 mAh	8 Km	60 Kg
AP.0302.00	DBO-6501MK2 WHITE	Bianco	350 W	4000 mAh	15 Km	120 Kg

NB: Questo veicolo non è omologato alla circolazione stradale, ma va usato esclusivamente su spazi privati o su piste e circuiti riservati. Non adatto all'uso con pioggia e neve.

SPUNTONI DA GIARDINO

SPUNTONE DA GIARDINO CON ALIMENTAZIONE

Spuntone da esterno, con 4 prese di alimentazione europee. IP44.

Colore	Nero
Dimensioni	13,5 x H.38 cm



Codice
23.9700.00

SPUNTONE DA GIARDINO CON ALIMENTAZIONE E TIMER

Spuntone da esterno, con 2 prese di alimentazione europee e timer 24h. IP44.

Colore	Nero
Dimensioni	19,5 x H.38 cm



Codice
23.9700.10

CERCAMETALLI PROFESSIONALE

Cercametalli professionale, serio ed affidabile, con impugnatura a bastone anti-fatica. Discriminazione con rifiuto della ferraglia. La testa di rivelazione con diametro 18 cm sonda il suolo con precisione e rapidità.
Adatto per una grande varietà di terreni, comprese le spiagge. La facilità di comprensione dei segnali, il suo peso leggero e il comodo design, lo rendono ideale per chiunque desideri iniziare questo passatempo.

Discriminazione	con rifiuto della ferraglia
Controllo sensibilità	si
Testa di ricerca	diam. 18 cm
Altoparlante	integrato
Presa cuffia	jack 3,5mm
Lunghezza max di esercizio	1,37 m
Peso	2 Kg
Alimentazione	1 batteria 9V a tampone





Codice

64.0066.10

CERCAMETALLI PROFESSIONALE

Cercametalli professionale, estremamente sensibile. La funzione “switch-on-and-go” facilita l’utilizzo anche per persone meno esperte, evitando le molteplici e complicate regolazioni. Dotato di box di controllo distintamente progettato che può essere facilmente staccato dallo stelo e dalla cintura montata attorno al corpo. Adatto per una grande varietà di terreni, comprese le spiagge.

Discriminazione	variabile
Controllo frequenza	PPS 1K-4.2K
Testa di ricerca	ellittica 20 x 28 cm
Altoparlante	integrato
Presa cuffia	jack 6,3mm
Sistema Operativo	Pulse induction
Peso	1,45 Kg
Alimentazione	8 batterie stilo (AA), non in dotazione





Codice

64.0066.20

CERCAMETALLI PROFESSIONALE

Cercametalli professionale ad alte prestazioni con circuiteria ad alta sensibilità e risposta rapida. Funzione “switch-on-and-go”. La risintonizzazione automatica viene attivata dal movimento della testa di ricerca che passa sul terreno. Eccellente profondità di rilevamento e impostazione di discriminazione variabile che elimina i segnali da target indesiderati.

Discriminazione	variabile
Testa di ricerca	ellittica 20 x 28 cm. 2D
Altoparlante	integrato
Presa cuffia	jack 6,3mm
Sistema Operativo	Motion
Peso	1,15 Kg
Alimentazione	8 batterie stilo (AA), non in dotazione





Codice

64.0066.30

CERCAMETALLI PROFESSIONALE

Discriminazione audio Multi tono, permette all’utente di rilevare, anche in aree fortemente contaminate e mineralizzate, gli oggetti più piccoli assegnando toni differenti per ogni oggetto. Microprocessore di ultima generazione per filtrare e analizzare i segnali rilevati con risposte estremamente rapide e un segnale chiaro e deciso; eccellente profondità di rilevamento. Funzione Pinpoint (che opera in no motion) permette una precisa localizzazione dell’oggetto diminuendo i tempi di recupero.

Discriminazione	variabile
Testa di ricerca	ellittica 20 x 28 cm 2D
Altoparlante	integrato
Presa cuffia	jack 6,3mm
Sistema Operativo	Motion
Peso	1,45 Kg
Alimentazione	8 batterie stilo (AA), non in dotazione





Codice

64.0066.40

CERCAMETALLI PER USO AMATORIALE

Cercametalli caratterizzato dalla facilità d’uso e dal peso leggero.
Specifiche tecniche:
- Idoneo alla ricerca di diversi tipi di metalli, inclusi argento ed oro
- Indicazione visiva e sonora
- Controllo Discriminazione con manopola
- Controllo Messa a punto con manopola
- Sensibilità: può rilevare una moneta fino alla profondità di 12cm. nel suolo
- Impermeabile: può essere utilizzato in pozze d’acqua profonde fino a 17cm.
- Uscita per cuffia
- Stelo allungabile
- Alimentazione con 6 batterie tipo AA (non incluse)



Codice

64.0150.00

ALLONTANA PICCIONI E VOLATILI ELETTRONICO

Riproduce il verso di uccelli predatori, dissuadendo piccioni (o altri volatili) presenti nella sua area di copertura ad allontanarsi, nel rispetto della salute degli animali. Modalità AUTOMATICA (ad intervalli di tempo programmabili con copertura 4000mq) o in modalità PIR (sensore distanza 10mt - Angolo 130°).
Volume Regolabile.
Alimentatore 220Vac/50Hz (incluso)
Dim.: 90x170x120 mm
Materiale corpo: Plastica ABS



4000MQ | P.I.R.

Codice **64.0540.25**

SCACCIATOPI E ANIMALI AD ULTRASUONI CON SENSORE P.I.R. PER ESTERNI

Dotato di sensore di rilevamento P.I.R., allontana dagli ambienti cani, gatti, scoiattoli, conigli, topi, ratti, uccelli nocivi ed altri tipi di animali nel rispetto della salute degli stessi. Per Esterni.
Copertura: fino a 85mq
Alim.: 9Vcc - 0,2A (Alimentatore o 2 pile alcaline 9V 6LF22)
Frequenza: 18÷24KHz
Grado protezione: IP66
Dim.: 110x100x95mm

85MQ | P.I.R. | IP66



Codice **64.0541.50**

SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI

Allontana topi, ratti, scarafaggi, pulci, grilli, formiche e altri insetti nocivi nel rispetto della salute degli animali.
Copertura: fino a 450mq.
Frequenza: 30÷65KHz.
Alimentatore 220Vca - 50Hz (incluso)
Dimensioni: 120x90x70mm

450MQ



Codice **64.0541.10**

SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI "DUO"

Doppia tecnologia per allontanare topi, ratti, scarafaggi, pulci, grilli, formiche ed altri insetti nocivi nel rispetto della salute degli animali. Switch per modalità DUO - TRANS - ULTRA - TEST.
Copertura: fino a 550mq.
Frequenza: 25÷65KHz.
Alimentatore: 220Vca - 50Hz (incluso).
Dimensioni: 119x98x98mm

550MQ



Codice **64.0541.00**

ALLONTANA CANI-GATTI ELETTRONICO

Allontana animali quali cani, gatti e roditori, nel rispetto della salute degli animali.
Copertura: 190 mq
Pressione sonora: 130 dB
Alimentatore: 9Vcc / 0.2A (incluso)
Frequenza: 16÷23 KHz
Dim.: 145x138x82 mm

190MQ



Codice **64.0541.60**

ALLONTANA CANI PORTATILE A ULTRASUONI

Nel rispetto della salute degli animali. Può essere utilizzato anche per l'addestramento del proprio cane. 2 LED ad alta intensità per uso torcia.
Copertura: 12m
Frequenza: 20÷25KHz
Pressione sonora: 135 dB ca
Dim.: 121x45x24 mm
Peso 55g
Alim.: 1 x batt. alcalina 9V



12MQ

Codice **64.0541.70**

"ZANZAVOLÈE" RACCHETTA ELETTRICA FULMINA INSETTI

Alimentazione: 2 batterie AA (incl.). Composta da tre reti metalliche ed un circuito elettronico che produce scariche che fulminano l'insetto volante. Efficace, sicura, leggera, molto pratica e sempre pronta all'uso



Codice **64.2445.10**

FULMINA-INSETTI ELETTRONICO

Lampada attinica, griglia elettrica ad alto voltaggio (600V) che fulmina gl'insetti, vaschetta raccogli-insetti, alimentazione 220-240V~ 50Hz, consumo 3W, dimensioni ø13x29cm.



Codice **64.2447.05**

FULMINA-INSETTI ELETTRONICO

2 lampade attiniche, griglia elettrica ad alto voltaggio (600V) che fulmina gl'insetti, vaschetta raccogli-insetti, alimentazione 220-240V~ 50Hz



Codice	Consumo	Dimensioni
64.2447.10	20 W	39,5x11,5x30 cm
64.2447.15	40 W	64,5x11,5x39 cm

VENTILATORI A PIANTANA Ø40CM GBC

Pala ø 40cm, 3 velocità di rotazione, oscillazione orizzontale 90°, alimentazione 220-240V~ 50Hz, consumo 45W; dimensioni: altezza massima 125cm, peso 2,8Kg circa.



AP.5210.05



AP.5210.25
(Con Telecomando)

Codice	Telecomando
AP.5210.05	-
AP.5210.25	Sì

VENTILATORE DA TAVOLO Ø40CM GBC

Pala ø 40cm., 3 velocità di rotazione, oscillazione orizzontale 90°, alimentazione 220-240V~ 50Hz, consumo 45W; dimensioni: altezza 61cm., base d'appoggio 24x29cm., peso 2,1Kg circa.



Codice
AP.5210.45

VENTILATORE A TORRE CON TIMER

Timer 120min., 3 velocità di rotazione, oscillazione orizzontale 90°, alimentazione 220-240V~ 50Hz, consumo 55W; dimensioni: altezza 77cm., base ø 29cm., peso 2Kg circa.



Codice
AP.5210.60

VENTILATORE BOX FAN Ø40CM AD ALTA VELOCITA'

Pala ø40cm., 3 velocità di rotazione, inclinazione variabile, alimentazione 220-240V~ 50Hz, potenza nominale 70W; dimensioni d'ingombro 50x21x-50cm. (LxPxA), peso 2,5Kg circa.



Codice
AP.5230.00

VENTILATORE INDUSTRIALE DA PAVIMENTO Ø60CM. GBC

Pala in acciaio ø60cm., struttura in acciaio verniciato, 3 velocità di rotazione, portata massima d'aria 126 m3/min., alimentazione 220-240V~ 50Hz, potenza 180W; dimensioni d'ingombro 65x24x74cm. (LxPxA), peso 8,8Kg circa.

Portata aria Max.	F 126 m3/min
Potenza assorbita	P 180 W
Valori di esercizio	SV 0,87 (m3/min)/W
Potenza sonora	LWA 68 dB(A)
Velocità aria Max	C 7,00 metri/sec.
Norma di misura	Regolamento 206/2012
Consumo elettrico in modo "attesa"	PSB 0,00 W

INDUSTRIALE

BEST SELLER



Codice
AP.5230.45

VENTILATORE INDUSTRIALE DA PAVIMENTO Ø90CM. GBC

Pala in acciaio ø90cm., struttura in acciaio verniciato, 3 velocità di rotazione, portata massima d'aria 230 m3/min., alimentazione 220-240V~ 50Hz, potenza 360W; dimensioni d'ingombro 88x21x94cm. (LxPxA), peso15,6 Kg circa.

Portata aria Max.	F 230 m3/min
Potenza assorbita	P 360 W
Valori di esercizio	SV 0,878 (m3/min)/W
Potenza sonora	LWA 75 dB(A)
Velocità aria Max	C 6,20 metri/sec.
Norma di misura	Regolamento 206/2012
Consumo elettrico in modo "attesa"	PSB 0,00 W

INDUSTRIALE



Codice
AP.5230.55

STAZIONI METEO PER INTERNI GBC

- Termometro °C/°F,
- Igrometro per umidità interna
- Memorizza temperatura e umidità min e max
- Previsioni meteo a 6 ore
- Orologio 12/24h con giorno della settimana
- Sveglia con funzione snooze
- Indice di comfort e Retroilluminazione blu
- Batterie non incluse





Codice	
64.3654.15	Versione Basic
64.3654.25	Con Barometro e Fasi lunari + Sensore esterno Wireless IP44

STAZIONE METEO PER INTERNI

Orologio sveglia digitale con previsioni del tempo, temperatura e umidità.



Codice
64.3301.05

TERMOMETRO DIGITALE CON SENSORE DI UMIDITA' "TEMPY"

Termoigrometro digitale per interni con temperatura (°C/°F), umidità e Indice di comfort. Magnete posteriore per superfici metalliche come frigoriferi o staffa per superfici piane. Batteria CR2032 inclusa.



Codice	Modello	Colore
64.3301.10	TEMPY	Bianco
64.3301.11	TEMPY	Nero
64.3301.12	TEMPY	Verde

TERMOMETRO DIGITALE CON SENSORE DI UMIDITA'

Termoigrometro da tavolo (°C/°F) per interni con Display grande (65x60mm) retroilluminato. Percentuale di umidità. Orologio e sveglia con snooze. Memorie max e min per temperatura e umidità.



Codice
64.3301.20

MODULO TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA

Per Uso domestico, con sonda esterna (filo 3 m), alimentato 2 batterie bottone LR44, Range -50°C/+70°C (precisione +/-1°C), dimensioni (LxAxP) 4,7x2,8x1,5cm



Codice
64.3651.25

OROLOGIO SVEGLIA RADIOCONTROLLATO A PROIEZIONE

Visualizzazione orario, stato dell'allarme e temperatura interna. Display LCD con retroilluminazione. Proiezione dell'ora orientabile con possibilità di rotazione dell'immagine. Dimensioni 108x26x77mm.



Scopri l'intera gamma su gbconline.it

Codice	Modello	Colore
64.1500.06	RM338P BLACK	Nero
64.1500.07	RM338P GRAY	Silver

OROLOGIO SVEGLIA A PROIEZIONE

Display con cifre di grandi dimensioni. Due diversi orari di sveglia con funzione snooze programmabili. Ora in formato 12/24. Termometro (°C/°F). Retroilluminazione blu. Cifre proiettate 180°. Dimensioni 175x105x30mm.



Codice
64.1501.15

OROLOGIO RADIOCONTROLLATO

Orologio con doppio allarme sveglia: feriali e weekend; temperatura interna, Snooze, retroilluminazione del display, alimentazione: batterie 2xAAA; colore nero. Dimensioni: 73x73x25mm.



Codice
64.1502.30

OROLOGIO ANALOGICO "SILENT MOVEMENT" GENEVA

Dimensioni ridotte e movimento silenzioso svizzero, con sveglia incorporata. Modello Geneva SX, colore "metal".



Codice
64.3402.00

OROLOGIO SVEGLIA DA VIAGGIO DCF77

Orologio digitale da viaggio con sveglia, calendario e rilevamento della temperatura. Radio controllato via DCF77 (ove disponibile).



Codice
64.3402.10

CORNICE DIGITALE SOCIAL MEDIA WIFI CON SCHERMO TOUCH SCREEN FRAMEO

DENVER®

Grazie al Software FRAMEO potrai inviare foto dal tuo smartphone in tempo reale alla cornice connessa ad internet tramite WiFi, ovunque ti trovi.
Le fotografie potranno essere commentate aggiungendo del testo direttamente con la tastiera dello Smartphone, prima dell'invio.
Grazie alla possibilità d'inviare in tempo reale immagini e testi, è uno strumento assolutamente interessante anche per uso professionale, ad esempio nelle catene di negozi per flash-promo create dal marketing centrale, oppure altre informazioni di servizio corredate da immagini.

SPECIFICHE:
- Memoria interna 8Gb
- Funzione timer totalmente personalizzabile
- Alimentatore: 100-240V~ 50/60Hz - 5Vcc 2A (in dotazione)





Disponibile su App Store | DISPONIBILE SU Google play

Codice	Modello	Diametro	Colore	Risoluzione	Dimensioni	Peso
AP.2660.00	PFF-710 BLACK	7"	Nero	1024x600 dpi	204x142x24 mm	336 g
AP.2660.05	PFF-710 WHITE	7"	Bianco	1024x600 dpi	204x142x24 mm	336 g
AP.2660.30	PFF-1010 BLACK	10,1"	Nero	1024x800 dpi	292x213x70 mm	870 g
AP.2660.35	PFF-1010 WHITE	10,1"	Bianco	1024x800 dpi	292x213x70 mm	870 g

MINI AMPLIFICATORE PER NON UDENTI

Adatto per persone deboli di udito, amplifica qualsiasi suono mediante l'ascolto con l'auricolare in dotazione.

Alimentazione	2 batterie ministilo (non in dot.)
Dimensioni (LxAxP)	45 x 63 x 15 mm.
Peso	36 gr.



Codice
64.2700.05

SUPPORTO UNIVERSALE PER CARICA SMARTPHONE

"Mini-mensola" portatile tra caricabatteria e la presa di corrente, che diventa un pratico e sicuro piano d'appoggio durante la carica.





Codice	Colore
65.0850.05	Bianco
65.0850.00	Nero

BILANCIA PESA BAGAGLI ELETTRONICA

Evita sovrattasse in caso di eccedenza di peso bagagli. Peso max misurato 40Kg. Tre unità di misura (Kg, libbre e once) selezionabili. Funzione tara e calcolo peso definitivo automatico. Spegnimento automatico. Display LCD illuminato.



Codice
64.2602.10

MINI-BILANCIA DIGITALE GBC

Capacità da 0,01 a 500 g (incrementi in unità di 0,01 g), elegante e tascabile, finitura gommata antisdrucciolo, coperchio ribaltabile, custodia in simil-pelle, display LCD con retroilluminazione blu, alimentazione: 2 batterie AAA (non incl.), auto-spegnimento 30 sec. . Dim. 128x78x19mm, peso 128g.



Codice
64.2601.10

SALVADANAIO CON CONTA-MONETE DIGITALE

Riconosce le monete in euro mentre vengono inserite, somma i depositi totali e visualizza il conteggio sul display LCD di grandi dimensioni. Alimentazione 2 batterie AA (non incl.), dim. Ø 100x150mm, peso 195g.

velleman®



Codice
64.2603.00



CAR

AUDIO E ACCESSORI AUTO, ALIMENTAZIONE E ACCESSORI AUTO, ACCENDISIGARI AUTO

AUTORADIO DECKLESS CON USB/SD DENVER

DENVER

Design Deckless (nessuna parte meccanica in movimento)
- Riproduzione MP3 da SD e USB
- Autoradio FM RDS con 18 stazioni memorizzabili
- Display LCD retroilluminato
- Potenza max 4 x 25W
- 4 equalizzazioni suono + loudness
- Ingresso Aux frontale
- Dimensioni standard 1 DIN

AUX IN

MP3



Codice	Modello	Bluetooth
AP.4127.00	CAU-438	-
AP.4127.10	CAU-439BT	Sì

Voicy KIT VIVAVOCE BLUETOOTH DA AUTO

iSNATCH

- Elevata qualità del suono durante le chiamate
- Bluetooth 4.0 (Retrocompatibile)
- Multi point (per collegare 2 dispositivi insieme)
- Eliminazione eco e riduzione rumori, funzione MUTE per silenziare microfono
- Portata segnale 10m
- Fissaggio alla visiera parasole
- Compatibile: Bluetooth, A2DP, Hands-free
- Batteria Li-Ion ricaricabile tramite presa accendisigari 12/24V e cavo micro USB

x2

BLUETOOTH



Codice	Modello
PK.8101.20	VOICY

COPPIA ALTOPARLANTI 2 VIE 4 OHM

CAR PLUS

Woofer con coni in polipropilene. Dome-tweeter al neodimio con cono in Mylar. Sospensioni in gomma butilica. Impedenza 4Ω

4Ω 2VIE



45.3101.00



45.3106.00



45.3010.00

Codice	Potenza (W)	Woofer (mm)	Dome-tweeter (mm)	Risposta frequenza (Hz)	Profondità montaggio (mm)
45.3101.00	2 x 60	Ø100	Ø25	95÷22.000	44/41
45.3106.00	2 x 60	Ø130	Ø25	90÷22.000	44/47
45.3010.00	2 x 80	Ø165	Ø45	80÷22.000	50/60

ANTENNA DA PARABREZZA AMPLIFICATA AM-FM

Doppio stilo in vetroresina guadagno 12 dB AM/FM, Alimentazione 10-14 Vcc, Lunghezza cavo 1,5 m

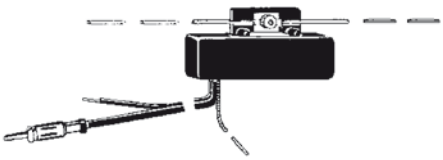

Codice
46.0500.40

CAVETTO ANTENNA PER AUTORADIO - PRESA/SPINA



Codice	Lunghezza
46.0500.10	1,50 m
46.0500.20	3,60 m

SPINOTTO PER ANTENNE AUTORADIO

In ottone nichelato.
Corpo spinotto Ø3,16x15 mm



Codice	Tipo
46.0470.20	a Saldare
46.0490.00	BOSCH

RASCHIETTO SCIOGLI-GHIACCIO ELETTRICO PER AUTO

Il raschietto si riscalda in soli 2 minuti e rimuove in pochi istanti il ghiaccio dai vetri dell'auto. Spina Accendisigari con cavo 3,5m. Materiale ABS e impugnatura antiscivolo, Resistenza 18W, Dimensioni 265x92x45 mm.

BEST SELLER



Codice	Modello
46.3100.00	TL1740

SUPPORTO MAGNETICO UNIVERSALE DA AUTO PER SMARTPHONE

iSNATCH

Di semplice e facile installazione. Con l'utilizzo di una placca metallica ed un supporto magnetico universale è possibile posizionarlo in una qualsiasi bocchetta aria dell'automobile. 4 possibili opzioni di installazione. Utilizzabile con qualsiasi tipo di smartphone.





Codice	Modello
46.0400.56	Magnetiko

KIT 4 SENSORI DI PARCHEGGIO CON DISPLAY LED

CAR PLUS

- Visualizzazione digitale della distanza dall'ostacolo (in metri), lato destro e sinistro
- Indicatore di ostacoli passo passo a 3 colori e LED a 7 segmenti + segnalazione sonora
- Gamma di rilevazione: 0.3~1.3m dietro l'auto
- Alimentazione 12Vcc - 20/200mA
- Costruzione resistente a tutte le condizioni climatiche
- Facile installazione nel paraurti
- Dimensione display (LxHxP): 10x2x2,5 cm
- Dimensioni centralina (LxHxP): 9x2,4x5,5 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- 4 sensori di parcheggio di colore nero
- 1 centralina
- 1 display a colori con cicalino incorporato
- 1 fresa da 22,5 mm per effettuare i buchi per i sensori, cablaggi di base



Codice

46.1000.10

CARICA BATTERIE AUTO CON SPINOTTI ACCENDISIGARI

Per ricaricare la batteria (12V) di un automezzo tramite la presa accendisigari di un altro veicolo. Corrente di carica 6A. Lunghezza cavo 5 m.

Tensione	12 V
Corrente	6 A
Contenitore	ABS
Cavo di collegamento	5 m
Dimensioni (LxPxH)	99.5 x 108 x 59.5 mm





Codice

38.0290.10

AVVIATORE D'EMERGENZA PER AUTOVEICOLI CON FUNZIONE POWER BANK

DENVER

Avviatore d'emergenza per vetture, suv, fuoristrada, camper e furgoni con impianto elettrico a 12V. Caricabatteria con uscite USB 5V da 1A e 2A per tutti i dispositivi elettronici con batterie ricaricabili (telefoni cellulari, macchine fotografiche, videocamere ecc). Torcia SOS integrata. Protezione contro corto circuiti.



Codice

46.0700.00

TESTER CONTROLLO DELLA CARICA BATTERIA AUTO

ANSMANN energy

- Test Alternatore
- Test Stato di carica batteria
- Test capacità della batteria messa sottosforzo
- Test Carica con un carica batteria esterno.

Protezione da sovraccarichi fino a 30V/1 sec, da cortocircuiti e inversione della polarità.

Tensione di funzionamento 6 - 16 Volt



Codice

39.3600.00

PANNELLO SOLARE PER MANTENIMENTO CARICA BATTERIA 12V

Esposto alla luce solare, il pannello produce corrente sufficiente a mantenere la carica della batteria a 12Vcc di automobili, camper, etc. Il LED in dotazione segnala lo status di ricarica. Un diodo di controllo impedisce sovraccarichi. Completo di connettore per presa accendisigari, pinze per il collegamento diretto alla batteria e ventose per il fissaggio. Pannello solare amorfo a film sottile.



64.2350.05



64.2350.06

Codice	Potenza	Dimensioni
64.2350.05	1,5 W	352 x 125 x 14 mm
64.2350.06	2,4 W	352 x 214 x 13 mm

SPINA ACCENDISIGARI

Corpo Bachelite, Contatti nichelati, Terminali a saldare.



Codice
29.1550.00

SPINA ACCENDISIGARI UNIVERSALE CON FUSIBILE

Passo standard per automezzi e passo ridotto (diam. 12mm) per barche e camper. Fusibile 5x20mm

Corpo	bachelite
Contatti	nichelati
Terminali	a vite



Codice
46.0400.06

SPINA ACCENDISIGARI CON ADATTATORE

Resistenza di isolamento 500V DC
Temperatura -20°C ÷ 65°C

Portata	12 V
Fusibile	2 A



Codice
29.1600.00

SPINA ACCENDISIGARI CON ADATTATORE E LED

Resistenza di isolamento 500V DC
Temperatura -20°C ÷ 65°C

Portata	12 V
Fusibile	5 A



Codice
29.1600.10

SPINA ACCENDISIGARI 90° CON INTERRUTTORE E LED

Resistenza di isolamento 500V DC,
Temperatura -20°C ÷ 70°C

Portata	12 V
Fusibile	10 A



Codice
29.1600.20

PRESA ACCENDISIGARI

Corpo Bachelite, Contatti nichelati, Terminali a saldare.



Codice
29.1555.00

PRESA ACCENDISIGARI DA PANNELLO

Lunghezza cavo 600mm,
Resistenza di isolamento 500V DC,
Temperatura -20°C ÷ 65°C.

Portata	12V - 10A



Codice
29.1650.00

PRESA ACCENDISIGARI DA PANNELLO CON PORTAFUSIBILE

Lunghezza cavo 1m,
Resistenza di isolamento 500V DC,
Temperatura 0°C ÷ 60°C.

Portata	12V - 10A



Codice
29.1650.10

ADATTATORE PLASTICO PER SPINE ACCENDISIGARI

Applicato su una spina accendisigari auto permette un sicuro fissaggio nella relativa presa.
Materiale: Nylon
Colore: Nero



Codice
29.1600.01

PRESA ACCENDISIGARI 12V PER MANUBRIO MOTO

Presa accendisigari montata su supporto universale per montaggio su manubri moto da 22,2 mm e 25,4 mm. Incluso kit di adattatori per montaggio su manubri da 28,6 mm. Cablaggio provvisto di fusibile di protezione. Adatta per la ricarica e/o l'alimentazione di strumenti elettronici provvisti di adattatore accendisigari (cellulari, navigatori,lettori MP3...).

MADE IN ITALY



Codice	Modello	Adattatore USB
38.3201.00	710-P12A	No
38.3201.02	710-P12USB	Sì

RIDUTTORE DI TENSIONE STABILIZZATO 24-12VCC

Protezione elettronica per: inversione di polarità, sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito.
La versione a 23A (Cod.46.0400.35) è Switching

Tensione di ingresso	20÷30 Vcc
Tensione di uscita	13,5 ± 0,5 V



46.0400.30



46.0400.35 Switching

Codice	Carico max	Ripple	Dimensioni	Peso
46.0400.30	16 A	5 mV	100x200x60 mm	670 g
46.0400.35	23 A	50 mV	100x200x35 mm	700 g

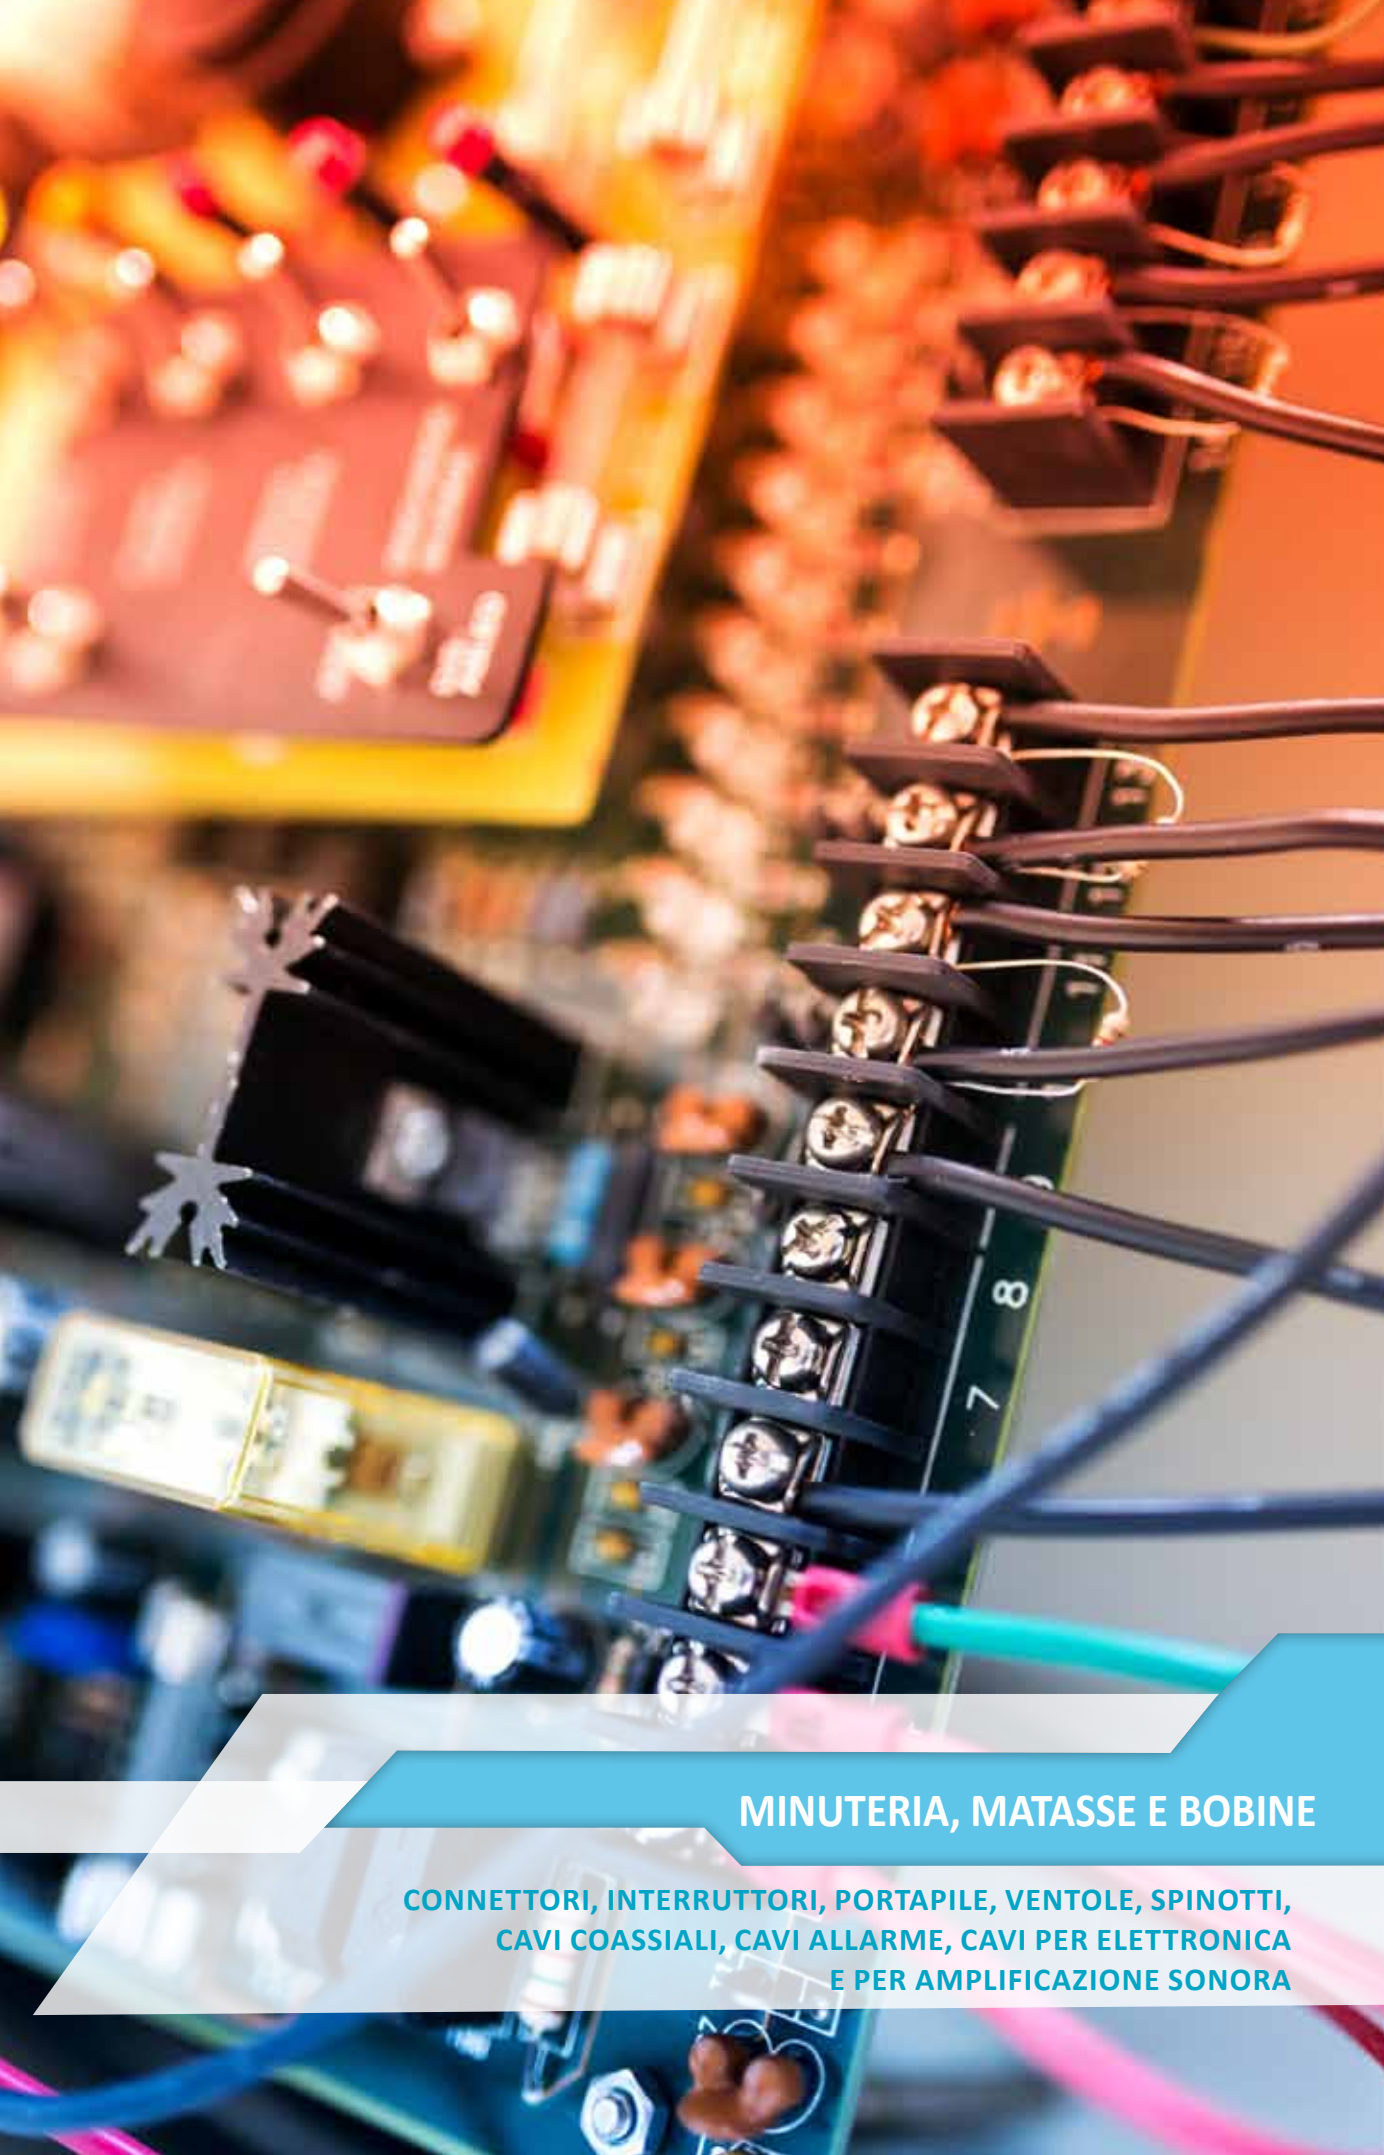

MINUTERIA, MATASSE E BOBINE

CONNETTORI, INTERRUTTORI, PORTAPILE, VENTOLE, SPINOTTI, CAVI COASSIALI, CAVI ALLARME, CAVI PER ELETTRONICA E PER AMPLIFICAZIONE SONORA

MINUTERIA E CONNETTORI

PORTAFUSIBILE VOLANTE PER MINIFUSIBILI A LAMA

Tensione max. 32V DC
Resistenza di isolamento 500V DC
Lunghezza cavo 300mm
Temperatura -20°C ÷ 85°C

Portata	20 A
Sezione cavo	14 AWG



Codice
25.2800.10

PORTAFUSIBILI VOLANTE PER FUSIBILI A LAMA

Tensione max. 24V DC
Corpo in materiale termoplastico autoestinguente
Contatti in ottone
Lunghezza cavo 300mm

Portata	30 A
Sezione cavo	10 AWG



Codice
25.2800.50

PINZA A COCCODRILLO COMPLETAMENTE ISOLATO

Corpo bronzo nichelato
Lunghezza coccodrillo 50mm
Foro per spina banana ø 4mm,
Isolante nylon



Codice	Colore
18.7536.00	Rosso
18.7536.02	Nero

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE 2 POLI

Corpo bachelite
Contatti metallo nichelato
Dimensioni mm 54x24



Codice
18.1300.00

MORSETTIERA PER CASSE ACUSTICHE 2 POLI

Corpo bachelite
Contatti metallo nichelato
Dimensioni mm 62 x 18 mm



Codice
18.1302.00

KIT 10 FASTON FEMMINA CON COPRIFASTON PASSO 2,8MM

10 Faston femmina - Ottone grezzo - Sezione cavo 0,5÷1,0 mmq - Dimensioni 2,8x0,5mm
5 Coprifaston rosso - Polietilene naturale
5 Coprifaston nero - Polietilene naturale



Codice
18.3805.00

KIT 10 FASTON MASCHIO CON COPRIFASTON PASSO 2,8MM

10 Faston maschio - Ottone grezzo - Sezione cavo 0,5÷1,0 mmq - Dimensioni 2,8x0,5mm
5 Coprifaston rosso - Polietilene naturale
5 Coprifaston nero - Polietilene naturale



Codice
18.3806.00

KIT 10 FASTON MASCHIO CON COPRIFASTON PASSO 6,3MM

10 Faston maschio - Ottone grezzo - Sezione cavo 1,0÷2,5 mmq - Dimensioni 6,3x0,8mm
5 Coprifaston rosso - Polietilene naturale
5 Coprifaston nero - Polietilene naturale



Codice
18.3891.00

KIT 20 FASTON FEMMINA CON COPRIFASTON PASSO 6,3MM

20 Faston femmina - Ottone grezzo - Sezione cavo 1,0÷2,5 mmq - Dimensioni 6,3x0,8mm
10 Coprifaston rosso - Polietilene naturale
10 Coprifaston nero - Polietilene naturale



Codice
18.3801.20

KIT 35 FASTON PREISOLATI

5 Faston maschio da 4,8mm Rosso
5 Faston femmina da 4,8mm Rosso
5 Faston maschio/femmina da 6,3mm Blu
10 Faston maschio da 6,3mm Blu
10 Faston femmina da 6,3mm Blu
Materiale ottone stagnato
Sezione cavo 0,25÷2,5mm



Codice
18.3895.00

CONNETTORE MULTIPLO PER CIRCUITO STAMPATO

Corpo plastico. Portata 24A - 250V



Codice	Poli	Passo
18.3400.02	2	5
18.3400.03	3	5

INTERRUTTORE SUBMINIATURA UNIPOLARE A LEVETTA

Portata	3A 125Vca; 1,5A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5000.16	ON-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE MINIATURA UNIPOLARE A LEVETTA

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5000.40	ON-OFF	SPST	2

DEVIATORE UNIPOLARE A LEVA

Portata	15A 125Vca; 10A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5220.02	ON-ON	SPDT	3

DEVIATORE SUBMINIATURA UNIPOLARE A LEVETTA

Portata	3A 125Vca; 1,5A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5200.16	ON-ON	SPDT	3

INTERRUTTORE MINIATURA UNIPOLARE CON LEVA PIATTA IN METALLO

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5005.00	ON-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE BIPOLARE A LEVA

Portata	15A 125Vca; 10A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5226.02	ON-OFF	DPST	4

INTERRUTTORE SUBMINIATURA UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata	3A 125Vca; 1A 250Vca
Resistenza contatto	35mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5110.00	ON-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE MINIATURA UNIPOLARE CON LEVA PIATTA IN PLASTICA

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5010.00	ON-OFF	SPST	2

DEVIATORE BIPOLARE A LEVA

Portata	15A 125Vca; 10A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5226.00	ON-ON	DPDT	6

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE A LEVETTA

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5200.17	(ON)-OFF-(ON)	SPDT	3

DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE CON LEVA PIATTA IN PLASTICA

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5010.10	ON-ON	SPDT	3

DEVIATORE UNIPOLARE CON LEVA IN PLASTICA NERA

Portata	15A 125Vca; 10A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5213.00	ON-ON	SPDT	3

INTERRUTTORE MINIATURA BIPOLARE A LEVETTA

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5000.36	ON-OFF	DPST	4

INTERRUTTORE UNIPOLARE A LEVA

Portata	15A 125Vca; 10A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.5220.00	ON-OFF	SPST	2

DEVIATORE MINIATURA CON PULSANTE

Portata 16A 125/250Vca
Resistenza contatto 20mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2860.40	ON-(ON)	SPDT	3

DEVIATORE RINFORZATO A LEVA CON VITE E ROTELLA

Portata 15A 125/250Vca
Resistenza contatto 15mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1000Vca
Resistenza isolamento 100MΩ min. a 500Vcc



Codice	Funzione	N. terminali
24.3000.06	COM.- N.A.- N.C.	3

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2340.10	ON-OFF	SPST	3

DEVIATORE MINIATURA CON LEVA + ROTELLA

Portata 16A 125/250Vca
Resistenza contatto 20mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2866.12	ON-(ON)	SPDT	3

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2333.00	ON-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCERE

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2333.10	ON-OFF	SPST	2

DEVIATORE MINIATURA CON LEVA

Portata 16A 125/250Vca
Resistenza contatto 20mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2862.06	ON-(ON)	SPDT	3

DEVIATORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2334.00	ON-ON	SPDT	3

DEVIATORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2334.10	ON-ON	SPDT	3

DEVIATORE RINFORZATO A PULSANTE

Portata 15A 125/250Vca
Resistenza contatto 15mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1000Vca
Resistenza isolamento 100MΩ min. a 500Vcc



Codice	Funzione	N. terminali
24.3000.00	COM.- N.A.- N.C.	3

INTERRUTTORE BIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2336.00	ON-OFF	DPST	4

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2061.50	ON-OFF	SPST	3

DEVIATORE RINFORZATO A LEVA CORTA

Portata 15A 125/250Vca
Resistenza contatto 15mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1000Vca
Resistenza isolamento 100MΩ min. a 500Vcc



Codice	Funzione	N. terminali
24.3000.04	COM.- N.A.- N.C.	3

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata 10A 125Vca; 6A 250Vca
Resistenza contatto 35mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2340.00	ON-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE LUMINOSO

Portata 13A 125Vca; 6,5A 250Vca
Resistenza contatto 50mΩ max
Rigidità dielettrica 1 min. 1500Vca
Temp. esercizio -25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2340.60	ON-OFF	SPST	3

DEVIATORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata	13A 125Vca; 6,5A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2342.10	ON-OFF-ON	SPDT	3

INTERRUTTORE A PULSANTE MOMENTANEO

Portata	3A 125Vca; 1A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0342.00	OFF-(ON)	SPST	2

INTERRUTTORE A PULSANTE MOMENTANEO ANTIVANDALO (IP66)

Portata	4A 125Vca; 2A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C

IP66 WEATHERPROOF



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0620.00	OFF-(ON)	SPST	2

INTERRUTTORE UNIPOLARE A BILANCIERE MOMENTANEO

Portata	20A 125Vca; 15A 250Vca; 35A 12Vcc
Resistenza contatto	35mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2065.00	(ON)-OFF	SPST	2

INTERRUTTORE A PULSANTE MOMENTANEO

Portata	6A 125Vca; 3A 250Vca
Resistenza contatto	50mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Resistenza isolamento	100MΩ min. a 500Vcc



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0353.00	OFF-(ON)	SPST	2

MICROPULSANTE

Portata	12Vcc 50mA
Resistenza contatto	50mΩ max
Tipo terminali	da c.s.
Forza azionamento	160±30g



Codice	Dimensioni H	Tasto
24.0860.00	4,3 mm	Nero

DEVIATORE UNIPOLARE A BILANCIERE

Portata	20A 125Vca; 15A 250Vca; 35A 12Vcc
Resistenza contatto	35mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2068.00	ON-OFF-ON	SPDT	3

INTERRUTTORE MINIATURA A PULSANTE MOMENTANEO CON TONDINO METALLICO

Portata	3A 125Vca; 1A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0349.00	ON-(OFF)	SPST	2

MICROPULSANTE IN SMD

Portata	12Vcc 50mA
Resistenza contatto	50mΩ max
Tipo terminali	smd
Forza azionamento	180±30g



Codice	Dimensioni H	Tasto
24.0860.13	2,5 mm	Rosso

DEVIATORE BIPOLARE A BILANCIERE

Portata	20A 125Vca; 15A 250Vca; 35A 12Vcc
Resistenza contatto	35mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2201.00	ON-ON	DPDT	6

INTERRUTTORE A PULSANTE MOMENTANEO

Portata	4A 125Vca; 2A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0560.02	OFF-(ON)	SPST	2

INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Portata	1A 125Vca; 0.5A 250Vca
Cilindro e chiave	metallo cromato
Contatti	Argentati
Tipo terminali	a saldare



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.7700.00	OFF-ON	SPST	2

DEVIATORE BIPOLARE A BILANCIERE

Portata	20A 125Vca; 15A 250Vca; 35A 12Vcc
Resistenza contatto	35mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1500Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.2205.00	ON-OFF-ON	DPDT	6

INTERRUTTORE A PULSANTE MOMENTANEO ANTIVANDALO (IP66)

Portata	4A 125Vca; 2A 250Vca
Resistenza contatto	20mΩ max
Rigidità dielettrica	1 min. 1000Vca
Temp. esercizio	-25°C~+85°C

IP66 WEATHERPROOF



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.0610.00	OFF-(ON)	SPST	2

INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Portata	1A 125Vca; 0.5A 250Vca
Cilindro	metallo cromato
Chiave	Impugnatura in plastica
Contatti	Argentati



Codice	Funzione	Tipo	N. terminali
24.7710.00	OFF-ON	SPST	2

CAVETTO CON PRESA POLARIZZATA PER PILE 9V

Connessione	Fili (150mm)





Codice
25.0011.00

CAVETTO CON PRESA POLARIZZATA PER PILE 9V

Connessione	Fili (150mm)





Codice
25.0100.00

PORTAPILE PER 1 MINISTILO (AAA - UM4)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0105.00

PORTAPILE PER 2 MINISTILO (AAA - UM4)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0110.00

PORTAPILE PER 3 MINISTILO (AAA - UM4)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0125.00

PORTAPILE PER 4 MINISTILO (AAA - UM4)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0115.00

PORTAPILE PER 1 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0165.00

PORTAPILE PER 1 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0167.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0170.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0172.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0173.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0171.00

PORTAPILE PER 2 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0174.00

PORTAPILE PER 3 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0175.00

PORTAPILE PER 3 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0177.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0190.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0191.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0195.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0198.00

PORTAPILE PER 4 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0196.00

PORTAPILE PER 6 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0200.00

PORTAPILE PER 8 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0205.00

PORTAPILE PER 8 STILO (AA - UM3)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0210.00

PORTAPILE PER 10 STILO (AA - UM3)

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0220.00

PORTAPILE PER 1 1/2 TORCIA (C-UM2)

Connessione	A saldare
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0240.00

PORTAPILE PER 2 1/2 TORCIA (C-UM2)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0245.00

PORTAPILE PER 4 1/2 TORCIA (C-UM2)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0247.00

PORTAPILE PER 1 TORCIA (D-UM1)

Connessione	A saldare
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0260.00

PORTAPILE PER 2 TORCIA (D-UM1)

Connessione	Presa polarizzata
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0265.00

PORTAPILE PER 1 LR23A

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	Polipropilene
Contatti	Nichelati





Codice
25.0270.00

PORTAPILE PER 1 BATTERIA A BOTTONE DIAM. 20MM

Connessione	Contatti da c.s.
Corpo	ABS
Contatti	Nichelati





Codice
25.0280.00

BOX PORTAPILE PER 1 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	ABS
Contatti	Nichelati





Codice
25.0510.00

BOX PORTAPILE PER 2 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	ABS
Contatti	Nichelati





Codice
25.0520.00

BOX PORTAPILE PER 3 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	ABS
Contatti	Nichelati





Codice
25.0530.00

BOX PORTAPILE PER 4 STILO (AA-UM3) CON INTERRUTTORE

Connessione	Fili (150mm)
Corpo	ABS
Contatti	Nichelati





Codice
25.0540.00

PRESA USB TIPO A DA CS A 90°

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT G.F. colore bianco
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	ottone nichelato



Codice
59.6800.10

DOPPIA PRESA USB TIPO A DA CS A 90°

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT G.F. bianco
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	ottone nichelato



Codice
59.6800.20

PRESA USB TIPO B SMT A 90°

Completamente schermata.

Supporto contatti	NYLON PA9T G.F. bianco
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	ottone nichelato



Codice
59.6810.05

PRESA USB TIPO B SMT DIRITTA

Completamente schermata.

Supporto contatti	NYLON PA9T G.F. bianco
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	ottone nichelato



Codice
59.6810.10

PRESA USB TIPO B DA CS DIRITTA

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT G.F. bianco
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	ottone nichelato



Codice
59.6810.15

SPINA MINI USB TIPO A 4P A SALDARE

Supporto contatti	NYLON nero
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	acciaio inossidabile
Calotta	NYLON nero



Codice
59.6820.00

SPINA MINI USB TIPO B 5P A SALDARE

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT UL94V0 nero
Contatti	Ottone stagnato/dorato
Schermo	acciaio nichelato



Codice
59.6821.00

SPINA MICRO USB TIPO A 5P A SALDARE

Supporto contatti	NYLON nero
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	acciaio inossidabile
Calotta	NYLON nero



Codice
59.6822.00

SPINA MICRO USB TIPO B 5P A SALDARE

Supporto contatti	NYLON nero
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	acciaio inossidabile
Calotta	NYLON nero



Codice
59.6823.00

SPINA USB TIPO A 4P A SALDARE

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT UL94V-0 colore bianco
Contatti	Ottone stagnato/dorato
Schermo	acciaio nichelato



Codice
59.6830.00

PRESA MICRO USB TIPO AB 5P SMT A 90°

Completamente schermata.

Supporto contatti	LCP UL94V-0 nero
Contatti	Bronzo fosforoso stagnato/dorato
Schermo	acciaio stagnato



Codice
59.6831.00

SPINA USB TIPO B 4P A SALDARE

Completamente schermata.

Supporto contatti	PBT UL94V-0 colore bianco
Contatti	Ottone stagnato/dorato
Schermo	acciaio nichelato



Codice
59.6840.00

VENTOLE ASSIALI DI RAFFREDDAMENTO

SUNON

Materiale Elica: Poliestere termoplastico
Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +70°C



40 x 40 x 20 mm | 60 x 60 x 25 mm | 80 x 80 x 25 mm | 92 x 92 x 25 mm | 120 x 120 x 25 mm | 120 x 120 x 38 mm | 172 x 150 x 51 mm

Codice	Modello	Dim. (LxAxP) (mm)	Tensione (Vcc)	Supporto	Consumo (W)	Giri/min. (RPM)	Portata (CFM)	Fattore rumore (dB)	Peso (g)
22.2040.12	KD1204PKS2.GN	40 x 40 x 20	12	Bronzine	0,8	6200	7,7	21	31
22.2060.12	KD1206PTS1.GN	60 x 60 x 25	12	Bronzine	1,8	4500	23,5	33,5	55
22.2060.24	KD2406PTS1.GN	60 x 60 x 25	24	Bronzine	2,1	4500	23,5	33,5	56
22.2061.12	KDE1206PTV1.MS.A.GN	60 x 60 x 25	12	Vapo	1,7	4500	23,5	33,5	55
22.2061.24	KDE2406PTV1.MS.A.GN	60 x 60 x 25	24	Vapo	1,9	4500	23,5	33,5	56
22.2080.12	EE80251S1-0000-A99	80 x 80 x 25	12	Bronzine	1,7	3200	41	33	75
22.2080.24	EE80252S1-0000-A99	80 x 80 x 25	24	Bronzine	1,8	3200	41	33	75
22.2080.30	SF23080AT.2082HSL.GN	80 x 80 x 25	220	Bronzine	14	2300	17	29	260
22.2081.12	ME80251V1-0000-A99	80 x 80 x 25	12	Vapo	1,7	3200	41	33	77
22.2081.30	SF23080AT.2082HBL.GN	80 x 80 x 25	220	Cuscinetti	14	2450	18	30	260
22.2092.12	EE92251S1-0000-A99	92 x 92 x 25	12	Bronzine	2	3000	51,5	34	94
22.2092.24	EE92252S1-0000-A99	92 x 92 x 25	24	Bronzine	2,1	3000	51,5	34	94
22.2092.30	SF23092A.2092HSL.GN	92 x 92 x 25	220	Bronzine	14,5	2250	29	39	280
22.2093.12	ME92251V1-0000-A99	92 x 92 x 25	12	Vapo	2	3000	51,5	34	96
22.2093.24	ME92252V1-0000-A99	92 x 92 x 25	24	Vapo	2,1	3000	51,5	34	94
22.2093.30	SF23092A.2092HBT.GN	92 x 92 x 25	220	Cuscinetti	14,5	2350	30	37	280
22.2111.12	MEC0251V1-0000-A99	120 x 120 x 25	12	Vapo	5,5	3100	108,2	44,5	162
22.2111.24	MEC0252V1-0000-A99	120 x 120 x 25	24	Vapo	5,4	3100	108,2	44,5	162
22.2110.30	DP201AT.2122HST.GN	120 x 120 x 25	220	Bronzine	19	2000	64	43	330
22.2111.30	DP201AT.2122HBT.GN	120 x 120 x 25	220	Cuscinetti	19	2150	66	44	330
22.2121.12	MEC0381V2-0000-A99	120 x 120 x 38	12	Vapo	6	2600	116	44	218
22.2121.24	MEC0382V2-0000-A99	120 x 120 x 38	24	Vapo	5,5	2600	116	44	218
22.2120.30	DP200A.2123XST.GN	120 x 120 x 38	220	Bronzine	22	2700	95	44	550
22.2121.30	DP200A.2123XBT.GN	120 x 120 x 38	220	Cuscinetti	22	2850	97	45	550
22.2173.15	A1175-HBL.T.GN	172 x 150 x 51	115	Cuscinetti	39	2650	180	52	957
22.2173.30	A2175-HBL.T.GN	172 x 150 x 51	220	Cuscinetti	39	2650	180	52	957

GRIGLIE DI PROTEZIONE PER VENTOLE ASSIALI

SUNON

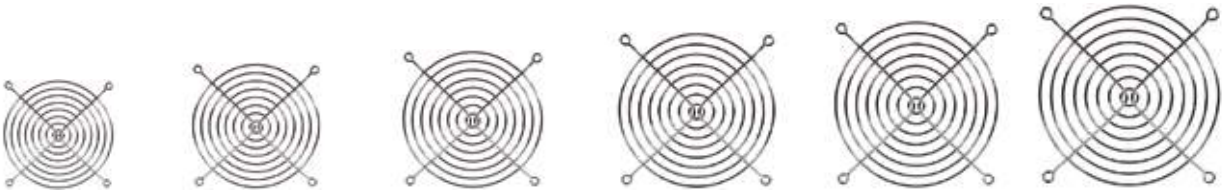

40 x 40 mm | 60 x 60 mm | 80 x 80 mm | 90 x 90 mm | 120 x 120 mm | 172 x 150 mm

Codice	Modello
22.2140.40	40 x 40 mm
22.2160.60	60 x 60 mm
22.2180.80	80 x 80 mm
22.2190.90	90 x 90 mm
22.2181.20	120 x 120 mm
22.2181.50	172 x 150 mm

SPINA TRIPOLARE AC VOLANTE CON GUIDACAVO

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	a vite



Codice
22.0300.00

SPINA TRIPOLARE AC VOLANTE

Approvazioni UL e cUL

Corpo	Nylon 66 94V-2
Contatti	ottone nichelato
Portata	10A - 250Vca



Codice
22.0300.30

PRESA TRIPOLARE AC VOLANTE CON GUIDACAVO

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	a vite



Codice
22.0301.00

SPINA TRIPOLARE AC VOLANTE 90° CON GUIDACAVO LATERALE

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	a vite



Codice
22.0302.10

PRESA TRIPOLARE AC VOLANTE 90° CON GUIDACAVO

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	a vite



Codice	Guidacavo
22.0303.00	Laterale

PRESA TRIPOLARE AC VOLANTE 90° CON GUIDACAVO

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	a vite



Codice	Guidacavo
22.0303.10	Centrale

SPINA TRIPOLARE AC DA PANNELLO

Approvazioni UL e cUL,VDE

Corpo	Nylon 66 94V-2
Contatti	ottone nichelato
Portata	10A - 250Vca
Terminali	Faston 4,8mm



Codice
22.0300.10

SPINA TRIPOLARE AC DA PANNELLO

Approvazioni UL /CSA/VDE/SEMCO

Corpo	PBT
Contatti	ottone nichelato
Portata	15A - 250Vca
Terminali	da c.s.



Codice
22.0300.15

PRESA TRIPOLARE AC DA PANNELLO

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	15A - 250Vca
Terminali	Faston 4,8mm



Codice
22.0305.00

SPINA TRIPOLARE AC DA PANNELLO CON PORTAFUSIBILE

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	15A - 250Vca
Terminali	Faston 4,8mm



Codice
22.0304.00

SPINA TRIPOLARE AC DA PANNELLO CON INTERRUTTORE

Fissaggio ad incasso

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	10A - 250Vca
Terminali	Faston 4,8mm



Codice
22.0306.00

SPINA TRIPOLARE AC DA PANNELLO CON INTERRUTTORE LUMINOSO E PORTAFUSIBILE

Fissaggio ad incasso

Corpo	PBT
Contatti	nichelati
Portata	15A - 250Vca
Terminali	Faston 4,8mm



Codice
22.0309.00

SPINA DI ALIMENTAZIONE DC DA PANNELLO

Corpo Bachelite, Contatti nichelati, Terminali a saldare.



Codice	Pin centrale
29.0650.00	2,1 mm

SPINA DI ALIMENTAZIONE DC DA PANNELLO

Corpo Bachelite, Contatti nichelati, Terminali a saldare.



Codice	Pin centrale
29.0618.00	2,1 mm

PRESA DI ALIMENTAZIONE DC

Corpo Bachelite, Contatti nichelati. Diametro esterno 5,5 mm.



Codice	Diametro interno	Lunghezza DC
29.0487.00	2,1 mm	14 mm
29.0487.02	2,5 mm	14 mm

PRESA DI ALIMENTAZIONE DC CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati. Diametro esterno 5,5 mm.



Codice	Diametro interno	Lunghezza DC
29.0484.10	2,1 mm	9,5 mm
29.0486.10	2,5 mm	9,5 mm

PRESA DI ALIMENTAZIONE DC 90°

Corpo PVC, Contatti nichelati. Diametro esterno 5,5 mm.



Codice	Diametro interno	Lunghezza DC	Diametro esterno
29.0490.00	2,1 mm	9,5 mm	5,5 mm
29.0490.02	2,5 mm	9,5 mm	5,5 mm
29.0492.00	2,1 mm	14 mm	5,5 mm

SPINA RCA CON GUIDACAVO

Corpo PBT, Contatti nichelati, Terminali a saldare, Per cavi ø 4mm max



Codice	Colore	Codice	Colore
30.1935.00	Nero	30.1935.04	Giallo
30.1935.02	Rosso	30.1935.06	Bianco

SPINA RCA METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati, Terminali a saldare, Per cavi ø 7mm max



Codice	Colore
30.1931.00	Nero
30.1931.02	Rosso

SPINA RCA METALLICA NERA/DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo nero/dorato, Contatti dorati, Per cavi ø 3/6,1mm max



Codice	Colore	Codice	Colore
30.1950.00	Rosso	30.1953.00	Verde
30.1951.00	Nero	30.1954.00	Blu
30.1952.00	Giallo	30.1955.00	Bianco

PRESA RCA CON GUIDACAVO

Corpo PBT, Contatti nichelati, Terminali a saldare, Per cavi ø 4mm max



Codice	Colore	Codice	Colore
30.1915.00	Nero	30.1915.04	Giallo
30.1915.02	Rosso	30.1915.06	Bianco

PRESA RCA DORATA DA PANNELLO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati, Terminali a saldare



Codice	Colore	Codice	Colore
30.1916.00	Nero	30.1916.04	Giallo
30.1916.02	Rosso	30.1916.06	Bianco

SPINA DIN

Corpo PVC, Contatti ottone stagnato, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli	Norme DIN
30.1274.00	5	41524

SPINA PUNTO-LINEA

Corpo ABS, Contatti ottone stagnato, Terminali a saldare.



Codice
30.0292.00

SPINA PUNTO-LINEA CON TERMINALI A VITE

Corpo ABS, Contatti ottone stagnato, Terminali a vite.



Codice
30.0293.00

PRESA PUNTO-LINEA CON TERMINALI A VITE

Corpo ABS, Contatti ottone stagnato, Terminali a vite.



Codice
30.0242.00

SPINA JACK 2,5MM CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.0680.10	Stereo
29.0678.10	Mono

SPINA JACK 2,5MM CON GUIDACAVO 90°

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.0685.00	Stereo
29.0684.00	Mono

SPINA JACK 2,5MM STEREO METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice
29.0683.00

SPINA JACK 2,5MM 4 POLI CON GUIDACAVO 90°

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.0681.10

PRESA JACK 2,5MM CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.0450.10	Stereo
29.0455.10	Mono

SPINA JACK 3,5MM CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.1052.10	Stereo
29.0689.11	Mono

SPINA JACK 3,5MM METALLICA NICHELATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.1054.00	Stereo
29.0689.02	Mono

SPINA JACK 3,5MM 90°

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.1053.00	Stereo
29.0710.00	Mono

SPINA JACK 3,5MM STEREO METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice
29.1055.00

SPINA JACK 3,5MM 4 POLI CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.1056.00

SPINA JACK 3,5MM 4 POLI 90° CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.1056.10

PRESA JACK 3,5MM CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.0500.10	Stereo
29.0454.10	Mono

PRESA JACK 3,5MM METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice	Tipo
29.0502.10	Stereo
29.0458.10	Mono

PRESA JACK 3,5MM DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Contatti a saldare.



Codice	Tipo
29.0403.00	Stereo
29.0402.00	Mono

PRESA JACK 3,5MM MONO DA PANNELLO CON INTERRUTTORE N.C.

Corpo metallo nichelato, Isolamento bachelite, Contatti a saldare.



Codice
29.0330.00

PRESA JACK 3,5MM STEREO DA PANNELLO CON INTERRUTTORE N.C.

Corpo metallo nichelato, Isolamento ABS, Contatti a saldare.



Codice
29.0333.00

SPINA JACK 6,3MM MONO CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.0870.00

SPINA JACK 6,3MM MONO METALLICA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice
29.0880.00

SPINA JACK 6,3MM MONO METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice
29.0900.00

SPINA JACK 6,3MM MONO METALLICA

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice	Colore	Codice	Colore
29.1085.05	Blu		
29.1085.00	Rosso	29.1085.04	Giallo
29.1085.02	Nero	29.1085.08	Verde

SPINA JACK 6,3MM MONO 90°

Corpo bachelite, Contatti nichelati.



Codice
29.0890.00

SPINA JACK 6,3MM METALLICA 90°

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice	Tipo
29.1059.10	Mono
29.0891.00	Stereo

SPINA JACK 6,3MM STEREO CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.1049.03

SPINA JACK 6,3MM STEREO METALLICA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice
29.1049.00

SPINA JACK 6,3MM STEREO METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice
29.1060.00

SPINA JACK 6,3MM STEREO METALLICA

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice	Colore	Codice	Colore
29.1090.05	Blu		
29.1090.00	Rosso	29.1090.04	Giallo
29.1090.02	Nero	29.1090.08	Verde

SPINA JACK 6,3MM STEREO 90°

Corpo bachelite, Contatti nichelati.



Codice
29.1059.00

PRESA JACK 6,3MM MONO CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.0453.00

PRESA JACK 6,3MM STEREO CON GUIDACAVO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice
29.0504.02

PRESA JACK 6,3MM STEREO METALLICA DORATA CON MOLLA GUIDACAVO

Corpo metallo dorato, Contatti dorati.



Codice
29.0506.10

PRESA JACK 6,3MM DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Isolamento backelite, Contatti a saldare.



Codice	Tipo	Interruttore
29.0411.05	Mono	n.a.
29.0342.00	Mono	n.c.
29.0411.08	Stereo	n.a.
29.0421.04	Stereo	n.c.

PRESA JACK 6,3MM DA PANNELLO

Corpo ABS, Contatti nichelati, Terminali a saldare.



Codice	Terminali	Tipo
29.0256.02	2	Mono
29.0410.08	3	Stereo

PRESA JACK 6,3MM DA PANNELLO

Corpo bachelite, Contatti nichelati, Terminali da c.s.



Codice	Terminali	Tipo	Interruttore
29.0412.00	4	Mono	n.c.
29.0415.00	3	Stereo	n.a.
29.0413.00	6	Stereo	n.c.

ADATTATORE DA PRESA RCA A PRESA RCA

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1332.00

ADATTATORE 2 PRESE RCA A 2 PRESE RCA

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1310.04

ADATTATORE DA PRESA RCA A 2 SPINE RCA

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1310.01

ADATTATORE DA PRESA 3,5MM STEREO A PRESA 3,5MM STEREO METALLICO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati.



Codice

29.1286.00

ADATTATORE DA PRESA 6,3MM STEREO A PRESA 6,3MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1283.00

ADATTATORE DA SPINA 6,3MM STEREO A PRESA 3,5MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1325.00

ADATTATORE DA SPINA 6,3MM STEREO A 2 PRESE 3,5MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1306.10

ADATTATORE DA SPINA 6,3MM STEREO A 2 PRESE RCA "Y"

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1305.00

ADATTATORE DA SPINA 6,3MM MONO A PRESA RCA

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1306.00

ADATTATORE DA SPINA 3,5MM STEREO A PRESA 6,3MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1294.02

ADATTATORE DA SPINA 3,5MM STEREO A PRESA 2,5MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1284.00

ADATTATORE DA SPINA 3,5MM STEREO A 2 PRESE 3,5MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1295.00

ADATTATORE DA SPINA 3,5MM STEREO A 2 PRESE 6,3MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1296.00

ADATTATORE DA SPINA 3,5MM STEREO A 2 PRESE RCA

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1294.04

ADATTATORE DA SPINA 2,5MM STEREO A PRESA 3,5MM STEREO

Corpo PVC, Contatti nichelati.



Codice

29.1304.00

SPINA MICROFONICA XLR 3 POLI

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5632.00	3

SPINA MICROFONICA XLR 4 POLI

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5632.04	4

SPINA MICROFONICA XLR 5 POLI

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5632.05	5

SPINA MICROFONICA XLR 3 POLI

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Colore	Codice	Colore
30.5460.03	Nero	30.5463.00	Giallo
30.5461.00	Rosso	30.5464.00	Blu

SPINA MICROFONICA XLR DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5624.00	3

SPINA MICROFONICA XLR DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5624.04	4

SPINA MICROFONICA XLR 3 POLI

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice
30.5634.00

PRESA MICROFONICA XLR 3 POLI CON AGGANCIO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5612.00	3

PRESA MICROFONICA XLR 4 POLI CON AGGANCIO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice	Poli
30.5612.04	4

PRESA MICROFONICA XLR 3 POLI CON AGGANCIO

Corpo metallo nichelato, Contatti nichelati, Isolamento resina fenolica, Terminali a saldare.



Codice
30.5614.00

SPEAKON VOLANTE 2 POLI MASCHIO NEUTRIK

Corpo plastica, Contatti nichelati, Fissaggio cavo a vite.



Codice
29.1820.00

SPEAKON VOLANTE 4 POLI MASCHIO NEUTRIK

Corpo plastica, Contatti nichelati, Fissaggio cavo a vite.



Codice
29.1821.00

SPEAKON DA PANNELLO 2 POLI FEMMINA NEUTRIK

Corpo plastica, Terminali Faston.



Codice
29.1830.00

SPEAKON DA PANNELLO 4 POLI FEMMINA NEUTRIK

Corpo plastica, Terminali Faston.



Codice
29.1831.00

ADATTATORE DA SPINA BNC A SPINA BNC

Corpo metallo nichelato, Isolamento PTFE.



Codice
30.2742.00

PRESA BNC DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato,
Isolante PTFE, Contatto dorato, Terminali a saldare.



Codice
30.2620.00

PRESA BNC DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Isolante PTFE,
Contatto dorato, Terminali da c.s.



Codice
30.2622.00

PRESA BNC DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato, Isolamento PTFE,
Contatto dorato, Terminali a saldare.



Codice
30.2700.00

PRESA BNC ASSEMBLAGGIO CAVO A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato, Isolante PTFE,
Contatto dorato, Terminali a crimpare.



Codice	Cavo
30.2530.00	RG58
30.2532.00	RG59

PRESA FME A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.4316.00	RG58

SPINA N ASSEMBLAGGIO CAVO A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.2911.00	RG58

SPINA N ASSEMBLAGGIO CAVO A SALDARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.2912.00	RG58
30.2912.10	RG8/213

PRESA N A SALDARE DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice
30.2970.00

PRESA N A SALDARE DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato,
Contatto nichelato, Isolamento PTFE.



Codice
30.2971.00

SPINA SMA ASSEMBLAGGIO CAVO A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento ABS.



Codice	Cavo
30.3005.00	RG58
30.3005.02	RG174

PRESA SMA ASSEMBLAGGIO CAVO A CRIMPARE

Corpo metallo dorato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.3023.02	RG174

SPINA TNC A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto dorato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.4004.00	RG58

SPINA UHF ASSEMBLAGGIO CAVO AD AVVITAMENTO

Corpo metallo nichelato,
Contatto nichelato, Isolamento PTFE.
Riduzione: Codice 30.3551.00 per RG58 /
30.3511.10 per RG59.



Codice	Cavo
30.3431.00	RG8/RG213

SPINA UHF ASSEMBLAGGIO CAVO A CRIMPARE

Corpo metallo nichelato,
Contatto nichelato, Isolamento PTFE.



Codice	Cavo
30.3431.10	RG58

PRESA UHF DA PANNELLO

Corpo metallo nichelato,
Contatto nichelato, Isolamento PTFE.



30.3140.00 30.3494.00

Codice
30.3140.00
30.3494.00

CAVO COASSIALE RG 174/U MIL M17/119

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissione radio con passaggi in spazi ristretti e per brevi tratti con piccole potenze.



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0024.50	50	99	66		PE 1.50±0.10	ST 95	PVC 2.70±0.10	nero	30	100

CAVO COASSIALE RG 213/U MIL M17/074

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissioni radio fino a 430 MHz con potenze anche elevate.



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0028.50	50	97	66	CU 7x0.75	PE 7.25±0.05	CU 97	PVC 10.30±0.10	nero	100	100

CAVO COASSIALE RG 213/U MIL C17

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissioni radio fino a 430 MHz con potenze anche elevate.



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0028.55	50	97	66		PE 7.25±0.05	CU 90		nero	100	100

CAVO COASSIALE RG 58 A/U

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissioni radio fino a 27 MHz (Citizen Band).



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0020.50	50		66		PE 2.95±0.10			nero		100

CAVO COASSIALE RG 59 B/U MIL C



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0030.75	75	67	66	CW 1x0.58	PE 3.70±0.10	CU 80	PVC 6.15±0.20	nero		100

CAVO COASSIALE RG 59 B/U

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissioni di segnali video.



Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0029.75	75	67	66	CW 1x0.58	PE 3.70±0.10	CU 70	PVC 6.15±0.20	nero	60	100

CAVO ALLARME GRADO 2 300/500 V

UTILIZZO CONSIGLIATO Impianti di abitazioni civili o dove i cavi non debbano viaggiare insieme a conduttori di altro tipo o utilizzo.



Codice	Formazione (mmq)	Dielettrico	Colori anime	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
12.0000.20	4x0.22	PVCR2 1.00	TABELLA ALLARMI	PVCAF 4.00	bianco	90.00	100
12.0000.70	4x0.22 + 2x0.50	PVCR2 1.00/1.50	TABELLA ALLARMI	PVCAF 5.20	bianco	90.00 - 39.00	100
12.0000.60	2x0.22+2x0.50	PVCR2 1.00	TABELLA ALLARMI	PVCAF 4.10	bianco	90.00 - 39.00	100
12.0000.80	6x0.22 + 2x0.50	PVCR2 1.00/1.50	TABELLA ALLARMI	PVCAF 5.60	bianco	90.00 - 39.00	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MINI COAX 75 OHM 2.80

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissioni di segnali video in spazi ristretti.

Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0012.00	75	67	80	ST 18x0.10	PEE 1.50±0.05	ST 90	PVCAF 2.80±0.10	grigio	20	100
12.0015.00	75	67	80	ST 18x0.10	PEE 1.50±0.05	ST 90	PVCAF 2.80±0.10	nero	20	100
12.0016.00	75	67	80		PEE 1.50±0.05	ST 90	PVCAF 2.80±0.10	rosso	20	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MINI COAX FLEX 2.80+2X0.50 SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere a distanza.



Codice	Impedenza mini coax (Ω)	Capacità mini coax (pF/m)	Conduttore mini coax (mm)	Dielettrico mini coax (mm)	Schermatura mini coax (%)	Alimentazione	Brandeggio	Guaina (mm)	Colore	Bobina (m)
12.0018.00	75	67	ST 18x0.10	PEE 1.50±0.05	ST 90	2x0.50 RO/NE	-	PVCAF 6.50±0.10	bianco	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MINI COAX FLEX 2.80+2X0.50+2X0.25 SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere comandate e alimentate a distanza.



Codice	Impedenza mini coax (Ω)	Capacità mini coax (pF/m)	Conduttore mini coax (mm)	Dielettrico mini coax (mm)	Schermatura mini coax (%)	Alimentazione	Brandeggio	Guaina (mm)	Colore	Bobina (m)
12.0019.00	75		ST 18x0.10		ST 90	2x0.50 RO/NE	2x0.25 RO/BI	PVCAF 6.50±0.10	bianco	

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MINISOLID LD 5.00+2X0.50 LSZH

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere HD comandate e telecomandate a distanze fino a 1000 m. In impianti dove i cavi viaggiano nelle condutture dei cavi elettrici (220/380 V) e dove sia richiesta guaina esterna a zero emissione di gas tossici e a bassa emissione di fumi in caso di incendio (LSZH).



MADE IN ITALY

Codice	Impedenza (Ω)	Alimentazione	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0020.00	75	2x0.50 RO/NE	LSZH M1	verde	140	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MINISOLID 2.80+2X0.50 SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere a distanza.



MADE IN ITALY

Codice	Impedenza (Ω)	Alimentazione	Guaina (mm)	Colore	Min. Raggio Curv. (mm)	Bobina (m)
12.0020.20	75	2x0.50 RO/NE	PVCAF 6.20±0.10	bianco	140	100

CAVO PER VIDEOCONTROLLO – MICROSOLID LD 3.60+2X0.50 LSZH. COLORE VERDE

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di videocamere HD comandate a distanza



MADE IN ITALY

Codice	Impedenza (Ω)	Capacità (pF/m)	Vel. Prop. (%)	Conduttore (mm)	Dielettrico (mm)	Schermatura (%)	Alimentazione	Guaina (mm)	Colore	Bobina (m)
12.0020.25	75	75	81	CCS 1x0,40	PE G.I. 1,80	AL/PET + treccia 80	2x0.50 RO/NE		verde	100

PIATTINA NERA POLARIZZATA CON BANDINA BIANCA

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento tra apparati utilizzatori e piccoli alimentatori. Non utilizzabile per impianti elettrici.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttore	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
13.0030.35	2x0.35	CU	PVC 1.70x3.40	nera/bianca	57.00	100
13.0030.40	2x0.50	CU	PVC 2.00x4.00	nera/bianca	39.00	100
13.0030.45	2x1.00	CU	PVC 2.45x4.90	nera/bianca	19.50	100

PIATTINA TRASPARENTE POLARIZZATA

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di casse audio in impianti stereo per auto. Non utilizzabile per impianti elettrici.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttore	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
13.0023.00	2x0.75	CU-ST	PVCCL 2.20x4.40	trasparente	26.00	100
13.0025.00	2x1.00	CU-ST	PVCCL 2.45x4.90	trasparente	19.50	100
13.0025.50	2x1.50	CU-ST	PVCCL 2.90x5.90	trasparente	13.30	100
13.0026.00	2x2.00	CU-ST	PVCCL 3.20x6.50		8.70	100
13.0026.50	2x2.50	CU-ST	PVCCL 3.80x7.60	trasparente	7.98	100
13.0027.00	2x3.00	CU-ST	PVCCL 3.90x7.90	trasparente	5.43	50
13.0020.25		CU	PVC 1.50x3.00	rosso/nera	77.00	100
13.0020.35	2x0.35	CU	PVC 1.70x3.40	rosso/nera	57.00	100
13.0020.50	2x0.50	CU	PVC 2.00x4.00	rosso/nera	39.00	100
13.0020.75	2x0.75	CU	PVC 2.20x4.40	rosso/nera	26.00	100
13.0021.00	2x1.00	CU	PVC 2.45x4.90	rosso/nera	19.50	100
13.0021.50	2x1.50	CU	PVC 2.90x5.90	rosso/nera	13.30	100
13.0022.00	2x2.00	CU	PVC 3.20x6.50	rosso/nera	8.70	100

PIATTINA TELEFONICA

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento di apparati telefonici. Non sostituisce cavi di categoria 5. Sconsigliato l'utilizzo per collegamento di computer.



Codice	Numero poli	Conduttore	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
13.0050.10	4xAWG28	CU	PVC 2.50x5.00	bianco	218.00	100
13.0050.20	4xAWG28	CU	PVC 2.50x5.00	avorio	218.00	100

CAVO ALIMENTAZIONE AMPLIFICATORI

UTILIZZO CONSIGLIATO Alimentazione di amplificatori CAR HI-FI anche di elevata potenza. Non utilizzabile come cavo elettrico.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttore	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
13.0033.51	1x6.00	CU	PVCFL 6.20	nero	3.35	100

CAVO ELETTRICO MULTIPOLARE

UTILIZZO CONSIGLIATO Cablaggio schede, quadri elettronici e alimentazione di piccoli apparati.



Codice	Formazione (mmq)	Tensione (V)	Colore guaina	Bobina (m)
13.0105.00	3x0,75	300/500	nero	100
13.0105.05	3x0,75	300/500		100

PIATTINA SCHERMATA



Codice	Formazione (mmq)	Conduttore	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Capacità C1 (pF/m)	Bobina (m)
12.1020.00	2x0.08 micro	CU	PVCFL 2.00x3.85	nero	220.00	41.00	100
12.1022.00	2x0.14	CU	PVCFL 3.00x6.00	nero	132.00	39.00	100
12.1024.00	2x0.25	CU	PVCFL 3.80x7.70	nero	77.00	38.00	100
12.1025.00	2x0.35	CU	PVCFL 3.80x7.70	nero	57.00	42.00	100
12.1032.00	4x0.14	CU	PVCFL 3.00x12.6	nero	132.00	39.00	100

CAVO BIPOLARE SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissione dati e segnali a bassa potenza in applicazioni tipo: reti di computer, dispositivi di controllo e regolazione; adatto per particolari esigenze di flessibilità.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttori	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
12.1005.00	2x0.14	CU 18x0.10	PVCAF 1.00	DIN 47100	PVCFL 4.00	nero	132.00	100
12.1007.00	2x0.25	CU 7x0.20	PVCAF 1.20	DIN 47100	PVCFL 4.40	nero		100
12.1009.00	2x0.35	CU 11x0.20	PVCAF 1.40	DIN 47100	PVCFL 4.80	nero	55.00	100

CAVO MULTIPOLARE SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissione dati e segnali a bassa potenza in applicazioni tipo: reti di computer, dispositivi di controllo e regolazione; adatto per particolari esigenze di flessibilità.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttori	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
12.1012.00	4x0.22	CU 7x0.20	PVCAF 1.20	DIN 47100	PVCFL 4.90	nero	91.00	100
12.1034.06	6x0.22	CU 7x0.20	PVCAF 1.20	DIN 47100	PVCFL 5.60		91.00	100

CAVO UNIPOLARE SCHERMATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamenti microfonici e trasmissione di segnali di bassa potenza.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttori	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
12.1002.00	1x0.14	CU 18x0.10	PVCAF 1.00	bianco	PVCFL 2.80	nero	132.00	100
12.1000.00		CU 7x0.20	PVCAF 1.20	bianco	PVCFL 3.00	nero	91.00	100
12.1003.00	1x0.38	CU 11x0.20	PVCAF 1.40	bianco	PVCFL 3.30	nero	57.00	100

PIATTINA MULTIMEDIALE 1X75 OHM + 2X0,14

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissione del segnale audio e video in uscita dal decoder satellitare alla scatola di distribuzione del segnale TV.



Formazione (mmq)	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
-	-	-	PVCFL 3.40x10.30	nero	-	100
1x75 Ohm	PEE 1.50	giallo	-	-	190.00	100
2x0.14		rosso/bianco		-	132.00	100

Cod. **12.1028.00**

CAVO MULTIMEDIALE 1X75 OHM + 2X0,14

UTILIZZO CONSIGLIATO Trasmissione del segnale audio e video in uscita dal decoder satellitare alla scatola di distribuzione del segnale TV.



Formazione (mmq)	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
-	-	-	PVCFL 7.00	nero	-	100
1x75 Ohm	PEE 1.50	giallo	PVCFL 2.70	-	190.00	
2x0.14	PVC 1.20	rosso/bianco	PVCFL 2.20	-	132.00	100

Cod. **12.1029.00**

CAVO VGA

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento per trasmissioni video con standard VGA di monitor e periferiche.



Formazione (mmq)	Dielettrico (mm)	Colore dielettrico	Guaina	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Bobina (m)
-	-	-	PVCFL 7.80	nero	-	100
3x75 Ohm	PEE 1.50	trasparente	PVC 2.80	verde/blu/rosso	132.00	100
5x0.08	PVC 0.90	bi/ma/gi/ar/ro	-	-	220.00	100

Cod. **12.0450.00**

CAVO STRUMENTI

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamento strumenti musicali su palchi e interconnessioni tra apparecchiature audio in studi di registrazione. Trasmissione audio su linee non bilanciate tramite connettori Jack.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttori	Dielettrico (mm)	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Capacità C2 (pF/m)	Bobina (m)
12.1017.00	1x0.35	ST 11x0.20	PEE 2.80	PVCFL 5.50	trasparente	56.00	62.00	100

CAVO MICROFONICO BILANCIATO

UTILIZZO CONSIGLIATO Collegamenti microfonici e di impianti audio in sale di registrazione e per spettacoli live. Questi cavi sono adatti per il collegamento di linee bilanciate con connettori XLR.



Codice	Formazione (mmq)	Conduttori	Dielettrico (mm)	Guaina (mm)	Colore guaina	Resist. Max. Cond. (Ω/km)	Capacità C2 (pF/m)	Bobina (m)
12.1007.01	2x0.35	ST 11x0.20	PVCAF 1.40	PVCFL 6.30	rosso	56.00	134.00	100
12.1007.02	2x0.35	ST 11x0.20	PVCAF 1.40	PVCFL 6.30	giallo	56.00	134.00	100
12.1007.05	2x0.35	ST 11x0.20	PVCAF 1.40	PVCFL 6.30	blu	56.00	134.00	100
12.1007.06	2x0.35	ST 11x0.20	PVCAF 1.40	PVCFL 6.30	nero	56.00	134.00	100
12.1007.07	2x0.35	ST 11x0.20	PVCAF 1.40	PVCFL 6.30	verde	56.00	134.00	100
12.1007.30	2x0.35	ST 11x0.20	ST 11x0.2	PVCFL 6.30	nero	56.00	134.00	100

SCOPRI I CAVI DI RETE NELLA SEZIONE INFORMATICA (PAGINA 37)

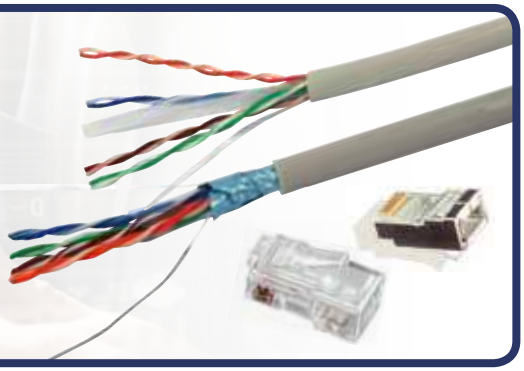

SCOPRI I CAVI ANTENNA E SATELLITE NELLA SEZIONE ANTENNISTICA (PAGINA 223)

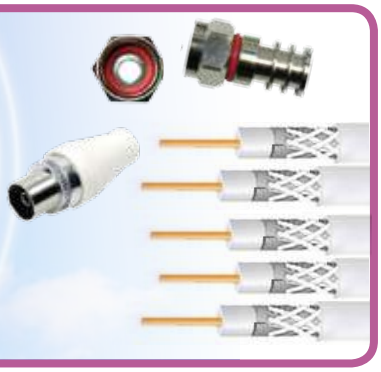

SCOPRI I CAVI TELEFONICI NELLA SEZIONE TELEFONIA (PAGINA 250)



GBCONLINE.IT VUOL DIRE ACQUISTARE DAL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA



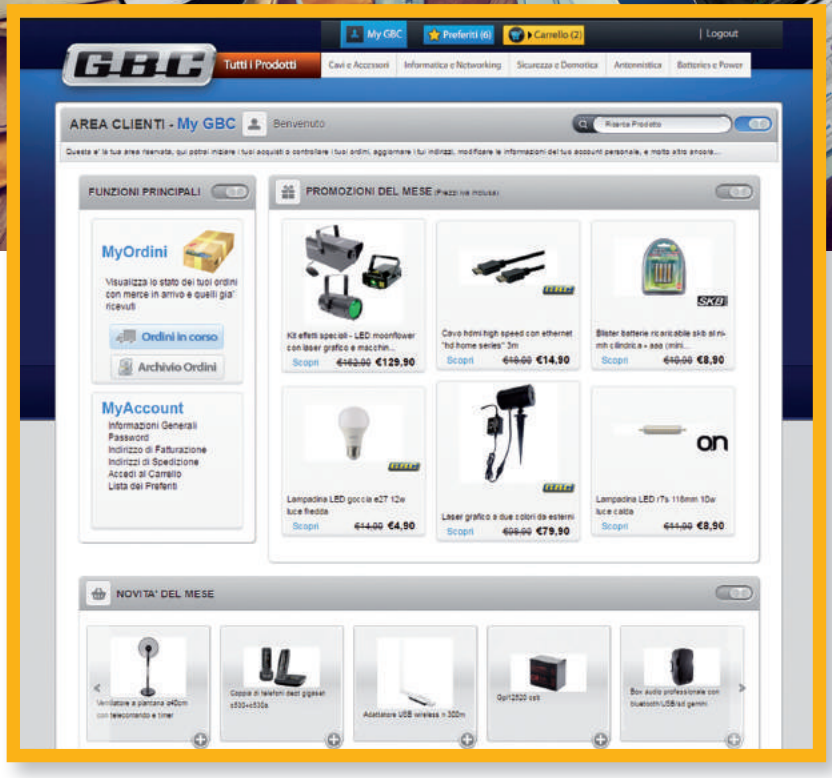

Registrati su gbconline.it

potrai:

- ordinare
- ricevere
- ritirare

dal tuo rivenditore di fiducia

gbconline.it - find us on facebook

TIMBRO RIVENDITORE

Copyright Kon.El.Co. 2018. All rights reserved. All brands and product names mentioned are trademarked or registered trademarks of their respective companies. Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

AG.CATT.18/01

Kon.El.Co. S.p.A. Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 - Sesto San Giovanni - Milano - ITALY