



I L L U M I N I A M O C I
D U E M I L A V E N T I Q U A T T R O

PLAYLED È UN BRAND DI **INGEGNERIE MECCANICHE ITALIANE S.R.L.**

COSTRUTTORI ITALIANI DI PRODOTTI PER ILLUMINARE



INNOVAZIONE E RICERCA MADE IN ITALY



INNOVAZIONE

Sempre all'avanguardia nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per illuminare.



MADE IN ITALY

Dal design alla produzione, ingegnerizziamo e realizziamo i nostri prodotti in Italia.



CUSTOMIZZAZIONE

Adattiamo e personalizziamo il prodotto in base alle esigenze specifiche di progetto.



ASSISTENZA

Siamo a fianco del progettista e dell'installatore con un servizio di assistenza tecnica professionale costante.



PERSONE


1 laboratorio di ricerca e sviluppo con 6 tecnici e 4 ricercatori; 1 reparto logistica e export, reparto commerciale e servizio clienti, un ufficio marketing e comunicazione.




VALORI

Affidabilità, Ascolto, Problem-solving, Inclusività, Amore per l'ambiente: sono i nostri valori che ci fanno grandi, ogni giorno.





playled.it

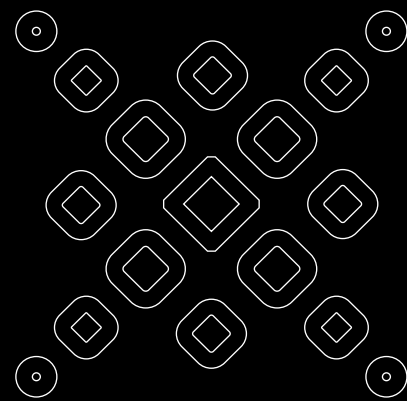

BIG

ALTISSIMA
EFFICIENZA
E IL MASSIMO
DELL'AFFIDABILITÀ,
CON TUTTI
I VANTAGGI
DI UN **EVOLUTO
SISTEMA
OTTICO
MULTI-CHIP.**

oltre
8169 prodotti
19 ottiche diverse
16 potenze
4 tonalità di luce



STABILIMENTI
INDUSTRIALI



GRANDI
AREE



CENTRI
LOGISTICI



IMPIANTI
SPORTIVI



STABILIMENTI
BALNEARI



CENTRI
COMMERCIALI



CENTRI
STORICI



PISTE
CICLABILI



PARCHEGGI



STRADE

INDICE PRODOTTI

BIG HP



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



BIG 12000 HP
PAG. 22
consumo: 65W
LM out max: 12626



BIG 16000 HP
PAG. 24
consumo: 80W
LM out max: 15540



BIG 19000 HP
PAG. 26
consumo: 90W
LM out max: 17482



BIG 22000 HP
PAG. 28
consumo: 100W
LM out max: 19425



BIG 25000 HP
PAG. 30
consumo: 125W
LM out max: 21392



BIG 28000 HP
PAG. 32
consumo: 145W
LM out max: 23951



BIG 31000 HP
PAG. 34
consumo: 120W
LM out max: 23310



BIG 33000 HP
PAG. 36
consumo: 165W
LM out max: 28236



BIG 36000 HP
PAG. 38
consumo: 140W
LM out max: 27195



BIG 39000 HP
PAG. 40
consumo: 195W
LM out max: 37878



BIG 44000 HP
PAG. 42
consumo: 220W
LM out max: 42735



BIG 48000 HP
PAG. 44
consumo: 240W
LM out max: 46620



BIG 54000 HP
PAG. 46
consumo: 270W
LM out max: 52447



BIG 60000 HP
PAG. 48
consumo: 300W
LM out max: 58275

BIG ARENA HP



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



**BIG ARENA
HP 78000**
PAG. 54
consumo: 350W
LM out max: 71879



**BIG ARENA
HP 88000**
PAG. 56
consumo: 400W
LM out max: 81942



**BIG ARENA
HP 99000**
PAG. 58
consumo: 450W
LM out max: 92185



**BIG ARENA
HP 110000**
PAG. 60
consumo: 500W
LM out max: 102418



**BIG ARENA
HP 156000**
PAG. 62
consumo: 700W
LM out max: 143758



**BIG ARENA
HP 176000**
PAG. 64
consumo: 800W
LM out max: 163884



**BIG ARENA
HP 198000**
PAG. 66
consumo: 900W
LM out max: 184370



**BIG ARENA
HP 220000**
PAG. 68
consumo: 1000W
LM out max: 204836



**BIG ARENA
HP 242000**
PAG. 70
consumo: 1100W
LM out max: 225700



**BIG ARENA
HP 274000**
PAG. 72
consumo: 1250W
LM out max: 255659



**BIG ARENA
HP 297000**
PAG. 74
consumo: 1350W
LM out max: 276555



**BIG ARENA
HP 330000**
PAG. 76
consumo: 1500W
LM out max: 307254

BIG XL



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



BIG XL 77000
PAG. 82
consumo: 420W
LM out max: 68194



BIG XL 85000
PAG. 84
consumo: 470W
LM out max: 75200



BIG XL 100000
PAG. 86
consumo: 550W
LM out max: 89513



BIG XL 115000
PAG. 88
consumo: 630W
LM out max: 100800



BIG XL 128000
PAG. 90
consumo: 705W
LM out max: 112800



BIG XL 150000
PAG. 92
consumo: 825W
LM out max: 132000



BIG XL 172000
PAG. 94
consumo: 945W
LM out max: 151200



BIG XL 200000
PAG. 96
consumo: 1100W
LM out max: 176000



BIG XL 214000
PAG. 98
consumo: 1175W
LM out max: 188000



BIG XL 229000
PAG. 100
consumo: 1260W
LM out max: 201600



BIG XL 250000
PAG. 102
consumo: 1375W
LM out max: 220000



BIG XL 287000
PAG. 104
consumo: 1575W
LM out max: 252000

BIG POLI HP SOSPESO



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



**BIG POLI HP
SOSPESO 13000**
PAG. 112
consumo: 65W
LM out max: 10919



**BIG POLI HP
SOSPESO 16000**
PAG. 114
consumo: 80W
LM out max: 13404



**BIG POLI HP
SOSPESO 19000**
PAG. 116
consumo: 95W
LM out max: 15945



**BIG POLI HP
SOSPESO 22000**
PAG. 118
consumo: 110W
LM out max: 18462



**BIG POLI HP
SOSPESO 24000**
PAG. 120
consumo: 120W
LM out max: 20145



**BIG POLI HP
SOSPESO 26000**
PAG. 122
consumo: 130W
LM out max: 21850



**BIG POLI HP
SOSPESO 28000**
PAG. 124
consumo: 140W
LM out max: 23504



**BIG POLI HP
SOSPESO 30000**
PAG. 126
consumo: 150W
LM out max: 25179



**BIG POLI HP
SOSPESO 32000**
PAG. 128
consumo: 160W
LM out max: 26855



**BIG POLI HP
SOSPESO 34000**
PAG. 130
consumo: 170W
LM out max: 28596



**BIG POLI HP
SOSPESO 36000**
PAG. 132
consumo: 180W
LM out max: 30288



**BIG POLI HP
SOSPESO 38000**
PAG. 134
consumo: 190W
LM out max: 31928



**BIG POLI HP
SOSPESO 40000**
PAG. 136
consumo: 200W
LM out max: 33549



**BIG POLI HP
SOSPESO 42000**
PAG. 138
consumo: 210W
LM out max: 35278



**BIG POLI HP
SOSPESO 44000**
PAG. 140
consumo: 220W
LM out max: 36960



**BIG POLI HP
SOSPESO 48000**
PAG. 142
consumo: 240W
LM out max: 40337



**BIG POLI HP
PER BLINDO**
PAG. 144
descrizione:
composizione codice



**BIG POLI HP
PER TESATA**
PAG. 145
descrizione:
composizione codice

BIG POLI HP STAFFA



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



	BIG POLI HP STAFFA 13000 PAG. 148 consumo: 65W LM out max: 10919		BIG POLI HP STAFFA 16000 PAG. 150 consumo: 80W LM out max: 13002		BIG POLI HP STAFFA 19000 PAG. 152 consumo: 95W LM out max: 15945
	BIG POLI HP STAFFA 22000 PAG. 154 consumo: 110W LM out max: 18462		BIG POLI HP STAFFA 24000 PAG. 156 consumo: 120W LM out max: 20145		BIG POLI HP STAFFA 26000 PAG. 158 consumo: 130W LM out max: 21850
	BIG POLI HP STAFFA 28000 PAG. 160 consumo: 140W LM out max: 23504		BIG POLI HP STAFFA 30000 PAG. 162 consumo: 150W LM out max: 25179		BIG POLI HP STAFFA 32000 PAG. 164 consumo: 160W LM out max: 26855
	BIG POLI HP STAFFA 34000 PAG. 166 consumo: 170W LM out Max: 28596		BIG POLI HP STAFFA 36000 PAG. 168 consumo: 190W LM out Max: 30288		BIG POLI HP STAFFA 38000 PAG. 170 consumo: 190W LM out Max: 31928
	BIG POLI HP STAFFA 40000 PAG. 172 consumo: 200W LM out max: 33549		BIG POLI HP STAFFA 42000 PAG. 174 consumo: 210W LM out max: 35278		BIG POLI HP STAFFA 44000 PAG. 176 consumo: 220W LM out max: 36960
	BIG POLI HP STAFFA 48000 PAG. 178 consumo: 240W LM out max: 40337				

BIG ROAD HP



SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE



	BIG ROAD HP 5000 PAG. 184 consumo: 25W LM out max: 4875		BIG ROAD HP 7000 PAG. 186 consumo: 35W LM out max: 6825		BIG ROAD HP 9000 PAG. 188 consumo: 45W LM out max: 8775
	BIG ROAD HP 11000 PAG. 190 consumo: 55W LM out max: 10725		BIG ROAD HP 13000 PAG. 192 consumo: 65W LM out max: 12675		BIG ROAD HP 15000 PAG. 194 consumo: 75W LM out max: 14625
	BIG ROAD HP 18000 PAG. 196 consumo: 90W LM out max: 17550		BIG ROAD HP 20000 PAG. 198 consumo: 100W LM out max: 19500		BIG ROAD HP 22000 PAG. 200 consumo: 110W LM out max: 21450
	BIG ROAD HP 24000 PAG. 202 consumo: 120W LM out max: 23400		BIG ROAD HP 26000 PAG. 204 consumo: 130W LM out max: 25350		BIG ROAD HP 29000 PAG. 206 consumo: 145W LM out max: 28275
	BIG ROAD HP 31000 PAG. 208 consumo: 155W LM out max: 30225		BIG ROAD HP 34000 PAG. 210 consumo: 170W LM out max: 33150		BIG ROAD HP 37000 PAG. 212 consumo: 185W LM out max: 36075
	BIG ROAD HP 40000 PAG. 214 consumo: 200W LM out max: 39000		BIG ROAD HP 43000 PAG. 216 consumo: 215W LM out max: 41925		




BIG HP

I PROIETTORI AD ALTA EFFICIENZA

La famiglia dei proiettori BIG HP è frutto della più avanzata ricerca tecnologica e della produzione Made in Italy. Nata per offrire un'efficiente illuminazione in grandi ambienti sportivi, commerciali, industriali e urbani, si arricchisce della versione HP: il massimo dell'efficienza e la consueta affidabilità di tutti i BIG HP con la più alta resa lumen/watt della categoria. Disponibile in oltre 1856 varianti per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica dello spazio da illuminare.

FASCI DI LUCE

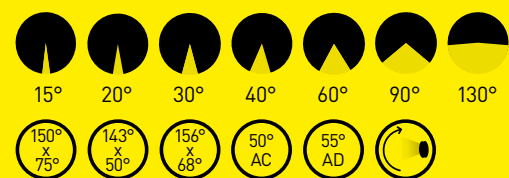

POTENZE

Da 65W a 300W

LUMEN

Da 12572 lm a 64189 lm

TONALITÀ


3000K 4000K 5500K



MADE IN ITALY

HIGH PERFORMANCE HP

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




DIODI AD ALTA EFFICIENZA

Altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.



EVOLUTO SISTEMA OTTICO

Ottica multichip per garantire un ottimo controllo del fascio di luce e migliorare l'efficienza.



ELEVATO POTERE DISSIPANTE

Affidabilità ai massimi livelli grazie anche all'ampia superficie radiante.



**GARANZIA DI QUALITÀ
INFINITY LIFE**

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

Ogni prodotto, qualunque sia la sua destinazione, può essere un bene prezioso, per noi e per il nostro pianeta: giunto a fine vita merita sempre una nuova possibilità.

Playled aderisce al progetto Infinity Life, che nasce per dare a prodotti tecnologici una missione ambiziosa e infinitamente utile: essere riportati a nuova vita anziché finire in disuso per sempre.


Un prodotto Infinity Life vale di più, perché il suo essere rigenerabile ne fa un investimento anziché un semplice bene di consumo: la sua funzionalità sarà più durevole e più produttiva degli altri prodotti destinati al semplice ciclo di acquisto > utilizzo > fine vita e smaltimento.



**SISTEMA DI
GARANZIA EVOLUTO**

SETTE ANNI DI GARANZIA

Grazie alla nostra tecnologia e all'affidabilità di tutti i nostri componenti, riusciamo ad offrire un sistema di garanzia evoluto a tutela del tuo investimento nel tempo.

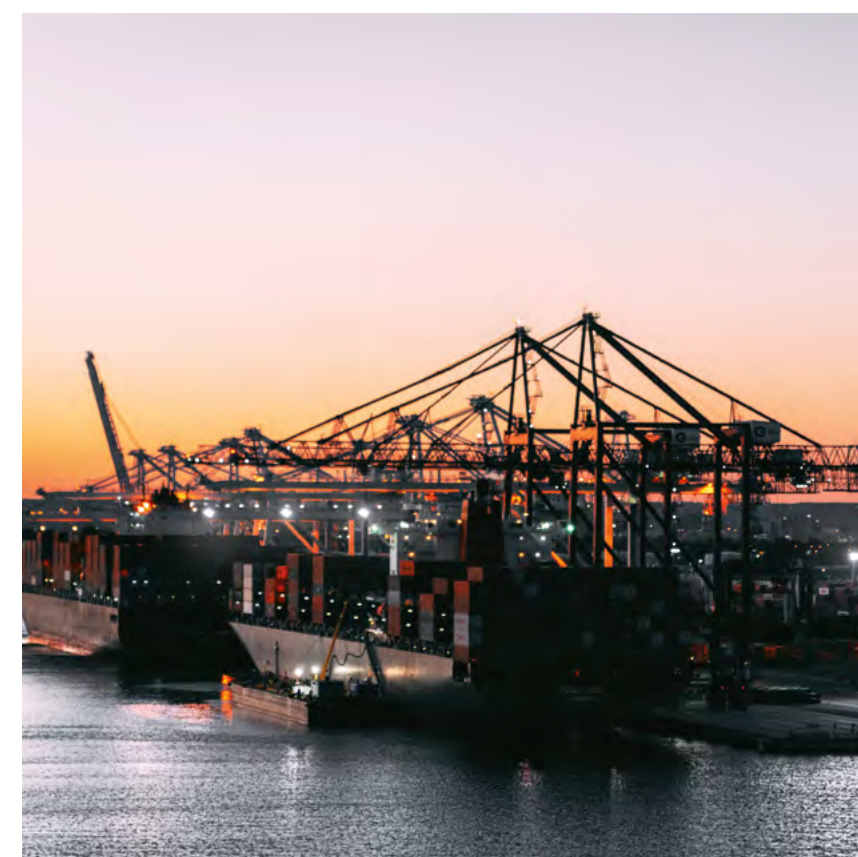

BIG 12000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

15°

30°

60°

90°

130°

150°
x
75°

143°
x
50°

156°
x
68°

50°
AC

55°
AD

LUMINOSITÀ MAX

12626 LM

OUTPUT

13896 LM

NOMINALI

55

250

285

CONSUMO

65W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECEE

RoHS

⏚

F

M

M

CE

BIG

BIG

BIG 12000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3600 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	65
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	96
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGHP126515C	3000 K	15°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 15°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP126530C	3000 K	30°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 30°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP126560C	3000 K	60°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 60°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP126590C	3000 K	90°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 90°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265130C	3000 K	130°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 130°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP126515N	4000 K	15°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 15°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP126530N	4000 K	30°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 30°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP126560N	4000 K	60°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 60°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP126590N	4000 K	90°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 90°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP1265130N	4000 K	130°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 130°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP126515F	5500 K	15°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 15°230V 5000K IP66	€ 205,00
BGHP126530F	5500 K	30°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 30°230V 5000K IP66	€ 205,00
BGHP126560F	5500 K	60°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 60°230V 5000K IP66	€ 205,00
BGHP126590F	5500 K	90°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 90°230V 5000K IP66	€ 205,00
BGHP1265130F	5500 K	130°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 PROIET. 65W 130°230V 5000K IP66	€ 205,00
ASIMMETRICI						
BGHP1265AC	3000 K	150°X75°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 65W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265A2C	3000 K	143°X50°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 65W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265A3C	3000 K	156°X68°	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 65W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265C50C	3000 K	50°AC	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 65W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265D55C	3000 K	55°AD	12572 LM	11423 LM	BIGHP12000 65W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 205,00
BGHP1265AN	4000 K	150°X75°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 65W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP1265A2N	4000 K	143°X50°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 65W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP1265A3N	4000 K	156°X68°	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 65W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP1265C50N	4000 K	50°AC	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 65W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 205,00
BGHP1265D55N	4000 K	55°AD	13234 LM	12025 LM	BIGHP12000 65W AS.DIFF.55°230V 5000K IP66	€ 205,00
BGHP1265AF	5500 K	150°X75°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 65W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 205,00
BGHP1265A2F	5500 K	143°X50°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 65W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 205,00
BGHP1265A3F	5500 K	156°X68°	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 65W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 205,00
BGHP1265C50F	5500 K	50°AC	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 65W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 205,00
BGHP1265D55F	5500 K	55°AD	13896 LM	12626 LM	BIGHP12000 65W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 205,00

PLAYLED

PLAYLED

22

23

BIG 16000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.




PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



15° 30° 60° 90° 130°



150° x 75° 143° x 50° 156° x 68° 50° AC 55° AD

LUMINOSITÀ MAX

15540 LM
OUTPUT

17102 LM
NOMINALI

EQUIVALE




150 JM

CONSUMO

80W

ALIMENTAZIONE

230V

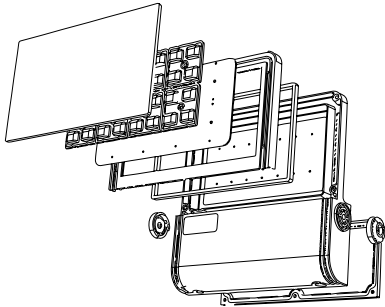



BIG

BIG

BIG 16000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3600 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	80
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	96
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1 € 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD € 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP168015C	3000 K	15°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 15°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP168030C	3000 K	30°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 30°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP168060C	3000 K	60°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 60°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP168090C	3000 K	90°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 90°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680130C	3000 K	130°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 130°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP168015N	4000 K	15°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 15°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP168030N	4000 K	30°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 30°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP168060N	4000 K	60°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 60°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP168090N	4000 K	90°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 90°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP1680130N	4000 K	130°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 130°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP168015F	5500 K	15°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 15°230V 5000K IP66	€ 220,00
BGHP168030F	5500 K	30°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 30°230V 5000K IP66	€ 220,00
BGHP168060F	5500 K	60°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 60°230V 5000K IP66	€ 220,00
BGHP168090F	5500 K	90°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 90°230V 5000K IP66	€ 220,00
BGHP1680130F	5500 K	130°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 PROIET. 80W 130°230V 5000K IP66	€ 220,00
ASIMMETRICI						
BGHP1680AC	3000 K	150°X75°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 80W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680A2C	3000 K	143°X50°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 80W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680A3C	3000 K	156°X68°	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 80W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680C50C	3000 K	50°AC	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 80W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680D55C	3000 K	55°AD	15474 LM	14060 LM	BIGHP16000 80W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 220,00
BGHP1680AN	4000 K	150°X75°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 80WW AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP1680A2N	4000 K	143°X50°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 80W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP1680A3N	4000 K	156°X68°	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 80W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP1680C50N	4000 K	50°AC	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 80W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 220,00
BGHP1680D55N	4000 K	55°AD	16288 LM	14800 LM	BIGHP16000 80W AS.DIFF.55°230V 5000K IP66	€ 220,00
BGHP1680AF	5500 K	150°X75°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 80W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 220,00
BGHP1680A2F	5500 K	143°X50°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 80W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 220,00
BGHP1680A3F	5500 K	156°X68°	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 80W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 220,00
BGHP1680C50F	5500 K	50°AC	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 80W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 220,00
BGHP1680D55F	5500 K	55°AD	17102 LM	15540 LM	BIGHP16000 80W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 220,00

24

PLAYLED


PLAYLED

25


Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.








 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



HP Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

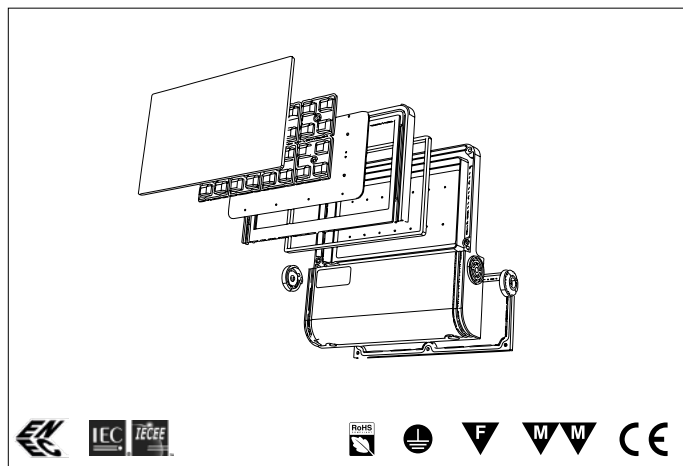

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3600 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	90
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	96
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2 CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV	A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II	A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO	A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGHP199015C	3000 K	15°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 15°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP199030C	3000 K	30°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 30°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP199060C	3000 K	60°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 60°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP199090C	3000 K	90°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 90°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990130C	3000 K	130°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 130°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP199015N	4000 K	15°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 15°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP199030N	4000 K	30°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 30°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP199060N	4000 K	60°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 60°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP199090N	4000 K	90°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 90°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP1990130N	4000 K	130°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 130°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP199015F	5500 K	15°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 15°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP199030F	5500 K	30°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 30°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP199060F	5500 K	60°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 60°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP199090F	5500 K	90°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 90°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP1990130F	5500 K	130°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 PROIET. 90W 130°230V 5500K IP66	€ 225,00
ASIMMETRICI						
BGHP1990AC	3000 K	150°X75°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 90W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990A2C	3000 K	143°X50°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 90W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990A3C	3000 K	156°X68°	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 90W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990C50C	3000 K	50°AC	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 90W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990D55C	3000 K	55°AD	17408 LM	15817 LM	BIGHP19000 90W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 225,00
BGHP1990AN	4000 K	150°X75°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 90W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP1990A2N	4000 K	143°X50°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 90W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP1990A3N	4000 K	156°X68°	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 90W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP1990C50N	4000 K	50°AC	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 90W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 225,00
BGHP1990D55N	4000 K	55°AD	18324 LM	16650 LM	BIGHP19000 90W AS.DIFF.55°230V 5000K IP66	€ 225,00
BGHP1990AF	5500 K	150°X75°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 90W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP1990A2F	5500 K	143°X50°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 90W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP1990A3F	5500 K	156°X68°	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 90W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP1990C50F	5500 K	50°AC	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 90W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 225,00
BGHP1990D55F	5500 K	55°AD	19240 LM	17482 LM	BIGHP19000 90W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 225,00


Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.










 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.




HP Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.

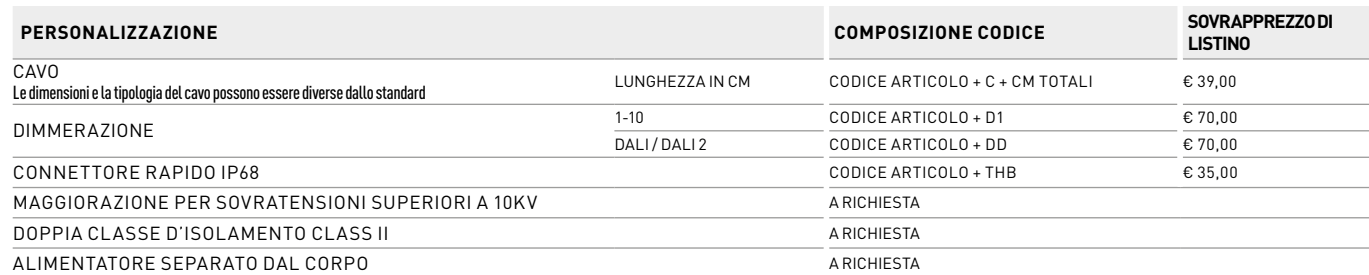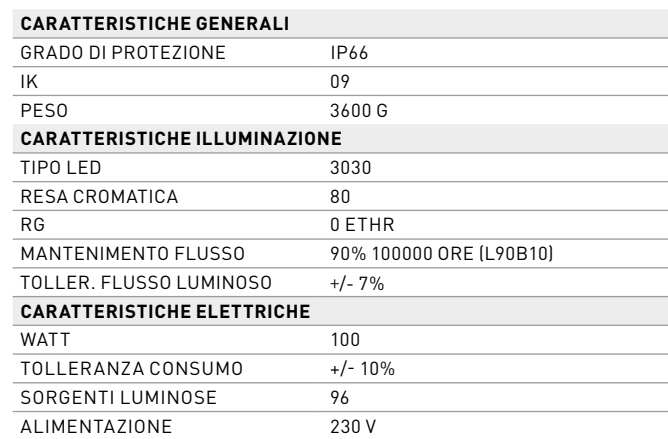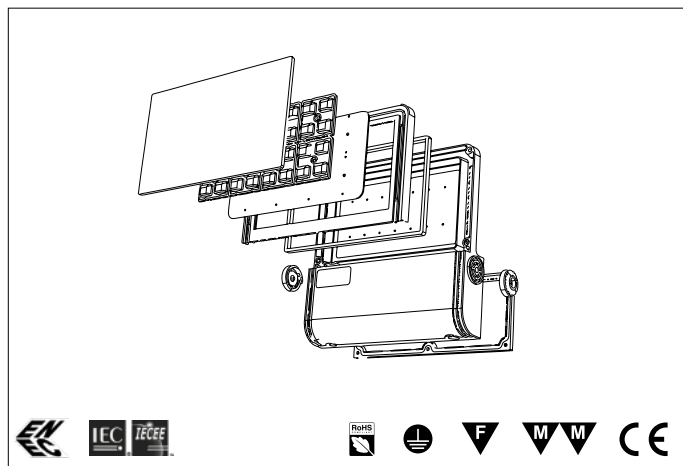

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGHP2210015C	3000 K	15°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 15°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP2210030C	3000 K	30°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 30°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP2210060C	3000 K	60°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 60°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP2210090C	3000 K	90°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 90°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100150C	3000 K	130°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 130°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP2210015N	4000 K	15°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 15°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP2210030N	4000 K	30°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 30°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP2210060N	4000 K	60°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 60°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP2210090N	4000 K	90°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 90°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100150N	4000 K	130°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 130°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP2210015F	5500 K	15°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 15°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP2210030F	5500 K	30°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 30°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP2210060F	5500 K	60°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 60°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP2210090F	5500 K	90°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 90°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP22100150F	5500 K	130°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 PROIET. 100W 130°230V 5500K IP66	€ 230,00
ASIMMETRICI						
BGHP22100AC	3000 K	150°X75°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 100W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100A2C	3000 K	143°X50°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 100W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100A3C	3000 K	156°X68°	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 100W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100C50C	3000 K	50°AC	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 100W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100D55C	3000 K	55°AD	19342 LM	17575 LM	BIG HP 22000 100W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 230,00
BGHP22100AN	4000 K	150°X75°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 100W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100A2N	4000 K	143°X50°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 100W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100A3N	4000 K	156°X68°	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 100W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100C50N	4000 K	50°AC	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 100W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100D55N	4000 K	55°AD	20360 LM	18500 LM	BIG HP 22000 100W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 230,00
BGHP22100AF	5500 K	150°X75°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 100W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP22100A2F	5500 K	143°X50°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 100W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP22100A3F	5500 K	156°X68°	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 100W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP22100C50F	5500 K	50°AC	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 100W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 230,00
BGHP22100D55F	5500 K	55°AD	21378 LM	19425 LM	BIG HP 22000 100W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 230,00

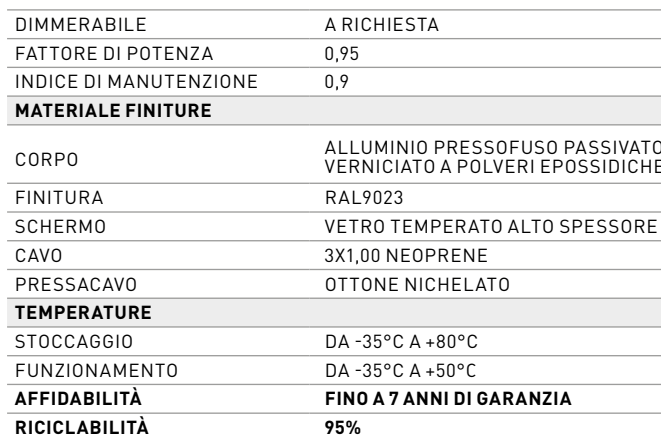

BIG 25000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

21392 LM

OUTPUT

26743 LM

NOMINALI

53

355

305

CONSUMO

125W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECE

RoHS

CE

PLAYLED

BIG

BIG

BIG 25000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	125
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP2512515C	3000 K	15°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 15°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP2512530C	3000 K	30°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 30°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP2512560C	3000 K	60°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 60°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP2512590C	3000 K	90°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 90°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125150C	3000 K	130°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 130°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP2512515N	4000 K	15°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 15°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP2512530N	4000 K	30°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 30°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP2512560N	4000 K	60°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 60°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP2512590N	4000 K	90°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 90°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125150N	4000 K	130°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 130°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP2512515F	5500 K	15°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 15°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP2512530F	5500 K	30°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 30°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP2512560F	5500 K	60°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 60°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP2512590F	5500 K	90°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 90°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP25125150F	5500 K	130°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 PROIET. 125W 130°230V 5500K IP66	€ 245,00
ASIMMETRICI						
BGHP25125AC	3000 K	150°X75°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 125W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125A2C	3000 K	143°X50°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 125W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125A3C	3000 K	156°X68°	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 125W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125C50C	3000 K	50°AC	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 125W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125D55C	3000 K	55°AD	24197 LM	19353 LM	BIG HP 25000 125W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 245,00
BGHP25125AN	4000 K	150°X75°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 125W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125A2N	4000 K	143°X50°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 125W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125A3N	4000 K	156°X68°	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 125W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125C50N	4000 K	50°AC	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 125W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125D55N	4000 K	55°AD	25471 LM	20363 LM	BIG HP 25000 125W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 245,00
BGHP25125AF	5500 K	150°X75°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 125W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP25125A2F	5500 K	143°X50°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 125W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP25125A3F	5500 K	156°X68°	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 125W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP25125C50F	5500 K	50°AC	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 125W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 245,00
BGHP25125D55F	5500 K	55°AD	26743 LM	21392 LM	BIG HP 25000 125W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 245,00
TP100					TESTA PALO PER BIG 25000 HP	€ 108,00

30

PLAYLED

PLAYLED

31

BIG 28000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150°
x
75°

143°
x
50°

156°
x
68°

50°
AC

55°
AD

LUMINOSITÀ MAX

23951 LM

OUTPUT

29931 LM

NOMINALI

53

355

305

CONSUMO

145W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECEE

F

M

M

CE

BIG

BIG

BIG 28000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	145
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP2814015C	3000 K	15°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 15°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP2814030C	3000 K	30°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 30°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP2814060C	3000 K	60°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 60°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP2814090C	3000 K	90°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 90°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140150C	3000 K	130°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 130°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP2814015N	4000 K	15°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 15°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP2814030N	4000 K	30°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 30°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP2814060N	4000 K	60°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 60°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP2814090N	4000 K	90°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 90°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140150N	4000 K	130°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 130°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP2814015F	5500 K	15°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 15°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP2814030F	5500 K	30°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 30°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP2814060F	5500 K	60°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 60°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP2814090F	5500 K	90°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 90°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP28140150F	5500 K	130°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 PROIET. 145W 130°230V 5500K IP66	€ 260,00
ASIMMETRICI						
BGHP28140AC	3000 K	150°X75°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 145W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140A2C	3000 K	143°X50°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 145W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140A3C	3000 K	156°X68°	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 145W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140C50C	3000 K	50°AC	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 145W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140D55C	3000 K	55°AD	27080 LM	21670 LM	BIG HP 28000 145W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 260,00
BGHP28140AN	4000 K	150°X75°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 145W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140A2N	4000 K	143°X50°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 145W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140A3N	4000 K	156°X68°	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 145W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140C50N	4000 K	50°AC	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 145W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140D55N	4000 K	55°AD	28505 LM	22810 LM	BIG HP 28000 145W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 260,00
BGHP28140AF	5500 K	150°X75°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 145W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP28140A2F	5500 K	143°X50°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 145W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP28140A3F	5500 K	156°X68°	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 145W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP28140C50F	5500 K	50°AC	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 145W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 260,00
BGHP28140D55F	5500 K	55°AD	29931 LM	23951 LM	BIG HP 28000 145W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 260,00
TP100					TESTA PALO PER BIG 28000 HP	€ 108,00

PLAYLED

PLAYLED

32

33

BIG 31000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0
ETHR

FLICKER
FREE

ULR <1

FULL
CUT OFF

FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

23310 LM
OUTPUT

32105 LM
NOMINALI

EQUIVALE

400
JM

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

BIG

BIG

BIG 31000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	120
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGSH3112015C	3000 K	15°	29047 LM	21090 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 15°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH3112030C	3000 K	30°	29047 LM	21090 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 30°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH3112060C	3000 K	60°	29047 LM	21090 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 60°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH3112090C	3000 K	90°	29047 LM	21090 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 90°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120150C	3000 K	130°	29047 LM	21090 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 130°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH3112015N	4000 K	15°	30576 LM	22200 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 15°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH3112030N	4000 K	30°	30576 LM	22200 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 30°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH3112060N	4000 K	60°	30576 LM	22200 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 60°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH3112090N	4000 K	90°	30576 LM	22200 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 90°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH31120150N	4000 K	130°	30576 LM	22200 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 130°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH3112015F	5500 K	15°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 15°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH3112030F	5500 K	30°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 30°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH3112060F	5500 K	60°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 60°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH3112090F	5500 K	90°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 90°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH31120150F	5500 K	130°	32105 LM	23310 LM	BIG HP31000 PROIET. 120W 130°230V 5500K IP66	€ 265,00
ASIMMETRICI						
BGSH31120AC	3000 K	150°X75°	29047 LM	21090 LM	BIGH31000 120W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120A2C	3000 K	143°X50°	29047 LM	21090 LM	BIGH31000 120W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120A3C	3000 K	156°X68°	29047 LM	21090 LM	BIGH31000 120W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120C50C	3000 K	50°AC	29047 LM	21090 LM	BIGH31000 120W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120D55C	3000 K	55°AD	29047 LM	21090 LM	BIGH31000 120W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 265,00
BGSH31120AN	4000 K	150°X75°	30576 LM	22200 LM	BIGH31000 120W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH31120A2N	4000 K	143°X50°	30576 LM	22200 LM	BIGH31000 120W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH31120A3N	4000 K	156°X68°	30576 LM	22200 LM	BIGH31000 120W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH31120C50N	4000 K	50°AC	30576 LM	22200 LM	BIGH31000 120W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH31120D55N	4000 K	55°AD	30576 LM	22200 LM	BIGH31000 120W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 265,00
BGSH311205AF	5500 K	150°X75°	32105 LM	23310 LM	BIGH31000 120W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH31120A2F	5500 K	143°X50°	32105 LM	23310 LM	BIGH31000 120W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH31120A3F	5500 K	156°X68°	32105 LM	23310 LM	BIGH31000 120W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH31120C50F	5500 K	50°AC	32105 LM	23310 LM	BIGH31000 120W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 265,00
BGSH31120D55F	5500 K	55°AD	32105 LM	23310 LM	BIGH31000 120W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 265,00

34

PLAYLED

PLAYLED

35

BIG 33000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY

LIFE

HP

225

GARANZIA

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

BIG

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150°
x
75°

143°
x
50°

156°
x
68°

50°
AC

55°
AD

LUMINOSITÀ MAX

28236 LM

OUTPUT

35302 LM

NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

165W

230V

BIG 33000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	165
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	216
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP3316515C	3000 K	15°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 15°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP3316530C	3000 K	30°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 30°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP3316560C	3000 K	60°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 60°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP3316590C	3000 K	90°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 90°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165150C	3000 K	130°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 130°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP3316515N	4000 K	15°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 15°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP3316530N	4000 K	30°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 30°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP3316560N	4000 K	60°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 60°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP3316590N	4000 K	90°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 90°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165150N	4000 K	130°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 130°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP3316515F	5500 K	15°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 15°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP3316530F	5500 K	30°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 30°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP3316560F	5500 K	60°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 60°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP3316590F	5500 K	90°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 90°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP33165150F	5500 K	130°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 PROIET. 165W 130°230V 5500K IP66	€ 300,00
ASIMMETRICI						
BGHP33165AC	3000 K	150°X75°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 165W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165A2C	3000 K	143°X50°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 165W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165A3C	3000 K	156°X68°	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 165W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165C50C	3000 K	50°AC	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 165W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165D55C	3000 K	55°AD	31941 LM	25547 LM	BIG HP 33000 165W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 300,00
BGHP33165AN	4000 K	150°X75°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 165W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165A2N	4000 K	143°X50°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 165W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165A3N	4000 K	156°X68°	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 165W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165C50N	4000 K	50°AC	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 165W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165D55N	4000 K	55°AD	33622 LM	26878 LM	BIG HP 33000 165W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 300,00
BGHP33165AF	5500 K	150°X75°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 165W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP33165A2F	5500 K	143°X50°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 165W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP33165A3F	5500 K	156°X68°	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 165W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP33165C50F	5500 K	50°AC	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 165W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 300,00
BGHP33165D55F	5500 K	55°AD	35302 LM	28236 LM	BIG HP 33000 165W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 300,00
TP200					TESTA PALO PER BIG 33000 HP	€ 108,00

36

PLAYLED

PLAYLED

37

BIG 36000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150°
x
75°

143°
x
50°

156°
x
68°

50°
AC

55°
AD

LUMINOSITÀ MAX

27195 LM

OUTPUT

37456 LM

NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

140W

230V

BIG

BIG

BIG 36000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	140
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGSHHP3614015C	3000 K	15°	33888 LM	24605 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 15°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614030C	3000 K	30°	33888 LM	24605 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 30°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614060C	3000 K	60°	33888 LM	24605 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 60°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614090C	3000 K	90°	33888 LM	24605 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 90°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140150C	3000 K	130°	33888 LM	24605 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 130°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614015N	4000 K	15°	35672 LM	25900 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 15°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614030N	4000 K	30°	35672 LM	25900 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 30°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614060N	4000 K	60°	35672 LM	25900 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 60°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614090N	4000 K	90°	35672 LM	25900 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 90°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140150N	4000 K	130°	35672 LM	25900 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 130°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614015F	5500 K	15°	37456 LM	27195 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 15°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614030F	5500 K	30°	37456 LM	27195 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 30°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614060F	5500 K	60°	37456 LM	27195 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 60°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP3614090F	5500 K	90°	37456 LM	27195 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 90°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140150F	5500 K	130°	37456 LM	27195 LM	BIG HP36000 PROIET. 140W 130°230V 5500K IP66	€ 310,00
ASIMMETRICI						
BGSHHP36140AC	3000 K	150°X75°	33888 LM	24605 LM	BIGHP36000 140W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A2C	3000 K	143°X50°	33888 LM	24605 LM	BIGHP36000 140W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A3C	3000 K	156°X68°	33888 LM	24605 LM	BIGHP36000 140W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140C50C	3000 K	50°AC	33888 LM	24605 LM	BIGHP36000 140W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140D55C	3000 K	55°AD	33888 LM	24605 LM	BIGHP36000 140W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140AN	4000 K	150°X75°	35672 LM	25900 LM	BIGHP36000 140W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A2N	4000 K	143°X50°	35672 LM	25900 LM	BIGHP36000 140W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A3N	4000 K	156°X68°	35672 LM	25900 LM	BIGHP36000 140W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140C50N	4000 K	50°AC	35672 LM	25900 LM	BIGHP36000 140W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140D55N	4000 K	55°AD	35672 LM	25900 LM	BIGHP36000 140W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 310,00
BGSHHP361405AF	5500 K	150°X75°	37456 LM	27195 LM	BIGHP36000 140W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A2F	5500 K	143°X50°	37456 LM	27195 LM	BIGHP36000 140W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140A3F	5500 K	156°X68°	37456 LM	27195 LM	BIGHP36000 140W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140C50F	5500 K	50°AC	37456 LM	27195 LM	BIGHP36000 140W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 310,00
BGSHHP36140D55F	5500 K	55°AD	37456 LM	27195 LM	BIGHP36000 140W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 310,00

38

PLAYLED


PLAYLED

39

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.



A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




La garanzia infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.




Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.





Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

tire una elevata
ra, bulloneria in
zione pubblica.




37878 LM OUTPUT

41622 LM
NOMINALI



CONSUMO

ALIMENTAZIONE

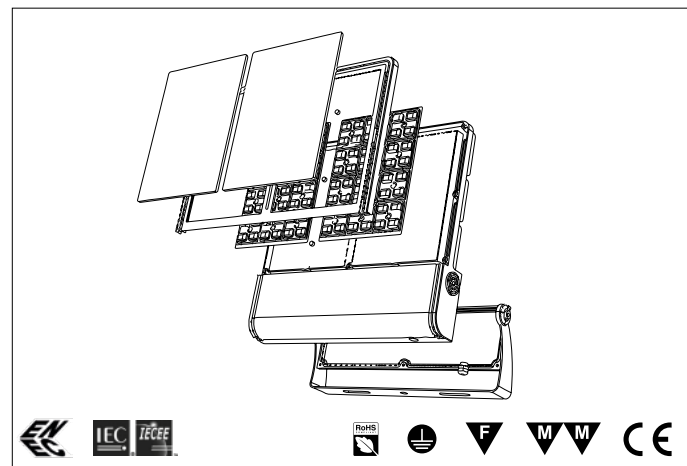

CARATTERISTI
GRADO DI PROT
IK

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2 CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV	A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II	A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO	A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGHP3919515C	3000 K	15°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 15°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP3919530C	3000 K	30°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 30°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP3919560C	3000 K	60°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 60°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP3919590C	3000 K	90°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 90°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195150C	3000 K	130°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 130°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP3919515N	4000 K	15°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 15°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP3919530N	4000 K	30°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 30°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP3919560N	4000 K	60°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 60°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP3919590N	4000 K	90°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 90°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195150N	4000 K	130°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 130°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP3919515F	5500 K	15°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 15°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP3919530F	5500 K	30°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 30°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP3919560F	5500 K	60°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 60°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP3919590F	5500 K	90°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 90°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP39195150F	5500 K	130°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 PROIET. 195W 130°230V 5500K IP66	€450,00
ASIMMETRICI						
BGHP39195AC	3000 K	150°X75°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 195W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195A2C	3000 K	143°X50°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 195W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195A3C	3000 K	156°X68°	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 195W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195C50C	3000 K	50°AC	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 195W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195D55C	3000 K	55°AD	37658 LM	34271 LM	BIG HP 39000 195W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€450,00
BGHP39195AN	4000 K	150°X75°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 195W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195A2N	4000 K	143°X50°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 195W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195A3N	4000 K	156°X68°	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 195W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195C50N	4000 K	50°AC	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 195W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195D55N	4000 K	55°AD	39640 LM	36075 LM	BIG HP 39000 195W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€450,00
BGHP39195AF	5500 K	150°X75°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 195W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP39195A2F	5500 K	143°X50°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 195W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP39195A3F	5500 K	156°X68°	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 195W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP39195C50F	5500 K	50°AC	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 195W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€450,00
BGHP39195D55F	5500 K	55°AD	41622 LM	37878 LM	BIG HP 39000 195W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€450,00
TP200					TESTA PALO PER BIG 39000 HP	€ 108,00

	A RICHIESTA
ZA	0,95
ANZIONE	0,9

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



BIG 44000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER FREE

ULR <1

FULL CUT OFF

FLUX CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

15°

30°

60°

90°

130°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

42735 LM OUTPUT

47070 LM NOMINALI

60

355

410

CONSUMO

220W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECÉE

RoHS

⏚

F

M M

CE

BIG

BIG

BIG 44000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	220
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP4422015C	3000 K	15°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 15°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP4422030C	3000 K	30°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 30°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP4422060C	3000 K	60°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 60°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP4422090C	3000 K	90°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 90°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220150C	3000 K	130°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 130°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP4422015N	4000 K	15°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 15°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP4422030N	4000 K	30°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 30°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP4422060N	4000 K	60°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 60°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP4422090N	4000 K	90°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 90°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220150N	4000 K	130°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 130°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP4422015F	5500 K	15°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 15°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP4422030F	5500 K	30°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 30°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP4422060F	5500 K	60°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 60°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP4422090F	5500 K	90°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 90°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP44220150F	5500 K	130°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 PROIET. 220W 130°230V 5500K IP66	€ 660,00
ASIMMETRICI						
BGHP44220AC	3000 K	150°X75°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 220W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220A2C	3000 K	143°X50°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 220W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220A3C	3000 K	156°X68°	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 220W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220C50C	3000 K	50°AC	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 220W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220D55C	3000 K	55°AD	42587 LM	38665 LM	BIG HP 44000 220W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 660,00
BGHP44220AN	4000 K	150°X75°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 220W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220A2N	4000 K	143°X50°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 220W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220A3N	4000 K	156°X68°	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 220W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220C50N	4000 K	50°AC	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 220W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220D55N	4000 K	55°AD	44439 LM	40700 LM	BIG HP 44000 220W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 660,00
BGHP44220AF	5500 K	150°X75°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 220W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP44220A2F	5500 K	143°X50°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 220W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP44220A3F	5500 K	156°X68°	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 220W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP44220C50F	5500 K	50°AC	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 220W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 660,00
BGHP44220D55F	5500 K	55°AD	47070 LM	42735 LM	BIG HP 44000 220W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 660,00
TP200					TESTA PALO PER BIG 44000 HP	€ 108,00

42

PLAYLED


PLAYLED

43


Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.








 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



HP Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.

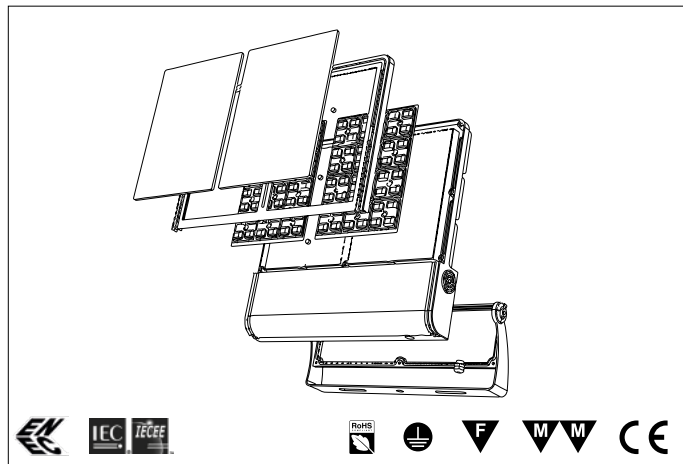

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	€ 70,00 € 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV	A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II	A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO	A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°≈25		
SIMMETRICI						
BGHP4824015C	3000 K	15°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 15°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP4824030C	3000 K	30°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 30°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP4824060C	3000 K	60°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 60°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP4824090C	3000 K	90°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 90°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240150C	3000 K	130°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 130°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP4824015N	4000 K	15°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 15°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP4824030N	4000 K	30°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 30°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP4824060N	4000 K	60°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 60°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP4824090N	4000 K	90°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 90°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240150N	4000 K	130°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 130°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP4824015F	5500 K	15°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 15°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP4824030F	5500 K	30°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 30°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP4824060F	5500 K	60°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 60°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP4824090F	5500 K	90°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 90°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP48240150F	5500 K	130°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 PROIET. 240W 130°230V 5500K IP66	€ 700,00
ASIMMETRICI						
BGHP48240AC	3000 K	150°X75°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 240W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240A2C	3000 K	143°X50°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 240W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240A3C	3000 K	156°X68°	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 240W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240C50C	3000 K	50°AC	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 240W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240D55C	3000 K	55°AD	46461 LM	42180 LM	BIG HP 48000 240W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 700,00
BGHP48240AN	4000 K	150°X75°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 240W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240A2N	4000 K	143°X50°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 240W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240C50N	4000 K	156°X68°	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 240W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240D55N	4000 K	50°AC	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 240W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240A3N	4000 K	55°AD	48906 LM	44400 LM	BIG HP 48000 240W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 700,00
BGHP48240AF	5500 K	150°X75°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 240W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP48240A2F	5500 K	143°X50°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 240W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP48240A3F	5500 K	156°X68°	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 240W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP48240C50F	5500 K	50°AC	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 240W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 700,00
BGHP48240D55F	5500 K	55°AD	51352 LM	46620 LM	BIG HP 48000 240W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 700,00
TP200					TESTA PALO PER BIG 48000 HP	€ 108,00

BIG 54000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER FREE

ULR <1

FULL CUT OFF

FLUX CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150°
x
75°

143°
x
50°

156°
x
68°

50°
AC

55°
AD

LUMINOSITÀ MAX

52447 LM
OUTPUT

57766 LM
NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

270W

230V

BIG

BIG

BIG 54000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	270
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	288
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGHP5427015C	3000 K	15°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 15°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP5427030C	3000 K	30°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 30°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP5427060C	3000 K	60°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 60°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP5427090C	3000 K	90°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 90°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270150C	3000 K	130°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 130°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP5427015N	4000 K	15°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 15°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP5427030N	4000 K	30°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 30°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP5427060N	4000 K	60°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 60°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP5427090N	4000 K	90°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 90°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP54270150N	4000 K	130°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 130°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP5427015F	5500 K	15°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 15°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP5427030F	5500 K	30°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 30°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP5427060F	5500 K	60°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 60°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP5427090F	5500 K	90°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 90°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP54270150F	5500 K	130°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 PROIET. 270W 130°230V 5500K IP66	€ 870,00
ASIMMETRICI						
BGHP54270AC	3000 K	150°X75°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 270W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270A2C	3000 K	143°X50°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 270W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270A3C	3000 K	156°X68°	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 270W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270C50C	3000 K	50°AC	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 270W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270D55C	3000 K	55°AD	52266 LM	47452 LM	BIG HP 54000 270W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 870,00
BGHP54270A2N	4000 K	143°X50°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 270W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP54270A3N	4000 K	156°X68°	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 270W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP54270C50N	4000 K	50°AC	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 270W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP54270D55N	4000 K	55°AD	55017 LM	49950 LM	BIG HP 54000 270W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 870,00
BGHP54270AF	5500 K	150°X75°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 270W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP54270A2F	5500 K	143°X50°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 270W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP54270A3F	5500 K	156°X68°	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 270W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP54270C50F	5500 K	50°AC	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 270W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 870,00
BGHP54270D55F	5500 K	55°AD	57766 LM	52447 LM	BIG HP 54000 270W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 870,00
TP200					TESTA PALO PER BIG 54000 HP	€ 108,00

46

PLAYLED

PLAYLED

47

BIG 60000 HP

Proiettore da esterno ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

58275 LM

OUTPUT

64189 LM

NOMINALI

CONSUMO

300W

ALIMENTAZIONE

230V

BIG

BIG

BIG 60000 HP

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	300
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA		
NOMINUSCENTI TA°=25								
SIMMETRICI								
BGHP6030015C	3000 K	15°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 15°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030030C	3000 K	30°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 30°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030060C	3000 K	60°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 60°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030090C	3000 K	90°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 90°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300150C	3000 K	130°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 130°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030015N	4000 K	15°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 15°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030030N	4000 K	30°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 30°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030060N	4000 K	60°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 60°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030090N	4000 K	90°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 90°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300150N	4000 K	130°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 130°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP6030015F	5500 K	15°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 15°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP6030030F	5500 K	30°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 30°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP6030060F	5500 K	60°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 60°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP6030090F	5500 K	90°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 90°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP60300150F	5500 K	130°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 PROIET. 300W 130°230V 5500K IP66	€ 910,00		
ASIMMETRICI								
BGHP60300AC	3000 K	150°X75°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 300W AS.150°X75°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A2C	3000 K	143°X50°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 300W AS.143°X50°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A3C	3000 K	156°X68°	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 300W AS.156°X68°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300C50C	3000 K	50°AC	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 300W AS.CONC.50°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300D55C	3000 K	55°AD	58076 LM	52725 LM	BIG HP 60000 300W AS.DIFF.55°230V 3000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300AN	4000 K	150°X75°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 300W AS.150°X75°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A2N	4000 K	143°X50°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 300W AS.143°X50°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A3N	4000 K	156°X68°	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 300W AS.156°X68°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300C50N	4000 K	50°AC	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 300W AS.CONC.50°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300D55N	4000 K	55°AD	61132 LM	55500 LM	BIG HP 60000 300W AS.DIFF.55°230V 4000K IP66	€ 910,00		
BGHP60300AF	5500 K	150°X75°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 300W AS.150°X75°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A2F	5500 K	143°X50°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 300W AS.143°X50°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP60300A3F	5500 K	156°X68°	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 300W AS.156°X68°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP60300C50F	5500 K	50°AC	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 300W AS.CONC.50°230V 5500K IP66	€ 910,00		
BGHP60300D55F	5500 K	55°AD	64189 LM	58275 LM	BIG HP 60000 300W AS.DIFF.55°230V 5500K IP66	€ 910,00		
TP200					TESTA PALO PER BIG 60000 HP	€ 108,00		

48

PLAYLED

PLAYLED


49



BIG ARENA HP I PROIETTORI PER GRANDI AREE

La famiglia dei proiettori BIG ARENA HP è frutto della più avanzata ricerca tecnologica e della produzione Made in Italy. Nata per offrire un'efficiente illuminazione dedicata alle grandi strutture sportive, si arricchisce della tecnologia HP 225: il massimo dell'efficienza e la consueta affidabilità di tutti i BIG ARENA HP con la più alta resa lumen/watt della categoria. Disponibile in oltre 1856 varianti per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica dello spazio da illuminare.

FASCI DI LUCE



POTENZE



LUMEN




TONALITÀ



MADE IN ITALY


HIGH PERFORMANCE HP

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




ELEVATO POTERE DISSIPANTE

Dissipatore avanzato per una rapida dissipazione del calore per ambienti soggetti ad alte temperature.



$\pm 180^\circ$




Possibilità di configurazione con i più avanzati sistemi di controllo (DMX).



NUOVO DIODO AD ALTISSIMA RESA


Nuovo diodo ad altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.



$\pm 30^\circ$

MODULI ORIENTABILI INDIPENDENTI

Nuovo sistema di orientamento dei singoli moduli con una inclinazione di $\pm 30^\circ$ sull'asse orizzontale del modulo stesso, per una migliore distribuzione della luce attraverso i puntamenti.



RESISTENZA AERODINAMICA MINIMA

Minima resistenza al vento grazie alla possibilità di regolare l'inclinazione dei singoli moduli.



**GARANZIA DI QUALITÀ
INFINITY LIFE**

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

Ogni prodotto, qualunque sia la sua destinazione, può essere un bene prezioso, per noi e per il nostro pianeta: giunto a fine vita merita sempre una nuova possibilità.

Playled aderisce al progetto Infinity Life, che nasce per dare a prodotti tecnologici una missione ambiziosa e infinitamente utile: essere riportati a nuova vita anziché finire in disuso per sempre.


Un prodotto Infinity Life vale di più, perché il suo essere rigenerabile ne fa un investimento anziché un semplice bene di consumo: la sua funzionalità sarà più durevole e più produttiva degli altri prodotti destinati al semplice ciclo di acquisto > utilizzo > fine vita e smaltimento.



**SISTEMA DI
GARANZIA EVOLUTO**

SETTE ANNI DI GARANZIA

Grazie alla nostra tecnologia e all'affidabilità di tutti i nostri componenti, riusciamo ad offrire un sistema di garanzia evoluto a tutela del tuo investimento nel tempo.

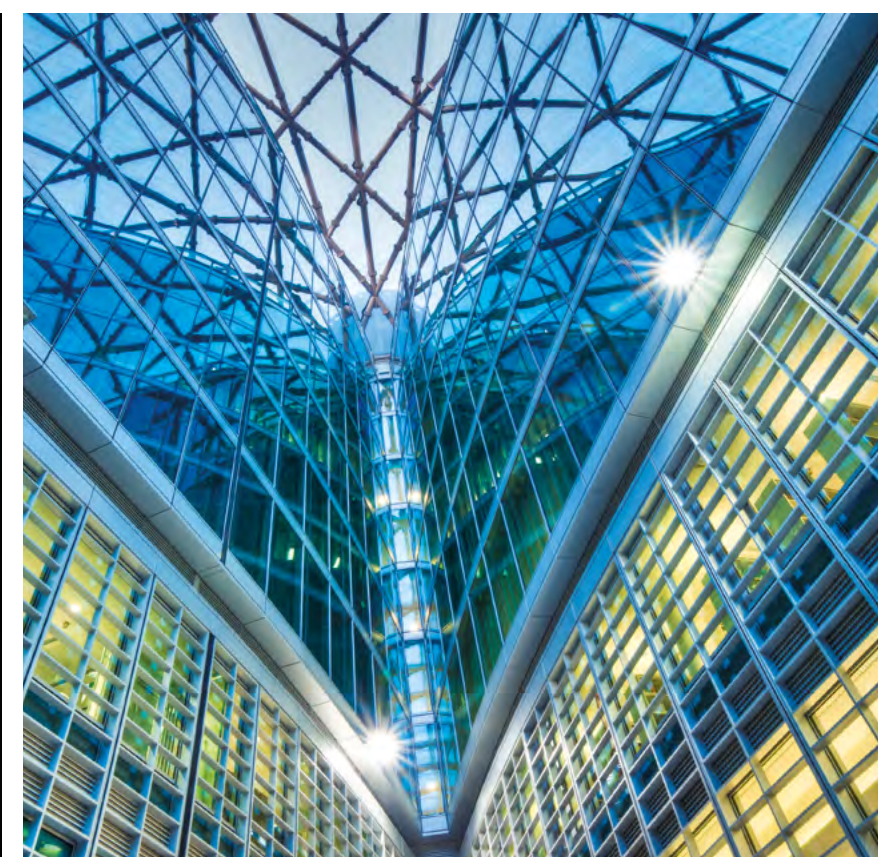

BIG ARENA HP 176000

Proiettore da esterno a tecnologia HP con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio inox e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20°



40°



60°




DIF 65°

LUMINOSITÀ MAX

163884 LM
OUTPUT

175972 LM
NOMINALI

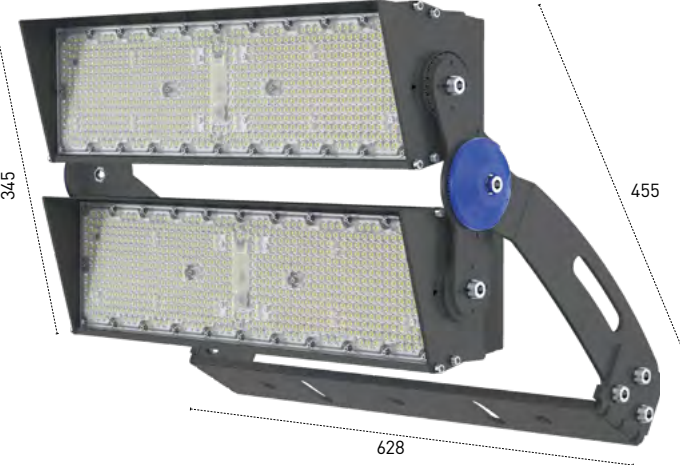

CONSUMO




800W

ALIMENTAZIONE



230V

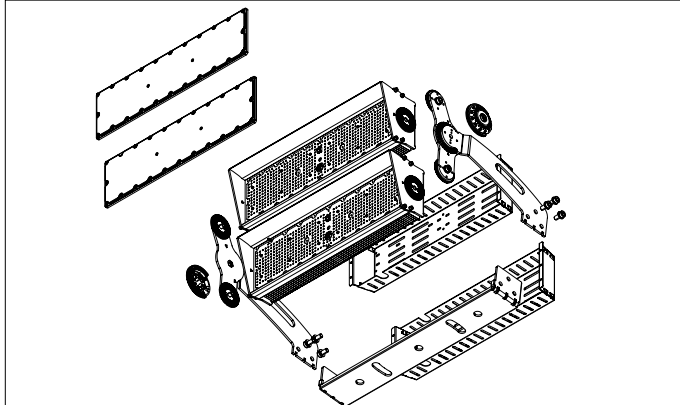



BIG

BIG

BIG ARENA HP 176000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	16000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	800
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1232
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTITA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR17680020C	3000 K	20°	159196	148276	BIG176000 PROIET.800W 20°230V 3000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680040C	3000 K	40°	159196	145368	BIG176000 PROIET.800W 40°230V 3000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680060C	3000 K	60°	159196	142520	BIG176000 PROIET.800W 60°230V 3000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680020N	4000 K	20°	174376	156108	BIG176000 PROIET.800W 20°230V 4000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680040N	4000 K	40°	170956	153048	BIG176000 PROIET.800W 40°230V 4000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680060N	4000 K	60°	167604	150048	BIG176000 PROIET.800W 60°230V 4000K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680020F	5500 K	20°	175972	163884	BIG176000 PROIET.800W 20°230V 5500K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680040F	5500 K	40°	175972	160672	BIG176000 PROIET.800W 40°230V 5500K IP66	€ 2.300,00
BGAR17680060F	5500 K	60°	175972	157520	BIG176000 PROIET.800W 60°230V 5500K IP66	€ 2.300,00
ASIMMETRICI						
BGAR176800AC	3000 K	DIFF 65°	159196	139668	BIG176000 PR.800W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 2.300,00
BGAR176800AN	4000 K	DIFF 65°	164252	147044	BIG176000 PR.800W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 2.300,00
BGAR176800AF	5500 K	DIFF 65°	175972	154368	BIG176000 PR.800W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 2.300,00

64

PLAYLED

PLAYLED

65

BIG ARENA HP 198000

Proiettore da esterno a tecnologia HP con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio inox e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20°



40°



60°



DIF 65°

LUMINOSITÀ MAX

184370 LM
OUTPUT

197968 LM
NOMINALI

CONSUMO

900W

ALIMENTAZIONE

230V



BIG

BIG ARENA HP 198000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	16000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	900
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1232
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTITA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR19890020C	3000 K	20°	179096	166810	BIG198000 PROIET.900W 20°230V 3000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890040C	3000 K	40°	179096	163540	BIG198000 PROIET.900W 40°230V 3000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890060C	3000 K	60°	179096	160336	BIG198000 PROIET.900W 60°230V 3000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890020N	4000 K	20°	196174	175622	BIG198000 PROIET.900W 20°230V 4000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890040N	4000 K	40°	192326	172180	BIG198000 PROIET.900W 40°230V 4000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890060N	4000 K	60°	188554	168804	BIG198000 PROIET.900W 60°230V 4000K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890020F	5500 K	20°	197968	184370	BIG198000 PROIET.900W 20°230V 5500K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890040F	5500 K	40°	197968	180756	BIG198000 PROIET.900W 40°230V 5500K IP66	€ 2.590,00
BGAR19890060F	5500 K	60°	197968	177210	BIG198000 PROIET.900W 60°230V 5500K IP66	€ 2.590,00
ASIMMETRICI						
BGAR198900AC	3000 K	DIFF 65°	179096	157126	BIG198000 PR.900W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 2.590,00
BGAR198900AN	4000 K	DIFF 65°	184784	165424	BIG198000 PR.900W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 2.590,00
BGAR198900AF	5500 K	DIFF 65°	197968	173664	BIG198000 PR.900W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 2.590,00

66

PLAYLED

PLAYLED

67

BIG ARENA HP 220000

Proiettore da esterno a tecnologia HP con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio inox e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20°



40°



60°



DIF 65°

LUMINOSITÀ MAX

204836 LM
OUTPUT

219942 LM
NOMINALI

CONSUMO

1000W

ALIMENTAZIONE

230V



BIG

BIG

BIG ARENA HP 220000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	16000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1000
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1232
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTITA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR220100020C	3000 K	20°	198976	185326	BIG220000 PROIET.1000W 20°230V 3000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100040C	3000 K	40°	198976	181692	BIG220000 PROIET.1000W 40°230V 3000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100060C	3000 K	60°	198976	178134	BIG220000 PROIET.1000W 60°230V 3000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100020N	4000 K	20°	217950	195116	BIG220000 PROIET.1000W 20°230V 4000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100040N	4000 K	40°	213674	191292	BIG220000 PROIET.1000W 40°230V 4000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100060N	4000 K	60°	209484	187542	BIG220000 PROIET.1000W 60°230V 4000K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100020F	5500 K	20°	219942	204836	BIG220000 PROIET.1000W 20°230V 5500K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100040F	5500 K	40°	219942	200820	BIG220000 PROIET.1000W 40°230V 5500K IP66	€ 2.875,00
BGAR220100060F	5500 K	60°	219942	196880	BIG220000 PROIET.1000W 60°230V 5500K IP66	€ 2.875,00
ASIMMETRICI						
BGAR2201000AC	3000 K	DIFF 65°	198976	174566	BIG220000 PR.1000W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 2.875,00
BGAR2201000AN	4000 K	DIFF 65°	205296	183786	BIG220000 PR.1000W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 2.875,00
BGAR2201000AF	5500 K	DIFF 65°	219942	192940	BIG220000 PR.1000W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 2.875,00

68

PLAYLED

PLAYLED

69

2000 BIG

per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e
to e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio
di luce.



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.



1100W 230V

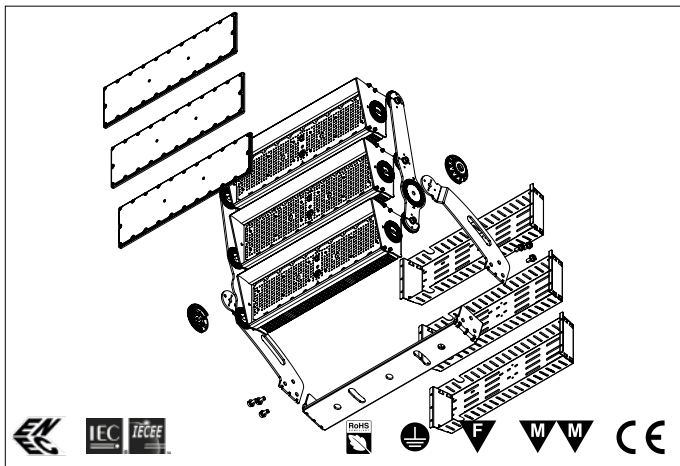

CARATTERISTICHE GENERALI			
GRADO DI PROTEZIONE	IP66	DIMMERABILE	NO
IK	09	FATTORE DI POTENZA	0,95
PESO	23500 G	INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE		MATERIALE FINITURE	
TIPO LED	3030	CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
RESA CROMATICA	80	FINITURA	RAL9023
RG	0 ETHR	SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)	CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%	PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		TEMPERATURE	
WATT	1100	STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%	FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
SORGENTI LUMINOSE	1848	AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
ALIMENTAZIONE	230 V	RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BGAR242110020C	3000 K	20°	219247	204207	BIG242000 PROIET.1100W 20°230V 3000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110040C	3000 K	40°	219247	200203	BIG242000 PROIET.1100W 40°230V 3000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110060C	3000 K	60°	219247	196278	BIG242000 PROIET.1100W 60°230V 3000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110020N	4000 K	20°	240150	214993	BIG242000 PROIET.1100W 20°230V 4000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110040N	4000 K	40°	235443	210779	BIG242000 PROIET.1100W 40°230V 4000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110060N	4000 K	60°	230828	206647	BIG242000 PROIET.1100W 60°230V 4000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110020F	5500 K	20°	242348	225700	BIG242000 PROIET.1100W 20°230V 5500K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110040F	5500 K	40°	242348	221279	BIG242000 PROIET.1100W 40°230V 5500K IP66	€ 3.160,00
BGAR242110060F	5500 K	60°	242348	216939	BIG242000 PROIET.1100W 60°230V 5500K IP66	€ 3.160,00
ASIMMETRICI						
BGAR2421100AC	3000 K	DIFF 65°	219247	192350	BIG242000 PR.1100W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 3.160,00
BGAR2421100AN	4000 K	DIFF 65°	226209	202511	BIG242000 PR.1100W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 3.160,00
BGAR242421100AF	5500 K	DIFF 65°	242348	212600	BIG242000 PR.1100W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 3.160,00

BIG ARENA HP 274000

Proiettore da esterno a tecnologia HP con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio inox e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



HP 225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20°



40°



60°



DIF 65°

LUMINOSITÀ MAX

255659 LM
OUTPUT

274516 LM
NOMINALI

CONSUMO




1250W

ALIMENTAZIONE



230V

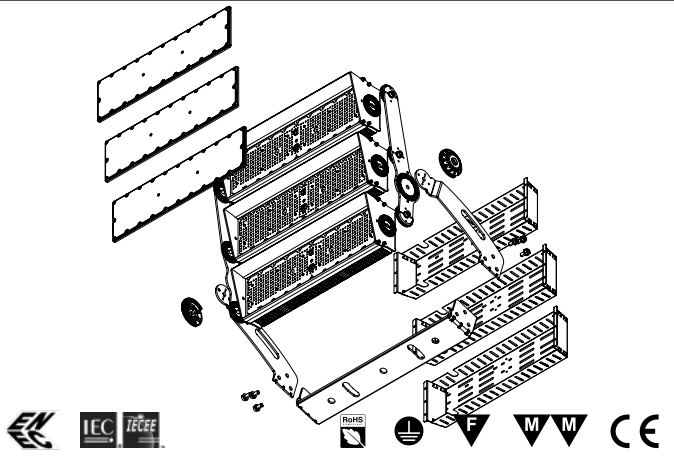



BIG

BIG

BIG ARENA HP 274000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	23500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1250
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1848
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTITA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR274125020C	3000 K	20°	248346	231311	BIG274000 PROIET.1250W 20°230V 3000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125040C	3000 K	40°	248346	226774	BIG274000 PROIET.1250W 40°230V 3000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125060C	3000 K	60°	248346	222331	BIG274000 PROIET.1250W 60°230V 3000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125020N	4000 K	20°	272027	243528	BIG274000 PROIET.1250W 20°230V 4000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125040N	4000 K	40°	266691	238755	BIG274000 PROIET.1250W 40°230V 4000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125060N	4000 K	60°	261462	234075	BIG274000 PROIET.1250W 60°230V 4000K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125020F	5500 K	20°	274516	255659	BIG274000 PROIET.1250W 20°230V 5500K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125040F	5500 K	40°	274516	250648	BIG274000 PROIET.1250W 40°230V 5500K IP66	€ 3.590,00
BGAR274125060F	5500 K	60°	274516	245731	BIG274000 PROIET.1250W 60°230V 5500K IP66	€ 3.590,00
ASIMMETRICI						
BGAR2741250AC	3000 K	DIFF 65°	248346	217882	BIG274000 PR.1250W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 3.590,00
BGAR2741250AN	4000 K	DIFF 65°	256233	229389	BIG274000 PR.1250W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 3.590,00
BGAR2741250AF	5500 K	DIFF 65°	274516	240814	BIG274000 PR.1250W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 3.590,00

72

PLAYLED

PLAYLED

73

Proiettore da esterno a tecnologia HP con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio inox e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce.



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



La garanzia infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.




Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



27655 LM
OUTPUT

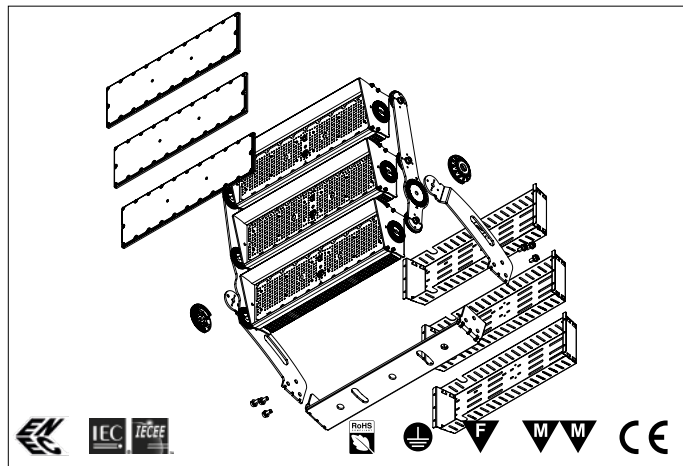

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	23500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1350
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	1848
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR297135020C	3000 K	20°	268644	250215	BIG297000 PROIET.1350W 20°230V 3000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135040C	3000 K	40°	268644	245310	BIG297000 PROIET.1350W 40°230V 3000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135060C	3000 K	60°	268644	240504	BIG297000 PROIET.1350W 60°230V 3000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135020N	4000 K	20°	294261	263433	BIG297000 PROIET.1350W 20°230V 4000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135040N	4000 K	40°	288489	258270	BIG297000 PROIET.1350W 40°230V 4000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135060N	4000 K	60°	282831	253206	BIG297000 PROIET.1350W 60°230V 4000K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135020F	5500 K	20°	296952	276555	BIG297000 PROIET.1350W 20°230V 5500K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135040F	5500 K	40°	296952	271134	BIG297000 PROIET.1350W 40°230V 5500K IP66	€ 3.880,00
BGAR297135060F	5500 K	60°	296952	265815	BIG297000 PROIET.1350W 60°230V 5500K IP66	€ 3.880,00
ASIMMETRICI						
BGAR2971350AC	3000 K	DIFF 65°	268644	235689	BIG297000 PR.1350W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 3.880,00
BGAR2971350AN	4000 K	DIFF 65°	277176	248136	BIG297000 PR.1350W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 3.880,00
BGAR2971350AF	5500 K	DIFF 65°	296952	260496	BIG297000 PR.1350W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 3.880,00

000 BIG

BIG **BIG**

ARENA HP 330000



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.



1500W 230V

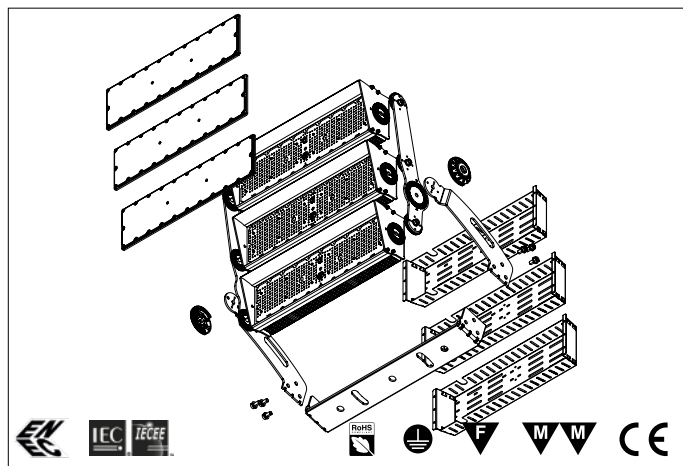

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard			
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGAR330150020C	3000 K	20°	298464	277989	BIG330000 PROIET.1500W 20°230V 3000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150040C	3000 K	40°	298464	272538	BIG330000 PROIET.1500W 40°230V 3000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150060C	3000 K	60°	298464	267201	BIG330000 PROIET.1500W 60°230V 3000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150020N	4000 K	20°	326925	292674	BIG330000 PROIET.1500W 20°230V 4000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150040N	4000 K	40°	320511	286938	BIG330000 PROIET.1500W 40°230V 4000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150060N	4000 K	60°	314226	281313	BIG330000 PROIET.1500W 60°230V 4000K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150020F	5500 K	20°	329913	307254	BIG330000 PROIET.1500W 20°230V 5500K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150040F	5500 K	40°	329913	301230	BIG330000 PROIET.1500W 40°230V 5500K IP66	€ 4.310,00
BGAR330150060F	5500 K	60°	329913	295320	BIG330000 PROIET.1500W 60°230V 5500K IP66	€ 4.310,00
ASIMMETRICI						
BGAR3301500AC	3000 K	DIFF 65°	298464	261849	BIG330000 PR.1500W A.DIF.65°230V 3000K IP66	€ 4.310,00
BGAR3301500AN	4000 K	DIFF 65°	307944	275679	BIG330000 PR.1500W A.DIF.65°230V 4000K IP66	€ 4.310,00
BGAR3301500AF	5500 K	DIFF 65°	329913	289410	BIG330000 PR.1500W A.DIF.65°230V 5500K IP66	€ 4.310,00



BIG



BIG XL I PROIETTORI AD ALTA EFFICIENZA

La famiglia dei proiettori BIG XL è frutto della più avanzata ricerca tecnologica e della produzione Made in Italy. Pensata per offrire un'efficiente illuminazione in grandi ambienti sportivi, commerciali, industriali e urbani. La gamma BIG XL è dotata di sistema ottico multichip di precisione per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata efficienza, sistema di dissipazione del calore con ampia superficie alettata interna per un'altissima dissipazione termica e di un corpo passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi uv. I BIG XL offrono il massimo dell'efficienza e la consueta affidabilità di tutti i BIG con la più alta resa lumen/watt della categoria. Disponibile in oltre 1856 varianti per soddisfare ogni esigenza illuminotecnica dello spazio da illuminare.

FASCI DI LUCE



POTENZE


Da 420W a 1575W

LUMEN



Da 73922 lm a 300900 lm

TONALITÀ

3000K 4000K 5500K

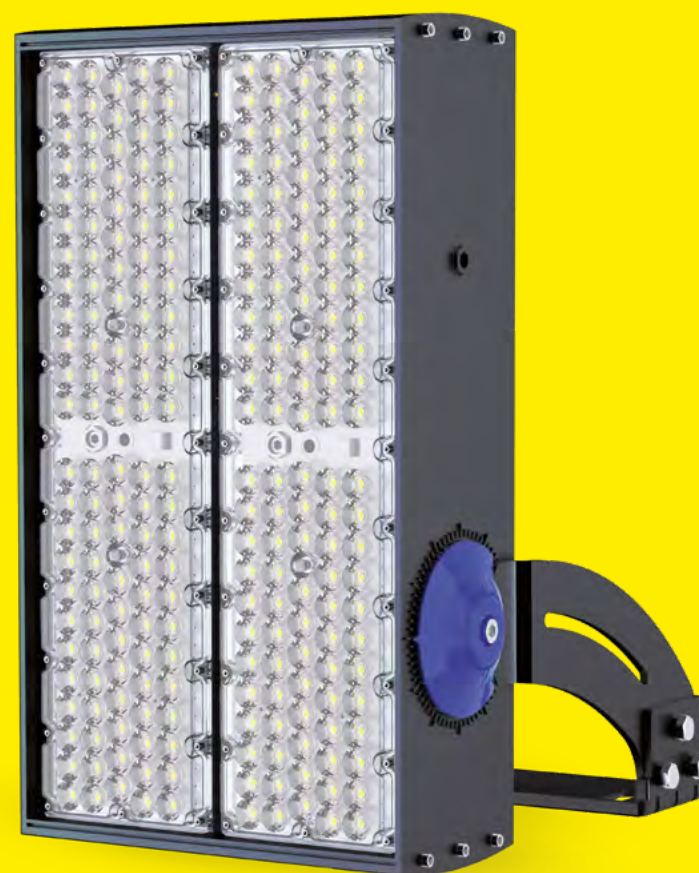

MADE IN ITALY

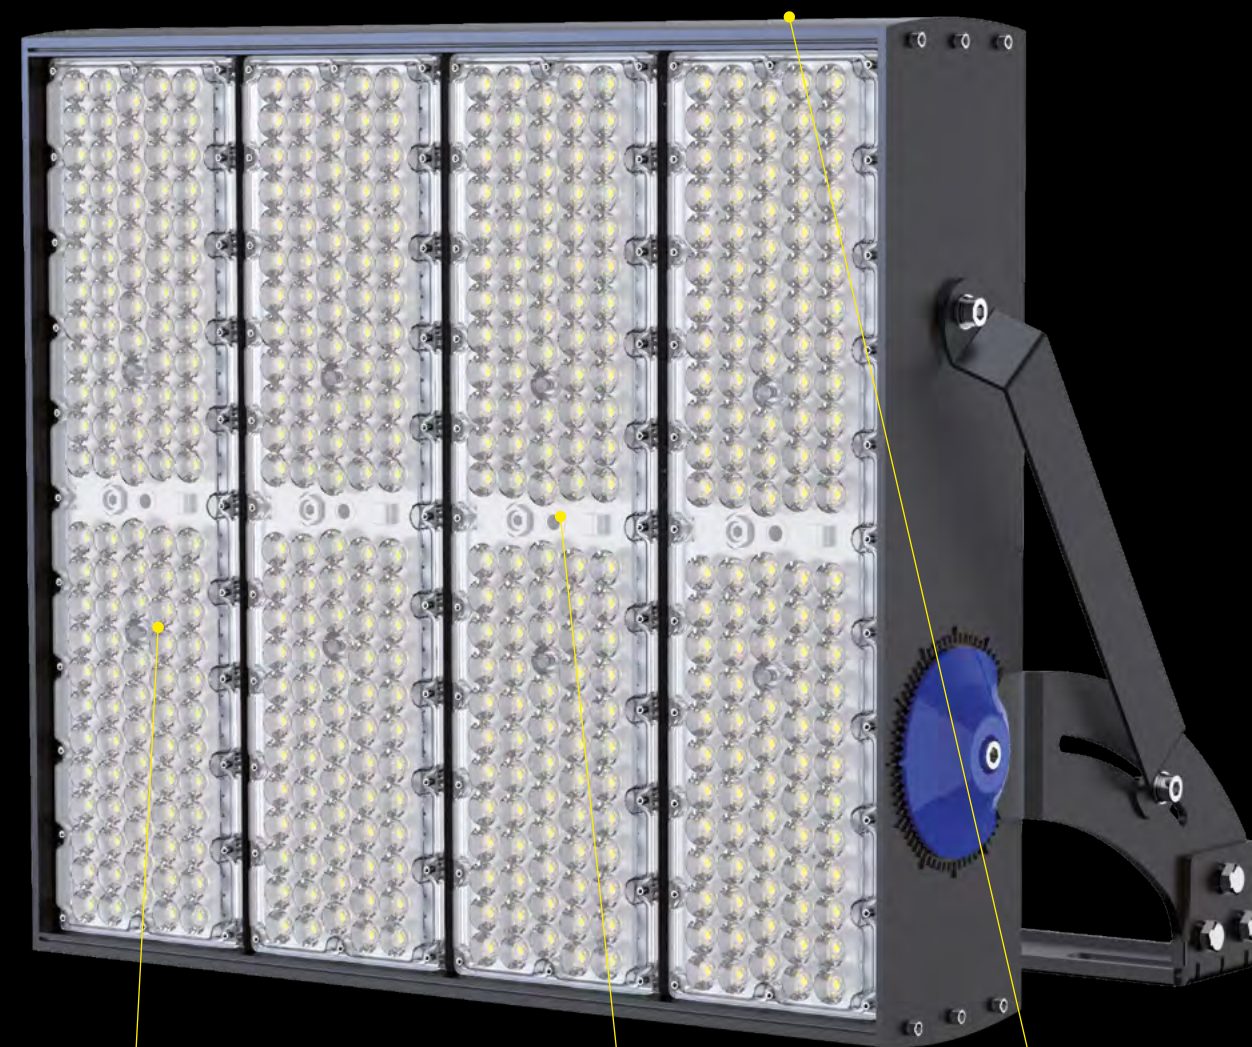


DIODI AD ALTA EFFICIENZA

Altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.



EVOLUTO SISTEMA OTTICO

Ottica multichip per garantire un ottimo controllo del fascio di luce e migliorare l'efficienza.



ELEVATO POTERE DISSIPANTE

Affidabilità ai massimi livelli grazie anche all'ampia superficie radiante.



**GARANZIA DI QUALITÀ
INFINITY LIFE**

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

Ogni prodotto, qualunque sia la sua destinazione, può essere un bene prezioso, per noi e per il nostro pianeta: giunto a fine vita merita sempre una nuova possibilità.

Playled aderisce al progetto Infinity Life, che nasce per dare a prodotti tecnologici una missione ambiziosa e infinitamente utile: essere riportati a nuova vita anziché finire in disuso per sempre.


Un prodotto Infinity Life vale di più, perché il suo essere rigenerabile ne fa un investimento anziché un semplice bene di consumo: la sua funzionalità sarà più durevole e più produttiva degli altri prodotti destinati al semplice ciclo di acquisto > utilizzo > fine vita e smaltimento.



**SISTEMA DI
GARANZIA EVOLUTO**

SETTE ANNI DI GARANZIA

Grazie alla nostra tecnologia e all'affidabilità di tutti i nostri componenti, riusciamo ad offrire un sistema di garanzia evoluto a tutela del tuo investimento nel tempo.

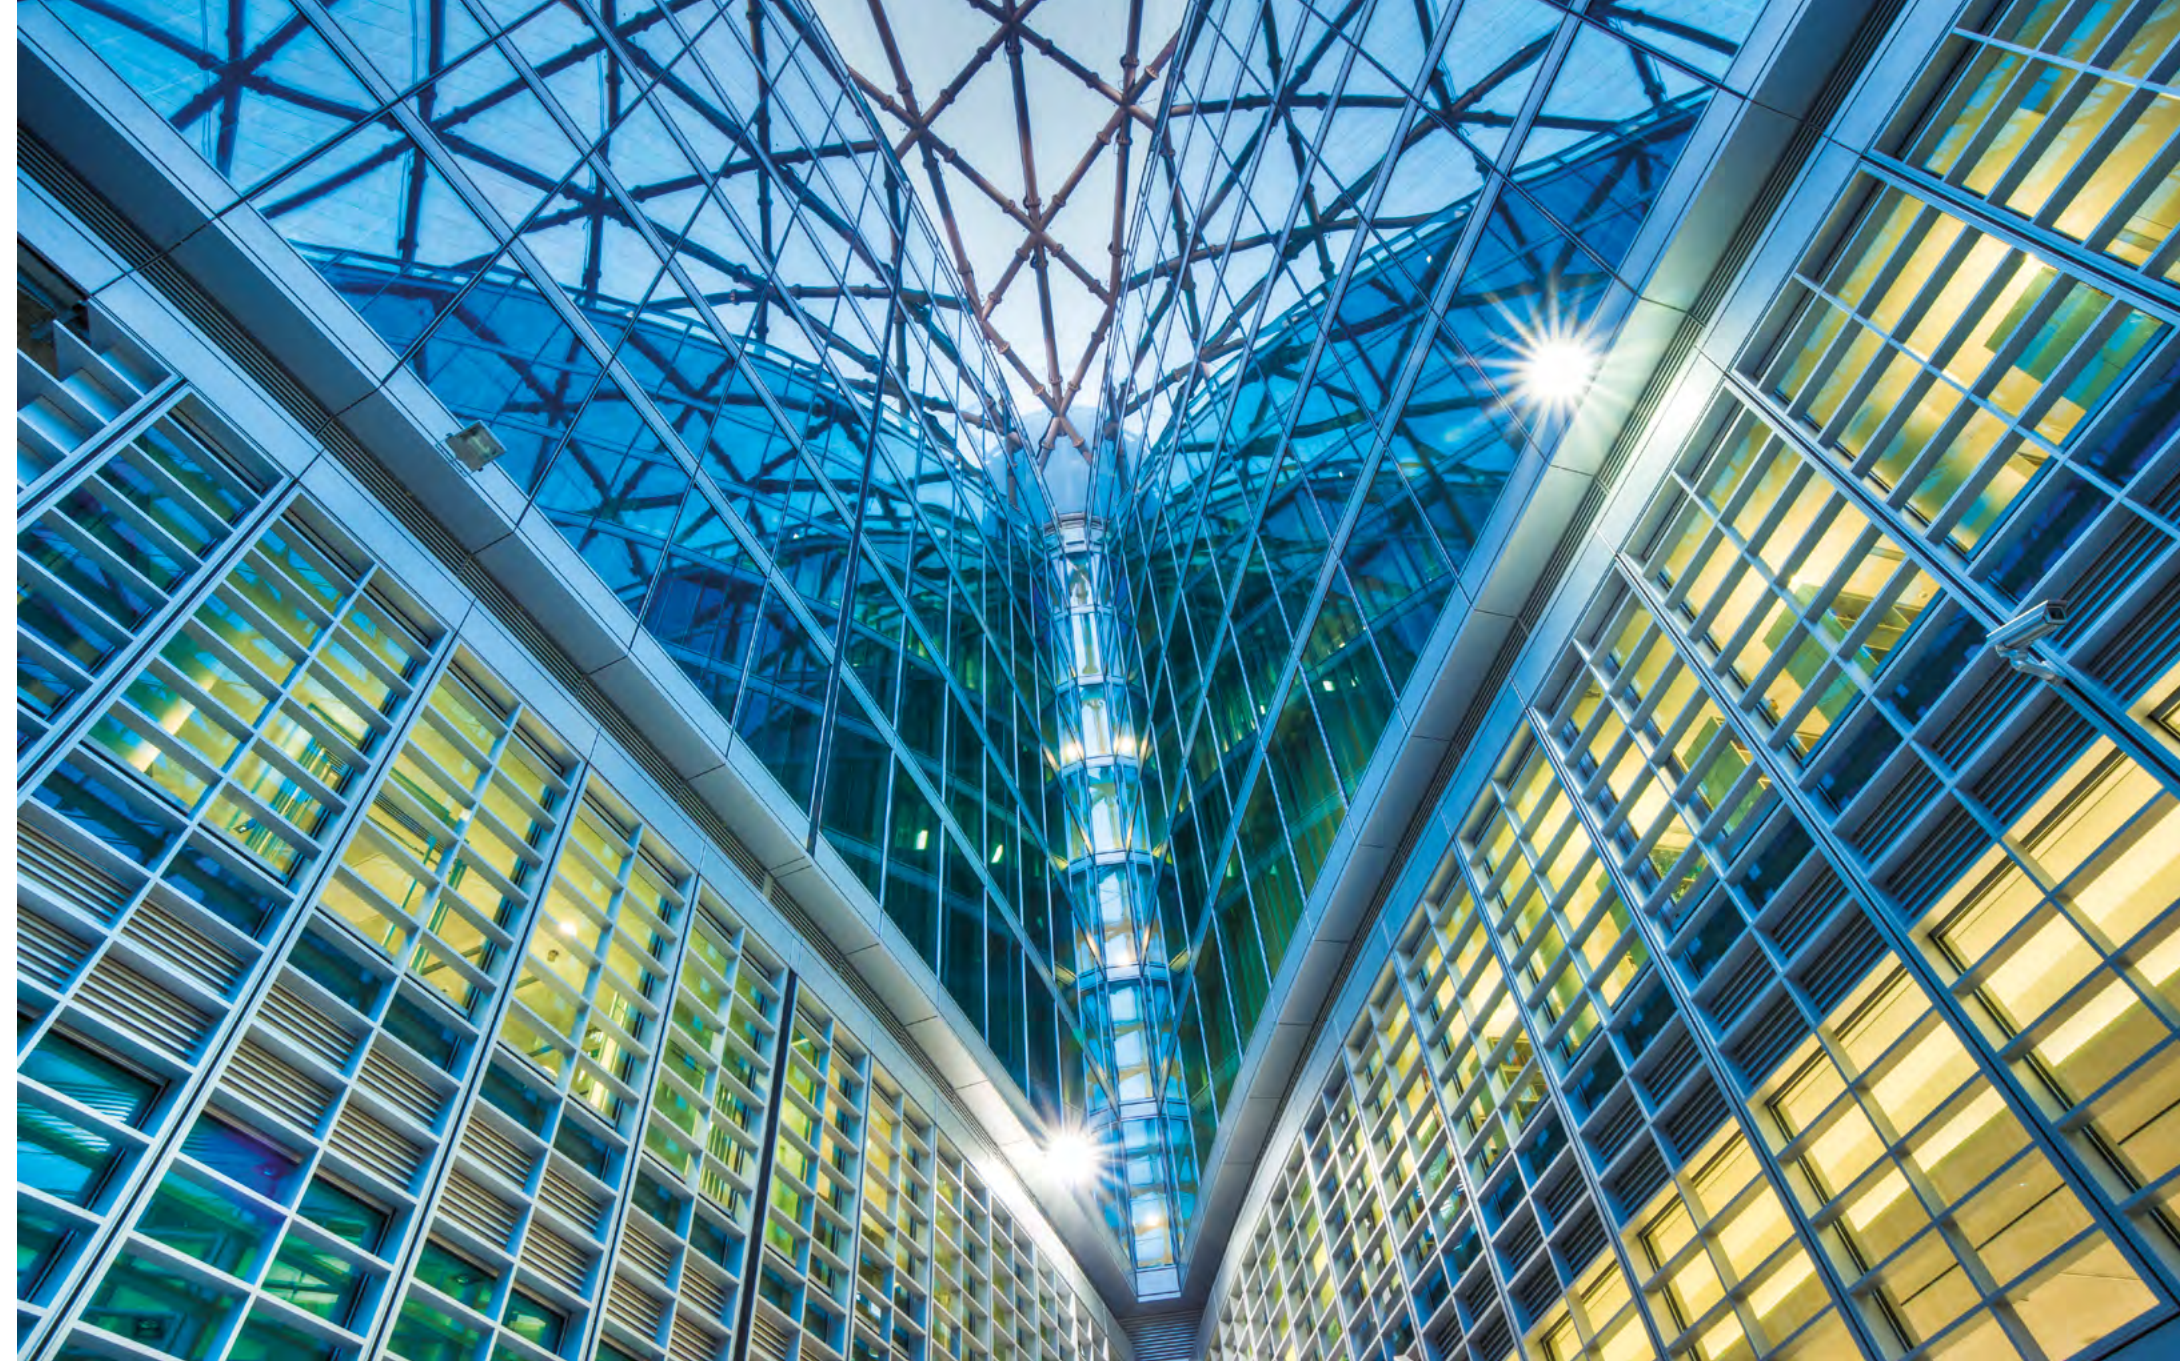

BIG XL 77000

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un’elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.




PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20° 40° 60°
55° AD 50° AC

LUMINOSITÀ MAX

68194 LM
OUTPUT

80083 LM
NOMINALI

EQUIVALE



1000
JM

CONSUMO




420W

ALIMENTAZIONE



230V

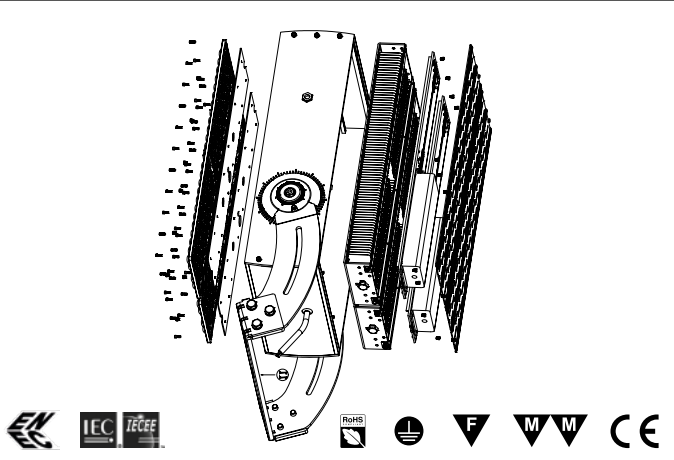



BIG

BIG

BIG XL 77000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	420
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG7742020C	3000 K	20°	73922 LM	64117 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 20°230V 3000K IP66	€ 1267,00
BG7742040C	3000 K	40°	73922 LM	64117 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 40°230V 3000K IP66	€ 1267,00
BG7742060C	3000 K	60°	73922 LM	64117 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 60°230V 3000K IP66	€ 1267,00
BG7742020N	4000 K	20°	77003 LM	66110 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 20°230V 4000K IP66	€ 1267,00
BG7742040N	4000 K	40°	77003 LM	66110 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 40°230V 4000K IP66	€ 1267,00
BG7742060N	4000 K	60°	77003 LM	66110 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 60°230V 4000K IP66	€ 1267,00
BG7742020F	5500 K	20°	80083 LM	68194 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 20°230V 5500K IP66	€ 1267,00
BG7742040F	5500 K	40°	80083 LM	68194 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 40°230V 5500K IP66	€ 1267,00
BG7742060F	5500 K	60°	80083 LM	68194 LM	BIG77000 PROIETTORE 420W 60°230V 5500K IP66	€ 1267,00
ASIMMETRICI						
BG77420D55C	3000 K	DIFF 55°	73922 LM	64117 LM	BIG77000 PR.420W AS.DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1267,00
BG77420C50C	3000 K	CON 50°	73922 LM	64117 LM	BIG77000 PR.420W AS.CON.50°230V 3000K IP66	€ 1267,00
BG77420D55N	4000 K	DIFF 55°	77003 LM	66110 LM	BIG77000 PR.420W AS.DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1267,00
BG77420C50N	4000 K	CON 50°	77003 LM	66110 LM	BIG77000 PR.420W AS.CON.50°230V 4000K IP66	€ 1267,00
BG77420D55F	5500 K	DIFF 55°	80083 LM	68194 LM	BIG77000 PR.420W AS.DIF.55°230V 5500K IP66	€ 1267,00
BG77420C50F	5500 K	CON 50°	80083 LM	68194 LM	BIG77000 PR.420W AS.CON.50°230V 5500K IP66	€ 1267,00

82

PLAYLED


PLAYLED

83

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.










 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

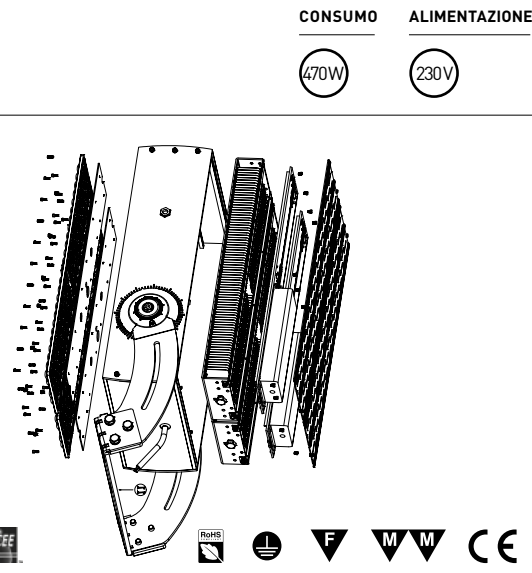

evata efficienza
a, bulloneria in
nfinity Life.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	470
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE		SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG8547020C	3000 K	20°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547040C	3000 K	40°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547060C	3000 K	60°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG8547020N	4000 K	20°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547040N	4000 K	40°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547060N	4000 K	60°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG8547020F	5500 K	20°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 20°230V 5500K IP66	€ 1520,00
BG8547040F	5500 K	40°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 40°230V 5500K IP66	€ 1520,00
BG8547060N	5500 K	60°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PROIETTORE 470W 60°230V 5500K IP66	€ 1520,00
ASIMMETRICI						
BG85470D55C	3000 K	DIFF 55°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PR. 470W AS. DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG85470C50C	3000 K	CON 50°	81263 LM	69560 LM	BIG85000 PR. 470W AS. CON. 50°230V 3000K IP66	€ 1520,00
BG85470D55N	4000 K	DIFF 55°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PR. 470W AS. DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG85470C50N	4000 K	CON 50°	85540 LM	72850 LM	BIG85000 PR. 470W AS. CON. 50°230V 4000K IP66	€ 1520,00
BG85470D55F	5500 K	DIFF 55°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PR. 470W AS. DIF. 55°230V 5500K IP66	€ 1520,00
BG85470C50F	5500 K	CON 50°	89817 LM	75200 LM	BIG85000 PR. 470W AS. CON. 50°230V 5500K IP66	€ 1520,00



BIG XL 100000

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un’elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

55°

AD

50°

AC

20°

40°

60°

89513 LM

OUTPUT

105105 LM

NOMINALI

366

190

560

CONSUMO

550W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECEE

RoHS

F

M

M

CE

BIG

BIG

BIG XL 100000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	550
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

366

190

560

CONSUMO

550W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECEE

RoHS

F

M

M

CE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
SIMMETRICI						
BG10055020C	3000 K	20°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 20°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055040C	3000 K	40°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055060C	3000 K	60°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055020N	4000 K	20°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 20°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG10055040N	4000 K	40°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG10055060N	4000 K	60°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG10055020F	5500 K	20°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 20°230V 5500K IP66	€ 1600,00
BG10055040F	5500 K	40°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 40°230V 5500K IP66	€ 1600,00
BG10055060F	5500 K	60°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PROIETTORE 550W 60°230V 5500K IP66	€ 1600,00
ASIMMETRICI						
BG100550D55C	3000 K	DIFF 55°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PR.550W AS.DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG100550C50C	3000 K	CON 50°	95095 LM	81400 LM	BIG100000 PR.550W AS.CON.50°230V 3000K IP66	€ 1600,00
BG100550D55N	4000 K	DIFF 55°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PR.550W AS.DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG100550C50N	4000 K	CON 50°	100100 LM	85250 LM	BIG100000 PR.550W AS.CON.50°230V 4000K IP66	€ 1600,00
BG100550D55F	5500 K	DIFF 55°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PR.550W AS.DIF.55°230V 5500K IP66	€ 1600,00
BG100550C50F	5500 K	CON 50°	105105 LM	89513 LM	BIG100000 PR.550W AS.CON.50°230V 5500K IP66	€ 1600,00

86

PLAYLED

PLAYLED

87

BIG XL 115000

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.




PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10


Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



LUMINOSITÀ MAX

100800 LM OUTPUT

120393 LM
NOMINALI

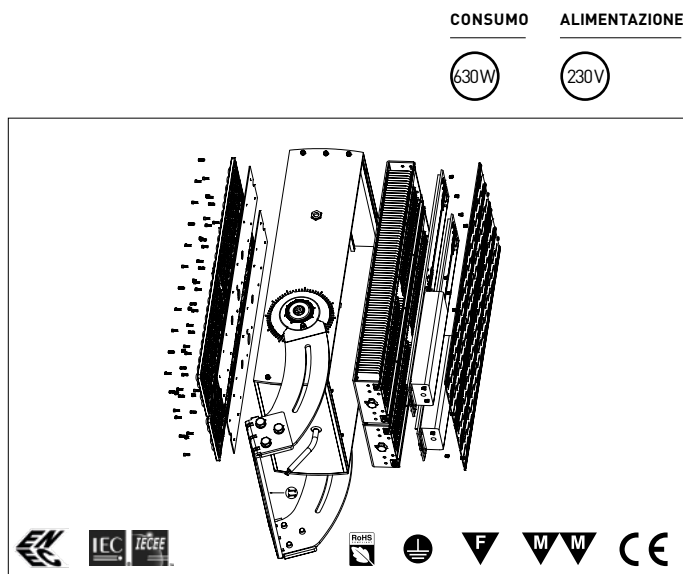

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	12000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	630
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	240
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2 CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV	A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II	A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO	A RICHIESTA	












PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG11563020C	3000 K	20°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563040C	3000 K	40°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563060C	3000 K	60°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG11563020N	4000 K	20°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563040N	4000 K	40°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563060N	4000 K	60°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG11563020F	5500 K	20°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 20°230V 5500K IP66	€ 1690,00
BG11563040F	5500 K	40°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 40°230V 5500K IP66	€ 1690,00
BG11563060F	5500 K	60°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PROIETTORE 630W 60°230V 5500K IP66	€ 1690,00
ASIMMETRICI						
BG115630D55C	3000 K	DIFF 55°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PR. 630W AS. DIF. 55°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG115630C50C	3000 K	CON 50°	108927 LM	93240 LM	BIG115000 PR. 630W AS. CON. 50°230V 3000K IP66	€ 1690,00
BG115630D55N	4000 K	DIFF 55°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PR. 630W AS. DIF. 55°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG115630C50N	4000 K	CON 50°	114660 LM	97650 LM	BIG115000 PR. 630W AS. CON. 50°230V 4000K IP66	€ 1690,00
BG115630D55F	5500 K	DIFF 55°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PR. 630W AS. DIF. 55°230V 5500K IP66	€ 1690,00
BG115630C50F	5500 K	CON 50°	120393 LM	100800 LM	BIG115000 PR. 630W AS. CON. 50°230V 5500K IP66	€ 1690,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

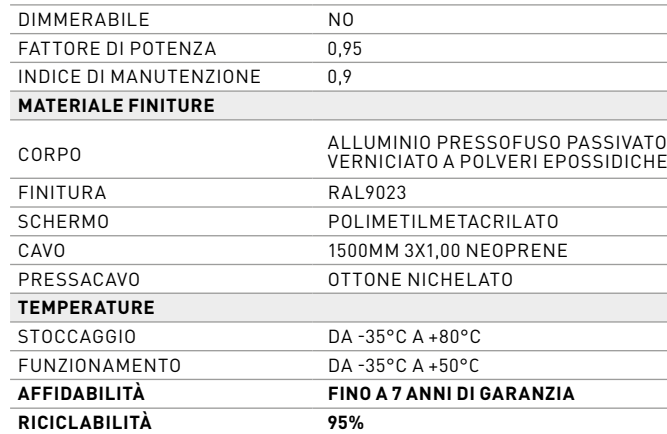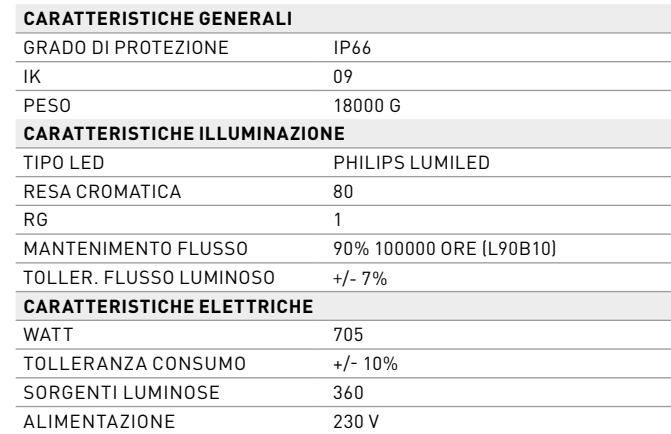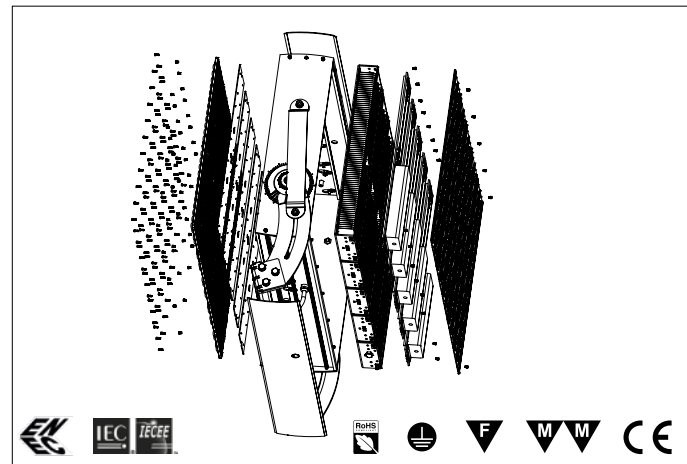


PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG12870520C	3000 K	20°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870540C	3000 K	40°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870560C	3000 K	60°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG12870520N	4000 K	20°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870540N	4000 K	40°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870560N	4000 K	60°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG12870520F	5500 K	20°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 20°230V 5500K IP66	€ 1780,00
BG12870540F	5500 K	40°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 40°230V 5500K IP66	€ 1780,00
BG12870560F	5500 K	60°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PROIETTORE 705W 60°230V 5500K IP66	€ 1780,00
ASIMMETRICI						
BG128705D55C	3000 K	DIFF 55°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PR.705W AS.DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG128705C50C	3000 K	CON 50°	121895 LM	104340 LM	BIG128000 PR.705W AS.CON.50°230V 3000K IP66	€ 1780,00
BG128705D55N	4000 K	DIFF 55°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PR.705W AS.DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG128705C50N	4000 K	CON 50°	128310 LM	109275 LM	BIG128000 PR.705W AS.CON.50°230V 4000K IP66	€ 1780,00
BG128705D55F	5500 K	DIFF 55°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PR.705W AS.DIF.55°230V 5500K IP66	€ 1780,00
BG128705C50F	5500 K	CON 50°	134726 LM	112800 LM	BIG128000 PR.705W AS.CON.50°230V 5500K IP66	€ 1780,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.










 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

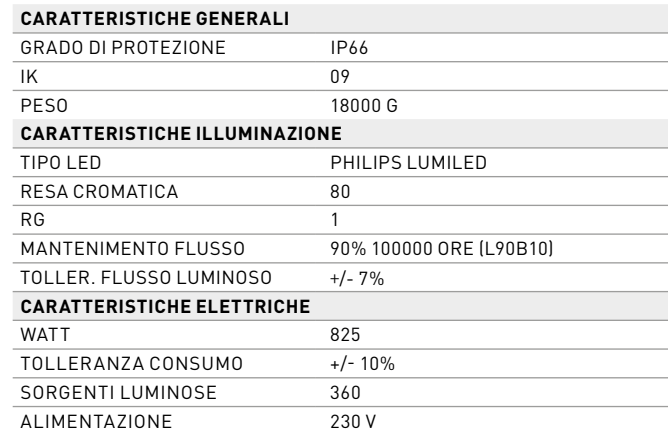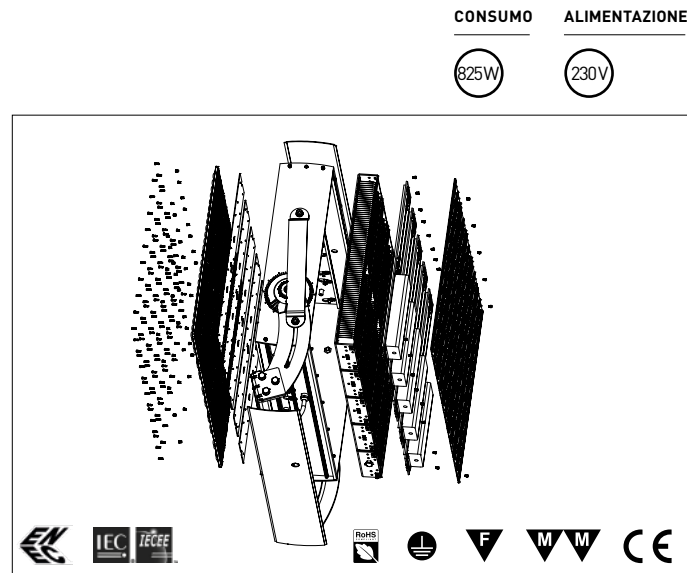

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCINTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG15082520C	3000 K	20°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082540C	3000 K	40°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082560C	3000 K	60°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG15082520N	4000 K	20°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082540N	4000 K	40°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082560N	4000 K	60°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG15082520F	5500 K	20°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 20°230V 5500K IP66	€ 1880,00
BG15082540F	5500 K	40°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 40°230V 5500K IP66	€ 1880,00
BG15082560F	5500 K	60°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PROIETTORE 825W 60°230V 5500K IP66	€ 1880,00
ASIMMETRICI						
BG150825D55C	3000 K	DIFF 55°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PR.825W AS.DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG150825C50C	3000 K	CON 50°	142643 LM	122100 LM	BIG150000 PR.825W AS.CON.50°230V 3000K IP66	€ 1880,00
BG150825D55N	4000 K	DIFF 55°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PR.825W AS.DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG150825C50N	4000 K	CON 50°	150150 LM	127875 LM	BIG150000 PR.825W AS.CON.50°230V 4000K IP66	€ 1880,00
BG150825D55F	5500 K	DIFF 55°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PR.825W AS.DIF.55°230V 5500K IP66	€ 1880,00
BG150825C50F	5500 K	CON 50°	157658 LM	132000 LM	BIG150000 PR.825W AS.CON.50°230V 5500K IP66	€ 1880,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.



 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV ⚡ Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

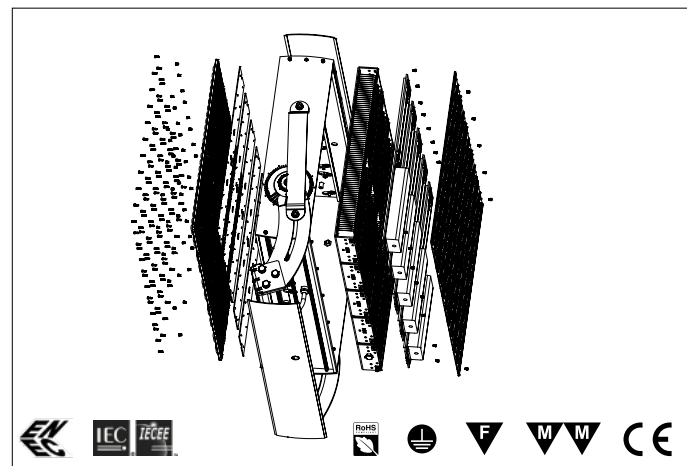

levata efficienza
za, bulloneria in
finity Life.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	18000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	945
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	360
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO
			NOMIN	USCENTI TA°=25		IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BG17294520C	3000 K	20°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294540C	3000 K	40°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294560C	3000 K	60°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG17294520N	4000 K	20°	171990 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294540N	4000 K	40°	171990 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294560N	4000 K	60°	171990 LM	146475 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG17294520F	5500 K	20°	180590 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 20°230V 5500K IP66	€ 1980,00
BG17294540F	5500 K	40°	180590 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 40°230V 5500K IP66	€ 1980,00
BG17294560F	5500 K	60°	180590 LM	151200 LM	BIG172000 PROIETTORE 945W 60°230V 5500K IP66	€ 1980,00
ASIMMETRICI						
BG172945D55C	3000 K	DIFF 55°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PR.945W AS.DIF.55°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG172945C50C	3000 K	CON 50°	163391 LM	139860 LM	BIG172000 PR.945W AS.CON.50°230V 3000K IP66	€ 1980,00
BG172945D55N	4000 K	DIFF 55°	171990 LM	146475 LM	BIG172000 PR.945W AS.DIF.55°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG172945C55N	4000 K	CON 50°	171990 LM	146475 LM	BIG172000 PR.945W AS.CON.50°230V 4000K IP66	€ 1980,00
BG172945D55F	5500 K	DIFF 55°	180590 LM	151200 LM	BIG172000 PR.945W AS.DIF.55°230V 5500K IP66	€ 1980,00
BG172945C50F	5500 K	CON 50°	180590 LM	151200 LM	BIG172000 PR.945W AS.CON.50°230V 5500K IP66	€ 1980,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.









 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

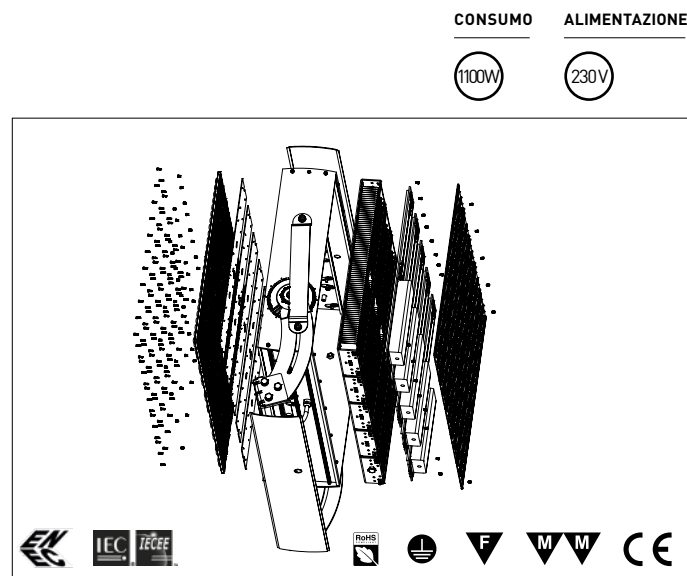

levata efficienza
za, bulloneria in
finity Life.

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	24000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1100
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	480
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2 CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV	A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II	A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO	A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG200110020C	3000 K	20°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110040C	3000 K	40°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110060C	3000 K	60°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG200110020N	4000 K	20°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110040N	4000 K	40°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110060N	4000 K	60°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG200110020F	5500 K	20°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 20°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
BG200110040F	5500 K	40°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 40°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
BG200110060F	5500 K	60°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PROIETTORE 1100W 60°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
ASIMMETRICI						
BG2001100D55C	3000 K	DIFF 55°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PR.1100W AS.DIF.55°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG2001100C50C	3000 K	CON 50°	190190 LM	162800 LM	BIG200000 PR.1100W AS.CON.50°230V 3K IP66	€ 2555,00
BG2001100D55N	4000 K	DIFF 55°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PR.1100W AS.DIF.55°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG2001100C50N	4000 K	CON 50°	200200 LM	170500 LM	BIG200000 PR.1100W AS.CON.50°230V 4K IP66	€ 2555,00
BG2001100D55F	5500 K	DIFF 55°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PR.1100W AS.DIF.55°230V 5.5K IP66	€ 2555,00
BG2001100C50F	5500 K	CON 50°	210210 LM	176000 LM	BIG200000 PR.1100W AS.CON.50°230V 5.5K IP66	€ 2555,00



BIG XL 214000

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un’elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



20° 40° 60°



55° AD 50° AC

LUMINOSITÀ MAX

188000 LM
OUTPUT


224711 LM
NOMINALI

CONSUMO

1175W

ALIMENTAZIONE

230V

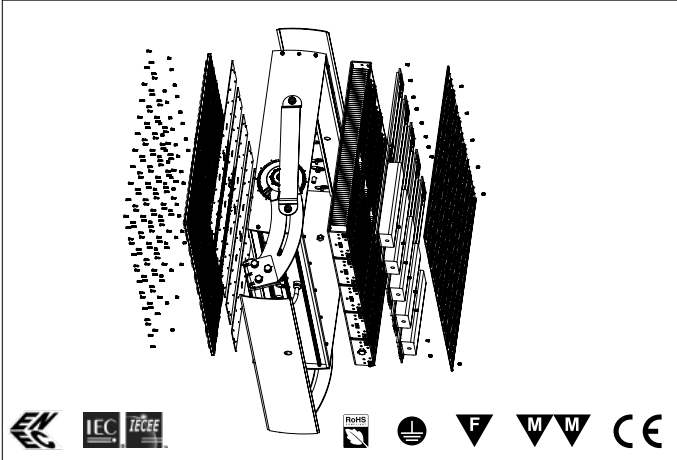

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	24000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1175
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	480
ALIMENTAZIONE	230 V

BIG XL 214000

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
	1-10	CODICE ARTICOLO + D1
DIMMERAZIONE	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO
			NOMIN	USCENTITA°≈25		
SIMMETRICI						
BG214117520C	3000 K	20°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG214117540C	3000 K	40°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG214117560C	3000 K	60°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG214117520N	4000 K	20°	214010 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG214117540N	4000 K	40°	214010 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG214117560N	4000 K	60°	214010 LM	182125 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG214117520F	5500 K	20°	224711 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 20°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG214117540F	5500 K	40°	224711 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 40°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG214117560F	5500 K	60°	224711 LM	188000 LM	BIG214000 PROIETTORE 1175W 60°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
ASIMMETRICI						
BG2141175D55C	3000 K	DIFF 55°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PR.1175W AS.DIF.55°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG2141175C50C	3000 K	CON 50°	203310 LM	173900 LM	BIG214000 PR.1175W AS.CON.50°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG2141175D55N	4000 K	DIFF 55°	214010 LM	182125 LM	BIG214000 PR.1175W AS.DIF.55°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG2141175C50N	4000 K	CON 50°	214010 LM	182125 LM	BIG214000 PR.1175W AS.CON.50°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG2141175D55F	5500 K	DIFF 55°	224711 LM	188000 LM	BIG214000 PR.1175W AS.DIF.55°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG2141175C50F	5500 K	CON 50°	224711 LM	188000 LM	BIG214000 PR.1175W AS.CON.50°230V 5.5K IP66	€ 2675,00

98

PLAYLED


PLAYLED

99

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideale per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



1260W 230V

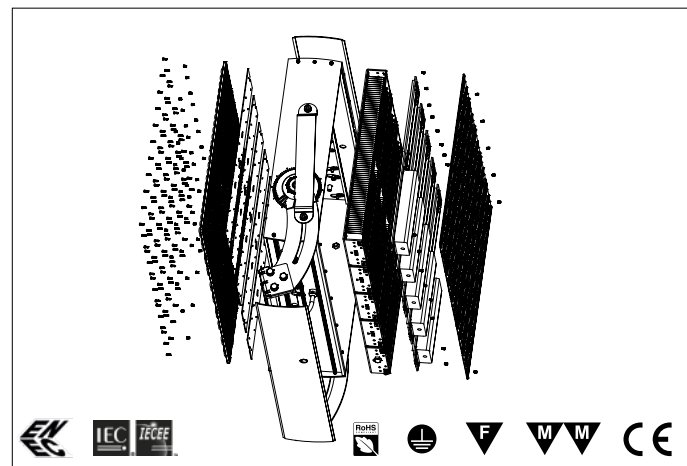

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	30000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1260
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.CO.L	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG229126020C	3000 K	20°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126040C	3000 K	40°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126060C	3000 K	60°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG229126020N	4000 K	20°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126040N	4000 K	40°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126060N	4000 K	60°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG229126020F	5500 K	20°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 20°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG229126040F	5500 K	40°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 40°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG229126060F	5500 K	60°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PROIETTORE 1260W 60°230V 5.5K IP66	€ 2675,00
ASIMMETRICI						
BG2291260D55C	3000 K	DIFF 55°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PR.1260W AS.DIF.55° 230V 3K IP66	€ 2675,00
BG2291260C50C	3000 K	CON 50°	217854 LM	186480 LM	BIG229000 PR.1260W AS.CON.50°230V 3K IP66	€ 2675,00
BG2291260D55N	4000 K	DIFF 55°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PR.1260W AS.DIF.55° 230V 4K IP66	€ 2675,00
BG2291260C50N	4000 K	CON 50°	229320 LM	195300 LM	BIG229000 PR.1260W AS.CON.50°230V 4K IP66	€ 2675,00
BG2291260D55F	5500 K	DIFF 55°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PR.1260W AS.DIF.55° 230V 5.5K IP66	€ 2675,00
BG2291260C50F	5500 K	CON 50°	240786 LM	201600 LM	BIG229000 PR.1260W AS.CON.50°230V 5.5K IP66	€ 2675,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV ⚡ Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideale per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



ALIMENTAZIONE

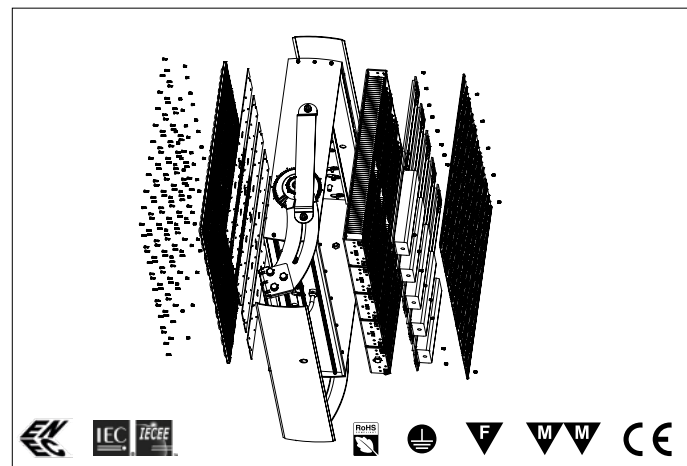

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	30000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1375
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
SIMMETRICI						
BG250137520C	3000 K	20°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137540C	3000 K	40°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137560C	3000 K	60°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG250137520N	4000 K	20°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137540N	4000 K	40°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137560N	4000 K	60°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG250137520F	5500 K	20°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 20°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
BG250137540F	5500 K	40°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 40°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
BG250137560F	5500 K	60°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PROIETTORE 1375W 60°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
ASIMMETRICI						
BG2501375D55C	3000 K	DIFF 55°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PR.1375W AS.DIF.55°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG2501375C50C	3000 K	CON 50°	237740 LM	203500 LM	BIG250000 PR.1375W AS.CON.50°230V 3K IP66	€ 2800,00
BG2501375D55N	4000 K	DIFF 55°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PR.1375W AS.DIF.55°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG2501375C50N	4000 K	CON 50°	250250 LM	213125 LM	BIG250000 PR.1375W AS.CON.50°230V 4K IP66	€ 2800,00
BG2501375D55F	5500 K	DIFF 55°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PR.1375W AS.DIF.55°230V 5.5K IP66	€ 2800,00
BG2501375C50F	5500 K	CON 50°	262750 LM	220000 LM	BIG250000 PR.1375W AS.CON.50°230V 5.5K IP66	€ 2800,00

Proiettore da esterno ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire un'elevata efficienza e affidabilità, corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.


 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.


10 kV ⚡ Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideale per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



1575W

230V

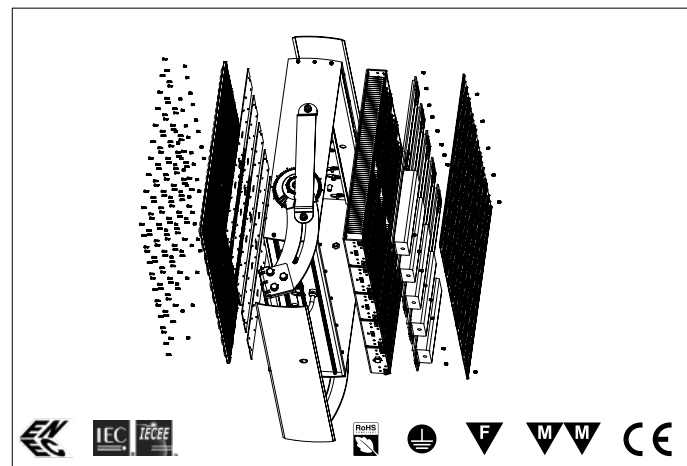

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	30000 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	PHILIPS LUMILED
RESA CROMATICA	80
RG	1
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	1575
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	600
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	POLIMETILMETACRILATO
CAVO	1500MM 3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVAESCLUSA
			NOMIN	USCENTITA°=25		
SIMMETRICI						
BG287157520C	3000 K	20°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157540C	3000 K	40°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157560C	3000 K	60°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG287157520N	4000 K	20°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157540N	4000 K	40°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157560N	4000 K	60°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG287157520F	5500 K	20°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 20°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
BG287157540F	5500 K	40°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 40°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
BG287157560F	5500 K	60°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PROIETTORE 1575W 60°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
ASIMMETRICI						
BG2871575D55C	3000 K	DIFF 55°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PR.1575W AS.DIF.55°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG2871575C50C	3000 K	CON 50°	272310 LM	233100 LM	BIG287000 PR.1575W AS.CON.50°230V 3K IP66	€ 2970,00
BG2871575D55N	4000 K	DIFF 55°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PR.1575W AS.DIF.55°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG2871575C50N	4000 K	CON 50°	286650 LM	244125 LM	BIG287000 PR.1575W AS.CON.50°230V 4K IP66	€ 2970,00
BG2871575D55F	5500 K	DIFF 55°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PR.1575W AS.DIF.55°230V 5.5K IP66	€ 2970,00
BG2871575C50F	5500 K	CON 50°	300900 LM	252000 LM	BIG287000 PR.1575W AS.CON.50°230V 5.5K IP66	€ 2970,00



BIG POLI HP I PROIETTORI SOSPESI

4 applicazioni
16 potenze
11 fasci di luce
oltre 1414 prodotti

HIGH
PERFORMANCE **HP**

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



GARANZIA DI QUALITÀ
INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



SISTEMA DI
GARANZIA EVOLUTO


Grazie alla nostra tecnologia e all'affidabilità di tutti i nostri componenti, riusciamo ad offrire un sistema di garanzia evoluto a tutela del tuo investimento nel tempo.

MADE IN ITALY

BIG POLI HP **SOSPESO**



BIG POLI HP **SOSPESO
PER TESATA**

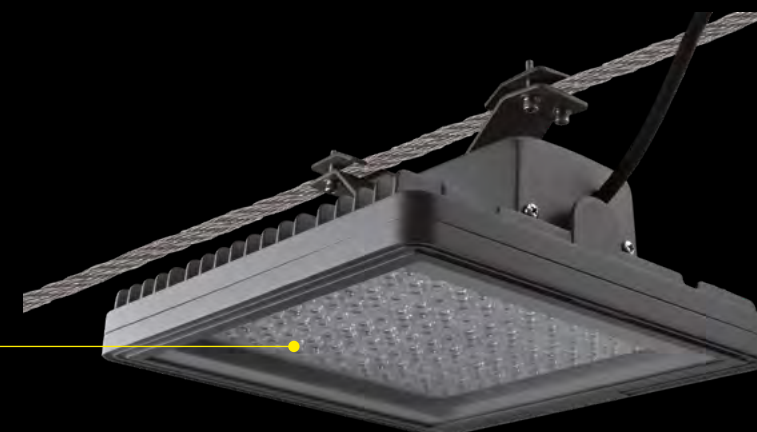

BIG POLI HP **SOSPESO
PER BLINDO**



BIG POLI HP **STAFFA**








BIG POLI HP SOSPESO

Proiettore da esterno con sistema di fissaggio a sospensione, dotato di tecnologia HP ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio inox, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

FASCI DI LUCE

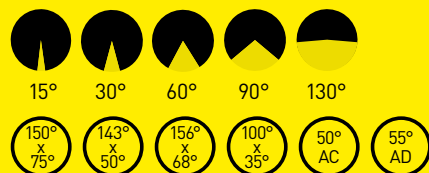

POTENZE

Da **65W** a **240W**

LUMEN

Da **8642 lm** a **50386 lm**

TONALITÀ



MADE IN ITALY


HIGH
PERFORMANCE **HP**

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



FISSAGGIO

Sistema di fissaggio con anello in acciaio INOX.




DIODI AD ALTA EFFICIENZA

Altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.



EVOLUTO SISTEMA OTTICO

Ottica multichip per garantire un ottimo controllo del fascio di luce e migliorare l'efficienza.



ELEVATO POTERE DISSIPANTE

Affidabilità ai massimi livelli grazie anche all'ampia superficie radiante.

BIG POLI HP SOSPESO 13000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



15° 30° 60° 90° 130°



100° x 35° 150° x 75° 143° x 50° 156° x 68° 50° AC 55° AD

LUMINOSITÀ MAX

10919 LM
OUTPUT

13646 LM
NOMINALI




CONSUMO

65W

ALIMENTAZIONE

230V

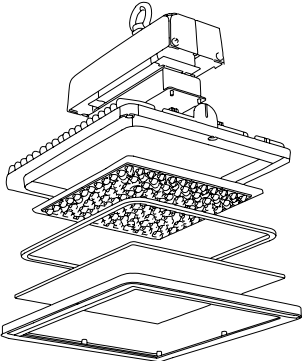



BIG

BIG POLI HP SOSPESO 13000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	65
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI								
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA		
NOMIN USCENTI ITA°=25								
SIMMETRICI								
BGPL136515AMSO	1750K	15°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 15° 1750K	262,00 €		
BGPL136530AMSO	1750K	30°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 30° 1750K	262,00 €		
BGPL136560AMSO	1750K	60°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 60° 1750K	262,00 €		
BGPL136590AMSO	1750K	90°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 90° 1750K	262,00 €		
BGPL1365150AMSO	1750K	130°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 130° 1750K	262,00 €		
BGPL136515CSO	3000 K	15°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 15° 3000K	235,00 €		
BGPL136530NSO	3000 K	30°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 30° 3000K	235,00 €		
BGPL136560CSO	3000 K	60°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 60° 3000K	235,00 €		
BGPL136590CSO	3000 K	90°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 90° 3000K	235,00 €		
BGPL1365150CSO	3000 K	130°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 130° 3000K	235,00 €		
BGPL136515NSO	4000 K	15°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 15° 4000K	235,00 €		
BGPL136530NSO	4000 K	30°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 30° 4000K	235,00 €		
BGPL136560NSO	4000 K	60°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 60° 4000K	235,00 €		
BGPL136590NSO	4000 K	90°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 90° 4000K	235,00 €		
BGPL1365150NSO	4000 K	130°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 130° 4000K	235,00 €		
BGPL136515FSO	5500 K	15°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 15° 5500K	235,00 €		
BGPL136530FSO	5500 K	30°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 30° 5500K	235,00 €		
BGPL136560FSO	5500 K	60°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 60° 5500K	235,00 €		
BGPL136590FSO	5500 K	90°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 90° 5500K	235,00 €		
BGPL1365150FSO	5500 K	130°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W 130° 5500K	235,00 €		
ASIMMETRICI								
BGPL1365ELAMSO	1750K	100°X35°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W ELLITTICO 1750K	262,00 €		
BGPL1365A2AMSO	1750K	143°X50°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.143X50 1750K	262,00 €		
BGPL1365A3AMSO	1750K	156°X68°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.156X68 1750K	262,00 €		
BGPL1365AAMSO	1750K	150°X75°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.150X75 1750K	262,00 €		
BGPL1365D55AMSO	1750K	DIFF 55°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.DIF.55 1750K	262,00 €		
BGPL1365C50AMSO	1750K	CON 50°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.CON.50 1750K	262,00 €		
BGPL1365ELCSO	3000 K	100°X35°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W ELLITTICO 3000K	235,00 €		
BGPL1365C50CSO	3000 K	143°X50°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.143X50 3000K	235,00 €		
BGPL1365A3CSO	3000 K	156°X68°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.156X68 3000K	235,00 €		
BGPL1365ACSO	3000 K	150°X75°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.150X75 3000K	235,00 €		
BGPL1365D55CSO	3000 K	DIFF 55°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.DIF.55 3000K	235,00 €		
BGPL1365C50CSO	3000 K	CON 50°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.CON.50 3000K	235,00 €		
BGPL1365ELNSO	4000 K	100°X35°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W ELLITTICO 4000K	235,00 €		
BGPL1365C50CSO	4000 K	143°X50°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.143X50 4000K	235,00 €		
BGPL1365A3NSO	4000 K	156°X68°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.156X68 4000K	235,00 €		
BGPL1365ANSO	4000 K	150°X75°	13646 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.150X75 4000K	235,00 €		
BGPL1365D55NSO	4000 K	DIFF 55°	13646 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.DIF.55 4000K	235,00 €		
BGPL1365C50NSO	4000 K	CON 50°	13646 LM	10390 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.CON.50 4000K	235,00 €		
BGPL1365ELFSO	5500 K	100°X35°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W ELLITTICO 5500K	235,00 €		
BGPL1365A2FSO	5500 K	143°X50°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.143X50 5500K	235,00 €		
BGPL1365A3FSO	5500 K	156°X68°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.156X68 5500K	235,00 €		
BGPL1365AFSO	5500 K	150°X75°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.150X75 5500K	235,00 €		
BGPL1365D55FSO	5500 K	DIFF 55°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.DIF.55 5500K	235,00 €		
BGPL1365C50FSO	5500 K	CON 50°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 65W AS.CON.50 5500K	235,00 €		
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €		
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €		

PLAYLED

PLAYLED

112

113

BIG

BIG POLI HP SOSPESO 16000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0
ETHR

FLICKER
FREE

ULR <1

FULL
CUT OFF

FLUX
CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

13404 LM
OUTPUT

16753 LM
NOMINALI

EQUIVALE

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

150 JM

80W

230V

BIG

BIG POLI HP SOSPESO 16000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	80
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 CODICE ARTICOLO + D
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL168015AMSO	1750K	15°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 15° 1750K	267,00 €
BGPL168030AMSO	1750K	30°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 30° 1750K	267,00 €
BGPL168060AMSO	1750K	60°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 60° 1750K	267,00 €
BGPL168090AMSO	1750K	90°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 90° 1750K	267,00 €
BGPL1680150AMSO	1750K	130°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 130° 1750K	267,00 €
BGPL168015CSO	3000 K	15°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 15° 3000K	240,00 €
BGPL168030CSO	3000 K	30°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 30° 3000K	240,00 €
BGPL168060CSO	3000 K	60°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 60° 3000K	240,00 €
BGPL168090CSO	3000 K	90°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 90° 3000K	240,00 €
BGPL1680150CSO	3000 K	130°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 130° 3000K	240,00 €
BGPL168015NSO	4000 K	15°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 15° 4000K	240,00 €
BGPL168030NSO	4000 K	30°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 30° 4000K	240,00 €
BGPL168060NSO	4000 K	60°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 60° 4000K	240,00 €
BGPL168090NSO	4000 K	90°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 90° 4000K	240,00 €
BGPL1680150NSO	4000 K	130°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 130° 4000K	240,00 €
BGPL168015FSO	5500 K	15°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 15° 5500K	240,00 €
BGPL168030FSO	5500 K	30°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 30° 5500K	240,00 €
BGPL168060FSO	5500 K	60°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 60° 5500K	240,00 €
BGPL168090FSO	5500 K	90°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 90° 5500K	240,00 €
BGPL1680150FSO	5500 K	130°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W 130° 5500K	240,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL1680ELAMSO	1750K	100°X35°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W ELLITTICO 1750K	267,00 €
BGPL1680A2AMSO	1750K	143°X50°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.143X50 1750K	267,00 €
BGPL1680A3AMSO	1750K	156°X68°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.156X68 1750K	292,00 €
BGPL1680AAMSO	1750K	150°X75°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.150X75 1750K	267,00 €
BGPL1680D55AMSO	1750K	DIFF 55°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.DIF.55 1750K	267,00 €
BGPL1680C50AMSO	1750K	CON 50°	10610 LM	8489 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.CON.50 1750K	267,00 €
BGPL1680ELCSO	3000 K	100°X35°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W ELLITTICO 3000K	240,00 €
BGPL1680A2CSO	3000 K	143°X50°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 13000 80W AS.143X50 3000K	240,00 €
BGPL1680A3CSO	3000 K	156°X68°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.156X68 3000K	240,00 €
BGPL1680ACSO	3000 K	150°X75°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.150X75 3000K	240,00 €
BGPL1680D55CSO	3000 K	DIFF 55°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.DIF.55 3000K	240,00 €
BGPL1680C50CSO	3000 K	CON 50°	15158 LM	12128 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.CON.50 3000K	240,00 €
BGPL1680ELNSO	4000 K	100°X35°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W ELLITTICO 4000K	240,00 €
BGPL1680A2NSO	4000 K	143°X50°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.143X50 4000K	240,00 €
BGPL1680A3NSO	4000 K	156°X68°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.156X68 4000K	240,00 €
BGPL1680ANSO	4000 K	150°X75°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.150X75 4000K	240,00 €
BGPL1680D55NSO	4000 K	DIFF 55°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.DIF.55 4000K	240,00 €
BGPL1680C50NSO	4000 K	CON 50°	15955 LM	12766 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.CON.50 4000K	240,00 €
BGPL1680ELFSO	5500 K	100°X35°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W ELLITTICO 5500K	240,00 €
BGPL1680A2FSO	5500 K	143°X50°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.143X50 5500K	240,00 €
BGPL1680A3FSO	5500 K	156°X68°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.156X68 5500K	240,00 €
BGPL1680AFSO	5500 K	150°X75°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.150X75 5500K	240,00 €
BGPL1680D55FSO	5500 K	DIFF 55°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.DIF.55 5500K	240,00 €
BGPL1680C50FSO	5500 K	CON 50°	16753 LM	13404 LM	BIG POLI SOSPESO 16000 80W AS.CON.50 5500K	240,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

114

PLAYLED

PLAYLED

115

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	95
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL199515AMSO	1750K	15°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 15° 1750K	273,00 €
BGPL199530AMSO	1750K	30°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 30° 1750K	273,00 €
BGPL199560AMSO	1750K	60°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 60° 1750K	273,00 €
BGPL199590AMSO	1750K	90°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 90° 1750K	273,00 €
BGPL1995150AMSO	1750K	130°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 130° 1750K	273,00 €
BGPL199515CSO	3000 K	15°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 15° 3000K	245,00 €
BGPL199530CSO	3000 K	30°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 30° 3000K	245,00 €
BGPL199560CSO	3000 K	60°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 60° 3000K	245,00 €
BGPL199590CSO	3000 K	90°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 90° 3000K	245,00 €
BGPL1995150CSO	3000 K	130°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 130° 3000K	245,00 €
BGPL199515NSO	4000 K	15°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 15° 4000K	245,00 €
BGPL199530NSO	4000 K	30°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 30° 4000K	245,00 €
BGPL199560NSO	4000 K	60°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 60° 4000K	245,00 €
BGPL199590NSO	4000 K	90°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 90° 4000K	245,00 €
BGPL1995150NSO	4000 K	130°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 130° 4000K	245,00 €
BGPL199515FSO	5500 K	15°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 15° 5500K	245,00 €
BGPL199530FSO	5500 K	30°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 30° 5500K	245,00 €
BGPL199560FSO	5500 K	60°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 60° 5500K	245,00 €
BGPL199590FSO	5500 K	90°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 90° 5500K	245,00 €
BGPL1995150FSO	5500 K	130°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W 130° 5500K	245,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL1995ELAMSO	1750K	100°X35°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W ELLITTICO 1750K	273,00 €
BGPL1995A2AMSO	1750K	143°X50°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.143X50 1750K	273,00 €
BGPL1995A3AMSO	1750K	156°X68°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.156X68 1750K	273,00 €
BGPL1995AAMSO	1750K	150°X75°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.150X75 1750K	273,00 €
BGPL1995D55AMSO	1750K	DIFF 55°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.DIF.55 1750K	273,00 €
BGPL1995C50AMSO	1750K	CON 50°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.CON.50 1750K	273,00 €
BGPL1995ELCSO	3000 K	100°X35°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W ELLITTICO 3000K	245,00 €
BGPL1995A2CSO	3000 K	143°X50°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.143X50 3000K	245,00 €
BGPL1995A3CSO	3000 K	156°X68°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.156X68 3000K	245,00 €
BGPL1995ACSO	3000 K	150°X75°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.150X75 3000K	245,00 €
BGPL1995D55CSO	3000 K	DIFF 55°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.DIF.55 3000K	245,00 €
BGPL1995C50CSO	3000 K	CON 50°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.CON.50 3000K	245,00 €
BGPL1995ELNSO	4000 K	100°X35°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W ELLITTICO 4000K	245,00 €
BGPL1995A2NSO	4000 K	143°X50°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.156X68 4000K	245,00 €
BGPL1995A3NSO	4000 K	156°X68°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.150X75 4000K	245,00 €
BGPL1995ANSO	4000 K	150°X75°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.150X75 4000K	245,00 €
BGPL1995D55NSO	4000 K	DIFF 55°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.DIF.55 4000K	245,00 €
BGPL1995C50NSO	4000 K	CON 50°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI SOSPESO 19000 95W AS.CON.50 4000K	245,00 €
BGPL1995ELFSO	5500 K</					



CONSUMO **ALIMENTAZIONE**

95W 230V

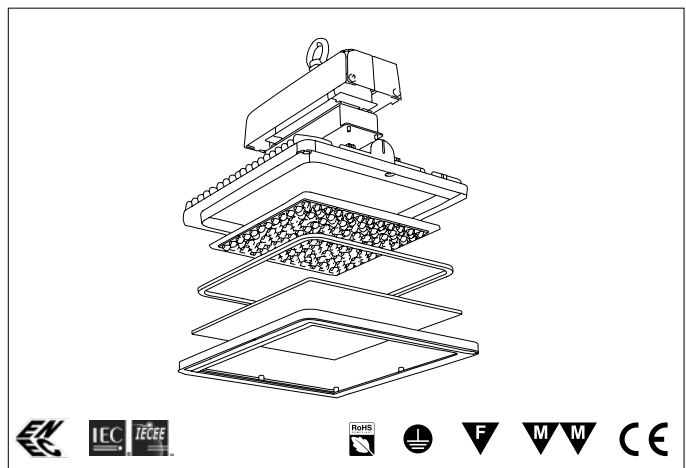

BIG POLI HP SOSPESO 22000

BIG

BIG POLI HP SOSPESO 22000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0
ETHR

FLICKER
FREE

ULR <1

FULL
CUT OFF

FLUX
CODE

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

18462 LM
OUTPUT

23079 LM
NOMINALI

EQUIVALE

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

110W

230V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	110
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2211015AMSO	1750K	15°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 15° 1750K	347,00 €
BGPL2211030AMSO	1750K	30°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 30° 1750K	347,00 €
BGPL2211060AMSO	1750K	60°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 60° 1750K	347,00 €
BGPL2211090AMSO	1750K	90°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 90° 1750K	347,00 €
BGPL22110150AMSO	1750K	130°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 130° 1750K	347,00 €
BGPL2211015CSO	3000 K	15°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 15° 3000K	250,00 €
BGPL2211030CSO	3000 K	30°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 30° 3000K	250,00 €
BGPL2211060CSO	3000 K	60°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 60° 3000K	250,00 €
BGPL2211090CSO	3000 K	90°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 90° 3000K	250,00 €
BGPL22110150CSO	3000 K	130°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 130° 3000K	250,00 €
BGPL2211015NSO	4000 K	15°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 15° 4000K	250,00 €
BGPL2211030NSO	4000 K	30°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 30° 4000K	250,00 €
BGPL2211060NSO	4000 K	60°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 60° 4000K	250,00 €
BGPL2211090NSO	4000 K	90°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 90° 4000K	250,00 €
BGPL22110150NSO	4000 K	130°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 130° 4000K	250,00 €
BGPL2211015FSO	5500 K	15°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 15° 5500K	250,00 €
BGPL2211030FSO	5500 K	30°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 30° 5500K	250,00 €
BGPL2211060FSO	5500 K	60°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 60° 5500K	250,00 €
BGPL2211090FSO	5500 K	90°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 90° 5500K	250,00 €
BGPL22110150FSO	5500 K	130°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W 130° 5500K	250,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL22110ELAMSO	1750K	100°X35°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W ELLITTICO 1750K	347,00 €
BGPL22110A2AMSO	1750K	143°X50°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.143X50 1750K	347,00 €
BGPL22110A3AMSO	1750K	156°X68°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.156X68 1750K	347,00 €
BGPL22110AAMSO	1750K	150°X75°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.150X75 1750K	347,00 €
BGPL22110D55AMSO	1750K	DIFF 55°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.DIF.55 1750K	347,00 €
BGPL22110C50AMSO	1750K	CON 50°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.CON.50 1750K	347,00 €
BGPL22110ELCSO	3000 K	100°X35°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W ELLITTICO 3000K	250,00 €
BGPL22110A2CSO	3000 K	143°X50°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.143X50 3000K	250,00 €
BGPL22110A3CSO	3000 K	156°X68°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.156X68 3000K	250,00 €
BGPL22110ACSO	3000 K	150°X75°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.150X75 3000K	250,00 €
BGPL22110D55CSO	3000 K	DIFF 55°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.DIF.55 3000K	250,00 €
BGPL22110C50CSO	3000 K	CON 50°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.CON.50 3000K	250,00 €
BGPL22110ELNSO	4000 K	100°X35°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W ELLITTICO 4000K	250,00 €
BGPL22110A2NSO	4000 K	143°X50°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.143X50 4000K	250,00 €
BGPL22110A3NSO	4000 K	156°X68°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.156X68 4000K	250,00 €
BGPL22110ANSO	4000 K	150°X75°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.150X75 4000K	275,00 €
BGPL22110D55NSO	4000 K	DIFF 55°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.DIF.55 4000K	275,00 €
BGPL22110C50NSO	4000 K	CON 50°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.CON.50 4000K	250,00 €
BGPL22110ELFSO	5500 K	100°X35°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W ELLITTICO 5500K	250,00 €
BGPL22110A2FSO	5500 K	143°X50°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.143X50 5500K	250,00 €
BGPL22110A3FSO	5500 K	156°X68°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.156X68 5500K	250,00 €
BGPL22110AFSO	5500 K	150°X75°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.150X75 5500K	250,00 €
BGPL22110D55FSO	5500 K	DIFF 55°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.DIF.55 5500K	250,00 €
BGPL22110C50FSO	5500 K	CON 50°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI SOSPESO 22000 110W AS.CON.50 5500K	250,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

118

PLAYLED

PLAYLED

119

BIG POLI HP SOSPESO 24000

BIG POLI HP SOSPESO 24000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

20145 LM

OUTPUT

25179 LM

NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

120W

230V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	120
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 CODICE ARTICOLO + D CODICE ARTICOLO + THB
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2412015AMSO	1750K	15°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 15° 1750K	287,00 €
BGPL2412030AMSO	1750K	30°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 30° 1750K	287,00 €
BGPL2412060AMSO	1750K	60°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 60° 1750K	287,00 €
BGPL2412090AMSO	1750K	90°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 90° 1750K	287,00 €
BGPL24120150AMSO	1750K	130°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 130° 1750K	287,00 €
BGPL2412015CSO	3000 K	15°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 15° 3000K	258,00 €
BGPL2412030CSO	3000 K	30°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 30° 3000K	258,00 €
BGPL2412060CSO	3000 K	60°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 60° 3000K	258,00 €
BGPL2412090CSO	3000 K	90°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 90° 3000K	258,00 €
BGPL24120150CSO	3000 K	130°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 130° 3000K	258,00 €
BGPL2412015NSO	4000 K	15°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 15° 4000K	258,00 €
BGPL2412030NSO	4000 K	30°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 30° 4000K	258,00 €
BGPL2412060NSO	4000 K	60°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 60° 4000K	258,00 €
BGPL2412090NSO	4000 K	90°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 90° 4000K	258,00 €
BGPL24120150NSO	4000 K	130°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 130° 4000K	258,00 €
BGPL2412015FSO	5500 K	15°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 15° 5500K	258,00 €
BGPL2412030FSO	5500 K	30°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 30° 5500K	258,00 €
BGPL2412060FSO	5500 K	60°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 60° 5500K	258,00 €
BGPL2412090FSO	5500 K	90°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 90° 5500K	258,00 €
BGPL24120150FSO	5500 K	130°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W 130° 5500K	258,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL24120ELAMSO	1750K	100°X35°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W ELLITTICO 1750K	287,00 €
BGPL24120A2AMSO	1750K	143°X50°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.143X50 1750K	287,00 €
BGPL24120A3AMSO	1750K	156°X68°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.156X68 1750K	287,00 €
BGPL24120AAMSO	1750K	150°X75°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.150X75 1750K	287,00 €
BGPL24120D55AMSO	1750K	DIFF 55°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.DIF.55 1750K	287,00 €
BGPL24120C50AMSO	1750K	CON 50°	15946 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.CON.50 1750K	287,00 €
BGPL24120ELCSO	3000 K	100°X35°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W ELLITTICO 3000K	258,00 €
BGPL24120A2CSO	3000 K	143°X50°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.143X50 3000K	258,00 €
BGPL24120A3CSO	3000 K	156°X68°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.156X68 3000K	258,00 €
BGPL24120ACSO	3000 K	150°X75°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.150X75 3000K	258,00 €
BGPL24120D55CSO	3000 K	DIFF 55°	22781 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.DIF.55 3000K	258,00 €
BGPL24120C50CSO	3000 K	CON 50°	22781 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.CON.50 3000K	258,00 €
BGPL24120ELNSO	4000 K	100°X35°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W ELLITTICO 4000K	258,00 €
BGPL24120A2NSO	4000 K	143°X50°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.143X50 4000K	258,00 €
BGPL24120A3NSO	4000 K	156°X68°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.156X68 4000K	258,00 €
BGPL24120ANSO	4000 K	150°X75°	23980 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.150X75 4000K	258,00 €
BGPL24120D55NSO	4000 K	DIFF 55°	23980 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.DIF.55 4000K	258,00 €
BGPL24120C50NSO	4000 K	CON 50°	23980 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.CON.50 4000K	258,00 €
BGPL24120ELFSO	5500 K	100°X35°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W ELLITTICO 5500K	258,00 €
BGPL24120A2FSO	5500 K	143°X50°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.143X50 5500K	258,00 €
BGPL24120A3FSO	5500 K	156°X68°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.156X68 5500K	258,00 €
BGPL24120AFSO	5500 K	150°X75°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.150X75 5500K	258,00 €
BGPL24120D55FSO	5500 K	DIFF 55°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.DIF.55 5500K	258,00 €
BGPL24120C50FSO	5500 K	CON 50°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI SOSPESO 24000 120W AS.CON.50 5500K	258,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

120

PLAYLED

PLAYLED

121

BIG

POLI HP SOSPESO 26000

BIG

POLI HP SOSPESO 26000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0
ETHR

FLICKER
FREE

ULR <1

FULL
CUT OFF

FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

21850 LM
OUTPUT

27316 LM
NOMINALI

67

300

270

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

130W

230V

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	130
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2613015AMSO	1750K	15°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 15° 1750K	291,00 €
BGPL2613030AMSO	1750K	30°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 30° 1750K	291,00 €
BGPL2613060AMSO	1750K	60°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 60° 1750K	291,00 €
BGPL2613090AMSO	1750K	90°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 90° 1750K	291,00 €
BGPL26130150AMSO	1750K	130°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 130° 1750K	291,00 €
BGPL2613015CSO	3000 K	15°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 15° 3000K	262,00 €
BGPL2613030CSO	3000 K	30°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 30° 3000K	262,00 €
BGPL2613060CSO	3000 K	60°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 60° 3000K	262,00 €
BGPL2613090CSO	3000 K	90°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 90° 3000K	262,00 €
BGPL26130150CSO	3000 K	130°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 130° 3000K	262,00 €
BGPL2613015NSO	4000 K	15°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 15° 4000K	262,00 €
BGPL2613030NSO	4000 K	30°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 30° 4000K	262,00 €
BGPL2613060NSO	4000 K	60°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 60° 4000K	262,00 €
BGPL2613090NSO	4000 K	90°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 90° 4000K	262,00 €
BGPL26130150NSO	4000 K	130°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 1530° 4000K	262,00 €
BGPL2613015FSO	5500 K	15°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 15° 5500K	262,00 €
BGPL2613030FSO	5500 K	30°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 30° 5500K	262,00 €
BGPL2613060FSO	5500 K	60°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 60° 5500K	262,00 €
BGPL2613090FSO	5500 K	90°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 90° 5500K	262,00 €
BGPL26130150FSO	5500 K	130°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W 130° 5500K	262,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL26130ELAMSO	1750K	100°X35°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W ELLITTICO 1750K	291,00 €
BGPL26130A2AMSO	1750K	143°X50°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.143X50 1750K	291,00 €
BGPL26130A3AMSO	1750K	156°X68°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.156X68 1750K	291,00 €
BGPL26130AAMSO	1750K	150°X75°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.150X75 1750K	291,00 €
BGPL26130D55AMSO	1750K	DIFF 55°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.DIF.55 1750K	291,00 €
BGPL26130C50AMSO	1750K	CON 50°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.CON.50 1750K	291,00 €
BGPL26130ELCSO	3000 K	100°X35°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W ELLITTICO 3000K	262,00 €
BGPL26130A2CSO	3000 K	143°X50°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.143X50 3000K	262,00 €
BGPL26130A3CSO	3000 K	156°X68°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.156X68 3000K	262,00 €
BGPL26130ACSO	3000 K	150°X75°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.150X75 3000K	262,00 €
BGPL26130D55CSO	3000 K	DIFF 55°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.DIF.55 3000K	262,00 €
BGPL26130C50CSO	3000 K	CON 50°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.CON.50 3000K	262,00 €
BGPL26130ELNSO	4000 K	100°X35°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W ELLITTICO 4000K	262,00 €
BGPL26130A2NSO	4000 K	143°X50°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.143X50 4000K	262,00 €
BGPL26130A3NSO	4000 K	156°X68°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.156X68 4000K	262,00 €
BGPL26130ANSO	4000 K	150°X75°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.150X75 4000K	262,00 €
BGPL26130D55NSO	4000 K	DIFF 55°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.DIF.55 4000K	262,00 €
BGPL26130C50NSO	4000 K	CON 50°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.CON.50 4000K	262,00 €
BGPL26130ELFSO	5500 K	100°X35°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W ELLITTICO 5500K	262,00 €
BGPL26130A2FSO	5500 K	143°X50°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.143X50 5500K	262,00 €
BGPL26130A2FSO	5500 K	156°X68°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.156X68 5500K	262,00 €
BGPL26130A2FSO	5500 K	150°X75°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.150X75 5500K	262,00 €
BGPL26130D55FSO	5500 K	DIFF 55°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.DIF.55 5500K	262,00 €
BGPL26130C50FSO	5500 K	CON 50°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI SOSPESO 26000 130W AS.CON.50 5500K	262,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

122

PLAYLED

PLAYLED

123

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	140
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2814015AMSO	1750K	15°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 15° 1750K	300,00 €
BGPL2814030AMSO	1750K	30°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 30° 1750K	300,00 €
BGPL2814060AMSO	1750K	60°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 60° 1750K	300,00 €
BGPL2814090AMSO	1750K	90°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 90° 1750K	300,00 €
BGPL28140150AMSO	1750K	130°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 130° 1750K	300,00 €
BGPL2814015SCSO	3000 K	15°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 15° 3000K	270,00 €
BGPL2814030CSO	3000 K	30°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 30° 3000K	270,00 €
BGPL2814060CSO	3000 K	60°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 60° 3000K	270,00 €
BGPL2814090CSO	3000 K	90°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 90° 3000K	270,00 €
BGPL28140150SCSO	3000 K	130°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 130° 3000K	270,00 €
BGPL2814015NSO	4000 K	15°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 15° 4000K	270,00 €
BGPL2814030NSO	4000 K	30°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 30° 4000K	270,00 €
BGPL2814060NSO	4000 K	60°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 60° 4000K	270,00 €
BGPL2814090NSO	4000 K	90°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 90° 4000K	270,00 €
BGPL2814090NSO	4000 K	130°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 130° 4000K	270,00 €
BGPL2814015FSO	5500 K	15°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 15° 5500K	270,00 €
BGPL2814030FSO	5500 K	30°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 30° 5500K	270,00 €
BGPL2814060FSO	5500 K	60°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 60° 5500K	270,00 €
BGPL2814090FSO	5500 K	90°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 90° 5500K	270,00 €
BGPL28140150FSO	5500 K	130°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W 130° 5500K	270,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL28140ELAMSO	1750K	100°X35°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W ELLITTICO 1750K	300,00 €
BGPL28140A2AMSO	1750K	143°X50°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.143X50 1750K	300,00 €
BGPL28140A3AMSO	1750K	156°X68°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.156X68 1750K	300,00 €
BGPL28140AAMSO	1750K	150°X75°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.150X75 1750K	300,00 €
BGPL28140D55AMSO	1750K	DIFF 55°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.DIF.55 1750K	300,00 €
BGPL28140C50AMSO	1750K	CON 50°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.CON.50 1750K	300,00 €
BGPL28140ELCSO	3000 K	100°X35°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W ELLITTICO 3000K	270,00 €
BGPL28140A2CSO	3000 K	143°X50°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.143X50 3000K	270,00 €
BGPL28140A3CSO	3000 K	156°X68°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.156X68 3000K	270,00 €
BGPL28140ACSO	3000 K	150°X75°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.150X75 3000K	270,00 €
BGPL28140D55CSO	3000 K	DIFF 55°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.DIF.55 3000K	270,00 €
BGPL28140C50CSO	3000 K	CON 50°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.CON.50 3000K	270,00 €
BGPL28140ELNSO	4000 K	100°X35°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W ELLITTICO 4000K	270,00 €
BGPL28140A2NSO	4000 K	143°X50°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.143X50 4000K	270,00 €
BGPL28140A3NSO	4000 K	156°X68°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.156X68 4000K	270,00 €
BGPL28140ANSO	4000 K	150°X75°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.150X75 4000K	270,00 €
BGPL28140ANSO	4000 K	DIFF 55°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI SOSPESO 28000 140W AS.DIF.55 4000K	270,00 €
BGPL28140C50NSO	4000 K	CON 50°	27990 LM	22385 LM		



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
140W	230V

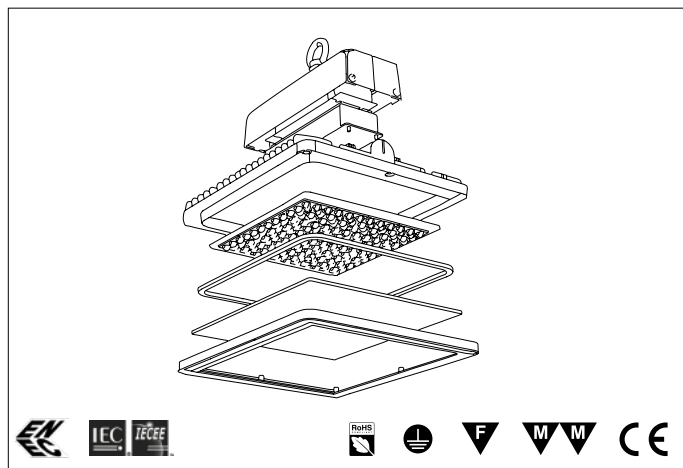

BIG POLI HP SOSPESO 30000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO











PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX



25179 LM OUTPUT

31473 LM NOMINALI



EQUIVALE


**400 JM**

CONSUMO

ALIMENTAZIONE





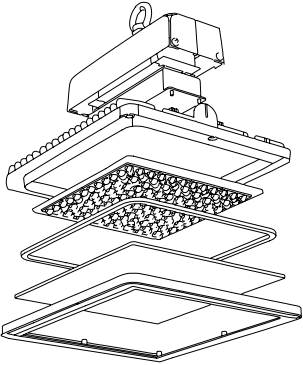



BIG

BIG

BIG POLI HP SOSPESO 30000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	150
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3015015AMSO	1750K	15°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 15° 1750K	309,00 €
BGPL3015030AMSO	1750K	30°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 30° 1750K	309,00 €
BGPL3015060AMSO	1750K	60°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 60° 1750K	309,00 €
BGPL3015090AMSO	1750K	90°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 90° 1750K	309,00 €
BGPL30150150AMSO	1750K	130°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 130° 1750K	309,00 €
BGPL3015015CSO	3000 K	15°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 15° 3000K	277,00 €
BGPL3015030CSO	3000 K	30°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 30° 3000K	277,00 €
BGPL3015060CSO	3000 K	60°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 60° 3000K	277,00 €
BGPL3015090CSO	3000 K	90°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 90° 3000K	277,00 €
BGPL30150150CSO	3000 K	130°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 130° 3000K	277,00 €
BGPL3015015NSO	4000 K	15°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 15° 4000K	277,00 €
BGPL3015030NSO	4000 K	30°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 30° 4000K	277,00 €
BGPL3015060NSO	4000 K	60°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 60° 4000K	277,00 €
BGPL3015090NSO	4000 K	90°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 90° 4000K	277,00 €
BGPL30150150NSO	4000 K	130°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 130° 4000K	277,00 €
BGPL3015015FSO	5500 K	15°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 15° 5500K	277,00 €
BGPL3015030FSO	5500 K	30°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 30° 5500K	277,00 €
BGPL3015060FSO	5500 K	60°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 60° 5500K	277,00 €
BGPL3015090FSO	5500 K	90°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 90° 5500K	277,00 €
BGPL30150150FSO	5500 K	130°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W 130° 5500K	277,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL30150ELAMSO	1750K	100°X35°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W ELLITTICO 1750K	309,00 €
BGPL30150A2AMSO	1750K	143°X50°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.143X50 1750K	309,00 €
BGPL30150A3AMSO	1750K	156°X68°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.156X68 1750K	309,00 €
BGPL30150AAMSO	1750K	150°X75°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.150X75 1750K	309,00 €
BGPL30150D55AMSO	1750K	DIFF 55°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.DIF.55 1750K	309,00 €
BGPL30150C50AMSO	1750K	CON 50°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.CON.50 1750K	309,00 €
BGPL30150ELCSO	3000 K	100°X35°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W ELLITTICO 3000K	277,00 €
BGPL30150A2CSO	3000 K	143°X50°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.143X50 3000K	277,00 €
BGPL30150A3CSO	3000 K	156°X68°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.156X68 3000K	277,00 €
BGPL30150ACSO	3000 K	150°X75°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.150X75 3000K	277,00 €
BGPL30150D55CSO	3000 K	DIFF 55°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.DIF.55 3000K	277,00 €
BGPL30150C50CSO	3000 K	CON 50°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.CON.50 3000K	277,00 €
BGPL30150ELNSO	4000 K	100°X35°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W ELLITTICO 4000K	277,00 €
BGPL30150A2NSO	4000 K	143°X50°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.143X50 4000K	277,00 €
BGPL30150A3NSO	4000 K	156°X68°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.156X68 4000K	277,00 €
BGPL30150ANSO	4000 K	150°X75°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.150X75 4000K	277,00 €
BGPL30150D55NSO	4000 K	DIFF 55°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.DIF.55 4000K	277,00 €
BGPL30150C50NSO	4000 K	CON 50°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.CON.50 4000K	277,00 €
BGPL30150ELFSO	5500 K	100°X35°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W ELLITTICO 5500K	277,00 €
BGPL30150A2FSO	5500 K	143°X50°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.143X50 5500K	277,00 €
BGPL30150A3FSO	5500 K	156°X68°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.156X68 5500K	277,00 €
BGPL30150AFSO	5500 K	150°X75°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.150X75 5500K	277,00 €
BGPL30150D55FSO	5500 K	DIFF 55°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.DIF.55 5500K	277,00 €
BGPL30150C50FSO	5500 K	CON 50°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI SOSPESO 30000 150W AS.CON.50 5500K	277,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

PLAYLED

PLAYLED

126

127

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE		SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
USCENTI TA°=25						IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3216015AMSO	1750K	15°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 15° 1750K	312,00 €
BGPL3216030AMSO	1750K	30°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 30° 1750K	312,00 €
BGPL3216060AMSO	1750K	60°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 60° 1750K	312,00 €
BGPL3216090AMSO	1750K	90°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 90° 1750K	312,00 €
BGPL32160150AMSO	1750K	130°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 130° 1750K	312,00 €
BGPL3216015CSO	3000 K	15°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 15° 3000K	281,00 €
BGPL3216030CSO	3000 K	30°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 30° 3000K	281,00 €
BGPL3216060CSO	3000 K	60°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 60° 3000K	281,00 €
BGPL3216090CSO	3000 K	90°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 90° 3000K	281,00 €
BGPL32160150CSO	3000 K	130°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 130° 3000K	281,00 €
BGPL3216015NSO	4000 K	15°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 15° 4000K	281,00 €
BGPL3216030NSO	4000 K	30°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 30° 4000K	281,00 €
BGPL3216060NSO	4000 K	60°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 60° 4000K	281,00 €
BGPL3216090NSO	4000 K	90°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 90° 4000K	281,00 €
BGPL32160150NSO	4000 K	130°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 130° 4000K	281,00 €
BGPL3216015FSO	5500 K	15°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 15° 5500K	281,00 €
BGPL3216030FSO	5500 K	30°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 30° 5500K	281,00 €
BGPL3216060FSO	5500 K	60°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 60° 5500K	281,00 €
BGPL3216090FSO	5500 K	90°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 90° 5500K	281,00 €
BGPL32160150FSO	5500 K	130°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W 130° 5500K	281,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL32160ELAMSO	1750K	100°X35°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W ELLITTICO 1750K	312,00 €
BGPL32160A2AMSO	1750K	143°X50°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.143X50 1750K	312,00 €
BGPL32160A3AMSO	1750K	156°X68°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.156X68 1750K	312,00 €
BGPL32160AAMSO	1750K	150°X75°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.150X75 1750K	312,00 €
BGPL32160D55AMSO	1750K	DIFF 55°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.DIF.55 1750K	312,00 €
BGPL32160C50AMSO	1750K	CON 50°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.CON.50 1750K	312,00 €
BGPL32160ELCSO	3000 K	100°X35°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W ELLITTICO 3000K	281,00 €
BGPL32160A2CSO	3000 K	143°X50°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.143X50 3000K	281,00 €
BGPL32160A3CSO	3000 K	156°X68°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.156X68 3000K	281,00 €
BGPL32160ACSO	3000 K	150°X75°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.150X75 3000K	281,00 €
BGPL32160D55CSO	3000 K	DIFF 55°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.DIF.55 3000K	281,00 €
BGPL32160C50CSO	3000 K	CON 50°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.CON.50 3000K	281,00 €
BGPL32160ELNSO	4000 K	100°X35°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W ELLITTICO 4000K	281,00 €
BGPL32160A2NSO	4000 K	143°X50°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.143X50 4000K	281,00 €
BGPL32160A3NSO	4000 K	156°X68°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.156X68 4000K	281,00 €
BGPL32160ANSO	4000 K	150°X75°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.150X75 4000K	281,00 €
BGPL32160D55NSO	4000 K	DIFF 55°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI SOSPESO 32000 160W AS.DIF.55 4000K	281,00 €
BGPL32160C50NSO	4000 K	CON 50°	31			




CONSUMO	ALIMENTAZIONE
160W	230V

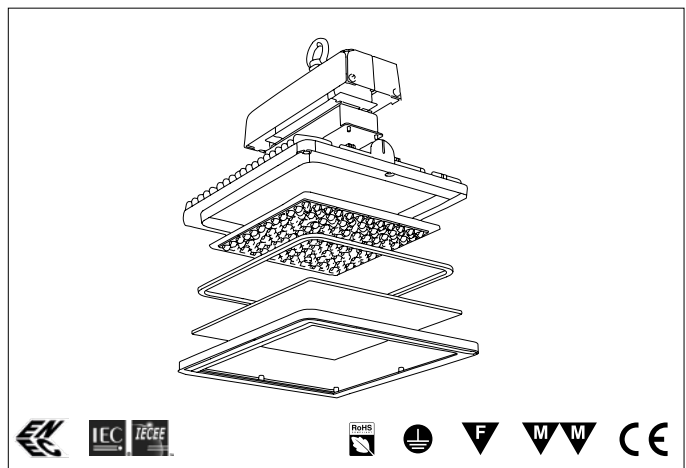

BIG

BIG

LI H

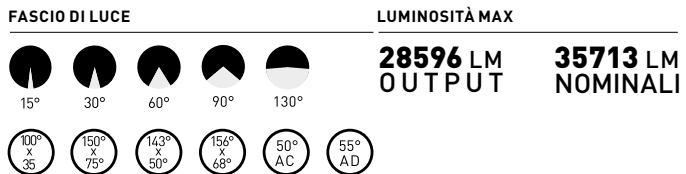

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
 Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
 e di efficientamento.



ALIMENTAZIONE

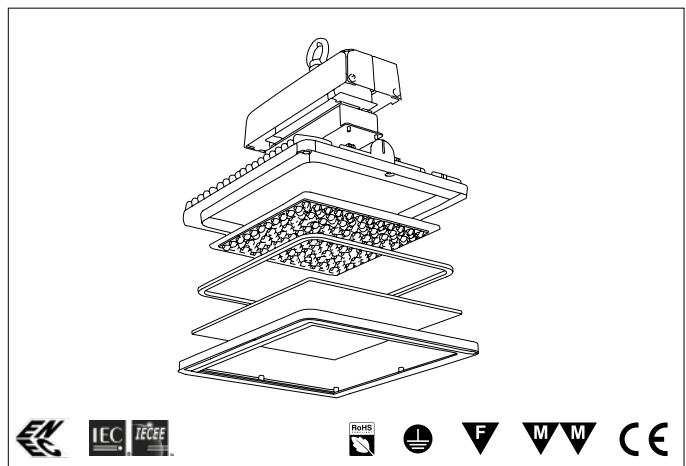

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO
				USCENTITA°=25		IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3417015AMSO	1750K	15°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 15° 1750K	313,00 €
BGPL3417030AMSO	1750K	30°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 30° 1750K	313,00 €
BGPL3417060AMSO	1750K	60°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 60° 1750K	313,00 €
BGPL3417090AMSO	1750K	90°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 90° 1750K	313,00 €
BGPL34170150AMSO	1750K	130°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 130° 1750K	313,00 €
BGPL3417015CSO	3000 K	15°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 15° 3000K	282,00 €
BGPL3417030CSO	3000 K	30°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 30° 3000K	282,00 €
BGPL3417060CSO	3000 K	60°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 60° 3000K	282,00 €
BGPL3417090CSO	3000 K	90°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 90° 3000K	282,00 €
BGPL34170150CSO	3000 K	130°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 130° 3000K	282,00 €
BGPL3417015NSO	4000 K	15°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 15° 4000K	282,00 €
BGPL3417030NSO	4000 K	30°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 30° 4000K	282,00 €
BGPL3417060NSO	4000 K	60°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 60° 4000K	282,00 €
BGPL3417090NSO	4000 K	90°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 90° 4000K	282,00 €
BGPL34170150NSO	4000 K	130°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 130° 4000K	282,00 €
BGPL3417015FSO	5500 K	15°	35713 LM	28596 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 15° 5500K	282,00 €
BGPL3417030FSO	5500 K	30°	35713 LM	28596 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 30° 5500K	282,00 €
BGPL3417060FSO	5500 K	60°	35713 LM	28596 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 60° 5500K	282,00 €
BGPL3417090FSO	5500 K	90°	35713 LM	28596 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 90° 5500K	282,00 €
BGPL34170150FSO	5500 K	130°	35713 LM	28596 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W 130° 5500K	282,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL34170ELAMSO	1750K	100°X35°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W ELLITTICO 1750K	313,00 €
BGPL34170A2AMSO	1750K	143°X50°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.143X50 1750K	313,00 €
BGPL34170A3AMSO	1750K	156°X68°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.156X68 1750K	313,00 €
BGPL34170AAMSO	1750K	150°X75°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.150X75 1750K	313,00 €
BGPL34170D55AMSO	1750K	DIF 55°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.DIF.55 1750K	313,00 €
BGPL34170C50AMSO	1750K	CON 50°	22618 LM	18111 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.CON.50 1750K	313,00 €
BGPL34170ELCSO	3000 K	100°X35°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W ELLITTICO 3000K	282,00 €
BGPL34170A2CSO	3000 K	143°X50°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.143X50 3000K	282,00 €
BGPL34170A3CSO	3000 K	156°X68°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.156X68 3000K	282,00 €
BGPL34170ACSO	3000 K	150°X75°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.150X75 3000K	282,00 €
BGPL34170D55CSO	3000 K	DIF 55°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.DIF.55 3000K	282,00 €
BGPL34170C50CSO	3000 K	CON 50°	32312 LM	25873 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.CON.50 3000K	282,00 €
BGPL34170ELNSO	4000 K	100°X35°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W ELLITTICO 4000K	282,00 €
BGPL34170A2NSO	4000 K	143°X50°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.143X50 4000K	282,00 €
BGPL34170A3NSO	4000 K	156°X68°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.156X68 4000K	282,00 €
BGPL34170AANSO	4000 K	150°X75°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.150X75 4000K	282,00 €
BGPL34170D55NSO	4000 K	DIF 55°	34012 LM	27234 LM	BIG POLI SOSPESO 34000 170W AS.DIF.55 4000K	282,00 €
BGPL34170C50NSO	4000 K	CON 50				

BIG

BIG

LI H

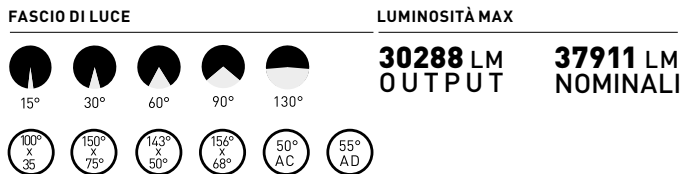

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.


A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.



180W 230V

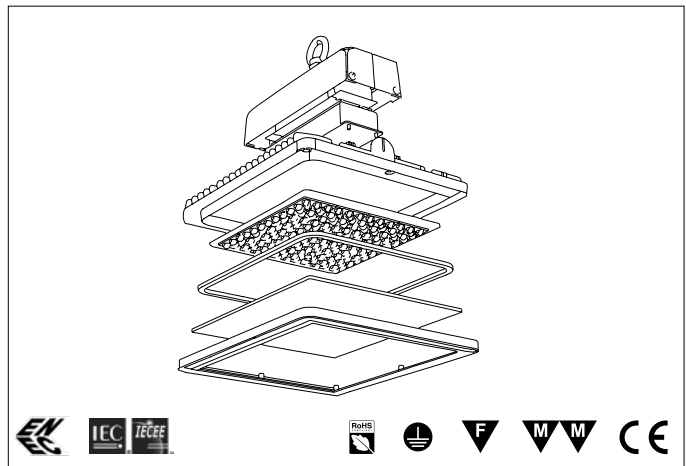

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3618015AMSO	1750K	15°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 15° 1750K	316,00 €
BGPL3618030AMSO	1750K	30°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 30° 1750K	316,00 €
BGPL3618060AMSO	1750K	60°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 60° 1750K	316,00 €
BGPL3618090AMSO	1750K	90°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 90° 1750K	316,00 €
BGPL36180150AMSO	1750K	130°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 130° 1750K	316,00 €
BGPL3618015CSO	3000 K	15°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 15° 3000K	285,00 €
BGPL3618030CSO	3000 K	30°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 30° 3000K	285,00 €
BGPL3618060CSO	3000 K	60°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 60° 3000K	285,00 €
BGPL3618090CSO	3000 K	90°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 90° 3000K	285,00 €
BGPL36180150CSO	3000 K	130°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 130° 3000K	285,00 €
BGPL3618015NSO	4000 K	15°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 15° 4000K	285,00 €
BGPL3618030NSO	4000 K	30°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 30° 4000K	285,00 €
BGPL3618060NSO	4000 K	60°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 60° 4000K	285,00 €
BGPL3618090NSO	4000 K	90°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 90° 4000K	285,00 €
BGPL36180150NSO	4000 K	130°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 130° 4000K	285,00 €
BGPL3618015FSO	5500 K	15°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 15° 5500K	285,00 €
BGPL3618030FSO	5500 K	30°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 30° 5500K	285,00 €
BGPL3618060FSO	5500 K	60°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 60° 5500K	285,00 €
BGPL3618090FSO	5500 K	90°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 90° 5500K	285,00 €
BGPL36180150FSO	5500 K	130°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W 130° 5500K	285,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL36180ELAMSO	1750K	100°X35°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W ELLITTICO 1750K	316,00 €
BGPL36180A2AMSO	1750K	143°X50°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.143X50 1750K	316,00 €
BGPL36180A3AMSO	1750K	156°X68°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.156X68 1750K	316,00 €
BGPL36180AAMSO	1750K	150°X75°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.150X75 1750K	316,00 €
BGPL36180D55AMSO	1750K	DIFF 55°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.DIF.55 1750K	316,00 €
BGPL36180C50AMSO	1750K	CON 50°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.CON.50 1750K	316,00 €
BGPL36180ELCSO	3000 K	100°X35°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W ELLITTICO 3000K	285,00 €
BGPL36180A2CSO	3000 K	143°X50°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.143X50 3000K	285,00 €
BGPL36180A3CSO	3000 K	156°X68°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.156X68 3000K	285,00 €
BGPL36180ACSO	3000 K	150°X75°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.150X75 3000K	285,00 €
BGPL36180D55CSO	3000 K	DIFF 55°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.DIF.55 3000K	285,00 €
BGPL36180C50CSO	3000 K	CON 50°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.CON.50 3000K	285,00 €
BGPL36180ELNSO	4000 K	100°X35°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W ELLITTICO 4000K	285,00 €
BGPL36180A2NSO	4000 K	143°X50°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.143X50 4000K	285,00 €
BGPL36180A3NSO	4000 K	156°X68°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.156X68 4000K	285,00 €
BGPL36180ANSO	4000 K	150°X75°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.150X75 4000K	285,00 €
BGPL36180D55NSO	4000 K	DIFF 55°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.DIF.55 4000K	285,00 €
BGPL36180C50NSO	4000 K	CON 50°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.CON.50 4000K	285,00 €
BGPL36180ELFSO	5500 K	100°X35°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W ELLITTICO 5500K	285,00 €
BGPL36180A2FSO	5500 K	143°X50°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.143X50 5500K	285,00 €
BGPL36180A3FSO	5500 K	156°X68°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.156X68 5500K	285,00 €
BGPL36180AFSO	5500 K	150°X75°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.150X75 5500K	285,00 €
BGPL36180D55FSO	5500 K	DIFF 55°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.DIF.55 5500K	285,00 €
BGPL36180C50FSO	5500 K	CON 50°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI SOSPESO 36000 180W AS.CON.50 5500K	285,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

BIG POLI HP SOSPESO 38000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE



15°



30°



60°



90°



130°

LUMINOSITÀ MAX

31928 LM
OUTPUT

39925 LM
NOMINALI



100°
x
35°



150°
x
75°



143°
x
50°



156°
x
68°



50°
AC



55°
AD

EQUIVALE



400
SAP

CONSUMO




190W

ALIMENTAZIONE



230V

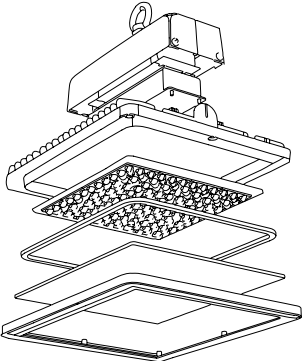





BIG POLI HP SOSPESO 38000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	190
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3819015AMSO	1750K	15°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 15° 1750K	323,00 €
BGPL3819030AMSO	1750K	30°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 30° 1750K	323,00 €
BGPL3819060AMSO	1750K	60°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 60° 1750K	323,00 €
BGPL3819090AMSO	1750K	90°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 90° 1750K	323,00 €
BGPL38190150AMSO	1750K	130°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 130° 1750K	323,00 €
BGPL3819015CSO	3000 K	15°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 15° 3000K	291,00 €
BGPL3819030CSO	3000 K	30°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 30° 3000K	291,00 €
BGPL3819060CSO	3000 K	60°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 60° 3000K	291,00 €
BGPL3819090CSO	3000 K	90°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 90° 3000K	291,00 €
BGPL38190150CSO	3000 K	130°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 130° 3000K	291,00 €
BGPL3819015NSO	4000 K	15°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 15° 4000K	291,00 €
BGPL3819030NSO	4000 K	30°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 30° 4000K	291,00 €
BGPL3819060NSO	4000 K	60°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 60° 4000K	291,00 €
BGPL3819090NSO	4000 K	90°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 90° 4000K	291,00 €
BGPL38190150NSO	4000 K	130°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 130° 4000K	291,00 €
BGPL3819015FSO	5500 K	15°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 15° 5500K	291,00 €
BGPL3819030FSO	5500 K	30°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 30° 5500K	291,00 €
BGPL3819030FSO	5500 K	60°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 60° 5500K	291,00 €
BGPL3819090FSO	5500 K	90°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 90° 5500K	291,00 €
BGPL38190150FSO	5500 K	130°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W 130° 5500K	291,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL38190ELAMSO	1750K	100°X35°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W ELLITTICO 1750K	323,00 €
BGPL38190A2AMSO	1750K	143°X50°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.143X50 1750K	323,00 €
BGPL38190A3AMSO	1750K	156°X68°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.156X68 1750K	323,00 €
BGPL38190AAMSO	1750K	150°X75°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.150X75 1750K	323,00 €
BGPL38190D55AMSO	1750K	DIFF 55°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.DIF.55 1750K	323,00 €
BGPL38190C50AMSO	1750K	CON 50°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.CON.50 1750K	323,00 €
BGPL38190ELCSO	3000 K	100°X35°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W ELLITTICO 3000K	291,00 €
BGPL38190A2CSO	3000 K	143°X50°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.143X50 3000K	291,00 €
BGPL38190A3CSO	3000 K	156°X68°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.156X68 3000K	291,00 €
BGPL38190ACSO	3000 K	150°X75°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.150X75 3000K	291,00 €
BGPL38190D55CSO	3000 K	DIFF 55°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.DIF.55 3000K	291,00 €
BGPL38190C50CSO	3000 K	CON 50°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.CON.50 3000K	291,00 €
BGPL38190ELNSO	4000 K	100°X35°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W ELLITTICO 4000K	291,00 €
BGPL38190A2NSO	4000 K	143°X50°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.143X50 4000K	291,00 €
BGPL38190A3NSO	4000 K	156°X68°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.156X68 4000K	291,00 €
BGPL38190ANSO	4000 K	150°X75°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.150X75 4000K	291,00 €
BGPL38190D55NSO	4000 K	DIFF 55°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.DIF.55 4000K	291,00 €
BGPL38190C50NSO	4000 K	CON 50°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.CON.50 4000K	291,00 €
BGPL38190ELFSO	5500 K	100°X35°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W ELLITTICO 5500K	291,00 €
BGPL38190A2FSO	5500 K	143°X50°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.143X50 5500K	291,00 €
BGPL38190A3FSO	5500 K	156°X68°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.156X68 5500K	291,00 €
BGPL38190AFSO	5500 K	150°X75°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.150X75 5500K	291,00 €
BGPL38190D55FSO	5500 K	DIFF 55°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.DIF.55 5500K	291,00 €
BGPL38190C50FSO	5500 K	CON 50°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI SOSPESO 38000 190W AS.CON.50 5500K	291,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

134

PLAYLED

PLAYLED

135

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	200
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN NOMIN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL402001SAMSO	1750K	15°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 15° 1750K	329,00 €
BGPL4020030AMSO	1750K	30°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 30° 1750K	329,00 €
BGPL4020060AMSO	1750K	60°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 60° 1750K	329,00 €
BGPL4020090AMSO	1750K	90°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 90° 1750K	329,00 €
BGPL40200150AMSO	1750K	130°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 130° 1750K	329,00 €
BGPL4020015SCSO	3000 K	15°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 15° 3000K	298,00 €
BGPL4020030CSO	3000 K	30°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 30° 3000K	298,00 €
BGPL4020060CSO	3000 K	60°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 60° 3000K	298,00 €
BGPL4020090CSO	3000 K	90°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 90° 3000K	298,00 €
BGPL40200150SCSO	3000 K	130°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 130° 3000K	298,00 €
BGPL4020015NSO	4000 K	15°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 15° 4000K	298,00 €
BGPL4020030NSO	4000 K	30°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 30° 4000K	298,00 €
BGPL4020060NSO	4000 K	60°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 60° 4000K	298,00 €
BGPL4020090NSO	4000 K	90°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 90° 4000K	298,00 €
BGPL40200150NSO	4000 K	130°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 130° 4000K	298,00 €
BGPL4020015FSO	5500 K	15°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 15° 5500K	298,00 €
BGPL4020030FSO	5500 K	30°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 30° 5500K	298,00 €
BGPL4020060FSO	5500 K	60°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 60° 5500K	298,00 €
BGPL4020090FSO	5500 K	90°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 90° 5500K	298,00 €
BGPL40200150FSO	5500 K	130°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W 130° 5500K	298,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL40200ELAMSO	1750K	100°X35°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W ELLITTICO 1750K	329,00 €
BGPL40200A2AMSO	1750K	143°X50°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.143X50 1750K	329,00 €
BGPL40200A3AMSO	1750K	156°X68°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.156X68 1750K	329,00 €
BGPL40200A4AMSO	1750K	150°X75°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.150X75 1750K	329,00 €
BGPL40200D55AMSO	1750K	DIFF 55°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.DIF.55 1750K	329,00 €
BGPL40200C50AMSO	1750K	CON 50°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.CON.50 1750K	329,00 €
BGPL40200ELCSO	3000 K	100°X35°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W ELLITTICO 3000K	298,00 €
BGPL40200A2CSO	3000 K	143°X50°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.143X50 3000K	298,00 €
BGPL40200A3CSO	3000 K	156°X68°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.156X68 3000K	298,00 €
BGPL40200ACSO	3000 K	150°X75°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.150X75 3000K	298,00 €
BGPL40200D55CSO	3000 K	DIFF 55°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.DIF.55 4000K	298,00 €
BGPL40200C50CSO	3000 K	CON 50°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.CON.50 3000K	298,00 €
BGPL40200ELNSO	4000 K	100°X35°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W ELLITTICO 4000K	298,00 €
BGPL40200A2NSO	4000 K	143°X50°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.143X50 4000K	298,00 €
BGPL40200A3NSO	4000 K	156°X68°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.156X68 4000K	298,00 €
BGPL40200ANSO	4000 K	150°X75°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.150X75 4000K	298,00 €
BGPL40200D55NSO	4000 K	DIFF 55°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI SOSPESO 40000 200W AS.DIF.55 4000K	298,00 €
BGPL40200C50NSO	4000 K	CON 50°	39990 LM	319		



CONSUMO
200W

ALIMENTAZIONE
230V

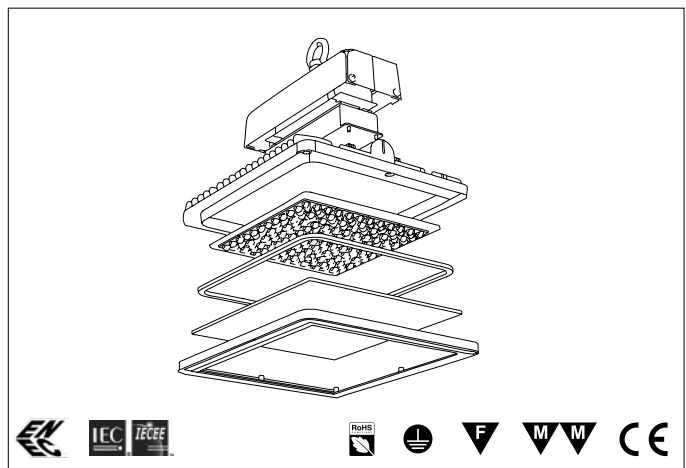

BIG

POLI HP SOSPESO 42000

BIG

POLI HP SOSPESO 42000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 a sospensione ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

35278 LM

OUTPUT

44097 LM

NOMINALI

67

300

270

CONSUMO

210W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECE

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	210
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL4221015AMSO	1750K	15°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 15° 1750K	346,00 €
BGPL4221030AMSO	1750K	30°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 30° 1750K	346,00 €
BGPL4221060AMSO	1750K	60°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 60° 1750K	346,00 €
BGPL4221090AMSO	1750K	90°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 90° 1750K	346,00 €
BGPL42210150AMSO	1750K	130°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 130° 1750K	346,00 €
BGPL4221015CSO	3000 K	15°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 15° 3000K	312,00 €
BGPL4221030CSO	3000 K	30°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 30° 3000K	312,00 €
BGPL4221060CSO	3000 K	60°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 60° 3000K	312,00 €
BGPL4221090CSO	3000 K	90°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 90° 3000K	312,00 €
BGPL42210150CSO	3000 K	130°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 130° 3000K	312,00 €
BGPL4221015NSO	4000 K	15°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 15° 4000K	312,00 €
BGPL4221030NSO	4000 K	30°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 30° 4000K	312,00 €
BGPL4221060NSO	4000 K	60°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 60° 4000K	312,00 €
BGPL4221090NSO	4000 K	90°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 90° 4000K	312,00 €
BGPL42210150NSO	4000 K	130°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 130° 4000K	312,00 €
BGPL4221015FSO	5500 K	15°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 15° 5500K	312,00 €
BGPL4221030FSO	5500 K	30°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 30° 5500K	312,00 €
BGPL4221060FSO	5500 K	60°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 60° 5500K	312,00 €
BGPL4221090FSO	5500 K	90°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 90° 5500K	312,00 €
BGPL42210150FSO	5500 K	130°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W 130° 5500K	312,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL42210ELAMSO	1750K	100°X35°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W ELLITTICO 1750K	346,00 €
BGPL42210A2AMSO	1750K	143°X50°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.143X50 1750K	346,00 €
BGPL42210A3AMSO	1750K	156°X68°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.156X68 1750K	346,00 €
BGPL42210AAMSO	1750K	150°X75°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.150X75 1750K	346,00 €
BGPL42210D55AMSO	1750K	DIFF 55°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.DIF.55 1750K	346,00 €
BGPL42210C50AMSO	1750K	CON 50°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.CON.50 1750K	346,00 €
BGPL42210ELCSO	3000 K	100°X35°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W ELLITTICO 3000K	312,00 €
BGPL42210A2CSO	3000 K	143°X50°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.143X50 3000K	312,00 €
BGPL42210A3CSO	3000 K	156°X68°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.156X68 3000K	312,00 €
BGPL42210ACSO	3000 K	150°X75°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.150X75 3000K	312,00 €
BGPL42210D55CSO	3000 K	DIFF 55°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.DIF.55 3000K	312,00 €
BGPL42210C50CSO	3000 K	CON 50°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.CON.50 3000K	312,00 €
BGPL42210ELNSO	4000 K	100°X35°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W ELLITTICO 4000K	312,00 €
BGPL42210A2NSO	4000 K	143°X50°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.143X50 4000K	312,00 €
BGPL42210A3NSO	4000 K	156°X68°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.156X68 4000K	312,00 €
BGPL42210ANSO	4000 K	150°X75°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.150X75 4000K	312,00 €
BGPL42210D55NSO	4000 K	DIFF 55°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.DIF.55 4000K	312,00 €
BGPL42210C50NSO	4000 K	CON 50°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.CON.50 4000K	312,00 €
BGPL42210ELFSO	5500 K	100°X35°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W ELLITTICO 5500K	312,00 €
BGPL42210A2FSO	5500 K	143°X50°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.143X50 5500K	312,00 €
BGPL42210A3FSO	5500 K	156°X68°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.156X68 5500K	312,00 €
BGPL42210AFSO	5500 K	150°X75°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.150X75 5500K	312,00 €
BGPL42210D55FSO	5500 K	DIFF 55°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.DIF.55 5500K	312,00 €
BGPL42210C50FSO	5500 K	CON 50°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI SOSPESO 42000 210W AS.CON.50 5500K	312,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

PLAYLED

PLAYLED

138

139

BIG


BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	220
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V


DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL4422015AMSO	1750K	15°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 15° 1750K	355,00 €
BGPL4422030AMSO	1750K	30°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 30° 1750K	355,00 €
BGPL4422060AMSO	1750K	60°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 60° 1750K	355,00 €
BGPL4422090AMSO	1750K	90°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 90° 1750K	355,00 €
BGPL44220150AMSO	1750K	130°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 130° 1750K	355,00 €
BGPL4422015SCSO	3000 K	15°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 15° 3000K	321,00 €
BGPL4422030CSO	3000 K	30°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 30° 3000K	321,00 €
BGPL4422060CSO	3000 K	60°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 60° 3000K	321,00 €
BGPL4422090CSO	3000 K	90°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 90° 3000K	321,00 €
BGPL44220150SCSO	3000 K	130°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 130° 3000K	321,00 €
BGPL4422015NSO	4000 K	15°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 15° 4000K	321,00 €
BGPL4422030NSO	4000 K	30°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 30° 4000K	321,00 €
BGPL4422060NSO	4000 K	60°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 60° 4000K	321,00 €
BGPL4422090NSO	4000 K	90°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 90° 4000K	321,00 €
BGPL44220150NSO	4000 K	130°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 130° 4000K	321,00 €
BGPL4422015FSO	5500 K	15°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 15° 5500K	321,00 €
BGPL4422030FSO	5500 K	30°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 30° 5500K	321,00 €
BGPL4422060FSO	5500 K	60°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 60° 5500K	321,00 €
BGPL4422090FSO	5500 K	90°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 90° 5500K	321,00 €
BGPL44220150FSO	5500 K	130°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W 130° 5500K	321,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL44220ELAMSO	1750K	100°X35°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W ELLITTICO 1750K	355,00 €
BGPL44220A2AMSO	1750K	143°X50°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.143X50 1750K	355,00 €
BGPL44220A3AMSO	1750K	156°X68°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.156X68 1750K	355,00 €
BGPL44220AAMSO	1750K	150°X75°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.150X75 1750K	355,00 €
BGPL44220D5AMSO	1750K	DIF 55°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.DIF.55 1750K	355,00 €
BGPL44220C50AMSO	1750K	CON 50°	29273 LM	23408 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.CON.50 1750K	355,00 €
BGPL44220ELCSO	3000 K	100°X35°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W ELLITTICO 3000K	321,00 €
BGPL44220A2CSO	3000 K	143°X50°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.143X50 3000K	321,00 €
BGPL44220A3CSO	3000 K	156°X68°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.156X68 3000K	321,00 €
BGPL44220ACSO	3000 K	150°X75°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.150X75 3000K	321,00 €
BGPL44220D55CSO	3000 K	DIF 55°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.DIF.55 3000K	321,00 €
BGPL44220C50CSO	3000 K	CON 50°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.CON.50 3000K	321,00 €
BGPL44220ELNSO	4000 K	100°X35°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W ELLITTICO 4000K	321,00 €
BGPL44220A2NSO	4000 K	143°X50°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.143X50 4000K	321,00 €
BGPL44220A3NSO	4000 K	156°X68°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.156X68 4000K	321,00 €
BGPL44220ANSO	4000 K	150°X75°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.150X75 4000K	321,00 €
BGPL44220D55NSO	4000 K	DIF 55°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI SOSPESO 44000 220W AS.DIF.55 4000K	321,00 €
BGPL44220C50NSO	4000 K	CON 50°	44002 LM	35200		

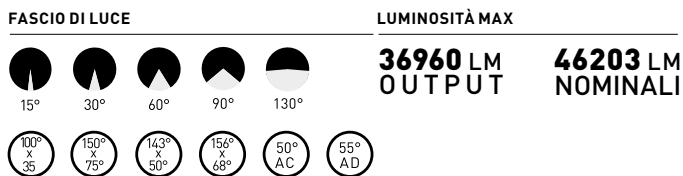

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
220W	230 V

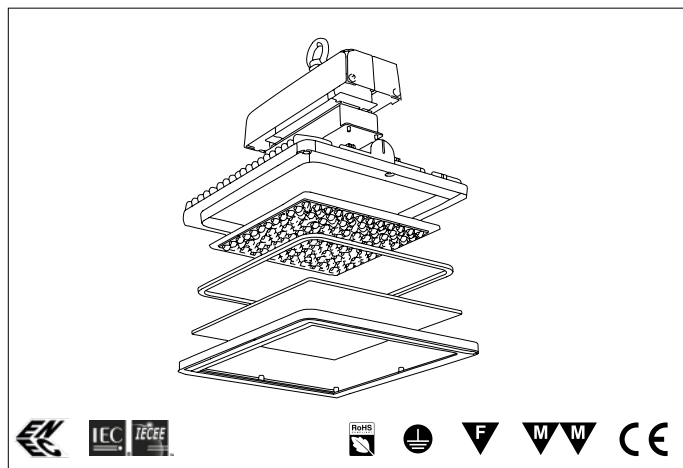


BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
USCENTI TA°=25						
SIMMETRICI						
BGPL4824015AMSO	1750K	15°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 15° 1750K	363,00 €
BGPL4824030AMSO	1750K	30°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 30° 1750K	363,00 €
BGPL4824060AMSO	1750K	60°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 60° 1750K	363,00 €
BGPL4824090AMSO	1750K	90°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 90° 1750K	363,00 €
BGPL48240150AMSO	1750K	130°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 130° 1750K	363,00 €
BGPL4824015SCSO	3000 K	15°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 15° 3000K	328,00 €
BGPL4824030CSO	3000 K	30°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 30° 3000K	328,00 €
BGPL4824060CSO	3000 K	60°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 60° 3000K	328,00 €
BGPL4824090CSO	3000 K	90°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 90° 3000K	328,00 €
BGPL48240150SCSO	3000 K	130°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 130° 3000K	328,00 €
BGPL4824015NSO	4000 K	15°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 15° 4000K	328,00 €
BGPL4824030NSO	4000 K	30°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 30° 4000K	328,00 €
BGPL4824060NSO	4000 K	60°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 60° 4000K	328,00 €
BGPL4824090NSO	4000 K	90°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 90° 4000K	328,00 €
BGPL48240150NSO	4000 K	130°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 130° 4000K	328,00 €
BGPL4824015FSO	5500 K	15°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 15° 5500K	328,00 €
BGPL4824030FSO	5500 K	30°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 30° 5500K	328,00 €
BGPL4824060FSO	5500 K	60°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 60° 5500K	328,00 €
BGPL4824090FSO	5500 K	90°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 90° 5500K	328,00 €
BGPL48240150FSO	5500 K	130°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W 130° 5500K	328,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL48240ELAMSO	1750K	100°X35°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W ELLITTICO 1750K	363,00 €
BGPL48240A2AMSO	1750K	143°X50°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.143X50 1750K	363,00 €
BGPL48240A3AMSO	1750K	156°X68°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.156X68 1750K	363,00 €
BGPL48240AAMSO	1750K	150°X75°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.150X75 1750K	363,00 €
BGPL48240D55AMSO	1750K	DIFF 55°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.DIF.55 1750K	363,00 €
BGPL48240C50AMSO	1750K	CON 50°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.CON.50 1750K	363,00 €
BGPL48240ELCSO	3000 K	100°X35°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W ELLITTICO 3000K	328,00 €
BGPL48240A2CSO	3000 K	143°X50°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.143X50 3000K	328,00 €
BGPL48240A3CSO	3000 K	156°X68°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.156X68 3000K	328,00 €
BGPL48240ACSO	3000 K	150°X75°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.150X75 3000K	328,00 €
BGPL48240D55CSO	3000 K	DIFF 55°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.DIF.55 3000K	328,00 €
BGPL48240C50CSO	3000 K	CON 50°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.CON.50 3000K	328,00 €
BGPL48240ELNSO	4000 K	100°X35°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W ELLITTICO 4000K	328,00 €
BGPL48240A2NSO	4000 K	143°X50°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.143X50 4000K	328,00 €
BGPL48240A3NSO	4000 K	156°X68°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.156X68 4000K	328,00 €
BGPL48240ANSO	4000 K	150°X75°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.150X75 4000K	328,00 €
BGPL48240D55NSO	4000 K	DIFF 55°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI SOSPESO 48000 240W AS.DIF.55 4000K	328,00 €
BGPL48240C50NSO	4000 K	CON 50°	47985 LM</			

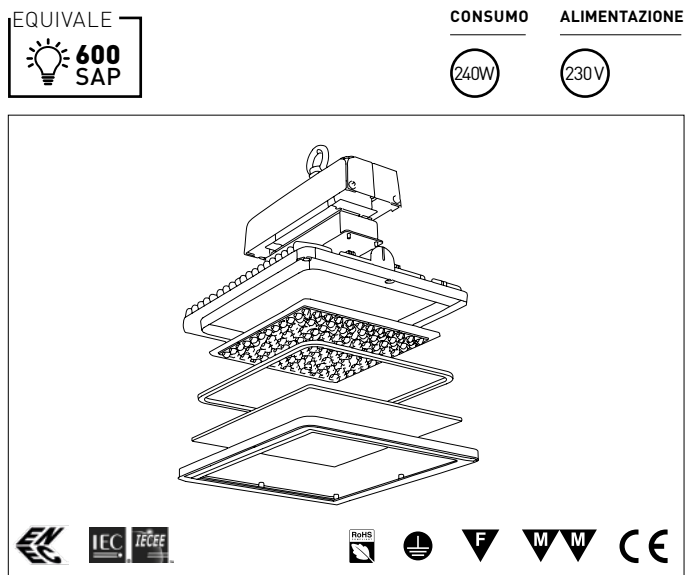



BIG POLI HP SOSPESO PER BLINDO



Proiettore da esterno con sistema di fissaggio con attacco per blindo, dotato di tecnologia HP ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio inox, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
BIG POLI HP SOSPESO PER BLINDO	COD. ARTIC. PRODOTTO BIG POLI SOSPESO + BL	€ 30,00



BIG POLI HP SOSPESO PER TESATA



Proiettore da esterno con sistema di fissaggio con attacco per cavo tesata, dotato di tecnologia HP ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio inox, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

DESCRIZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
BIG POLI HP SOSPESO PER TRSATA	COD. ARTIC. PRODOTTO BIG POLI SOSPESO + TE	€ 30,00






BIG POLI HP STAFFA

Proiettore da esterno con sistema di fissaggio a staffa, dotato di tecnologia HP ad altissima efficienza con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire una elevata affidabilità, corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio inox, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Conforme ai cam apparecchi per illuminazione pubblica.

FASCI DI LUCE

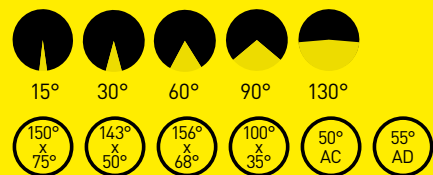

POTENZE

Da 65W a 240W

LUMEN

Da 8642 lm a 50386 lm


TONALITÀ



MADE IN ITALY

HIGH
PERFORMANCE **HP**

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




DIODI AD ALTA EFFICIENZA

Altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.



EVOLUTO SISTEMA OTTICO

Ottica multichip per garantire un ottimo controllo del fascio di luce e migliorare l'efficienza.



ELEVATO POTERE DISSIPANTE

Affidabilità ai massimi livelli grazie anche all'ampia superficie radiante.

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	65
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL136515AMST	1750K	15°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 15° 1750K	276,00 €
BGPL136530AMST	1750K	30°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 30° 1750K	276,00 €
BGPL136560AMST	1750K	60°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 60° 1750K	276,00 €
BGPL136590AMST	1750K	90°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 90° 1750K	276,00 €
BGPL1365150AMST	1750K	130°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 130° 1750K	276,00 €
BGPL136515CST	3000 K	15°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 15° 3000K	249,00 €
BGPL136530CST	3000 K	30°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 30° 3000K	249,00 €
BGPL136560CST	3000 K	60°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 60° 3000K	249,00 €
BGPL136590CST	3000 K	90°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 90° 3000K	249,00 €
BGPL1365150CST	3000 K	130°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 130° 3000K	249,00 €
BGPL136515NST	4000 K	15°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 15° 4000K	249,00 €
BGPL136530NST	4000 K	30°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 30° 4000K	249,00 €
BGPL136560NST	4000 K	60°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 60° 4000K	249,00 €
BGPL136590NST	4000 K	90°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 90° 4000K	249,00 €
BGPL1365150NST	4000 K	130°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 130° 4000K	249,00 €
BGPL136515FST	5500 K	15°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 15° 5500K	249,00 €
BGPL136530FST	5500 K	30°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 30° 5500K	249,00 €
BGPL136560FST	5500 K	60°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 60° 5500K	249,00 €
BGPL136590FST	5500 K	90°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 90° 5500K	249,00 €
BGPL1365150FST	5500 K	130°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W 130° 5500K	249,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL1365ELAMST	1750K	100°X35°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W ELLITTICO 1750K	276,00 €
BGPL1365A2AMST	1750K	143°X50°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.143X50 1750K	276,00 €
BGPL1365A3AMST	1750K	156°X68°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.156X68 1750K	276,00 €
BGPL1365AAMST	1750K	150°X75°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.150X75 1750K	276,00 €
BGPL1365D55AMST	1750K	DIF.F55°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.DIF.55 1750K	276,00 €
BGPL1365C50AMST	1750K	CON 50°	8642 LM	6909 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.CON.50 1750K	276,00 €
BGPL1365ELCST	3000 K	100°X35°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W ELLITTICO 3000K	249,00 €
BGPL1365A2CST	3000 K	143°X50°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.143X50 3000K	249,00 €
BGPL1365A3CST	3000 K	156°X68°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.156X68 3000K	249,00 €
BGPL1365ACST	3000 K	150°X75°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.150X75 3000K	249,00 €
BGPL1365D55CST	3000 K	DIF.F55°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.DIF.55 3000K	249,00 €
BGPL1365C50CST	3000 K	CON 50°	12346 LM	9870 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.CON.50 3000K	249,00 €
BGPL1365ELNST	4000 K	100°X35°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W ELLITTICO 4000K	249,00 €
BGPL1365A2NST	4000 K	143°X50°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.143X50 4000K	249,00 €
BGPL1365A3NST	4000 K	156°X68°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.156X68 4000K	249,00 €
BGPL1365ANST	4000 K	150°X75°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.150X75 4000K	249,00 €
BGPL1365D55NST	4000 K	DIF.F55°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.DIF.55 4000K	249,00 €
BGPL1365C50NST	4000 K	CON 50°	12996 LM	10390 LM	BIG POLI STAFFA 13000 65W AS.CON.50 4000K	249,00 €
BGPL1365ELFST	5500 K	100°X35°	13646 LM	10919 LM	BIG POLI STAFF	



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
65W	230V

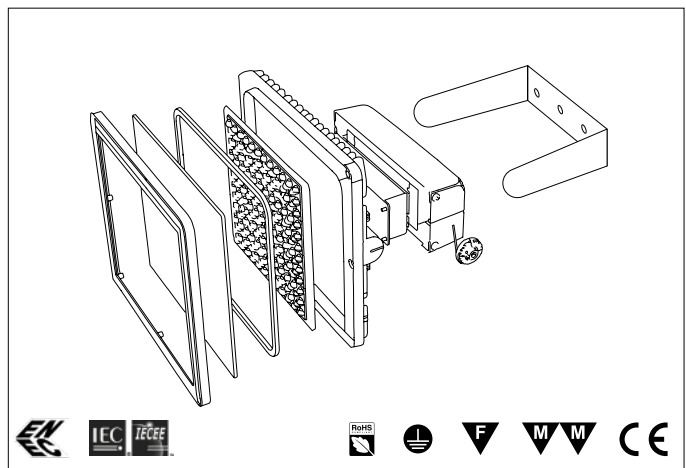

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

HP Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV ⚡ Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

BIG POLI HP STAFFA 16000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO











PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX



15°



30°



60°



90°



130°



100°
x
35°



150°
x
75°



143°
x
50°



156°
x
68°



50°
AC



55°
AD

13002 LM
OUTPUT

16753 LM
NOMINALI

EQUIVALE




150
JM

CONSUMO

ALIMENTAZIONE





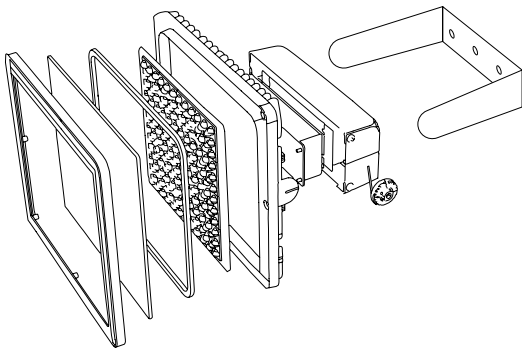





BIG

BIG POLI HP STAFFA 16000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	80
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL168015AMST	1750K	15°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 15° 1750K	281,00 €
BGPL168030AMST	1750K	30°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 30° 1750K	281,00 €
BGPL168060AMST	1750K	60°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 60° 1750K	281,00 €
BGPL168090AMST	1750K	90°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 90° 1750K	281,00 €
BGPL1680150AMST	1750K	130°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 130° 1750K	281,00 €
BGPL168015CST	3000 K	15°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 15° 3000K	253,00 €
BGPL168030CST	3000 K	30°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 30° 3000K	253,00 €
BGPL168060CST	3000 K	60°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 60° 3000K	253,00 €
BGPL168090CST	3000 K	90°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 90° 3000K	253,00 €
BGPL1680150CST	3000 K	130°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 130° 3000K	253,00 €
BGPL168015NST	4000 K	15°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 15° 4000K	253,00 €
BGPL168030NST	4000 K	30°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 30° 4000K	253,00 €
BGPL168060NST	4000 K	60°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 60° 4000K	253,00 €
BGPL168090NST	4000 K	90°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 90° 4000K	253,00 €
BGPL1680150NST	4000 K	130°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 130° 4000K	253,00 €
BGPL168015FST	5500 K	15°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 15° 5500K	253,00 €
BGPL168030FST	5500 K	30°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 30° 5500K	253,00 €
BGPL168060FST	5500 K	60°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 60° 5500K	253,00 €
BGPL168090FST	5500 K	90°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 90° 5500K	253,00 €
BGPL1680150FST	5500 K	130°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W 130° 5500K	253,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL1680ELAMST	1750K	100°X35°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W ELLITTICO 1750K	281,00 €
BGPL1680A2AMST	1750K	143°X50°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.143X50 1750K	281,00 €
BGPL1680A3AMST	1750K	156°X68°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.156X68 1750K	281,00 €
BGPL1680AAMST	1750K	150°X75°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.150X75 1750K	281,00 €
BGPL1680D55AMST	1750K	DIFF 55°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.DIF.55 1750K	281,00 €
BGPL1680C50AMST	1750K	CON 50°	10610 LM	8234 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.CON.50 1750K	281,00 €
BGPL1680ELCST	3000 K	100°X35°	15158 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W ELLITTICO 3000K	253,00 €
BGPL1680A2CST	3000 K	143°X50°	12346 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.143X50 3000K	253,00 €
BGPL1680A3CST	3000 K	156°X68°	12346 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.156X68 3000K	253,00 €
BGPL1680ACST	3000 K	150°X75°	12346 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.150X75 3000K	253,00 €
BGPL1680D55CST	3000 K	DIFF 55°	12346 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.DIF.55 3000K	253,00 €
BGPL1680C50CST	3000 K	CON 50°	12346 LM	11746 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.CON.50 3000K	253,00 €
BGPL1680ELNST	4000 K	100°X35°	15955 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W ELLITTICO 4000K	253,00 €
BGPL1680A2NST	4000 K	143°X50°	12996 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.143X50 4000K	253,00 €
BGPL1680A3NST	4000 K	156°X68°	12996 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.156X68 4000K	253,00 €
BGPL1680ANST	4000 K	150°X75°	12996 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.150X75 4000K	253,00 €
BGPL1680D55NST	4000 K	DIFF 55°	12996 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.DIF.55 4000K	253,00 €
BGPL1680C50NST	4000 K	CON 50°	12996 LM	12383 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.CON.50 4000K	253,00 €
BGPL1680ELFST	5500 K	100°X35°	16753 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W ELLITTICO 5500K	253,00 €
BGPL1680A2FST	5500 K	143°X50°	12996 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.143X50 5500K	253,00 €
BGPL1680A3FST	5500 K	156°X68°	13646 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.156X68 5500K	253,00 €
BGPL1680AFST	5500 K	150°X75°	13646 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.150X75 5500K	253,00 €
BGPL1680D55FST	5500 K	DIFF 55°	13646 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.DIF.55 5500K	253,00 €
BGPL1680C50FST	5500 K	CON 50°	13646 LM	13002 LM	BIG POLI STAFFA 16000 80W AS.CON.50 5500K	253,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

150

PLAYLED

PLAYLED

151

BIG POLI HP STAFFA 19000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

15945 LM

OUTPUT

19836 LM

NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

95 W

230 V

BIG

BIG

BIG POLI HP STAFFA 19000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	95
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 CODICE ARTICOLO + D
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL199515AMST	1750K	15°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 15° 1750K	286,00 €
BGPL199530AMST	1750K	30°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 30° 1750K	286,00 €
BGPL199560AMST	1750K	60°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 60° 1750K	286,00 €
BGPL199590AMST	1750K	90°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 90° 1750K	286,00 €
BGPL1995150AMST	1750K	130°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 130° 1750K	286,00 €
BGPL199515CST	3000 K	15°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 15° 3000K	258,00 €
BGPL199530CST	3000 K	30°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 30° 3000K	258,00 €
BGPL199560CST	3000 K	60°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 60° 3000K	258,00 €
BGPL199590CST	3000 K	90°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 90° 3000K	258,00 €
BGPL1995150CST	3000 K	130°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 130° 3000K	258,00 €
BGPL199515NST	4000 K	15°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 15° 4000K	258,00 €
BGPL199530NST	4000 K	30°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 30° 4000K	258,00 €
BGPL199560NST	4000 K	60°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 60° 4000K	258,00 €
BGPL199590NST	4000 K	90°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 90° 4000K	258,00 €
BGPL1995150NST	4000 K	130°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 130° 4000K	258,00 €
BGPL199515FST	5500 K	15°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 15° 5500K	258,00 €
BGPL199530FST	5500 K	30°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 30° 5500K	258,00 €
BGPL199560FST	5500 K	60°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 60° 5500K	258,00 €
BGPL199590FST	5500 K	90°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 90° 5500K	258,00 €
BGPL1995150FST	5500 K	130°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W 130° 5500K	258,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL1995ELAMST	1750K	100°X35°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W ELLITTICO 1750K	286,00 €
BGPL1995A2AMST	1750K	143°X50°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.143X50 1750K	286,00 €
BGPL1995A3AMST	1750K	156°X68°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.156X68 1750K	286,00 €
BGPL1995AAMST	1750K	150°X75°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.150X75 1750K	286,00 €
BGPL1995D55AMST	1750K	DIFF 55°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.DIF.55 1750K	286,00 €
BGPL1995C50AMST	1750K	CON 50°	12562 LM	10098 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.CON.50 1750K	286,00 €
BGPL1995ELCST	3000 K	100°X35°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W ELLITTICO 3000K	258,00 €
BGPL1995A2CST	3000 K	143°X50°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.143X50 3000K	258,00 €
BGPL1995A3CST	3000 K	156°X68°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.156X68 3000K	258,00 €
BGPL1995ACST	3000 K	150°X75°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.150X75 3000K	258,00 €
BGPL1995D55CST	3000 K	DIFF 55°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.DIF.55 3000K	258,00 €
BGPL1995C50CST	3000 K	CON 50°	17946 LM	14426 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.CON.50 3000K	258,00 €
BGPL1995ELNST	4000 K	100°X35°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W ELLITTICO 4000K	258,00 €
BGPL1995A2NST	4000 K	143°X50°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.143X50 4000K	258,00 €
BGPL1995A3NST	4000 K	156°X68°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.156X68 4000K	258,00 €
BGPL1995ANST	4000 K	150°X75°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.150X75 4000K	258,00 €
BGPL1995D55NST	4000 K	DIFF 55°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.DIF.55 4000K	258,00 €
BGPL1995C50NST	4000 K	CON 50°	18891 LM	15185 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.CON.50 4000K	258,00 €
BGPL1995ELFST	5500 K	100°X35°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W ELLITTICO 5500K	258,00 €
BGPL1995A2FST	5500 K	143°X50°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.143X50 5500K	258,00 €
BGPL1995A3FST	5500 K	156°X68°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.156X68 5500K	258,00 €
BGPL1995AFST	5500 K	150°X75°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.150X75 5500K	258,00 €
BGPL1995D55FST	5500 K	DIFF 55°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.DIF.55 5500K	258,00 €
BGPL1995C50FST	5500 K	CON 50°	19836 LM	15945 LM	BIG POLI STAFFA 19000 95W AS.CON.50 5500K	258,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

152

PLAYLED

PLAYLED

153


BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	110
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	108
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2211015AMST	1750K	15°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 15° 1750K	293,00 €
BGPL2211030AMST	1750K	30°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 30° 1750K	293,00 €
BGPL2211060AMST	1750K	60°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 60° 1750K	293,00 €
BGPL2211090AMST	1750K	90°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 90° 1750K	293,00 €
BGPL22110150AMST	1750K	130°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 130° 1750K	293,00 €
BGPL2211015CST	3000 K	15°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 15° 3000K	264,00 €
BGPL22110130CST	3000 K	30°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 30° 3000K	264,00 €
BGPL2211060CST	3000 K	60°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 60° 3000K	264,00 €
BGPL2211090CST	3000 K	90°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 90° 3000K	264,00 €
BGPL22110150CST	3000 K	130°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 130° 3000K	264,00 €
BGPL2211015NST	4000 K	15°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 15° 4000K	264,00 €
BGPL2211030NST	4000 K	30°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 30° 4000K	264,00 €
BGPL2211060NST	4000 K	60°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 60° 4000K	264,00 €
BGPL2211090NST	4000 K	90°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 90° 4000K	264,00 €
BGPL22110150NST	4000 K	130°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 130° 4000K	264,00 €
BGPL2211015FST	5500 K	15°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 15° 5500K	264,00 €
BGPL2211030FST	5500 K	30°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 30° 5500K	264,00 €
BGPL2211060FST	5500 K	60°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 60° 5500K	264,00 €
BGPL2211090FST	5500 K	90°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 90° 5500K	264,00 €
BGPL22110150FST	5500 K	130°	23079 LM	18462 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W 130° 5500K	264,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL22110ELAMST	1750K	100°X35°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W ELLITTICO 1750K	293,00 €
BGPL22110A2AMST	1750K	143°X50°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.143X50 1750K	293,00 €
BGPL22110A3AMST	1750K	156°X68°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.156X68 1750K	293,00 €
BGPL22110AAMST	1750K	150°X75°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.150X75 1750K	293,00 €
BGPL22110D55AMST	1750K	DIF 55°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.DIF.55 1750K	293,00 €
BGPL22110C50AMST	1750K	CON 50°	14616 LM	11692 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.CON.50 1750K	293,00 €
BGPL22110ELCST	3000 K	100°X35°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W ELLITTICO 3000K	264,00 €
BGPL22110A2CST	3000 K	143°X50°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.143X50 3000K	264,00 €
BGPL22110A3CST	3000 K	156°X68°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.156X68 3000K	264,00 €
BGPL22110ACST	3000 K	150°X75°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.150X75 3000K	264,00 €
BGPL22110D55CST	3000 K	DIF 55°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.DIF.55 3000K	264,00 €
BGPL22110C50CST	3000 K	CON 50°	20881 LM	16704 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.CON.50 3000K	264,00 €
BGPL22110ELNST	4000 K	100°X35°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W ELLITTICO 4000K	264,00 €
BGPL22110A2NST	4000 K	143°X50°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.143X50 4000K	264,00 €
BGPL22110A3NST	4000 K	156°X68°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.156X68 4000K	264,00 €
BGPL22110ANST	4000 K	150°X75°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.150X75 4000K	264,00 €
BGPL22110D55NST	4000 K	DIF 55°	21980 LM	17583 LM	BIG POLI STAFFA 22000 110W AS.DIF.55 4000K	264,00 €
BGPL22110C50NST	4000 K	CON 50°	21980 LM	17583 LM	BIG POL	

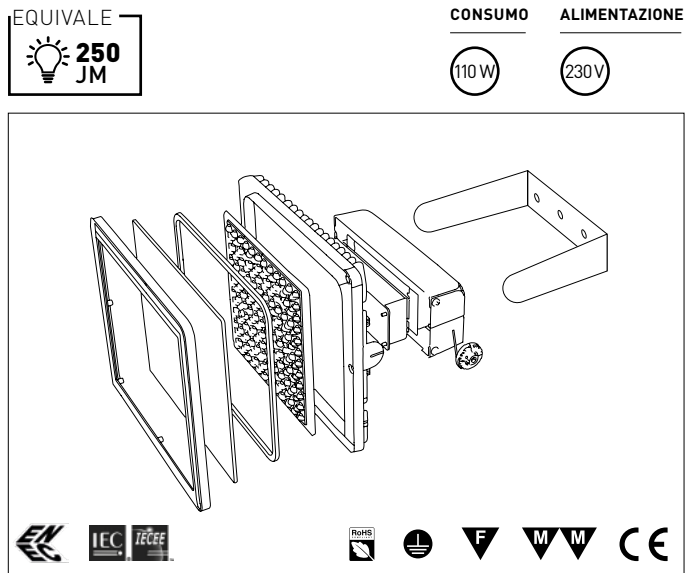

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	120
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard			
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2412015AMST	1750K	15°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 15° 1750K	303,00 €
BGPL2412030AMST	1750K	30°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 30° 1750K	303,00 €
BGPL2412060AMST	1750K	60°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 60° 1750K	303,00 €
BGPL2412090AMST	1750K	90°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 90° 1750K	303,00 €
BGPL24120150AMST	1750K	130°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 130° 1750K	303,00 €
BGPL2412015CST	3000 K	15°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 15° 3000K	273,00 €
BGPL2412030CST	3000 K	30°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 30° 3000K	273,00 €
BGPL2412060CST	3000 K	60°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 60° 3000K	273,00 €
BGPL2412090CST	3000 K	90°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 90° 3000K	273,00 €
BGPL24120150CST	3000 K	130°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 130° 3000K	273,00 €
BGPL2412015NST	4000 K	15°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 15° 4000K	273,00 €
BGPL2412030NST	4000 K	30°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 30° 4000K	273,00 €
BGPL2412060NST	4000 K	60°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 60° 4000K	273,00 €
BGPL2412090NST	4000 K	90°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 90° 4000K	273,00 €
BGPL24120150NST	4000 K	130°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 130° 4000K	273,00 €
BGPL2412015FST	5500 K	15°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 15° 5500K	273,00 €
BGPL2412030FST	5500 K	30°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 30° 5500K	273,00 €
BGPL2412060FST	5500 K	60°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 60° 5500K	273,00 €
BGPL2412090FST	5500 K	90°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 90° 5500K	273,00 €
BGPL24120150FST	5500 K	130°	25179 LM	20145 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W 130° 5500K	273,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL24120ELAMST	1750K	100°X35°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W ELLITTICO 1750K	303,00 €
BGPL24120A2AMST	1750K	143°X50°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.143X50 1750K	303,00 €
BGPL24120A3AMST	1750K	156°X68°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.156X68 1750K	303,00 €
BGPL24120AAAMST	1750K	150°X75°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.150X75 1750K	303,00 €
BGPL24120D55AMST	1750K	DIFF 55°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.DIF.55 1750K	303,00 €
BGPL24120C50AMST	1750K	CON 50°	15946 LM	12758 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.CON.50 1750K	303,00 €
BGPL24120ELCST	3000 K	100°X35°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W ELLITTICO 3000K	273,00 €
BGPL24120A2CST	3000 K	143°X50°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.143X50 3000K	273,00 €
BGPL24120A3CST	3000 K	156°X68°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.156X68 3000K	273,00 €
BGPL24120ACST	3000 K	150°X75°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.150X75 3000K	273,00 €
BGPL24120D55CST	3000 K	DIFF 55°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.DIF.55 3000K	273,00 €
BGPL24120C50CST	3000 K	CON 50°	22781 LM	18227 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.CON.50 3000K	273,00 €
BGPL24120ELNST	4000 K	100°X35°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W ELLITTICO 4000K	273,00 €
BGPL24120A2NST	4000 K	143°X50°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.143X50 4000K	273,00 €
BGPL24120A3NST	4000 K	156°X68°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.156X68 4000K	273,00 €
BGPL24120ANST	4000 K	150°X75°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.150X75 4000K	273,00 €
BGPL24120D55NST	4000 K	DIFF 55°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI STAFFA 24000 120W AS.DIF.55 4000K	273,00 €
BGPL24120C50NST	4000 K	CON 50°	23980 LM	19640 LM	BIG POLI	



CONSUMO
120 W

ALIMENTAZIONE
230 V

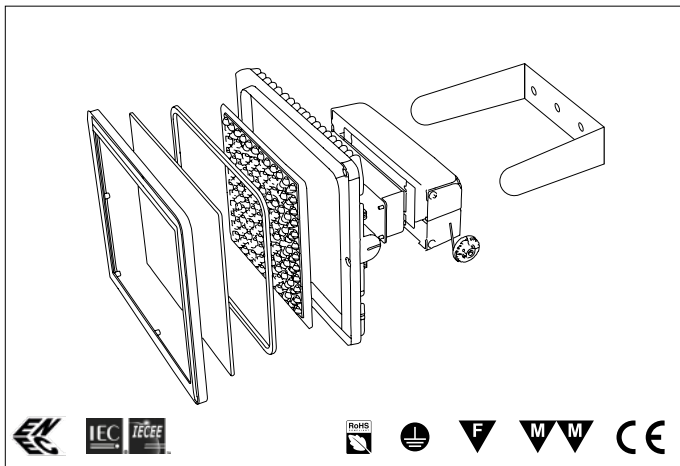

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	130
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V


DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COLORE	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METELO	LISTINO
						IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL2613015AMST	1750K	15°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 15° 1750K	306,00 €
BGPL2613030AMST	1750K	30°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 30° 1750K	306,00 €
BGPL2613060AMST	1750K	60°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 60° 1750K	306,00 €
BGPL2613090AMST	1750K	90°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 90° 1750K	306,00 €
BGPL26130150AMST	1750K	130°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 130° 1750K	306,00 €
BGPL2613015CST	3000 K	15°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 15° 3000K	276,00 €
BGPL2613030CST	3000 K	30°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 30° 3000K	276,00 €
BGPL2613060CST	3000 K	60°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 60° 3000K	276,00 €
BGPL2613090CST	3000 K	90°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 90° 3000K	276,00 €
BGPL26130150NST	3000 K	130°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 130° 3000K	276,00 €
BGPL2613015NST	4000 K	15°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 15° 4000K	276,00 €
BGPL2613030NST	4000 K	30°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 30° 4000K	276,00 €
BGPL2613060NST	4000 K	60°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 60° 4000K	276,00 €
BGPL2613090NST	4000 K	90°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 90° 4000K	276,00 €
BGPL26130150NST	4000 K	130°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 130° 4000K	276,00 €
BGPL2613015FST	5500 K	15°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 15° 5500K	276,00 €
BGPL2613030FST	5500 K	30°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 30° 5500K	276,00 €
BGPL2613060FST	5500 K	60°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 60° 5500K	276,00 €
BGPL2613090FST	5500 K	90°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 90° 5500K	276,00 €
BGPL26130150FST	5500 K	130°	27316 LM	21850 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W 130° 5500K	276,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL261301ELAMST	1750K	100°X35°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W ELLITTICO 1750K	306,00 €
BGPL26130A2AMST	1750K	143°X50°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.143X50 1750K	306,00 €
BGPL26130A3AMST	1750K	156°X68°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.156X68 1750K	306,00 €
BGPL26130A4AMST	1750K	150°X75°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.150X75 1750K	306,00 €
BGPL26130D55AMST	1750K	DIF.55°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.DIF.55 1750K	306,00 €
BGPL26130C50AMST	1750K	CON.50°	17299 LM	13839 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.CON.50 1750K	306,00 €
BGPL26130ELCST	3000 K	100°X35°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W ELLITTICO 3000K	276,00 €
BGPL26130A2CST	3000 K	143°X50°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.143X50 3000K	276,00 €
BGPL26130A3CST	3000 K	156°X68°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.156X68 3000K	276,00 €
BGPL26130ACST	3000 K	150°X75°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.150X75 3000K	276,00 €
BGPL26130D55CST	3000 K	DIF.55°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.DIF.55 3000K	276,00 €
BGPL26130C50CST	3000 K	CON.50°	24714 LM	19770 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.CON.50 3000K	276,00 €
BGPL26130ELNST	4000 K	100°X35°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W ELLITTICO 4000K	276,00 €
BGPL26130A2NST	4000 K	143°X50°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.143X50 4000K	276,00 €
BGPL26130A3NST	4000 K	156°X68°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.156X68 4000K	276,00 €
BGPL26130ANST	4000 K	150°X75°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.150X75 4000K	276,00 €
BGPL26130D55NST	4000 K	DIF.55°	26015 LM	20810 LM	BIG POLI STAFFA 26000 130W AS.DIF.55 4000K	276,00 €
BGPL26130C50NST	4000 K	CON.50°	26015 LM	2		



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
130 W	230 V

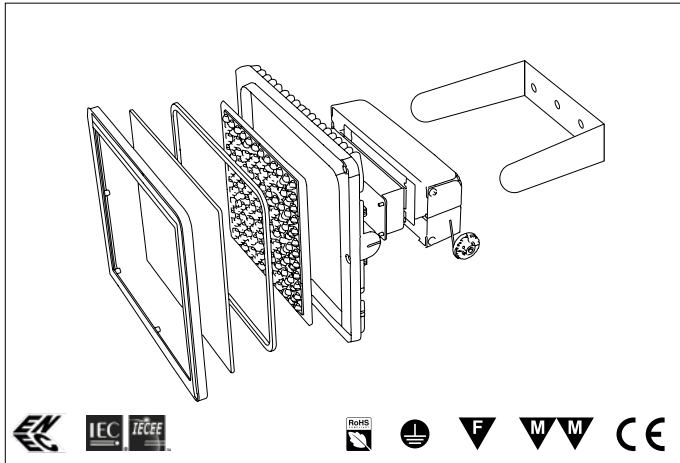

 A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	140
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO	
			NOMIN	USCENTI TA°=25	IVA ESCLUSA	
SIMMETRICI						
BGPL2814015AMST	1750K	15°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 15° 1750K	316,00 €
BGPL2814030AMST	1750K	30°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 30° 1750K	316,00 €
BGPL2814060AMST	1750K	60°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 60° 1750K	316,00 €
BGPL2814090AMST	1750K	90°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 90° 1750K	316,00 €
BGPL28140150AMST	1750K	130°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 130° 1750K	316,00 €
BGPL2814015CST	3000 K	15°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 15° 3000K	285,00 €
BGPL2814030CST	3000 K	30°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 30° 3000K	285,00 €
BGPL2814060CST	3000 K	60°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 60° 3000K	285,00 €
BGPL2814090CST	3000 K	90°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 90° 3000K	285,00 €
BGPL28140150CST	3000 K	130°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 130° 3000K	285,00 €
BGPL2814015NST	4000 K	15°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 15° 4000K	285,00 €
BGPL2814030NST	4000 K	30°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 30° 4000K	285,00 €
BGPL2814060NST	4000 K	60°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 60° 4000K	285,00 €
BGPL2814090NST	4000 K	90°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 90° 4000K	285,00 €
BGPL28140150NST	4000 K	130°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 130° 4000K	285,00 €
BGPL2814015FST	5500 K	15°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 15° 5500K	285,00 €
BGPL2814030FST	5500 K	30°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 30° 5500K	285,00 €
BGPL2814060FST	5500 K	60°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 60° 5500K	285,00 €
BGPL2814090FST	5500 K	90°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 90° 5500K	285,00 €
BGPL28140150FST	5500 K	130°	29390 LM	23504 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W 130° 5500K	285,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL28140ELAMST	1750K	100°X35°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W ELLITTICO 1750K	316,00 €
BGPL28140A2AMST	1750K	143°X50°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.143X50 1750K	316,00 €
BGPL28140A3AMST	1750K	156°X68°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.156X68 1750K	316,00 €
BGPL28140AAAMST	1750K	150°X75°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.150X75 1750K	316,00 €
BGPL28140D55AMST	1750K	DIFF 55°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.DIF.55 1750K	316,00 €
BGPL28140C50AMST	1750K	CON 50°	18613 LM	14886 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.CON.50 1750K	316,00 €
BGPL28140ELCST	3000 K	100°X35°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W ELLITTICO 3000K	285,00 €
BGPL28140A2CST	3000 K	143°X50°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.143X50 3000K	285,00 €
BGPL28140A3CST	3000 K	156°X68°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.156X68 3000K	285,00 €
BGPL28140ACST	3000 K	150°X75°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.150X75 3000K	285,00 €
BGPL28140D55CST	3000 K	DIFF 55°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.DIF.55 3000K	285,00 €
BGPL28140C50CST	3000 K	CON 50°	26590 LM	21266 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.CON.50 3000K	285,00 €
BGPL28140ELNST	4000 K	100°X35°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W ELLITTICO 4000K	285,00 €
BGPL28140A2NST	4000 K	143°X50°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.143X50 4000K	285,00 €
BGPL28140A3NST	4000 K	156°X68°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.156X68 4000K	285,00 €
BGPL28140ANST	4000 K	150°X75°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.150X75 4000K	285,00 €
BGPL28140D55NST	4000 K	DIFF 55°	27990 LM	22385 LM	BIG POLI STAFFA 28000 140W AS.DIF.55 4000K	285,00 €
BGPL28140C50NST	4000 K	CON 50°	27990 LM			



BIG POLI HP STAFFA 30000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

25179 LM

OUTPUT

31473 LM

NOMINALI

EQUIVALE

400 JM

CONSUMO

150W

ALIMENTAZIONE

230V

IEC

TECÉE

RoHS

F

M

M

CE

BIG

BIG

BIG POLI HP STAFFA 30000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	150
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 CODICE ARTICOLO + D CODICE ARTICOLO + THB
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3015015AMST	1750K	15°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 15° 1750K	325,00 €
BGPL3015030AMST	1750K	30°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 30° 1750K	325,00 €
BGPL3015060AMST	1750K	60°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 60° 1750K	325,00 €
BGPL3015090AMST	1750K	90°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 90° 1750K	325,00 €
BGPL30150150AMST	1750K	130°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 130° 1750K	325,00 €
BGPL3015015CST	3000 K	15°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 15° 3000K	293,00 €
BGPL3015030CST	3000 K	30°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 30° 3000K	293,00 €
BGPL3015060CST	3000 K	60°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 60° 3000K	293,00 €
BGPL3015090CST	3000 K	90°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 90° 3000K	293,00 €
BGPL30150150CST	3000 K	130°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 130° 3000K	293,00 €
BGPL3015015NST	4000 K	15°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 15° 4000K	293,00 €
BGPL3015030NST	4000 K	30°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 30° 4000K	293,00 €
BGPL3015060NST	4000 K	60°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 60° 4000K	293,00 €
BGPL3015090NST	4000 K	90°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 90° 4000K	293,00 €
BGPL30150150NST	4000 K	130°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 130° 4000K	293,00 €
BGPL3015015FST	5500 K	15°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 15° 5500K	293,00 €
BGPL3015030FST	5500 K	30°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 30° 5500K	293,00 €
BGPL3015060FST	5500 K	60°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 60° 5500K	293,00 €
BGPL3015090FST	5500 K	90°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 90° 5500K	293,00 €
BGPL30150150FST	5500 K	130°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W 130° 5500K	293,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL30150ELAMST	1750K	100°X35°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W ELLITTICO 1750K	325,00 €
BGPL30150A2AMST	1750K	143°X50°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.143X50 1750K	325,00 €
BGPL30150A3AMST	1750K	156°X68°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.156X68 1750K	325,00 €
BGPL30150AAMST	1750K	150°X75°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.150X75 1750K	325,00 €
BGPL30150D55AMST	1750K	DIFF 55°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.DIF.55 1750K	325,00 €
BGPL30150C50AMST	1750K	CON 50°	19933 LM	15946 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.CON.50 1750K	325,00 €
BGPL30150ELCST	3000 K	100°X35°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W ELLITTICO 3000K	293,00 €
BGPL30150A2CST	3000 K	143°X50°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.143X50 3000K	293,00 €
BGPL30150A3CST	3000 K	156°X68°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.156X68 3000K	293,00 €
BGPL30150AACST	3000 K	150°X75°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.150X75 3000K	293,00 €
BGPL30150D55CST	3000 K	DIFF 55°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.DIF.55 3000K	293,00 €
BGPL30150C50CST	3000 K	CON 50°	28476 LM	22781 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.CON.50 3000K	293,00 €
BGPL30150ELNST	4000 K	100°X35°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W ELLITTICO 4000K	293,00 €
BGPL30150A2NST	4000 K	143°X50°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.143X50 4000K	293,00 €
BGPL30150A3NST	4000 K	156°X68°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.156X68 4000K	293,00 €
BGPL30150ANST	4000 K	150°X75°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.150X75 4000K	293,00 €
BGPL30150D55NST	4000 K	DIFF 55°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.DIF.55 4000K	293,00 €
BGPL30150C50NST	4000 K	CON 50°	29975 LM	23980 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.CON.50 4000K	293,00 €
BGPL30150ELFST	5500 K	100°X35°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W ELLITTICO 5500K	293,00 €
BGPL30150A2FST	5500 K	143°X50°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.143X50 5500K	293,00 €
BGPL30150A3FST	5500 K	156°X68°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.156X68 5500K	293,00 €
BGPL30150AFST	5500 K	150°X75°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.150X75 5500K	293,00 €
BGPL30150D55FST	5500 K	DIFF 55°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.DIF.55 5500K	293,00 €
BGPL30150C50FST	5500 K	CON 50°	31473 LM	25179 LM	BIG POLI STAFFA 30000 150W AS.CON.50 5500K	293,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

162

PLAYLED

PLAYLED

163

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	160
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	144
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3216015AMST	1750K	15°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 15° 1750K	329,00 €
BGPL3216030AMST	1750K	30°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 30° 1750K	329,00 €
BGPL3216060AMST	1750K	60°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 60° 1750K	329,00 €
BGPL3216090AMST	1750K	90°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 90° 1750K	329,00 €
BGPL32160150AMST	1750K	130°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 130° 1750K	329,00 €
BGPL3216015CST	3000 K	15°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 15° 3000K	297,00 €
BGPL3216030CST	3000 K	30°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 30° 3000K	297,00 €
BGPL3216060CST	3000 K	60°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 60° 3000K	297,00 €
BGPL3216090CST	3000 K	90°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 90° 3000K	297,00 €
BGPL32160150CST	3000 K	130°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 130° 3000K	297,00 €
BGPL3216015NST	4000 K	15°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 15° 4000K	297,00 €
BGPL3216030NST	4000 K	30°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 30° 4000K	297,00 €
BGPL3216060NST	4000 K	60°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 60° 4000K	297,00 €
BGPL3216090NST	4000 K	90°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 90° 4000K	297,00 €
BGPL32160150NST	4000 K	130°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 130° 4000K	297,00 €
BGPL3216015FST	5500 K	15°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 15° 5500K	297,00 €
BGPL3216030FST	5500 K	30°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 30° 5500K	297,00 €
BGPL3216060FST	5500 K	60°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 60° 5500K	297,00 €
BGPL3216090FST	5500 K	90°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 90° 5500K	297,00 €
BGPL32160150FST	5500 K	130°	33579 LM	26855 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W 130° 5500K	297,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL32160ELAMST	1750K	100°X35°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W ELLITTICO 1750K	329,00 €
BGPL32160A2AMST	1750K	143°X50°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.143X50 1750K	329,00 €
BGPL32160A3AMST	1750K	156°X68°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.156X68 1750K	329,00 €
BGPL32160AAMST	1750K	150°X75°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.150X75 1750K	329,00 €
BGPL32160D55AMST	1750K	DIFF 55°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.DIF.55 1750K	329,00 €
BGPL32160C50AMST	1750K	CON 50°	21266 LM	17007 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.CON.50 1750K	329,00 €
BGPL32160ELCST	3000 K	100°X35°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W ELLITTICO 3000K	297,00 €
BGPL32160A2CST	3000 K	143°X50°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.143X50 3000K	297,00 €
BGPL32160A3CST	3000 K	156°X68°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.156X68 3000K	297,00 €
BGPL32160ACST	3000 K	150°X75°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.150X75 3000K	297,00 €
BGPL32160D55CST	3000 K	DIFF 55°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.DIF.55 3000K	297,00 €
BGPL32160C50CST	3000 K	CON 50°	30381 LM	24297 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.CON.50 3000K	297,00 €
BGPL32160ELNST	4000 K	100°X35°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W ELLITTICO 4000K	297,00 €
BGPL32160A2NST	4000 K	143°X50°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.143X50 4000K	297,00 €
BGPL32160A3NST	4000 K	156°X68°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.156X68 4000K	297,00 €
BGPL32160ANST	4000 K	150°X75°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.150X75 4000K	297,00 €
BGPL32160D55NST	4000 K	DIFF 55°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI STAFFA 32000 160W AS.DIF.55 4000K	297,00 €
BGPL32160C50NST	4000 K	CON 50°	31980 LM	25576 LM	BIG POLI	



CONSUMO
160W

ALIMENTAZIONE
230V

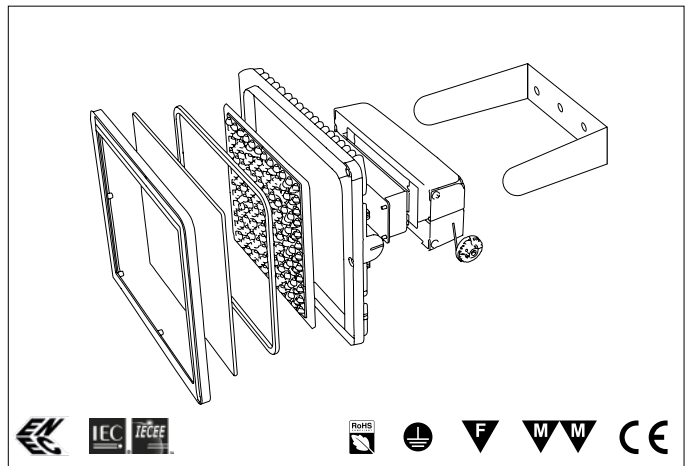

BIG POLI HP STAFFA 34000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI

Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

15°

30°

60°

90°

130°

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

LUMINOSITÀ MAX

28596 LM

OUTPUT

35713 LM

NOMINALI

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

170W

230V

166

PLAYLED

BIG

BIG POLI HP STAFFA 34000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	170
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI	TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI							
BGPL3417015AMST	1750K	15°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 15° 1750K	330,00 €
BGPL3417030AMST	1750K	30°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 30° 1750K	330,00 €
BGPL3417060AMST	1750K	60°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 60° 1750K	330,00 €
BGPL3417090AMST	1750K	90°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 90° 1750K	330,00 €
BGPL34170150AMST	1750K	130°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 130° 1750K	330,00 €
BGPL3417015CST	3000 K	15°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 15° 3000K	298,00 €
BGPL3417030CST	3000 K	30°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 30° 3000K	298,00 €
BGPL3417060CST	3000 K	60°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 60° 3000K	298,00 €
BGPL3417090CST	3000 K	90°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 90° 3000K	298,00 €
BGPL34170150CST	3000 K	130°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 130° 3000K	298,00 €
BGPL3417015NST	4000 K	15°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 15° 4000K	298,00 €
BGPL3417030NST	4000 K	30°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 30° 4000K	298,00 €
BGPL3417060NST	4000 K	60°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 60° 4000K	298,00 €
BGPL3417090NST	4000 K	90°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 90° 4000K	298,00 €
BGPL34170150NST	4000 K	130°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 130° 4000K	298,00 €
BGPL3417015FST	5500 K	15°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 15° 5500K	298,00 €
BGPL3417030FST	5500 K	30°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 30° 5500K	298,00 €
BGPL3417060FST	5500 K	60°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 60° 5500K	298,00 €
BGPL3417090FST	5500 K	90°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 90° 5500K	298,00 €
BGPL34170150FST	5500 K	130°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W 130° 5500K	298,00 €
ASIMMETRICI							
BGPL34170ELAMST	1750K	100°X35°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W ELLITTICO 1750K	330,00 €
BGPL34170A2AMST	1750K	143°X50°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.143X50 1750K	330,00 €
BGPL34170A3AMST	1750K	156°X68°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.156X68 1750K	330,00 €
BGPL34170AAMST	1750K	150°X75°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.150X75 1750K	330,00 €
BGPL34170D55AMST	1750K	DIFF 55°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.DIF.55 1750K	330,00 €
BGPL34170C50AMST	1750K	CON 50°	22618 LM	18111 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.CON.50 1750K	330,00 €
BGPL34170ELCST	3000 K	100°X35°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W ELLITTICO 3000K	298,00 €
BGPL34170A2CST	3000 K	143°X50°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.143X50 3000K	298,00 €
BGPL34170A3CST	3000 K	156°X68°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.156X68 3000K	298,00 €
BGPL34170ACST	3000 K	150°X75°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.150X75 3000K	298,00 €
BGPL34170D55CST	3000 K	DIFF 55°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.DIF.55 3000K	298,00 €
BGPL34170C50CST	3000 K	CON 50°	32312 LM	25873 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.CON.50 3000K	298,00 €
BGPL34170ELNST	4000 K	100°X35°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W ELLITTICO 4000K	298,00 €
BGPL34170A2NST	4000 K	143°X50°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.143X50 4000K	298,00 €
BGPL34170A3NST	4000 K	156°X68°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.156X68 4000K	298,00 €
BGPL34170ANST	4000 K	150°X75°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.150X75 4000K	298,00 €
BGPL34170D55NST	4000 K	DIFF 55°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.DIF.55 4000K	298,00 €
BGPL34170C50NST	4000 K	CON 50°	34012 LM	27234 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.CON.50 4000K	298,00 €
BGPL34170ELFST	5500 K	100°X35°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W ELLITTICO 5500K	298,00 €
BGPL34170A2FST	5500 K	143°X50°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.143X50 5500K	298,00 €
BGPL34170A3FST	5500 K	156°X68°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.156X68 5500K	298,00 €
BGPL34170AFST	5500 K	150°X75°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.150X75 5500K	298,00 €
BGPL34170D55FST	5500 K	DIFF 55°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.DIF.55 5500K	298,00 €
BGPL34170C50FST	5500 K	CON 50°	35713 LM	28596 LM		BIG POLI STAFFA 34000 170W AS.CON.50 5500K	298,00 €
BGPLTS						SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL						SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

PLAYLED

167

BIG POLI HP STAFFA 36000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX

15°

30°

60°

90°

130°

30288 LM OUTPUT

37911 LM NOMINALI

100° x 35°

150° x 75°

143° x 50°

156° x 68°

50° AC

55° AD

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

168

PLAYLED

BIG

BIG POLI HP STAFFA 36000

CARATTERISTICHE GENERALI		
GRADO DI PROTEZIONE	IP66	
IK	09	
PESO	3900 G	
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE		
TIPO LED	3030	
RESA CROMATICA	80	
RG	0 ETHR	
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)	
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
WATT	180	
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%	
SORGENTI LUMINOSE	192	
ALIMENTAZIONE	230 V	
DIMMERABILE	A RICHIESTA	
FATTORE DI POTENZA	0,95	
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9	
MATERIALE FINITURE		
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE	
FINITURA	RAL9023	
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE	
CAVO	3X1,00 NEOPRENE	
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO	
TEMPERATURE		
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C	
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C	
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA	
RICICLABILITÀ	95%	

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3618015AMST	1750K	15°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 15° 1750K	333,00 €
BGPL3618030AMST	1750K	30°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 30° 1750K	333,00 €
BGPL3618060AMST	1750K	60°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 60° 1750K	333,00 €
BGPL3618090AMST	1750K	90°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 90° 1750K	333,00 €
BGPL36180150AMST	1750K	130°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 130° 1750K	333,00 €
BGPL3618015CST	3000 K	15°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 15° 3000K	300,00 €
BGPL3618030CST	3000 K	30°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 30° 3000K	300,00 €
BGPL3618060CST	3000 K	60°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 60° 3000K	300,00 €
BGPL3618090CST	3000 K	90°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 90° 3000K	300,00 €
BGPL36180150CST	3000 K	130°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 130° 3000K	300,00 €
BGPL3618015NST	4000 K	15°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 15° 4000K	300,00 €
BGPL3618030NST	4000 K	30°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 30° 4000K	300,00 €
BGPL3618060NST	4000 K	60°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 60° 4000K	300,00 €
BGPL3618090NST	4000 K	90°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 90° 4000K	300,00 €
BGPL36180150NST	4000 K	130°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 130° 4000K	300,00 €
BGPL3618015FST	5500 K	15°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 15° 5500K	300,00 €
BGPL3618030FST	5500 K	30°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 30° 5500K	300,00 €
BGPL3618060FST	5500 K	60°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 60° 5500K	300,00 €
BGPL3618090FST	5500 K	90°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 90° 5500K	300,00 €
BGPL36180150FST	5500 K	130°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W 130° 5500K	300,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL36180ELAMST	1750K	100°X35°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W ELLITTICO 1750K	333,00 €
BGPL36180A2AMST	1750K	143°X50°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.143X50 1750K	333,00 €
BGPL36180A3AMST	1750K	156°X68°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.156X68 1750K	333,00 €
BGPL36180AAMST	1750K	150°X75°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.150X75 1750K	333,00 €
BGPL36180D55AMST	1750K	DIFF 55°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.DIF.55 1750K	333,00 €
BGPL36180C50AMST	1750K	CON 50°	24008 LM	19182 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.CON.50 1750K	333,00 €
BGPL36180ELCST	3000 K	100°X35°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W ELLITTICO 3000K	300,00 €
BGPL36180A2CST	3000 K	143°X50°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.143X50 3000K	300,00 €
BGPL36180A3CST	3000 K	156°X68°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.156X68 3000K	300,00 €
BGPL36180ACST	3000 K	150°X75°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.150X75 3000K	300,00 €
BGPL36180D55CST	3000 K	DIFF 55°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.DIF.55 3000K	300,00 €
BGPL36180C50CST	3000 K	CON 50°	34298 LM	27403 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.CON.50 3000K	300,00 €
BGPL36180ELNST	4000 K	100°X35°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W ELLITTICO 4000K	300,00 €
BGPL36180A2NST	4000 K	143°X50°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.143X50 4000K	300,00 €
BGPL36180A3NST	4000 K	156°X68°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.156X68 4000K	300,00 €
BGPL36180ANST	4000 K	150°X75°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.150X75 4000K	300,00 €
BGPL36180D55NST	4000 K	DIFF 55°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.DIF.55 4000K	300,00 €
BGPL36180C50NST	4000 K	CON 50°	36105 LM	28845 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.CON.50 4000K	300,00 €
BGPL36180ELFST	5500 K	100°X35°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W ELLITTICO 5500K	300,00 €
BGPL36180A2FST	5500 K	143°X50°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.143X50 5500K	300,00 €
BGPL36180A3FST	5500 K	156°X68°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.156X68 5500K	300,00 €
BGPL36180AFST	5500 K	150°X75°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.150X75 5500K	300,00 €
BGPL36180D55FST	5500 K	DIFF 55°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.DIF.55 5500K	300,00 €
BGPL36180C50FST	5500 K	CON 50°	37911 LM	30288 LM	BIG POLI STAFFA 36000 180W AS.CON.50 5500K	300,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

PLAYLED

169

BIG POLI HP STAFFA 38000

Proiettore da esterno con tecnologia HP225 con staffa e sistema goniometrico per una precisa regolazione del fascio di luce ad alte prestazioni con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità. Corpo con resistenza aerodinamica migliorata, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX.



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

LUMINOSITÀ MAX



15°



30°



60°



90°



130°

31928 LM
OUTPUT

39925 LM
NOMINALI



100°
x
35°



150°
x
75°



143°
x
50°



156°
x
68°



50°
AC



55°
AD

EQUIVALE



400
SAP

CONSUMO


ALIMENTAZIONE



190W



230V

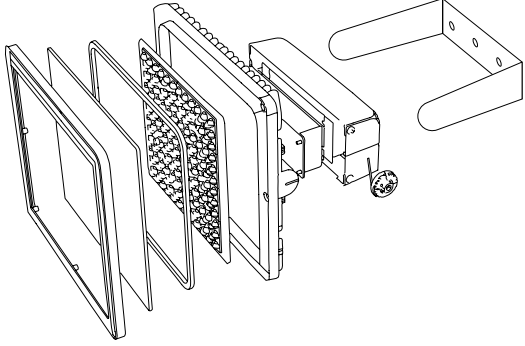





BIG

BIG POLI HP STAFFA 38000

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	190
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI € 39,00
DIMMERAZIONE	1-10 DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + 1 € 70,00 CODICE ARTICOLO + D € 70,00 CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		A RICHIESTA
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL3819015AMST	1750K	15°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 15° 1750K	340,00 €
BGPL3819030AMST	1750K	30°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 30° 1750K	340,00 €
BGPL3819060AMST	1750K	60°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 60° 1750K	340,00 €
BGPL3819090AMST	1750K	90°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 90° 1750K	340,00 €
BGPL38190150AMST	1750K	130°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 130° 1750K	340,00 €
BGPL3819015CST	3000 K	15°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 15° 3000K	306,00 €
BGPL3819030CST	3000 K	30°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 30° 3000K	306,00 €
BGPL3819060CST	3000 K	60°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 60° 3000K	306,00 €
BGPL3819090CST	3000 K	90°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 90° 3000K	306,00 €
BGPL38190150CST	3000 K	130°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 130° 3000K	306,00 €
BGPL3819015NST	4000 K	15°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 15° 4000K	306,00 €
BGPL3819030NST	4000 K	30°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 30° 4000K	306,00 €
BGPL3819060NST	4000 K	60°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 60° 4000K	306,00 €
BGPL3819090NST	4000 K	90°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 90° 4000K	306,00 €
BGPL38190150NST	4000 K	130°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 130° 4000K	306,00 €
BGPL3819015FST	5500 K	15°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 15° 5500K	306,00 €
BGPL3819030FST	5500 K	30°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 30° 5500K	306,00 €
BGPL3819060FST	5500 K	60°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 60° 5500K	306,00 €
BGPL3819090FST	5500 K	90°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 90° 5500K	306,00 €
BGPL38190150FST	5500 K	130°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W 130° 5500K	306,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL38190ELAMST	1750K	100°X35°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W ELLITTICO 1750K	340,00 €
BGPL38190A2AMST	1750K	143°X50°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.143X50 1750K	340,00 €
BGPL38190A3AMST	1750K	156°X68°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.156X68 1750K	340,00 €
BGPL38190AAMST	1750K	150°X75°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.150X75 1750K	340,00 €
BGPL38190D55AMST	1750K	DIFF 55°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.DIF.55 1750K	340,00 €
BGPL38190C50AMST	1750K	CON 50°	25281 LM	20220 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.CON.50 1750K	340,00 €
BGPL38190ELCST	3000 K	100°X35°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W ELLITTICO 3000K	306,00 €
BGPL38190A2CST	3000 K	143°X50°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.143X50 3000K	306,00 €
BGPL38190A3CST	3000 K	156°X68°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.156X68 3000K	306,00 €
BGPL38190ACST	3000 K	150°X75°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.150X75 3000K	306,00 €
BGPL38190D55CST	3000 K	DIFF 55°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.DIF.55 3000K	306,00 €
BGPL38190C50CST	3000 K	CON 50°	36116 LM	28886 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.CON.50 3000K	306,00 €
BGPL38190ELNST	4000 K	100°X35°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W ELLITTICO 4000K	306,00 €
BGPL38190A2NST	4000 K	143°X50°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.143X50 4000K	306,00 €
BGPL38190A3NST	4000 K	156°X68°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.156X68 4000K	306,00 €
BGPL38190ANST	4000 K	150°X75°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.150X75 4000K	306,00 €
BGPL38190D55NST	4000 K	DIFF 55°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.DIF.55 4000K	306,00 €
BGPL38190C50NST	4000 K	CON 50°	38016 LM	30406 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.CON.50 4000K	306,00 €
BGPL38190ELFST	5500 K	100°X35°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W ELLITTICO 5500K	306,00 €
BGPL38190A2FST	5500 K	143°X50°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.143X50 5500K	306,00 €
BGPL38190A3FST	5500 K	156°X68°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.156X68 5500K	306,00 €
BGPL38190AFST	5500 K	150°X75°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.150X75 5500K	306,00 €
BGPL38190D55FST	5500 K	DIFF 55°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.DIF.55 5500K	306,00 €
BGPL38190C50FST	5500 K	CON 50°	39925 LM	31928 LM	BIG POLI STAFFA 38000 190W AS.CON.50 5500K	306,00 €
BGPLTS					SISTEMA DI FISSAGGIO PER CAVO TESATA	30,00 €
BGPLBL					SISTEMA DI FISSAGGIO CON ATTACCO PER BLINDO	30,00 €

170

PLAYLED

PLAYLED

171

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	200
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V


PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI							
BGPL4020015AMST	1750K	15°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 15° 1750K	347,00 €	
BGPL4020030AMST	1750K	30°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 30° 1750K	347,00 €	
BGPL4020060AMST	1750K	60°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 60° 1750K	347,00 €	
BGPL4020090AMST	1750K	90°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 90° 1750K	347,00 €	
BGPL40200150AMST	1750K	130°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 130° 1750K	347,00 €	
BGPL4020015CST	3000 K	15°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 15° 3000K	313,00 €	
BGPL4020030CST	3000 K	30°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 30° 3000K	313,00 €	
BGPL4020060CST	3000 K	60°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 60° 3000K	313,00 €	
BGPL4020090CST	3000 K	90°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 90° 3000K	313,00 €	
BGPL40200150CST	3000 K	130°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 130° 3000K	313,00 €	
BGPL4020015NST	4000 K	15°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 15° 4000K	313,00 €	
BGPL4020030NST	4000 K	30°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 30° 4000K	313,00 €	
BGPL4020060NST	4000 K	60°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 60° 4000K	313,00 €	
BGPL4020090NST	4000 K	90°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 90° 4000K	313,00 €	
BGPL40200150NST	4000 K	130°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 130° 4000K	313,00 €	
BGPL4020015FST	5500 K	15°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 15° 5500K	313,00 €	
BGPL4020030FST	5500 K	30°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 30° 5500K	313,00 €	
BGPL4020060FST	5500 K	60°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 60° 5500K	313,00 €	
BGPL4020090FST	5500 K	90°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 90° 5500K	313,00 €	
BGPL40200150FST	5500 K	130°	41995 LM	33549 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W 130° 5500K	313,00 €	
ASIMMETRICI							
BGPL40200ELAMST	1750K	100°X35°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W ELLITTICO 1750K	347,00 €	
BGPL40200A2AMST	1750K	143°X50°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.143X50 1750K	347,00 €	
BGPL40200A3AMST	1750K	156°X68°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.156X68 1750K	347,00 €	
BGPL40200A4AMST	1750K	150°X75°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.150X75 1750K	347,00 €	
BGPL40200D55AMST	1750K	DIFF 55°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.DIF.55 1750K	347,00 €	
BGPL40200C50AMST	1750K	CON 50°	26593 LM	21246 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.CON.50 1750K	347,00 €	
BGPL40200ELCST	3000 K	100°X35°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W ELLITTICO 3000K	313,00 €	
BGPL40200A2CST	3000 K	143°X50°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.143X50 3000K	313,00 €	
BGPL40200A3CST	3000 K	156°X68°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.156X68 3000K	313,00 €	
BGPL40200ACST	3000 K	150°X75°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.150X75 3000K	313,00 €	
BGPL40200D55CST	3000 K	DIFF 55°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.DIF.55 3000K	313,00 €	
BGPL40200C50CST	3000 K	CON 50°	37991 LM	30352 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.CON.50 3000K	313,00 €	
BGPL40200ELNST	4000 K	100°X35°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W ELLITTICO 4000K	313,00 €	
BGPL40200A2NST	4000 K	143°X50°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.143X50 4000K	313,00 €	
BGPL40200A3NST	4000 K	156°X68°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.156X68 4000K	313,00 €	
BGPL40200ANST	4000 K	150°X75°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.150X75 4000K	313,00 €	
BGPL40200D55NST	4000 K	DIFF 55°	39990 LM	31950 LM	BIG POLI STAFFA 40000 200W AS.DIF.55 4000K	313,00 €	
BGPL40200C50NST	4000 K	CON 50°	39990 LM	31950 LM			



CONSUMO
200 W

ALIMENTAZIONE
230 V

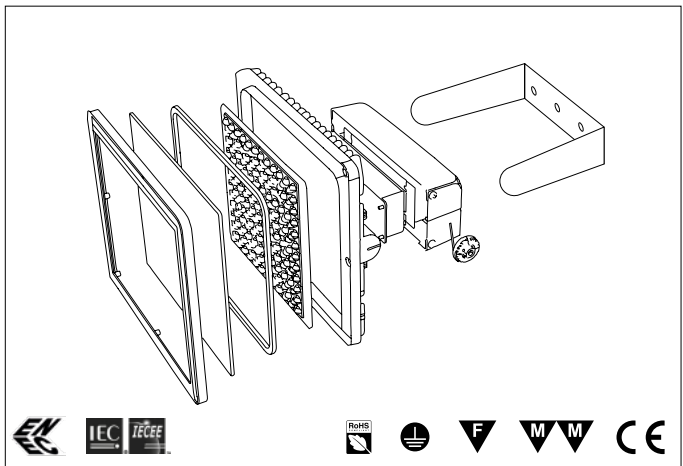

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
 Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	210
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN USCENTI TA°=25	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL4221015AMST	1750K	15°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 15° 1750K	364,00 €
BGPL4221030AMST	1750K	30°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 30° 1750K	364,00 €
BGPL4221060AMST	1750K	60°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 60° 1750K	364,00 €
BGPL4221090AMST	1750K	90°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 90° 1750K	364,00 €
BGPL42210150AMST	1750K	130°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 130° 1750K	364,00 €
BGPL4221015CST	3000 K	15°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 15° 3000K	329,00 €
BGPL4221030CST	3000 K	30°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 30° 3000K	329,00 €
BGPL4221060CST	3000 K	60°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 60° 3000K	329,00 €
BGPL4221090CST	3000 K	90°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 90° 3000K	329,00 €
BGPL42210150CST	3000 K	130°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 130° 3000K	329,00 €
BGPL4221015NST	4000 K	15°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 15° 4000K	329,00 €
BGPL4221030NST	4000 K	30°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 30° 4000K	329,00 €
BGPL4221060NST	4000 K	60°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 60° 4000K	329,00 €
BGPL4221090NST	4000 K	90°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 90° 4000K	329,00 €
BGPL42210150NST	4000 K	130°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 130° 4000K	329,00 €
BGPL4221015FST	5500 K	15°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 15° 5500K	329,00 €
BGPL4221030FST	5500 K	30°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 30° 5500K	329,00 €
BGPL4221060FST	5500 K	60°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 60° 5500K	329,00 €
BGPL4221090FST	5500 K	90°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 90° 5500K	329,00 €
BGPL42210150FST	5500 K	130°	44097 LM	35278 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W 130° 5500K	329,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL42210ELAMST	1750K	100°X35°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W ELLITTICO 1750K	364,00 €
BGPL42210A2AMST	1750K	143°X50°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.143X50 1750K	364,00 €
BGPL42210A3AMST	1750K	156°X68°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.156X68 1750K	364,00 €
BGPL42210A4AMST	1750K	150°X75°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.150X75 1750K	364,00 €
BGPL42210D55AMST	1750K	DIFF 55°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.DIF.55 1750K	364,00 €
BGPL42210C50AMST	1750K	CON 50°	27927 LM	22343 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.CON.50 1750K	364,00 €
BGPL42210ELCST	3000 K	100°X35°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W ELLITTICO 3000K	329,00 €
BGPL42210A2CST	3000 K	143°X50°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.143X50 3000K	329,00 €
BGPL42210A3CST	3000 K	156°X68°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.156X68 3000K	329,00 €
BGPL42210ACST	3000 K	150°X75°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.150X75 3000K	329,00 €
BGPL42210D55CST	3000 K	DIFF 55°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.DIF.55 3000K	329,00 €
BGPL42210C50CST	3000 K	CON 50°	39897 LM	31919 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.CON.50 3000K	329,00 €
BGPL42210ELNST	4000 K	100°X35°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W ELLITTICO 4000K	329,00 €
BGPL42210A2NST	4000 K	143°X50°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.143X50 4000K	329,00 €
BGPL42210A3NST	4000 K	156°X68°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.156X68 4000K	329,00 €
BGPL42210ANST	4000 K	150°X75°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.150X75 4000K	329,00 €
BGPL42210D55NST	4000 K	DIFF 55°	41997 LM	33600 LM	BIG POLI STAFFA 42000 210W AS.DIF.55 4000K	329,00 €
BGPL42210C50NST	4000 K	CON 50°	41997 LM	33600 LM	BIG POL	



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
210 W	230 V

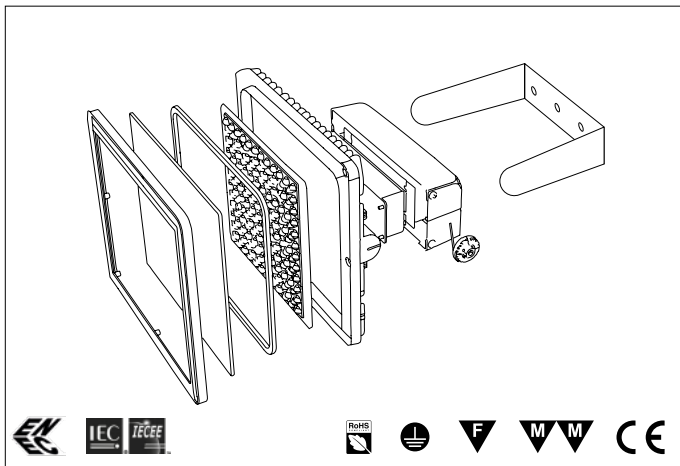

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

 A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

IDONEO PER IMPIANTI SPORTIVI OMOLOGATI
Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

A RICHIESTA DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere
installati senza messa a terra.

10 kV **PROTEZIONE SOVRATENSIONI**
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la
Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / DALI 2 / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche
e di efficientamento.

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	220
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
CAVO Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI / DALI2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
SIMMETRICI						
BGPL4422015AMST	1750K	15°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 15° 1750K	366,00 €
BGPL4422030AMST	1750K	30°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 30° 1750K	366,00 €
BGPL4422060AMST	1750K	60°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 60° 1750K	366,00 €
BGPL4422090AMST	1750K	90°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 90° 1750K	366,00 €
BGPL44220150AMST	1750K	130°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 130° 1750K	366,00 €
BGPL4422015CST	3000 K	15°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 15° 3000K	330,00 €
BGPL4422030CST	3000 K	30°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 30° 3000K	330,00 €
BGPL4422060CST	3000 K	60°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 60° 3000K	330,00 €
BGPL4422090CST	3000 K	90°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 90° 3000K	330,00 €
BGPL44220150CST	3000 K	130°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 130° 3000K	330,00 €
BGPL4422015NST	4000 K	15°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 15° 4000K	330,00 €
BGPL4422030NST	4000 K	30°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 30° 4000K	330,00 €
BGPL4422060NST	4000 K	60°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 60° 4000K	330,00 €
BGPL4422090NST	4000 K	90°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 90° 4000K	330,00 €
BGPL44220150NST	4000 K	130°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 130° 4000K	330,00 €
BGPL4422015FST	5500 K	15°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 15° 5500K	330,00 €
BGPL4422030FST	5500 K	30°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 30° 5500K	330,00 €
BGPL4422060FST	5500 K	60°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 60° 5500K	330,00 €
BGPL4422090FST	5500 K	90°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 90° 5500K	330,00 €
BGPL44220150FST	5500 K	130°	46203 LM	36960 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W 130° 5500K	330,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL44220ELAMST	1750K	100°X35°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W ELLITTICO 1750K	366,00 €
BGPL44220A2AMST	1750K	143°X50°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.143X50 1750K	366,00 €
BGPL44220A3AMST	1750K	156°X68°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.156X68 1750K	366,00 €
BGPL44220AAMST	1750K	150°X75°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.150X75 1750K	366,00 €
BGPL44220D55AMST	1750K	DIFF 55°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.DIF.55 1750K	366,00 €
BGPL44220C50AMST	1750K	CON 50°	29273 LM	29273 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.CON.50 1750K	366,00 €
BGPL44220ELCST	3000 K	100°X35°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W ELLITTICO 3000K	330,00 €
BGPL44220A2CST	3000 K	143°X50°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.143X50 3000K	330,00 €
BGPL44220A3CST	3000 K	156°X68°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.156X68 3000K	330,00 €
BGPL44220ACST	3000 K	150°X75°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.150X75 3000K	330,00 €
BGPL44220D55CST	3000 K	DIFF 55°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.DIF.55 3000K	330,00 €
BGPL44220C50CST	3000 K	CON 50°	41819 LM	33440 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.CON.50 3000K	330,00 €
BGPL44220ELNST	4000 K	100°X35°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W ELLITTICO 4000K	330,00 €
BGPL44220A2NST	4000 K	143°X50°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.143X50 4000K	330,00 €
BGPL44220A3NST	4000 K	156°X68°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.156X68 4000K	330,00 €
BGPL44220ANST	4000 K	150°X75°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.150X75 4000K	330,00 €
BGPL44220D55NST	4000 K	DIFF 55°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000 220W AS.DIF.55 4000K	330,00 €
BGPL44220C50NST	4000 K	CON 50°	44002 LM	35200 LM	BIG POLI STAFFA 44000	



CONSUMO	ALIMENTAZIONE
220 W	230 V

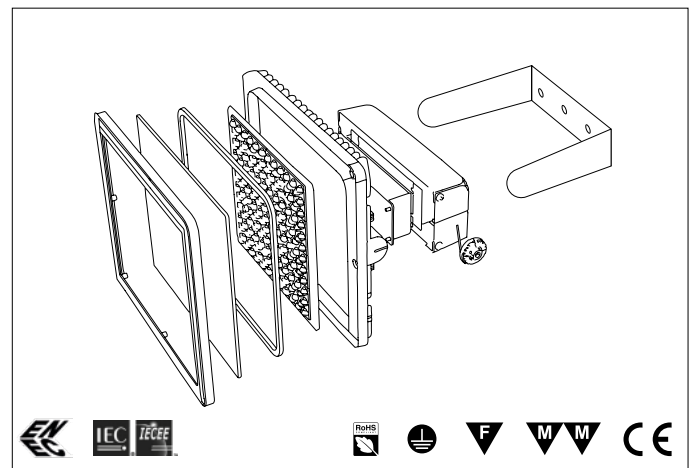

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

HP Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

 Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

 Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

 Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.

 A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

10 kV ⚡ Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

1-10 v Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

BIG



BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3900 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	3030
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	240
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	192
ALIMENTAZIONE	230 V

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	3X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
CAVO <i>Le dimensioni e la tipologia del cavo possono essere diverse dallo standard</i>	LUNGHEZZA IN CM	CODICE ARTICOLO + C + CM TOTALI	€ 39,00
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + 1	€ 70,00
	DALI /DALI 2	CODICE ARTICOLO + D	€ 70,00
CONNETTORE RAPIDO IP68		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MAGGIORAZIONE PER SOVRATENSIONI SUPERIORI A 10KV		A RICHIESTA	
DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II		A RICHIESTA	
ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO		A RICHIESTA	

CODICE	TEMP.COL	ANG.	NOMIN	LUMEN	DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
USCENTI TA°=25						
SIMMETRICI						
BGPL4824015AMST	1750K	15°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 15° 1750K	383,00 €
BGPL4824030AMST	1750K	30°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 30° 1750K	383,00 €
BGPL4824060AMST	1750K	60°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 60° 1750K	383,00 €
BGPL4824090AMST	1750K	90°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 90° 1750K	383,00 €
BGPL48240150AMST	1750K	130°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 130° 1750K	383,00 €
BGPL4824015CST	3000 K	15°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 15° 3000K	346,00 €
BGPL4824030CST	3000 K	30°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 30° 3000K	346,00 €
BGPL4824060CST	3000 K	60°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 60° 3000K	346,00 €
BGPL4824090CST	3000 K	90°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 90° 3000K	346,00 €
BGPL48240150CST	3000 K	130°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 130° 3000K	346,00 €
BGPL4824015NST	4000 K	15°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 15° 4000K	346,00 €
BGPL4824030NST	4000 K	30°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 30° 4000K	346,00 €
BGPL4824060NST	4000 K	60°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 60° 4000K	346,00 €
BGPL4824090NST	4000 K	90°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 90° 4000K	346,00 €
BGPL48240150NST	4000 K	130°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 130° 4000K	346,00 €
BGPL4824015FST	5500 K	15°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 15° 5500K	346,00 €
BGPL4824030FST	5500 K	30°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 30° 5500K	346,00 €
BGPL4824060FST	5500 K	60°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 60° 5500K	346,00 €
BGPL4824090FST	5500 K	90°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 90° 5500K	346,00 €
BGPL48240150FST	5500 K	130°	50386 LM	40337 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W 130° 5500K	346,00 €
ASIMMETRICI						
BGPL48240ELAMST	1750K	100°X35°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W ELLITTICO 1750K	383,00 €
BGPL48240A2AMST	1750K	143°X50°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.143X50 1750K	383,00 €
BGPL48240A3AMST	1750K	156°X68°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.156X68 1750K	383,00 €
BGPL48240AAAMST	1750K	150°X75°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.150X75 1750K	383,00 €
BGPL48240D55AMST	1750K	DIF5 55°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.DIF.55 1750K	383,00 €
BGPL48240C50AMST	1750K	CON 50°	31910 LM	25479 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.CON.50 1750K	383,00 €
BGPL48240ELCST	3000 K	100°X35°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W ELLITTICO 3000K	346,00 €
BGPL48240A2CST	3000 K	143°X50°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.143X50 3000K	346,00 €
BGPL48240A3CST	3000 K	156°X68°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.156X68 3000K	346,00 €
BGPL48240ACST	3000 K	150°X75°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.150X75 3000K	346,00 €
BGPL48240D55CST	3000 K	DIF5 55°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.DIF.55 3000K	346,00 €
BGPL48240C50CST	3000 K	CON 50°	45586 LM	36399 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.CON.50 3000K	346,00 €
BGPL48240ELNST	4000 K	100°X35°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W ELLITTICO 4000K	346,00 €
BGPL48240A2NST	4000 K	143°X50°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.143X50 4000K	346,00 €
BGPL48240A3NST	4000 K	156°X68°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.156X68 4000K	346,00 €
BGPL48240ANST	4000 K	150°X75°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.150X75 4000K	346,00 €
BGPL48240D55NST	4000 K	DIF5 55°	47985 LM	38400 LM	BIG POLI STAFFA 48000 240W AS.DIF.55 4000K	346,00 €
BGPL48240C50NST	4000 K	CON 50°	47985 LM	384		

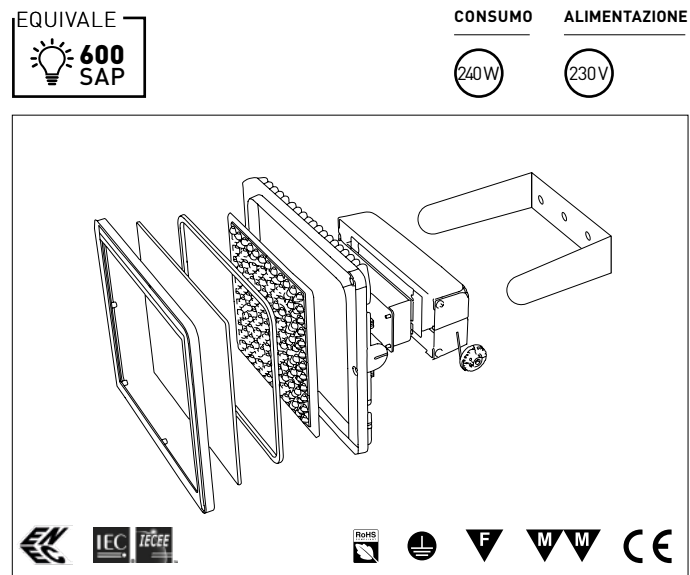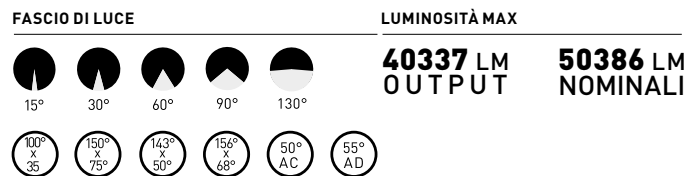

RG=0 ETHR	FLICKER FREE	ULR <1	FULL CUT OFF	FLUX CODE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



La garanzia infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



Conforme ai più alti standard qualitativi per rispettare normative ed esigenze illuminotecniche. F.I.G.C. - F.I.T. - F.I.N. - F.I.P.



A richiesta in doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



BIG ROAD HP I PROIETTORI STRADALI

Apparecchio per illuminazione stradale dotato di tecnologia HP ad altissima efficienza, attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale, corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio inox, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente con resistenza aerodinamica migliorata e con design autopulente.

FASCI DI LUCE




POTENZE



LUMEN



TONALITÀ




AERODINAMICO




AUTOPULENTE



RESISTENTE



Attacco
Nema Socket




Attacco
Zhaga Socket

MADE IN ITALY


HIGH
PERFORMANCE **HP**

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



EVOLUTO SISTEMA OTTICO


Ottica multichip per garantire un ottimo controllo del fascio di luce e migliorare l'efficienza.




DIODI AD ALTA EFFICIENZA

Altissima resa lumen/watt costante nel tempo per garantire bassi costi di gestione con la massima luminosità.


INSTALLAZIONE

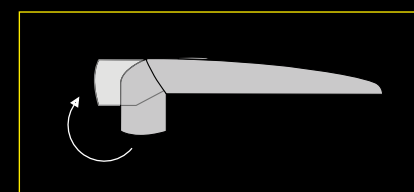

Sistema testapalo regolabile orizzontale o verticale.

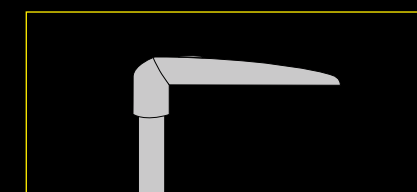

Installazione su palo verticale orientabile $\pm 20^\circ$.

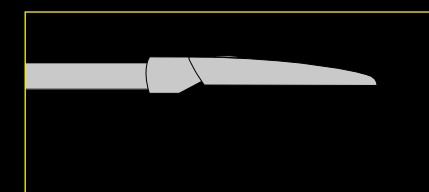

Installazione su palo orizzontale orientabile $\pm 20^\circ$.



**GARANZIA DI QUALITÀ
INFINITY LIFE**

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, riconditionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

Ogni prodotto, qualunque sia la sua destinazione, può essere un bene prezioso, per noi e per il nostro pianeta: giunto a fine vita merita sempre una nuova possibilità.

Playled aderisce al progetto Infinity Life, che nasce per dare a prodotti tecnologici una missione ambiziosa e infinitamente utile: essere riportati a nuova vita anziché finire in disuso per sempre.

Un prodotto Infinity Life vale di più, perché il suo essere rigenerabile ne fa un investimento anziché un semplice bene di consumo: la sua funzionalità sarà più durevole e più produttiva degli altri prodotti destinati al semplice ciclo di acquisto > utilizzo > fine vita e smaltimento.



**SISTEMA DI
GARANZIA EVOLUTO**

SETTE ANNI DI GARANZIA












Grazie alla nostra tecnologia e all'affidabilità di tutti i nostri componenti, riusciamo ad offrire un sistema di garanzia evoluto a tutela del tuo investimento nel tempo.



Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.



PLUS DI PRODOTTO

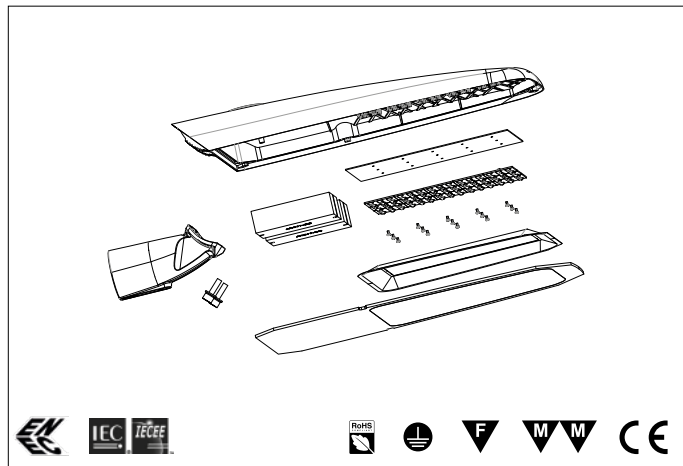

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	2700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	45
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	24 / 36
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I	€ 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV	€ 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C	€ 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE	€ 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH	€ 20,00

FASCIO




PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTITA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD945T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	6075 LM	4950 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 222,00
BGRD945MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	6075 LM	4950 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 222,00
BGRD945SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	6075 LM	4950 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 222,00
BGRD945SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	6075 LM	4950 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 222,00
BGRD945PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	6075 LM	4950 LM	BIG ROAD 9000 45W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 222,00
BGRD945T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	9450 LM	8415 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE MEDIA 3000K	€ 210,00
BGRD945MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	9450 LM	8415 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE AMPIA 3000K	€ 210,00
BGRD945SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	9450 LM	8415 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 210,00
BGRD945SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	9450 LM	8415 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 210,00
BGRD945PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	9450 LM	8415 LM	BIG ROAD 9000 45W PISTA CICLABILE 3000K	€ 210,00
BGRD945T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	9675 LM	8595 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE MEDIA 4000K	€ 210,00
BGRD945MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	9675 LM	8595 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE AMPIA 4000K	€ 210,00
BGRD945SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	9675 LM	8595 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 210,00
BGRD945SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	9675 LM	8595 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 210,00
BGRD945PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	9675 LM	8595 LM	BIG ROAD 9000 45W PISTA CICLABILE 4000K	€ 210,00
BGRD945T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	9990 LM	8775 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE MEDIA 5500K	€ 210,00
BGRD945MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	9990 LM	8775 LM	BIG ROAD 9000 45W STRADALE AMPIA 5500K	€ 210,00
BGRD945SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	9990 LM	8775 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 210,00
BGRD945SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	9990 LM	8775 LM	BIG ROAD 9000 45W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 210,00
BGRD945PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	9990 LM	8775 LM	BIG ROAD 9000 45W PISTA CICLABILE 5500K	€ 210,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.

190

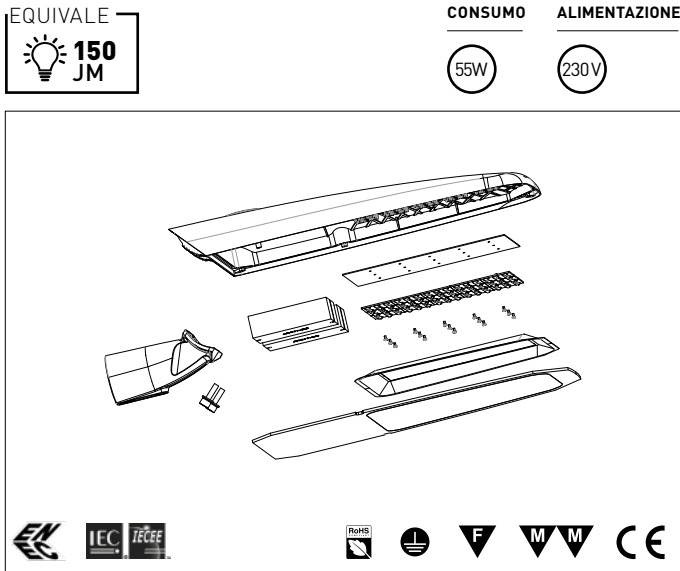

inio pressofuso
tato alle nebbie
mento elettrico

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	2700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	55
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	24 / 36
ALIMENTAZIONE	230 V

FASCIO

T2
STRADALE
MEDIA

ME
STRADALE
AMPIA

SPD
PEDONALE
DESTRA

SPS
PEDONALE
SINISTRA

PC
PISTA
CICLABILE

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%



Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.



7 ANNI DI GARANZIA




INFINITY LIFE
GARANZIA




HP 225


FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO




**RG=0
ETHR**




**FLICKER
FREE**



ULR <1




**FULL
CUT OFF**



**FLUX
CODE**
CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO




A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.




A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.




ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.




AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



inio pressofuso
tato alle nebbie
mento elettrico

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	2700 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	65
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	24 / 36
ALIMENTAZIONE	230 V

FASCIO

T2
STRADALE
MEDIA

ME
STRADALE
AMPIA

SPD
PEDONALE
DESTRA

SPS
PEDONALE
SINISTRA

PC
PISTA
CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD1365T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	8439 LM	6763 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 258,00
BGRD1365MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	8439 LM	6763 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 258,00
BGRD1365SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	8439 LM	6763 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 258,00
BGRD1365SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	8439 LM	6763 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 215,00
BGRD1365PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	8439 LM	6763 LM	BIG ROAD 13000 65W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 258,00
BGRD1365T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	13650 LM	12155 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE MEDIA 3000K	€ 246,00
BGRD1365MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	13650 LM	12155 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE AMPIA 3000K	€ 246,00
BGRD1365SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	13650 LM	12155 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 246,00
BGRD1365SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	13650 LM	12155 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 246,00
BGRD1365PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	13650 LM	12155 LM	BIG ROAD 13000 65W PISTA CICLABILE 3000K	€ 246,00
BGRD1365T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	13975 LM	12415 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE MEDIA 4000K	€ 246,00
BGRD1365MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	13975 LM	12415 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE AMPIA 4000K	€ 246,00
BGRD1365SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	13975 LM	12415 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 246,00
BGRD1365SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	13975 LM	12415 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 246,00
BGRD1365PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	13975 LM	12415 LM	BIG ROAD 13000 65W PISTA CICLABILE 4000K	€ 246,00
BGRD1365T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	14430 LM	12675 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE MEDIA 5500K	€ 246,00
BGRD1365MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	14430 LM	12675 LM	BIG ROAD 13000 65W STRADALE AMPIA 5500K	€ 246,00
BGRD1365SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	14430 LM	12675 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 246,00
BGRD1365SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	14430 LM	12675 LM	BIG ROAD 13000 65W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 246,00
BGRD1365PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	14430 LM	12675 LM	BIG ROAD 13000 65W PISTA CICLABILE 5500K	€ 246,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZODI LISTINO
L2	CODICE ARTICOLO + D1	€ 30,00
	CODICE ARTICOLO + DD	€ 30,00
	CODICE ARTICOLO + D4I	€ 30,00
	CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
	CODICE ARTICOLO + MV	€ 20,00
	CODICE ARTICOLO + 1C	€ 20,00
	CODICE ARTICOLO + NE	€ 20,00
	CODICE ARTICOLO + ZH	€ 20,00

BIG ROAD HP 18000

Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

T2

ME

SPD

SPS

PC

LUMINOSITÀ MAX

17550 LM
OUTPUT

19980 LM
NOMINALI

75

218


590

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

90W

230V

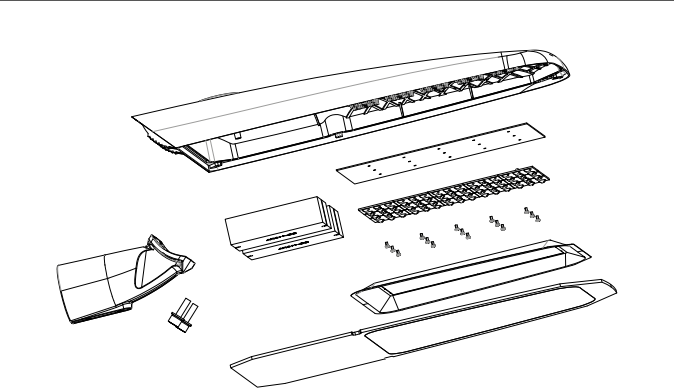



BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	90
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	32 / 48
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I	€ 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV	€ 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C	€ 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE	€ 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH	€ 20,00

FASCIO



T2
STRADALE
MEDIA



ME
STRADALE
AMPIA



SPD
PEDONALE
DESTRA



SPS
PEDONALE
SINISTRA



PC
PISTA
CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD1890T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	11688 LM	9364 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 312,00
BGRD1890MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	11688 LM	9364 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 312,00
BGRD1890SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	11688 LM	9364 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 312,00
BGRD1890SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	11688 LM	9364 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 312,00
BGRD1890PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	11688 LM	9364 LM	BIG ROAD 18000 90W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 312,00
BGRD1890T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	18900 LM	16830 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE MEDIA 3000K	€ 300,00
BGRD1890MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	18900 LM	16830 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE AMPIA 3000K	€ 300,00
BGRD1890SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	18900 LM	16830 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 300,00
BGRD1890SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	18900 LM	16830 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 300,00
BGRD1890PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	18900 LM	16830 LM	BIG ROAD 18000 90W PISTA CICLABILE 3000K	€ 300,00
BGRD1890T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	19350 LM	17190 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE MEDIA 4000K	€ 300,00
BGRD1890MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	19350 LM	17190 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE AMPIA 4000K	€ 300,00
BGRD1890SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	19350 LM	17190 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 300,00
BGRD1890SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	19350 LM	17190 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 300,00
BGRD1890PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	19350 LM	17190 LM	BIG ROAD 18000 90W PISTA CICLABILE 4000K	€ 300,00
BGRD1890T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	19980 LM	17550 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE MEDIA 5500K	€ 300,00
BGRD1890MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	19980 LM	17550 LM	BIG ROAD 18000 90W STRADALE AMPIA 5500K	€ 300,00
BGRD1890SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	19980 LM	17550 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 300,00
BGRD1890SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	19980 LM	17550 LM	BIG ROAD 18000 90W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 300,00
BGRD1890PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	19980 LM	17550 LM	BIG ROAD 18000 90W PISTA CICLABILE 5500K	€ 300,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

BIG ROAD HP 18000

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

196

PLAYLED

PLAYLED

197

BIG ROAD HP 20000

Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.

7

ANNI DI GARANZIA

INFINITY LIFE

GARANZIA

HP

225

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO

RG=0

ETHR

FLICKER

FREE

ULR <1

FULL

CUT OFF

FLUX

CODE

CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO

A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE

A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO

A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.

ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT

Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.

INFINITY LIFE

La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.

AFFIDABILE E RESISTENTE

Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.

SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP

Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.

DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II

In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.

A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10

Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

BIG

FASCIO DI LUCE

T2

ME

SPD

SPS

PC

LUMINOSITÀ MAX

19500 LM

OUTPUT

22200 LM

NOMINALI

75

218

590

CONSUMO

ALIMENTAZIONE

100W

230V

PLAYLED

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	100
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	32 / 48
ALIMENTAZIONE	230 V

BIG ROAD HP 20000

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1 € 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD € 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I € 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV € 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C € 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE € 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH € 20,00

FASCIO

T2

STRADALE

MEDIA

ME

STRADALE

AMPIA

SPD

PEDONALE

DESTRA

SPS

PEDONALE

SINISTRA

PC

PISTA

CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA*=25		
ASIMMETRICI						
BGRD20100T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	12996 LM	10395 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 324,00
BGRD20100MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	12996 LM	10395 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 324,00
BGRD20100SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	12996 LM	10395 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 324,00
BGRD20100SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	12996 LM	10395 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 324,00
BGRD20100PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	12996 LM	10395 LM	BIG ROAD 20000 100W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 324,00
BGRD20100T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	21000 LM	18700 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE MEDIA 3000K	€ 312,00
BGRD20100MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	21000 LM	18700 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE AMPIA 3000K	€ 312,00
BGRD20100SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	21000 LM	18700 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 312,00
BGRD20100SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	21000 LM	18700 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 312,00
BGRD20100PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	21000 LM	18700 LM	BIG ROAD 20000 100W PISTA CICLABILE 3000K	€ 312,00
BGRD20100T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	21500 LM	19100 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE MEDIA 4000K	€ 312,00
BGRD20100MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	21500 LM	19100 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE AMPIA 4000K	€ 312,00
BGRD20100SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	21500 LM	19100 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 312,00
BGRD20100SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	21500 LM	19100 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 312,00
BGRD20100PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	21500 LM	19100 LM	BIG ROAD 20000 100W PISTA CICLABILE 4000K	€ 312,00
BGRD20100T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	22200 LM	19500 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE MEDIA 5500K	€ 312,00
BGRD20100MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	22200 LM	19500 LM	BIG ROAD 20000 100W STRADALE AMPIA 5500K	€ 312,00
BGRD20100SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	22200 LM	19500 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 312,00
BGRD20100SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	22200 LM	19500 LM	BIG ROAD 20000 100W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 312,00
BGRD20100PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	22200 LM	19500 LM	BIG ROAD 20000 100W PISTA CICLABILE 5500K	€ 312,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

PLAYLED

198

199

BIG ROAD HP 22000

Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

T2

ME

SPD

SPS

PC

LUMINOSITÀ MAX

21450 LM
OUTPUT

24420 LM
NOMINALI



EQUIVALE




250
SAP

CONSUMO

110W

ALIMENTAZIONE

230V

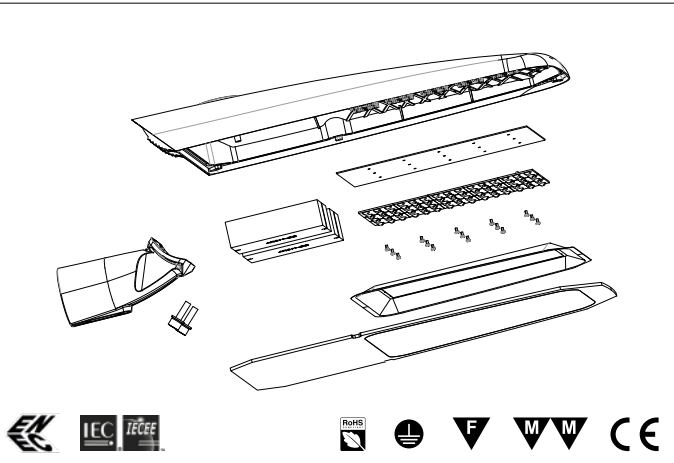

PLAYLED

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	110
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	32 / 48
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1 € 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD € 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I € 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV € 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C € 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE € 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH € 20,00

FASCIO



T2
STRADALE
MEDIA

ME
STRADALE
AMPIA

SPD
PEDONALE
DESTRA

SPS
PEDONALE
SINISTRA

PC
PISTA
CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD22110T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	14289 LM	11432 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 330,00
BGRD22110MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	14289 LM	11432 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 330,00
BGRD22110SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	14289 LM	11432 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 330,00
BGRD22110SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	14289 LM	11432 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 330,00
BGRD22110PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	14289 LM	11432 LM	BIG ROAD 22000 110W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 330,00
BGRD22110T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	23100 LM	20570 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE MEDIA 3000K	€ 318,00
BGRD22110MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	23100 LM	20570 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE AMPIA 3000K	€ 318,00
BGRD22110SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	23100 LM	20570 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 318,00
BGRD22110SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	23100 LM	20570 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 318,00
BGRD22110PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	23100 LM	20570 LM	BIG ROAD 22000 110W PISTA CICLABILE 3000K	€ 318,00
BGRD22110T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	23650 LM	21010 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE MEDIA 4000K	€ 318,00
BGRD22110MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	23650 LM	21010 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE AMPIA 4000K	€ 318,00
BGRD22110SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	23650 LM	21010 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 318,00
BGRD22110PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	23650 LM	21010 LM	BIG ROAD 22000 110W PISTA CICLABILE 4000K	€ 318,00
BGRD22110SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	23650 LM	21010 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 318,00
BGRD22110T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	24420 LM	21450 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE MEDIA 5500K	€ 318,00
BGRD22110MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	24420 LM	21450 LM	BIG ROAD 22000 110W STRADALE AMPIA 5500K	€ 318,00
BGRD22110SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	24420 LM	21450 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 318,00
BGRD22110SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	24420 LM	21450 LM	BIG ROAD 22000 110W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 318,00
BGRD22110PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	24420 LM	21450 LM	BIG ROAD 22000 110W PISTA CICLABILE 5500K	€ 318,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

PLAYLED

BIG ROAD HP 22000

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

201

200

BIG ROAD HP 24000

Apparecchio per illuminazione stradale attacco testapalo regolabile verticale e orizzontale orientabile ± 20 gradi. Corpo in alluminio pressofuso passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza, vetro temperato extra chiaro, bulloneria in acciaio INOX, testato alle nebbie saline, idoneo per essere utilizzato anche in ambienti marini. Predisposto per presa Nema Socket e Zhaga Socket con collegamento elettrico e meccanico tra il sensore e l'apparecchio. Corpo leggero, resistente e aerodinamico con design autopulente.



7 ANNI DI GARANZIA



INFINITY LIFE
GARANZIA



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3>95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE	LUMINOSITÀ MAX
T2 ME SPD SPS PC	23400 LM OUTPUT26640 LM NOMINALI

CONSUMO	ALIMENTAZIONE
120W	230V

BIG

BIG


CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	3500 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	120
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	32 / 48
ALIMENTAZIONE	230 V

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1 € 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD € 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I € 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV € 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C € 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE € 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH € 20,00

FASCIO



T2
STRADALE
MEDIA



ME
STRADALE
AMPIA



SPD
PEDONALE
DESTRA



SPS
PEDONALE
SINISTRA



PC
PISTA
CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD24120T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	15589 LM	12468 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 336,00
BGRD24120MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	15589 LM	12468 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 336,00
BGRD24120SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	15589 LM	12468 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 336,00
BGRD24120SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	15589 LM	12468 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 336,00
BGRD24120PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	15589 LM	12468 LM	BIG ROAD 24000 120W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 336,00
BGRD24120T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	25200 LM	22440 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE MEDIA 3000K	€ 324,00
BGRD24120MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	25200 LM	22440 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE AMPIA 3000K	€ 324,00
BGRD24120SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	25200 LM	22440 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 324,00
BGRD24120SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	25200 LM	22440 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 324,00
BGRD24120PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	25200 LM	22440 LM	BIG ROAD 24000 120W PISTA CICLABILE 3000K	€ 324,00
BGRD24120T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	25800 LM	22920 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE MEDIA 4000K	€ 324,00
BGRD24120MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	25800 LM	22920 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE AMPIA 4000K	€ 324,00
BGRD24120SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	25800 LM	22920 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 324,00
BGRD24120SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	25800 LM	22920 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 324,00
BGRD24120PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	25800 LM	22920 LM	BIG ROAD 24000 120W PISTA CICLABILE 4000K	€ 324,00
BGRD24120T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	26640 LM	23400 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE MEDIA 5500K	€ 324,00
BGRD24120MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	26640 LM	23400 LM	BIG ROAD 24000 120W STRADALE AMPIA 5500K	€ 324,00
BGRD24120SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	26640 LM	23400 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 324,00
BGRD24120SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	26640 LM	23400 LM	BIG ROAD 24000 120W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 324,00
BGRD24120PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	26640 LM	23400 LM	BIG ROAD 24000 120W PISTA CICLABILE 5500K	€ 324,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

BIG ROAD HP 24000

DIMMERABILE	A RICHIESTA
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%




202

PLAYLED

PLAYLED

203

Proiettore stradale con tecnologia HP225 con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX, attacco testapalo regolabile in maniera verticale o orizzontale di ± 20 gradi. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.

FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO




**RG=0
ETHR**




**FLICKER
FREE**



ULR <1



**FULL
CUT OFF**




**FLUX
CODE**
CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.




A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.




ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



evata efficienza
lo regolabile in

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6250 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	155
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	90
ALIMENTAZIONE	230 V

FASCIO



PRODOTTI DISPONIBILI

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD31155T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	20245 LM	16312 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 535,00
BGRD31155MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	20245 LM	16312 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 535,00
BGRD31155SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	20245 LM	16312 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 535,00
BGRD31155SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	20245 LM	16312 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 535,00
BGRD31155PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	20245 LM	16312 LM	BIG ROAD 31000 155W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 535,00
BGRD31155T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	32550 LM	28985 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE MEDIA 3000K	€ 515,00
BGRD31155MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	32550 LM	28985 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE AMPIA 3000K	€ 515,00
BGRD31155SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	32550 LM	28985 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 515,00
BGRD31155SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	32550 LM	28985 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 515,00
BGRD31155PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	32550 LM	28985 LM	BIG ROAD 31000 155W PISTA CICLABILE 3000K	€ 515,00
BGRD31155T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	33325 LM	29605 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE MEDIA 4000K	€ 515,00
BGRD31155MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	33325 LM	29605 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE AMPIA 4000K	€ 515,00
BGRD31155SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	33325 LM	29605 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 515,00
BGRD31155SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	33325 LM	29605 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 515,00
BGRD31155PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	33325 LM	29605 LM	BIG ROAD 31000 155W PISTA CICLABILE 4000K	€ 515,00
BGRD31155T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	34410 LM	30225 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE MEDIA 5500K	€ 515,00
BGRD31155MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	34410 LM	30225 LM	BIG ROAD 31000 155W STRADALE AMPIA 5500K	€ 515,00
BGRD31155SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	34410 LM	30225 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 515,00
BGRD31155SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	34410 LM	30225 LM	BIG ROAD 31000 155W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 515,00
BGRD31155PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	34410 LM	30225 LM	BIG ROAD 31000 155W PISTA CICLABILE 5500K	€ 515,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

BIG ROAD HP 37000

Proiettore stradale con tecnologia HP225 con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX, attacco testapalo regolabile in maniera verticale o orizzontale di ± 20 gradi. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



RG=0
ETHR



FLICKER
FREE



ULR <1



FULL
CUT OFF



FLUX
CODE
CIE n° 3-95

PLUS DI PRODOTTO



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.



A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.



ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.



INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.



AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, idonei per essere utilizzati anche in ambienti marini.



SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.

FASCIO DI LUCE

T2

ME

SPD

SPS

PC

LUMINOSITÀ MAX

36075 LM
OUTPUT

41070 LM
NOMINALI



75



305


732

CONSUMO

185W

ALIMENTAZIONE

230V

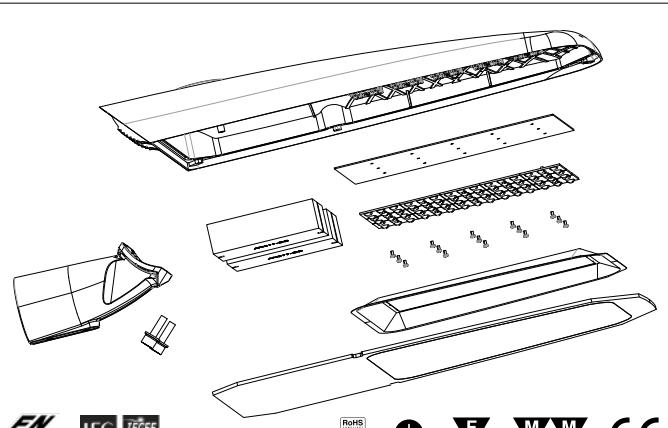

BIG

BIG

CARATTERISTICHE GENERALI	
GRADO DI PROTEZIONE	IP66
IK	09
PESO	6250 G
CARATTERISTICHE ILLUMINAZIONE	
TIPO LED	5050
RESA CROMATICA	80
RG	0 ETHR
MANTENIMENTO FLUSSO	90% 100000 ORE (L90B10)
TOLLER. FLUSSO LUMINOSO	+/- 7%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
WATT	185
TOLLERANZA CONSUMO	+/- 10%
SORGENTI LUMINOSE	90
ALIMENTAZIONE	230 V

BIG ROAD HP 37000


DIMMERABILE	NO
FATTORE DI POTENZA	0,95
INDICE DI MANUTENZIONE	0,9
MATERIALE FINITURE	
CORPO	ALLUMINIO PRESSOFUSO PASSIVATO VERNICIATO
FINITURA	RAL9023
SCHERMO	VETRO TEMPERATO ALTO SPESSORE
CAVO	2X1,00 NEOPRENE
PRESSACAVO	OTTONE NICHELATO
TEMPERATURE	
STOCCAGGIO	DA -35°C A +80°C
FUNZIONAMENTO	DA -35°C A +50°C
AFFIDABILITÀ	FINO A 7 ANNI DI GARANZIA
RICICLABILITÀ	95%

PERSONALIZZAZIONE	COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1 € 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD € 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I € 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB € 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV € 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C € 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE € 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH € 20,00

FASCIO




T2
STRADALE
MEDIA



ME
STRADALE
AMPIA



SPD
PEDONALE
DESTRA



SPS
PEDONALE
SINISTRA



PC
PISTA
CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD37185T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	24165 LM	19469 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 575,00
BGRD37185MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	24165 LM	19469 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 575,00
BGRD37185SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	24165 LM	19469 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 575,00
BGRD37185SPSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	24165 LM	19469 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 575,00
BGRD37185PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	24165 LM	19469 LM	BIG ROAD 37000 185W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 575,00
BGRD37185T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	38850 LM	34595 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE MEDIA 3000K	€ 565,00
BGRD37185MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	38850 LM	34595 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE AMPIA 3000K	€ 565,00
BGRD37185SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	38850 LM	34595 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 565,00
BGRD37185SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	38850 LM	34595 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 565,00
BGRD37185PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	38850 LM	34595 LM	BIG ROAD 37000 185W PISTA CICLABILE 3000K	€ 565,00
BGRD37185T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	39775 LM	35335 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE MEDIA 4000K	€ 565,00
BGRD37185MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	39775 LM	35335 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE AMPIA 4000K	€ 565,00
BGRD37185SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	39775 LM	35335 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 565,00
BGRD37185SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	39775 LM	35335 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 565,00
BGRD37185PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	39775 LM	35335 LM	BIG ROAD 37000 185W PISTA CICLABILE 4000K	€ 565,00
BGRD37185T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	41070 LM	36075 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE MEDIA 5500K	€ 565,00
BGRD37185MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	41070 LM	36075 LM	BIG ROAD 37000 185W STRADALE AMPIA 5500K	€ 565,00
BGRD37185SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	41070 LM	36075 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 565,00
BGRD37185SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	41070 LM	36075 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 565,00
BGRD37185PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	41070 LM	36075 LM	BIG ROAD 37000 185W PISTA CICLABILE 5500K	€ 565,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

212

✕PLAYLED










✕PLAYLED

213

Proiettore stradale con tecnologia HP225 con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX, attacco testapalo regolabile in maniera verticale o orizzontale di ± 20 gradi. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.



A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.

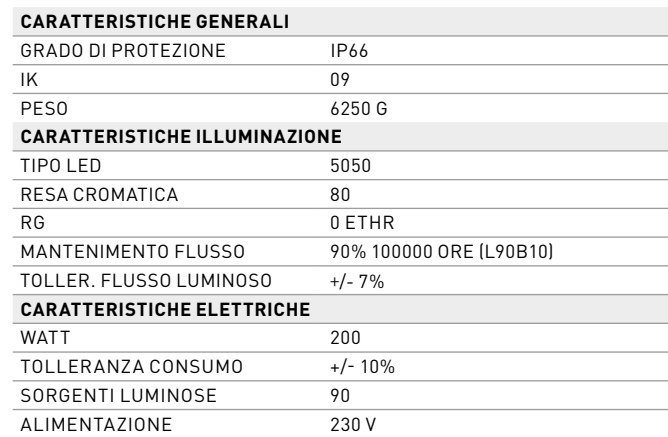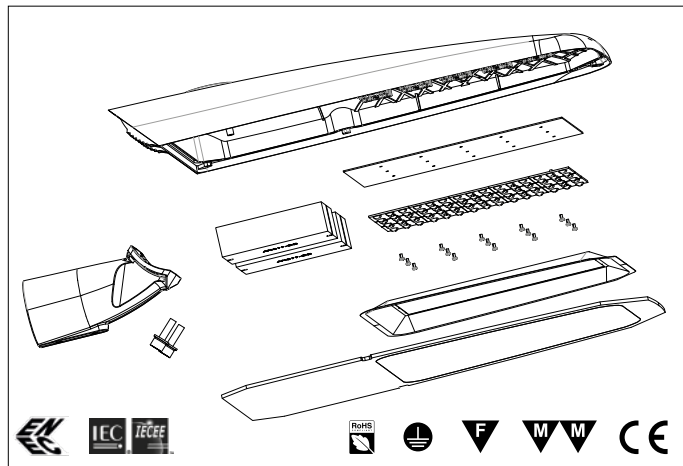

PERSONALIZZAZIONE		COMPOSIZIONE CODICE	SOVRAPPREZZO DI LISTINO
DIMMERAZIONE	1-10	CODICE ARTICOLO + D1	€ 30,00
	DALI / DALI 2	CODICE ARTICOLO + DD	€ 30,00
	D4I	CODICE ARTICOLO + D4I	€ 30,00
CONNETTORE RAPIDO IP68 TECHNO		CODICE ARTICOLO + THB	€ 35,00
MEZZANOTTE VIRTUALE		CODICE ARTICOLO + MV	€ 20,00
CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS I		CODICE ARTICOLO + 1C	€ 20,00
NEMA SOCKET		CODICE ARTICOLO + NE	€ 20,00
ZHAGA SOCKET		CODICE ARTICOLO + ZH	€ 20,00

T2 STRADALE MEDIA

ME STRADALE AMPIA

SPD PEDONALE DESTRA


SPS PEDONALE SINISTRA

PC PISTA CICLABILE

CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD40200T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	26126 LM	21039 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 595,00
BGRD40200MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	26126 LM	21039 LM	BIG ROAD 40000 200WSTRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 595,00
BGRD40200SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	26126 LM	21039 LM	BIG ROAD 37000 185W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 595,00
BGRD40200PSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	26126 LM	21039 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 595,00
BGRD40200PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	26126 LM	21039 LM	BIG ROAD 40000 200W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 595,00
BGRD40200T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	42000 LM	37400 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE MEDIA 3000K	€ 575,00
BGRD40200MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	42000 LM	37400 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE AMPIA 3000K	€ 575,00
BGRD40200SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	42000 LM	37400 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 575,00
BGRD40200SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	42000 LM	37400 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 575,00
BGRD40200PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	42000 LM	37400 LM	BIG ROAD 40000 200W PISTA CICLABILE 3000K	€ 575,00
BGRD40200T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	43000 LM	38200 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE MEDIA 4000K	€ 575,00
BGRD40200MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	43000 LM	38200 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE AMPIA 4000K	€ 575,00
BGRD40200SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	43000 LM	38200 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 575,00
BGRD40200SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	43000 LM	38200 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 575,00
BGRD40200PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	43000 LM	38200 LM	BIG ROAD 40000 200W PISTA CICLABILE 4000K	€ 575,00
BGRD40200T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	44400 LM	39000 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE MEDIA 5500K	€ 575,00
BGRD40200MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	44400 LM	39000 LM	BIG ROAD 40000 200W STRADALE AMPIA 5500K	€ 575,00
BGRD40200SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	44400 LM	39000 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 575,00
BGRD40200SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	44400 LM	39000 LM	BIG ROAD 40000 200W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 575,00
BGRD40200PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	44400 LM	39000 LM	BIG ROAD 40000 200W PISTA CICLABILE 5500K	€ 575,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00



Proiettore stradale con tecnologia HP225 con sistema ottico multichip per migliorare la distribuzione della luce e garantire elevata efficienza e affidabilità, passivato e verniciato con vernici epossidiche ad alta resistenza, bulloneria in acciaio INOX, attacco testapalo regolabile in maniera verticale o orizzontale di ± 20 gradi. Prodotto con garanzia di qualità nel tempo Infinity Life.





FLUSSO DI LUCE CONTROLLATO



**RG=0
ETHR**




**FLICKER
FREE**



ULR <1



**FULL
CUT OFF**




**FLUX
CODE**
CIE n° 3-95


PLUS DI PRODOTTO




A RICHIESTA MEZZANOTTE VIRTUALE
A richiesta una soluzione efficiente basata su tecnologie intelligenti per ridurre i consumi utilizzando solo la luce che serve, quando serve. Non comporta costi di gestione e manutenzione.




A RICHIESTA ALIMENTATORE SEPARATO DAL CORPO
A richiesta con alimentatore separato dal corpo per migliorarne l'affidabilità e velocizzare semplificando i tempi di manutenzione.




ALTISSIMA EFFICIENZA LUMEN WATT
Più luce, più efficienza grazie alla tecnologia HP: fino a 225 lumen per watt, un grande aiuto per il risparmio energetico.




INFINITY LIFE
La garanzia Infinity Life assicura che il prodotto può essere rigenerato, ricondizionato e aggiornato nel corso degli anni seguendo l'evoluzione delle nuove tecnologie, facendone così un investimento per il futuro.




AFFIDABILE E RESISTENTE
Bulloneria in acciaio inox. Corpo passivato e verniciato con polveri epossidiche ad alta resistenza testata alle nebbie saline, ideali per essere utilizzati anche in ambienti marini.




SISTEMA OTTICO MULTI-CHIP
Per garantire una migliore distribuzione del fascio di luce e un'elevata affidabilità.



DOPPIA CLASSE D'ISOLAMENTO CLASS II
In doppia classe d'isolamento per essere installati senza messa a terra.



PROTEZIONE SOVRATENSIONI
Dotato di limitatore di sovratensioni secondo la Norma IEC 61643-11:2011: CLASSE III e CLASSE II.



A RICHIESTA DIMMERABILI DALI / 1-10
Ideali per adattarsi a tutte le esigenze illuminotecniche e di efficientamento.



evata efficienza
lo regolabile in

PRODOTTI DISPONIBILI						
CODICE	TEMP.COL	ANG.	LUMEN		DESCRIZIONE METEL	LISTINO IVA ESCLUSA
			NOMIN	USCENTI TA°=25		
ASIMMETRICI						
BGRD43215T2AM	1750 K	T2-STRADALE MEDIA	28079 LM	22617 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE MEDIA LUCE 1750K	€ 615,00
BGRD43215MEAM	1750 K	ME-STRADALE AMPIA	28079 LM	22617 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE AMPIA LUCE 1750K	€ 615,00
BGRD43215SPDAM	1750 K	SPD-PEDONALE DESTRA	28079 LM	22617 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE DESTRA LUCE 1750K	€ 615,00
BGRD43215PSAM	1750 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	28079 LM	22617 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE SINISTRA LUCE 1750K	€ 615,00
BGRD43215PCAM	1750 K	PC-PISTA CICLABILE	28079 LM	22617 LM	BIG ROAD 43000 215W PISTA CICLABILE LUCE 1750K	€ 615,00
BGRD43215T2C	3000 K	T2-STRADALE MEDIA	45150 LM	40205 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE MEDIA 3000K	€ 595,00
BGRD43215MEC	3000 K	ME-STRADALE AMPIA	45150 LM	40205 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE AMPIA 3000K	€ 595,00
BGRD43215SPDC	3000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	45150 LM	40205 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE DESTRA 3000K	€ 595,00
BGRD43215SPSC	3000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	45150 LM	40205 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE SINISTRA 3000K	€ 595,00
BGRD43215PCC	3000 K	PC-PISTA CICLABILE	45150 LM	40205 LM	BIG ROAD 43000 215W PISTA CICLABILE 3000K	€ 595,00
BGRD43215T2N	4000 K	T2-STRADALE MEDIA	46225 LM	41065 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE MEDIA 4000K	€ 595,00
BGRD43215MEN	4000 K	ME-STRADALE AMPIA	46225 LM	41065 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE AMPIA 4000K	€ 595,00
BGRD43215SPDN	4000 K	SPD-PEDONALE DESTRA	46225 LM	41065 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE DESTRA 4000K	€ 595,00
BGRD43215SPSN	4000 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	46225 LM	41065 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE SINISTRA 4000K	€ 595,00
BGRD43215PCN	4000 K	PC-PISTA CICLABILE	46225 LM	41065 LM	BIG ROAD 43000 215W PISTA CICLABILE 4000K	€ 595,00
BGRD43215T2F	5500 K	T2-STRADALE MEDIA	47730 LM	41925 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE MEDIA 5500K	€ 595,00
BGRD43215MEF	5500 K	ME-STRADALE AMPIA	47730 LM	41925 LM	BIG ROAD 43000 215W STRADALE AMPIA 5500K	€ 595,00
BGRD43215SPDF	5500 K	SPD-PEDONALE DESTRA	47730 LM	41925 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE DESTRA 5500K	€ 595,00
BGRD43215SPSF	5500 K	SPS-PEDONALE SINISTRA	47730 LM	41925 LM	BIG ROAD 43000 215W PEDONALE SINISTRA 5500K	€ 595,00
BGRD43215PCF	5500 K	PC-PISTA CICLABILE	47730 LM	41925 LM	BIG ROAD 43000 215W PISTA CICLABILE 5500K	€ 595,00
BGRDMP					ATTACCO MEZZO PALO PER BIG ROAD HP	€ 110,00
BGRDPA					ATTACCO PARETE PER BIG ROAD HP	€ 110,00

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible][illegible]

NOTE

[illegible][illegible]

I prezzi di listino riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazione. Per i prezzi di listino in vigore si fa riferimento all'ultimo listino pubblicato online sul sito www.playled.it. Testi, immagini e contenuti del presente catalogo sono proprietà di Ingegnerie Meccaniche Italiane Srl. I prodotti e gli articoli contenuti nel presente catalogo possono essere sostituiti, modificati o eliminati in ogni momento secondo l'insindacabile giudizio di Ingegnerie Meccaniche Italiane Srl.



Visita il sito

PLAYLED è un Brand di **Ingegnerie Meccaniche Italiane S.r.l.**


Uffici, produzione, ricerca e sviluppo:
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 120 - **76121 Barletta**

Tel: **+39 0883642125** - P.IVA: **06791590729**

Cod. dest.: **J6URRTW** - PEC: **playled@pec.it**

Reg. Naz. Produttori AEE: **IT09040000005952**

TRIPLA METEL ERX

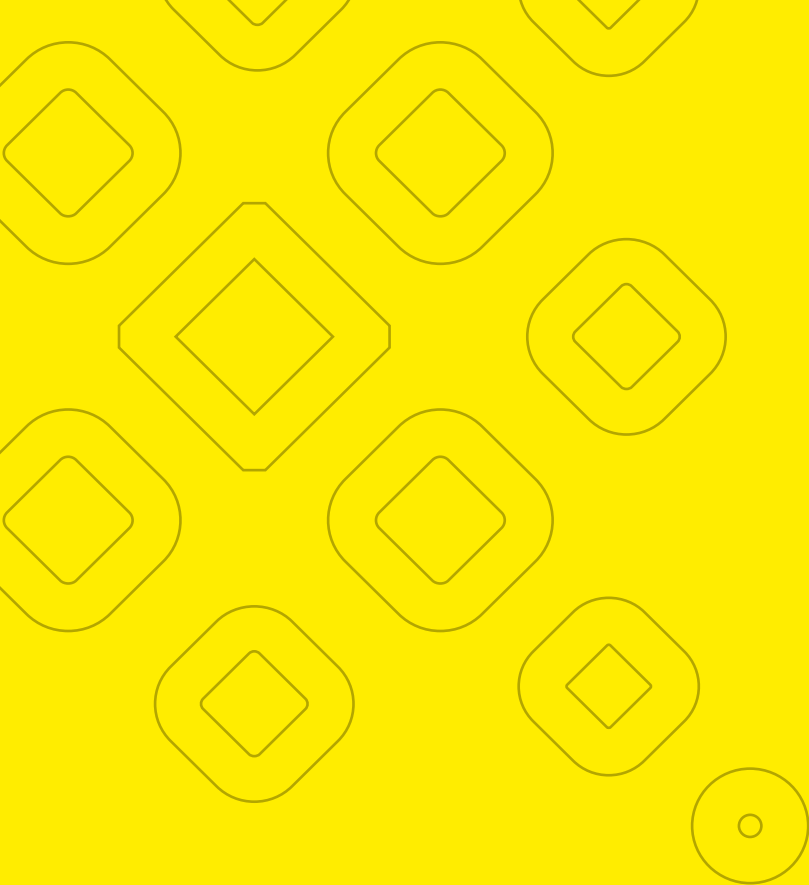

PLAYLED