


LG AIR SOLUTION PROFESSIONAL 2026



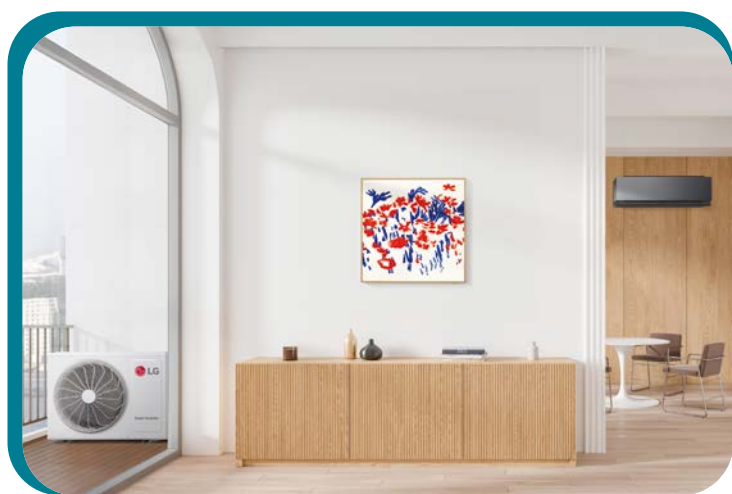

Contenuti

1. RESIDENZIALE

- Unità parete Monosplit
- Unità interne Multisplit
- Unità esterne Multi tubazione
- Unità esterne Multi a distributore

2. COMMERCIALE

- Cassette 4 vie Standard/Compact Inverter
- Round Cassette Standard Inverter
- Canalizzabili High/Standard/Compact Inverter
- Soffitto Standard/Compact Inverter
- Console Standard Inverter
- Sistemi Synchro
- Canalizzabili e colonna R410A
- Parete Sale server/Standard/Compact Inverter

2026 LG AIR SOLUTION

LISTINO PREZZI



3. RISCALDAMENTO

THERMA V R290 Control Box
THERMA V R290 Hydro Unit
THERMA V R290 Combi Unit
THERMA V Monoblocco S R290
THERMA V Monoblocco S II
THERMA V Split Hydro Unit
THERMA V Split Combi Unit
THERMA V Monoblocco G
THERMA V Inwall
Scaldacqua a pompa di calore

4. VENTILAZIONE

Recuperatori di calore ERV

5. ACCESSORI







RESIDENZIALE



LG

UNITÀ PARETE

MONOSPLIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			MAX-MIN	MAX		RAFF.	RISC.
ARTCOOL Gallery LCD (COMPATIBILE MONO/MULTI)															
  	A09GA2N.EEU	Interna	1.758,00	2.867,00	2,6	3,3	0,6	0,8	42-20	60	A++	A+	7,3-4,3	124	911
	A09GA2U.EEU	Esterna	1.109,00						53-51	62					
	A12GA2N.EEU	Interna	1.831,00	3.132,00	3,7	4,0	1,0	1,07	42-20	60	A++	A+	7,0-4,3	184	911
	A12GA2U.EEU	Esterna	1.301,00						53-50	62					
 		DISPLAY LCD 27" full HD		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster ++ 2 speaker 5W Freeze Cleaning		Widget meteo Controllo umidità		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 10m					
ARTCOOL Gallery Photo (COMPATIBILE MONO/MULTI)															
  	A09GA1.NSE	Interna	761,00	1.870,00	2,6	3,3	0,6	0,8	42-20	60	A++	A+	7,3-4,3	124	911
	A09GA1.U18	Esterna	1.109,00						53-51	62					
	A12GA1.NSE	Interna	876,00	2.101,00	3,7	4,0	1,0	1,07	42-20	60	A++	A+	7,0-4,3	184	911
	A12GA1.U18	Esterna	1.225,00						53-50	62					
 		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster ++ Freeze Cleaning		Controllo umidità Pannello frontale personalizzabile		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 10m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A					
ARTCOOL Mirror AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)															
 FINITURA A SPECCHIO  	AA09SP.NS1	Interna	591,00	1.477,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769
	AA09SP.U18	Esterna	886,00						51-49	65					
	AA12SP.NS1	Interna	637,00	1.592,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769
	AA12SP.U18	Esterna	955,00						51-49	65					
	AA18SP.NS1	Interna	1.290,00	3.268,00	5,0	5,8	1,56	1,56	49-29	60	A++	A+	7,0-4,3	2,50	1270
	AA18SP.U18	Esterna	1.978,00						55-53	65					
 		DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		FUNZIONI AI Air Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning		Sensore di presenza Energy control		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m (9 e 12 Btu) 7,5m (18 Btu)					
ARTCOOL Black AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)															
 NOVITÀ Disponibile da Aprile 2026 FINITURA OPACA  	AA09SB.NS1	Interna	591,00	1.477,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769
	AA09SP.U18	Esterna	886,00						51-49	65					
	AA12SB.NS1	Interna	637,00	1.592,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769
	AA12SP.U18	Esterna	955,00						51-49	65					
 		DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		FUNZIONI AI Air Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning		Sensore di presenza Energy control		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m (9 e 12 Btu) 7,5m (18 Btu)					



LG ARTCOOL™ Gallery



Display LCD Full HD da 27 pollici

Trasforma il condizionatore in un'opera d'arte grazie al display LCD Full HD da 27 pollici integrato.

Elegante cornice in legno

Design elegante e moderno che si armonizza a qualsiasi spazio interno.

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

DIMENSIONI LxAxP mm		PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				IONIZZATORE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	DRY CONTACT	COMANDO A FILO	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
			LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO _{eq}									
652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEAR WARRANTY		
770x545x288	33																
652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54										
770x545x288	33																
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU													CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1
652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEAR WARRANTY		
770x545x288	33																
652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54										
770x545x288	33																
LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1													
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	● PLASMASTER AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEAR WARRANTY		
770x545x288	29,9																
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61										
770x545x288	29,9																
895x307x235	12,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,13	0,763										
770x545x288	34,4																
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9 e 12 Btu) 20A (18 Btu)				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1									
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	● PLASMASTER AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEAR WARRANTY		
770x545x288	29,9																
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61										
770x545x288	29,9																
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9 e 12 Btu) 20A (18 Btu)				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU													CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	● PLASMASTER AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEAR WARRANTY		
770x545x288	29,9																
895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61										
770x545x288	29,9																
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9 e 12 Btu) 20A (18 Btu)				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU													CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1

Personalizza il condizionatore con l'app LG ThinQ



Trasferisci le tue foto dal telefono al condizionatore con LG ThinQ o scegli tra i tanti sfondi pre-caricati.

Clicca su impostazioni

Seleziona
Cover Screen

Seleziona le immagini
o i video

Osserva l'anteprima

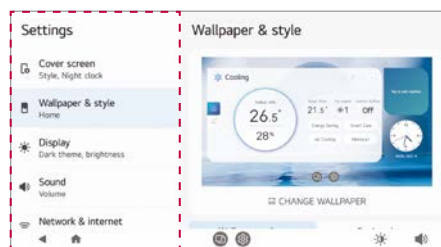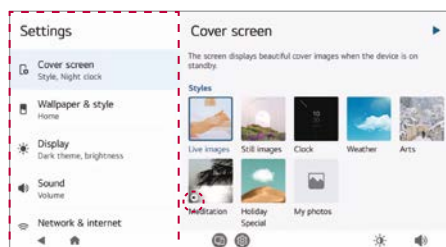

ARTCOOL Gallery è stato finalista per gli Excellence Design Awards di IDEA.
(International design excellence awards)

Soft Air



DUAL Vane



Freeze Cleaning



powered by
DUAL Inverter Compressor™

LG ThinQ™

Ok Google,
accendi il climatizzatore.
Ok, lo accendo.



Wi-Fi integrato e comando
vocale compatibile con
Google Assistant
e Amazon Alexa

*non presente sui modelli
Libero

Trattamento Gold Fin™





LG

UNITÀ PARETE

MONOSPLIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno			
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.		
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																	
	H09S1PA.NS1	Interna	591,00	1.477,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769		
	H09S1PA.U18	Esterna	886,00						51-49	65							
	H12S1PA.NS1	Interna	637,00	1.592,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769		
	H12S1PA.U18	Esterna	955,00						51-49	65							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore			FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning AI Air				Sensore di presenza Energy control		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza pre-carica 12,5m					
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																	
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	1.216,00	2,5	3,2	0,55	0,71	40-19	60	A+++	A++	8,7-4,6	101	852		
	H09S1DA.U12	Esterna	730,00						51-49	65							
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	1.339,00	3,5	4,0	0,90	0,95	40-19	60	A+++	A++	8,5-4,6	144	852		
	H12S1DA.U12	Esterna	803,00						51-49	65							
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00	2.784,00	5,0	5,8	1,54	1,56	44-29	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270		
	H18S1DA.U18	Esterna	1.671,00						55-53	65							
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	4.039,00	6,6	7,5	2,16	2,23	47-29	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628		
	H24S1DA.U24	Esterna	2.424,00						57-54	70							
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore			FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control AI Air				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza pre-carica 12,5m								
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)																	
	9/12 K	NOVITÀ	EZ09CSN.CS11	Interna	302,00	799,00	2,5	2,8	0,66	0,62	41-19	59	A++	A+	7,0-4,0	125	875
			EZ09CSU.CA31	Esterna	497,00						50-48	65					
	18/24 K		EZ12CSN.CS11	Interna	321,00	867,00	3,5	4,0	1,08	1,00	41-19	59	A++	A+	6,6-4,0	186	875
			EZ12CSU.CA31	Esterna	546,00						50-48	65					
			EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	1.717,00	5,0	5,4	1,56	1,5	44-31	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270
			EZ18CSU.CL21	Esterna	1.160,00						55-53	65					
			EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	2.413,00	6,6	7,0	2,16	2,03	47-31	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628
			EZ24CSU.C241	Esterna	1.548,00						57-54	70					
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro doppia protezione			FUNZIONI Controllo Attivo della Capacità Silent Mode Auto Cleaning Auto Restart Smart Diagnosis Comfort Air Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) AI Kw Manager				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza pre-carica 7,5m Lunghezza max. equivalente 15m (9/12K), 20m (18K), 30m (24K) Dislivello 7m (9/12K), 10m (18K), 15m (24K) Incremento refrigerante 20g/m								
LIBERO (SOLO MONO)																	
	9 K	NOVITÀ	WZ09AWN.SNU1	Interna	215,00	571,00	2,5	2,75	0,77	0,73	42-27	54	A++	A+	6,1-4,0	144	840
			WZ09AWU.SUU1	Esterna	356,00						54-52	64					
	12/18 K		WZ12AWN.SNU1	Interna	230,00	635,00	3,45	3,5	1,0	0,94	38-25	55	A++	A+	6,1-4,0	195	840
			WZ12AWU.SUU1	Esterna	405,00						54-54	65					
	24 K		WZ18AWN.SNU1	Interna	515,00	1.286,00	5,1	5,1	1,57	1,37	48-31	60	A++	A+	6,1-4,0	293	1330
			WZ18AWU.SUU1	Esterna	771,00						55-55	65					
			WZ24AWN.SNU1	Interna	725,00	1.813,00	7,0	6,95	2,16	1,87	52-39	65	A++	A+	6,5-4,0	377	1820
			WZ24AWU.SUU1	Esterna	1.088,00						60-58	69					
DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		FUNZIONI Auto restart Dual Sensing			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza max. equivalente 15m Dislivello 10m Incremento refrigerante 16g/m Lunghezza pre-carica 5m												

LG DUALCOOL™ AI Air

Comfort senza limiti con l'Intelligenza Artificiale



1. TÜV Rheinland ha verificato che Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti. L'efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore può differire dalle condizioni di utilizzo reali. *Le funzioni potrebbero variare in base al modello.



Intelligenza Artificiale per il tuo comfort

AI Air, il flusso d'aria intelligente

Rivoluziona il tuo comfort con l'Intelligenza Artificiale. AI Air ottimizza automaticamente il flusso d'aria utilizzando sensori smart integrati o l'app LG ThinQ per capire le tue preferenze.

Soft Air

Ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata e vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.

DUAL Vane

Ottimizza il flusso d'aria verso l'alto o verso il basso, più lontano e più velocemente a seconda della modalità operativa.

Sleep Timer+

Memorizza le preferenze di temperatura e flusso d'aria nelle ore notturne impostando automaticamente il flusso d'aria, per assicurare un sonno riposante e rigenerante.

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				IONIZZATORE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	DRY CONTACT	COMANDO A FILO	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
		LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO _e eq									
895x307x235	12,6	6,35	9,52	R32	675	0,9	0,61	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
770x545x288	29,9	1/4"	3/8"													
895x307x235	12,6	6,35	9,52	R32	675	0,9	0,61	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
770x545x288	29,9	1/4"	3/8"													
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1								
895x307x235	10,4	6,35	9,52	R32	675	0,80	0,54	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
717x495x230	25,1	1/4"	3/8"													
895x307x235	10,4	6,35	9,52	R32	675	0,85	0,57	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
717x495x230	25,1	1/4"	3/8"													
895x307x235	11,9	6,35	12,7	R32	675	1,05	0,71	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
770x545x288	34,4	1/4"	1/2"													
895x307x235	11,9	6,35	15,8	R32	675	1,15	0,77	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
870x650x330	46	1/4"	5/8"													
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A				LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1 (Disponibile solo per i modelli da 18000 btu e 24000 btu)								
837x308x189	8,7	6,35	9,52	R32	675	0,70	0,47	/	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
717x495x230	25,1	1/4"	3/8"													
837x308x189	8,7	6,35	9,52	R32	675	0,70	0,47	/	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
717x495x230	25,1	1/4"	3/8"													
998x345x210	11,9	6,35	12,7	R32	675	1,00	0,68	/	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
770x545x288	34,4	1/4"	1/2"													
998x345x210	12,7	6,35	15,88	R32	675	1,10	0,74	/	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico (solo 9k, 12k e 18k)	DUAL INVERTER COMPRESSOR	10 YEARS WARRANTY	
870x650x330	46	1/4"	5/8"													
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 1,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9/12k), 20A (18k)				LIMITI OPERATIVI Raff. -10°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc. -15°C BU/+24°C BU												
781x274x197	7,6	6,35	9,52	R32	675	0,52	0,35	/	● STEP ORIZZ./VERT.	/	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	COMPRESSOR	5 YEARS WARRANTY	
712x310x481	20	1/4"	3/8"													
913x309x203	9,2	6,35	9,52	R32	675	0,54	0,36	/	● STEP ORIZZ./VERT.	/	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	COMPRESSOR	5 YEARS WARRANTY	
787x290x498	21	1/4"	3/8"													
913x309x203	9,3	6,35	9,52	R32	675	0,78	0,53	/	● STEP ORIZZ./VERT.	/	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	COMPRESSOR	5 YEARS WARRANTY	
863x349x602	30	1/4"	3/8"													
1008x325x228	11,8	6,35	12,7	R32	675	1,0	0,68	/	● STEP ORIZZ./VERT.	/	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	COMPRESSOR	5 YEARS WARRANTY	
927x380x699	38	1/4"	1/2"													
LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc. -15°C BU/+24°C BU																









powered by
DUAL Inverter Compressor™

LG ThinQ™

Ok Google,
accendi il climatizzatore.
Ok, lo accendo.





Risparmio energetico proattivo

Massimo comfort, minimi consumi

Gestisci l'energia in maniera intelligente grazie alle tecnologie avanzate di LG che combinano efficienza e comfort. Tenere sotto controllo il consumo energetico grazie a funzioni intuitive che ottimizzano le prestazioni senza sacrificare il comfort, non è mai stato così facile.

AI kW Manager con LG ThinQ

Dopo aver impostato i propri obiettivi di risparmio energetico su LG ThinQ, il condizionatore regola automaticamente il funzionamento in base al consumo di elettricità desiderato e al periodo di tempo preferito.

Sensore di presenza

Il sistema rileva quando una stanza non è occupata e passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico dopo un tempo prestabilito.

Sensore finestra aperta

Se viene rilevata una variazione improvvisa della temperatura entro 5 minuti, il sistema la riconosce come una finestra aperta e regola le modalità di funzionamento per evitare sprechi di energia.



Pulizia a 360°

Aria pulita senza cattivi odori

Un processo di filtrazione in più fasi che purifica l'aria, rimuovendo polvere e batteri per farti respirare aria sempre pulita.

Funzione All Cleaning

Pulizia automatica delle componenti interne del condizionatore.

Auto Clean+

Asciugatura automatica dello scambiatore.

Pre-filtro

Intrappola le particelle di polvere di dimensioni maggiori.

Freeze Cleaning

Congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore.

Allergy Filter

Filtro anti-allergeni.

Plasmaster™ Ionizer++

Elimina il 99,9% dei batteri aderenti¹.

Soft Air



DUAL Vane



Freeze Cleaning



powered by
DUAL Inverter Compressor™

LG ThinQ™

Ok Google,
accendi il climatizzatore.
Ok, lo accendo.



Wi-Fi integrato e comando
vocale compatibile con
Google Assistant
e Amazon Alexa

*non presente sui modelli
Libero

Trattamento
Gold Fin™





LG

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	
ARTCOOL Gallery LCD (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
  	A09GA2N.EEU	Interna	1.758,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158
	A12GA2N.EEU	Interna	1.831,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158
	DISPLAY LCD 27" full HD		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster++ 2 speaker 5W Pulizia automatica		Widget meteo Controllo umidità	
ARTCOOL Gallery Photo (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
  	A09GA1.NSE	Interna	761,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158
	A12GA1.NSE	Interna	876,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		FUNZIONI Ionizzatore Plasmaster++ Pulizia automatica		Controllo umidità Pannello frontale personalizzabile			
ARTCOOL Mirror AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
 FINITURA A SPECCHIO  	AA09SP.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235
	AA12SP.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235
	AA18SP.NS1	Interna	1.290,00	5,0	5,8	49-29	60	895x307x235
SISTEMA DI FILTRAZIONE AirCare Complete System (Filtro doppia protezione, Allergy Filter, Auto Cleaning, UVnano, Ionizzatore Plasmaster Plus)		FUNZIONI Auto Restart, Comfort Air, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)						
ARTCOOL Black AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
 FINITURA OPACA  	AA09SB.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	865x307x235
	AA12SB.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display		SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		FUNZIONI Soft Air, funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza		Energy control AI Air	



Flusso d'aria in 3 direzioni

Grazie alla sua forma quadrata, LG ARTCOOL Gallery distribuisce l'aria ai lati e nella parte inferiore, per una brezza uniforme e rinfrescante in ogni angolo della stanza.

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT	
	LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE		
20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	 PLASMA AIR PURIFIER	 3D	 INTEGRATO	/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	
20	6,35 1/4"	9,52 3/8"						PREMTB001		PREMTB101
20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	 PLASMA AIR PURIFIER	 3D	 INTEGRATO	/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	
20	6,35 1/4"	9,52 3/8"						PREMTB001		PREMTB101
12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	 PLASMA AIR PURIFIER	 STEP ORIZZ./VERT.	 INTEGRATO	/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	
12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"						PREMTB001		PREMTB101
12,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"								
ALTRO Colore pannello frontale: Specchio, Display LED a scomparsa, Installazione semplificata										
12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	 PLASMA AIR PURIFIER	 STEP ORIZZ./VERT.	 INTEGRATO	/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	
12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"						PREMTB001		PREMTB101


Step1. Pre-Filter (Lavabile)

Intrappola le particelle di polvere di dimensioni maggiori

Step2. Allergy Filter

Elimina le sostanze che causano allergie, come gli acari della polvere, che sono in sospensione nell'aria

Step3. Auto Clean⁺

Asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore dopo il suo funzionamento

Step4. Freeze Cleaning

Pulizia dello scambiatore interno in tre fasi


Step5. Plasmaster™ Ionizer⁺⁺

Elimina il 99,9% dei batteri aderenti e libera dai cattivi odori

Pulizia a 360°

Con LG ThinQ si può impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del proprio condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.



LG

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
  	H09S1PA.NS1	Interna	591,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235
	H12S1PA.NS1	Interna	637,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza Energy control AI Air							
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
NOVITÀ 7 K  9/12/18/24 K   	PM07SND.NS0	Interna	365,00	2,1	2,3	40-27	56	799x307x235
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00	5,0	5,8	44-29	60	895x307x235
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	6,6	7,5	47-29	65	895x307x235
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display SISTEMA DI FILTRAZIONE Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore FUNZIONI Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control AI Air							
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)								
7/9/12 K  18/24 K   	MS07EZ.NSJ	Interna	277,00	2,1	2,3	35-19	57	837x308x189
	EZ09CSN.CSJ1	Interna	302,00	2,5	2,8	41-19	59	837x308x189
	EZ12CSN.CSJ1	Interna	321,00	3,5	4,0	41-19	59	837x308x189
	EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	5,0	5,4	44-31	60	998x345x210
	EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	6,6	7,0	47-31	65	998x345x210
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro doppia protezione FUNZIONI Auto Cleaning, Auto Restart, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)							



Soft Air

Soft Air ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata per la freschezza delicata di un flusso d'aria delicato e indiretto.

PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT
	LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE	
11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER			/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"						 	
10,0	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER			/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"						 	
10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
11,9	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"	/			/		OPZIONALI	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"						 	
8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
12,7	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
ALTRO Installazione semplificata, Display LED a scomparsa									

Flusso d'aria diretto




Quando si accende il condizionatore c'è troppo freddo, se lo si spegne, c'è troppo caldo. Inoltre, se si è sdraiati a letto o sul divano, il flusso d'aria diretto può causare una fastidiosa sensazione di freddo.

Soft Air




Con la modalità Soft Air si passa da un freddo eccessivo ad un flusso d'aria più gradevole e confortevole, regolato con precisione per massimo comfort.

Flusso d'aria diretto

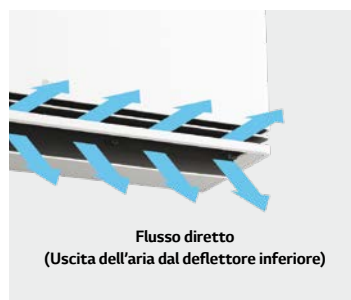

Temperatura controllata della stanza
→ Flusso d'aria fredda costante

Soft Air

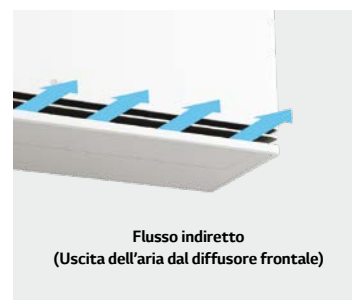

Temperatura controllata dell'aria
→ Flusso d'aria delicato e indiretto



LG

UNITÀ INTERNE

MULTISPLIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	
CASSETTA 4 VIE								
 CT24F Dual Vane 	CT09F NR0	Interna	555,00	2,6	2,9	36-30	52	570x214x570
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620
	CT12F NR0	Interna	696,00	3,5	3,9	38-32	52	570x214x570
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620
	CT18F NQ0	Interna	734,00	5,3	5,8	41-36	57	570x256x570
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620
	CT24F NB0	Interna	788,00	6,7	7,5	38-34	57	840x204x840
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	-	-	-	-	950x35x950
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart			
CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA								
  	CL09F N50	Interna	616,00	2,6	2,9	31-27	55	900x190x460
	CL12F N50	Interna	726,00	3,5	3,9	31-27	55	900x190x460
	CL18F N60	Interna	871,00	5,3	5,8	36-31	54	1100x190x460
	CL24F N30	Interna	1.065,00	7,0	7,7	39-32	58	1100x190x700
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo a doppio termistore, Controllo di gruppo, Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Auto Restart			
CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA								
 Installazione verticale solo per CM18FNAO e CM24FNAO con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU  I codici CM18FN18A0* e CM24FN30A0* sono idonei alla sola installazione orizzontale *Disponibile da Giugno 2026 	CM18F NAO	Interna	604,00	5,0	5,5	31-28	60	900x245x700
	CM24F NAO	Interna	821,00	6,8	7,5	36-29	62	900x245x700
	ABDAMA0.ENCXLEU		100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO				
	CM18F N18A0*	Interna	616,00	5,0	5,5	33-27	60	700x245x700
	CM24F N30A0*	Interna	821,00	6,8	7,5	29-24	62	1000x245x700
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart		
CONSOLE								
 	UQ09F NAO	Interna	506,00	2,6	3,1	38-27	65	700x600x210
	UQ12F NAO	Interna	584,00	3,5	4	38-27	59	700x600x210
	UQ18F NAO	Interna	900,00	5	4,9	44-35	60	700x600x210
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a 3 stadi: Pre-filtro, Antiallergico, Ionizzatore					FUNZIONI Floor Heating, Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo), Controllo di gruppo, Auto Restart			

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT	
	LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE		
13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE per CT24F disponibile anche griglia PT-AFGWO con kit opzionale di purificazione aria	● REGOLAZIONE INDIPENDENTE DI OGNI DEFLETTORE	● OPZIONALE PWFMD202	● DI SERIE	 PWLSSB21H	 PREMTB001	 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
3,0										
13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")								
3,0										
14,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")								
3,0										
20,5	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")								
6,3										
ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m, Pre-tranciati espulsione aria Pompa scarico condensa inclusa, Pre-tranciato immissione aria di rinnovo Solo per modello CT24F: PT-AAGWO Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100 PT-AFQWO Griglia PREMIUM Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA, sensore temperatura pavimento PTFSMA0 e kit purificazione aria PTAHMP0 solo con comando PREMTB100										
18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE POSIZIONE ASPIRAZIONE FILTRO REVERSIBILE POSTERIORE O INFERIORE	/	● OPZIONALE PWFMD202	● DI SERIE	 PWLSSB21H*	 PREMTB001	 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")								
20,9	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")								
26,0	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")								
ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Pompa scarico condensa inclusa Prevalenza max fino a 50Pa										
24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	FILTRO LAVABILE	/	● OPZIONALE PWFMD202	● DI SERIE	 PWLSSB21H*	 PREMTB001	 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")								
28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")								
30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")								
ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa										
16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	PRE-FILTRO ANTIALLERGICO IONIZZATORE	● VERT.	● DI SERIE	/	 PREMTB001	 PREMTB101	 PQRCVCL0QW	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")								
16,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")								
ALTRO Installazione a pavimento Controllo flussi aria 5 step verticali N.B. Possibilità di montaggio in combinazione con le unità esterne solo fino alla MU4R25.										

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno		
				RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (2 UNITÀ INTERNE)															
 	MU2R15 U18A0	Esterna	1.173,00	4,1	4,7	0,98	0,98	48-45	50	A+++	A++	8,60-4,61	167	1095	
	MU2R17 U18A0	Esterna	1.458,00	4,7	5,4	1,20	1,20	49-46	60	A+++	A++	8,50-4,61	193	1095	
	CONFIGURAZIONE NOMINALE MU2R15 U13→7k BTU (x2) MU2R17 U13→7k BTU (x2)		CARATTERISTICHE Controllo parametri di funzionamento da PCB esterna Trattamento anticorrosione Black Fin Controllo di condensazione				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici				Blocco modalità operativa Controllo errori di cablaggio				
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (3 UNITÀ INTERNE)															
 	MU3R19 U24A0	Esterna	1.785,00	5,3	6,3	1,15	1,32	49-46	60	A+++	A++	8,75-4,65	211	1505	
	MU3R21 U24A0	Esterna	2.267,00	6,2	7,0	1,47	1,56	50-47	61	A+++	A++	8,50-4,65	253	1505	
	CONFIGURAZIONE NOMINALE MU3R19 U23→7k BTU (x3) MU3R21 U23→7k BTU (x3)		CARATTERISTICHE Controllo parametri di funzionamento da PCB esterna Trattamento anticorrosione Black Fin				Controllo di condensazione Controllo di pressione				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa				Smart Load Control Controllo errori di cablaggio
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (4 UNITÀ INTERNE)															
 	MU4R25 U24A0	Esterna	2.732,00	7,0	8,1	1,85	1,93	51-49	62	A++	A+	8,00-4,40	306	1909	
	MU4R27 U24A0	Esterna	3.390,00	7,9	8,6	2,33	2,21	52-49	63	A++	A+	7,70-4,40	359	1909	
	CONFIGURAZIONE NOMINALE MU4R25 U22→7k BTU (x4) MU4R27 U42→7k BTU (x4)		CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Black Fin				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa				Smart Load Control Controllo errori di cablaggio				
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (5 UNITÀ INTERNE)															
 	MU5R30 U36A0	Esterna	3.764,00	8,8	10,1	2,09	2,15	49-52	64	A+++	A++	8,5-4,61	362	2188	
	MU5R36 U36A0	Esterna	4.127,00	10,6	11,4	3,20	2,72	50-53	64	A++	A++	8,00-4,61	462	2188	
	CONFIGURAZIONE NOMINALE MU5R30 U42→7k BTU (x5) MU5M40 U44→7k BTU (x5)		CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin				FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa				Smart Load Control Controllo errori di cablaggio				

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI												
MODELLO	SUFFISSO	NUMERO UNITÀ INTERNE CONNESSE	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H					CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H				
MU2R15	U18A0	1 Unità	7	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	9	12	-	-	-
MU2R17	U18A0	1 Unità	7	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	12	-	-	-
MU3R19	U24A0	1 Unità	7	-	-	-	-	18	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	18	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	9	9	12	-	-
MU3R21	U24A0	1 Unità	7	-	-	-	-	18	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	18	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	9	12	12	-	-

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				CONTROLLO DI PRESSIONE	POWER SAVING START UP	BLOCCO MODALITÀ OPERATIVA	COLLEGAMENTO CONTROLLI CENTRALIZZATI	CONTROLLO ERRORI CABLAGGIO	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE
		LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ eq							
770x545x288	33,5	6,35 1/4" x2	9,52 3/8" x2	R32	675	0,95	0,641	/			 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1		Ecobonus Conto Termico	
770x545x288														
CIRCUITO FRIGORIFERO Precarica 20m Lunghezza max equivalente 30m Lunghezza max singolo ramo 20m Dislivello UE-UI 15m Incremento refrigerante 20g/m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU														
870x650x330	42,5	6,35 1/4" x3	9,52 3/8" x3	R32	675	1,35	0,911	/			 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1		Ecobonus Conto Termico	
870x650x330														
CIRCUITO FRIGORIFERO Precarica 30m Lunghezza max equivalente 50m Lunghezza max singolo ramo 25m Dislivello UE-UI 15m Incremento refrigerante 20g/m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU														
870x650x330	44,5	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	R32	675	1,75	1,182	/			 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1		Ecobonus Conto Termico	
870x650x330	44,5	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	R32	675	1,75	1,182							
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m per ramo Precarica 40m Lunghezza max equivalente 70m Lunghezza max singolo ramo 25m Dislivello UE-UI 15m Incremento refrigerante 20g/m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU														
950x834x330	64,5	6,35 1/4" x5	9,52 3/8" x5	R32	675	2,50	1,688	/			 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1		Ecobonus Conto Termico	
950x834x330				R32	675	2,50	1,688							
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m per ramo Precarica 45m Lunghezza max equivalente 85m Lunghezza max singolo ramo 25m Dislivello UE-UI 15m Incremento refrigerante 20g/m (7,9,12,15k), 30 g/m (18,24k) COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 3,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 30A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU														

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI												
MODELLO	SUFFISSO	NUMERO UNITÀ INTERNE CONNESSE		CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H				CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H				
MU4R25	U24A0	2 Unità		7	7	-	-	-	12	24	-	-
		3 Unità		7	7	7	-	-	12	12	12	-
		4 unità		7	7	7	7	-	7	7	7	18
MU4R27	U24A0	2 Unità		7	7	-	-	-	12	24	-	-
		3 Unità		7	7	7	-	-	7	12	18	-
		4 Unità		7	7	7	7	-	7	7	9	18
MU5R30	U36A0	2 Unità		7	7	-	-	-	24	24	-	-
		3 Unità		7	7	7	-	-	12	18	18	-
		4 Unità		7	7	7	7	-	9	9	12	18
		5 Unità		7	7	7	7	7	7	7	7	9
MU5R36	U36A0	5 Unità Max.		Σ 16				Σ 72				

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

UNITÀ ESTERNE


MULTI A DISTRIBUTORE

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno	
				RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.
MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)														
 	FM40AH U34	Esterna	4.453,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2867
	FM48AH U34	Esterna	5.030,00	14,0	16,0	3,2	3,7	56-54	68	-	-	6,1-4,0	1.377	4.095
	FM56AH U34	Esterna	5.938,00	15,5	17,4	3,9	4,2	56-54	69	-	-	5,6-4,0	1.661	4.305
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM40AH U34 → 9k BTU (x5) FM48AH U34 → 7k BTU (x7) FM56AH U34 → 7k BTU (x9)			CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin			FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa			Smart Load Control (solo FM40AH) Controllo errori di cablaggio				

MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)														
 R410	FM41AH U34	Esterna	4.989,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2.867
	FM49AH U34	Esterna	5.651,00	14,1	16,0	3,1	3,7	55-53	71	-	-	7,2-4,2	1.167	3.167
	FM57AH U34	Esterna	6.723,00	15,5	17,4	3,9	4,3	55-53	73	-	-	6,9-4,2	1.348	3.167
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM41AH U34 → 9k BTU (x5) FM49AH U34 → 7k BTU (x7) FM57AH U34 → 7k BTU (x9)			CARATTERISTICHE Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin			FUNZIONI SPECIALI Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa Controllo errori di cablaggio							

ACCESSORI PER UNITÀ MULTI DISTRIBUTORE											
IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ COLLEGABILE Kbtu/h	TUBAZIONI (LATO UNITÀ ESTERNA) mm/"		TUBAZIONI (LATO UNITÀ ESTERNA) mm/"		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W
					LIQUIDO	GAS	LIQUIDO	GAS			
MODULI DISTRIBUTORI											
	PMBD3630	Distributore	411,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x3	9,52 3/8" x3	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	4,9	10
	PMBD3640	Distributore	546,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	5	10
GIUNTO "Y"											
	PMBL5620	Giunti Y	212,00	Giunto Y Liquido/Gas con connessioni flangiate per applicazione di 2 o più moduli distributori su prodotti Multi Distributore							


ESEMPIO DI APPLICAZIONE

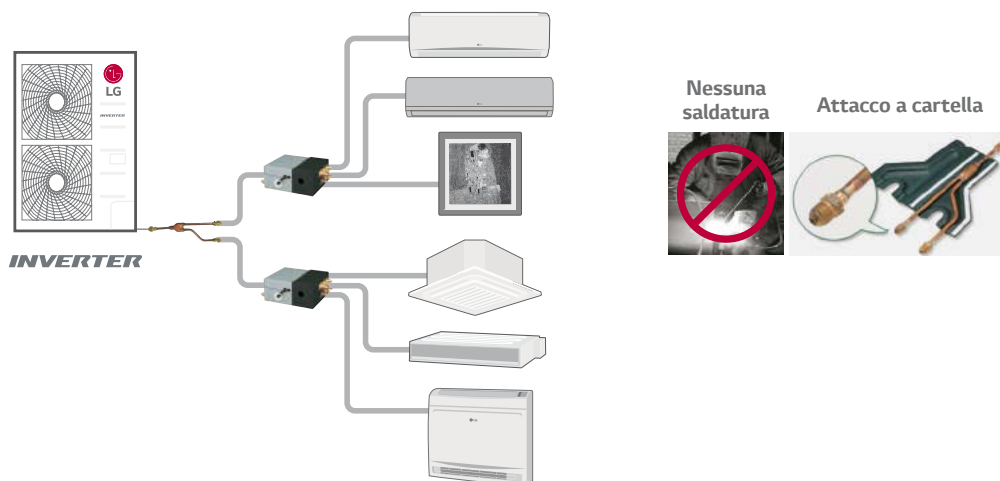

DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI/ DI COLLEGAMENTO mm"/"		REFRIGERANTE				CONTROLLO DI PRESSIONE	POWER SAVING START UP	BLOCCO MODALITÀ OPERATIVA	COLLEGAMENTO CONTROLLI CENTRALIZZATI	CONTROLLO ERRORI CABLAGGIO	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	DETRAZIONI FISCALI
		LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ eq							
950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77				 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1			Ecobonus Conto Termico
950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM40AH), 135m (FM48AH), 145m (FM56AH) Lunghezza max tubaz. principale 50m (FM40AH), 55m (FM48AH,FM56AH) Lunghezza max totale tubaz. unità int.50m (FM40AH), 80m (FM48AH), 90m (FM56AH) Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 4,0mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²) Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75) Interruttore magnetotermico 40A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU														
950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77				 SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1			Ecobonus Conto Termico
950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM41AH), 135m (FM49AH), 145m (FM57AH) Lunghezza max tubaz. principale 55m (FM41AH), 55m (FM49AH,FM57AH) Lunghezza max totale tubaz. unità interne 70m (FM41AH), 80m (FM49AH), 90m (FM57AH) Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (5 x 2,5mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²) Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -25 °C BU/+18°C BU														

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI

MODELLO	SUFFISSO	NUMERO MAX. UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H	CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H
FM40AH	U34	7 Unità Max.	Σ 16	Σ 72
FM48AH	U34	8 Unità Max.	Σ 19	Σ 78
FM56AH	U34	9 Unità Max.	Σ 23	Σ 84
FM41AH	U34	7 Unità Max.	Σ 16	Σ 72
FM49AH	U34	8 Unità Max.	Σ 19	Σ 78
FM57AH	U34	9 Unità Max.	Σ 23	Σ 84

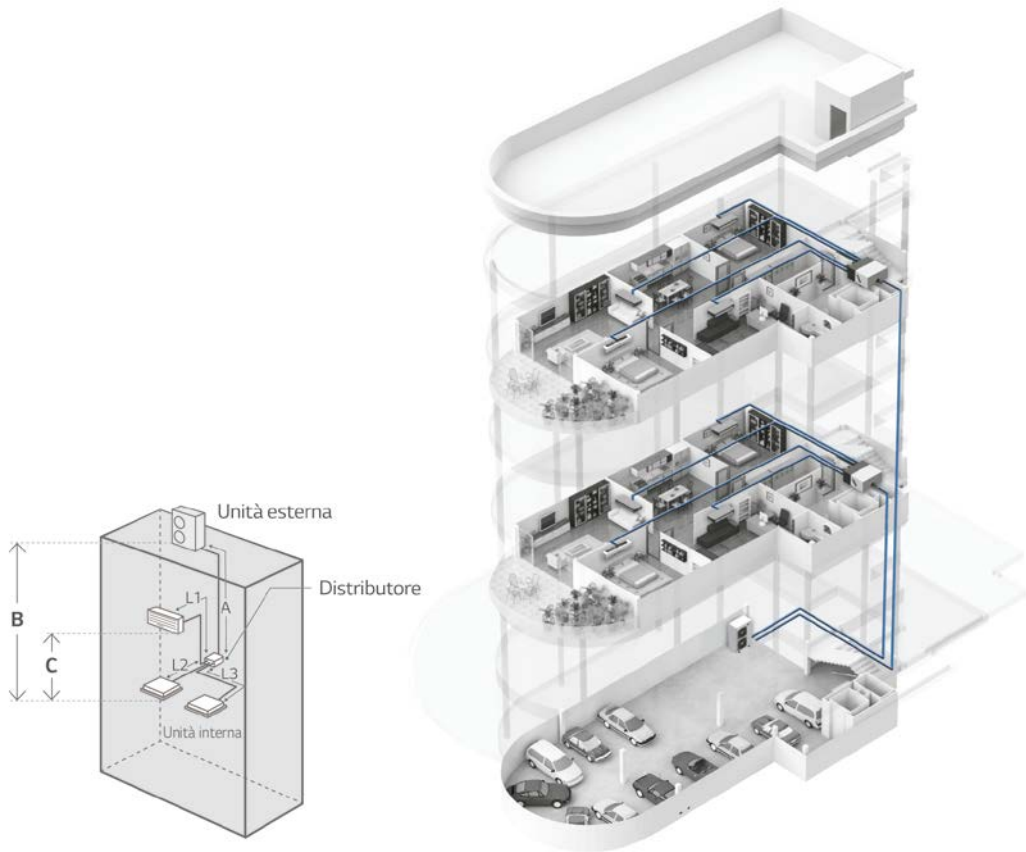

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso





COMMERCIALE



LG

CASSETTE 4 VIE

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
 9k-18k	CT09F NR0	Int.	555,00	1.410,00	2,5	3,2	0,61	0,75	36-30	A++	A+	6,7/4,0
	UUA1 UL0	Est.	855,00						52-49			
 Dual Vane 24k - 60k	PT-QAGW0	Griglia	207,00		3,4	4,1	0,98	1,11	-	A++	A+	6,7/4,0
	CT12F NR0	Int.	696,00	1.551,00					38-32			
 UUA1.UL0	UUA1 UL0	Est.	855,00	2.201,00	5	5,7	1,57	1,52	52-49	A++	A+	6,4/4,3
	PT-QAGW0	Griglia	207,00						-			
 UUB1.U20	CT18F NQ0	Int.	734,00	2.201,00	5	5,7	1,57	1,52	41-37	A++	A+	6,4/4,3
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47			
 UUC1.U40	PT-QAGW0	Griglia	207,00		6,8	7,5	1,93	1,96	-	A++	A+	7,4/4,3
	CT24F NB0	Int.	788,00	2.999,00					38-34			
 UUD1.U30	UUC1 U40	Est.	2.211,00	3.103,00	8	8,9	2,45	2,62	52-48	A++	A+	7,1/4,3
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
 UUD1.U30	UT30F NB0	Int.	892,00	3.103,00	8	8,9	2,45	2,62	40-35	A++	A+	7,1/4,3
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50			
 UUD1.U30	PT-AAGW0	Griglia	283,00		9,5	10,8	2,26	2,43	-	A++	A+	7,0/4,3
	UT36F NAO	Int.	1.004,00	4.310,00					44-41			
 UUD1.U30	UUD1 U30	Est.	3.306,00	4.310,00	9,5	10,8	2,26	2,43	50-50	A++	A+	7,0/4,3
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
 UUD1.U30	UT42F NAO	Int.	1.104,00	4.410,00	12,1	13,5	3,31	3,51	44-41	-	-	7,0/4,3
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51			
 UUD1.U30	PT-AAGW0	Griglia	283,00		13,4	15,5	4,25	4,37	-	-	-	6,5/4,2
	UT48F NAO	Int.	1.192,00	4.498,00					46-42			
 UUD1.U30	UUD1 U30	Est.	3.306,00	4.498,00	13,4	15,5	4,25	4,37	53-52	-	-	6,5/4,2
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
 UUD1.U30	UT60F NAO	Int.	1.389,00	4.694,00	14,6	16,9	5,21	5,12	46-42	-	-	6,2/4,2
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54			
 UUD1.U30	PT-AAGW0	Griglia	283,00		14,6	16,9	5,21	5,12	-	-	-	6,2/4,2
	UT60F NAO	Int.	1.389,00	4.694,00					54-54			
 UUD1.U30	UUD1 U30	Est.	3.306,00	4.694,00	14,6	16,9	5,21	5,12	-	-	-	6,2/4,2
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
GRIGLIA PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100				SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo		

CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
 Dual Vane	UT36F NAO	Int.	1.004,00	4.487,00	9,5	10,8	2,26	2,43	44-41	A++	A+	7,0/4,3
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50			
	PT-AAGW0	Griglia	283,00		12,1	13,5	3,31	3,51	-	-	-	7,0/4,3
	UT42F NAO	Int.	1.104,00	4.587,00					44-41			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						52-51			
 UUD3.U30	PT-AAGW0	Griglia	283,00		13,4	15,5	4,25	4,37	-	-	-	6,5/4,2
	UT48F NAO	Int.	1.192,00	4.675,00					46-42			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						53-52			
	PT-AAGW0	Griglia	283,00		14,6	16,9	5,21	5,12	-	-	-	6,2/4,2
	UT60F NAO	Int.	1.389,00	4.872,00					46-42			
UUD3 U30	Est.	3.483,00	54-54									
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
GRIGLIA PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100				SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo	

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI		
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq						
4,10 / 4,30	8,5-6,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500			
	-	770x545x288	33,3												
	-	620x34x620	3												
3,50 / 3,70	9,5-7,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675				0,675		
	-	770x545x288	33,3												
		620x34x620	3												
3,19 / 3,74	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				1,28		
	-	870x650x330	44,5												
	-	620x34x620	3												
3,52 / 3,83	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				2,03	Accessori da acquistare separatamente	
	-	950x834x330	57,7												
	-	950x35x950	7,1												
3,27 / 3,40	19,0/15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				2,03		
	-	950x834x330	57,7												
	-	950x35x950	7,1												
4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				2,03		
	-	950x1.380x330	85												
	-	950x35x950	7,1												
3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				2,03		
	-	950x1.380x330	85												
	-	950x35x950	7,1												
3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				2,03		
	-	950x1.380x330	85												
	-	950x35x950	7,1												
2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				2,03		
	-	950x1.380x330	85												
	-	950x35x950	7,1												
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm ² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)							

4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		PREMTB001													
	-	950x1.380x330	85											PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE													
	-	950x35x950	7,1											PQRCVCLOQW													
3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		Accessori da acquistare separatamente										
	-	950x1.380x330	85																								
	-	950x35x950	7,1																								
3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03									OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		Accessori da acquistare separatamente					
	-	950x1.380x330	85																								
	-	950x35x950	7,1																								
2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03														OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		Accessori da acquistare separatamente
	-	950x1.380x330	85																								
	-	950x35x950	7,1																								
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm ² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A				LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU																			



LG

CASSETTE 4 VIE

COMPACT INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CASSETTE 4 VIE COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
 18K  Dual Vane 24k-36k  UUA1.ULO  UUC1.U40  UUB1.U20	CT18F NQ0	Int.	734,00	1.589,00	5	5,2	1,76	1,45	41-37	A++	A	6,3/3,9
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49			
	PT-QAGW0	Griglia	207,00						-			
	CT24F NBO	Int.	788,00	2.255,00	6,8	7,5	2	2,21	38-34	A++	A+	7,0/4,2
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48			
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
	UT30F NBO	Int.	892,00	2.359,00	7,5	7,9	2,31	2,37	40-35	A++	A+	6,8/4,2
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						54-50			
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
	UT36F NAO	Int.	1.004,00	3.215,00	9,5	10,8	2,79	2,77	44-41	A++	A+	6,7/4,3
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54			
	PT-AAGW0	Griglia	283,00						-			
GRIGLIA PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003 PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFMA0 solo con comando PREMTB100				SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa Pre-tranciati espulsione aria Pre-tranciato immissione aria di rinnovo			

ROUND CASSETTE

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
   UUD1.U30	UT36F.NYO	Int.	1.375,00	4.681,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30
	UUD1.U30	Est.	3.306,00						50-50			
	UT48F.NYO	Int.	1.536,00	4.842,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30
	UUD1.U30	Est.	3.306,00						53-52			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sensore umidità integrato Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo		ALTRO Auto Restart Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD1)					
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
   UUD3.U30	UT36F.NYO	Int.	1.375,00	4.858,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30
	UUD3.U30	Est.	3.483,00						50-50			
	UT48F.NYO	Int.	1.536,00	5.019,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30
	UUD3.U30	Est.	3.483,00						53-52			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sensore umidità integrato Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo		ALTRO Auto Restart Altezza di installazione fino a 4,2m Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)					

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI												
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq																
2,85/3,60	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE  PQRCVCL0QW												
	-	770x545x288	33,3																						
	-	620x34x620	3																						
3,40/3,39	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81					OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PQRCVCL0QW								
	-	870x650x330	44,5																						
	-	950x35x950	7,1																						
3,25/3,34	19,0-15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81									OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PQRCVCL0QW				
	-	870x650x330	44,5																						
	-	950x35x950	7,1																						
3,40/3,90	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28													OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PQRCVCL0QW
	-	950x834x330	57,7																						
	-	950x35x950	7,1																						
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1), 35m (UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -10°C BS/+50°C BS (UUA1), -10°C BS/+48°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -10°C BU/+18°C BU (UUA1), -15°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1)																	

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI				
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq								
3,60/3,90	25,0-19,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001				
	-	950x1.380x330	85														
3,05/3,40	29,0-21,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB101
	-	950x1.380x330	85														
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm ² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A				LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU													
3,60/3,90	25,0-19,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PQRCVCL0QW				
	-	950x1.380x330	85														
3,05/3,40	29,0-21,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03					OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PWLSSB21H
	-	950x1.380x330	85														
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm ² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A				LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU													



LG

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA

HIGH INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA HIGH INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
 	UM12FH N10	Int.	569,00	1.424,00	3,5	4	1,03	0,98	34-30	A++	A	6,1/3,9
	UUA1 U40	Est.	855,00						52-49			
	UM18FH N10	Int.	704,00	2.171,00	5	5,8	1,26	1,49	35-32	A++	A+	6,6/4,2
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47			
 	UM24FH N20	Int.	957,00	3.168,00	6,8	7,5	1,84	1,75	34-32	A++	A+	6,8/4,3
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48			
 	UM30FH N20	Int.	1.087,00	3.298,00	7,8	9	2,25	2,27	34-32	A++	A++	6,6/4,3
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostato Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1) Lunghezza max equivalente 30m (UUA1, UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)			

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)														
		CM18F NAO	Int.	604,00	2.071,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	
		UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47				
		CM24F NAO	Int.	821,00	3.032,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	
		UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48				
		UM30F NAO	Int.	906,00	3.117,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	
UUC1 U40	Est.	2.211,00	52-50											
ABDMAO.ENCXLEU				100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO									
	I codici CM18FN18AO*, CM24FN30AO* e UM30FN30AO* sono idonei alla sola installazione orizzontale	CM18F N18AO*	Int.	616,00	2.083,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	
		UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47				
		CM24F N30AO*	Int.	821,00	3.032,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	
		UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48				
		UM30F N30AO*	Int.	906,00	3.117,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	
UUC1 U40	Est.	2.211,00	52-50											
	*Disponibile da Giugno 2026	UM36F N21	Int.	1.038,00	4.344,00	9,5	10,8	2,5	2,77	36-33	A+	A	5,8/3,9	
		UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50				
		UM42F N21	Int.	1.205,00	4.511,00	12	13,5	3,48	3,74	38-34	A+	A	5,6/3,9	
		UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51				
		UM48F N31	Int.	1.402,00	4.708,00	13,4	15,5	4,32	4,31	39-36	-	-	5,8/4,0	
UUD1 U30	Est.	3.306,00	53-52											
	UUB1.U20	UM60F N31	Int.	1.683,00	4.989,00	14,6	16,8	4,95	4,6	42-39	-	-	5,6/4,0	
		UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54				
		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostore Controllo di gruppo Auto Restart				ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1) Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)		
		UUC1.U40				UUD1.U30								

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
  3Phase UUD3.U30	UM36F N21	Int.	1.038,00	4.521,00	9,5	10,8	2,5	2,77	36-33	A+	A	5,8/3,9
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50			
	UM42F N21	Int.	1.205,00	4.688,00	12	13,5	3,48	3,74	38-34	A+	A	5,6/3,9
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						52-51			
	UM48F N31	Int.	1.402,00	4.885,00	13,4	15,5	4,32	4,31	39-36	-	-	5,8/4,0
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						53-52			
	UM60F N31	Int.	1.683,00	5.166,00	14,6	16,8	4,95	4,6	42-39	-	-	5,6/4,0
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						54-54			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termostore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 20m Lunghezza max equivalente 85m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)			

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq				
3,40/4,10	16,5-13	900x270x700	25,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCL0QW  PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente.
	-	770x545x288	33,3										
3,96/3,89	17,5-14	900x270x700	27	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	-	870x650x330	44,5										
3,70/4,28	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7										
3,51/3,97	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7										
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm ² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)						LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)							

3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCL0QW  PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente				
	-	870x650x330	44,5														
3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28								
	-	950x834x330	57,7														
3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28								
	-	950x834x330	57,7														
3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81								
	-	870x650x330	44,5														
3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283								
	-	950x834x330	57,7														
3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283								
	-	950x834x330	57,7														
3,80/3,90	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03								
	-	950x1.380x330	85														
3,45/3,61	38-28	1.250x360x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03								
	-	950x1.380x330	85														
3,10/3,60	40-28	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03								
	-	950x1.380x330	85														
2,95/3,65	50-40	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03								
	-	950x1.380x330	85														
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm ² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)						LIMITI OPERATIVI Raff. -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)											

3,80/3,90	32-24	1.250	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000
	-	950x1.380x330	85										
3,45/3,61	38-28	1.250x360x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
3,10/3,60	40-28	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
2,95/3,65	50-40	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm ² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A						LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+52°C BS Risc: -25°C BU/+18°C BU							
Accessori da acquistare separatamente													

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA

COMPACT INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.		
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)													
 Installazione verticale solo per CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU  I codici CM18FN18AO*, CM24FN30AO* e UM30FN30AO* sono ideali alla sola installazione orizzontale  *Disponibile da Giugno 2026  UUA1.U20  UUB1.U20  UUC1.U40	CM18F NAO	Int.	604,00	1.459,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	
	UUA1 UL0	Est.	855,00						52-47				
	CM24F NAO	Int.	821,00	2.288,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-48				
	UM30F NAO	Int.	906,00	2.373,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-50				
	ABDAMA0.ENCXLEU			100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNAO, CM24FNAO e UM30FNAO								
	CM18F N18AO*	Int.	616,00	1.471,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	
	UUA1 UL0	Est.	855,00						52-47				
	CM24F N30AO*	Int.	821,00	2.288,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-48				
	UM30F N30AO*	Int.	906,00	2.373,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-48				
	UM36F N21	Int.	1.038,00	3.249,00	9,5	10,8	3,16	3,03	36-33	A+	A+	5,9/4,0	
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54				
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Prevalenza max fino a 147Pa			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)				

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
   UUA1.U20  UUB1.U20  UUC1.U40	CL09F N50	Int.	616,00	1.471,00	2,5	3,2	0,67	0,75	34-29	A++	A+	6,1/4,0
	UUA1 UL0	Est.	855,00						52-49			
	CL12F N50	Int.	696,00	1.551,00	3,4	4,0	1,06	1,08	39-32	A+	A	5,6/3,8
	UUA1 UL0	Est.	855,00						53-48			
	CL18F N60	Int.	871,00	2.338,00	5,0	5,8	1,35	1,77	39-32	A++	A	6,1/3,9
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48			
	CL24F N30	Int.	1.065,00	3.276,00	6,8	7,5	2,03	2,13	39-32	A++	A	6,2/3,9
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						53-48			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart			ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso) Prevalenza max fino a 50Pa Pompa scarico condensa inclusa			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)			

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA

COMPACT INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
  UUA1.U20  UUB1.U20	CL18F N60	Int.	871,00	1.726,00	4,7	5,2	1,62	1,53	34-29	A	A	5,1/3,8
	UUA1 UL0	Est.	855,00						52-49			
	CL24F N30	Int.	1.065,00	2.532,00	6,8	7,5	2,12	2,41	39-32	A+	A+	6,0/4,1
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile			FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart		ALTRO Aspirazione aria reversibile (retro/basso) Prevalenza max fino a 50Pa Pompa scarico condensa inclusa		CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1)					

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI				
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq								
3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW  PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente				
	-	700x545x288	33,3														
3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28								
	-	870x650x330	44,5														
3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28								
	-	870x650x330	57,7														
3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81								
	-	700x545x288	33,3														
3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283								
	-	870x650x330	44,5														
3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283								
	-	870x650x330	44,5														
3,01/3,57	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28								
	-	950x1.380x330	85														
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)						LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -20°C BU/+18°C BU											

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq				
3,80/4,30	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW  PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	-	700x545x288	33,3										
3,20/3,70	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68				
	-	700x545x288	33,3										
3,71/3,28	15 -10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	-	870x650x330	44,5										
3,35/3,52	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7										
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)						LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -20°C BU/+18°C BU							

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq				
2,90/3,40	15-10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCLQW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	-	700x545x288	33,3										
3,21/3,11	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81				
	-	870x650x330	44,5										
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm ² (UUA1), 3x2,5mm ² (UUB1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1)						LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS Risc: -20°C BU/+18°C BU							

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

SOFFITTO

STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
  UUB1.U20  UUC1.U40 UUD1.U30	UV18F N10	Int.	557,00	2.024,00	5	5,8	1,33	1,76	42-39	A++	A+	6,6/4,3
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47			
	UV24F N10	Int.	810,00	3.021,00	6,7	7,5	1,99	2,2	46-43	A++	A+	7,2/4,2
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48			
	UV30F N10	Int.	893,00	3.104,00	7,7	8,6	2,25	2,5	46-43	A++	A+	6,8/4,4
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50			
	UV36F N20	Int.	1.034,00	4.340,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50			
	UV42F N20	Int.	1.356,00	4.662,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						52-51			
	UV48F N20	Int.	1.623,00	4.928,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						53-52			
	UV60F N20	Int.	2.150,00	5.456,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						54-54			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a soffitto			

SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
	UV36F N20	Int.	1.034,00	4.517,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50			
	UV42F N20	Int.	1.356,00	4.839,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						52-51			
	UV48F N20	Int.	1.623,00	5.106,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						53-52			
	UV60F N20	Int.	2.150,00	5.633,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						54-54			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a soffitto			

SOFFITTO COMPACT INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
SOFFITTO COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
	UV18F N10	Int.	557,00	1.412,00	5	5,3	1,62	1,44	42-39	A++	A++	6,6/4,6
	UUA1 U10	Est.	855,00						52-49			
	UV24F N10	Int.	810,00	2.277,00	6,8	7,3	2,06	2,23	46-43	A++	A+	6,6/4,2
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						53-48			
	UV30F N10	Int.	893,00	2.360,00	7,5	8	2,42	2,48	46-43	A++	A+	6,6/4,3
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						54-50			
	UV36F N20	Int.	1.034,00	3.245,00	9,5	10,3	3,28	2,78	46-40	A++	A+	6,1/4,2
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a soffitto			

CONSOLE STANDARD INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CONSOLE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
	UQ09F NAO	Int.	506,00	1.361,00	2,6	3,1	0,65	0,74	38-27	A++	A+	6,5/4,0
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49			
	UQ12F NAO	Int.	584,00	1.439,00	3,5	4	1	1,05	38-27	A++	A+	6,4/4,0
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49			
	UQ18F NAO	Int.	900,00	2.367,00	5	4,9	1,75	1,56	44-35	A+	A	5,8/3,8
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a 3 stadi: - Pre-filtro - Antiallergico - Ionizzatore				FUNZIONI Floor Heating Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo) Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Installazione a pavimento Controllo flussi aria 5 step verticali			

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
3,75/3,29	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW
	-	870x650x330	44,5										
3,37/3,41	16-14	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7										
3,42/3,44	19-16	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7										
3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m (UUB1, UUC1), 20m (UUD1)
Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW
	-	950x1.380x330	85										
3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										
2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	-	950x1.380x330	85										

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 20m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
3,10/3,70	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35	12,7	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW
	-	770x545x288	33,3	1/4"	1/2"								
3,30/3,28	16-14	1.200x235x690	28	9,52	15,88	R32	675	1,2	0,81				
	-	870x650x330	44,5	3/8"	5/8"								
3,10/3,23	19-16	1.200x235x690	28	9,52	15,88	R32	675	1,9	1,28				
	-	870x650x330	44,5	3/8"	5/8"								
2,90/3,70	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52	15,88	R32	675	1,9	1,28				
	-	950x834x330	57,7	3/8"	5/8"								

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
4,00/4,20	8,5-5	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101  PQRCVCLQW
	-	770x545x288	33,3										
3,50/3,80	8,5-5	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675				
	-	770x545x288	33,3										
2,85/3,14	10,1-7,2	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	-	870x650x330	44,5										


CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1,UUB1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS
Risc: -20°C BU/+18°C BU

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
 	CT18F NQ0	Int.	734,00	4.774,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm									
 	CT24F NB0	Int.	788,00	4.882,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT24F NB0	Int.	788,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	12,7 1/2"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm									
 	UT30F NB0	Int.	892,00	5.090,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	UT30F NB0	Int.	892,00							840 x 204 x 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00	Giunto a saldare, 2 uscite									
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm									
 	CT12F NR0	Int.	696,00	5.394,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										
 	CT18F NQ0	Int.	734,00	5.508,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 x 256 x 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570			
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 x 256 x 570			
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	156,00	Giunto a saldare, 3 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										
 	CT12F NR0	Int.	696,00	6.090,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 x 214 x 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo. • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 x 214 x 570			
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto	177,00	Giunto a saldare, 4 uscite									
PT-QAGW0	Griglia	207,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 x 34 x 620mm										

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm"		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
  UUD3.U30	CT18F NQ0	Int.	734,00	4.951,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-QAGW0	Griqlia	Griqlia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm										
  UUD3.U30	CT24F NBO	Int.	788,00	5.059,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT24F NBO	Int.	788,00							840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-AAGW0	Griqlia	Griqlia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm										
  UUD3.U30	UT30F NBO	Int.	892,00	5.267,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	UT30F NBO	Int.	892,00							840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	Giunto a saldare, 2 uscite										
	PT-AAGW0	Griqlia	Griqlia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm										
  UUD3.U30	CT12F NRO	Int.	696,00	5.571,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NRO	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NRO	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	Giunto a saldare, 3 uscite										
PT-QAGW0	Griqlia	Griqlia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm											
  UUD3.U30	CT18F NQ0	Int.	734,00	5.685,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	Giunto a saldare, 3 uscite										
PT-QAGW0	Griqlia	Griqlia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm											
  UUD3.U30	CT12F NRO	Int.	696,00	6.267,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NRO	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NRO	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 × 1.380 × 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto	Giunto a saldare, 4 uscite										
PT-QAGW0	Griqlia	Griqlia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm											

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
  	CM18F N18A0*	Int.	616,00	4.538,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
  	CM24F N30A0*	Int.	821,00	4.948,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM24F N30A0*	Int.	821,00							900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
  	UM30F N30A0*	Int.	906,00	5.118,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	UM30F N30A0*	Int.	906,00							900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
   	CM18F N18A0*	Int.	616,00	5.153,00	14,6	16,8	4,6	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	UUD1 U30	Est.	3.305,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	156,00		Giunto a saldare, 3 uscite								
   	CL12F N50	Int.	726,00	5.484,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto	156,00		Giunto a saldare, 3 uscite								
    	CL12F N50	Int.	726,00	6.210,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD1 U30	Est.	3.306,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto	177,00		Giunto a saldare, 4 uscite								

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REGOLE DI INSTALLAZIONE
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	
	CM18F N18A0*	Int.	616,00	4.715,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
	CM24F N30A0*	Int.	821,00	5.125,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM24F N30A0*	Int.	821,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
	UM30F N30A0*	Int.	906,00	5.295,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	UM30F N30A0*	Int.	906,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto	145,00		Giunto a saldare, 2 uscite								
	CM18F N18A0*	Int.	616,00	5.331,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	CM18F N18A0*	Int.	616,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto	156,00		Giunto a saldare, 3 uscite								
	CL12F N50	Int.	726,00	5.661,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto	156,00		Giunto a saldare, 3 uscite								
	CL12F N50	Int.	726,00	6.387,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.483,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB1111A	Giunto	177,00		Giunto a saldare, 4 uscite								

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026



LG

CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA

INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
   	UB200.N80	Int.	2.888,00	8.059,00	20	23	6,1	5,8	43-40	-	-	5,2-3,83
	UU200W.U60A0	Est.	5.171,00						60-59			
	UB250.N80	Int.	3.086,00	9.825,00	23	25	7,9	6,6	43-40	-	-	5,1-3,83
	UU250W.U80A0	Est.	6.739,00						60-59			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Regolazione lineare prevalenza ventilatori Controllo a doppio termistore Controllo di gruppo Auto Restart					ALTRO Prevalenza max fino a 250Pa		

COLONNA

INVERTER

Incentivabili con
Conto Termico

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
COLONNA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
	UP48 NT2	Int.	2.040,00	5.787,00	13,4	15,5	4,2	4,5	52-45	-	-	5,05-3,51
	UU48W U32	Est.	3.747,00						52-54			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore Auto Restart				ALTRO Lancio d'aria fino a 20m			
COLONNA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
	UP48 NT2	Int.	2.040,00	5.911,00	13,4	15,5	4,2	4,5	52-45	-	-	5,05-3,51
	UU49W U32	Est.	3.871,00						52-54			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile				FUNZIONI Controllo a doppio termistore Auto Restart				ALTRO Lancio d'aria fino a 20m			

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
3,3-4,0	70-60	1.552x460x688	86	12,7 1/2"	22,2 7/8"	R32	675	5	3,4	OPZIONALE PWFMD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400		PREMTB101 PQRCVCLOQW PWLSSB21H
	-	1.090x1.625x380	139										
2,9-3,81	80-64	1.552x460x688	86	12,7 1/2"	22,2 7/8"	R32	675	5	3,4				
	-	1.090x1.625x380	139										
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 75m Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 70g/m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (5x2,5mm²) UE-UJ cavo 3 conduttori + terra (4x0,75mm²) Interruttore magnetotermico 30A				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU					

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
3,21-3,41	31-23	590x1.840x460	50	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R410A	2.087,5	3,4	7,10	NO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400		/
	-	950x1.380x330	92										
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 75m Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 40g/m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 5,0mm²) UE-UJ cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 40A					LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU				

3,21-3,41	31-23	590x1.840x460	50	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R410A	2.087,5	3,4	7,10	NO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400		/
	-	950x1.380x330	92										
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 75m Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 40g/m				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 5,0mm²) UE-UJ cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 40A				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU					

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
PARETE STANDARD INVERTER PER SALE SERVER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
    UUA1.ULO UUB1.U20	MJ09PC NSJO	Int.	588,00	1.443,00	2,5	3,5	0,58	0,71	36-27	A++	A+	7,00/4,00
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49			
	MJ12PC NSJO	Int.	599,00	1.454,00	3,5	4,0	0,97	1	38-29	A++	A+	6,60/4,00
	UUA1 ULO	Est.	855,00						52-49			
	MJ18PC NSKO	Int.	693,00	2.160,00	5,0	5,8	1,39	1,71	44-34	A++	A+	6,80-4,00
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						52-47			
	MJ24PC NSKO	Int.	735,00	2.946,00	6,8	9,0	2,00	2,33	46-36	A++	A	6,70-3,90
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-48			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile Triplo filtro elimina odori			FUNZIONI Backup in caso di guasto Rotazione delle unità interne Gestione automatica della capacità Auto Restart			ALTRO Installazione semplificata			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUA1), 35m (UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UJ 30m Incremento refrigerante 20g/m (UUA1), 55g/m (UUB1, UUC1)			

SOLUZIONE PER IL RAFFREDDAMENTO DI SALE SERVER CON BACKUP



Numero di set collegabili in cascata: da 2 a 4
 Capacità : 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW, 6.8kW
 Singole unità che possono intervenire in backup in caso di guasto
 Impostazione set point differenziati tra gruppi
 Funzione di backup senza accessori aggiuntivi
 Funzione di rotazione delle unità per garantire eguale utilizzo e usura
 Un solo comando a filo PREMTB100 per tutte le (2-4) unità interne

NUMERO SET	ACCESSORIO PZCWRG3	COMANDO A FILO PREMTB100
2	1	1
3	2	1
4	3	1

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.	
PARETE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
    UUC1.U40 UUD1.U30	US30F NRO	Int.	940,00	3.151,00	8	9	2,28	2,5	46-38	A++	A+	7,0/4,3
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						52-50			
	US36F NRO	Int.	1.006,00	4.312,00	9,5	10,8	2,57	2,77	51-42	A++	A	6,1/3,85
	UUD1 U30	Est.	3.306,00						50-50			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile Triplo filtro elimina odori				FUNZIONI Auto Restart				ALTRO Installazione semplificata			

PARETE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)												
  UUD3.U30	US36F NRO	Int.	1.006,00	4.489,00	9,5	10,8	2,57	2,77	51-42	A++	A	6,1/3,85
	UUD3 U30	Est.	3.483,00						50-50			
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile Triplo filtro elimina odori				FUNZIONI Auto Restart				ALTRO Installazione semplificata			

PARETE COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)												
  UUB1.U20 UUC1.U40	US30F NRO	Int.	940,00	2.407,00	7,5	7,7	2,31	2,14	46-38	A++	A+	6,8/4,1
	UUB1 U20	Est.	1.467,00						54-50			
	US36F NRO	Int.	1.006,00	3.217,00	9,5	10,8	3,06	3	51-42	A++	A+	6,4/4,1
	UUC1 U40	Est.	2.211,00						56-54			
SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile Triplo filtro elimina odori				FUNZIONI Auto Restart				ALTRO Installazione semplificata				

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
4,30/4,50	7,6-4,8	818 x 316 x 189	8,2	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1	0,675	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB101
	-	770 x 545 x 288	33,3										
3,60/4,00	8,0-5,5	818 x 316 x 189	8,2	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1	0,675				
	-	770 x 545 x 288	33,3										
3,61-3,40	15,8-10,0	975 x 354 x 209	10,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	-	870 x 650 x 330	44,5										
3,40-3,00	16,9-10,4	975 x 354 x 209	11,5	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,9	1,28				
	-	950 x 834 x 330	57,7										
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -20°C BU/+18°C BU				CONTROLLO CENTRALIZZATO Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1					



Rotazione delle unità interne

- Funzionamento stabile grazie alle unità interne a rotazione
- Meno guasti e mantenimento del funzionamento della sala server
- Aumento del ciclo di vita del condizionatore d'aria
- Intervallo di rotazione da 1 a 999 ore

Gestione automatica della capacità

- Funzionamento stabile grazie all'intervento al backup delle unità in caso di sovraccarico
- Prevenzione di eventuale sovraccarico dei condizionatori d'aria
- Protezione del server dal surriscaldamento automatica

Backup in caso di guasto

- Funzionamento stabile perché un eventuale guasto può essere coperto dall'intervento di un'altra unità a supporto
- Operatività del server continua, con basso livello di rischio
- Protezione del server dal surriscaldamento



EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI		
				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI	
3,51/3,60	21-13	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001	
	-	950x834x330	57,7										 PREMTB101	
3,70/3,90	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03					 PQRCVCLOQW
	-	950x1.380x330	85											
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 50m (UUC1), 85m (UUD1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm ² (UUC1), 3x6,0mm ² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 25A (UUC1), 40A (UUD1)									LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)	

3,70/3,90	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001
	–	950x1.380x330	85										 PREMTB101  PQRCVCLOQW
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 85m (UUD3) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5 mm²(UUC1), 3x6,0mm² (UUD1) UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 25A (UUC1), 40A (UUD1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1) Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)					

3,25/3,60	21-13	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001		
	-	870x650x330	44,5											 PREMTB101	
3,10/3,60	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28						 PQRCVCLOQW
	-	950x834x330	57,7												
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1) Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 55g/m (UUB1, UUC1)				COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm ² UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm ²) Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1)				LIMITI OPERATIVI Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1) Risc: -20°C BU/+18°C BU							

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso





RISCALDAMENTO



LG

THERMA V

R290 CONTROL BOX

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++~D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW)	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)											
 	HM071HFUB40	Esterna	6.870,00	7.370,00	5,00	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
	HM091HFUB40	Esterna	7.170,00	7.670,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
 	HM121HFUB60	Esterna	7.779,00	8.279,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
	HM141HFUB60	Esterna	8.279,00	8.779,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
HM161HFUB60	Esterna	8.726,00	9.226,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	
PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00									
CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE Circolatore idraulico inverter Disareatore automatico Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Ocean Black Fin					FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready						
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)											
 	HM093HFUB40	Esterna	7.500,00	8.000,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
	HM123HFUB60	Esterna	8.213,00	8.713,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00								
HM143HFUB60	Esterna	8.651,00	9.151,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	
PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00									
HM163HFUB60	Esterna	9.303,00	9.803,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	
PHCS0.ENCXLEU	Interna	500,00									
CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE Circolatore idraulico inverter Disareatore automatico Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Ocean Black Fin					FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready						

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI	
	RAFF.	RISC.			IN	OUT	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq			
49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHCM0.ENCXLEU - € 750,00 Controllore di cascata	
			420x490x141	6,8									
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027			
			420x490x141	6,8									
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			Ecobonus Conto Termico
			420x490x141	6,8									
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			
			420x490x141	6,8									
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			
			420x490x141	6,8									
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²					LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS								
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale	
			420x490x141	6,8									
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			
			420x490x141	6,8									
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			
			420x490x141	6,8									
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			
			420x490x141	6,8									
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²					LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS								
 PHLTA - € 251,00 Kit ACS													

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO
un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

THERMA V

R290 HYDRO UNIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW)	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)											
  R290	HM071HFUB40	Esterna	6.870,00	8.757,00	5,0	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00								
	HM091HFUB40	Esterna	7.170,00	9.057,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00								
  R290	HM121HFUB60	Esterna	7.779,00	9.666,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00								
	HM141HFUB60	Esterna	8.279,00	10.166,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00								
	HM161HFUB60	Esterna	8.726,00	10.613,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72
	HN1616HC.NK0	Interna	1.887,00								
	CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario										
	UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)										
  R290	HM093HFUB40	Esterna	7.500,00	9.570,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00								
	HM123HFUB60	Esterna	8.213,00	10.283,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00								
	HM143HFUB60	Esterna	8.651,00	10.721,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11
	HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00								
	HM163HFUB60	Esterna	9.303,00	11.373,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72
HN1639HC.NK0	Interna	2.070,00									
CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario											

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI		
	RAFF.	RISC.			IN	OUT	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq				
49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHCM0.ENCXLEU - € 750,00 Controllore di cascata		
			490x850x315	30										
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027			Ecobonus Conto Termico	 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
			490x850x315	30										
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PHAT50 - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna		
			490x850x315	30										
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			Ecobonus Conto Termico	 PHDPC - € 280,00 Vaschetta raccolta condensa
			490x850x315	30										
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale		
			490x850x315	30										
Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS														
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027			Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale
			490x850x315	31										
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale		
			490x850x315	31										
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036			Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale
			490x850x315	31										
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale		
			490x850x315	31										
Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 5x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS														


PHCM0.ENCXLEU - € 750,00
Controllore di cascata


PWFMD202 - € 140,00
Interfaccia WiFi


PHAT50 - € 60,00
Sensore remotizzato di temperatura aria esterna


PHDPC - € 280,00
Vaschetta raccolta condensa


PHRSTA0 - € 64,00
Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale


PHLTA - € 251,00
Kit ACS

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO

un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

THERMA V

R290 COMBI UNIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)											
  R290	HM071HFUB40	Esterna	6.870,00	10.970,00	5,0	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40
	HN1616HY.NK0	Interna	4.100,00								
	HM091HFUB40	Esterna	7.170,00	11.270,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	HN1616HY.NK0	Interna	4.100,00								
  R290	HM121HFUB60	Esterna	7.779,00	11.879,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	HN1616HY.NK0	Interna	4.100,00								
	HM141HFUB60	Esterna	8.279,00	12.379,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11
	HN1616HY.NK0	Interna	4.100,00								
	HM161HFUB60	Esterna	8.726,00	12.826,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72
	HN1616HY.NK0	Interna	4.100,00								
CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3(kW) Disareatore automatico Serbatoio ACS 200l COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Vaso di espansione impianto 8lt FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario											
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)											
 R290	HM093HFUB40	Esterna	7.500,00	11.800,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91
	HN1639HY.NK0	Interna	4.300,00								
	HM123HFUB60	Esterna	8.213,00	12.513,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55
	HN1639HY.NK0	Interna	4.300,00								
	HM143HFUB60	Esterna	8.651,00	12.951,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11
	HN1639HY.NK0	Interna	4.300,00								
	HM163HFUB60	Esterna	9.303,00	13.603,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72
HN1639HY.NK0	Interna	4.300,00									
CARATTERISTICHE Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3+3(kW) Disareatore automatico Serbatoio ACS 200l COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y Vaso di espansione impianto 8lt FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario											

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
	RAFF.	RISC.			IN	OUT	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq		
49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHCM0.ENCXLEU - € 750,00 Controllore di cascata
			600x1750x660	106,5								
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027		
			600x1750x660	106,5								
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
			600x1750x660	106,5								
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
			600x1750x660	106,5								
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
			600x1750x660	106,5								
Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready					COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS			
50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHAT50 - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna
			600x1750x660	107								
49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
			600x1750x660	107								
51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
			600x1750x660	107								
52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
			600x1750x660	107								
Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Modbus Ready					COLLEGAMENTI LETTRICI Alimentazione UE: 5x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 5x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS			

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO
un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG



LG

THERMA V

MONOBLOCCO S R290

NOVITÀ

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)
				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)											
 R290	HM051HFS.UA41	Esterna	4.980,00	5,50	5,50	4,75	4,60 - 4,70	A+++	1,16	1,20	55
	HM071HFS.UA41	Esterna	5.160,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56
	HM091HFS.UA41	Esterna	5.760,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)											
 R290 *Disponibile da Marzo 2026	HM121HFS.UB41	Esterna	6.480,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58
	HM141HFS.UB41	Esterna	6.660,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59
	HM161HFS.UB41	Esterna	7.044,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)											
 R290	HM073HFS.UA41	Esterna	5.375,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56
	HM093HFS.UA41	Esterna	6.000,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56
 R290 *Disponibile da Marzo 2026	HM123HFS.UB41	Esterna	6.804,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58
	HM143HFS.UB41	Esterna	6.966,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59
	HM163HFS.UB41	Esterna	7.452,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQ		
5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico	 PHLTB - € 325,00 Kit ACS
5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e per accumulo inerziale
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico	 HA031M - € 1.486,00 HA063M - € 1.910,00 Resistenze elettriche di backup
5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002		
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico	 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		
5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003		

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO

un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

THERMA V


MONOBLOCCO S II

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)
				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO S II (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)											
 	HM051MRS.UA40	Esterna	4.150,00	5,5	5,5	4,45	4,70 - 4,70	A+++	1,17	1,17	57
	HM071MRS.UA40	Esterna	4.300,00	7,00	7,00	4,48	4,65 - 4,70	A+++	1,51	1,49	57
	HM091MRS.UA40	Esterna	4.800,00	9,00	9,00	4,55	4,60 - 4,60	A+++	1,96	1,96	57
 	HM121MRS.UB40	Esterna	5.400,00	12,00	12,00	4,67	4,80 - 4,90	A+++	2,5	2,45	60
	HM141MRS.UB40	Esterna	5.550,00	14,00	14,00	4,62	4,70 - 4,80	A+++	2,98	2,92	61
	HM161MRS.UB40	Esterna	5.870,00	16,00	16,00	4,53	4,60 - 4,70	A+++	3,48	3,4	61
	CARATTERISTICHE Compressore ibrido R1 (brevetto LG) Iniezione di flash gas Trattamento Ocean Black Fin		COMPONENTI DI SERIE Comando a filo RS3 Circolatore idraulico inverter Flussimetro Sensore di pressione Vaso di espansione 8 l Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y		FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, ΔT fisso, portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Modbus Ready				Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Cascade ready		
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO S II (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)											
 	HM123MRS.UB40	Esterna	5.670,00	12,00	12,00	4,67	4,80 - 4,90	A+++	2,5	2,45	60
	HM143MRS.UB40	Esterna	5.805,00	14,00	14,00	4,62	4,70 - 4,80	A+++	2,98	2,92	61
	HM163MRS.UB40	Esterna	6.210,00	16,00	16,00	4,53	4,60 - 4,70	A+++	3,48	3,4	61
	CARATTERISTICHE Compressore ibrido R1 (brevetto LG) Iniezione di flash gas Trattamento Ocean Black Fin		COMPONENTI DI SERIE Comando a filo RS3 Circolatore idraulico inverter Flussimetro Sensore di pressione Vaso di espansione 8 l Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y		FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, ΔT fisso, portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario Silent Mode Modbus Ready				Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Cascade ready		

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQ		
5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945	Ecobonus Conto Termico	 PHLTB - € 325,00 Kit ACS
5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945		
5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945		
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e per accumulo inerziale
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE 5-9 kW: 3x4,0mm ² Alimentazione UE 12-16 kW: 3x6,0mm ²				LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -25°C BS / +35°C BS							
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico	 HAO31M - € 1.486,00 HAO63M - € 1.910,00 Resistenze elettriche di backup
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x4,0mm ²				LIMITI OPERATIVI Raff: Acqua 5-27 °C / Aria 5-48 °C Risc: Acqua 15-65 °C / Aria -25-35 °C ACS: Acqua 15-80* °C *con resistenza elettrica attiva							
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico	 PWFMDD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x4,0mm ²				LIMITI OPERATIVI Raff: Acqua 5-27 °C / Aria 5-48 °C Risc: Acqua 15-65 °C / Aria -25-35 °C ACS: Acqua 15-80* °C *con resistenza elettrica attiva							
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico	 PHATS0 - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		
5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08		

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO
un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



LG

THERMA V

SPLIT HYDRO UNIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALE A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W)	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35			

THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ

   	HU041MR.U20	Esterna	1.995,00	5.649,00	4,0	4,0	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-	
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5	
	HU061MR.U20	Esterna	2.415,00	6.069,00	6,0	6,0	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,25	1,21	58	-	-	
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5	
CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter				COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3 bar				CARATTERISTICHE UE Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C				FUNZIONI SPECIALI Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Capacità termica 100% @ -7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV			

THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ




65°C

R32

HU071MR.U44	Esterna	2.603,00	6.407,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-
HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3
HU091MR.U44	Esterna	2.837,00	6.641,00	9,0	9,0	4,65	4,20- 4,65	A+++	2,14	1,94	60	-	-
HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3
CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Vaso di espansione 8 litri Riscaldatori elettrici di emergenza (2 step: 3+3kW) Filtro a Y a clip Flussimetro Sensore di pressione CARATTERISTICHE UE Trattamento anticorrosione Black Fin Controllo di pressione Compressore Scroll R1 con iniezione flash gas FUNZIONI SPECIALI Funzione anti-legionella Funzionamento di emergenza Modalità riduzione rumori Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Monitoraggio circuito idraulico													

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-"		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
RAFF.	RISC.				LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq		
5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico	 PHLTA - € 251,00 Kit ACS
		490x850x315	37,8	1								
5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74		 PHRSTAO - € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore
		490x850x315	37,8	1								
CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezz max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²			LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS				 PHDPC - € 280,00 Vaschetta raccolta condensa		
5 - 27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico	 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi
		490x850x315	37,6	1								
5 - 27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01		 PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX
		490x850x315	37,6	1								
FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, portata ottimale Modbus ready			CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 40 g/m			COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²			LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc: -25°C BS/+35°C BS			

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO



un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG



LG

THERMA V

SPLIT COMBI UNIT

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW)		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (kW)		POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W) MIN - MAX	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35			
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ														
  55°C R32	HU041MR.U20	Esterna	1.995,00	8.715,00	4,00	4,00	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-
	HN0613T.NK0	Interna	6.720,00									42	60	3
	HU061MR.U20	Esterna	2.415,00	9.135,00	6,00	6,00	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,21	58	-	-	-
	HN0613T.NK0	Interna	6.720,00									42	60	3
	CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar CARATTERISTICHE UE Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C													
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ														
  65°C R32	HU071MR.U44	Esterna	2.603,00	10.163,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-
	HN0913T.NK0	Interna	7.560,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5
	HU091MR.U44	Esterna	2.837,00	10.397,00	9,0	9,0	4,65	4,20 - 4,90	A+++	2,14	1,94	60	-	-
	HN0913T.NK0	Interna	7.560,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5
	CARATTERISTICHE UI Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter COMPONENTI DI SERIE UI Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (2 step: 1,5 + 1,5kW) Vaso espansione impianto 12 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar CARATTERISTICHE UE Compressore Scroll R1 con iniezione di flash gas Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante, 100% capacità nominale fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 65°C													

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-"		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI		
RAFF.	RISC.			TERMICO	SANITARIO	LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ KG	TCO ₂ eq				
														 PWFMD202 - € 140,00 Interfaccia WiFi	
5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico			
		600x1750x660	118	1	1										
5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74				
		600x1750x660	118	1	1										
FUNZIONI SPECIALI Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMD200) Capacità termica 100% @-7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²		LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS							
															 PP485A00T - € 110,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX
5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico			
		600x1750x660	140	1	1										
5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01				
		600x1750x660	140	1	1										
FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State gestione intelligente energia da FV Controllo pompa esterna stagionale automatico Controllo automatico fonte di calore esterna Silent Mode				CIRCUITO FRIGORIFERO Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 30 g/m		COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²		LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc:-25°C BS/+35°C BS							

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO

un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG



LG

THERMA V

MONOBLOCCO G

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW	
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO G (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)											
 	HM513MR.UXCO	Esterna	20.500,00	21.100,00	51,00	51,00	4,26	4,50 - 4,30	A++	11,33	11,86
	PHCSL0.ENCXLEU	Interna	600,00								
		CARATTERISTICHE Capacità costante fino a -10°C Compressore scroll Iniezione di vapore Trattamento Black Fin COMPONENTI DI SERIE Comando a filo RS3 Flussostato FUNZIONI SPECIALI Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligente energia da fotovoltaico Modbus ready Cascade ready Silent mode									

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO

AVVIAMENTO BASIC	300,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	550,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad

THERMA V

INWALL

NOVITÀ

L'armadio HT175 è una soluzione salva spazio, progettata e sviluppata per raggruppare tutti gli elementi dell'unità interna dei sistemi LG THERMA V.

La soluzione prevede la possibilità di essere incassato a muro oppure fuori traccia, all'esterno dell'abitazione o in un apposito locale tecnico.

Il sistema è composto da un armadio in lamiera zincata, un accumulo di capacità effettiva di 175 litri e un kit di distribuzione idraulica. Inoltre, sono disponibili come accessori un kit di resistenza elettrica e un kit miscelatore termostatico.

Il sistema HT175 è compatibile con la gamma LG THERMA V (R290 Hydro Unit e control box, Monoblocco S R290, Monoblocco S II R32, Split Hydro unit).

ACCUMULO
COIBENTATO ACS
DA 175L

ARMADIO
DI CONTENIMENTO
IN LAMIERA ZINCATA

KIT IDRAULICO
DI DISTRIBUZIONE




*L'immagine è puramente indicativa e riporta a titolo di esempio la soluzione Hydro Unit di LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

POTENZA SONORA dB (A)		TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
NOM		RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQ		
82	5-27	30-60	1690x1640x825	335	1 1/2"	1 1/2"	R32	675	10	6,75	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 € 64,00 Sensore di temperatura per bollitore  PWFMD202 € 140,00 Interfaccia WiFi	
			420x490x141	6,8									
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione UE: 5x10,0mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm² LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA Raff: +10°C BS / +48°C BS Risc: -25°C BS / +35°C BS  PHATS0 - € 60,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna													

ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO
un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

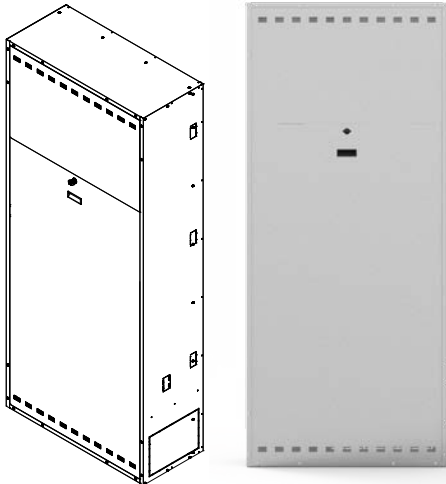IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ARMADIO AD INCASSO			
	HT175_CAB	1.070,00	Armadio di contenimento in lamiera zincata fornito smontato, predisposto per ospitare unità interna murale Hydro Unit + accumulo ACS + kit di distribuzione Dimensioni LxAxP (mm): 950x2200x415
	HT175_TNK	3.048,00	Kit bollitore: accumulo coibentato ACS di capacità effettiva 175 litri, con trattamento interno di smaltatura, completo di: - SERPENTINO INTERNO in acciaio al carbonio vetrificato di superficie pari a 1,8 m² - Pozzetto per sonda - Valvola di scarico - Manometro 0-6 bar - Valvola di sfogo aria automatica - Anodo sacrificale al magnesio - Coibentazione in gusci in EPS HD, rimovibili, CLASSE ENERGETICA "C" - Raccordi flessibili per collegamento con kit di distribuzione
	HT175_KIT	2.530,00	Kit idraulico di distribuzione fornito preassemblato su schienale in lamiera zincata: - Gruppo di sicurezza con valvola di non ritorno e valvola di sicurezza 6 bar - Vaso espansione lato ACS 12 litri - Accumulo inerziale circa 30 LITRI lato impianto (montato come volano) - Valvola di by-pass differenziale su circuito impianto - Raccordi flex per collegamento con vs hydrokit - Valvola deviatrice ACS/impianto Predisposizione per i seguenti kit accessori (da ordinare separatamente): - Valvola miscelatrice termostatica in uscita ACS - Resistenza elettrica 2kW integrazione accumulo ACS
ACCESSORI PER ARMADIO AD INCASSO			
	HT175_RES	165,00	Kit resistenza elettrica 2kW (230-1-50) completa di termostato
	HT175_MISC	170,00	Kit miscelatore termostatico completo di raccordi



LG

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZA ELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE	PRESSIONE SONORA DB(A)	POTENZA SONORA EMESSA DB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)
				MAX	MAX	MAX		MOD. AUTO	INDOOR	7°C/15°C
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 100L										
A PARETE R290 	WH10ESF0.HA	1.540,00	100	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-
	DISPLAY Display digitale		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/ +48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 150L										
A PARETE R290 	WH15ESF0.HA	1.762,00	150	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-
	DISPLAY Display digitale		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 200L										
A PAVIMENTO R290 	WH20ESF0.CA	2.474,00	200	580	2000	2580	4,5	38	53	-/A+
	DISPLAY Display digitale		SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile		FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready		LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -7°C BS/+43°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C			

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

INVERTER

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZA ELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE m³/min	PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)
				MAX	MAX	MAX	ALTA-MEDIA	MOD. AUTO	MAX
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 200L									
	WH20S.F5	3.341,00	200	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55
	WH20STR2.FA	3.400,00	200	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55
	DISPLAY Display digitale SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) LIMITI OPERATIVI Temp. aria: -5°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+60°C								
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 270L									
	WH27S.F5	3.590,00	270	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55
	WH27STR2.FA	3.650,00	270	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55
	DISPLAY Display digitale SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile FUNZIONI Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) LIMITI OPERATIVI Temp. aria -5-48°C BS Temp. acqua: 15-60°C								

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono IVA, trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

COP	DIMENSIONI LxAXP MM	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO
			TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQ				
7°C/15°C										
2,70 / -	570x1280x540	64	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										
2,95 / -	570x1630x540	75	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										
- / 3,20	620x1715x600	92	R290	3	0,150	0,000450	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A										

CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)	COP	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	SG READY	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO	ACCESSORIO OPZIONALE
				TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ eq						
7°C / 15°C	7°C / 15°C												
A+ / A+	3,30 / 3,50	580x1.625x582	100	R134a	1.430	0,650	0,930	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	 PHDCLA0 - € 89,00 Connessione canalizzazione singola
A+ / A+	3,30 / 3,50	580x1.625x582	100	R134a	1.430	0,650	0,930	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
GARANZIA Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni													
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A													
A+ / A+	3,45 / 3,85	580x2.008x582	119	R134a	1.430	0,750	1,073	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	/	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
A+ / A+	3,45 / 3,85	580x2.008x582	119	R134a	1.430	0,750	1,073	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
GARANZIA Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni													
COLLEGAMENTI ELETTRICI Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A													





VENTILAZIONE



IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m³/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA COMMERCIALE								
	LZ-H025GBA4	Interna	1.276,00	250	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.014x273x988	44	4x200
	LZ-H035GBA5	Interna	1.537,00	350		1.014x273x988	44	4x200
	ZE050GUCCA0	Interna	1.558,00	500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4 • Filtro ripresa aria interna M5 (ePM10 80%) • Filtro mandata aria esterna F7	1.014x273x988	44	4x200
	ZE080GUCCA0	Interna	2.814,00	800		1.101x405x1.230	70	4x250
	ZE100GUCCA0	Interna	3.157,00	1000		1.101x405x1.230	70	4x250
	LZ-H150GBA5	Interna	5.481,00	1500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.353x815x1.203	158	4x250+2x350
	LZ-H200GBA5	Interna	6.575,00	2000		1.353x815x1.203	158	4x250+2x350

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m³/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA RESIDENZIALE								
	LZ-H015GBA6	Interna	1.733,00	150	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati. Tutti i materiali a contatto con l'aria in materiale antibatterico e antimuffa. Sistema di filtrazione con pre-filtro con sistema di igienizzazione a raggi ultravioletti UVnano, filtro polveri sottili F8. 2 sensori PM di serie per il costante monitoraggio della qualità dell'aria + sensore Co2 per controllare la concentrazione di anidride carbonica in ambiente. Queste funzioni sono visibili solo con il comando PREMTB100. Wi-fi e comando a filo opzionali.	640x320x640	23	4x125
	LZ-H020GBA6	Interna	1.811,00	200		640x320x640	23	4x125





ACCESSORI



IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	PACS5A000	2.848,00	AC Smart 5 Dimensioni LxAxP: 255x168x30 mm Display a colori touch screen 10.2" • Soluzione per il controllo di un massimo di 128 unità interne, Eco V ed Eco V DX, ThermaV, Hydro kit, DO kit • Controllo e monitoraggio di unità interne per singola unità interna e per gruppi • Interfaccia grafica utente con Visual Navigation per importazione immagini o piante di edificio e collocazione di icone rappresentative delle unità interne • Programmazione con impostazione ad eventi • Funzione Holiday per esclusione programma in caso di festività • Varie possibilità di implementare logiche di funzionamento con contatti esterni o creazione di gruppi virtuali di unità interne • Basato su HTML 5 per la massima flessibilità e rapidità di accesso • Supporto IPV4/IPV6 • Doppia interfaccia BacNet e Modbus di serie per integrazioni con BMS • Accesso da remoto tramite qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) • Predisposizione per 2 contatti di input (DI) e 2 contatti di output (DO) • Scheda ethernet 10/100Mbs • Connessioni Micro USB 1 per aggiornamento/esportazione dati • Impostazione temperatura, velocità ventilatore, modalità operativa • Impostazione limiti di temperatura e blocchi selettivi (modalità operativa, velocità ventilatore, impostazione temperature) • Controllo automatico della commutazione stagionale a doppio valore di impostazione e delle temperature limite (protezione gelo e surriscaldamento sistema) • Salvataggio dello storico di funzionamento dell'impianto e di eventuali codici di errore con possibilità di invio E-mail • Funzione di invio automatico E-mail in caso di malfunzionamento impianto • Impostazione di funzioni avanzate dell'unità esterna (Smart Logic Control, Low Noise, Defrost Mode)
	PACEZA000	1.434,00	AC EZ TOUCH Dimensioni LxAxP: 137x25x121mm Controllo e gestione di max 64 unità • Funzione di blocco (temperatura, modalità, ventilazione, tutto) • Controllo modalità operativa: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Sola ventilazione, Automatico • Programmazione (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) • Cronologia • Limitazione campo temperature selezionabili • Accesso Web • Set back • Monitoraggio consumi energetici (con PDI) • Visualizzazione allarmi • Numero porte: Digital Input 1
SCHEDE DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	PMNFP14A1	105,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea Residenziale, Multi e Commerciale compatibili
	PHNFP14A0	172,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea ERV
SCHEDE DRY CONTACT PER UNITÀ INTERNE			
	PDRYCB000	103,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 1 ingresso (Controllo On-Off e Blocco comando locale) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione monofase 220.240V 50hz Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB400	185,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 2 ingressi (14 logiche di controllo programmabili) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB320	195,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 4 ingressi (Controllo On-Off, Controllo TH On-Off, Velocità ventilatore max-med-min, Controllo modalità raffreddamento-riscaldamento-ventilazione) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB500	199,00	Scheda elettronica Dry Contact per unità interne, comunicazione Modbus con modulo di controllo Modbus (Modbus RTU Slave/RS485 a 2 fili/9600 bps) • Max 8 unità interne possono essere connesse ad un singolo modulo di controllo Modbus Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PT-QAGW0	207,00	Griglia bianca RAL 9003 per unità cassetta a 4 vie
	PT-AAGW0	283,00	Griglia STANDARD Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0
	PT-AFGW0	410,00	Griglia PREMIUM Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100, sensore temperatura pavimento PTFSMA0 e kit purificazione aria PTAHMP0

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ACCESSORI MECCANICI			
	PTVSA0	181,00	Sensore di presenza per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PT-AAGW0 e PT-AFGW0 e comando a filo RS3 Mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PTFSMA0	105,00	Sensore temperatura a pavimento per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia STANDARD PT-AAGW0 e PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PTAHMP0	660,00	Kit purificazione aria per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PHDCLA0	89,00	Connessione canalizzazione singola per scaldacqua in pompa di calore
	ABDAMA0.ENCXLEU	100,00	Kit canalizzate per installazione verticale (solo per modelli CM18FNA0, CM24FNA0, UM30FNA0)
COMANDI LOCALI			
	PWFMD202	140,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG per unità interne Cassetta a 4 Vie R32, Canalizzabili R32 e Soffitto R32, THERMA V
	PWLSSB21H	112,00	Comando Infrarossi opzionale • Compatibile con unità interne, funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	PREMTB001	100,00	Comando a filo Standard opzionale • Compatibile con unità interne, ERV ed ERV DX
	PREMTB101	186,00	Comando a filo RS3 • Display LCD a colori 4,3" • Tasti a sfioramento • Funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	PREMTA201	505,00	Comando a filo Deluxe • Display full-touch a colori 4,3" • Wi-Fi integrato • Compatibile con linea commerciale e multi
	PQRCVCLQW	132,00	Comando a filo Semplificato • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale
	PZCWRCG3	16,00	Adattatore di cablaggio per controllo di gruppo
	PQRSTA0	64,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale (ad esclusione delle unità a parete), THERMA V (ad esclusione di Split con ACS integrato R410A)
	PWLVRN000	87,00	Ricevitore infrarossi per canalizzati alta e bassa prevalenza

ACCESSORI THERMA V

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
	PREMTW101	275,00	Comando a filo aggiuntivo per configurazione master/slave • Display LCD a colori 4.3" • Tasti a sfioramento • Grafica semplificata, icone e testo • Sensore di temperatura aria incluso • Dimensioni 120 x 120 x 16mm • Inclusi cavo d'estensione (PZCWRC1, 10m) e cavo sdoppiatore (PZCWRC2, 0,25m)
	PZCWRC1	55,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave oppure remotizzazione comando in dotazione. Lunghezza 10 m.
	PZCWRC2	50,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave. Lunghezza 0,25 m.
	PWFMD202	140,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG.
	PWYREW000	77,00	Cavo di estensione (10m) interfaccia Wi-Fi.
	PHLTA	251,00	Kit ACS per resistenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore.
	PHLTB	325,00	Kit ACS per resistenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore ACS
	PHRSTA0	64,00	Sensore di temperatura per bollitore unità ACS. Acquistare separatamente solo in caso non si utilizzi alcun Kit ACS. Sensore serbatoio inerziale per THERMA V R290, Monoblocco S II, Monoblocco G.
	PRSTAT5K10	52,00	Sensore necessario per il controllo della temperatura di mandata del circuito miscelato. Lunghezza 10 m.
	PHATSO	60,00	Sensore remotizzato di temperatura per l'aria esterna.
	PQRSTA0	64,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente.
	PHDPC	280,00	Vaschetta raccolta condensa per unità interna Hydro Unit, obbligatoria in caso di utilizzo in raffreddamento.
	PDC-HK10	71,00	Coperchio sostitutivo comando a filo RS3 per unità interna (da usare in caso di comando a filo remoto).
	HA031M	1.486,00	Resistenza elettrica backup 3 kW monofase.
	HA063M	1.910,00	Resistenza elettrica backup 6 kW trifase.
	PDRYCB000	103,00	Scheda interfaccia Input/Output. Output: error, operation. Input: on/off.
	PDRYCB320	195,00	Scheda interfaccia Input/Output. Output: error, operation. Input: on/off, heat, cool, auto, ACS, silent mode, modalità emergenza.
	PP485A00T	110,00	Interfaccia PI485 per centralizzatore.
	PMBUS00A	310,00	Modbus RTU Gateway per connessione protocollo Modbus RTU fra le unità LG e i BMS
	PHCM0.ENCXLEU	750,00	Controllore di cascata. Possibilità di gestire fino a 8 unità esterne in cascata.

CONFIGURAZIONI							
R290 CONTROL BOX	R290 HYDRO UNIT	R290 COMBI UNIT	MONOBLOCCO S R290	MONOBLOCCO S II	SPLIT HYDRO UNIT	SPLIT COMBI UNIT	MONOBLOCCO G
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●				●		
				●			
●	●	●	●	●	●		●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●
	●				●		
●	●	●			●	●	●
				●			
				●			
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●					

ASSISTENZA E GARANZIA

Le soluzioni LG per la climatizzazione, la ventilazione e il riscaldamento sono supportate da una serie di servizi accessori che permettono di arricchire i prodotti con ulteriori contenuti integrativi, per migliorarne l'impiego e l'economia di esercizio nel tempo.

Garanzia

Climatizzatori linea residenziale mono e multi split

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 10 anni*

*Escluso DUALCOOL Libero (compressore garantito 5 anni)

Pompe di calore aria-acqua linea THERMA V

Garanzia: 12 mesi + 12 mesi (con primo avviamento)
Compressore Inverter: 5 anni

Climatizzatori linea commerciale mono split

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 5 anni

Scaldacqua a pompa di calore inverter

Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter e serbatoio: 10 anni

Primo avviamento (THERMA V)

Il servizio di primo avviamento degli impianti THERMA V permette di usufruire di un supporto tecnico specializzato, fornito dalla rete di assistenza tecnica ufficiale LG agli installatori degli impianti, per minimizzare le problematiche di installazione. Si tratta di una consulenza specialistica durante installazione e messa in esercizio delle apparecchiature, che conferisce una speciale garanzia convenzionale di 24 mesi a decorrere dalla data di accensione dell'impianto.

Formule di avviamento disponibili: BASIC (solo avviamento obbligatorio) e PREMIUM (visita pre-installativa e avviamento).

Programmi di garanzia aggiuntiva

LG FORMULA RELAX per pompe di calore aria-acqua THERMA V

Piani di garanzia aggiuntiva fino a 6 anni, abbinati a un programma di manutenzione, dedicati alle pompe di calore THERMA V. Disponibili nelle tipologie: FORMULA RELAX 4 (rinnovabile di ulteriori 2 anni con estensione FORMULA RELAX EXTRA 2) e FORMULA RELAX 6. In abbinamento all'acquisto del servizio di AVVIAMENTO PREMIUM, conferiscono un ulteriore anno di garanzia convenzionale del prodotto.

LG FORMULA EASY per scaldacqua a pompa di calore

Il programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA EASY ti garantisce tutti i vantaggi della garanzia convenzionale LG fino a 10 anni: monodopera gratuita, ricambi originali LG inclusi, nessun diritto di chiamata, rete di assistenza elettrica capillare, servizio puntuale e professionale, sostituzione del prodotto se non è riparabile.

In aggiunta ai programmi di manutenzione e/o garanzia aggiuntiva sopra citati, è possibile richiedere piani personalizzati di manutenzione programmata o estensione garanzia.

Per maggiori informazioni visita il sito www.lgbusiness.it/assistenza-post-vendita/




R32

L'obiettivo di oggi è quello di individuare gas refrigeranti efficienti, in grado di garantire massima performance a impatto ambientale minimo: la strada più efficace per raggiungere questo traguardo è quella di un passaggio graduale da gas ad elevato effetto serra a gas ad effetto serra più contenuto ed è per questo che il gas refrigerante R32 si configura come soluzione in grado di soddisfare tale obiettivo: è caratterizzato da ODP (potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e da un vantaggioso valore di GWP (Global Warming Potential) di 675, tre volte inferiore a quello della miscela R410A.

Area minima necessaria per installazione

L'unità dovrebbe essere installata e messa in funzione in un'area più grande della metratura minima necessaria. È possibile utilizzare il grafico in figura correlato alla tabella per calcolare l'area minima d'installazione.

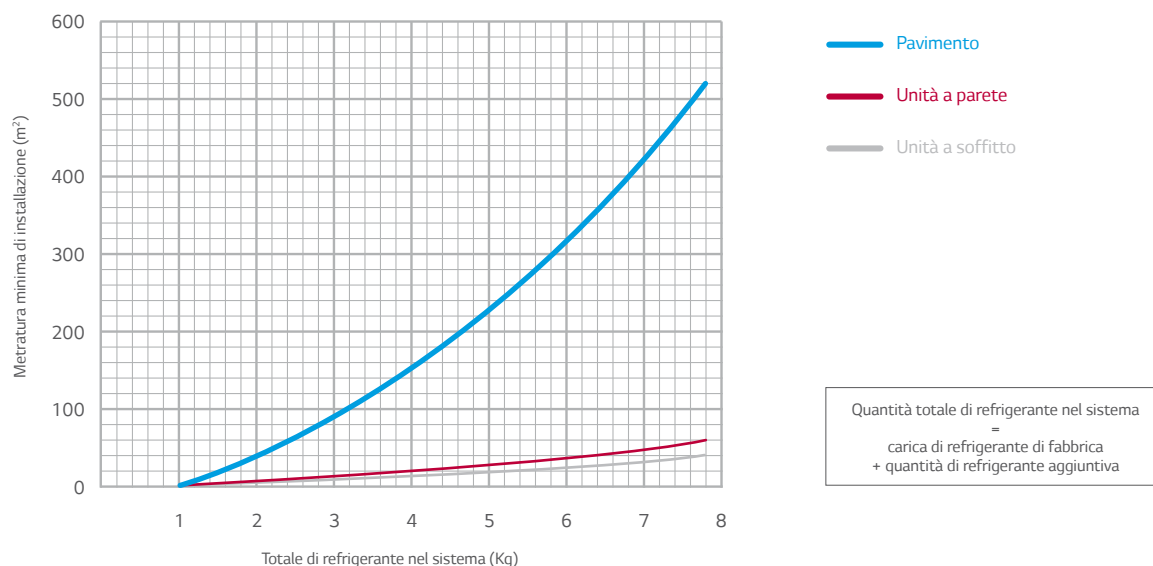

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
1.0	8.58	0.95	0.64
1.224	12.90	1.43	0.956
1.4	16.82	1.87	1.25
1.6	21.97	2.44	1.63
1.8	27.80	3.09	2.07
2.0	34.32	3.81	2.55
2.2	41.53	4.61	3.09
2.4	49.42	5.49	3.68
2.6	58.00	6.44	4.31
2.8	67.27	7.47	5.00
3.0	77.22	8.58	5.74
3.2	87.86	9.76	6.54

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
3.4	99.19	11.02	7.38
3.6	111.20	12.36	8.27
3.8	123.90	13.77	9.22
4.0	137.29	15.25	10.21
4.2	151.36	16.82	11.26
4.4	166.12	18.46	12.36
4.6	181.56	20.17	13.50
4.8	197.70	21.97	14.70
5.0	214.51	23.83	15.96
5.2	232.02	25.78	17.26
5.4	250.21	27.80	18.61
5.6	269.09	29.90	20.01

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
5.8	288.65	32.07	21.47
6.0	308.90	34.32	22.98
6.2	329.84	36.65	24.53
6.4	351.46	39.05	26.14
6.6	373.77	41.53	27.80
6.8	396.76	44.08	29.51
7.0	420.45	46.72	31.27
7.2	444.81	49.42	33.09
7.4	469.87	52.21	34.95
7.6	495.61	55.07	36.86
7.8	522.04	58.00	38.83

QUANTITATIVI REFRIGERANTE PER REGISTRAZIONE F-GAS

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQUIVALENTI
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA09SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA12SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA18SPU18	R32	675	1,13	0,76
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1DAU12	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1PAU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1DAU12	R32	675	0,85	0,57
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1PAU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H18S1DAU18	R32	675	1,05	0,71
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H24S1DAU24	R32	675	1,15	0,77
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ09CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ12CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ18CSU.CL21	R32	675	1	0,68
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ24CSU.CL21	R32	675	1,1	0,74
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ09AWU.SUU1	R32	675	0,52	0,351
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ12AWU.SUU1	R32	675	0,54	0,36
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ18AWU.SUU1	R32	675	0,78	0,53
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ24AWU.SUU1	R32	675	1	0,68
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R15.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R17.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R19.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R21.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R25.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R27.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R30.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R36.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM40AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM41AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM48AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM49AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM56AH.U35	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM57AH.U36	R410A	2087,5	4,2	8,77
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUA1.U10	R32	675	1	0,68
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUB1.U20	R32	675	1,2	0,81
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUC1.U40	R32	675	1,9	1,3
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD1.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD3.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU48W.U32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU49W.U32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU200W.U60A0	R32	675	5	3,375
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU250W.U80A0	R32	675	5	3,375

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO ₂ EQUIVALENTI
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU041MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU061MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU071MR.U44	R32	675	1,5	1,01
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU091MR.U44	R32	675	1,5	1,01

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

I prodotti citati contengono gas fluoruati ad effetto serra (R410A).

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU
- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

Riscaldamento

- Interno: 20 °C BS/15 °C BU
- Esterno: 7°C BS/6 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.

I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:

- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

Incentivi fiscali

Per maggiori informazioni su come usufruire degli incentivi fiscali e verificare la possibilità di accesso, si invita a consultare i siti ufficiali dell'agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/agevolazioni) e del GSE (Gestore Servizi Energetici: www.gse.it), dove sono disponibili tutte le indicazioni dettagliate e le modalità operative per fruire di tali benefici.



LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano Italia

Via Mario Bianchini, 15
00142 Roma (RM) Italia

www.lg.com/it
www.lgbusiness.it

Info Clienti: 02 8148 5454

I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Copyright © 2025 LG Electronics. All rights reserved.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento.

